HEINZ SANDERS
MASCHINEN
WERKZEUGE
SCHWEISSTECHNIK

A+B
Maschinen • Werkzeuge
Industriebedarf • Kundenservice

ELEKTROWERKZEUGE

2021/2022











PROFESSIONELLE
WERKZEUGLÖSUNGEN

Alle Angebote in diesem Katalog sind speziell für Gewerbe, Handwerk, Handel und Industrie. Alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.

JETZT NEU:
ZUBEHÖR FINDEN SIE IM KAPITEL 11!



AKKUWERKZEUGE	Seite 1/1 – 1/122		1
ELEKTROWERKZEUGE	Seite 2/1 – 2/82		2
METALLBEARBEITUNG	Seite 3/1 – 3/40		3
HOLZBEARBEITUNG	Seite 4/1 – 4/18		4
REINIGUNGSGERÄTE	Seite 5/1 – 5/30		5
STROMERZEUGER	Seite 6/1 – 6/14		6
SCHWEISSTECHNIK	Seite 7/1 – 7/22		7
GARTEN LANDSCHAFTSBAU	Seite 8/1 – 8/24		8
DRUCKLUFTWERKZEUGE	Seite 9/1 – 9/40		9
MESSTECHNIK	Seite 10/1 – 10/22		10
ZUBEHÖR NEU	Seite 11/1 – 11/64		11
STICHWORTVERZEICHNIS			ABC

Piktogrammlegende

	Laminat / Parkett		Kunststoffe	IP54	Schutzklasse
	Paletten		Weichholz	10,8 V	
	Parallelschnitt		Hartholz Längsschnitt	12 V	
	Spanplatten		Furnier Querschnitt	14,4 V	
	alle Hölzer		Tischlerplatten	18 V	Akkuspannung Volt
	feiner Schnitt		Sperrholz	36 V	
	Holz mit Metallrückständen		Spanplatte roh	40 V	
	Kurvenschnitte, enge Radien		Spanplatte einseitig	54 V	
	Plexiglas		Spanplatte zweiseitig	Ø 115	
	Sandwich-Material		Kunststoffe	Ø 125	
	Rund- und Profilstahl		Hartpapier	Ø 150	max. Durchmesser mm
	Aluminium		Bauholz und Nägel	Ø 180	
	Bleche		Hartholz Querschnitt	Ø 230	
	Buntmetalle		Zahnform FF (flach auf Fase)		auch für den stationären Einsatz
	Gipskarton-Platten		Zahnform KW (Kunststoff-Wechselzahn)		Für den Einsatz mit Winkelschleifern
	Varicor / Corian		Zahnform VW (Vielzahn-Wechselzahn)		Für Schlitzschrauben
	schneller Schnitt		Zahnform W (Wechselzahn mit Spanabweiser)		Für Schrauben mit Kreuzschlitz (PH)
	Zahnung auf Stoß		Verzahnung		Für Schrauben mit Kreuzschlitz (PZD)
	Demontage		Bogenzahn mit wechselseitiger Abschrägung		Für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil
	Grünschnitt		Bogenzahn mit Vor- und Nachschneider		Für Schrauben mit Innen-TORX®- Profil und Sicherungsstift

	Für Schrauben mit Innensechskant
1/4" 6,3 mm	Antriebsgröße
HSS	Hochleistungs-Schnellstahl
HSS-Co	Hochleistungs-Schnellstahl, kobaltlegiert
HSS-TiN	Hochleistungs-Schnellstahl mit TIN-Beschichtung
DIN 338	Kurze Spiralbohrer mit Zylinderschaft
DIN 335-C	Kegelsenker 90°
INOX	INOX
SDS max	Werkzeugaufnahme

SDS plus	Werkzeugaufnahme
	Hohe Bruchsicherheit
	Schlagbohren
	vibrationsoptimiert
SICHERSAFE	Zertifiziert durch die Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM) nach Anforderungen des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt)
	Schweißpositionen

	Batterien dürfen nicht über den Hausmüll / Restmüll entsorgt werden.
	Geräte mit dieser Kennzeichnung dürfen nicht über den Restmüll entsorgt, sondern müssen durch Rückgabe einer Wiederverwertung zugeführt werden.
SDB	Sicherheitsdatenblatt beachten



Auf einen Blick

GANZ EINFACH BESTELLEN

Für Ihre Bestellung genügen:

10-stellige Artikelnummer (Art.-Nr.) und Bestellmenge

Tabellenaufbau:

Breite [mm]	Höhe [mm]	Länge [mm]	Gewicht [kg]	VE		**Art.-Nr.**	**EUR**	KS
92	32	346	1,5	12	+	**1234 567 890**	**2,15** [1]	ZX34
125	40	463	3,0	6	+	**0123 456 789**	**4,20** [1]	ZJ08
160	50	618	30			**2345 678 901**	**56,70**	ZX34
200	60	634	44			**9876 543 210**	**102,00**	ZX34 ●

VE = Verpackungseinheiten
Bei Berücksichtigung der VE erhalten Sie die Artikel in Originalverpackung

+ = Handlingsaufschlag
Bei diesen Artikeln ist ein Anbruch der VE möglich. Dafür wird ein Aufschlag von 15% berechnet.

Artikel nicht paketversandfähig.
Lieferung erfolgt per Spedition. Mit zusätzlichen Kosten ist zu rechnen.

Lieferauskunft
Ohne Kennzeichnung in 24 Stunden* /
● = Lieferzeit auf Anfrage

Die Gültigkeit dieses Kataloges, gleich ob Druckwerk oder in elektronischer Anzeigeform, ist auf den Zeitraum vom 01.06.2021 bis zum 31.05.2022 beschränkt.

Bei den abgedruckten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Rechtliche Hinweise

* Angaben zu den jeweiligen Lieferfristen verstehen sich als voraussichtliche Lieferzeiten bei Lieferungen innerhalb Deutschlands.
NORDWEST arbeitet mit namhaften Speditionen zusammen, eine Lieferzeitgarantie kann aber nicht gegeben werden. Längere Lieferzeiten gelten z.B. für Bestellungen, die nach 16:00 Uhr bei uns eingehen, Lieferungen außerhalb Deutschlands und Lieferungen auf Inseln. Bei Lieferungen außerhalb Deutschlands kann der Lieferservice auch 48 Stunden oder darüber hinaus betragen.

Alle Preise sind freibleibend. Bei den abgedruckten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.
Alle genannten Preise verstehen sich per Stück, Paar oder Verpackungseinheit netto ohne Mehrwertsteuer, sofern nicht anders angegeben. Der jeweils gültige Legierungszuschlag wird separat berechnet.

Die in diesem Katalog veröffentlichten Angaben entsprechen dem Informationsstand zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses (04.2021). Spätere Änderungen können aus produktionstechnischen Gründen keine Berücksichtigung finden.

Technische Änderungen vorbehalten. Haftung für Druckfehler sowie fehlerhafte technische Angaben und Abbildungen wird ausgeschlossen. Abbildungen können, z.B. bei Neugestaltung der Produkte durch den Hersteller, abweichen. Wir arbeiten zum Teil mit Anwendungsabbildungen; Werkzeuge/Dekoration sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die entweder in diesem Katalog abgedruckt sind oder Ihnen von uns bei Vertragsabschluss zur Verfügung gestellt werden.
Sie haben das Recht im Fall von Art. 21 Absatz 1 und 2 DSGVO der Datenverarbeitung zu wider-sprechen. Ergänzend gelten die Datenschutzbestimmungen der NORDWEST Handel AG (einsehbar unter www.nordwest.com/footer/Datenschutz).

Impressum

Katalog Elektrowerkzeuge
Herausgeber:
©NORDWEST Handel AG
Robert-Schuman-Str. 17
D-44263 Dortmund
info@nordwest.com
www.nordwest.com
Geschäftsfeld Handwerk-Industrie (WWE)

Nachdruck – auch auszugsweise – nur mit schriftlicher Genehmigung des Herausgebers.

Alle Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.
Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.



Foto: NORDWEST Handel AG

AKKUWERKZEUGE

BOSCH



Seite 1/3-1/35

Milwaukee



Seite 1/70-1/94

metabo



Seite 1/36-1/51

DEWALT



Seite 1/95-1/111

Makita



Seite 1/52-1/69



Seite 1/112-1/122

• = Lieferzeit auf Anfrage. = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie auf Seite 4.

BOSCH



12 V

Akkubohrschrauber GSR 12 V-15 Professional

sehr leicht und kompakt (Kopflänge nur 169 mm) mit hoher Leistung
Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät GAL 12 V 20, Tasche

Akkuspannung [V]	**12**
Akkukapazität [Ah]	2
Bohrleistung in Stahl [mm]	10
Bohrleistung in Weichholz [mm]	19
Drehmoment max. [Nm]	hart: 30 / weich: 13
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-350 / 0-1350
Schrauben-Ø max. [mm]	7
Bohrfutterspannweite [mm]	1-10
Gewicht [kg]	0,95
Art.-Nr.	**8000 500 077**
EUR	**150,00**
	●
KS	MX12

BOSCH



12 V

Akkubohrschrauber GSR 12 V-35 HX Professional

schnellster Akkuschrauber mit Zweiganggetriebe in der 12-Volt-Klasse · arretierbarer 1/4"-Bithalter für einfachen Bitwechsel · bürstenloser Motor · Vollmetallgetriebekonstruktion · LED Arbeitslicht · Electronic Motor Protection (EMP)
Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät GAL 12V-40, Gürtelclip, Bithalter, L-BOXX

Akkuspannung [V]	**12**
Akkukapazität [Ah]	3
Drehmoment max. [Nm]	hart: 35 / weich: 20
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-460 / 0-1750
Schrauben-Ø [mm]	8
Gewicht [kg]	0,75
Art.-Nr.	**8000 740 018**
EUR	**229,00**
	●
KS	MB01

BOSCH



12 V

Akkubohrschrauber GSR 12 V-15 FC Professional

kürzester 12 V Akkubohrschrauber im Markt · mit 4 Aufsätzen für maximale Flexibilität und präzises Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen · vielseitiges Arbeiten dank kombinierbarer Aufsätze, z. B. Winkelaufsatz mit Exzenteraufsatz
Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät GAL 1230 CV, GFA 12-B, GFA 12-X, GFA 12-W, GFA 12-E, L-BOXX

Akkuspannung [V]	**12**
Akkukapazität [Ah]	2
Bohrleistung in Stahl [mm]	10
Bohrleistung in Weichholz [mm]	19
Drehmoment max. [Nm]	hart: 30 / weich: 15
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-400 / 0-1300
Schrauben-Ø max. [mm]	7
Bohrfutterspannweite [mm]	1-10
Gewicht [kg]	0,8
Art.-Nr.	**4681 102 125**
EUR	**245,00**
	●
KS	MB01

BOSCH



12 V

Akkuwinkelbohrmaschine GWB 12 V-10 Professional

sehr kompakt: kürzester (nur 11 cm), in 5 Positionen einstellbarer Kopf (0°/22,5°/45°/67,5°/90°) · Auto-Lock-Bohrfutter · Motorbremse · Akkuladezustandsanzeige · Electronic Cell Protection (ECP)
Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät AL 1130 CV, L-BOXX

Akkuspannung [V]	**12**
Akkukapazität [Ah]	2
Bohrleistung in Weichholz	10 mm
Drehmoment max. [Nm]	hart: 11 / weich: 11
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-1300
Schrauben-Ø max. [mm]	6
Bohrfutterspannweite [mm]	1,5-10
Gewicht [kg]	1,2
Art.-Nr.	**4681 102 135**
EUR	**196,00**
	●
KS	MB01

BOSCH



12 V

Akkuschlagbohrschrauber GSB 12 V-15 Professional

kompaktes Design und geringes Gewicht für ein bequemes Arbeiten an engen Arbeitsorten · neu entwickeltes 2-Gang-Getriebe · abschaltbares Schlagwerk
Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät GAL 12V-20, Tasche

Akkuspannung [V]	**12**
Akkukapazität [Ah]	2
Bohrleistung in Beton [mm]	10
Bohrleistung in Stahl [mm]	10
Bohrleistung in Weichholz [mm]	19
Drehmoment max. [Nm]	hart: 30 / weich: 13
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-380 / 0-1300
Schlagzahl [min-1]	0-19500
Schrauben-Ø max. [mm]	7
Bohrfutterspannweite [mm]	1-10
Gewicht [kg]	1
Art.-Nr.	**8000 500 117**
EUR	**160,00**
	●
KS	MX12

BOSCH



12 V

Akkusäbelsäge GSA 12 V-14 Professional

schneller Sägefortschritt · perfekte Handhabung durch die kompakte Bauweise · ermüdungsfreies Arbeiten dank des geringen Gewichts und des kleinen Griffumfangs
Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät GAL 1230 CV, 1xS522 EF Metallsägeblatt, 1xS511 DF Holz- und Metallsägeblatt, L-BOXX

Akkuspannung [V]	**12**
Akkukapazität [Ah]	3
Hub [mm]	14,5
Leerlaufhubzahl [min-1]	0-3000
Gewicht [kg]	1,2
Art.-Nr.	**4681 102 183**
EUR	**249,00**
	●
KS	MX12

BOSCH



12 V

Akkustichsäge GST 12 V-70 Professional

perfekte Kontrolle durch kompakte und ergonomische Bauform mit geringem Gewicht und LED-Licht · optimierte Schnittpräzision, kompakter und schnittnaher Handgriff ermöglicht Schnitte auch von unten nach oben
Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät GAL 1230 CV, Sägeblätter (1 xT244D, 1 xT308B), Spanreißschutz, Staubabsaugungs-Set, L-BOXX

Akkuspannung [V]	**12**
Akkukapazität [Ah]	3
Schnitttiefe in Holz [mm]	70
Schnitttiefe in Stahl [mm]	3
Schnitttiefe in Aluminium [mm]	3
Leerlaufhubzahl [min-1]	1500-2800
Hub [mm]	18
Gewicht [kg]	1,5
Art.-Nr.	**4681 102 185**
EUR	**229,00**
	●
KS	MX12

BOSCH



12 V

Akkuwinkelschleifer GWS 12 V-76 Professional

einzigartige kompakte Bauform mit geringstem Gewicht im Markt für eine komfortable handhabung · kraftvoller EC-Motor · Spindelarretierung
Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät GAL 1230 CV, 1x Carbide Multi Wheel, 2x Trennscheibe Inox, L-BOXX

Akkuspannung [V]	**12**
Akkukapazität [Ah]	3
Schleifscheiben-Ø [mm]	76x10
Leerlaufdrehzahl [min-1]	19500
Schleifspindel	M5
Gewicht [kg]	0,9
Art.-Nr.	**4681 102 221**
EUR	**269,00**
	●
KS	MX12

● = Lieferzeit auf Anfrage. ⛟ = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie auf Seite 4.

BOSCH



12 V

Akkumultitool GOP 12 V-28 Professional

maximale Kraftübertragung dank 3-dimensionalem Schnellspannsystem - EC-Motor für eine lange Lebensdauer - ergonomisches Griffdesign
Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät GAL 1230 CV, 1x Schleifplatte, 5x Tauchsägeblatt, 1x Segmentsägeblatt, 5x Schleifblätter, L-BOXX

Akkuspannung [V]	**12**
Akkukapazität [Ah]	3
Oszillationswinkel [°]	2 x 1,4
Schwingzahl [min-1]	5000-2000
Werkzeugaufnahme	Starlock
Gewicht [kg]	0,8
Art.-Nr.	**4681 102 193**
EUR	**309,00**
	●
KS	MB01

BOSCH



12 V

Akkublechschere GSC 12 V-13 Professional

bis zu 4-mal schneller bei Gerad- und Kurvenschnitten als konventionelle Hand-Blechscheren · unschlagbar leicht und kompakt · Electronic Cell Protection (ECP) · extrem robust: voll funktionsfähig auch nach einem Fall aus 1 m auf Beton durch flexibles Durashield-Gehäuse
Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät AL 1130 CV, Einstelllehre, L-BOXX

Akkuspannung [V]	**12**
Akkukapazität [Ah]	2
Schnittbereich in Stahl 400 N/mm² [mm]	1,3
Schnittbereich in Stahl 800 N/mm² [mm]	0,6
Schnittbereich in Alu 250 N/mm² [mm]	2
Kurvenradius min. [mm]	15
Leerlaufhubzahl [min-1]	0-3600
Gewicht [kg]	1,4
Art.-Nr.	**4681 102 106**
EUR	**398,00**
	●
KS	MB01

BOSCH



12 V

Akkuhandkreissäge GKS 12 V-26 Professional

geringstes Gewicht und kompakte Größe für eine hervorragende Handhabung · ideal für kurze Schnitte in Holz durch die einhändige Bedienung und optimierte Geräteeinstellungen · schnellste Schnitte ihrer Klasse · bestes Leistungsgewicht
Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät GAL 1230 CV, L-BOXX

Akkuspannung [V]	**12**
Akkukapazität [Ah]	3
Schnitttiefe 90° [mm]	26,5
Schnitttiefe 45° [mm]	17
Leerlaufdrehzahl [min-1]	1400
Sägeblattabmessung [mm]	85x15
Gewicht [kg]	1,4
Art.-Nr.	**4681 102 189**
EUR	**249,00**
	●
KS	MX12

BOSCH



12 V

Akkusauger GAS 12 V Professional

bestes Leistungsgewicht seiner Klasse · stärkste Saugkraft der 12 Volt Klasse · vielseitig einsetzbar, auch an schwer zugänglichen Stellen · benutzerfreundliche Handhabung durch kompakte Bauweise, einfaches Leeren und Reinigen
Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät GAL 1230 CV, Fugendüse, Tiefzieheinlage, L-BOXX

Akkuspannung [V]	**12**
Akkukapazität [Ah]	3
Luftmenge [l/min]	900
Unterdruck [mbar]	45
Behältervolumen [l]	0,35
Filterfläche [m²]	408
Gewicht [kg]	0,9
Art.-Nr.	**4681 102 191**
EUR	**207,00**
	●
KS	MB01

BOSCH



18 V

Akkubohrschrauber GSR 18 V-21 Professional

Vollmetallgetriebe und Electronic Cell Protection (ECP) · hohe Leistung dank sehr hohem Drehmoment · ergonomisches Design
Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät GAL 18V-40, L-BOXX

Akkuspannung [V]	**18**
Akkukapazität [Ah]	2
Bohrleistung in Stahl [mm]	10
Bohrleistung in Weichholz [mm]	35
Drehmoment max. [Nm]	hart: 55 / weich: 21
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	0 - 480 / 0-1800
Schrauben-Ø max. [mm]	10
Bohrfutterspannweite [mm]	1,5-13
Gewicht [kg]	1,6
Art.-Nr.	**8000 500 086**
EUR	**225,00**
	●
KS	MX12

BOSCH



18 V

Akkubohrschrauber GSR 18 V-28 Professional

geringe Gefahr der Motorüberlastung und lange Lebensdauer dank Electronic Motor Protection (EMP) · Bohrfutter in Ganzmetallausführung · ergonomisches und kompaktes Design
Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät GAL 18V-40, L-BOXX

Akkuspannung [V]	**18**
Akkukapazität [Ah]	4
Bohrleistung in Stahl [mm]	13
Bohrleistung in Weichholz [mm]	38
Drehmoment max. [Nm]	hart: 63 / weich: 28
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	0-500 / 0-1900
Schrauben-Ø max. [mm]	8
Bohrfutterspannweite [mm]	1,5-13
Gewicht [kg]	1,1
Art.-Nr.	**8000 602 786**
EUR	**279,00**
	●
KS	MB01

für den Trockenbau
kompakte Bauform und geringes Gewicht
bürstenlose EC-Motor-Technologie
Feststellknopf für kontinuierliches und ermüdungsfreies Arbeiten
integrierte LED
bis zu 3400 Schrauben pro Akkuladung (4,0 Ah)



BOSCH

Akkuschrauber GSR 18 V-EC TE + MA 55 Professional

Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät GAL 1880 CV, Tiefenanschlag, magnetischer Universalhalter, Schrauberbit, Magazinaufsatz MA 55, L-BOXX-Einlage, L-BOXX

566,00

Akkuspannung [V]	**18**
Akkukapazität [Ah]	5
Drehmoment max. [Nm]	hart: 25 / weich: 5
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	0-4200
Schrauben-Ø [mm]	4,2
Werkzeugaufnahme	6,3 mm (1/4") I6-kt.
Gewicht [kg]	1,9
Art.-Nr.	**4681 102 163**
EUR	**566,00**
	●
KS	MB01

18 V

• = Lieferzeit auf Anfrage. = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie auf Seite 4.

BOSCH



18 V

Akkubohrschrauber GSR 18 V-60 C Professional

bürstenloser EC-Motor und Vollmetallbohrfutter · KickBack Control · Möglichkeit des intelligenten Bestands- und Gerätemanagements mit nachrüstbarem Connectivity Modul
Lieferumfang: 2 Akkus ProCORE, Ladegerät GAL 18V-40, L-BOXX

Akkuspannung [V]	**18**
Akkukapazität [Ah]	4
Bohrleistung in Stahl [mm]	13
Bohrleistung in Weichholz [mm]	38
Drehmoment max. [Nm]	hart: 60 / weich: 31
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	0-600 / 0-1900
Schrauben-Ø max. [mm]	10
Bohrfutterspannweite [mm]	1,5-13
Gewicht [kg]	1,7 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**8000 602 781**
EUR	**409,00**
	●
KS	MB01

BOSCH



18 V

Akkubohrschrauber GSR 18 V-110 C Professional

KickBack Control mit automatischer Abschaltung bei Blockierfällen sowie einzigartiger Präzisionskupplung · Personalisierung der Werkzeugeinstellungen über die Bosch My Tools App · Connectivity Modul (nachrüstbar) · bürstenloser Motor · max. Drehmoment 110 Nm
Lieferumfang: 2 Akkus ProCORE, Schnellladegerät GAL 18 V-40, Zusatzhandgriff, L-BOXX

Akkuspannung [V]	**18**
Akkukapazität [Ah]	4
Bohrleistung in Stahl [mm]	13
Bohrleistung in Weichholz [mm]	82
Drehmoment max. [Nm]	hart: 85 / weich: 47
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	0-480 / 0-2100
Schrauben-Ø max. [mm]	12
Bohrfutterspannweite [mm]	1,5-13
Gewicht [kg]	2,2
Art.-Nr.	**4681 102 239**
EUR	**481,00**
	●
KS	MB01



321,00

18 V

BOSCH

Akkubohrschrauber GSR 18 V-55 Professional

Lieferumfang: 2 Akkus ProCORE, Ladegerät GAL 18 V-40, Gürtelclip, L-BOXX

Akkuspannung [V]	**18**
Akkukapazität [Ah]	4
Bohrleistung in Stahl [mm]	13
Bohrleistung in Weichholz [mm]	35
Drehmoment max. [Nm]	hart: 55 / weich: 28
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	0-460 / 0-1800
Schrauben-Ø max. [mm]	10
Bohrfutterspannweite [mm]	1,5-13
Gewicht [kg]	1 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**8000 602 789**
EUR	**321,00**
	●
KS	MB01

bürstenloser Motor
Einstiegswerkzeug im Bosch18 V-Segment
robust und leistungsstark
Roehm-Metallbohrfutter
Electronic Motor Protection

BOSCH



18 V

Akkuschlagbohrschrauber GSB 18 V-21 Professional

ergonomisches Design · optimale Leistung · professionelle Qualität durch Vollmetallgetriebe und Electronic Cell Protection (ECP)
Lieferumfang: 2 Akkus, Schnellladegerät GAL 18 V-40, L-BOXX

Akkuspannung [V]	**18**
Akkukapazität [Ah]	2
Bohrleistung in Beton [mm]	10
Bohrleistung in Stahl [mm]	10
Bohrleistung in Weichholz [mm]	35
Drehmoment max. [Nm]	hart: 55 / weich: 21
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	0-480 / 0-1800
Schlagzahl [min-¹]	0-27000
Schrauben-Ø max. [mm]	10
Bohrfutterspannweite [mm]	1,5-13
Gewicht [kg]	1,6
Art.-Nr.	**8000 500 118**
EUR	**254,00**
	●
KS	MX12

BOSCH



18 V

Akkuschlagbohrschrauber GSB 18 V-110 C Professional

KickBack Control mit automatischer Abschaltung bei Blockierfällen sowie einzigartiger Präzisionskupplung · Personalisierung der Werkzeugeinstellungen über die Bosch My Tools App · Connectivity Modul (nachrüstbar) · bürstenloser Motor · max. Drehmoment 110 Nm
Lieferumfang: 2 Akkus ProCORE, Schnellladegerät GAL 18 V-40, Zusatzhandgriff, L-BOXX

Akkuspannung [V]	**18**
Akkukapazität [Ah]	4
Bohrleistung in Beton [mm]	16
Bohrleistung in Stahl [mm]	13
Bohrleistung in Weichholz [mm]	82
Drehmoment max. [Nm]	hart: 85 / weich: 47
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	0-480 / 0-2100
Schlagzahl [min-¹]	0-31500
Schrauben-Ø max. [mm]	12
Bohrfutterspannweite [mm]	1,5-13
Gewicht [kg]	2,3
Art.-Nr.	**4681 102 226**
EUR	**499,00**
	●
KS	MB01

spezielle Werkzeugaufnahme kombiniert 1/2” Vierkant und 1/4” Innensechskant

Personalisierung, Soft Start und Service dank Connectivity Modul

flexibler Einsatz durch Innensechskant- und Außenvierkant-Aufnahme

499,00



BOSCH

Akkuschlagschrauber GDX 18 V-200 C Professional

Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät GAL 1880 CV, L-BOXX

Akkuspannung [V]	**18**
Akkukapazität [Ah]	5
Drehmoment max. [Nm]	200
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	0-3400
Schlagzahl [min-¹]	0-4200
Werkzeugaufnahme	12,5 mm (1/2”) A4-kt.
Gewicht [kg]	1,7
Art.-Nr.	**4681 102 224**
EUR	**499,00**
	●
KS	MB01

18 V

BOSCH



18 V

Akkuschlagschrauber GDS 18 V-300 Professional

bürstenloser Motor · hohes Drehmoment, kompakt, leicht, kabellos: Leistungsstärke und Flexibilität für hervorragende Ergebnisse · Auto Bolt Release (ABR) schaltet das Werkzeug im Rückwärtsmodus automatisch aus, um ein Herunterfallen der Mutter zu verhindern
Lieferumfang: 2 Akkus ProCORE, Schnellladegerät GAL 18 V-40, L-BOXX

Akkuspannung [V]	**18**
Akkukapazität [Ah]	4
Drehmoment max. [Nm]	300
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-2400
Schlagzahl [min-1]	0-3400
Werkzeugaufnahme	12,5 mm (1/2") A4-kt.
Schrauben-Ø	M10-M18
Gewicht [kg]	1,9
Art.-Nr.	**8000 602 779**
EUR	**438,00**
	●
KS	MB01

BOSCH



18 V

Akkuschlagschrauber GDS 18 V-LI HT Professional

hohes Drehmoment für harte Schraubanwendungen in Metall · Vollmetallgetriebe und Metallgehäuse · CoolPack-Akkus · Electronic Cell Protection (ECP)
Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät GAL 1880 CV, L-BOXX-Einlage , L-BOXX

Akkuspannung [V]	**18**
Akkukapazität [Ah]	5
Drehmoment max. [Nm]	650
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-1900
Schlagzahl [min-1]	0-2100
Werkzeugaufnahme	12,5 mm (1/2") A4-kt.
Schrauben-Ø	metrisch: M12-M20
Gewicht [kg]	3
Art.-Nr.	**4681 102 164**
EUR	**667,00**
	●
KS	MB01

bürstenlose Technologie für einen geringeren Energieverbrauch und damit 20 % längere Akkulaufzeit als das Vorgängermodell

hohe Leistung durch geringeres Gewicht und hohe Aufprallenergie

zum Bohren, Hammerbohren und für leichte Meißelarbeiten

395,00



18 V SDS plus

BOSCH

Akkubohrhammer GBH 18 V-21 Professional

Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät GAL 18 V-40, Zusatzhandgriff, Tiefenanschlag, L-BOXX

Akkuspannung [V]	**18**
Akkukapazität [Ah]	4
Bohrleistung in Beton [mm]	21
Bohrleistung in Stahl [mm]	13
Bohrleistung in Weichholz [mm]	30
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-1800
Schlagzahl [min-1]	0-5100
Einzelschlagenergie [J]	2
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Gewicht [kg]	2,4
Art.-Nr.	**4681 102 211**
EUR	**395,00**
	●
KS	MX12

BOSCH



18 V | SDS plus

Akkubohrhammer GBH 18 V-EC Professional

EC-Motor · stärkste Meißelleistung (12kg / Std) seiner Klasse · Electronic Cell Protection (ECP) schützt den Motor vor Überlastung, Überhitzung und Tiefenentladung · CoolPack-Akkus - lange Laufzeit (191 Löcher 6x40 mm in Beton mit einer Akkuladung 5,0 Ah)
Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät GAL 1880 CV, Zusatzhandgriff, Tiefenanschlag, Maschinentuch, L-BOXX Einlage, L-BOXX

Akkuspannung [V]	**18**
Akkukapazität [Ah]	5
Bohrleistung in Beton [mm]	18
Bohrleistung in Stahl [mm]	13
Bohrleistung in Weichholz [mm]	20
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-1400
Schlagzahl [min-1]	0-4550
Einzelschlagenergie [J]	1,7
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Gewicht [kg]	2,7
Art.-Nr.	**4681 102 130**
EUR	**579,00**
	●
KS	MB01

BOSCH



18 V | SDS plus

Akkubohrhammer GBH 18 V-26 F Professional

volle Kontrolle durch KickBack Control und Electronic Precision Control · kraftvoller EC-Motor · sauberes Arbeiten dank kabelloser Staubabsaugung (nicht im Lieferumfang)
Lieferumfang: 2 Akkus ProCORE, Ladegerät GAL 1880 CV, Zusatzhandgriff, Tiefenanschlag, Maschinentuch, L-BOXX

Akkuspannung [V]	**18**
Akkukapazität [Ah]	8
Bohrleistung in Beton [mm]	26
Bohrleistung in Stahl [mm]	13
Bohrleistung in Weichholz [mm]	30
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-890
Schlagzahl [min-1]	0-4350
Einzelschlagenergie [J]	2,6
Werkzeugaufnahme	SDS plus
Gewicht [kg]	3,9
Art.-Nr.	**8000 339 525**
EUR	**678,00**
	●
KS	MB01

BITURBO Brushless Technologie mit der Leistung eines Netzgerätes

dank optimiertem Antriebsstrang (selbst mit ProCORE 18 V 12.0 Ah-Akku) leichter als vergleichbare kabelgebundene Geräte

KickBack Control

Sanftanlauf, EPC & ASC für komfortables und präzises Arbeiten

intelligentes User Interface mit Bluetooth Connectivity hilft unerwartete Arbeitsunterbrechungen zu vermeiden

1399,00



BOSCH

Akkubohrhammer GBH 18 V-45 C Professional

Lieferumfang: 2 Akkus ProCORE, Ladegerät GAL 18 V-160 C, Bluetooth Low Energy Modul GCY 42, Zusatzhandgriff, Maschinentuch, Handwerkerkoffer

Akkuspannung [V]	**18**
Akkukapazität [Ah]	12
Bohrleistung in Beton [mm]	12-45
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-305
Schlagzahl [min-1]	0-2760
Einzelschlagenergie [J]	12,5
Werkzeugaufnahme	SDS-max
Gewicht [kg]	9,3
Art.-Nr.	**8000 654 103**
EUR	**1399,00**
	●
KS	MB01

BITURBO BRUSHLESS | 18 V | SDS max

● = Lieferzeit auf Anfrage. = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie auf Seite 4.

BOSCH



18 V | Ø 125

Akkuwinkelschleifer GWS 18 V-7 Professional

bürstenloser Motor · Leistung entspricht 700 Watt kabelgebunden · ergonomisch mit schmalem Griff · Wiederanlaufschutz · Überlastschutz · Softstart

Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät GAL 18V-40, Aufnahmeflansch, Spannmutter, Zweilochschlüssel, Zusatzhandgriff, L-BOXX

Akkuspannung [V]	**18**
Akkukapazität [Ah]	4
Schleifscheiben-Ø [mm]	125
Leerlaufdrehzahl [min-1]	11000
Schleifspindel	M14
Gewicht [kg]	2,2
Art.-Nr.	**8000 740 014**
EUR	**339,00**
	●
KS	MX12

BOSCH



18 V | Ø 125

Akkuwinkelschleifer GWS 18 V-10 SC Professional

neuer EC-Motor und neue ProCORE Akkutechnologie für 30% mehr Leistung und 125% längere Laufzeit · intelligentes Bremssystem · KickBack Control ·schlüsselloser Scheibenwechsel · Connectivity - HMI-Modul

Lieferumfang: 2 Akkus ProCORE, Ladegerät GAL 1880 CV, Schnellspannmutter, CoMo GCY 30-4, L-BOXX

Akkuspannung [V]	**18**
Akkukapazität [Ah]	8
Schleifscheiben-Ø [mm]	125
Leerlaufdrehzahl [min]	4500 - 9000
Schleifspindel	M14
Gewicht [kg]	2,8 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**8000 339 777**
EUR	**659,00**
	●
KS	MB01



628,00



BITURBO BRUSHLESS | 18 V | Ø 125



BOSCH

Akkuwinkelschleifer GWS 18 V-15 SC Professional

Lieferumfang: 2 Akkus ProCore, Ladegerät GAL 1880 CV, Aufnahmeflansch, Schnellspannmutter, Zusatzhandgriff Vibration Control, Bluetooth Low Energy Modul GCY 42, L-BOXX

Akkuspannung [V]	**18**
Schleifscheiben-Ø [mm]	125
Leerlaufdrehzahl [min-1]	3400 - 9800
Schleifspindel	M14
Gewicht [kg]	3,2
Art.-Nr.	**8000 740 006**
EUR	**628,00**
	●
KS	MB01

- **BITURBO Brushless Technologie für 50 % schnelleres Trennen und mehr Metallabtrag**
- **sensorgestützter KickBack Control und Drop Control plus Intelligent Brake System**
- **individuelle Drehzahleinstellungen über Mensch-Maschine-Schnittstelle und Bluetooth Connectivity**
- **verdrehsichere Schutzhaube**
- **Spindellock**
- **Wiederanlaufschutz**
- **Leistung entsprechend einem kabelgebundenem 1500 Watt Gerät**

BOSCH



18 V

Akkustichsäge GST 18 V-LI S Professional

maximale Arbeitsleistung durch höhere Schnittgeschwindigkeit (+30%) und höhere Schnitttiefe (bis zu 120 mm), vergleichbar mit einem Netzgerät · direkteste Griffposition für eine ideale Handhabung und saubere Schnitte auch von "unten nach oben"
Lieferumfang: 2 Akkus, Schnellladegerät GAL 18 V-40, 3 Sägeblätter, Spanreißschutz, Tiefzieheinlage, L-BOXX

Akkuspannung [V]	**18**
Akkukapazität [Ah]	4
Schnitttiefe in Holz [mm]	120
Schnitttiefe in Stahl [mm]	8
Schnitttiefe in Aluminium [mm]	20
Leerlaufhubzahl [min-1]	550 - 2700
Hub [mm]	23
Gewicht [kg]	2,4
Art.-Nr.	**8000 500 124**
EUR	**386,00**
	●
KS	MX12

BOSCH



18 V

Akkuhandkreissäge GKS 18 V-57 G Professional

sicheres Arbeiten dank elektrischer Bremsfunktion · effektiver Arbeitsfortschritt dank des rechtseitigen Sägeblattes · präzises Arbeiten mit dem Bosch FSN Führungsschienensystem · Fußplatte zusätzlich kompatibel mit weiteren gängigen Systemen (Festool, Mafell)
Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät GAL 1880 CV, HM Sägeblatt Z36, Führungsschiene FSN 1600, Parallelanschlag, Absaugadapter, Stiftschlüssel, L-BOXX Einlage, L-BOXX

Akkuspannung [V]	**18**
Akkukapazität [Ah]	5
Schnitttiefe 90° [mm]	57
Schnitttiefe 45° [mm]	42
Leerlaufdrehzahl [min-1]	3400
Sägeblattabmessung [mm]	165x20
Gewicht [kg]	3,1 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**4681 102 166**
EUR	**529,00**
	●
KS	MB01

BOSCH



18 V

Akkusäbelsäge GSA 18 V-LI Professional

leichte Handhabung: einfacher und schneller Sägeblattwechsel durch den neuen SDS-Mechanismus · Electronic Motor Protection (EMP) schützt den Motor vor Überlastung und sorgt für lange Lebensdauer · bis zu 100 Fichtenbalken (100x100 mm) ablängen mit einer Akkuladung
Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät GAL 1880 CV, L-BOXX

Akkuspannung [V]	**18**
Akkukapazität [Ah]	5
Hub [mm]	28
Leerlaufhubzahl [min-1]	0-2400 / 0-2700
Gewicht [kg]	3,6
Art.-Nr.	**4681 102 161**
EUR	**480,00**
	●
KS	MB01

BOSCH



18 V

Akkumultitool GOP 18 V-28 Set Professional

bessere Sichbarkeit dank des integrierten LED Lichts · werkzeugloser Zubehörwechsel innerhalb von 3 s, Snap-In-Funktion vielfältige Anwendungsmöglichkeiten durch die Kompatibilität zu Starlock bzw. Starlock Plus Zubehör
Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät AL 1860 CV, 5 Tauchsägeblätter, 2 Segmentsägeblätter, 1 Schleifplatte, 5 Schleifblätter, L-BOXX

Akkuspannung [V]	**18**
Akkukapazität [Ah]	5
Oszillationswinkel [°]	2 x 1,4
Schwingzahl [min-1]	8000-20000
Werkzeugaufnahme	Snap In / Starlock Plus
Gewicht [kg]	1,6
Art.-Nr.	**4681 102 079**
EUR	**510,00**
	●
KS	MB01

● = Lieferzeit auf Anfrage. = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie auf Seite 4.

BOSCH



18 V

Akkusauger GAS 18 V-10 L Professional

exzellente Saugleistung über einen langen Zeitraum dank filterschonendem Rotationsluftstrom · geringes Gewicht und kompakte Bauweise · vielseitig einsetzbar für verschiedene Schmutzarten durch das integrierte Zubehör · Staubklasse L

Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät GAL 1880 CV, Saugschlauch 1,6 m, Bogenrohr, 3 Verlängerungsrohre, Fugendüse, Geräteadapter, Bodendüse, HEPA-Filter

Akkuspannung [V]	**18**
Akkukapazität [Ah]	5
Luftmenge [l/min]	1440
Unterdruck [mbar]	90
Behältervolumen [l]	10
Gewicht [kg]	4,6
Art.-Nr.	**4681 102 337**
EUR	**429,00**
	●
KS	MB01

BOSCH



36 V | SDS plus

Akkubohrhammer GBH 36 VF-LI Plus Professional

bis zu 50 % schnellerer Arbeitsfortschritt durch höhere Einzelschlagenergie und 100 % mehr Lebensdauer gegenüber dem Vorgängermodell · Electronic Precision Control (EPC) · LED Arbeitslicht · Electronic Cell Protection (ECP) · KickBack Control (KBC) · Vibration Control · CoolPack Akkus · Drehzahlregulierung · bis zu 240 Löcher (Ø 6 x 40 mm) in Beton mit einer Akkuladung

Lieferumfang: 2 Akkus, Schnellladegerät , Tiefenanschlag, Zusatzhandgriff, SSBF für Bohrer mit Zyl.-Schaft, L-BOXX

Akkuspannung [V]	**36**
Akkukapazität [Ah]	4
Bohrleistung in Beton [mm]	28
Bohrleistung in Stahl [mm]	13
Bohrleistung in Weichholz [mm]	30
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-940
Schlagzahl [min-1]	0-4200
Einzelschlagenergie [J]	3,2
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Gewicht [kg]	4,5
Art.-Nr.	**4681 102 001**
EUR	**825,00**
	●
KS	MB01

BOSCH



36 V | SDS plus

Akkubohrhammer GBH 36 V-LI Plus Professional

bis zu 50 % schnellerer Arbeitsfortschritt durch höhere Einzelschlagenergie und 100 % mehr Lebensdauer gegenüber dem Vorgängermodell · Electronic Precision Control (EPC) · LED Arbeitslicht · Electronic Cell Protection (ECP) · KickBack Control (KBC) · Vibration Control · CoolPack Akkus · Drehzahlregulierung · bis zu 240 Löcher (Ø 6 x 40 mm) in Beton mit einer Akkuladung

Lieferumfang: 2 Akkus, Schnellladegerät, Tiefenanschlag, Zusatzhandgriff, L-BOXX

Akkuspannung [V]	**36**
Akkukapazität [Ah]	4
Bohrleistung in Beton [mm]	28
Bohrleistung in Stahl [mm]	13
Bohrleistung in Weichholz [mm]	30
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-940
Schlagzahl [min-1]	0-4200
Einzelschlagenergie [J]	3,2
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Gewicht [kg]	4,5
Art.-Nr.	**4681 102 000**
EUR	**779,00**
	●
KS	MB01

BOSCH



12 V

Akku-Starter-Set Standard 3,0 Ah Professional

schnelles Aufladen dank optimierter Ladezeit · 100% kompatibel mit allen Bosch 12 V Werkzeugen und Ladegeräten

Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät GAL 12V-40

Akkuspannung [V]	**12**
Akkukapazität [Ah]	2 x 3,0
Art.-Nr.	**4681 102 192**
EUR	**109,00**
	●
KS	MX12

BOSCH



CLICK &GO 12 V

Akkubohrschrauber GSR 12 V-15 Professional

kürze Bauform von nur 169 mm · vollwertiges Auto-Lock-Bohrfutter · Electronic Cell Protection · integrierte LED · 20 Drehmomentstufen plus Bohrstufe

Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, L-BOXX

Akkuspannung [V]	**12**
Bohrleistung in Stahl [mm]	10
Bohrleistung in Weichholz [mm]	19
Drehmoment max. [Nm]	hart: 30 / weich: 15
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-400 / 0-1300
Schrauben-Ø max. [mm]	7
Bohrfutterspannweite [mm]	1-10
Gewicht [kg]	0,95 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**4681 102 258**
EUR	**100,00**
	●
KS	MX12

BOSCH



CLICK &GO 12 V

Akkubohrschrauber GSR 12 V-15 FC Professional

der kompakteste und flexibelste seiner Klasse · Kopflänge nur 132 mm · präzises Arbeiten auch an schwer zugänglichen Stellen · vielseitiges Arbeiten dank kombinierbarer Aufsätze (Zubehör) · 20 Drehmomentstufen plus Bohrstufe

Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Bohrfutteraufsatz GFA 12-B, L-BOXX

Akkuspannung [V]	**12**
Bohrleistung in Stahl [mm]	10
Bohrleistung in Weichholz [mm]	30
Drehmoment max. [Nm]	hart: 30 / weich: 15
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-400 / 0-1300
Schrauben-Ø max. [mm]	7
Bohrfutterspannweite [mm]	1-10
Gewicht [kg]	0,6 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**4681 102 334**
EUR	**135,00**
	●
KS	MX12

135,00



CLICK &GO 12 V

sehr kompakt: kürzester (nur 11 cm), in 5 Positionen einstellbarer Kopf (0° /22,5° /45° /67,5° /90°)

Auto-Loch-Bohrfutter

Motorbremse

Akkuladezustandsanzeige

Electronic Cell Protection (ECP)

BOSCH

Akkuwinkelbohrmaschine GWB 12 V-10 Professional

Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, L-BOXX

Akkuspannung [V]	**12**
Bohrleistung in Weichholz [mm]	10
Drehmoment max. [Nm]	hart: 11 / weich: 11
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-1300
Schrauben-Ø max. [mm]	6
Bohrfutterspannweite [mm]	1,5-10
Gewicht [kg]	1,2 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**4681 102 014**
EUR	**135,00**
	●
KS	MX12

● = Lieferzeit auf Anfrage. ⛟ = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie auf Seite 4.

BOSCH



CLICK &GO 12 V

Akkuschlagbohrschrauber GSB 12 V-15 Professional

kürzeste Bauform (189 mm) seiner Klasse · Planetengetriebe · vollwertiges Auto-Lock-Bohrfutter · Electronic Cell Protection · integrierte LED · 20 Drehmomentstufen plus Bohrstufe
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, L-BOXX

Akkuspannung [V]	**12**
Bohrleistung in Beton [mm]	10
Bohrleistung in Stahl [mm]	10
Bohrleistung in Weichholz [mm]	19
Drehmoment max. [Nm]	hart: 30 / weich: 15
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-380 / 0-1300
Schlagzahl [min-1]	0-19500
Schrauben-Ø max. [mm]	7
Bohrfutterspannweite [mm]	1,0-10
Gewicht [kg]	1 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**4681 102 201**
EUR	**100,00**
	●
KS	MX12

BOSCH



CLICK &GO 12 V

Akkuschlagschrauber GDR 12 V-105 Professional

kurze Bauform von nur 137 mm · Eletronic Cell Protection · hohe Drehzahl · integrierte LED · hohes Drehmoment für 80 % aller gängigen Akku-Drehschlagschrauber · Anwendungen in Metall und Beton
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, L-BOXX

Akkuspannung [V]	**12**
Drehmoment max. [Nm]	105
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-2600
Schlagzahl [min-1]	0-3100
Werkzeugaufnahme	6,3 mm (1/4") i6-KT.
Schrauben-Ø	metrisch: M4-M12
Gewicht [kg]	1 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**4681 102 219**
EUR	**135,00**
	●
KS	MX12

BOSCH



CLICK &GO 12 V

Akkuschlagbohrschrauber GSB 12 V-35 Professional

bürstenloser Motor · höchste Schlagzahl in der 12-Volt-Klasse · kompaktes Design · Metallgetriebe · intergrierte LED · EMP und ECP · Autolock · Softgrip · 20 Drehmomentstufen plus Bohrstufe
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Gürtelclip, Bithalter, L-BOXX-Einlagen, L-BOXX

Akkuspannung	**12 V**
Bohrleistung in Beton [mm]	10
Bohrleistung in Stahl [mm]	10
Bohrleistung in Weichholz [mm]	32
Drehmoment max. [Nm]	hart: 35 / weich: 20
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-460 / 0-1750
Schlagzahl [min-1]	0-26250
Schrauben-Ø max. [mm]	8
Bohrfutterspannweite [mm]	0,8-10
Gewicht [kg]	0,8 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**8000 740 016**
EUR	**135,00**
	●
KS	MX12

BOSCH



CLICK &GO 12 V

Akkuwinkelschleifer GWS 12 V-76 Professional

einzigartige kompakte Bauform mit geringstem Gewicht im Markt für eine komfortable handhabung · kraftvoller EC-Motor · Spindelarretierung
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, 1x Carbide Multi Wheel, 2x Trennscheibe Inox, L-BOXX

Akkuspannung [V]	**12**
Schleifscheiben-Ø [mm]	76 x 10
Leerlaufdrehzahl [min-1]	19500
Schleifspindel	M5
Gewicht [kg]	0,9 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**4681 102 335**
EUR	**135,00**
	●
KS	MX12

BOSCH



CLICK &GO 12 V

Akkustichsäge GST 12 V-70 Professional

perfekte Kontrolle durch kompakte und ergonomische Bauform mit geringem Gewicht · integriertes Arbeitslicht · schnittnaher Handgriff ermöglicht Schnitte auch von unten nach oben · Electronic Motor und Cell Protection

Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Sägeblätter (1 x T144D, 1 x T308B), Spanreißschutz, Absaugset, L-BOXX

Akkuspannung [V]	**12**
Schnitttiefe in Holz [mm]	70
Schnitttiefe in Stahl [mm]	3
Schnitttiefe in Aluminium [mm]	3
Leerlaufhubzahl [min-1]	1500-2800
Hub [mm]	18
Gewicht [kg]	1,5 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**4681 102 002**
EUR	**135,00**
	●
KS	MX12

BOSCH



CLICK &GO 12 V

Akkuhandkreissäge GKS 12 V-26 Professional

kompakteste Bauform ihrer Klasse für perfekte Handhabung · exzellente Ergonomie · robuste Aluminiumfußplatte · Akkuladezustandsanzeige · hervorragende Sicht auf die Schnittlinie dank heller LED

Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Absaugadapter, Parallelanschlag / Führungsschienen-Adapter, Sägeblatt für Holz, L-BOXX

Akkuspannung [V]	**12**
Schnitttiefe 90° [mm]	26,5
Schnitttiefe 45° [mm]	17
Leerlaufdrehzahl [min-1]	1400
Sägeblattabmessung [mm]	85x15
Gewicht [kg]	1,4 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**4681 102 005**
EUR	**135,00**
	●
KS	MX12

BOSCH



CLICK &GO 12 V

Akkusäbelsäge GSA 12 V-14 Professional

kompakteste Bauform ihrer Klasse · exzellente Ergonomie · Akkuladezustandsanzeige · SDS-Sägeblatt-Schnellwechselsystem · Electronic Cell Protection (ECP)

Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Sägeblätter (1 x S522EF Metall, 1 x S511DF Holz u. Metall), L-BOXX

Akkuspannung [V]	**12**
Hub [mm]	14,5
Leerlaufhubzahl [min-1]	0-3000
Gewicht [kg]	1,2 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**4681 102 007**
EUR	**135,00**
	●
KS	MX12

BOSCH



CLICK &GO 12 V

Akkumultitool GOP 12 V-28 Professional

maximale Kraftübertragung dank 3-dimensionalem Schnellspannsystem · EC-Motor für eine lange Lebensdauer · ergonomisches Griffdesign

Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Tauchsägeblatt, L-BOXX

Akkuspannung [V]	**12**
Oszillationswinkel [°]	2 x 1,4
Schwingzahl [min-1]	5000-20000
Werkzeugaufnahme	Starlock
Gewicht [kg]	1 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**4681 102 186**
EUR	**135,00**
	●
KS	MX12

● = Lieferzeit auf Anfrage. = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie auf Seite 4.

BOSCH



CLICK &GO 12 V

Akkublechschere GSC 12 V-13 Professional

bis zu 4-mal schneller bei Gerad- und Kurvenschnitten als konventionelle Hand-Blechscheren · unschlagbar leicht und kompakt · Electronic Cell Protection (ECP) · extrem robust: voll funktionsfähig auch nach einem Fall aus 1 m auf Beton durch flexibles Durashield-Gehäuse
Lieferumfang: 1/2 L-BOXX-Einlage Gerät, Stiftschlüssel

Akkuspannung [V]	**12**
Schnittbereich in Stahl 400 N/mm² [mm]	1,3
Schnittbereich in Stahl 600 N/mm² [mm]	0,8
Schnittbereich in Stahl 800 N/mm² [mm]	0,6
Schnittbereich in Alu 250 N/mm² [mm]	2
Kurvenradius min. [mm]	15
Leerlaufhubzahl [min-¹]	0-3600
Gewicht [kg]	1,4 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**8000 500 064**
EUR	**279,00**
	●
KS	MX12

BOSCH



CLICK &GO 12 V

Akkurotationswerkzeug GRO 12 V-35 Professional

vielfältige Einsatzmöglichkeiten wie Schneiden, Schleifen, Fräsen, Polieren und Bohren · leistungsstarker Motor mit hoher Drehzahl · Drehzahlvorwahl · Electronic Cell Protection (ECP) · Softgrip · Akkuladezustandsanzeige
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Aufspanndorn, Gehäuseaufsatz, Spannzange, Trennscheibe, L-BOXX

Akkuspannung [V]	**12**
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	5000-35000
Gewicht [kg]	0,6 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**4681 102 004**
EUR	**135,00**
	●
KS	MX12

112,00



CLICK &GO 12 V

leistungsstark und kompakt

eignet sich zum Saugen verschiedener Schmutzarten wie Holz, Kunststoff- oder Metallspäne

ideal für schwer erreichbare Stellen dank Fugendüse

L-BOXX verklickbar, auch mit Nass-/Trockensauger GAS 35 und GAS 55

BOSCH

Akkusauger GAS 12 V Professional

Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Flachfaltenfilter, Fugendüse, L-BOXX

Akkuspannung [V]	**12**
Luftmenge [l/min]	900
Unterdruck [mbar]	45
Behältervolumen [l]	0,35
Filterfläche [m²]	408
Gewicht [kg]	0,87 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**4681 102 006**
EUR	**112,00**
	●
KS	MX12


BOSCH

UNSERE STÄRKSTEN MOTOREN

DIE PERFEKTE KOMBINATION: BITURBO-WERKZEUGE MIT NEUEM HOCHLEISTUNGSMOTOR UND PROCORE18V-AKKU ERZIELEN EINE BISHER UNERREICHTE PERFORMANCE.

BITURBO: Die neuen bürstenlosen Hochleistungsmotoren liefern in Kombination mit ProCORE18V-Akkus extreme Leistung.

Leistung wie bei kabelgebundenen Geräten mit bis zu 1.800 Watt

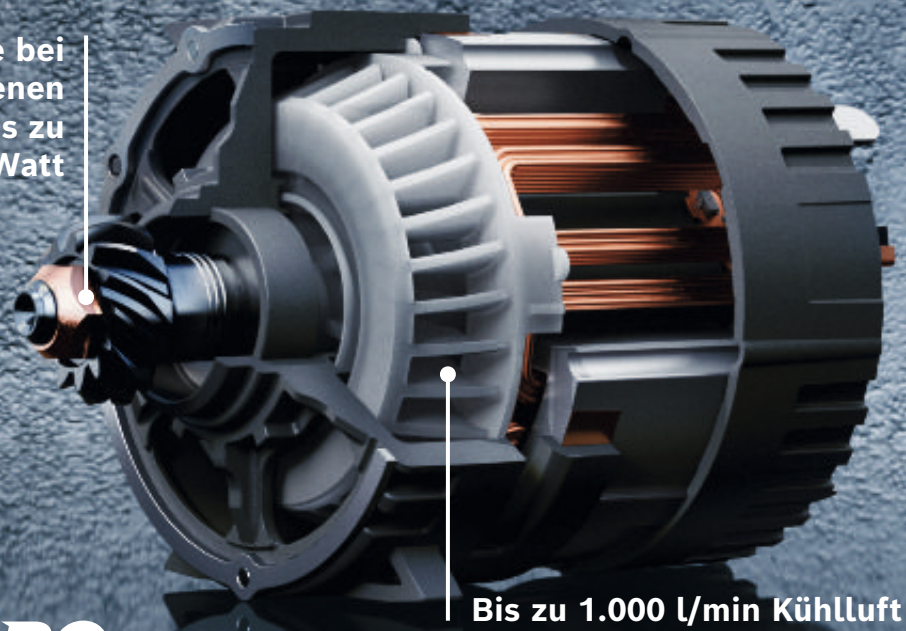

Bis zu 1.000 l/min Kühlluft

BITURBO
BRUSHLESS

BITURBO BRUSHLESS RANGE



GBH 18V-45 C



GBH 18V-36 C



GBH 18V-34 CF



GDS 18V-1050 H


GWS 18V-15 C


GWS 18V-15 SC

WWW.BOSCH-PROFESSIONAL.COM/DE/DE/BITURBO

UNSERE STÄRKSTEN AKKUS

ProCORE18V-Akkus sind kompatibel mit
allen Bosch 18V-Elektrowerkzeugen und Ladegeräten.

Bis zu 87 % mehr Leistung [1]



Bis zu 135 % mehr Lebensdauer [2]


GWX 18V-15 C


GWX 18V-15 SC


GKS 18V-68 C


GKS 18V-68 GC


GKT 18V-52 GC


GCM 18V-216


GCM 18V-305 GDC

[1] GBA 18V 6.0Ah vs. ProCORE18V 8.0Ah: 864 W vs. 1.620 W

[2] Vergleich mit Akku ohne COOLPACK Technologie

mehr Power durch die neue Zellgeneration 21700
längere Laufzeit durch COOLPACK 2.0 Technologie
100 % kompatibel mit allen Bosch 18 V Maschinen und Ladegeräten





18 V

BOSCH

Akku-Starter-Set ProCORE 4.0 Ah Professional

Lieferumfang: 1 Akku, Ladegerät GAL 18 V-40

124,00

Akkuspannung [V]	**18**
Akkukapazität [Ah]	1 x 4
Art.-Nr.	**8000 602 819**
EUR	**124,00**
	●
KS	MX12

schnelles Aufladen dank optimierter Ladezeit
100% kompatibel mit allen Bosch 18 V Maschinen und Ladegeräten







18 V

BOSCH

Akku-Starter-Set ADVANCED ProCORE 4.0 Ah Professional

Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät GAL 18V-40

203,00

Akkuspannung [V]	**18**
Akkukapazität [Ah]	2 x 4
Art.-Nr.	**4681 102 347**
EUR	**203,00**
	●
KS	MX12

● = Lieferzeit auf Anfrage. = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie auf Seite 4.

BOSCH



18 V

Akku-Starter-Set ProCORE 4.0+5.5 Ah Professional

mehr Power durch die neue Zellgeneration 21700 · längere Laufzeit durch COOLPACK 2.0 Technologie · 100% kompatibel mit allen Bosch 18 V Professional Werkzeugen und Ladegeräten
Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät GAL 1880 CV

Akkuspannung [V]	**18**
Akkukapazität [Ah]	1 x 4 + 1 x 5,5
Art.-Nr.	**8000 740 055**
EUR	**249,00**
	●
KS	MX12

BOSCH



18 V

Akku-Starter-Set ProCORE 8.0 Ah Professional

mehr Power durch die neue Zellgeneration 21700 · längere Laufzeit durch COOLPACK 2.0 Technologie · 100% kompatibel mit allen Bosch 18 V Maschinen und Ladegeräten
Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät GAL 18V-160 C

Akkuspannung [V]	**18**
Akkukapazität [Ah]	2 x 8
Art.-Nr.	**4681 102 349**
EUR	**364,00**
	●
KS	MX12

mehr Power durch die neue Zellgeneration 21700
längere Laufzeit durch COOLPACK 2.0 Technologie
100% kompatibel mit allen Bosch 18 V Werkzeugen und Ladegeräten

525,00



18 V

BOSCH

Akku-Starter-Set ProCORE 12.0 Ah Professional

Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät GAL 18V-160 C

Akkuspannung [V]	**18**
Akkukapazität [Ah]	2 x 12
Art.-Nr.	**8000 339 519**
EUR	**525,00**
	●
KS	MX12

BOSCH




CLICK &GO 18 V

Akkubohrschrauber GSR 18 V-60 C Professional

KickBack Control · Präzisionskupplung · EC-Motor · Bohrfutter aus Metall · Möglichkeit des intelligenten Bestands- und Gerätemangement mit nachrüstbarem Connectivity Modul
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, L-BOXX 136, L-BOXX-Einlage für Gerät

Akkuspannung [V]	**18**
Bohrleistung in Stahl [mm]	13
Bohrleistung in Weichholz [mm]	38
Drehmoment max. [Nm]	hart: 60 / weich: 31
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-600 / 0-1900
Schrauben-Ø max. [mm]	10
Bohrfutterspannweite [mm]	1,5-13
Gewicht [kg]	1,9 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**4681 102 169**
EUR	**229,00**
	●
KS	MX12

BOSCH

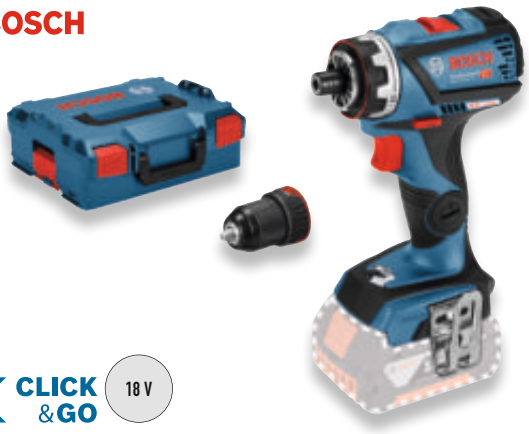

CLICK &GO 18 V

Akkubohrschrauber GSR 18 V-60 FC Professional

hohe Flexibilität in jeder Arbeitssituation dank mehreren verstellbaren Adaptern im FlexClick-System · einfache Bedienung durch 16 verschiedene Positionsverriegelungen (360°) der FlexClick-Adapter direkt am Schrauber
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Bohrfutteraufsatz GFA 18-M, L-BOXX

Akkuspannung [V]	**18**
Bohrleistung in Stahl [mm]	13
Bohrleistung in Weichholz [mm]	38
Drehmoment max. [Nm]	hart: 60 / weich: 31
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-600 / 0-1900
Schrauben-Ø max. [mm]	10
Bohrfutterspannweite [mm]	1,5-13
Gewicht [kg]	0,9 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**4681 102 197**
EUR	**229,00**
	●
KS	MX12

BOSCH



CLICK &GO 18 V

Akkubohrschrauber GSR 18 V-110 C Professional

volle Kontrolle dank KickBack Control mit automatischer Abschaltung bei Blockierfällen sowie einzigartiger Präzisionskupplung · Personalisierung der Werkzeugeinstellungen über die Bosch My Tools App · intelligentes Bestands- und Gerätemanagement dank nachrüstbaren Connectivity Modul, welcher alle wichtigen Werkzeuginformationen via App bereitstellt · bürstenloser Motor · max. Drehmoment 110 Nm
Lieferumfang: Zusatzhandgriff, L-BOXX

Akkuspannung [V]	**18**
Bohrleistung in Stahl [mm]	13
Bohrleistung in Weichholz [mm]	82
Drehmoment max. [Nm]	hart: 85 / weich: 47
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-480 / 0-2100
Schrauben-Ø max. [mm]	12
Bohrfutterspannweite [mm]	1,5-13
Gewicht [kg]	2,2 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**4681 102 244**
EUR	**229,00**
	●
KS	MX12

BOSCH



CLICK &GO 18 V

Akkubohrschrauber GSR 18 V-60 FC Professional

hohe Flexibilität in jeder Arbeitssituation dank mehreren verstellbaren Adaptern im FlexClick-System · einfache Bedienung durch 16 verschiedene Positionsverriegelungen (360°) der FlexClick-Adapter direkt am Schrauber
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Bohrfutterset GFA 18-M, E, H, W, L-BOXX

Akkuspannung [V]	**18**
Bohrleistung in Stahl [mm]	13
Bohrleistung in Weichholz [mm]	38
Drehmoment max. [Nm]	hart: 60 / weich: 31
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-600 / 0-1900
Schrauben-Ø max. [mm]	10
Bohrfutterspannweite [mm]	1,5-13
Gewicht [kg]	0,9 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**4681 102 332**
EUR	**309,00**
	●
KS	MX12

● = Lieferzeit auf Anfrage. ⛟ = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie auf Seite 4.

BOSCH



CLICK &GO 18 V

Akkuschrauber GSR 18 V-EC TE Professional

für den Trockenbau · kompakte Bauform und geringes Gewicht · EC-Motor-Technologie · Feststellknopf für kontinuierliches und ermüdungsfreies Arbeiten · integrierte LED · bis zu 3400 Schrauben pro Akkuladung (4,0 Ah)
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Tiefenanschlag, magnetischer Universalhalter, Schrauberbit, L-BOXX

Akkuspannung [V]	**18**
Drehmoment max. [Nm]	hart: 25 / weich: 5
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-4200
Schrauben-Ø [mm]	4,2
Werkzeugaufnahme	6,3 mm (1/4") I6-kt.
Gewicht [kg]	1,9 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**4681 102 314**
EUR	**259,00**
	●
KS	MX12

BOSCH



CLICK &GO 18 V

Akkuschlagbohrschrauber GSB 18 V-110 C Professional

volle Kontrolle dank KickBack Control mit automatischer Abschaltung bei Blockierfällen sowie einzigartiger Präzisionskupplung · Personalisierung der Werkzeugeinstellungen über die Bosch My Tools App · intelligentes Bestands- und Gerätemanagement dank nachrüstbaren Connectivity Modul, welcher alle wichtigen Werkzeuginformationen via App bereitstellt · bürstenloser Motor · max. Drehmoment 110 Nm
Lieferumfang: Zusatzhandgriff, L-BOXX

Akkuspannung [V]	**18**
Bohrleistung in Beton [mm]	16
Bohrleistung in Stahl [mm]	13
Bohrleistung in Weichholz [mm]	82
Drehmoment max. [Nm]	hart: 85 / weich: 47
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-480 / 0-1800
Schlagzahl [min-1]	0-31500
Schrauben-Ø max. [mm]	12
Bohrfutterspannweite [mm]	1,5-13
Gewicht [kg]	2,3 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**4681 102 336**
EUR	**229,00**
	●
KS	MX12

BOSCH



CLICK &GO 18 V

Akkuschlagbohrschrauber GSB 18 V-60 C Professional

KickBack Control · Präzisionskupplung · EC-Motor · Bohrfutter aus Metall · Möglichkeit des intelligenten Bestands- und Gerätemangement mit nachrüstbarem Connectivity Modul
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, L-BOXX

Akkuspannung [V]	**18**
Bohrleistung in Beton [mm]	13
Bohrleistung in Stahl [mm]	13
Bohrleistung in Weichholz [mm]	38
Drehmoment max. [Nm]	hart: 60 / weich: 31
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-600 / 0-1900
Schlagzahl [min-1]	0-28500
Schrauben-Ø max. [mm]	10
Bohrfutterspannweite [mm]	1,5-13
Gewicht [kg]	1,9 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**4681 102 167**
EUR	**229,00**
	●
KS	MX12

BOSCH



CLICK &GO 18 V SDS plus

Akkubohrhammer GBH 18 V-EC Professional

lange Laufzeit (153 Löcher 6 x 40 mm in Beton) mit einer Akkuladung (4,0 Ah) dank effizientem und wartungsfreien Bosch EC Motor · geringes Gewicht und kompakte Bauform für komfortables Arbeiten · stärkster Meißelabtrag (12 kg/h) seiner Klasse
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Zusatzhandgriff, L-BOXX

Akkuspannung [V]	**18**
Bohrleistung in Beton [mm]	4-18
Bohrleistung in Stahl [mm]	13
Bohrleistung in Weichholz [mm]	20
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-1400
Schlagzahl [min-1]	0-4550
Einzelschlagenergie [J]	1,7
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Gewicht [kg]	2,7 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**4681 102 313**
EUR	**292,00**
	●
KS	MX12

BOSCH



CLICK &GO 18 V SDS plus

Akkubohrhammer GBH 18 V-21 Professional

zum Hammerbohren, Bohren und Meißeln · bürstenloser Motor · Variolock · Sicherheitskupplung · Rechts-/ Linkslauf · LED-Arbeitslicht · Softgrip
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Tiefenanschlag, L-BOXX

Akkuspannung [V]	**18**
Bohrleistung in Beton [mm]	4-21
Bohrleistung in Stahl [mm]	13
Bohrleistung in Weichholz [mm]	30
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-1800
Schlagzahl [min-1]	0-5100
Einzelschlagenergie [J]	2
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Gewicht [kg]	2,4 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**8000 740 037**
EUR	**229,00**
	●
KS	MX12

BOSCH



CLICK &GO 18 V SDS plus

Akkubohrhammer GBH 18 V-26 Professional

volle Kontrolle durch KickBack Control und Electronic Precision Control · kraftvoller EC-Motor für schnellen Arbeitsfortschritt · sauberes Arbeiten dank kabelloser Staubabsaugung (als Zubehör erhältlich)
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Tiefenanschlag, Machinentuch, L-BOXX

Akkuspannung [V]	**18**
Bohrleistung in Beton [mm]	4-26
Bohrleistung in Stahl [mm]	13
Bohrleistung in Weichholz [mm]	30
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-890
Schlagzahl [min-1]	0-4350
Einzelschlagenergie [J]	2,6
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Gewicht [kg]	3,5 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**4681 102 328**
EUR	**309,00**
	●
KS	MX12



BOSCH



CLICK &GO BITURBO BRUSHLESS 18 V SDS plus

Akkubohrhammer GBH 18 V-34 CF Professional

BITURBO Brushless Technologie · intelligentester SDS plus-Hammer: Werkzeugstatus in Echtzeit über das User Interface, individuelle Anpassungen per Bluetooth über die Bosch Toolbox App · Sanftanlauffunktion für präzises Meißeln und 3 verschiedene Betriebsarten (Auto, Favorite, Soft) · Kickback-Control · bürstenloser Motor · Vibration-Control · Sicherheitskupplung
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Bluetooth Energy Modul, Tiefenanschlag, Zusatzhandgriff, Wechselfutter SDS plus, Schnellwechselfutter 1,5-13 mm, Fetttube, Handwerkerkoffer

Akkuspannung [V]	**18**
Bohrleistung in Beton [mm]	8-32
Bohrleistung in Stahl [mm]	13
Bohrleistung in Weichholz [mm]	40
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-500
Schlagzahl [min-1]	0-2900
Einzelschlagenergie [J]	5,8
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Gewicht [kg]	4,9 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**8000 654 104**
EUR	**599,00**
	●
KS	MX12

BOSCH



CLICK &GO 18 V

Akkuschlagschrauber GDR 18 V-200 C Professional

bürstenloser EC-Motor mit Electronic Motor Protection (EMP) · Personalisierung, Soft Start und Service dank Connectivity Modul
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, L-BOXX

Akkuspannung [V]	**18**
Drehmoment max. [Nm]	200
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-1100 / 0-2300 / 0-3400
Schlagzahl [min-1]	0-2300 / 0-3400 / 0-4000
Werkzeugaufnahme	6,3 mm (1/4") i6-KT.
Gewicht [kg]	1,1 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**4681 102 225**
EUR	**229,00**
	●
KS	MX12

BOSCH





CLICK &GO BITURBO BRUSHLESS 18 V SDS max

Akkubohrhammer GBH 18 V-45 C Professional

BITURBO Brushless Technologie mit der Leistung eines Netzgerätes · dank optimiertem Antriebsstrang (selbst mit ProCORE 18 V 12.0 Ah-Akku) leichter als vergleichbare kabelgebundene Geräte · KickBack Control – Sanftanlauf, EPC & ASC für komfortables und präzises Arbeiten · intelligentes User Interface mit Bluetooth Connectivity hilft unerwartete Arbeitsunterbrechungen zu vermeiden
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Bluetooth Low Energy Modul, Zusatzhandgriff, Fetttube, Handwerkerkoffer

Akkuspannung [V]	**18**
Bohrleistung in Beton [mm]	12-45
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-305
Schlagzahl [min-1]	0-2760
Einzelschlagenergie [J]	12,5
Werkzeugaufnahme	SDS-max
Gewicht [kg]	8 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**8000 654 102**
EUR	**979,00**
	●
KS	MX12

BOSCH



CLICK &GO 18 V

Akkuschlagschrauber GDX 18 V-200 C Professional

spezielle Werkzeugaufnahme kombiniert 1/2" Vierkant und 1/4" Innensechskant · Personalisierung, Soft Start und Service dank Connectivity Modul · flexibler Einsatz durch Innensechskant- und Außenvierkant-Aufnahme
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, L-BOXX

Akkuspannung [V]	**18**
Drehmoment max. [Nm]	200
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-3400
Schlagzahl [min-1]	0-4200
Werkzeugaufnahme	12,5 mm (1/2") A4-kt.
Gewicht [kg]	1,17 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**4681 102 223**
EUR	**229,00**
	●
KS	MX12

BOSCH



CLICK &GO 18 V

Akkuschlagschrauber GDS 18 V-200 C Professional

für die Nutzung auch an schwer zugänglichen Stellen, Kopflänge nur 134 mm · Personalisierung, Soft Start und Service durch das nachrüstbare Connectivity Modul · bürstenloser ES-Motor mit Electronic Motor Protection (EMP)
Lieferumfang: L-BOXX

Akkuspannung [V]	**18**
Drehmoment max. [Nm]	200
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-1100 / 0-2300 / 0-3400
Schlagzahl [min-1]	0-2300 / 0-3400 / 0-4000
Werkzeugaufnahme	12,5 mm (1/2") A4-kt.
Schrauben-Ø	M6-M16
Gewicht [kg]	1,1 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**8000 500 101**
EUR	**229,00**
	●
KS	MX12

BOSCH



CLICK &GO 18 V

Akkuschlagschrauber GDS 18 V-1050 H Professional

BITURBO Brushless-Technologie · Lösedrehmoment 1700 Nm · 3 Geschwindigkeits-/Drehmomentstufen · Anwendungsbereiche sind Metallanwendungen wie Stahlbaukonstruktionen, Metallverbindungen, Rohrmontage, LKW-Instandhaltung und Holzkonstruktionen · ECP · EMP · Werkzeugstatusanzeige · LED-Licht · Werkzeugaufnahme mit Reibring plus Durchgangsloch
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Gürtelclip, L-BOXX-Einlage, L-BOXX

Akkuspannung [V]	**18**
Drehmoment max. [Nm]	350 / 750 / 1050
Leerlaufdrehzahl [min-1]	800 / 1200 / 1750
Schlagzahl [min-1]	1600 / 2400 / 2600
Werkzeugaufnahme	20 mm (3/4") A4-kt.
Schrauben-Ø	M10-M24
Gewicht [kg]	2,9 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**8000 771 514**
EUR	**299,00**
	●
KS	MX12

BOSCH



CLICK &GO 18 V

Akkuschlagschrauber GDS 18 V-300 Professional

bürstenloser Motor · hohes Drehmoment, kompakt, leicht, kabellos: Leistungsstärke und Flexibilität für hervorragende Ergebnisse · Auto Bolt Release (ABR) schaltet das Werkzeug im Rückwärtsmodus automatisch aus, um ein Herunterfallen der Mutter zu verhindern
Lieferumfang: L-BOXX

Akkuspannung [V]	**18**
Drehmoment max. [Nm]	300
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-2400
Schlagzahl [min-1]	0-3400
Werkzeugaufnahme	12,5 mm (1/2") A4-kt.
Schrauben-Ø	M10-M18
Gewicht [kg]	1,9 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**8000 602 778**
EUR	**229,00**
	●
KS	MX12

BOSCH



CLICK &GO Ø 115

Akkuwinkelschleifer GWS 18 V-10 Professional

bürstenloser Motor für Leistung wie ein kabelgebundenes 1000 Watt Gerät · höherer Anwenderschutz und mehr Komfort durch Drop Control, KickBack Control und Intelligent Brake System · verdrehsichere Schutzhaube · Spindellock · Wiederanlaufschutz
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Aufnahmeflansch, Schnellspannmutter, L-BOXX

Akkuspannung [V]	**18**
Schleifscheiben-Ø [mm]	115
Leerlaufdrehzahl [min-1]	9000
Schleifspindel	M14
Gewicht [kg]	2,1 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**8000 654 090**
EUR	**199,00**
	●
KS	MX12

● = Lieferzeit auf Anfrage. = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie auf Seite 4.

BOSCH



CLICK &GO 18 V Ø 125

Akkuwinkelschleifer GWS 18-125 V-LI Professional

extrem robuster und belastbarer 4-Pol-Motor · kompakte Bauform bei nur geringem Gewicht · Electronic Motor Protection
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Zusatzhandgriff, L-BOXX

Akkuspannung [V]	**18**
Schleifscheiben-Ø [mm]	125
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	10000
Schleifspindel	M14
Gewicht [kg]	2,3 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**4681 102 316**
EUR	**179,00**
	●
KS	MX12

BOSCH



CLICK &GO XLOCK 18 V Ø 125

Akkuwinkelschleifer GWX 18 V-10 Professional

kleiner Winkelschleifer mit schlüssellosem X-LOCK-Klicksystem · maximaler Anwenderschutz durch Drop Control, KickBack Control und X-Brake · bürstenloser Motor
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Zusatzhandgriff, L-BOXX

Akkuspannung [V]	**18**
Schleifscheiben-Ø [mm]	125
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	9000
Gewicht [kg]	2 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**8000 654 072**
EUR	**224,00**
	●
KS	MX12



BOSCH



CLICK &GO X-LOCK 18 V Ø 125

Akkuwinkelschleifer GWX 18 V-10 PSC Professional

X-LOCK System: maximaler Komfort durch 100% werkzeuglosen und schnellen Zubehörwechsel · höchster Anwenderschutz dank akustischem Signal bei korrekter Montage · bürstenloser Motor · KickBack Control · Drehzahlvorwahl · Sicherheitsbremse · Schutzschalter · Bluetooth Connectivity-Modul ermöglicht Anpassungen direkt über die Toolbox App · ausschließlich zur Verwendung von Einsatzwerkzeugen mit X-LOCK Aufnahme
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Zusatzhandgriff, Connectivity Modul, L-BOXX

Akkuspannung [V]	**18**
Schleifscheiben-Ø [mm]	125
Leerlaufdrehzahl [min-1]	4500 / 6000 / 9000
Gewicht [kg]	2 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**4681 102 242**
EUR	**345,00**
	●
KS	MX12

BOSCH



Ø 125

CLICK &GO X-LOCK BITURBO BRUSHLESS 18 V

Akkuwinkelschleifer GWX 18 V-15 C Professional

BITURBO Brushless Technologie für 50 % schnelleres Trennen und mehr Metallabtrag · X-LOCK-Komfort: einfacher Zubehörwechsel ohne Schlüssel · intelligentes "X-Brake"-System und sensorgestützter KickBack Control sowie Drop Control für neue Standards in Bezug auf Gesundheit & Sicherheit · Leistungsstärke eines kabelgebundenen Geräts mit 1500 W
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Zusatzhandgriff Vibration Control, L-BOXX

Akkuspannung [V]	**18**
Schleifscheiben-Ø [mm]	125
Leerlaufdrehzahl [min-1]	9800
Gewicht [kg]	2,3 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**8000 654 085**
EUR	**334,00**
	●
KS	MX12

BOSCH



CLICK &GO 18 V

Akkugeradschleifer GGS 18V-10 SLC Professional

bürstenloser Motor mit der Leistung eines 1000 Watt Gerätes · komfortable Einstellung verschiedener Geschwindigkeiten und Bluetooth®-Konnektivität für klare Informationen zum Geradschleifer per Smartphone · KickBack und Drop Control sowie Bremssystem und Wiederanlaufschutz
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Spannzange 6 mm, 2 Schlüssel SW 19 mm, L-BOXX

Akkuspannung [V]	**18**
Leerlaufdrehzahl [min-1]	10500
Spannzange [mm]	6-8
Gewicht [kg]	1,6 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**8000 739 996**
EUR	**369,00**
	●
KS	MX12

BOSCH



CLICK &GO 18 V

Akkugeradschleifer GGS 18 V-LI Professional

extrem robuster und belastbarer 4-Pol-Hochleistungsmotor · kompakte Bauform für perfekte Handhabung · geringes Gewicht für komfortables und ermüdungsarmes Arbeiten
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, L-BOXX

Akkuspannung [V]	**18**
Leerlaufdrehzahl [min-1]	22000
Spannzange [mm]	6-8
Gewicht [kg]	1,8 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**4681 102 044**
EUR	**229,00**
	●
KS	MX12

● = Lieferzeit auf Anfrage. = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie auf Seite 4.

BOSCH



CLICK &GO 18 V

Akkugeradschleifer GGS 18 V-23 LC Plus Professional

bürstenlosen Motor · Drop Control, KickBack und intelligentes Bremssystem für mehr Sicherheit · erhöhter Anwenderkomfort durch einen schmalen Griffumfang und Connectivity
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Spannzange 6 mm, L-BOXX

Akkuspannung [V]	**18**
Leerlaufdrehzahl [min-1]	23000
Spannzange [mm]	3-8
Gewicht [kg]	1,3 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**8000 461 536**
EUR	**309,00**
	●
KS	MX12

BOSCH



CLICK &GO 18 V

Akkuknabber GNA 18 V-16 Professional

Arbeitsfortschritt, vergleichbar mit einem 700 Watt Netzgerät · schlanker Griff und perfekte Balance für optimale Werkzeugführung und Manövrierfähigkeit
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät

Akkuspannung [V]	**18**
Schnittbereich in Stahl 400 N/mm² [mm]	1,6
Schnittbereich in Stahl 600 N/mm² [mm]	1
Schnittbereich in Stahl 800 N/mm² [mm]	0,7
Schnittbereich in Alu 250 N/mm² [mm]	2
Kurvenradius min. [mm]	40
Leerlaufhubzahl [min-1]	1400
Gewicht [kg]	1,5 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**8000 339 664**
EUR	**504,00**
	●
KS	MX12

BOSCH



CLICK &GO 18 V

Akkugeradschleifer GGS 18 V-23 PLC Professional

bürstenlosen Motor - Drop Control, KickBack, intelligentes Bremssystem und PROtection Schalter für mehr Sicherheit - erhöhter Anwenderkomfort durch einen schmalen Griffumfang und Connectivity
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Spannzange 6 mm, L-BOXX

Akkuspannung [V]	**18**
Leerlaufdrehzahl [min-1]	23000
Spannzange [mm]	3-8
Gewicht [kg]	1,3 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**8000 461 537**
EUR	**309,00**
	●
KS	MX12

BOSCH



CLICK &GO 18 V

Akkublechschere GSC 18 V-16 Professional

Arbeitsfortschritt, vergleichbar mit einem 700 Watt Netzgerät · schlanker Griff und perfekte Balance für optimale Werkzeugführung und Manövrierfähigkeit
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät

Akkuspannung [V]	**18**
Schnittbereich in Stahl 400 N/mm² [mm]	1,6
Schnittbereich in Stahl 600 N/mm² [mm]	1
Schnittbereich in Stahl 800 N/mm² [mm]	0,7
Schnittbereich in Alu 250 N/mm² [mm]	2
Kurvenradius min. [mm]	15
Leerlaufhubzahl [min-1]	3400
Gewicht [kg]	1,5 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**8000 339 523**
EUR	**448,00**
	●
KS	MX12

BOSCH



CLICK &GO 18 V

Akkustichsäge GST 18 V-LI B Professional

kompakte und leichte Bauform mit geringem Griffumfang · SDS-Sägeblattwechsel · Intelligent Brake System · integrierte LED
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, 1 Sägeblatt T144DP, 1 Sägeblatt T244D, 1 Sägeblatt T308B, Spanreißschutz, L-BOXX

Akkuspannung [V]	**18**
Schnitttiefe in Holz [mm]	120
Schnitttiefe in Stahl [mm]	8
Schnitttiefe in Aluminium [mm]	20
Leerlaufhubzahl [min-1]	0-2700
Hub [mm]	23
Gewicht [kg]	2,4
Art.-Nr.	**4681 102 096**
EUR	**229,00**
	●
KS	MX12

BOSCH



CLICK &GO 18 V

Akkusäbelsäge GSA 18 V-32 Professional

einzigartige ergonomische Form für eine optimale Handhabung in jeder Arbeitsposition · EC-Motor mit gleicher Leistung wie ein Netzgerät · zuschaltbarer Pendelhub
Lieferumfang: 1 Säbelsägeblatt S 1130 CF, Handwerkerkoffer

Akkuspannung [V]	**18**
Hub [mm]	32
Leerlaufhubzahl [min-1]	0-2500
Gewicht [kg]	3,5
Art.-Nr.	**8000 500 114**
EUR	**361,00**
	●
KS	MX12

BOSCH



CLICK &GO 18 V

Akkustichsäge GST 18 V-LI S Professional

kompakte, leichte Bauform mit geringem Griffumfang ermöglicht optimale Kontrolle beim Sägen · Stabform zum Führen der Säge unter dem Werkstück · SDS-Sägeblattwechsel mit nur einer Hand · integriertes Arbeitslicht · Intelligent Brake System
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, 3 x Sägeblätter (T144DP, T244D, T308B), Spanreißschutz, L-BOXX

Akkuspannung [V]	**18**
Schnitttiefe in Holz [mm]	120
Schnitttiefe in Stahl [mm]	8
Schnitttiefe in Aluminium [mm]	20
Leerlaufhubzahl [min-1]	550-2700
Hub [mm]	23
Gewicht [kg]	2,4
Art.-Nr.	**4681 102 046**
EUR	**229,00**
	●
KS	MX12

BOSCH



CLICK &GO 18 V

Akkusäbelsäge GSA 18 V-LI Professional

bis zu 100 Fichtenbalken (100 x 100 mm) ablängen mit nur einer Akkuladung · Electronic Motor Protection (EMP) · einfacher und schneller Sägeblattwechsel durch SDS-Mechanismus · CoolPack Akkus
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Sägeblatt Holz S 2345 X, Sägeblatt Metall S 123 XF, L-BOXX

Akkuspannung [V]	**18**
Hub [mm]	28
Leerlaufhubzahl [min-1]	0-2400 / 0-2700
Gewicht [kg]	3,4 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**4681 102 054**
EUR	**229,00**
	●
KS	MX12

● = Lieferzeit auf Anfrage. = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie auf Seite 4.

BOSCH




CLICK &GO 18 V

Akkuhandkreissäge GKS 18 V-57 G Professional

sicheres Arbeiten dank elektrischer Bremsfunktion · effektiver Arbeitsfortschritt dank des rechtseitigen Sägeblattes · präzises Arbeiten mit dem Bosch FSN Führungsschienensystem (nicht im Lieferumfang) · Fußplatte zusätzlich kompatibel mit weiteren gängigen Systemen(Festool, Mafell)
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, HM-Kreissägeblatt optilineWOOD, Parallelanschlag, Absaugadapter, Stiftschlüssel, L-BOXX

Akkuspannung [V]	**18**
Schnitttiefe 90° [mm]	57
Schnitttiefe 45° [mm]	42
Leerlaufdrehzahl [min-1]	3400
Sägeblattabmessung [mm]	165x20
Gewicht [kg]	3,1 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**4681 102 165**
EUR	**229,00**
	●
KS	MX12

BOSCH

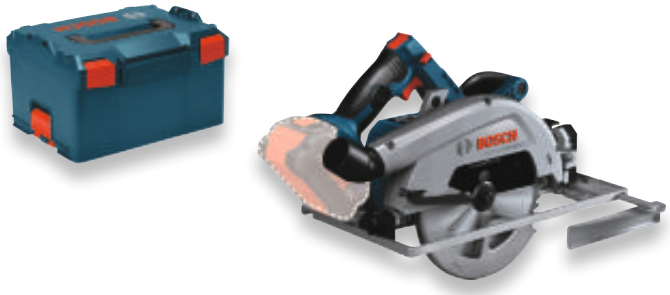

CLICK &GO BITURBO BRUSHLESS 18 V

Akkuhandkreissäge GKS 18 V-68 GC Professional


BITURBO Brushless Technologie für eine Schnittleistung wie die Leistung eines kabelgebundenen Geräts mit 1.800 W · intuitiv zu justierende Tiefenverstellung · zur Verwendung mit dem Click & Clean-Staubabsaugsystem, mit Staubbeuteln und mit dem Connectivity Modul GCY 42 · passend auch für Führungsschienen anderer Hersteller · User Interface zur individuellen Drehzahleinstellung per Smartphone · Bremse · Eco-Modus · Überlast- und Wiederanlaufschutz · Spindelarretierung
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, HM-Sägeblatt, Parallelanschlag, L-BOXX

Akkuspannung [V]	**18**
Schnitttiefe 90° [mm]	68
Schnitttiefe 45° [mm]	50
Leerlaufdrehzahl [min-1]	2500-5000
Sägeblattabmessung [mm]	190x30
Gewicht [kg]	4,3 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**8000 654 069**
EUR	**409,00**
	●
KS	MX12

BOSCH

- **BITURBO Brushless-Technologie**
- **Leistung mit ProCORE Akku wie eine kabelgebundenen Maschine mit 1.620 Watt**
- **minimaler Abstand von nur 10 mm zwischen Kreissägeblatt und Wand**
- **Bosch Click & Clean System**
- **passend für Führungsschienen von Bosch, Festool, Mafell und Makita**
- **konstante Drehzahl**
- **Eco-Modus für eine bis zu 20 % längere Laufzeit**
- **HMI**
- **individuelle Drehzahleinstellung per App**
- **Überlastschutz**
- **Wiederanlaufschutz**
- **Sanftanlauf und Spindelarretierung**

465,00

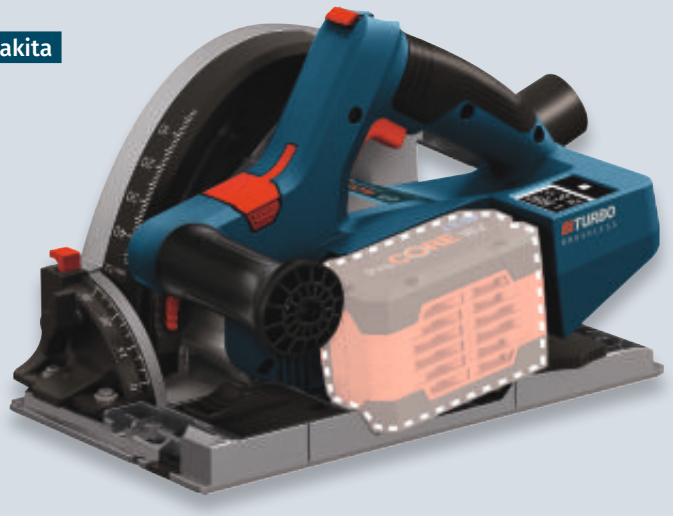

CLICK &GO BITURBO BRUSHLESS 18 V

Akkutauchsäge GKT 18 V-52 GC Professional

Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, HM-Sägeblatt Expert for Wood Z42, Innensechskantschlüssel, Staubbeutel, Bluetooth Low Energy Modul GCY 42, L-BOXX

Akkuspannung [V]	**18**
Schnitttiefe 90° [mm]	52 (46)
Schnitttiefe 45° [mm]	32 (32)
Leerlaufdrehzahl [min-1]	2800-5500
Sägeblattabmessung [mm]	140x20
Gewicht [kg]	4,1 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**8000 654 066**
EUR	**465,00**
	●
KS	MX12

BOSCH



CLICK &GO 18 V

Akkumultitool GOP 18 V-28 Professional

bessere Sichbarkeit dank des integrierten LED Lichts · werkzeugloser Zubehörwechsel innerhalb von 3 s, Snap-In-Funktion vielfältige Anwendungsmöglichkeiten durch die Kompatibilität zu Starlock bzw. Starlock Plus Zubehör
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, 1 Tauchsägeblatt, L-BOXX

Akkuspannung [V]	**18**
Oszillationswinkel [°]	2 x 1,4
Schwingzahl [min-1]	8000-20000
Werkzeugaufnahme	Snap In / Starlock Plus
Gewicht [kg]	1,6 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**4681 102 078**
EUR	**229,00**
	●
KS	MX12

BOSCH



CLICK &GO 18 V

Akkukartuschenpresse GCG 18V-600 Professional

schneller Arbeitsfortschritt mit einem Vorschub von max. 9 mm/s · automatische Drucklinderung beim Lösen des Abzugs · 9 Geschwindigkeitsstufen
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät

Akkuspannung [V]	**18**
Auspressdruck [kg/N]	350 / 3500
Aufnahmegröße [ml]	400 / 600
Gewicht [kg]	2,2 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**8000 339 620**
EUR	**351,00**
	●
KS	MX12

BOSCH



CLICK &GO 18 V

Akkuhobel GHO 18 V-LI Professional

stufenlose Spantiefeneinstellung · ultrascharfe und langlebige HM-Wendemesser · Motorbremse
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, L-BOXX

Akkuspannung [V]	**18**
Hobelbreite [mm]	82
Spandicke [mm]	0-1,6
Falztiefe [mm]	0-8
Leerlaufdrehzahl [min-1]	14000
Gewicht [kg]	2,6 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**4681 102 045**
EUR	**229,00**
	●
KS	MX12

BOSCH



CLICK &GO 18 V

Akkugebläse GBL 18 V-120 solo Professional

vielseitige und flexible Anwendung durch 4 verschiedene Aufsätze - kompatibel mit allen Bosch 18 Volt Akkus
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Standarddüse, Verlängerungsrohr, Bohrlochdüse, Staubauffangbehälter

Akkuspannung [V]	**18**
Luftgeschwindigkeit [m/s]	75
Volumenstrom [m³/h]	120
Gewicht [kg]	1,1 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**4681 102 176**
EUR	**93,00**
	●
KS	MX12

● = Lieferzeit auf Anfrage. ⛟ = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie auf Seite 4.

BOSCH



CLICK &GO 18 V

Akkusauger GAS 18-1 solo Professional

anhaltende Saugleistung durch zwei Rotationsluftströme, die eine Filterverstopfung verhindern · optimierter Motor für eine lange Laufzeit
Lieferumfang: Qualitätsschlauch, Absaugrohr, Fugendüse, Teppichdüse

Akkuspannung [V]	**18**
Luftmenge [l/min]	600
Unterdruck [mbar]	60
Behältervolumen [l]	0,7
Gewicht [kg]	1,3 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**8000 339 714**
EUR	**92,00**
	●
KS	MX12

BOSCH



CLICK &GO 10,8 V

Akkulampe GLI DeciLED solo Professional

extrem hell: 10 LED`s mit 2 Helligkeitsstufen für perfekte Ausleuchtung · flexibles und schnelles Aufstellen am Arbeitsplatz durch starken Magnet, Karabiner und Haken · einstellbarer Winkel bis 200° · kompatibel mit Stativen (3/4") und allen Bosch 10,8-V-LI-Akkus
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät

Akkuspannung [V]	**10,8**
Helligkeit [lx]	350
Leuchtdauer [min]	18 V 2 Ah: 180
Gewicht [kg]	0,3 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**4681 102 206**
EUR	**69,00**
	●
KS	MX12

BOSCH



CLICK &GO 18 V

Akkusauger GAS 18 V-10 L Professional

exzellente Saugleistung über einen langen Zeitraum durch den filterschonenden Rotationsluftstrom · geringes Gewicht und kompakte Bauweise · vielseitig einsetzbar für verschiedene Schmutzarten · Staubklasse L
Lieferumfang: Saugschlauch, Bogenrohr, 3 Verlängerungsrohre, Fugendüse, Bodendüse, HEPA-Filter, Schultergurt, 4 abnehmbare Rollen, Power Tool Adapter, ohne Akku und Ladegerät

Akkuspannung [V]	**18**
Luftmenge [l/min]	1440
Unterdruck [mbar]	90
Behältervolumen [l]	10
Gewicht [kg]	4,6
Art.-Nr.	**8000 586 957**
EUR	**159,00**
	●
KS	MX12

BOSCH



CLICK &GO 14,4 V 18 V

Akkulampe GLI VariLED solo Professional

hellstes Licht seiner Klasse durch 3 innovative Power LED`s · Lichtstrahl gebündelt oder diffus · 9 einstellbare Beleuchtungswinkel · Hartgummischlaufe zum Fixieren der Lampe
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät

Akkuspannung [V]	**14,4-18**
Helligkeit [lm]	300
Leuchtdauer [min]	18 V 3 Ah: 420
Gewicht [kg]	0,3 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**4681 102 205**
EUR	**69,00**
	●
KS	MX12

BOSCH



CLICK &GO 18 V

Akkulampe GLI 18 V-1900 Professional

hochwertige LED · Stativgewinde und 5 verschiedene Beleuchtungspositionen
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät

Akkuspannung [V]	**18**
Lichtstrom [lm]	1900
Leuchtdauer [min]	18 V : 100
Gewicht [kg]	1,6
Art.-Nr.	**4681 102 174**
EUR	**115,00**
	●
KS	MX12

BOSCH



CLICK &GO 14,4 V 18 V

Akkulampe GLI 18 V-2200 C Professional

Staub-und Spritzwasserschutz (IP64) · einfache Bedienung durch intuitive Kontrolle über die Toolbox-App für das Smartphone · lange Laufzeit von bis zu 8 Stunden dank zwei einstellbarer Helligkeitsstufen · Connectivity/ Steuerung Smartphone im Radius von 15 m
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät

Akkuspannung [V]	**14,4-18**
Lichtstrom [lm]	2200 / 950
Leuchtdauer [min]	18 V: 44
Gewicht [kg]	1,8
Art.-Nr.	**8000 339 634**
EUR	**145,00**
	●
KS	MX12

BOSCH



18 V

Akkulampe GLI 18 V-4000 C Professional

die leistungsstarke LED sorgt für exzellente Beleuchtung · 3 Helligkeitsstufen · extrem robust und zuverlässig dank massivem Metallkörper · Toolbox App des Smartphone für eine einfache Bedienung

Akkuspannung [V]	**18**
Lichtstrom [lm]	4000
Leuchtdauer [min]	18 V: 30
Gewicht [kg]	2 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**8000 602 772**
EUR	**219,00**
	●
KS	MX12

BOSCH



18 V

Akkulampe GLI 18 V-10000 C Professional

die leistungsstarke LED sorgt für exzellente Beleuchtung · 3 Helligkeitsstufen · extrem robust und zuverlässig dank massivem Metallkörper · Toolbox App des Smartphone für eine einfache Bedienung

Akkuspannung [V]	**18**
Lichtstrom [lm]	10000
Leuchtdauer [min]	18 V: 12,5
Gewicht [kg]	3,9 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**8000 602 773**
EUR	**299,00**
	●
KS	MX12

BOSCH



CLICK &GO 18 V

Baustellenradio GPB 18 V-5 SC Professional

integriertes Bluetooth-Musik-Streaming und DAB+-Funktionalität - direkter Zugang zu bevorzugten Musikquellen, flexible 18V- oder Hauptstromversorgung und zwei Steckdosen für die Versorgung zusätzlicher Werkzeuge · hervorragender Klang und Zugang zu zahlreichen Radiosendern · mit starkem Schutzrahmen · Spritzwasserschutzklasse IP54 · 4 Lautsprecher in Kombination mit einem Subwoofer

Akkuspannung [V]	**18**
Eingangsspannung [V]	230
Frequenzbereich	FM Stereo
Gewicht [kg]	8,7
Art.-Nr.	**8000 771 510**
EUR	**284,00**
	●
KS	MX12

BOSCH



CLICK &GO 18 V

Baustellenradio GPB 18 V-2 C Professional

integriertes Bluetooth-Musik-Streaming und Bluetooth-Modul mit Kopplungsmöglichkeit zweier Radios · direkter Zugang zu gewünschten Radiosendern über Sendervoreinstellungen · intuitive Bluetooth-Verbindung · robuste Griffe, drehbarer Metallhaken

Akkuspannung [V]	**18**
Eingangsspannung [V]	230
Frequenzbereich	FM Stereo
Gewicht [kg]	2,57
Art.-Nr.	**8000 771 507**
EUR	**127,00**
	●
KS	MX12

integriertes Bluetooth-Musik-Streaming und Bluetooth-Modul mit Kopplungsmöglichkeit zweier Radios

integrierte DAB+ Funktionalität - direkter Zugang zu gewünschten Radiosendern über Sendervoreinstellungen und integrierte DAB+ Funktionalität

robuste Griffe, drehbarer Metallhaken

148,00



CLICK &GO 18 V

BOSCH

Baustellenradio GPB 18 V-2 SC Professional

Akkuspannung [V]	**18**
Eingangsspannung [V]	230
Frequenzbereich	FM Stereo / DAB+
Gewicht [kg]	2,57
Art.-Nr.	**8000 771 508**
EUR	**148,00**
	●
KS	MX12



12 V

Akkubohrschrauber PowerMaxx BS 12

extrem kurze Bauform · integriertes LED-Arbeitslicht · Ultra-M-Technologie · Akkupacks mit Kapazitätsanzeige
Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät SC 30, Gürtelhaken, Bitdepot, metaBOX 118

Akkuspannung [V]	**12**
Akkukapazität [Ah]	2
Bohrleistung in Stahl [mm]	10
Bohrleistung in Weichholz [mm]	18
Drehmoment max. [Nm]	hart: 40 / weich: 17
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-360 / 0-1400
Bohrfutterspannweite [mm]	1-10
Gewicht [kg]	1
Art.-Nr.	**4681 108 243**
EUR	**139,00**
	●
KS	MR06



12 V

Akkubohrschrauber PowerMaxx BS 12 BL Q

bürstenloser Motor · Metabo Quick-System · integriertes LED-Arbeitslicht · Akkus mit Kapazitätsanzeige · Ultra-M-Technologie
Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät SC 30, Gürtelhaken und Bitdepot, metaBOX 118

Akkuspannung [V]	**12**
Akkukapazität [Ah]	2
Bohrleistung in Stahl [mm]	10
Bohrleistung in Weichholz [mm]	25
Drehmoment max. [Nm]	hart: 45 / weich: 18
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-500 / 0-1650
Bohrfutterspannweite [mm]	1-10
Gewicht [kg]	1 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**4681 108 199**
EUR	**209,00**
	●
KS	MR06



12 V

Akkubohrschrauber PowerMaxx BS 12 Q

extrem kurze Bauform · Metabo-Quick-System · integriertes LED-Arbeitslicht · Ultra-M-Technologie · Akkupacks mit Kapazitätsanzeige
Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät SC 30, Gürtelhaken, Bitdepot, metaBOX 118

Akkuspannung [V]	**12**
Akkukapazität [Ah]	2
Bohrleistung in Stahl [mm]	10
Bohrleistung in Weichholz [mm]	18
Drehmoment max. [Nm]	hart: 40 / weich: 17
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-360 / 0-1400
Bohrfutterspannweite [mm]	1-10
Gewicht [kg]	1,1
Art.-Nr.	**8000 491 891**
EUR	**169,00**
	●
KS	MR06



PICK+MIX

12 V

18 V

Baustellenradio R 12-18 DAB+ BT

mit digitalem DAB+ Empfang · viele Zusatzfunktionen · Bluetooth · Speicherplätze für AM/FM · steckbares Netzkabel · digitaler DSP-Tuner mit beleuchtetem Display und automatischer Sendersuche · flexible Antenne · Kunststoffgehäuse: spritzwassergeschützt, staubfest, stoßfest
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Netzkabel

Akkuspannung [V]	**12-18**
Eingangsspannung [V]	230
Frequenzbereich	AM / FM
Gewicht [kg]	1,85 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**4681 108 193**
EUR	**119,00**
	●
KS	MR06

● = Lieferzeit auf Anfrage. = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie auf Seite 4.

metabo



PICK+MIX 18 V

Akkuset Basic 4,0

100 % kompatibel, mit allen Metabo Akkumaschinenseit 2009, heute und in Zukunft · Ultra-M-Technologie
Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät ASC 55, metaBOX 145 L

Akkuspannung [V]	**18**
Akkukapazität [Ah]	2 x 4
Art.-Nr.	**8000 741 709**
EUR	**179,00**
	●
KS	MC07

metabo



PICK+MIX 18 V

Akkuset Basic 5,5 LiHD

100 % kompatibel, mit allen Metabo Akkumaschinen seit 2009, heute und in Zukunft · Ultra-M-Technologie
Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät ASC 30-36 V, MetaLoc 2 Koffer

Akkuspannung [V]	**18**
Akkukapazität [Ah]	2 x 5,5 (LiHD)
Art.-Nr.	**4681 108 168**
EUR	**285,00**
	●
KS	MK06

metabo



PICK+MIX 18 V

Akkuset Basic 4,0 LiHD

100 % kompatibel, mit allen Metabo Akkumaschinen seit 2009, heute und in Zukunft · Ultra-M-Technologie
Lieferumfang: 3 Akkus, Ladegerät ASC 30-36 V, MetaLoc 2 Koffer

Akkuspannung [V]	**18**
Akkukapazität [Ah]	3 x 4 (LiHD)
Art.-Nr.	**4681 108 178**
EUR	**225,00**
	●
KS	MR06

metabo



PICK+MIX 18 V

Akkuset Basic 8,0 Ultra LiHD

100 % kompatibel, mit allen Metabo Akkumaschinen seit 2009, heute und in Zukunft · Ultra-M-Technologie
Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät ASC Ultra, metaBOX 145

Akkuspannung [V]	**18**
Akkukapazität	2 x 8,0 (LiHD)
Art.-Nr.	**4681 108 180**
EUR	**319,00**
	●
KS	MR06

18 Volt – 10.0 Ah

Kraft trifft Ausdauer.
Der leistungsstärkste 2-reihige Akkupack der Welt.



LiHD Höchstleistung braucht kein Kabel.

Die leistungsstarken Zellen der Metabo LiHD Akkupacks liefern genug Power, um selbst die härtesten Anwendungen kabelfrei zu erledigen. Dank der LiHD Technologie deckt Metabo als einziger Hersteller weltweit die gesamte Leistungsbreite von 400 bis 3.200 Watt ab.
12 oder 18 Volt: Maximale Leistung, die extrem lange zur Verfügung steht – für jede Anwendung.



EIN Ladegerät – ein System.

Aufladen denkbar leicht gemacht:
Ein Ladegerät für alle Metabo Schiebesitz-Akkupacks von 12 bis 36 Volt.



100 % Kompatibel zu Ihren 18 V Akkumaschinen seit 2009

DREI Jahre Garantie



3 Jahre Akkupack-Garantie auf alle Li-Power und LiHD Akkupacks ohne Beschränkung der Ladezyklen.

metabo



18 V

Akkubohrschrauber BS 18 L

kraftvoller, kompakter Bohrschrauber mit kurzer Bauform · integrierte LED · Akkupacks mit Kapazitätsanzeige · Ultra-M-Technologie
Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät SC 60 Plus, SSBF, Gürtelhaken und Bitdepot, metaBOX 145

Akkuspannung [V]	**18**
Akkukapazität [Ah]	2
Bohrleistung in Stahl [mm]	10
Bohrleistung in Weichholz [mm]	20
Drehmoment max. [Nm]	hart: 50 / weich: 25
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-450 / 0-1800
Bohrfutterspannweite [mm]	1,5-1,3
Gewicht [kg]	1,6
Art.-Nr.	**4681 108 187**
EUR	**189,00**
	●
KS	MC07

metabo



PICK+MIX

18 V

Akkubohrschrauber BS 18 L BL Q

bürstenloser Motor · Metabo Quick-System · integriertes LED-Arbeitslicht · Akkus mit Kapazitätsanzeige · Ultra-M-Technologie
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, metaBOX 145

Akkuspannung [V]	**18**
Bohrleistung in Stahl [mm]	13
Bohrleistung in Weichholz [mm]	32
Drehmoment max. [Nm]	hart: 60 / weich: 25
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-550 / 0-1850
Bohrfutterspannweite [mm]	1,5-13
Gewicht [kg]	1,2 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**4681 108 197**
EUR	**169,00**
	●
KS	MR06

metabo



PICK+MIX

18 V

Akkubohrschrauber BS 18 LT

4-Pol-Motor · Spindel mit Innensechskant · integriertes Arbeitslicht · Ultra-M-Technologie
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Gürtelhaken, Bitdepot, SSBF, MetaLoc Koffereinlage, metaBOX 145

Akkuspannung [V]	**18**
Bohrleistung in Stahl [mm]	13
Bohrleistung in Weichholz [mm]	38
Drehmoment max. [Nm]	hart: 60 / weich: 34
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-450 / 0-1600
Bohrfutterspannweite [mm]	1,5-13
Gewicht [kg]	1,8 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**4681 108 080**
EUR	**165,00**
	●
KS	MR06

metabo



PICK+MIX

18 V

Akkubohrschrauber BS 18 LT BL Q

bürstenloser Motor · Metabo-Quick-System · integriertes Arbeitslicht · Ultra-M-Technologie
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Schnellwechselbohrfutter, Schnellwechselbithalter, Zusatzhandgriff, Gürtelhaken, Bitdepot, metaBOX 145

Akkuspannung [V]	**18**
Bohrleistung in Stahl [mm]	13
Bohrleistung in Weichholz [mm]	38
Drehmoment max. [Nm]	hart: 75 / weich: 34
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-600 / 0-2100
Bohrfutterspannweite [mm]	1,5-13
Gewicht [kg]	1,5 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**4681 108 266**
EUR	**245,00**
	●
KS	MK06

metabo



PICK+MIX 18 V

Akkubohrschrauber BS 18 LTX BL Q I

bürstenloser Motor ·
Impulsbetrieb · Precision Stop: elektronische Drehmomentkupplung · Überlastschutz · elektronische Sicherheitsabschaltung: kein Kick-Back · LED-Arbeitslicht · Ultra-M-Technologie · Metabo Quick-System: Schnellwechsel von Werkzeugaufnahme und Einsatzwerkzeug
Lieferumfang: Schnellwechselbohrfutter, Schnellwechselbithalter, Zusatzhandgriff, Gürtelhaken, Bitdepot, meta-BOX 145 L

Akkuspannung [V]	**18**
Bohrleistung in Stahl [mm]	13
Bohrleistung in Weichholz [mm]	68
Drehmoment max. [Nm]	hart: 130 / weich: 65
Impulsmoment [Nm]	65
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-550 / 0-2000
Bohrfutterspannweite [mm]	1,5-13
Gewicht [kg]	2,3 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**4681 108 280**
EUR	**255,00**
	●
KS	MR06

metabo



PICK+MIX 18 V

Akkuschlagbohrschrauber SB 18 LT

4-Pol-Motor · Spindel mit Innensechskant · integriertes Arbeitslicht · Ultra-M-Technologie
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, SSBF, Gürtelhaken, MetaLoc Koffereinlage, metaBOX 145

Akkuspannung [V]	**18**
Bohrleistung in Beton [mm]	13
Bohrleistung in Stahl [mm]	13
Bohrleistung in Weichholz [mm]	38
Drehmoment max. [Nm]	hart: 60 / weich: 34
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-500 / 0-1700
Schlagzahl [min-1]	0-27200
Bohrfutterspannweite [mm]	1,5-13
Gewicht [kg]	1,9 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**4681 108 094**
EUR	**165,00**
	●
KS	MR06

bürstenloser Motor
Impulsbetrieb
Precision Stop: elektronische Drehmomentkupplung
Überlastschutz
elektronische Sicherheitsabschaltung: kein Kick-Back
LED-Arbeitslich
Ultra-M-Technologie



225,00

metabo

Akkubohrschrauber BS 18 LTX BL I

Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Bithalter, Zusatzhandgriff, Gürtelhaken, Bitdepot, metaBOX 145 L

Akkuspannung [V]	**18**
Bohrleistung in Stahl [mm]	13
Bohrleistung in Weichholz [mm]	68
Drehmoment max. [Nm]	hart: 130 / weich: 65
Impulsmoment [Nm]	65
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-550 / 0-2000
Bohrfutterspannweite [mm]	1,5-13
Gewicht [kg]	2,3 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**4681 108 278**
EUR	**225,00**
	●
KS	MC07

PICK+MIX 18 V

• = Lieferzeit auf Anfrage. ⛟ = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie auf Seite 4.



PICK+MIX 18 V

Akkuschlagbohrschrauber SB 18 LTX BL Q I

bürstenloser Motor · Impulsbetrieb · Precision Stop: elektronische Drehmomentkupplung · Überlastschutz · elektronische Sicherheitsabschaltung: kein Kick-Back · LED-Arbeitslicht · Ultra-M-Technologie
Lieferumfang: Schnellwechselbohrfutter, Zusatzhandgriff, Gürtelhaken, Bitdepot, metaBOX 145 L

Akkuspannung [V]	**18**
Bohrleistung in Beton [mm]	16
Bohrleistung in Stahl [mm]	13
Bohrleistung in Weichholz [mm]	68
Drehmoment max. [Nm]	hart: 130 / weich: 65
Impulsmoment [Nm]	65
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-550 / 0-2000
Schlagzahl [min-1]	0-38000
Bohrfutterspannweite [mm]	1,5-13
Gewicht [kg]	2,4 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**4681 108 281**
EUR	**255,00**
	●
KS	MR06



PICK+MIX 18 V SDS plus

Akkubohrhammer BH 18 LTX BL 16

bürstenloser Motor · VibraTech (MVT): gesundheitsschonendes, ermüdungsarmes Arbeiten auch im Dauereinsatz · Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik · elektronische Sicherheitsabschaltung des Motors beim Blockieren des Einsatzwerkzeugs · LED-Arbeitslicht
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, metaBOX 145 L

Akkuspannung [V]	**18**
Bohrleistung in Beton [mm]	16
Bohrleistung in Stahl [mm]	13
Bohrleistung in Weichholz [mm]	20
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-730
Schlagzahl [min-1]	0-5250
Einzelschlagenergie [J]	1,3
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Gewicht [kg]	1,9 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**8000 741 617**
EUR	**209,00**
	●
KS	MX14



PICK+MIX 18 V

Akkugewindebohrer GB 18 LTX BL Q I

Akkubohrschrauber mit patentierter Funktion zum Gewindeschneiden · automatische Umschaltung der Drehrichtung · Drehmomentüberwachung · Schnellwechsel von Werkzeugaufnahme und Einsatzwerkzeug · bürstenloser Motor · zuschaltbarer Impulsbetrieb · Precision Stop: elektronische Drehmomentkupplung · Überlastschutz · Sicherheitsabschaltung
Lieferumfang: Schnellwechsel-Gewindebohrfutter M4-M6, Schnellwechsel-Gewindebohrfutter M8-M12, metaBOX 145L

Akkuspannung [V]	**18**
Gewindeschneiden in Stahl	M4-M12
Bohrleistung in Stahl [mm]	13
Bohrleistung in Weichholz [mm]	68
Drehmoment max. [Nm]	hart: 130 / weich: 65
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-550 / 0-2000
Bohrfutterspannweite [mm]	1,5-13
Gewicht [kg]	2,5
Art.-Nr.	**4681 108 279**
EUR	**335,00**
	●
KS	MR06



PICK+MIX 18 V SDS plus

Akkubohrhammer KHA 18 LTX

Schlag- und Drehstopp · Vario (V)-Elektronik · Rechts-/Linkslauf · Metabo S-automatic Sicherheitskupplung · integriertes Arbeitslicht · Ultra-M- und AirCooled-Technologie · Akkupacks mit Kapazitätsanzeige
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag , Tragegurt, metaBOX 165 L

Akkuspannung [V]	**18**
Bohrleistung in Beton [mm]	24
Bohrleistung in Stahl [mm]	13
Bohrleistung in Weichholz [mm]	25
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-1100
Schlagzahl [min-1]	0-4000
Einzelschlagenergie [J]	2,2
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Gewicht [kg]	2,9 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**4681 108 061**
EUR	**249,00**
	●
KS	MK06

metabo



PICK+MIX 18 V SDS plus

Akkubohrhammer KHA 18 LTX BL 24 Quick

zum Hammerbohren, Bohren und Meißeln · integrierte Absaugschnittstelle · bürstenloser Motor · Metabo VibraTech (MVT) · schneller, werkzeugloser Bohrfutterwechsel · Vario-Constamatic (VC)-Elektronik · elektronische und mechanische Sicherheitsabschaltung bei Blockieren des Bohrers · LED Arbeitslicht · Ultra-M-Technologie
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Hammerfutter SDS-plus, SSBF 13 mm, MVT-Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, metaBOX 165 L

Akkuspannung [V]	**18**
Bohrleistung in Beton [mm]	24
Bohrleistung in Stahl [mm]	13
Bohrleistung in Weichholz [mm]	25
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	0-1200
Schlagzahl [min-¹]	0-4500
Einzelschlagenergie [J]	2,2 J
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Gewicht [kg]	3,4 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**4681 108 194**
EUR	**300,00**
	●
KS	MR06

metabo



PICK+MIX 18 V SDS max

Akkubohrhammer KHA 18 LTX BL 40

bürstenloser Motor · Hochleistungsschlagwerk · externe Staubabsaugung ESA max (Zubehör) · zum Hammerbohren und Meißeln · VibraTech (MVT): gesundheitsschonendes, ermüdungsarmes Arbeiten auch im Dauereinsatz · Vario-Constamatic (VC)-Elektronik · S-automatic Sicherheitskupplung · Sicherheitsrastenkupplung · LED-Arbeitslicht
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, Kunststoffkoffer

Akkuspannung [V]	**18**
Bohrleistung in Beton [mm]	40
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	450-580
Schlagzahl [min-¹]	3200
Einzelschlagenergie [J]	8,6
Werkzeugaufnahme	SDS-max
Gewicht [kg]	7,9 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**4681 108 269**
EUR	**549,00**
	●
KS	MR06



● = Lieferzeit auf Anfrage. ⛟ = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie auf Seite 4.

metabo



PICK+MIX 18 V

Akkuschlagschrauber SSW 18 LTX 300 BL

bürstenloser Motor · Automatic Power Shift (APS) unterstützt das Arbeiten mit selbstbohrenden Schrauben: automatische Drehmomentreduzierung nach dem Bohren um ein Überdrehen zu verhindern · 12 Drehzahl-Drehmomentstufen · integriertes Arbeitslicht · Ultra-M-Technologie
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Gürtelhaken, metaBOX 145

Akkuspannung [V]	**18**
Drehmoment max. [Nm]	300
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-2650
Schlagzahl [min-1]	0-3750
Werkzeugaufnahme	12,7 mm (1/2") A4-kt.
Schrauben-Ø	Holzschrauben: 8 mm / metrisch: M12
Gewicht [kg]	1,9 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**4681 108 195**
EUR	**245,00**
	●
KS	MK06

metabo



PICK+MIX 18 V

Akkuschlagschrauber SSW 18 LTX 600

extrem leistungsfähig für schwere Schraubanwendungen · integriertes Arbeitslicht · Alu-Druckguss-Getriebegehäuse · Ultra-M-Technologie
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Gürtelhaken, metaBOX 145 L

Akkuspannung [V]	**18**
Drehmoment max. [Nm]	600
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-1600
Schlagzahl [min-1]	0-2200
Werkzeugaufnahme	12,7 mm (1/2") A4-kt.
Schrauben-Ø	Holzschrauben: 8 mm / metrisch: M12
Gewicht [kg]	3,1 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**4681 108 090**
EUR	**335,00**
	●
KS	MR06

metabo



PICK+MIX 18 V

Akkuschlagschrauber SSW 18 LTX 400 BL

bürstenloser Motor · Überlastschutz · 12 Drehzahl-/Drehmomentstufen · integriertes Arbeitslicht · Alu-Druckguss-Getriebegehäuse · Ultra-M-Technologie
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Gürtelhaken, MetaLoc Koffereinlage, metaBOX 145

Akkuspannung [V]	**18**
Drehmoment max. [Nm]	400
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-2150
Schlagzahl [min-1]	0-4250
Werkzeugaufnahme	12,7 mm (1/2") A4-kt.
Schrauben-Ø	Holzschrauben: 8 mm / metrisch: M12
Gewicht [kg]	1,9 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**4681 108 089**
EUR	**285,00**
	●
KS	MR06

metabo



PICK+MIX 18 V

Akkuwinkelschleifer CC 18 LTX BL

bürstenloser Motor · Überlastschutz · Wiederanlaufschutz · Ultra-M-Technologie
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Trennschutzhauben-Clip - je 2 Trennscheiben Flexiarapid Super Inox und Super Universal, Trenn- und Schruppscheiben Combinator Inox, metaBOX 165 L

Akkuspannung [V]	**18**
Schleifscheiben-Ø [mm]	76
Leerlaufdrehzahl [min-1]	20000
Schleifspindel	M 5
Gewicht [kg]	1
Art.-Nr.	**8000 593 554**
EUR	**149,00**
	●
KS	MR06



PICK+MIX 18 V Ø 125

Akkuwinkelschleifer W 18 LTX 125 Quick

Motor robust und verschleißfest · drehbarer Akkupack · abnehmbarer Staubfilter · Werkzeug-Schnellwechsel · Sanftanlauf · Überlastschutz · Wiederanlaufschutz · Ultra-M-Technologie
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Schutzhaube, Stützflansch, Schnellspannmutter, Zusatzhandgriff, Staubfilter, metaBox 165 L

Akkuspannung [V]	**18**
Schleifscheiben-Ø [mm]	125
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	8000
Schleifspindel	M14
Gewicht [kg]	2,4 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**4681 108 077**
EUR	**205,00**
	●
KS	MX14



PICK+MIX 18 V Ø 125

Akkuwinkelschleifer WB 18 LTX BL 125 Quick

bürstenloser Motor · Bremssystem (binnen 2 Sekunden) mit Sicherheitsspindel · elektronische Sicherheitsabschaltung · werkzeugloser Scheibenwechsel · drehbarer Akkupack · Überlastschutz · Sanftanlauf · Wiederanlaufschutz · abnehmbarer Staubschutzfilter · Ultra-M-Technologie
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Stützflansch, Schnellspannmutter, Zusatzhandgriff, Staubfilter, metaBOX 165 L

Akkuspannung [V]	**18**
Schleifscheiben-Ø [mm]	125
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	9000
Schleifspindel	M14
Gewicht [kg]	2,6 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**4681 108 228**
EUR	**289,00**
	●
KS	MR06



• = Lieferzeit auf Anfrage. ⛟ = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie auf Seite 4.



PICK+MIX 18 V

Akkublechschere SCV 18 LTX BL 1.6

zum gratfreien Zuschneiden von Blechen vort Ort · bürstenloser Motor · stufenlos einstellbare Schnittgeschwindigkeit · obenliegender Schalter · Messerabstand flexibel einstellbar auf unterschiedliche Blechstärken · Vierfach-Wendemesser · elektronischer Überlastschutz · Startlochdurchmesser 27 mm
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, 2 Wendemesser, Fühlerlehre, 2 Sechskantschlüssel, metaBOX 145

Akkuspannung [V]	**18**
Schnittbereich in Stahl 400 N/mm² [mm]	1,6
Schnittbereich in Stahl 600 N/mm² [mm]	1,2
Schnittbereich in Stahl 800 N/mm² [mm]	0,7
Schnittbereich in Alu 250 N/mm² [mm]	2
Kurvenradius min. [mm]	15
Leerlaufhubzahl [min-¹]	1350-4840
Gewicht [kg]	1,5 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**4681 108 286**
EUR	**475,00**
	●
KS	MR06



PICK+MIX 18 V

Akkuknabber NIV 18 LTX BL 1.6

für mühelose Schnitte in flachen und geformten Blechen · schnelle, werkzeuglose Anpassung der Schneidrichtung bis 360° in 45° Schritten · bürstenloser Motor · stufenlos einstellbare Schnittgeschwindigkeit · werkzeugloser Schnellwechsel von Matrize und Stempel · elektronischer Überlastschutz · mit Spänefangsack zum Schutz vor Kontaktkorrosion durch liegengebliebene Späne
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Stempel, Matrize, Spänefangsack, Kombischlüssel, metaBOX 145

Akkuspannung [V]	**18**
Schnittbereich in Stahl 400 N/mm² [mm]	1,6
Schnittbereich in Stahl 600 N/mm² [mm]	1,2
Schnittbereich in Stahl 800 N/mm² [mm]	0,7
Schnittbereich in Alu 250 N/mm² [mm]	2
Schneidspurbreite [mm]	5
Kurvenradius min. [mm]	40
Eintauch-Ø [mm]	21
Leerlaufhubzahl [min-¹]	660-2360
Gewicht [kg]	1,5 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**4681 108 287**
EUR	**475,00**
	●
KS	MR06

für Metallbearbeitung
45°- Fasen und Radien von 2 bis 3 mm an Sichtkanten
Oxid- und gratfreie Oberfläche
One-touch Controller
handelsübliche HM-Wendeplatten
abnehmbarer Staubschutzfilter
Überlastschutz
Sanftanlauf
Wiederanlaufschutz
drehbarer Akkupack
Ultra-M-Technologie



819,00

PICK+MIX 18 V

Akkukantenfräse KFM 18 LTX 3 RF

Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, 2 HM-Wendeplatten 45°-Fase 2, je 2 HM-Wendeplatten R2 + R3, Führungsanschlag, Schraubendreher T15, VibraTech Zusatzhandgriff, Staubfilter, metaBOX 215

Akkuspannung [V]	**18**
Fasenhöhe 45° max. [mm]	4
Radius max. [mm]	3
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	7000
Gewicht [kg]	3,1 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**4681 108 201**
EUR	**819,00**
	●
KS	MR06



PICK+MIX 18 V

Akkumetallhandkreissäge MKS 18 LTX 58

zum funken- und gratfreien Kaltsägen von Rohren, Profilen, Kanälen, Metallgittern und Blechen · kompatibel zur Führungsschiene · Spänefangbox · Sichtfenster in der Schutzhaube · Stufen- und werkzeuglose Schnitttiefeneinstellung · Spindelarretierung · Auslaufbremse (<1 sek)
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, HM Metallkreissägeblatt Z-40, Parallelanschlag, Führungsschienenadapter, Sechskantschlüssel, metaBOX 340

Akkuspannung [V]	**18**
Schnitttiefe 90° [mm]	0-58
Schnittgeschwindigkeit [m/s]	31
Sägeblattabmessung [mm]	165x20
Gewicht [kg]	3,7 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**4681 108 196**
EUR	**329,00**
	●
KS	MR06



PICK+MIX 18 V

Akkuhandkreissäge KS 18 LTX 66 BL

Aluminium-Bodenplatte direkt einsetzbar auf Führungsschienen von Metabo und anderer Herstellern · bürstenloser Motor · Spanauswurf für jede Arbeitsposition dreh- und arretierbar · LED-Arbeitslicht · 0°-Position nachjustierbar · Schnittanzeiger zum Sägen nach Anriss - Sägegehäuse aus Aluminiumdruckguss · rutschfeste Softgrip-Oberfläche
Lieferumfang: Parallelanschlag, Sechskantschlüssel, metaBOX 340, ohne Akku, ohne Ladegerät

Akkuspannung [V]	**18**
Schnitttiefe 90° [mm]	66
Schnitttiefe 45° [mm]	43
Leerlaufdrehzahl [min-1]	2250-5000
Sägeblattabmessung [mm]	165x20
Gewicht [kg]	4,5 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**4681 108 271**
EUR	**329,00**
	●
KS	MR06



PICK+MIX 18 V

Akkuhandkreissäge KS 18 LTX 57

Aluminium-Bodenplatte · Auslaufbremse · Schrägschnitte bis 50°, mit praktischem Rastpunkt bei 45° · Handgriff mit Softgrip-Auflage · Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allessaugers · Akkus mit Kapazitätsanzeige · Ultra-M-Technologie · 0°-Position nachjustierbar
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, HM-Sägeblatt Z-18, Parallelanschlag, Sechskantschlüssel, metaBOX 340

Akkuspannung [V]	**18**
Schnitttiefe 90° [mm]	57
Schnitttiefe 45° [mm]	43
Leerlaufdrehzahl [min-1]	4600
Sägeblattabmessung [mm]	165x20
Gewicht [kg]	3,4 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**4681 108 175**
EUR	**245,00**
	●
KS	MK06



PICK+MIX 18 V

Akkutauchkreissäge KT 18 LTX 66 BL

bürstenloser Motor · spielfreier, justierbarer Sitz auf den Führungsschienen von Metabo und anderen Herstellern · variable Drehzahl · Doppelanzeiger für exaktes Einstellen der Schnitttiefe mit und ohne Führungsschiene · Hinterschnittfunktion · wandnahes Sägen bis 14 mm · Sägespäne-Auswurfstutzen dreh- und arretierbar · Auslaufbremse · Spindelstopp · Sichtfenster in der Schutzhaube für exakte Schnittführung
Lieferumfang: HM-Sägeblatt Z-42, Staubsack, Sechskantschlüssel, metaBOX 340, ohne Akku, ohne Ladegerät

Akkuspannung [V]	**18**
Schnitttiefe 90° [mm]	66
Schnitttiefe 45° [mm]	43
Leerlaufdrehzahl [min-1]	2250-5000
Sägeblattabmessung [mm]	165x20
Gewicht [kg]	5,3 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**8000 741 625**
EUR	**449,00**
	●
KS	MR06

● = Lieferzeit auf Anfrage. ⛟ = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie auf Seite 4.

metabo



PICK+MIX 18 V

Akkustichsäge STA 18 LTX 140

variable Hubzahl · 4-Stufen Pendelhub · tiefliegende federgestützte Sägeblattführung · werkzeugloser Sägeblattwechsel · Anlaufautomatik mit automatischer Hubzahlbeschleunigung · werkzeuglos verstellbare Fußplatte · Späneblasfunktion · geringer Softgrip-Auflage · (VTC)-Vollwellenelektronik · Wiederanlaufschutz · Ultra-M-Technologie
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Kunststoff-Schutzplatte, Spanreißschutz-Plättchen, metaBOX 145 L

Akkuspannung [V]	**18**
Schnitttiefe in Holz [mm]	140
Schnitttiefe in Stahl [mm]	10
Schnitttiefe in Aluminium [mm]	35
Leerlaufhubzahl [min-¹]	1000-3000
Hub [mm]	26
Gewicht [kg]	2,9
Art.-Nr.	**4681 108 078**
EUR	**255,00**
	●
KS	MR06

metabo



PICK+MIX 18 V

Akkusäbelsäge SSE 18 LTX Compact

leicht und extrem handlich für Ein- und Zweihandbedienung · Quick-Aufnahme für Säbel- und Stichsägeblätter, werkzeuglos · LED-Arbeitslicht · werkzeuglos verstellbarer Tiefenanschlag · Ultra-M-Technologie
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, metaBOX 145

Akkuspannung [V]	**18**
Hub [mm]	13
Leerlaufhubzahl [min-¹]	0-3100
Gewicht [kg]	1,7 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**4681 108 163**
EUR	**175,00**
	●
KS	MR06

variable Hubzahl ·
4-Stufen Pendelhub
tiefliegende federgestützte Sägeblattführung
werkzeugloser Sägeblattwechsel
werkzeuglos verstellbare Fußplatte
Späneblasfunktion
geringer Griffumfang und Softgrip-Oberfläche
Ultra-M-Technologie

205,00



metabo

PICK+MIX 18 V

Akkustichsäge STA 18 LTX 100

Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Absaugstutzen, Schutzglas, Spanreißschutz-Plättchen, Stichsägeblatt, Sechskantschlüssel, metaBOX 145 L

Akkuspannung [V]	**18**
Schnitttiefe in Holz [mm]	100
Schnitttiefe in Stahl [mm]	10
Schnitttiefe in Aluminium [mm]	25
Leerlaufhubzahl [min-¹]	550-2800
Hub [mm]	25
Gewicht [kg]	2,5 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**4681 108 170**
EUR	**205,00**
	●
KS	MX14

metabo



PICK+MIX 18 V

Akkusäbelsäge SSE 18 LTX BL Compact

bürstenloser Motor · Vario (V)-Elektronik · Sägeblatt um 180° drehbar · werkzeugloser Sägeblattwechsel und werkzeuglos verstellbarer Tiefenanschlag · integrierte LED · Ultra-M-Technologie
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Säbelsägeblatt für Holz und Metall, metaBOX 145

Akkuspannung [V]	**18**
Hub [mm]	16
Leerlaufhubzahl [min-1]	0-3000
Gewicht [kg]	1,8 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**8000 603 307**
EUR	**199,00**
	●
KS	MR06

metabo



PICK+MIX 18 V

Akkusäbelsäge SSE 18 LTX BL

bürstenloser Motor · Alu-Druckguss-Getriebegehäuse · Vario (V)-Elektronik · Gasgebeschalter mit Arretierfunktion · Sägeblatt um 180° drehbar · werkzeugloser Sägeblattwechsel und werkzeuglos verstellbarer Tiefenanschlag · integrierte LED · Ultra-M-Technologie
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Kunststoffkoffer, metaBOX 145 L

Akkuspannung [V]	**18**
Hub [mm]	32
Leerlaufhubzahl [min-1]	0-2700
Gewicht [kg]	3,2 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**8000 603 271**
EUR	**239,00**
	●
KS	MR06

werkzeugloser Sägeblattwechsel
Sägeblatt um 180° drehbar
Vario (V)-Elektronik
verstellbarer Tiefenanschlag
Ultra-M-Technologie



205,00

metabo

Akkusäbelsäge ASE 18 LTX

Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Sechskantschlüssel

PICK+MIX 18 V

Akkuspannung [V]	**18**
Hub [mm]	30
Leerlaufhubzahl [min-1]	0-2700
Gewicht [kg]	3,6 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**4681 108 231**
EUR	**205,00**
	●
KS	MX14

● = Lieferzeit auf Anfrage. ⛟ = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie auf Seite 4.

Komplettabsicherung
für volle Kostenkontrolle.

Dieses Full Service Paket bietet einen Rundum-Schutz durch fair kalkulierte Servicepauschalen. Alle Reparaturkosten innerhalb von 3 Jahren sind damit komplett abgedeckt, selbst Verschleißreparaturen - und das für einen einmaligen Beitrag schon ab 39,00 EUR.



Die Vorteile

- ✓ **Kostenlose Verschleißreparaturen**
- ✓ **Kostenlose Diebstahlabsicherung**
- ✓ **Komplette Kostentransparenz**

Unsere Full Service Pauschalen: so einfach – so fair

Der Full Service Vertrag wird gleich beim Kauf der Metabo Maschine abgeschlossen.
Die Servicepauschalen gibt es in 4 knapp kalkulierten Preiskategorien.

Full Service Preisgruppe Bestell-Nr.	FS 1 144207090	FS 2 144207100	FS 3 144207110	FS 4 144207120
Maschine	z. B. Akkuschrauber PowerMaxx BS 12, Schwingschleifer FMS 200 Intec 	z. B. Kreissäge KS 55 FS, Bohrmaschine BE 500-10 	z. B. Akku Winkelschleifer W 18 LTX 125 Quick, Bohrhammer KHE 2644 	z. B. Akkuschrauber BS 18 LTX BI QI, Stichsäge STE 140 Plus 
Kosten pro Monat	**€ 1,08***	**€ 1,64***	**€ 2,19***	**€ 2,75***
Einmalige Kosten für 36 Monate	**€ 39,00***	**€ 59,00***	**€ 79,00***	**€ 99,00***

*UVP ohne MwSt.



Jetzt downloaden – Ihre Metabo App.

Jetzt App downloaden

- ✓ **Service-Registrierung** – Schnell und einfach per Scan.
- ✓ **Registrierte Produkte** – Alle registrierten Maschinen und Serviceleistungen im Blick.
- ✓ **Produktkatalog** – Umfangreiche Informationen zu allen Metabo Maschinen.
- ✓ **Vibrationsrechner** – Vibrationswerte und Einsatzzeiten auf einen Blick.
- ✓ **Händlersuche** – Schnell und unkompliziert.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

Weitere Infos unter metabo.com/app

Apple, the Apple logo and iPhone are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries and regions. App Store is a service mark of Apple Inc.
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google LLC



PICK+MIX 18 V

Akkumultitool MT 18 LTX BL QSL

zum Sägen, Schleifen, Schaben und Raspeln · Quick Werkzeugwechsel: schnell und komfortabel durch magnetische Aufnahme zum Vorfixieren des Einsatzwerkzeugs · bürstenloser Motor · extra helle LED
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Tauchsägeblatt 32 Holz/Metall, metaBOX 145 L

Akkuspannung [V]	**18**
Oszillationswinkel [°]	2 x 1,6
Schwingzahl [min-1]	8000-20000
Werkzeugaufnahme	StarlockPlus
Gewicht [kg]	1,7 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**8000 655 537**
EUR	**209,00**
	●
KS	MR06



PICK+MIX 18 V

Akkublindnietsetzgerät NP 18 LTX BL 5.0

extrem schnelles Nieten · bürstenloser Motor · sicheres Arbeiten durch robusten Handschutzbügel · Nietendurchmesser in allen Materialien 2,4-5 mm · Aluminiumnieten bis 6 mm· LED-Arbeitslicht · Aufhängung für Balancer/Federzug · Ultra-M-Technologie
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, 4 Festhaltemundstücke, 4 Standardmundstücke, Gürtelhaken, transparenter Auffangbehälter, metaBOX 145L

Gerätehub [mm]	**25**
Setzkraft [N]	10000
Gewicht (mit Akku) [kg]	2,2
Akkuspannung [V]	18
Art.-Nr.	**4681 108 237**
EUR	**609,00**
	●
KS	MR06



PICK+MIX 18 V

Akkuexzenterschleifer SXA 18 LTX 125 BL

bürstenloser Motor · Sanftanlauf · stufenlose Drehzahlregulierung · Motor- und Tellerbremse · Softgrip-Oberfläche · Multilochung · abnehmbarer Protektor schützt angrenzende Flächen und erhöht die Lebensdauer des Schleiftellers
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Klettschleifteller, Protektor, Staubbeutel, Sechskantschlüssel, metaBOX 215

Akkuspannung [V]	**18**
Schleifteller-Ø [mm]	125
Leerlaufdrehzahl [min-1]	4000-10000
Schwingkreis [mm]	2
Gewicht [kg]	1,8 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**4681 108 268**
EUR	**229,00**
	●
KS	MR06



PICK+MIX 18 V

Akkulüfter AV 18

Akkulaufzeit von bis zu 7 Std. (bei 5,2 Ah) · Luftgeschwindigkeit wählbar in 3 Stufen · robuster, neigbarer Metallkäfig · integrierte Montageplatte für Stativ- und Wandmontage · Betrieb mit allen Li-Power Schiebesitz-Akkupacks 18 V
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät

Akkuspannung [V]	**18**
Lüfter-Ø [mm]	355
Gebläsestufen	3
Luftgeschwindigkeit [m/s]	1,8 / 2,8 / 3,8
Laufzeit pro Akkuladung [min]	5,2 Ah: ca. 420
Drehzahl max. [min-1]	1300
Gewicht [kg]	4,55 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**4681 108 095**
EUR	**105,00**
	●
KS	MR06

• = Lieferzeit auf Anfrage. = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie auf Seite 4.

metabo



PICK+MIX 18 V

Akkugebläse AG 18

robuste Bauweise · Vario (V)-Elektronik · Stellrad zur Vorwahl von 3 Luftgeschwindigkeiten · gummiertes Endstück des Blasrohrs zum Schutz empfindlicher Oberflächen · Betrieb mit allen Metabo Li-Power Schiebeakkus 18 V
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Blasrohr-Verlängerung

Akkuspannung [V]	**18**
Luftgeschwindigkeit [m/s]	74
Volumenstrom [m³/h]	60/93/156
Gewicht [kg]	1,87 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**4681 108 071**
EUR	**105,00**
	●
KS	MR06

metabo



PICK+MIX 18 V

Akkusauger AS 18 L PC Compact

PressClean: manuelle Filterabreinigung · Blasfunktion · Eco-Modus für längere Laufzeit pro Akkuladung, Boost-Modus für maximale Leistung · staub- und spritzwassergeschütztes Akkufach mit verschließbarer Klappe · Zubehör direkt am Sauger verstaubar · Staubklasse L
Lieferumfang: Stretch-Saugschlauch 0,5-2,5 m DN 32, 3 Saugrohre Kunststoff, Zwischenmuffe, Vliesfilterbeutel, Saugdüse 120 mm, Fugendüse, Tragegurt, Anschlussmuffe Innen-Ø 28 mm / Außen-Ø 35 mm, ohne Akku und Ladegerät

Akkuspannung [V]	**18**
Luftmenge [l/min]	2100
Unterdruck [mbar]	120
Behältervolumen [l]	6
Filterfläche [cm²]	3000
Gewicht [kg]	4,8 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**4681 108 282**
EUR	**129,00**
	●
KS	MR06

metabo



18 V

Akkukompressor Power 160-5 18 LTX BL OF

bürstenloser Motor · ölfreier Kolbenverdichter · Rohrrahmengestell · zweiter Akku direkt am Gerät deponierbar
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Schnellkupplung, Manometer für Kessel- und Arbeitsdruck, Druckminderer mit Manometer

Akkuspannung [V]	**18**
Ansaugleistung [l/min]	120
Liefermenge [l/min]	60
Behältervolumen [l]	5
Betriebsdruck [bar]	8
Nennaufnahmeleistung [kW]	0,7
Gewicht [kg]	9,9
Art.-Nr.	**8000 491 900**
EUR	**299,00**
	●
KS	MR06

metabo



PICK+MIX 14,4 V 18 V

Akkulampe BSA 14,4-18 LED

18 LEDs für großflächiges und gleichmäßiges Arbeitslicht · für alle Li-Power Schiebesitz-Akkus mit 14,4 und 18 Volt · sehr helles und angenehmes Licht, dem Tageslicht nachempfunden · zwei Leuchtstufen · minimale Wärmeentwicklung · stufenlos um 180° schwenkbar · gummierte Standfläche · wahlweise auch Wandaufhängung oder Stativeinsatz möglich
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät

Akkuspannung [V]	**14,4–18**
Lichtstrom [lm]	2600
Leuchtdauer [min]	18 V 5,2 Ah: ca. 420
Gewicht [kg]	2,5
Art.-Nr.	**4681 108 000**
EUR	**165,00**
	●
KS	MR06



12 V

Akkubohrschrauber DF 333 DSAE

Vollmetall-Planetengetriebe · Drehmoment in 20 Stufen plus Bohrstufe einstellbar · leuchtstarke Doppel-LED
Lieferumfang: 2 Akkus BL1021B, Ladegerät DC10SB, PH Bit 2x50 mm, Transportkoffer

Akkuspannung [V]	**12**
Akkukapazität [Ah]	2
Bohrleistung in Stahl [mm]	10
Bohrleistung in Weichholz [mm]	21
Drehmoment max. [Nm]	hart: 30 / weich: 14
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	0-450 / 0-1700
Bohrfutterspannweite [mm]	0,8-10
Gewicht [kg]	1,2
Art.-Nr.	**8000 544 457**
EUR	**154,00**
	●
KS	MR17



12 V SDS plus

Akkubohrhammer HR 140 DSAE1

zum Bohren und Hammerbohren · passend für SDS PLUS-Werkzeuge · mit Antivibrationsgriff · leuchtstarker LED mit Nachglimmfunktion
Lieferumfang: 2 Akkus BL1021B, Ladegerät, Bohrer-/Bit-Sortiment , Holz- und Metallbohrer mit SDS-PLUS-Einsteckende, SDS-PLUS-Bit-Adapter, Transportkoffer

Akkuspannung [V]	**12**
Akkukapazität [Ah]	2
Bohrleistung in Beton [mm]	14
Bohrleistung in Stahl [mm]	10
Bohrleistung in Weichholz [mm]	13
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	0-850
Schlagzahl [min-¹]	0-4900
Einzelschlagenergie [J]	1
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Gewicht [kg]	1,9
Art.-Nr.	**8000 544 449**
EUR	**268,00**
	●
KS	MR17



12 V

Akkuschlagbohrschrauber HP 333 DSAX1

elektronisch regelbare Drehzahl · integrierte Temperaturüberwachung, Überlastschutz und Tiefentladeschutz · 20-fache Drehmomenteinstellung · integrierte LED · Akkus mit Kapazitätsanzeige
Lieferumfang: 2 Akkus BL 1021 B Li, Ladegerät DC 10 SB, Bit PH 2x50

Akkuspannung [V]	**12**
Akkukapazität [Ah]	2
Bohrleistung in Beton [mm]	8
Bohrleistung in Stahl [mm]	10
Bohrleistung in Weichholz [mm]	21
Drehmoment max. [Nm]	hart: 30 / weich: 14
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	0-450 / 0-1700
Schlagzahl [min-¹]	0-6750 / 0-25500
Bohrfutterspannweite [mm]	0,8-10
Gewicht	1,1-1,3 kg (nach Akku)
Art.-Nr.	**4681 106 125**
EUR	**210,00**
	●
KS	MR17



12 V

Akkumultitool TM 30 DSMJX5

handliches Multifunktionswerkzeug zum Sägen, Schneiden und Schleifen · Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz · elektronisch regelbare Oszillations-Zahl · effektive Staubabsaugung
Lieferumfang: 2 Akkus BL1041B, Ladegrät DC10SB, Schleifpapier Holz K150, K60, K100 LL (Art. B-21587), Klett-Schleifplatte, Schaber 52 HCS Flex., Tauchsägeblatt 10 mm, Tauchsägeblätter 32 mm, Tauchsägeblatt 28 mm, Segmentsägeblätter 85, Stiftschlüssel 5 mm, Adapter, MAKPAC Gr.2

Akkuspannung [V]	**12**
Akkukapazität [Ah]	4
Oszillationswinkel [°]	2 x 1,6
Schwingzahl [min-¹]	6000-20000
Werkzeugaufnahme	Starlock
Gewicht [kg]	1,3
Art.-Nr.	**8000 415 111**
EUR	**358,00**
	●
KS	MR17

● = Lieferzeit auf Anfrage. = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie auf Seite 4.



12 V

Power-Source Kit BL1041B+DC10SB

Energiequelle für SystemKit-Modelle · Akkus mit Kapazitätsanzeige
Lieferumfang: 2 Akkus BL1041B, Ladegerät DC10SB

Akkuspannung [V]	**12**
Akkukapazität [Ah]	2 x 4
Art.-Nr.	**4681 106 127**
EUR	**139,00**
	●
KS	MB18



12 V

Akkukompressor MP 100 DZ

zum schnellen und einfachen Befüllen von Reifen, Bällen uvm. · mit Display und ± Tasten zum exakten Voreinstellen des gewünschten Drucks · mit Adaptern für Autoreifen, Fahrradreifen mit Blitzventil oder französischem Ventil, für Luftmatratzen und Bälle · Schlauchlänge ist 650 mm · integrierte LED · Sicherheitsschalter gegen unbeabsichtigtes Einschalten
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät

Akkuspannung [V]	**12**
Liefermenge [l/min]	10
Betriebsdruck [bar]	8,3
Gewicht [kg]	1,2-1,3 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**8000 544 468**
EUR	**72,00**
	●
KS	MR17



12 V

Akkuschlagschrauber TW 141 DZ

sehr kurze Bauform · Aluminium-Druckguss-Gehäuse · robust und leicht bedienbar · leuchtstarke LED · integrierte Temperaturüberwachung, Überlastschutz und Tiefenentladeschutz
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Gürtelclip

Akkuspannung [V]	**12**
Drehmoment max. [Nm]	145
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	0-2600
Schlagzahl [min-¹]	0-3200
Werkzeugaufnahme	12,5 mm (1/2") A4-kt.
Schrauben-Ø	M8-M16 / hochfest: M6-M12
Gewicht [kg]	1,1-1,2 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**8000 603 210**
EUR	**86,00**
	●
KS	MR17



18 V

Akkubohrschrauber DDF 482 RFJ

Vollmetall-Planetengetriebe · Drehmoment in 21 Stufen einstellbar · Drehzahl feinfühlig regelbar · leuchtstarke Doppel-LED · XPT Xtreme Protection Technology: optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser
Lieferumfang: 2 Akkus BL1830B LI, Ladegerät DC18RC, MAKPAC Gr.2

Akkuspannung [V]	**18**
Akkukapazität [Ah]	3
Bohrleistung in Stahl [mm]	13
Bohrleistung in Weichholz [mm]	38
Drehmoment max. [Nm]	hart: 62 / weich: 36
Bohrfutterspannweite [mm]	1,5-13
Gewicht [kg]	1,7
Art.-Nr.	**8000 414 991**
EUR	**245,00**
	●
KS	MR17



18 V

Akkubohrschrauber DDF 481 RTJ

kraftvoll, mit sehr kurzer Bauform · bürstenloser Motor · Vollmetall-Planetengetriebe · 21-fache Drehmomenteinstellung plus Bohrstufe · Akku-Kapazitätsanzeige · leuchtstarke LED
Lieferumfang: Akku BL1850, Ladegerät DC18RC, MAKPAC Gr.2

Akkuspannung [V]	**18**
Akkukapazität [Ah]	5
Bohrleistung in Stahl [mm]	13
Bohrleistung in Weichholz [mm]	76
Drehmoment max. [Nm]	hart: 115 / weich: 60
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	0-550 / 0-2100
Bohrfutterspannweite [mm]	1,5-13
Gewicht [kg]	2,6
Art.-Nr.	**4681 106 069**
EUR	**491,00**
	●
KS	MR17



18 V

Akkuschlagbohrschrauber DHP 453 RFE

ummantelter Handgriff sorgt für sicheren Halt und angenehmes Greifgefühl · Schlagwerk abschaltbar · Drehzahl elektronisch regelbar · Rechts-/Linkslauf) 16-fache Drehmomenteinstellung plus Bohrstufe
Lieferumfang: 2 Akkus BL1830B , Ladegerät DC18RC, Transportkoffer

Akkuspannung [V]	**18**
Akkukapazität [Ah]	3
Bohrleistung in Beton [mm]	13
Bohrleistung in Stahl [mm]	13
Bohrleistung in Weichholz [mm]	36
Drehmoment max. [Nm]	hart: 42 / weich: 27
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	0-400 / 0-1300
Schlagzahl [min-¹]	0-6000 / 19500
Bohrfutterspannweite [mm]	1,5-13
Gewicht [kg]	2
Art.-Nr.	**4681 106 190**
EUR	**225,00**
	●
KS	MR17



322,00

18 V

2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe
bürstenloser Motor
21 Drehmomentstufen plus Bohrstufe
leuchtstarke Doppel-LED - Tiefentladeschutz
feinfühlig regelbare Drehzahl
Motorbremse

Akkubohrschrauber DDF 485 RTJ

Lieferumfang: 2 Akkus BL1850B, Ladegerät DC18RC, MAKPAC Gr.2

Akkuspannung [V]	**18**
Akkukapazität [Ah]	5
Bohrleistung in Stahl [mm]	13
Bohrleistung in Weichholz [mm]	38
Drehmoment max. [Nm]	hart: 50 / weich: 27
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	0-500 / 0-1900
Bohrfutterspannweite [mm]	1,5-13
Gewicht [kg]	1,7
Art.-Nr.	**8000 544 453**
EUR	**322,00**
	●
KS	MR17

● = Lieferzeit auf Anfrage. = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie auf Seite 4.



18 V

Akkuschrauber DFS 452 AJX2

bürstenloser Motor · Tiefentladeschutz · Push&Drive-Technologie für längere Akku-Laufleistung, erst beim Andrücken startet der Motor den Schraubvorgang · geräuschlos abschaltende Rutschkupplung · integrierte LED
Lieferumfang: 2 Akkus BL1820B, Ladegerät DC18RC, Magazinschraubenvorsatz, MAKPAC Gr. 2

Akkuspannung [V]	**18**
Akkukapazität [Ah]	2
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	0-4000
Schrauben-Ø [mm]	4,2 x 25/55
Werkzeugaufnahme	6,3 mm (1/4") l6-kt.
Gewicht [kg]	2,1-2,4
Art.-Nr.	**8000 603 156**
EUR	**451,00**
	●
KS	MR17



18 V SDS plus

Akkubohrhammer DHR 182 RTWJ

bürstenloser Motor · (AWS) Auto-Start Wireless System, Staubsauger und Maschine sind via Bluetooth verbunden · das Staubsaugen startet automatisch beim Einschalten der Maschine · AWS-Funkadapter optional als Zubehör erhältlich · Anti-Vibrations-Technologie (AVT) · leuchtstarke Doppel-LED · Konstantelektronik · Motorbremse · Meißelfunktion
Lieferumfang: 2 Akkus BL1850B, Ladegerät DC18RC, Staubabsaugung DX05, MAKPAC Gr.4

Akkuspannung [V]	**18**
Akkukapazität [Ah]	5
Bohrleistung in Beton [mm]	18
Bohrleistung in Stahl [mm]	13
Bohrleistung in Weichholz [mm]	24
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	0-1350
Schlagzahl [min-¹]	0-5000
Einzelschlagenergie [J]	1,7
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Gewicht	3,2 kg (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**8000 603 158**
EUR	**492,00**
	●
KS	MR17



18 V

Power-Source Kit BL1850B+DC18RC

Energiequelle für SystemKit-Modelle · Akkus mit Kapazitätsanzeige
2 Akkus BL1850B, Ladegerät DC18RC

Akkuspannung [V]	**18**
Akkukapazität [Ah]	2 x 5
Art.-Nr.	**4681 106 126**
EUR	**198,00**
	●
KS	MR17



18 V

Power-Source Kit BL1830B+DC18RC

Energiequelle für SystemKit-Modelle (für Solo-Modelle) · Akkus mit Kapazitätsanzeige
Lieferumfang: 2 Akkus BL1830B, Schnellladegerät DC18RC

Akkuspannung [V]	**18**
Akkukapazität [Ah]	3
Art.-Nr.	**8000 415 194**
EUR	**173,00**
	●
KS	MR17



18 V

Energiequelle für SystemKit-Modelle

Akkus mit Kapazitätsanzeige

209,00

Power-Source Kit BL1860B+DC18RC

Lieferumfang: 2 Akkus BL1860B, Ladegerät DC18RC

Akkuspannung [V]	**18**
Akkukapazität [Ah]	2 x 6
Art.-Nr.	**8000 544 589**
EUR	**209,00**
	●
KS	MR17



18 V

bürstenloser Schlagschrauber mit hohem Drehmoment und 4 Drehzahleinstellungen

Elektronik mit Regelung

Motorbremse

Tiefentladeschutz

integrierte LED

249,00

Akkuschlagschrauber DTW 300 Z

Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät

Akkuspannung [V]	**18**
Drehmoment max. [Nm]	100 / 160 / 210 / 330
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	0-1000 / 1800 / 2600 / 3200
Schlagzahl [min-¹]	0-1800 / 2600 / 3400 / 4000
Werkzeugaufnahme	12,5 mm (1/2") A4-kt.
Schrauben-Ø	M10-M20 / hochfest: M10-M16
Gewicht [kg]	1,5-1,8 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**8000 740 494**
EUR	**249,00**
	●
KS	MR17



18 V

Akkuschlagschrauber DTW 700 Z

bürstenloser Motor · Tiefentladeschutz · Auto-Stopp-Funktion · integrierte Doppel-LED · Außenvierkantaufnahme mit Sicherungsstift
Lieferumfang: ohne Ladegerät, ohne Akku, Gürtelclip

Akkuspannung [V]	**18**
Drehmoment max. [Nm]	150 / 200 / 320 / 700
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-500 / 1200 / 1900 / 2200
Schlagzahl [min-1]	0-1000 / 1700 / 2400 / 2700
Werkzeugaufnahme	12,5 mm (1/2") A4-kt.
Schrauben-Ø	M10-M24 / hochfest: M10-M16
Gewicht [kg]	2,3-2,7
Art.-Nr.	**8000 741 563**
EUR	**337,00**
	●
KS	MR17



18 V SDS plus

Akkubohrhammer DHR 243 Z

bürstenloser Motor · Rutschkupplung · 40-fache Meißelverstellung · XPT Xtrem Protection Technology (Staub- u. Spritzwasserschutz) · mit Anschluss für Staubabsaugung DX02 (Zubehör)
Lieferumfang: Tiefenanschlag, Schnellwechselfutter für zyl. Bohrer, Seitengriff, ohne Akku, ohne Ladegerät

Akkuspannung [V]	**18**
Bohrleistung in Beton [mm]	24
Bohrleistung in Stahl [mm]	13
Bohrleistung in Weichholz [mm]	27
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-950
Schlagzahl [min-1]	0-4700
Einzelschlagenergie [J]	2
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Gewicht [kg]	3,2-3,7 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**8000 415 068**
EUR	**278,00**
	●
KS	MR17



18 V

Akkuschlagschrauber DTW 1001 Z

Dreh- und Schlagzahl in 3 Stufen regelbar · bürstenloser Motor · eletronische Motorbremse · integrierte Doppel-LED · handlich mit sehr kurzer Bauform
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Gürtelclip

Akkuspannung [V]	**18**
Drehmoment max. [Nm]	300 / 600 / 1050
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-900 / 1000 / 1800
Schlagzahl [min-1]	0-1800 / 2000 / 2200
Werkzeugaufnahme	20 mm (3/4") A4-kt.
Schrauben-Ø	M12-M30 / hochfest: M10-M24
Gewicht [kg]	3,4-3,7
Art.-Nr.	**8000 415 176**
EUR	**384,00**
	●
KS	MR17



18 V SDS plus

Akkumeißelhammer DHK 180 Z

für leichte Meißelarbeiten wie das Abschlagen von Putz und Fliesen · 12-fache Meißelverstellung · kunststoffummanteltes Schlagwerkgehäuse dient als Zusatzgriff · bürstenloser Motor
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät

Akkuspannung [V]	**18**
Schlagzahl [min-1]	0-3200
Einzelschlagenergie [J]	3,1
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Gewicht [kg]	3,3-3,6 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**8000 671 091**
EUR	**451,00**
	●
KS	MR17



18 V | SDS max

Akkubohrhammer DHR 400 ZKU

zwei in Reihe geschaltete 18-V-Akkus · bürstenloser Motor · AWS Auto-Start Wireless System: Staubsauger und Maschine sind via Bluetooth verbunden · Anti-Vibrations-Technologie (AVT) · SoftNoLoad für weniger Vibrationen und punktgenaues Ansetzen des Meißels oder Bohrers · elektronisch regelbare Dreh- und Schlagzahl · 24-fache Meißelverstellung · Ausrastkupplung · idealer Bohrbereich 16-30 mm in Beton
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, AWS Funk-Adapter WUT01, Seitenhandgriff, Tiefenanschlag, Bohrer- und Meißelfett, Transportkoffer

Akkuspannung [V]	**2 x 18**
Bohrleistung in Beton [mm]	40
Leerlaufdrehzahl [min-1]	250-500
Schlagzahl [min-1]	1450-2900
Einzelschlagenergie [J]	8
Werkzeugaufnahme	SDS-max
Gewicht [kg]	7,3-8,1 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**8000 414 974**
EUR	**720,00**
	●
KS	MR17



18 V | Ø 230

Akkuwinkelschleifer DGA 900 ZKX2

Automatic torque Drive Technology (ADT) automatische Drehzahlregulierung während des Betriebs · bürstenloser Motor · Motorbremse · Wiedereinschaltsperre · LED warnt vor nachlassender Akkuspannung und Überlastung · Sanftanlauf · von Motor-/Getriebeeinheit entkoppelter hinterer Griff · AFT stoppt den Motor bei Blockieren des Werkzeuges
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Zusatzhandgriff, Schnellspannmutter, Transportkoffer

Akkuspannung [V]	**2 x 18**
Schleifscheiben-Ø [mm]	230
Leerlaufdrehzahl [min-1]	6000
Schleifspindel	M14
Gewicht [kg]	8 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**4681 106 105**
EUR	**301,00**
	●
KS	MR17



18 V | Ø 125

Akkuwinkelschleifer DGA 511 Z

elektronisch regelbare Drehzahl · ADT Automatic torque Drive Technology · bürstenloser Motor · AFT-Technology stoppt den Motor bei Blockieren des Werkzeugs · XPT-Xtreme Protect Technology für optimalen Schutz gegen Staub- und Spritzwasser · Sanftanlauf
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Seitengriff, Spannflansch, Flanschmutter, Stirnlochschlüssel, Schruppscheibe

Akkuspannung [V]	**18**
Schleifscheiben-Ø [mm]	125
Leerlaufdrehzahl [min-1]	3000-8000
Schleifspindel	M14
Gewicht [kg]	3
Art.-Nr.	**4681 106 117**
EUR	**175,00**
	●
KS	MR17



18 V

Akkugeradschleifer DGD 800 Z

lange, schmale Schleifspindel zum Entgraten und Schleifen · abnehmbarer Kunststoffschutz über dem Spindelgehäuse dient als Zusatzgriff und die abgerundete Spannmutter reduziert das Risko die Oberfläche zu beschädigen · Wiedereinschaltsperre
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Spannzange, Einmaulschlüssel

Akkuspannung [V]	**18**
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-26000
Spannzange [mm]	6
Gewicht [kg]	1,7-2 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**8000 415 007**
EUR	**123,00**
	●
KS	MB18

● = Lieferzeit auf Anfrage. ⛟ = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie auf Seite 4.



18 V

Akkubandfeile DBS 180 Z

zum Nacharbeiten und Entgraten an schmalen Stellen · ideal für schwer zugängliche Konturen, Rundungen, Schweißnähte etc. · das Schleifband ist mittels Schnellspannverschluss schnell und einfach wechselbar · bürstenloser Motor

Lieferumfang: ohne Ladegerät, ohne Akku, Seitenhandgriff

Akkuspannung [V]	**18**
Bandabmessung [mm]	9x533
Bandgeschwindigkeit [m/s]	10-28,3
Gewicht [kg]	1,8-2,1 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**8000 774 889**
EUR	**351,00**
	●
KS	MR17



18 V

Akkustichsäge DJV 181 Z

werkzeugloser Sägeblattwechsel · 3-facher Pendelhubeinstellung plus Neutralstellung · Kühlluft bläst die Schnittstelle frei · Grundplatte beidseitig 45° schwenkbar · 2-Schalter-System verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen · bürstenloser Motor · integrierte LED

Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Stiftschlüssel, Kunststoff-Gleitschuh, Spanreißschutz, Absaugstutzen, 3 Stichsägeblätter

Akkuspannung [V]	**18**
Schnitttiefe in Holz [mm]	135
Schnitttiefe in Stahl [mm]	10
Leerlaufhubzahl [min-1]	800-3500
Hub [mm]	26
Gewicht [kg]	2,5
Art.-Nr.	**4681 106 116**
EUR	**268,00**
	●
KS	MR17

164,00



18 V

Akkusäbelsäge DJR 186 ZK

Lieferumfang: ohne Akku und Ladegerät, Säbelsägeblatt BIM 130/18Z + 6,4Z, Transportkoffer

Akkuspannung [V]	**18**
Hub [mm]	32
Leerlaufhubzahl [min-1]	0-2800
Gewicht [kg]	3,5 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**4681 106 092**
EUR	**164,00**
	●
KS	MR17

werkzeugloser Sägeblattwechsel

verstellbarer Führungsschuh

effektiver Staubschutz

sehr schneller Sägefortschritt



Akkuhandkreissäge DSS 501 Z

sehr leicht und handlich · stufenlose Winkelverstellung bis 45° · leuchtstarke LED · Kühlluft bläst die Schnittstelle frei
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, HM-Sägeblatt, Parallelanschlag, Stiftschlüssel, Absaugstutzen

Akkuspannung [V]	**18**
Schnitttiefe 90° [mm]	51
Schnitttiefe 45° [mm]	35
Leerlaufdrehzahl [min-1]	3600
Sägeblattabmessung [mm]	136x20
Gewicht [kg]	2,7
Art.-Nr.	**4681 106 115**
EUR	**170,00**
	●
KS	MR17



Akkuhandkreissäge DHS 782 ZJ

bürstenloser Motor · Tiefentladeschutz · Magnesium-Druckguss-Grundplatte · Motorbremse · Automatic torque Drive Technologie zur automatischen Drehzahlregulierung · XPT Staub- und Spritzwasserschutz · optimale Sicht auf die Anrisslinie
Lieferumfang: HM Sägeblatt Z24 EFFICUT, Parallelanschlag, Absaugstutzen, Stiftschlüssel, MAKPAC Gr.4

Akkuspannung [V]	**2 x 18**
Schnitttiefe 90° [mm]	62,5
Schnitttiefe 45° [mm]	44,5
Leerlaufdrehzahl [min-1]	6000
Sägeblattabmessung [mm]	190x30
Gewicht [kg]	4,5-5,1 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**8000 603 162**
EUR	**361,00**
	●
KS	MR17



Akkuhandkreissäge DHS 900 Z

mit zwei in Reihe geschalteten 18-V-Akkus die parallel in separate Akkuhalterungen eingeschoben werden · bürstenloser Motor · Alu-Sägetisch · Tiefentladeschutz · Motorbremse · AWS Schnittstelle
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät

Akkuspannung [V]	**2 x 18**
Schnitttiefe 90° [mm]	85
Schnitttiefe 45° [mm]	61
Leerlaufdrehzahl [min-1]	4500
Sägeblattabmessung [mm]	235x30
Gewicht [kg]	5,3-6 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**8000 671 092**
EUR	**565,00**
	●
KS	MR17



Akkumultifunktionsfräse DRT 50 ZJX2

Kantenfräse-, Oberfräse- und Winkelfräsenmodul · bürstenloser Motor · regelbare Drehzahl über Stellrad · Konstantelektronik und Sanftanlauf · leuchtstarker Doppel-LED
Lieferumfang: Kantenfräsenmodul, Oberfräsenmodul, Winkelfräsmodul, 2 Spannzangen, Seitengriff, Führungsrolle, Parallelanschlag, 2 Kopierhülsen, Absaugstutzen, Einmaulschlüssel, Führungshalter, ohne Akku, ohne Ladegerät, MAKPAC Gr. 4

Akkuspannung [V]	**18**
Leerlaufdrehzahl [min-1]	10000-30000
Gewicht [kg]	1,8-2,1 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**8000 415 107**
EUR	**294,00**
	●
KS	MR17

● = Lieferzeit auf Anfrage. = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie auf Seite 4.



18 V

Akkuhandrührgerät DUT 130 Z

XPT - Xtreme Protection Technology, optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser · Sanftanlauf · elektronisch regelbar · bürstenloser Motor
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Schaft für Rührscheibe, Sechskantschraube M8x18, Adapter, Spritzschutz, Transporttasche

Akkuspannung [V]	**18**
Rührkorb-Ø [mm]	165
Werkzeugaufnahme	M14 + 1/2"
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	0-350 / 0-1300
Gewicht [kg]	2,5-2,8 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**8000 603 182**
EUR	**292,00**
	●
KS	MJ13



14,4 V 18 V

Akkulüfter DCF 102 Z

3 Stufen regelbar · neigbar nach unten 45° nach oben 90° · Oszillation rechts/links ca. 90° · auch für den Netzbetrieb · automatische Timer-Abschaltung nach 1, 2 oder 4 Stunden · einstellbarer Haken am Griff zum Ein-/Aufhängen des Lüfters · auf Stativen montierbar
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Steckernetzteil

Akkuspannung [V]	**14,4 / 18**
Lüfter-Ø [mm]	235
Gebläsestufen	3
Luftgeschwindigkeit [m/s]	3 / 2,5 / 2
Volumenstrom [m³/min]	4,6 / 3,8 / 3,0
Laufzeit pro Akkuladung [min]	18 V 5 Ah: ca. 480 / 585 / 1060
Gewicht [kg]	1,3-2 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**8000 544 476**
EUR	**82,00**
	●
KS	MR17

AWS Auto-Start Wireless System
Konstantelektronik und Sanftanlauf
bürstenloser Motor
elektronisch regelbare Drehzahl
XPT Xtreme Protection Technology
teleskopierbarer Schaft

579,00



18 V

Akkuwand- und Deckenschleifer DSL 800 ZU

Lieferumfang: AWS Funk-Adapter WUT01, Transporttasche, ohne Akku und Ladegerät

Akkuspannung [V]	**18**
Schleifscheiben-Ø [mm]	225
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	1000-1800
Länge [mm]	1000-1520
Gewicht [kg]	4,5 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**4684 106 000**
EUR	**579,00**
	●
KS	MR17



18 V

Akkulüfter DCF 203 Z

3 Stufen regelbar · neigbar von 90° bis -45° · schwenkt automatisch 45° rechts bis 45° links · auch für den Netzbetrieb · automatische Timer-Abschaltung nach 1, 2 oder 4 Stunden
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Steckernetzteil

Akkuspannung [V]	**18**
Lüfter-Ø [mm]	235
Gebläsestufen	3
Luftgeschwindigkeit [m/s]	3,2
Volumenstrom [m³/min]	5,2 / 6,5 / 8,2
Laufzeit pro Akkuladung [min]	5 Ah: ca. 360 / 580 / 960
Gewicht [kg]	1,9-2,6 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**8000 603 149**
EUR	**103,00**
	●
KS	MR17



18 V

Akkusauger DCL 182 Z

ideal für Polstermöbel und Treppenstufen oder den Werkstatteinsatz · mit 2 Saugstufen · wahlweise einsetzbar mit Staubbeutel aus Papier oder Textil
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Papierfilter, Fugendüse, Halter, Verlängerungsrohr

Akkuspannung [V]	**18**
Luftmenge [l/min]	1400
Unterdruck [mbar]	54
Behältervolumen [l]	0,5
Gewicht [kg]	1,3 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**8000 415 201**
EUR	**68,00**
	●
KS	MR17

140,00



14,4 V 18 V

3 Stufen regelbar
neigbar von 45° bis -45°
schwenkt automatisch 45° rechts bis 45° links
auch für den Netzbetrieb
automatische Timer-Abschaltung nach 1, 2 oder 4 Stunden
Metallrahmen

Akkulüfter DCF 300 Z

Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Steckernetzteil

Akkuspannung [V]	**14,4 / 18**
Lüfter-Ø [mm]	330
Gebläsestufen	3
Luftgeschwindigkeit [m/s]	3,71
Laufzeit pro Akkuladung [min]	18 V 5 Ah: ca. 100 / 160 / 340
Gewicht [kg]	4,3-4,7 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**8000 415 094**
EUR	**140,00**
	●
KS	MR17



18 V

Akkusauger DVC 154 LZ

zwei in Reihe geschaltete 18-V-Akkus · Auto-Start Wireless System (AWS) · bürstenloser Motor · für Stäube mit MAK Werten >1 mg/m³ und Staubklasse L nach Euronorm · HEPA-Filter · Kantenschutz rundum · feststellbare Räder · Ablagefach zur aufgeräumten Aufbewahrung des kompletten Zubehörs

Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Saugschlauch 28 mm / 3,5m antistatisch, Bodendüse, Textilfilter, Handrohr gebogen, Saugrohr gerade, Entsorgungssack, Absaugset 38 mm, Bodendüse Nass/Trocken, Feuchtfilter, Vorfilter, Filterelement, Fugendüse, Verlängerungsrohr

Akkuspannung [V]	**2 x 18**
Luftmenge [l/min]	2100
Unterdruck [mbar]	98
Behältervolumen [l]	15
Gewicht [kg]	8-8,6 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**8000 603 186**
EUR	**533,00**
	●
KS	MR17



14,4 V 18 V

Akkulampe DEADML 802

ummantelter Handgriff · Tiefentladeschutz · 12-fach verstellbarer Alu-Lampenkopf

Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät

Akkuspannung [V]	**14,4 / 18**
Lichtstrom [lm]	180
Leuchtdauer [min]	18 V 5 Ah: ca. 1380
Gewicht [kg]	0,64-1(inkl. Akku)
Art.-Nr.	**8000 415 080**
EUR	**55,00**
	●
KS	MC10

154,00

20 LED mit je 0,5 W sorgen für optimale Ausleuchtung

Leuchtstärke in 2 Stufen einstellbar

Leuchtkörper um 360° drehbar

Netzanschluss und Einsatz mit Stativ möglich



Akkubaustrahler DEADML 805

Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät

Akkuspannung [V]	**14,4 / 18**
Lichtstrom [lm]	750 / 450
Leuchtdauer [min]	18 V 5 Ah: 510 / 1020
Gewicht [kg]	2,3-2,7 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**8000 419 220**
EUR	**154,00**
	●
KS	MK07

14,4 V 18 V



14,4 V 18 V

Akkulampe DEADML 812

Leuchtweite bis zu 640 m · ummantelter Handgriff · 4 Modi: Hauptlicht (600 lm), Flutlicht (1000 lm), Haupt- und Flutlicht (1250 lm), Blinklicht (1200 lm)
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät

Akkuspannung [V]	**14,4 / 18**
Helligkeit [lx]	71000 / 51000 / 520
Lichtstrom [lm]	1250 / 1000 / 600
Leuchtdauer [h]	18 V 6 Ah: 10 / 7,5 / 6
Gewicht [kg]	1,6 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**8000 774 967**
EUR	**134,00**
	●
KS	MK07



14,4 V 18 V

Akkubaustrahler DEADML 811

30 Tageslicht weiße LED zur optimalen Ausleuchtung von Arbeitsplätzen · Leuchtstärke ist in 3 Stufen einstellbar · Einsatz auch mit Netzteil · Korpus ist von -30° bis 210° vertikal verstellbar
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät

Akkuspannung [V]	**14,4 / 18**
Helligkeit [lx]	1800 / 800 / 350 (1 m Entfernung)
Lichtstrom [lm]	3000 / 1500 / 750
Leuchtdauer [h]	18 V 6 Ah: 13 / 7,5 / 3
Gewicht [kg]	4,1-4,8 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**8000 774 966**
EUR	**227,00**
	●
KS	MC10



14,4 V 18 V

Akkubaustrahler DEADML 809

96 Tageslicht weiße LED zur optimalen Ausleuchtung von Arbeitsplätzen · Leuchtstärke in 3 Stufen einstellbar · Lichtabdeckung 10 m nach vorne und jeweils 10 m zu beiden Seiten · 2 Akku-Steckplätze zur Verdoppelung der Leuchtdauer · Einsatz auch mit Netzteil · Korpus ist von -30° bis 210° vertikal verstellbar
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät

Akkuspannung [V]	**14,4 / 18**
Helligkeit [lx]	3800 / 1500 / 800 (1 m Entfernung)
Lichtstrom [lm]	10000 / 4000 / 2000
Leuchtdauer [h]	18 V 6 Ah: 8,5 / 4,5 / 1,7
Gewicht [kg]	5,7-7 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**8000 774 965**
EUR	**330,00**
	●
KS	MX09



7,2 V 14,4 V 18 V

Baustellenradio DMR 110

mit allen Makita-Li-Ion-Akkus 7,2-18 V zu betreiben, auch mit den neuen 12 V-Schiebeakkus, nicht jedoch mit maktec- oder G-Serie-Akkus · für dauerhafte Stromversorgung wird ein Netzteil mitgeliefert (dient nicht zum Laden der Akkus) · 2 Line-In Eingängen 3,5 mm Klinke · digitales, großflächiges Display · IP64 · Mini-USB für Software-Upgrade
Lieferumfang: Steckernetzteil, ohne Akku, ohne Ladegerät

Akkuspannung [V]	**7,2-18**
Eingangsspannung [V]	230
Frequenzbereich	FM Stereo / DAB / DAB+
Gewicht [kg]	4,1-4,6 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**8000 414 964**
EUR	**169,00**
	●
KS	MR17

● = Lieferzeit auf Anfrage. = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie auf Seite 4.



7,2 V 14,4 V 18 V

Baustellenradio DMR 112

Bluetooth · mit allen Makita-Li-Ion-Akkus 7,2-18 V zu betreiben, auch mit den neuen 12 V-Schiebeakkus, nicht jedoch mit maktec- oder G-Serie-Akkus · für dauerhafte Stromversorgung wird ein Netzteil mitgeliefert (dient nicht zum Laden der Akkus) · 2 Line-In Eingängen 3,5 mm Klinke - digitales, großflächiges Display · IP64 · Aux-Anschluss für MP3-Kompatibilität und einen USB-Anschluss um Ihr Mobilgerät zu laden
Lieferumfang: Steckernetzteil, ohne Akku und Ladegerät

Akkuspannung [V]	**7,2-18**
Eingangsspannung [V]	230
Frequenzbereich	FM Stereo / DAB / DAB+
Gewicht	4,3-4,9 (nach Akku)
Art.-Nr.	**8000 544 442**
EUR	**179,00**
	●
KS	MR17



18 V

Akkukompressor DMP 180 Z

zum schnellen und einfachen Befüllen von Reifen, Bällen uvm. · mit Display und ± Tasten zum exakten Voreinstellen des gewünschten Drucks · mit Adaptern für Autoreifen, Fahrradreifen mit Blitzventil oder französischem Ventil, für Luftmatratzen und Bälle · Schlauchlänge ist 650 mm · integrierte LED · Sicherheitsschalter gegen unbeabsichtigtes Einschalten
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät

Akkuspannung [V]	**18**
Liefermenge [l/min]	12
Gewicht [kg]	1,5-1,7 (inkl Akku)
Art.-Nr.	**8000 671 104**
EUR	**100,00**
	●
KS	MR17

Bluetooth

Subwoofer

vordefinierte Equalizer-Einstellungen für 7 verschiedene Musik-Genres

Aux-Anschluss für MP3-Kompatibilität und einen USB-Anschluss

für allen Makita-Li-Ion-Schiebeakkus 12-18 V, nicht jedoch mit maktec- oder G-Serie-Akkus - dauerhafte Stromversorgung durch mitgeliefertes Netzteil

IP65

235,00



12 V 14,4 V 18 V

Baustellenradio DMR 115

Lieferumfang: Steckernetzteil, ohne Akku, ohne Ladegerät

Akkuspannung [V]	**12-18**
Eingangsspannung [V]	230
Frequenzbereich	FM Stereo / DAB / DAB+
Gewicht [kg]	4,8-5,5 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**4681 106 124**
EUR	**235,00**
	●
KS	MR17



40 V

Power-Source Kit BL4025+DC40RA

Energiequelle für XGT 40V max. Maschinen
Lieferumfang: 2 Akkus BL4025, Ladegerät DC40RA, MAKPAC Gr.1

Akkuspannung [V]	**40**
Akkukapazität [Ah]	2 x 2,5
Art.-Nr.	**8000 740 465**
EUR	**341,00**
	●
KS	MR17



40 V

Power-Source Kit BL4040+DC40RA

Energiequelle für XGT 40V max. Maschinen
Lieferumfang: 2 Akkus BL4040, Ladegerät DC40RA

Akkuspannung [V]	**40**
Akkukapazität [Ah]	2 x 4
Art.-Nr.	**8000 740 466**
EUR	**442,00**
	●
KS	MR17



40 V

Akkuschlagbohrschrauber HP 001 GD201

XGT®-System entwickelt für den regelmäßigen Einsatz unter starker Beanspruchung · bürstenloser Motor · Extreme Protection Technology (XPT) · Active Feedback sensing Technologie (AFT) stoppt die Maschine wenn diese im Einsatz blockiert · Tiefentladeschutz · 41 Drehmomenteinstellungen
Lieferumfang: 2 Akkus BL4025, Ladegerät DC40RA, Zusatzhandgriff, Tiefenanschlag, Bithalter, Doppelbit, MAKPAC Gr.3

Akkuspannung [V]	**40**
Akkukapazität [Ah]	2,5
Bohrleistung in Beton [mm]	20
Bohrleistung in Stahl [mm]	20
Bohrleistung in Weichholz [mm]	68
Drehmoment max. [Nm]	hart: 140 / weich: 76
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-650 / 0-2600
Schlagzahl [min-1]	0-9750 / 0-39000
Bohrfutterspannweite [mm]	1,5-13
Gewicht [kg]	2,7
Art.-Nr.	**8000 740 481**
EUR	**571,00**
	●
KS	MR17



40 V

Akkubohrschrauber DF 001 GD201

XGT®-System entwickelt für den regelmäßigen Einsatz unter starker Beanspruchung · bürstenloser Motor · Active Feedback sensing Technologie (AFT) stoppt die Maschine · wenn diese im Einsatz blockiert wird und verhindert somit ein Umschlagen der Maschine · Tiefentladeschutz 41-fache elektronische Drehmomentverstellung
Lieferumfang: 2 Akkus BL4025, Ladegerät DC40RA, Zusatzhandgriff, MAKPAC Gr.3

Akkuspannung [V]	**40**
Akkukapazität [Ah]	2,5
Bohrleistung in Stahl [mm]	20
Bohrleistung in Weichholz [mm]	76
Drehmoment max. [Nm]	hart: 140 / weich: 68
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-650 / 0-2600
Bohrfutterspannweite [mm]	1,5-13
Gewicht [kg]	2,7
Art.-Nr.	**8000 740 468**
EUR	**562,00**
	●
KS	MR17

• = Lieferzeit auf Anfrage. = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie auf Seite 4.

XGT®-System entwickelt für den regelmäßigen Einsatz unter starker Beanspruchung

bürstenloser Motor

Active Feedback sensing Technologie (AFT) stoppt die Maschine wenn diese im Einsatz blockiert und verhindert somit den Rückschlag

XPT Schutzsystem verhindert das Eindringen von Schmutz und Spritzwasser



586,00

Akkuwinkelschleifer GA 008 GM201

Lieferumfang: 2 Akkus BL4040, Ladegerät DC40RA, Zusatzhandgriff, MAKPAC Gr.4

Akkuspannung [V]	**40**
Akkukapazität [Ah]	4
Schleifscheiben-Ø [mm]	125
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	8500
Schleifspindel	M14
Gewicht [kg]	3,5
Art.-Nr.	**8000 740 475**
EUR	**586,00**
	●
KS	MR17

40 V | Ø 125



40 V | SDS plus

Akkubohrhammer HR 004 GM201

XGT®-System entwickelt für den regelmäßigen Einsatz unter starker Beanspruchung · bürstenloser Motor · Anti-Vibrations-Technologie (AVT) · optionale Staubabsaugung DX14 für staubfreies Arbeiten aufsetzbar · Drehstopp · Extreme Protection Technology (XPT)
Lieferumfang: 2 Akkus BL4040, Ladegerät DC40RA, Schnellwechselfutter 1,5-13 mm, Tiefenanschlag, Zusatzhandgriff, MAKPAC Gr.4

Akkuspannung [V]	**40**
Akkukapazität [Ah]	4
Bohrleistung in Beton [mm]	28
Bohrleistung in Stahl [mm]	13
Bohrleistung in Weichholz [mm]	32
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	0-980
Schlagzahl [min-¹]	0-5000
Einzelschlagenergie [J]	2,9
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Gewicht [kg]	4,5
Art.-Nr.	**8000 740 485**
EUR	**767,00**
	●
KS	MR17



40 V

Akkuschlagschrauber TD 001 GZ

XGT®-System entwickelt für den regelmäßigen Einsatz unter starker Beanspruchung · bürstenloser Motor · Extreme Protection Technology (XPT) · verschiedene Modi für ein besonders präzises Arbeiten: 10 Anziehmodi, 4 Schlagkraftmodi und 6 Assistenzmodi frei einstellbar · 2 Modi für Selbstbohrschrauben und 3 Modi zur industriellen Vormontage sind voreingestellt · für wiederkehrende Arbeiten sind 2 Modi benutzerdefiniert programmierbar
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät

Akkuspannung [V]	**40**
Drehmoment max. [Nm]	20 / 50 / 170 / 220
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	0-1100 / 2100 / 3200 / 3700
Schlagzahl [min-¹]	0-1100 / 2600 / 3600 / 4400
Werkzeugaufnahme	6,3 mm (1/4") I6-kt.
Schrauben-Ø	M5-M16 / DIN 601: M4-M8
Gewicht [kg]	1,7-2 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**8000 740 490**
EUR	**235,00**
	●
KS	MR17



40 V

Akkuschlagschrauber TW 001 GZ

XGT®-System entwickelt für den regelmäßigen Einsatz unter starker Beanspruchung bürstenloser Motor · Extreme Protection Technology (XPT) · AutoStopp-Modus · 4-stufige Drehzahleinstellung bietet eine Vielzahl von Anwendungen · Drehmoment elektronisch in 4 Stufen einstellbar · Lösemoment 2050 Nm

Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät

Akkuspannung [V]	**40**
Drehmoment max. [Nm]	1800
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-950 / 1150 / 1400 / 1800
Schlagzahl [min-1]	0-1900 / 2200 / 2400 / 2500
Werkzeugaufnahme	20 mm (3/4") A4-kt.
Schrauben-Ø	M12-M36 / hochfest: M10-M27
Gewicht [kg]	3,9-4,2 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**8000 741 575**
EUR	**325,00**
	●
KS	MR17



40 V

Akkuhandkreissäge HS 004 GZ01

XGT®-System entwickelt für den regelmäßigen Einsatz unter starker Beanspruchung · bürstenloser Motor · Extreme Protection Technology (XPT) · integriertes AWS startet automatisch den über Bluetooth gekoppelten Sauger · automatische Drehzahlregulierung · Motorbremse · Sanftanlauf

Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, EFFICUT-Sägeblatt Z-24, AWS-Funkadapter WUT01, Parallelanschlag, Absaugstutzen, Stiftschlüssel

Akkuspannung [V]	**40**
Schnitttiefe 90° [mm]	62,5 (60)
Schnitttiefe 45° [mm]	44,5 (43)
Leerlaufdrehzahl [min-1]	6000
Sägeblattabmessung [mm]	190x30
Gewicht [kg]	4,4-4,7 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**8000 741 573**
EUR	**441,00**
	●
KS	MR17

247,00



40 V

XGT®-System entwickelt für den regelmäßigen Einsatz unter starker Beanspruchung

bürstenloser Motor

extreme Protection Technology (XPT)

werkzeuglose Verstellung des Führungsschuhs

großer Elektronikschalter

2 voneinander entkoppelte Gehäuseteile für weniger Vibrationen

Akkusäbelsäge JR 001 GZ

Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät

Akkuspannung [V]	**40**
Hub [mm]	32
Leerlaufhubzahl [min-1]	0-2300 / 0-3000
Gewicht [kg]	4,2-4,5 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**8000 740 488**
EUR	**247,00**
	●
KS	MR17

XGT®-System entwickelt für den regelmäßigen Einsatz unter starker Beanspruchung

für eine gute Verteilung des Luftstroms kann der Ventilator automatisch um 90° hin und her schwenken und ist zusätzlich um 90° nach oben und 45° nach unten neigbar

auch für den 230 V Betrieb



117,00

40 V

Akkulüfter CF 001 GZ

Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Steckernetzteil

Akkuspannung [V]	**40**
Lüfter-Ø [mm]	235
Gebläsestufen	3
Luftgeschwindigkeit [m/s]	2 / 2,5 / 3,16
Volumenstrom [m³/min]	5,2 / 6,5 / 8,2
Laufzeit pro Akkuladung [min]	4 Ah: 660 / 880 / 1160
Gewicht [kg]	2-3 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**8000 740 467**
EUR	**117,00**
	●
KS	MR17





12 V

Akku-Starter-Set M12 NRG-202

passend für alle Milwaukee 12 Volt Akkugeräte · digitaler Überlastschutz · Einzelzellenüberwachung
Lieferumfang: 2 Akkus M12 B2, Ladegerät C12 C

Akkuspannung [V]	**12**
Akkukapazität [Ah]	2 x 2
Art.-Nr.	**8000 384 628**
EUR	**92,00**
	●
KS	MR26



12 V

Akku-Starter-Set M12 NRG-402

passend für alle Milwaukee 12 Volt Akkugeräte · digitaler Überlastschutz · Einzelzellenüberwachung
Lieferumfang: 2 Akkus M12 B4, Ladegerät C12 C

Akkuspannung [V]	**12**
Akkukapazität [Ah]	2 x 4
Art.-Nr.	**8000 384 629**
EUR	**133,00**
	●
KS	MR26



Akku-Starter-Set M12 NRG-602

passend für alle Milwaukee 12 Volt Akkugeräte · digitaler Überlastschutz · Einzelzellenüberwachung
Lieferumfang: 2 Akkus M12 B6, Ladegerät C 12 C

Akkuspannung [V]	**12**
Akkukapazität [Ah]	2 x 6
Art.-Nr.	**8000 384 630**
EUR	**153,00**
	●
KS	MR26



12 V

Akkubohrschrauber M12 BDD-0 / M12 BDD-202C

mit einer Baulänge von nur 185 mm, extrem handlich · Redlink-Elektronik mit Überlastschutz für Akku, Motor und Getriebe · Einzelzellenüberwachung · Spindel-Lock · 19 Drehmomentstufen plus Bohrstufe · LED-Beleuchtung
Lieferumfang M12 BDD-0: ohne Akku, Ladergerät, HD-Box
Lieferumfang M12 BDD-202C: 2 Akkus, Ladegerät C12 C, Fixtec-SSBF, Transportkoffer

Akkuspannung [V]	**12**	**12**
Akkukapazität [Ah]	-	2
Bohrleistung in Stahl [mm]	10	10
Bohrleistung in Weichholz [mm]	22	22
Drehmoment max. [Nm]	30	30
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	0-400 / 0-1500	0-400 / 0-1500
Schrauben-Ø max. [mm]	6	6
Bohrfutterspannweite [mm]	1-10	1-10
Gewicht [kg]	1,2 (inkl. Akku)	1,2
Art.-Nr.	**4681 147 089**	**4681 147 093**
EUR	**99,00**	**135,00**
	●	●
KS	MR03	MR03

● = Lieferzeit auf Anfrage. = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie auf Seite 4.



12 V

Akkubohrschrauber M12 FDD-0 / M12 FDD-202X / M12 FDD-402X

bürstenloser Motor · Redlink Plus Elektronik für intelligentes Leistungsmanagement und Überlastschutz · Redlithium-Ion Akkus für längere Laufzeit · Einzelzellenüberwachung · Metall-Schnellspannbohrfutter mit Spindel-Lock · 16-stufige elektronische Drehmomenteinstellung plus Bohrstufe · Akku-Ladestandsanzeige
Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät C 12 C, Gürtelclip, HD Box (M12 FDD-0 ohne Akku, Ladegerät und HD Box)

Akkuspannung [V]	**12**	**12**	**12**
Akkukapazität [Ah]	-	2	4
Bohrleistung in Stahl [mm]	13	13	13
Bohrleistung in Weichholz [mm]	35	35	35
Drehmoment max. [Nm]	44	44	44
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	0-450 / 0-700	0-450 / 0-1700	0-450 / 0-1700
Bohrfutterspannweite [mm]	1,5-13	1,5-13	1,5-13
Gewicht [kg]	1,2 (inkl. Akku)	1,2	1,5
Art.-Nr.	**4681 147 119**	**4681 147 120**	**4681 147 121**
EUR	**143,00**	**225,00**	**265,00**
	●	●	●
KS	MR03	MR03	MR03



12 V

Akkuwinkelbohrschrauber C12 RAD-202B / C12 RAD-0

Redlink-Überlastelektronik · überlanger Metall-Gasgebeschalter · Fixtec-Metall-Schnellspannbohrfutter · Spindel-Lock · Softgrip-Auflage · LED-Beleuchtung · Eckmaß nur 95 mm · elektronische 10-stufige Drehmomenteinstellung + Bohrstufe
Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät C12 C, Transporttasche (C12 RAD-0 ohne Akku, Ladegerät und Transporttasche)

Akkuspannung [V]	**12**	**12**
Akkukapazität [Ah]	2	-
Bohrleistung in Stahl [mm]	10	10
Bohrleistung in Weichholz [mm]	25	25
Drehmoment max. [Nm]	12	12
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	0-800	0-800
Bohrfutterspannweite [mm]	1-10	1-10
Gewicht [kg]	1,1	1,1 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**4681 147 073**	**4681 147 074**
EUR	**195,00**	**99,00**
	●	●
KS	MR03	MR03



12 V

Akkubohrschrauber M12 FDDXKIT-202X

FUEL-Technologie · 4-in-1-Schraublösung · Wechselkopfsystem mit vier verschiedenen Aufsätzen · bürstenloser Powerstate-Motor · Redlink Plus Elektronik: digitaler Überlastschutz
Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät C 12 C, Bohrfutter, Winkelschraubvorsatz, Exzentervorsatz, 6 mm HEX-Aufsatz, HD Box

Akkuspannung [V]	**12**
Akkukapazität [Ah]	2
Bohrleistung in Stahl [mm]	10
Bohrleistung in Weichholz [mm]	28
Drehmoment max. [Nm]	34
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	0-400 / 0-1600
Schrauben-Ø max. [mm]	10
Bohrfutterspannweite [mm]	1-10
Gewicht [kg]	0,9
Art.-Nr.	**8000 594 253**
EUR	**299,00**
	●
KS	MR03



12 V

Akkuschlagbohrschrauber M12 FPD-0 / M12 FPD-402X

bürstenloser Motor · Redlink Plus Elektronik für intelligentes Leistungsmanagement und Überlastschutz · Redlithium-Ion Akkus für längere Laufzeit · Einzelzellenüberwachung · Metall-Schnellspannbohrfutter mit Spindel-Lock · 16-stufige elektronische Drehmomenteinstellung plus Bohrstufe · Akku-Ladestandsanzeige
Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät C 12 C, Gürtelclip, HD Box (M12 FPD-0 ohne Akku, Ladegerät und HD Box)

Akkuspannung [V]	**12**	**12**
Akkukapazität [Ah]	-	4
Bohrleistung in Beton [mm]	13	13
Bohrleistung in Stahl [mm]	13	13
Bohrleistung in Weichholz [mm]	35	35
Drehmoment max. [Nm]	44	44
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	0-450 / 0-1700	0-450 / 0-1700
Schlagzahl [min-¹]	0-25500	0-25500
Schrauben-Ø max. [mm]	8	8
Bohrfutterspannweite [mm]	1,5-13	1,5-13
Gewicht [kg]	1,5 (inkl. Akku)	1,5
Art.-Nr.	**4681 147 118**	**4681 147 122**
EUR	**153,00**	**275,00**
	●	●
KS	MR03	MR03



12 V | SDS plus

Akkubohrhammer M12 CH-0 / M12 CH-402X

bürstenloser Powerstate Motor · Redlink Plus Elektronik für Überlastschutz und Leistungsmanagement · Rechts-/Linkslauf · Schlagstop · Vibrationen (3-achsig) nur 4,4 m/s² · 43 mm Spannhalsdurchmesser · LED · Handgriff mit Softgrip-Auflage · Akku-Ladestandsanzeige
Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät C 12 C, HD Box (M12 CH/0 ohne Akku, Ladegerät, HD Box)

Akkuspannung [V]	**12**	**12**
Akkukapazität [Ah]	-	4
Bohrleistung in Beton [mm]	14	14
Bohrleistung in Stahl [mm]	10	10
Bohrleistung in Weichholz [mm]	14	14
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	0-900	0-900
Schlagzahl [min-¹]	0-6200	0-6200
Einzelschlagenergie [J]	1,1	1,1
Werkzeugaufnahme	SDS-plus	SDS-plus
Gewicht [kg]	1,9 (inkl. Akku)	1,9
Art.-Nr.	**4681 147 195**	**4681 147 196**
EUR	**195,00**	**319,00**
	●	●
KS	MR03	MR03



12 V

Akkuschlagschrauber M12 FQID-202X

bürstenloser Motor · Redlink Plus Elektronik mit digitalem Überlastschutz · Drive Control für schnellen Wechsel zwischen 4 Schaltstufen · Fluid Drive reduziert den Metal-auf-Metall Kontakt innerhalb des Schlagwerkes zur Geräuschminderung und Erhöhung der Lebensdauer · Surge Ausführung mit nur 76 dB(A) bei Befestigungsanwendungen in Holz
Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät C 12 C, HD Box

Akkuspannung [V]	**12**
Akkukapazität [Ah]	2
Drehmoment max. [Nm]	50
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	1100 / 2200 / 3200 / 3200
Schlagzahl [min-¹]	950 / 2200 / 3400 / 3400
Werkzeugaufnahme [“]	6,3mm (1/4“) i6-KT.
Schrauben-Ø	M14
Gewicht [kg]	1,1
Art.-Nr.	**8000 594 249**
EUR	**249,00**
	●
KS	MR03

199,00

universell einsetzbar für alle Milwaukee-SDS-plus-Bohrhämmer mit einem Spannhals-Ø von 41 bis 61 mm sowie einer Vielzahl an Wettbewerbsgeräten

Laufzeit bis zu 40 min. (2 Ah)

ausziehbares Saugrohr

permanentes Saugen oder automatisches Einschalten beim Bohren

HEPA H13-Filter

integrierter Filterreinigungsmechanismus

transparenter Aufnahmebehälter



12 V

Akkuabsaugsystem M12 UDEL-0B

Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, 2 Absaugdüsen, Seitenhandgriff, Werkzeugtasche

Akkuspannung [V]	**12**
Bohr-T. [mm]	max. 203
Bohr-Ø [mm]	max. 30
Gewicht [kg]	2 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**8000 755 067**
EUR	**199,00**
	●
KS	MR03

● = Lieferzeit auf Anfrage. ⛟ = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie auf Seite 4.



12 V

Akkuschlagschrauber M12 FIWF12-0

FUEL™-Technologie · bürstenloser Motor · Redlink Plus Überlastschutz · Redlithium-Akku mit fortschrittlicher Elektronik und verlustfreier Leistungsabgabe · Einzelzellenüberwachung · Drive Control mit 4 Schaltstufen · LED-Arbeitsplatzbeleuchtung
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät

Akkuspannung [V]	**12**
Drehmoment max. [Nm]	339
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	1200 / 1800 / 2700 / 0-2700
Schlagzahl [min-¹]	1100 / 2100 / 3200 / 0-3200
Werkzeugaufnahme	12,5 mm (1/2") A4-kt.
Schrauben-Ø max.	M16
Gewicht [kg]	1,1 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**4681 147 148**
EUR	**164,00**
	●
KS	MR03



12 V

Akkuschlagschrauber M12 FIWF12-422X

FUEL™-Technologie · bürstenloser Motor · Redlink Plus Überlastschutz · Redlithium-Akku mit fortschrittlicher Elektronik und verlustfreier Leistungsabgabe · Einzelzellenüberwachung · Drive Control mit 4 Schaltstufen · LED-Arbeitsplatzbeleuchtung
Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät C 12 C, HD-Box

Akkuspannung [V]	**12**
Akkukapazität [Ah]	2 + 4
Drehmoment max. [Nm]	339
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	1200 / 1800 / 2700 / 0-2700
Schlagzahl [min-¹]	1100 / 2100 / 3200 / 0-3200
Werkzeugaufnahme	12,5 mm (1/2") A4-kt.
Schrauben-Ø	max. M16
Gewicht [kg]	1,1
Art.-Nr.	**4681 147 149**
EUR	**265,00**
	●
KS	MR03

FUEL™-Technologie
bürstenloser Motor
Redlink Plus Überlastschutz
Redlithium-Akku mit fortschrittlicher Elektronik und verlustfreier Leistungsabgabe
Einzelzellenüberwachung
Drive Control mit 4 Schaltstufen
LED-Arbeitsplatzbeleuchtung

255,00



12 V

Akkuschlagschrauber M12 FIW38-422X

Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät C 12 C, HD-Box

Akkuspannung [V]	**12**
Akkukapazität [Ah]	2 + 4
Drehmoment max. [Nm]	339
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	1200 / 1800 / 2700 / 0-2700
Schlagzahl [min-¹]	1100 / 2100 / 3200 / 0-3200
Werkzeugaufnahme	10 mm (3/8") A4-kt.
Schrauben-Ø max.	M16
Gewicht [kg]	1,1
Art.-Nr.	**4681 147 147**
EUR	**255,00**
	●
KS	MR03



12 V

Akkusäbelsäge M12 CHZ-202X / M12 CHZ-0

FUEL-Technologie (bürstenloser Motor, Redlithium-Ion-Akkus, Redlink Plus Elektronik) · extrem handlich · Hubzahlelektronik · Quickstop-Motorbremse · Fixtec-Sägeblattschnellwechselsystem · abgedichtete Hubstange · LED-Beleuchtung · Handgriff mit Softgrip-Auflage · Akku-Ladestandsanzeige
Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät C12 C, Sägeblatt, HD Box
(M12 CHZ/0 ohne Akku, Ladegerät und HD Box)

Akkuspannung [V]	**12**	**12**
Akkukapazität [Ah]	2	-
Hub [mm]	15,9	15,9
Leerlaufhubzahl [min-¹]	0-3000	0-3000
Gewicht [kg]	1,56	1,56 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**4681 147 057**	**4681 147 058**
EUR	**265,00**	**184,00**
	●	●
KS	MR03	MR03



12 V

Akkumultitool M12 FMT-0

FUEL-Technologie · bürstenloser Powerstate Motor und Redlink Plus Elektronik mit digitalem Überlastschutz für Maschine und Akku · Fixtec-Schnellwechselsystem · LED Arbeitslicht · mit 4,56 m/s² der niedrigste Vibrationswert seiner Klasse
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Adapter, Tauchsägeblatt OSC 112, Schleifplatte, je 3 Schleifblätter K60, K80, K120, K240, Adapter für externes Absaugsystem, Tiefenanschlag, Innensechskantschlüssel

Akkuspannung [V]	**12**
Oszillationswinkel [°]	2 x 1,8
Schwingzahl [min-¹]	10000-20000
Werkzeugaufnahme	OIS + Starlock kompatibel
Gewicht [kg]	1,2 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**8000 755 069**
EUR	**199,00**
	●
KS	MR03



12 V

Akkumultimaterialschneider M12 FCOT-422X

FUEL-Technologie · bei einem Gewicht von nur 1,1 kg und einer Baulänge von 226 mm optimiert für den Einhandeinsatz · Trenntiefe 16,3 mm
Lieferumfang: je 1 Akku 2+4 Ah, Ladegerät, Diamantblatt für Fliesen, HM-Schleifblatt, Metallschneidrad, verstellbare Staubabsaugung, HD-Box

Akkuspannung [V]	**12**
Akkukapazität [Ah]	2+4
Schleifscheiben-Ø [mm]	76
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	20000
Schleifspindel	10 mm
Gewicht [kg]	1,1
Art.-Nr.	**4681 147 126**
EUR	**285,00**
	●
KS	MR03



12 V

Akkupolierer M12 BPS-0

Polieren und Schleifen mit nur einem Gerät · ideal für Detail-Arbeiten an beengten Stellen · Drehzahlelektronik · Redlink-Überlastelektronik · Spindelarretierung · Metallgetriebegehäuse · Softgrip-Auflage
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät

Akkuspannung [V]	**12**
Polierwerkzeug-Ø [mm]	76
Stützteller-Ø [mm]	51
Spindel	M9x0,75
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	0-2800 / 0-8300
Gewicht [kg]	1 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**4681 147 064**
EUR	**184,00**
	●
KS	MR03

● = Lieferzeit auf Anfrage. = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie auf Seite 4.

FUEL-Technologie

bürstenloser Powerstate Motor

Redlink Plus Elektronik

erster abgewinkelter Akkugeradschleifer mit vergleichbarer Kraft eines druckluftbetriebenen Werkzeugs

4-stufige Geschwindigkeitseinstellung und feinfühliger Geschwindigkeitsregler

für Schleifscheiben bis Ø 50 mm

149,00



12 V

Akkugeradschleifer M12 FDGA-0

Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Spannzange 6 + 8 mm

Akkuspannung [V]	**12**
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-10000 / 15000 / 20000 / 24500
Spannzange [mm]	6-8
Gewicht [kg]	1 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**8000 634 952**
EUR	**149,00**
	●
KS	MR03



12 V

Akkugeradschleifer M12 FDGS-0

FUEL-Technologie · bürstenloser Powerstate Motor · Redlink Plus Elektronik · erster gerader Akkugeradschleifer mit vergleichbarer Kraft eines druckluftbetriebenen Werkzeugs · 3-stufige Geschwindigkeitseinstellung und feinfühliger Geschwindigkeitsregler · für Schleifscheiben bis Ø 50 mm · kompakte Bauform (Gesamtlänge 262 mm)
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Spannzange 6+8 mm

Akkuspannung [V]	**12**
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-10000 / 15000 / 21000
Spannzange [mm]	6-8
Gewicht [kg]	0,94 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**8000 654 753**
EUR	**159,00**
	●
KS	MR03



12 V

Akkuratsche M12 FIR14LR-0

FUEL-Technologie (bürstenloser Motor) · Redlink Plus Elektronik (digitaler Überlastschutz) · Metall-Gasgebeschalter · Handgriff mit Softgripauflage · LED Beleuchtung des Arbeitsbereiches · verlängerter Ratschenhals von 81 mm
Lieferumfang: Adapter 10 mm (3/8"), Akku und Ladegerät nicht im Lieferumfang enthalten

Akkuspannung [V]	**12**
Werkzeugaufnahme	6,3 mm (1/4") A4-kt.
Drehmoment max. [Nm]	54
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-250
Gewicht	1,1 kg (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**8000 594 275**
EUR	**199,00**
	●
KS	MR03



12 V

Akkuratsche M12 FIR38LR-0

FUEL-Technologie (bürstenloser Motor) · Redlink Plus Elektronik (digitaler Überlastschutz) · Metall-Gasgebeschalter · Handgriff mit Softgripauflage · LED Beleuchtung des Arbeitsbereiches · verlängerter Ratschenhals von 81 mm
Lieferumfang: Adapter 6,3 mm (1/4"), Akku und Ladegerät nicht im Lieferumfang enthalten

Akkuspannung [V]	**12**
Werkzeugaufnahme	10 mm (3/8") A4-kt.
Drehmoment max. [Nm]	75
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-200
Gewicht	1,4 kg (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**8000 594 276**
EUR	**199,00**
	●
KS	MR03



12 V

Akkudrehmomentschlüssel M12 ONEFTR38-0C

ONE-KEY™-Reporting · verkürzt den Befestigungsprozess um bis zu 50 % im Vergleich zu handgeführten Werkzeugen · Toleranzgenauigkeit von ± 2% · einstellbares Anziehdrehmoment · 4 einstellbare Drehmomenteinheiten (ft-lb, in-lb, Nm, kg-cm) und 15 vordefinierte Drehmomenteinstellungen · Signalgebung: Akustik, LED-Licht, Displayanzeige und Vibration zeigen an, dass die Einstellung nahezu erreicht, getroffen oder überschritten wurde · 6 vorprogrammierte Sprachen, inkl. Deutsch, Englisch, Spanisch und Französisch · bürstenloser Motor · Redlithium-Ion-Akkus · Redlink Plus Elektronik
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Transportkoffer

Akkuspannung [V]	**12**
Werkzeugaufnahme	10 mm (3/8") A4-kt.
Drehmoment max. [Nm]	135,6
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-100
Gewicht [kg]	2,5 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**8000 634 902**
EUR	**699,00**
	●
KS	MR03



12 V

Akkudrehmomentschlüssel M12 ONEFTR12-201C

ONE-KEY™-Reporting · verkürzt den Befestigungsprozess um bis zu 50 % im Vergleich zu handgeführten Werkzeugen · Toleranzgenauigkeit von ± 2% · einstellbares Anziehdrehmoment · 4 einstellbare Drehmomenteinheiten (ft-lb, in-lb, Nm, kg-cm) und 15 vordefinierte Drehmomenteinstellungen · Signalgebung: Akustik, LED-Licht, Displayanzeige und Vibration zeigen an, dass die Einstellung nahezu erreicht, getroffen oder überschritten wurde · 6 vorprogrammierte Sprachen, inkl. Deutsch, Englisch, Spanisch und Französisch · bürstenloser Motor · Redlithium-Ion-Akkus und Redlink Plus Elektronik
Lieferumfang: Akku M12 B2, Ladegerät C12 C, Transportkoffer

Akkuspannung [V]	**12**
Akkukapazität [Ah]	2
Werkzeugaufnahme	12,5 mm (1/2") A4-kt.
Drehmoment max. [Nm]	203,4
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-100
Gewicht [kg]	2,6 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**8000 634 905**
EUR	**749,00**
	●
KS	MR03



12 V

Akkublindnietsetzgerät M12 BPRT-201X

bis zu 325 Blindnieten (4,8 mm) in Edelstahl mit einer Akkuladung (2,0 Ah) · für Aluminium-, Stahl-, Edelstahl- und Kupfer-Blindnieten · Redlink Elektronik mit Überlastschutz
Lieferumfang: Akku, Ladegerät C 12 C, Gürtelclip, 4 Mundstücke, HD-Box

Arbeitshub [mm]	**20,32**
Setzkraft [N]	9000
Gewicht (mit Akku) [kg]	1,88
Akkuspannung [V]	12
Akkukapazität [Ah]	2
Akku	Li-Ion
Art.-Nr.	**4681 147 141**
EUR	**359,00**
	●
KS	MR03

● = Lieferzeit auf Anfrage. = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie auf Seite 4.



Akkufettpresse M12 GG-0

Redlink Elektronik, Überlastschutz für Maschine und Akku - bis zu 7 Kartuschen pro Akkuladung - Entlüftungsventil für schnellen Arbeitsfortschritt - integrierte Schlauchhalterung und Einhängevorrichtung für Schultergurt - 3-Wege-Befüllung: Direktbefüllung, Gebinde, Kartusche
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, flexibler 914 mm Schmierschlauch mit Standardaufnahme

Akkuspannung [V]	**12**
Betriebsdruck [bar]	562
Durchflussmenge [g/min]	74
Fassungsvermögen [g]	aus Gebinden 454 / mit Kartuschen 411
Art.-Nr.	**8000 381 950**
EUR	**143,00**
	●
KS	MR03



12 V

Baustellenradio M12 RCDAB+-0

DAB+ - und AM/FM-Tuner mit digitalem Prozessor bieten höchste Empfangsgenauigkeit, Signalklarheit und zusätzliche Informationen wie Song, Interpreten und die genaue Zeit · digitaler Bluetooth-Empfänger für eine Empfangsreichweite von 30 m · Ladefunktion für M12 Akkus oder mobile Endgeräte mittels USB-Anschluss · IP54 · Betrieb mit M12 Akkus oder Netzbetrieb
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Netzteil

Akkuspannung [V]	**12**
Eingangsspannung [V]	230
Frequenzbereich	AM /FM Stereo / DAB+
Gewicht [kg]	1,9 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**8000 781 783**
EUR	**149,00**
	●
KS	MR03



12 V

Akkusauger M12 FVCL-0

FUEL-Technologie · für Nass- und Trockenanwendungen · HEPA-Filter fängt 99,97% aller Partikel bis zu einer Größe von 0,3 Mikrometer · integrierte Zubehör-Lagermöglichkeit · kompatibel mit Absaugset DEK 26 · stapelbares Werkzeugkastendesign · Montageplatte für mehr Aufbewahrungsoptionen · Blasfunktion · Redlink Plus Elektronik: digitaler Überlastschutz für Maschine und Akku
Lieferumfang: ohneAkku, ohne Ladegerät, Fugendüse, Grobschmutzdüse, Absaugadapter für Werkzeuge DEK 26, flexibler Schlauch, Montageplatte, HEPA-Filter

Akkuspannung [V]	**12**
Luftmenge [l/min]	1275
Unterdruck [mbar]	105
Behältervolumen [l]	6,1
Gewicht [kg]	5 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**8000 759 946**
EUR	**149,00**
	●
KS	MR03



Akkulampe L4 PWL-201

TRUEVIEW™: hocheffiziente Beleuchtungslösung mit 500 Lumen liefert gleichmäßiges Licht zur möglichst originalen Darstellung von Farben und Details · Flutlicht- und Spotlight-Modus · Lichtkopf um 45° verstellbar · schockresistentes Lampenglas · Akku-Ladestandsanzeige
Lieferumfang: Akku, Micro-USB-Kabel, ohne Netzstecker

Akkukapazität [Ah]	**2,5**
Lichtstrom [lm]	400 / - / 100 / 500
Leuchtdauer [h]	L4 B2 Akku 3 / - / 10 / 3
Gewicht [kg]	0,2 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**4681 147 157**
EUR	**81,00**
	●
KS	MR03



Akkulampe L4 FFL-201

TRUEVIEW™: hocheffiziente Beleuchtungslösung mit 550 Lumen liefert gleichmäßiges Licht zur möglichst originalen Darstellung von Farben und Details · Befestigung mit Magnet oder integriertem Karabinerhaken · kompakte Abmessung · IP54 · schockresistentes Lampenglas · Akku-Ladestandsanzeige
Lieferumfang: Akku, Micro-USB-Kabel, ohne Netzstecker

Akkukapazität [Ah]	**2,5**
Lichtstrom [lm]	550 / 250 / 100
Leuchtdauer [h]	L4 B2 Akku 2 / 4.5 / 11.5
Gewicht [kg]	0,2 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**4681 147 159**
EUR	**81,00**
	●
KS	MR03



12 V

Akkulampe M12 PAL-0

Trueview, hocheffiziente Beleuchtungslösung · integrierte Magnete und um 40° in jede Richtung drehbare Lichtköpfe · schockresistentes Design, übersteht Stürze aus bis zu 3 m · 2.1 AMP USB-Anschluss zum Laden von USB-Geräten · Schutzklasse IP54
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät

Akkuspannung	**12 V**
Lichtstrom [lm]	700 / 250
Leuchtdauer [h]	M12 B4 Akku: 8 / 24
Gewicht [kg]	0,7 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**8000 759 947**
EUR	**89,00**
	●
KS	MR03



12 V

Akkulampe M12 SAL-0

TRUEVIEW™: hocheffiziente Beleuchtungslösung · 12 LEDs für bis zu 1400 Lumen · schockresistenter Strahlerkopf übersteht Stürze aus bis zu 3 m Höhe · Kopf um 280° schwenk- und 210° neigbar · ausziehbar von 0,91 m bis zu 1,72 m · Stativ mit niedrigem Schwerpunkt für maximale Stabilität · Tragegriffe · bei niedrigem Ladestand beginnt die Lampe zu blinken · passend für alle Milwaukee M12 Akkus
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät

Akkuspannung [V]	**12**
Lichtstrom [lm]	1400 / 700
Leuchtdauer [h]	4 / 10 (Akku M12 B4)
Gewicht [kg]	3,4 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**4681 147 158**
EUR	**195,00**
	●
KS	MR03



18 V

Akku-Starter-Set M18 NRG-502

passend für alle Milwaukee 18 Volt Akkugeräte · intelligente Steuerung: Redlink-Elektronik · Überlastschutz · Einzelzellenüberwachung · Temperaturmanagement
Lieferumfang: 2 Akkus M18 B5, Ladegerät M12-18 FC

Akkuspannung [V]	**18**
Akkukapazität [Ah]	2 x 5
Art.-Nr.	**8000 384 634**
EUR	**256,00**
	●
KS	MR26

● = Lieferzeit auf Anfrage. ⛟ = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie auf Seite 4.



18 V

Akku-Starter-Set M18 HNRG-302

passend für alle Milwaukee 18 Volt Akkugeräte · High Output NRG Pack · intelligente Steuerung: Redlink-Elektronik · Überlastschutz · Einzelzellenüberwachung · Temperaturmanagement
Lieferumfang: 2 Akkus M18 HB3, Ladegerät M12-18 FC

Akkuspannung [V]	**18**
Akkukapazität [Ah]	2 x 3
Art.-Nr.	**8000 491 714**
EUR	**239,00**
	●
KS	MR26



18 V

Akku-Starter-Set M18 HNRG-802

passend für alle Milwaukee 18 Volt Akkugeräte · High Output NRG Pack · intelligente Steuerung: Redlink-Elektronik · Überlastschutz · Einzelzellenüberwachung · Temperaturmanagement
Lieferumfang: 2 Akkus M18 HB8, Ladegerät M12-18 FC

Akkuspannung [V]	**18**
Akkukapazität [Ah]	2 x 8
Art.-Nr.	**8000 491 716**
EUR	**399,00**
	●
KS	MR26



18 V

Akku-Starter-Set M18 HNRG-552

passend für alle Milwaukee 18 Volt Akkugeräte · High Output NRG Pack · intelligente Steuerung: Redlink-Elektronik · Überlastschutz · Einzelzellenüberwachung · Temperaturmanagement
Lieferumfang: 2 Akkus M18 HB5.5, Ladegerät M12-18 FC

Akkuspannung [V]	**18**
Akkukapazität [Ah]	2 x 5,5
Art.-Nr.	**8000 491 715**
EUR	**319,00**
	●
KS	MR26



18 V

Akku-Starter-Set M18 HNRG-122

passend für alle Milwaukee 18 Volt Akkugeräte · High Output NRG Pack · intelligente Steuerung: Redlink-Elektronik · Überlastschutz · Einzelzellenüberwachung · Temperaturmanagement
Lieferumfang: 2 Akkus M18 HB12, Ladegerät M12-18 FC

Akkuspannung [V]	**18**
Akkukapazität [Ah]	2 x 12
Art.-Nr.	**8000 384 631**
EUR	**529,00**
	●
KS	MR26



18 V

Akkubohrschrauber M18 BDD-202X / M18 BDD-402X

leichte und handliche Maschine · 4-poliger Motor · Redlink-Überlastelektronik · stufenlose Drehzahlsteuerung · 17-stufige-Drehmomenteinstellung und Bohrstufe · Rechts-/Linkslauf · Fixtec-Metall-Schnellspannbohrfutter · Spindel-Lock · Metallgetriebegehäuse · Softgrip-Auflage · LED-Beleuchtung · Akku-Ladestandsanzeige

Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät M12-18 C, Gürtelclip, Bithalter, Bit, HD Box

Akkuspannung [V]	**18**	**18**
Akkukapazität [Ah]	2	4
Bohrleistung in Stahl [mm]	13	13
Bohrleistung in Weichholz [mm]	38	38
Drehmoment max. [Nm]	50	60
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-450 / 0-1800	0-450 / 0-1800
Schrauben-Ø max. [mm]	8	8
Bohrfutterspannweite [mm]	1,5-13	1,5-13
Gewicht [kg]	1,8	2
Art.-Nr.	**4681 147 003**	**4681 147 004**
EUR	**275,00**	**349,00**
	●	●
KS	MR03	MR03



18 V

Akkubohrschrauber M18 FDD2-502X Gen3

bürstenloser Motor · FUEL-Technologie · Elektronik mit digitalem Überlastschutz · Einzelzellenüberwachung, Ladestandsanzeige und LED-Beleuchtung · Metallgetriebegehäuse · 24-stufige Drehmomenteinstellung · Spindel-Lock

Lieferumfang: 2 Akkus, Schnellladegerät M 12-18 FC, Gürtelclip, Zusatzhandgriff, HD-Box

Akkuspannung [V]	**18**
Akkukapazität [Ah]	5
Bohrleistung in Stahl [mm]	16
Bohrleistung in Weichholz [mm]	89
Drehmoment max. [Nm]	hart: 135
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-550 / 0-200
Bohrfutterspannweite [mm]	1,5-13
Gewicht [kg]	2,1
Art.-Nr.	**4681 147 127**
EUR	**449,00**
	●
KS	MR03



18 V

Akkubohrschrauber M18 FDD2-0X

FUEL-Technologie · bürstenloser Motor · Redlink-Überlastelektronik · Redlithium-Ion Akku für eine fortschrittliche Elektronik und verlustfreie Leistungsabgabe · neu entwickeltes Bohrfutter · Einzelzellenüberwachung · Akku-Ladestandsanzeige · 40 % hellere LED-Beleuchtung als das Vorgängermodell

Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Gürtelclip, Zusatzhandgriff, HD-Box

Akkuspannung [V]	**18**
Bohrleistung in Stahl [mm]	16
Bohrleistung in Weichholz [mm]	89
Drehmoment max. [Nm]	hart: 135
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-550 / 0-2000
Bohrfutterspannweite [mm]	1,5-13
Gewicht [kg]	2,1 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**8000 381 939**
EUR	**236,00**
	●
KS	MR03



18 V

Akkubohrschrauber M18 CBLDD-402C

bürstenloser Motor · Baulänge nur 165 mm · verbessertes Schnellspannbohrfutter · Redlink-Überlastelektronik · Redlithium-Ion Akku für eine fortschrittliche Elektronik und verlustfreie Leistungsabgabe · Ladestandsanzeige und LED-Arbeitsplatzbeleuchtung

Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät M 12-18 AC, Gürtelclip, Transportkoffer

Akkuspannung [V]	**18**
Akkukapazität [Ah]	4
Bohrleistung in Stahl [mm]	13
Bohrleistung in Weichholz [mm]	52
Drehmoment max. [Nm]	hart: 60
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-500 / 0-1800
Bohrfutterspannweite [mm]	1,5-13
Gewicht [kg]	1,8
Art.-Nr.	**8000 381 943**
EUR	**329,00**
	●
KS	MR03

● = Lieferzeit auf Anfrage. = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie auf Seite 4.



18 V

Akkuschlagbohrschrauber M18 FPD2-0X

FUEL-Technologie · bürstenloser Motor · Redlink-Überlastelektronik · Redlithium-Ion Akku für eine fortschrittliche Elektronik und verlustfreie Leistungsabgabe · neu entwickeltes Bohrfutter · Einzelzellenüberwachung · 40 % hellere LED-Beleuchtung als das Vorgängermodell
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Gürtelclip, Zusatzhandgriff, HD-Box

Akkuspannung [V]	**18**
Bohrleistung in Beton [mm]	16
Bohrleistung in Stahl [mm]	16
Bohrleistung in Weichholz [mm]	89
Drehmoment max. [Nm]	hart: 135
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	0-550 / 0-2000
Schlagzahl [min-¹]	0-32000
Bohrfutterspannweite [mm]	1,5-13
Gewicht [kg]	2,2 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**8000 382 097**
EUR	**246,00**
	●
KS	MR03



18 V

Akkuschlagbohrschrauber M18 CBLPD-402C

Baulänge nur 165 mm für extreme Handlichkeit · Redlink Elektronik: Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe
Lieferumfang: 2 Akkus, Schnellladegerät M 12-18 FC, Gürtelclip, Transportkoffer

Akkuspannung [V]	**18**
Akkukapazität [Ah]	4
Bohrleistung in Beton [mm]	16
Bohrleistung in Stahl [mm]	13
Bohrleistung in Weichholz [mm]	52
Drehmoment max. [Nm]	hart: 60
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	0-500 / 0-1800
Schlagzahl [min-¹]	0-27000
Bohrfutterspannweite [mm]	1,5-13
Gewicht [kg]	1,8
Art.-Nr.	**4681 147 130**
EUR	**339,00**
	●
KS	MR03



18 V

Akkuschlagbohrschrauber M18 FPD2-502X Gen3

bürstenloser Motor · FUEL-Technologie · Redlink Plus Elektronik · 24-stufige Drehmomenteinstellung · Einzelzellenüberwachung, Akku-Ladestandsanzeige und LED-Beleuchtung
Lieferumfang: 2 Akkus, Schnellladegerät M 12-18 FC, Gürtelclip, Zusatzhandgriff, HD-Box

Akkuspannung [V]	**18**
Akkukapazität [Ah]	5
Bohrleistung in Beton [mm]	16
Bohrleistung in Stahl [mm]	16
Bohrleistung in Weichholz [mm]	89
Drehmoment max. [Nm]	hart: 135
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	0-550 / 0-2000
Schlagzahl [min-¹]	0-32000
Bohrfutterspannweite [mm]	1,5-13
Gewicht [kg]	2,2
Art.-Nr.	**4681 147 140**
EUR	**459,00**
	●
KS	MR03



18 V SDS plus

Akkubohrhammer M18 BH-402X / M18 BH-0

optimiert für Bohr-Ø von 4-12 mm · 4-poliger Motor · kompakte Bauweise · Redlink-Elektronik (Überlastschutz) · Rechts-Linkslauf · Schlagstopp · Handgriff mit Softgrip-Auflage · LED-Beleuchtung · Akku-Ladestandsanzeige · kompatibel mit Akku-Absaugsystem M12 DE
Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät M12-18 C, Zusatzhandgriff, Tiefenanschlag, Transportkoffer
(M18 BH-0 ohne Akku, Ladegerät, Koffer)

Akkuspannung [V]	**18**	**18**
Akkukapazität [Ah]	4	-
Bohrleistung in Beton [mm]	16	16
Bohrleistung in Stahl [mm]	10	10
Bohrleistung in Weichholz [mm]	16	16
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	0-1300	0-1300
Schlagzahl [min-¹]	0-7000	0-7000
Einzelschlagenergie [J]	1,2	1,2
Werkzeugaufnahme	SDS-plus	SDS-plus
Gewicht [kg]	2,5	2,5 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**4681 147 005**	**4681 147 006**
EUR	**429,00**	**267,00**
	●	●
KS	MR03	MR03



18 V | SDS plus

Akkubohrhammer M18 CHX-502X

FUEL-Technologie · bürstenloser Motor · Redlink-Plus-Elektronik bietet einen fortschrittlichen digitalen Überlastschutz für Maschine und Akku und hält die Leistung unter Last konstant · Metallgetriebegehäuse · Drehstopp und Variolock für schnelle Arretierung des Meißels
Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät M 12-18 FC, HD-Box

Akkuspannung [V]	**18**
Akkukapazität [Ah]	5
Bohrleistung in Beton [mm]	26
Bohrleistung in Stahl [mm]	13
Bohrleistung in Weichholz [mm]	30
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	0-1400
Schlagzahl [min-¹]	0-5100
Einzelschlagenergie [J]	2,5
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Gewicht [kg]	3,5
Art.-Nr.	**8000 381 991**
EUR	**595,00**
	●
KS	MR03



18 V

Akkuschlagschrauber M18 ONEID2-502X

FUEL™-Technologie · extrem kompakt bei nur 117 mm Länge · verbindet sich über Bluetooth mit der Milwaukee-ONE-KEY-App mit Inventarfunktion für ein optimales Geräteparkmagement · speichern bis zu 4 individuelle Profile auf dem internen Speicher des Gerätes für einen schnellen Wechsel bei der Arbeit
Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät M12-18 C, HD-Box

Akkuspannung [V]	**18**
Akkukapazität [Ah]	5
Drehmoment max. [Nm]	226
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	1900 / 2800 / 3600 / 0-3600
Schlagzahl [min-¹]	1200 / 3400 / 4300 / 0-4300
Werkzeugaufnahme	6,3 mm (1/4") i6-KT.
Schrauben-Ø max.	M16
Gewicht [kg]	1,7
Art.-Nr.	**4681 147 146**
EUR	**495,00**
	●
KS	MR03



18 V | SDS max

Akkubohrhammer M18 FHM-121C

FUEL™-Technologie · bürstenloser Motor · Redlink-Überlastelektronik · Redlithium-Ion-High Output Akku mit weiterentwickelter Elektronik und verlustfreier Leistungsabgabe · ONE-KEY Tool-Tracker & Security · Arretierschalter für den Dauerbetrieb bei Meißelarbeiten · Autostop · Tunnelbohrer bis 65 mm, Bohrkronen bis 150 mm
Lieferumfang: Akku, Ladegerät, AV-Zusatzhandgriff, Transportkoffer

Akkuspannung [V]	**18**
Akkukapazität [Ah]	12
Bohrleistung in Beton [mm]	45
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	0-380
Schlagzahl [min-¹]	0-2900
Einzelschlagenergie [J]	11
Werkzeugaufnahme	SDS-max
Gewicht [kg]	10,2
Art.-Nr.	**4681 147 138**
EUR	**1049,00**
	●
KS	MR03



18 V

Akkuschlagschrauber M18 ONEFHIWF12-0X / M18 ONEFHIWF12-502X

kraftvoller Schlagschrauber mit einem Lösemoment von 1898 Nm · Drive Control ermöglicht einen schnellen Wechsel zwischen vier Schaltstufen mit verschiedenen Drehzahl- und Drehmomenteinstellungen · komplette Individualisierung der Werkzeugeinstellungen über die ONE-KEY App, um das Werkzeug genau auf ihre Anforderungen abzustimmen · Tool-Tracker & Security bietet die Möglichkeit sich unter anderem die letzte Position des Gerätes anzuzeigen
Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät M 12-18 C, HD Box (M18 ONEFHIWF12-0X ohne Akku, Ladegerät und HD Box)

Akkuspannung [V]	**18**	**18**
Akkukapazität [Ah]	-	5
Drehmoment max. [Nm]	1356	1356
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	0-550 / 0-1400 / 0-1750 / 0-1750	0-550 / 0-1400 / 0-1750 / 0-1750
Schlagzahl [min-¹]	0-950 / 0-1750 / 0-2100 / 0-2100	0-950 / 0-1750 / 0-2100 / 0-2100
Werkzeugaufnahme	12,5 mm (1/2") A4-kt.	12,5 mm (1/2") A4-kt.
Schrauben-Ø	M33	M33
Gewicht [kg]	3,3 (inkl. Akku)	3,3
Art.-Nr.	**4681 147 123**	**4681 147 125**
EUR	**329,00**	**575,00**
	●	●
KS	MR03	MR03

● = Lieferzeit auf Anfrage. ⛟ = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie auf Seite 4.



18 V

Akkuschlagschrauber M18 ONEFHIWF12E-0X

FUEL-Technologie · bürstenloser Powerstate Motor · Redlink Plus Elektronik · 75 mm verlängerter Schaft und Sprengring · ONE-KEY-Werkzeugkontrolle für die Einstellung konstanter Resultate bei wiederkehrenden Anwendungsfällen und als cloudbasierte Bestandsplattform · DRIVE CONTROL für einen schnellen Wechsel zwischen 4 Schaltstufen mit verschiedenen Drehzahl- und Drehmoment-Einstellungen · Lösemoment max. 1500 Nm
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, HD-Box

Akkuspannung [V]	**18**
Drehmoment max. [Nm]	102 / 203 / 610 / 1017
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	1200 / 1800 / 1800 / 1800
Schlagzahl [min-¹]	1600 / 2400 / 2400 / 2400
Werkzeugaufnahme	12,5 mm (1/2") A4-kt.
Schrauben-Ø	M33
Gewicht [kg]	3,3 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**8000 759 951**
EUR	**349,00**
	●
KS	MR03



18 V

Akkuschlagschrauber M18 ONEFHIWF34-0X

Lösemoment 2034 Nm · Drive Control ermöglicht einen schnellen Wechsel zwischen vier Schaltstufen mit verschiedenen Drehzahl- und Drehmomenteinstellungen · komplette Individualisierung der Werkzeugeinstellungen über die ONE-KEY App, um das Werkzeug genau auf ihre Anforderungen abzustimmen · Tool-Tracker & Security bietet die Möglichkeit sich unter anderem die letzte Position des Gerätes anzuzeigen
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Gürtelclip, HD-Box

Akkuspannung [V]	**18**
Drehmoment max. [Nm]	1627
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	800 / 1300 / 1800 / 1800
Schlagzahl [min-¹]	850 / 1850 / 2400 / 2400
Werkzeugaufnahme	20 mm (3/4") A4-kt.
Schrauben-Ø	M33
Gewicht [kg]	3,5 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**4681 147 124**
EUR	**329,00**
	●
KS	MR03

kraftvoller Schlagschrauber mit einem Lösemoment von 2034 Nm

Drive Control ermöglicht einen schnellen Wechsel zwischen vier Schaltstufen mit verschiedenen Drehzahl- und Drehmomenteinstellungen

komplette Individualisierung der Werkzeugeinstellungen über die ONE-KEY App, um das Werkzeug genau auf ihre Anforderungenabzustimmen

Tool-Tracker & Security bietet die Möglichkeit sich unter anderem die letzte Position des Gerätes anzuzeigen



575,00

18 V

Akkuschlagschrauber M18 ONEFHIWF34-502X

Lieferumfang: 2 Akkus, Schnellladegerät M12-18 C, Gürtelclip

Akkuspannung [V]	**18**
Akkukapazität [Ah]	5
Drehmoment max. [Nm]	1627
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	800 / 1300 / 1800 / 1800
Schlagzahl [min-¹]	850 / 1850 / 2400 / 2400
Werkzeugaufnahme	20 mm (3/4") A4-kt.
Gewicht [kg]	3,5
Art.-Nr.	**4681 147 095**
EUR	**575,00**
	●
KS	MR03



18 V

Akkuschlagschrauber M18 ONEFHIWF1DS-121C

FUEL-Technologie · bürstenloser Powerstate Motor · Redlithium Akkus und Redlink Plus Elektronik mit digitalem Überlastschutz · mit 1" Vierkant Sprengring · DRIVE CONTROL für einen schnellen Wechsel zwischen 4 Schaltstufen mit verschiedenen Drehzahl- und Drehmoment-Einstellungen · integrierte Schlagzahlkontrolle steigert die Möglichkeit von konstanten Drehmomentergebnissen · ONE-KEY-Werkzeugkontrolle für die exakte Einstellung bei wiederkehrenden Anwendungsfällen und bietet eine cloudbasierte Bestandsplattform · Lösedrehmoment 2711 Nm, ermöglicht das Lösen von Schrauben bis M42

Lieferumfang: Akku M18 HB12, Ladegerät M12-18 FC, Transportkoffer

Akkuspannung	**18 V**
Akkukapazität [Ah]	12
Drehmoment max. [Nm]	1180 / 1254 / 1966 / 2576
Leerlaufdrehzahl [min-1]	600 / 700 / 900 / 1200
Schlagzahl [min-1]	750 / 930 / 1200 / 1440
Werkzeugaufnahme	25,4 mm (1") A4-kt
Schrauben-Ø	M42
Gewicht [kg]	11,2 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**8000 737 495**
EUR	**1249,00**
	●
KS	MR03



18 V

Akkuschlagschrauber M18 ONEFHIWF1-802X

der weltweit erste 1" 18 Volt Akkuschlagschrauber · Drive Control für einen schnellen Wechsel zwischen 4 Schaltstufen · integrierte Schlagzahlkontrolle · ONE-KEY Werkzeugkontrolle und ONE-KEY Tool-Tracker & Security

Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät M 18-12 FC, HD Box

Akkuspannung [V]	**18**
Akkukapazität [Ah]	8
Drehmoment max. [Nm]	2400
Leerlaufdrehzahl [min-1]	950 / 1080 / 1370 / 1670
Schlagzahl [min-1]	1350 / 1650 / 2100 / 2500
Werkzeugaufnahme	25,4mm (1") A4-kt.
Schrauben-Ø	M42
Gewicht [kg]	5,9
Art.-Nr.	**8000 594 239**
EUR	**829,00**
	●
KS	MR03





18 V | Ø 115

Akkuwinkelschleifer M18 CAG-115 X-502X / M18 CAG-115 X/0

FUEL-Technologie (bürstenloser Motor, Redlithium-Ion-Akkus, Redlink Plus Elektronik) · Sanftanlauf und Wiederanlaufsperre · Schutzhauben Schnellverstellung · Fixtec-Schnellwechselsystem · schlankes Design mit Softgrip-Auflage · austauschbare Staubschutzgitter · Akku-Ladestandsanzeige
Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät M12-18 C, AVS-Zusatzhandgriff, 2 Staubschutzgitter, Spannsatz, HD Box
(M18 CAG-115 X-0 ohne Akku, Ladegerät und HD Box)

Akkuspannung [V]	**18**	**18**
Akkukapazität [Ah]	5	-
Schleifscheiben-Ø [mm]	115	115
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	8500	8500
Schleifspindel	M14	M14
Gewicht [kg]	2,5	2,5 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**4681 147 052**	**4681 147 053**
EUR	**505,00**	**236,00**
	●	●
KS	MR03	MR03



18 V | Ø 125

Akkuwinkelschleifer M18 CAG-125 XPD-502X / M18 CAG-125-0

FUEL-Technologie (bürstenloser Motor, Redlithium-Ion-Akkus, Redlink Plus Elektronik) · Totmannschalter · Sanftanlauf · Schutzhauben Schnellverstellung · Fixtec-Schnellwechselsystem · schlankes Design mit Softgrip-Auflage · austauschbare Staubschutzgitter · Akku-Ladestandsanzeige
Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät M12-18 C, AVS-Zusatzhandgriff, 2 Staubschutzgitter, Spannsatz, HD Box
(M18 CAG-125-0 ohne Akku, Ladegerät und HD Box)

Akkuspannung [V]	**18**	**18**
Akkukapazität [Ah]	5	-
Schleifscheiben-Ø [mm]	125	125
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	8500	8500
Schleifspindel	M14	M14
Gewicht [kg]	2,5	2,5 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**4681 147 054**	**4681 147 055**
EUR	**505,00**	**236,00**
	●	●
KS	MR03	MR03



18 V | Ø 230

719,00

Akkuwinkelschleifer M18 FLAG-230 XPDB-121C

Lieferumfang: Akku, Schnellladegerät M 12-18 FC, Fixtec-Schnellspannmutter, AVS-Zusatzhandgriff, Staubschutzgitter, Schlüssel

Akkuspannung [V]	**18**
Akkukapazität [Ah]	12
Schleifscheiben-Ø [mm]	230
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	6600
Schleifspindel	M14
Gewicht [kg]	5,3
Art.-Nr.	**4681 147 128**
EUR	**719,00**
	●
KS	MR03

- **erster Zweihand-Winkelschleifer, der mit nur einem 18 V Akku betrieben werden kann**
- **FUEL-Technologie**
- **neuer bürstenloser Powerstate Motor: stärkere Magnetkraft und 175% mehr Kupfer**
- **Redlink Plus Elektronik: erweiterter, digitaler Überlastschutz**
- **weiterentwickelte Elektronik und eine nahezu verlustfreie Übertragung des Stroms**
- **Totmannschalter**
- **Wiederanlaufschutz**

REDLITHIUM™ UND REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ AKKUS

LÄNGERE STANDZEIT, INTELLIGENTERE ELEKTRONIK & MEHR LEISTUNG*


AKKU LADESTANDSANZEIGE

PATENTIERTE REDLINK™ ELEKTRONIK
Schützt bei falscher Verwendung, bietet optimale Leistung und überwacht die Zellen für eine lange Lebensdauer

SCHOCKRESISTENTE TRENNAUFLAGEN
Schützen die Akkuzellen bei Vibrationen oder Stürzen

BLOCKKONSTRUKTION MIT EINZELZELLEN-LAGERUNG
Das Spezialgehäuse schützt die Zellen und bietet eine starke Struktur für lange Lebensdauer

GUMMIUMMANTELTES GEHÄUSE
Schützt den Akku bei Aufschlägen und verlängert so die Lebensdauer

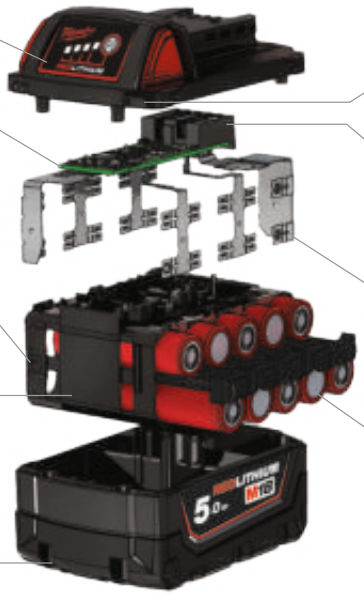

ABDICHTUNG
Verhindert das Eindringen von Wasser

FEUCHTIGKEITS-SPERRE
Leitet Wasser aus dem Akku weg von der Elektronik

VERSIEGELTE ELEKTRONIK

WÄRMELEITENDE ZELLVERBINDUNG
Bietet eine fortschrittliche Struktur für höchste Effizienz beim Energietransfer

REDLITHIUM™ ZELLEN
Bietet verbesserte Verarbeitung, intelligentere Elektronik und verschleißfreie Leistung, um längere Laufzeiten und eine höhere Lebensdauer zu ermöglichen

WASSER ELEKTRONIK TEMPERATUR AUFPRALL

*Im Vergleich zu anderen Li-Ion Technologien und/oder der vorherigen MILWAUKEE® Akku-Technologie. Das Ergebnis ist abhängig von Voltzahl, Gerät und Anwendung.

	REDLITHIUM™	HIGH OUTPUT™ REDLITHIUM™ BATTERY TECHNOLOGY
REDLITHIUM™ ZELLEN	• Hochleistungszelle • Kein Leistungsabfall • Funktioniert auch unter schwierigen Bedingungen 	ZUSÄTZLICH + Vergrößerte Zellen + Hohe Leistungsdichte + Verbesserte Temperatursteuerung + Geringerer elektrischer Widerstand 
REDLINK™ ELEKTRONIK	• Einzelzellenüberwachung • Digitaler Überlastschutz • Intelligente Elektronik • Kompatibel mit dem bestehenden MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm 	ZUSÄTZLICH + Neuer Hochleistungs-Prozessor + Verarbeitet/ Transportiert höhere Ströme + Voll kompatibel mit dem M18™ Produktprogramm 
AUFBAU	• Bewährter Aufbau • Dauerhafte Zuverlässigkeit • Baustellenerprobte Haltbarkeit 	ZUSÄTZLICH + Neuentwickelter Akkupack-Aufbau + Verbesserter Stromfluss + Reduzierter Temperaturanstieg 
NUTZEN	**LEISTET MEHR*** • Bis zu 20 % mehr Leistung* • Bis zu 2 x längere Lebensdauer* • Bis zu 2,5 x längere Standzeit* • Funktioniert bis zu -20°C	**MILWAUKEE´S BISHER LEISTUNGSSTÄRKSTER AKKU** + Bis zu 50 % mehr Leistung* + Hitzeentwicklung um bis zu 50% gedrosselt* + Bis zu 33% längere Standzeit* + Funktioniert bis zu -28°C
ANWENDUNGS-EMPFEHLUNG	**FÜR ALLE PROFESSIONELLEN ANWENDER GEEIGNET**	**HOCHLEISTUNGS-ANWENDUNGEN, WELCHE HOHE STRÖME ERFORDERN**
RANGE		

* Im Vergleich zu anderen Li-Ion Technologien und/oder der vorherigen MILWAUKEE® Akku-Technologie. Das Ergebnis ist abhängig von Voltzahl, Gerät und Anwendung.



18 V

Akkugeradschleifer M18 FDG-0X

bürstenloser Motor · Redlink Plus-Elektronik mit digitalem Überlastschutz · austauschbare Staubschutzgitter · Spindelhals mit Gummiauflage · Wiederanlaufschutz · Akku mit Einzelzellenüberwachung und Ladestandsanzeige
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Spannzange 6+8 mm, Maulschlüssel, 2 Staubschutzgitter, HD-Box

Akkuspannung [V]	**18**
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	27000
Spannzange [mm]	6+8
Gewicht [kg]	2,1 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**4681 147 083**
EUR	**236,00**
	●
KS	MR03



18 V

Akkublechschere M18 BMS12-0 / M18 BMS20-0

Redlink-Überlastelektronik · saubere verzugsfreie Schnitte · Drehzahlelektronik · In-Line Design für bestmögliche Kontrolle · Softgrip-Auflage
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Gürtelclip, Sechskant-Stiftschlüssel, 2 Ersatzbolzen

Akkuspannung [V]	**18**	**18**
Schnittbereich in Stahl 400 N/mm² [mm]	1,2	2
Schnittbereich in Stahl 800 N/mm² [mm]	0,8	1,2
Schnittbereich in Alu 250 N/mm² [mm]	2	3,2
Kurvenradius min. [mm]	180	180
Leerlaufhubzahl [min-¹]	0-2500	0-2500
Schnittgeschwindigkeit [m/min]	5,5	3,6
Gewicht [kg]	1,7 (inkl. Akku)	2 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**4681 147 061**	**4681 147 062**
EUR	**215,00**	**329,00**
	●	●
KS	MR03	MR03



18 V

Akkugeradschleifer M18 FDG-502X

bürstenloser Motor · Redlink Plus-Elektronik mit digitalem Überlastschutz · austauschbare Staubschutzgitter · Spindelhals mit Gummiauflage · Wiederanlaufschutz · Akku mit Einzelzellenüberwachung und Ladestandsanzeige
Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät M12-18 FC, Spannzange 6+8 mm, Maulschlüssel, 2 Staubschutzgitter, HD-Box

Akkuspannung [V]	**18**
Akkukapazität [Ah]	5
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	27000
Spannzange [mm]	6+8
Gewicht [kg]	2,1
Art.-Nr.	**4681 147 084**
EUR	**485,00**
	●
KS	MR03



18 V

Akkubandsäge M18 CBS125-502C / M18 CBS125-0

FUEL-Technologie (bürstenloser Motor, Redlithium-Ion-Akkus, Redlink Plus Elektronik) · Konstantelektronik mit 5-stufiger Drehzahlvorwahl · Sägebandwechsel und Verstellung des Sägeschuhs werkzeuglos · Metallgetriebegehäuse · Quickstop-Motorbremse · vibrationsfreier Lauf · Softgrip-Auflage · LED-Beleuchtung · Akku-Ladestandsanzeige · Metallaufhängehaken
Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät M12-18 C, BI-Metall-Sägeband, Transportkoffer
(M18 CBS125-0) ohne Akku, Ladegerät und Transportkoffer)

Akkuspannung [V]	**18**	**18**
Akkukapazität [Ah]	5,0	-
Schnittbereich [mm]	125 x 125	125 x 125
Schnittgeschwindigkeit [m/min]	0-116	0-116
Sägebandabmessung [mm]	1140 x 13	1140 x 13
Gewicht [kg]	7,3	7,3 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**4681 147 014**	**4681 147 015**
EUR	**649,00**	**411,00**
	●	●
KS	MR03	MR03



18 V

Akkustichsäge HD18 JSB-402X / HD18 JSB-0

4-poliger Motor · Redlink-Überlastelektronik · Sanftanlauf · 2-stufige Hubzahlregelung · Fixtec-Sägeblattschnellwechsel · verstellbare Blasvorrichtung · Aludruckguss-Bodenplatte mit Stahleinlage und Kunststoff-Gleitsohle · Akku-Ladestandsanzeige
Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät M12-18 C, Gleitsohle, 2 Sägeblätter, Transportkoffer
(HD18 JSB-0 ohne Akku, ohne Ladegerät, Gleitsohle, 2 Sägeblätter)

Akkuspannung [V]	**18**	**18**
Akkukapazität [Ah]	4	-
Schnitttiefe in Holz [mm]	120	120
Schnitttiefe in Stahl [mm]	10	10
Leerlaufhubzahl [min-1]	0-2050 / 0-2700	0-2050 / 0-2700
Hub [mm]	26	26
Gewicht [kg]	2,9	2,9 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**4681 147 067**	**4681 147 068**
EUR	**515,00**	**308,00**
	●	●
KS	MR03	MR03



18 V

Akkustichsäge M18 FJS-502X

FUEL™-Technologie · bürstenloser Motor · Redlink-Überlastelektronik · Redlithium-Ion Akku für eine fortschrittliche Elektronik und verlustfreie Leistungsabgabe · Fixtec-Sägeblattschnellwechselsystem · Grundplatte von 0-45° werkzeuglos verstellbar · 5-fach-Pendelhub · Spanblaseinrichtung · LED-Beleuchtung
Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät M 12-18 C, Kunststoff-Gleitsohle, Staubschutzhaube, Sägeblatt, Spanreißschutz, Adapter für Staubabsaugung, HD-Box

Akkuspannung [V]	**18**
Akkukapazität [Ah]	5
Schnitttiefe in Holz [mm]	100
Schnitttiefe in Stahl [mm]	10
Leerlaufhubzahl [min-1]	800-3500
Hub [mm]	25
Gewicht [kg]	2,8
Art.-Nr.	**4681 147 143**
EUR	**495,00**
	●
KS	MR03

495,00



18 V

FUEL™-Technologie
bürstenloser Motor
Redlink-Überlastelektronik
Redlithium-Ion Akku für eine fortschrittliche Elektronik und verlustfreie Leistungsabgabe
Fixtec-Sägeblattschnellwechselsystem
Grundplatte von 0-45° werkzeuglos verstellbar
6 Geschwindigkeitseinstellungen mit Sanftanlauf
beidseitig bedienbarer An-/Ausschalter
5-fach-Pendelhub
Spanblaseinrichtung
LED-Beleuchtung

Akkustichsäge M18 FBJS-502X

Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät M 12-18 C, Kunststoff-Gleitsohle, Staubschutzhaube, Sägeblatt, Spanreißschutz, Adapter für Staubabsaugung, HD-Box

Akkuspannung [V]	**18**
Akkukapazität [Ah]	5
Schnitttiefe in Holz [mm]	100
Schnitttiefe in Stahl [mm]	10
Leerlaufhubzahl [min-1]	800-3500
Hub [mm]	25
Gewicht [kg]	2,9
Art.-Nr.	**4681 147 142**
EUR	**495,00**
	●
KS	MR03

● = Lieferzeit auf Anfrage. = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie auf Seite 4.



Akkuhandkreissäge M18 FCSG66-121C

FUEL-Technologie · bürstenloser Powerstate Motor · Redlithium Akkus und Redlink Plus Elektronik mit digitalem Überlastschutz · liefert die Leistung wie ein gleichwertiges Kabelgerät · bis zu 750 Schnitte in 90x45 mm Weichholz mit einer 12 Ah Akkuladung · kompatibel auch mit marktgängigen Führungsschienen anderer Hersteller · Aufhängehaken · integrierte LED

Lieferumfang: Akku M18 HB12, Ladegerät F12-18 FC, HM-Sägeblatt, Parallelanschlag, Absaugadapter, Schlüssel, Transportkoffer

Akkuspannung [V]	**18**
Akkukapazität [Ah]	12
Schnitttiefe 90° [mm]	66
Schnitttiefe 45° [mm]	48
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	5800
Sägeblattabmessung [mm]	190x30
Gewicht [kg]	5,6
Art.-Nr.	**8000 737 488**
EUR	**679,00**
	●
KS	MR03



Akkumetallhandkreissäge M18 FMCS-0X / M18 FMCS-502X

zum Schneiden von Rohren, Profilen, Gewindestangen und Kabelkanälen · bürstenloser Motor · Redlink Plus-Elektronik mit digitalem Überlastschutz · kalter, grat- und funkenfreier Schnitt · werkzeuglose Schnitttiefeneinstellung · Akku mit Einzelzellenüberwachung und Ladestandsanzeige

Lieferumfang M18 FMCS-02: ohne Akku, ohne Ladegerät, HD-Box

Lieferumfang M18 FMCS-502X: 2 Akkus, Ladegerät M12-18 FC, HM-Metallsägeblatt Z-34, Innensechskantschlüssel, HD-Box

Akkuspannung [V]	**18**	**18**
Akkukapazität [Ah]	-	5
Schnitttiefe 90° [mm]	57	57
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	3900	3900
Sägeblattabmessung [mm]	150x20	150x20
Gewicht [kg]	2,8 (inkl. Akku)	2,8
Art.-Nr.	**4681 147 091**	**4681 147 092**
EUR	**329,00**	**565,00**
	●	●
KS	MR03	MR03





Akkumetallhandkreissäge M18 FMCS66-121C

Trockenschnitt für ein schnelles, sauberes und gratfreies Metallschneiden · FUEL-Technologie, bürstenloser Powerstate Motor, Redlithium Akkus und Redlink Plus Elektronik · Leistung wie ein kabelgebundenes Gerät von 1800 W · passend zur Milwaukee Führungsschiene · elektronische Bremse · Zwei-Faktoren-Startmechanismus verhindert ein versehentliches Betätigen der Säge

Lieferumfang: Akku M18 HB12, Ladegerät M12-18 FC, Transportkoffer

Akkuspannung [V]	**18**
Akkukapazität [Ah]	12
Schnitttiefe 90° [mm]	66
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	4000
Sägeblattabmessung [mm]	203x15,87
Gewicht [kg]	7,5
Art.-Nr.	**4681 147 103**
EUR	**749,00**
	●
KS	MR03



Akkusäbelsäge M18 FSZ-0X

FUEL-Technologie · bürstenloser Powerstate Motor · Redlink Plus Elektronik · Fixtec Sägeblattschnellwechselsystem · LED Arbeitslicht · patentierter Kupplungsschutz · verstellbarer Sägeschuh

Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, HD-Box

Akkuspannung [V]	**18**
Hub [mm]	32
Leerlaufhubzahl [min-¹]	0-3000
Gewicht [kg]	3,8 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**8000 759 949**
EUR	**319,00**
	●
KS	MR03

409,00



FUEL™-Technologie

bürstenloser Powerstate-Motor

Redlink Plus-Elektronik

kippbarer Sägeschuh

Fixtec-Sägeblattschnellwechselsystem

LED-Beleuchtung

Akkusäbelsäge M18 FHZ-502X

Lieferumfang: 2 Akkus, Schnellladegerät M12-18 FC, HD-Box

Akkuspannung [V]	**18**
Akkukapazität [Ah]	5
Hub [mm]	22
Leerlaufhubzahl [min-¹]	0-3000
Gewicht [kg]	2,6
Art.-Nr.	**4681 147 104**
EUR	**409,00**
	●
KS	MR03

• = Lieferzeit auf Anfrage. = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie auf Seite 4.



18 V

Akkusäbelsäge M18 ONEFSZ-0X

FUEL-Technologie · Bluetooth für eine komplette Individualisierung der Werkzeugeinstellungen über die ONE-KEY-App, um das Werkzeug genau auf Ihre Anforderungen abzustimmen sowie die Möglichkeit Ihre Geräte in einem Tool für ein Bestandsmanagement zusammenzufassen · Sanftanlauf und Motorbremse
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, HD-Box

Akkuspannung [V]	**18**
Hub [mm]	32
Leerlaufhubzahl [min-1]	0-3000
Gewicht [kg]	3,8 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**4681 147 007**
EUR	**339,00**
	●
KS	MR03



18 V

Akkusäbelsäge M18 FSX-121X

FUEL-Akku-Säbelsäge mit der Kraft wie eine vergleichbare Kabelmaschine: bis zu 150 Schnitte in 290x45 mm Weichholz mit einer Akkuladung (12,0 Ah) · bürstenloser Powerstate Motor · 5 einstellbare Schnittgeschwindigkeiten von 1500 bis 3000 Hüben · Fixtec-Schnellwechselsystem · verstellbarer Sägeschuh · Schnittleistung in Weichholz max. 300 mm, in Stahl max. 25 mm
Lieferumfang: Akku, Schnellladegerät M 12-18 FC, Säbelsägeblatt, Aufhängehaken, HD-Box

Akkuspannung [V]	**18**
Akkukapazität [Ah]	12
Hub [mm]	32
Leerlaufhubzahl [min-1]	0-3000
Gewicht [kg]	5,5
Art.-Nr.	**4681 147 139**
EUR	**669,00**
	●
KS	MR03



18 V

Akkugewindestangenschneider M18 BLTRC-522X / M18 BLTRC-0

bürstenloser Motor · vorinstallierter Schneidkopf für die marktüblichen Gewindestangendurchmesser M6, M8, M10 und M12 · gute Sichtbarkeit auf das Werkstück · Mittelhandgriff · öffnet nach erfolgtem Schneidvorgang automatisch für schnelle, wiederholbare Schnitte
Lieferumfang 8000 594 262: HD Box, Akku und Ladegerät nicht im Lieferumfang enthalten

Lieferumfang 8000 594 263: je 1 Akku 5 + 2 Ah, Ladegerät M12-18 C, HD Box

Akkuspannung [V]	**18**	**18**
Gewindegröße	M6-M12 (Stahl)	M6-M12 (Stahl)
Art.-Nr.	**8000 594 262**	**8000 594 263**
EUR	**469,00**	**639,00**
	●	●
KS	MR03	MR03



18 V

Akkublindnietsetzgerät M18 ONEFPRT-0X

für Blindnieten (Aluminium, Stahl, Edelstahl und Kupfer) zwischen Ø 4,8 mm und 7,0 mm · FUEL-Technologie · bürstenloser Powerstate Motor, Redlink Plus Elektronik · Gerätehub 30 mm · integrierte ONE-KEY -Technologie, die das komplette digitale Werkzeugverwaltungspaket bietet
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Standardmundstücke, Transportkoffer

Gerätehub [mm]	**30**
Setzkraft [N]	20000
Gewicht (mit Akku) [kg]	2,2 (inkl. Akku)
Akkuspannung [V]	18
Art.-Nr.	**4681 147 132**
EUR	**899,00**
	●
KS	MR03



18 V

Akkukartuschenpistole C18 PCG 400T-201B

leistungsstarke Kartuschenpistole mit transparenter Folienbeutelaufnahme für alle gängigen Kleb- und Dichtstoffe · Redlink-Überlastelektronik · automatischer Rücklauf der Druckstange · elektronische Regelung der Auspressgeschwindigkeit über ein Stellrad · LED-Beleuchtung
Lieferumfang: Akku, Ladegerät M12-18 C, Transportasche

Akkuspannung [V]	**18**
Akkukapazität [Ah]	2
Auspressdruck [kg/N]	459 / 4500
Aufnahmegröße [ml]	400
Gewicht [kg]	2,3
Art.-Nr.	**4681 147 012**
EUR	**429,00**
	●
KS	MR03



18 V

Akkusauger M18 FCVL-0

FUEL Technologie · effiziente Reinigung dank der doppelten Zyklonschutttrennung, die kleine und große Partikel in zwei beutellosen Behälter aufteilt · HEPA Filter fängt 99,97% aller Partikel bis zu einer Größe von 0,3 Mikrometer auf · Zubehörhalter für Schlauch, Fugendüse, Universaldüse und Bürstendüse am Gerät
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, flexibler Schlauch, Fugendüse, Grobschmutzdüse, Absaugadapter DEK 26, Montageplatte, HEPA-Filter

Akkuspannung [V]	**18**
Luftmenge [l/min]	764
Unterdruck [mbar]	184
Behältervolumen [l]	0,95
Gewicht [kg]	5,3 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**8000 759 945**
EUR	**249,00**
	●
KS	MR03

499,00



18 V

Akkumultitool M18 FMT-502X

Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät M12-18 FC, OPEN-LOK-Holzklinge, Schleifteller, je 1 Schleifpapier K60, K80, K240, 2 Schleifpapier K120, HD-Box

Akkuspannung [V]	**18**
Akkukapazität [Ah]	5
Oszillationswinkel [°]	2 x 2,1
Schwingzahl [min-1]	10000-20000
Werkzeugaufnahme	OIS + Starlock kompatibel
Gewicht [kg]	1,9
Art.-Nr.	**4681 147 001**
EUR	**499,00**
	●
KS	MR03

FUEL-Technologie
bürstenloser Powerstate Motor
Redlithium Akkus und Redlink Plus Elektronik mit digitalem Überlastschutz für Maschine und Akku
Fixtec-Schnellwechselsystem
LED Arbeitslicht
10 Geschwindigkeitseinstellungen
Sanftanlauf

• = Lieferzeit auf Anfrage. ⛟ = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie auf Seite 4.



18 V

Akkumultitool M18 BMT-421C / M18 BMT-0

professionelles Tool mit oszillierender Bewegung zum Trennen, Sägen und Schleifen · Anschluss für externes Absaugsystem · Elektronik mit 12-stufiger Drehzahlvorwahl · Redlink-Überlastelektronik · Fixtec-Schnellwechselsystem · Metallgetriebgehäuse · Softgrip-Auflage · LED-Beleuchtung · Akku-Ladestandsanzeige
Lieferumfang: je 1 Akku 2,0 + 4,0 Ah, Ladegerät M12-18 C, Adapter für marktübliches Zubehör, Tauchsägeblatt, Schleifteller, 5 x Schleifpapier, Adapter für externes Absaugsystem, Tiefenanschlag, Schutzabdeckung für Werkzeugwechsel, Transportkoffer
(M18 BMT/0 ohne Akku, Ladegerät, Transportkoffer)

Akkuspannung [V]	**18**	**18**
Akkukapazität [Ah]	2 + 4	-
Oszillationswinkel [°]	2 x 1,5	2 x 1,5
Schwingzahl [min-¹]	12000-18000	12000-18000
Werkzeugaufnahme	OIS-kompatibel	OIS-kompatibel
Gewicht [kg]	1,9	1,9 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**4681 147 016**	**4681 147 017**
EUR	**369,00**	**174,00**
	●	●
KS	MR03	MR03



18 V

Akkukompressor M18 FAC-0

bürstenloser Powerstate-Motor und Redlink Plus Elektronik · mit nur 68 dB(A) einer der leisesten am Markt · Tragegriff · Druckregler und Schnellkupplung · bis zu 1600 18G Stauchkopfnägel mit einer M18 12 Ah Akkuladung zu verarbeiten
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät

Akkuspannung [V]	**18**
Liefermenge [l/min]	48
Behältervolumen [l]	7,6
Betriebsdruck [bar]	9,31
Gewicht [kg]	14,4 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**4681 147 133**
EUR	**449,00**
	●
KS	MR03

205,00



18 V

Baustellenradio M18 JSRDAB+-0

Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät

Akkuspannung [V]	**18**
Eingangsspannung [V]	220-240
Frequenzbereich	FM Stereo / DAB+
Gewicht [kg]	5 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**8000 382 060**
EUR	**205,00**
	●
KS	MR03

- **DAB+ / FM-Tuner mit digitalem Prozessor**
- **zwei Lautsprecher mit Passivmembranen erzeugen einen lauten, klaren Sound mit satten Bässen**
- **Digitaltuner mit 10 Speicherplätzen**
- **robustes Design, schützt vor Spritzwasser und Staub**
- **integrierte Handgriffe**
- **Betrieb mit M18 Akkus oder mit 230 V Wechselspannung**
- **geschütztes Fach für sichere Lagerung von mobilen Endgeräten**
- **USB-Anschluss zum Laden von mobilen Geräten**



18 V

379,00

Premium 360° Surround Sound Lautsprecher mit 40 W Verstärker

Tuner mit digitalem Prozessor bieten höchste Empfangsgenauigkeit, Signalklarheit und zusätzliche Informationen wie Song, Interpreten und die genaue Zeit

digitaler Bluetooth Empfänger

eingebaute Ladefunktion 18 V

USB-Anschluss

IP57 im Akkubetrieb

Einsatz mit Akku oder im Netzbetrieb

kompatibel mit dem gesamten Milwaukee PackOut-System

Baustellenradio PackOut M18 PRCDAB+-0

Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät

Akkuspannung	**18 V**
Eingangsspannung [V]	220-230
Frequenzbereich	AM / FM Stereo / DAB+
Gewicht [kg]	10,9 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**4681 147 131**
EUR	**379,00**
	●
KS	MR03

bis zu 12 Stunden Laufzeit mit einem M18 Redlithium 5,0 Ah Akku oder Betrieb mit Netzkabel

schockresistenter Strahlerkopf kann um 120° gedreht werden und vorgeschraubte Löcher dienen zum horizontalen und vertikalen Aufhängen

Tragegriff

Warnung bei niedrigem Ladestand, Lampe fängt an zu blinken



18 V

229,00

Akkulampe M18 HOAL-0

Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät

Akkuspannung [V]	**18**
Lichtstrom [lm]	4000 / 2000 / 1200
Leuchtdauer [h]	M18 B5 Akku 3 / 6 / 12
Gewicht [kg]	3,3 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**4681 147 102**
EUR	**229,00**
	●
KS	MR03

● = Lieferzeit auf Anfrage. = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie auf Seite 4.



10,8 V

Akkulampe DCL 510 N

Lampenkopf vertikal und horizontal um 180° drehbar · ausklappbarer Bügel für standsichere Positionierung · Magnetstreifen zur Befestigung · LED Leuchtmittel
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Gürtelclip

Akkuspannung [V]	**10,8**
Lichtstrom [lm]	130
Gewicht [kg]	0,15 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**4681 116 212**
EUR	**47,00**
	●
KS	MQ05



12 V

Akkubohrschrauber DCD 701 D2

bürstenloser Motor · Vollmetallgetriebe · 15-stufiges Drehmomentmodul mit zuverlässigem Abschaltmoment · leicht dosierbare Schalterelektronik · permanente Überprüfung von Akkutemperatur, Stromentnahme und Entladeschutz · Spindelarretierung
Lieferumfang: 2 Akkus, Schnellladegerät, Gürtelclip, T STAK-Box

Akkuspannung [V]	**12**
Akkukapazität [Ah]	2
Bohrleistung in Stahl [mm]	10
Bohrleistung in Weichholz [mm]	20
Drehmoment max. [Nm]	hart: 57,5 / weich: 25,5
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	0-425 / 0-1500
Bohrfutterspannweite [mm]	1,5-10
Gewicht [kg]	1,1
Art.-Nr.	**8000 593 646**
EUR	**169,00**
KS	MR19



12 V 14,4 V 18 V

Akkulampe DCL 077

3-stufige Lichtstärkeneinstellung · sehr warmes Licht mit bis zu 4000 Kelvin reduziert Blendungsgefahr bei direktem Blick in die LED · Multi-Positionsgriff · Schutzklasse IP 54 · Stativaufnahme 1/4" und 5/8" · einsetzbar mit allen 10,8 bis 18 Volt XR sowie XR-Flexvolt-Akkus in jeder Ah-Klasse
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät

Akkuspannung [V]	**10,8-18**
Lichtstrom [lm]	500 / 1000 / 2000
Leuchtdauer [min]	18 V 5 Ah: 360 / 600 / 1200
Gewicht [kg]	1,5 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**8000 653 798**
EUR	**129,00**
	●
KS	MQ05



12 V

Akkuschlagbohrschrauber DCD 706 D2

bürstenloser Motor · Vollmetallgetriebe · 15-stufiges Drehmomentmodul · leicht dosierbare Schalterelektronik · Sicherheitselektronik zur permanenten Überprüfung von Akku-Temperatur, Stromentnahme und Entladeschutz · integrierte LED
Lieferumfang: 2 Akkus, System-Schnellladegerät, Gürtelclip, T STAK-Box

Akkuspannung [V]	**12**
Akkukapazität [Ah]	2
Bohrleistung in Beton [mm]	10
Bohrleistung in Stahl [mm]	10
Bohrleistung in Weichholz [mm]	20
Drehmoment max. [Nm]	hart: 57,5 / weich: 25,5
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	0-425 / 0-1500
Schlagzahl [min-¹]	0-7225 / 0-25500
Bohrfutterspannweite [mm]	1,5-10
Gewicht [kg]	1,2
Art.-Nr.	**8000 593 648**
EUR	**189,00**
KS	MR19



18 V

Akkubohrschrauber DCD 708 D2T

bürstenloser Motor · Vollmetallgetriebe · 15-stufiges Drehmomentmodul · leicht dosierbare Schalterelektronik · Sicherheitselektronik: permanante Überprüfung von Akku-Temperatur, Stromentnahme und Entladeschutz · integrierte LED

Lieferumfang: 2 Akkus, System-Schnellladegerät, Gürtelclip, T-STAK-Box

Akkuspannung [V]	**18**
Akkukapazität [Ah]	2
Bohrleistung in Stahl [mm]	13
Bohrleistung in Weichholz [mm]	30
Drehmoment max. [Nm]	hart: 65 / weich: 26
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-450 / 0-1650
Bohrfutterspannweite [mm]	1,5-13
Gewicht [kg]	1,4
Art.-Nr.	**8000 504 057**
EUR	**205,00**
KS	MR19



18 V

Akkuschlagbohrschrauber DCD 709 D2T

bürstenloser Motor · Vollmetallgetriebe · 15-stufiges Drehmomentmodul · leicht dosierbare Schalterelektronik · Sicherheitselektronik zur permanenten Überprüfung von Akku-Temperatur, Stromentnahme und Entladeschutz · integrierte LED

Lieferumfang: 2 Akkus, System-Schnellladegerät, Gürtelclip, T STAK-Box

Akkuspannung [V]	**18**
Akkukapazität [Ah]	2
Bohrleistung in Beton [mm]	13
Bohrleistung in Stahl [mm]	13
Bohrleistung in Weichholz [mm]	30
Drehmoment max. [Nm]	hart: 65 / weich: 26
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-450 / 0-1650
Schlagzahl [min-1]	0-7650 / 0-28050
Bohrfutterspannweite [mm]	1,5-13
Gewicht [kg]	1,5 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**8000 504 071**
EUR	**235,00**
KS	MR19

219,00



12 V

- **bürstenloser Motor**
- **elektronische Dreh- und Schlagzahlregulierung**
- **leicht dosierbare Schalterelektronik**
- **elektronisches 3-Stufen Getriebe**
- **Sicherheitselektronik (permanente Überprüfung von Akku Temperatur, Stromentnahme und Entladeschutz)**
- **Diodenring mit 3 leistungsstarken LED-Leuchten**

Akkuschlagschrauber DCF 801 D2

Lieferumfang: 2 Akkus, System-Schnellladegerät, Gürtelclip, T-STAK-Box

Akkuspannung [V]	**12**
Akkukapazität [Ah]	2
Drehmoment max. [Nm]	163
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-950 / 0-1950 / 0-2850
Schlagzahl [min-1]	0-3600
Werkzeugaufnahme	6,3 mm (1/4") i6-KT.
Gewicht [kg]	1
Art.-Nr.	**8000 593 654**
EUR	**219,00**
KS	MR19

• = Lieferzeit auf Anfrage. = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie auf Seite 4.



18 V

Akkuschlagschrauber DCF 809 D2T

bürstenloser Motor · elektronische Dreh- und Schlagzahlregulierung · leicht dosierbare Schalterelektronik · Sicherheitselektronik (permanente Überprüfung von Akku-Temperatur, Stromentnahme und Entladeschutz) · Diodenring mit 3 leistungsstarken LED-Leuchten
Lieferumfang: 2 Akkus, System-Schnellladegerät, Gürtelclip, T-STAK-Box

Akkuspannung [V]	**18**
Akkukapazität [Ah]	2
Drehmoment max. [Nm]	190
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	0-2800
Schlagzahl [min-¹]	0-3200
Werkzeugaufnahme	6,3 mm (1/4") i6-KT.
Schrauben-Ø max.	M10
Gewicht [kg]	1,3
Art.-Nr.	**8000 504 072**
EUR	**335,00**
KS	MR19



PERFORM PROTECT

18 V

SDS plus

Akkubohrhammer DCH 275 P2

neueste Generation der XR Akku-Kombihämmer · bürstenlose Motortechnologie · gleichmäßig hohes Drehmoment · Dreh- und Schlagstopp · werkzeuglos wechselbare Werkzeugaufnahme · effektive Vibrationsreduzierung · Motorbremse
Lieferumfang: 2 Akkus, Schnellladegerät, Zusatzhandgriff, SSBF 13 mm, Bohrtiefenanschlag, Transportkoffer, Staubabsaugung D25303DH

Akkuspannung [V]	**18**
Akkukapazität [Ah]	5
Bohrleistung in Beton [mm]	24
Bohrleistung in Stahl [mm]	13
Bohrleistung in Weichholz [mm]	26
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	0-1100
Schlagzahl [min-¹]	0-4600
Einzelschlagenergie [J]	2,1
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Gewicht [kg]	4,7
Art.-Nr.	**4681 116 038**
EUR	**675,00**
	●
KS	MQ05





18 V

Akkustarterkit DCB 115 D2

XR-Schiebe-Akkus
Lieferumfang: 2 Akkus DCB 183 2,0 Ah, Schnellladegerät DCB 115

Akkuspannung [V]	**18**
Akkukapazität [Ah]	2
Art.-Nr.	**4681 116 034**
EUR	**161,00**
KS	MR19



18 V

Akkustarterkit DCB 115 P2

XR-Schiebe-Akkus
Lieferumfang: 2 Akkus DCB 184 5,0 Ah, Schnellladegerät DCB 115

Akkuspannung [V]	**18**
Akkukapazität [Ah]	5
Art.-Nr.	**4681 116 035**
EUR	**231,00**
KS	MR19



XR Schiebeakkus

312,00

18 V

Akkustarterkit DCB 115 P3

Lieferumfang: 3 Akkus DCB 184 5,0 Ah, Schnellladegerät DCB 115

Akkuspannung [V]	**18**
Akkukapazität [Ah]	5
Art.-Nr.	**4681 116 220**
EUR	**312,00**
	●
KS	MQ05

• = Lieferzeit auf Anfrage. = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie auf Seite 4.

DEWALT



18 V

Akkubohrschrauber DCD 791 NT

bürstenloser Motor · Vollmetallgetriebe · 15-stufiges Drehmomentmodul · leicht dosierbare Schalterelektronik · Sicherheitselektronik zur Überprüfung von Akku-Temperatur, Stromentnahme und als Entladeschutz · Spindelarretierung · 3-stufige LED-Leuchte mit bis zu 70 Lumen
Lieferumfang: ohne Akku und Ladegerät, Gürtelclip, magnetischer Bithalter, T STAK-Box

Akkuspannung [V]	**18**
Bohrleistung in Stahl [mm]	13
Bohrleistung in Weichholz [mm]	40
Drehmoment max. [Nm]	hart: 70 / weich: 27
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-550 / 0-2000
Bohrfutterspannweite [mm]	1,5-13
Gewicht [kg]	1,7 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**4681 116 013**
EUR	**150,00**
KS	MR19

DEWALT



18 V 54 V

Akkuschlagbohrschrauber DCD 796 NT

Vollmetallgetriebe · 15-stufiges Drehmomentmodul · leicht dosierbare Schalterelektronik · Sicherheitselektronik zur permanenten Überprüfung von Akkutemperatur, Stromentnahme und Entladeschutz · Spindelarretierung · integrierte LED
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Gürtelclip, magnetischer Bithalter, T STAK Box

Akkuspannung [V]	**18 / 54**
Bohrleistung in Beton [mm]	13
Bohrleistung in Stahl [mm]	13
Bohrleistung in Weichholz [mm]	40
Drehmoment max. [Nm]	hart: 70 / weich: 27
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-550 / 0-2000
Schlagzahl [min-1]	0-34000
Bohrfutterspannweite [mm]	1,5-13
Gewicht [kg]	1,7 (inkl. 5Ah Akku)
Art.-Nr.	**4681 116 104**
EUR	**170,00**
	●
KS	MQ05

DEWALT



18 V

Akkubohrschrauber DCD 991 NT

neueste Generation der XRP 3-Gang-Schrauber · bürstenloser Motor · Vollmetallgetriebe · elektronische Drehzahlregulierung · elektronische Drehmomentkupplung sowie 11-stufiges Drehmomentmodul · Spindelarretierung · 3-stufige LED-Leuchte
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Gürtelclip, magnetischer Bithalter, Zusatzhandgriff, T-STAK-Box

Akkuspannung [V]	**18**
Bohrleistung in Stahl [mm]	15
Bohrleistung in Weichholz [mm]	55
Drehmoment max. [Nm]	hart: 95 / weich: 66
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-450 / 0-1300 / 0-2000
Bohrfutterspannweite [mm]	1,5-13
Gewicht [kg]	2 (inkl. Akku 5Ah)
Art.-Nr.	**4681 116 103**
EUR	**235,00**
	●
KS	MQ05

DEWALT



18 V

Akkuschlagbohrschrauber DCD 996 NT

neueste Generation der XRP Dreigang-Schrauber · elektronische Dreh- und Schlagzahlregulierung · elektronische Drehmomentkupplung sowie präzises 11-stufiges Drehmomentmodul · Sicherheitselektronik zur permanenten Überprüfung von Akkutemperatur, Stromentnahme und Entladeschutz · bürstenloser Motor · 3-stufige LED mit 77 Lumen
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Gürtelclip, Bithalter, Zusatzhandgriff, T-STAK Box

Akkuspannung [V]	**18**
Bohrleistung in Beton [mm]	16
Bohrleistung in Stahl [mm]	15
Bohrleistung in Weichholz [mm]	55
Drehmoment max. [Nm]	hart: 95 / weich: 66
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-450 / 0-1300 / 0-2000
Schlagzahl [min-1]	0-38250
Bohrfutterspannweite [mm]	1,5-13
Gewicht [kg]	2,1
Art.-Nr.	**4681 116 033**
EUR	**255,00**
KS	MR19



18 V

Akkuwinkelbohrschrauber DCD 740 NT

2-Gang-Getriebe mit optimal abgestimmten Drehzahl-/Drehmomentverhältnis · elektronische Drehzahlregulierung und Motorbremse · integrierte LED · Paddelschalter · vollgummiertes Gehäuse
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, T STAK-Box

Akkuspannung [V]	**18**
Bohrleistung in Stahl [mm]	10
Bohrleistung in Weichholz [mm]	28
Drehmoment max. [Nm]	33
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	0-650 / 0-2000
Bohrfutterspannweite [mm]	1-10
Gewicht [kg]	1,8 (inkl. 1,5 Ah Akku)
Art.-Nr.	**4681 116 215**
EUR	**199,00**
	●
KS	MQ05



PERFORM PROTECT

18 V

SDS plus

Akkubohrhammer DCH 273 NT

bürstenlose Motor-Technologie · optimal abgestimmtes elektropneumatisches Hammerwerk · elektronische Kupplung für ein gleichmäßig hohes Drehmoment · Dreh- und Schlagstopp · Perform & Protect: sicheres und ermüdungsfreies Arbeiten durch effektive Vibrationsreduzierung durch spezielle Dämpfungsmechanik von Motor, Getriebe und Schlagwerk · integrierte hellweiße LED · gummierter Handgriff
Lieferumfang: ohne Akku + Ladegerät, Zusatzhandgriff, Gürtelclip, T-STAK-Box II

Akkuspannung [V]	**18**
Bohrleistung in Beton [mm]	24
Bohrleistung in Stahl [mm]	13
Bohrleistung in Weichholz [mm]	26
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	0-1100
Schlagzahl [min-¹]	0-4600
Einzelschlagenergie [J]	2,1
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Gewicht [kg]	3,3 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**4681 116 048**
EUR	**294,00**
KS	MR19



• = Lieferzeit auf Anfrage. ⛟ = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie auf Seite 4.



18 V

Akkuschlagschrauber DCF 887 NT

Dreh- und Schlagzahl sowie maximales Drehmoment über 3-Stufen elektronisch einstellbar · leicht dosierbare Schalterelektronik · Sicherheitselektronik · Alu-Schlagwerkgehäuse · Innensechskant-Aufnahme mit Selbstverriegelung und "drop-out"-Funktion · 3 LED-Leuchten
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Gürtelclip, magnetischer Bithalter, T STAK-Box

Akkuspannung [V]	**18**
Drehmoment max. [Nm]	205
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	0-1000 / 0-2800 / 0-3250
Schlagzahl [min-¹]	0-400 / 0.2800 / 0-3800
Werkzeugaufnahme	6,3 mm (1/4") i6-KT.
Schrauben-Ø	metrisch: M12
Gewicht [kg]	1,5 (inkl. 5Ah Akku)
Art.-Nr.	**4681 116 116**
EUR	**224,00**
	●
KS	MQ05



18 V 54 V

Akkuschlagschrauber DCF 894 NT

Dreh- und Schlagzahl sowie maximales Drehmoment über 2-Stufen elektronisch einstellbar · zusätzliche elektronische Kontrollstufe minimiert im Rechtslauf die Gefahr eines Überdrehen bzw. reduziert im Linkslauf die max. Drehzahl, sobald die Schraube gelöst ist · leicht dosierbare Schalterelektronik · Sicherheitselektronik · Alu-Schlagwerkgehäuse
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Gürtelclip, T STAK-Box

Akkuspannung [V]	**18 / 54**
Drehmoment max. [Nm]	447
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	0-900 / 0-2000
Schlagzahl [min-¹]	0-3100
Werkzeugaufnahme	12,5 mm (1/2") A4-kt.
Schrauben-Ø	metrisch: M20
Gewicht [kg]	2,3 (inkl. 5Ah Akku)
Art.-Nr.	**4681 116 117**
EUR	**275,00**
KS	MR19



319,00

18 V

Akkuschlagschrauber DCF 899 NT

Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, T STAK-Box

Akkuspannung [V]	**18**
Drehmoment max. [Nm]	950
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	0-400 / 0-1200 / 0-1900
Schlagzahl [min-¹]	0-2400
Werkzeugaufnahme	12,5 mm (1/2") A4-KT.
Schrauben-Ø	metrisch: M20
Gewicht [kg]	3,3 (inkl. 5Ah Akku)
Art.-Nr.	**4681 116 118**
EUR	**319,00**
	●
KS	MQ05

max. Lösemoment 1625 Nm

Vollmetall-Getriebe

Dreh- und Schlagzahl sowie maximales Drehmoment über 3-Stufen elektronisch einstellbar

elektronische Motorbremse

besonders servicefreundlich durch die modulare Bauweise

integrierte LED

DEWALT



18 V

Akkuschrauber DCF 620 NT

bürstenloser Motor · optimal abgestimmte Drehzahl für alle Trockenbauarbeiten · elektronische Motorbremse · lautlose Kupplung · präziser Schraubtiefenanschlag · integrierte LED
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Schraubtiefenanschlag, magnetischer Bithalter, Schrauberbit PH2 25mm, Gürtelclip, T STAK-Box

Akkuspannung [V]	**18**
Drehmoment max. [Nm]	hart: 30 / weich: 5
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-4400
Werkzeugaufnahme	6,3 mm (1/4") I6-kt.
Gewicht [kg]	1,5 (inkl. 2Ah Akkus)
Art.-Nr.	**4681 116 147**
EUR	**230,00**
	●
KS	MQ05

DEWALT



PERFORM PROTECT 18 V Ø 125

Akkuwinkelschleifer DCG 405 NT

bürstenloser Motor · Perform & Protect: elektronische Motorbremse und Kupplung · Überlastschutz · Wiederanlaufschutz · Schutzgitter für Kühlluftschlitze · Schutzhaubenschnellverstellung
Lieferumfang: Zusatzhandgriff, Schutzhaube für Schleifarbeiten, Schnellspannmutter, T STAK-Box II, ohne Akku und Ladegerät

Akkuspannung [V]	**18**
Schleifscheiben-Ø [mm]	125
Leerlaufdrehzahl [min-1]	9000
Schleifspindel	M14
Gewicht [kg]	2,5 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**4681 116 055**
EUR	**249,00**
KS	MR19

DEWALT



18 V

Akkuschrauber DCF 622 NT

bürstenloser Motor · patentierte "Versa-Clutch"-Kupplung zur kurzfristigen Überbrückung des eingestellten Drehmoments · optimal abgestimmte Drehzahl für den Metallbereich speziell für den Einsatz von 6,5 mm TEK-Schrauben · elektronische Motorbremse · mechanische Kupplung · integrierte LED
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Gürtelclip, T STAK-Box

Akkuspannung [V]	**18**
Drehmoment max. [Nm]	hart: 35 / weich: 11
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-2000
Werkzeugaufnahme	6,3 mm (1/4") I6-kt.
Gewicht [kg]	1,7 (inkl. 2Ah Akkus)
Art.-Nr.	**4681 116 148**
EUR	**229,00**
	●
KS	MQ05

DEWALT



PERFORM PROTECT 18 V Ø 125

Akkuwinkelschleifer DCG 406 NT

bürstenloser Motor · Perform & Protect: elektronische Motorbremse und Kupplung · Überlastschutz · Wiederanlaufschutz · Schutzgitter für Kühlluftschlitze · Schutzhaubenschnellverstellung · Paddel-Schalter mit Totmann-Funktion
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Zusatzhandgriff, Schutzhaube für Schleifarbeiten, Schnellspannmutter, T-STAK-Box II

Akkuspannung [V]	**18**
Schleifscheiben-Ø [mm]	125
Leerlaufdrehzahl [min-1]	9000
Schleifspindel	M14
Gewicht [kg]	2,5 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**4681 116 214**
EUR	**249,00**
	●
KS	MQ05

● = Lieferzeit auf Anfrage. = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie auf Seite 4.



18 V

Akkustichsäge DCS 334 NT

bürstenloser, lüftergekühlter Hochleistungsmotor · höhere Leistung, kompaktere Abmessungen, sowie höhere Lebensdauer · stufenlose Hubzahlregulierung über feindosierbaren Gasgebeschalter sowie exakte Hubzahlvorwahl über Rändelrad
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Absauganschluss, Sägeschuh-Schutzauflage, T-STAK-Box

Akkuspannung [V]	**18**
Schnitttiefe in Holz [mm]	135
Schnitttiefe in Stahl [mm]	10
Leerlaufhubzahl [min-1]	0-3200
Hub [mm]	26
Gewicht [kg]	2,1 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**8000 504 068**
EUR	**249,00**
	●
KS	MQ05



18 V

Akkusäbelsäge DCS 367 NT

innovatives Design, für den Einhandbetrieb · bürstenloser Motor · elektronische Hubzahlregelung · Verriegelungsschalter und elektronische Motorbremse · werkzeugloser Sägeblattwechsel · schwenkbarer Sägeschuh · leistungsstarke LED · gummierter Handgriff · für 18 V XR und 54 V XR Flexvolt Akkus
Lieferumfang: T STAK-Box, ohne Akku und Ladegerät

Akkuspannung [V]	**18**
Hub [mm]	28,6
Leerlaufhubzahl [min-1]	0-2900
Gewicht	2,9 kg (inkl. 5 Ah Akku)
Art.-Nr.	**8000 147 672**
EUR	**235,00**
KS	MR19



18 V 54 V

Akkustichsäge DCS 335 NT

bürstenloser Motor · lüftergekühlter Motor mit elektronischer Hubzahlregulierung · Hubzahlvorwahl über Rändelrad · elktr. Motorbremse · großdimensionierten Feststellschalter · Sägeschuh beidseitig bis 45° Neigung exakt und werkzeuglos einstellbar
Lieferumfang: Airlock-kompatibler Absaugadapter, Sägeschuh-Schutzauflage, T-STAK Box II, ohne Akku und Ladegerät

Akkuspannung [V]	**18 / 54**
Schnitttiefe in Holz [mm]	135
Schnitttiefe in Stahl [mm]	10
Schnitttiefe in Aluminium [mm]	25
Leerlaufhubzahl [min-1]	1000-3200
Hub [mm]	26
Gewicht [kg]	2
Art.-Nr.	**8000 504 076**
EUR	**249,00**
KS	MR19



18 V

Akkusäbelsäge DCS 369 NT

bürstenloser Motor · elektronische Hubzahlregulierung · Verriegelunsschalter · elektronische Motorbremse · werkzeugloser Sägeblattwechsel · schwenkbarer Sägeschuh · integrierte LED · als Basistyp optimal geeignet bei bereits vorhandenen 18 Volt oder 54 Volt XR FLEXVOLT-Akkus oder für das Dewalt "Akku Plus"-System
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, T-STAK-Box

Akkuspannung [V]	**18**
Hub [mm]	16
Leerlaufhubzahl [min-1]	0-2800
Gewicht [kg]	1,7 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**8000 653 804**
EUR	**179,00**
	●
KS	MQ05

DEWALT



18 V

Akkuhandkreissäge DCS 391 NT

sicherer Einsatz durch elektronische Motorbremse und Verriegelungsschalter · werkzeuglose Neigungsverstellung bis 50° · kompakte und ausbalancierte Bauweise · gummierter Handgriff · Spindelarretierung · Sägeschuh aus Magnesium · robustes Getriebegehäuse
Lieferumfang: ohne Akku + Ladegerät, HM Sägeblatt Z24, T-STAK-Box

Akkuspannung [V]	**18**
Schnitttiefe 90° [mm]	55
Schnitttiefe 45° [mm]	42,1
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	3700
Sägeblattabmessung [mm]	165x20
Gewicht [kg]	3,8 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**4681 116 170**
EUR	**275,00**
	●
KS	MQ05

DEWALT



PERFORM PROTECT · 18 V · Ø 125

Akkuexzenterschleifer DCW 210 NT

bürstenloser Motor · elektronische Drehzahlregulierung über optimal positioniertes Rändelrad · Sanftanlauf und Drehzahl-Konstanthaltung · Perform & Protect · Staubschutz für Schalter und Getriebelager · geringe Aufbauhöhe
Lieferumfang: Staubfangsack, T-STAK-Box II, ohne Akku und Ladegerät

Akkuspannung [V]	**18**
Schleifteller-Ø [mm]	125
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	8000-12000
Schwingkreis [mm]	2,6
Gewicht [kg]	0,93
Art.-Nr.	**8000 504 058**
EUR	**169,00**
KS	MR19

369,00



XR FLEX VOLT · 18 V · 54 V

Akku-Motorblock DCW 600 mit 2 Fräsmodulen, sodass je nach Kombination eine vollwertige Oberfräse oder eine präzise Kantenfräse zur Verfügung steht

bürstenloser Motor

elektronische Drehzahlregulierung

Sanftanlauf

Spindelarretierung

staubgeschützte 2-Säulen-Fräskorbführung

Frästiefenanschlag

austauschbare Gleitsohle

transparente Acryl-Grundplatte mit Überstand

DEWALT

Akkukombifräse DCW 604 NT

Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Oberfräs-Modul, Kantenfräs-Modul, Parallelanschlag, Absaugadapter, Spannzange, Führungshülse 17 mm, Zentrierhilfe für Führungshülsen, Montagewerkzeug, T-STAK Box

Akkuspannung [V]	**18 / 54**
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	16000-25500
Werkzeugaufnahme [mm]	6 / 6,35 / 8
Fräser-Ø [mm]	max. 36
Fräskorbhub [mm]	55
Gewicht [kg]	3,3-3,5 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**8000 504 062**
EUR	**369,00**
	●
KS	MQ05

● = Lieferzeit auf Anfrage. = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie auf Seite 4.

DEWALT



18 V

Akkukartuschenpistole DCE 581 NK

schneller Austausch von Auspressrohr für Folienbeutel und Halter für Kartuschen · elektronische Geschwindigkeitsregelung über Rändelrad · feinjustierbarer Schalter · Vollmetall-Getriebe · automatischer Rücklauf der Vorschubstange

Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Alu-Auspressrohr 600 ml, Kartuschenhalter 300/310 ml, Transportkoffer

Akkuspannung [V]	**18**
Auspressdruck [kg]	454
Aufnahmegröße [ml]	600/300/310
Gewicht [kg]	2,8 (inkl. 5 Ah Akku)
Art.-Nr.	**4681 116 206**
EUR	**319,00**
	●
KS	MQ05

DEWALT



18 V

Akkulampe DCL 043

Leuchtweite bis zu 400 m · mit 3 hellen, weißen LED und einer abgesofteten roten, blendfreien LED ·2-stufige Leuchtstärkeneinstellung · drehbar und in 9 Positionen arretierbarer Lampenkopf · IP 54 · Aufhängehaken

Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Gürtelclip

Akkuspannung [V]	**18**
Lichtstrom [lm]	120 / 1000
Leuchtdauer [min]	18 V 5 Ah: 2400
Gewicht [kg]	0,6 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**4681 116 211**
EUR	**105,00**
	●
KS	MQ05

305,00





18 V

DEWALT

Akkubandsäge DCS 371 NT

Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Sägeband 14/18 TPI-Zahnteilung, Aufhängehaken, T-STAK-Box

Akkuspannung [V]	**18**
Schnittbereich [mm]	63,5
Schnittgeschwindigkeit [m/min]	174
Sägebandabmessung [mm]	835 x 12 x 0,5
Gewicht [kg]	2,7 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**4681 116 205**
EUR	**305,00**
	●
KS	MQ05

durchzugsstarker Hochleistungsmotor und materialgerechte Bandgeschwindigkeit für problemloses Ablängen von Gewindestangen, Metallprofilen und Metallrohrern

gratfreies Schnittbild und nahezu funkenfreies Arbeiten

präziser Bandlauf

schneller und einfacher Sägebandwechsel

integrierte LED



10,8 V 14,4 V 18 V

Baustellenradio DWST1-81078

bequemes Handling durch Integration in das TSTAK-System · voller Rundum-Sound durch 4+1+1 Lautsprecher · FlexVolt-kompatibel in beide Richtungen (Betrieb durch Akku) sowie Akkuladung (Akku nicht im Lieferumfang) · Farbdisplay · bedienbar mit mobiler App (Android + Apple iOS) mit Reichweite bis zu 30 m · USB-Ladekabel und Aux-Anschluss - Schutzklasse IP 54

Akkuspannung [V]	**10,8-18**
Eingangsspannung [V]	230
Gewicht [kg]	6
Art.-Nr.	**8000 242 995**
EUR	**269,00**
KS	MR19



10,8 V 14,4 V 18 V

Baustellenradio DCR 020

XR-Li-Ion Akku- und Netz-Radio · kompaktes, robustes DAB(+) / FM Radio · Stromversorgung über alle 10,8-18 Volt XR Li-Ion Schiebe-Akkus von Dewalt · Tech Box um externe Audio-Geräte zu schützen und deponieren · 3,5 mm AUX Eingang zum Abspielen und USB-Anschluss zum Aufladen externer Audio-Geräte · 1,8 m Netzanschlusskabel sowie Aufwickelvorrichtung direkt am Gerät · Speicherplatz für 10 FM- und 5 AM-Einstellungen
Lieferung ohne Akku

Akkuspannung [V]	**10,8-18**
Eingangsspannung [V]	230
Frequenzbereich	FM Stereo / DAB+
Gewicht [kg]	2,8
Art.-Nr.	**4681 016 001**
EUR	**167,00**
KS	MR19



10,8 V 14,4 V 18 V

Baustellenradio DCR 019

Stromversorgung über alle 10,8-18 Volt XR Li-Ion Schiebe-Akkus von Dewalt · 3,5 mm AUX Eingang zum Abspielen externer Audio Geräte · 1,8 m Netzanschlusskabel sowie Aufwickelvorrichtung direkt am Gerät
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät

Akkuspannung [V]	**10,8-18**
Eingangsspannung [V]	230
Frequenzbereich	AM / FM Stereo
Gewicht [kg]	2,8 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**4681 116 209**
EUR	**122,00**
	●
KS	MQ05



14,4 V 18 V 54 V

Baustellenradio DCR 027

Stromversorgung über alle 14,4-54 Volt XR Li-Ion Schiebe-Akkus von Dewalt · 3,5 mm AUX Eingang zum Abspielen externer Audio Geräte · 2 m Netzanschlusskabel · Ladefunktion für alle 14,4, 18 und 54 Volt Akkus von Dewalt · integrierte Doppelsteckdosen · max. Gesamtanschlusswert 3680 Watt · Bluetooth · Digitalanzeige
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät

Akkuspannung [V]	**14,4-54**
Eingangsspannung [V]	230
Frequenzbereich	FM Stereo / DAB+
Gewicht [kg]	6,3 (inkl. Akku 5 Ah)
Art.-Nr.	**4681 116 210**
EUR	**273,00**
	●
KS	MQ05



XR FLEX VOLT 18 V 54 V

Akkustarterkit DCB 118 T3

XR Flexvolt Schiebeakkus
Lieferumfang: 3 Akkus DCB 546 6,0 Ah, Schnellladegerät DCB 118

Akkuspannung [V]	**18 / 54**
Akkukapazität [Ah]	6
Art.-Nr.	**4681 116 219**
EUR	**433,00**
	●
KS	MQ05



XR FLEX VOLT 18 V 54 V

Akkustarterkit DCB 132 T2

XR Flexvolt Schiebeakkus
Lieferumfang: 2 Akkus DCB 546 6,0 Ah, Doppel-Schnellladegerät DCB 132

Akkuspannung [V]	**18 / 54**
Akkukapazität [Ah]	6
Art.-Nr.	**4681 116 028**
EUR	**322,00**
	●
KS	MQ05



XR FLEX VOLT 18 V 54 V

Akkustarterkit DCB 118 X2

XR Flexvolt Schiebeakkus
Lieferumfang: 2 Akkus DCB 547 9,0 Ah, Schnellladegerät DCB 118

Akkuspannung [V]	**18 / 54**
Akkukapazität [Ah]	9
Art.-Nr.	**4681 116 066**
EUR	**362,00**
	●
KS	MQ05



XR FLEX VOLT 18 V 54 V

Akkustarterkit DCB 132 X2

XR Flexvolt Schiebeakkus
Lieferumfang: 2 Akkus DCB 547 9,0 Ah, Doppel-Schnellladegerät DCB 132

Akkuspannung [V]	**18 / 54**
Akkukapazität [Ah]	9
Art.-Nr.	**4681 116 217**
EUR	**382,00**
	●
KS	MQ05

DEWALT



PERFORM PROTECT · XR FLEX VOLT · 54 V · SDS plus

Akkubohrhammer DCH 333 NT

XR Flexvolt Maschine für schwerste Anwendungen ohne Kabel · bürstenloser Motor · Perform & Protect: Anti-Rotations-Funktion und federgelagerter, von der Maschine entkoppelter Handgriff · Sicherheitskupplung · integrierte, hellweiße LED · Dreh-/Schlagstopp · gummierter Handgriff

Lieferumfang: Zusatzhandgriff mit Bohrtiefenanschlag, T STAK-Box VI, ohne Akku und Ladegerät

Akkuspannung [V]	**54**
Bohrleistung in Beton [mm]	30
Bohrleistung in Stahl [mm]	13
Bohrleistung in Weichholz [mm]	30
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	0-1000
Schlagzahl max. [min-¹]	0-4480
Einzelschlagenergie [J]	3,5
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Gewicht [kg]	5,0 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**4681 116 060**
EUR	**399,00**
	●
KS	MQ05

DEWALT



PERFORM PROTECT · XR FLEX VOLT · 54 V · SDS max

Akkubohrhammer DCH 481 N

XR Flexvolt Maschine für schwerste Anwendungen ohne Kabel · bürstenloser Motor · Perform & Protect: Anti-Rotations-Funktion und federgelagerter, von der Maschine entkoppelter Handgriff · Sicherheitskupplung · integrierte, hellweiße LED · Drehstopp · gummierter Handgriff

Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Zusatzhandgriff, Transportkoffer

Akkuspannung [V]	**54**
Bohrleistung in Beton [mm]	40
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	540
Schlagzahl max. [min-¹]	3150
Einzelschlagenergie [J]	6,1
Werkzeugaufnahme	SDS-max
Gewicht [kg]	6,6 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**4681 116 061**
EUR	**479,00**
	●
KS	MQ05

779,00



XR FLEX VOLT · 54 V · SDS max

- bürstenloser Motor
- perfekt abgestimmte Dreh- und Schlagzahl,elektronisch regelbar
- Drehstopp
- mechanische Sicherheitskupplung
- Anti-Rotations-Funktion UTC
- glasfaserverstärkte Gehäuseteile
- optische Kontrollelektronik
- optimaler Bohrbereich 20-40 mm

DEWALT

Akkubohrhammer DCH 733 N

Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Zusatzhandgriff vibrationsgedämpft

Akkuspannung [V]	**54**
Bohrleistung in Beton [mm]	48
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	177-355
Schlagzahl [min-¹]	1350-2705
Einzelschlagenergie [J]	13,3
Werkzeugaufnahme	SDS-max
Gewicht [kg]	9,7 (inkl. 162 Wh-Akku)
Art.-Nr.	**4681 116 080**
EUR	**779,00**
	●
KS	MQ05

● = Lieferzeit auf Anfrage. ⛟ = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie auf Seite 4.

DENN IHRE GESUNDHEIT IST UNS WICHTIG!

Ein Elektrowerkzeug muss nicht nur leistungsstark sein – es muss vor allem sicher sein! Im Interesse ihrer eigenen Gesundheit hat DEWALT aus diesem Grund im Rahmen seiner PERFORM & PROTECT – Aktivitäten in den letzten 5 Jahren eine Vielzahl von Elektrowerkzeugen entwichkelt, die Ihnen ein Maximum an Kontrolle bei gleichzeitg einem Minimum an Vibrationen und Staubentwicklung gewährleisten.

BIS ZU 50% VIBRATIONSREDUZIERUNG

Wenn die Auszeichnung **PERFORM & PROTECT** für Vibration vergeben wird, wird damit eine wesentliche Reduzierung der Triaxial-Schwingungen garantiert, wodurch die Einsatzzeit verlängert, die Leistung jedoch nicht beeinträchtigt wird.

SAUBERE UMGEBUNGSLUFT BEI JEDER ANWENDUNG


Wenn die Auszeichnung **PERFORM & PROTECT** für Staubschutz vergeben wird, wird damit garantiert, dass die Möglichkeit, Staub zu inhalieren sehr viel geringer ist und man eine saubere und sichere Arbeitumgebung erwarten darf.

EINZIGARTIGE, INNOVATIVE DREHZAHLREGELUNGSMERKMALE

Wenn die Auszeichnung **PERFORM & PROTECT** für Kontrolle vergeben wird, wird damit garantiert, dass zusätzliche, innovative Produktmerkmale zur Drehmomentregelung in die Konstruktion des Werkzeuges eingeflossen sind.





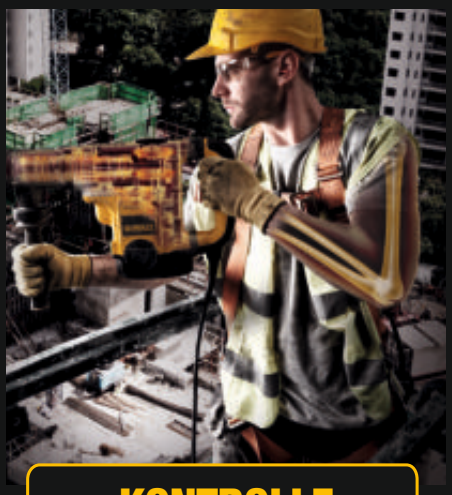

WEITERE INFOS UNTER:
WWW.DEWALT.DE/PERFORMANDPROTECT



XR FLEX VOLT 54 V

Akkuhandrührgerät DCD 240 N

bürstenloser Motor · Vollmetallgetriebe · optimal abgestimmtes Drehzahl-/Drehmomentverhältnis · 5-stufige Drehzahlvorwahl (0–225 / 350 / 475 / 600 / 725 min-1) · staubgeschütztes Gehäuse · Sicherheitsschalter mit Entriegelungsmechanik verhindert unbeabsichtigtes Einschalten
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Rührer 160 mm, Montagewerkzeug

Akkuspannung [V]	**54**
Rührkorb-Ø [mm]	160
Werkzeugaufnahme	M14
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-725
Gewicht [kg]	5,1
Art.-Nr.	**8000 504 069**
EUR	**355,00**
	●
KS	MQ05



XR FLEX VOLT 54 V

Akkuhandkreissäge DCS 578 NT

bürstenloser Motor mit einer Abgabeleistung von bis zu 2450 Watt · Neigungseinstellung bis 57° · elektronische Motorbremse · Sicherheitselektronik: permanente Überprüfung von Akkutemperatur, Stromentnahme und Entladeschutz
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, HM-Sägeblatt XR-Xtreme Runtime Z-24 W, T-STAK-Box

Akkuspannung [V]	**54**
Schnitttiefe 90° [mm]	67
Schnitttiefe 45° [mm]	49
Leerlaufdrehzahl [min-1]	5800
Sägeblattabmessung [mm]	190x30
Gewicht [kg]	4 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**8000 741 591**
EUR	**339,00**
	●
KS	MQ05



PERFORM PROTECT XR FLEX VOLT 54 V Ø 125

Akkuwinkelschleifer DCG 418 NT

bürstenloser Motor mit einer Abgabeleistung von bis zu 2300 Watt Perform & Protect: elektronische Kupplung reduziert Kickback bei Blockieren der Scheibe und die Motorbremse stoppt die Scheibe in Sekundenschnelle · Sanftanlauf · Drehzahlkonstanthaltung · Überlastschutz
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Schnellspannmutter, gummierter Zusatzhandgriff, T-STAK-Box

Akkuspannung [V]	**54**
Schleifscheiben-Ø [mm]	125
Leerlaufdrehzahl [min-1]	9000
Schleifspindel	M14
Gewicht [kg]	3,1 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**8000 741 590**
EUR	**349,00**
	●
KS	MQ05



XR FLEX VOLT 54 V

Akkutauchkreissäge DCS 520 NT

Tauchmechanismus · bürstenloser Motor · Rückschlagstopp · optimal ausbalanciert · spezieller Sägeschuh für Dewalt-Führungsschienen · Neigungseinstellung 47° · gummierter Zusatzhandgriff
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, XR Extreme Runtime HM-Sägeblatt Z-48 - T STAK-Box

Akkuspannung [V]	**54**
Schnitttiefe 90° [mm]	59
Schnitttiefe 45° [mm]	44
Leerlaufdrehzahl [min-1]	2500-4200
Sägeblattabmessung [mm]	165x20
Gewicht [kg]	5,1 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**4681 116 126**
EUR	**610,00**
	●
KS	MQ05

● = Lieferzeit auf Anfrage. = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie auf Seite 4.

DEWALT



XR FLEX VOLT 54 V

Akkuspezialsäge DCS 396 N

bürstenloser Motor · vibrationsarmes und rückschlagfreies Doppelsägeblatt-System mit Schnellstopp in 3 Sekunden · verwindungssteifes Schwert · sehr gut für Winkelschnitte · einfaches und schnelles Sägeblatt-Wechselsystem · integrierte Endklammer · vollgummierte Griffe · Aluminiumgehäuse · Anschluss für Staubabsaugung
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, ohne Sägeblatt

Akkuspannung [V]	**54**
Hub [mm]	40
Schnitt-L. [mm]	295
Leerlaufhubzahl [min-1]	0-2400
Gewicht [kg]	6,5 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**4681 116 216**
EUR	**399,00**
	●
KS	MQ05

DEWALT



XR FLEX VOLT 54 V

Akkuspezialsäge DCS 397 N

bürstenloser Motor · vibrationsarmes und rückschlagfreies Doppelsägeblatt-System mit Schnellstopp in 3 Sekunden · verwindungssteifes Schwert · sehr gut für Winkelschnitte · einfaches und schnelles Sägeblatt-Wechselsystem · integrierte Endklammer · vollgummierte Griffe · Aluminiumgehäuse · Anschluss für Staubabsaugung
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, ohne Sägeblatt

Akkuspannung [V]	**54**
Hub [mm]	40
Schnitt-L. [mm]	430
Leerlaufhubzahl [min-1]	0-2400
Gewicht [kg]	6,7
Art.-Nr.	**4681 116 031**
EUR	**399,99**
	●
KS	MQ05





FEIN SELECT+ 12 V

Akku Starter-Set

kurze Ladezeiten dank des hohen Ladestroms von 8 A und prozessgesteuerten Lademanagements · LED-Display mit Ladestandanzeige und USB-Anschluss zum mobilen Laden von Smartphone oder Tablet · Ladezeiten (80% der max. Kapazität): 12 V / 3 Ah: 31 min.

Akkuspannung [V]	**12**
Akkukapazität [Ah]	2 x 3
Gewicht [kg]	2,3
Art.-Nr.	**8000 683 809**
EUR	**129,00**
	●
KS	MB26



FEIN SELECT+ 12 V

Akkubohrschrauber ABSU 12 C Select

langlebiger DC-Motor · kurze Bauform von 180 mm · 17 Drehmomentstufen · helle LED · Akkuladestandsanzeige · SafetyCell Technologie · bis zu 350 Verschraubungen 5x40 mm mit einer Akkuladung (2,5 Ah)
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Gürtelclip, Vollmetall-SSBF - Bitgarage, Werkzeugkoffer

Akkuspannung [V]	**12**
Bohrleistung in Stahl [mm]	10
Bohrleistung in Weichholz [mm]	30
Drehmoment max. [Nm]	hart: 20 / weich: 14
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-400 / 0-1300
Schrauben-Ø max. [mm]	8x200
Bohrfutterspannweite [mm]	1-10
Gewicht [kg]	1,1 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**4681 110 078**
EUR	**82,00**
	●
KS	MJ23



FEIN SELECT+ 12 V

Akku Starter-Set

kurze Ladezeiten dank des hohen Ladestroms von 8 A und prozessgesteuerten Lademanagements · LED-Display mit Ladestandanzeige und USB-Anschluss zum mobilen Laden von Smartphone oder Tablet · Ladezeiten (80% der max. Kapazität): 12 V / 6 Ah: 38 min.
Lieferumfang: 2 Akkus, Schnellladegerät ALG 80

Akkuspannung [V]	**12**
Akkukapazität [Ah]	2 x 6
Gewicht [kg]	2,6
Art.-Nr.	**8000 683 810**
EUR	**209,00**
	●
KS	MB26



FEIN SELECT+ 12 V

Akkubohrschrauber ASCM 12 Q Select

bürstenloser PowerDrive Motor · QuickIN Zubehörschnittstelle · mechanische Drehmomenteinstellung · Akkuladestandsanzeige · SafetyCell Technologie · 4-Gang-Vollmetall-Getriebe · 20 Drehmomentstufen plus Bohrstufe · Gewindebohrem bis M8
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Gürtelclip, Vollmetall-SSBF - Bitgarage, Werkzeugkoffer

Akkuspannung [V]	**12**
Bohrleistung in Stahl [mm]	13
Bohrleistung in Weichholz [mm]	40
Drehmoment max. [Nm]	hart: 40 / weich: 20
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-400 / 0-700 / 0-1400 / 0-2500
Schrauben-Ø max. [mm]	6x200
Bohrfutterspannweite [mm]	1,5-13
Gewicht [kg]	1,1 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**4681 110 077**
EUR	**174,00**
	●
KS	MJ23

● = Lieferzeit auf Anfrage. ⛟ = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie auf Seite 4.



FEIN SELECT+ 18 V

Akku Starter-Set

Bluetooth®-Konnektivität für die Verbindung mit mobilem Endgerät und Nutzung mit der my.FEIN App · Anzeigen des Ladestands sowie die Anzahl der bisherigen Ladezyklen auf dem Smartphone oder Tablet · Benachrichtigung bei vollgeladenem Akku · kurze Ladezeiten dank des hohen Ladestroms von 8 A und prozessgesteuerten Lademanagements ·LED-Display mit Ladestandanzeige und USB-Anschluss zum mobilen Laden von Smartphone oder Tablet · Ladezeiten (80 % der max. Kapazität): 18 V / 3 Ah: 31 min.
Lieferumfang: 2 Akkus, Schnellladegerät ALG 80 BC

Akkuspannung [V]	**18**
Akkukapazität [Ah]	2 x 3
Art.-Nr.	**8000 760 010**
EUR	**225,00**
	●
KS	MB26



FEIN SELECT+ 18 V

Akku Starter-Set HighPower

Bluetooth®-Konnektivität für die Verbindung mit mobilem Endgerät und Nutzung mit der my.FEIN App · Anzeigen des Ladestands sowie die Anzahl der bisherigen Ladezyklen auf dem Smartphone oder Tablet · Ladestroms von 8 A und prozessgesteuertes Lademanagements · LED-Display mit Ladestandanzeige und USB-Anschluss zum mobilen Laden von Smartphone oder Tablet · Ladezeiten (80 % der max. Kapazität): 18 V / 5,2 Ah: 33 min.
Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät ALG 80 BC

Akkuspannung [V]	**18**
Akkukapazität [Ah]	2 x 5,2
Art.-Nr.	**8000 760 011**
EUR	**325,00**
	●
KS	MB26



FEIN SELECT+ 18 V

Akku Starter-Set

Bluetooth®-Konnektivität für die Verbindung mit mobilem Endgerät und Nutzung mit der my.FEIN App · Anzeigen des Ladestands sowie die Anzahl der bisherigen Ladezyklen auf dem Smartphone oder Tablet · Benachrichtigung bei vollgeladenem Akku · kurze Ladezeiten dank des hohen Ladestroms von 8 A und prozessgesteuerten Lademanagements · LED-Display mit Ladestandanzeige und USB-Anschluss zum mobilen Laden von Smartphone oder Tablet · Ladezeiten (80 % der max. Kapazität): 18 V / 3 Ah: 38 min.
Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät ALG 80 BC

Akkuspannung [V]	**18**
Akkukapazität [Ah]	2 x 6
Art.-Nr.	**8000 760 009**
EUR	**285,00**
	●
KS	MB26



12 V 14,4 V 18 V

Akkulampe ALED 12-18 V

kompatibel mit allen 12, 14,4 und 18 V Fein Li-Ionen Akkus · schwenkbarer Lampenkopf · Aufhängehaken · mit 900 Lux sehr hell · Farbtemperatur entspricht Tageslicht · Helligkeit in 2 Stufen einstellbar · mit nur 130 g extrem leicht

Akkuspannung [V]	**12–18**
Art.-Nr.	**4681 110 034**
EUR	**53,80**
	●
KS	MB26



FEIN SELECT+ 18 V

Akkubohrschrauber ABS 18 Q Select

bürstenloser Motor und Schnittstelle für alle QuickIN-Zubehöre · MultiVolt-Schnittstelle (mit allen Fein 12-18 V Li-Ionen Akkus betreibbar) · Vollmetallgetriebe · Drehmomentstufen 22+1 · 750 Verschraubungen (5x40 mm) mit einer Akku-Ladung (2,5 Ah) · SafetyCell Technology
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, QuickIN-SSBF, Gürtelclip, Bitgarage, Kunststoff-Werkzeugkoffer

Akkuspannung [V]	**18**
Bohrleistung in Stahl [mm]	13
Bohrleistung in Weichholz [mm]	50
Drehmoment max. [Nm]	hart: 60 / weich: 32
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-450 / 0-2000
Schrauben-Ø max. [mm]	8x300
Bohrfutterspannweite [mm]	1,5-13
Gewicht [kg]	1,3 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**4681 110 054**
EUR	**221,00**
	●
KS	MJ23



FEIN SELECT+ 18 V

Akkubohrschrauber ASCM 18 QSW Select

bürstenloser PowerDrive Motor · QuickIN Zubehörschnittstelle · mechanische Drehmomenteinstellung · Akkuladestandsanzeige · SafetyCell Technologie · 4-Gang-Vollmetall-Getriebe · 20 Drehmomentstufen plus Bohrstufe · Gewindebohren bis M8
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Gürtelclip, Bitgarage, QuickIN SSBF, Kunststoff-Werkzeugkoffer

Akkuspannung [V]	**18**
Bohrleistung in Stahl [mm]	13
Bohrleistung in Weichholz [mm]	40
Drehmoment max. [Nm]	hart: 40 / weich: 20
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-400 / 0-700 / 0-1400 / 0-2500
Schrauben-Ø max. [mm]	8x200
Bohrfutterspannweite [mm]	1,5-13
Gewicht [kg]	1,2 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**4681 110 071**
EUR	**207,00**
	●
KS	MJ23



FEIN SELECT+ 18 V

Akkubohrschrauber ASCM 18 QM Select

bürstenloser Motor und Schnittstelle für alle QuickIN und QuickIN MAX Zubehöre · elektronische Drehmomenteinstellung · Vollmetallgetriebe · 2200 Verschraubungen (5x40 mm) mit einer Akku-Ladung (5,0 Ah) · Drehmomentstufen 15+1, Gewindebohren bis 12 mm · SafetyCell Technology
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, QuickIN-SSBF, Gürtelclip, Bitgarage, Handgriff, Kunststoff-Werkzeugkoffer

Akkuspannung [V]	**18**
Bohrleistung in Stahl [mm]	25
Bohrleistung in Weichholz [mm]	50
Drehmoment max. [Nm]	hart: 90 / weich: 45
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-400 / 0-800 / 0-1950 / 0-3850
Schrauben-Ø max. [mm]	10 x 400
Bohrfutterspannweite [mm]	1,5-13
Gewicht	1,5 kg (ohne Akku)
Art.-Nr.	**4681 110 055**
EUR	**264,00**
	●
KS	MJ23



FEIN SELECT+ 18 V SDS plus

Akkubohrhammer ABH 18 Select

bürstenloser Motor · Sicherheitskupplung und Überlastschutz · Akkuladestandsanzeige · SafetyCell Technologie · zum Hammerbohren, Bohren und Meißeln · Vibrationen nur 12 m/s²
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Handgriff, Tiefenanschlag, Kunststoff-Werkzeugkoffer

Akkuspannung [V]	**18**
Bohrleistung in Beton [mm]	20
Bohrleistung in Stahl [mm]	13
Bohrleistung in Weichholz [mm]	22
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-1200
Schlagzahl [min-1]	0-4400
Einzelschlagenergie [J]	2
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Gewicht [kg]	2,3 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**4681 110 076**
EUR	**331,00**
	●
KS	MJ20

DIE FEIN AKKU-WELT: **MADE FOR METAL.**

Akku-Plattformen gibt es viele. Aber nur eine, die FEIN Maschinen mit Energie versorgt.
Jetzt einsteigen und für immer begeistert sein. www.fein.de/akku



FEIN VORTEILE

+ Clever kombinieren mit Select – Maschinen ohne Akkus und Ladegerät flexibel und je nach Bedarf miteinander kombinieren – und immer nur das kaufen, was benötigt wird.
+ Ob Schleifen, Schrauben, Bohren, Kernbohren, Trennen, Fräsen oder Oszillieren – FEIN bietet für jede Anwendung eine effiziente Akku-Lösung.
+ Dank der Kombination aus bürstenlosen FEIN PowerDrive Motoren und Akkus mit SafetyCell Technology können sogar härteste Anwendungen kabellos ausgeführt werden.
+ 3 Jahre FEIN PLUS Garantie auf Maschine, Akku und Ladegerät - Online-Registrierung vorausgesetzt.



FEIN SELECT+ 18 V

Akkubohrmaschine ABOP 6 Select

hohe Drehzahlstabilität und hohe Rundlaufgenauigkeit für den Metallbau · bürstenloser Motor · Metall-Getriebekopf · selbstnachziehende Bohrfutter · Spannbacken · Spindelarretierung · Gasgebeelektronik · Rechts-/Linkslauf
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Metall-SSBF Supra SKE, Zusatzhandgriff, Kunststoff-Werkzeugkoffer

Akkuspannung [V]	**18**
Bohrleistung in Stahl [mm]	6
Bohrleistung in Alu [mm]	10
Bohrleistung in Weichholz [mm]	20
Drehmoment max. [Nm]	4
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-3350
Bohrfutterspannweite [mm]	0,5-10
Gewicht [kg]	1,4 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**4681 110 062**
EUR	**268,00**
	●
KS	MJ20



FEIN SELECT+ 18 V

Akkubohrmaschine ABOP 10 Select

hohe Drehzahlstabilität und hohe Rundlaufgenauigkeit für Montagearbeiten vor Ort · bürstenloser Motor · Metall-Getriebekopf · selbstnachziehende Bohrfutter-Spannbacken · Spindelarretierung · Gasgebeelektronik · Rechts-/Linkslauf
Lieferumfangohne Akku, ohne Ladegerät, Metall-SSBF Supra SKE, Zusatzhandgriff, Kunststoff-Werkzeugkoffer

Akkuspannung [V]	**18**
Bohrleistung in Stahl [mm]	10
Bohrleistung in Alu [mm]	15
Bohrleistung in Weichholz [mm]	30
Drehmoment max. [Nm]	11
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-1250
Bohrfutterspannweite [mm]	1,5-13
Gewicht [kg]	1,5 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**4681 110 063**
EUR	**268,00**
	●
KS	MJ20

322,00



FEIN SELECT+ 18 V

universelle Bohrmaschine mit mechanischem Zweigang Getriebe und idealem Drehzahlbereich

bürstenloser Motor

Metall-Getriebekopf

selbstnachziehende Bohrfutter-Spannbacken

Spindelarretierung

Gasgebeelektronik

Rechts-/Linkslauf

Akkubohrmaschine ABOP 13-2 Select

Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Metall-SSBF Supra SKE, Zusatzhandgriff, Kunststoff-Werkzeugkoffer

Akkuspannung [V]	**18**
Bohrleistung in Stahl [mm]	13/10
Bohrleistung in Alu [mm]	16/10
Bohrleistung in Weichholz [mm]	37/27
Drehmoment max. [Nm]	24/8
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-580 / 0-1760
Bohrfutterspannweite [mm]	1,5-13
Gewicht [kg]	1,7 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**4681 110 064**
EUR	**322,00**
	●
KS	MJ20

● = Lieferzeit auf Anfrage. ⛟ = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie auf Seite 4.



FEIN SELECT+ 18 V

Akkukernbohrmaschine AKBU 35 PMQ Select / AKBU 35 PMQW Select

kleine und hubstarke 1-Gang-Akku-Universal-Magnet-Kernbohrmaschine mit Rechts-/ Linkslauf, Permanent-Magnet und höchster Funktionalität für mobiles Arbeiten auf der Baustelle · bürstenloser Motor mit Tachoelektronik · elektronische Drehzahleinstellung · Drehzahlspeicher · Kippsensor · Magnethaltekraftanzeige · Fein SafetyCell Technology · Gewindebohren M14 · optimal mit High Power Akku 18 V 5,2 Ah

Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Kühlmittelpumpe, Zurrgurt, Spänehaken, Zentriestift, Berührschutz, Austreibkeil, Transportkoffer

Modell	**AKBU 35 PMQ Select**	**AKBU 35 PMQW Select**
Akkuspannung [V]	18	18
Kernbohrer-Ø max. [mm]	35	35
Spiralbohrer-Ø max. [mm]	18	18
Kernbohreraufnahme	QuickIN	QuickIN
Werkzeugaufnahme	MK-2	Weldon
Hub [mm]	135	135
Magnetfuß [mm]	70 x 195	70 x 195
Magnethaltekraft [N]	9000	9000
Gewicht [kg]	12,1	12,1
Art.-Nr.	**4681 110 052**	**4681 110 053**
EUR	**1308,00**	**1308,00**
	●	●
KS	MJ20	MJ20



FEIN SELECT+ 18 V

Akkuwinkelbohrmaschine AWBP 10 Select

extrem klein für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen · wartungsfreier, bürstenloser Motor · Eckmaß 17 mm und Getriebekopfhöhe 96 mm · stufenlose Gasgebeelektronik · Metall-Getriebekopf · Kegel an der Bohrwelle B10 · Gewindebohren bis M6

Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, ZKBF, Bohrfutterschlüssel, Kunststoff-Werkzeugkoffer

Akkuspannung [V]	**18**
Bohrleistung in Stahl [mm]	10
Bohrleistung in Weichholz [mm]	25
Drehmoment max. [Nm]	9,5
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-1370
Bohrfutterspannweite [mm]	0,8-10
Gewicht [kg]	1,3 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**4681 110 061**
EUR	**333,00**
	●
KS	MJ20



FEIN SELECT+ 18 V

Akkugewindeschneider AGWP 10 Select

schneller, präziser Akkugewindebohrer mit Wendegetriebe zur automatischen Umkehr der Drehrichtung beim zurückführen der Bohrspindel · Metall-Getriebekopf · Eckmaß nur 23 mm · bürstenloser Motor · hohe Rundlaufgenauigkeit durch B12-Kegelaufnahme · Lieferung ohne Gewindefutter

Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Zusatzhandgriff, Kunststoff-Werkzeugkoffer

Akkuspannung [V]	**18**
Gewindeschneiden in Stahl	M10
Drehmoment max. [Nm]	26
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-760
Gewicht [kg]	1,3 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**4681 110 060**
EUR	**418,00**
	●
KS	MJ20



FEIN SELECT+ 18 V

Akkuschlagschrauber ASCD 18-300 W2 Select

bürstenloser Motor und elektronische Drehmomenteinstellung in 6 Stufen · MultiVolt-Schnittstelle (mit allen Fein 12-18 V Li-Ionen Akkus betreibbar) · Vollmetall-Schlaggetriebe · SafetyCell Technology
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Gürtelclip, Bitgarage, Kunststoff-Werkzeugkoffer

Akkuspannung [V]	**18**
Drehmoment max. [Nm]	290
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-1700
Schlagzahl [min-1]	0-3400
Werkzeugaufnahme	12,5 mm (1/2") A4-kt.
Schrauben-Ø	M18 (8.8) / 8x300
Gewicht [kg]	1 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**4681 110 056**
EUR	**264,00**
	●
KS	MJ23



FEIN SELECT+ 18 V

Akkuschlagschrauber ASCD 18-1000 W34 Select

bürstenloser Motor und elektronische Drehmomenteinstellung in 6 Stufen · MultiVolt-Schnittstelle · Vollmetall Schlaggetriebe · SafetyCell Technologie · Lösemoment max. 1500 Nm im Linkslauf · 130 Verschraubungen (M27) mit einer Akkuladung (6 Ah)
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Kunststoff-Werkzeugkoffer

Akkuspannung [V]	**18**
Drehmoment max. [Nm]	1050
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-1800
Schlagzahl [min-1]	0-2200
Werkzeugaufnahme	20 mm (3/4") A4-kt.
Schrauben-Ø [mm]	M27 (8,8) / 12 x 600
Gewicht [kg]	3 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**8000 603 341**
EUR	**358,50**
	●
KS	MJ23



• = Lieferzeit auf Anfrage. ⛟ = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie auf Seite 4.



FEIN SELECT+ 18 V

Akkugeradschleifer AGSZ 18-280 LBL Select

staubresistenter und leistungsstarker · kompakter Akkugeradschleifer mit hoher Eintauchtiefe · bestens geeignet zum fräsen, schleifen, schruppen, entgraten und trennen · MultiVolt Schnittstelle
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Spannzange 6 mm, Gabelschlüssel, Kunststoff-Werkzeugkoffer

Akkuspannung [V]	**18**
Leerlaufdrehzahl [min-1]	9000-28000
Spannzange [mm]	6-8
Gewicht [kg]	1,6 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**4681 110 068**
EUR	**274,00**
	●
KS	MJ20



FEIN SELECT+ 18 V

Akkugeradschleifer AGSZ 18-90 LBL Select

staubresistenter und leistungsstarker, kompakter Akkugeradschleifer mit hoher Eintauchtiefe - bestens geeignet zum satinieren, bürsten, polieren und schleifen - MultiVolt Schnittstelle
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Spannzange 6 mm, Gabelschlüssel, Kunststoff-Werkzeugkoffer

Akkuspannung [V]	**18**
Leerlaufdrehzahl [min-1]	2900-9000
Spannzange [mm]	6-8
Gewicht [kg]	1,8 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**4681 110 069**
EUR	**294,00**
	●
KS	MJ20

wartungsfreier, bürstenloser Motor

umfangreicher Anwenderschutz durch Sanftanlauf, Wiederanlaufschutz und elektronischer Überlastschutz

staubgeschützte, separate Motorelektronik im Griffbereich

MultiVolt-Schnittstelle (mit allen Fein 12-18 V Li-Ionen Akkus betreibbar

252,00



Akkugeradschleifer AGSZ 18-280 BL Select

Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Spannzange 6 mm, 2 Gabelschlüssel, Kunststoff-Werkzeugkoffer

Akkuspannung [V]	**18**
Leerlaufdrehzahl [min-1]	9000-28000
Spannzange [mm]	6+8
Gewicht [kg]	1,4
Art.-Nr.	**4681 110 058**
EUR	**252,00**
	●
KS	MJ20

FEIN SELECT+ 18 V



FEIN SELECT+ 18 V Ø 125

Akkuwinkelschleifer CCG 18-125 BL Select

wartungsfreier, bürstenloser Motor · umfangreicher Anwenderschutz durch Sanftanlauf, Wiederanlaufschutz und elektronischer Überlastschutz · staubgeschützte, separate Motorelektronik im Griffbereich · MultiVolt-Schnittstelle (mit allen Fein 12-18 V Li-Ionen Akkus betreibbar) · optimal mit High Power Akku 18 V 5,2 Ah
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Spannzange 6 mm, 2 Gabelschlüssel, Kunststoff-Werkzeugkoffer

Akkuspannung [V]	**18**
Schleifscheiben-Ø [mm]	125
Leerlaufdrehzahl [min-1]	2500-8500
Schleifspindel	M14
Gewicht [kg]	1,95
Art.-Nr.	**4681 110 057**
EUR	**298,00**
	●
KS	MJ20



FEIN SELECT+ 18 V

Akkublechschere ABSS 18 1.6 E Select

handliche, kurvengängige Akkuschlitzschere für verzugsfreie Abschnitte und Ausschnitte · offener Schneidkopf · QuickIN-Schnellwechselsysem · saubere Spanabfuhr verhindert Kratzer an Werkstücken und Verletzungen · linke und rechte Kurvenschnitte sowie verzugfreies Schneiden mit nur einem Fließspan möglich
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Schneidmesser gerade, Schneidbacken, Schlüssel, Kunststoff-Werkzeugkoffer

Akkuspannung [V]	**18**
Schnittbereich in Stahl 400 N/mm² [mm]	1,6
Schnittbereich in Stahl 600 N/mm² [mm]	1,2
Schnittbereich in Stahl 800 N/mm² [mm]	0,8
Schnittbereich in Alu 250 N/mm² [mm]	2
Kurvenradius min. [mm]	90 / 30 (m. Kurvenmesser)
Leerlaufhubzahl [min-1]	2200-3500
Schnittgeschwindigkeit [m/min]	5-8
Gewicht [kg]	1,2 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**4681 110 065**
EUR	**535,00**
	●
KS	MJ20



FEIN SELECT+ 18 V Ø 125

Akkuwinkelschleifer CCG 18-125 BLPD Select

wartungsfreier, bürstenloser Motor · umfangreicher Anwenderschutz durch Sanftanlauf, Wiederanlaufschutz, elektronischer Überlastschutz und Bremse · staubgeschützte, separate Motorelektronik im Griffbereich · Totmannschalter "AutoStop" · MultiVolt-Schnittstelle (mit allen Fein 12-18 V Li-Ionen Akkus betreibbar) · optimal mit High Power Akku 18 V 5,2 Ah
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Schnellspannmutter, Anti-Vibrations-Handgriff, Schlüssel, Kunststoff-Werkzeugkoffer

Akkuspannung [V]	**18**
Schleifscheiben-Ø [mm]	125
Leerlaufdrehzahl [min-1]	2500-8500
Schleifspindel	M14
Gewicht [kg]	1,95 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**4681 110 070**
EUR	**298,00**
	●
KS	MJ20



FEIN SELECT+ 18 V

Akkublechschere ABLS 18 1.6 E Select

handliche, kurvengängige und schnelle Akkublechschere · vierfach Wendemesser · optimal zum Besäumen und Zuschneiden · uneingeschränkte Sicht auf die Schnittstelle
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Stößel- und Tischmesser, Spanabweider, Schlüssel, Kunststoff-Werkzeugkoffer

Akkuspannung [V]	**18**
Schnittbereich in Stahl 400 N/mm² [mm]	1,6
Schnittbereich in Stahl 600 N/mm² [mm]	1,2
Schnittbereich in Stahl 800 N/mm² [mm]	1
Schnittbereich in Alu 250 N/mm² [mm]	2
Kurvenradius min. [mm]	15
Leerlaufhubzahl [min-1]	2200-3700
Schnittgeschwindigkeit [m/min]	6-9
Gewicht [kg]	1,4 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**4681 110 066**
EUR	**483,00**
	●
KS	MJ20

● = Lieferzeit auf Anfrage. = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie auf Seite 4.

962,00



FEIN SELECT+ 18 V

Akkukantenfräse AKFH 18-5 Select

zur Herstellung von Fasen und Radien an Flachmaterialien, Blechen und Behältern, von Innen- und Außenkanten, Konturverläufen sowie zum Abrunden von Bohrungen · stufenlose Drehzahleinstellung für unterschiedliche Materialien · bürstenloser PowerDrive Motor · Sanftanlauf · Wiederanlaufschutz · Blockierüberwachung · elektronischer Überlastschutz

Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Fräskopf 45° , 3 Klemmschrauben, Kupferpaste, Werkzeug, Werkzeugkoffer

Akkuspannung [V]	**18**
Fasenbreite 45° max. [mm]	5
Fasenhöhe 45° max. [mm]	3,5
Radius max. [mm]	2,5
Leerlaufdrehzahl [min-1]	2400-7500
Gewicht [kg]	2,4 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**8000 683 802**
EUR	**962,00**
	●
KS	MJ20



FEIN SELECT+ 18 V

Akkuknabber ABLK 18 1.6 E Select

kompakter und kurvengängiger Knabber für den Dach- und Fassadenbau · präzise Schnitte in Trapez- und Wellblech sowie Profile · elektronisch einstellbare Hubzahl · extrem schlanker Getriebekopf · QuickIN-Schnellwechselsystem · rotierender Stempel für bis zu 30% höhere Standzeit · variabel einstellbare Schneidrichtung durch werkzeuglos drehbaren Matrizenträger

Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Kunststoff-Werkzeugkoffer

Akkuspannung [V]	**18**
Schnittbereich in Stahl 400 N/mm² [mm]	1,6
Schnittbereich in Stahl 600 N/mm² [mm]	1
Schnittbereich in Stahl 800 N/mm² [mm]	0,7
Schnittbereich in Alu 250 N/mm² [mm]	2,5
Kurvenradius min.	innen: 30 / außen: 35
Schnittgeschwindigkeit [m/min]	1,5
Leerlaufhubzahl [min-1]	8-1300
Gewicht [kg]	1,65 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**4681 110 067**
EUR	**483,00**
	●
KS	MJ20





18 V

Akkumultimaster AMM 300 Plus Start

MultiTool für Ausbau und Renovierung mit der Grundausstattung zum Sägen in Holz, Metalle, Gipskarton und Kunststoffe · Anti-Vibrationssystem · QuickIN-Schnellspannsystem · DC-Motor, effektiv und drehmomentstark · stufenlose elektronische Drehzahlstellung · Metallgetriebe · SafetyCell Technology

Lieferumfang: 2 Akkus, Schnellladegerät ALG 80, 1 E-Cut Long-Life Sägeblatt (35 mm), 1 E-Cut Long-Life Sägeblatt (65 mm), 1 Universal E-Cut-Sägeblatt (44 mm), 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer

Akkuspannung [V]	**18**
Akkukapazität [Ah]	3
Oszillationswinkel [°]	2 x 1,6
Schwingzahl [min-1]	11500-18000
Werkzeugaufnahme	StarlockPlus
Gewicht [kg]	1,5
Art.-Nr.	**4681 010 017**
EUR	**289,00**
	●
KS	MJ22



18 V

Akkumultimaster AMM 500 Plus Top

MultiTool für Ausbau und Renovierung mit über 30 Zubehören · zum Sägen in Holz und Metall, Schleifen, Fliesen austrennen und mehr · Anti-Vibrationssystem · QuickIN-Schnellspannsystem · DC-Motor, effektiv und drehmomentstark · Tachogenerator · Metallgetriebe · SafetyCell Technology · mechanische Schnittstelle für den stationären Betrieb

Lieferumfang: 2 Akkus, Schnellladegerät ALG 80, Absaugvorrichtung, 1 E-Cut Long-Life Sägeblatt (10 mm), 2 E-Cut Long-Life Sägeblätter (35 mm), 2 E-Cut Long-Life Sägeblätter (65 mm), 1 E-Cut Carbide Pro Sägeblatt (32 mm), 1 HM-Sägeblatt (Ø 75 mm), 1 HM Raspel (Dreieckform), 1 Spachtel, 1 Schleifplatte gelocht je 5 Schleifblätter gelocht (K.60, 80, 120, 180), Kunststoff-Werkzeugkoffer

Akkuspannung [V]	**18**
Akkukapazität [Ah]	3
Oszillationswinkel [°]	2 x 1,7
Schwingzahl [min-1]	11000-18500
Werkzeugaufnahme	StarlockPlus
Gewicht [kg]	1,8
Art.-Nr.	**4681 010 018**
EUR	**389,00**
	●
KS	MJ22



18 V

489,00

MultiTool für Ausbau und Renovierung mit 60 Zubehören

zum Sägen in Holz, Metall, Kunststoffe, zum Austrennen von Fliesen, Schneiden von Silikonfugen und Teppichen, Entfernen von Klebstoffresten und Abtragen von Fliesenkleber

bürstenloser Motor

Anti-Vibrationssystem

QuickIN-Schnellspannsystem

Metallgetriebe

SafetyCell Technology

mechanische Schnittstelle für den stationären Betrieb

Akkumultimaster AMM 700 Max Top

Lieferumfang: 2 Akkus, Schnellladegerät ALG 80, Absaugvorrichtung, 2 E-Cut Standard-Sägeblätter curved (35 mm), 2 E-Cut Standard-Sägeblätter curved (65 mm), 1 E-Cut Precision Sägeblatt (35 mm), 1 E-Cut Precision Sägeblatt (65 mm), 1 E-Cut Long-Life Sägeblatt (10 mm), 2 E-Cut Long-Life Sägeblätter (35 mm), 1 E-Cut Long-Life Sägeblatt (32 mm), 1 E-Cut Long-Life Sägeblatt (42 mm), 1 E-Cut Carbide Pro Sägeblatt (32 mm), 1 Sägeblatt segmentiert (Ø 85 mm), 1 HM Segmentsägeblatt, 1 HM Raspel (Dreieckform), 1 Spachtel, 1 Schneidmesser Pilzform, 1 Multimesser, 1 Schleifplatte gelocht, je 10 Schleifblätter gelocht (K.60, 80, 120, 180), Kunststoff-Werkzeugkoffer

Akkuspannung [V]	**18**
Akkukapazität [Ah]	3
Oszillationswinkel [°]	2 x 2,0
Schwingzahl [min-1]	10000-19500
Werkzeugaufnahme	StarlockMax
Gewicht [kg]	1,6
Art.-Nr.	**4681 010 019**
EUR	**489,00**
	●
KS	MJ22

● = Lieferzeit auf Anfrage. = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie auf Seite 4.



ELEKTROWERKZEUGE

Foto: NORDWEST Handel AG

BOSCH



Seite 2/3-2/25

metabo



Seite 2/26-2/37

makita



Seite 2/38-2/42

Milwaukee



Seite 2/43-2/54

DEWALT




Seite 2/55-2/58

fein



Seite 2/59-2/75

EIBENSTOCK
Elektrowerkzeuge

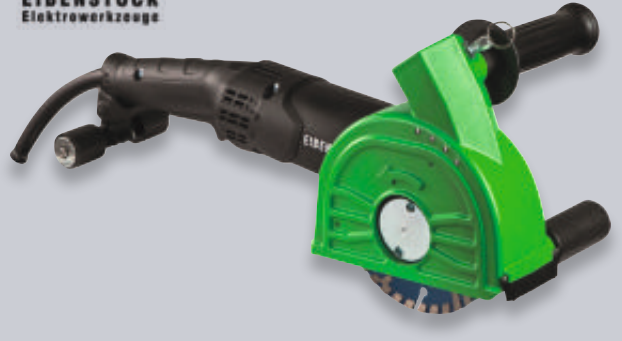

Seite 2/76-2/79

JEPSON POWER



Seite 2/80-2/81

• = Lieferzeit auf Anfrage. = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie auf Seite 4.

BOSCH



Bohrmaschine GBM 10 RE Professional

kompaktes Design · Steuerelektronik für exaktes Anbohren · Rechts/Linkslauf · Fixierung der Bohrspindel im Lager für hohe Präzision · Softgrip
Lieferumfang: Schnellspannbohrfutter

Bohrleistung in Stahl [mm]	**10**
Bohrleistung in Alu [mm]	10
Bohrleistung in Weichholz [mm]	25
Nennaufnahmeleistung [W]	600
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-2600
Bohrfutterspannweite [mm]	1-10
Spindelaufnahme	1/2 - 20 UNF
Drehmoment max. [Nm]	20
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	1,7
Art.-Nr.	**4681 202 014**
EUR	**130,00**
	●
KS	MB01

BOSCH



Bohrmaschine GBM 16-2 RE Professional

Spatengriff für guten Halt · Steuerelektronik für exaktes Anbohren · Rechts-/Linkslauf · auch zum Rühren geeignet · synchronisiertes 2-Gang-Ziehkeilgetriebe, umschalten während des Laufes möglich · Spindelhals-Ø 43 mm · Schalter wird mit einem Finger geschaltet und arretiert · hohe Lebensdauer durch wälzgelagerten Motor und Getriebe · ideal für Schalungsbohrungen
Lieferumfang: Zahnkranzbohrfutter, Zusatzgriff, Tiefenanschlag

Bohrleistung in Stahl [mm]	**16/8**
Bohrleistung in Alu [mm]	20/13
Bohrleistung in Weichholz [mm]	40/20
Nennaufnahmeleistung [W]	1050
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-600 / 0-1450
Bohrfutterspannweite [mm]	16
Spindelaufnahme	B16
Drehmoment max. [Nm]	22 / 50
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	3,7
Art.-Nr.	**4680 890 260**
EUR	**674,00**
	●
KS	MB01

BOSCH



Bohrmaschine GBM 13-2 RE Professional

Drehzahlvorwahl mit Stellrad · kein Durchrutschen des Bohrers dank hoher Klemmkraft und selbsttätigem Nachspannen beim Bohren · Eckmaß 29 mm · voll kugel- und wälzgelagert · Steuerelektronik für exaktes Anbohren · Überlastkupplung · Rechts-/Linkslauf
Lieferumfang: Präzisionsbohrfutter, Tiefenanschlag, Zusatzhandgriff

Bohrleistung in Stahl [mm]	**13/8**
Bohrleistung in Alu [mm]	20/12
Bohrleistung in Weichholz [mm]	32/20
Nennaufnahmeleistung [W]	750
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-1000 / 0-3000
Bohrfutterspannweite [mm]	1,5-13
Spindelaufnahme	1/2 - 20 UNF
Drehmoment max. [Nm]	39,5 / 12,5
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	2,4
Art.-Nr.	**4681 202 000**
EUR	**270,00**
	●
KS	MB01

BOSCH



Bohrmaschine GBM 50-2 Professional

Belastungsanzeige und Service-Display · Lasertechnologie des Werkzeugs zur schnellen Zielerfassung und gleichzeitig Schutz des Systems zur Abschaltung der Stromversorgung gegen Stromschläge · starke Magnetkraft ermöglicht stabile Bohrungen in alle Richtungen
Lieferumfang: Adapter für Ringschneider, 3 Sechskantschlüssel, Austreiber MT2, Reduzierhülse MT2/MT1, Führungsstift, Sicherheitsschlaufe, Kühlmittelbehälter, Halterung für Kühlmittelbehälter, Kurbelgriff, Handwerkerkoffer

Bohrleistung in Stahl [mm]	**1,5-50**
Nennaufnahmeleistung [W]	1200
Leerlaufdrehzahl [min-1]	50-250 / 100-510
Spindelaufnahme	MT2 - DIN 228
Netzspannung	220-230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	14,7
Art.-Nr.	**8000 654 059**
EUR	**1308,00**
	●
KS	MB01

BOSCH



Schlagbohrmaschine GSB 13 RE Professional

klein und kompakt für einfaches Arbeiten und eine einfache Handhabung · leistungsstark in verschiedensten Anwendungsgebieten · professionelle Haltbarkeit und Lebensdauer · bestes Preis-/Leistungsverhältnis · optimal für den Einhand-Gebrauch
Lieferumfang: Metall-Schnellspannbohrfutter 13 mm, Handgriff, Tiefenanschlag

Bohrleistung in Beton [mm]	**13**
Bohrleistung in Stahl [mm]	10
Bohrleistung in Weichholz [mm]	25
Nennaufnahmeleistung [W]	600
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-2800
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	1,6
Art.-Nr.	**4681 102 034**
EUR	**69,00**
	●
KS	MB01

BOSCH



Schlagbohrmaschine GSB 21-2 RCT Professional

Metallgetriebegehäuse · mechanische Überlastkupplung · Softgrip · Drehzahlvorwahl · Rechts/Linkslauf · Bosch Hochleistungsmotor · drehbare Bürstenplatte · Kugeltülle · Constant-Elektronik · Torque-Control
Lieferumfang: Schnellspannbohrfutter, Zusatzhandgriff, Tiefenanschlag, Handwerkerkoffer

Bohrleistung in Beton [mm]	**22/13**
Bohrleistung in Stahl [mm]	16/10
Bohrleistung in Weichholz [mm]	40/25
Nennaufnahmeleistung [W]	1300
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-900 / 0-3000
Schlagzahl max. [min-1]	0-51000
Bohrfutterspannweite [mm]	1,5-13
Spindelaufnahme	1/2 - 20 UNF
Drehmoment max. [Nm]	43 / 20,5
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	2,9
Art.-Nr.	**4681 202 012**
EUR	**245,00**
	●
KS	MB01

BOSCH



Schlagbohrmaschine GSB 20-2 Professional

Hochleistungsmotor und hohes Drehmoment für die meisten schweren Anwendungen - KickBack Control - Getriebegehäuse aus Metall
Lieferumfang: Schnellspannbohrfutter, Tiefenanschlag, Zusatzhandgriff, L-Case

Bohrleistung in Beton [mm]	**18/13**
Bohrleistung in Stahl [mm]	13/8
Bohrleistung in Weichholz [mm]	40/25
Nennaufnahmeleistung [W]	850
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-1000 / 0-3000
Schlagzahl max. [min-1]	0-51000
Bohrfutterspannweite [mm]	1,5-13
Spindelaufnahme	1/2 - 20 UNF
Drehmoment max. [Nm]	36 / 15,5
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	2,9
Art.-Nr.	**8000 461 729**
EUR	**194,00**
	●
KS	MB01

BOSCH



Schlagbohrmaschine GSB 24-2 Professional

Hochleistungsmotor und hohes Drehmoment für die meisten schweren Anwendungen · KickBack Control · Getriebegehäuse aus Metall
Lieferumfang: Schnellspannbohrfutter, Tiefenanschlag, Zusatzhandgriff, L-Case

Bohrleistung in Beton [mm]	**22/13**
Bohrleistung in Stahl [mm]	16/8
Bohrleistung in Weichholz [mm]	40/25
Nennaufnahmeleistung [W]	1100
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-900 / 0-3000
Schlagzahl max. [min-1]	0-51000
Bohrfutterspannweite [mm]	1,5 - 13
Spindelaufnahme	1/2 - 20 UNF
Drehmoment max. [Nm]	40 / 14,5
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	2,9
Art.-Nr.	**8000 344 057**
EUR	**219,00**
	●
KS	MB01

● = Lieferzeit auf Anfrage. ⛟ = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie auf Seite 4.

BOSCH



SDS plus

Bohr- und Meißelhammer GBH 2- 26 Professional

verbesserte Performance für einen schnellen Bohrfortschritt und hohe Meißelabtragleistung · 27% weniger Vibrationen als das Vorgängermodell durch aktive Vibrationsdämpfung · drehbare Bürstenplatte · Überlastkupplung zum Schutz von Anwender und Maschine
Lieferumfang: Zusatzhandgriff, Tiefenanschlag, Maschinentuch, Handwerkerkoffer

Bohrleistung in Beton [mm]	**26**
Bohrleistung in Stahl [mm]	13
Bohrleistung in Weichholz [mm]	30
Nennaufnahmeleistung [W]	830
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-900
Schlagzahl [min-1]	0-4000
Einzelschlagenergie [J]	2,7
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	2,7
Art.-Nr.	**4681 402 015**
EUR	**189,00**
	●
KS	MB01

BOSCH



SDS plus

Bohr- und Meißelhammer GBH 2- 26 F Professional

verbesserte Performance für einen schnellen Bohrfortschritt und hohe Meißelabtragleistung · 27% weniger Vibrationen als das Vorgängermodell durch aktive Vibrationsdämpfung · drehbare Bürstenplatte · Überlastkupplung zum Schutz von Anwender und Maschine
Lieferumfang: Zusatzhandgriff, Wechselfutter SDS-plus, SSBF 13 mm, Tiefenanschlag, Maschinentuch, Handwerkerkoffer

Bohrleistung in Beton [mm]	**26**
Bohrleistung in Stahl [mm]	13
Bohrleistung in Weichholz [mm]	30
Nennaufnahmeleistung [W]	830
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-900
Schlagzahl [min-1]	0-4000
Einzelschlagenergie [J]	2,7
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	2,9
Art.-Nr.	**4681 402 019**
EUR	**218,00**
	●
KS	MB01

verbesserte Leistung und höhere Effizienz
zum Bohren, Hammerbohren und Meißeln
Schalter mit variabler Drehzahl
Feststelltaste für kontinuierliches Bohren





BOSCH

Bohr- und Meißelhammer GHB 2-21 Professional

Lieferumfang: Zusatzhandgriff, Tiefenanschlag, Handwerkerkoffer

Bohrleistung in Beton [mm]	**21**
Bohrleistung in Stahl [mm]	13
Bohrleistung in Weichholz [mm]	30
Nennaufnahmeleistung [W]	720
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-1200
Schlagzahl [min-1]	0-4800
Einzelschlagenergie [J]	2
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	2,3
Art.-Nr.	**8000 771 555**
EUR	**129,00**
	●
KS	MB01

129,00

SDS plus

BOSCH



SDS plus

Bohr- und Meißelhammer GBH 2- 28 Professional

beste Performance seiner Klasse mit verbesserter Leistung · erhöhter Anwenderschutz mit KickBack-Control · Magnesium Getriebegehäuse · drehbare Bürstenplatte · aktive Vibrationsdämpfung mit Gegenschwinger für minimale Vibrationswerte
Lieferumfang: Zusatzhandgriff, Tiefenanschlag, Maschinentuch, Handwerkerkoffer

Bohrleistung in Beton [mm]	**28**
Bohrleistung in Stahl [mm]	13
Bohrleistung in Weichholz [mm]	30
Nennaufnahmeleistung [W]	880
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-900
Schlagzahl [min-1]	0-4000
Einzelschlagenergie [J]	3,2
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	2,9
Art.-Nr.	**4681 402 016**
EUR	**252,00**
	●
KS	MB01

BOSCH



SDS plus

Bohr- und Meißelhammer GBH 2- 28 F Professional

beste Performance seiner Klasse mit verbesserter Leistung · erhöhter Anwenderschutz mit KickBack-Control · Magnesium Getriebegehäuse ·drehbare Bürstenplatte · aktive Vibrationsdämpfung mit Gegenschwinger für minimale Vibrationswerte
Lieferumfang: Zusatzhandgriff, Wechselfutter SDS-plus, SSBF 13 mm, Tiefenanschlag, Maschinentuch, L-BOXX Einlage, L-BOXX

Bohrleistung in Beton [mm]	**28**
Bohrleistung in Stahl [mm]	13
Bohrleistung in Weichholz [mm]	30
Nennaufnahmeleistung [W]	880
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-900
Schlagzahl [min-1]	0-4000
Einzelschlagenergie [J]	3,2
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	3,1
Art.-Nr.	**4681 402 018**
EUR	**299,00**
	●
KS	MB01



• = Lieferzeit auf Anfrage. ⛟ = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie auf Seite 4.

BOSCH



Bohr- und Meißelhammer GBH 3-28 DFR Professional

ausgewogene Gewichtsverteilung durch L-Bauweise · Wechselfutter für schnellen Wechsel zwischen Bohren mit Schlag in Beton und Bohren ohne Schlag in Holz oder Metall · Dreh- und Schlagstopp · drehbare Bürstenplatte · Überlastkupplung · Rechts/Linkslauf · Vibration-Control · Vibrationswert 12 m/s²
Lieferumfang: Zusatzhandgriff Tiefenanschlag, Schnellspannbohrfutter 13 mm, Handwerkerkoffer

Bohrleistung in Beton [mm]	**28**
Bohrleistung in Stahl [mm]	13
Bohrleistung in Weichholz [mm]	30
Nennaufnahmeleistung [W]	800
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-900
Schlagzahl [min-1]	0-4000
Einzelschlagenergie [J]	3,1
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	3,6
Art.-Nr.	**4681 402 202**
EUR	**389,00**
	●
KS	MB01

BOSCH



Bohr- und Meißelhammer GBH 4-32 DFR Professional

vielfältiger Einsatz bei Meißel- und Bohrarbeiten · Metallgetriebegehäuse · kompakte Bauweise · Überlastkupplung · blitzschneller Wechsel zwischen SDS-plus und Schnellspannbohrfutter zum Bohren in Holz und Metall · Rechts/Linkslauf · Vibration-Control · Vibrationswert 10 m/s²
Lieferumfang: Zusatzhandgriff, Tiefenanschlag, Handwerkerkoffer

Bohrleistung in Beton [mm]	**32**
Bohrleistung in Stahl [mm]	13
Bohrleistung in Weichholz [mm]	32
Nennaufnahmeleistung [W]	900
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-800
Schlagzahl [min-1]	0-3600
Einzelschlagenergie [J]	4,2
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	4,7
Art.-Nr.	**4681 102 080**
EUR	**558,00**
	●
KS	MB01

686,00



BOSCH

Bohr- und Meißelhammer GBH 5-40 DCE Professional

Lieferumfang: Zusatzhandgriff, Maschinentuch, Fetttube, Handwerkerkoffer

Bohrleistung in Beton [mm]	**40**
Nennaufnahmeleistung [W]	1150
Leerlaufdrehzahl [min-1]	170-340
Schlagzahl [min-1]	1500-3050
Einzelschlagenergie [J]	8,8
Werkzeugaufnahme	SDS-max
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	6,8
Art.-Nr.	**4680 890 300**
EUR	**686,00**
	●
KS	MB01

Turbo-Power

Vibration-Control

Constant-Electronic, Service-Display und Standby-Anzeige für höchsten Arbeitskomfort

Stellrad zur variablen Einstellung der Dreh- und Schlagzahl

automatische Schalterarretierung

Kugeltülle

Überlastkupplung

Vibrationswert: 10/7 m/s² (Hammerbohren/Meißeln)

BOSCH



SDS max

Bohr- und Meißelhammer GBH 8-45 D Professional

Höchstleistung beim Bohren und Meißeln · lange Lebensdauer durch robuste Metallkomponenten · automatische Schalterarretierung · Überlastkupplung · Sanftanlauf · Drehzahlregler · Constant Electronic · Wiederanlaufschutz
Lieferumfang: Zusatzhandgriff, Fetttube, Handwerkerkoffer

Bohrleistung in Beton [mm]	**45**
Nennaufnahmeleistung [W]	1500
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-305
Schlagzahl [min-1]	1380-2720
Einzelschlagenergie [J]	12,5
Werkzeugaufnahme	SDS-max
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	8,2
Art.-Nr.	**4681 402 009**
EUR	**863,00**
	●
KS	MB01

BOSCH



SDS max

Bohr- und Meißelhammer GBH 8-45 DV Professional

Höchstleistung beim Bohren und Meißeln · lange Lebensdauer durch robuste Metallkomponenten · automatische Schalterarretierung · Überlastkupplung · Sanftanlauf · Drehzahlregler · Constant Electronic · Wiederanlaufschutz · Turbo Power Funktion für Extra-Leistung im Meißelbetrieb · niedrige Vibrationen von nur 7 m/s² beim Bohren durch 3-fach Vibrationsdämpfungssystem
Lieferumfang: Zusatzhandgriff, Fetttube, Handwerkerkoffer

Bohrleistung in Beton [mm]	**45**
Nennaufnahmeleistung [W]	1500
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-305
Schlagzahl [min-1]	1380-2760
Einzelschlagenergie [J]	12,5
Werkzeugaufnahme	SDS-max
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	8,9
Art.-Nr.	**4681 402 213**
EUR	**917,00**
	●
KS	MB01



BOSCH



SDS max

Meißelhammer GSH 11 E Professional

extreme Schlagkraft für hohe Abtragsleistung · vibrationsarm · breiter Schiebeschalter · Vario-Lock · Constant Electronic mit Schlagzahlvorwahl · rundum verstellbarer und schwenkbarer Zusatzhandgriff · Service Display
Lieferumfang: Flachmeißel, Zusatzgriff, Fetttube, Maschinentuch, Handwerkerkoffer

Nennaufnahmeleistung [W]	**1500**
Schlagzahl [min-¹]	900-1890
Einzelschlagenergie [J]	16,8
Werkzeugaufnahme	SDS-max
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	10,1
Art.-Nr.	**4680 890 321**
EUR	**708,00**
	●
KS	MB01

BOSCH



SDS max

Meißelhammer GSH 11 VC Professional

bestes Leistungs-Gewicht · geringe Vibrationen durch entkoppelte Handgriffe und optimiertes Schlagwerk · optimal für abwärts Anwendungen · sehr lange Lebensdauer dank hochwertiger Komponenten aus Aluminium und Stahl · einstellbare Schlagstärke · Service-Display · Constant Electronic · Vibrationswert 8,0 m/s²
Lieferumfang: Zusatzhandgriff, Reinigungstuch, Fetttube, Spitzmeißel, Koffer

Nennaufnahmeleistung [W]	**1700**
Schlagzahl [min-¹]	900-1700
Einzelschlagenergie [J]	23
Werkzeugaufnahme	SDS-max
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	11,4
Art.-Nr.	**4681 402 215**
EUR	**922,00**
	●
KS	MB01

hohe Abtragsleistung Constant Electronic
Vibration-Control
robustes Metallgehäuse
Stellrad zur variablen Einstellung der Schlagzahl
automatische Schalterarretierung
Vario-Lock

588,00



BOSCH

SDS max

Meißelhammer GSH 5 CE Professional

Lieferumfang: Zusatzhandgriff, Spitzmeißel, Maschinentuch, Fetttube, Handwerkerkoffer

Nennaufnahmeleistung [W]	**1150**
Schlagzahl [min-¹]	1300-2900
Einzelschlagenergie [J]	8,3
Werkzeugaufnahme	SDS-max
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	6,2
Art.-Nr.	**4680 890 322**
EUR	**588,00**
	●
KS	MB01

BOSCH



Schlagschrauber GDS 18 E Professional

vielseitiger Schrauber mit hoher Leistungsreserve · günstige Schwerpunktlage dank Mittelgriff · leicht wechselbare Einsatzwerkzeuge · Schlagwerkgehäuse aus Metall · Drehzahlvorwahl · Rechts-/Linkslauf

Werkzeugaufnahme	**12,5 mm (1/2") A4-kt.**
Drehmoment max. [Nm]	250
Schrauben-Ø	M6-M18
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	500-1300
Nennaufnahmeleistung [W]	500
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	3,2
Art.-Nr.	**4680 890 345**
EUR	**601,00**
	●
KS	MB01

BOSCH



Schlagschrauber GDS 24 Professional

hohe Schlagleistung bei geringem Gewicht · Rechts-/Linkslauf · V-Nutenschlagwerk mit geringem Rückdrehmoment und hoher Lebensdauer · Zusatzgriff mit Stützteller in 2 Positionen montierbar
Lieferumfang: Zusatzgriff, Aufhängebügel

Werkzeugaufnahme	**20 mm (3/4") A4-kt.**
Drehmoment max. [Nm]	600
Schrauben-Ø	M24
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	950
Nennaufnahmeleistung [W]	800
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	5,7
Art.-Nr.	**4680 890 347**
EUR	**661,00**
	●
KS	MB01

hohe Schlagleistung bei geringem Gewicht

Rechts-/Linkslauf

V-Nutenschlagwerk mit geringem Rückdrehmoment und hoher Lebensdauer

Zusatzgriff mit Stützteller in 2 Positionen montierbar

1166,00



BOSCH

Schlagschrauber GDS 30 Professional

Lieferumfang: Zusatzgriff, Aufhängebügel

Werkzeugaufnahme	**25,4 mm (1") A4-kt.**
Drehmoment max. [Nm]	1000
Schrauben-Ø	M30
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	860
Nennaufnahmeleistung [W]	920
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	7,3
Art.-Nr.	**4680 890 349**
EUR	**1166,00**
	●
KS	MB01

● = Lieferzeit auf Anfrage. ⛟ = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie auf Seite 4.

BOSCH



Ø 115

Winkelschleifer GWS 7-115 Professional

kleinster Griffumfang (176 mm) im Vergleich zu anderen Winkelschleifern in seiner Wattklasse · flacher Getriebekopf · optimale Kühlung des Motors - Wiederanlaufschutz - verdrehsichere Schutzhaube
Lieferumfang: Zusatzhandgriff, Aufnahmeflansch, Spannmutter, Zweilochschlüssel

Schleifscheiben-Ø [mm]	**115**
Nennaufnahmeleistung [W]	720
Leerlaufdrehzahl [min-1]	11000
Schleifspindel	M14
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	1,9
Art.-Nr.	**4681 502 039**
EUR	**64,00**
	●
KS	MB01

BOSCH



Ø 125

Winkelschleifer GWS 1100 Professional

verdrehsichere Schutzhaube · starker, langlebiger Hochleistungsmotor · optimierte Motorkühlung · Constant-Electronic
Lieferumfang: Zusatzhandgriff

Schleifscheiben-Ø [mm]	**125**
Nennaufnahmeleistung [W]	1100
Leerlaufdrehzahl [min-1]	11000
Schleifspindel	M14
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	2,1
Art.-Nr.	**4681 502 206**
EUR	**118,00**
	●
KS	MB01

BOSCH



Ø 125

Winkelschleifer GWS 1000 Professional

Direktkühlung für hohe Überlastfähigkeit und Lebensdauer · verdrehsichere Schutzhaube · extra starker Champion-Motor · Wiederanlaufschutz
Lieferumfang: Zusatzhandgriff, Aufnahmeflansch, Spannmutter

Schleifscheiben-Ø [mm]	**125**
Nennaufnahmeleistung [W]	1000
Leerlaufdrehzahl [min-1]	11000
Schleifspindel	M14
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	1,6
Art.-Nr.	**4681 502 029**
EUR	**99,00**
	●
KS	MB01

BOSCH



X-LOCK Ø 125

Winkelschleifer GWX 10-125 Professional

X-LOCK System: maximaler Komfort durch 100 % werkzeuglosen und schnellen Zubehörwechsel · höchster Anwenderschutz dank akustischem Signal bei korrekter Montage · volle Rückwärtskompatibilität der Zubehöre · ausschließlich zur Verwendung von Einsatzwerkzeugen mit X-LOCK Aufnahme
Lieferumfang: Zusatzhandgriff

Schleifscheiben-Ø [mm]	**125**
Nennaufnahmeleistung [W]	1000
Leerlaufdrehzahl [min-1]	11000
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	2,2
Art.-Nr.	**4681 502 055**
EUR	**120,00**
	●
KS	MB01

BOSCH



Ø 125

Winkelschleifer GWS 13-125 CI Professional

hohe Produktivität und Leistung durch verbesserte Kombination von Motor, Kühlung und Elektronik · längere Lebensdauer dank deutlich längerer Kohlebürstenstandzeit, starkem Motor, Direktkühlung und Motorüberlastschutz · überlegener Anwenderschutz mit KickBack Stop, Wiederanlaufschutz und Vibration Control
Lieferumfang: Aufnahmeflansch, Schutzhaube, Spannmutter, Zusatzhandgriff, Zweilochschlüssel

Schleifscheiben-Ø [mm]	**125**
Nennaufnahmeleistung [W]	1300
Leerlaufdrehzahl [min-1]	11500
Schleifspindel	M14
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	2,3
Art.-Nr.	**4681 502 022**
EUR	**169,00**
	●
KS	MB01

BOSCH



X-LOCK Ø 125

Winkelschleifer GWX 14-125 Professional

X-LOCK System: maximaler Komfort durch 100 % werkzeuglosen und schnellen Zubehörwechsel · höchster Anwenderschutz dank akustischem Signal bei korrekter Montage · volle Rückwärtskompatibilität der Zubehöre · ausschließlich zur Verwendung von Einsatzwerkzeugen mit X-LOCK Aufnahme
Lieferumfang: Zusatzhandgriff

Schleifscheiben-Ø [mm]	**125**
Nennaufnahmeleistung [W]	1400
Leerlaufdrehzahl [min-1]	11000
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	2,3
Art.-Nr.	**4681 502 056**
EUR	**150,00**
	●
KS	MB01

BOSCH



X-LOCK Ø 125

Winkelschleifer GWX 13-125 S Professional

X-LOCK System: maximaler Komfort durch 100 % werkzeuglosen und schnellen Zubehörwechsel · höchster Anwenderschutz dank akustischem Signal bei korrekter Montage · volle Rückwärtskompatibilität der Zubehöre · ausschließlich zur Verwendung von Einsatzwerkzeugen mit X-LOCK Aufnahme
Lieferumfang: Zusatzhandgriff

Schleifscheiben-Ø [mm]	**125**
Nennaufnahmeleistung [W]	1300
Leerlaufdrehzahl [min-1]	2800-11500
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	2,4
Art.-Nr.	**4681 502 052**
EUR	**204,00**
	●
KS	MB01

BOSCH



Ø 125

Winkelschleifer GWS 17-125 CIE Professional

hohe Produktivität und Leistung durch verbesserte Kombination von Motor, Kühlung und Elektronik · längere Lebensdauer dank deutlich längerer Kohlebürstenstandzeit, starkem Motor, Direktkühlung und Motorüberlastschutz · überlegener Anwenderschutz mit KickBack Stop, Wiederanlaufschutz und Vibration Control
Lieferumfang: Aufnahmeflansch, Schutzhaube, Spannmutter, Zusatzhandgriff, Zweilochschlüssel

Schleifscheiben-Ø [mm]	**125**
Nennaufnahmeleistung [W]	1700
Leerlaufdrehzahl [min-1]	2800-11500
Schleifspindel	M14
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	2,4
Art.-Nr.	**4681 502 016**
EUR	**219,00**
	●
KS	MB01

● = Lieferzeit auf Anfrage. = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie auf Seite 4.

BOSCH



X-LOCK Ø 125

Winkelschleifer GWX 17-125 S Professional

X-LOCK System: maximaler Komfort durch 100 % werkzeuglosen und schnellen Zubehörwechsel · höchster Anwenderschutz dank akustischem Signal bei korrekter Montage · volle Rückwärtskompatibilität der Zubehöre · ausschließlich zur Verwendung von Einsatzwerkzeugen mit X-LOCK Aufnahme

Lieferumfang: Zusatzhandgriff

Schleifscheiben-Ø [mm]	**125**
Nennaufnahmeleistung [W]	1700
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	2800-11500
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	2,5
Art.-Nr.	**4681 502 051**
EUR	**245,00**
	●
KS	MB01

BOSCH



Ø 125

Winkelschleifer GWS 19-125 CIE Professional

höchster Arbeitsfortschritt auch bei härtesten Anwendungen für kleine Winkelschleifer dank des Weltweit ersten 1900-Watt-Motors · komfortable Handhabung auch für den Dauereinsatz und Überkopfarbeiten · KickBack Stop · Wiederanlaufschutz · Sanftanlauf

Lieferumfang: Aufnahmeflansch, Spannmutter, Zusatzhandgriff Vibration Control, Zweilochschlüssel

Schleifscheiben-Ø [mm]	**125**
Nennaufnahmeleistung [W]	1900
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	2800-11500
Schleifspindel	M14
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	2,4
Art.-Nr.	**4681 502 003**
EUR	**238,00**
	●
KS	MB01

X-LOCK System: maximaler Komfort durch 100 % werkzeuglosen und schnellen Zubehörwechsel

höchster Anwenderschutz dank akustischem Signal bei korrekter Montage

volle Rückwärtskompatibilität der Zubehöre

ausschließlich zur Verwendung von Einsatzwerkzeugen mit X-LOCK Aufnahme

263,00



BOSCH

Winkelschleifer GWX 19-125 S Professional

Lieferumfang: Zusatzhandgriff

X-LOCK Ø 125

Schleifscheiben-Ø [mm]	**125**
Nennaufnahmeleistung [W]	1900
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	2800-11500
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	2,5
Art.-Nr.	**4681 502 044**
EUR	**263,00**
	●
KS	MB01

BOSCH



Ø 150

Winkelschleifer GWS 17-150 CI Professional

hohe Produktivität und Leistung durch verbesserte Kombination von Motor, Kühlung und Elektronik · längere Lebensdauer dank deutlich längerer Kohlebürstenstandzeit, starkem Motor, Direktkühlung und Motorüberlastschutz · überlegener Anwenderschutz mit KickBack Stop, Wiederanlaufschutz und Vibration Control
Lieferumfang: Aufnahmeflansch, Schutzhaube, Spannmutter, Zusatzhandgriff, Zweilochschlüssel

Schleifscheiben-Ø [mm]	**150**
Nennaufnahmeleistung [W]	1700
Leerlaufdrehzahl [min-1]	9300
Schleifspindel	M14
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	2,5
Art.-Nr.	**4681 502 001**
EUR	**238,00**
	●
KS	MB01

BOSCH



Ø 230

Winkelschleifer GWS 22-230 JH Professional

leistungsstarker Champion Motor für höhere Effizienz und mehr Leistung · Anlaufstrombegrenzung · Spindelarretierung · Wiederanlaufschutz
Lieferumfang: Zusatzhandgriff

Schleifscheiben-Ø [mm]	**230**
Nennaufnahmeleistung [W]	2200
Leerlaufdrehzahl [min-1]	6500
Schleifspindel	M14
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	5,2
Art.-Nr.	**4681 502 042**
EUR	**158,00**
	●
KS	MB01

Anlaufstrombegrenzung
Champion Motor
Sanftanlauf
Wiederanlaufschutz
verdrehsichere Schutzhaube
durch Vibration-Control-Haupt- und Zusatzhandgriff um bis zu 50 % reduzierte Vibrationen · KickBack Stop



Ø 230

BOSCH

Winkelschleifer GWS 22-230 LVI Professional

Lieferumfang: Aufnahmeflansch, Zusatzhandgriff, Spannmutter, Zweilochschlüssel

219,00

Schleifscheiben-Ø [mm]	**230**
Nennaufnahmeleistung [W]	2200
Leerlaufdrehzahl [min-1]	6600
Schleifspindel	M14
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	5,4
Art.-Nr.	**4681 502 034**
EUR	**219,00**
	●
KS	MB01

● = Lieferzeit auf Anfrage. = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie auf Seite 4.

BOSCH



Ø 230

Winkelschleifer GWS 24-230 LVI Professional

Anlaufstrombegrenzung · Champion Motor · Sanftanlauf · Wiederanlaufschutz · verdrehsichere Schutzhaube · durch Vibration-Control-Haupt- und Zusatzhandgriff um bis zu 50 % reduzierte Vibrationen · KickBack Stop · drehbarer Bügel-Haupthandgriff
Lieferumfang: Aufnahmeflansch, Zusatzhandgriff, Spannmutter, Zweilochschlüssel

Schleifscheiben-Ø [mm]	**230**
Nennaufnahmeleistung [W]	2400
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	6500
Schleifspindel	M14
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	5,5
Art.-Nr.	**4681 502 036**
EUR	**240,00**
	●
KS	MB01

BOSCH




Ø 230

Winkelschleifer GWS 26-230 LVI+SDS Professional

Anlaufstrombegrenzung · Champion Motor · Sanftanlauf · Wiederanlaufschutz · verdrehsichere Schutzhaube · durch Vibration-Control-Haupt- und Zusatzhandgriff um bis zu 40 % reduzierte Vibrationen · KickBack Stop · drehbarer Bügel-Haupthandgriff · Constant Elektronik
Lieferumfang: Aufnahmeflansch, Zusatzhandgriff, Schnellspannmutter SDS - Zweilochschlüssel

Schleifscheiben-Ø [mm]	**230**
Nennaufnahmeleistung [W]	2600
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	6500
Schleifspindel	M14
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	5,6
Art.-Nr.	**4681 502 218**
EUR	**280,00**
	●
KS	MB01

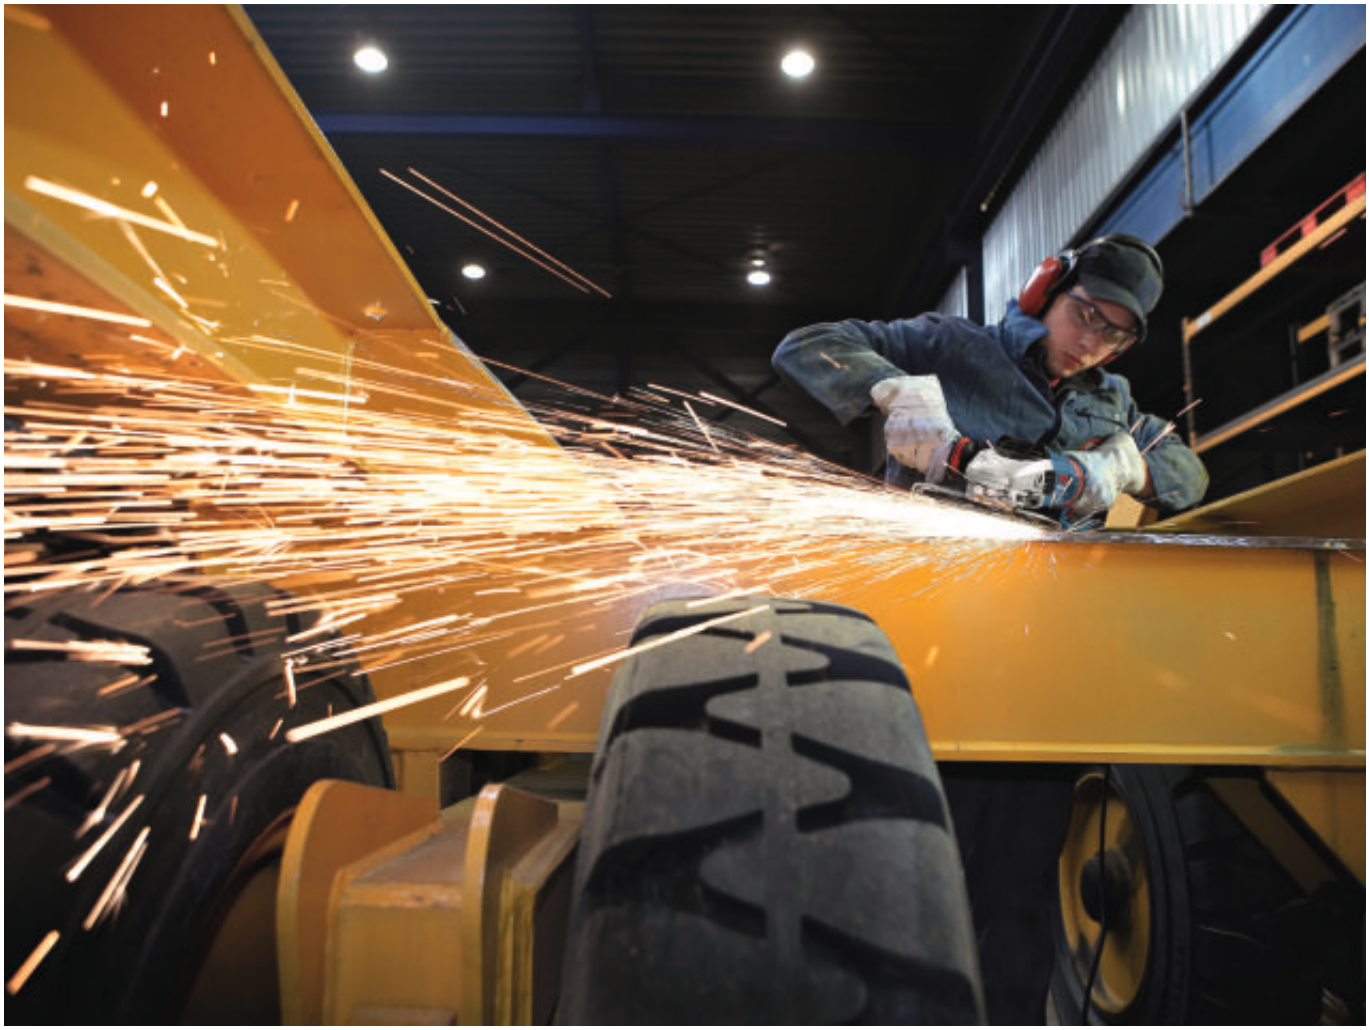

BOSCH



Geradschleifer GGS 28 CE Professional

neues Spannsystem für spielfreie Fixierung der Schleifstifte · Sanftanlauf · KickBack-Stop · Constant-Electronic · Abschaltkohlebürsten · doppelt abgedichtete und gummigebettete Kugellager · Direktkühlung für hohe Überlastfähigkeit und Lebensdauer
Lieferumfang: 2 Maulschlüssel, Spanneinheit: Spannmutter & Spannzange 6 mm

Leerlaufdrehzahl [min-1]	**10000-28000**
Nennaufnahmeleistung [W]	650
Spannzange [mm]	6-8
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	1,4
Art.-Nr.	**4681 602 010**
EUR	**241,00**
	●
KS	MB01

BOSCH



Geradschleifer GGS 28 LCE Professional

neues Spannsystem für spielfreie Fixierung der Schleifstifte · Sanftanlauf · KickBack-Stop · Constant-Electronic · Abschaltkohlebürsten · Direktkühlung für hohe Überlastfähigkeit und Lebensdauer · lange schlanke Schleifspindel für den Einsatz an schwer zugänglichen Stellen · Spannzangen bis Ø 8 mm
Lieferumfang: Spannzange 6 mm, 2 Maulschlüssel

Leerlaufdrehzahl [min-1]	**10000-28000**
Nennaufnahmeleistung [W]	650
Spannzange [mm]	6-8
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	1,6
Art.-Nr.	**4681 602 012**
EUR	**324,00**
	●
KS	MB01

BOSCH



Geradschleifer GGS 28 LC Professional

neues Spannsystem für spielfreie Fixierung der Schleifstifte · Sanftanlauf · KickBack-Stop · Constant-Electronic · Abschaltkohlebürsten · Direktkühlung für hohe Überlastfähigkeit und Lebensdauer · lange schlanke Schleifspindel für den Einsatz an schwer zugänglichen Stellen · Spannzangen bis Ø 8 mm
Lieferumfang: Spannzange 6 mm, 2 Maulschlüssel

Leerlaufdrehzahl [min-1]	**28000**
Nennaufnahmeleistung [W]	650
Spannzange [mm]	6-8
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	1,6
Art.-Nr.	**4681 602 015**
EUR	**304,00**
	●
KS	MB01

BOSCH



Geradschleifer GGS 8 CE Professional

neues Spannsystem für spielfreie Fixierung der Schleifstifte · Sanftanlauf · KickBack-Stop · Constant-Electronic · Abschaltkohlebürsten · Direktkühlung für hohe Überlastfähigkeit und Lebensdauer · lange schlanke Schleifspindel für den Einsatz an schwer zugänglichen Stellen · Spannzangen bis Ø 8 mm
Lieferumfang: Spannzange 6 mm, 2 Maulschlüssel

Leerlaufdrehzahl [min-1]	**2500-8000**
Nennaufnahmeleistung [W]	750
Spannzange [mm]	6-8
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	1,7
Art.-Nr.	**4681 602 013**
EUR	**365,00**
	●
KS	MB01

● = Lieferzeit auf Anfrage. = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie auf Seite 4.

BOSCH



Knabber GNA 75-16 Professional

schlanke und schmale Bauweise · Arbeiten nach Anriss und Schablone einfach möglich · werkzeuglos auswechselbare Schneidwerkzeuge · werkzeuglos drehbare Matrize für die Bearbeitung von Wellblech und Trapezblech · Spanauswurf nach unten
Lieferumfang: Stempel, Matrize

Schnittbereich in Stahl 400 N/mm² [mm]	**1,6**
Schnittbereich in Stahl 800 N/mm² [mm]	0,7
Schnittbereich in Alu 250 N/mm² [mm]	2
Schneidspurbreite [mm]	5
Kurvenradius min. [mm]	40
Eintauch-Ø [mm]	21
Leerlaufhubzahl [min-¹]	2600
Nennaufnahmeleistung [W]	750
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	1,8
Art.-Nr.	**4680 890 520**
EUR	**448,00**
	●
KS	MB01

BOSCH



Knabber GNA 3,5 Professional

zum verwindungsfreien Trennen von legierten Stählen und nicht rostenden Stahlblechen · Arbeiten nach Anriss und Schablone · Matrizenhalter auf Blechdicke einstellbar, sorgt für vibrationsfreies Arbeiten
Lieferumfang: Haltebügel, Matrize, Stempel, Stiftschlüssel 4 mm, Zusatzhandgriff

Schnittbereich in Stahl 400 N/mm² [mm]	**3,5**
Schnittbereich in Stahl 800 N/mm² [mm]	1,6
Schnittbereich in Alu 250 N/mm² [mm]	4
Schneidspurbreite [mm]	6
Kurvenradius min. [mm]	70
Eintauch-Ø [mm]	41
Leerlaufhubzahl [min-¹]	1000
Nennaufnahmeleistung [W]	620
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	3,5
Art.-Nr.	**8000 343 373**
EUR	**845,00**
	●
KS	MB01



371,00

BOSCH

Blechschere GSC 75-16 Professional

Lieferumfang: Messer, Sechskantschlüssel

Schnittbereich in Stahl 400 N/mm² [mm]	**1,6**
Schnittbereich in Stahl 800 N/mm² [mm]	0,7
Schnittbereich in Alu 250 N/mm² [mm]	2,2
Kurvenradius min. [mm]	35
Leerlaufhubzahl [min-¹]	5200
Nennaufnahmeleistung [W]	750
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	1,7
Art.-Nr.	**4680 890 526**
EUR	**371,00**
	●
KS	MB01

optimale Führung durch schmalen Griffumfang

hohe Schnittgeschwindigkeit bei geringem Kraftaufwand - hervorragende Kurvengängigkeit

einfach austauschbare 4-Seiten-Wendemesser

optimale Sicht auf die Schnittlinie

BOSCH



Stichsäge GST 90 E Professional

SDS-werkzeugloser Sägeblattwechsel · verbiegeresistente Stahlfußplatte · vorbildliche Laufruhe · 4-Stufen Pendelhub
Lieferumfang: 1 Sägeblatt, Absaugset, Spanreißschutz, Handwerkerkoffer

Schnitttiefe in Holz [mm]	**90**
Schnitttiefe in Stahl [mm]	10
Schnitttiefe in Aluminium [mm]	20
Nennaufnahmeleistung [W]	650
Leerlaufhubzahl [min-1]	500-3100
Hub [mm]	26
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	2,3
Art.-Nr.	**4681 702 000**
EUR	**150,00**
	●
KS	MB01

BOSCH



Stichsäge GST 150 CE Professional

hohe Leistungsreserven durch leistungsstarken und überlastfähigen Motor · extrem robuste und verbiegeresistente Fußplatte · hohe Schnittpräzision durch neues, werkzeugloses Sägeblattspannsystem · ergonomischer Griffbereich mit Softgripflächen · 4-stufige Pendelung · elektronische Drehzahlvorwahl · Constant Electronic
Lieferumfang: 1 Sägeblatt T144D, Saugdüse, Spanreißschutz , Abdeckhaube, L-BOXX

Schnitttiefe in Holz [mm]	**150**
Schnitttiefe in Stahl [mm]	10
Schnitttiefe in Aluminium [mm]	20
Nennaufnahmeleistung [W]	780
Leerlaufhubzahl [min-1]	500-3100
Hub [mm]	26
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	2,6
Art.-Nr.	**4681 702 020**
EUR	**224,00**
	●
KS	MB01



ausgezeichnete Schnittpräzision dank hochpräziser Sägeblattführung durch den patentierten Doppelroller

perfekte Kontrolle durch kompakte, leichte Bauform mit kleinem Griffumfang

hohe Leistungsreserven auch in harten Materialien durch den starken Motor mit Constant Electronic

werkzeugloser Sägeblattwechsel (SDS)

295,00



BOSCH

Stichsäge GST 160 CE Professional

Lieferumfang: Sägeblätter 1 x T144DP, 1 x T244D, 1 x T308B, Spanreißschutz, Absaugadapter, L-BOXX

Schnitttiefe in Holz [mm]	**160**
Schnitttiefe in Stahl [mm]	10
Schnitttiefe in Aluminium [mm]	20
Nennaufnahmeleistung [W]	800
Leerlaufhubzahl [min-1]	800-3000
Hub [mm]	26
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	2,2
Art.-Nr.	**4681 702 006**
EUR	**295,00**
	●
KS	MB01

● = Lieferzeit auf Anfrage. = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie auf Seite 4.

BOSCH



Säbelsäge GSA 1100 E Professional

integrierte LEDs · Metallhaken zum Einhängen der Maschine während der Arbeitsunterbrechung · SDS-Sägeblattwechsel für schnellen und komfortablen Blattwechsel mit einer Hand · gummiertes Getriebegehäuse
Lieferumfang: 1 x Holzsägeblatt, 1 x Metallsägeblatt, Handwerkerkoffer

Hub [mm]	**28**
Nennaufnahmeleistung [W]	1100
Leerlaufhubzahl [min-1]	0-2700
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	3,6
Art.-Nr.	**4681 702 016**
EUR	**160,00**
	●
KS	MB01

BOSCH



Säbelsäge GSA 1300 PCE Professional

integrierte LEDs · Metallhaken zum Einhängen der Maschine während der Arbeitsunterbrechung · SDS-Sägeblattwechsel für schnellen und komfortablen Blattwechsel mit einer Hand · gummiertes Getriebegehäuse · Anti-Vibrations-Handgriff · Constant-Electronic · Pendelhub · werkzeuglos verstellbarer Sägeanschlag
Lieferumfang: 1 x Holzsägeblatt, 1 x Metallsägeblatt, Handwerkerkoffer

Hub [mm]	**28**
Nennaufnahmeleistung [W]	1300
Leerlaufhubzahl [min-1]	0-2900
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	4,1
Art.-Nr.	**4681 702 017**
EUR	**250,00**
	●
KS	MB01

542,00



BOSCH

Fuchsschwanz GFZ 16-35 AC Professional

Lieferumfang: 2 Sägeblattsätze (Holz/Kunststoff und Gasbeton/Gips), Absaugadapter, Schwert

Eintauchfunktion durch spezielle Schwertgeometrie
stabiles, verwindungsfreies Schwert
gegenläufige Sägeblätter
SDS-Sägeblattwechsel
Constant-Electronic
Staubsauger-Anschluss

Hub [mm]	**50**
Schnitt-L. [mm]	350
Nennaufnahmeleistung [W]	1600
Leerlaufhubzahl [min-1]	850-2500
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	5,2
Art.-Nr.	**4680 890 595**
EUR	**542,00**
	●
KS	MB01

BOSCH



Handkreissäge GKS 190 Professional

höchste Motorleistung ermöglicht einen effizienten Schnittablauf in verschiedenen Materialien · höchste Schnitttiefe und Neigungseinstellung · bestes Leistungsgewicht · sehr kompakte und ergonomische Bauform für gute Handhabung · kein Spaltkeil · Spindelarretierung

Lieferumfang: HM-Kreissägeblatt Parallelanschlag, Absaugadapter

Schnitttiefe 90° [mm]	**70**
Schnitttiefe 45° [mm]	48
Nennaufnahmeleistung [W]	1400
Leerlaufdrehzahl [min-1]	5500
Sägeblattabmessung [mm]	190x30
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	4,2
Art.-Nr.	**4681 702 019**
EUR	**170,00**
	●
KS	MB01

BOSCH



Handkreissäge GKS 65 GCE Professional + FSN1600

exaktes Zusammenspiel mit dem neuen Bosch-Führungsschienensystem FSN sowie mit Schienen anderer Anbieter · Gehrungsschnitte mit der Führungsschiene ohne Adapter möglich · Constant Elektronic · Sanftanlauf · Spindelarretierung · Fussplatte aus Aluminiumdruckguss

Lieferumfang: HM-Sägeblatt, Absaugadapter, Sechskantstiftschlüssel, L-BOXX, Führungsschiene FSN 1600

Schnitttiefe 90° [mm]	**65**
Schnitttiefe 45° [mm]	48
Nennaufnahmeleistung [W]	1800
Leerlaufdrehzahl [min-1]	2300-5000
Sägeblattabmessung [mm]	190x30
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	5,2
Art.-Nr.	**4681 702 028**
EUR	**415,00**
	●
KS	MB01

600,00



Eintauchfunktion
präzise Einstellung von Schnitttiefe und Neigungswinkel
hocheffiziente Staubabsaugung
leistungsstarker Motor
Drehzahlvorwahl
Fußplatte aus Magnesium-Druckguss
Sanftanlauf
Constant-Electronic
Überlastschutzhocheffiziente

BOSCH

Handkreissäge GKT 55 GCE Professional

Lieferumfang: HM-Sägeblatt WZ-48, Führungsschiene FSN 1600, L-BOXX

Schnitttiefe 90° [mm]	**57**
Schnitttiefe 45° [mm]	42
Nennaufnahmeleistung [W]	1400
Leerlaufdrehzahl [min-1]	3600-6250
Sägeblattabmessung [mm]	165x20
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	4,7
Art.-Nr.	**4681 702 029**
EUR	**600,00**
	●
KS	MB01

• = Lieferzeit auf Anfrage. = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie auf Seite 4.

BOSCH



Hobel GHO 40-82 C Professional

einfache, präzise und gut ablesbare Spantiefeneinstellung · Constant-Electronic · einfach justierbare Woodrazor-Wendemesser · thermodynamischer Motorschutz · 3 V-Nuten für einfaches und flexibles Fasen

Lieferumfang: Staubbeutel, Zusatzmesser, Parallelanschlag, Falztiefenanschlag, Handwerkerkoffer

Hobelbreite [mm]	**82**
Spandicke [mm]	0-4
Falztiefe [mm]	0-24
Nennaufnahmeleistung [W]	850
Leerlaufdrehzahl [min-1]	14000
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	3,2
Art.-Nr.	**4681 902 002**
EUR	**334,00**
	●
KS	MB01

BOSCH




Oberfräse GOF 1250 CE Professional

ergonomisches Griffdesign für unterschiedliche Griffpositionen · Spindelarretierung mit Parkposition · transparente Fußplatte · patentierte Frästiefenfeineinstellung · integrierte Staubabsaugung · Constant-Electronic · Softstart

Lieferumfang: Spannzange 8 mm, Parallelanschlag mit Feineinstellung, Kopierhülsenadapter, L-BOXX

Nennaufnahmeleistung [W]	**1250**
Leerlaufdrehzahl [min-1]	10000-24000
Werkzeugaufnahme [mm]	6-8
Fräskorbhub [mm]	0-60
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	3,6
Art.-Nr.	**4681 802 000**
EUR	**449,00**
	●
KS	MB01

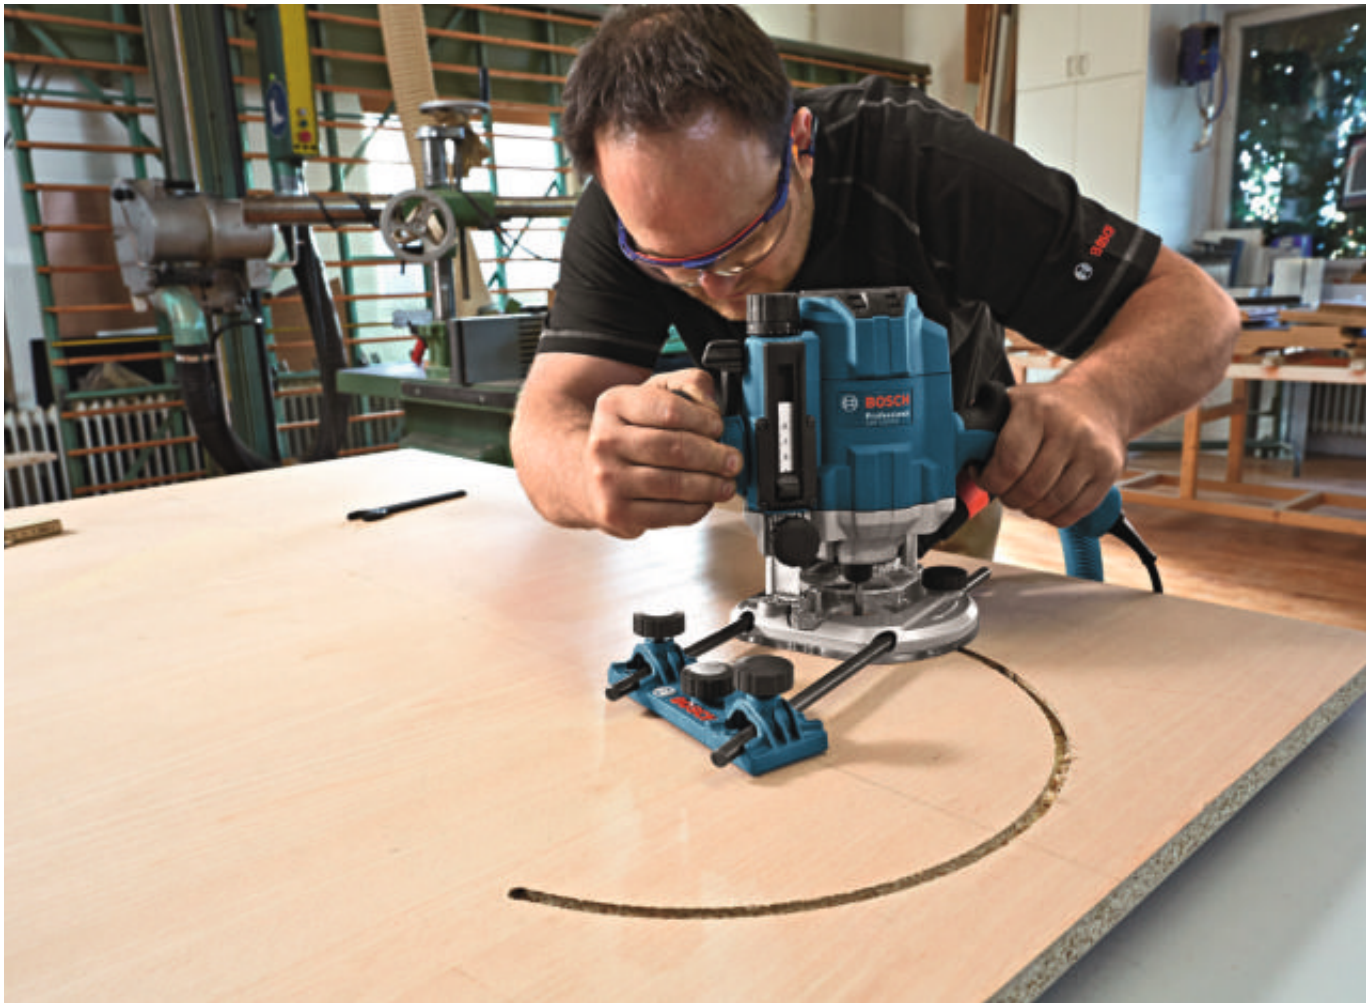

BOSCH



Multitool GOP 30-28 Professional

maximale Kraftübertragung durch das 3-dimensionale Schnellspannsystem · sehr gute Kontrolle des Gerätes dank kompaktem Griffumfang · vielfältige Anwendungsmöglichkeiten durch die Kompatibilität zu Starlock Zubehör
Lieferumfang: 1 Tauchsägeblatt

Nennaufnahmeleistung [W]	**300**
Oszillationswinkel [°]	2 x 1,4
Schwingzahl [min-1]	8000-20000
Werkzeugaufnahme	Starlock
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	1,5
Art.-Nr.	**4681 002 046**
EUR	**140,00**
	●
KS	MB01

BOSCH



Multitool GOP 30-28 Set Professional

maximale Kraftübertragung durch das 3-dimensionale Schnellspannsystem · sehr gute Kontrolle des Gerätes dank kompaktem Griffumfang · vielfältige Anwendungsmöglichkeiten durch die Kompatibilität zu Starlock Zubehör
Lieferumfang: 7 Tauchsägeblätter, 2 Segmentsägeblätter, 2 Schleifplatten, 5 Schleifblätter, L-BOXX

Nennaufnahmeleistung [W]	**300**
Oszillationswinkel [°]	2 x 1,4
Schwingzahl [min-1]	8000-20000
Werkzeugaufnahme	Starlock
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	1,5
Art.-Nr.	**4681 002 047**
EUR	**280,00**
	●
KS	MB01



330,00

maximale Kraftübertragung durch das 3-dimensionale Schnellspannsystem

bessere Sichbarkeit dank des integrierten LED Lichts

werkzeugloser Zubehörwechsel innerhalb von 3 s, Snap-In-Funktion

vielfältige Anwendungsmöglichkeiten durch die Kompatibilität zu Starlock bzw. Starlock Plus Zubehör

BOSCH

Multitool GOP 40-30 Set Professional

Lieferumfang: 6 Tauchsägeblätter, 2 Segmentsägeblätter, 2 Schleifplatten, 5 Schleifblätter, L-BOXX

Nennaufnahmeleistung [W]	**400**
Oszillationswinkel [°]	2 x 1,5
Schwingzahl [min-1]	8000-20000
Werkzeugaufnahme	Starlock Plus
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	1,5
Art.-Nr.	**4681 002 049**
EUR	**330,00**
	●
KS	MB01

● = Lieferzeit auf Anfrage. = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie auf Seite 4.

BOSCH



Bandschleifer GBS 75 AE Professional

extrem handlich zum Entfernen, Planschleifen, Glätten und Säubern auf Holz, Kunststoff und Metall · grafitbeschichtete Schleifplatte für optimierte Schleifergebnisse · Anschluss für Absaugung mit Staubsack oder Staubsauger
Lieferumfang: 1 Schleifband, 1 Grafitplatte, Staubsack, Handwerkerkoffer

Bandabmessung [mm]	**75x533**
Nennaufnahmeleistung [W]	750
Bandgeschwindigkeit [m/s]	3,3-5,5
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	3,4
Art.-Nr.	**8000 602 771**
EUR	**299,00**
	●
KS	MB01

BOSCH



Schwingschleifer GSS 23 AE Professional

Multi-Spannsystem Easy-Fit · Microfilter für staubfreies Arbeiten · Regelelektronik erlaubt Drehzahlvorwahl für materialgerechtes Schleifen · bündig Schleifen und Absaugen nach 3 Seiten möglich · vibrationsarm
Lieferumfang: Microfilterbox, 2 Schleifpapiere (1x Klett-, 1x Klemmsystem), Lochwerkzeug, Handwerkerkoffer

Schleifplattenabmessung [mm]	**92x182**
Schwingkreis [mm]	2,0
Nennaufnahmeleistung [W]	190
Leerlaufschwingzahl [min-¹]	14000-24000
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	1,7
Art.-Nr.	**4681 602 006**
EUR	**170,00**
	●
KS	MB01

BOSCH



Schwingschleifer GSS 160-1A Multi Professional

perfektes Bearbeiten in jeder Situation dank austauschbarer Schleifplatte · staubfreies Arbeiten durch direkten Anschluss der Mikrofilter Staubbox · Klettverschluss- und Klemmsystem
Lieferumfang: Lochwerkzeug, Mikrofilterbox, 3 Schleifblätter, 3 Schleifplatten, Schraubendreher, L-BOXX

Schleifplattenabmessung [mm]	**110x100 / 130x80 / 150x100**
Schwingkreis [mm]	1,6
Nennaufnahmeleistung [W]	180
Leerlaufschwingzahl [min-¹]	24000
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	1,2
Art.-Nr.	**4681 602 000**
EUR	**170,00**
	●
KS	MB01

BOSCH



Exzenterschleifer GEX 34-125 Professional

konstante Drehzahl und hohe Abtragleistung · Aluminiumlagerflansch · Mehrloch-Schleifteller für Schleifblätter mit verschiedenen Lochrastern · zum Schleifen, Zwischenschleifen, Feinschleifen und Entfernen von Lack auf Holz, Furnier, Füllmasse sowie auf Mineral- und Acrylflächen · Click & Clean System
Lieferumfang: 1 Mehrlochschleifblatt C470, Best for Wood + Paint 120, Karton

Schleifteller-Ø [mm]	**125**
Schwingkreis [mm]	5
Nennaufnahmeleistung [W]	340
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	4500-12000
Schwingzahl [min-¹]	9000-24000
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	2
Art.-Nr.	**8000 739 997**
EUR	**220,00**
	●
KS	MB01

Gehäuse mit entkoppelter Schleifeinheit für konstantenAnpressdruck

Mehrloch-Schleifteller für Schleifblätter mit verschiedenen Lochrastern

zum Schleifen, Zwischenschleifen, Lackentfernen, Feinschleifen und Polieren auf Holz, Furnier, Füllmasse sowie auf Mineral- und Acrylflächen

Click & Clean System

Vibration-Control

302,00



BOSCH

Exzenterschleifer GEX 40-150 Professional

Lieferumfang: 1 Schleifblatt M480, Best for Wood and Paint 120, Microfilter-Box, Zusatzhandgriff, L-BOXX

Schleifteller-Ø [mm]	**150**
Schwingkreis [mm]	4
Nennaufnahmeleistung [W]	400
Leerlaufdrehzahl [min-1]	5500-12000
Schwingzahl [min-1]	11000-24000
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	2,4
Art.-Nr.	**8000 739 999**
EUR	**302,00**
	●
KS	MB01

BOSCH



Exzenterschleifer GEX 34-150 Professional

konstante Drehzahl und hohe Abtragleistung · Aluminiumlagerflansch · Mehrloch-Schleifteller für Schleifblätter mit verschiedenen Lochrastern · zum Schleifen, Zwischenschleifen, Feinschleifen und Entfernen von Lack auf Holz, Furnier, Füllmasse sowie auf Mineral- und Acrylflächen · Click & Clean System

Lieferumfang: 1 Mehrlochschleifblatt C470, Best for Wood + Paint 120, Karton

Schleifteller-Ø [mm]	**150**
Schwingkreis [mm]	4
Nennaufnahmeleistung [W]	340
Leerlaufdrehzahl [min-1]	4500-12000
Schwingzahl [min-1]	9000-24000
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	2,1
Art.-Nr.	**8000 739 998**
EUR	**240,00**
	●
KS	MB01

BOSCH



Ø 125

Betonschleifer GBR 15 CA Professional

Click & Clean Staubabsaugung · spezielles Dichtungssystem für Motor und Getriebe · Softgrip-Oberfläche · großer Spindelarretierungsknopf Constant-Electronic · Sanftanlauf · Wiederanlaufschutz

Lieferumfang: 3 Ersatzbürstenkranz, Spannschlüssel

Schleifscheiben-Ø [mm]	**125**
Nennaufnahmeleistung [W]	1500
Schleifspindel	M14
Leerlaufdrehzahl [min-1]	9300
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	2,6
Art.-Nr.	**4681 502 009**
EUR	**448,00**
	●
KS	MB01

● = Lieferzeit auf Anfrage. = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie auf Seite 4.

BOSCH



Betonschleifer GBR 15 CAG Professional

bewegliches Schutzhaubenelement für randnahes Schleifen · Click & Clean Staubabsaugung · Click-Ring-Aufnahme für alle Anschlüsse der neuen Bosch M-Klasse Sauger · spezielles Dichtungssystem für Motor und Getriebe · Softgrip-Oberfläche · großer Spindelarretierungsknopf Constant-Electronic · Sanftanlauf · Wiederanlaufschutz
Lieferumfang: 3 Ersatzbürstenkranz, Diamanttopfscheibe (grau), Spannschlüssel, L-BOXX

Schleifscheiben-Ø [mm]	**125**
Nennaufnahmeleistung [W]	1500
Schleifspindel	M14
Leerlaufdrehzahl [min-1]	9300
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	2,6
Art.-Nr.	**4681 502 006**
EUR	**591,00**
	●
KS	MB01

BOSCH



Heißluftgebläse GHG 23-66 Professional

volle Kontrolle dank 10 verschiedener Luftströme, digitaler Temperatureinstellung und 4 anpassbarer Programme · automatische Abschaltung bei Überhitzung des Motors
Lieferumfang: Glasschutzdüse, Oberflächendüse, Reduzierdüse, Schweißschuh, Reflektordüse, Tragetasche

Lufttemperatur [°C]	**50-650**
Luftmenge [l/min]	150-500
Nennaufnahmeleistung [W]	2300
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	0,67
Art.-Nr.	**4681 002 062**
EUR	**189,00**
	●
KS	MB01

152,00



einfache Bedienung dank 2 Luftströmen und Stellrad mit 9 Temperaturstufen

beste Bedienbarkeit durch das optimierte Design

BOSCH

Heißluftgebläse GHG 20-60 Professional

Lufttemperatur [°C]	**50-630**
Luftmenge [l/min]	150-300 / 300-500
Nennaufnahmeleistung [W]	2000
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	0,55
Art.-Nr.	**4681 002 063**
EUR	**152,00**
	●
KS	MB01



Schlagbohrmaschine SBE 650

Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen · Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl · Rechts-/Linkslauf - Spindel mit Innensechskant
Lieferumfang: Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, Kunststoffkoffer

Bohrleistung in Beton [mm]	**14**
Bohrleistung in Stahl [mm]	13
Bohrleistung in Weichholz [mm]	30
Nennaufnahmeleistung [W]	650
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-1500
Schlagzahl max. [min-1]	0-44800
Bohrfutterspannweite [mm]	1,5-13
Spindelaufnahme	1/2 - 20 UNF
Drehmoment max. [Nm]	10
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	1,8
Art.-Nr.	**4681 208 007**
EUR	**75,00**
	●
KS	MR06



Schlagbohrmaschine SBE 780-2

Alu-Druckguss-Getriebegehäuse · Vario (V)-Elektronik · Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl · drehbare Kohlebürstenbrücke · Marathon-Motor · S-automatic Sicherheitskupplung · Spindel mit Innensechskant · kabelschonende Kugeltülle
Lieferumfang: Futuro Plus SSBF, gummierter Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, metaBOX 145 L

Bohrleistung in Beton [mm]	**18**
Bohrleistung in Stahl [mm]	13/8
Bohrleistung in Weichholz [mm]	40/25
Nennaufnahmeleistung [W]	780
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-1100 / 0-3100
Schlagzahl max. [min-1]	0-58900
Bohrfutterspannweite [mm]	1,5-13
Spindelaufnahme	1/2 - 20 UNF
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	2,6
Art.-Nr.	**4681 208 016**
EUR	**135,00**
	●
KS	MR06



• = Lieferzeit auf Anfrage. = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie auf Seite 4.



Schlagbohrmaschine SBEV 1000-2

Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik · Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl · Marathon-Motor · Rechts-/Linkslauf · S-automatic-Sicherheitskupplung · drehbare Kohlebürstenbrücke · Spindel mit Innensechskant

Lieferumfang: Futuro Plus SSBF, Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, metaBOX 145 L

Bohrleistung in Beton [mm]	**20**
Bohrleistung in Stahl [mm]	16/10
Bohrleistung in Weichholz [mm]	40/25
Nennaufnahmeleistung [W]	1010
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-1000 / 0-2800
Schlagzahl max. [min-1]	0-53200
Bohrfutterspannweite [mm]	1,5-13
Spindelaufnahme	1/2 - 20 UNF
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	2,7
Art.-Nr.	**4681 208 000**
EUR	**210,00**
	●
KS	MR06



Schlagbohrmaschine SBEV 1300-2

Alu-Druckguss-Getriebegehäuse · Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik · Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl · drehbare Kohlebürstenbrücke · Marathon-Motor · S-automatic Sicherheitskupplung · Spindel mit Innensechskant · kabelschonende Kugeltülle · zuschaltbarer Impulsbetrieb · Überlastschutz · Wiederanlaufschutz · Kohlebürstenverschleißanzeige

Lieferumfang: Futuro Top SSBF, gummierter Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, metaBOX 145 L

Bohrleistung in Beton [mm]	**22**
Bohrleistung in Stahl [mm]	16/10
Bohrleistung in Weichholz [mm]	40/25
Nennaufnahmeleistung [W]	1300
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-1100 / 0-3100
Schlagzahl max. [min-1]	0-58900
Bohrfutterspannweite [mm]	1,0-13
Spindelaufnahme	1/2 - 20 UNF
Drehmoment max. [Nm]	44 / 16
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	2,8
Art.-Nr.	**4681 208 037**
EUR	**274,00**
	●
KS	MR06



Bohr- und Meißelhammer UHE 2660-2 Quick-Set

Marathon-Motor · Quick-Schnellwechselsystem · Vario (V)-Elektronik · Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl · S-automatic-Sicherheitskupplung · arretierbarer Schalter · gegen Beschädigung und Staub geschützter untenliegender Umschalter · kabelschonende Kugeltülle · Zweigang-Getriebe

Lieferumfang: Hammerfutter SDS-plus, SSBF 13 mm, gummierter Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, metaBOX 145 L, SDS-plus Bohrer-/Meißelsatz (10-tlg.)

Bohrleistung in Beton [mm]	**26**
Bohrleistung in Stahl [mm]	13
Bohrleistung in Weichholz [mm]	32
Nennaufnahmeleistung [W]	800
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-1050
Schlagzahl [min-1]	4200
Einzelschlagenergie [J]	2,8
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	3,1
Art.-Nr.	**4681 408 019**
EUR	**201,00**
	●
KS	MJ06



Bohr- und Meißelhammer UHEV 2860-2 Quick Set

Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik · Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl · Marathon-Motor · arretierbarer Schalter · S-automatic-Sicherheitskupplung · präzisionsgelagertes Hochleistungsschlagwerk · Wiederanlaufschutz

Lieferumfang: Wechselfutter SDS-plus, SSBF 13 mm, Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, metaBOX 145 L, SDS-plus-Bohrer-/Meißelsatz 10-tlg.

Bohrleistung in Beton [mm]	**28**
Bohrleistung in Stahl [mm]	13
Bohrleistung in Weichholz [mm]	35
Nennaufnahmeleistung [W]	1100
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-900
Schlagzahl [min-1]	0-4500
Einzelschlagenergie [J]	3,4
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	3,3
Art.-Nr.	**4681 408 015**
EUR	**295,00**
	●
KS	MR06

Marathon-Motor
Quick-Schnellwechselsystem
Vario (V)-Elektronik
S-automatic-Sicherheitskupplung
arretierbarer Schalter
gegen Beschädigung und Staub geschützter untenliegender Umschalter
kabelschonende Kugeltülle

209,00



metabo

Bohr- und Meißelhammer KHE 2660 Quick

Lieferumfang: Hammerfutter SDS-plus, SSBF 13 mm, gummierter Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, metaBOX 145 L

Bohrleistung in Beton [mm]	**26**
Bohrleistung in Stahl [mm]	13
Bohrleistung in Weichholz [mm]	32
Nennaufnahmeleistung [W]	850
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-1100
Schlagzahl [min-1]	4300
Einzelschlagenergie [J]	3,0
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	3,1
Art.-Nr.	**4681 408 017**
EUR	**209,00**
	●
KS	MR06

metabo



Bohr- und Meißelhammer KHE 3251

zum Hammerbohren, Bohren ohne Schlag und Meißeln · VibraTech (MVT) integriertes Dämpfungssystem · Quick-Bohrfutter-Schnellwechsel · Vario (V)-Elektronik · Marathon Motor · S-automatic Sicherheitskupplung
Lieferumfang: VibraTech (MVT) Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, SSBF 13 mm, metaBOX 165 L

Bohrleistung in Beton [mm]	**32**
Bohrleistung in Stahl [mm]	13
Bohrleistung in Weichholz [mm]	35
Nennaufnahmeleistung [W]	800
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-1150
Schlagzahl [min-1]	4470
Einzelschlagenergie [J]	3,1
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	3,6
Art.-Nr.	**4681 408 029**
EUR	**398,00**
	●
KS	MR06

metabo



Bohr- und Meißelhammer KHEV 5-40 BL

bürstenloser Motor · Alu-Druckgussgehäuse von Motor und Getriebe · VibraTech (MVT) mit zweifacher Dämpfung: entkoppelter Handgriff und schlagabsorbierende Gegenschwingmasse reduzieren die Vibrationen · Arretierschalter · Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik · Sanftanlauf · Sicherheitskupplung · Wiederanlaufschutz · Überlastschutz
Lieferumfang: Zusatzhandgriff gummiert, Bohrtiefenanschlag, Schmiermittel, Reinigungstuch, Kunststoffkoffer

Bohrleistung in Beton [mm]	**40**
Nennaufnahmeleistung [W]	1150
Leerlaufdrehzahl [min-1]	350-500
Schlagzahl [min-1]	2900
Einzelschlagenergie [J]	8,7
Werkzeugaufnahme	SDS-max
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	8,3
Art.-Nr.	**4681 408 020**
EUR	**662,00**
	●
KS	MR06

● = Lieferzeit auf Anfrage. = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie auf Seite 4.

metabo



SDS max

Bohr- und Meißelhammer KHEV 8-45 BL

bürstenloser Motor · Alu-Druckgussgehäuse von Motor und Getriebe · VibraTech (MVT) mit zweifacher Dämpfung: entkoppelter Handgriff und schlagabsorbierende Gegenschwingmasse reduzieren die Vibrationen · Arretierschalter · Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik · Sanftanlauf · Sicherheitskupplung · Wiederanlaufschutz · Überlastschutz
Lieferumfang: Zusatzhandgriff gummiert, Schmiermittel, Reinigungstuch, Kunststoffkoffer

Bohrleistung in Beton [mm]	**45**
Nennaufnahmeleistung [W]	1500
Leerlaufdrehzahl [min-1]	210-300
Schlagzahl [min-1]	2900
Einzelschlagenergie [J]	12,2
Werkzeugaufnahme	SDS-max
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	10,1
Art.-Nr.	**4681 408 021**
EUR	**804,00**
	●
KS	MR06

metabo



SDS max

Bohr- und Meißelhammer KHEV 11-52 BL

wartungsfreier Brushless-Motor · Alu-Druckgussgehäuse von Motor und Getriebe · VibraTech (MVT) mit zweifacher Dämpfung: entkoppelter Handgriff und schlagabsorbierende Gegenschwingmasse reduzieren die Vibrationen · Arretierschalter · Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik · Sanftanlauf · Sicherheitskupplung · Wiederanlaufschutz · Überlastschutz
Lieferumfang: Zusatzhandgriff gummiert, Schmiermittel, Reinigungstuch, Kunststoffkoffer

Bohrleistung in Beton [mm]	**52**
Nennaufnahmeleistung [W]	1500
Leerlaufdrehzahl [min-1]	200-270
Schlagzahl [min-1]	2360
Einzelschlagenergie [J]	18,8
Werkzeugaufnahme	SDS-max
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	12,4
Art.-Nr.	**4681 408 022**
EUR	**916,00**
	●
KS	MR06

metabo



Ø 125

Winkelschleifer W 750-125

robust und wirtschaftlich für jeden Einsatz · Wiederanlaufschutz
Lieferumfang: Stützflansch, Zweilochmutter, Zusatzhandgriff, Zweilochschlüssel

Schleifscheiben-Ø [mm]	**125**
Nennaufnahmeleistung [W]	750
Leerlaufdrehzahl [min-1]	11500
Schleifspindel	M14
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	1,8
Art.-Nr.	**4681 508 056**
EUR	**56,00**
	●
KS	MR06

metabo



Ø 125

Winkelschleifer W 850-125

kraftvoller Winkelschleifer für jeden Einsatz · gute Überlastfähigkeit · verdrehsichere Schutzhaube · Wiederanlaufschutz
Lieferumfang: Schutzhaube, Stützflansch, Zweilochmutter, Zusatzhandgriff, Zweilochschlüssel

Schleifscheiben-Ø [mm]	**125**
Nennaufnahmeleistung [W]	850
Leerlaufdrehzahl [min-1]	11500
Schleifspindel	M14
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	1,8
Art.-Nr.	**4681 508 048**
EUR	**69,00**
	●
KS	MJ06

metabo



Ø 125

Winkelschleifer W 1100-125

kraftvoll, robust und durchzugsstark, für jeden Einsatz · verdrehsichere Schutzhaube · Wiederanlaufschutz
Lieferumfang: Stützflansch, Zweilochmutter, Zusatzhandgriff, Zweilochschlüssel

Schleifscheiben-Ø [mm]	**125**
Nennaufnahmeleistung [W]	1100
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	12000
Schleifspindel	M14
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	2,1
Art.-Nr.	**4681 508 050**
EUR	**77,00**
	●
KS	MJ06

metabo



Ø 125

Winkelschleifer W 13-125 Quick

Marathon-Motor · M-Quick-System · werkzeuglos verstellbare Schutzhaube · mechanische Sicherheitskupplung S-automatic minimiert den KickBack beim Blockieren der Scheibe · Wiederanlaufschutz · Abschaltkohlebürsten · Getriebegehäuse in 90° Schritten drehbar
Lieferumfang: Schutzhaube, Stützflansch, M-Quick-Spannmutter, Zusatzhandgriff Vibra Tech (MVT)

Schleifscheiben-Ø [mm]	**125**
Nennaufnahmeleistung [W]	1350
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	11000
Schleifspindel	M14
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	2,4
Art.-Nr.	**8000 603 289**
EUR	**172,00**
	●
KS	MR06

metabo



Ø 125

Winkelschleifer WQ 1100-125

robust, universell und wirtschaftlich · gute Überlastfähigkeit · M-Quick-System für werkzeuglosen Scheibenwechsel · S-automatic mechanische Sicherheitskupplung · Wiederanlaufschutz
Lieferumfang: Schutzhaube, Stützflansch, M-Quick-Spannmutter, Zusatzhandgriff

Schleifscheiben-Ø [mm]	**125**
Nennaufnahmeleistung [W]	1100
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	12000
Schleifspindel	M14
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	2,2
Art.-Nr.	**4681 508 058**
EUR	**85,00**
	●
KS	MJ06

metabo



Ø 125

Winkelschleifer WEQ 1400-125

ergonomischer Winkelschleifer für jeden Einsatz · elektronischer Überlastschutz · Constamatic-Vollwellenelektronik · M-Quick-Schnellspannsystem · S-automatic mechanische Sicherheitskupplung · Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz · Getriebegehäuse in 90°-Schritten drehbar
Lieferumfang: Stützflansch, M-Quick-Spannmutter, Zusatzhandgriff

Schleifscheiben-Ø [mm]	**125**
Nennaufnahmeleistung [W]	1400
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	11500
Schleifspindel	M14
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	2,2
Art.-Nr.	**4681 508 051**
EUR	**109,00**
	●
KS	MJ06

• = Lieferzeit auf Anfrage. = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie auf Seite 4.

metabo



Ø 125

Winkelschleifer WE 15-125 Quick

Marathon-Motor mit bis zu 50 % mehr Drehmoment und bis zu 20 % höherer Überlastfähigkeit · Tacho-Constamatic (TC)-Vollwellenelektronik · Quick-Schnellspannsystem · S-automatic Sicherheitskupplung · elektronischer Überlastschutz · elektronischer Sanftanlauf · Wiederanlaufschutz · Abschaltkohlebürsten · Getriebegehäuse in 90°-Schritten gedreht montierbar
Lieferumfang: Schutzhaube, Stützflansch, Quick-Spannmutter, VibraTech (MVT)-Zusatzhandgriff

Schleifscheiben-Ø [mm]	**125**
Nennaufnahmeleistung [W]	1550
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	11000
Schleifspindel	M14
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht	2,5 kg
Art.-Nr.	**4681 508 001**
EUR	**199,00**
	●
KS	MR06

metabo



Ø 125

Winkelschleifer WEV 11-125 Quick

geringster Griffumfang seiner Leistungsklasse · Marathon-Motor · M-Quick-System · werkzeuglos verstellbare Schutzhaube · mechanische Sicherheitskupplung S-automatic minimiert den KickBack beim Blockieren der Scheibe · Abschaltkohlebürsten · Getriebegehäuse in 90° Schritten drehbar · Überlastschutz · Sanftanlauf · Wiederanlaufschutz · Vario-Constamatic (VC)-Vollwellenelektronik mit Stellrad
Lieferumfang: Schutzhaube, Stützflansch, M-Quick-Spannmutter, Zusatzhandgriff Vibra Tech (MVT)

Schleifscheiben-Ø [mm]	**125**
Nennaufnahmeleistung [W]	1100
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	2800-10500
Schleifspindel	M14
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	2,1
Art.-Nr.	**8000 603 288**
EUR	**142,00**
	●
KS	MR06

metabo



Ø 125

Winkelschleifer WEA 17-125 Quick

Marathon-Motor mit bis zu 50% mehr Drehmoment und bis zu 20% höherer Überlastfähigkeit · Tacho-Constamatic (TC)-Vollwellenelektronik · M-Quick-Schnellspannsystem · integrierter Autobalancer für bis zu 50% weniger Hand-Arm-Vibrationen · S-automatic-Sicherheitskupplung · Abschaltkohlebürsten · Wiederanlaufschutz · elektronischer Überlastschutz · Sanftanlauf · Getriebegehäuse in 90°-Schritten drehbar
Lieferumfang: Schutzhaube, Stützflansch, M-Quick-Spannmutter, Zusatzhandgriff VibraTech (MVT)

Schleifscheiben-Ø [mm]	**125**
Nennaufnahmeleistung [W]	1700
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	11000
Schleifspindel	M14
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	2,5
Art.-Nr.	**4681 508 011**
EUR	**223,00**
	●
KS	MR06

metabo



Ø 125

Winkelschleifer WEV 15-125 Quick

Marathon-Motor mit bis zu 50% mehr Drehmoment und bis zu 20% höherer Überlastfähigkeit · M-Quick-System · Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik mit Stellrad · S-automatic mechanische Sicherheitskupplung minimiert den Kick-Back · elektronischer Überlastschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz · Getriebegehäuse in 90°-Schritten drehbar · Abschaltkohlebürsten
Lieferumfang: Stützflansch, M-Quick-Spannmutter, MVT-Zusatzhandgriff

Schleifscheiben-Ø [mm]	**125**
Nennaufnahmeleistung [W]	1550
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	2800-11000
Schleifspindel	M14
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	2,5
Art.-Nr.	**4681 508 040**
EUR	**209,00**
	●
KS	MC07

metabo



Ø 125

Winkelschleifer WEPBA 17-125 Quick

Marathon-Motor mit patententiertem Staubschutz, bis zu 20 % höhere Überlastfähigkeit und 50 % mehr Drehmoment · Tacho-Constamatic (TC)-Vollwellenelektronik · integrierter Autobalancer · Totmannschalter · patentierte, mechanische Scheibenbremse binnen 2 Sekunden · S-automatic-Sicherheitskupplung · Überlastschutz · Sanftanlauf · Wiederanlaufschutz
Lieferumfang: Stützflansch, M-Quick-Spannmutter, MVT-Zusatzhandgriff

Schleifscheiben-Ø [mm]	**125**
Nennaufnahmeleistung [W]	1700
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	11000
Schleifspindel	M14
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	2,7
Art.-Nr.	**4681 508 049**
EUR	**244,00**
	●
KS	MR06

metabo



Ø 180

Winkelschleifer WE 19-180 Quick RT

Marathon Motor mit neuem Kühl- und Kohlebürstensystem - Tacho-Constamatic (TC)-Vollwellenelektronik · VibraTech (MVT) Zusatzhandgriff · S-automatic Sicherheitskupplung · Sanftanlauf · Wiederanlaufschutz · Abschaltkohlebürsten
Lieferumfang: Stützflansch, M-Quick-Spannmutter, Zusatzhandgriff

Schleifscheiben-Ø [mm]	**180**
Nennaufnahmeleistung [W]	1900
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	8200
Schleifspindel	M14
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	2,7
Art.-Nr.	**4681 508 044**
EUR	**275,00**
	●
KS	MR06

metabo



Ø 125

Winkelschleifer WEPBA 17-125 Quick RT

Marathon Motor mit neuem Kühl- und Kohlebürstensystem · Tacho-Constamatic (TC)-Vollwellenelektronik · VibraTech (MVT) Zusatzhandgriff · patentierte, mechanische Scheibenbremse und Totmannschalter · integrierter Autobalancer · S-automatic Sicherheitskupplung · Sanftanlauf · Wiederanlaufschutz · Abschaltkohlebürsten
Lieferumfang: Stützflansch, M-Quick-Spannmutter, Zusatzhandgriff

Schleifscheiben-Ø [mm]	**125**
Nennaufnahmeleistung [W]	1750
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	11000
Schleifspindel	M14
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	2,7
Art.-Nr.	**4681 508 043**
EUR	**273,00**
	●
KS	MR06

metabo



Ø 230

Winkelschleifer WE 2200-230

robuster Motor · Anlaufstrombegrenzung · Sicherheitsschalter verhindert unbeabsichtigtes Einschalten · Zusatzhandgriff an 3 Positionen montierbar
Lieferumfang: Stützflansch, Zweilochmutter, Zusatzhandgriff, Zweilochschlüssel

Schleifscheiben-Ø [mm]	**230**
Nennaufnahmeleistung [W]	2200
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	6600
Schleifspindel	M14
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	5,2
Art.-Nr.	**4681 508 057**
EUR	**129,00**
	●
KS	MJ06

• = Lieferzeit auf Anfrage. ⛟ = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie auf Seite 4.

metabo



Ø 230

Winkelschleifer WE 2400-230

Anlaufstrombegrenzung mit Sanftanlauf · Wiederanlaufschutz · Sicherheitsschalter · Abschaltkohlebürsten · Zusatzhandgriff an 3 Positionen montierbar
Lieferumfang: Stützflansch, Zweilochmutter, Zusatzhandgriff, Zweilochschlüssel

Schleifscheiben-Ø [mm]	**230**
Nennaufnahmeleistung [W]	2400
Leerlaufdrehzahl [min-1]	6600
Schleifspindel	M14
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	6
Art.-Nr.	**8000 603 322**
EUR	**152,00**
	●
KS	MJ06

metabo



Geradschleifer G 400

robuster und verschleißfester Motor · lange Schleifspindel · präziser Spannhals für stationären Einsatz · abnehmbare Gummischutzkappe
Lieferumfang: Spannzange 6 mm, Gummischutzkappe, 2 Maulschlüssel

Leerlaufdrehzahl [min-1]	**25000**
Nennaufnahmeleistung [W]	400
Spannzange [mm]	6
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	1,5
Art.-Nr.	**4681 608 008**
EUR	**129,00**
	●
KS	MR06

metabo



Ø 230

Winkelschleifer WE 26-230 MVT Quick

Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz · Sicherheitsschalter gegen unbeabsichtigtes Einschalten · Anlaufstrombegrenzung und Sanftanlauf · elektronische Sicherheitsabschaltung beim Blockieren der Scheibe · LED-Signal bei ausgelöstem Wiederanlaufschutz · Überlastschutz · werkzeugloser Scheibenwechsel · integriertes Dämpfungssystem · drehbarer Haupthandgriff · Abschaltkohlebürsten
Lieferumfang: Schutzhaube, Stützflansch, Schnellspannmutter, MVT-Zusatzhandgriff

Schleifscheiben-Ø [mm]	**230**
Nennaufnahmeleistung [W]	2600
Leerlaufdrehzahl [min-1]	6600
Schleifspindel	M14
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	6,3
Art.-Nr.	**4681 508 004**
EUR	**290,00**
	●
KS	MR06

metabo



Geradschleifer GE 710 Compact

kurze Bauform · Vario-Constamatic (VC)-Elektronik · Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl · elektronische Sicherheitsabschaltung beim Blockieren · Wiederanlauf- und Überlastschutz · Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz
Lieferumfang: Spannzange 6 mm, Maulschlüssel

Leerlaufdrehzahl [min-1]	**13000-34000**
Nennaufnahmeleistung [W]	710
Spannzange [mm]	3-8
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	1,4
Art.-Nr.	**4681 608 009**
EUR	**250,00**
	●
KS	MR06

Vario-Constamatic (VC)-Vollwellenelektronik
zuschaltbare Späneblasfunktion
werkzeugloser Sägeblattwechsel
Pendelhub 4-stufig
tiefliegende, federgestützte Sägeblattführung



metabo

Stichsäge STE 100 Quick

Lieferumfang: Absaugstutzen, Schutzglas, Spanreißschutz-Plättchen, Stichsägeblatt Holz, Sechskantschlüssel, Kunststoffkoffer

Schnitttiefe in Holz [mm]	**100**
Schnitttiefe in Stahl [mm]	10
Schnitttiefe in Aluminium [mm]	25
Nennaufnahmeleistung [W]	710
Leerlaufhubzahl [min-1]	1000-3100
Hub [mm]	22
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	2
Art.-Nr.	**4681 708 009**
EUR	**161,00**
	●
KS	MJ06

161,00

metabo



Stichsäge STE 140 Plus

VTC-Vollwellenelektronik · Pendelhub 4-stufig · tiefliegende, federgestützte Sägeblattführung · Quick-Sägeblattwechsel · Späneblasfunktion · Alu-Druckguss-Getriebegehäuse · Anlaufautomatik · werkzeuglos verstellbare Fußplatte · Wiederanlaufschutz · LED-Arbeitslicht
Lieferumfang: Absaugstutzen, Schutzglas, Schutzplatte-Kunststoff, Spanreißschutz-Plättchen, metaBOX 145

Schnitttiefe in Holz [mm]	**140**
Schnitttiefe in Stahl [mm]	10
Schnitttiefe in Aluminium [mm]	35
Nennaufnahmeleistung [W]	750
Leerlaufhubzahl [min-1]	1000-3100
Hub [mm]	26
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	2,5
Art.-Nr.	**4681 708 006**
EUR	**291,00**
	●
KS	MR06

metabo



Handkreissäge KS 55 FS

direkt einsetzbar auf Führungsschienen von Metabo und anderen Herstellern · Führungsplatte aus Alu-Druckguss · werkzeuglose Feinjustierung der Maschine bei Einsatz auf der Führungsschiene · rutschfeste Softgrip-Oberfläche · gut sichtbarer Schnittanzeiger zum Sägen nach Anriss · 0°-Position nachjustierbar für höchste Schnittgenauigkeit
Lieferumfang: HM-Sägeblatt Z-18, Parallelanschlag, Absaugverbindungsstück, Sechskantschlüssel, Kunststoffkoffer

Schnitttiefe 90° [mm]	**55**
Schnitttiefe 45° [mm]	39
Nennaufnahmeleistung [W]	1200
Leerlaufdrehzahl [min-1]	5600
Sägeblattabmessung [mm]	160x20
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	4
Art.-Nr.	**8000 420 014**
EUR	**198,00**
	●
KS	MR06

• = Lieferzeit auf Anfrage. = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie auf Seite 4.

metabo



Handkreissäge KS 66 FS

direkt einsetzbar auf Führungsschienen von Metabo und anderen Herstellern · schnelle, exakte Kappschnitte durch einfaches Koppeln mit einer Metabo Kappschiene KFS (Zubehör) · Führungsplatte aus Alu-Druckguss · Softgrip-Oberfläche · Schnittanzeiger zum Sägen nach Anriss · 0°-Position nachjustierbar · drehbarer Spanauswurf
Lieferumfang: HM-Sägeblatt Z-24, Parallelanschlag, Sechskantschlüssel

Schnitttiefe 90° [mm]	**66**
Schnitttiefe 45° [mm]	47
Nennaufnahmeleistung [W]	1500
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	5000
Sägeblattabmessung [mm]	190x30
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	4,9
Art.-Nr.	**4681 708 007**
EUR	**199,00**
	●
KS	MR06

metabo



Handkreissäge KS 85 FS

direkt einsetzbar auf Führungsschienen von Metabo und anderen Herstellern · schnelle, exakte Kappschnitte durch einfaches Koppeln mit einer Metabo Kappschiene KFS (Zubehör) · Führungsplatte aus Alu-Druckguss · Softgrip-Oberfläche · Schnittanzeiger zum Sägen nach Anriss · 0°-Position nachjustierbar · drehbarer Spanauswurf
Lieferumfang: HM-Sägeblatt Z-24, Parallelanschlag, Sechskantschlüssel

Schnitttiefe 90° [mm]	**85**
Schnitttiefe 45° [mm]	65
Nennaufnahmeleistung [W]	2000
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	4500
Sägeblattabmessung [mm]	235x30
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	8,4
Art.-Nr.	**4681 708 008**
EUR	**299,00**
	●
KS	MR06



metabo



Säbelsäge SSE 1100

schlanke Maschine mit Softgrip-Handgriffen · Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse · werkzeugloser Sägeblattwechsel · Sägeblatt um 180° drehbar · werkzeuglos verstellbarer Tiefenanschlag · Vario (V)-Elektronik · Gasgebeschalter · Getriebe gegen Staub und Spritzwasser geschützt
Lieferumfang: Sägeblatt Holz und Metall, Kunststoffkoffer

Hub [mm]	**28**
Nennaufnahmeleistung [W]	550
Leerlaufhubzahl [min-¹]	0-2600
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	3,9
Art.-Nr.	**4681 708 001**
EUR	**158,00**
	●
KS	MJ06

metabo



Exzenterschleifer SXE 450 TurboTec

patentierte Duo-Schwingkreisverstellung · Vario (V)-Elektronik · Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl · TurboBoost · Power Control System · Alu-Druckgussgehäuse
Lieferumfang: Klett-Stützteller, Sechskantschlüssel, abnehmbarer Zusatzhandgriff, Staubauffangkassette, 1 Faltenfilter

Schleifteller-Ø [mm]	**150**
Schwingkreis [mm]	2,8 / 6,2
Nennaufnahmeleistung [W]	350
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	4200-11000
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	2,4
Art.-Nr.	**4681 608 002**
EUR	**281,00**
	●
KS	MR06

Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz
Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik mit Stellrad
werkzeuglos verstellbarer Schleifvorsatz
gummierte Antriebsrolle reduziert das Durchrutschen des Schleifbandes
Sanftanlauf
Abschaltkohlebürsten
Überlastschutz
Wiederanlaufschutz
werkzeugloser Schleifbandwechsel
Umschlingungswinkel 270°

1192,00



metabo

Rohrbandschleifer RBE 15-180 Set

Lieferumfang: 10 Schleifbänder Zirkon 40 x 760 mm P80, je 2 Schleifbänder Pyramid 40 x 760 mm P280/A65, P400/A45, P600/A30, P1200/A16, 3 Vliesbänder 40 x 760 mm mittel, Zusatzhandgriff, Stahlblech-Tragekasten

Rohr-Ø [mm]	**180**
Bandabmessung [mm]	40x760
Bandgeschwindigkeit [m/s]	8,4-28
Nennaufnahmeleistung [W]	1550
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	3,4
Art.-Nr.	**4681 608 001**
EUR	**1192,00**
	●
KS	MR06

• = Lieferzeit auf Anfrage. = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie auf Seite 4.

metabo



Satiniermaschine SE 17-200 RT-Set

kraftvoller Motor und durchzugsstarkes Planetengetriebe · Marathon Motor mit patentiertem Staubschutz · Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik mit Stellrad · Spindelarretierung · Überlastschutz · Sanftanlauf · Wiederanlaufschutz · Abschaltkohlebürsten
Lieferumfang: Zusatzhandgriff, Expansionswalze (Ø 90x100 mm), 3 Schleifbänder P.80, 1 Vlies-Schleifrad, P.280, 1 Lamellen-Schleifrad P.80, 1 Lamellen-/Vlies-Schleifrad P.180, Stahlblech-Tragekasten

Nennaufnahmeleistung [W]	**1700**
Werkzeug-Ø [mm]	100-200
Werkzeugbreite [mm]	50-100
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	800-3000
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	2,9
Art.-Nr.	**4681 608 011**
EUR	**642,00**
	●
KS	MR06

metabo



Ø 125

Renovierungsschleifer RSEV 19-125 RT

zum effektiven Anschleifen und Abtragen von Beton, Estrich und Beschichtungen mit Diamanttopfscheiben · randnahes Arbeiten durch unverlierbares Segment zum aufklappen · gefederter Bürstenkranz an der Schutzhaube · Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik mit Stellrad · Sanftanlauf · Wiederanlaufschutz · S-automatic Sicherheitskupplung
Lieferumfang: Bügelgriff, Stützflansch, Zweilochmutter, Diamanttopfscheibe Beton "professional", Zweilochschlüssel, Kunststoffkoffer

Schleifscheiben-Ø [mm]	**125**
Nennaufnahmeleistung [W]	1900
Schleifspindel	M14
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	3800-8200
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	3,5
Art.-Nr.	**4684 108 002**
EUR	**601,00**
	●
KS	MR06



Foto: Iurii/Shutterstock.com



Bohrmaschine DP 4011 J

schlanke Maschine mit hoher Drehzahl · robustes Alu-Druckgussgehäuse · 43 mm Eurospindelhals · Rutschkupplung · elektronisch regelbare Drehzahl · R/L · Handgriff mit eingelegtem Gummipolster
Lieferumfang: Schnellspannbohrfutter, Seitengriff. Tiefenanschlag, MAKPAC Gr.1

Bohrleistung in Stahl [mm]	**13**
Bohrleistung in Weichholz [mm]	40
Nennaufnahmeleistung [W]	720
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-1200 / 0-2900
Bohrfutterspannweite [mm]	1,5-13
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	2,3
Art.-Nr.	**4681 206 020**
EUR	**192,00**
	●
KS	MR17



Schlagbohrmaschine HP 2051 J

geringe Vibrationen · super schlankes Gehäuse · 2-Gang-Getriebe in robustem Gehäuse aus Aluminium-Druckguss · Schlag abschaltbar · 43 mm Euro-Spindelhals · Sicherheits-Rutschkupplung
Lieferumfang: Tiefenanschlag, Seitengriff, MAKPAC Gr.1

Bohrleistung in Beton [mm]	**18**
Bohrleistung in Stahl [mm]	13
Bohrleistung in Weichholz [mm]	40
Nennaufnahmeleistung [W]	720
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-1200 / 0-2900
Schlagzahl max. [min-1]	0-58000
Bohrfutterspannweite [mm]	1,5-13
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	2,5
Art.-Nr.	**4681 206 201**
EUR	**169,00**
	●
KS	MR17

Bauhöhe nur 79 mm
Getriebegehäuse aus Aluminium-Druckguss
elektronisch regelbar
leuchtstarke LED
Rechts-/ Linkslauf



283,00

Winkelbohrmaschine DA 3010 FJ

Lieferumfang: Seitengriff, Halter für Bohrfutterschlüssel, MAKPAC Gr.1

Bohrleistung in Stahl [mm]	**10**
Bohrleistung in Weichholz [mm]	25
Nennaufnahmeleistung [W]	450
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-2400
Bohrfutterspannweite [mm]	1,5-10
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	1,6
Art.-Nr.	**4681 206 003**
EUR	**283,00**
	●
KS	MR17

• = Lieferzeit auf Anfrage. ⛟ = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie auf Seite 4.



SDS plus

Bohr- und Meißelhammer HR 2470

extra Dichtungsring verhindert das Eindringen von Getriebefett in das Motorgehäuse · staubgeschützter, drehbarer Kohlebürstenhalter für gleiche Leistung im Rechts- und Links-Lauf · Sicherheitsausrastkupplung · Gummiüberzug schützt Getriebegehäuse gegen Beschädigungen · Handgriff mit eingelegtem Gummipolster · elektronisch regelbare Dreh- und Schlagzahl · Schlagstopp
Lieferumfang: Seitengriff, Tiefenanschlag, Transportkoffer

Bohrleistung in Beton [mm]	**24**
Bohrleistung in Stahl [mm]	13
Bohrleistung in Weichholz [mm]	32
Nennaufnahmeleistung [W]	780
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-1100
Einzelschlagenergie [J]	2,7
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	2,6
Art.-Nr.	**4680 891 682**
EUR	**146,00**
	●
KS	MJ13



SDS max

Bohr- und Meißelhammer HR 4013 C

SoftNoLoad für weniger Vibrationen und punktgenaues Ansetzen des Meißels (5,0 m/s²) · Anti-Vibrations-Technologie (AVT) · zum Hammerbohren und Meißeln · Schiebeschalter für den Dauerbetrieb · Ausrastkupplung · elektronisch regelbare Dreh-/Schlagzahl · 24-fache Meißelverstellung · D-Griff
Lieferumfang: Tiefenanschlag, Bohrer-/Meißelfett, Seitengriff, Transportkoffer

Bohrleistung in Beton [mm]	**40**
Nennaufnahmeleistung [W]	1100
Leerlaufdrehzahl [min-1]	250-500
Schlagzahl [min-1]	1450-2900
Einzelschlagenergie [J]	8
Werkzeugaufnahme	SDS-max
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	6,8
Art.-Nr.	**4681 406 008**
EUR	**802,00**
	●
KS	MR17

leichter und effektiver Kombihammer zum Bohren, Hammerbohren und Meißeln

Anti-Vibrations-Technologie AVT

Ausrastkupplung

integrierte LED

252,00



SDS plus

Bohr- und Meißelhammer HR 2631 FT13

Lieferumfang: SSBF für Bohrer mit Zyl.-Schaft, Seitengriff, Tiefenanschlag, 5-tlg. Bohrerkassette, Bas-Cap,Transportkoffer

Bohrleistung in Beton [mm]	**26**
Bohrleistung in Stahl [mm]	13
Bohrleistung in Weichholz [mm]	32
Nennaufnahmeleistung [W]	800
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-1200
Schlagzahl [min-1]	0-4600
Einzelschlagenergie [J]	2,4
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	3
Art.-Nr.	**4681 406 014**
EUR	**252,00**
	●
KS	MJ13



Handrührgerät UT 1200

leichtes Rührgerät für Spachtelmassen und Putz · elektronisch regelbare Drehzahl · stabiler Bügelgriff für sicheren Halt auch bei schweren Aufgaben · arretierbarer Schalter mit Wiedereinschaltschutz

Nennaufnahmeleistung [W]	**960**
Rührkorb-Ø [mm]	120
Werkzeugaufnahme	M14
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-590
Rührgutmenge [kg]	40
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	3,2
Art.-Nr.	**8000 417 819**
EUR	**171,00**
	●
KS	MR17



Schrauber FS 4300 J

Getriebegehäuse aus Aluminium-Druckguss · einfache Tiefeneinstellung und Werkzeugwechsel durch One-Touch Führungshülse · großflächiger Einschalter mit integriertem Umschalter · geräuschlose Abschaltung · LED zur optimalen Ausleuchtung des Arbeitsbereichs
Lieferumfang: Führungshülse, Gürtelclip, Magnethalter 6,35 mm (1/4"), PH-Bit Nr. 2 x 25 mm, MAKPAC Gr.1

Leerlaufdrehzahl [min-1]	**0-4000**
Drehmoment max. [Nm]	16
Nennaufnahmeleistung [W]	570
Werkzeugaufnahme	6,3 mm (1/4") I-6-KT.
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	1,4
Art.-Nr.	**4681 306 020**
EUR	**163,00**
	●
KS	MR17

Anti-Vibrations-Technologie AVT

Softgriffe für weniger Vibration

vollisoliertes und ergonomisch geformtes Getriebegehäuse

Schiebeschalter für Dauerbetrieb

Sanftanlauf und Konstantelektronik

Schlagzahlvorwahl

12-fache Meißelverstellung

Servicedisplay, grün: Netzspannung liegt an, Maschine betriebsbereit, rot: Kohlebürstenwechsel steht bevor



552,00

Meißelhammer HM 0871 C

Lieferumfang: Seitengriff, Meißelfett, Lappen, Koffer

Nennaufnahmeleistung [W]	**1100**
Schlagzahl [min-1]	1100-2650
Einzelschlagenergie [J]	8,1
Werkzeugaufnahme	SDS-max
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	5,6
Art.-Nr.	**4681 406 030**
EUR	**552,00**
	●
KS	MR17



Ø 125

Winkelschleifer 9558 HNRG

große Hitzbeständigkeit des Hochleistungsmotors für besonders lange Standzeit · verstärktes, sehr schlankes Getriebegehäuse · Labyrinthabdichtung schützt Lager und Getriebe · Spindelarretierung
Lieferumfang: Seitengriff, Spannflansch, Flanschmutter, Stirnlochschlüssel

Schleifscheiben-Ø [mm]	**125**
Nennaufnahmeleistung [W]	840
Leerlaufdrehzahl [min-1]	11000
Schleifspindel	M14
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	2,1
Art.-Nr.	**4681 506 010**
EUR	**79,00**
	●
KS	MR17



Ø 230

Winkelschleifer GA 9020 RF

Sanftanlauf · Kohlebürsten von außen wechselbar · Gummiauflagen schützen das Gehäuse · Anti-Restart-Funktion verhindert ungewolltes Anlaufen nach Spannungsunterbrechung
Lieferumfang: Seitengriff, Superflansch, Flanschmutter, Stirnlochschlüssel

Schleifscheiben-Ø [mm]	**230**
Nennaufnahmeleistung [W]	2200
Leerlaufdrehzahl [min-1]	6600
Schleifspindel	M14
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	5,8
Art.-Nr.	**4681 506 024**
EUR	**149,00**
	●
KS	MR17

sehr leiser und vibrationsarmer Lauf
4-stufiger Pendelhub
elektronisch einstellbare Hubzahl
werkzeugloser Sägeblattwechsel
Grundplatte aus Aluminium-Druckguss beidseitig um 45 ° schwenkbar
Vierkant-Hubstange
integrierter Staubsaugeranschluss
Handgriff mit eingelegtem Gummipolster
leuchtstarke LED



205,00

Stichsäge 4351 FCTJ

Lieferumfang: Sägeblatt-Set, Gleitplatte aus Kunststoff, Spanreißschutz, MAKPAC Gr.1

Schnitttiefe in Holz [mm]	**135**
Schnitttiefe in Stahl [mm]	10
Schnitttiefe in Aluminium [mm]	20
Nennaufnahmeleistung [W]	720
Leerlaufhubzahl [min-1]	800-2800
Hub [mm]	26
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	2,5
Art.-Nr.	**4681 706 003**
EUR	**205,00**
	●
KS	MR17



Säbelsäge JR 3051 TK

werkzeugloser Sägeblattwechsel · stufenlos regelbare Hubzahl für präzises materialgerechtes Sägen · aufwendiger Schutz gegen Eindringen von Staub und Spritzwasser
Lieferumfang: 3 Säbelsägeblätter, Transportkoffer

Hub [mm]	**30**
Nennaufnahmeleistung [W]	1200
Leerlaufhubzahl [min-1]	0-3000
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	3,3
Art.-Nr.	**8000 671 125**
EUR	**155,00**
	●
KS	MR17



Handkreissäge HS 7601 J

kompaktes Design · vergrößerter, robuster Tisch · Schnitttiefenverstellung nach dem Scherenprinzip · Motorbremse
Lieferumfang: Parallelanschlag, Absaugstutzen, Stiftschlüssel, MAKPAC Gr.4

Schnitttiefe 90° [mm]	**66**
Schnitttiefe 45° [mm]	46
Nennaufnahmeleistung [W]	1200
Leerlaufdrehzahl [min-1]	5200
Sägeblattabmessung [mm]	190x30
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	3,8
Art.-Nr.	**8000 416 805**
EUR	**187,00**
	●
KS	MB18

458,00



stufenlose Schnitttiefeneinstellung

elektronische Anlaufstrombegrenzung

Torsionsdämpfer senken das Arbeitsgeräusch unter Last und verhindern Drehschwingungen

stufenlose Winkeleinstellung von 0 - 45° über zweifache Schwenkvorrichtung

Handkreissäge 5103R

Lieferumfang: Parallelanschlag, Absaugstutzen, HM Sägeblatt, Montagewerkzeug

Schnitttiefe 90° [mm]	**100**
Schnitttiefe 45° [mm]	73
Nennaufnahmeleistung [W]	2100
Leerlaufdrehzahl [min-1]	3800
Sägeblattabmessung [mm]	270x30
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	9,4
Art.-Nr.	**4681 706 002**
EUR	**458,00**
	●
KS	MR17



Bohrmaschine DE 10 RX

Elektronik mit Drehzahlvorwahl · Planetengetrieb · Rechts-/Linkslauf · Softgrip-Auflage · arretierbarer Schalter · Spindel-Lock
Lieferumfang: Metall-Schnellspannbohrfutter

Bohrleistung in Stahl [mm]	**13**
Bohrleistung in Alu [mm]	10
Bohrleistung in Weichholz [mm]	30
Nennaufnahmeleistung [W]	630
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-2700
Bohrfutterspannweite [mm]	1,5-10
Spindelaufnahme	1/2 - 20 UNF
Drehmoment max. [Nm]	21
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	1,6
Art.-Nr.	**4681 247 007**
EUR	**123,00**
	●
KS	MR03



Bohrmaschine HDE 13 RQX

Elektronik mit Drehzahlsteuerung · Fixtec Spindel-Lock für einfachen und schnellen Bohrerwechsel · Rechts-/Linkslauf · Handgriffe mit Softgrip-Auflage · Metall-Getriebegehäuse · QUIK-LOK Kabelschnellwechselsystem
Lieferumfang: Metall-Schnellspannbohrfutter, Zusatzhandgriff, Transportkoffer

Bohrleistung in Stahl [mm]	**13**
Bohrleistung in Alu [mm]	20
Bohrleistung in Weichholz [mm]	38
Nennaufnahmeleistung [W]	950
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-850
Bohrfutterspannweite [mm]	1,5-13
Spindelaufnahme	1/2 - 20 UNF
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	2
Art.-Nr.	**4681 247 002**
EUR	**329,00**
	●
KS	MR03



Bohrmaschine DE 13 RP

leichte und kompakte Bohrmaschine · Elektronik mit Drehzahlvorwahl · Planetengetriebe für hohes Drehmoment bis 59 Nm · Rechts-/Linkslauf · Handgriff mit Softgrip- Auflage
Lieferumfang: Metall- Schnellspannbohrfutter, Zusatzhandgriff mit Bohrtiefenanschlag, Transportkoffer

Bohrleistung in Stahl [mm]	**13**
Bohrleistung in Weichholz [mm]	40
Nennaufnahmeleistung [W]	630
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-950
Bohrfutterspannweite [mm]	1,5-13
Spindelaufnahme	1/2 - 20 UNF
Drehmoment max. [Nm]	59
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	2,1
Art.-Nr.	**4681 247 006**
EUR	**215,00**
	●
KS	MR03



Schlagbohrmaschine PDE 16 RP

Planetengetriebe · Elektronik mit Drehzahlvorwahl · Schlagstopp · Rechts-/Linkslauf · Softgrip-Auflage · arretierbarer Schalter
Lieferumfang: Metall-Schnellspannbohrfutter, Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, Transportkoffer

Bohrleistung in Beton [mm]	**16**
Bohrleistung in Stahl [mm]	13
Bohrleistung in Weichholz [mm]	40
Nennaufnahmeleistung [W]	630
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-950
Schlagzahl max. [min-1]	0-7800
Bohrfutterspannweite [mm]	1,5-13
Spindelaufnahme	1/2 - 20 UNF
Drehmoment max. [Nm]	59
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	2,0
Art.-Nr.	**4681 247 005**
EUR	**184,00**
	●
KS	MR03



SDS plus

Bohr- und Meißelhammer PLH 20

optimiert für Bohr-Ø von 5-12 mm · Elektronik mit Drehzahlsteuerung · Rechts-/Linkslauf · Schlagstopp · AVS Anti-Vibrations-System · Softgrip-Auflage · Sicherheitskupplung
Lieferumfang: Zusatzhandgriff mit Bohrtiefenanschlag, Transportkoffer

Bohrleistung in Beton [mm]	**20**
Bohrleistung in Stahl [mm]	13
Bohrleistung in Weichholz [mm]	30
Nennaufnahmeleistung [W]	620
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	0-3700
Schlagzahl [min-¹]	0-4400
Einzelschlagenergie [J]	2
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	1,9
Art.-Nr.	**4681 447 008**
EUR	**205,00**
	●
KS	MR03



SDS plus

Bohr- und Meißelhammer PFH 26 T

robuster, langlebiger und kompakter Hammer für Anwendungen in Mauerwerk und Beton · optimiert für Bohrdurchmesser von 6-16 mm · Sicherheitskupplung schützt den Anwender bei blockierendem Bohrer
Lieferumfang: Transportkoffer

Bohrleistung in Beton [mm]	**26**
Bohrleistung in Stahl [mm]	13
Bohrleistung in Weichholz [mm]	30
Nennaufnahmeleistung [W]	800
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	0-1500
Schlagzahl [min-¹]	0-4500
Einzelschlagenergie [J]	2,4
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	2,4
Art.-Nr.	**4681 447 005**
EUR	**133,00**
	●
KS	MR03

411,00



SDS plus

optimiert für Bohr-Ø 8-20 mm, Fixtec-Werkzeug-Schnellwechsel
Dreh- und Schlagstopp
Sicherheitskupplung
Softgrip
Elektronik mit Drehzahlsteuerung
AVS Anti-Vibrations-System

Bohr- und Meißelhammer PLH 28 XE

Lieferumfang: Fixtec-Adapter und 13 mm Schnellspannbohrfutter, Zusatzhandgriff mit Bohrtiefenanschlag, Transportkoffer

Bohrleistung in Beton [mm]	**28**
Bohrleistung in Stahl [mm]	13
Bohrleistung in Weichholz [mm]	40
Nennaufnahmeleistung [W]	800
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	0-1500
Schlagzahl [min-¹]	0-4000
Einzelschlagenergie [J]	4,1
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	3,6
Art.-Nr.	**4681 447 001**
EUR	**411,00**
	●
KS	MR03



Bohr- und Meißelhammer PH 30 Power X

FIXTEC-Werkzeugschnellwechselsystem · Elektronik mit Drehzahlsteuerung · arretierbarer Schalter · Softschlagfunktion · Rechts-/Linkslauf · Schlagstopp · Drehstopp · Anti-Vibrations-Konstruktion · Handgriffe mit Softgrip-Auflage · integrierter Metall Block (IMB) für höchste Stabilität und lange Lebensdauer · Sicherheitskupplung
Lieferumfang: FIXTEC-Adapter und 13 mm Schnellspannbohrfutter, Zusatzhandgriff mit Bohrtiefenanschlag, Transportkoffer

Bohrleistung in Beton [mm]	**30**
Bohrleistung in Stahl [mm]	13
Bohrleistung in Weichholz [mm]	40
Nennaufnahmeleistung [W]	1030
Schlagzahl [min-¹]	0-3800
Einzelschlagenergie [J]	3,6
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	3,1
Art.-Nr.	**4681 447 200**
EUR	**329,00**
	●
KS	MR03



Bohr- und Meißelhammer K 545 S

robuster und schlagstarker Kombihammer · Konstantelektronik mit Sanftanlauf · arretierbarer Schalter · Softschlagfunktion · Drehstopp · Anti-Vibrations-System AVS · Softgrip-Auflage · Service-Display und Spannungsanzeige · Sicherheitskupplung
Lieferumfang: AVS-Zusatzhandgriff mit Bohrtiefenanschlag, Bohrerfett, Transportkoffer

Bohrleistung in Beton [mm]	**45**
Nennaufnahmeleistung [W]	1300
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	450
Schlagzahl [min-¹]	2840
Einzelschlagenergie [J]	14
Werkzeugaufnahme	SDS-max
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	8,5
Art.-Nr.	**4681 447 205**
EUR	**825,00**
	●
KS	MR03





Schlagschrauber IPWE 520 R

Metallgetriebegehäuse · Elektronik mit Drehzahlsteuerung · ergonomischer Handgriff mit Softgrip-Auflage

Werkzeugaufnahme	**20 mm (3/4") A4-kt.**
Drehmoment max. [Nm]	520
Schrauben-Ø	M16-M24
Schlagzahl [min-¹]	1000-2500
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	0-1700
Nennaufnahmeleistung [W]	725
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	2,8
Art.-Nr.	**4681 347 002**
EUR	**555,00**
	●
KS	MR03



Ø 125

Winkelschleifer AG 9-125 XE

kraftvoller und kompakter Winkelschleifer mit Drehzahlelektronik · staubgeschützter ProTector Motor · DIGITRONIC - Drehzahlelektronik mit Sanftanlauf · Überlastschutz · Leerlaufdrehzahlbegrenzung · große Trenntiefe durch flachen kompakten Metallgetriebekopf · Schutzhauben-Schnellverstellung · Fixtec-Schnellwechselsystem · Spindelarretierung
Lieferumfang: Schutzhaube, Zusatzhandgriff, FIXTEX-Spannmutter

Schleifscheiben-Ø [mm]	**125**
Nennaufnahmeleistung [W]	850
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	2700-10000
Schleifspindel	M14
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	1,8
Art.-Nr.	**4681 547 017**
EUR	**164,00**
	●
KS	MR03



Ø 125

Winkelschleifer AG 800-125 EK

staubgeschützer ProTector-Motor · Sanftanlauf · Spindelarretierung · Schutzhauben-Schnellverstellung
Lieferumfang: Zusatzhandgriff, Spannsatz

Schleifscheiben-Ø [mm]	**125**
Nennaufnahmeleistung [W]	800
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	11500
Schleifspindel	M14
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	2
Art.-Nr.	**4681 547 035**
EUR	**81,00**
	●
KS	MR03



Ø 125

Winkelschleifer AGV 10-125 EK

extrem kompaktes Design: nur 276 mm Länge · Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz · Schutzhauben-Schnellverstellung auf Knopfdruck · Spindelarretierung
Lieferumfang: AVS-Zusatzhandgriff, Spannsatz

Schleifscheiben-Ø [mm]	**125**
Nennaufnahmeleistung [W]	1000
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	11000
Schleifspindel	M14
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	2,2
Art.-Nr.	**4681 547 036**
EUR	**102,00**
	●
KS	MR03

● = Lieferzeit auf Anfrage. = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie auf Seite 4.



Ø 125

Winkelschleifer AGV 12-125 X

staubgeschützter ProTector-Motor · Sanftanlauf · Wiederanlaufschutz · Überlastschutz · Anti-Kickback · Fixtec-Schnellwechselsystem · Schutzhauben-Schnellverstellung
Lieferumfang: Fixtec-Spannmutter, AVS-Zusatzhandgriff

Schleifscheiben-Ø [mm]	**125**
Nennaufnahmeleistung [W]	1200
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	11000
Schleifspindel	M14
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	2,4
Art.-Nr.	**4681 547 020**
EUR	**153,00**
	●
KS	MR03



Ø 125

Winkelschleifer AGV 13-125 XE

staubgeschützter ProTector-Motor · Drehzahlelektronik mit Sanftanlauf, Überlastschutz, Wiederanlaufschutz und Anti-Kickback · Fixtec-Schnellwechselsystem · L-Sharp Ventilationsöffnungen verhindern das Ansaugen von Schleifstaub
Lieferumfang: AVS-Zusatzhandgriff, Fixtec-Spannmutter

Schleifscheiben-Ø [mm]	**125**
Nennaufnahmeleistung [W]	1250
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	2800-11500
Schleifspindel	M14
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	2,45
Art.-Nr.	**4681 547 037**
EUR	**174,00**
	●
KS	MR03



Ø 125

Winkelschleifer AGV 13-125 XSPDE

staubgeschützter ProTector-Motor · Sanftanlauf · Überlastschutz · Wiederanlaufschutz und Anti-Kickback · Fixtec-Schnellwechselsystem · Schutzhauben-Schnellverstellung · L-Shape Ventilationsöffnungen · Totmannschalter
Lieferumfang: Fixtec-Spannmutter, AVS-Zusatzhandgriff

Schleifscheiben-Ø [mm]	**125**
Nennaufnahmeleistung [W]	1250
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	12000
Schleifspindel	M14
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	2,3
Art.-Nr.	**4681 547 039**
EUR	**153,00**
	●
KS	MR03



Ø 125

Winkelschleifer AGS 15-125 C

leistungsstarker Spezialschleifer mit gedrosselter Drehzahl für Fächerschleifscheiben · Konstantelektronik mit Sanftanlauf, Überlastschutz und Wiederanlaufsperre · besonders staubgeschützter Motor · große Trenntiefe durch flachen, kompakten Metallgetriebekopf · Spindelarretierung · Schutzhauben-Schnellverstellung
Lieferumfang: Schutzhaube, Zusatzhandgriff, Spannsatz

Schleifscheiben-Ø [mm]	**125**
Nennaufnahmeleistung [W]	1500
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	7600
Schleifspindel	M14
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	2,4
Art.-Nr.	**4681 547 018**
EUR	**236,00**
	●
KS	MR03



Ø 125

Winkelschleifer AGV 15-125 XC / AGV 15-125 XE

staubgeschützter ProTector-Motor · kompakt und handlich · Sanftanlauf · Wiederanlaufschutz · Überlastschutz · Anti-Kickback · L-Shape Ventilationsöffnungen verhindern das Ansaugen von Schleifstaub · Fixtec-Schnellwechselsystem
Lieferumfang: Fixtec-Spannmutter, AVS-Zusatzhandgriff

Modell	AGV 15-125 XC	AGV 15-125 XE
Schleifscheiben-Ø [mm]	125	125
Nennaufnahmeleistung [W]	1550	1550
Leerlaufdrehzahl [min-1]	11000	2800-11000
Schleifspindel	M14	M14
Netzspannung	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	2,6	2,6
Art.-Nr.	**4681 547 034**	**4681 547 033**
EUR	**215,00**	**226,00**
	●	●
KS	MR03	MR03



Ø 125

Winkelschleifer AGV 17-125 INOX

staubgeschützter ProTector-Motor · Digitronic-Drehzahlelektronik mit Sanftanlauf, Überlastschutz und Leerlaufdrehzahlbegrenzung · Fixtec-Schnellwechselsystem und Spindelarretierung
Lieferumfang: AVS-Zusatzhandgriff, Fixtec-Spannmutter

Schleifscheiben-Ø [mm]	125
Nennaufnahmeleistung [W]	1750
Leerlaufdrehzahl [min-1]	2000-7600
Schleifspindel	M14
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	2,8
Art.-Nr.	**4681 547 038**
EUR	**246,00**
	●
KS	MR03



Ø 125

256,00

- staubgeschützter ProTector-Motor
- Drehzahlelektronik mit Sanftanlauf
- Überlastschutz
- Wiederanlaufschutz und Anti-Kickback
- Fixtec-Schnellspannsystem
- Schutzhauben-Schnellverstellung
- Totmannschalter

Winkelschleifer AGV 17-125 XE

Lieferumfang: Fixtec-Spannmutter, AVS-Zusatzhandgriff

Schleifscheiben-Ø [mm]	125
Nennaufnahmeleistung [W]	1750
Leerlaufdrehzahl [min-1]	2600-11000
Schleifspindel	M14
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	2,8
Art.-Nr.	**4681 547 001**
EUR	**256,00**
	●
KS	MR03

● = Lieferzeit auf Anfrage. = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie auf Seite 4.



Ø 180

Winkelschleifer AS 12 E

kraftvoller Schleifer zur Bearbeitung von Edelstahl und Stahlblechen · ergonomisches Design · Digitronic-Drehzahlelektronik mit Sanftanlauf und Leerlaufdrehzahlbegrenzung · Anlaufstrombegrenzung · Spindelarretierung · Metallgetriebegehäuse · Abschaltkohlebürsten · Wiederanlaufschutz
Lieferumfang: Schleifteller, Zusatzhandgriff, Handschutz, Spannsatz

Schleifscheiben-Ø [mm]	**180**
Nennaufnahmeleistung [W]	1200
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	1800-4800
Schleifspindel	M14
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	2,5
Art.-Nr.	**4681 547 030**
EUR	**329,00**
	●
KS	MR03



Ø 180 Ø 230

Winkelschleifer AGV 22-180 E / AGV 22-230 E / AGV 22-230

leistungsstarker Motor · kompaktes Design · Sanftanlauf · Snap-in Schutzhauben-Schnellverstellung auf Knopfdruck · Abschaltkohlebürsten · Gehäuseklappe für einfachen Kohlebürstenwechsel · Spindelarretierung · Metallgetriebegehäuse

AGV 22-230: zusätzlich mit Totmannschalter
Lieferumfang: AVS-Zusatzhandgriff, Spannsatz

Modell	**AGV 22-180 E**	**AGV 22-230 E**	**AGV 22-230**
Schleifscheiben-Ø [mm]	180	230	230
Nennaufnahmeleistung [W]	2200	2200	2200
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	8500	6600	6600
Schleifspindel	M14	M14	M14
Netzspannung	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	5,2	5,4	5,4
Art.-Nr.	**4681 547 025**	**4681 547 026**	**4681 547 027**
EUR	**164,00**	**164,00**	**164,00**
	●	●	●
KS	MR03	MR03	MR03



Ø 180

267,00

Winkelschleifer AGV 17-180 XC

Lieferumfang: Fixtec-Spannmutter, AVS-Zusatzhandgriff

Schleifscheiben-Ø [mm]	**180**
Nennaufnahmeleistung [W]	1750
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	7600
Schleifspindel	M14
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	3,1
Art.-Nr.	**4681 547 012**
EUR	**267,00**
	●
KS	MR03

- staubgeschützter ProTector-Motor
- Drehzahlelektronik mit Sanftanlauf
- Überlastschutz
- Wiederanlaufschutz und Ant-Kickback
- Fixtec-Schnellspannsystem
- Schutzhauben-Schnellverstellung
- Totmannschalter

308,00



Ø 230

- staubgeschützter ProTector-Motor für lange Lebensdauer
- Sanftanlauf und Überlastschutz
- Spindelarretierung
- vibrationsgedämpfter und drehbarer Handgriff
- flaches und robustes Metallgetriebegehäuse
- Snap-in Schutzhauben-Schnellverstellung auf Knopfdruck
- Autobalancer
- Vibrationen (3-achsig) nur 2,7 m/s²

Winkelschleifer AGV 26-230 GE

Lieferumfang: Schutzhaube, AVS-Zusatzhandgriff, Spannsatz

Schleifscheiben-Ø [mm]	**230**
Nennaufnahmeleistung [W]	2600
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	6600
Schleifspindel	M14
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	5,5
Art.-Nr.	**4681 547 023**
EUR	**308,00**
	●
KS	MR03



Ø 230

Winkelschleifer AGVM 24-230 GEX / AGVM 26-230 GEX

staubgeschützter ProTector-Motor · Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz · Spindelarretierung · B-Guard Sicherheitskupplung: mechanische Anti-Kickback-Funktion · drehbarer Handgriff · Snap-in Schutzhauben-Schnellverstellung · Autobalancer · Vibrationen (3-achsig) nur 2,5 m/s² · Totmannschalter

Lieferumfang: Fixtec-Spannmutter, AVS-Zusatzhandgriff

Modell	**AGVM 24-230 GEX**	**AGVM 26-230 GEX**
Schleifscheiben-Ø [mm]	230	230
Nennaufnahmeleistung [W]	2400	2600
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	6600	6600
Schleifspindel	M14	M14
Netzspannung	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	5,8	5,8
Art.-Nr.	**4681 547 002**	**4681 547 003**
EUR	**339,00**	**359,00**
	●	●
KS	MR03	MR03



Geradschleifer DG 30 E

Drehzahlelektronik · robustes Metallgetriebegehäuse · Sanftanlauf · 43 mm Spindelhals · ergonomischer Schalter

Lieferumfang: Spannzange 6 mm, Schlüssel SW 15 / SW 17

Leerlaufdrehzahl [min-¹]	**10000-30000**
Nennaufnahmeleistung [W]	500
Spannzange [mm]	6
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	1,3
Art.-Nr.	**4681 647 002**
EUR	**267,00**
	●
KS	MR03

● = Lieferzeit auf Anfrage. ⛟ = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie auf Seite 4.



Geradschleifer DGL 34

robustes Metallgetriebegehäuse · extra lange Schleifspindel für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen · hohe Leerlaufdrehzahl · sehr gutes Leistungsgewicht

Lieferumfang: Spannzange 6 mm, Schlüssel SW 15 / SW 17

Leerlaufdrehzahl [min-1]	**34000**
Nennaufnahmeleistung [W]	500
Spannzange [mm]	6
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	1,8
Art.-Nr.	**4681 647 003**
EUR	**277,00**
	●
KS	MR03



Polierer AP 14-2 200 E Set

leistungsstarker Motor mit hohem Drehmoment · Drehzahlvorwahl · Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz · kein Geschwindigkeitsabfall bei Anwendungen mit geringer Drehzahl · Überlastschutz · arretierbarer Schalter · ergonomisch geformte Griffhaube · Spindelarretierung · Softgrip-Auflage · 6 m PUR-Netzkabel

Lieferumfang: Zusatzhandgriff, Polierteller 125 mm, je 1 Polierschwamm hart + weich 145 mm, Lammwollpolierscheibe 135 mm, Mikrofaser-Poliertuch, je 250 ml Polierpaste Schleifen + Finishing,HD-Box

Polierwerkzeug-Ø [mm]	**200**
Nennaufnahmeleistung [W]	1450
Leerlaufdrehzahl [min-1]	490-2100
Schleifspindel	M14
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	2,6
Art.-Nr.	**4681 547 008**
EUR	**432,00**
	●
KS	MR03



Geradschleifer DG 7 E

Drehzahlelektronik · robustes Metallgetriebegehäuse · extra lange Schleifspindel für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen · reduzierte Drehzahl

Lieferumfang: Spannzange 6 + 8 mm, Schlüssel SW 15/SW 17

Leerlaufdrehzahl [min-1]	**3000-7000**
Nennaufnahmeleistung [W]	600
Spannzange [mm]	6-8
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	1,5
Art.-Nr.	**4681 647 013**
EUR	**473,00**
	●
KS	MR03



Stichsäge JS 120 X

Konstantelektronik mit Sanftanlauf und Hubzahlvorwahl · Fixtec-Sägeblattschnellspannsystem · integrierter Metallblock (IMB) für höchste Stabilität und lange Lebensdauer · 4-Stufen Pendelhub · Handgriff mit Softgrip-Auflage · Spanblaseinrichtung · Aluminiumguss-Bodenplatte mit Stahleinlage und Kunststoff-Gleitschuh, werkzeuglos für Gehrungsschnitte bis 45° verstellbar

Lieferumfang: 5-teiliges Sägeblattset, Spanreißschutz, Gleitsohle, Absaugadapter, Transportkoffer

Schnitttiefe in Holz [mm]	**120**
Schnitttiefe in Stahl [mm]	10
Schnitttiefe in Aluminium [mm]	30
Nennaufnahmeleistung [W]	710
Leerlaufhubzahl [min-1]	500-2800
Hub [mm]	26
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	2,3
Art.-Nr.	**4681 747 007**
EUR	**236,00**
	●
KS	MR03



Stichsäge FSPE 110 X

Konstantelektronik mit Sanftanlauf und Hubzahlvorwahl · Fixtec-Sägeblattschnellspannsystem · Softgrip-Auflage · Staubabsaugung · Aluminiumguss-Bodenplatte mit Stahleinlage und Kunststoff-Gleitschuh, werkzeuglos für Gehrungsschnitte bis 45° verstellbar · 4-Stufen Pendelhub
Lieferumfang: Sägeblattset 5-tlg., Spanreißschutz, Gleitsohle, Absaugadapter, Transportkoffer

Schnitttiefe in Holz [mm]	**135**
Schnitttiefe in Stahl [mm]	10
Schnitttiefe in Aluminium [mm]	30
Nennaufnahmeleistung [W]	730
Leerlaufhubzahl [min-1]	500-3000
Hub [mm]	26
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	2,5
Art.-Nr.	**4681 747 005**
EUR	**299,00**
	●
KS	MR03



Säbelsäge SSD 1100 X

leistungstarke, robuste Universal-Säbelsäge · Universal-Sägeblattaufnahme · FIXTEX-Sägeblattschnellwechselsystem · leichter, permanenter Pendelhub · Eingriffsschutz zur Vermeidung von Unfällen · zum Getriebe hin abgedichtete Hubstange zum Schutz der Maschine vor Wasser · stufenloser Gasgebeschalter
Lieferumfang: 1 Sägeblatt, Transportkoffer

Hub [mm]	**28**
Nennaufnahmeleistung [W]	1100
Leerlaufhubzahl [min-1]	0-3000
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	3,2
Art.-Nr.	**4681 747 002**
EUR	**205,00**
	●
KS	MR03





Metallhandkreissäge MCS 66

Trockenschnitt-Technologie für schnelle, saubere Schnitte in Metall ohne Gratbildung · Spannhebel, zum einfachen Entleeren des Späneauffangbehälters und Wechseln des Sägeblattes · schnelle und effektive Tauchschnitte · Softgrip-Auflage · Edelstahl Bodenplatte
Lieferumfang: HM Metallkreissägeblatt Z-42, Sechskantschlüssel, Transportkoffer

Schnitttiefe 90° [mm]	**66**
Nennaufnahmeleistung [W]	1800
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	4000
Sägeblattabmessung [mm]	203x15,87
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	6,4
Art.-Nr.	**4683 147 001**
EUR	**432,00**
	●
KS	MR03



Handkreissäge CS 55

stabile Blockbauweise für ruhigen Lauf und lange Lebensdauer · Alu-Bodenplatte · Quickstop-Motorbremse · Softgrip-Auflage · einfacher Kohlebürstenwechsel · Spindelarretierung · einstellbare Schnittlinienanzeige · Anschluss für Staubsack oder externe Absaugung
Lieferumfang: HM-Sägeblatt WZ-24, Parallelanschlag

Schnitttiefe 90° [mm]	**56**
Schnitttiefe 45° [mm]	37
Nennaufnahmeleistung [W]	1050
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	5100
Sägeblattabmessung [mm]	165x30
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	3,7
Art.-Nr.	**4681 747 006**
EUR	**236,00**
	●
KS	MR03



421,00

Säbelsäge SSPE 1300 RX

Lieferumfang: 2 Sägeblätter, Transportkoffer

Hub [mm]	**32**
Nennaufnahmeleistung [W]	1300
Leerlaufhubzahl [min-¹]	0-3000
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	4,2
Art.-Nr.	**4681 747 008**
EUR	**421,00**
	●
KS	MR03

patentiertes Taumelgetriebe für geringste Vibrationen und höchste Lebensdauer

Pendelhub

Handgriff 360° drehbar (in 8 Positionen einstellbar)

Fixtec-Sägeblattschnellwechsel

verstellbarer und werkzeuglos abnehmbarer Sägeanschlag

Rückschlagschutz

Softgrip-Auflage



Schwingschleifer SPS 140

leichter und handlicher Fäustlingsschleifer · ideal für den Feinschliff und randnahes Schleifen · Bodenplatte und Getriebegehäuse aus Alu · Schleifmittelbefestigung mit Klett oder Klemmen · Softgrip-Auflage · integrierte Absaugung und Anschluss für externes Absaugsystem
Lieferumfang: Staubbeutel, 3 x Schleifpapier K.180/220/240, Stanzplatte, Transporttasche

Schleifplattenabmessung [mm]	**113x105**
Schwingkreis [mm]	1,6
Nennaufnahmeleistung [W]	260
Leerlaufschwingzahl [min-1]	28000
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	1,6
Art.-Nr.	**4681 647 001**
EUR	**112,00**
	●
KS	MR03



Exzenterschleifer ROS 150 E-2

gleichzeitige Rotations- und Oszillationsbewegung · einstellbarer Schwingkreis für Feinschliff oder Grobbearbeitung · elektronische Vorwahl der Drehzahl · Klettbefestigungssystem · integrierte Staubabsaugung und Anschluss für externes Absaugsystem · Softgrip-Auflage
Lieferumfang: Staubbeutel, Zusatzhandgriff, 3 x Schleifpapier, Transporttasche

Schleifteller-Ø [mm]	**150**
Schwingkreis [mm]	3,2 / 6,4
Nennaufnahmeleistung [W]	440
Leerlaufdrehzahl [min-1]	4000-10000
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	3
Art.-Nr.	**4681 647 004**
EUR	**205,00**
	●
KS	MR03



Foto: Lisa F. Young/Shutterstock.com

● = Lieferzeit auf Anfrage. ⛟ = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie auf Seite 4.



SDS plus

Bohr- und Meißelhammer D 25134 K

elektronische Dreh- und Schlagzahlregulierung · vollsynchronisiertes Getriebe · Dreh- und Schlagstopp · umschaltebare Kohlebürsten · werkzeuglos austauschbare SDS-plus Aufnahme
Lieferumfang: gummierter Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, 13 mm Schnellspann-Bohrfutter, T-STAK-Box

Bohrleistung in Beton [mm]	**26**
Bohrleistung in Stahl [mm]	13
Bohrleistung in Weichholz [mm]	30
Nennaufnahmeleistung [W]	800
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-1500
Schlagzahl [min-1]	0-5540
Einzelschlagenergie [J]	2,8
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	3
Art.-Nr.	**4681 416 003**
EUR	**179,00**
	●
KS	MQ05



PERFORM PROTECT

SDS plus

Bohr- und Meißelhammer D 25334 K

neu entwickeltes Hammerwerk mit 25 % mehr Schlagenergie · Perform & Protect: sicheres und ermüdungsarmes Arbeiten bei geringen Vibrationen, durch federgelagerten, von der Maschine entkoppelten Handgriff · elektronische Dreh- und Schlagzahlreduzierung · Dreh- und Schlagstopp · werkzeuglos wechselbare Werkzeugaufnahme · Sicherheitskupplung · optimaler Bohrbereich 10-20 mm
Lieferumfang: Schnellspannbohrfutter 13 mm, Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, T STAK-Box

Bohrleistung in Beton [mm]	**30**
Bohrleistung in Stahl [mm]	13
Bohrleistung in Weichholz [mm]	30
Nennaufnahmeleistung [W]	950
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-1150
Schlagzahl [min-1]	0-5200
Einzelschlagenergie [J]	3,5
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	3,9
Art.-Nr.	**4681 416 004**
EUR	**349,00**
	●
KS	MQ05

neu entwickelter Hochleistungsmotor

Perform & Protect: sicheres und ermüdungsarmes Arbeiten bei geringen Vibrationen, durch federgelagerten, von der Maschine entkoppelten Handgriff

Drehstopp

Sicherheitskupplung

optimaler Bohrbereich 16-30 mm



479,00

Bohr- und Meißelhammer D 25481 K

Lieferumfang: Zusatzhandgriff, Transportkoffer

Bohrleistung in Beton [mm]	**40**
Nennaufnahmeleistung [W]	1050
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-540
Schlagzahl [min-1]	0-3150
Einzelschlagenergie [J]	6,1
Werkzeugaufnahme	SDS-max
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	5,9
Art.-Nr.	**4681 416 005**
EUR	**479,00**
	●
KS	MQ05

PERFORM PROTECT

SDS max

DEWALT



Ø 125

Winkelschleifer DWE 4357

bürstenlose Motortechnologie · Epoxyd-Harz gepanzerte Wicklung · elektronische Bremse stoppt die Scheibe < 2 Sekunden · elektronische Kupplung · Drehzahlvorwahl · Wiederanlaufschutz · Sanftanlauf und Überlastschutz
Lieferumfang: Zusatzhandgriff, Schnellspannmutter, Schutzhaube für Schleifarbeiten

Schleifscheiben-Ø [mm]	**125**
Nennaufnahmeleistung [W]	1700
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	2200-10500
Schleifspindel	M14
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	2,3
Art.-Nr.	**4681 516 005**
EUR	**239,00**
	●
KS	MQ05

DEWALT



Ø 125

Winkelschleifer DWE 4257

elektronische Kupplung zum Schutz von Anwender und Maschine · Perform Protect · Spindelarretierung · Epoxyd-Harz gepanzerte Wicklung· "Jet-Stream" Kühlluftführung · Wiederanlaufschutz · Überlastschutz · Sanftanlauf · Drehzahlkonstanthaltung · arretierbarer Schalter
Lieferumfang: Schutzhaube für Schleifarbeiten, Zusatzhandgriff vibrationsgedämpft, Schnellspannflansch

Schleifscheiben-Ø [mm]	**125**
Nennaufnahmeleistung [W]	1500
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	2800-10000
Schleifspindel	M14
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	2,5
Art.-Nr.	**4681 516 004**
EUR	**182,00**
	●
KS	MQ05

DEWALT



Stichsäge DW 333 KT

Hochleistungsmotor mit Vollwellenelektronik · elektronische Hubzahlregulierung · werkzeugloses Sägeblatt-Schnellwechselsystem · dreistufige Pendelhubsteuerung · Blasvorrichtung · innovatives, ausgewuchtetes Hubstangenantriebssystem · Neigungseinstellung 45° (links / rechts)
Lieferumfang: Stichsägeblatt, Sägeschuh-Schutzauflage, Absaugadapter, TSTAK Box II

Schnitttiefe in Holz [mm]	**130**
Schnitttiefe in Stahl [mm]	12
Schnitttiefe in Aluminium [mm]	30
Nennaufnahmeleistung [W]	701
Leerlaufhubzahl [min-¹]	800-3100
Hub [mm]	26
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	2,8
Art.-Nr.	**4681 716 041**
EUR	**256,00**
KS	MJ15

DEWALT



Handkreissäge DWE 575 K

durchzugsstarker Motor mit hohem Drehmoment · leichte und präzise Schnitttiefen- und Winkeleinstellung · Zusatzhandgriff für sicheres Zweihand-Arbeiten · Neigungsschnitte bis 57° · direkt kompatibel mit dem Dewalt AirLock System
Lieferumfang: HM-Sägeblatt Z-24, Parallelanschlag, Schutzhaubenaufsatz für Absaugung, Transportkoffer

Schnitttiefe 90° [mm]	**67**
Schnitttiefe 45° [mm]	49
Nennaufnahmeleistung [W]	1600
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	5200
Sägeblattabmessung [mm]	190x30
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	4
Art.-Nr.	**8000 149 909**
EUR	**246,00**
KS	MJ15

• = Lieferzeit auf Anfrage. ⛟ = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie auf Seite 4.



Spezialsäge DWE 396

Hochleistungsmotor · vibrationsarmes und rückschlagfreies Doppelsägeblatt-System mit Schnellstopp in 3 Sekunden · Schnellwechsel-System · verwindungssteifes Schwert · für Winkelschnitte geeignet · integrierte Endklammer · vollgummierte Griffe · ideal zum Sägen von Porenbeton (Festigkeitsklasse PPW 2,4 und 6) sowie für Gips und Yali-Steine
Lieferumfang: HM Sägeblattsatz DT2973, Sägeblattschutz, Innensechskantschlüssel

Hub [mm]	**40**
Schnitt-L. [mm]	295
Nennaufnahmeleistung [W]	1600
Leerlaufhubzahl [min-1]	3000
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	5,3
Art.-Nr.	**4681 716 029**
EUR	**355,00**
	●
KS	MQ05



Spezialsäge DWE 397

Hochleistungsmotor · vibrationsarmes und rückschlagfreies Doppelsägeblatt-System mit Schnellstopp in 3 Sekunden · Schnellwechsel-System · verwindungssteifes Schwert · für Winkelschnitte geeignet · integrierte Endklammer · vollgummierte Griffe · ideal zum Sägen von Hochlochziegeln bis Festigkeitsklasse 12 N/mm²
Lieferumfang: HM Sägeblattsatz DT2974, Sägeblattschutz, Innensechskantschlüssel

Hub [mm]	**40**
Schnitt-L. [mm]	430
Nennaufnahmeleistung [W]	1700
Leerlaufhubzahl [min-1]	3000
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	5,5
Art.-Nr.	**4681 716 031**
EUR	**459,00**
KS	MR19





Spezialsäge DWE 398

Hochleistungsmotor · vibrationsarmes und rückschlagfreies Doppelsägeblatt-System mit Schnellstopp in 3 Sekunden · Schnellwechsel-System · verwindungssteifes Schwert · für Winkelschnitte geeignet · integrierte Endklammer · vollgummierte Griffe · ideal zum Sägen von Hohllochziegel (Poroton) bis Festigkeitsklasse 20 N/qmm
Lieferumfang: HM Sägeblattsatz DT2976, Sägeblattschutz, Innensechskantschlüssel

Hub [mm]	**40**
Schnitt-L. [mm]	430
Nennaufnahmeleistung [W]	1700
Leerlaufhubzahl [min-1]	3000
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	5,5
Art.-Nr.	**4681 716 032**
EUR	**559,00**
	●
KS	MQ05



Oberfräse DW 621

Spindelarretierung für einfachen Fräserwechsel · Vollwellenelektronik mit Drehzahl-Konstanthaltung · Sanftanlauf · elektronische Drehzahlregulierung · vibrationsarmer Lauf · hocheffektives, in Fräskorbsäule integriertes Staubabführsystem
Lieferumfang: feinjustierbarer Parallelanschlag, 8 mm Spannzange, 17 mm Führungshülse, Montageschlüssel · Absaugadapter

Nennaufnahmeleistung [W]	**1100**
Leerlaufdrehzahl [min-1]	8000-24000
Werkzeugaufnahme [mm]	6-8
Fräskorbhub [mm]	0-55
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	3,1
Art.-Nr.	**4681 816 000**
EUR	**384,00**
	●
KS	MQ05



Spezialsäge DWE 399

langlebiger Hochleistungsmotor für härteste Anwendungen · Alu-Gehäuse · Anschluss für Staubabsaugung · vollgummierte Griffe · integrierte Endklammer (das ganze Schwert kann durch den Schnitt gezogen werden) · einfaches und schnelles Sägeblattwechselsystem · verwindungsfreies Schwert · für Winkelschnitte geeignet · Porenbeton Festigkeitsklasse PPW 2,4 und 6 sowie für Gips und Yali-Steine
Lieferumfang: HM Sägeblattsatz DT2975, Sägeblattschutz, Innensechskantschlüssel

Hub [mm]	**40**
Schnitt-L. [mm]	430
Nennaufnahmeleistung [W]	1700
Leerlaufhubzahl [min-1]	3000
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	5,5
Art.-Nr.	**4681 716 030**
EUR	**459,00**
	●
KS	MQ05



Oberfräse DW 625 E

Hochleistungs-Oberfräse mit Vollwellenelektronik mit Drehzahlkonstanthaltung · ideal abgestimmte Schnittgeschwindigkeit für Fräser und Werkstoff · Fräskorbführung im hochwertigen Alu-Druckguß-Gehäuse · Hochleistungs-Kugellager im Metalllagersitz und ausgewuchtete Anker für vibrationsfreien Lauf · Frästiefen-Feineinstellung mit Feinjustierung · Spindelarretierung
Lieferumfang: Führungsstangen, Parallelanschlag, Spannzange Ø 12 mm, Führungshülse 30 mm, Absaugadapter, Montageschlüssel

Nennaufnahmeleistung [W]	**2000**
Leerlaufdrehzahl [min-1]	8000-20000
Werkzeugaufnahme [mm]	6-12,7
Fräskorbhub [mm]	0-80
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	5,1
Art.-Nr.	**4680 890 898**
EUR	**667,00**
	●
KS	MQ05

● = Lieferzeit auf Anfrage. = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie auf Seite 4.



Bohrmaschine BOP 6 Set / BOP 6

schnell laufende, leistungsstarke Eingang-Bohrmaschine mit hoher Drehzahlstabilität · Hochleistungsmotor · Metall-Getriebekopf · verwindungsfreies Motorgehäuse in Topfbauweise · hohe Rundlaufgenauigkeit · Spindelarretierung · Gasgebeelektronik · Rechts-/Linkslauf · 5 m Industriekabel

Lieferumfang: Schnellspannbohrfutter Supra SKE, Zusatzhandgriff, Werkzeugkoffer (nur BOP 6 Set)

Modell	BOP 6 Set	BOP 6
Bohrleistung in Stahl [mm]	6	6
Bohrleistung in Alu [mm]	10	10
Bohrleistung in Weichholz [mm]	20	20
Nennaufnahmeleistung [W]	500	500
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-4000	0-4000
Bohrfutterspannweite [mm]	0,5-10	0,5-10
Spindelaufnahme	1/2 - 20 UNF	1/2 - 20 UNF
Drehmoment max. [Nm]	3,5	3,5
Netzspannung	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	1,7	1,7
Art.-Nr.	**4681 210 022**	**4681 210 021**
EUR	**300,00**	**276,00**
	●	●
KS	MJ20	MJ20



Bohrmaschine BOP 10-2 Set / BOP 10-2

universelle Bohrmaschine mit mechanischem Zweigang-Getriebe · Hochleistungsmotor · Metall-Getriebekopf · verwindungsfreies Motorgehäuse inTopfbauweise · hohe Rundlaufgenauigkeit · Spindelarretierung · Gasgebeelektronik · Rechts-/Linkslauf · 5 m Industriekabel

Lieferumfang: Schnellspannbohrfutter Supra SKE, Zusatzhandgriff, Werkzeugkoffer (nur BOP 10-2 Set)

Modell	BOP 10-2 Set	BOP 10-2
Bohrleistung in Stahl [mm]	10/8	10/8
Bohrleistung in Alu [mm]	16/10	16/10
Bohrleistung in Weichholz [mm]	35/25	35/25
Nennaufnahmeleistung [W]	500	500
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-700 / 0-2250	0-700 / 0-2250
Bohrfutterspannweite [mm]	1,5-13	1,5-13
Spindelaufnahme	1/2 - 20 UNF	1/2 - 20 UNF
Drehmoment max. [Nm]	20 / 7	20 / 7
Netzspannung	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	2	2
Art.-Nr.	**4681 210 026**	**4681 210 025**
EUR	**360,00**	**337,00**
	●	●
KS	MJ20	MJ20



Bohrmaschine BOP 10 Set / BOP 10

kompakte und drehzahlstabile Eingang-Bohrmaschine · Hochleistungsmotor · Metall-Getriebekopf · verwindungsfreies Motorgehäuse in Topfbauweise · hohe Rundlaufgenauigkeit · Spindelarretierung · Gasgebeelektronik · Rechts-/Linkslauf · 5 m Industriekabel

Lieferumfang: Schnellspannbohrfutter Supra SKE, Zusatzhandgriff, Werkzeugkoffer (nur BOP 10 Set)

Modell	BOP 10 Set	BOP 10
Bohrleistung in Stahl [mm]	10	10
Bohrleistung in Alu [mm]	15	15
Bohrleistung in Weichholz [mm]	30	30
Nennaufnahmeleistung [W]	500	500
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-1500	0-1500
Bohrfutterspannweite [mm]	1,5-13	1,5-13
Spindelaufnahme	1/2 - 20 UNF	1/2 - 20 UNF
Drehmoment max. [Nm]	9	9
Netzspannung	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	1,8	1,8
Art.-Nr.	**4681 210 024**	**4681 210 023**
EUR	**300,00**	**276,00**
	●	●
KS	MJ20	MJ20



Bohrmaschine BOP 13-2 Set / BOP 13-2

universelle Bohrmaschine mit mechanischem Zweigang-Getriebe · Hochleistungsmotor · Metall-Getriebekopf · verwindungsfreies Motorgehäuse inTopfbauweise · hohe Rundlaufgenauigkeit · Spindelarretierung · Gasgebeelektronik · Rechts-/Linkslauf · 5 m Industriekabel

Lieferumfang: Schnellspannbohrfutter Supra SKE, Zusatzhandgriff, Werkzeugkoffer (nur BOP 13-2 Set)

Modell	BOP 13-2 Set	BOP 13-2
Bohrleistung in Stahl [mm]	13/10	13/10
Bohrleistung in Alu [mm]	16/10	16/10
Bohrleistung in Weichholz [mm]	37/27	37/27
Nennaufnahmeleistung [W]	550	550
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-680 / 0-2200	0-680 / 0-2200
Bohrfutterspannweite [mm]	1,5-13	1,5-13
Spindelaufnahme	1/2 - 20 UNF	1/2 - 20 UNF
Drehmoment max. [Nm]	20 / 7	20 / 7
Netzspannung	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	2	2
Art.-Nr.	**4681 210 028**	**4681 210 027**
EUR	**378,00**	**351,00**
	●	●
KS	MJ20	MJ20



Bohrmaschine BOS 16

leistungsstark mit hoher Drehzahlstabilität durch Tachoelektronik · 6 elektronische Drehzahlstufen · höchste Abgabeleistung · Überlastfähigkeit · Rechts-/Linkslauf · Drehmoment-Rutschkupplung · Metall-Getriebegehäuse · Getriebe mit hoher Steifigkeit · hohe Rundlaufgenauigkeit · selbstnachziehende Bohrfutter-Spannbacken
Lieferumfang: Schnellspannbohrfutter, Zusatzhandgriff

Bohrleistung in Stahl [mm]	**16**
Bohrleistung in Alu [mm]	20
Bohrleistung in Weichholz [mm]	50
Nennaufnahmeleistung [W]	1200
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-520
Bohrfutterspannweite [mm]	3-16
Spindelaufnahme	1/2 - 20 UNF
Drehmoment max. [Nm]	50
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	3,5
Art.-Nr.	**4681 210 017**
EUR	**444,00**
	●
KS	MJ20



Bohrmaschine BOZ 32-4 M

mechanisches 4-Gang-Getriebe · Rechts-/Linkslauf · elektronische Drehzahlregulierung · Drehmoment-Rutschkupplung · extrem belastbar · Metall-Getriebekopf · Kreuzgriff · für sämtliche Bohrarbeiten wie Spiral-, Gewindebohren, Senken und Reiben
Lieferumfang: Zusatzhandgriff, Austreibkeil

Bohrleistung in Stahl [mm]	**32**
Bohrleistung in Alu [mm]	60
Bohrleistung in Weichholz [mm]	70
Nennaufnahmeleistung [W]	1800
Leerlaufdrehzahl [min-1]	60-140 / 95-220 / 135-310 / 210-480
Spindelaufnahme	MK3
Drehmoment max. [Nm]	75 / 48 / 34 / 22
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	7,5
Art.-Nr.	**8000 460 628**
EUR	**1087,00**
	●
KS	MJ20



Bohrmaschine BOS 16-2

mit Zweigang-Getriebe · leistungsstark mit hoher Drehzahlstabilität durch Tachoelektronik · 6 elektronische Drehzahlstufen · höchste Abgabeleistung · Überlastfähigkeit · Rechts-/Linkslauf · Drehmoment-Rutschkupplung · Metall-Getriebegehäuse · Getriebe mit hoher Steifigkeit · hohe Rundlaufgenauigkeit · selbstnachziehende Bohrfutter-Spannbacken
Lieferumfang: Schnellspannbohrfutter, Zusatzhandgriff

Bohrleistung in Stahl [mm]	**16/10**
Bohrleistung in Alu [mm]	20/15
Bohrleistung in Weichholz [mm]	50
Nennaufnahmeleistung [W]	1200
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-520 / 0-1600
Bohrfutterspannweite [mm]	3-16
Spindelaufnahme	1/2 - 20 UNF
Drehmoment max. [Nm]	50 / 16
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	3,7
Art.-Nr.	**4681 210 018**
EUR	**512,00**
	●
KS	MJ20



Winkelbohrmaschine WBP 10

extrem kleine Maschine für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen · Hochleistungsmotor mit hoher Drehzahlstabilität für konstanten Bohrfortschritt · besonders flache und schlanke Bauweise mit **17 mm Eckmaß** und 96 mm Getriebekopfhöhe · Rechts-/Linkslauf · stufenlose Gasgebeelektronik für z.B.Gewindeschneiden bis M6 · Metall-Getriebkopf · hohe Rundlaufgenauigkeit · verwindungsfreies Motorgehäuse in Topfbauweise · Sensitiv-Griff
Lieferumfang: Zahnkranzbohrfutter, Bohrfutterschlüssel

Bohrleistung in Stahl [mm]	**10**
Bohrleistung in Alu [mm]	15
Bohrleistung in Weichholz [mm]	25
Nennaufnahmeleistung [W]	500
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-1830
Bohrfutterspannweite [mm]	0,8-10
Spindelaufnahme	B10
Drehmoment max. [Nm]	8
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	1,5
Art.-Nr.	**4680 891 021**
EUR	**338,00**
	●
KS	MJ20

• = Lieferzeit auf Anfrage. = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie auf Seite 4.



Gewindeschneider GWP 10

Wendegetriebe zur automatischen Umkehr der Drehrichtung beim Zurückfahren der Bohrspindel · hohe Rundlaufgenauigkeit · drehzahlstabiler Hochleistungsmotor · geringes Eckmaß von nur 23 mm · Metall-Getriebekopf · verwindungsfreies Motorgehäuse in Topfbauweise
Lieferumfang: Zusatzhandgriff, ohne Spannfutter

Gewinde	**in Stahl: M 10**
Nennaufnahmeleistung [W]	450
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	Linkslauf: 0-1000
Lastdrehzahl [min-¹]	Linkslauf: 0-680 / Schneiden: 0-450
Kegel an der Bohrwelle	B 12
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	1,6
Art.-Nr.	**4681 310 002**
EUR	**552,00**
	●
KS	MJ20



Kernbohrmaschine KBH 25-2 U

handgeführt · Drehmoment-Rutschkupplung · Rechts-/Linkslauf · Gasgebeelektronik · stufenlose elektronische Drehzahleinstellung · Tachoelektronik · Wiederanlaufschutz · bis zu 6-mal schnelleres Arbeiten dank innovativer Bohrtechnik: 5 mm tief Zentrierbohren mit anschließendem Entkuppeln des Bohrers und automatischer Umschaltung der Drehzahl für eine optimale Schnittgeschwindigkeit
Lieferumfang: Zentrierbohrer, Zusatz-Handgriff, Schneidspray, SSBF 3-16 mm, Kunststoff-Werkzeugkoffer

Kernbohrer-Ø max. [mm]	**25**
Gewindeschneiden	M12
Kernbohreraufnahme	QuickIN PLUS
Nennaufnahmeleistung [W]	1200
Lastdrehzahl [min-¹]	0-520 / 0-1600
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	3,4
Art.-Nr.	**4681 210 030**
EUR	**718,00**
	●
KS	MJ20

kleine und extrem leichte 1-Gang Eco-Magnet-Kernbohrmaschine mit Basisfunktionalität für den Einsatz auf der Baustelle

innenliegende Motorkabelführung

Innenkühlung

seitenwechselbares Vorschubhandrad

599,00



Kernbohrmaschine KBE 30

Lieferumfang: Zurrgurt, Zentrierstift, Berührschutz, Innensechskantschlüssel

Kernbohrer-Ø max. [mm]	**30**
Kernbohreraufnahme	Weldon
Hub [mm]	65
Nennaufnahmeleistung [W]	750
Lastdrehzahl [min-¹]	430
Magnetfuß [mm]	178x95
Magnethaltekraft [N]	9000
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	10,5
Art.-Nr.	**8000 380 818**
EUR	**599,00**
	●
KS	MJ20



Foto: sathaporn/Shutterstock.com

Kernbohrmaschine KBE 35

kleine und hubstarke 1-Gang-Eco-Magnet-Kernbohrmaschine mit Basisfunktionalität für das Kern- und Spiralbohren auf der Baustelle · integrierter Kühlmitteltank und Innensechskanthalter · Vorschubrad seitenwechselbar
Lieferumfang: Zentrierstift, Berührschutz, Zurrgurt

Kernbohrer-Ø max. [mm]	**35**
Spiralbohrer-Ø max. [mm]	13
Kernbohreraufnahme	Weldon
Hub [mm]	135
Nennaufnahmeleistung [W]	850
Lastdrehzahl [min-¹]	460
Magnetfuß [mm]	195x90
Magnethaltekraft [N]	12000
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	11,8
Art.-Nr.	**4680 891 076**
EUR	**776,00**
	●
KS	MJ20

Kernbohrmaschine KBU 35-2 Q / KBU 35-2 QW

Rechts-/Linkslauf · elektronische Drehzahleinstellung · für den Einsatz von Kern-, Spiral-, Gewindebohrern sowie zum Senken und Reiben · verwechslungsfreies Bedienkonzept · zusätzlicher Magnetschalter im Bohrständer · drehzahlgeregelte Tachoelektronik · integrierter Kühlmitteltank · seitenwechselbares Vorschubhandrad · Kippsensor · Drehzahlspeicher "Memory Function"
Lieferumfang: Zentrierstift, Berührschutz, Spänehaken, Zurrgurt, Koffer

Modell	**KBU 35-2 Q**	**KBU 35-2 QW**
Kernbohrer-Ø max. [mm]	12-35	12-35
Spiralbohrer-Ø max. [mm]	16	16
Gewindeschneiden	M14	M14
Kernbohreraufnahme	QuickIN	Weldon
Hub [mm]	135	135
Nennaufnahmeleistung [W]	1100	1100
Lastdrehzahl [min-¹]	130-520 / 400-1600	130-520 / 400-1600
Magnetfuß [mm]	186x70	186x70
Magnethaltekraft [N]	9500	9500
Netzspannung	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	11	11
Art.-Nr.	**4680 891 063**	**4680 891 064**
EUR	**1299,00**	**1299,00**
	●	●
KS	MJ20	MJ20

• = Lieferzeit auf Anfrage. ⛟ = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie auf Seite 4.



Foto: sathaporn/Shutterstock.com

Kernbohrmaschine KBU 35 Q / KBU 35 QW

Rechts-/Linkslauf · elektronische Drehzahleinstellung · für den Einsatz von Kern-, Spiral-, Gewindebohrern sowie zum Senken und Reiben · verwechslungsfreies Bedienkonzept · zusätzlicher Magnetschalter im Bohrständer · drehzahlgeregelte Tachoelektronik · integrierter Kühlmitteltank · seitenwechselbares Vorschubhandrad · Kippsensor · Drehzahlspeicher **"**Memory Function"
Lieferumfang: Zentrierstift, Berührschutz, Spänehaken, Zurrgurt, Koffer

Modell	**KBU 35 Q**	**KBU 35 QW**
Kernbohrer-Ø max. [mm]	12-35	12-35
Spiralbohrer-Ø max. [mm]	16	16
Gewindeschneiden	M14	M14
Kernbohreraufnahme	QuickIN	Weldon
Hub [mm]	135	135
Nennaufnahmeleistung [W]	1100	1100
Lastdrehzahl [min-¹]	130-520	130-520
Magnetfuß [mm]	175x80	175x80
Magnethaltekraft [N]	10000	10000
Netzspannung	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	10,6	10,6
Art.-Nr.	**4680 891 060**	**4680 891 062**
EUR	**999,00**	**999,00**
	●	●
KS	MJ20	MJ20

Kernbohrmaschine KBU 35 PQ / KBU 35 PQW

kleine und leichte Maschine mit hohem Drehmoment · Hochleistungsmotor mit Tachoelektronik · für sämtliche Bohrarbeiten wie Kern-, Spiral-, Gewindebohren, Senken und Reiben · Kippsensor · verwechslungsfreies Bedienkonzept · Magnethaltekraftanzeige · Rechts-/Linkslauf · integrierter Kühlmitteltank · Drehzahlspeicher "Memory Function" · Personen-Schutzschalter
Lieferumfang: Zentrierstift Ø 6,35 x 100 mm, Zurrgurt, Spänehaken, Koffer

Modell	**KBU 35 PQ**	**KBU 35 PQW**
Kernbohrer-Ø max. [mm]	35	35
Spiralbohrer-Ø max. [mm]	16	16
Gewindeschneiden	M14	M14
Kernbohreraufnahme	QuickIN	Weldon
Hub [mm]	135	135
Nennaufnahmeleistung [W]	1010	1010
Lastdrehzahl [min-¹]	130-520	130-520
Magnetfuß [mm]	195x70	195x70
Magnethaltekraft [N]	9000	9000
Netzspannung	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	12,5	12,5
Art.-Nr.	**8000 598 123**	**8000 598 124**
EUR	**1191,00**	**1191,00**
	●	●
KS	MJ20	MJ20



Foto: sathaporn/Shutterstock.com

Kernbohrmaschine KBU 35 MQ / KBU 35 MQW

Rechts-/Linkslauf · elektronische Drehzahleinstellung · für den Einsatz von Kern-, Spiral-, Gewindebohrern sowie zum Senken und Reiben · verwechslungsfreies Bedienkonzept · zusätzlicher Magnetschalter im Bohrständer · drehzahlgeregelte Tachoelektronik · integrierter Kühlmitteltank · seitenwechselbares Vorschubhandrad · Kippsensor · Drehzahlspeicher "Memory Function"
Lieferumfang: Austreibkeil, Zentrierstift, Berührschutz, Spänehaken, Zurrgurt, Koffer

Modell	KBU 35 MQ	KBU 35 MQW
Kernbohrer-Ø max. [mm]	12-35	12-35
Spiralbohrer-Ø max. [mm]	18	18
Gewindeschneiden	M14	M14
Kernbohreraufnahme	QuickIN	Weldon
Werkzeugaufnahme	MK-2	MK2
Hub [mm]	135	135
Nennaufnahmeleistung [W]	1100	1100
Lastdrehzahl [min-¹]	130-520	130-520
Magnetfuß [mm]	175x80	175x80
Magnethaltekraft [N]	10000	10000
Netzspannung	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	11	11
Art.-Nr.	**4680 891 066**	**4680 891 084**
EUR	**1184,00**	**1184,00**
	●	●
KS	MJ20	MJ20

Kernbohrmaschine KBM 50 Q

einfachste Handhabung für effizientes Bohren und flexibles Arbeiten · drehzahlstabiler Hochleistungsmotor · drehzahlgeregelte Tachoelektronik · hohe Magnethaltekraft und komfort Magnethaltekraftanzeige · integrierter Kühlmitteltank · seitenwechselbares Vorschubhandrad · Einsatz langer Bohrwerkzeuge, ohne Abnehmen der Maschine vom Werkstück, durch stufenlos einstellbare doppelte Bohrmotorführung · einfaches und verwechslungsfreies Bedienkonzept im Blickfeld des Anwenders · Rechts / Linkslauf
Lieferumfang: Zentrierstift 105 mm, Berührschutz, Zurrgurt, Spänehaken, Koffer

Kernbohrer-Ø max. [mm]	12-50 (HM) / 12-40 (HSS)
Spiralbohrer-Ø max. [mm]	16
Gewindeschneiden	M16
Kernbohreraufnahme	QuickIN
Hub [mm]	145
Nennaufnahmeleistung [W]	1200
Lastdrehzahl [min-¹]	260/520
Magnetfuß [mm]	195x90
Magnethaltekraft [N]	12500
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	13,2
Art.-Nr.	**4680 891 058**
EUR	**1480,00**
	●
KS	MJ20

• = Lieferzeit auf Anfrage. ⛟ = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie auf Seite 4.



Foto: sathaporn/Shutterstock.com

Kernbohrmaschine KBM 50 U

einfachste Handhabung für effizientes Bohren und flexibles Arbeiten · drehzahlstabiler Hochleistungsmotor · drehzahlgeregelte Tachoelektronik · hohe Magnethaltekraft und komfort Magnethaltekraftanzeige · integrierter Kühlmitteltank · seitenwechselbares Vorschubhandrad · Einsatz langer Bohrwerkzeuge, ohne Abnehmen der Maschine vom Werkstück, durch stufenlos einstellbare doppelte Bohrmotorführung · einfaches und verwechslungsfreies Bedienkonzept im Blickfeld des Anwenders · Rechts / Linkslauf

Lieferumfang: Zentrierstift 105 mm, Berührschutz, Zurrgurt, Spänehaken, Austreibkeil, Koffer

Kernbohrer-Ø max. [mm]	**12-50 (HM) / 12-40 (HSS)**
Spiralbohrer-Ø max. [mm]	23
Gewindeschneiden	M16
Kernbohreraufnahme	QuickIN
Werkzeugaufnahme	MK3
Hub [mm]	145
Nennaufnahmeleistung [W]	1200
Lastdrehzahl [min-¹]	260/520
Magnetfuß [mm]	195x90
Magnethaltekraft [N]	12500
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	13,9
Art.-Nr.	**4680 891 059**
EUR	**1660,00**
	●
KS	MJ20

Kernbohrmaschine KBM 65 U

einfachste Handhabung für effizientes Bohren und flexibles Arbeiten · drehzahlstabiler Hochleistungsmotor · drehzahlgeregelte Tachoelektronik · hohe Magnethaltekraft und komfort Magnethaltekraftanzeige · integrierter Kühlmitteltank · seitenwechselbares Vorschubhandrad · Einsatz langer Bohrwerkzeuge, ohne Abnehmen der Maschine vom Werkstück, durch stufenlos einstellbare doppelte Bohrmotorführung · einfaches und verwechslungsfreies Bedienkonzept im Blickfeld des Anwenders · Rechts / Linkslauf · Feinjustierung des Bohrständers

Lieferumfang: Zentrierstift 105 mm, Berührschutz, Zurrgurt, Spänehaken, Austreibkeil, Koffer

Kernbohrer-Ø max. [mm]	**12-65 (HM) / 12-45 (HSS)**
Spiralbohrer-Ø max. [mm]	25
Gewindeschneiden	M20
Kernbohreraufnahme	QuickIN
Werkzeugaufnahme	MK3
Hub [mm]	145
Nennaufnahmeleistung [W]	1300
Lastdrehzahl [min-¹]	240/520
Magnetfuß [mm]	205x95
Magnethaltekraft [N]	14000
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	16,1
Art.-Nr.	**4680 891 061**
EUR	**2115,00**
	●
KS	MJ20



Ø 125

Winkelschleifer WSG 7-125

perfekte Ergonomie durch seitlichen Schiebeschalter und geringes Umgreifmaß · in 90° Schritten drehbarer Vollmetall-Getriebekopf · Wiederanlaufschutz
Lieferumfang: Flansche, Zusatzhandgriff, Schlüssel

Schleifscheiben-Ø [mm]	**125**
Nennaufnahmeleistung [W]	750
Leerlaufdrehzahl [min-1]	12000
Schleifspindel	M14
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	1,8
Art.-Nr.	**8000 598 122**
EUR	**80,00**
	●
KS	MJ24



Ø 125

Winkelschleifer WSG 11-125

handlicher Compact-Winkelschleifer für Entgrat-, Schleif- und Trennarbeiten · Vollmetall-Getriebekopf in 90° Schritten drehbar · Spindelarretierung · demontierbare, verdrehsichere Schutzhaube · Industriekabel H07 · innovative, imprägnierte Kohlebürsten für bis zu 30% längere Standzeit, Auslegung des Motor auf stabile Drehzahl unter Last
Lieferumfang: Schutzhaube, 1 Paar Flansche, Zusatzhandgriff, Schlüssel

Schleifscheiben-Ø [mm]	**125**
Nennaufnahmeleistung [W]	1100
Leerlaufdrehzahl [min-1]	11000
Schleifspindel	M14
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	2,2
Art.-Nr.	**4681 510 032**
EUR	**124,00**
	●
KS	MJ24

178,00



Ø 125

handlicher Compact-Winkelschleifer mit hoher Leistungsreserve für effiziente Schrupp- und Trennarbeiten
Vollmetall-Getriebekopf in 90° Schritten drehbar
Spindelarretierung
demontierbare, verdrehsichere Schutzhaube
Industriekabel H07
POWERtronic
Wiederanlaufsperre
Sanftanlauf
KickBack Stop ·
ohlebürsten für bis zu 30% längere Standzeit

Winkelschleifer WSG 12-125 PQ

Lieferumfang: Schutzhaube, FIXTEC-Schnellspannmutter, Anti-Vibrationshandgriff, Schlüssel
(als WSG 12-125 P auch o h n e FIXTEC-Spannmutter lieferbar)

Schleifscheiben-Ø [mm]	**125**
Nennaufnahmeleistung [W]	1200
Leerlaufdrehzahl [min-1]	11000
Schleifspindel	M14
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	2,3
Art.-Nr.	**4681 510 037**
EUR	**178,00**
	●
KS	MJ24

• = Lieferzeit auf Anfrage. = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie auf Seite 4.



Ø 125

Winkelschleifer WSG 17-125 PQ

doppelt staubgeschützter Motor · optimale Motorbelüftung für besonders geringe Temperaturen · Aluminium Lagerplatte · Spindelarretierung · Vollmetall-Getriebekopf · Auslegung des Motors auf max. Drehzahl und Drehmoment unter Last · Tachoelektronik
Lieferumfang: Fixtec Schnellspannmutter, AV-Handgriff, Innenflansch, Schlüssel

Schleifscheiben-Ø [mm]	**125**
Nennaufnahmeleistung [W]	1700
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	11000
Schleifspindel	M14
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	2,3
Art.-Nr.	**4681 510 006**
EUR	**211,00**
	●
KS	MJ24



Ø 125

Winkelschleifer WSG 17-125 PR

handlicher Compact-Winkelschleifer mit Fein ErgoGrip für ermüdungsarmes Arbeiten · POWERtronic für besondere Drehzahlkonstanz · Blockierüberwachung · Wiederanlaufschutz · Sanftanlauf · elektronischer Überlastschutz · beste Vibrationswerte und leichtester seiner Klasse
Lieferumfang: Schutzhaube, 1 Paar Flansche, Antivibrationshandgriff, Schlüssel

Schleifscheiben-Ø [mm]	**125**
Nennaufnahmeleistung [W]	1700
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	11000
Schleifspindel	M14
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	2,4
Art.-Nr.	**4681 510 018**
EUR	**233,00**
	●
KS	MJ24



Ø 125

Winkelschleifer WSG 17-125 PS

Compact-Winkelschleifer, der Spezialist für Fächer- und Fiberscheiben mit besonders hohem Drehmoment · leichtester und kürzester seiner Art · Blockierüberwachung · Wiederanlaufschutz · Sanftanlauf · elektronischer Überlastschutz · beste Vibrationswerte seiner Klasse · POWERtronic für besondere · bis zu 30 % längere Kohlebürstenstandzeit als vergleichbare Geräte
Lieferumfang: Schutzhaube, 1 Paar Flansche, Antivibrationshandgriff, Schlüssel

Schleifscheiben-Ø [mm]	**125**
Nennaufnahmeleistung [W]	1700
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	8500
Schleifspindel	M14
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	2,4
Art.-Nr.	**4681 510 019**
EUR	**199,00**
	●
KS	MJ24



Ø 125

Winkelschleifer WSG 17-70 Inox

doppelt staubgeschützter Motor · optimale Motorbelüftung für besonders geringe Temperaturen · Aluminium Lagerplatte · Spindelarretierung · Vollmetall-Getriebekopf · Auslegung des Motors auf max. Drehzahl und Drehmoment unter Last · Tachoelektronik
Lieferumfang: Paar Flansch, AV-Handgriff, Schlüssel

Schleifscheiben-Ø [mm]	**125**
Nennaufnahmeleistung [W]	1700
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	2700-8500
Schleifspindel	M14
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	2,4
Art.-Nr.	**4681 510 004**
EUR	**275,00**
	●
KS	MJ24



Ø 230

Winkelschleifer WSG 20-230

High-Power-Motor · hohe Abtragsleistung über den ganzen Arbeitsbereich bis zu 150 % Belastung · Sanftanlauf · hinterer Handgriff in 4 Positionen drehbar · Wiedereinschaltsperre · flacher Getriebekopf · vergossene Elektronik-Bauteile
Lieferumfang: 1 Schutzhaube, 1 Paar Flansche, 1 Zusatzhandgriff

Schleifscheiben-Ø [mm]	**230**
Nennaufnahmeleistung [W]	2000
Leerlaufdrehzahl [min-1]	6600
Schleifspindel	M14
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	5,6
Art.-Nr.	**4680 891 164**
EUR	**299,00**
	●
KS	MJ20



Ø 180

Winkelschleifer WSB 20-180

High-Power-Motor · hohe Abtragsleistung über den ganzen Arbeitsbereich · Sanftanlauf · hinterer Handgriff in 4 Positionen drehbar · Wiedereinschaltsperre · mit QuickIN Schnellspannsystem, EBS-Bremssystem · vergossene Elektronik-Bauteile
Lieferumfang: 1 Schutzhaube, 1 Spanneinheit für Schrupp- und Trennscheiben, 1 Zusatzhandgriff

Schleifscheiben-Ø [mm]	**180**
Nennaufnahmeleistung [W]	2000
Leerlaufdrehzahl [min-1]	8500
Schleifspindel	QuickIN
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	5,9
Art.-Nr.	**4680 891 166**
EUR	**344,00**
	●
KS	MJ20



Ø 180

Winkelschleifer WSG 20-180

High-Power-Motor · hohe Abtragsleistung über den ganzen Arbeitsbereich bis zu 150 % Belastung · Sanftanlauf · hinterer Handgriff in 4 Positionen drehbar · Wiedereinschaltsperre · flacher Getriebekopf · vergossene Elektronik-Bauteile
Lieferumfang: 1 Schutzhaube, 1 Paar Flansche, 1 Zusatzhandgriff

Schleifscheiben-Ø [mm]	**180**
Nennaufnahmeleistung [W]	2000
Leerlaufdrehzahl [min-1]	8500
Schleifspindel	M14
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	5,6
Art.-Nr.	**4680 891 162**
EUR	**295,00**
	●
KS	MJ20



Ø 230

Winkelschleifer WSB 20-230

High-Power-Motor · hohe Abtragsleistung über den ganzen Arbeitsbereich · Sanftanlauf · hinterer Handgriff in 4 Positionen drehbar · Wiedereinschaltsperre · mit QuickIN Schnellspannsystem, EBS-Bremssystem · vergossene Elektronik-Bauteile
Lieferumfang: 1 Schutzhaube, 1 Spanneinheit für Schrupp- und Trennscheiben, 1 Zusatzhandgriff

Schleifscheiben-Ø [mm]	**230**
Nennaufnahmeleistung [W]	2000
Leerlaufdrehzahl [min-1]	6600
Schleifspindel	QuickIN
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	5,9
Art.-Nr.	**4680 891 167**
EUR	**344,00**
	●
KS	MJ20

• = Lieferzeit auf Anfrage. ⛟ = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie auf Seite 4.



Ø 180

Winkelschleifer WSB 25-180 X

High-Power-Motor · elektrisches, verschleiß- und wartungsfreies Bremssystem EBS stoppt die Scheibe in weniger als 3 Sekunden · Schnellspannsystem "Quick" für schnellen, einfachen Scheibenwechsel ohne Werkzeug · Wiederanlaufsperre · Sanftanlauf · hinterer Handgriff in 4 Positionen drehbar

Lieferumfang: 1 Schutzhaube, 1 Zusatzhandgriff, 1 Spanneinheit für Schrupp- und Trennscheiben

Schleifscheiben-Ø [mm]	**180**
Nennaufnahmeleistung [W]	2500
Leerlaufdrehzahl [min-1]	8500
Schleifspindel	QuickIN
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	6,5
Art.-Nr.	**4680 891 170**
EUR	**422,00**
	●
KS	MJ20



Ø 230

Winkelschleifer WSB 25-230 X

High-Power-Motor · elektrisches, verschleiß- und wartungsfreies Bremssystem EBS stoppt die Scheibe in weniger als 3 Sekunden · Schnellspannsystem QuickIN für schnellen, einfachen Scheibenwechsel · Wiederanlaufsperre · Sanftanlauf · hinterer Handgriff in 4 Positionen drehbar

Lieferumfang: 1 Schutzhaube, 1 Zusatzhandgriff, 1 Spanneinheit für Schrupp- und Trennscheiben

Schleifscheiben-Ø [mm]	**230**
Nennaufnahmeleistung [W]	2500
Leerlaufdrehzahl [min-1]	6600
Schleifspindel	QuickIN
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	6,7
Art.-Nr.	**4680 891 171**
EUR	**422,00**
	●
KS	MJ20

758,00



Ø 150

Kehlnahtschleifer KS 10-38 E Set

Lieferumfang: Kunststoffkoffer · je 1 Vliesscheibe mittel, Ø 150 mm in 3 und 6 mm Dicke · je 1 Vliesscheibe fein, Ø 150 mm in 3 und 6 mm Dicke · Profilierstein zum Profilieren der Vliesscheiben, Anti-Vibrationshandgriff

Schleifscheiben-Ø [mm]	**150**
Nennaufnahmeleistung [W]	800
Leerlaufdrehzahl [min-1]	1350-3750
Schleifspindel	M14
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	3,2
Art.-Nr.	**4681 510 017**
EUR	**758,00**
	●
KS	MJ20

elektronische Drehzahlverstellung

robustes, wartungsfreies Riemen-Spannsystem

Spindelarretierung für schnellen Werkzeugwechsel

flacher Kopf mit nur 33 mm Bauhöhe

werkzeuglos schwenkbarer Vorsatz

werkzeuglos verstell- und abnehmbare Funkenhaube

Anti-Vibrationshandgriff

Sanftanlauf

Wiederanlaufsperre



Bandfeile BF 10-280 E Start-Set

höchste Abtragsleistung auf kleinstem Raum · maximale Eintauchtiefe ins Werkstück bis 165 mm · ideal bei bereits montierten Konstruktionen wie Geländer etc. · sichere Bandführung auch bei schmalen Bändern · werkzeuglos um 180° schwenkbarer Vorsatz · einfache Bedienung ohne Zusatzhandgriff · der Drehzahlbereich ist für Schleif-, Vlies- und Polierbänder einstellbar · werkzeuglose Bandmontage und -justierung · Sanftanlauf · Wiederanlaufsperre
Lieferumfang: 1 Schleifarm 3/6 mm gekröpft, 1 Schleifarm 6 mm gerade, 1 Schleifarm 20 mm gerade, 10 Schleifbänder 3 mm K 120, 10 Schleifbänder 6 mm K 120, 10 Schleifbänder 20 mm K 120, 5 Vliesbänder 6 mm mittel, Kunststoffkoffer

Bandabmessung [mm]	**3-20x520**
Bandgeschwindigkeit [m/s]	12-32
Nennaufnahmeleistung [W]	800
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	2,1
Art.-Nr.	**4681 610 006**
EUR	**623,00**
	●
KS	MJ20



Geradschleifer GSZ 8-90 PEL

handlicher und leistungsstarker Geradschleifer für die Edelstahlbearbeitung mit hoher Eintauchtiefe für Schleif- und Polierarbeiten an schwer zugänglichen Stellen · Motor und Elektronik gegen Metallstaub geschützt · austauschbarer Gummi-Halslagerüberzug · Spannzangen mit umlaufendem Bund · Blockierüberwachung · Wiederanlaufschutz · Sanftanlauf · elektronischer Überlastschutz · POWERtronic Tachoelektronik
Lieferumfang: 1 Spannzange 6 mm, je 1 Gabelschlüssel 13 + 17 mm

Leerlaufdrehzahl [min-1]	**2500-9000**
Nennaufnahmeleistung [W]	710
Spannzange [mm]	6-8
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	1,8
Art.-Nr.	**4680 891 173**
EUR	**505,00**
	●
KS	MJ20



Geradschleifer GSZ 8-280 PE

kompakte Bauform für den Einsatz an besonders beengten Stellen · elektronischer Überlastschutz · innovative Spannzangen mit umlaufendem Bund zum Schutz des Werkstückes sowie um das Abrutschen des Schlüssels beim Werkzeugwechsel zu verhindern · variable Drehzahl für unterschiedliche Werkzeuge · Tachoelektronik POWERtronic für enorme Leistung, Leistungsreserve und besondere Drehzahlkonstanz unter Last · geschützter Motor und Elektronik
Lieferumfang: 1 Spannzange 6 mm, je 1 Gabelschlüssel 13+17 mm

Leerlaufdrehzahl [min-1]	**8500-28000**
Nennaufnahmeleistung [W]	750
Spannzange [mm]	6-8
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	1,4
Art.-Nr.	**4680 891 174**
EUR	**245,00**
	●
KS	MJ20



Geradschleifer GSZ 8-280 PEL

langer, schlanker Hals für das tiefe Eintauchen in Werkstücke (Innenschleifen) · elektronischer Überlastschutz · innovative Spannzangen mit umlaufendem Bund zum Schutz des Werkstückes sowie um das Abrutschen des Schlüssels beim Werkzeugwechsels zu verhindern · variable Drehzahl für unterschiedliche Werkzeuge · Tachoelektronik POWERtronic für enorme Leistung, Leistungsreserve und besondere Drehzahlkonstanz unter Last · austauschbarer Gummi-Halslagerüberzug · geschützter Motor und Elektronik
Lieferumfang: 1 Spannzange 6 mm, je 1 Gabelschlüssel 13+17 mm

Leerlaufdrehzahl [min-1]	**8500-28000**
Nennaufnahmeleistung [W]	750
Spannzange [mm]	6-8
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	1,8
Art.-Nr.	**4680 891 175**
EUR	**425,00**
	●
KS	MJ20

● = Lieferzeit auf Anfrage. = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie auf Seite 4.



Geradschleifer GSZ 11-90 PERL

handlicher und leistungsstarker Geradschleifer für die Edelstahlbearbeitung mit hoher Eintauchtiefe für schwere Schleif- und Polierarbeiten mit Fein ErgoGrip für ermüdungsfreies Arbeiten · Motor und Elektronik gegen Metallstaub geschützt · austauschbarer Gummi-Halslagerüberzug · Spannzangen mit umlaufendem Bund · Blockierüberwachung · Wiederanlaufschutz · Sanftanlauf · elektronischer Überlastschutz · POWERtronic Tachoelektronik
Lieferumfang: 1 Spannzange 8 mm, je 1 Gabelschlüssel 13 + 17 mm

Leerlaufdrehzahl [min-1]	**2900-9900**
Nennaufnahmeleistung [W]	1010
Spannzange [mm]	6-8
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	2,2
Art.-Nr.	**4680 891 186**
EUR	**539,00**
	●
KS	MJ20



Geradschleifer GSZ 4-90 EL

äußerst handlicher Geradschleifer für die Edelstahlbearbeitung mit hoher Eintauchtiefe für leichte Schleif- und Polierarbeiten an besonders schwer zugänglichen Stellen · variable Drehzahl · Motor und Elektronik gegen Metallstaub geschützt · austauschbarer Gummi-Halslagerüberzug · Spannzangen mit umlaufendem Bund
Lieferumfang: 1 Spannzange 6 mm, je 1 Gabelschlüssel 13 + 17 mm

Leerlaufdrehzahl [min-1]	**3500-8500**
Nennaufnahmeleistung [W]	350
Spannzange [mm]	6
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	1,5
Art.-Nr.	**4680 891 172**
EUR	**389,00**
	●
KS	MJ20



Geradschleifer GSZ 11-320 PERL

langer, schlanker Hals für das tiefe Eintauchen in Werkstücke (Innenschleifen) · elektronischer Überlastschutz · innovative Spannzangen mit umlaufendem Bund zum Schutz des Werkstückes sowie um das Abrutschen des Schlüssels beim Werkzeugwechsels zu verhindern · variable Drehzahl für unterschiedliche Werkzeuge · Tachoelektronik POWERtronic für enorme Leistung, Leistungsreserve und besondere Drehzahlkonstanz unter Last · austauschbarer Gummi-Halslagerüberzug · geschützter Motor und Elektronik · mit Fein ErgoGrip-Handgriff
Lieferumfang: 1 Spannzange 8 mm, je 1 Gabelschlüssel 13+17 mm

Leerlaufdrehzahl [min-1]	**9500-32500**
Nennaufnahmeleistung [W]	1010
Spannzange [mm]	6-8
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	2,1
Art.-Nr.	**4680 891 176**
EUR	**457,00**
	●
KS	MJ20



Geradschleifer GSZ 4-280 EL

langer, schlanker Hals für tiefes Eintauchen ins Werkzeug (Innenschleifen) · innovative Spannzangen mit umlaufendem Bund zum Schutz des Werkstückes sowie um das Abrutschen des Schlüssels beim Werkzeugwechsel zu verhindern · variable Drehzahl für unterschiedliche Werkzeuge · austauschbarer Gummi-Halslagerüberzug · geschützter Motor und Elektronik
Lieferumfang: 1 Spannzange 6 mm, je 1 Gabelschlüssel 13+17 mm

Leerlaufdrehzahl [min-1]	**13000-28000**
Nennaufnahmeleistung [W]	350
Spannzange [mm]	6
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	1,5
Art.-Nr.	**4680 891 177**
EUR	**389,00**
	●
KS	MJ20



Schleifpolierer WPO 14-25 E

extrem leistungsstark auch bei niedrigen Drehzahlen durch mechanische Getriebeuntersetzung und FEIN HIGH-POWER-MOTOR · stufenlos regelbare Drehzahl · hervorragende Ergonomie · Spindelarretierung · Rechts- und Linkshand-Bedienung · Selbstanlaufsperre · Sanftanlauf · staubgeschützte Kugellager · selbstabschaltende Kohlebürsten
Lieferumfang: 1 Zusatz-Handgriff

Polierwerkzeug-Ø [mm]	**230**
Nennaufnahmeleistung [W]	1200
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	900-2500
Schleifspindel	M14
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	2,5
Art.-Nr.	**4681 010 200**
EUR	**421,00**
	●
KS	MJ20



Schleifpolierer WPO 14-25 E Edelstahl-Start-Set

extrem leistungsstark auch bei niedrigen Drehzahlen durch mechanische Getriebeuntersetzung und FEIN HIGH-POWER-MOTOR · stufenlos regelbare Drehzahl · hervorragende Ergonomie · Spindelarretierung · Rechts- und Linkshand-Bedienung · Selbstanlaufsperre · Sanftanlauf · staubgeschützte Kugellager · selbstabschaltende Kohlebürsten
Lieferumfang: Kunststoff-Werkzeugkoffer, 1 Halter (schwenkbar), 1 Schutzbügel, 1 Aufspanndorn, 1 Schleifvlies mit Wellenfaltung, 1 Stützteller mit Klettenhaftteil (Ø 115 mm, M14), 10 Schleifvliese mit Klette (Ø 115 mm, fein), 1 elastische Schleifwalze (100 x100 mm, K 60), 1 Lamellenvlieswalze (100 x 100 mm, K 180), 2 Schlüssel, Anti-Vibrationshandgriff

Polierwerkzeug-Ø [mm]	**230**
Nennaufnahmeleistung [W]	1200
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	900-2500
Schleifspindel	M14
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	2,5
Art.-Nr.	**4681 010 201**
EUR	**740,00**
	●
KS	MJ20



Blechschere BSS 1.6 E

handliche, kurvengängige Schlitzschere für verzugsfreien Schnitt · hervorragende Sicht auf den Schnitt dank offenem Schneidkopf · linke und rechte Kurvenschnitte mit nur einem Fließspan · QuickIN Schnellwechselsystem · saubere Spanabfuhr verhindert Kratzer an Werkstücken und Verletzungen · exzellente Ergonomie · Motor mit außerordentlicher Leistung und Standfestigkeit
Lieferumfang: Schneidmesser, gerade bis 1,6 mm, Schneidbacken

Schnittbereich in Stahl 400 N/mm² [mm]	**1,6**
Schnittbereich in Stahl 800 N/mm² [mm]	1
Schnittbereich in Alu 250 N/mm² [mm]	2
Schnittbreite [mm]	5
Kurvenradius min. [mm]	30
Eintauch-Ø [mm]	8
Leerlaufhubzahl [min-¹]	2100-4500
Schnittgeschwindigkeit [m/min]	6-10
Nennaufnahmeleistung [W]	350
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht	1,5 kg
Art.-Nr.	**4681 510 025**
EUR	**564,00**
	●
KS	MJ20



Blechschere BSS 1.6 CE

handliche, kurvengängige Schlitzschere für verzugsfreien Schnitt · hervorragende Sicht auf den Schnitt dank offenem Schneidkopf · linke und rechte Kurvenschnitte mit nur einem Fließspan · QuickIN Schnellwechselsystem · saubere Spanabfuhr verhindert Kratzer an Werkstücken und Verletzungen · exzellente Ergonomie · Motor mit außerordentlicher Leistung und Standfestigkeit · mit Spanabschneider zum Abtrennen des Schneidspans an jeder beliebigen Stelle
Lieferumfang: Schneidmesser, gerade bis 1,6 mm, Schneidbacken

Schnittbereich in Stahl 400 N/mm² [mm]	**1,6**
Schnittbereich in Stahl 800 N/mm² [mm]	1
Schnittbereich in Alu 250 N/mm² [mm]	2
Schnittbreite [mm]	5
Kurvenradius min. [mm]	30
Eintauch-Ø [mm]	8
Leerlaufhubzahl [min-¹]	2100-4500
Schnittgeschwindigkeit [m/min]	6-10
Nennaufnahmeleistung [W]	350
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	1,5
Art.-Nr.	**4681 510 026**
EUR	**627,00**
	●
KS	MJ20

● = Lieferzeit auf Anfrage. = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie auf Seite 4.



Blechschere BSS 2.0 E

leistungsstarke Schlitzschere für Edelstahlbearbeitung, Wickelfalzrohre und Profile im Trockenbau · robuster Schneidkopf für den stationären Einsatz durch das einspannen im Schraubstock · linke und rechte Kurvenschnitte sowie verzugsfreies Schneiden mit nur einem Fließspan · geeignet für Wickelfalzrohre mit Anschlussfalzen 4 x 0,75 mm · bestens geeignet für Ab- und Ausschnitte · saubere Spanabfuhr verhindert Kratzer an Werkstücken und Verletzungen
Lieferumfang: Schneidmesser, Schneidbacken

Schnittbereich in Stahl 400 N/mm² [mm]	**2**
Schnittbereich in Stahl 800 N/mm² [mm]	1,3
Schnittbereich in Alu 250 N/mm² [mm]	3
Schnittbreite [mm]	5
Kurvenradius min. [mm]	245
Eintauch-Ø [mm]	12
Leerlaufhubzahl [min-1]	1300-2600
Schnittgeschwindigkeit [m/min]	2-4
Nennaufnahmeleistung [W]	350
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	1,7
Art.-Nr.	**4681 510 027**
EUR	**776,00**
	●
KS	MJ20



Blechschere BLS 2.5 E

handliche und kurvengängige Blechschere bei nur geringer Blechverformung · uneingeschränkte Sicht auf die Schnittlinie · optimal zum Besäumen und Zuschneiden · leistungsstarker Motor mit kraftvollem Durchzug · vierfach Wendemesser für saubere und gratfreie Schnitte
Lieferumfang: Stößel- und Tischmesser, Spanabweiser

Schnittbereich in Stahl 400 N/mm² [mm]	**2,5**
Schnittbereich in Stahl 800 N/mm² [mm]	1,6
Schnittbereich in Alu 250 N/mm² [mm]	3
Kurvenradius min. [mm]	20
Leerlaufhubzahl [min-1]	800-1700
Schnittgeschwindigkeit [m/min]	3-6
Nennaufnahmeleistung [W]	350
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	2,1
Art.-Nr.	**4681 510 003**
EUR	**806,00**
	●
KS	MJ20



Blechschere BLS 1.6 E

handliche und kurvengängige Blechschere bei nur geringer Blechverformung · uneingeschränkte Sicht auf die Schnittlinie · optimal zum Besäumen und Zuschneiden · leistungsstarker Motor mit kraftvollem Durchzug · vierfach Wendemesser für saubere und gratfreie Schnitte
Lieferumfang: Stößel- und Tischmesser, Spanabweiser

Schnittbereich in Stahl 400 N/mm² [mm]	**1,6**
Schnittbereich in Stahl 800 N/mm² [mm]	1
Schnittbereich in Alu 250 N/mm² [mm]	2
Kurvenradius min. [mm]	15
Leerlaufhubzahl [min-1]	2300-4800
Schnittgeschwindigkeit [m/min]	8-12
Nennaufnahmeleistung [W]	350
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	1,7
Art.-Nr.	**4681 510 002**
EUR	**525,00**
	●
KS	MJ20



Knabber BLK 1.6 E

für Trapez- und Wellblech, Profile und Tafelblech · extrem schlanker Getriebekopf · QuickIN-Schnellwechselsystem · rotierender Stempel für bis zu 30% höherer Standzeit · in 45° Schritten um 360° variabel einstellbare Schneidrichtung durch werkzeuglos drehbaren Matrizenträger · Spanschutzgitter an den Lüftungsschlitzen · nachrüstbares Trapezprofil-Set bis 160 mm Sickentiefe als Sonderzubehör
Lieferumfang: Stempel, Matrize, Matrizenträger für Trapez- und Wellblech

Schnittbereich in Stahl 400 N/mm² [mm]	**1,6**
Schnittbereich in Stahl 800 N/mm² [mm]	0,7
Schnittbereich in Alu 250 N/mm² [mm]	2,5
Schneidspurbreite [mm]	5
Kurvenradius min. [mm]	innen: 30 / außen: 35
Schnittgeschwindigkeit [m/min]	1,9
Eintauch-Ø [mm]	22
Leerlaufhubzahl [min-1]	1500
Nennaufnahmeleistung [W]	350
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	1,8
Art.-Nr.	**4681 510 020**
EUR	**550,00**
	●
KS	MJ20



Knabber BLK 1.6 LE

kompakter Knabber für tiefgesickte Trapezbleche bis 160 mm Sickentiefe im Dach- und Fassadenbau · extrem schlanker Getriebekopf · QuickIN Schnellwechselsystem · in 45°-Schritten um 360° variabel einstellbare Schneidrichtung durch werkzeuglos drehbaren Matrizenträger · Spanschutzgitter an den Lüftungsschlitzen · hohe Schneidgeschwindigkeit
Lieferumfang: Stempel, Matrize für Trapezblech, Matrizenträger, Verschleißplatte

Schnittbereich in Stahl 400 N/mm² [mm]	**1,6**
Schnittbereich in Stahl 800 N/mm² [mm]	0,7
Schnittbereich in Alu 250 N/mm² [mm]	2,5
Schneidspurbreite [mm]	5
Kurvenradius min. [mm]	innen: 65 / außen: 70
Schnittgeschwindigkeit [m/min]	2,7
Eintauch-Ø [mm]	24
Leerlaufhubzahl [min-1]	1500
Nennaufnahmeleistung [W]	350
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	1,9
Art.-Nr.	**4681 510 022**
EUR	**794,00**
	●
KS	MJ20



Knabber BLK 3.5

optimales Leistungsgewicht · Spanschutzgitter an den Lüftungsschlitzen · Handgriff um 180 Grad drehbar · Schneidrichtung in drei 90 Grad-Schritten werkzeuglos einstellbar · QuickIN-Schnellwechselsystem · Maschine kann auf der Stelle gedreht werden
Lieferumfang: 1 Matrizenträger, 1 Matrize, 1 Stempel, 1 Zusatzhandgriff

Schnittbereich in Stahl 400 N/mm² [mm]	**3,5**
Schnittbereich in Stahl 800 N/mm² [mm]	1,8
Schnittbereich in Alu 250 N/mm² [mm]	3,5
Schneidspurbreite [mm]	14
Kurvenradius min. [mm]	innen: 7 / außen: 0
Schnittgeschwindigkeit [m/min]	1,3
Eintauch-Ø [mm]	30
Leerlaufhubzahl [min-1]	750
Nennaufnahmeleistung [W]	1200
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	3,5
Art.-Nr.	**4680 891 198**
EUR	**1493,00**
	●
KS	MJ20



Knabber BLK 2.0 E

kompakter Knabber mit unbegrenzter Kurvengängigkeit für Ecken und Kanten durch spezielle Matrizengeometrie · läßt sich auf der Stelle drehen · in 45°-Schritten um 360° variabel einstellbare Schneidrichtung durch werkzeuglos drehbaren Matrizenträger · QuickIN Schnellwechselsystem · ideal für Ausschnitte · für Schablonen bestens geeignet · Spanschutzgitter an den Lüftungsschlitzen
Lieferumfang: Stempel, Matrize, Matrizenträger

Schnittbereich in Stahl 400 N/mm² [mm]	**2**
Schnittbereich in Stahl 800 N/mm² [mm]	1
Schnittbereich in Alu 250 N/mm² [mm]	2,5
Schneidspurbreite [mm]	8
Kurvenradius min. [mm]	innen: 4 / außen: 0
Schnittgeschwindigkeit [m/min]	1
Eintauch-Ø [mm]	18
Leerlaufhubzahl [min-1]	1000
Nennaufnahmeleistung [W]	350
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	1,8
Art.-Nr.	**4681 510 021**
EUR	**757,00**
	●
KS	MJ20



Knabber BLK 5.0

optimales Leistungsgewicht · Spanschutzgitter an den Lüftungsschlitzen · Handgriff um 180 Grad drehbar · Schneidrichtung in drei 90 Grad-Schritten werkzeuglos einstellbar · Schnitte über 90 Grad-Abkantungen
Lieferumfang: 1 Matrizenträger, 1 Matrize, 1 Stempel, 1 Zusatzhandgriff

Schnittbereich in Stahl 400 N/mm² [mm]	**5**
Schnittbereich in Stahl 800 N/mm² [mm]	2,5
Schnittbereich in Alu 250 N/mm² [mm]	7
Schneidspurbreite [mm]	8
Kurvenradius min. [mm]	innen: 86 / außen: 94
Schnittgeschwindigkeit [m/min]	1,3
Eintauch-Ø [mm]	43
Leerlaufhubzahl [min-1]	750
Nennaufnahmeleistung [W]	1200
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	3,8
Art.-Nr.	**4680 891 200**
EUR	**2267,00**
	●
KS	MJ20

● = Lieferzeit auf Anfrage. ⛟ = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie auf Seite 4.



Stichsäge ASte 638

Metallstichsäge für unübertroffene Präzision, Robustheit und Lebensdauer · Maschinen-Konzept für optimale Ergebnisse in Metallen, Edelstahl, Isoliermaterial (Sandwich) und Hartholz · extrem robuste 4 mm starke Edelstahl-Fußplatte · stufenlose, elektronische Drehzahlstellung · hervorragende Handlichkeit und Laufruhe durch exakten Massenausgleich · umschaltbare Spanabfuhr Saugen oder Blasen
Lieferumfang: Spanreißschutz, 2 Packungen Sägeblätter

Schnitttiefe in Holz [mm]	**60**
Schnitttiefe in Stahl [mm]	10
Schnitttiefe in Aluminium [mm]	15
Nennaufnahmeleistung [W]	450
Leerlaufhubzahl [min-1]	1050-2600
Hub [mm]	20
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	2,3
Art.-Nr.	**4680 891 215**
EUR	**499,00**
	●
KS	MJ20



Multimaster MM 500 Plus Top

MultiTool für Ausbau und Renovierung mit über 30 Zubehören · zum Sägen in Holz und Metall, Schleifen, Fliesen austrennen und mehr · Antivibrationssystem · QuickIN-Werkzeugwechsel · Hochleistungsmotor · Tachogenerator · Metallgetriebe · mechanische Schnittstelle
Lieferumfang: 5 E-Cut Long-Life Sägeblatt, 1 E-Cut Carbide Pro Sägeblatt, 1 HM-Sägeblatt, 1 HM Raspel (Dreieckform), 1 Spachtel, 1 Schleifplatte gelocht, je 5 Schleifblätter, gelocht (K 60, 80, 120, 180), 1 Absaugvorrichtung, Kunststoff-Werkzeugkoffer

Nennaufnahmeleistung [W]	**350**
Oszillationswinkel [°]	2 x 1,7
Schwingzahl [min-1]	10000-19500
Werkzeugaufnahme	StarlockPlus
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	1,4
Art.-Nr.	**8000 760 031**
EUR	**289,00**
	●
KS	MJ22



Multimaster MM 300 Plus Start

MultiTool für Ausbau und Renovierung mit der Grundausstattung zum Sägen in Holz, Metall, Gipskarton und Kunststoffe · QuickIN-Schnellspannsystem · überlastsicherer Motor · stufenlose elektronische Drehzahlstellung · Metallgetriebe · Topfbauweise
Lieferumfang: 1 E-Cut Long-Life Sägeblatt, 1 E-Cut Long-Life Sägeblatt, 1 Universal E-Cut-Sägeblatt, Kunststoff-Werkzeugkoffer

Nennaufnahmeleistung [W]	**250**
Oszillationswinkel [°]	2 x 1,6
Schwingzahl [min-1]	11500-20000
Werkzeugaufnahme	StarlockPlus
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	1,4
Art.-Nr.	**8000 760 029**
EUR	**189,00**
	●
KS	MJ22



Multimaster MM 700 Max Top

MultiTool für Ausbau und Renovierung mit 60 Zubehören · zum Sägen in Holz, Metall, Kunststoffe, zum Austrennen von Fliesen, Schneiden von Silikonfugen und Teppichen, Entfernen von Klebstoffresten und Abtragen von Fliesenkleber · Antivibrationssystem · QuickIN-Werkzeugwechsel · Hochleistungsmotor · Tachogenerator · Metallgetriebe ·mechanische Schnittstelle
Lieferumfang: 4 E-Cut Standard-Sägeblätter curved, 2 E-Cut Precision BIM-Sägeblatt, 5 E-Cut Long-Life, Sägeblatt, 1 E-Cut Carbide Pro Sägeblatt, 1 Sägeblatt segmentiert, 1 HM-Sägeblatt, 1 HM Raspel (Dreieckform), 1 Spachtel, 1 Schneidmesser, Pilzform, 1 Multimesser, 1 Schleifplatte gelocht, je 10 Schleifblätter, gelocht (K 60, 80, 120, 180), 1 Absaugvorrichtung, Kunststoff-Werkzeugkoffer

Nennaufnahmeleistung [W]	**450**
Oszillationswinkel [°]	2 x 2,0
Schwingzahl [min-1]	10000-19500
Werkzeugaufnahme	StarlockMax
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	1,6
Art.-Nr.	**8000 760 033**
EUR	**389,00**
	●
KS	MJ22



Diamant Trockenkernbohrmaschine EHD 1500

Trockenbohren in Kalksandstein, Mauerwerk, Klinker, Ziegel und andere abrasive Materialien · Sanftanlauf, Temperatur- und Überlastabschaltung, Überlastanzeige · mechanische Sicherheitskupplung

Lieferumfang: Koffer

Kernbohrer-Ø max. [mm]	**32-82**
Werkzeugaufnahme	M18 außen
Nennaufnahmeleistung [W]	1500
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-3700
Lastdrehzahl [min-1]	0-2000
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	3,9
Art.-Nr.	**4000 897 042**
EUR	**329,00**
KS	MR13



Diamant Nass-/Trockenkernbohrmaschine ETN 162/3

Trockenbohren in Kalksandstein, Mauerwerk, Klinker, Ziegel und andere abrasive Materialien sowie Nassbohren in armierten Beton, Naturstein und Asphalt · Sanftanlauf, Temperatur- und Überlastabschaltung, Überlastanzeige, Drehzahlkonstanthaltung · Servicanzeige · Ölbadgetriebe · mechanische Sicherheitskupplung · integrierte Libellen auf Maschine und Handgriff

Lieferumfang: Anschluss für Wasserzufuhr und Staubabsaugung, Einmaulschlüssel, Koffer

Kernbohrer-Ø max. [mm]	**Beton: 82-162 / Mauerwerk: 122-202**
Werkzeugaufnahme	G 1/2" innen + 1 1/4" außen
Nennaufnahmeleistung [W]	2200
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-510 / 1150 / 2500
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	6,7
Art.-Nr.	**4000 897 041**
EUR	**909,00**
KS	MR13

Nassbohren in armierten Beton, Naturstein und Asphalt

Sanftanlauf, Temperatur- und Überlastabschaltung, Überlastanzeige, Drehzahlkonstanthaltung

Serviceanzeige

Ölbadgetriebe

mechanische Sicherheitskupplung

integrierte Libellen auf Maschine und Zusatzhandgriff

Bohrsäule schwenkbar bis 45°

werkzeugloses Einsetzen des Motor in den Bohrständer

2044,00



Diamantkernbohreinheit DBE 352

Lieferumfang: Kernbohrmaschine EBM 352/3, Bohrständer BST 352 V

Kernbohrer-Ø max. [mm]	**42-352**
Werkzeugaufnahme	1 1/4" außen
Hub [mm]	620
Nennaufnahmeleistung [W]	3000
Leerlaufdrehzahl [min-1]	230 / 500 / 1030
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	35
	⛟
Art.-Nr.	**4000 897 047**
EUR	**2044,00**
KS	MR13

• = Lieferzeit auf Anfrage. ⛟ = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie auf Seite 4.



Handrührgerät EHR 18.1 S Set

staubgeschützter Elektronikschalter · stufenlose Drehzahländerung · Abdeckkappe mit Labyrinthführung · Dämpfungs- und Schutzelemente · Alu-Getriebegehäuse · für Baustoffe mit niedriger und mittlerer Viskosität wie z. B. Farbe, Leim, Spachtel- und Ausgleichsmasse, Fliesenkleber, Fertigmörtel
Lieferumfang: Rührquirl WG 120

Nennaufnahmeleistung [W]	**1100**
Rührkorb-Ø [mm]	120
Werkzeugaufnahme	M14
Lastdrehzahl [min-1]	0-450
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-800
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	4,1
Art.-Nr.	**4000 897 038**
EUR	**199,00**
KS	MB11



Handrührgerät EHR 20.2.6 S Set

staubgeschützter Elektronikschalter · stufenlose Drehzahländerung · Abdeckkappe mit Labyrinthführung · Dämpfungs- und Schutzelemente · für Baustoffe mit mittlerer und hoher Viskosität wie z. B. Spachtel- und Ausgleichsmasse, Fliesenkleber, Fertigmörtel, Fertigputze, Estrich
Lieferumfang: Rührquirl MG 140

Nennaufnahmeleistung [W]	**1300**
Rührkorb-Ø [mm]	140
Werkzeugaufnahme	M14
Lastdrehzahl [min-1]	0-250 / 0-450
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-400 / 0-730
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	5,1
Art.-Nr.	**4000 897 039**
EUR	**306,00**
KS	MB11





Ø 125

Mauernutfräse EMF 125.2

Schlitzen von Nuten und Kanälen in Kalksandstein und Mauerwerk · Sanftanlauf, Drehzahlkonstanthaltung · Abschaltkohlebürsten · Saugschlaucharretierung · werkzeuglose Frästiefeneinstellung · Spindelarretierung · geschlossene Haube · schiebender Schnitt · randnahes Arbeiten bis 10 mm
Lieferumfang: 2 Diamant-Trennscheiben Premium, Ausbrech-, Montagewerkzeug, Koffer

Nut-T. [mm]	**30**
Nut-B. [mm]	30
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	7500
Nennaufnahmeleistung [W]	1700
Trennscheiben-Ø [mm]	125x22,23
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	3,5
Art.-Nr.	**4000 897 043**
EUR	**459,00**
KS	MR13



Ø 150

Mauernutfräse EMF 150.1

kraftvoller und durchzugsstarker Motor · Elektronik · Sanftanlauf · Temperatur- und Überlastabschaltung · Überlast-LED · Spindelarretierung · parallele Griffposition · Saugschlaucharretierung · Frästiefeneinstellung · randnahes Arbeiten bis 15 mm · Nutbreiten in 1 mm Stufen einstellbar · geschlossene Klapp-Schutzhaube · schiebender Schnitt
Lieferumfang: 2 Diamant-Trennscheiben Premium (Beton), Ausbrech-, Montagewerkzeug, Koffer

Nut-T. [mm]	**45**
Nut-B. [mm]	46
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	7500
Nennaufnahmeleistung [W]	2300
Trennscheiben-Ø [mm]	150x22,23
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	6,1
Art.-Nr.	**4000 897 027**
EUR	**614,00**
KS	MR13

Schlitzen von Nuten und Kanälen in Beton, Kalksandstein, Mauerwerk
Sanftanlauf, Temperatur- und Überlastabschaltung, Überlastanzeige
parallele Griffposition
Saugschlaucharretierung
werkzeuglos einstellbare Schlitztiefe
Spindelarretierung

879,00



Ø 180

Mauernutfräse EMF 180.2

Lieferumfang: 2 Diamant-Tennscheiben Premium (Beton), Ausbrech-, Montagewerkzeug, Koffer

Nut-T. [mm]	**60**
Nut-B. [mm]	60
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	3100
Nennaufnahmeleistung [W]	2300
Trennscheiben-Ø [mm]	180x22,23
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	8,2
Art.-Nr.	**4000 897 045**
EUR	**879,00**
KS	MR13

• = Lieferzeit auf Anfrage. = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie auf Seite 4.



Ø 125

Betonschleifer EBS 1802

für kleinere bis mittlere Flächen · Elektronik · Sanftanlauf · Überlastabschaltung · Schleifen und Glätten von Unebenheiten · Entfernen von Schalungsnähten, Schlämmhäuten, Altanstrichen und Beschichtungen, Fliesenkleber, Putze und Teppichkleber
Lieferumfang: Diamant-Schleifteller (Beton), Werkzeugsatz, Koffer

Schleifscheiben-Ø [mm]	**125**
Nennaufnahmeleistung [W]	1800
Schleifspindel	22,23 mm
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	10000
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	5,9
Art.-Nr.	**4000 897 026**
EUR	**538,00**
KS	MR13



Nass- und Trockensauger DSS 25 A

automatische, elektromagnetische Impuls-Filterabreinigung (Rüttelautomatik) · Reinigung des Filters, Arbeiten ohne Filtersack, vollständige Abreinigung der Kassetten · Sanftanlauf · Volumenstromanzeige · Wassererkennung mit Sensorabschaltung · Ablagefläche für Zubehör und Maschine
Lieferumfang: Saugschlauch 5 m DN 35, Universaladapter, Bodendüse, Fugendüse, Griffrohr mit Nebenluftschieber, 2 Kunststoff-Saugrohre, Klettband, Zubehörhalterung

Luftmenge [l/min]	**4380**
Unterdruck [mbar]	270
Nennaufnahmeleistung [W]	1400
Behältervolumen [l]	25
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	11,7
L x B x H [mm]	457 x 400 x 535
Art.-Nr.	**4000 897 044**
EUR	**386,00**
KS	MR13

Schleifen und Glätten von Unebenheiten

Entfernen von Schalungsnähten, Schlämmhäuten, Altanstrichen und Beschichtungen

Vorderteil der Schutzhaube hochklappbar, Schleifarbeiten bis unmittelbar an die Kante

Softbügelgrif

Spindelarretierung

368,00



Ø 125

Betonschleifer EBS 120.1

Lieferumfang: Diamant-Schleifteller (Beton), Werkzeugsatz, Koffer

Schleifscheiben-Ø [mm]	**125**
Nennaufnahmeleistung [W]	1400
Schleifspindel [mm]	22,23
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	10000
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht	3,5
Art.-Nr.	**4000 897 040**
EUR	**368,00**
KS	MR13



Metallhandkreissäge Super Hand Dry Cutter 8320-Set

Trockenschnitt ohne Schmiermittel · optimal zum Sägen von Sandwichpaneelen, Trapezblechen, Kabelkanälen, Stahlrohren, Eisen- und NE-Metallen, Verbundmaterialien etc. · geschlossene Bauweise verhindert den Späneflug zum Anwender · integriertes Spänekippfach · optionale Absaugvorrichtung · LED-Überlastindikator · Magnesiumleichtbauweise
Lieferumfang: HM Metallkreissägeblatt Z-84, Führungsschiene 1400 mm, 2 C-Schnellspannklemmen

Schnitttiefe 90° [mm]	**120**
Nennaufnahmeleistung [W]	1800
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	1700
Sägeblattabmessung [mm]	320x25,4
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	8,4
Art.-Nr.	**4681 346 000**
EUR	**1150,00**
	●
KS	MR24



Metallkreissäge Premium Super Dry Cutter 9435

für das Sägen von Rohren und Profilen aus Edelstahl, Stahl, NE-metallen, Kunststoff und Verbundmaterial ·Schmiermittel und manuelles Entgraten überflüssig · 2 Vibrationsdämpfer · patentiertes Schnellspannsystem für einstellbare Gehrungsschnitte von 90-75-60-45° · optionaler Montageständer mit Längenanschlag
Lieferumfang: HM Sägeblatt Z90

Schnittbereich für Rohre Ø [mm]	**0°: 140 (Inox 125) / 45°: 102**
Schnittbereich Vierkantrohr [mm]	0°: 125 x 125 / 45°: 80 x 80
Schnittbereich Rechteckrohr [mm]	0°: 105 x 155 (90 x 180) / 45°: 75 x 100
Sägeblattabmessung [mm]	355x25,4
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	1400
Motorleistung [kW]	2,4
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	25
Art.-Nr.	**4681 346 001**
EUR	**850,00**
	●
KS	MR24





Metallkreissäge Dry Miter Cutter 9410 ND

präzise Kapp- und Gehrungssäge für Metall · ideal für das Sägen von Rohren und Profilen aus Edelstahl, Stahl, NE-Metallen, Kunststoffen und Verbundmaterial · Schmiermittel und manelles Entgraten entfallen · einstellbarer Gehrungsschnitt stufenlos von -45° bis +45° · doppeltes 3-stufiges Schnellspannsystem · Aluminiumkonstruktion
Lieferumfang: HM Sägeblatt Z60, Fixierungsset "K" für Rohrdurchmesser 30-70 mm

Schnittbereich für Rohre Ø [mm]	**0°: 70 x 4 / 45°: 60 x 4**
Schnittbereich Vierkantrohr [mm]	0°: 70 x 70 x 4 / 45°: 60 x 60 x 4
Schnittbereich Rechteckrohr [mm]	0°: 100 x 70 x 4 / 45°: 60 x 60 x 4 (ohne Spannsystem)
Sägeblattabmessung [mm]	255x25,4
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	1600
Motorleistung [kW]	1,5
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	19
Art.-Nr.	**4681 346 002**
EUR	**729,00**
	●
KS	MR24


● = Lieferzeit auf Anfrage. ⛟ = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie auf Seite 4.



Kernbohrmaschine MAGPRO 35 Kompakt

Eckmaß nur 35 mm · Bauhöhe 198 mm · Schnellspannsystem · Bedienhebel stufenweise und beidseitig ensetzbar · ausbalancierter Tragekomfort · LED-Leuchte · Kernbohrtiefe 30 mm
Lieferumfang: Schnellspannfutter, Sicherheitsgurt, Werkzeug, Transportkoffer

Kernbohrer-Ø max. [mm]	**12-35**
Kernbohreraufnahme	Weldon 19
Nennaufnahmeleistung [W]	1100
Lastdrehzahl [min-¹]	390
Magnetfuß [mm]	165x80
Magnethaltekraft [N]	15000
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	10
Art.-Nr.	**4681 246 000**
EUR	**598,00**
	●
KS	MR24

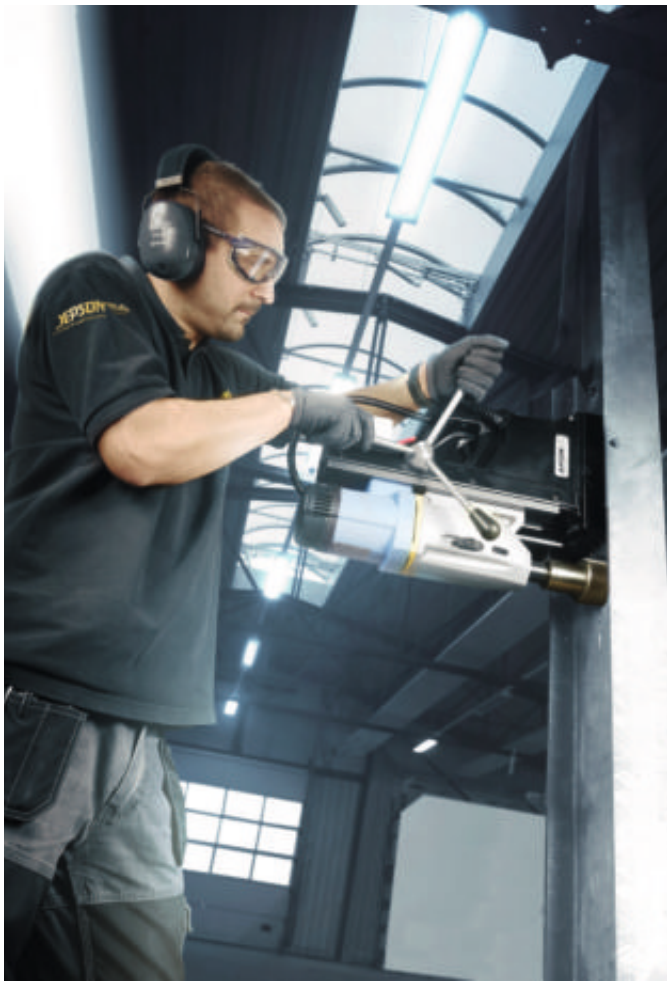



Kernbohrmaschine MAGPRO 80 4S

großzügiger Hub ermöglicht auch den Einsatz längerer Bohrer · 4 Geschwindigkeiten zum Kernbohren · Überlastschutz · integriertes Kühlsystem · Kernbohrtiefe 50 mm
Lieferumfang: Sicherheitskette, Werkzeug, Transportkoffer

Kernbohrer-Ø max. [mm]	**12-80**
Spiralbohrer-Ø max. [mm]	16x140 / 32x270
Kernbohreraufnahme	Weldon 19/32 (ab 61 mm)
Werkzeugaufnahme	MK3
Hub [mm]	85-270
Nennaufnahmeleistung [W]	1600
Lastdrehzahl [min-¹]	105 / 165 / 230 / 365
Magnetfuß [mm]	220x110
Magnethaltekraft [N]	17000
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	24
Art.-Nr.	**4681 246 002**
EUR	**1179,00**
	●
KS	MR24



Kernbohrmaschine MAGPRO 40/1S Adjust Swivel

kompakt und leicht · Drehkreuz und Kühlmittelbehälter beidseitig montierbar · integriertes Kühlsystem · das exklusiv entwickelte Schwenkschiebesystem sorgt für erhöhte Stabilität der Motoreinheit und führt somit zur höheren Schnittqualität · Schnellspannsystem · Grundplatte: 2 x 15° schwenkbar und 15 mm verschiebbar
Lieferumfang: Sicherheitskette, Wartungsgeräte, Kühlmittelbehälter, Transportkoffer

Kernbohrer-Ø max. [mm]	**12-40**
Spiralbohrer-Ø max. [mm]	13x140
Kernbohreraufnahme	Weldon 19
Hub [mm]	82-200
Nennaufnahmeleistung [W]	1100
Lastdrehzahl [min-¹]	450
Magnetfuß [mm]	158x76
Magnethaltekraft [N]	10500
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	12
Art.-Nr.	**4681 246 001**
EUR	**849,00**
	●
KS	MR24

Notizen



METALLBEARBEITUNG

Foto: NORDWEST Handel AG

FLOTT



Seite 3/3-3/7

OPTIdrill®



Seite 3/8-3/12

Drill Doctor




Seite 3/13

metabo



Seite 3/14-3/16

OPTIgrind®

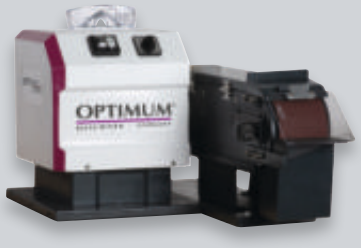

Seite 3/17

metallkraft





Seite 3/18-3/20, 3/23

OPTIsaw®



Seite 3/21-3/22

unicraft




Seite 3/24

BERG & SCHMID SÄGETECHNIK



Seite 3/25-3/31

OPTImill®

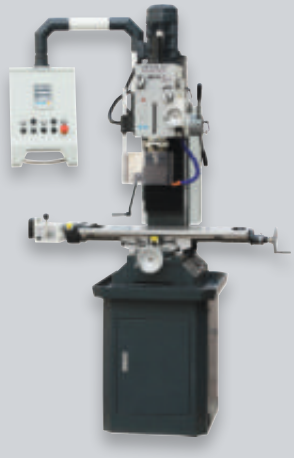

Seite 3/32-3/34



Seite 3/35-3/40

• = Lieferzeit auf Anfrage. ⛟ = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie auf Seite 4.



Foto: STILLFX/Shutterstock.com

FLOTT

Tischbohrmaschine TB 10 Eco Plus

robuste, qualitativ hochwertige und geneigte Rotations-Haube für einfaches Ablesen der Drehzahl · LED-Beleuchtung · schnell verstellbarer und ergonomischer Bohrtiefenanschlag · Anschlusskabel mit Stecker (1,2 m) · Unterspannungsauslöser · Bohrschutz mit elektrischer Absicherung · thermischer Überlastungsschutz · Not-Aus-Schlagtaster

Lieferung ab Werk ausschließlich Verpackung

Bohrleistung [mm]	**12**
Spindelaufnahme	B16
Spindelhub [mm]	50
Ausladung [mm]	180
Stufenanzahl	stufenlos
Spindeldrehzahl [min-1]	250-3000
Säulen-Ø [mm]	50
Aufspannfläche [mm]	300 x 200
Motorleistung [kW]	0,45
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	30
L x B x H [mm]	400 x 248 x 460
	⛟
Art.-Nr.	**4683 431 000**
EUR	**1418,00**
	●
KS	MJ01

FLOTT

Tischbohrmaschine TB 13 Plus

Gewindeschneideinrichtung · LED-Beleuchtung · Bohrschutz mit elektr. Absicherung · digitale Bohr-, Gewindeschneidtiefen- und Drehzahlanzeige · Spindelstop · Anschlusskabel mit Stecker (1,2 m) · Not-Aus-Schlagtaster

Lieferung ab Werk ausschließlich Verpackung

Bohrleistung [mm]	**15**
Dauerbohrleistung [mm]	13
Gewindeschneidleistung	M8
Spindelaufnahme	B16
Spindelhub [mm]	60
Ausladung [mm]	220
Stufenanzahl	stufenlos elektronisch
Spindeldrehzahl [min-1]	40-4000
Säulen-Ø [mm]	70
Aufspannfläche [mm]	300 x 250
Motorleistung [kW]	0,54
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	62
L x B x H [mm]	400 x 520 x 850
	⛟
Art.-Nr.	**4683 431 012**
EUR	**2601,00**
	●
KS	MJ01

FLOTT

Tischbohrmaschine TB 15 Plus

Gewindeschneideinrichtung · LED-Beleuchtung · Bohrschutz mit elektrischer Absicherung · digitale Bohr-, Gewindeschneidtiefen- und Drehzahlanzeige · Spindelstop · Anschlusskabel mit Stecker (1,2 m) · Not-Aus-Schlagtaster

Lieferung ab Werk ausschließlich Verpackung

Bohrleistung [mm]	**18**
Dauerbohrleistung [mm]	15
Gewindeschneidleistung	M10
Spindelaufnahme	MK2
Spindelhub [mm]	60
Ausladung [mm]	220
Stufenanzahl	stufenlos, elektronisch
Spindeldrehzahl [min-1]	40-4000
Säulen-Ø [mm]	70
Aufspannfläche [mm]	300 x 250
Motorleistung [kW]	0,75
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	65
L x B x H [mm]	400 x 520 x 850
	⛟
Art.-Nr.	**4683 431 002**
EUR	**2907,00**
	●
KS	MJ01



Foto: STILLFX/Shutterstock.com

FLOTT

Tischbohrmaschine TB 18 Plus

Gewindeschneideinrichtung · LED-Beleuchtung · Bohrschutz mit elektrischer Absicherung · Unterspannungsauslöser · digitale Bohr-, Gewindeschneidtiefen- und Drehzahlanzeige · Anschlusskabel mit Stecker (1,2 m) · Not-Aus-Schlagtaster · thermischer Überlastschutz · Tischhöhenverstellung über Zahnstange

Lieferung ab Werk ausschließlich Verpackung

Bohrleistung [mm]	**20**
Dauerbohrleistung [mm]	18
Gewindeschneidleistung	M10
Spindelaufnahme	MK2
Spindelhub [mm]	100
Ausladung [mm]	240
Stufenanzahl	stufenlos
Spindeldrehzahl [min-¹]	30-3000
Säulen-Ø [mm]	82
Aufspannfläche [mm]	340 x 280
Motorleistung [kW]	0,75
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	121
L x B x H [mm]	355 x 705 x 1065
	⛟
Art.-Nr.	**4683 431 005**
EUR	**3790,00**
	●
KS	MJ01

FLOTT

Säulenbohrmaschine SB 23 Plus

Gewindeschneideinrichtung · LED-Beleuchtung · Bohrschutz mit elektrischer Absicherung · Unterspannungsauslöser digitale Bohr-, Gewindeschneidtiefen- und Drehzahlanzeige · Anschlusskabel mit CEE-Stecker (1,5 m) · Not-Aus-Schlagtaster · thermischer Überlastschutz · Tischhöhenverstellung über Zahnstange

Lieferung ab Werk ausschließlich Verpackung

Bohrleistung [mm]	**25**
Dauerbohrleistung [mm]	23
Gewindeschneidleistung	M16
Spindelaufnahme	MK2
Spindelhub [mm]	100
Ausladung [mm]	260
Stufenanzahl	stufenlos
Spindeldrehzahl [min-¹]	20-2000
Säulen-Ø [mm]	110
Aufspannfläche [mm]	420 x 340
Motorleistung [kW]	0,75
Netzspannung	400 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	275
L x B x H [mm]	550 x 750 x 2050
	⛟
Art.-Nr.	**4683 431 006**
EUR	**5855,00**
	●
KS	MJ01

FLOTT

Säulenbohrmaschine SB 30 MV Plus

Gewindeschneideinrichtung · Bohrtiefenanschlag mit Feineinstellung · Hauptschalter · NOT-AUS-Schlagtaster · Unterspannungsauslöser · LED Beleuchtung · Tischhöhenverstellung über Zahnstange · Bohrschutz mit elektrischer Absicherung · thermischer Überlastschutz · mechanischer Vorschub der Z-Achse inkl. elektromagnetischer Kupplung für (3) Vorschubgeschwindigkeiten · Bohrkreuz mit Drucktaster für Vorschub · Drehzahl- und Bohrtiefenanzeige: digital

Lieferung ab Werk ausschließlich Verpackung

Bohrleistung [mm]	**30**
Dauerbohrleistung [mm]	25
Gewindeschneidleistung	M20
Spindelaufnahme	MK3
Spindelhub [mm]	125
Ausladung [mm]	300
Stufenanzahl	stufenlos, elektronisch
Spindeldrehzahl [min-¹]	0-1000 min¹
Säulen-Ø [mm]	125
Aufspannfläche [mm]	590 x 450
Motorleistung [kW]	3
Netzspannung	400 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	385
L x B x H [mm]	610 x 900 x 1980
	⛟
Art.-Nr.	**4683 431 008**
EUR	**10455,00**
	●
KS	MJ01

• = Lieferzeit auf Anfrage. ⛟ = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie auf Seite 4.



Bandschleifmaschine BSM 75 A

werkzeugloser Schleifbandwechsel · ballige Antriebsrolle für die automatisch mittige Zentrierung des Bandes · optimierte Bandgeschwindigkeit · stufenlose Höhenverstellung · Motorbremse · Metallanschlag · Motorschutzschalter mit CEE Kragensteckvorrichtung inkl. Phasenwender · Absaugung ca. 630 m³/h (037 kW) mit robusten und flexiblen Schläuchen
Lieferumfang: Schleifband K.60, Staubsack, Absaugschläuche
Lieferung ab Werk ausschließlich Verpackung

Schleifband [mm]	**75 x 2000**
Bandgeschwindigkeit [m/s]	30
Absaugstutzen Ø [mm]	2 x 100
Nennaufnahmeleistung [kW]	3,75
Netzspannung	400 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	90
L x B x H [mm]	1100 x 550 x 1035
	⛟
Art.-Nr.	**4683 231 000**
EUR	**1846,00**
	●
KS	MJ01

Doppelschleifmaschine TS 200 SD P

laufruhiger und wartungsfreier Motor · seitlich geschlossene Schutzhauben · nachstellbare Werkstückauflagen und Funkenabweiser · Motorschutzschalter und Unterspannungsauslöser · Not-Aus-Schlagtaster · Bremse und Absaugung · Anschlusskabel mit CEE Stecker 16 A
Lieferumfang: je 1 Schleifscheibe grob und fein, Funken-/Augenschutz, Maschinenständer
Lieferung ab Werk ausschließlich Verpackung

Schleifscheiben-Ø [mm]	**200 x 32 x 32**
Nennaufnahmeleistung [W]	1000
Netzspannung	400 V / 50 Hz
Leerlaufdrehzahl [min-1]	2550
Gewicht [kg]	20
	⛟
Art.-Nr.	**4683 231 001**
EUR	**2224,00**
	●
KS	MJ01



Foto: STILLFX/Shutterstock.com

FLOTT

Metallbandsäge PBS 120 Plus

tragbare, manuelle Metallbandsäge mit 2 Bandgeschwindigkeiten für Gehrungsschnitte von 0° bis 60° · Sägebandführung aus Hartmetall · Gusseisenspannstock mit Schnellspannhebel
Lieferumfang: Sägeband Combiverzahnung 4/6
Lieferung ab Werk ausschließlich Verpackung

Schnittbereich für Rohre Ø [mm]	**0°: 120 / 45°: 90 / 60°: 55**
Schnittbereich Vierkantrohr [mm]	0°: 120x120 / 45°: 90x90 / 60°: 55x55
Schnittbereich Rechteckrohr [mm]	0°: 160x70 / 45°: 180x90 / 60°: 55x65
Sägebandabmessung [mm]	1620 x 13 x 0,65
Schnittgeschwindigkeit [m/min]	35/75
Motorleistung [kW]	0,25/0,37
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	38
L x B x H [mm]	810 x 530 x 450
	⛟
Art.-Nr.	**4683 631 005**
EUR	**1362,00**
	●
KS	MJ01

FLOTT

Metallbandsäge HBS 225 A

verwindungssteifer, robuster Guss-Sägerahmen · angetriebene Späneräumbürste · Industrie-Schneckengetriebemotor · selbsttätiges Abschalten nach Schnittende · mechanische Sägebandspannung mit elektrischer Bandbruchüberwachung · Schnellspannschraubstock verschiebbar · HM-Sägebandführungen geschliffen und nachstellbar · elektrische Kühlmittelpumpe
Lieferumfang: Sägeband Combiverzahnung 4/6, Materialanschlag 500 mm mit Skala, Späneauffangwanne
Lieferung ab Werk ausschließlich Verpackung

Schnittbereich für Rohre Ø [mm]	**0°: 230 / 45° re: 190 / 45° li: 170 / 60° re: 120**
Schnittbereich Vierkantrohr [mm]	0°: 230x230 / 45° re: 180x180 / 45° li: 150x150 / 60° re: 100x100
Schnittbereich Rechteckrohr [mm]	0°: 275x180 / 45° re: 190x150 / 45° li: 185x100 / 60° re: 120x100
Schraubstocköffnung [mm]	275
Sägebandabmessung [mm]	2720 x 27 x 0,9
Schnittgeschwindigkeit [m/min]	40/80
Motorleistung [kW]	1,1/1,5
Netzspannung	400 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	370
L x B x H [mm]	1150 x 1588 x 1477
	⛟
Art.-Nr.	**4683 631 000**
EUR	**4060,00**
	●
KS	MJ01

• = Lieferzeit auf Anfrage. ⛟ = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie auf Seite 4.

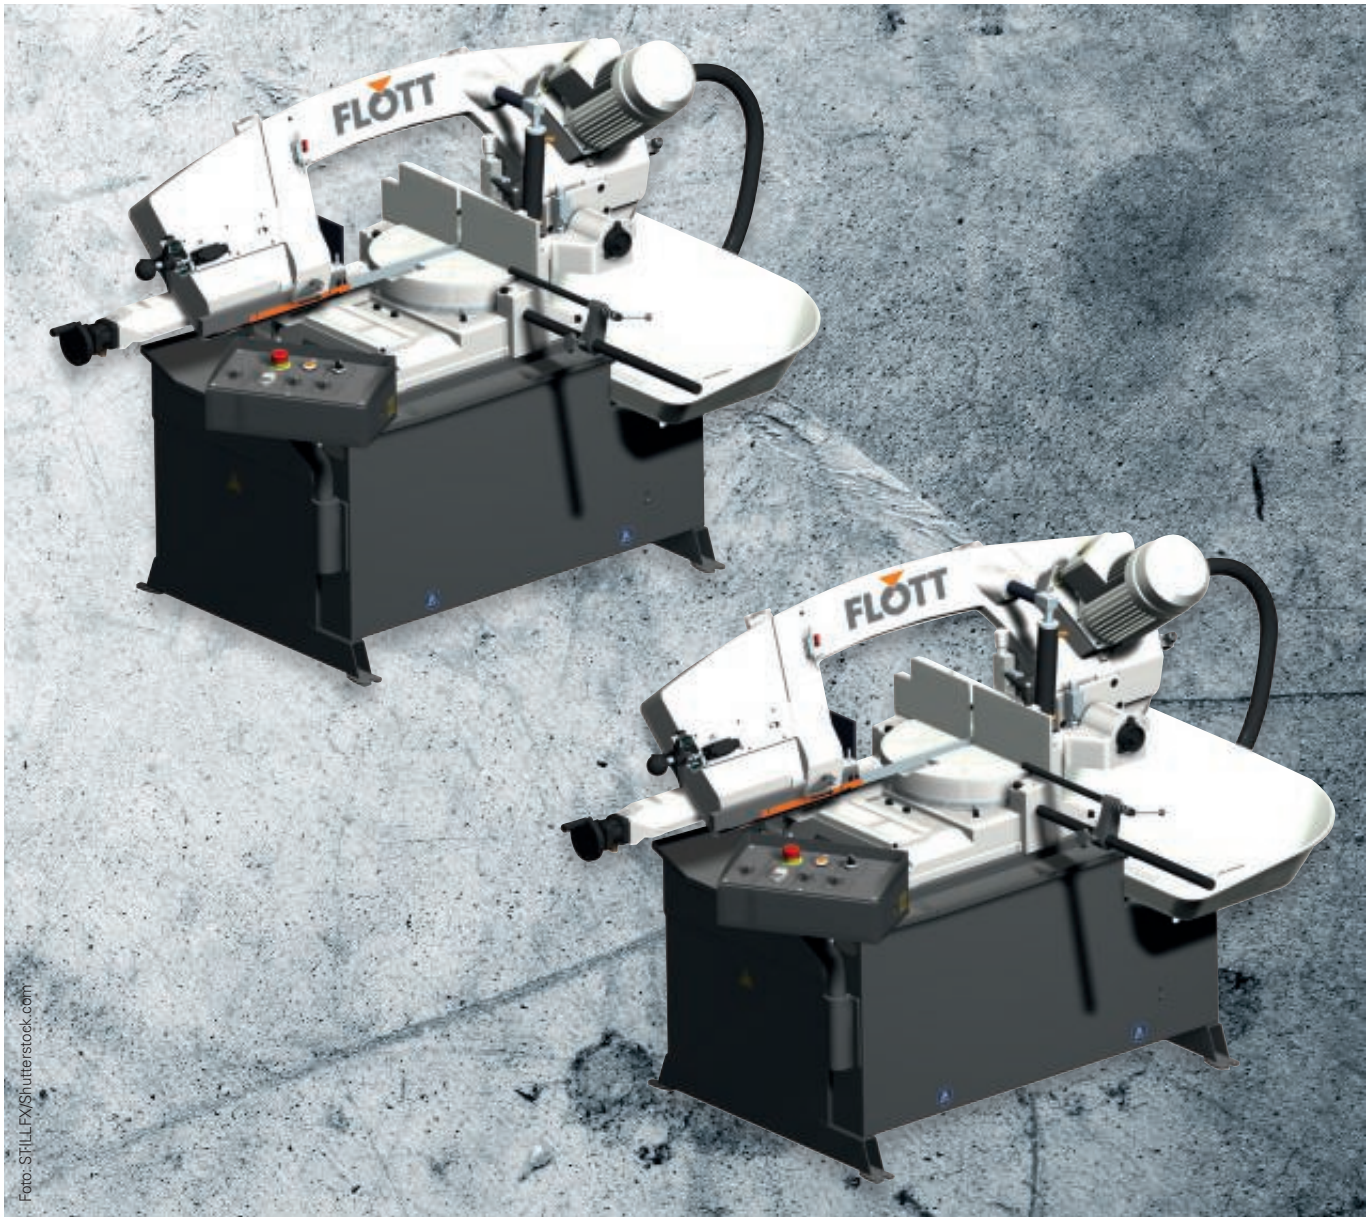


Foto: STILLFX/Shutterstock.com

Metallbandsäge HBS 250 A

verwindungssteifer, robuster Guss-Sägerahmen · mitlaufende Späneräumbürste · Industrie-Stirnradgetriebemotor · Schnittvorschub über Rahmengewicht · mechanische Sägebandspannung mit elektrischer Bandbruchüberwachung · manuelle Gehrungseinstellung und Klemmung · HM-Sägebandführungen geschliffen und nachstellbar · elektrische Kühlmittelpumpe · hydraulische Sägerahmenabsenkung (Regelventil)
Lieferumfang: Sägeband Combiverzahnung 4/6, Materialanschlag 500 mm mit Skala, Späneauffangwanne
Lieferung ab Werk ausschließlich Verpackung

Schnittbereich für Rohre Ø [mm]	**0°: 250 / 45° re: 220 / 45° li: 180 / 60° re: 130**
Schnittbereich Vierkantrohr [mm]	0°: 240x240 / 45° re: 210x210 / 45° li: 160x160 / 60° re: 100x100
Schnittbereich Rechteckrohr [mm]	0°: 320x190 / 45° re: 220x120 / 45° li: 200x100 / 60° re: 130x100
Schraubstocköffnung [mm]	320
Sägebandabmessung [mm]	2910 x 27 x 0,9
Schnittgeschwindigkeit [m/min]	20-120
Motorleistung [kW]	1,5
Netzspannung	400 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	390
L x B x H [mm]	1480 x 1700 x 2000
	⛟
Art.-Nr.	**4683 631 002**
EUR	**5386,00**
	●
KS	MJ01

Metallbandsäge HBS 250 HA

vollhydraulische Senk- und Hebefunktion des Sägerahmens · hydraulisches Öffnen und Schließen des Spannstocks · Abschaltung nach Schnittende · Spannstock mit hydraulischem Kurzhubzylinder · nachstellbare HM-Sägebandführungen · elektrische Kühlmittelpumpe · manuelle Bandspannung mit Anzeige einschl. elektrischer Sägeband und Schnittdrucküberwachung · mitlaufende Späneräumbürsten
Lieferumfang: Sägeband Combiverzahnung 4/6, Materialanschlag 500 mm mit Skala, Späneauffangwanne
Lieferung ab Werk ausschließlich Verpackung

Schnittbereich für Rohre Ø [mm]	**0°: 250 / 45° re: 220 / 45° li: 180 / 60° re: 130**
Schnittbereich Vierkantrohr [mm]	0°: 240x240 / 45° re: 210x210 / 45° li: 160x160 / 60° re: 100x100
Schnittbereich Rechteckrohr [mm]	0°: 320x190 / 45° re: 220x120 / 45° li: 200x100 / 60° re: 130x100
Schraubstocköffnung [mm]	320
Sägebandabmessung [mm]	2910 x 27 x 0,9
Schnittgeschwindigkeit [m/min]	20-120
Motorleistung [kW]	1,5
Netzspannung	400 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	420
L x B x H [mm]	1480 x 1700 x 2000
	⛟
Art.-Nr.	**4683 631 003**
EUR	**8435,00**
	●
KS	MJ01



OPTI drill®

Tischbohrmaschine D 17 Pro

Sicherheitsschalter nach IP 54 · digitale Bohrtiefen- und Drehzahlanzeige im Gehäuse integriert · separater Not-Halt-Schlagschalter · Präzisions-Spindelbohrung · Bohrspindel mit Präzisionskugellagern · Bohrtiefenanschlag · präzise gearbeiteter, stabiler Bohrtisch mit diagonal verlaufenden T-Nuten und umlaufender Kühlwasserrinne · Keilriemenabdeckung mit Sicherheitsschalter · groß dimensionierte, höhenverstellbare Schutzscheibe mit Sicherheitsschalter

Lieferumfang: Schnellspannbohrfutter 1-16 mm, Morsekonus, T-Nutensteine 12 mm

Bohrleistung [mm]	**16 (S235JR)**
Dauerbohrleistung [mm]	12 (S235JR)
Spindelaufnahme	MK2
Spindelhub [mm]	65
Ausladung [mm]	152
Stufenanzahl	5
Spindeldrehzahl [min-1]	500-2520
Säulen-Ø [mm]	60
Aufspannfläche [mm]	220 x 235
Motorleistung [kW]	0,50
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	41,5
L x B x H [mm]	565 x 275 x 840
	⛟
Art.-Nr.	**4000 894 233**
EUR	**510,00**
KS	MB09

OPTI drill®

Tischbohrmaschine D 23 Pro 230V / D 23 Pro 400V

Keilriemenantrieb über Aluminium-Riemenscheiben (Abdeckung mit Sicherheitsschalter) · Not-Halt-Schlagschalter · Sicherheitsschalter nach IP 54 · Bohrtiefenanschlag · Bohrtisch ± 45° neigbar · Höhen- über Zahnstange verstellbarer Bohrtisch mit diagonal verlaufenden T-Nuten und umlaufender Kühlwasserrinne · Präzisions-Spindelbohrung · sehr hohe Rundlaufgenauigkeit · Bohrspindel mit Präzisionskugellagern · höhenverstellbare Schutzscheibe mit Sicherheitsschalter · Ausführung 400 V zusätzlich mit Rechts-/Linkslauf

Lieferumfang: Schnellspannbohrfutter 1-16 mm, Morsekonus, T-Nutensteine

Modell	**D 23 Pro 230V**	**D 23 Pro 400V**
Bohrleistung [mm]	25 (S235JR)	25 (S235JR)
Dauerbohrleistung [mm]	20 (S235JR)	20 (S235JR)
Spindelaufnahme	MK2	MK2
Spindelhub [mm]	80	80
Ausladung [mm]	180	180
Stufenanzahl	12	12
Spindeldrehzahl [min-1]	200-2440	200-2440
Säulen-Ø [mm]	73	73
Aufspannfläche [mm]	280 x 245	280 x 245
Motorleistung [kW]	0,75	0,75
Netzspannung	230 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	58	63,5
L x B x H [mm]	615 x 330 x 1015	615 x 330 x 1015
	⛟	⛟
Art.-Nr.	**4000 894 215**	**4000 894 216**
EUR	**709,00**	**719,00**
KS	MB09	MB09

OPTI drill®

Tischbohrmaschine DP 26 T 230V / DP 26 T 400V

Motor in Industriequalität · neues Spindeldesign für leiseren Lauf · Bohrtiefenanschlag · Not-Halt-Schlagschalter · LED-Maschinenleuchte · Keilriemenabdeckung mit Sicherheitsschalter · Präzisions-Spindelbohrung · präzise gearbeiteter, stabiler Bohrtisch mit diagonal verlaufenden T-Nuten 14 mm und umlaufender Kühlwasserrinne · gut lesbares digitales Display für die Anzeige von Drehzahl, Tiefenanzeige und Nullpunkt · Riemenspannung über Exzenter

Lieferumfang: Schnellspannbohrfutter 0-16 mm, 2 T-Nutensteine, Austreiber, Adapter MK3-B16, Bedienwerkzeug

Modell	**DP 26T 230V**	**DP 26T 400V**
Bohrleistung [mm]	25 (S235JR)	25 (S235JR)
Dauerbohrleistung [mm]	20 (S235JR)	20 (S235JR)
Spindelaufnahme	MK3	MK3
Spindelhub [mm]	95	95
Ausladung [mm]	209	209
Stufenanzahl	12	12
Spindeldrehzahl [min-1]	200-2440	200-2400
Säulen-Ø [mm]	80	80
Aufspannfläche [mm]	308 x 308	308 x 308
Motorleistung [kW]	0,75	0,75
Netzspannung	230 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	96	105
L x B x H [mm]	748 x 406 x 1025	748 x 406 x 1025
Art.-Nr.	**4683 436 022**	**4683 436 023**
EUR	**1229,00**	**1249,00**
	●	●
KS	MQ06	MQ06

● = Lieferzeit auf Anfrage. ⛟ = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie auf Seite 4.



Foto: STILLFX/Shutterstock.com

OPTIdrill®

Tischbohrmaschine DX 13 V

stufenlos einstellbare Drehzahlregelung · beste Kraftübertragung durch Alu-Riemenscheiben · Not-Halt-Schlagschalter · Bohrspindel mit Präzisionskugellagern · höhenverstellbarer Futterschutz mit Mikroschalter · Folientastatur mit kontrastreichem LED-Display, schmutz- und wasserresistent, leicht zu reinigen · EMV-Filterklasse A · Bohrkopf höhenverstellbar · digitale Drehzahlanzeige
Lieferumfang: Schnellspannbohrfutter (1-13 mm)

Bohrleistung [mm]	**13 (S235JR)**
Spindelaufnahme	B16
Spindelhub [mm]	60
Ausladung [mm]	235
Stufenanzahl	elektronisch regelbar
Spindeldrehzahl [min-1]	100-3000
Säulen-Ø [mm]	60
Aufspannfläche [mm]	290 x 270
Motorleistung [kW]	0,85
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	51
L x B x H [mm]	517 x 325 x 895
	⛟
Art.-Nr.	**4000 894 230**
EUR	**1090,00**
KS	MR11

OPTIdrill®

Tischbohrmaschine DX 15 V

stufenlose Drehzahlregelung mittels Potentiometer und digitaler Anzeige · beste Kraftübertragung durch Alu-Riemenscheiben · Not-Halt-Schlagschalter · Bohrspindel mit Präzisionskugellagern· höhenverstellbarer Futterschutz mit Mikroschalter · Folientastatur mit kontrastreichem LED-Display · schmutz- und wasserresistent, leicht zu reinigen · EMV-Filterklasse A · digitale Drehzahlanzeige
Lieferumfang: Schnellspannbohrfutter (1-13 mm)

Bohrleistung [mm]	**15 (S235JR)**
Spindelaufnahme	MK2
Spindelhub [mm]	60
Ausladung [mm]	235
Stufenanzahl	elektronisch regelbar
Spindeldrehzahl [min-1]	100-3000
Säulen-Ø [mm]	60
Aufspannfläche [mm]	290 x 290
Motorleistung [kW]	0,85
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	66
L x B x H [mm]	481 x 475 x 980
	⛟
Art.-Nr.	**4000 894 232**
EUR	**1250,00**
KS	MR11

OPTIdrill®

Tischbohrmaschine DX 17 E

stufenlose Drehzahlregelung mittels Potentiometers und digitaler LCD-Anzeige · Aluminium-Riemenscheiben · Not-Halt-Schlagschalter · höhenverstellbarer Futterschutz mit Mikroschalter · Bohrspindel mit Präzisionskugellagern · blendfreie LED-Beleuchtung links und rechts im Bohrkopf integriert · Schmutz- und wasserresistente, leicht zu reinigende Folientastatur · schwenkbarer Bohrtisch mit parallel verlaufenden T-Nuten
Lieferumfang: Schnellspannbohrfutter 1-13 mm

Bohrleistung [mm]	**16 (S235JR)**
Dauerbohrleistung [mm]	13 (S235JR)
Spindelaufnahme	MK2
Spindelhub [mm]	60
Ausladung [mm]	235
Stufenanzahl	elektronisch regelbar
Spindeldrehzahl [min-1]	50-4000
Säulen-Ø [mm]	60
Aufspannfläche [mm]	290 x 290
Motorleistung [kW]	1
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	73
L x B x H [mm]	425 x 481 x 910
	⛟
Art.-Nr.	**4683 436 024**
EUR	**1850,00**
	●
KS	MQ06



Foto: STILLFX/Shutterstock.com

OPTI drill®

Tischbohrmaschine DX 17 V

stufenlose Drehzahlregelung mittels Potentiometers und digitaler LCD-Anzeige · Aluminium-Riemenscheiben · Not-Halt-Schlagschalter · höhenverstellbarer Futterschutz mit Mikroschalter · Bohrspindel mit Präzisionskugellagern · blendfreie LED-Beleuchtung links und rechts im Bohrkopf integriert · Schmutz- und wasserresistente, leicht zu reinigende Folientastatur mit OLED-Display · schwenkbarer Bohrtisch mit parallel verlaufenden T-Nuten - digitaler Referenzpunkt · digitaler Teilezähler · akustisches Signal bei erreichen der Bohrtiefe · Gewindeschneidmodus
Lieferumfang: Schnellspannbohrfutter 1-13 mm

Bohrleistung [mm]	**16 (S235JR)**
Dauerbohrleistung [mm]	13 (S235JR)
Gewindeschneidleistung	M8 (S235JR)
Spindelaufnahme	MK2
Spindelhub [mm]	60
Ausladung [mm]	235
Stufenanzahl	elektronisch regelbar
Spindeldrehzahl [min-1]	50-4000
Säulen-Ø [mm]	60
Aufspannfläche [mm]	290 x 290
Motorleistung [kW]	1,0
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	73
L x B x H [mm]	425 x 481 x 910
	⛟
Art.-Nr.	**4000 894 235**
EUR	**1980,00**
KS	MR11

OPTI drill®

Tischbohrmaschine B 24 H

Rundlaufgenauigkeit besser als 0,015 mm (in der Pinole gemessen) · Spindel mit Präzisionskugellagern · Aluminium-Riemenscheiben · Riemenabdeckung mit Sicherheitsschalter · Keilriemenspanneinrichtung · Bohrtiefenanschlag · separater Not-Halt-Schlagschalter · Bohrtisch 360° drehbar mit diagonal verlaufenden 14 mm T-Nuten · Alu-Druckguss-Pinolenhebel mit Softgrip-Auflage · höhenverstellbare Schutzscheibe mit Sicherheitsschalter
Lieferumfang: Schnellspannbohrfutter (1-16 mm) B16, Kegeldorn MK2 B16, T-Nutensteine, Maschinenleuchte

Bohrleistung [mm]	**24 (S235JR)**
Spindelaufnahme	MK2
Spindelhub [mm]	85
Ausladung [mm]	165
Stufenanzahl	7
Spindeldrehzahl [min-1]	350-4000
Säulen-Ø [mm]	80
Aufspannfläche [mm]	280 x 300
Motorleistung [kW]	0,85
Netzspannung	400 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	92
L x B x H [mm]	665 x 434 x 998
	⛟
Art.-Nr.	**4000 894 229**
EUR	**1380,00**
KS	MR11

OPTI drill®

Tischbohrmaschine DH 24 BV

Rundlaufgenauigkeit besser als 0,015 mm (in der Bohrpinole gemessen) · stufenloses, mechanisches Getriebe · Spindel mit Präzisionskugellagern · Riemenabdeckung mit Sicherheitsschalter · Bohrtiefenanschlag · Bohrtisch mit diagonal verlaufenden 14 mm T-Nuten und 360° drehbar · schwenkbarer Bohrtisch · Aluminium-Druckguss-Pinolenhebel mit Softgrip-Auflage · höhenverstellbare Schutzscheibe mit Sicherheitsschalter · digitale Drehzahlanzeige · Rechts-Linkslauf
Lieferumfang: Schnellspannbohrfutter (1-16 mm B16), Kegeldorn MK2 B16, T-Nutensteine, Maschinenleuchte
Lieferung ab Werk ausschließlich Verpackung

Bohrleistung [mm]	**24 (S235JR)**
Spindelaufnahme	MK2
Spindelhub [mm]	85
Ausladung [mm]	165
Stufenanzahl	2
Spindeldrehzahl [min-1]	300-4000
Säulen-Ø [mm]	80
Aufspannfläche [mm]	280 x 300
Motorleistung [kW]	0,85 / 1,5
Netzspannung	400 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	115
L x B x H [mm]	675 x 555 x 1025
	⛟
Art.-Nr.	**4683 436 008**
EUR	**2350,00**
	●
KS	MQ06

● = Lieferzeit auf Anfrage. ⛟ = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie auf Seite 4.



Foto: STILLFX/Shutterstock.com

OPTI drill®

Säulenbohrmaschine D 26 Pro

Keilriemenantrieb über Aluminium-Riemenscheiben (Abdeckung mit Sicherheitsschalter) · Not-Halt-Schlagschalter · Sicherheitsschalter nach IP 54 · Bohrtiefenanschlag · Bohrtisch ± 45° neigbar · Höhen über Zahnstange verstellbarer Bohrtisch mit diagonal verlaufenden T-Nuten und umlaufender Kühlwasserrinne · Präzisions-Spindelbohrung · sehr hohe Rundlaufgenauigkeit · Bohrspindel mit Präzisionskugellagern · höhenverstellbare Schutzscheibe mit Sicherheitsschalter · Rechts-/Linkslauf

Lieferumfang: Schnellspannbohrfutter 1-16 mm, Morsekonus, T-Nutensteine

Bohrleistung [mm]	**25 (S235JR)**
Dauerbohrleistung [mm]	20 (S235JR)
Spindelaufnahme	MK3
Spindelhub [mm]	85
Ausladung [mm]	210
Stufenanzahl	12
Spindeldrehzahl [min-¹]	200-2440
Säulen-Ø [mm]	80
Aufspannfläche [mm]	330 x 290
Motorleistung [kW]	0,75
Netzspannung	400 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	85
L x B x H [mm]	670 x 355 x 1640
	⛟
Art.-Nr.	**4000 894 234**
EUR	**799,00**
KS	MB09

OPTI drill®

Säulenbohrmaschine D 33 Pro

Keilriemenantrieb über Aluminium-Riemenscheiben (Abdeckung mit Sicherheitsschalter) · Not-Halt-Schlagschalter · Sicherheitsschalter nach IP 54 · Bohrtiefenanschlag · Bohrtisch ± 45° neigbar · Höhen über Zahnstange verstellbarer Bohrtisch mit diagonal verlaufenden T-Nuten und umlaufender Kühlwasserrinne · Präzisions-Spindelbohrung · sehr hohe Rundlaufgenauigkeit · Bohrspindel mit Präzisionskugellagern · höhenverstellbare Schutzscheibe mit Sicherheitsschalter · Rechts-/Linkslauf

Lieferumfang: Schnellspannbohrfutter 1-16 mm, Morsekonus, T-Nutensteine

Bohrleistung [mm]	**30 (S235JR)**
Dauerbohrleistung [mm]	25 (S235JR)
Spindelaufnahme	MK4
Spindelhub [mm]	120
Ausladung [mm]	254
Stufenanzahl	9
Spindeldrehzahl [min-¹]	120-1810
Säulen-Ø [mm]	92
Aufspannfläche [mm]	475 x 425
Motorleistung [kW]	1,10
Netzspannung	400 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	132
L x B x H [mm]	755 x 440 x 1705
	⛟
Art.-Nr.	**4000 894 217**
EUR	**1099,00**
KS	MB09

OPTI drill®

Säulenbohrmaschine DP 33

schwere Ausführung der gesamten Maschine · hohe Laufruhe dank neuem Spindeldesign · Industriemotor · separater Not-Halt-Schlagschalter · Bohrtiefenanschlag · LED-Maschinenleuchte im Bohrkopf integriert · präzise gearbeiteter, stabiler Bohrtisch mit diagonal verlaufenden T-Nuten mit umlaufende Kühlwasserrinne · Bohrtisch ± 45° neigbar und 360° drehbar · Keilriemenabdeckung mit Sicherheitsschalter · Sicherheitselektrik in 24 V Gleichspannung

Lieferumfang: Schnellspannbohrfutter 1-16 mm, T-Nutensteine, Austreiber, Kegeldorn MK B16, Bedienwerkzeug

Bohrleistung [mm]	**30 (S235JR)**
Dauerbohrleistung [mm]	25 (S235JR)
Spindelaufnahme	MK4
Spindelhub [mm]	125
Ausladung [mm]	270
Stufenanzahl	9
Spindeldrehzahl [min-¹]	120-1810
Säulen-Ø [mm]	92
Aufspannfläche [mm]	355 x 355
Motorleistung [kW]	1,1
Netzspannung	400 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	162
L x B x H [mm]	945 x 485 x 2040
	⛟
Art.-Nr.	**4683 436 025**
EUR	**1490,00**
	●
KS	MQ06



OPTI drill®

Säulenbohrmaschine DP 26-F

schwere Ausführung der gesamten Maschine · hohe Laufruhe dank neuem Spindeldesign · Industriemotor · separater Not-Halt-Schlagschalter · Bohrtiefenanschlag · LED-Maschinenleuchte im Bohrkopf integriert · präzise gearbeiteter, stabiler Bohrtisch mit diagonal verlaufenden T-Nuten mit umlaufende Kühlwasserrinne · Bohrtisch ± 45° neigbar und 360° drehbar · Keilriemenabdeckung mit Sicherheitsschalter · Sicherheitselektrik in 24 V Gleichspannung

Lieferumfang: Schnellspannbohrfutter 1-16 mm, T-Nutensteine, Austreiber, Kegeldorn MK3 B16, Bedienwerkzeug

Bohrleistung [mm]	**25 (S235JR)**
Dauerbohrleistung [mm]	20 (S235JR)
Spindelaufnahme	MK3
Spindelhub [mm]	95
Ausladung [mm]	209
Stufenanzahl	12
Spindeldrehzahl [min-1]	200-2440
Säulen-Ø [mm]	80
Aufspannfläche [mm]	308 x 308
Motorleistung [kW]	0,75
Netzspannung	400 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	105
L x B x H [mm]	748 x 406 x 1724
	⛟
Art.-Nr.	**4683 436 026**
EUR	**1269,00**
	●
KS	MQ06

OPTI drill®

Säulenbohrmaschine DH 40 BV

Rundlaufgenauigkeit besser als 0,015 mm (in der Bohrpinole gemessen) · stufenloses, mechanisches Getriebe · Spindel mit Präzisionskugellagern · Riemenabdeckung mit Sicherheitsschalter · Bohrtiefenanschlag · Bohrtisch mit diagonal verlaufenden 14 mm T-Nuten und 360° drehbar · schwenkbarer Bohrtisch · Pinolenhebel aus Stahl mit Softgrip-Auflage · höhenverstellbare Schutzscheibe mit Sicherheitsschalter· digitale Drehzahlanzeige und Tiefenmesser · Vorgelege-Getriebe · Rechts-Linkslauf

Lieferumfang: Schnellspannbohrfutter (1-16 mm B16), Kegeldorn MK2 B16, T-Nutensteine, Maschinenleuchte, integrierter Austreiber
Lieferung ab Werk ausschließlich Verpackung

Bohrleistung [mm]	**40 (S235JR)**
Spindelaufnahme	MK4
Spindelhub [mm]	160
Ausladung [mm]	285
Spindeldrehzahl [min-1]	150-2000 / manuell 2 Stufenmotor
Säulen-Ø [mm]	115
Aufspannfläche [mm]	420 x 400
Motorleistung [kW]	1,5 / 2,2
Netzspannung	400 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	275
L x B x H [mm]	975 x 600 x 2120
	⛟
Art.-Nr.	**4683 436 009**
EUR	**3630,00**
	●
KS	MQ06

● = Lieferzeit auf Anfrage. ⛟ = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie auf Seite 4.



Foto: STILLFX/Shutterstock.com

Bohrerschleifgerät Drill-Doctor XP

ideal für das Nachschleifen von Standard HSS-Spiralbohrern mit 118° Spitzenwinkel · einfache Bohrerpositionierung · stufenloses Spannfutter mit Spannnadeln, es werden keine Spannzangen benötigt · leichter Austausch der Schleifringe · exzellenter Kegelmantelschliff durch kurvengesteuertes Spannfutter · Ausspitzen in einer Aufspannung möglich
Lieferumfang: Spannfutter 2,5-13,0 mm, Diamantschleifring Korn 100 montiert, Nabenschlüssel, Bedienungs-DVD

Schleifbereich [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
2,5-13,0	4000 894 398	155,00	MX04

Bohrerschleifgerät Drill-Doctor DD-500X

Spitzenwinkel 118° und 135° · supereinfache Bohrerpositionierung · stabile Positionierklauen für lange Lebensdauer · exzellenter Kegelmantelschliff durch kurvengesteuertes Spannfutter · stufenloses Spannfutter mit Spannnadeln es werden keine Spannzangen benötigt · variables Ausspitzen in einer Aufspannung · leichter Austausch der Schleifringe
Lieferumfang: Spannfutter 2,5-13,0 mm, Diamantschleifring K. 100 montiert, Nabenschlüssel, Bedienungs-DVD

Schleifbereich [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
2,5-13,0	4000 894 399	215,55	MX04

Bohrerschleifgerät Drill-Doctor DD-750X (Tasche)

Spitzenwinkel stufenlos von 115° bis 140° · einfache Bohrerpositionierung · exzellenter Kegelmantelschliff durch kurvengesteuertes Spannfutter · stufenloses Spannfutter mit Spannnadel, es werden keine Spannzangen benötigt · variables Ausspitzen in einer Aufspannung · leichter Austausch der Schleifringe · verstellbare Abtragleistung erhöht die Lebensdauer der Schleifringe
Lieferumfang: Spannfutter 2,5-19,0 mm, Diamantschleifring K. 100 montiert, Ersatzschleifring K.100, Nabenschlüssel, Bedienungs-DVD

Schleifbereich [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
2,5-19,0	4000 894 403	286,65	MX04

OPTIgrind®



Doppelschleifmaschine GU 15 / GU 18 / GU 20

schwere, langlebige Industrieausführung mit wartungsfreiem Motor · Gehäuse aus Aluminium-Strangguss · gewuchteter Motor mit Qualitätskugellagern · stabile, verstellbare Werkstückauflage
Lieferumfang: je 1 Schleifscheibe NK K.80 + K.36, Funkenschutz

Modell	GU 15	GU 18	GU 20
Schleifscheiben-Ø [mm]	150 x 20 x 16	175 x 25 x 32	200 x 30 x 32
Nennaufnahme-leistung [W]	450	450	600
Netzspannung	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Leerlaufdrehzahl [min-1]	2850	2850	2850
Gewicht [kg]	10,7	12,3	18,5
Art.-Nr.	**4000 894 919**	**4000 894 917**	**4000 894 918**
EUR	**149,00**	**165,00**	**199,00**
KS	MB08	MB08	MB08

OPTIgrind®



Doppelschleifmaschine GU 25

schwere, langlebige Industrieausführung mit wartungsfreiem Motor · Gehäuse aus Aluminium-Strangguss · gewuchteter Rotor mit Qualitätskugellagern · stabile, verstellbare Werkstückauflage
Lieferumfang: je 1 Schleifscheibe NK K.80 + K.36, Funkenschutz

Schleifscheiben-Ø [mm]	250 x 40 x 32
Nennaufnahmeleistung [W]	1500
Netzspannung	400 V / 50 Hz
Leerlaufdrehzahl [min-1]	2850
Gewicht [kg]	32,5
Art.-Nr.	**4683 236 003**
EUR	**315,00**
	●
KS	MJ07

OPTIgrind®



Doppelschleifmaschine GU 30

schwere, langlebige Industrieausführung mit wartungsfreiem Motor · Gehäuse aus Aluminiumstrangguss · gewuchteter Rotor mit Qualitätskugellagern · Sichtscheiben aus bruchsicherem Material
Lieferumfang: je 1 Schleifscheibe NK K.60 + K.36, Funkenschutz

Schleifscheiben-Ø [mm]	300 x 50 x 75
Nennaufnahmeleistung [W]	2200
Netzspannung	400 V / 50 Hz
Leerlaufdrehzahl [min-1]	1450
Gewicht [kg]	66
	⛟
Art.-Nr.	**4683 236 004**
EUR	**990,00**
	●
KS	MJ07



Foto: ESB Professional/Shutterstock.com

● = Lieferzeit auf Anfrage. ⛟ = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie auf Seite 4.

BOSCH



Doppelschleifmaschine GBG 35-15 Professional / GBG 60-20 Professional

leiser, leistungsstarker und wartungsfreier Induktionsmotor · robustes und kompaktes Druckguss-Gehäuse mit staubfrei gekapselten Kugellagern
Lieferumfang: je 1 Schleifscheibe NK K.24 + K.60, Funkenschutzgläser

Modell	GBG 35-15 Professional	GBG 60-20 Professional
Schleifscheiben-Ø [mm]	150 x 20 x 32	200 x 25 x 32
Nennaufnahmeleistung [W]	350	600
Netzspannung	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Leerlaufdrehzahl [min-1]	3000	3000
Gewicht [kg]	10	15
Art.-Nr.	**8000 340 812**	**8000 340 813**
EUR	**153,00**	**241,00**
	●	●
KS	MB01	MB01

metabo



Doppelschleifmaschine DS 150

geräusch- und vibrationsarmer, wartungsfreier Induktionsmotor · Schutzhauben-Bajonettverschluss für schnellen, einfachen Scheibenwechsel · werkzeuglos verstellbare Werkstückauflagen · große Funkenschutzgläser · Gummifüße für sicheren Stand
Lieferumfang: je 1 Schleifscheibe NK K.36 + K.60, Funkenschutzgläser, Werkstückauflage, Sechskantschlüssel

Schleifscheiben-Ø [mm]	150 x 20 x 20
Nennaufnahmeleistung [W]	350
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Leerlaufdrehzahl [min-1]	2980
Gewicht [kg]	9,5
Art.-Nr.	**4681 608 202**
EUR	**155,00**
	●
KS	MR06

- geräusch- und vibrationsarmer, wartungsfreier Induktionsmotor
- Schutzhauben-Bajonettverschluss für schnellen, einfachen Scheibenwechsel
- werkzeuglos verstellbare Werkstückauflagen
- große Funkenschutzgläser
- Gummifüße für sicheren Stand



metabo

Doppelschleifmaschine DS 175

Lieferumfang: je 1 Schleifscheibe NK K.36 + K.60
Funkenschutzgläser, Werkstückauflage, Sechskantschlüssel

Schleifscheiben-Ø [mm]	175 x 25 x 32
Nennaufnahmeleistung [W]	500
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Leerlaufdrehzahl [min-1]	2980
Gewicht [kg]	14,5
Art.-Nr.	**4681 608 203**
EUR	**199,00**
	●
KS	MR06

199,00

metabo




Kombibandschleifmaschine BS 175

stufenlos, um 90° neigbarer Bandschleifarm · wartungsfreier Induktionsmotor · seitlich geschlossene Schutzhauben mit Absaugstutzen · Schutzhauben-Bajonettverschluss für schnellen, einfachen Scheibenwechsel · staubgeschützter Not-Aus-Schalter · Wiederanlaufschutz · werkzeuglos verstellbare Werkstückauflagen · große Funkenschutzgläser · vibrationsdämpfende Gummifüße
Lieferumfang: Schleifscheibe NK 60 N, Gewebeschleifband K 60, Funkenschutzgläser, Werkstückauflage, Sechskantschlüssel

Schleifband [mm]	**50 x 1020**
Schleifscheiben-Ø [mm]	175 x 25 x 32
Nennaufnahmeleistung [W]	500
Leerlaufdrehzahl [min-1]	2980
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	14,9
Art.-Nr.	**4681 608 210**
EUR	**322,00**
	●
KS	MR06

OPTi grind®

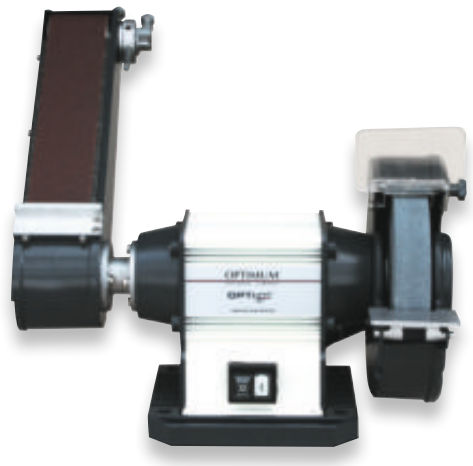

Kombibandschleifmaschine GU 20 S

schwere, langlebige Industrieausführung mit wartungsfreiem Motor · Gehäuse aus Alu-Strangguss · große und schwere Befestigungsflansche für eine hohe Rundlaufgenauigkeit · Graphitauflage verhindert Reibung und Hitze · Anschlag oben für schnelles und bequemes Anschleifen · werkzeuglose Bandlaufeinstellung über eine Griffschraube
Lieferumfang: Schleifscheibe NK K.80, Schleifband

Schleifband [mm]	**75 x 762**
Schleifscheiben-Ø [mm]	200 x 30 x 32
Nennaufnahmeleistung [W]	600
Leerlaufdrehzahl [min-1]	2850
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	20,7
	⛟
Art.-Nr.	**4000 894 916**
EUR	**325,00**
KS	MB08

OPTi grind®



Tellerschleifmaschine TS 305

zur Oberflächenbearbeitung von Metallen · stabil und standsicher · gewuchteter Alu-Schleifteller · leistungsstarker Motor · Schleiftisch ± 45° neigbar · Winkelanschlag verstellbar ± 60°
Lieferumfang: verstellbarer Winkelanschlag, Schleifscheibe auf Schleifteller aufgeklebt

Schleifscheiben-Ø [mm]	**305**
Leerlaufdrehzahl [min-1]	1420
Tischauflage [mm]	155 x 440
Nennaufnahmeleistung [W]	900
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	30
L x B x H	440 x 445 x 365
	⛟
Art.-Nr.	**4683 236 000**
EUR	**265,00**
	●
KS	MJ07

metallkraft Metallbearbeitungsmaschinen



Band- und Tellerschleifer BTS 51

schwenkbarer Schleifarm · manuell einstellbare Schleifbandspannung · Feinjustierung für parallelen Bandlauf · zwei Schleiftische, über Klemmhebel schwenkbar · Absaugstutzen am Funkenfangkasten
Lieferumfang: Schleifband K.80, Schleifteller K.80

Schleifband [mm]	**50 x 1000**
Bandgeschwindigkeit [m/s]	22
Schleifteller-Ø [mm]	150
Nennaufnahmeleistung [W]	750
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	20
	⛟
Art.-Nr.	**4000 894 915**
EUR	**499,00**
KS	MR12

• = Lieferzeit auf Anfrage. ⛟ = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie auf Seite 4.



Foto: STILLFX/Shutterstock.com

OPTI grind®

Tellerschleifmaschine GB 305 D

schwere, langlebige Industrieausführung mit wartungsfreiem Motor · hohe Laufruhe durch gewuchteten Rotor mit Qualitätskugellagern · gewuchteter Aluminiumschleifteller · für Schrupp-, Fein- und Formschliffe · Schleifaggregat schwenkbar 0-45°
Lieferumfang: Klett-Schleifteller, Schleifblatt

Schleifscheiben-Ø [mm]	**305**
Leerlaufdrehzahl [min-1]	1450
Tischauflage [mm]	440 x 210
Nennaufnahmeleistung [kW]	1,1
Netzspannung	400 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	26,5
L x B x H [mm]	560 x 440 x 380
	⛟
Art.-Nr.	**4683 236 005**
EUR	**379,00**
	●
KS	MJ07

OPTI grind®

Bandschleifmaschine GB 100 S

bietet dem Anwender ein Höchstmaß an Einsatzmöglichkeiten auf kleinstem Raum schwere, langlebige Industrieausführung mit wartungsfreiem Motor · hohe Laufruhe durch gewuchteten Rotor mit Qualitätskugellagern
Lieferumfang: Schleifband

Schleifband [mm]	**1190 x 100**
Bandgeschwindigkeit [m/s]	19,4
Absaugstutzen Ø [mm]	60
Nennaufnahmeleistung [kW]	1,3 / 1,8
Netzspannung	400 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	47
L x B x H [mm]	740 x 476 x 356
	⛟
Art.-Nr.	**4683 236 007**
EUR	**599,00**
	●
KS	MJ07

OPTI grind®

Bürstenentgratmaschine GB 250 B

schwere, langlebige Industrieausführung mit wartungsfreiem Motor · hohe Laufruhe durch gewuchteten Rotor mit Qualitätskugellagern · zum Entgraten von Rohren, Profilen und flachen Werkstücken aus Metall
Lieferumfang: Drahtbürste Drahtstärke 0,35 mm

Bürstenabmessung max. [mm]	**250 x 40 x 24**
Nennaufnahmeleistung [kW]	1,8
Leerlaufdrehzahl [min-1]	1450/2850
Netzspannung	400 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	36
L x B x H [mm]	415 x 476 x 356
	⛟
Art.-Nr.	**4683 236 006**
EUR	**469,00**
	●
KS	MJ07



metallkraft Metallbearbeitungsmaschinen

Bandschleifmaschine MBSM 75-200-2

vibrationsfreier Lauf · Schutzscheibe und obere Schleifbandabdeckung, wegklappbar · Planschleifen nach Abnahme von Anbauteilen · mit und ohne Absaugung verwendbar · Schleifband-Schnellwechselsystem · einfache Justierung des Bandlaufs · federgestütztes Bandspann-System für automatisches Nachspannen des Schleifbandes

Schleifband [mm]	**75 x 2000**
Bandgeschwindigkeit [m/s]	14,5 / 29
Kontaktradabmessung-Ø [mm]	200
Absaugstutzen Ø [mm]	2 x 100
Nennaufnahmeleistung [kW]	1,5 / 2,2
Netzspannung	400 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	72
L x B x H [mm]	1070 x 340 x 950
	⛟
Art.-Nr.	**4000 894 141**
EUR	**795,00**
KS	MB07

Bandschleifmaschine MBSM 150-200-2

vibrationsfreier Lauf · Schutzscheibe und obere Schleifbandabdeckung, wegklappbar · Planschleifen nach Abnahme von Anbauteilen · mit und ohne Absaugung verwendbar · Schleifband-Schnellwechselsystem · einfache Justierung des Bandlaufs · federgestütztes Bandspann-System für automatisches Nachspannen des Schleifbandes
Lieferung ab Werk ausschließlich Verpackung

Schleifband [mm]	**150 x 2000**
Bandgeschwindigkeit [m/s]	14,5 / 29
Kontaktradabmessung-Ø [mm]	200
Absaugstutzen Ø [mm]	2 x 100
Nennaufnahmeleistung [kW]	2,2 / 2,8
Netzspannung	400 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	90
L x B x H [mm]	1070 x 415 x 950
	⛟
Art.-Nr.	**4686 636 001**
EUR	**915,00**
	●
KS	MQ06

Bandschleifmaschine KRBS 101

innovativer, multifuntioneller Kombischleifer zum Schleifen von Rund-, Vierkantrohren und Flachstahl an der Vorderseite, Planschleifen auf der Oberseite und Entgratenschleifen auf der Rückseite · Spannvorrichtung · werkzeuglos wechselbare Spannrollen · Schleif-Ø 20-76 mm
Lieferumfang: Schleifband K.36, 2 Späneauffangbehälter, Schleifrolle Ø 42 mm, Werkzeug
Lieferung ab Werk ausschließlich Verpackung

Schleifband [mm]	**100 x 2000**
Bandgeschwindigkeit [m/s]	15 / 30
Absaugstutzen Ø [mm]	2 x 100
Nennaufnahmeleistung [kW]	2,5 / 3,3
Netzspannung	400 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	159
L x B x H [mm]	1250 x 750 x 1140
	⛟
Art.-Nr.	**4683 236 001**
EUR	**1799,00**
	●
KS	MJ07

● = Lieferzeit auf Anfrage. ⛟ = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie auf Seite 4.



Metallbandsäge MBS 105

stufenlose Schnittgeschwindigkeit · Spezialgetriebe · DC-Antriebsmotor · Ampereaufnahmeüberwachung gegen Überlast · Guss-Bandlaufräder mit geschliffener Lauffläche · massiver Alu-Druckguss Sägerahmen · einstellbare Sägebandführungen · stabile, rutschsichere Bodenplatte
Lieferumfang: Bi-Metall-Sägeband, Materialanschlag

Schnittbereich für Rohre Ø [mm]	**0°: 105 / -45°: 70**
Schnittbereich Vierkantrohr [mm]	0°: 105 / -45°: 70
Schnittbereich Rechteckrohr [mm]	0°: 101 x 105 / -45°: 70 x 70
Sägebandabmessung [mm]	1335 x 13 x 0,65
Schnittgeschwindigkeit [m/min]	30-80
Motorleistung [kW]	0,85
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	18
Art.-Nr.	**4000 894 301**
EUR	**435,00**
KS	MB07



Metallbandsäge MBS 150

stufenlose Schnittgeschwindigkeit · Spezialgetriebe · DC-Antriebsmotor · elektronische Temperatur- und Ampereaufnahmeüberwachung · Guss-Bandlaufräder mit geschliffener Lauffläche · massiver, nachjustierbarer Sägebügel aus Alu-Druckguss · zwei bewegliche, einstellbare Sägebandführungen mit Späneabstreifer aus Metall · Sägebandspannung frontseitig über Handrad einstellbar
Lieferumfang: Bi-Metall-Sägeband, Materialanschlag

Schnittbereich für Rohre Ø [mm]	**0°: 150 / -45°: 100 / -60°: 70**
Schnittbereich Vierkantrohr [mm]	0°: 140 / -45°: 90 / -60°: 65
Schnittbereich Rechteckrohr [mm]	0°: 150 x 140 / -45°: 100 x 90 / -60°: 65 x 70
Sägebandabmessung [mm]	1735 x 13 x 0,65
Schnittgeschwindigkeit [m/min]	30-80
Motorleistung [kW]	1,5
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	30
Art.-Nr.	**4000 894 302**
EUR	**939,00**
KS	MB07

155,00



zum Ablängen von Vollmaterial aus Stahl mit geringer Zugfestigkeit sowie für Rohre, Profile aus Stahl, Aluminium und Buntmetalle

ebenso geeignet für das Trennen von Holz, Kunststoff und anderen dünnen Nichteisenmetallen

Aluminium-Rahmen

Hebel zum einfachen Lösen und Spannen des Sägeblattes

materialschonendes und nahezu funkenfreies Sägen ohne Kühlmittel

LED Arnbeitslicht

Schnittbereich ohne Tisch 90°: 127x127 mm

OPTi saw®

Metallbandsäge SQ-V10

Lieferumfang: Sägeband, Transportkoffer

Schnittbereich für Rohre Ø [mm]	**mit Tisch / 45°: 45 / 90°: 115**
Schnittbereich Vierkantrohr [mm]	mit Tisch / 45°: 40 / 90°: 105
Schnittbereich Rechteckrohr [mm]	mit Tisch / 45°: 30 x 45 / 90°: 100 x 115
Sägebandabmessung [mm]	1140 x 13 x 0,6
Schnittgeschwindigkeit [m/min]	42/144
Motorleistung [kW]	1,1
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	6,6
L x B x H [mm]	590 x 205 x 415
Art.-Nr.	**4000 894 299**
EUR	**155,00**
KS	MJ04

HM Sägebandführung
Überwachung der Sägebandspannung
Kühlmittelpumpe
Späneräumbürsten
Sägearm um 25° geneigt
Sägeband stoppt nach dem Schnittvorgang
beim Anheben des Sägearms verriegelt sich der Absenkzylinder in der oberen Lage
absenken des Sägearms durch Eigengewicht oder manuell
Schnellspann-Schraubstock



3890,00

metallkraft Metallbearbeitungsmaschinen

Metallbandsäge BMBS 230 x 280 H-DG

Lieferumfang: Bi-Metall-Sägeband, Maschinenunterbau
Lieferung ab Werk ausschließlich Verpackung

Schnittbereich für Rohre Ø [mm]	**0°: 230 / -45°: 195 / 45°: 185 / 60°: 125**
Schnittbereich Rechteckrohr [mm]	0°: 280 x 180 / -45°: 180 x 170 / 45°: 180 x 120 / 60°: 120 x 100
Sägebandabmessung [mm]	2720 x 27 x 0,9
Schnittgeschwindigkeit [m/min]	35+70
Motorleistung [kW]	0,75 / 1,1
Netzspannung	400 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	280
	⛟
Art.-Nr.	**4683 636 006**
EUR	**3890,00**
	●
KS	MJ04

HM Sägebandführung
BRP Sägebandüberwachung
Kühlmittelpumpe
Späneräumbürsten
Sägearm um 25° geneigt
Sägeband stoppt nach dem Schnittvorgang
vollhydraulisch mit Halbautomatik
Schnittantaster
stufenlose Bandgeschwindigkeit
Schnellspann-Schraubstock



7500,00

metallkraft Metallbearbeitungsmaschinen


Metallbandsäge BMBS 230 x 280 HA-DG

Lieferumfang: Bi-Metall-Sägeband, schwenkbares Bedienpult, Maschinenunterbau
Lieferung ab Werk ausschließlich Verpackung

Schnittbereich für Rohre Ø [mm]	**0°: 230 / -45°: 195 / 45°: 185 / 60°: 125**
Schnittbereich Rechteckrohr [mm]	0°: 280 x 180 / -45°: 180 x 170 / 45°: 180 x 120 / 60°: 120 x 100
Sägebandabmessung [mm]	2720 x 27 x 0,9
Schnittgeschwindigkeit [m/min]	20-100
Motorleistung [kW]	1,5
Netzspannung	400 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	395
	⛟
Art.-Nr.	**4683 636 007**
EUR	**7500,00**
	●
KS	MQ06

● = Lieferzeit auf Anfrage. ⛟ = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie auf Seite 4.

725,00

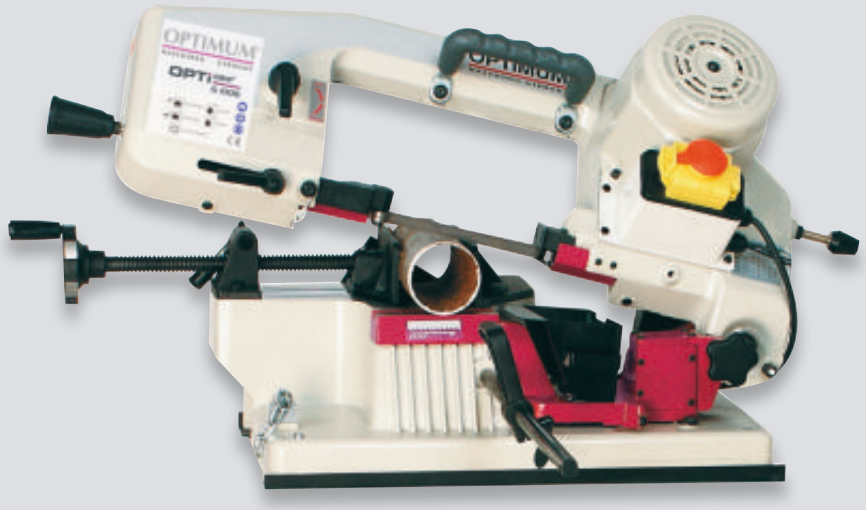

OPTI saw®

Metallbandsäge S 100 G

Lieferumfang: Bi-Metall-Sägeband, Materialanschlag

Schnittbereich für Rohre Ø [mm]	**0°: 100 / 45°: 65**
Schnittbereich Rechteckrohr [mm]	0°: 100 x 150 / 45°: 100 x 60
Sägebandabmessung [mm]	1470 x 13 x 0,65
Schnittgeschwindigkeit [m/min]	45
Motorleistung [kW]	0,37
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	23
Art.-Nr.	**4683 636 000**
EUR	**725,00**
	●
KS	MJ04

- kugelgelagerte 3-Punkt Sägebandführung
- Schnellspannschraubstock´
- automatische Endabschaltung
- dreistufig einstellbare Absenkung des Sägebügels
- Sägebügel von 0-45° schwenkbar
- gut lesbare Skala zur Winkeleinstellung
- Transportsicherung

899,00

- kugelgelagerte Sägebandführung
- Schnellspannschraubstock
- automatische Endabschaltung
- Schutzschalter für Riemendeckel und Sägebandabdeckung
- gut lesbare Skala zur Winkeleinstellung
- Not-Halt Schlagschalter
- Niederspannungselektronik 24 V
- Sägebandspannung frontseitig
- Schnittwinkel von +45° bis +60°



OPTI saw®

Metallbandsäge S 131 GH

Lieferumfang: Bi-Metall-Sägeband, fahrbarer Maschinenunterbau
Lieferung ab Werk ausschließlich Verpackung

Schnittbereich für Rohre Ø [mm]	**0°: 128 / 45°: 90 / 60°: 45**
Schnittbereich Rechteckrohr [mm]	0°: 100 x 145 / 45°: 85 x 70 / 60: 56 x 45
Sägebandabmessung [mm]	1638 x 13 x 0,65
Schnittgeschwindigkeit [m/min]	22+31+55
Motorleistung [kW]	1,1
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	81
	⛟
Art.-Nr.	**4683 636 001**
EUR	**899,00**
	●
KS	MJ04

OPTIsaw®



Metallbandsäge S 275 NV

kugelgelagerte Sägebandführung · Schnellspannschraubstock · automatische Endabschaltung · Spänebürste · EMV Filter · Kühlmitteleinrichtung · stufenloses absenken des Sägebügels über Hydraulikzylinder · Not-Halt Schlagschalter · gut lesbare Skala zur Winkeleinstellung · stufenlose Sägebandgeschwindigkeit
Lieferumfang: Bi-Metall-Sägeband, Materialanschlag, Maschinenunterbau
Lieferung ab Werk ausschließlich Verpackung

Schnittbereich für Rohre Ø [mm]	**0°: 225 / 45°: 145 / 60°: 90**
Schnittbereich Rechteckrohr [mm]	0°: 245 x 150 / 45°: 180 x 145 / 60°: 120 x 90
Sägebandabmessung [mm]	2480 x 27 x 0,9
Schnittgeschwindigkeit [m/min]	20-90
Motorleistung [kW]	1,5
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	200
	⛟
Art.-Nr.	**4683 636 003**
EUR	**2240,00**
	●
KS	MJ04

OPTIsaw®



Metallbandsäge S 275 N

kugelgelagerte Sägebandführung · Schnellspannschraubstock · automatische Endabschaltung · Spänebürste · EMV Filter · Kühlmitteleinrichtung · stufenloses absenken des Sägebügels über Hydraulikzylinder · Not-Halt Schlagschalter · gut lesbare Skala zur Winkeleinstellung
Lieferumfang: Bi-Metall-Sägeband, Materialanschlag, Maschinenunterbau
Lieferung ab Werk ausschließlich Verpackung

Schnittbereich für Rohre Ø [mm]	**0°: 225 / 45°: 145 / 60°: 90**
Schnittbereich Rechteckrohr [mm]	0°: 245 x 150 / 45°: 180 x 145 / 60°: 120 x 90
Sägebandabmessung [mm]	2480 x 27 x 0,9
Schnittgeschwindigkeit [m/min]	45+90
Motorleistung [kW]	1,1
Netzspannung	400 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	185
	⛟
Art.-Nr.	**4683 636 002**
EUR	**2170,00**
	●
KS	MJ04

schwere Gussausführung

kugelgelagerte Sägebandführung

EMV Klasse C2

zweikanalige Sicherheitskette mit Schnellstop bei Not-Halt

Spänebürste

Mikroschalter für automatische Endabschaltung

Drucktaster (manueller Sägebandlauf) am Handhebel schaltet den Lauf des Sägebandes ein und aus

Schnellspannschraubstock verstellbar über Handrad, festspannen des Werkstücks mit handlichem Schnellspannhebel

Endanschläge gradgenau einstellbar

stufenlos einstellbare Sägeband-Geschwindigkeit

5990,00



OPTIsaw®

Metallbandsäge SD 310 V

Lieferung ab Werk ausschließlich Verpackung

Schnittbereich für Rohre Ø [mm]	**0°: 255 / 45°: 215 / -45°: 220 / -60°: 135**
Schnittbereich Vierkantrohr [mm]	0°: 190 / 45°: 190 / -45°: 190 / -60°: 135
Schnittbereich Rechteckrohr [mm]	0°: 190 x 310 / 45°: 190 x 200 / -45°: 135 x 190
Sägebandabmessung [mm]	2750 x 27 x 0,9
Schnittgeschwindigkeit [m/min]	15-100
Motorleistung [kW]	1,5
Netzspannung	400 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	380
	⛟
Art.-Nr.	**4683 636 008**
EUR	**5990,00**
	●
KS	MQ06

● = Lieferzeit auf Anfrage. ⛟ = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie auf Seite 4.



Metallkreissäge MTS 356

für Profile und Rohre aus Stahl, Eisen, Kupfer, Messing, Aluminium, Kunststoff, Verbundstoff und Edelstahl · mit Tiefenanschlag · Winkel und Parallelanschlag für Gehrungsschnitte bis 45° · herausnehmbare Spänesammelbox · Spindelarretierung · Motor mit Sanftanlauf
Lieferung ohne Sägeblatt

Lieferumfang: 1 Prismenspannbacke, Schutzbrille, Bedienwerkzeug

Schnittbereich für Rohre Ø [mm]	**0°: 132 / 45°: 105**
Schnittbereich Vierkantrohr [mm]	0°: 120 x 120 / 45°: 90 x 90
Schnittbereich Rechteckrohr [mm]	0°: 100 x 180 / 45°: 120 x 90
Sägeblattabmessung [mm]	355 x 25,4
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	1300
Motorleistung [kW]	2,2
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	23,5
Art.-Nr.	**4000 894 300**
EUR	**485,00**
KS	MR12



Metallkreissägeblatt

zu MTS 356 · Abmessung 355 x 2,4 x 25,4 mm

Material	**Aluminium**	**Stahl**	**Edelstahl**
Sägeblatt-Ø [mm]	355	355	355
Breite [mm]	2,4	2,4	2,4
Zähnezahl	80	80	90
Bohrungs-Ø [mm]	25,4	25,4	25,4
Art.-Nr.	**4000 804 015**	**4000 804 020**	**4000 804 025**
EUR	**125,95**	**145,95**	**159,00**
KS	MB07	MB07	MB07

hohe Leistung für anspruchvolle Anwendungsbereiche

robustes Design garantiert eine hohe Überlastkapazität

patentiertes Klammersystem sorgt für eine um 20 % höhere Scheibenausnutzung

gleichmäßige Schnittleistung mit Hilfe des großen Basiselements mit Gumminoppen

Sanftanlauf

Spindellock

271,00



BOSCH

Metalltrennsäge GCO 14-24 J Professional

Schnittbereich Vierkantrohr [mm]	**0°: 119 x 119 / 45°: 110 x 110**
Schnittbereich Rechteckrohr [mm]	0°: 100 x 196 / 45°: 107 x 115
Sägeblattabmessung [mm]	355 x 25,4 (Trennscheibe)
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	3800
Motorleistung [W]	2400
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	18,1
L x B x H [mm]	520 x 256 x 400
Art.-Nr.	**8000 654 093**
EUR	**271,00**
	●
KS	MB01



Foto: STILLFX/Shutterstock.com

unicraft Werkstatttechnik

Werkstattpresse WPP 10 TE

Tischpresse mit niedriger Bauhöhe · 3-stufig höhenverstellbarer Presstisch mit Arretierungsbolzen, Lochabstand 85 mm · Kolbenvorschub mit hydraulischer Handpumpe · Presszylinder mit integrierter Rückholfeder · Pressdruckanzeige über Manometer · (ohne Druckdornsatz)

Presskraft [t]	**10**
Kolbenhub [mm]	175
Kolben-Ø [mm]	40
lichte Höhe [mm]	min:194 / max: 364
lichte Weite [mm]	340
Rahmentiefe [mm]	110
Gewicht [kg]	54,7
L x B x H [mm]	570 x 495 x 1058
	⛟
Art.-Nr.	**4000 894 305**
EUR	**275,00**
KS	MX03

unicraft Werkstatttechnik

Werkstattpresse WPP 15 E

10-stufig höhenverstellbarer Presstisch mit Arretierungsbolzen, Lochabstand 115,5 mm · Kolbenvorschub wahlweise mit hydraulischer Handpumpe oder Fußhebel · Presszylinder mit integrierter Rückholfeder · Pressdruckanzeige über Manometer · (ohne Druckdornsatz)

Presskraft [t]	**15**
Kolbenhub [mm]	160
Kolben-Ø [mm]	43
lichte Höhe [mm]	min:173 / max: 985
lichte Weite [mm]	500
Rahmentiefe [mm]	120
Gewicht [kg]	91,5
L x B x H [mm]	700 x 560 x 1616
	⛟
Art.-Nr.	**4000 894 306**
EUR	**625,00**
KS	MX03

unicraft Werkstatttechnik

Druckdornsatz

8-tlg. mit Lochplatte bis max. 20 t · 2 t: Ø 10 x 25 mm, 3 t: Ø 12 x 25 mm, 8 t: Ø 16 x 25 mm, 12 t: Ø 18 x 25 mm, 14 t: Ø 20 x 25 mm, 16 t: Ø 22 x 25 mm, 18 t: Ø 25 x 25 mm, 20 t: Ø 30 x 25 mm

passend für	**Art.-Nr.**	**EUR**	KS
WPP 10 TE, WPP 15 E	**4000 894 307**	**69,00**	MX03


• = Lieferzeit auf Anfrage. ⛟ = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie auf Seite 4.



Metallbandsäge PBS 110 ESC

Hochleistungsmotor-Patent (Überlast- u. Thermoschutz) · Easy Change Kohlebürsten · stufenloser Drehzahlregler · gummifreie Sägebandumlenkrollen · verwindungsfreier Sägetisch

Schnittbereich für Rohre Ø [mm]	**0°: 110 / 45° li: 85 / 60° li: 60**
Schnittbereich Vierkantrohr [mm]	0°: 110 / 45° li: 85 / 60° li: 60
Schnittbereich Rechteckrohr [mm]	0°: 130 x 110 / 45° li: 85 x 85 / 60° li: 60 x 70
Sägebandabmessung [mm]	1440 x 13 x 0,65
Schnittgeschwindigkeit [m/min]	30-80
Motorleistung [kW]	1,05
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	19
Art.-Nr.	**4683 627 026**
EUR	**630,00**
	●
KS	MB00

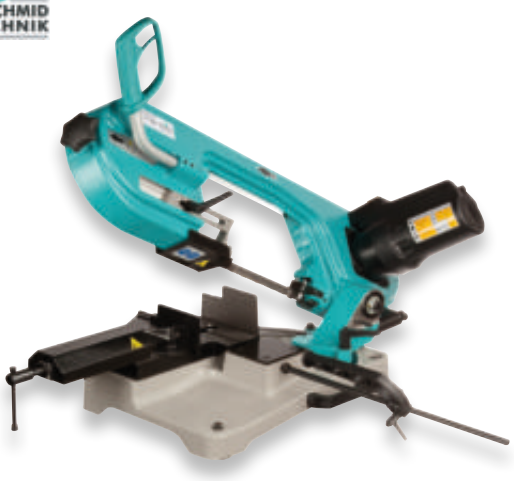

Metallbandsäge PBS 171 ESC

Hochleistungsmotor-Patent (Überlast- u. Thermoschutz) · Easy Change Kohlebürsten · stufenloser Drehzahlregler · gummifreie Sägebandumlenkrollen · verwindungsfreier Sägetisch
Lieferung ab Werk ausschließlich Verpackung

Schnittbereich für Rohre Ø [mm]	**0°: 172 / 45° li: 130 / 60° li: 85**
Schnittbereich Vierkantrohr [mm]	0°: 170 / 45° li: 130 / 60° li: 80
Schnittbereich Rechteckrohr [mm]	0°: 170 x 170 / 45° li: 130 x 130 / 60° li: 80 x 90
Sägebandabmessung [mm]	2035 x 20 x 0,9
Schnittgeschwindigkeit [m/min]	30-80
Motorleistung [kW]	1,5
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	38
Art.-Nr.	**4683 627 029**
EUR	**1134,00**
	●
KS	MB00



Metallbandsäge PBS 150 ESC

Hochleistungsmotor-Patent (Überlast- u. Thermoschutz) · Easy Change Kohlebürsten · stufenloser Drehzahlregler · gummifreie Sägebandumlenkrollen · verwindungsfreier Sägetisch
Lieferung ab Werk ausschließlich Verpackung

Schnittbereich für Rohre Ø [mm]	**0°: 150 / 45° li: 100 / 60° li: 70**
Schnittbereich Vierkantrohr [mm]	0°: 140 / 45° li: 90 / 60° li: 65
Schnittbereich Rechteckrohr [mm]	0°: 150 x 140 / 45° li: 100 x 90 / 60° li: 65 x 70
Sägebandabmessung [mm]	1735 x 13 x 0,9
Schnittgeschwindigkeit [m/min]	30-80
Motorleistung [kW]	1,5
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	37
Art.-Nr.	**4683 627 028**
EUR	**1016,00**
	●
KS	MB00



Metallbandsäge GBS 172 Eco

direkte Kraftübertragung · Guss-Spannstock und Tisch · Kugelhahn zum Absperren der Kühleinrichtung · Maschinensockel (zerlegt beigepackt)
Lieferung ab Werk ausschließlich Verpackung

Schnittbereich für Rohre Ø [mm]	**0°: 172 / 45° li: 130 / 60° li: 85**
Schnittbereich Vierkantrohr [mm]	0°: 170 / 45° li: 130 / 60° li: 80
Schnittbereich Rechteckrohr [mm]	0°: 170 x 170 / 45° li: 130 x 130 / 60° li: 80 x 90
Sägebandabmessung [mm]	2035 x 20 x 0,9
Schnittgeschwindigkeit [m/min]	35+70
Motorleistung [kW]	0,4 / 0,6
Netzspannung	400 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	125
	⛟
Art.-Nr.	**4683 627 003**
EUR	**1696,00**
	●
KS	MB00



Metallbandsäge GBS 185 Eco AutoCut

stufenlose Schnittgeschwindigkeit · Spannstock mit Schnellspann-Vorrichtung · HM-Sägebandführungen · Bandspannungskontrolle · Kühlautomatik · AutoCut-System
Lieferung ab Werk ausschließlich Verpackung

Schnittbereich für Rohre Ø [mm]	**0°: 185 / 45° li: 110 / 60° li: 70**
Schnittbereich Vierkantrohr [mm]	0°: 180 / 45° li: 110 / 60° li: 70
Schnittbereich Rechteckrohr [mm]	0°: 200 x 150 / 45° li: 110 x 110 / 60° li: 70 x 70
Sägebandabmessung [mm]	2085 x 20 x 0,9
Schnittgeschwindigkeit [m/min]	30-80
Motorleistung [kW]	2,5
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	205
	⛟
Art.-Nr.	**4683 627 011**
EUR	**2521,00**
	●
KS	MB00



Metallbandsäge GBS 242 DG AutoCut

Schnittgeschwindigkeit wahlweise · Schnellspannstock verschiebbar · Schnellspannhebel für einfaches Handling · kugelgelagerter Drehtisch · Spänebürste · Maschinenuntergestell (zerlegt beigepackt) mit Kühlautomatik · abschließbarer Hauptschalter, NOT- Aus separat · elektrische Anzeige und Überwachung von Sägebandspannung, Öffnung-Abdeckkasten, Maschinenbereitschaft mit Sperrfunktion · AutoCut-System
Lieferung ab Werk ausschließlich Verpackung

Schnittbereich für Rohre Ø [mm]	**0°: 250 / 45° li: 220 / 60° li: 140 / 45° re: 170**
Schnittbereich Vierkantrohr [mm]	0°: 210 / 45° li: 200 / 60° li: 130 / 45° re: 170
Schnittbereich Rechteckrohr [mm]	0°: 290 x 210 / 45° li: 210 x 200 / 60° li: 140 x 130 / 45° re: 170 x 170
Sägebandabmessung [mm]	2965 x 27 x 0,9
Schnittgeschwindigkeit [m/min]	37+74
Motorleistung [kW]	1,1/1,3
Netzspannung	400 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	290
	⛟
Art.-Nr.	**4683 627 023**
EUR	**4586,00**
	●
KS	MJ05



Metallbandsäge GBS 218 Eco AutoCut

stufenlose Schnittgeschwindigkeit · Spannstock mit Schnellspann-Vorrichtung · Sägebandführung aus Hartmetall · Bandspannungskontrolle · elektrische Kühlautomatik · AutoCut-System
Lieferung ab Werk ausschließlich Verpackung

Schnittbereich für Rohre Ø [mm]	**0°: 220 / 45° li: 150 / 60° li: 90**
Schnittbereich Vierkantrohr [mm]	0°: 210 / 45° li: 150 / 60° li: 90
Schnittbereich Rechteckrohr [mm]	0°: 230 x 185 / 45° li: 150 x 210 / 65° li: 90 x 110
Sägebandabmessung [mm]	2455 x 27 x 0,9
Schnittgeschwindigkeit [m/min]	25-80
Motorleistung [kW]	1,2
Netzspannung	400 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	240
	⛟
Art.-Nr.	**4683 627 013**
EUR	**3640,00**
	●
KS	MB00



Metallbandsäge GBS 242 DG HA-I

stufenlose Schnittgeschwindigkeit · hydraulischer, massiver Spannstock aus Maschinenguss · Material-Taster · Schnittdruck-Vorschubregler · Sägerahmen im Stillstand über Schalter Heben/Senken bewegbar · Amperemeter = Anzeige für optimale Schnitteinstellung und Sägebandverschleiß · Maschinenuntergestell mit Kühlautomatik und abnehmbarer Spänewanne · halbautomatische Funktion
Lieferung ab Werk ausschließlich Verpackung

Schnittbereich für Rohre Ø [mm]	**0°: 250 / 45° li: 220 / 60° li: 140 / 45° re: 170**
Schnittbereich Vierkantrohr [mm]	0°: 210 / 45° li: 200 / 60° li: 130 / 45° re: 170
Schnittbereich Rechteckrohr [mm]	0°: 290 x 210 / 45° li: 210 x 200 / 60° li: 140 x 130 / 60° li: 140x130 / 45° re: 170x170
Sägebandabmessung [mm]	2965 x 27 x 0,95
Schnittgeschwindigkeit [m/min]	25-90
Motorleistung [kW]	1,1/1,3
Netzspannung	400 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	310
	⛟
Art.-Nr.	**4683 627 024**
EUR	**7705,00**
	●
KS	MJ05

● = Lieferzeit auf Anfrage. ⛟ = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie auf Seite 4.



Metallbandsäge GBS 250 Super AutoCut

Schnellspannstock in T-Nute verschiebbar · hydraulischer Bremszylinder · kugelgelagerter Drehtisch · Späneräumbürste · Untergestell mit Kühlautomatik · abschließbarer Hauptschalter, NOT-Aus separat · EMV (elektromagnetische Verträglichkeit) UVV · Anzeige Stromaufnahme · AutoCut-System
Lieferung ab Werk ausschließlich Verpackung

Schnittbereich für Rohre Ø [mm]	**0°: 255 / 45° li: 210 / 60° li: 135 / 45° re: 180**
Schnittbereich Vierkantrohr [mm]	0°: 240 / 45° li: 190 / 60° li: 110 / 45° re: 160
Schnittbereich Rechteckrohr [mm]	0°: 300 x 180 / 45° li: 200 x 160 / 60° li: 140 x 90 / 45° re: 180 x 100
Sägebandabmessung [mm]	2765 x 27 x 0,9
Schnittgeschwindigkeit [m/min]	37+74
Motorleistung [kW]	1,5 / 1,8
Netzspannung	400 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	349
	⛟
Art.-Nr.	**4683 627 015**
EUR	**7611,00**
	●
KS	MJ05



Metallbandsäge GBS 250 Super HA-I Easy

Easy-Steuerung mit Taster · hydraulischer Spannstock · hydraulische Sägerahmen-Steuerung · Sägerahmen mit geschlossenem Profil · Untergestell mit Kühlautomatik und Späneschublade · Bandspannungskontrolle · HM-Sägebandführungen · integrierte Materialauflagerolle
Lieferung ab Werk ausschließlich Verpackung

Schnittbereich für Rohre Ø [mm]	**0°: 255 / 45° li: 210 / 60° li: 135 / 45° re: 180**
Schnittbereich Vierkantrohr [mm]	0°: 240 / 45° li: 190 / 60° li: 110 / 45° re: 160
Schnittbereich Rechteckrohr [mm]	0°: 300 x 180 / 45° li: 200 x 160 / 60° li: 130 x 100 / 45° re: 180 x 100 (200 x 70)
Sägebandabmessung [mm]	2765 x 27 x 0,9
Schnittgeschwindigkeit [m/min]	37+74
Motorleistung [kW]	1,5/1,8
Netzspannung	400 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	413
	⛟
Art.-Nr.	**4683 627 030**
EUR	**12362,00**
	●
KS	MJ05





Metallbandsäge DGS 350 / 450 HA-I

frequenzgeregelter Sägeantrieb · Schnittdruckregler · Vorschubregler · Bedienpult freistehend · vollhydraulischer Spannstock · Frontbeladung · Taster zur automatischen Materialerkennung · starkes, robustes Getriebe · großflächige Spannplatten · Ein- und Auslaufrollen · entnehmbare Spänewanne
Lieferung ab Werk ausschließlich Verpackung

Schnittbereich für Rohre Ø [mm]	**0°: 350 / 45° li + re: 340 / 60° li: 210 / 60° re: 160**
Schnittbereich Vierkantrohr [mm]	0°: 330 / 45° li + re: 320 / 60° li: 200 / 60° re: 150
Schnittbereich Rechteckrohr [mm]	0°: 450 x 320 / 45° li + re: 320 x 300 / 60° li: 180 x 270 / 60° re: 150 x 270
Sägebandabmessung [mm]	4250 x 34 x 1,1
Schnittgeschwindigkeit [m/min]	15-100
Motorleistung [kW]	2,2
Netzspannung	400 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	987
Art.-Nr.	**4683 627 021**
EUR	**21289,00**
	●
KS	MJ05



Metallkreissäge Mini-Compact

für Gehrungsschnitte links bis 45° · Kühlautomatik direkt auf das Sägeblatt · Sicherheitsschalter 24 V im Handgriff mit Wiederanlaufsperre · Längenanschlag
Lieferung ab Werk ausschließlich Verpackung

Schnittbereich für Rohre Ø [mm]	**0°: 85 / 45° ls: 80**
Schnittbereich Vierkantrohr [mm]	0°: 75 / 45° ls: 75
Schnittbereich Rechteckrohr [mm]	0°: 100 x 65 / 45° ls: 90 x 60
Sägeblattabmessung [mm]	250 x 2 x 32
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	54
Motorleistung [kW]	0,8
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	38
L x B x H [mm]	300 x 800 x 750
	⛟
Art.-Nr.	**4683 127 002**
EUR	**1152,00**
	●
KS	MJ05



Metallbandsäge GBS 255 VA-I CNC

Vollautomat · Gehrung li. 45°: automatischer Betrieb · Gehrung li. 60°: halbautomatischer Betrieb · Material-Höhentaster · Rahmen und Getriebe aus einem Guss · entnehmbare Spänewanne · stoßsicheres und ergonomisches Bedienfeld (CNC-Steuerung) mit ölfester EPDM Abdeckung · Hochleistungs Positionierung mit Inkrementalgeber (CNC) · klappbare Sicherheitsabdeckung · Vorschub-Feinregulierung
Lieferung ab Werk ausschließlich Verpackung

Schnittbereich für Rohre Ø [mm]	**90°: 255 / 45° li: 210 / 60° li: 135**
Schnittbereich Vierkantrohr [mm]	90°: 240 / 45° li: 190 / 60° li: 110
Schnittbereich Rechteckrohr [mm]	90°: 300 x 180 / 45° li: 200 x 160 / 60° li: 130 x 100
Sägebandabmessung [mm]	2765 x 27 x 0,9
Schnittgeschwindigkeit [m/min]	18-110
Motorleistung [kW]	1,5/1,8
Netzspannung	400 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	681
	⛟
Art.-Nr.	**4683 627 038**
EUR	**21840,00**
	●
KS	MJ05



Metallkreissäge Compact 275

Gehrungsschnitte bis 45° links · Kühlautomatik direkt auf das Sägeblatt · Sicherheitsschalter 24 V im Handgriff mit Wiederanlaufsperre · Längenanschlag · Spindel-Spannstock mit Doppelspannarm · Konus-Sicherheitskupplung aus gehärtetem Stahl · Sägekopf doppelt gelagert · Gehrungseinstellung auf Bedienerseite · Metallgriff
Lieferung ab Werk ausschließlich Verpackung

Schnittbereich für Rohre Ø [mm]	**0°: 90 / 45° ls: 75**
Schnittbereich Vierkantrohr [mm]	0°: 80 / 45° ls: 70
Schnittbereich Rechteckrohr [mm]	0°: 100 x 70 / 45° ls: 80 x 60
Sägeblattabmessung [mm]	275 x 2 x 32
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	33 + 66
Motorleistung [kW]	1,1 / 1,3
Netzspannung	400 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	112
L x B x H [mm]	500 x 800 x 970
	⛟
Art.-Nr.	**4683 127 003**
EUR	**2823,00**
	●
KS	MJ05

● = Lieferzeit auf Anfrage. ⛟ = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie auf Seite 4.



Metallkreissäge Perfect 300

Gehrungsschnitte bis 45° links und rechts · Spannstock mit Schnell-Spannhebel · Konus-Sicherheitskupplung · Kühlautomatik · Sägekopf doppelt gelagert · Sicherheitsschalter 24 V im Handgriff mit Wiederanlaufsperre · Längenanschlag
Lieferumfang: ohne Sägeblatt
Lieferung ab Werk ausschließlich Verpackung

Schnittbereich für Rohre Ø [mm]	**0°: 102 / 45° ls: 90 / 45° rs: 80**
Schnittbereich Vierkantrohr [mm]	0°: 90 / 45° ls: 80 / 45° rs: 70
Schnittbereich Rechteckrohr [mm]	0°: 120 x 80 / 45° ls: 90 x 70 / 45° rs: 85 x 70
Sägeblattabmessung [mm]	300 x 2,5 x 32 (ohne NL)
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	33 + 66
Motorleistung [kW]	1,5 / 2
Netzspannung	400 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	135
L x B x H [mm]	500 x 1050 x 980
	⛟
Art.-Nr.	**4680 894 546**
EUR	**3717,00**
	●
KS	MJ05



Metallkreissäge Record 315/350 S

Gehrungsschnitte bis 45° links und rechts · Spannstock mit Schnell-Spannhebel · Konus-Sicherheitskupplung · Spezialgetriebe mit Elastikkupplung · Kühlautomatik · Sägekopf doppelt gelagert · Sicherheitsschalter 24 V im Handgriff mit Wiederanlaufsperre · Längenanschlag
Lieferumfang: ohne Sägeblatt
Lieferung ab Werk ausschließlich Verpackung

Schnittbereich für Rohre Ø [mm]	**0°: 125 / 45° ls: 105 / 45° rs: 70**
Schnittbereich Vierkantrohr [mm]	0°: 110 / 45° ls: 90 / 45° rs: 65
Schnittbereich Rechteckrohr [mm]	0°: 160 x 90 / 45° ls: 80 x 100 / 45° rs: 60 x 85
Sägeblattabmessung [mm]	350 x 2,5 x 32 (ohne NL)
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	30 + 60
Motorleistung [kW]	1,8 / 2,5
Netzspannung	400 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	195
L x B x H [mm]	600 x 1220 x 1060
	⛟
Art.-Nr.	**4680 894 540**
EUR	**4402,00**
	●
KS	MJ05

Gehrungsschnitte bis 60° links und 45° rechts
laufruhiger, leistungsstarker Schneckenantrieb
Spannstock mit seitlicher Schnellverschiebung und Doppel-Spannarm
nachstellbare Präzisions-Prismenführung
Untergestell mit Späneschublade und Kühlautomatik

5885,00



Metallkreissäge VKS 315

Lieferumfang: ohne Sägeblatt
Lieferung ab Werk ausschließlich Verpackung

Schnittbereich für Rohre Ø [mm]	**0°: 108 / 45° ls: 108 / 45° rs: 108 / 60° ls: 93**
Schnittbereich Vierkantrohr [mm]	0°: 93 / 45° ls: 93 / 45° rs: 93 / 60° ls: 80
Schnittbereich Rechteckrohr [mm]	0°: 150 x 90 / 45° ls: 105 x 90 / 45° rs: 105 x 80 / 60° ls: 75 x 90
Sägeblattabmessung [mm]	315 x 2,5 x 40, 2 NL12/64
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	17 + 33
Motorleistung [kW]	1,5 / 1,8
Netzspannung	400 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	328
L x B x H [mm]	800 x 900 x 1900
	⛟
Art.-Nr.	**4680 894 542**
EUR	**5885,00**
	●
KS	MJ05



Metallkreissäge VKS 370

Gehrungsschnitte bis 60° links und 45° rechts · laufruhiger, leistungsstarker Schneckenantrieb · Spannstock mit seitlicher Schnellverschiebung und Doppel-Spannarm · nachstellbare Präzisions-Prismenführung · Untergestell mit Späneschublade und Kühlautomatik · Spänebürste
Lieferumfang: ohne Sägeblatt
Lieferung ab Werk ausschließlich Verpackung

Schnittbereich für Rohre Ø [mm]	**0°: 120 / 45° ls: 120 / 45° rs: 105 / 60° ls: 110**
Schnittbereich Vierkantrohr [mm]	0°: 100 / 45° ls: 100 / 45° rs: 100 / 60° ls: 90
Schnittbereich Rechteckrohr [mm]	0°: 180 x 100 / 45° ls: 130 x 100 / 45° rs: 130 x 100 / 60° ls: 90 x 100
Sägeblattabmessung [mm]	370 x 3 x 40 (ohne NL)
Leerlaufdrehzahl [min-1]	15-70
Motorleistung [kW]	3
Netzspannung	400 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	392
L x B x H [mm]	810 x 1020 x 1850
	⛟
Art.-Nr.	**4680 894 543**
EUR	**8934,00**
	●
KS	MJ05



Metallkreissäge Velox 350 PN

Gehrungsschnitte links und rechts bis 45° und Schrägschnitte links 45° · kugelgelagerter Drehtisch · Schwingungs-Adsorbtion · Schnellspannstock mit pneumatischer Doppel-Spannvorrichtung · Untergestell
ohne Sägeblatt
Lieferung ab Werk ausschließlich Verpackung

Schnittbereich für Rohre Ø [mm]	**0°: 120 / 45° ls: 115 / 45° rs: 115 / 45° Schifter: 65**
Schnittbereich Vierkantrohr [mm]	0°: 110 / 45° ls: 110 / 45° rs: 110 / 45° Schifter: 60
Schnittbereich Rechteckrohr [mm]	0°: 200 x 88 / 45° ls: 150 x 80 / 45° rs: 135 x 100 / 45° Schifter: 180 x 50
Sägeblattabmessung [mm]	350 x 32
Leerlaufdrehzahl [min-1]	1800 + 3600
Motorleistung [kW]	1,5 / 1,8
Netzspannung	400 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	215
L x B x H [mm]	610 x 890 x 1700
	⛟
Art.-Nr.	**4683 627 007**
EUR	**5626,00**
	●
KS	MJ05



Metallkreissäge VKS 370 VA MPS

Gehrungsschnitte bis 60° links und 45° rechts · laufruhiger, leistungsstarker Schneckenantrieb · Spannstock mit seitlicher Schnellverschiebung und Doppel-Spannarm · nachstellbare Präzisions-Prismenführung · Untergestell mit Späneschublade und Kühlautomatik · Spänebürste · hydro-pneumatische Steuerung des Sägekopfes · Mikro-Prozessor Steuerung mit Multidisplay · elektro-pneumatische Vorschubeinheit
ohne Sägeblatt
Lieferung ab Werk ausschließlich Verpackung

Schnittbereich für Rohre Ø [mm]	**0°: 120 / 45° ls: 120 / 45° rs: 105 / 60° ls: 110**
Schnittbereich Vierkantrohr [mm]	0°: 100 / 45° ls: 100 / 45° rs: 100 / 60° ls: 90
Schnittbereich Rechteckrohr [mm]	0°: 180 x 100 / 45° ls: 130 x 100 / 45° rs: 130 x 100 / 60° ls: 90 x 100
Sägeblattabmessung [mm]	370 x 3 x 40 (ohne NL)
Leerlaufdrehzahl [min-1]	15-70
Motorleistung [kW]	3
Netzspannung	400 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	712
L x B x H [mm]	1900 x 1450 x 2100
	⛟
Art.-Nr.	**4680 894 545**
EUR	**22584,00**
	●
KS	MJ05




Metallkreissäge AluJet 351

Hydropneumatik-Halbautomat · pneumatische Doppelspannvorrichtung · feste Rastpunkte bei den wichtigsten Gehrungswinkeln · Sicherheits-Motorbremse · dynamisch ausgerichtet · Maschinenuntergestell
ohne Sägeblatt
Lieferung ab Werk ausschließlich Verpackung

Schnittbereich für Rohre Ø [mm]	**0°: 100 / 45° ls: 100 / 45° rs: 100**
Schnittbereich Vierkantrohr [mm]	0°: 100 / 45° ls: 100 / 45° rs: 100
Schnittbereich Rechteckrohr [mm]	0°: 100x195 / 45° ls: 100x135 / 45° rs: 100x135
Sägeblattabmessung [mm]	350 x 30 (ohne NL)
Leerlaufdrehzahl [min-1]	2800
Motorleistung [kW]	1,5
Netzspannung	400 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	90
L x B x H [mm]	700 x 700 x 1400
	⛟
Art.-Nr.	**4683 627 042**
EUR	**3355,00**
	●
KS	MJ05

● = Lieferzeit auf Anfrage. ⛟ = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie auf Seite 4.

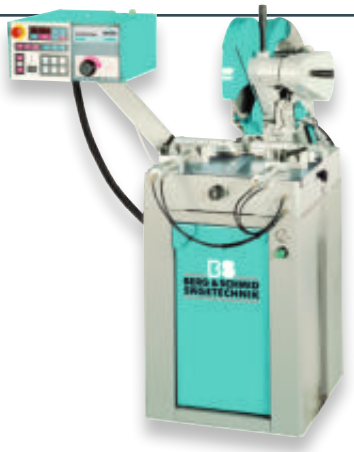

Metallkreissäge Velox 350 HA MPS

Gehrungsschnitte links und rechts bis 45° und Schrägschnitte links 45° · kugelgelagerter Drehtisch · Schwingungs-Adsorbtion · pneumatische Doppel-Spannvorrichtung · Mikro-Prozessor Steuerung mit Multifunktionsdisplay · Maschinensockel mit Nebelsprüheinrichtung
ohne Sägeblatt
Lieferung ab Werk ausschließlich Verpackung

Schnittbereich für Rohre Ø [mm]	**0°: 110 / 45° ls: 100 / 45° rs: 100**
Schnittbereich Vierkantrohr [mm]	0°: 100 / 45° ls: 100 / 45° rs: 110
Schnittbereich Rechteckrohr [mm]	0°: 200x60 / 45° ls: 140x60 / 45° rs: 140x60
Sägeblattabmessung [mm]	40 x 30 (ohne NL)
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	2800
Motorleistung [kW]	1,5
Netzspannung	400 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	129
L x B x H [mm]	640 x 780 x 1250
	⛟
Art.-Nr.	**4683 627 008**
EUR	**10920,00**
	●
KS	MJ05



Metallkreissäge MultiCut 401 HA

Unterflur-Alu-Kreissäge · Drehbereich 180° · Drehtisch kugelgelagert · Sägeblattvorschub stufenlos einstellbar · Motorbremse · verschiebbarer hinterer Materialanschlag · zwei pneumatische Vertikalspannstöcke · Zweihand-Sicherheitssteuerung · Nebelsprüheinrichtung · Maschinenuntergestell
ohne Sägeblatt
Lieferung ab Werk ausschließlich Verpackung

Schnittbereich für Rohre Ø [mm]	**0°: 110 / 45° ls: 100 / 45° rs: 100**
Schnittbereich Vierkantrohr [mm]	0°: 100 / 45° ls: 100 / 45° rs: 110
Schnittbereich Rechteckrohr [mm]	0°: 200x60 / 45° ls: 140x60 / 45° rs: 140x60
Sägeblattabmessung [mm]	400 x 30 (ohne NL)
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	2800
Motorleistung [kW]	1,5
Netzspannung	400 V / 50 Hz
L x B x H [mm]	640 x 780 x 1250
	⛟
Art.-Nr.	**4683 627 002**
EUR	**5783,00**
	●
KS	MJ05

Gehrungsschnitte links und rechts bis 45° und Schrägschnitte links 45°

kugelgelagerter Drehtisch

Schwingungs-Adsorbtion

pneumatische Doppel-Spannvorrichtung

Mikro-Prozessor Steuerung mit Multifunktionsdisplay

Maschinensockel mit Nebelsprüheinrichtung

kugelrollengeführte Zufuhreinheit

ohne Sägeblatt


20902,00



Metallkreissäge Velox 350 VA MPS

Lieferung ab Werk ausschließlich Verpackung

Schnittbereich für Rohre Ø [mm]	**0°: 120 / 45° ls: 115 / 45° rs: 115 / 45° Schifter: 65**
Schnittbereich Vierkantrohr [mm]	0°: 110 / 45° ls: 110 / 45° rs: 110 / 45° Schifter: 60
Schnittbereich Rechteckrohr [mm]	0°: 200 x 88 / 45° ls: 150 x 80 / 45° rs: 135 x 100 / 45° Schifter: 180 x 50
Sägeblattabmessung [mm]	350 x 32 (ohne NL)
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	3600
Motorleistung [kW]	2,2
Netzspannung	400 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	586
L x B x H [mm]	1800 x 1300 x 1800
	⛟
Art.-Nr.	**4683 627 009**
EUR	**20902,00**
	●
KS	MJ05

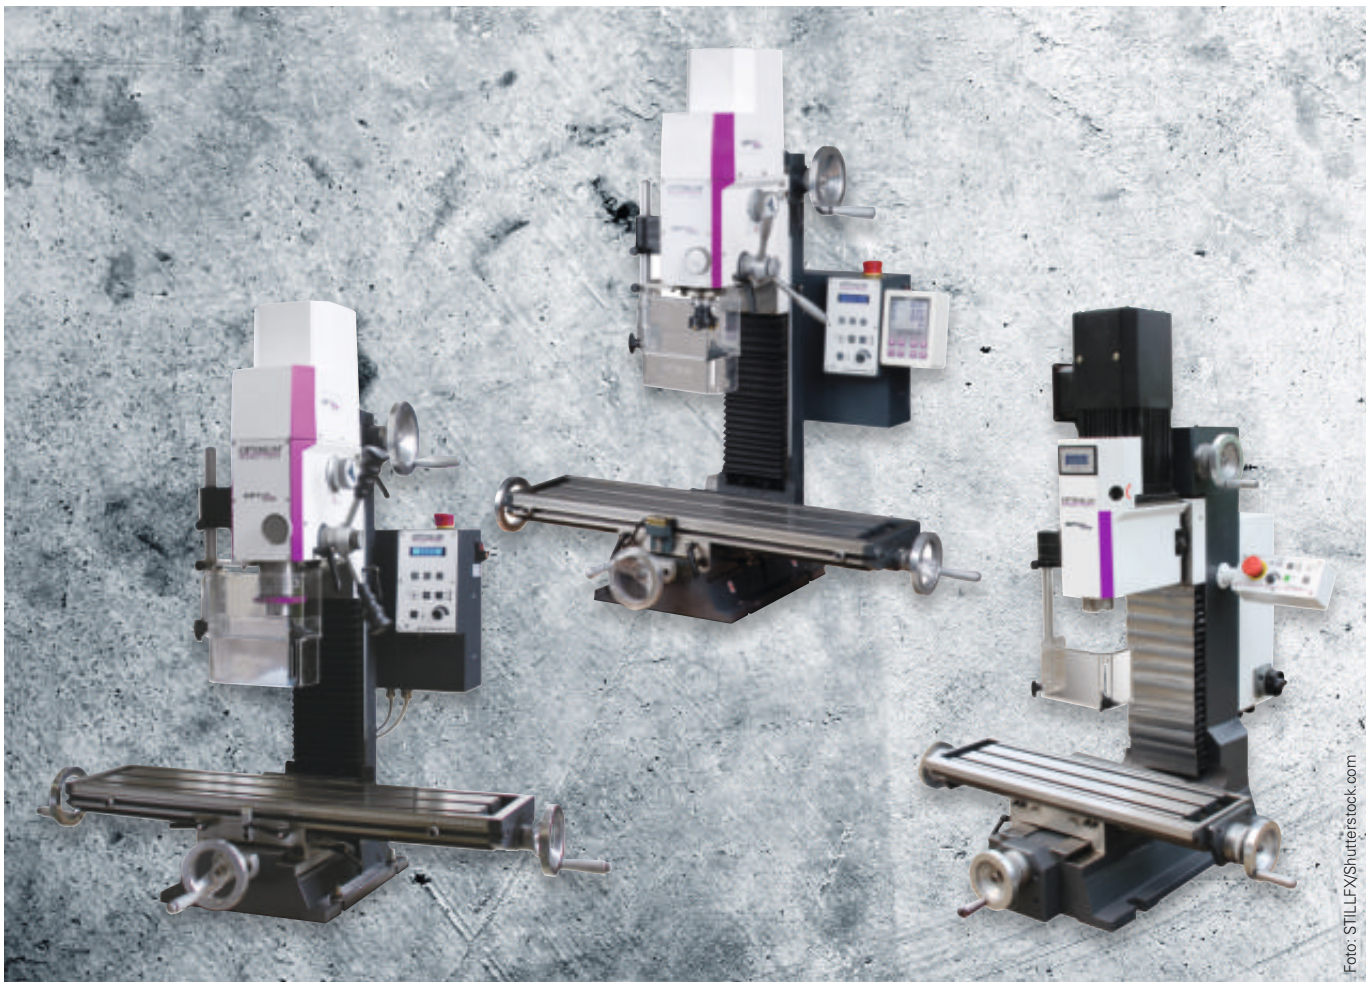

OPTImill®

Bohr- und Fräsmaschine MH 22 V

Bohr-Fräsmaschine mit elektronisch stufenlos regelbarem Antrieb · Vorschubspindeln spielfrei einstellbar · stabile Schwalbenschwanzführung, präzisionsgeschliffen und geschabt mit nachstellbaren Keilleisten · EMV-Filterklasse C2 · Sicherheitselektronik in 24 V · Faltenbalg als Führungsschutz -Rechts-/Linkslauf · Maschinenlampe · höhenverstellbare Schutzscheibe · gut lesbare Drehzahl- und Tiefenanzeige (umschaltbar mm/Zoll) · Feinvorschub · mechanisches Schnellwechsel-Spannsystem
Lieferung ab Werk ausschließlich Verpackung

Bohrleistung [mm]	**20**
Dauerbohrleistung [mm]	16
Messerkopf-Ø [mm]	52
Schaftfräser-Ø [mm]	12
Spindelaufnahme	BT20
Arbeitshub [mm]	50
Ausladung [mm]	170
Schwenkbereich [°]	± 90
Stufenanzahl	2 / elektronisch regelbar
Spindeldrehzahl [min-1]	90-3000
Abstand Spindel-Tisch [mm]	370
Verfahrweg X - Achse [mm]	480
Verfahrweg Y - Achse [mm]	175
Verfahrweg Z - Achse [mm]	370
Motorleistung [kW]	0,95
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	120
L x B x H [mm]	945 x 650 x 950
	⛟
Art.-Nr.	**4683 436 020**
EUR	**1999,00**
	●
KS	MQ06

OPTImill®

Bohr- und Fräsmaschine MH 22 VD

Bohr-Fräsmaschine mit elektronisch stufenlos regelbarem Antrieb · Vorschubspindeln spielfrei einstellbar · stabile Schwalbenschwanzführung, präzisionsgeschliffen und geschabt mit nachstellbaren Keilleisten · EMV-Filterklasse B · Sicherheitselektronik in 24 V · Faltenbalg als Führungsschutz · Rechts-/Linkslauf · Maschinenlampe · höhenverstellbare Schutzscheibe · gut lesbare Drehzahl- und Tiefenanzeige (umschaltbar mm/Zoll) · Feinvorschub · mechanisches Schnellwechsel-Spannsystem · digitale Positionsanzeige DRO 5
Lieferung ab Werk ausschließlich Verpackung

Bohrleistung [mm]	**20**
Dauerbohrleistung [mm]	16
Messerkopf-Ø [mm]	52
Schaftfräser-Ø [mm]	12
Spindelaufnahme	BT20
Arbeitshub [mm]	50
Ausladung [mm]	170
Schwenkbereich [°]	± 90
Stufenanzahl	2 / elektronisch regelbar
Spindeldrehzahl [min-1]	90-300
Abstand Spindel-Tisch [mm]	370
Verfahrweg X - Achse [mm]	480
Verfahrweg Y - Achse [mm]	175
Verfahrweg Z - Achse [mm]	370
Motorleistung [kW]	0,95
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	120
L x B x H [mm]	945 x 650 x 950
	⛟
Art.-Nr.	**4683 436 021**
EUR	**2720,00**
	●
KS	MQ06


OPTImill®

Bohr- und Fräsmaschine MH 25 V

Vorschubspindeln spielfrei einstellbar · Rechts-/Linkslauf · höhenverstellbare Schutzhaube mit Mikroschalter · bedienerfreundliche Folientastatur · Kreuztisch mit 12 mm T-Nuten · stufenlose Drehzahlregulierung · einfacher Werkzeugwechsel durch einen Kipphebel · Führungen komplett geschliffen und sichtgeschabt · Schwalbenschwanzführung
Lieferung ab Werk ausschließlich Verpackung

Bohrleistung [mm]	**25**
Dauerbohrleistung [mm]	20
Messerkopf-Ø [mm]	50
Schaftfräser-Ø [mm]	25
Spindelaufnahme	BT30
Ausladung [mm]	185
Schwenkbereich [°]	45
Stufenanzahl	elektronisch regelbar
Spindeldrehzahl [min-1]	200-4000
Abstand Spindel-Tisch [mm]	300
Verfahrweg X - Achse	400 manuell
Verfahrweg Y - Achse	210 manuell
Verfahrweg Z - Achse	270 manuell
Motorleistung [kW]	2
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	186
L x B x H [mm]	914 x 844 x 1119
	⛟
Art.-Nr.	**4683 436 018**
EUR	**3390,00**
	●
KS	MQ06

● = Lieferzeit auf Anfrage. ⛟ = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie auf Seite 4.

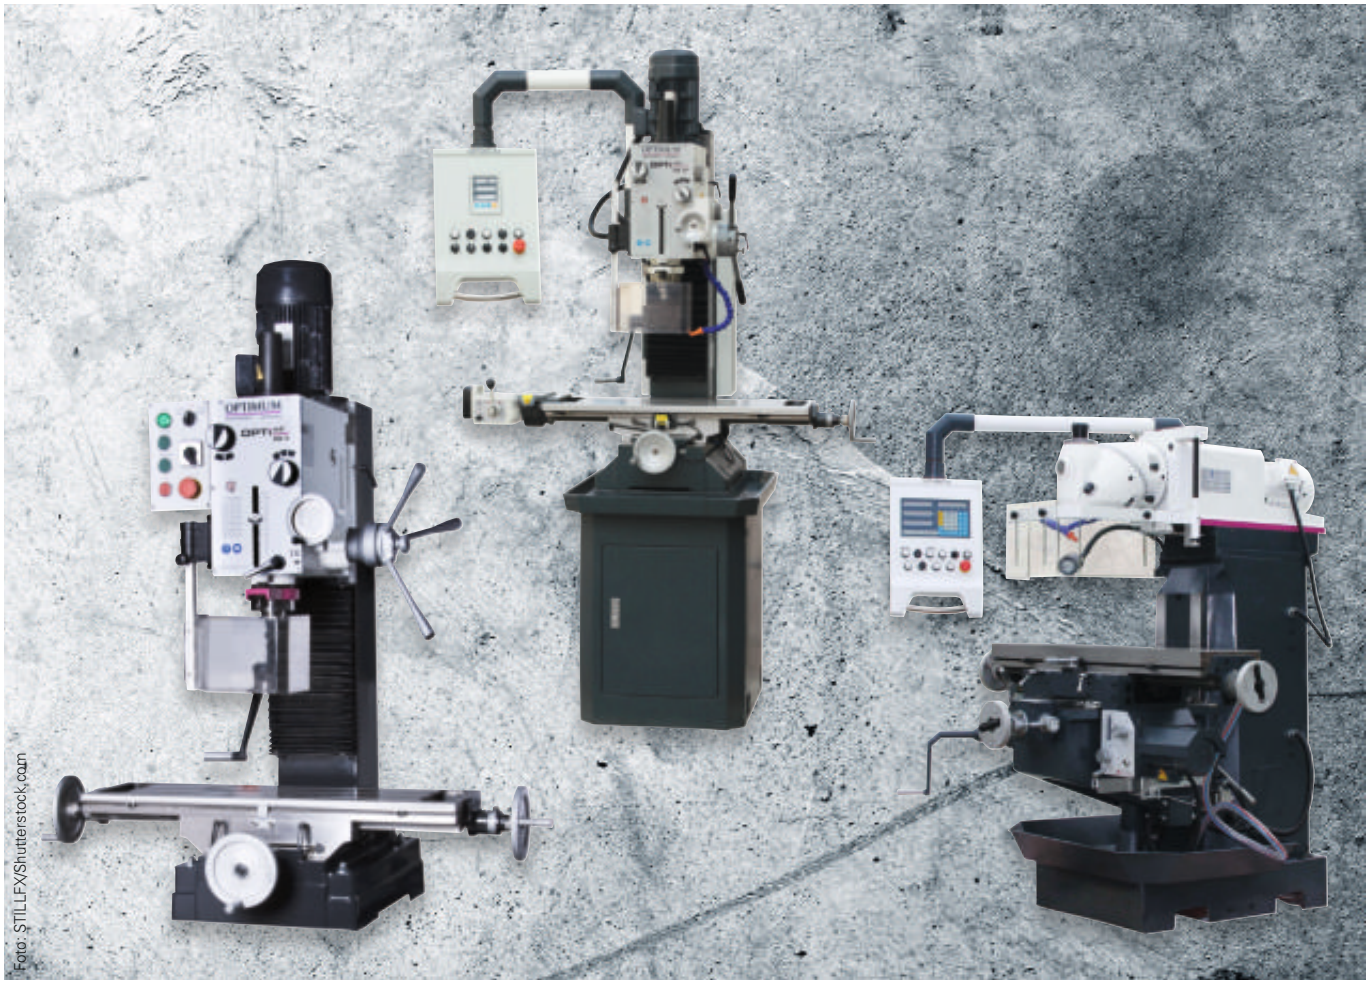

OPTImill®

Bohr- und Fräsmaschine MB 4

geschliffene im Ölbad laufende Getriebezahnräder · schwere, massive Gussausführung · Bohrtiefenanschlag · Rechts-/Linkslauf · höhenverstellbare Schutzscheibe mit Mikroschalter · handgeschabte Säule mit Schwalbenschwanzführung · Kreuztisch mit nachstellbaren Keilleisten und 14 mm T-Nuten sowie einstellbaren Endanschlägen · bedienungsfreundliches Bedienfeld · Gewindeschneidfunktion
Lieferung ab Werk ausschließlich Verpackung

Bohrleistung [mm]	**32**
Dauerbohrleistung [mm]	28
Messerkopf-Ø [mm]	63
Schaftfräser-Ø [mm]	28
Spindelaufnahme	MK4
Arbeitshub [mm]	120
Ausladung [mm]	275
Schwenkbereich [°]	± 60
Stufenanzahl	2 x 6
Spindeldrehzahl [min-1]	95-3200
Abstand Spindel-Tisch [mm]	460
Verfahrweg X - Achse [mm]	450
Verfahrweg Y - Achse [mm]	195
Verfahrweg Z - Achse [mm]	430
Motorleistung [kW]	1,1 / 1,5
Netzspannung	400 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	320
L x B x H [mm]	1100 x 850 x 1150
	⛟
Art.-Nr.	**4683 436 014**
EUR	**2580,00**
	●
KS	MQ06

OPTImill®

Bohr- und Fräsmaschine MB 4 P

geschliffene im Ölbad laufende Getriebezahnräder · massiver Gussständer · Kühlmitteleinrichtung · Rechts-/Linkslauf · Gewindeschneidfunktion · höhenverstellbare Schutzscheibe mit Mikroschalter · handgeschabte Säule mit Schwalbenschwanzführung · Kreuztisch mit nachstellbaren Keilleisten und 14 mm T-Nuten sowie einstellbaren Endanschlägen · Bedienpanel mit integriertem Schaltpult · automatischer Pinolenvorschub und Pinolenfeinvorschub · digitale 3-Achsen-Positionsanzeige DRO
Lieferung ab Werk ausschließlich Verpackung

Bohrleistung [mm]	**32**
Dauerbohrleistung [mm]	28
Messerkopf-Ø [mm]	63
Schaftfräser-Ø [mm]	28
Spindelaufnahme	MK4
Arbeitshub [mm]	120
Ausladung [mm]	258
Schwenkbereich [°]	± 45
Stufenanzahl	2 x 6
Spindeldrehzahl [min-1]	95-3200
Abstand Spindel-Tisch [mm]	420
Verfahrweg X - Achse	560 automatisch
Verfahrweg Y - Achse	195 manuell
Verfahrweg Z - Achse	350 manuell
Motorleistung [kW]	1,1 / 1,5
Netzspannung	400 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	495
L x B x H [mm]	1220 x 930 x 2110
	⛟
Art.-Nr.	**4683 436 015**
EUR	**5950,00**
	●
KS	MQ06

OPTImill®

Bohr- und Fräsmaschine MT 100

Universalfräsmaschine für Werkstätten · digitale 3-Achsen-Positionsanzeige DPA 2000 · geschliffene im Ölbad laufende Getriebezahnräder · schwere, massive Ausführung aus Meehanite-Guss · alle Führungen gehärtet und durch Keilleisten nachstellbar · Zentralschmierung · Kühlmitteleinrichtung · Horizontalspindel
Lieferumfang: Aufnahme für Scheibenfräser Ø 32 mm, Spannzangenfutter Ø 4-16 mm, Fräsdorn ISO40 Ø 32 mm, Werkzeug
Lieferung ab Werk ausschließlich Verpackung

Bohrleistung [mm]	**20**
Dauerbohrleistung [mm]	18
Messerkopf-Ø [mm]	85
Schaftfräser-Ø [mm]	16
Spindelaufnahme	ISO 40 DIN 2080
Schwenkbereich [°]	360
Stufenanzahl	11
Spindeldrehzahl [min-1]	40-1600
Abstand Spindel-Tisch [mm]	90-520
Verfahrweg X - Achse [mm]	600
Verfahrweg Y - Achse [mm]	270
Verfahrweg Z - Achse [mm]	380
Motorleistung [kW]	3,6
Netzspannung	400 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	1300
L x B x H [mm]	2500 x 2300 x 1850
	⛟
Art.-Nr.	**4683 436 019**
EUR	**14500,00**
	●
KS	MQ06



Foto: STILLFX/Shutterstock.com

OPTI turn®

Drehmaschine TU 3008

Leit- und Zugspindeldrehmaschine mit Längs- und Planvorschub · stark verripptes Grauguss-Prismenbett, induktiv gehärtet und präzisionsgeschliffen · gehärtete und geschliffene Bettführungsbahnen · zum Gewindeschneiden oder automatischem Längsdrehen
Lieferumfang: 3-Backendrehfutter 160 mm, feste Zentrierspitze MK3/MK5, 4-fach Stahlhalter, Wechselzahnräder-Satz, Werkzeug
Lieferung ab Werk ausschließlich Verpackung

Spitzenhöhe [mm]	**150**
Spitzenweite [mm]	800
Umlauf-Ø [mm]	300
Bettbreite [mm]	180
Spindelaufnahme	Camlock
Spindelbohrung-Ø [mm]	36
Reitstockaufnahme	MK3
Arbeitshub Reitstock [mm]	70
Stufenanzahl	6
Spindeldrehzahl [min-1]	150-2000
Verfahrweg [mm]	65 / 150
Motorleistung [kW]	1,1
Netzspannung	400 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	260
L x B x H [mm]	1500 x 720 x 690
	⛟
Art.-Nr.	**4683 336 004**
EUR	**3290,00**
	●
KS	MQ06

OPTI turn®

Drehmaschine TH 3610

Mechanikerdrehmaschine mit geschlossenem Vorschubgetriebe, für schnelles und bequemes Umschalten der Vorschubsteigungen · gehärtete und geschliffene Bettführungsbahnen · Rechts-/Linkslauf am Bettschlitten über Schaltspindel schaltbar
Lieferumfang: 4-fach Stahlhalter, Maschinenlampe, Wechselzahnräder-Satz, Werkzeug feststehende Lünette bis Ø 100 mm, mitlaufende Lünette bis Ø 95 mm, Reduzierhülse MK5/MK3, 2 feste Zentrierspitzen MK3
Lieferung ab Werk ausschließlich Verpackung

Spitzenhöhe [mm]	**180**
Spitzenweite [mm]	1000
Umlauf-Ø [mm]	356
Bettbreite [mm]	187
Spindelaufnahme	Camlock
Spindelbohrung-Ø [mm]	52
Reitstockaufnahme	MK3
Arbeitshub Reitstock [mm]	120
Stufenanzahl	8
Spindeldrehzahl [min-1]	70-2000
Verfahrweg [mm]	100 / 170
Motorleistung [kW]	1,5
Netzspannung	400 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	610
L x B x H [mm]	1820 x 680 x 1320
	⛟
Art.-Nr.	**4683 336 006**
EUR	**6090,00**
	●
KS	MQ06

OPTI turn®

Drehmaschine TH 3610 D

Mechanikerdrehmaschine mit geschlossenem Vorschubgetriebe, für schnelles und bequemes Umschalten der Vorschubsteigungen · gehärtete und geschliffene Bettführungsbahnen · Rechts-/Linkslauf am Bettschlitten über Schaltspindel schaltbar · digitale Positionsanzeige
Lieferumfang: 4-fach Stahlhalter, Maschinenlampe, Wechselzahnräder-Satz, Werkzeug feststehende Lünette bis Ø 100 mm, mitlaufende Lünette bis Ø 95 mm, Reduzierhülse MK5/MK3, 2 feste Zentrierspitzen MK3
Lieferung ab Werk ausschließlich Verpackung

Spitzenhöhe [mm]	**180**
Spitzenweite [mm]	1000
Umlauf-Ø [mm]	360
Bettbreite [mm]	187
Spindelaufnahme	Camlock
Spindelbohrung-Ø [mm]	52
Reitstockaufnahme	MK3
Arbeitshub Reitstock [mm]	120
Stufenanzahl	8
Spindeldrehzahl [min-1]	70-2000
Verfahrweg [mm]	100 / 170
Motorleistung [kW]	1,5
Netzspannung	400 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	610
L x B x H [mm]	1820 x 680 x 1320
	⛟
Art.-Nr.	**4683 336 007**
EUR	**7100,00**
	●
KS	MQ06

• = Lieferzeit auf Anfrage. ⛟ = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie auf Seite 4.



Bandschleifer Grit GHB 15-50 / Grit GHB 15-50 Inox

leistungsstarker Handbandschleifer für den flexiblen Einsatz · handgeführte Alternative für Winkelschleifer · mit Tischhalterung stationär einsetzbar · patentiertes, werkzeugloses Bandspannsystem · Anti-Vibrationshandgriff · sehr geringe Rüstzeit für stationäres Bandschleifen · höhenverstellbarerTisch fürs Flachschleifen · Anbaumotor stufenlos verstellbar

Lieferumfang: 1 Schleifband K.36

Bandabmessung [mm]	**50 x 1000**	**50 x 1000**
Nennaufnahmeleistung [W]	1500	1500
Bandgeschwindigkeit [m/s]	45	13-41
Netzspannung	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	5,6	5,6
Art.-Nr.	**4681 610 020**	**4681 610 021**
EUR	**658,00**	**724,00**
	●	●
KS	MJ20	MJ20




Schleifstation Grit GHBML

Modul mit Führungsstange zur mobilen Oberflächenbearbeitung · komfortabel und ergonomisch · geringer Kraftaufwand beim Schleifen langer Schweißnähte durch Rollenführung · innovative, optische Führungshilfe für gerade Schleiflinien · Befestigung von Laserpointern möglich · Totmannschalter · abnehmbarer Staubfangbehälter · Einsatz mit GHB 15-50 und GHB 15-50 Inox

Lieferumfang: Staubfangbehälter, Anti-Vibrationsgriff, stufenlos seitlich verstellbare Führungshilfe


	Art.-Nr.	**EUR**	KS
	4681 610 002	**640,00** ●	MJ20



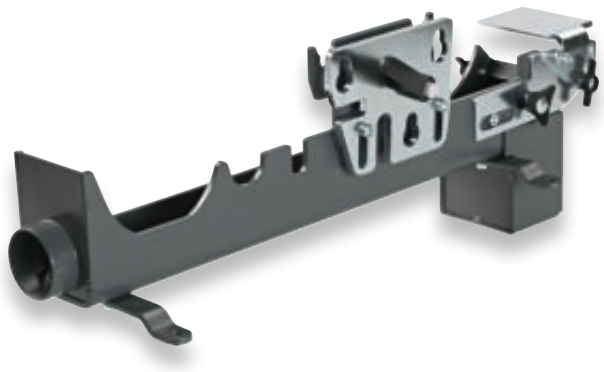

Schleifstation Grit GHBD
einfacher Umbau auf stationäres Bandschleifen · passend für Grit GHB 15-50 und Grit GHB 15-50 Inox

Art.-Nr.	EUR		KS
4681 610 022	**219,00**	●	MJ20

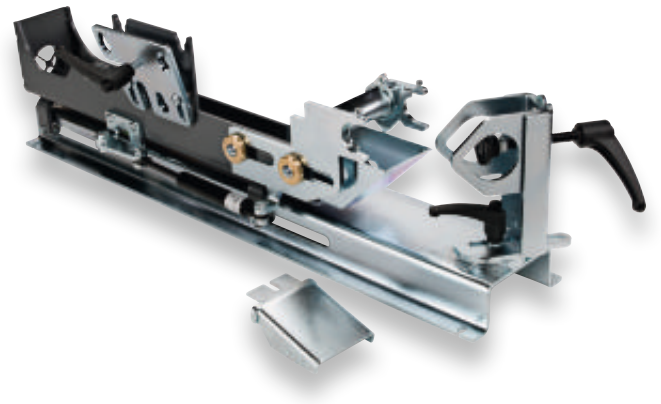

Schleifstation Grit GHBR
zum stationären Radienschleifen · problemloses bearbeiten von Rohren mit unterschiedlichen Durchmessern · exakte Radien in einem Arbeitsschritt · Einsatz nur mit GHB 15-50 Inox

Art.-Nr.	EUR		KS
4681 610 023	**532,00**	●	MJ20

ab **943,50**



Bandschleifmaschine Grit GI 100 / Grit GI 100 EF
Lieferumfang: 1 Schleifband K.60 Z

Schleifband [mm]	**100 x 1000**	**100 x 1000**
Nennaufnahmeleistung [kW]	1,5	1,5
Netzspannung	400-440 V / 50-60 Hz	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	28	28
Art.-Nr.	**4683 210 014**	**4683 210 015**
EUR	**943,50**	**1106,20**
	●	●
KS	MJ21	MJ21

Bandschleifer im Kleinformat für den universellen Einsatz kleinerer Werkstücke

als Tischmaschine verwendbar

modular erweiterbar mit stabilem Maschinenfuß, auch mit integrierter Absaugung

für Werkstatt- oder Montagewagen

patentiertes Bandspannsystem

● = Lieferzeit auf Anfrage. ⛟ = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie auf Seite 4.



Bandschleifmaschine Grit GX 75

leistungsstarker Bandschleifer, modular ausbaufähig, für das Handwerk und für Kleinserien · Arbeitshöhe einstellbar · patentiertes Bandspannsystem · höhenverstellbarer Flächenschleiftisch · abnehmbarer Spänefang · Anschlußmöglichkeit für externe Absaugung · Drehzahl optimal für die Metallbearbeitung
Lieferumfang: 1 CEE-Stecker 16A, 1 Schleifband K.36 R

Schleifband [mm]	**75 x 2000**
Nennaufnahmeleistung [kW]	3
Netzspannung	400 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	75
	⛟
Art.-Nr.	**4683 210 000**
EUR	**981,40**
	●
KS	MJ21



Bandschleifmaschine Grit GX 75 2H

leistungsstarker Bandschleifer, modular ausbaufähig, für das Handwerk und für Kleinserien · Arbeitshöhe individuell einstellbar · patentiertes Bandspannsystem · höhenverstellbarer Flächenschleiftisch für linearen Flächenschliff · abnehmbarer Spänefang · Anschlußmöglichkeit für externe Absaugung · vibrationsarm · robuster Drehstrom-Motor · Drehzahl optimal für die Metall- und Edelstahlbearbeitung
Lieferumfang: 1 CEE-Stecker 16A, 1 Schleifband K.36

Schleifband [mm]	**75 x 2000**
Nennaufnahmeleistung [kW]	1,5 / 2
Netzspannung	400 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	75
	⛟
Art.-Nr.	**4683 210 001**
EUR	**1171,80**
	●
KS	MJ21

677,20

Kompakt-Bandschleifer für die Metallbearbeitung

sehr wirtschaftlich in der Anschaffung mit einem optimalen Preis/Leistungs-Verhältnis

2/3 geringerer Platzbedarf als bei herkömmlichen Maschinen durch das minimalistische Designkonzept

sofort einsetzbar, kein Aufbau oder Montage notwendig

kurze Rüstzeiten

höchste Arbeitssicherheit durch kontrollierten Funkenflug



Bandschleifmaschine Grit GKS 75

Lieferumfang: 1 Schleifband K.36 R

Schleifband [mm]	**75 x 2000**
Nennaufnahmeleistung [kW]	1,5
Netzspannung	400-440 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	45
	⛟
Art.-Nr.	**4683 210 011**
EUR	**677,20**
	●
KS	MJ21




Bandschleifmaschine Grit GIS 75 / Grit GIS 150

Hochleistungsschleifer für Standard-Schleifanwendungen in der Metallbearbeitung · konstante Drehzahl bei hoher Zerspanleistung durch robusten Motor · sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis · abnehmbarer Spänefang · patentiertes Bandspannsystem · vibrationsarm durch seine robuste Bauweise

Lieferumfang: 1 CEE-Stecker 16A, 1 Schleifband K.36 R

Schleifband [mm]	**75 x 2000**	**150 x 2000**
Nennaufnahmeleistung [kW]	4	4
Netzspannung	400 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	74	93
	⛟	⛟
Art.-Nr.	**4683 210 007**	**4683 210 009**
EUR	**1361,20**	**1637,80**
	●	●
KS	MJ21	MJ21

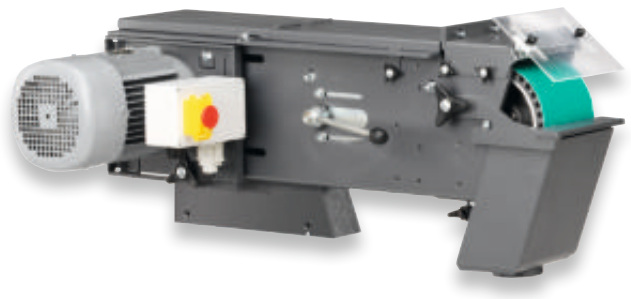

Bandschleifmaschine Grit GI 150 / Grit GI 150 2H

Hochleistungsschleifer, modular ausbaufähig, für Industrie- und Serienanwendungen · äußerst robuster Drehstrom-Motor ermöglicht Schleifen mit konstanter Drehzahl · Drehzahlen optimal für die Metall- und Edelstahlbearbeitung (GI 150 2H) · abnehmbarer Spänefang · Anschlussmöglichkeit für externe Absaugung · Antriebsscheibe mit Polyurethanbeschichtung · Arbeitshöhe individuell einstellbar · patentiertes Bandspannsystem · vibrationsarm

Lieferumfang: 1 CEE-Stecker 16A, 1 Schleifband K.36 R

Schleifband [mm]	**150 x 2000**	**150 x 2000**
Nennaufnahmeleistung [kW]	4	2,6 - 3,1
Netzspannung	400 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	82	82
	⛟	⛟
Art.-Nr.	**4683 210 010**	**4683 210 008**
EUR	**1847,60**	**2155,40**
	●	●
KS	MJ21	MJ21

für passgenaue Ausschleifungen an Rohren, Profilen und Flachmaterial

Kontakrollen optional in den gängigsten Abmessungen erhältlich

optionaler Längenanschlag für Serienanwendungen

integrierter Tiefenanschlag

Winkeleinstellungen bis 90° möglich

Kombinationsmöglichkeit mit Bandschleifer GX 75 (2H) und GI 75 (2H)



1108,40

Radienschleifmodul Grit GXR

Lieferumfang: 1 Kontaktrolle Ø 42,4 mm, 1 Kontaktrolle Ø 48,3 mm, 1 Schleifband K.36

Schleifbandabmessung [mm]	**75 x 2250**
Rohr-Ø [mm]	16 - 75
Profil-/Flachmaterial max. [mm]	75 x 75
Gewicht [kg]	54
L x B x H [mm]	640 x 335 x 690
	⛟
Art.-Nr.	**4683 210 002**
EUR	**1108,40**
	●
KS	MJ21

● = Lieferzeit auf Anfrage. ⛟ = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie auf Seite 4.

zum Entgraten von Metall-Rohren, -Profilen, -Flachmaterialien bis zu einer Werkstückbreite von 75 mm

äußerst effektiv, für das Handwerk und für Kleinserien

modular erweiterbar mit stabilem Maschinenfuß

robuster Drehstrom-Motor mit konstanter Drehzahl · Anschlussmöglichkeit für externe Absaugung

Motorschutzschalter

786,60



Bürstenentgratmaschine Grit GXE

Lieferumfang: 1 CEE-Stecker 16A

Bürstenabmessung max. [mm]	**250 x 60 x 51**
Nennaufnahmeleistung [kW]	2,2
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	1500
Netzspannung	400 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	32
L x B x H [mm]	350 x 380 x 400
	⛟
Art.-Nr.	**4683 510 000**
EUR	**786,60**
	●
KS	MJ21



Rundschleifmodul Grit GXC

für perfekte Oberflächen von Metall- und Edelstahlrohren und Wellen · individuell einstellbarer automatischer Vorschub · hohe Arbeitsgeschwindigkeit · Nassschliff in Verbindung mit GXW möglich · Kombinationsmöglichkeit mit Bandschleifer GX 75 (2H) und GI 75 (2H)
Lieferumfang: 1 Leitschiene Nylon, 1 Leitschiene Messing, 1 CEE-Stecker 16A

Schleifbandabmessung [mm]	**75 x 2000**
Rohr-Ø [mm]	10-100
Nennaufnahmeleistung [kW]	0,18
Gewicht [kg]	48
L x B x H [mm]	780 x 400 x 670
	⛟
Art.-Nr.	**4683 210 003**
EUR	**1123,40**
	●
KS	MJ21



Maschinenständer Grit GIXS

hohe Standsicherheit durch Dübelbefestigungen am Boden · pulverbeschichtete Stahlblechkonstruktion · Kombinationsmöglichkeit mit Entgratmaschine GXE und Bandschleifer GI 100 (EF)

Gewicht [kg]	**18**
L x B x H [mm]	304 x 356 x 769
	⛟
Art.-Nr.	**4683 510 001**
EUR	**233,50**
	●
KS	MJ21



Maschinenständer Grit GIB

ohne Absaugung · Arbeitshöhe mittels Gasdruckfeder ohne Kraftaufwand einstellbar · äußerst stabile und vibrationsarme Schweißkonstruktion · Pulverbeschichtung · Kombinationsmöglichkeit mit Bandschleifer GI 75 (2H) und GI 150 (2H)

Gewicht [kg]	**17**
L x B x H [mm]	450 x 610 x 720
	⛟
Art.-Nr.	**4683 210 012**
EUR	**257,20**
	●
KS	MJ21



Maschinenständer Grit GIBE

Metallspänekasten · flexible, hitzebeständige Stahlschläuche · Kassettenfilter für effektive Filterung · Pulverbeschichtung · Kombinationsmöglichkeit mit Bandschleifer GI 75 (2H) und GI 150 (2H)

Gewicht [kg]	**55**
L x B x H [mm]	600 x 720 x 706
	⛟
Art.-Nr.	**4683 210 013**
EUR	**1464,50**
	●
KS	MJ21

für den professionellen Nassschliff

perfekte Oberflächenergebnisse durch effektive Kühl- Schmiermittel Zuführung

Bindung der Schleifstäube

geschlossener Kreislauf

Standzeiterhöhung der Schleifbänder

Kombinationsmöglichkeit mit den Rundschleifmodulen GXC und GIC

618,80



Kühlschmiermodul Grit GXW

Lieferumfang: 1 Liter Kühlschmier-Emulsion (1:30)

Nennaufnahmeleistung [kW]	**0,12**
Gewicht [kg]	8,6
L x B x H [mm]	440 x 315 x 300
Art.-Nr.	**4683 210 004**
EUR	**618,80**
	●
KS	MJ21

● = Lieferzeit auf Anfrage. ⛟ = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie auf Seite 4.



HOLZBEARBEITUNG

Foto: NORDWEST Handel AG

BOSCH



Seite 4/3-4/5, 4/12

metabo



Seite 4/6-4/8, 4/12, 4/15

Makita



Seite 4/9

DEWALT



Seite 4/10-4/11, 4/14

Milwaukee



Seite 4/13

holzkraft Holzbearbeitungsmaschinen



Seite 4/15-4/18

• = Lieferzeit auf Anfrage. ⛟ = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie auf Seite 4.



BOSCH



BITURBO BRUSHLESS 18 V

Akkukapp- und Gehrungssäge GCM 18 V-216 Professional

die 18V-BITURBO Brushless Maschine bietet die starke Leistung einer kabelgebundenen 1.600 W Gehrungssäge bei komplett kabelloser Wendigkeit und außergewöhnlich kompaktem Design · konkurrenzlose Anwendungsbreite: setzt mit einer Trenntiefe von 70 mm einen neuen Standard · SDS Sägeblattarretierung

Lieferumfang: Starter Set ProCORE18V 8.0Ah, 1 HM Sägeblatt Z-24 (Standard Wood), Staubsack, Einlegeplatte

Akkuspannung [V]	**18**
Akkukapazität [Ah]	8
Schnittbereich 90° [mm]	270 x 70
Schnittbereich 45° [mm]	Gehrung: 190 x 70 / Neigung: 270 x 34
Neigungswinkel	45° L / 0 ° R
Gehrungswinkel	47° L / 47 ° R
Leerlaufdrehzahl [min-1]	4600
Sägeblattabmessung [mm]	216 x 30
Gewicht [kg]	18
L x B x H [mm]	770 x 520 x 630
Art.-Nr.	**8000 602 795**
EUR	**864,00**
	●
KS	MB01

BOSCH



CLICK & GO BITURBO BRUSHLESS 18 V

Akkukapp- und Gehrungssäge GCM 18 V-305 GDC Professional

die BITURBO Brushless Maschine, angetrieben von einem ProCORE18V-Akku, liefert die Leistung, die der einer kabelgbundenen 2000-W-Kapp- und Gehrungssäge entspricht · HMI und Connectivity zur Prüfung des Akkustatus sowie Drehzahlvorwahl inklusive ECO-Modus · werkzeugloser Sägeblattwechsel · Neigungseinstellung an der Vorderseite · Motorbremse · platzsparender Gleitarm für eine sichere und angenehme Bedienung

Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, HM-Sägeblatt Expert for Wood Z-60, Staubbeutel, Klemme, Innensechskantschlüssel, Einlegeplatte, Bluetooth Low Energy Modul GCY 42 Professional

Akkuspannung [V]	**18**
Schnittbereich 90° [mm]	104 x 341
Schnittbereich 45° [mm]	Gehrung: 104 x 240 / Neigung: 40 x 341
Neigungswinkel	47° L / 47° R
Gehrungswinkel	52° L / 60° R
Leerlaufdrehzahl [min-1]	2550-4000
Sägeblattabmessung [mm]	305 x 30
Gewicht [kg]	26,9 (ohne Akku)
L x B x H [mm]	630 x 565 x 790
	⛟
Art.-Nr.	**8000 740 024**
EUR	**1199,00**
	●
KS	MX12



BOSCH



Kapp- und Gehrungssäge GCM 800 SJ Professional

mit Zugfunktion · meistert alle gängigen Schneidarbeiten durch den kraftvollen Motor · optimal für Arbeiten auf der Baustelle dank geringem Gewicht und kompakter Bauweise · hoher Komfort aufgrund des senkrechten Griffs mit Knopf für die Entriegelungsfunktion · Anlaufstrombegrenzung · Spindelarretierung
Lieferumfang: HM-Sägeblatt

Schnitthöhe 90° [mm]	**270 x 70**
Schnitthöhe 45° [mm]	180 x 45
Neigungswinkel	45° L / 0° R
Gehrungswinkel	47° L / 47° R
Nennaufnahmeleistung [W]	1400
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	5500
Sägeblattabmessung [mm]	216 x 30
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	13,5
L x B x H [mm]	873 x 478 x 443
Art.-Nr.	**4682 102 010**
EUR	**355,00**
	●
KS	MB01

BOSCH



Kapp- und Gehrungssäge GCM 8 SJL Professional

mit Zugfunktion · meistert alle gängigen Schneidarbeiten durch den kraftvollen Motor · optimal für Arbeiten auf der Baustelle dank geringem Gewicht und kompakter Bauweise · hoher Komfort aufgrund des senkrechten Griffs mit Knopf für die Entriegelungsfunktion · Anlaufstrombegrenzung · Spindelarretierung
Lieferumfang: HM-Sägeblatt

Schnitthöhe 90° [mm]	**312 x 70**
Schnitthöhe 45° [mm]	214 x 48
Neigungswinkel	47° L / -2° R
Gehrungswinkel	52° L / 60° R
Nennaufnahmeleistung [W]	1600
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	5500
Sägeblattabmessung [mm]	216 x 30
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	15,3
L x B x H [mm]	460 x 910 x 410
Art.-Nr.	**4682 102 009**
EUR	**485,00**
	●
KS	MB01

• = Lieferzeit auf Anfrage. ⛟ = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie auf Seite 4.

BOSCH



Kapp- und Gehrungssäge GCM 10 GDJ Professional

Bosch Axial-Glide™-System gewährleistet dauerhafte Präzision und sanftes Gleiten · Neigungseinstellung an der Vorderseite · Kappschnittposition fixierbar · große, gut ablesbare Neigungs-/Gehrungsskala sowie große Anschläge und gefräste Winkel für eine optimale Materialstütze · Motorbremse

Lieferumfang: HM-Sägeblatt Expert Wood Z60, Staubsack, Schnellspanner

Schnitthöhe 90° [mm]	**200 x 100**
Schnitthöhe 45° [mm]	200 x 100
Neigungswinkel	52° L / 60° R
Gehrungswinkel	52° L / 60° R
Nennaufnahmeleistung [W]	1800
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	4500
Sägeblattabmessung [mm]	254 x 30
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	29
L x B x H [mm]	760 x 550 x 620
Art.-Nr.	**8000 740 022**
EUR	**899,00**
	●
KS	MB01

BOSCH



Kapp- und Gehrungssäge GCM 12 GDL Professional

mit Zugfunktion · dauerhafte Präzision durch innovativen, wartungsfreien und extrem robusten Führungsarm · reibungsfreier Zugmechanismus für leichtes Sägen ohne Kraftverlust · integrierter Doppellinienlaser · integrierte Materialauflagen · Nutenschnittfunktion · Anlaufstrombegrenzung · Spindelarretierung · Motorbremse


Lieferumfang: HM-Sägeblatt, Einlegeplatte, Spannzange, Staubsack

Schnitthöhe 90° [mm]	**341 x 104**
Schnitthöhe 45° [mm]	240 x 104
Neigungswinkel	47° L / 47° R
Gehrungswinkel	52° L / 60° R
Nennaufnahmeleistung [W]	2000
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	3800
Sägeblattabmessung [mm]	305 x 30
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	32,1
L x B x H [mm]	820 x 670 x 690
Art.-Nr.	**4682 102 011**
EUR	**1065,00**
	●
KS	MB01

Transportmittel und Arbeitstisch in einem

einfacher Auf- und Abbau mit nur einer hebelbewegung, ohne das Stationärgerät abnehmen zu müssen

große Gummireifen für bequemen Transport

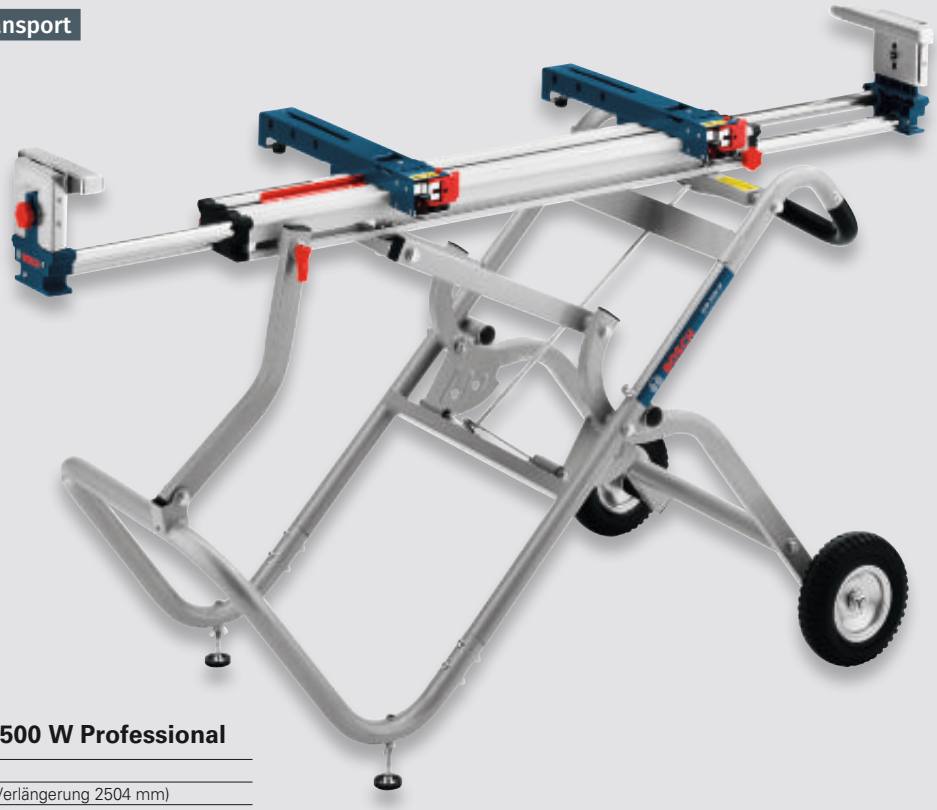

358,00

BOSCH

Transport- und Arbeitstisch GTA 2500 W Professional

Arbeitstischhöhe [mm]	**947**
Arbeitstischlänge [mm]	1044 (m.Verlängerung 2504 mm)
Tragfähigkeit [kg]	136
Gewicht [kg]	35
Art.-Nr.	**8000 339 837**
EUR	**358,00**
	●
KS	MB01

metabo



Kapp- und Gehrungssäge KGSV 72 Xact

mit Zugfunktion · kein Platzbedarf hinter der Säge · beidseitig drehbarer Tisch und beidseitig neigbarer Sägekopf · Doppellinienlaser · Drehzahlregulierung · ergonomische Tragegriffe · effektive Spanabsaugung · Einstellung gängiger Winkel über Rastpunkte · LED Arbeitslicht · hohe, seitlich verschiebbare Anschläge · Spindelarretierung
Lieferumfang: HM-Sägeblatt WZ40, 2 integrierte Tischverbreiterungen, Materialklemme, Werkzeug für Sägeblattwechsel, Kabelaufwicklung

Schnitthöhe 90° [mm]	**305 x 72**
Schnitthöhe 45° [mm]	215 x 42
Neigungswinkel	47° L / 47° R
Gehrungswinkel	50° L / 50° R
Nennaufnahmeleistung [W]	1500
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	2200-6300
Sägeblattabmessung [mm]	216 x 30
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	16,1
L x B x H [mm]	660 x 540 x 415
Art.-Nr.	**8000 065 077**
EUR	**591,00**
	●
KS	MR06

metabo



Kapp- und Gehrungssäge KGSV 72 Xact SYM

einzigartige, patentierte Kombination aus Paneelsäge mit Zugfunktion und präziser Leistensäge mit symmetrisch verstellbarem Anschlagsystem · einfache Winkelübertragung von Schmiege auf Anschlagsystem · Doppellinienlaser · Drehzahlregelung · helles LED-Arbeitslicht · Spindelarretierung · beidseitig drehbarer Tisch und beidseitig neigbarer Sägekopf · Tiefenanschlag
Lieferumfang: HM Sägeblatt "multi cut" FZ/TZ-60, 2 integrierte Tischverbreiterungen, Winkelschmiege, Materialklemme, Werkzeug, Kabelaufwicklung

Schnitthöhe 90° [mm]	**305 x 72**
Schnitthöhe 45° [mm]	215 x 42
Neigungswinkel	47° L / 47° R
Gehrungswinkel	50° L / 50° R
Nennaufnahmeleistung [W]	1500
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	2200-6300
Sägeblattabmessung [mm]	216 x 30
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	18,3
L x B x H [mm]	660 x 540 x 415
Art.-Nr.	**4682 108 010**
EUR	**791,00**
	●
KS	MR06

besonders robustes Kappsägen-Untergestell mit Trolleyfunktion
ausziehbare Werkstückauflagen mit Rollen und klappbarem Anschlag für exakte Serienschnitte
höhenverstellbare Standfüße
zusammenklappbar auch mit montierter Säge
geeignet für alle gängigen Kappsägen namhafter Hersteller



metabo

Kappsägen-Untergestell KSU 251 Mobile

Arbeitstischhöhe [mm]	**860**
Arbeitstischlänge [mm]	1210-2400
Tragfähigkeit [kg]	180
Gewicht [kg]	31
Art.-Nr.	**8000 420 031**
EUR	**359,00**
	●
KS	MR06

359,00

• = Lieferzeit auf Anfrage. = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie auf Seite 4.

metabo



Kapp- und Gehrungssäge KGS 216 M

mit Zugfunktion · einfacher Transport durch ergonomische Tragegriffe und Sägekopfsicherung · robuste Bauweise aus Aluminiumdruckguss · effektive Späneabsaugung · schnelle und präzise Einstellung gängiger Winkel über Rastpunkte · Laser zur exakten Anzeige der Schnittlinie (netzbetrieben) · LED-Arbeitslicht · stufenlos ausziehbare Tischverbreiterung, abnehmbar zum Unterlegen langer Werkstücke · Sägekopf nach links neigbar, mit zusätzlichem Winkelbereich für Hinterschnitte · Spindelarretierung · Tiefenanschlag zur einfachen Herstellung von Nuten
Lieferumfang: HM-Sägeblatt WZ-40, 2 integrierte Tischverbreiterungen, Ablänganschlag, Materialklemme, Werkzeug für Sägeblattwechsel, Spänefangsack

Schnitthöhe 90° [mm]	**305 x 65**
Schnitthöhe 45° [mm]	205 x 36
Neigungswinkel	47° L / 2° R
Gehrungswinkel	47° L / 47° R
Nennaufnahmeleistung [W]	1500
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	5000
Sägeblattabmessung [mm]	216 x 30
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	13,5
L x B x H [mm]	760 x 475 x 340
Art.-Nr.	**4682 108 002**
EUR	**266,22**
KS	MB20

metabo



Kapp- und Gehrungssäge KGS 254 M

mit Zugfunktion · zum Sägen von Holz, beschichteten Paneelen und Kunststoffen · Transportsicherung · Drehtisch · Laser zur exakten Anzeige des Schnittes · integriertes Arbeitslicht · integrierte Schnitttiefenregulierung
Lieferumfang: HM-Sägeblatt WZ-48, 2 integrierte Tischverbreiterungen, hohe, seitlich verschiebbare Anschlagprofile, Werkstückspannvorrichtung, Werkzeug für Sägeblattwechsel, Absaugadapter, Spänefangsack, Laser

Schnitthöhe 90° [mm]	**305 x 92**
Schnitthöhe 45° [mm]	205 x 47
Neigungswinkel	45° L / 2° R
Gehrungswinkel	47° L / 47° R
Nennaufnahmeleistung [W]	1450
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	4500
Sägeblattabmessung [mm]	254 x 30
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	16,3
L x B x H [mm]	790 x 515 x 515
Art.-Nr.	**4682 108 011**
EUR	**361,08**
KS	MB20

mit Zugfunktion
Universalmotor
Vario-Constamatic (VC)-Vollwellenelektronik
werkzeugloser Sägeblattwechsel
Sanftanlauf
schnelle und präzise Einstellung gängiger Winkel über Rastpunkte
Tiefenanschlag
integrierte ausziehbare Tischverbreiterung

1057,00



metabo

Kapp- und Gehrungssäge KGS 315 Plus

Schnitthöhe 90° [mm]	**320 x 120**
Schnitthöhe 45° [mm]	223 x 76
Neigungswinkel	46° L / 46° R
Gehrungswinkel	47° L / 60° R
Nennaufnahmeleistung [W]	1600
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	3100-4100
Sägeblattabmessung [mm]	315 x 30
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	27,2
L x B x H [mm]	950 x 765 x 660
	⛟
Art.-Nr.	**4682 108 025**
EUR	**1057,00**
	●
KS	MR06

mit Zugfunktion
leistungsstarker Universalmotor
robuste Bauweise aus Alu-Druckguss
Anlaufstrombegrenzung
Schnittlinienlaser
stufenlos ausziehbare Tischverbreiterungen
LED-Arbeitslicht
Tiefenanschlag zur einfachen Herstellung von Nuten
Sägekopf nach links neigbar
Spindelarretierung
Sägekopfsicherung

585,48



metabo

Kapp- und Gehrungssäge KGS 305 M

Lieferumfang: HM Sägeblatt WZ-56, 2 integrierte Tischverbreiterungen, Ablänganschlag , Materialklemme, Werkzeug für Sägeblattwechsel, Kabelaufwicklung, Spänefangsack

Schnitthöhe 90° [mm]	**305 x 105**
Schnitthöhe 45° [mm]	205 x 67
Neigungswinkel	47° L / 2° R
Gehrungswinkel	47° L / 47° R
Nennaufnahmeleistung [W]	2000
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	3700
Sägeblattabmessung [mm]	305 x 30
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	19,6
L x B x H [mm]	850 x 515 x 615
Art.-Nr.	**4682 108 012**
EUR	**585,48**
KS	MB20

206,04



leicht und robust mit Trolleyfunktion
schnell einsatzbereit durch arretierbare Klappbeine und Justiermöglichkeit für sicheren Stand
ausziehbare Werkstückauflagen mit Rollen und klappbarem Anschlag für exakte Serienschnitte
inkl. Maschinenträger (werkzeuglos montierbar) auch geeignet für alle gängigen Kappsägen namhafter Hersteller

metabo

Kappsägen-Untergestell KSU 251

Arbeitstischhöhe [mm]	**920-990**
Arbeitstischlänge [mm]	1270-2500
Tragfähigkeit [kg]	250
Gewicht [kg]	23
	⛟
Art.-Nr.	**4682 108 007**
EUR	**206,04**
KS	MB20

• = Lieferzeit auf Anfrage. ⛟ = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie auf Seite 4.

- zwei in Reihe geschaltete 18-V-Akkus
- doppelter Zug-Mechanismus
- bürstenloser Motor
- Automatic torque Drive Technology (ADT)
- Auto-Start Wireless System (AWS)
- werkzeuglos, stufenlose Neigungsverstellung
- Laserlinie für eine präzise Ausrichtung
- Gehrungsschnitte stufenlos nach rechts und links bis 60° möglich

18 V



makita

Akkukapp- und Gehrungssäge DLS 211 ZU

Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, HM-Sägeblatt Z-60, Staubsack, Einstelldreieck, Stiftschlüssel

1075,00

Akkuspannung [V]	**2 x 18**
Schnittbereich 90° [mm]	107 x 363 / 92 x 382
Schnittbereich 45° [mm]	107 x 255 / 92 x 268
Neigungswinkel	60° L / 60° R
Gehrungswinkel	48° L / 48° R
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	4400
Sägeblattabmessung [mm]	305 x 30
Gewicht [kg]	30,7-31,3 (inkl. Akku)
L x B x H [mm]	898 x 690 x 725
Art.-Nr.	**8000 603 164**
EUR	**1075,00**
	●
KS	MR17





Kapp- und Gehrungssäge DWS 774

LED Schnittlinienanzeige XPS - Quer-, Neigungs-, Gehrungs- und Doppelgehrungsschnitte schnell, präzise und einfach einstellbar · plangefräste Grundplatte aus hochwertigem Alu-Druckguss · Tragegriffe dienen während des Sägeeinsatzes als Erweiterung der Werkstückauflage · Verriegelungsfunktion für Auszug und Sägekopf
Lieferumfang: HM-Sägeblatt Z-24, Werkstückklemme

Schnitthöhe 90° [mm]	**250 x 60**
Schnitthöhe 45° [mm]	170 x 48
Neigungswinkel	48° L
Gehrungswinkel	50° L / 50° R
Nennaufnahmeleistung [W]	1800
Leerlaufdrehzahl [min-1]	4600
Sägeblattabmessung [mm]	216 x 30
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	12
L x B x H [mm]	490 x 550 x 590
Art.-Nr.	**4682 116 013**
EUR	**379,00**
	●
KS	MQ05



XR FLEX VOLT 54 V

Akkukapp- und Gehrungssäge DHS 780 N

Einsatz mit 2x54 V Akkus oder Netz-Adapter 230 V (nicht im Lieferumfang) · innovative, bürstenlose Motortechnologie · patentierte XPS-Schnittlinienanzeige · AirLock-kompatible Staubabsaugung · Fixrasten zur schnellen Gehrungs- und Winkeleinstellung · innenliegender staubgeschützter Doppelauszug · Verriegelung des Sägekopfes · Schnitttiefenbegrenzung zum Zapfen, Kerfen und Nuten
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladgerät, HM-Sägeblatt Z-60, Staubfangsack, Werkstückklemme, Montagewerkzeug

Akkuspannung [V]	**54**
Schnittbereich 90° [mm]	303 x 110
Schnittbereich 45° [mm]	244 x 58
Neigungswinkel	49° L / 49° R
Gehrungswinkel	50° L / 60° R
Leerlaufdrehzahl [min-1]	3800
Sägeblattabmessung [mm]	305 x 30
Gewicht [kg]	27,5 (inkl. 108 Wh-Akku)
L x B x H [mm]	470 x 770 x 396
	⛟
Art.-Nr.	**4681 116 075**
EUR	**1039,00**
	●
KS	MQ05



XR FLEX VOLT 54 V

Akkukapp- und Gehrungssäge DCS 727 N

bürstenloser Motor · Wireless Tool Control (WTC): automatische, kabellose Aktivierung der Absaugung (mit WTC-Modul) beim Einschalten der Säge · Schnitttiefenbegrenzung · Neigungs- und Gehrungswinkel stufenlos oder über Fixrasten einstellbar · LED Schnittlinienanzeige (XPS) · Alu-Druckguss Grundplatte
Lieferumfang: HM-Sägeblatt Z-24, Staubfangsack, Werkstückklemme, ohne Akku und Ladegerät

Akkuspannung [V]	**54**
Schnittbereich 90° [mm]	305 x 88
Schnittbereich 45° [mm]	210 x 50
Neigungswinkel	48° L / 48° R
Gehrungswinkel	60° L / 48° R
Leerlaufdrehzahl [min-1]	4000
Sägeblattabmessung [mm]	250 x 30
Gewicht [kg]	21,4 (incl. 108 Wh-Akku)
L x B x H [mm]	770 x 480 x 460
Art.-Nr.	**8000 593 669**
EUR	**799,00**
	●
KS	MQ05

● = Lieferzeit auf Anfrage. ⛟ = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie auf Seite 4.

DEWALT



XR FLEX VOLT 54 V

Akkukapp- und Gehrungssäge DCS 777 N

innovative, bürstenlose Motortechnologie · patentierte XPS-Schnittlinienanzeige · AirLock-kompatible Staubabsaugung · Fixrasten zur schnellen Gehrungs- und Winkeleinstellung · innenliegender staubgeschützter Posaunenauszug · Verriegelung des Sägekopfes
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, XR Extreme Runtime HM-Sägeblatt Z-24, Werkstückklemme, Spanreißschutz

Akkuspannung [V]	**54**
Schnittbereich 90° [mm]	270 x 60
Schnittbereich 45° [mm]	190 x 48
Neigungswinkel	48° L
Gehrungswinkel	50° L / 50° R
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	6300
Sägeblattabmessung [mm]	216 x 30
Gewicht [kg]	14 (inkl. 108 Wh-Akku)
L x B x H [mm]	550 x 490 x 590
Art.-Nr.	**4681 116 077**
EUR	**539,00**
	●
KS	MQ05

DEWALT



Untergestell DE 7023

passend für alle Paneel- sowie Kapp- und Gehrungssägen · robuste Alu-Konstruktion mit geringem Gewicht und kompakten Transportmaßen · praktischer Klappmechanismus · bis auf nahezu 4 m ausziehbare Werkstückauflage
Lieferumfang: Werkstückauflage und Maschinen-Montageset

Arbeitstischhöhe [mm]	**820**
Arbeitstischlänge [mm]	1810 (3900 mit Werkstückauflage)
Tragfähigkeit [kg]	225
Gewicht [kg]	16
Art.-Nr.	**4689 216 001**
EUR	**295,00**
	●
KS	MQ05

- bürstenloser Motor
- XR Flex Volt
- beidseitig zahnstangengeführter Parallelanschlag
- AirLock-kompatible Staubabsaugung
- einfache Einstellung von Schnitttiefe und Neigung
- glasfaserverstärktes Gehäuse
- Neigungseinstellung -3° bis 48°

XR FLEX VOLT 54 V



DEWALT


Akkutischkreissäge DCS 7485 N

Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, HM-Sägeblatt XR Extreme Runtime Z-24, AirLock-Adapter, Parallelanschlag

Akkuspannung [V]	**54**
Schnittbereich 90° [mm]	65
Schnittbereich 45° [mm]	45
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	5800
Sägeblattabmessung [mm]	210 x 30
Gewicht [kg]	21,5
L x B x H [mm]	605 x 605 x 330
Art.-Nr.	**4682 116 009**
EUR	**749,00**
	●
KS	MQ05

749,00

BOSCH

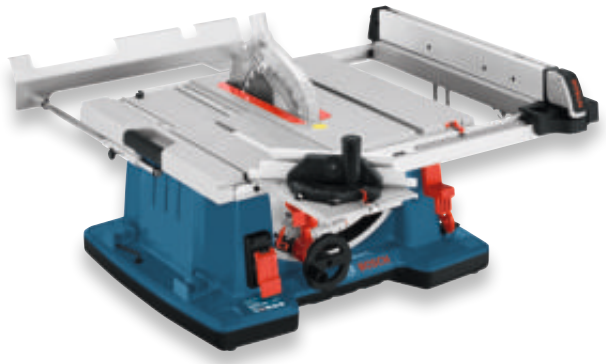

Tischkreissäge GTS 10 XC Professional

leistungsstarker Motor mit Motorbremse, Anlaufstrombegrenzung, Spindelarretierung, Überlastschutz und Constant-Electronic · integrierter Schiebeschlitten sowie Tischverbreiterung und -verlängerung · werkzeuglos versenkbarer Spaltkeil
Lieferumfang: HM-Sägeblatt, Absaugadapter, Aufbewahrung für zusätzliches Sägeblatt, Parallelanschlag, Schiebestock, Winkelanschlag

Schnitthöhe 90° [mm]	**0-79**
Neigungswinkel	47° L / 1° R
Motorleistung [kW]	2,1
Leerlaufdrehzahl [min-1]	3200
Sägeblattabmessung [mm]	254 x 30
Tischgröße [mm]	584 x 759
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	35
L x B x H [mm]	840 x 820 x 420
	⛟
Art.-Nr.	**4682 202 000**
EUR	**954,00**
	●
KS	MB01

metabo



Tischkreissäge TS 254 M

verwindungssteife Rohrrahmenkonstruktion · elektronischer Überlastschutz · Motorbremse mit Schnellstopp des Sägeblattes in 3 Sekunden · Wiederanlaufschutz · Sanftanlauf · feineinstellbarer Parallelanschlag mit Doppelklemmung und Schnellfixierung · Spindelarretierung · Spaltkeil werkzeuglos versenkbar für verdeckte Schnitte
Lieferumfang: HM-Sägeblatt WZ40, Parallelanschlag, Winkelanschlag, Tischverlängerung, Tischverbreiterung (rechts), Schiebestock

Schnitthöhe 90° [mm]	**0-80**
Schnitthöhe 45° [mm]	0-48
Neigungswinkel [°]	-1,5-46,5
Motorleistung [kW]	1,5
Leerlaufdrehzahl [min-1]	4200
Sägeblattabmessung [mm]	254 x 30
Tischgröße [mm]	661 x 734
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	24,4
L x B x H [mm]	669 x 748 x 334
	⛟
Art.-Nr.	**4682 208 006**
EUR	**406,98**
KS	MB20

metabo



Universal Untergestell TSU

für eine optimale Arbeitshöhe und sicheren Stand · klappbar

Arbeitstischhöhe [mm]	**525 (860 mm inkl.TS254M)**
Tragfähigkeit [kg]	125
Gewicht [kg]	5,9
Art.-Nr.	**8000 603 319**
EUR	**66,50**
	●
KS	MR06

metabo



Tischkreissäge TS 254

extrem leichte Maschine mit Trolleyfunktion · integriertes sekundenschnell ausklappbares Untergestell aus Alu-Druckguss · Motorbremse für Schnellstopp · Sanftanlauf, Spindelarretierung, Wiederanlaufschutz · Spaltkeil werkzeuglos versenkbar · 2-Punkt-Späneabsaugung · automatische Rückstellung auf 0-45° nach Hinterschnitt · verwindungssteife Rohrrahmenkonstruktion
Lieferumfang: HM-Sägeblatt WZ-40, Untergestell, Hartgummireifen, Parallelanschlag, Winkelanschlag, Tischverlängerung, Tischverbreiterung, Sägeblatt-Depot, Späneabsaugeinrichtung, Schiebestock

Schnitthöhe 90° [mm]	**0-87**
Schnitthöhe 45° [mm]	0-50
Neigungswinkel [°]	-1,5-46,5
Motorleistung [kW]	2,0
Leerlaufdrehzahl [min-1]	4200
Sägeblattabmessung [mm]	254 x 30
Tischgröße [mm]	670 x 715 / 970 x 995
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	33,4
L x B x H [mm]	740 x 750 x 355
	⛟
Art.-Nr.	**4682 208 003**
EUR	**909,00**
	●
KS	MK06

● = Lieferzeit auf Anfrage. ⛟ = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie auf Seite 4.





18 V

Akkukapp- und Gehrungssäge M18 FMS305-121

bürstenloser Motor · Redlink Plus Elektronik · integrierter Tragegriff · Tiefenanschlag mit Feinjustierung für Nuten und Abplattungen · lange Seitenanschläge · Stahlsägetisch · LED-Schnittlinienbeleuchtung · ONE-KEY bietet eine cloudbasierte Bestandsplattform
Lieferumfang: Akku, Ladegerät M 12-18 FC, HM-Sägeblatt

Akkuspannung [V]	**18**
Akkukapazität [Ah]	12
Schnittbereich 90° [mm]	343 x 97
Schnittbereich 45° [mm]	235 x 97
Neigungswinkel [°]	48 ° L+R
Gehrungswinkel	55° L / 60° R
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	3600
Sägeblattabmessung [mm]	305 x 30
Gewicht	22,5 kg (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**8000 594 261**
EUR	**1175,00**
	●
KS	MR03



18 V

Akkutischkreissäge M18 FTS210-121B

FUEL-Technologie · bürstenloser Motor · Redlink-Überlastelektronik · Redlithium-Ion-High Output Akku mit weiterentwickelter Elektronik und verlustfreier Leistungsabgabe · ONE-KEY Tool-Tracker & Security · Vorderseitige, einfache Bedienung des zahnradbetriebenen Parallelanschlages für eine Schnittkapazität von 622 mm · einfache Entfernung des Spaltkeils und der Schutzhaube · integrierter Tragegriff · Aufbewahrung aller Zubehörteile direkt am Gerät
Lieferumfang: Akku, Ladegerät M 12-18 FC, Schiebestock, HM-Sägeblatt, Parallelanschlag, Gehrungsanschlag, Spaltkeil

Akkuspannung [V]	**18**
Akkukapazität [Ah]	12
Schnitthöhe [mm]	90°: 63,5
Neigungswinkel [°]	47
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	6300
Sägeblatt	210 x 30 mm
Gewicht [kg]	22,3 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**8000 382 134**
EUR	**875,00**
	●
KS	MR03



Tisch-, Kapp- und Gehrungssäge DW 743 N

Induktionsmotor für wartungsfreien Einsatz · werkzeugloser Umbau von der Tisch- zur Kappsäge mit zweitem Betriebsschalter in Kapp-Position · effiziente 3-Punkt Absaugung · geringes Gewicht · kompakte Abmessungen · integrierte Griffmulden und abnehmbare Standbeine · verstellbarer Anschlag ermöglicht die präzise Bearbeitung auch kleiner Werkstücke · Doppelgehrungsschnitte leicht und sicher ausführbar
Lieferumfang: HM-Sägeblatt WZ-30, Parallelanschlag, Schiebestock, 4 abnehmbare Standbeine, Sägeblatt-Schutzhaube

Schnitthöhe 90° [mm]	**140 x 68**
Schnitthöhe 45° [mm]	50 x 95
Neigungswinkel	45° L
Gehrungswinkel	45° L / 45° R
Nennaufnahmeleistung [W]	2000
Leerlaufdrehzahl [min-1]	2850
Sägeblattabmessung [mm]	250 x 30
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	37
	⛟
Art.-Nr.	**4680 893 200**
EUR	**1159,00**
	●
KS	MQ05

Tisch-, Kapp- und Gehrungssäge D 27107 XPS

LED-Schnittlinien-Anzeige · Universalmotor mit thermischem Überlastschutz · werkzeugloser Umbau von Tisch- zur Kappsäge · präziser und leicht bedienbarer Einstellmechanismus · Doppelgehrungsschnitte · integrierte Transportrollen und Tragegriffe sowie einklappbare Standbeine
Lieferumfang: HM-Sägeblatt Z-48, Parallelanschlag, Schiebestock, Absaugadapter, Sägeblatt-Schutzhaube

Schnitthöhe 90° [mm]	**205 x 63**
Schnitthöhe 45° [mm]	175 x 50
Neigungswinkel	48° L
Gehrungswinkel	48° L / 48° R
Nennaufnahmeleistung [W]	1400
Leerlaufdrehzahl [min-1]	4000
Sägeblattabmessung [mm]	305 x 30
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	40
	⛟
Art.-Nr.	**4682 116 010**
EUR	**1589,00**
	●
KS	MQ05

● = Lieferzeit auf Anfrage. ⛟ = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie auf Seite 4.

holzkraft Holzbearbeitungsmaschinen



Formatkreissäge SC 2 classic

stark verrippter Grauguss Arbeitstisch · Untergestell Stahl geschweißt · Schnittebene direkt neben dem Schiebschlitten · Sägeaggregat direkt am Gußtisch befestigt für garantierte Präzision und Laufruhe
Lieferumfang: Alu-Format-Schiebschlitten eloxiert, Parallelanschlag mit Rundstangenführung und Feineinstellung, Tischverlängerung, Tischverbreiterung, Besäumschuh, Exzenterspanner, Griff für Schiebeschlitten, Alu-Klappanschläge

Schnitthöhe 90° [mm]	**0-100**
Schnitthöhe 45° [mm]	0-79
Motorleistung [kW]	4,0
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	4000
Sägeblattabmessung [mm]	315 x 30
Tischgröße [mm]	1020 x 325
Netzspannung	400 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	295
	⛟
Art.-Nr.	**4682 336 000**
EUR	**4400,00**
	●
KS	MJ03

holzkraft Holzbearbeitungsmaschinen



Bandsäge HBS 431 / HBS 433

verwindungsfreies Maschinengehäuse mit Stahlblech-Unterbau · Grauguss-Sägetisch · Laser-Schnittlinienmarkierung · Sägebandspannungüber Exzenterhebel · 3-Rollen-Sägebandführung oben und unten · Schnitthöhenverstellung über Drehknopf und Zahnstange mit Millimeterskala · Aluminium-Parallelanschlag mit Exzenterklemmung und Lupe · Sicherheitsschalter

Schnitthöhe max. [mm]	**270**	**270**
Durchlassbreite max. [mm]	410	410
Sägebandrolle-Ø [mm]	430	430
Tischgröße [mm]	610 x 431	610 x 431
Sägebandabmessung [mm]	3345 x 6-25 x 0,5-0,65	3345 x 6-25 x 0,5-0,65
Schnittgeschwindigkeit [m/s]	15 / 7,5	15 / 7,5
Motorleistung [kW]	1,5	1,5
Netzspannung	230 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	130	130
L x B x H [mm]	768 x 512 x 2048	768 x 512 x 2048
	⛟	⛟
Art.-Nr.	**4682 736 000**	**4682 736 001**
EUR	**1689,00**	**1715,00**
	●	●
KS	MJ03	MJ03

Rohluftentstauber für (halb-) stationäre Holzbearbeitungsmaschinen (landesspezifische Vorschriften beachten)

Staubklasse L

kippsicheres Untergestell mit abgestütztem Spänesack

integrierte Erdung zum Schutz vor elektrischer Aufladung

304,00



metabo

Späneabsauganlage SPA 1200

Lieferumfang: Saugschlauch 100 x 2500 mm, Filtersack aus Nadelfilz, Spänefangsack

Volumenstrom [m³/h]	**900**
Filterfläche [m²]	1
Nennaufnahmeleistung [W]	550
Spänesackvolumen [l]	65
Schlauchanschluss-Ø [mm]	100
Netzspannung	220-240 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	22
L x B x H [mm]	830 x 450 x 1600
Art.-Nr.	**4682 808 001**
EUR	**304,00**
	●
KS	MR06







Späneabsauganlage ASA 1901

für Fräs-, Hobel- und Sägespäne (nicht für Staub geeignet) · um 180° drehbare Absaugeinheit ermöglicht Absaugführung von unten oder oben · Lüfterrad aus Metall · Schnellspannverschlüsse für Filter- und Spänesack · Fein-Filtersack doppelt gewebt · hochwertiges Fahrwerk
Lieferumfang: Filtersack, Spänesack

Volumenstrom [m³/h]	**1900**
Filterfläche [m²]	1,92
Nennaufnahmeleistung [W]	1500
Spänesackvolumen [l]	110
Schlauchanschluss-Ø [mm]	2x100
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	39
L x B x H [mm]	1000 x 500 x 2100
	⛟
Art.-Nr.	**4682 836 004**
EUR	**479,00**
	●
KS	MJ03

Späneabsauganlage RLA 1213

geprüfter Reinluftentstauber mit 100 % Luftrückführung · Hochleistungs-Taschenfilter mit spezieller Oberflächenbeschichtung für die Absaugung von Problemstäuben (feuchte Stäube, Lackschliff) · Filterkategorie C · Abfüllbehälter ausfahrbar · Abreinigung über Handhebel

Volumenstrom [m³/h]	**1140**
Filterfläche [m²]	4,3
Nennaufnahmeleistung [W]	1500
Spänesackvolumen [l]	135
Schlauchanschluss-Ø [mm]	120
Netzspannung	400 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	103
L x B x H [mm]	1178 x 650 x 1972
	⛟
Art.-Nr.	**4682 836 003**
EUR	**3079,00**
	●
KS	MJ03

● = Lieferzeit auf Anfrage. ⛟ = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie auf Seite 4.



Wippkreissäge HWS 720 K

geschlossener und sicherer Sägebereich durch die gesetzlich vorgeschriebene Säge-Schutzvorrichtung (EN-Norm 1870-6 seit 01.07.2018) · Verdrehsicherung durch eingestanzte Widerhaken in der Wippe · stabiles, verwindungssteifes Stahlgestell · idealer Wippdrehpunkt · Scheitholz max. 370x240 mm · teilmontiert
Lieferumfang: Fahrvorrichtung, Phasenwender, HM-Sägeblatt Z42

Sägeblattabmessung [mm]	**700**
Schnittbereich [mm]	240 Rundholz
Nennaufnahmeleistung [kW]	4,5
Antrieb	direkt
Leerlaufdrehzahl [min-1]	1400
Arbeitshöhe [mm]	850-1150
Netzspannung	400 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	100
L x B x H [mm]	1270 x 730 x 1130
	⛟
Art.-Nr.	**4000 897 203**
EUR	**815,00**
KS	MX11



Wippkreissäge HWS 701 K

geschlossener und sicherer Sägebereich durch die gesetzlich vorgeschriebene Säge-Schutzvorrichtung (EN-Norm 1870-6 seit 01.07.2018) · Verdrehsicherung durch eingestanzte Widerhaken in der Wippe · stabiles, verwindungssteifes Stahlgestell · idealer Wippdrehpunkt · Scheitholz max. 370x240 mm · Wippenverlängerung mit Schnittlängenanzeige zum einfachen Schneiden von gleichen Holzlängen · teilmontiert
Lieferumfang: Fahrvorrichtung, Phasenwender, HM-Sägeblatt Z42, Wippenverlängerung

Sägeblattabmessung [mm]	**700**
Schnittbereich [mm]	240 Rundholz
Nennaufnahmeleistung [kW]	5,2
Antrieb	direkt
Leerlaufdrehzahl [min-1]	1380
Arbeitshöhe [mm]	850-1150
Netzspannung	400 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	117
L x B x H [mm]	1270 x 730 x 1130
	⛟
Art.-Nr.	**4682 436 002**
EUR	**1039,00**
	●
KS	MJ03

geschlossener und sicherer Sägebereich durch die gesetzlich vorgeschriebene Säge-Schutzvorrichtung (EN-Norm 1870-6 seit 01.07.2018)

Verdrehsicherung durch eingestanzte Widerhaken in der Wippe

stabiles, verwindungssteifes Stahlgestell

idealer Wippdrehpunkt

Scheitholz max. 370x240 mm

teilmontiert

575,00



Wippkreissäge HWSE 700 K

Lieferumfang: Fahrvorrichtung, Phasenwender, HM-Sägeblatt Z42

Sägeblattabmessung [mm]	**700**
Schnittbereich [mm]	250 Rundholz
Nennaufnahmeleistung [kW]	5
Antrieb	direkt
Leerlaufdrehzahl [min-1]	1400
Arbeitshöhe [mm]	700
Netzspannung	400 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	92,7
L x B x H [mm]	1030 x 770 x 1095
	⛟
Art.-Nr.	**4682 436 003**
EUR	**575,00**
	●
KS	MJ03



Holzspalter HSE 8-550

Kurzholzspalter für anspruchsvolle Anwender · Zwei-Hand-Sicherheitsschaltung · stoß- und kratzfest durch hochwertige Pulverbeschichtung · schnelle, werkzeuglose Spalthöhenverstellung · große Räder und gummierte Transportgriffe · 400 V Modell mit Phasenwender

Spaltkraft max. [t]	**8**	**8**
Spaltlänge max. [mm]	550	550
Motorleistung [kW]	3	3,5
Netzspannung	230 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	110	109 kG
L x B x H [mm]	845 x 935 x 1500	845 x 935 x 1500
	⛟	⛟
Art.-Nr.	**4682 436 007**	**4682 436 008**
EUR	**559,00**	**559,00**
	●	●
KS	MJ03	MJ03




Holzspalter HSE 14-1100

leistungsstarke Industrie-Hydraulikanlage · schnelle, werkzeuglose Spalthöhenverstellung · mechanischer Stammheber und Spaltgurthalterung · Zwei-Hand-Sicherheitsschaltung · Phasenwender
Lieferumfang: Transportgriffe, Fahrwerk, Stützrad

Spaltkraft max. [t]	**14**
Spaltlänge max. [mm]	1040
Motorleistung [kW]	3,5
Netzspannung	400 V / 50 Hz
Gewicht	177 kg
L x B x H [mm]	1440 x 1350 x 2280
	⛟
Art.-Nr.	**4682 436 006**
EUR	**279,00**
	●
KS	MJ03

279,00

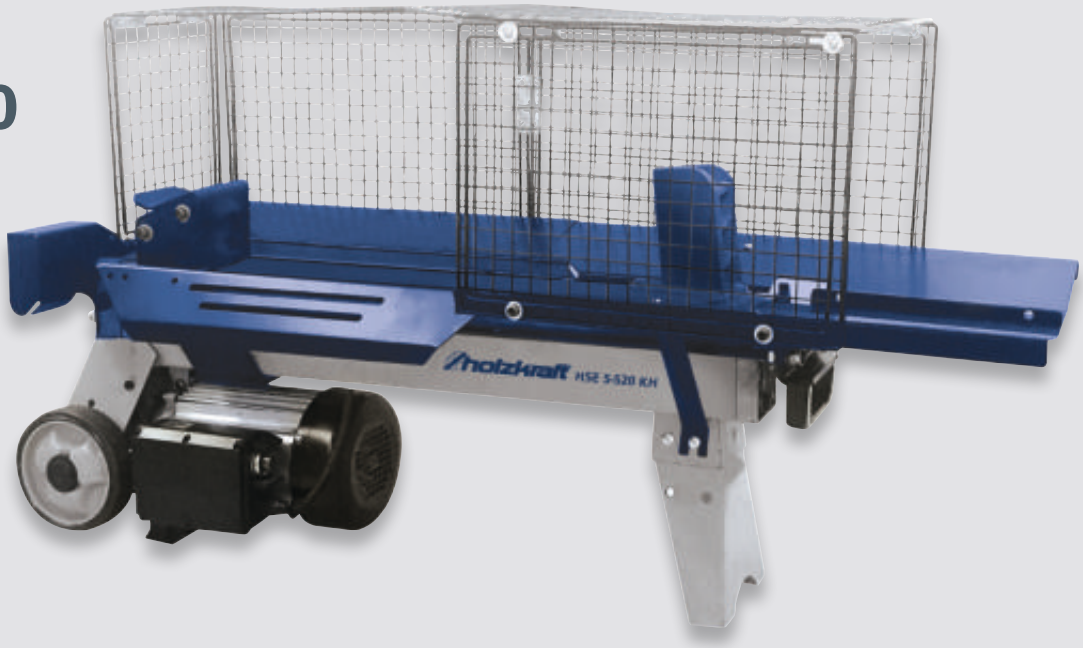

Holzspalter HSE 5-520 KH

Lieferumfang: Transportgriffe, Fahrwerk

Spaltkraft max. [t]	**5**
Spaltlänge max. [mm]	520
Motorleistung [kW]	1,5
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	50
L x B x H [mm]	1160 x 425 x 610
	⛟
Art.-Nr.	**4682 436 005**
EUR	**279,00**
	●
KS	MJ03

geschlossener und sicherer Spaltbereich für mehr Sicherheit durch die gesetzlich vorgeschriebene Schutzvorrichtung

liegende Arbeitsweise, auch auf einer Werkbank verwendbar und kein Aufstellen des Materials nötig

leicht bedienbare Zwei-Hand-Sicherheitsschaltung

stabile, verwindungssteife Stahlkonstruktion

● = Lieferzeit auf Anfrage. ⛟ = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie auf Seite 4.



Foto: NORDWEST Handel AG

REINIGUNGSGERÄTE

starmix



Seite 5/3-5/4

Nilfisk



Seite 5/5-5/17

KÄRCHER
makes a difference



5/17-5/30

• = Lieferzeit auf Anfrage. = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie auf Seite 4.

starmix



Nass- und Trockensauger eCraft L-1422 HKR

gewerblicher Sauger mit hoher Saugleistung · kompaktes und ergonomisches Design · robuste Fahrtraverse mit integrierten Steckplätzen für Zubehör · sichere Flüssigkeitsabschaltung mittels Schwimmer · ebener Motorkopf mit Ablagemöglichkeiten · Parkposition zur Aufnahme der Bodendüse · zertifiziert nach EU-Norm Staubklasse L
Lieferumfang: Saugschlauch 1,9 m / DN 35, Kunststoff-Griffrohr mit Nebenluftschieber, Kunststoff-Saugrohre 2 x 0,5 m, Fugendüse 225 mm, Bodendüse nass/trocken 300 mm mit Bürsten-/Gummileisten und Parkhaken

Luftmenge [l/min]	**4260**
Unterdruck [mbar]	255
Nennaufnahmeleistung [W]	1400
Behältervolumen [l]	22
Schalldruckpegel [dB(A)]	72
Kabellänge [m]	6
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	6,3
L x B x H [mm]	380 x 370 x 505
Art.-Nr.	**4000 897 143**
EUR	**155,00**
KS	MR09

starmix



Nass- und Trockensauger NSG uClean ADL-1420 EHP

Gerätesteckdose · Drehzahlsteller stufenlos · Blasfunktion · Sanftanlauf/ Nachlauf · Schlauchaufwicklung und Steckerfixierung · Parkposition · Wasserstandserkennung · Multifunktionselement und Zubehördepot
Lieferumfang: Saugschlauch 3,2 m / DN 35 mm, Kunststoff-Griffrohr mit Nebenluftschieber, Kunststoff-Saugrohre 2 x 0,5 m, Fugendüse 220 mm, Gummidüse 230 mm, Bodendüse BG Bau

Luftmenge [l/min]	**4140**
Unterdruck [mbar]	259
Nennaufnahmeleistung [W]	1400
Behältervolumen [l]	20
Schalldruckpegel [dB(A)]	72
Kabellänge [m]	8
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	8,5
L x B x H [mm]	430 x 390 x 550
Art.-Nr.	**4000 897 150**
EUR	**299,20**
KS	MR09

starmix



Nass- und Trockensauger eCraft PL-1422 EWR

gewerblicher Sauger mit hoher Saugleistung · kompaktes und ergonomisches Design · robuste Fahrtraverse mit integrierten Steckplätzen für Zubehör · sichere Flüssigkeitsabschaltung mittels Schwimmer · ebener Motorkopf mit Ablagemöglichkeiten · Parkposition zur Aufnahme der Bodendüse · PressClean–manuelle Filterabreinigung · zertifiziert nach EU-Norm Staubklasse L
Lieferumfang: Saugschlauch 2,5 m / DN 35, Kunststoff-Griffrohr mit Nebenluftschieber, Metall-Saugrohre 2 x 0,5 m, Fugendüse 225 mm, Bodendüse nass/trocken 300 mm mit Bürsten-/Gummileisten und Parkhaken

Luftmenge [l/min]	**4260**
Unterdruck [mbar]	255
Nennaufnahmeleistung [W]	1400
Behältervolumen [l]	22
Schalldruckpegel [dB(A)]	72
Kabellänge [m]	6
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	6,3
L x B x H [mm]	380 x 370 x 505
Art.-Nr.	**4000 897 144**
EUR	**175,00**
KS	MR09

starmix



Nass- und Trockensauger IS AR-1425 EHP

neue Schnellläufer-Hochleistungsturbine · manuell zu aktivierende Impuls- Filterabreinigung · Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik · Sanftanlaufsteuerung und Nachlaufelektronik · Wasserstandserkennung mit Sensorabschaltung · antistatisch vorbereitet · robuster, doppelwandiger Behälter · rotes PVC-Netzkabel · Kabelhaken
Lieferumfang: Saugschlauch 3,2 m / DN 35, Kunststoff-Griffrohr mit Nebenluftschieber, Kunststoff-Saugrohre 2 x 0,5 m, Fugendüse 225 mm, Gummidüse 230 mm, Bodendüse

Luftmenge [l/min]	**4140**
Unterdruck [mbar]	259
Nennaufnahmeleistung [W]	1400
Behältervolumen [l]	25
Schalldruckpegel [dB(A)]	72
Kabellänge [m]	8
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	12,2
L x B x H [mm]	450 x 390 x 490
Art.-Nr.	**4000 897 145**
EUR	**329,00**
KS	MR09

starmix



Nass- und Trockensauger ISC L-1625 Top

automatische Impuls-Filterabreinigung · neue Hochleistungsturbine mit besserer Saugleistung · Ablagefläche für Werkzeuge und Kleinteile · Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik · stufenloser Drehzahlsteller · Filter-Kontrollleuchte · Sanftanlauf und Nachlaufelektronik · Wassererkennung mit Sensorabschaltung · antistatisch vorbereitet · neuer Drehschieber: einfaches Handling, erleichtert die flexible Nutzung von Vlies- und PE-Beuteln · Kabelhaken · Zubehördepot · Staubklasse L
Lieferumfang: Saugschlauch 5 m / DN 35, Edelstahl-Griffrohr mit Nebenluftschieber, Edelstahl-Saugrohre 2 x 0,5 m, Fugendüse 220 mm, Anschlussmuffe (abgestuft), Staubdüse 370 mm mit Hartbodeneinsatz, Klettband, Faltenfilterkassette, Vliesfiltersack

Luftmenge [l/min]	**2700**
Unterdruck [mbar]	280
Nennaufnahmeleistung [W]	1600
Behältervolumen [l]	25
Schalldruckpegel [dB(A)]	69
Kabellänge [m]	8
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	12,2
L x B x H [mm]	450 x 390 x 490
Art.-Nr.	**4000 897 148**
EUR	**555,00**
KS	MR09

haaga



Handkehrmaschine haaga 355

Antriebsschnecken und Zahnhülsen aus selbstschmierendem, glasfaserverstärktem Kunststoff · der formschlüssige Aufbau schützt die Kupplung vor Staub, Schmutz und Nässe · manueller Bürstenbetrieb · Turbo Kehrsystem · beidseitig überstehende Tellerbesen · einseitige Seitenführung · Bürsten-Höhenverstellung · Feinschmutzkehrwalze · höhenverstellbarer Schiebebügel · senkrechte Aufbewahrung

Flächenleistung max. [m²/h]	**1600**
Arbeitsbreite [mm]	mit 2 Seitenbesen 550
Behältervolumen [l]	20
Gewicht [kg]	7,2
L x B x H [mm]	578 x 543 x 215
Art.-Nr.	**4000 897 147**
EUR	**229,90**
KS	MR09

starmix



Sicherheitssauger ISC M-1625 Safe

automatische Impuls-Filterabreinigung · Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik · Filter-Kontrollleuchte · Volumenstrom-Überwachung mit akustischem Warnsignal · Sanftanlaufsteuerung und Nachlaufelektronik · Wasserstandserkennung mit Sensorabschaltung · antistatisch vorbereitet · Kabelhaken · doppelwandiger Behälter · neuer Behälterverschluss für staubfreien Transport · Ablagefläche für Werkzeuge · IFA zertifiziert Staubklasse M
Lieferumfang: Saugschlauch 5 m / DN 35, Anschlußmuffe abgestuft, Klettband, 3 Spezial PE-Entleerbeutel

Luftmenge [l/min]	**4500**
Unterdruck [mbar]	280
Nennaufnahmeleistung [W]	1600
Behältervolumen [l]	25
Schalldruckpegel [dB(A)]	69
Kabellänge [m]	8
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	12,2
L x B x H [mm]	450 x 390 x 490
Art.-Nr.	**4000 897 146**
EUR	**629,00**
KS	MR09

haaga



Handkehrmaschine haaga 375

Turbo-Kehrsystem: doppelte Kehrleistung · das Tellerbesen-System wird durch eine dahinter liegende Feinschmutz-Kehrwalze erweitert, da durch wird bei jeder Überfahrt zweifach gekehrt und auch feinster Schmutz aufgenommen · stufenlose Bürsten-Höhenverstellung für optimale Reinigungsleistung auf unterschiedlichen Böden · überstehende, hochwertige Tellerbesen ermöglichen eine höhere Kehrleistung · für mittelgroße Flächen bis 1000 m²

Flächenleistung max. [m²/h]	**2900**
Arbeitsbreite [mm]	mit 2 Seitenbesen 750
Behältervolumen [l]	50
Gewicht [kg]	11,1
L x B x H [mm]	810 x 780 x 825
Art.-Nr.	**4000 897 158**
EUR	**355,00**
KS	MR09

• = Lieferzeit auf Anfrage. = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie auf Seite 4.



Hochdruckreiniger C 110.7-5 X-tra

die optimale Wahl für alltägliche Reinigungsaufgaben rund ums Haus · aufrechtes und ergonomisches Design · Anti-Drill-System gegen das Verdrehen des HD-Schlauches · Aufbewahrung des Zubehörs direkt am Gerät · Schnellschlusskupplung · Click & Clean Düsenkonzept · Aluminiumpumpe · Automatik Start/Stopp · große Räder
Lieferumfang: 5 m Hochdruckschlauch, Tornado Düse, Powerspeed Düse, Hochdruckpistole und Strahlrohr, Schaumsprüher mit Flasche

Fördermenge [l/h]	**310/440**
Arbeitsdruck [bar]	10-110
Zulauftemperatur max. [°C]	40
Nennaufnahmeleistung [kW]	1,4
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	6
L x B x H [mm]	260 x 295 x 660
Art.-Nr.	**4000 897 251**
EUR	**109,16**
KS	MR05



Hochdruckreiniger Core 140-8 PowerControl IH - PCA

Power-Control Leistungsregelung für einstellbaren Wasserdruck an der Pistole · Zubehöraufbewahrung direkt am Gerät · Aluminiumpumpe · Schlauchtrommel mit Schlauchführung · Automatic Start / Stopp · Schnellschlusskupplung mit Anti-Drill-System · C&C Düsenkonzept · Kurzanleitung an der Maschine
Lieferumfang: 8 m Ultraflex-Hochdruckschlauch, Strahlrohr, Flachstrahldüse, Dreckfräse, Schaumsprüher, Universalbürste, Compact Patio

Fördermenge [l/h]	**474**
Arbeitsdruck [bar]	140
Zulauftemperatur max. [°C]	40
Nennaufnahmeleistung [kW]	1,8
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	9,2
L x B x H [mm]	300 x 371 x 882
Art.-Nr.	**4000 897 281**
EUR	**294,03**
KS	MR05



Hochdruckreiniger Core 130-6 PowerControl - PCA

Power-Control Leistungsregelung für einstellbaren Wasserdruck sowie Zubehöraufbewahrung direkt am Gerät · Aluminiumpumpe · Schlauchfach · Automatic Start / Stopp · Schnellschlusskupplung mit Anti-Drill-System · C&C Düsenkonzept · Kurzanleitung an der Maschine
Lieferumfang: 6 m Ultraflex-Hochdruckschlauch, Strahlrohr, Flachstrahldüse, Dreckfräse, Schaumsprüher, Universalbürste, Compact Patio

Fördermenge [l/h]	**462**
Arbeitsdruck [bar]	130
Zulauftemperatur max. [°C]	40
Nennaufnahmeleistung [kW]	1,5
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	6,6
L x B x H [mm]	300 x 290 x 717
Art.-Nr.	**4000 897 279**
EUR	**235,21**
KS	MR05



Hochdruckreiniger Premium 180-10

für eine robuste und semiprofessionelle Lösung in allen Bereichen · Pumpe mit Aluminiumzylinderkopf · stahlarmierter HD-Schlauch · Automatik Start/Stopp · Wassermengenregulierung · flexibler Kabelhaken · Zubehöraufbewahrung direkt am Gerät · Schnellschlusskupplung mit Anti-Drill-System
Lieferumfang: 10 m Hochdruckschlauch mit Schlauchtrommel, Hochdruckpistole und Strahlrohr, Reinigungsmitteltank, Gentle Düse (Flachstrahl), Rough Düse (Dreckfräse)

Fördermenge [l/h]	**610**
Arbeitsdruck [bar]	180
Zulauftemperatur max. [°C]	60
Nennaufnahmeleistung [kW]	2,9
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	26,8
L x B x H [mm]	390 x 380 x 975
	⛟
Art.-Nr.	**4000 897 264**
EUR	**562,94**
KS	MR05

Nilfisk



Hochdruckreiniger Premium 190-12

für eine robuste und semiprofessionelle Lösung in allen Bereichen · Pumpe mit Messingzylinderkopf · stahlarmierter HD-Schlauch · Automatik Start/Stopp · Wassermengenregulierung · flexibler Kabelhaken · Zubehöraufbewahrung direkt am Gerät · Schnellschlusskupplung mit Anti-Drill-System
Lieferumfang: 12 m Hochdruckschlauch mit Schlauchtrommel, Hochdruckpistole und Strahlrohr, Reinigungsmitteltank, Gentle Düse (Flachstrahl), Rough Düse (Dreckfräse)

Fördermenge [l/h]	**650**
Arbeitsdruck [bar]	190
Zulauftemperatur max. [°C]	60
Nennaufnahmeleistung [kW]	3,3
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	27,8
L x B x H [mm]	390 x 380 x 975
	⛟
Art.-Nr.	**4687 126 006**
EUR	**588,15**
	●
KS	MR05

Nilfisk



Hochdruckreiniger MC 4M-180/740 XT

unbeheizt · Messingzylinderkopf · Ölstandsanzeige außen · Ergo-Zubehörkonzept · Automatik Start/Stopp · druckgesteuertes Regelsystem · Keramikkolben · Kabelhaken · Schaumsprüher · Aufbewahrung des Zubehörs direkt am Gerät
Lieferumfang: 15 m Hochdruckschlauch mit Schlauchtrommel, Ergo 2000 Hochdruckpistole, Universal Plus Strahlrohr mit 4 in 1 Düse

Fördermenge [l/h]	**660/740**
Arbeitsdruck [bar]	180
Zulauftemperatur max. [°C]	60
Nennaufnahmeleistung [kW]	4
Netzspannung	400 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	42
L x B x H [mm]	382 x 382 x 1017
	⛟
Art.-Nr.	**4687 126 019**
EUR	**1338,00**
	●
KS	MR05

unbeheizt
Messingzylinderkopf
Taumelscheibenpumpe
Druck-/Mengenregulierung
Ergo-Zubehörkonzept
abnehmbarer Reinigungsmitteltank
Reinigungsmittelinjektor und -dosiersystem
flexibler Kabelhaken
Keramikkolben
Automatik Start/Stopp

782,00



Nilfisk

Hochdruckreiniger MC 2C-150/650 XT

Lieferumfang: 15 m Hochdruckschlauch mit Schlauchtrommel, Ergo 2000 Pistole, Universal Plus Strahlrohr mit 4 in 1 Düse

Fördermenge [l/h]	**570/650**
Arbeitsdruck [bar]	150
Zulauftemperatur max. [°C]	60
Nennaufnahmeleistung [kW]	3,3
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	28,1
L x B x H [mm]	394 x 391 x 955
	⛟
Art.-Nr.	**4687 126 032**
EUR	**782,00**
	●
KS	MR05

● = Lieferzeit auf Anfrage. ⛟ = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie auf Seite 4.

Nilfisk



Hochdruckreiniger MC 5M-200/1050 XT

unbeheizt · Ergo-Zubehörkonzept · Reinigungsmitteltank mit Dosiersystem · Wassermenge regulierbar · Keramikkolben · Automatik Start/Stopp · einklappbarer Transportgriff · Bremslenkrolle
Lieferumfang: 15 m Hochdruckschlauch mit Schlauchtrommel, Ergo 2000 Pistole, Tornado Plus Strahlrohr, Tornado Plus Düse, Turbohammer Plus Stahlrohr

Fördermenge [l/h]	**960/1050**
Arbeitsdruck [bar]	200
Zulauftemperatur max. [°C]	60
Nennaufnahmeleistung [kW]	6,1
Netzspannung	400 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	78
L x B x H [mm]	890 x 570 x 1020
	⛟
Art.-Nr.	**4687 126 043**
EUR	**1702,00**
	●
KS	MR05

Nilfisk



Hochdruckreiniger MC 6P-180/1300 XT

unbeheizt · Messingzylinderkopf · Taumelscheibenpumpe · Ergo-Zubehörkonzept · Reinigungsmitteltank mit Dosiersystem · Keramikkolben · Automatik Start/Stopp · Druck-/Mengenregulierung · Pumpenölstandskontrolle · flussgesteuertes Regelsystem · Wärmeschutz am Motor gegen elektrische Ausfälle · einklappbarer Transportgriff · Bremslenkrolle
Lieferumfang: 15 m Hochdruckschlauch mit Schlauchtrommel, Ergo 2000 Pistole, Tornado Plus Strahlrohr, Tornado Plus Düse, Turbohammer Plus Strahlrohr mit Düse

Fördermenge [l/h]	**1200/1300**
Arbeitsdruck [bar]	180
Zulauftemperatur max. [°C]	80
Nennaufnahmeleistung [kW]	7,4
Netzspannung	400 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	93
L x B x H [mm]	930 x 570 x 1020
	⛟
Art.-Nr.	**4687 126 029**
EUR	**2372,00**
	●
KS	MR05

unbeheizt
Messingzylinderkopf
Reihenkolbenpumpe
Ergo-Zubehörkonzept
Keramikkolben
Doppelstrahlrohrhalterung
Automatik Start/Stopp
Druck-/Mengenregulierung
Parkbremse
große, luftbereifte Räder

3745,00



Nilfisk

Hochdruckreiniger MC 8P-180/2100

Lieferumfang: 15 m Hochdruckschlauch, Ergo 2000 Pistole, Tornado Plus Strahlrohr, Tornado Plus Düse

Fördermenge [l/h]	**2050/2100**
Arbeitsdruck [bar]	180
Zulauftemperatur max. [°C]	50
Nennaufnahmeleistung [kW]	14
Netzspannung	400 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	130
L x B x H [mm]	900 x 660 x 915
	⛟
Art.-Nr.	**4687 126 031**
EUR	**3745,00**
	●
KS	MR05



Hochdruckreiniger MH 3M-160/770 X

beheizt · 4-poliger Motor · leistungsstarke NA 4 Pumpe mit Messingzylinderkopf und 3 Keramikkolben · Pumpenölstandskontrolle · druckgesteuertes Regelsystem · EcoPower Wärmetauscher mit Energiesparmodus · Automatik Start/Stopp · Service Anzeige · Flammüberwachung · HD Reinigungsmittelsystem
Lieferumfang: 15 m Hochdruckschlauch mit Schlauchtrommel, Ergo 2000 Pistole, Universal Plus Strahlrohr ohne Düse, Tornado Plus Düse

Fördermenge [l/h]	**700/770**
Arbeitsdruck [bar]	160
Zulauftemperatur max. [°C]	40
Nennaufnahmeleistung [kW]	4,7
Netzspannung	400 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	119
L x B x H [mm]	1010 x 700 x 1016
	⛟
Art.-Nr.	**4687 126 000**
EUR	**3510,00**
	●
KS	MR05



Hochdruckreiniger MH 4M-210/1000 PAX

beheizt · Messingzylinderkopf · Keramikkolben · druckgesteuertes Regelsystem · EcoPower Wärmetauscher mit Energiesparmodus · Start/Stopp-Automatik · Service Anzeige · Flammüberwachung · Duo-Motor-System · HD-Reinigungsmittelsystem · Kontroll-/Sicherheitsanzeige im Display
Lieferumfang: 15 m Hochdruckschlauch mit Schlauchtrommel, Ergo 2000 Pistole, Tornado Plus Strahlrohr, Tornado Plus Düse

Fördermenge [l/h]	**1000/940**
Arbeitsdruck [bar]	210
Zulauftemperatur max. [°C]	40
Nennaufnahmeleistung [kW]	7,2
Netzspannung	400 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	149
L x B x H [mm]	1010 x 700 x 980
	⛟
Art.-Nr.	**4687 126 034**
EUR	**4862,00**
	●
KS	MR05



• = Lieferzeit auf Anfrage. ⛟ = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie auf Seite 4.

Nilfisk



Trockensauger Bravo SR10P07A

robustes Design · Ausblasfunktion · großer Staubbeutel mit 4,3 l · Saugkraftregulierung · integriertes Zubehör · elektronische Anzeige Staubbeutel voll · Click Fit-Zubehörschnellwechsel
Lieferumfang: Saugschlauch, Chrom-Teleskophandrohrrohr, Ausblasdüse, Nylon Rundbürste, Polsterdüse, Fugendüse, Hartbodendüse, Kombibodendüse, Staubbeutel, Vorfilter, EPA 10 Filter

Luftmenge [l/min]	**2340**
Unterdruck [mbar]	110
Nennaufnahmeleistung [W]	700
Schalldruckpegel [dB(A)]	76
Kabellänge [m]	7
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	6,5
L x B x H [mm]	450 x 300 x 280
Art.-Nr.	**4000 897 263**
EUR	**155,38**
KS	MR05

Nilfisk



Nass- und Trockensauger AERO 21-01 PC

Push & Clean Filterabreinigung · Blasfunktion · Zubehör- und Werkzeugablage · Multifit-Zubehörsystem · Kabelhalter
Lieferumfang: Saugschlauch 1,9 m / DN 32 mm, Kunststoff-Verlängerungsrohre 2 x 0,5 m, PET-Filterelement, Fugendüse 300 mm, Bodendüse 300 mm, Universaldüse 115 mm, 1 Vliesfitersack

Luftmenge [l/min]	**3600**
Unterdruck [mbar]	210
Nennaufnahmeleistung [W]	1250
Behältervolumen [l]	20
Schalldruckpegel [dB(A)]	64
Kabellänge [m]	5
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	7,5
L x B x H [mm]	375 x 385 x 505
Art.-Nr.	**4000 897 220**
EUR	**180,00**
KS	MR05

Nilfisk



Nass- und Trockensauger Buddy II 12

einfache Bedienung über nur einen Schalter · Blasfunktion · stabiles Fahrwerk für einen sicheren Stand · Parkfunktion für Saugrohr und Zubehör · auswaschbarer PET-Filter · integrierter Schwimmer erlaubt das Aufsaugen von feuchtem Schmutz / Wasser ohne einen Nassfilter einsetzen zu müssen
Lieferumfang: Saugschlauch 1,9 m / DN 36, Kunststoff-Verlängerungsrohre 2 x 0,5 m, Düsenkit Nass-/Trocken, Fugendüse, Staubbeutel Papier

Luftmenge [l/min]	**3600**
Unterdruck [mbar]	200
Nennaufnahmeleistung [W]	1200
Behältervolumen [l]	12
Schalldruckpegel [dB(A)]	74
Kabellänge [m]	4
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	4,4
L x B x H [mm]	360 x 330 x 440
Art.-Nr.	**4000 897 215**
EUR	**67,14**
KS	MR05

Nilfisk



Nass- und Trockensauger AERO 21-01 PC INOX

Push & Clean Filterabreinigung · Blasfunktion · Zubehör- und Werkzeugablage · Multifit-Zubehörsystem · Kabelhalter · Edelstahlbehälter mit Handgriff
Lieferumfang: Saugschlauch 1,9 m / DN 32 mm, Edelstahl-Verlängerungsrohre 2 x 0,5 m, PET-Filterelement, Fugendüse 300 mm, Bodendüse 300 mm, Universaldüse 115 mm, 1 Vliesfiltersack

Luftmenge [l/min]	**3600**
Unterdruck [mbar]	210
Nennaufnahmeleistung [W]	1250
Behältervolumen [l]	20
Schalldruckpegel [dB(A)]	64
Kabellänge [m]	5
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	8,5
L x B x H [mm]	390 x 400 x 525
Art.-Nr.	**4000 897 221**
EUR	**223,00**
KS	MR05

Nilfisk



Nass- und Trockensauger AERO 21-21 PC INOX

Push & Clean Filterabreinigung · Blasfunktion · Zubehör- und Werkzeugablage · Multifit-Zubehörsystem · Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik · Edelstahlbehälter mit Handgriff

Lieferumfang: Saugschlauch 2,5 m / DN 32 mm, Alu-Verlängerungsrohre 2 x 0,5 m, PET-Filterelement, Fugendüse 200 mm, Bodendüse 300 mm, Universaldüse 115 mm, Vliesfiltersack

Luftmenge [l/min]	**3600**
Unterdruck [mbar]	210
Nennaufnahmeleistung [W]	1250
Behältervolumen [l]	20
Schalldruckpegel [dB(A)]	64
Kabellänge [m]	5
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	8,5
L x B x H [mm]	390 x 400 x 525
Art.-Nr.	**4687 226 020**
EUR	**265,00**
	●
KS	MR05

Nilfisk



Nass- und Trockensauger AERO 26-01 PC X

Push & Clean Filterabreinigung · Blasfunktion · Zubehör- und Kabelaufnahme · Multifit-Zubehörsystem · automatische Kabelaufwicklung · Werkzeugablage

Lieferumfang: Saugschlauch 1,9 m / DN 32 mm, Teleskoprohr verchromt, PET-Filterelement, Fugendüse 200 mm, Universaldüse 115 mm, Saugbürste, Kombi-Düse 260 mm, Vliesfiltersack, Zubehörnetz

Luftmenge [l/min]	**3600**
Unterdruck [mbar]	210
Nennaufnahmeleistung [W]	1250
Behältervolumen [l]	25
Schalldruckpegel [dB(A)]	64
Kabellänge [m]	5
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	9
L x B x H [mm]	375 x 392 x 530
Art.-Nr.	**4687 226 009**
EUR	**295,00**
	●
KS	MR05

Nilfisk



Nass- und Trockensauger AERO 26-21 PC

leichter, robuster und vor allem leistungsfähiger Nass-/Trockensauger · sämtliches Zubehör lässt sich an Motorkopf und Fahrgestell sicher unterbringen · Behälter mit integriertem Handgriff für einfaches Entleeren · Push & Clean Filterabreinigungssystem · Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik · Blasfunktion · Kabelhalter · PET Vliesfilterelement mit einem Abscheidegrad von mind. 99,9%

Lieferumfang: Saugschlauch 3,5 m / DN 32 mm, Alu-Verlängerungsrohre 2 x 0,5 m, PET-Filterelement, Kunststoff-Fugendüse 300 mm, Bodendüse 300 mm, Kunststoff-Universaldüse 115 mm, 1 Vlies-Filtersack, Saugbürste, Werkzeugadapter mit Saugkraftregulierung, Zubehörnetz

Luftmenge [l/min]	**3600**
Unterdruck [mbar]	210
Nennaufnahmeleistung [W]	1250
Behältervolumen [l]	25
Schalldruckpegel [dB(A)]	64
Kabellänge [m]	5
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	9
L x B x H [mm]	375 x 392 x 530
Art.-Nr.	**4000 897 222**
EUR	**316,00**
KS	MR05

Nilfisk



Nass- und Trockensauger ATTIX 30-01

Zubehör- und Kabelhalterung · Multifit-Zubehörsystem · Silent Power

Lieferumfang: Saugschlauch 3,5 m / DN 32 mm, Alu-Verlängerungsrohre 2 x 0,5 m, PET-Filterelement, Fugendüse 300 mm, Nass-/Trockendüse 300 mm, Vliesfiltersack

Luftmenge [l/min]	**3700**
Unterdruck [mbar]	250
Nennaufnahmeleistung [W]	1500
Behältervolumen [l]	30
Schalldruckpegel [dB(A)]	59
Kabellänge [m]	7,5
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	10
L x B x H [mm]	450 x 380 x 595
Art.-Nr.	**4000 897 225**
EUR	**343,00**
KS	MR05

• = Lieferzeit auf Anfrage. = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie auf Seite 4.

Nilfisk



Nass- und Trockensauger ATTIX 30-01 PC

Push & Clean Filterabreinigungssystem · Zubehör- und Kabelhalterung · Multifit-Zubehörsystem · Silent Power

Lieferumfang: Saugschlauch 3,5 m / DN 32, Alu-Verlängerungsrohre 2 x 0,5 m, PET-Filterelement, Fugendüse 300 mm, Bodendüse, Vliesfiltersack

Luftmenge [l/min]	**3700**
Unterdruck [mbar]	250
Nennaufnahmeleistung [W]	1500
Behältervolumen [l]	30
Schalldruckpegel [dB(A)]	59
Kabellänge [mm]	7,5
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	10
L x B x H [mm]	450 x 380 x 595
Art.-Nr.	**4687 226 102**
EUR	**371,00**
	●
KS	MR05

Nilfisk



Nass- und Trockensauger ATTIX 30-11 PC

Push & Clean Filterabreinigungssystem · Gerätesteckdose · Saugkraftregulierung · Softstart · Silent Power · Multifit-Zubehörsystem · antistatisch vorbereitet

Lieferumfang: Saugschlauch 3,5 m / DN 32, Alu-Verlängerungsrohr 2 x 0,5 m, Vliesfiltersack, PET-Filterelement, Universaldüse, Nass-/Trockendüse, Bürstendüse, Fugendüse, Werkzeugadapter, Kabelhalter

Luftmenge [l/min]	**3700**
Unterdruck [mbar]	250
Nennaufnahmeleistung [W]	1500
Behältervolumen [l]	30
Schalldruckpegel [dB(A)]	59
Kabellänge [m]	7,5
Netzspannung	230 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	10
L x B x H [mm]	450 x 380 x 595
Art.-Nr.	**4687 226 007**
EUR	**424,00**
	●
KS	MR05



Nilfisk



Nass- und Trockensauger ATTIX 30-21 PC

Push & Clean Filterabreinigung · Softstart · Zubehör und Kabelhalterung · Multifit-Zubehörsystem · Silent Power · Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik · Drehzahlregulierung

Lieferumfang: Saugschlauch 3 m / DN 32 mm, verchromte Stahl-Verlängerungsrohre 2 x 0,5 m, PET-Filterelement, Fugendüse 300 mm, Bodendüse 400 mm, Vliesfiltersack

Luftmenge [l/min]	**3700**
Unterdruck [mbar]	250
Nennaufnahmeleistung [W]	1500
Behältervolumen [l]	30
Schalldruckpegel [dB(A)]	59
Kabellänge [m]	7,5
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	10
L x B x H [mm]	450 x 380 x 595
Art.-Nr.	**4000 897 227**
EUR	**484,00**
KS	MR05

Nilfisk



Nass- und Trockensauger ATTIX 40-01 PC INOX

Push & Clean Filterabreinigung · Silent Power · Multifit-Zubehörsystem · Zubehör- und Kabelhalterung · Softstart · Edelstahlbehälter

Lieferumfang: Saugschlauch 3,0 m / DN 36 mm, gebogenes Edelstahl-Handrohr, Edelstahl-Verlängerungsrohre 2 x 0,5 m, PET-Filterelement, Fugendüse 300 mm, Bodendüse 400 mm, Vliesfiltersack

Luftmenge [l/min]	**3700**
Unterdruck [mbar]	250
Nennaufnahmeleistung [W]	1500
Behältervolumen [l]	37
Schalldruckpegel [dB(A)]	59
Kabellänge [m]	7,5
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	13
L x B x H [mm]	450 x 440 x 735
	⛟
Art.-Nr.	**4000 897 228**
EUR	**562,00**
KS	MR05

InfiniClean vollautomatisches Filterabreinigungssystem
Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik
Softstart
Drehzahlregulierung
flacher Motorkopf
antistatisch
Multifit-Zubehörsystem
Schubbügel

660,00



Nilfisk

Nass- und Trockensauger ATTIX 33-2L IC Mobile

Lieferumfang: Saugschlauch 4 m / DN 32 AS, Edelstahl-Verlängerungsrohre 3 x 0,35 m, gebogenes Edelstahl-Handrohr, Bodendüse 300 mm, Fugendüse 200 mm, PFTE Flachfaltenfilter, Werkzeugadapter AS, Saugpinsel, Universaldüse 115 mm, Adapterplatte für Werkzeugbox

Luftmenge [l/min]	**4500**
Unterdruck [mbar]	250
Nennaufnahmeleistung [W]	1400
Behältervolumen [l]	30
Schalldruckpegel [dB(A)]	60
Kabellänge [m]	7,5
Netzspannung	220-240 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	16
L x B x H [mm]	565 x 385 x 565
	⛟
Art.-Nr.	**4000 897 224**
EUR	**660,00**
KS	MR05

• = Lieferzeit auf Anfrage. ⛟ = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie auf Seite 4.

Nilfisk



Nass- und Trockensauger ATTIX 50-01 PC

Push & Clean Filterabreinigungs · Softstart · Zubehör und Kabelhalterung · Multifit-Zubehörsystem · Silent Power
Lieferumfang: Saugschlauch 3,0 m / DN 36 mm, Verlängerungsrohr 2 x 0,5 m, gebogenes Handrohr, PET-Filterelement, Kunststoff-Fugendüse 300 mm, Bodendüse 400 mm, 5 Vliesfiltersäcke

Luftmenge [l/min]	**3700**
Unterdruck [mbar]	250
Nennaufnahmeleistung [W]	1500
Behältervolumen [l]	47
Schalldruckpegel [dB(A)]	59
Kabellänge [m]	7,5
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	11
L x B x H [mm]	450 x 380 x 750
Art.-Nr.	**4687 226 021**
EUR	**604,00**
	●
KS	MR05

Nilfisk



Nass- und Trockensauger ATTIX 751-11

kipp- und herausnehmbarer Edelstahlbehälter · Silent Power · Softstart · Gerätesteckdose · Zubehör- und Kabelhalterung · Multifit-Zubehörsystem
Lieferumfang: Saugschlauch 4 m / DN 36 mm, gebogenes Handrohr, PET-Vlies-Filterelement, 5 Papierfiltersäcke, Schrägrohrdüse

Luftmenge [l/min]	**3600**
Unterdruck [mbar]	230
Nennaufnahmeleistung [W]	1500
Behältervolumen [l]	70
Schalldruckpegel [dB(A)]	57
Kabellänge [m]	7,5
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	25
L x B x H [mm]	605 x 580 x 970
	⛟
Art.-Nr.	**4687 226 002**
EUR	**904,00**
	●
KS	MR05

Nilfisk



Nass- und Trockensauger ATTIX 44-2L IC Mobile

InfiniClean vollautomatisches Filterabreinigungssystem · Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik · Softstart · Drehzahlregulierung · flacher Motorkopf · Multifit-Zubehörsystem
Lieferumfang: Saugschlauch 4 m / DN 32 AS, Edelstahl-Verlängerungsrohre 3 x 0,35 m, gebogenes Edelstahl-Handrohr, Bodendüse 400 mm, Fugendüse 200 mm, Universaldüse 115 mm, PTFE Flachfaltenfilter, Werkzeugadapter antistatisch, Adapterplatte für L-Boxx + Tanos-Systainer

Luftmenge [l/min]	**4500**
Unterdruck [mbar]	250
Nennaufnahmeleistung [W]	1400
Behältervolumen [l]	42
Schalldruckpegel [dB(A)]	60
Kabellänge [mm]	7,5
Netzspannung	220-240 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	17,5
L x B x H [mm]	565 x 385 x 650
Art.-Nr.	**4687 226 099**
EUR	**776,00**
	●
KS	MR05

Nilfisk



Nass- und Trockensauger ATTIX 761-21 XC

kipp- und herausnehmbarer Edelstahlbehälter · Fahrwerk · XtremeClean Filterabreinigung · automatische Füllstandsabschaltung · antistatisch · Zubehör- und Kabelhalterung · Softstart · Drehzahlregulierung · Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik
Lieferumfang: Saugschlauch 3,5 m / DN 27 mm AS, PET-Filterelement, 5 Entsorgungssäcke, Papierfiltersack, Werkzeugadapter

Luftmenge [l/min]	**3600**
Unterdruck [mbar]	230
Nennaufnahmeleistung [W]	1500
Behältervolumen [l]	70
Schalldruckpegel [dB(A)]	57
Kabellänge [m]	7,5
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	27
L x B x H [mm]	605 x 580 x 970
	⛟
Art.-Nr.	**4687 226 014**
EUR	**1500,00**
	●
KS	MR05

Nilfisk



Nass- und Trockensauger ATTIX 961-01

kipp- und herausnehmbarer Edelstahlbehälter · Push & Clean Filterabreinigung · Zubehör- und Kabelhalterung · Softstart · Multifit-Zubehörsystem · zwei Motoren
Lieferumfang: Saugschlauch 4,0 m / DN 38 mm, Edelstahl-Verlängerungsrohr 2 x 0,5 m, gebogenes Handrohr, PET-Vlies-Filterelement, 5 Vliesfiltersäcke, Bodendüse 400 mm, Fugendüse 300 mm

Luftmenge [l/min]	**2 x 3600**
Unterdruck [mbar]	250
Nennaufnahmeleistung [W]	2 x 1500
Behältervolumen [l]	70
Schalldruckpegel [dB(A)]	67
Kabellänge [m]	10
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	30
L x B x H [mm]	580 x 600 x 970
	⛟
Art.-Nr.	**4687 226 205**
EUR	**1480,00**
	●
KS	MR05

Nilfisk



Sicherheitssauger ATTIX 33-2M IC BG Bau

InfiniClean vollautomatisches Filterabreinigungssystem · Staubklasse M · Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik · Softstart · Drehzahlregulierung · Multifit Anschluss-System · **BG-Bau Variante**
Lieferumfang: Saugschlauch 4 m / DN 32 AS, Edelstahl-Verlängerungsrohre 2 x 0,5 m, gebogenes Edelstahl-Handrohr, Bodendüse 360 mm, Fugendüse 200 mm, PFTE Flachfaltenfilter, Werkzeugadapter AS

Luftmenge [l/min]	**4500**
Unterdruck [mbar]	250
Nennaufnahmeleistung [W]	1400
Behältervolumen [l]	30
Schalldruckpegel [dB(A)]	60
Kabellänge [m]	7,5
Netzspannung	230-240 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	14,5
L x B x H [mm]	565 x 385 x 520
Art.-Nr.	**4000 897 234**
EUR	**787,00**
KS	MR05

Nilfisk



Nass- und Trockensauger ATTIX 751-61

eingebaute Schmutzwasserpumpe · kipp- und herausnehmbarer Edelstahlbehälter · Fahrwerk · Multifit-Zubehörsystem · Zubehör- und Kabelhalterung · Softstart · Drehzahlregulierung
Lieferumfang: Grobschmutzkorb, Edelstahl-Filtersieb

Luftmenge [l/min]	**3600**
Unterdruck [mbar]	230
Nennaufnahmeleistung [W]	1500
Behältervolumen [l]	70
Schalldruckpegel [dB(A)]	57
Kabellänge [m]	7,5
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	33
L x B x H [mm]	605 x 580 x 970
	⛟
Art.-Nr.	**4687 226 013**
EUR	**2893,00**
	●
KS	MR05

Nilfisk



Sicherheitssauger ATTIX 44-2M IC BG-Bau

InfiniClean vollautomatisches Filterabreinigungssystem · Staubklasse M · Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik · Softstart · Drehzahlregulierung · Multifit Anschluss-System · antistatisch · **BG-Bau Variante**
Lieferumfang: Saugschlauch 4 m / DN 32 AS, Edelstahl-Verlängerungsrohre 2 x 0,5 m, gebogenes Edelstahl-Handrohr, Bodendüse 360 mm, Fugendüse 200 mm, PFTE Flachfaltenfilter, Werkzeugadapter AS

Luftmenge [l/min]	**4500**
Unterdruck [mbar]	250
Nennaufnahmeleistung [W]	1400
Behältervolumen [l]	42
Schalldruckpegel [dB(A)]	60
Kabellänge [m]	7,5
Netzspannung	230-240 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	16
L x B x H [mm]	565 x 385 x 605
Art.-Nr.	**4687 226 030**
EUR	**850,00**
	●
KS	MR05

● = Lieferzeit auf Anfrage. ⛟ = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie auf Seite 4.

Nilfisk



Sicherheitssauger ATTIX 44-2H IC

InfiniClean vollautomatisches Filterabreinigungssystem · **Staubklasse H (Asbestzulassung)** · Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik · Softstart · Drehzahlregulierung · antistatisch · Multifit Anschluss-System · **BG-Bau Variante**
Lieferumfang: Saugschlauch 4 m / DN 32 AS, Edelstahl-Verlängerungsrohre 2 x 0,5 m, gebogenes Edelstahl-Handrohr, Bodendüse 400 mm, Fugendüse 200 mm, PTFE Flachfaltenfilter, Filterelement H-Klasse, Werkzeugadapter AS

Luftmenge [l/min]	**4500**
Unterdruck [mbar]	250
Nennaufnahmeleistung [W]	1400
Behältervolumen [l]	42
Schalldruckpegel [dB(A)]	60
Kabellänge [m]	7,5
Netzspannung	230-240 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	16
L x B x H [mm]	565 x 385 x 605
Art.-Nr.	**4000 897 261**
EUR	**1010,00**
KS	MR05

Nilfisk



Sicherheitssauger ATTIX 40-0M PC TYPE 22

EC-Motor · Push & Clean Filterabreinigung · antistatisch · Zubehör- und Kabelhalterung · Softstart · Edelstahlbehälter · für allen nicht krebserregenden Stäube mit MAK-Wert > 0,1 mg/m³ und/oder brennbare Stäube gemäß ATEX Zone 22
Lieferumfang: Saugschlauch 4,0 m / DN 36 mm, gebogenes Handrohr, PET-Filterelement, Vliesfiltersack, Schrägrohrdüse, Motorkühlluftfilter

Luftmenge [l/min]	**3200**
Unterdruck [mbar]	230
Nennaufnahmeleistung [W]	1400
Behältervolumen [l]	37
Schalldruckpegel [dB(A)]	60
Kabellänge [m]	7,5
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	13
L x B x H [mm]	450 x 440 x 735
Art.-Nr.	**4687 226 019**
EUR	**2766,00**
	●
KS	MR05

Nilfisk



Sicherheitssauger ATTIX 33-2H PC Asbest

Push & Clean Filterabreinigungssystem · Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik · Softstart · Asbestzulassung · antistatisch · Drehzahlregulierung · flacher Motorkopf · Multifit-Zubehörsystem
Lieferumfang: Saugschlauch 4 m / DN 32 AS, Edelstahl-Verlängerungsrohre 2 x 0,5 m, gebogenes Edelstahl-Handrohr, Bodendüse 300 mm, Fugendüse 200 mm, PTFE Flachfaltenfilter, Werkzeugadapter antistatisch

Luftmenge [l/min]	**4500**
Unterdruck [mbar]	250
Nennaufnahmeleistung [W]	1400
Behältervolumen [l]	30
Schalldruckpegel [dB(A)]	60
Kabellänge [m]	7,5
Netzspannung	220-240 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	14,5
L x B x H [mm]	565 x 385 x 520
Art.-Nr.	**4687 226 118**
EUR	**883,00**
	●
KS	MR05

Nilfisk



Sicherheitssauger ATTIX 791-2M/B1

EC-Motor · Zubehör- und Kabelhalterung · Softstart · kipp- und herausnehmbarer Edelstahlbehälter · antistatisch · Drehzahlregulierung · Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik · für allen nicht krebserregenden Stäube mit MAK-Wert > 0,1 mg/m³ und/oder brennbare Stäube gemäß ATEX Zone 22
Lieferumfang: Saugschlauch 3,5 m / DN 27 mm, PET-Filterelement, Papierfiltersack, Werkzeugadapter

Luftmenge [l/min]	**3800**
Unterdruck [mbar]	250
Nennaufnahmeleistung [W]	1500
Behältervolumen [l]	70
Schalldruckpegel [dB(A)]	59
Kabellänge [m]	7,5
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	25
L x B x H [mm]	605 x 580 x 970
	⛟
Art.-Nr.	**4687 226 016**
EUR	**3006,00**
	●
KS	MR05



Handkehrmaschine SW 200

manueller Betrieb · Überwurfkehrsystem · werkzeuglos höheneinstellbare Hauptkehrwalze, beidseitig angetrieben · klappbarer Schubbügel · herausnehmbarer Schmutzsammelbehälter · zwei Filter für geringe Staubbelastung · korrosionsfreier Rahmen
Lieferumfang: 1 Hauptkehrwalze, 1 Seitenbesen, 2 Filter

Flächenleistung max. [m²/h]	**2800**
Arbeitsbreite [mm]	mit 1 Seitenbesen 700
Behältervolumen [l]	38
Gewicht [kg]	19,5
L x B x H [mm]	1470 x 850 x 1120
	⛟
Art.-Nr.	**4000 897 214**
EUR	**467,00**
KS	MR05



Kehrmaschine SW 900 B

Batterievariante, für mittlere Flächen im Innen- und Außenbereich · werkzeugloser Wechsel der Kehrwalze · OneTouch-Bedienung · elektrischer Filterrüttler · nicht markierende Räder · einstellbarer Schubbügel · Einstellung aller Kehrfunktionen aus der Arbeitsposition über das Bedienelement · Hauptfilterfläche 1,9 m²
Lieferumfang: ohne Batterien, Hauptkehrwalze 600x265 mm, Seitenbesen 109x315 mm, integrietes Ladegerät, Polyester Filter, Betriebsstundenzähler

Flächenleistung max. [m²/h]	**3715**
Arbeitsbreite [mm]	825 (mit Seitenbesen)
Behältervolumen [l]	60
Batteriespannung [V]	12
Gewicht [kg]	83 (ohne Batterien)
L x B x H [mm]	1390 x 870 x 1100
	⛟
Art.-Nr.	**4687 426 012**
EUR	**4203,00**
	●
KS	MR05



Kehrmaschine SW 750

handgeführt mit regelbarem Fahrantrieb · optionales Teppichkehrset · wartungsfreie Batterie · extrem leise · Hauptfilterfläche 1 m² · Vollausstattung
Lieferumfang: Hauptkehrwalze 500x200 mm, Seitenbesen 109x315 mm, Gel-Batterie 49 Ah, integrietes Ladegerät, Polyester Filter

Flächenleistung max. [m²/h]	**2880**
Arbeitsbreite [mm]	720 (mit Seitenbesen)
Behältervolumen [l]	60
Batteriespannung [V]	12
Gewicht [kg]	68
L x B x H [mm]	990 x 800 x 1100
	⛟
Art.-Nr.	**4687 426 004**
EUR	**2918,00**
	●
KS	MR05



Kehrmaschine SW 900 P

Benzinantrieb, für mittlere Flächen im Außenbereich · werkzeugloser Wechsel der Kehrwalze · OneTouch-Bedienung · elektrischer Filterrüttler · nicht markierende Räder · einstellbarer Schubbügel · Einstellung aller Kehrfunktionen aus der Arbeitsposition über das Bedienelement · Hauptfilterfläche 1,9 m²
Lieferumfang: Hauptkehrwalze 600x265 mm, Seitenbesen 109x315 mm, Polyester Filter, Betriebsstundenzähler

Flächenleistung max. [m²/h]	**3715**
Arbeitsbreite [mm]	825 (mit Seitenbesen)
Behältervolumen [l]	60
Motorleistung	2,1 kW (Honda GX 100)
Gewicht [kg]	88
L x B x H [mm]	1390 x 870 x 1100
	⛟
Art.-Nr.	**4687 426 011**
EUR	**3992,00**
	●
KS	MR05

Nilfisk



Scheuersaugmaschine SC 351

kompakte Bauweise · verstellbarer und einklappbarer Griff · für leichte bis mittelschwere Reinigungsaufgaben auf Hartböden · rotierendes Bürstendeck mit patentiertem Sauglippensystem für vorwärts und rückwärts Reinigung · einstellbarer Anpressdruck und Wassermenge
Lieferumfang: Batterie 55 Ah, integriertes Ladegerät, Saugleiste mit PU Sauglippen, Bürste Prolene PPL 370 mm

Arbeitsbreite [mm]	**370**
Saugleiste [mm]	470
Flächenleistung [m²/h]	theor.:1480 / prakt.: 890
Bürstendrehzahl [min-¹]	140
Frisch-/Schmutzwassertank [l]	11/11
Batteriespannung [V]	12
Gewicht [kg]	73
L x B x H [mm]	730 x 475 x 450
	⛟
Art.-Nr.	**4687 326 004**
EUR	**3395,00**
	●
KS	MR05

Nilfisk



Scheuersaugmaschine BA 551 D

Batterievariante, für die Reinigung verschmutzter Hartböden mittlerer Größe - automatisches Reinigungsmittel-Dosiersystem "Ecoflex" bietet maximale Flexibilität in Wasser- und Reinigungsmittelverbrauch sowie eine 50% Wassererduzierung - separate Aufbewahrung von Frischwasser und Chemie entspricht dem HACCP-Konzept - versetztes Bürstendeck für randnahe Reinigung - OneTouch Bedienung
Lieferumfang: 2 Batterien 12 V 105 Ah Monoblock, integriertes Ladegerät, Saugleiste mit Gummi Sauglippen Set, Bürste PP 530 mm, Gasdruckfeder-Kit, Ecoflex-Kit

Arbeitsbreite [mm]	**530**
Saugleiste [mm]	760
Flächenleistung [m²/h]	theor.:2120 / prakt.: 1270
Bürstendrehzahl [min-¹]	135
Frisch-/Schmutzwassertank [l]	55/55
Batteriespannung [V]	24
Gewicht [kg]	254
L x B x H [mm]	1320 x 540 x 1090
	⛟
Art.-Nr.	**4687 326 006**
EUR	**8752,00**
	●
KS	MR05

KÄRCHER
makes a difference



Hochdruckreiniger HD 9/20-4 MX Plus

unbeheizt · automatische Druckentlastung · 4-poliger, Luft-/wassergekühlter Motor · EASY!Force Hochdruckpistole und EASY!Lock-Schnellverschlüsse · exakte, stufenlose Reinigungsmitteldosierung · 3-Kolben-Pumpe mit Keramikkolben · Servo Control · Druckabschaltung
Lieferumfang: 15 m Hochdruckschlauch mit Schlauchtrommel, Handpistole, Strahlrohr 1050 mm, manuelle Dreifachdüse, Dreckfräser

Fördermenge [l/h]	**460-900**
Arbeitsdruck [bar]	40-200
Zulauftemperatur max. [°C]	60
Nennaufnahmeleistung [kW]	7
Netzspannung	400 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	57,6
L x B x H [mm]	554 x 509 x 1000
	⛟
Art.-Nr.	**4687 112 005**
EUR	**1730,00**
	●
KS	MQ07

KÄRCHER
makes a difference



Hochdruckreiniger HD 10/23-4 SX Plus

unbeheizt · automatische Druckentlastung · 4-poliger, Luft-/wassergekühlter Motor · EASY!Force Hochdruckpistole und EASY!Lock-Schnellverschlüsse · Messing-Zylinderkopf und Keramikkolben · Servo-Control und Anti-Twist · elektronische Geräteüberwachung · Ölstandsschauglas · Druckabschaltung
Lieferumfang: 20 m Hochdruckschlauch mit Schlauchtrommel, Handpistole, Strahlrohr 1050 mm, Powerdüse, Dreckfräser, Wasserfeinfilter

Fördermenge [l/h]	**1000**
Arbeitsdruck [bar]	230
Zulauftemperatur max. [°C]	60
Nennaufnahmeleistung [kW]	7,8
Netzspannung	400 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	73
L x B x H [mm]	560 x 509 x 1090
	⛟
Art.-Nr.	**4687 112 006**
EUR	**1995,00**
	●
KS	MQ07



Hochdruckreiniger HD 5/15 CX Plus + FR Classic

unbeheizt · automatische Druckentlastung · Messing-Zylinderkopf · stehender und liegender Betrieb · einfahrbarer Schubbügel und integrierter Tragegriff · Zubehöraufbewahrung · Anti-Verdreh System (AVS)
Lieferumfang: 15 m Hochdruckschlauch mit Schlauchtrommel, Easy-Press-Handspritzpistole mit Softgripeinlage, Dreckfräser, Dreifachdüse, Edelstahl-Strahlrohr 840 mm, Flächenreiniger FR Classic

Fördermenge [l/h]	**500**
Arbeitsdruck [bar]	150
Zulauftemperatur max. [°C]	60
Nennaufnahmeleistung [kW]	2,8
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	27,9
L x B x H [mm]	380 x 370 x 930
	⛟
Art.-Nr.	**4687 112 013**
EUR	**750,00**
KS	MR10



Hochdruckreiniger HD 7/14-4 M

unbeheizt · automatische Druckentlastung · 4-poliger, langsam laufender Motor · stehender und liegender Betrieb · auf Knopfdruck einfahrbarer Schubbügel · EASY!Force Hochdruckpistole und EASY!Lock-Schnellverschlüsse · Druckabschaltung · PVH Exklusivmodellc
Lieferumfang: 10 m Hochdruckschlauch, Handpistole, Strahlrohr 840 mm, Powerdüse

Fördermenge [l/h]	**700**
Arbeitsdruck [bar]	140
Zulauftemperatur max. [°C]	60
Nennaufnahmeleistung [kW]	3,4
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	37
L x B x H [mm]	400 x 455 x 700
	⛟
Art.-Nr.	**4687 112 027**
EUR	**1170,00**
KS	MC09

745,00

unbeheizt
Zubehöraufbewahrung am Gerät
Messing-Zylinderkopf und automatische Druckentlastung
auf Knopfdruck einfahrbarer Schubbügel
für stehenden und liegenden Betrieb



Hochdruckreiniger HD 5/17 CX Plus

Lieferumfang: 15 m Hochdruckschlauch mit Schlauchtrommel, EASY!Force Handspritzpistole, Strahlrohr 840 mm, manuelle Dreifachdüse, Dreckfräser

Fördermenge [l/h]	**480**
Arbeitsdruck [bar]	170
Zulauftemperatur max. [°C]	60
Nennaufnahmeleistung [kW]	3
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	27,5
L x B x H [mm]	370 x 370 x 930
	⛟
Art.-Nr.	**4687 112 000**
EUR	**745,00**
KS	MC09

• = Lieferzeit auf Anfrage. ⛟ = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie auf Seite 4.



Hochdruckreiniger HD 10/25-4 Cage Plus

unbeheizt · automatische Druckentlastung · EASY!Force Hochdruckpistole und EASY!Lock-Schnellverschlüsse · Anti-Twist · pulverbeschichteter Cage-Rahmen · integrierter Bügel zur Kranverladung · Druckabschaltung
Lieferumfang: 10 m Hochdruckschlauch, Handpistole, Strahlrohr 1050 mm, Powerdüse, Dreckfräser, Wasserfeinfilter

Fördermenge [l/h]	**1000**
Arbeitsdruck [bar]	250
Zulauftemperatur max. [°C]	60
Nennaufnahmeleistung [kW]	9,2
Netzspannung	400 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	57,4
L x B x H [mm]	547 x 543 x 1104
	⛟
Art.-Nr.	**4687 112 007**
EUR	**2210,00**
	●
KS	MQ07



Hochdruckreiniger HD 7/15 G

unbeheizt · Honda Benzinmotor GX 160 · EASY!Force Hochdruckpistole · Anti-Twist · pulverbeschichteter Cage-Rahmen mit Öse zur Kranverladung, optional · präzise Dosierung des Reinigungsmittel
Lieferumfang: 10 m Hochdruckschlauch, Handpistole, Strahlrohr 840 mm, Wasserfilter

Fördermenge [l/h]	**650**
Arbeitsdruck [bar]	150
Zulauftemperatur max. [°C]	60
Nennaufnahmeleistung [kW]	4
Gewicht [kg]	40,5
L x B x H [mm]	800 x 620 x 1105
	⛟
Art.-Nr.	**4687 112 009**
EUR	**1790,00**
	●
KS	MQ07





Hochdruckreiniger HD 9/23 G

unbeheizt · Honda Benzinmotor GX 390 · EASY!Force Hochdruckpistole · pulverbeschichteter Cage-Rahmen mit Öse zur Kranverladung, optional · automatische Drehzahlabsenkung · stufenlose Wasserdruck- und Mengenregulierung mit Servo-Control
Lieferumfang: 15 m Hochdruckschlauch, Handpistole, Strahlrohr 1050 mm, Wasserfilter

Fördermenge [l/h]	**400-930**
Arbeitsdruck [bar]	40-230
Zulauftemperatur max. [°C]	60
Nennaufnahmeleistung [kW]	9,5
Gewicht [kg]	63,4
L x B x H [mm]	870 x 725 x 1170
	⛟
Art.-Nr.	**4687 112 010**
EUR	**2930,00**
	●
KS	MQ07



Hochdruckreiniger HDS 5/11 UX

beheizt · mobiles Einstiegsmodell · Uprightdesign · EASY!Force Hochdruckpistole und EASY!Lock-Schnellverschlüsse · automatische Drehzahlabsenkung · Abgastemperaturüberwachung · Vollkeramikventile · max. Temperatur 80°
Lieferumfang: 15 m Hochdruckschlauch mit Schlauchtrommel, Handpistole, Strahlrohr 840 mm

Fördermenge [l/h]	**450**
Arbeitsdruck [bar]	110
Nennaufnahmeleistung [kW]	2,2
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	69
L x B x H [mm]	620 x 620 x 1160
	⛟
Art.-Nr.	**4687 112 014**
EUR	**1590,00**
	●
KS	MQ07

beheizt

Kompaktklasse mit langlebiger Gerätetechnik und umfangreicher Ausstattung

wassergekühlter, langlebiger 4-poliger Elektromotor

Eco-Efficiency Stufe reduziert den Brennstoffverbrauch bis zu 20 %

große Fahrräder mit Lenkrolle

Schubbügel

Ein-Knopf-Wahlschalter

drei Kolben-Axialpumpe mit Edelstahlkolben

Messingzylinderkopf

Softdämpfungssystem

SDS System, Servo Control, AVS

max. Temperatur 80/15 °C

Hochdruckreiniger HDS 8/18-4 CX

Lieferumfang: 15 m Hochdruckschlauch mit Schlauchtrommel, Easy-Press-Pistole, Edelstahlrohr 1050 mm, Powerdüse, Dampfdüse

Fördermenge [l/h]	**300/800**
Arbeitsdruck [bar]	30-180
Nennaufnahmeleistung [kW]	6
Netzspannung	400 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	122,8
L x B x H [mm]	1250 x 650 x 920
	⛟
Art.-Nr.	**4687 112 060**
EUR	**3190,00**
	●
KS	MQ07

3190,00



• = Lieferzeit auf Anfrage. ⛟ = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie auf Seite 4.



Hochdruckreiniger HDS 10/20-4 MX

beheizt · EASY!Force Hochdruckpistole · Anti-Twist · automatische Druckentlastung · 4-Pol-Motor mit Wendestecker und 3-Kolben-Axialpumpe · Abgastemperaturüberwachung · eco!efficiency Stufe · Serviceelektronik mit LED-Anzeige · Servo-Control · Trockenlaufschutz · 2 Reinigungsmitteltanks · max. Temperatur 80-155°
Lieferumfang: 20 m Hochdruckschlauch mit Schlauchtrommel, Handpistole, Strahlrohr 1050 mm, Powerdüse, Wasserfeinfilter

Fördermenge [l/h]	**500-1000**
Arbeitsdruck [bar]	30-200
Nennaufnahmeleistung [kW]	7,8
Netzspannung	400 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	172
L x B x H [mm]	1330 x 750 x 1060
	⛟
Art.-Nr.	**4687 112 015**
EUR	**4340,00**
	●
KS	MQ07



Trockensauger T 8/1 L

PVH Exklusivmodell · der erste Kärcher Trockensauger für die Zielgruppe Bau/Handwerk · genügend Leistung und Kapazität um Staub oder Verschmutzungen, die bei Montagearbeiten entstehen, aufzunehmen · extremes Leichtgewicht · Staubklasse L
Lieferumfang: Saugschlauch komplett, Kombidüse, Fugendüse, Saugrohr-Set, 10 Filterbeutel

Luftmenge [l/min]	**2400**
Unterdruck [mbar]	235
Nennaufnahmeleistung [W]	850
Behältervolumen [l]	8
Schalldruckpegel [dB(A)]	62
Kabellänge [m]	7,5
Netzspannung	220-240 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	3,5
L x B x H [mm]	375 x 285 x 325
Art.-Nr.	**4687 212 041**
EUR	**109,00**
	●
KS	MR10



Hochdruckreiniger HDS 12/18-4 SX

beheizt · EASY!Force Hochdruckpistole · Anti-Twist · automatische Druckentlastung · 4-Pol-Motor mit Wendestecker und 3-Kolben-Axialpumpe · Abgastemperaturüberwachung · eco!efficiency Stufe · Serviceelektronik mit LED-Anzeige · Servo-Control · Trockenlaufschutz · 2 Reinigungsmitteltanks · Softdämpfungssystem (SDS) · Option für den 2-Strahlrohr-Betrieb · max. Temperatur 80-155°
Lieferumfang: 20 m Hochdruckschlauch mit Schlauchtrommel, Handpistole, Strahlrohr 1050 mm, Powerdüse, Wasserfeinfilter

Fördermenge [l/h]	**600-1200**
Arbeitsdruck [bar]	30-180
Nennaufnahmeleistung [kW]	8,4
Netzspannung	400 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	184
L x B x H [mm]	1330 x 750 x 1060
	⛟
Art.-Nr.	**4687 112 026**
EUR	**4965,00**
	●
KS	MQ07



Nass- und Trockensauger NT 48/1

bei diesem Gerät handelt es sich um einen äußerst robusten, funktionellen und leistungsstarken Nass-/Trockensauger mit optimalen ergonomischen Eigenschaften, bei kompakte Bauweise, der speziell für die besonderen Bedürfnisse von Gebäudereinigern, dem Automotive-Bereich und dem Handwerk entwickelt wurde
Lieferumfang: Saugschlauch 2,5 m, DN 35 Saugrohr, Metall 2 x 0,5 m, Filtertüte Papier, Nass-/Trockenbodendüse 300 mm, Fugendüse, Ablassschlauch, Krümmer, Patronenfilter Papier, Stopplenkrolle

Luftmenge [l/min]	**4020**
Unterdruck [mbar]	200
Nennaufnahmeleistung [W]	1380
Behältervolumen [l]	48
Schalldruckpegel [dB(A)]	72
Netzspannung	220-240 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	10,5
L x B x H [mm]	490 x 390 x 780
Art.-Nr.	**4687 212 002**
EUR	**289,00**
	●
KS	MQ07



Nass- und Trockensauger NT 22/1 Ap Te L

halbautomatische Filterabreinigung · Gerätesteckdose mit Ein-/Ausschaltautomatik · stoßfester Umlaufschutz · Staubklasse L
Lieferumfang: Saugschlauch 1,9 m / DN 35 mm, Saugrohr Metall 2x 0,5 m, Nass-/Trockenbodendüse 300 mm, Fugendüse, PES Patronenfilter, Anschlussmuffe für E-Werkzeuge, Vliesfiltersack

Luftmenge [l/min]	**4260**
Unterdruck [mbar]	255
Nennaufnahmeleistung [W]	1300
Behältervolumen [l]	22
Schalldruckpegel [dB(A)]	72
Kabellänge [m]	6
Netzspannung	220-240 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	6,1
L x B x H [mm]	380 x 370 x 480
Art.-Nr.	**4687 212 023**
EUR	**198,30**
	●
KS	MQ07



Nass- und Trockensauger NT 27/1 Me Adv

Edelstahlbehälter · wartungsfreie Saugturbine · stoßfester Umlaufschutz · Patronenfilter mit Schwimmer · Staubklasse L
Lieferumfang: Saugschlauch 2,5 m / DN 35 mm, Saugrohr Metall 2x 0,5 m, Nass-/Trockenbodendüse 400 mm, Fugendüse, Papier-Patronenfilter, Papierfiltersack

Luftmenge [l/min]	**4020**
Unterdruck [mbar]	200
Nennaufnahmeleistung [W]	1300
Behältervolumen [l]	27
Schalldruckpegel [dB(A)]	72
Kabellänge [m]	7,5
Netzspannung	220-240 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	8,2
L x B x H [mm]	420 x 420 x 540
Art.-Nr.	**4687 212 039**
EUR	**279,00**
	●
KS	MQ07



• = Lieferzeit auf Anfrage. = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie auf Seite 4.



Nass- und Trockensauger NT 20/1 Ap Te

PVH Exklusivmodell · halbautomatische Filterabreinigung · Ein-/Ausschaltautomatik · entnehmbare Filterkassette · integrierte Zubehöraufbewahrung · Staubklasse L
Lieferumfang: Saugschlauch 2,5 m / DN 35 mm, Saugrohr Metall 2x 0,5 m, Nass-/Trockenbodendüse 300 mm, Fugendüse, Anschlussmuffe für E-Werkzeuge, Vliesfiltersack

Luftmenge [l/min]	**4440**
Unterdruck [mbar]	254
Nennaufnahmeleistung [W]	1380
Behältervolumen [l]	20
Schalldruckpegel [dB(A)]	66
Kabellänge [m]	6
Netzspannung	220-240 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	8,5
L x B x H [mm]	440 x 380 x 470
Art.-Nr.	**4687 212 042**
EUR	**289,90**
KS	MB04



Nass- und Trockensauger NT 30/1 Tact Te L

automatisches Tact-Filterabreinigungssystem · Gerätesteckdose mit Ein-/Ausschaltautomatik · Antistatikvorbereitung · stoßfester Umlaufschutz · Eco-Filtersystem · Abschaltautomatik · Schubbügel · ölbeständiger Ablassschlauch
Lieferumfang: Saugschlauch 4 m / DN 35 mm, Metall-Saugrohre 2 x 0,55 m, Nass-/Trockenbodendüse 360 mm, Fugendüse, Anschlussmuffe für E-Werkzeuge, PES-Flachfaltenfilter, Vliesfiltersack

Luftmenge [l/min]	**4440**
Unterdruck [mbar]	254
Nennaufnahmeleistung [W]	1380
Behältervolumen [l]	30
Schalldruckpegel [dB(A)]	69
Kabellänge [m]	7,5
Netzspannung	220-240 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	14
L x B x H [mm]	560 x 370 x 580
Art.-Nr.	**4687 212 006**
EUR	**549,00**
KS	MR10



Nass- und Trockensauger NT 30/1 Tact Te Adv L

PVH Exklusivmodell · vollautomatische Filterabreinigung · Antistatikvorbereitung · Ein-/Ausschaltautomatik · Abschaltautomatik bei Füllmenge · stoßfester Umlaufschutz · Kofferauflage und Fixiermöglichkeiten · Staubklasse L
Lieferumfang: Saugschlauch 4 m / DN 35 mm, Saugrohr Edelstahl 2x 0,55 m, Nass-/Trockenbodendüse 360 mm, Fugendüse, Anschlussmuffe für E-Werkzeuge, PES Flachfaltenfilter, Vliesfiltersack

Luftmenge [l/min]	**4440**
Unterdruck [mbar]	254
Nennaufnahmeleistung [W]	1380
Behältervolumen [l]	30
Schalldruckpegel [dB(A)]	69
Kabellänge [m]	7,5
Netzspannung	220-240 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	13,5
L x B x H [mm]	560 x 370 x 580
Art.-Nr.	**4687 212 043**
EUR	**569,00**
KS	MC09



Nass- und Trockensauger NT 40/1 Tact Te L

vollautomatische Filterabreinigung · Antistatikvorbereitung · Ein-/Ausschaltautomatik · Abschaltautomatik bei Füllmenge) stoßfester Umlaufschutz · Kofferauflage und Fixiermöglichkeiten · Staubklasse L
Lieferumfang: Saugschlauch 4 m / DN 40 mm, Saugrohr Metall 2x 0,5 m, Nass-/Trockenbodendüse 360 mm, Fugendüse, Anschlussmuffe für E-Werkzeuge, PES Flachfaltenfilter, Vliesfiltersack

Luftmenge [l/min]	**4440**
Unterdruck [mbar]	254
Nennaufnahmeleistung [W]	1380
Behältervolumen [l]	40
Schalldruckpegel [dB(A)]	68
Kabellänge [m]	7,5
Netzspannung	220-240 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	14,4
L x B x H [mm]	560 x 370 x 655
Art.-Nr.	**4687 212 021**
EUR	**599,00**
	●
KS	MQ07



Nass- und Trockensauger NT 65/2 Tact² Tc

vollautomatische Filterabreinigung · 2 wartungsfreie Saugturbinen · Kippfahrgestell mit Schubbügel und Behälterverriegelung · Eco-Filtersystem · Abschaltautomatik bei Füllmenge · stoßfester Umlaufschutz · Staubklasse L
Lieferumfang: Saugschlauch 4 m / DN 40 mm, Saugrohr Metall 2x 0,5 m, Krümmer, Nass-/Trockenbodendüse 360 mm, Fugendüse, PES Flachfaltenfilter, ölbeständiger Ablassschlauch, Papierfiltersack

Luftmenge [l/min]	**2x4440**
Unterdruck [mbar]	254
Nennaufnahmeleistung [W]	2760
Behältervolumen [l]	65
Schalldruckpegel [dB(A)]	73
Kabellänge [m]	10
Netzspannung	220-240 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	27,5
L x B x H [mm]	685 x 560 x 905
Art.-Nr.	**4687 212 022**
EUR	**1245,00**
	●
KS	MQ07



Nass- und Trockensauger NT 611 Eco K

einmotoriger, gewerblicher Nass- und Trockensauger für alle Anwendungen im Handwerk, Gewerbe und in der Gebäudereinigung · Grobfilter für Nasssaugbetrieb · spezielles Filtersystem ermöglicht den Wechsel zwischen nass- und trockensaugen ohne Filterentnahme (beim Einsetzen eins optionalen Flächenfilters) · integrierte Schmutzwasserpumpe · integrierte Zubehöraufbewahrung · mechanischer Filterrüttler · Schubbügel · Feststellbremse · Abschaltautomatik
Lieferumfang: 4 m Saugschlauch mit Krümmer (C-DN 40), 2 x 0,5 m Metallsaugrohr, Fugendüse, Nass-/Trockensaugdüse (360 mm), Abblasschlauch ölbeständig

Luftmenge [l/min]	**3420**
Unterdruck [mbar]	235
Nennaufnahmeleistung [W]	2350
Behältervolumen [l]	55
Schalldruckpegel [dB(A)]	63
Netzspannung	220-240 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	23
L x B x H [mm]	570 x 430 x 860
Art.-Nr.	**4687 212 018**
EUR	**1670,00**
	●
KS	MQ07

2 kraftvolle Turbinen garantieren eine herausragende Saugleistung

ausgerüstet mit Patronenfilter für ein dauerhaftes Saugen ohne Filtertüte

robustes Fahrgestell · Edelstahlbehälter

379,00



Nass- und Trockensauger NT 50/2 Me Classic Edition

Lieferumfang: Saugschlauch 2,5 m / DN 40 mm, Metall-Saugrohr 2 x 0,5 m, Nass-/Trockenbodendüse 360 mm, Fugendüse, Patronenfilter

Luftmenge [l/min]	**2 x 3180**
Unterdruck [mbar]	225
Nennaufnahmeleistung [W]	max. 2300
Behältervolumen [l]	50
Schalldruckpegel [dB(A)]	76
Kabellänge [m]	7,5
Netzspannung	220-240 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	17,5
L x B x H [mm]	580 x 510 x 850
Art.-Nr.	**4000 897 121**
EUR	**379,00**
KS	MB04

• = Lieferzeit auf Anfrage. = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie auf Seite 4.



Sicherheitssauger NT 50/1 Tact Te M

vollautomatische Filterabreinigung · Gerätesteckdose mit Ein-/ Ausschaltautomatik · geprüfte Filtrationseffizienz von 99,9 % · Antistatiksystem · Eco-Filtersystem · stoßfester Umlaufschutz · Staubklasse M

Lieferumfang: Saugschlauch 4 m / DN 35 mm, Nass-/Trockenbodendüse 360 mm, Fugendüse, PES Flachfaltenfilter, Ablassschlauch, Anschlussmuffe für E-Werkzeuge, Vliesfiltersack

Luftmenge [l/min]	**4440**
Unterdruck [mbar]	254
Nennaufnahmeleistung [W]	1380
Behältervolumen [l]	50
Schalldruckpegel [dB(A)]	69
Kabellänge [m]	7,5
Netzspannung	220-240 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	19
L x B x H [mm]	640 x 370 x 1045
Art.-Nr.	**4687 212 035**
EUR	**969,00**
	●
KS	MQ07



Sicherheitssauger NT 50/1 Tact Te H

vollautomatische Filterabreinigung · Gerätesteckdose mit Ein-/ Ausschaltautomatik · geprüfte Filtrationseffizienz von 99,995 % · Antistatiksystem · Eco-Filtersystem · stoßfester Umlaufschutz · Schubbügel · Staubklasse H mit Zusatzprüfung Asbest

Lieferumfang: Saugschlauch 4 m / DN 35 mm, Nass-/Trockenbodendüse 360 mm, Fugendüse, Glasfaser Flachfaltenfilter, Anschlussmuffe für E-Werkzeuge, Vliesfiltersack

Luftmenge [l/min]	**4440**
Unterdruck [mbar]	254
Nennaufnahmeleistung [W]	1380
Behältervolumen [l]	50
Schalldruckpegel [dB(A)]	69
Kabellänge [m]	7,5
Netzspannung	220-240 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	19,6
L x B x H [mm]	640 x 370 x 1045
Art.-Nr.	**4687 212 037**
EUR	**1030,00**
	●
KS	MQ07

vollautomatische Filterabreinigung

Gerätesteckdose mit Ein-/ Ausschaltautomatik

geprüfte Filtrationseffizienz von 99,9 %

Antistatiksystem

Eco-Filtersystem

stoßfester Umlaufschutz

Staubklasse M

748,00



Sicherheitssauger NT 30/1 Tact Te M

Lieferumfang: Saugschlauch 4 m / DN 35 mm, Nass-/Trockenbodendüse 360 mm, Fugendüse, PES Flachfaltenfilter, Anschlussmuffe für E-Werkzeuge, Vliesfiltersack

Luftmenge [l/min]	**4440**
Unterdruck [mbar]	254
Nennaufnahmeleistung [W]	1380
Behältervolumen [l]	30
Schalldruckpegel [dB(A)]	69
Kabellänge [m]	7,5
Netzspannung	220-240 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	14,2
L x B x H [mm]	560 x 370 x 580
Art.-Nr.	**4687 212 034**
EUR	**748,00**
KS	MR10



STAUBGEFAHR VOLL IM GRIFF.

Sicherheitssauger von Kärcher bieten überall dort sicheren Gesundheitsschutz für Anwender, wo diese oft lungengängigem Feinstaub oder gesundheitsgefährdenden Stäuben wie z.B. Asbeststaub ausgesetzt sind. **kaercher.de**

Die Feinstaubbeseitiger. Für alle Fälle.



Mit Sicherheitssaugern der Staubklasse M sind Sie bestens vor lungengängigen Feinstäuben geschützt. Die vollautomatische Sensorsteuerung unserer neuen Tact-Geräte garantiert eine optimale Filterabreinigung und damit auch eine konstant hohe Saugleistung. Außerdem verfügen die Sauger über eine elektronische Volumenstromüberwachung sowie ein komplettes Antistatiksystem.

Geprüfte Sicherheit. Auch bei Asbest.



Bei Sanierungsarbeiten werden häufig asbesthaltige und andere gesundheitsgefährdende und krebserregende Stäube freigesetzt. Deren sichere Beseitigung ist nur mit geprüften Sicherheitssaugern der Staubklasse H möglich. Sie garantieren ein Staubrückhaltevermögen von 99,995 Prozent und bewältigen dank abreinigbarem H-Filter auch große Staubmengen.



NT 30/1 Tact Te M

- Komplettes Antistatiksystem, inklusive leitender Zubehöre
- Gerätesteckdose mit Automatikanlauf für E-Werkzeuge
- Kühlluftfiltration
- 30 l Behälterinhalt



NT 50/1 Tact Te M

- Komplettes Antistatiksystem, inklusive leitender Zubehöre
- Gerätesteckdose mit Automatikanlauf für E-Werkzeuge
- Kühlluftfiltration
- 50 l Behälterinhalt



NT 30/1 Tact Te H

- Komplettes Antistatiksystem, inklusive leitender Zubehöre
- Gerätesteckdose mit Automatikanlauf für E-Werkzeuge
- Zugelassen zur Asbestsanierung
- 30 l Behälterinhalt



NT 50/1 Tact Te H

- Komplettes Antistatiksystem, inklusive leitender Zubehöre
- Gerätesteckdose mit Automatikanlauf für E-Werkzeuge
- Zugelassen zur Asbestsanierung
- 50 l Behälterinhalt



Sicherheitssauger NT 30/1 Tact Te H

vollautomatische Filterabreinigung · Gerätesteckdose mit Ein-/ Ausschaltautomatik · geprüfte Filtrationseffizienz von 99,995 % · Antistatiksystem · Eco-Filter system · stoßfester Umlaufschutz · Staubklasse H mit ZusatzprüfungAsbest
Lieferumfang: Saugschlauch 4 m / DN 35 mm, Nass-/Trockenbodendüse 360 mm, Fugendüse, Glasfaser Flachfaltenfilter, Anschlussmuffe für E-Werkzeuge, Vliesfiltersack

Luftmenge [l/min]	**4440**
Unterdruck [mbar]	254
Nennaufnahmeleistung [W]	1380
Behältervolumen [l]	30
Schalldruckpegel [dB(A)]	69
Kabellänge [m]	7,5
Netzspannung	220-240 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	14,4
L x B x H [mm]	560 x 370 x 580
Art.-Nr.	**4687 212 036**
EUR	**859,00**
	●
KS	MQ07



Handkehrmaschine KM 70/20 C

für die Reinigung von kleinen Flächen im Innen- und Außenbereich · geringe Schiebekraft · sehr wendig · staubarmes Kehren durch kontrollierte Luftführung und Feinstaubfilter · Metall-Kehrwalzenantrieb über beide Räder · Schubbügel 3-fach verstellbar · Kehrwalze und Seitenbesen stufenlos verstellbar
Lieferumfang: Hauptkehrwalze, Feinstaubfilter, Seitenbesen

Flächenleistung max. [m²/h]	**2800**
Arbeitsbreite [mm]	700 (mit Seitenbesen)
Behältervolumen [l]	42
Gewicht [kg]	23
L x B x H [mm]	795 x 400 x 935
Art.-Nr.	**4687 412 001**
EUR	**535,00**
	●
KS	MQ07

bürstenloser EC-Antrieb

Edelstahlbehälter

Antistatiksystem

Schubbügel

für brennbare Stäube der Staubexplosionsklassen in Zone 22 und Staub-klasse H Asbest geeignet

2770,00



Sicherheitssauger NT 75/1 Me EC H Z22

Lieferumfang: Saugschlauch 4 m / DN 40 mm, Nass-/Trockenbodendüse 360 mm, Fugendüse, Glasfaser Flachfaltenfilter, Vliesfiltersack

Luftmenge [l/min]	**3660**
Unterdruck [mbar]	220
Nennaufnahmeleistung [W]	1000
Behältervolumen [l]	75
Schalldruckpegel [dB(A)]	76
Kabellänge [m]	7,5
Netzspannung	220-240 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	27,8
L x B x H [mm]	640 x 540 x 925
Art.-Nr.	**4687 212 038**
EUR	**2770,00**
	●
KS	MQ07



Kehrmaschine KM 70/30 C Bp Pack Adv

Handkehrmaschine mit elektrischem Kehrwalzen- und Seitenbesenantrieb für gleichermaßen gute Kehrwirkung in Links- und Rechtskurven · Universalbeborstung für Innen- und Außenreinigung, Staubfilter mit Absaugung
Lieferumfang: Batterie, Ladegerät

Flächenleistung max. [m²/h]	**2800**
Arbeitsbreite [mm]	700 (mit Seitenbesen)
Behältervolumen [l]	42
Batteriespannung [V]	12
Gewicht [kg]	48
L x B x H [mm]	1240 x 710 x 1150
	⛟
Art.-Nr.	**4687 412 000**
EUR	**1630,00**
	●
KS	MQ07



Scheuersaugmaschine BR 30/4 C Adv

innovative und kraftvolle Alternative zur manuellen Reinigung von Hartflächen 20-200 m² · der Boden ist nach der Reinigung sofort trocken und damit rutschhemmend und wieder begehbar · 10-fach höherer Anpressdruck als bei manueller Reinigung · Absaugung abschaltbar · Arbeitet vor- und rückwärts · 2-Tank-System
Lieferumfang: Walzenbürste, Transporträder, 2 gerade Saugbalken

Arbeitsbreite [mm]	**300**
Saugleiste [mm]	300
Flächenleistung [m²/h]	200
Bürstendrehzahl [min-¹]	1450
Frisch-/Schmutzwassertank [l]	4 / 4
Netzspannung	220-240 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	12,4
L x B x H [mm]	390 x 335 x 1180
	⛟
Art.-Nr.	**8000 594 994**
EUR	**1380,00**
	●
KS	MQ07

die kompakte und agile Kehrmaschine für kleine bismittelgroßeFlächen
bequemer vorwärts Fahrantrieb und effektive Staubabsaugung
Überkopfkehrprinzip
Hauptkehrwalze einstellbar
Saugstromregulierung
effektives Filterabreinigungssystem
klappbarer Schubbügel
werkzeugloser Kehrwalzenwechsel
inkl. Batterie und Einbauladegerät

3810,00



Kehrmaschine KM 75/40 W Bp Pack

Flächenleistung max. [m²/h]	**3375**
Arbeitsbreite [mm]	750 (mit Seitenbesen)
Behältervolumen [l]	40
Gewicht [kg]	124
L x B x H [mm]	1430 x 750 x 1190
	⛟
Art.-Nr.	**4680 897 221**
EUR	**3810,00**
	●
KS	MQ07

• = Lieferzeit auf Anfrage. ⛟ = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie auf Seite 4.

zwei schnelldrehende Walzenbürsten mit hohem, verstellbarem Anpreßdruck
zwei Sauglippenstreifen für Wasseraufnahme: vorwärts und rückwärts
umlegbarer Schubbügel
einfacher Werkzeugwechsel
2-Tank-System (je 10 Liter)

2230,00



KÄRCHER
makes a difference

Scheuersaugmaschine BR 40/10 C Adv

Lieferumfang: Walzenbürste, 2 gerade Saugbalken, Transporträder

Arbeitsbreite [mm]	**400**
Saugleiste [mm]	400
Flächenleistung [m²/h]	400
Bürstendrehzahl [min-¹]	1100
Frisch-/Schmutzwassertank [l]	10/10
Netzspannung	220-240 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	30
L x B x H [mm]	520 x 470 x 380
	⛟
Art.-Nr.	**4687 312 001**
EUR	**2230,00**
	●
KS	MQ07

batteriebetriebene (76 Ah) Scheuersaugmaschine mit 1-Scheibentechnik insbesonders zur Unterhalts- und Grundreinigung von Flächen bis zu 900 m²

3380,00



KÄRCHER
makes a difference

Scheuersaugmaschine BD 43/25 C Bp Pack

Lieferumfang: Batterie, Ladegerät, Scheibenbürste

Arbeitsbreite [mm]	**430**
Saugleiste [mm]	850
Flächenleistung [m²/h]	1720
Bürstendrehzahl [min-¹]	180
Frisch-/Schmutzwassertank [l]	25/25
Batteriespannung [V]	24
Gewicht [kg]	107
L x B x H [mm]	1135 x 520 x 1025
	⛟
Art.-Nr.	**4687 312 002**
EUR	**3380,00**
	●
KS	MQ07

wendige Aufsitz-Kehrsaugmaschine mit hoher Flächenleistung

einfach zu bedienendes, kompaktes Einstiegsmodell

9280,00



KÄRCHER
makes a difference

Kehrmaschine KM 85/50 R Bp Pack

Lieferumfang: Batterie, Ladegerät

Flächenleistung max. [m²/h]	**5100**
Arbeitsbreite [mm]	850 (mit Seitenbesen)
Behältervolumen [l]	50
Batteriespannung [V]	24
Gewicht [kg]	252
L x B x H [mm]	1270 x 870 x 1170
	⛟
Art.-Nr.	**4687 412 003**
EUR	**9280,00**
	●
KS	MQ07

● = Lieferzeit auf Anfrage. ⛟ = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie auf Seite 4.



STROMERZEUGER

Foto: NORDWEST Handel AG

ENDRESS



Seite 6/3-6/11

GEKO



Seite 6/12-6/14

• = Lieferzeit auf Anfrage. = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie auf Seite 4.



Stromerzeuger ESE 3000 BS

Ölmangel-Abschaltautomatik · 4 in 1 Display (V/Hz/h/Ölmangel) · klappbare Tragegriffe · Tankfüllstandsanzeige · AVR-Spannungsregulierung · Generator Überlastschutz · Betriebsstundenzähler

Generator	**synchron IP23**
Schutzkontaktsteckdosen	2x230V 16A
Dauerleistung	2,5 kVA / 2,5 kW
Motor	1-Zyl., 4-Takt, OHV
Startvorrichtung	Reversierstart
Kraftstoffart	Benzin
Tankinhalt [l]	20
Laufzeit [h]	15 (bei 3/4 Last)
Schallleistungspegel LWA [dB(A)]	96
Gewicht [kg]	52
L x B x H [mm]	640 x 475 x 526
Art.-Nr.	**4000 809 067**
EUR	**476,00**
KS	MR15



Stromerzeuger ESE 6000 BS

Ölmangel-Abschaltautomatik · 4 in 1 Display (V/Hz/h/ Ölmangel) · klappbare Tragegriffe · Tankfüllstandsanzeige · AVR Automatische Spannungsregulierung · Betriebsstundenzähler · Radsatz

Generator	**synchron IP23**
Schutzkontaktsteckdosen	2x230V 16A / 1xCEE 230V 32A
Dauerleistung	5 kVA / 5 kW
Motor	1-Zyl., 4-Takt, OHV
Startvorrichtung	Reversierstart
Kraftstoffart	Benzin
Tankinhalt [l]	30
Laufzeit [h]	12 (bei 3/4 Last)
Schallleistungspegel LWA [dB(A)]	97
Gewicht [kg]	84
L x B x H [mm]	786 x 570 x 600
Art.-Nr.	**4000 809 078**
EUR	**885,00**
KS	MR15

Ölmangel-Abschaltautomatik
4 in 1 Display (V/Hz/h/Ölmangel)
klappbare Tragegriffe
Tankfüllstandsanzeige
AVR-Spannungsregulierung
Generator Überlastschutz
Betriebsstundenzähler
Radsatz

985,00



Stromerzeuger ESE 6000 DBS

Generator	**synchron IP23**
Schutzkontaktsteckdosen	1x230V 16A / 1xCEE 400V 16A
Dauerleistung	6,25 kVA / 5 kW
Motor	1-Zyl., 4-Takt, OHV
Startvorrichtung	Reversierstart
Kraftstoffart	Benzin
Tankinhalt [l]	30
Laufzeit [h]	12 (bei 3/4 Last)
Schallleistungspegel LWA [dB(A)]	97
Gewicht [kg]	90
L x B x H [mm]	786 x 570 x 600
Art.-Nr.	**4000 809 081**
EUR	**985,00**
KS	MR15

ENDRESS



Stromerzeuger ESE 2300 i

Invertertechnologie · Ölmangel-Abschaltautomatik · Generator-Überlastschutz · lastabhängige Motordrehzahl · Anschluss für 12 V Batterieladung · USB Anschluss · Radsatz · Parallelschaltfähigkeit · ausziehbarer Handgriff
Einsatzbereich: Elektronische Verbraucher bis 1800 W, Elektrowerkzeuge bis 1650 W, Gartengeräte bis 1450 W

Generator	**synchron IP23**
Schutzkontaktsteckdosen	1x230V/16A / 1x12V/8,3A / 1xUSB 5V/2,1A
Dauerleistung	1,8 kVA / 1,8 kW
Motor	Yamaha MZ80 / 1 Zyl. 4-Takt, OHV
Startvorrichtung	Reversierstart
Kraftstoffart	Benzin
Tankinhalt [l]	4,1
Laufzeit [h]	5 (bei 3/4 Last)
Schallleistungspegel LWA [dB(A)]	89
Gewicht [kg]	25
L x B x H [mm]	507 x 315 x 500
	⛟
Art.-Nr.	**4000 809 048**
EUR	**1150,00**
KS	MX00

ENDRESS



Stromerzeuger ESE 306 HS-GT

Ölmangel-Abschaltautomatik · Tankfüllstandsanzeige · Generator-Überlastschutz · Generator mit Low Distortion Device für saubere Spannung

Generator	**synchron IP23**
Schutzkontaktsteckdosen	2x230V 16A
Dauerleistung	2,9 kVA / 2,6 kW
Motor	Honda GX200
Startvorrichtung	Reversierstart
Kraftstoffart	Benzin
Tankinhalt [l]	20
Laufzeit [h]	18 (bei 3/4 Last)
Schallleistungspegel LWA [dB(A)]	96
Gewicht [kg]	43
L x B x H [mm]	637 x 473 x 500
	⛟
Art.-Nr.	**4000 809 073**
EUR	**1060,00**
KS	MX00

ENDRESS



Stromerzeuger ESE 3000 i

Invertertechnologie · Ölmangel-Abschaltautomatik · Generator-Überlastschutz · lastabhängige Motordrehzahl · Anschluss für 12 V Batterieladung · USB Anschluss · Radsatz · klappbarer Handgriff
Einsatzbereich: Elektronische Verbraucher bis 3000 W, Elektrowerkzeuge bis 2750 W, Gartengeräte bis 2350 W

Generator	**synchron IP23**
Schutzkontaktsteckdosen	1x230V/16A / 1x12V/8,3A / 1xUSB 5V/2,1A
Dauerleistung	3 kVA / 3 kW
Motor	1-Zyl. 4-Takt OHV
Startvorrichtung	E-Start inkl. Batterie
Kraftstoffart	Benzin
Tankinhalt [l]	6,8
Laufzeit [h]	5 (bei 3/4 Last)
Schallleistungspegel LWA [dB(A)]	93
Gewicht [kg]	41
L x B x H [mm]	588 x 442 x 452
	⛟
Art.-Nr.	**4000 809 047**
EUR	**1250,00**
KS	MX00

ENDRESS



Stromerzeuger ESE 406 HS-GT

Ölmangel-Abschaltautomatik · Tankfüllstandsanzeige · Generator-Überlastschutz · Generator mit Low Distortion Device für saubere Spannung

Generator	**synchron IP23**
Schutzkontaktsteckdosen	2x230V 16A
Dauerleistung	4,2 kVA / 3,9 kW
Motor	Honda GX270
Startvorrichtung	Reversierstart
Kraftstoffart	Benzin
Tankinhalt [l]	30
Laufzeit [h]	18 (bei 3/4 Last)
Schallleistungspegel LWA [dB(A)]	97
Gewicht [kg]	61
L x B x H [mm]	800 x 538 x 576
	⛟
Art.-Nr.	**4000 896 275**
EUR	**1350,00**
KS	MX00

• = Lieferzeit auf Anfrage. ⛟ = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie auf Seite 4.

- OHV Motor
- Ölmangel-Abschaltautomatik
- Generator-Überlastschutz
- Generator mit Low Distortion Device für saubere Spannung
- Compoundgeregelter Hochleistungsgenerator bei 400 V
- Tankfüllstandsanzeige



ENDRESS

Stromerzeuger ESE 506 DHS-GT

Generator	**synchron IP23**
Schutzkontaktsteckdosen	1x230V 16A / 1xCEE 400V 16A
Dauerleistung	5,4 kVA / 4,3 kW
Motor	Honda GX270
Startvorrichtung	Reversierstart
Kraftstoffart	Benzin
Tankinhalt [l]	30
Laufzeit [h]	18 (bei 3/4 Last)
Schallleistungspegel LWA [dB(A)]	97
Gewicht [kg]	69
L x B x H [mm]	800 x 538 x 576
Art.-Nr.	**4000 809 074**
EUR	**1730,00**
KS	MX00

1730,00

ENDRESS



Stromerzeuger ESE 606 DHS-GT

Compoundgeregelter Hochleistungsgenerator bei 400 V · Ölmangel-Abschaltautomatik · klappbare Tragegriffe · Tankfüllstandsanzeige · Generator-Überlastschutz · Generator mit Low Distortion Device für saubere Spannung

Generator	**synchron IP23**
Schutzkontaktsteckdosen	1x230V 16A / 1xCEE 230V 16A / 1xCEE 400V 16A
Dauerleistung	7 kVA / 5,6 kW
Motor	Honda GX390
Startvorrichtung	Reversierstart
Kraftstoffart	Benzin
Tankinhalt [l]	30
Laufzeit [h]	14 (bei 3/4 Last)
Schallleistungspegel LWA [dB(A)]	97
Gewicht [kg]	81
L x B x H [mm]	800 x 538 x 576
Art.-Nr.	**4686 540 004**
EUR	**1890,00**
	●
KS	MX00

ENDRESS



Stromerzeuger ESE 1006 DBS-GT

Compoundgeregelter Hochleistungsgenerator bei 400V · Ölmangel-Abschaltautomatik · klappbare Tragegriffe · Tankfüllstandsanzeige · Generator-Überlastschutz · Generator mit Low Distortion Device für saubere Spannung

Generator	**synchron IP23**
Schutzkontaktsteckdosen	2x230V 16A / 1xCEE 400V 16A
Dauerleistung	10 kVA / 8 kW
Motor	B&S Vanguard
Startvorrichtung	Reversierstart
Kraftstoffart	Benzin
Tankinhalt [l]	16
Laufzeit [h]	5 (bei 3/4 Last)
Schallleistungspegel LWA [dB(A)]	97
Gewicht [kg]	119
L x B x H [mm]	930 x 560 x 630
Art.-Nr.	**4686 540 039**
EUR	**4040,00**
	●
KS	MX00



Stromerzeuger ESE 406 HG-GT ISO DUPLEX

Ölmangel-Abschaltautomatik · 3 in 1 Display (V/Hz/h) · klappbare Tragegriffe · Tankfüllstandsanzeige · Generator-Überlastschutz · ECOtronic System · Kranverladeöse · bürstenloser, elektronisch geregelter Synchron-Generator · Isolationsüberwachung

Generator	**Duplex IP54**
Schutzkontaktsteckdosen	2x230V 16A / 1xCEE 230V 32A
Dauerleistung	4 kVA / 4 kW
Motor	Honda GX270
Startvorrichtung	Reversierstart
Kraftstoffart	Benzin
Tankinhalt [l]	33
Laufzeit [h]	20,6 (bei 3/4 Last)
Schallleistungspegel LWA [dB(A)]	97
Gewicht [kg]	94
L x B x H [mm]	780 x 550 x 595
	⛟
Art.-Nr.	**4686 540 009**
EUR	**2760,00**
	●
KS	MX00



Stromerzeuger ESE 606 DHG-GT ISO DUPLEX

Ölmangel-Abschaltautomatik · 3 in 1 Display (V/Hz/h) · klappbare Tragegriffe · Tankfüllstandsanzeige · Generator-Überlastschutz · ECOtronic System · Kranverladeöse · bürstenloser, elektronisch geregelter Synchron-Generator · Isolationsüberwachung

Generator	**Duplex IP54**
Schutzkontaktsteckdosen	2x230V 16A / 1xCEE 400V 16A
Dauerleistung	6 kVA / 4,8 kW
Motor	Honda GX390
Startvorrichtung	Reversierstart
Kraftstoffart	Benzin
Tankinhalt [l]	33
Laufzeit [h]	15,7 (bei 3/4 Last)
Schallleistungspegel LWA [dB(A)]	97
Gewicht [kg]	104
L x B x H [mm]	780 x 550 x 595
	⛟
Art.-Nr.	**4686 540 008**
EUR	**3590,00**
	●
KS	MX00



● = Lieferzeit auf Anfrage. ⛟ = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie auf Seite 4.

ENDRESS



Stromerzeuger ESE 706 DYS-GT ES ISO Diesel

Compoundgeregelter Hochleistungsgenerator bei 400 V · Kranverladeösen · Großtank · Voltmeter · Isolationsüberwachung · Generator Überlastschutz · Schallisoliertes-Gehäuse · Generator mit Low Distortion Device für saubere Spannung

Generator	synchron IP23
Schutzkontaktsteckdosen	1x230V 16A / 2xCEE 230V 16A / 1xCEE 400V 16A
Dauerleistung	5,7 kVA / 4,6 kW
Motor	Yanmar L 100
Startvorrichtung	Elektrostart
Kraftstoffart	Diesel
Tankinhalt [l]	24
Laufzeit [h]	18,5 (bei 3/4 Last)
Schallleistungspegel LWA [dB(A)]	93
Gewicht [kg]	186
L x B x H [mm]	945 x 595 x 825
Art.-Nr.	**4686 540 071**
EUR	**5050,00**
	●
KS	MX00

ENDRESS



Stromerzeuger ESE 608 DHG ES DI ISO DUPLEX Silent

klappbare Tragegriffe · Generator-Überlastschutz · Anschluss für externe Betankung · schallisolierendes Gehäuse · Betriebsstundenzähler · bürstenloser, elektronisch geregelter Synchron-Generator · Isolationsüberwachung

Generator	Duplex IP54
Schutzkontaktsteckdosen	3x230V 16A / 1xCEE 400V 16A
Dauerleistung	6 kVA / 4,8 kW
Motor	Hatz 1B50
Startvorrichtung	Elektrostart
Kraftstoffart	Diesel
Tankinhalt [l]	6
Laufzeit [h]	4,6 (bei 3/4 Last)
Schallleistungspegel LWA [dB(A)]	97
Gewicht [kg]	150
L x B x H [mm]	700 x 440 x 580
Art.-Nr.	**4686 540 064**
EUR	**8400,00**
	●
KS	MX00

- entspricht den Anforderungen der DGUV Information 203-032
- Schutzart IP 54 - dadurch staub- und spritzwassergeschützt
- bürstenloser, elektronisch geregelter Synchron-Generator
- 200% Schieflasttauglich im Realbetrieb
- ECOtronic System
- 4 in1 Display V/Hz/h/Ölmangel
- Tankfüllstandsanzeige · Ölmangel-Abschaltautomatik
- Generator Überlastungsschutz
- Kranverladeöse · Tragegriffe klappbar
- inkl. Isolationsüberwachung gemäß VDE 0100-551 2017.02

5570,00

ENDRESS

Stromerzeuger ESE 1006 DHG-GT ES ISO DUPLEX

Generator	Duplex IP54
Schutzkontaktsteckdosen	2x230V 16A / 2xCEE 400V 16A
Dauerleistung	10,6 kVA / 8,5 kW
Motor	Honda GX630
Startvorrichtung	E-Start inkl. Batterie
Kraftstoffart	Benzin
Tankinhalt [l]	20
Laufzeit [h]	4,8 (bei 3/4 Last)
Schallleistungspegel LWA [dB(A)]	97
Gewicht [kg]	165
L x B x H [mm]	870 x 580 x 565
Art.-Nr.	**1204 730 801**
EUR	**5570,00**
	●
KS	MX00



ENDRESS



Stromerzeuger ESE 1306 DHG-GT ES ISO DUPLEX

Ölmangel-Abschaltautomatik · 4 in 1 Display (V/Hz/h/Ölmangel) · klappbare Tragegriffe · Tankfüllstandsanzeige · Generator-Überlastschutz · ECOtronic System · Kranverladeösen · bürstenloser, elektronisch geregelter Synchron-Generator · Isolationsüberwachung

Generator	Duplex IP54
Schutzkontaktsteckdosen	2x230V 16A / 1xCEE 400V 16A / 1xCEE 400V 32A
Dauerleistung	11 kVA / 8,8 kW
Motor	Honda GX690
Startvorrichtung	E-Start inkl. Batterie
Kraftstoffart	Benzin
Tankinhalt [l]	20
Laufzeit [h]	3,8 (bei 3/4 Last)
Schallleistungspegel LWA [dB(A)]	97
Gewicht [kg]	165
L x B x H [mm]	870 x 580 x 565
	⛟
Art.-Nr.	**4686 540 035**
EUR	**5920,00**
	●
KS	MX00

ENDRESS



Stromerzeuger ESE 1506 DHG-GT ES ISO DUPLEX

Ölmangel-Abschaltautomatik · 4 in 1 Display (V/Hz/h/Ölmangel) · klappbare Tragegriffe · Tankfüllstandsanzeige · Generator-Überlastschutz · ECOtronic System · Kranverladeöse · bürstenloser, elektronisch geregelter Synchron-Generator · Isolationsüberwachung

Generator	Duplex IP54
Schutzkontaktsteckdosen	2x230V 16A / 1xCEE 400V 16A / 1xCEE 400V 32A
Dauerleistung	13 kVA / 10,4 kW
Motor	Honda GX690
Startvorrichtung	E-Start inkl. Batterie
Kraftstoffart	Benzin
Tankinhalt [l]	20
Laufzeit [h]	3,8 (bei 3/4 Last)
Schallleistungspegel LWA [dB(A)]	99
Gewicht [kg]	174
L x B x H [mm]	870 x 580 x 565
	⛟
Art.-Nr.	**4686 540 011**
EUR	**6190,00**
	●
KS	MX00

- entspricht den Anforderungen der DGUV Information 203-032
- Schutzart IP 54 - dadurch staub- und spritzwassergeschützt
- bürstenloser, elektronisch geregelter Synchron-Generator
- 200 % Schieflasttauglich im Realbetrieb
- Ölmangel-Abschaltautomatik
- schallisolierendes Gehäuse
- Generator Überlastungsschutz
- Kranverlademöglichkeit
- inkl. Isolationsüberwachung gemäß VDE 0100-551 2017.02
- Motor entspricht Abgasstufe Stage V



ENDRESS

Stromerzeuger ESE 1408 DHG ES ISO DI DUPLEX Silent

Generator	Duplex IP54
Schutzkontaktsteckdosen	3x230V 16A / 1xCEE 400V 16A / 1xCEE 400V 32A
Dauerleistung	14 kVA / 11,2 kW
Motor	Hatz 2G 40
Startvorrichtung	E-Start inkl. Batterie
Kraftstoffart	Diesel
Tankinhalt [l]	46
Laufzeit [h]	16,4 (bei 3/4 Last)
Schallleistungspegel LWA [dB(A)]	93
Gewicht [kg]	340
L x B x H [mm]	1100 x 700 x 870
	⛟
Art.-Nr.	**1204 730 800**
EUR	**12250,00**
	●
KS	MX00

12250,00

● = Lieferzeit auf Anfrage. ⛟ = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie auf Seite 4.

Quick-Kaltstart auch bei tiefen Temperaturen
elektronisch geregelter Hochleistungsgenerator von MeccAlte
bürstenlose Ausführung mit hoher Spannungskonstanz
elektronische Spannungsregulierung
schallgedämmt
Langsamläufer
Stage V Motor

8390,00



ENDRESS

Stromerzeuger ESE 10 YW-B

Generator	synchron Klasse H
Schutzkontaktsteckdosen	1x230V 16A / 2xCEE 230V 16A / 1xCEE 400V 16A / 1xCEE 400V 32A
Dauerleistung	8,7 kVA / 6,96 kW
Motor	Yanmar 3TNV80F
Startvorrichtung	Elektrostart
Kraftstoffart	Diesel
Tankinhalt [l]	51
Laufzeit [h]	26,56 h (bei 3/4 Last)
Schallleistungspegel LWA [dB(A)]	93
Gewicht [kg]	420
L x B x H [mm]	1645 x 870 x 1072
	⛟
Art.-Nr.	**4686 540 018**
EUR	**8390,00**
	●
KS	MC02

Quick-Kaltstart auch bei tiefen Temperaturen
elektronisch geregelter Hochleistungsgenerator von MeccAlte
bürstenlose Ausführung mit hoher Spannungskonstanz
elektronische Spannungsregulierung
schallgedämmt
Langsamläufer
Stage V Motor

9420,00



ENDRESS

Stromerzeuger ESE 15 YW-B

Generator	synchron Klasse H
Schutzkontaktsteckdosen	1x230V 16A / 2xCEE 230V 16A / 1xCEE 400V 16A / 1xCEE 400V 32A
Dauerleistung	12,81 kVA / 10,25 kW
Motor	Yanmar 3TNV88F
Startvorrichtung	Elektrostart
Kraftstoffart	Diesel
Tankinhalt [l]	51
Laufzeit [h]	20 (bei 3/4 Last)
Schallleistungspegel LWA [dB(A)]	93
Gewicht [kg]	480
L x B x H [mm]	1645 x 870 x 1072
	⛟
Art.-Nr.	**4686 540 017**
EUR	**9420,00**
	●
KS	MC02

Quick-Kaltstart auch bei tiefen Temperaturen
elektronisch geregelter Hochleistungsgenerator von MeccAlte
bürstenlose Ausführung mit hoher Spannungskonstanz
elektronische Spannungsregulierung
schallgedämmt
Langsamläufer
Stage V Motor

10300,00

ENDRESS

Stromerzeuger ESE 20 YW-B

Generator	synchron
Schutzkontaktsteckdosen [V]	1x230V 16A / 2xCEE 230V 16A / 1xCEE 400V 16A / 1xCEE 400V 32A
Dauerleistung	18,35 kVA / 14,68 kW
Motor	Yanmar 4TNV88
Startvorrichtung	Elektrostart
Kraftstoffart	Diesel
Tankinhalt [l]	51
Laufzeit [h]	13,04 (bei 3/4 Last)
Schallleistungspegel LWA [dB(A)]	93
Gewicht [kg]	495
L x B x H [mm]	1645 x 870 x 1071
	⛟
Art.-Nr.	**4686 540 020**
EUR	**10300,00**
	●
KS	MC02



5590,00

ENDRESS

Mobile Flutlichtanlage EFA 630 UFO 400

Lichtleistung [lm]	50000
Höhe max. [mm]	6300
Leuchtmittel	400 W (LED)
Mast	340° drehbar
Hub [mm]	3880
Gewicht [kg]	220
L x B x H [mm]	1230 x 780 x 2420
	⛟
Art.-Nr.	**4686 540 000**
EUR	**5590,00**
	●
KS	MC02

blendfreie LED Beleuchtungseinheit
Neigungsbereich 0-60°
wartungsfreies Leuchtmittel
stoßfestes Polycarbonat Gehäuse
Betriebstemperaturbereich -20°C /+40°C
dimmbar 1-100%
Energieeffizienzklasse A++
einfach und schnell verstellbare Abstellstützen
je eine Ein- / Ausgangssteckdose CEE 230V 16A



● = Lieferzeit auf Anfrage. ⛟ = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie auf Seite 4.

ENDRESS

Mobile Flutlichtanlage EFA 840 S4 320

Lichtleistung [lm]	**167300**
Höhe max. [mm]	8400
Leuchtmittel [W]	LED 4 x 320
Mast	340° drehbar
Hub [mm]	5980
Schutzkontaktsteckdosen	1xCEE 230V 16A
Motor	Kubota Z482
Motorleistung [kW]	3,5
Kraftstoffart	Diesel (170 l)
Schallleistungspegel LWA [dB(A)]	83
Gewicht [kg]	980
L x B x H [mm]	1220 x 1150 x 2420
	⛟
Art.-Nr.	**4686 540 013**
EUR	**18790,00**
	●
KS	MC02

- LED Scheinwerfer mit 48 V Spannungsversorgung
- wartungsfreier Alu-Teleskopmast
- schwenkbare LED-Strahler
- Staplertaschen
- zentrale Kranverladöse
- einfach und schnell verstellbare Abstellstützen
- fünf großzügige Wartungsöffnungen (vier Türen, eine Wartungsklappe)
- einfach zu bedienende Steuerung, alle Funktionen über ein Steuerpanel schaltbar
- Dämmerungssensor und digitale Zeitschaltuhr serienmäßig
- Großtank für lange Laufzeiten

18790,00



A_4686540013_01.tif

ENDRESS

Mobile Flutlichtanlage EFA 850 S4 320 ST

Lichtleistung [lm]	**167300**
Höhe max. [mm]	8500
Leuchtmittel [W]	LED 4 x 320
Mast	340° drehbar
Hub [mm]	6060
Schutzkontaktsteckdosen	1xCEE 230V 16A
Motor	Kubota Z482
Motorleistung [kW]	3,5
Kraftstoffart	Diesel (100 l)
Schallleistungspegel LWA [dB(A)]	83
Gewicht [kg]	980
L x B x H [mm]	2200 x 1400 x 2440
	⛟
Art.-Nr.	**4686 540 014**
EUR	**19360,00**
	●
KS	MC02

19360,00

- LED Scheinwerfer mit 48 V Spannungsversorgung
- wartungsfreier Alu-Teleskopmast
- schwenkbare LED-Strahler
- Staplertaschen
- zentrale Kranverladöse
- einfach und schnell verstellbare Abstellstützen
- drei Wartungstüren
- Libelle zum Ausrichten
- einfach zu bedienende Steuerung, alle Funktionen über ein Steuerpanel schaltbar
- Dämmerungssensor und digitale Zeitschaltuhr serienmäßig
- Großtank für lange Laufzeiten



kompakte, superschallgedämmte Bauweise
Ölmangel-Abschaltautomatik
lastabhängige Drehzahlregelung
USB-Ladeschnittstelle

1290,00



GEKO

Stromerzeuger 2015 E-P/YHBA SS

Generator	Inverter IP23
Schutzkontaktsteckdosen	2x230V
Dauerleistung [kVA]	1,6
Motor	Yamaha MZ80
Startvorrichtung	Reversierstart
Kraftstoffart	Benzin
Tankinhalt [l]	3,9
Laufzeit [h]	8 (bei 1/2 Last)
Schallleistungspegel LWA [dB(A)]	93
Gewicht [kg]	21,5
L x B x H [mm]	500 x 280 x 450
Art.-Nr.	**4686 545 007**
EUR	**1290,00**
	●
KS	MK08

GEKO




Stromerzeuger 3015 E-P/YHBA SS

für die Lichtversorgung und kleine Elektrowerkzeuge · kompakte, superschallgedämmte Bauweise · Ölmangel-Abschaltautomatik · lastabhängige Drehzahlregulierung · USB-Schnittstelle · Parallelbetrieb mit baugleichem Gerät möglich

Generator	Inverter IP23
Schutzkontaktsteckdosen [V]	2x230
Dauerleistung [kVA]	2,6
Motor	Yamaha MZ175
Startvorrichtung	Reversierstart
Kraftstoffart	Benzin
Tankinhalt [l]	6
Laufzeit [h]	3,6 (bei Vollast)
Schallleistungspegel LWA [dB(A)]	96
Gewicht [kg]	41
L x B x H [mm]	593 x 445 x 521
	⛟
Art.-Nr.	**4686 545 023**
EUR	**1490,00**
	●
KS	MK08

GEKO

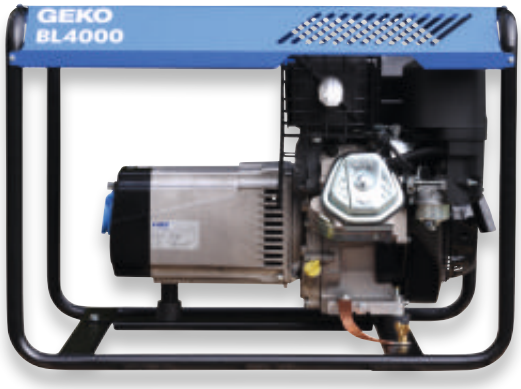


Stromerzeuger BL4000 E-S/SHBA

Ölmangel-Abschaltautomatik

Generator	synchron IP23
Schutzkontaktsteckdosen	2x230V
Dauerleistung [kVA]	4,0
Motor	B&S Series 1450
Startvorrichtung	Reversierstart
Kraftstoffart	Benzin
Tankinhalt [l]	3,2
Laufzeit [h]	2,5 (bei 1/2 Last)
Schallleistungspegel LWA [dB(A)]	98 dBA
Gewicht [kg]	56,5
L x B x H [mm]	740 x 500 x 530
	⛟
Art.-Nr.	**4686 545 005**
EUR	**1020,00**
	●
KS	ME04

GEKO

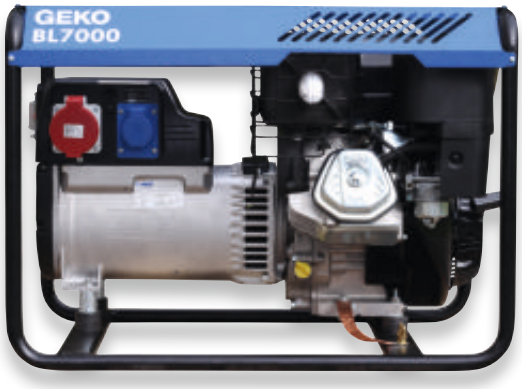

Stromerzeuger BL7000 ED-S/SHBA

Spannungsanzeige · Betriebsstundenzähler · Ölmangel-Abschaltautomatik

Generator	synchron IP23
Schutzkontaktsteckdosen	1x230V / 1xCEE 400V 16A
Dauerleistung [kVA]	4,0
Motor	B&S Series 2100
Startvorrichtung	Reversierstart
Kraftstoffart	Benzin
Tankinhalt [l]	6,6
Laufzeit [h]	3,4 (bei 1/2 Last)
Schallleistungspegel LWA [dB(A)]	99
Gewicht [kg]	75
L x B x H [mm]	740 x 500 x 530
	⛟
Art.-Nr.	**4686 545 021**
EUR	**1520,00**
	●
KS	ME04

● = Lieferzeit auf Anfrage. ⛟ = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie auf Seite 4.

GEKO



Stromerzeuger 2801 E-A/SHBA

Ölmangel-Abschaltautomatik · großer Tank für lange Laufzeit · optische Tankanzeige · ausklappbarer Griff · Betriebsstundenzähler

Generator	**asynchron IP54**
Schutzkontaktsteckdosen [V]	2x230
Dauerleistung [kVA]	2,2
Motor	B&S Series XR950
Startvorrichtung	Reversierstart
Kraftstoffart	Benzin
Tankinhalt [l]	15
Laufzeit [h]	15 (bei 1/2 Last)
Schallleistungspegel LWA [dB(A)]	96
Gewicht [kg]	42
L x B x H [mm]	570 x 465 x 450
	⛟
Art.-Nr.	**4686 545 025**
EUR	**730,00**
	●
KS	ME04


GEKO



Stromerzeuger 6400 ED-A/HEBA

Ölmangel-Abschaltautomatik · abschaltbare Anlaufverstärkung · für größere Elektrowerkzeuge, Kompressoren, Häcksler, Tischkreissägen, Elektromotoren, E-Schweißen

Generator	**asynchron IP54**
Schutzkontaktsteckdosen	1x230V / 1xCEE 230V 32A / 1xCEE 400V 16A
Dauerleistung [kVA]	5,0
Motor	Honda GX 390 Super Silent
Startvorrichtung	Elektrostart
Kraftstoffart	Benzin
Tankinhalt [l]	6,5
Laufzeit [h]	3,5 (bei 3/4 Last)
Schallleistungspegel LWA [dB(A)]	98 dBA
Gewicht [kg]	97
L x B x H [mm]	740 x 500 x 530
	⛟
Art.-Nr.	**4686 545 006**
EUR	**2440,00**
	●
KS	MK08

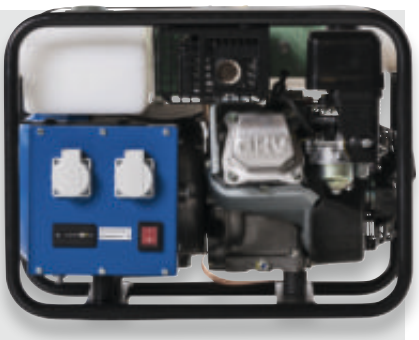

1710,00

kompakte Bauweise

Ölmangel-Abschaltautomatik

abschaltbare Anlaufverstärkung

für mittler Elektrowerkzeuge, Bohrhämmer, Winkelschleifer, Rasenmäher, Lichtversorgung usw.

GEKO

Stromerzeuger 3001 E-AA/HHBA

Generator	**asynchron IP54**
Schutzkontaktsteckdosen	2x230V 13A
Dauerleistung [kVA]	3,0
Motor	Honda GX 200 Low Noise
Startvorrichtung	Reversierstart
Kraftstoffart	Benzin
Tankinhalt [l]	8
Laufzeit [h]	9 (bei 1/2 Last)
Schallleistungspegel LWA [dB(A)]	96
Gewicht [kg]	48
L x B x H [mm]	520 x 410 x 390
	⛟
Art.-Nr.	**4686 545 000**
EUR	**1710,00**
	●
KS	ME04

GEKO



Stromerzeuger 7401 ED-AA/HHBA PS Stage V

Silentausführung mit großem Luftfilter und großem Schalldämpfer · Schaltkastenbedienung gegenüber dem Auspuff · Ölmangel-Abschaltautomatik · Kraftstoffanzeige · abschaltbarer Anlaufverstärker

Generator	**asynchron IP54**
Schutzkontaktsteckdosen	3x230V IP67 / 1xCEE 230V 16A IP67 / 1xCEE 400V 16A IP67 / 1xKFZ 12V DC
Dauerleistung [kVA]	6,5
Motor	Honda GX390 RT2
Startvorrichtung	Reversierstart
Kraftstoffart	Benzin
Tankinhalt [l]	19
Laufzeit [h]	8,25 (bei 1/2 Last)
Schallleistungspegel LWA [dB(A)]	96
Gewicht [kg]	119
L x B x H [mm]	736 x 580 x 530
	⛟
Art.-Nr.	**4686 545 022**
EUR	**3590,00**
	●
KS	ME04



Ölmangel-Abschaltautomatik

abschaltbare Anlaufverstärkung

volle Wechselstromleistung von 4500 W über eine 32A-Steckdose abnehmbar

für mittlere Elektrowerkzeuge, Bohrhämmer, Winkelschleifer, Rasenmäher, Häcksler, E-Schweißen


5450,00

GEKO

Stromerzeuger 7801 ED-AA/ZEDA

Generator	asynchron IP54
Schutzkontaktsteckdosen	1x230V / 2xCEE 230V 32A / 1xCEE 400V 16A
Dauerleistung [kVA]	4,5
Motor	Hatz 1B50
Startvorrichtung	Elektrostart
Kraftstoffart	Diesel
Tankinhalt [l]	5
Laufzeit [h]	3,4 (bei 1/2 Last)
Schallleistungspegel LWA [dB(A)]	104 dBA
Gewicht	132 kg (ohne Batterie)
L x B x H [mm]	740 x 500 x 530
	⛟
Art.-Nr.	**4686 545 004**
EUR	**5450,00**
	●
KS	ME04

GEKO

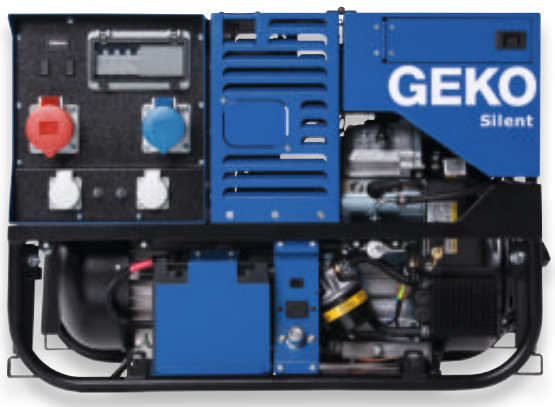

Stromerzeuger 12000 ED-S/SEBA S

Silentausführung mit großem Luftfilter und großem Schalldämpfer · Schaltkastenbedienung gegenüber Auspuff · geschützter Batterie-Einbau im Schaltkasten · Ölmangel-Abschaltautomatik · Kraftstoffanzeige · abschaltbare Anlaufverstärkung

Generator	synchron IP54
Schutzkontaktsteckdosen	2x230V / 1xCEE 230V 16A / 1xCEE 400V 32A
Dauerleistung [kVA]	6,0
Motor	B&S 21 HP
Startvorrichtung	Elektrostart
Kraftstoffart	Benzin
Tankinhalt [l]	16,5
Laufzeit [h]	6,5 (bei 1/2 Last)
Schallleistungspegel LWA [dB(A)]	96
Gewicht [kg]	148
L x B x H [mm]	820 x 440 x 580
	⛟
Art.-Nr.	**4686 545 003**
EUR	**5760,00**
	●
KS	ME04

GEKO



Stromerzeuger 14000 ED-S/SEBA RSS Cube

leistungsstarker Synchrongenerator für hohe Anlaufströme · Tragegriffe · Ölmangel-Abschaltautomatik

Generator	synchron IP54
Schutzkontaktsteckdosen	1xCEE 400V 16A / 2x400V 16A / 1xKFZ 12V DC
Dauerleistung [kVA]	13,4
Motor	B&S 386447
Startvorrichtung	Elektrostart
Kraftstoffart	Benzin
Tankinhalt [l]	19,5
Laufzeit [h]	6,75 (bei 1/2 Last)
Schallleistungspegel LWA [dB(A)]	95
Gewicht [kg]	147,5
L x B x H [mm]	820 x 440 x 580
	⛟
Art.-Nr.	**4686 545 024**
EUR	**7650,00**
	●
KS	ME04

● = Lieferzeit auf Anfrage. ⛟ = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie auf Seite 4.



Foto: NORDWEST Handel AG

SCHWEISSTECHNIK



Seite 7/3-7/4, 7/11-7/12



Seite 7/5-7/10




Seite 7/13



Seite 7/14




Seite 7/14

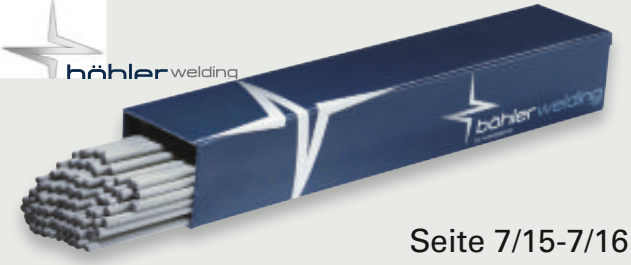

Seite 7/15-7/16



Seite 7/17-7/18



Seite 7/19-7/21



Seite 7/21-7/22

• = Lieferzeit auf Anfrage. = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie auf Seite 4.



Elektrodenschweißgerät GYSMI 160P

Eigenschaften und Anwendungsgebiete: tragbares Elektrodenschweißgerät für Reparatur- und Wartungsarbeiten, zum Schweißen von Stahl, Edelstahl, Guss, etc.

praktisch und komfortabel durch geringes Gewicht, stark reduziertem Volumen und geringem Stromverbrauch · zum Verschweißen von Stabelektroden im Abmessungsbereich 1,6 - 4,0 mm
PROTEC 400: Schutz gegen Über-/Unterspannung sowie Netzspannungsschwankung (+/- 15 %)
HOT START: verbessert die Zündeigenschaften
ARC FORCE: stabilisiert den Lichtbogen
ANTI STICKING: vermeidet schnelles Festkleben der Elektrode
Lieferumfang: Elektrodenschweißgerät, Masseklemme 200 A (1,6 m / Ø 16 mm²), Elektrodenhalter 200 A (2 m / Ø 16 mm²) und Tragegurt

Lieferung im Hartschalenkoffer

Netzspannung	**230 V / 50/60 Hz**
Absicherung [A]	16
Leerlaufspannung [V]	72
Schweißspannung [V]	26,4
Schweißstrombereich [A]	10-160
Schweißstrom bei 60% ED/40° C [A]	85
Norm	EN60974-1
Schutzart	IP 21
Gewicht [kg]	4,2
L x B x H [mm]	270 x 110 x 170
Art.-Nr.	**1000 152 801**
EUR	**254,00**
KS	SC01

Zubehör	**Art.-Nr.**	VE	**EUR**	KS
Stabelektrode Phoenix Blau 2,5x250 mm	**1000 115 201**	3,5	**37,90** [1]	SA01
Stabelektrode Phoenix Blau 3,2x350 mm	**1000 115 203**	5	**27,60** [1]	SA01
Brennerhalter mit Magnet	**1000 152 129**	1	**19,90**	SU02

[1] Preis per kg



Elektrodenschweißgerät GYSMI E163

Eigenschaft und Anwendungsgebiet: tragbares Elektrodenschweißgerät zum Schweißen von Stahl, Edelstahl, Guss etc. · für Reparatur- und Wartungsarbeiten · **mit digitaler Bedienführung** · zum Verschweißen von Stabelektroden im Abmessungsbereich 1,6 - 4,0 mm · umschaltbar auf WIG-Schweißbetrieb mit WIG-Lift-Zündung · mit Pulsfunktion für geringere Energieeinbringung und Hitzeentwicklung des Schweißbades · der gepulste MMA-Schweißmodus eignet sich besonders für vertikale Steignähte (PF)
PROTEC 400: Schutz gegen Über-/Unterspannung sowie Netzspannungsschwankung (+/- 15 %)
HOT START: verbessert die Zündeigenschaften
ARC FORCE: stabilisiert den Lichtbogen
ANTI STICKING: vermeidet schnelles Festkleben der Elektrode
Lieferumfang: Elektrodenschweißgerät, Masseklemme 200 A (1,6 m / Ø 16 mm²), Elektrodenhalter 200 A (2 m / Ø 16 mm²) und Tragegurt

Lieferung im Hartschalenkoffer

Netzspannung	**230 V / 50/60 Hz**
Absicherung [A]	16
Leerlaufspannung [V]	72
Schweißstrombereich [A]	10 - 160
Schweißstrom bei 60% ED/40° C [A]	90
Norm	EN 60974-1
Schutzart	IP 21
Gewicht [kg]	3,7
L x B x H [mm]	250 x 134 x 190
Art.-Nr.	**1000 152 799**
EUR	**295,00**
KS	SC01

Zubehör	**Art.-Nr.**	VE	**EUR**	KS
Stabelektrode Phoenix Blau 2,5x250 mm	**1000 115 201**	3,5	**37,90** [1]	SA01
Stabelektrode Phoenix Blau 3,2x350 mm	**1000 115 203**	5	**27,60** [1]	SA01
Brennerhalter mit Magnet	**1000 152 129**	1	**19,90**	SU02

[1] Preis per kg



Elektrodenschweißgerät GYSMI 200P

Eigenschaften und Anwendungsgebiet: tragbares Elektrodenschweißgerät für Reparatur- und Wartungsarbeiten · zum Schweißen von Stahl, Edelstahl, Guss, etc. · praktisch und komfortabel durch geringes Gewicht, stark reduziertem Volumen und geringem Stromverbrauch · zum Verschweißen von Stabelektroden im Abmessungsbereich 1,6 - 5,0 mm
PROTEC 400: Schutz gegen Über-/Unterspannung sowie Netzspannungsschwankung (+/- 15 %)
HOT START: verbessert die Zündeigenschaften
ARC FORCE: Stabilisiert den Lichtbogen
ANTI STICKING: vermeidet schnelles Festkleben der Elektrode
Lieferumfang: Elektrodenschweißgerät, Masseklemme 200 A (1,6 m / Ø 16 mm²), Elektrodenhalter 200 A (2 m / Ø 16 mm²) und Tragegurt

Lieferung im Hartschalenkoffer

Netzspannung	**230 V / 50/60 Hz**
Absicherung [A]	32
Leerlaufspannung [V]	72
Schweißstrombereich [A]	10 - 200
Schweißstrom bei 60% ED/40° C [A]	120
Norm	EN 60974-1
Schutzart	IP 21
Gewicht [kg]	5
L x B x H [mm]	270 x 140 x 180
Art.-Nr.	**1000 152 802**
EUR	**338,00**
KS	SC01

Zubehör	**Art.-Nr.**	VE	**EUR**	KS
Stabelektrode Phoenix Blau 2,5x250 mm	**1000 115 201**	3,5	**37,90** [1]	SA01
Stabelektrode Phoenix Blau 3,2x350 mm	**1000 115 203**	5	**27,60** [1]	SA01
Brennerhalter mit Magnet	**1000 152 129**	1	**19,90**	SU02

[1] Preis per kg





TIG-Schweißanlage TIG 168 DC HF

Eigenschaften und Anwendungsgebiet: tragbares TIG-Schweißgerät mit HF- und TIG Lift-Zündung ideal für leichte Wartungsarbeiten an Rohrleitungen und Behältern · zum Schweißen von Stahl, Edelstahl, Kupfer, etc. · bedienerfreundlich mit Folientastatur und Displayanzeige; gesteuert durch Mikroprozessor · Puls- sowie Easy Puls- Funktion auswählbar · 5 Speicherplätze für bevorzugte Einstellungen · 2 mögliche Zündarten: HF Zündung und Kontaktzündung mit WIG Lift · HOTSTART einstellbar · Puls-Heftfunktion (2T/4T/4T Log) · mit PROTEC400-Technologie zum Schutz gegen Über- und Unterspannung sowie Netzspannungsschwankungen (generatortauglich) · zum Verschweißen von Stabelektroden im Abmessungsbereich 1,6-4,0 mm · Wechsel zwischen Haupt- und Grundstrom möglich (4-Takt "LOG")
Lieferumfang: TIG-Schweißgerät, Elektrodenhalter mit 2 m Kabel und Steckertyp TEXAS 35/50, 25 mm², Masseklemme mit 1,6 m Kabel und Steckertyp TEXAS 35/50, 25 mm², TIG-Schweißbrenner SR 17DB - 4 m (Art.-Nr. 1000 152 808) und TIG-Zubehörkit (Art.-Nr. 1000 152 807)

Netzspannung	**230 V / 50/60 Hz**
Leistungsaufnahme [kVA]	7,5
Absicherung (träge) [A]	16
Leerlaufspannung [V]	82
Schweißstrombereich [A]	10 - 160
Schweißstrom bei 60% ED/40° C [A]	100
Betriebsarten	2-Takt / 4-Takt / 4-Takt Log / Intervall / Punkten
Schweißverfahren	TIG (DC), E-Hand
Zündungsart	Hochfrequenz
Kühlart	gasgekühlt
Norm	EN 60974-1
Schutzart	IP 21
Gewicht [kg]	9
L x B x H [mm]	300 x 140 x 370
Art.-Nr.	**1000 152 803**
EUR	**770,00**
KS	SC01

Zubehör	**Art.-Nr.**	VE	**EUR**	KS
Brennerhalter mit Magnet	**1000 152 131**	1	**19,90**	SU02
Wolframelektrode grau 1,6 x 175 mm	**1000 152 630**	10	**a. Anfr.**	KV00
Wolframelektrode grau 2,4 x 175 mm	**1000 152 631**	10	**a. Anfr.**	KV00
Wolframelektrode grau 3,2 x 175 mm	**1000 152 632**	10	**a. Anfr.**	KV00
TIG-Zubehörkit, 10-tlg.	**1000 152 807**	1	**16,60**	SC01
TIG-Schweißbrenner SR 17 DB, 4 m	**1000 152 808**	1	**106,00**	SC01
Flaschendruckminderer BaseControl Argon / CO_2	**1201 711 715**	1	**79,00**	SH02
TIG-Schweißstab SG 2 1,6 x 1000 mm	**1205 750 103**	25	**a. Anfr.**	KV00
TIG-Schweißstab SG 2 2 x 1000 mm	**1205 750 104**	25	**a. Anfr.**	KV00
TIG-Schweißstab SG 2 2,4 x 1000 mm	**1205 750 108**	25	**a. Anfr.**	KV00
TIG-Schweißstab SG 2 3,0 x 1000 mm	**1205 750 109**	25	**a. Anfr.**	KV00

TIG-Schweißanlage PROTIG 201 AC/DC HF FV

Eigenschaften und Anwendungsgebiet: ideal für Reparatur- und Instandsetzungsarbeiten an Aluminium, Stahl, Edelstahl und Kupfer · für alle gängigen Rutil-, Edelstahl-, Guss- und basischen Stabelektroden· **PFC-Technologie** · mit Folientastatur und Digitalanzeige · PROTEC400-Technologie zum Schutz gegen Über-/Unterspannung sowie Netzspannungsschwankungen (+/- 15 %) · ausgestattet mit Secondary Regulation zur zusätzlichen Stabilisierung des Lichtbogens · Puls- sowie Easy-Puls-Funktion · 5 Speicherplätze für bevorzugte Einstellungen
Lieferumfang: TIG-Schweißanlage, TIG-Schweißbrenner SR 26 DB 4 m, TIG-Zubehörkit, Massekabel 2 m konfektioniert, Elektrodenhalter 2 m konfektioniert

Netzspannung	**230 V / 50/60 Hz**
Leistungsaufnahme [kVA]	7,5
Absicherung (träge) [A]	13
Leerlaufspannung [V]	70
Schweißstrombereich [A]	10 -200
Schweißstrom bei 60% ED/40° C [A]	95
Betriebsarten	2-Takt / 4-Takt / 4-Takt Log / Punkten / Pulsen
Schweißverfahren	TIG (AC/DC), E-Hand
Zündungsart	Hochfrequenz / TIG Lift
Kühlart	gasgekühlt
Norm	EN 60974-1
Schutzart	IP 21
Gewicht [kg]	18,5
L x B x H [mm]	520 x 320 x 470
Art.-Nr.	**1000 152 790**
EUR	**1957,00**
KS	SC01

Zubehör	**Art.-Nr.**	VE	**EUR**	KS
Brennerhalter mit Magnet	**1000 152 131**	1	**19,90**	SU02
Wolframelektrode grün 1,6 x 175 mm	**1000 152 624**	10	**a. Anfr.**	KV00
Wolframelektrode grün 2,4 x 175 mm	**1000 152 625**	10	**a. Anfr.**	KV00
Wolframelektrode grün 3,2 x 175 mm	**1000 152 626**	10	**a. Anfr.**	KV00
TIG-Schweißbrenner SR 26 DB, 4 m	**1000 152 798**	1	**156,00**	SC01
TIG-Zubehörkit, 10-tlg.	**1000 152 807**	1	**16,60**	SC01
Flaschendruckminderer BaseControl Argon / CO_2	**1201 711 715**	1	**79,00**	SH02
TIG-Schweißstab SG 2 1,6 x 1000 mm	**1205 750 103**	25	**a. Anfr.**	KV00
TIG-Schweißstab SG 2 2 x 1000 mm	**1205 750 104**	25	**a. Anfr.**	KV00
TIG-Schweißstab SG 2 2,4 x 1000 mm	**1205 750 108**	25	**a. Anfr.**	KV00
TIG-Schweißstab SG 2 3,0 x 1000 mm	**1205 750 109**	25	**a. Anfr.**	KV00

• = Lieferzeit auf Anfrage. = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie auf Seite 4.

530,00





Elektrodenschweißgerät WT-MMA 162-2

Eigenschaft und Anwendungsgebiet: tragbarer Elektroden-Schweiß-inverter zum Schweißen von Stahl, Edelstahl, etc. · auf Inverterbasis · schlagfestes, robustes Metall-/ Kunststoffgehäuse · stufenlose Verstellung des Schweißstroms garantiert ein sicheres Verschweißen von Stabelektroden im Abmessungsbereich 1,5 - 3,25 mm · WIG-Schweißen mit LiftTIG-Zündung möglich
Lieferumfang: 4 m Elektrodenhalter konfektioniert, 4 m Massekabel konfektioniert, 2,5 m Netzkabel mit Schutzkontaktstecker

Netzspannung	**230 V / 50/60 Hz**
Absicherung [A]	16
Leerlaufspannung [V]	64
Schweißspannung [V]	20,6 - 26,4
Schweißstrombereich [A]	15 - 160
Schweißstrom bei 25% ED/40° C [A]	150
Schweißstrom bei 60% ED/40° C [A]	90
Norm	EN 60974-1 S / CE
Schutzart	IP 23
Gewicht [kg]	6,0
L x B x H [mm]	360 x 150 x 240
Art.-Nr.	**1000 152 940**
EUR	**530,00**
KS	SK11

Zubehör	**Art.-Nr.**	VE	**EUR**	KS
Stabelektrode Phoenix Blau 2,5x250 mm	**1000 115 201**	3,5	**37,90** [1]	SA01
Stabelektrode Phoenix Blau 3,2x350 mm	**1000 115 203**	5	**27,60** [1]	SA01
Brennerhalter mit Magnet	**1000 152 129**	1	**19,90**	SU02

[1] Preis per kg

made in Germany



Elektrodenschweißgerät WT-MMA 182

Eigenschaft und Anwendungsgebiet: tragbarer Elektroden-Schweiß-inverter zum Schweißen von Stahl, Edelstahl, etc. · auf Inverterbasis · schlagfestes, robustes Metall-/ Kunststoffgehäuse · stufenlose Verstellung des Schweißstroms garantiert ein sicheres Verschweißen von Stabelektroden im Abmessungsbereich 1,5 – 4,0 mm · Arcforce, Hotstart, sowie Zeit und Strom einstellbar · Antistick-Funktion · Digitalanzeige für alle Parameter · WIG-Schweißen mit LiftTIG-Zündung möglich · automatische Regelung des Lüfters · 3 Leistungs-Einstellungen verfügbar
Lieferumfang: 5 m Netzkabel mit Schutzkontaktstecker

Netzspannung	**230 V / 50/60 Hz**
Absicherung [A]	16
Leerlaufspannung [V]	68
Schweißspannung [V]	20,8 - 26,8
Schweißstrombereich [A]	20 - 180
Schweißstrom bei 25% ED/40° C [A]	170
Schweißstrom bei 60% ED/40° C [A]	130
Norm	EN 60974-1 S / CE
Schutzart	IP 23
Gewicht [kg]	5,2
L x B x H [mm]	360 x 150 x 240
Art.-Nr.	**1000 152 941**
EUR	**635,00**
KS	SK11

Zubehör	**Art.-Nr.**	VE	**EUR**	KS
Stabelektrode Phoenix Blau 2,5x250 mm	**1000 115 201**	3,5	**37,90** [1]	SA01
Stabelektrode Phoenix Blau 3,2x350 mm	**1000 115 203**	5	**27,60** [1]	SA01
Brennerhalter mit Magnet	**1000 152 129**	1	**19,90**	SU02
Elektrodenhalter, 4 m	**1000 152 644**	1	**52,50**	SX03
Massekabel, 4 m	**1000 152 660**	1	**31,30**	SX03

[1] Preis per kg



Elektrodenschweißgerät WT-MMA 200 PFC

Eigenschaft und Anwendungsgebiet: tragbarer Elektroden-Schweißinverter mit Folientastatur und Digitalanzeige · verschweißen von Stabelektroden im Abmessungsbereich 1,6 - 5,0 mm · mit Antistick-/ Arc Force-/ Hot Start- und Arc Down Slope-Funktion · **PFC-Technologie:** optimale Nutzung des Netzstroms, damit der Schweißstrom für einen längeren Zeitraum abgerufen werden kann · WIG-Schweißen mit LiftTIG-Zündung möglich
Lieferumfang: Hartschalenkoffer, 3 m Elektrodenhalter konfektioniert, 3 m Massekabel konfektioniert, 3 m Netzkabel mit Schutzkontaktstecker

Netzspannung	**230 V / 50/60 Hz**
Absicherung [A]	16
Leerlaufspannung [V]	96
Schweißstrombereich [A]	10 - 200
Schweißstrom bei 60% ED/40° C [A]	120
Norm	EN 60974-1
Schutzart	IP 21
Gewicht [kg]	5,5
L x B x H [mm]	270 x 140 x 210
Art.-Nr.	**1000 152 942**
EUR	**690,00**
KS	SK11

Zubehör	**Art.-Nr.**	VE	**EUR**	KS
Stabelektrode Phoenix Blau 2,5x250 mm	**1000 115 201**	3,5	**37,90** [1]	SA01
Stabelektrode Phoenix Blau 3,2x350 mm	**1000 115 203**	5	**27,60** [1]	SA01
Brennerhalter mit Magnet	**1000 152 129**	1	**19,90**	SU02

[1] Preis per kg

made in Germany



TIG-Schweißanlage WT-TIG 192 DC

Eigenschaft und Anwendungsgebiet: tragbares TIG-Gleichstrom-Schweißgerät zum Schweißen von Stahl, Edelstahl, etc. · schlagfestes, robustes Metall-/ Kunststoffgehäuse · ein Schweißgerät, das für das TIG-Schutzgasschweißen (Gleichstrom) und Elektrodenschweißen ausgelegt ist · serienmäßig mit Digitalanzeige und DC-Hochfrequenzpuls Funktion (16 kHz) ausgestattet · sehr geringes Gewicht durch Invertertechnik · optimal für Montagearbeiten · mit HF-Zündung
Lieferumfang: 5 m Netzkabel mit Schutzkontaktstecker, Gasschlauch

Netzspannung	**230 V / 50/60 Hz**
Absicherung (träge) [A]	16
Leerlaufspannung [V]	68
Schweißstrombereich [A]	5 - 190
Schweißstrom bei 25% ED/40° C [A]	190
Schweißstrom bei 60% ED/40° C [A]	140
Stromanstieg/-absenkung [s]	0 - 2 / 0 - 25
Betriebsarten	2-Takt / 4-Takt / Punkten / Pulsen
Gasvorströmzeit/Gasnachströmzeit [s]	0 - 2 / 0 - 25
Pulsen [Hz]	0,25 - 16000
Schweißverfahren	TIG (DC), E-Hand
Schweißspannung (E) [V]	20,8 - 26,8
Schweißspannung (TIG) [V]	10,2 - 17,6
Zündungsart	Hochfrequenz
Kühlart	gasgekühlt
Norm	EN 60974-1 S/CE
Schutzart	IP 23
Gewicht [kg]	7,4
L x B x H [mm]	410 x 150 x 240
Art.-Nr.	**1000 152 960**
EUR	**1250,00**
KS	SX11



Zubehör	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
SET bestehend aus: TIG-Schweißbrenner ABITIG˙GRIP 26 - 4 m, Massekabel 200A - 5 m - D.25 mm² - KS 50, Gasschlauch - 2 m, Flaschendruckminderer Argon / CO_2 - 200 bar mit Ventil, TIG-Zubehörkit 4-teilig	**1000 153 101**	1	**310,00**	SE05

Zubehör	**Art.-Nr.**	VE	**EUR**	KS
Brennerhalter mit Magnet	**1000 152 131**	1	**19,90**	SU02
Wolframelektrode grau 1,6 x 175 mm	**1000 152 630**	10	**a. Anfr.**	KV00
Wolframelektrode grau 2,4 x 175 mm	**1000 152 631**	10	**a. Anfr.**	KV00
Wolframelektrode grau 3,2 x 175 mm	**1000 152 632**	10	**a. Anfr.**	KV00
Massekabel, 5 m	**1000 152 661**	1	**37,10**	SX03
Flaschendruckminderer BaseControl Argon / CO_2	**1201 711 715**	1	**79,00**	SH02
TIG-Schweißstab SG 2 1,6 x 1000 mm	**1205 750 103**	25	**a. Anfr.**	KV00
TIG-Schweißstab SG 2 2 x 1000 mm	**1205 750 104**	25	**a. Anfr.**	KV00
TIG-Schweißstab SG 2 2,4 x 1000 mm	**1205 750 108**	25	**a. Anfr.**	KV00
TIG-Schweißstab SG 2 3,0 x 1000 mm	**1205 750 109**	25	**a. Anfr.**	KV00

made in Germany



TIG-Schweißanlage WT-TIG 192 AC/DC

Eigenschaft und Anwendungsgebiet: tragbares TIG Gleich-/ Wechselstrom-Schweißgerät zum Schweißen von Stahl, Edelstahl und Aluminium · serienmäßig mit Digitalanzeige · Pulse und DC-Hochfrequenzpuls Funktion (16 kHz) für konzentrierten, eingeschnürten Lichtbogen · sehr geringes Gewicht durch Invertertechnik · optimal für Montagearbeiten · mit HF- und LiftTIG-Zündung · schlagfestes, robustes Metall-/ Kunststoffgehäuse · automatische Regelung des Lüfters · mit verstellbarem Trage- und Schultergurt · 50 mm² Profi-Anschlüsse
Lieferumfang: 5 m Netzkabel mit Schutzkontaktstecker, Gasschlauch

Netzspannung	**230 V / 50/60 Hz**
Absicherung (träge) [A]	16
Stromaufnahme [A]	16
Leerlaufspannung [V]	68
Schweißstrombereich [A]	10 - 190
Schweißstrom bei 20% ED/40° C [A]	180
Schweißstrom bei 60% ED/40° C [A]	140
Stromanstieg/-absenkung [s]	0 - 2 / 0 - 25
Betriebsarten	2-Takt / 4-Takt / Intervall / Punkten
Gasvorströmzeit/Gasnachströmzeit [s]	0 - 2 / 0 - 25
Pulsen [Hz]	0,25 - 16000
Schweißverfahren	TIG (AC/DC), E-Hand
Schweißspannung (E) [V]	20,8 - 26,8
Schweißspannung (TIG) [V]	10 - 17,2
Zündungsart	Hochfrequenz
Kühlart	gasgekühlt
Norm	EN 60974-1 S/CE
Schutzart	IP 23
Gewicht [kg]	8,0
L x B x H [mm]	410 x 150 x 240
Art.-Nr.	**1000 152 961**
EUR	**2250,00**
KS	SX11



Zubehör	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
SET bestehend aus: TIG-Schweißbrenner ABITIG˙GRIP 26 - 4 m, Massekabel 200A - 5 m - D.25 mm² - KS 50, Gasschlauch - 2 m, Flaschendruckminderer Argon / CO_2 - 200 bar mit Ventil, TIG-Zubehörkit 4-teilig	**1000 153 101**	1	**310,00**	SE05

Zubehör	**Art.-Nr.**	VE	**EUR**	KS
Brennerhalter mit Magnet	**1000 152 131**	1	**19,90**	SU02
Wolframelektrode grün 1,6 x 175 mm	**1000 152 624**	10	**a. Anfr.**	KV00
Wolframelektrode grün 2,4 x 175 mm	**1000 152 625**	10	**a. Anfr.**	KV00
Wolframelektrode grün 3,2 x 175 mm	**1000 152 626**	10	**a. Anfr.**	KV00
Massekabel, 5 m	**1000 152 661**	1	**37,10**	SX03
Flaschendruckminderer BaseControl Argon / CO_2	**1201 711 715**	1	**79,00**	SH02
TIG-Schweißstab SG 2 1,6 x 1000 mm	**1205 750 103**	25	**a. Anfr.**	KV00
TIG-Schweißstab SG 2 2 x 1000 mm	**1205 750 104**	25	**a. Anfr.**	KV00
TIG-Schweißstab SG 2 2,4 x 1000 mm	**1205 750 108**	25	**a. Anfr.**	KV00
TIG-Schweißstab SG 2 3,0 x 1000 mm	**1205 750 109**	25	**a. Anfr.**	KV00

• = Lieferzeit auf Anfrage. = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie auf Seite 4.

made in Germany



MIG/MAG-Schweißanlage WT-MAG 172

stufengeschaltete MIG/MAG Anlage für Fahrzeugreparatur, Werkstatt und Landwirtschaft · kraftvoller Drahtvorschub mit verzahntem 2-Rollenantrieb · integrierte Synchronsteuerung · Vorschubgeschwindigkeit wird automatisch der Schaltstufe angepasst · ausgerüstet mit Punktschweiß- und Freibrandautomatik · mit fein abgestimmten 8 Schaltstufen · separatem Netzschalter und Handgriff · gummigeschützte Werkzeugablage
Lieferumfang: 5 m Netzkabel mit Schutzkontaktstecker, DV-Ausrüstung Stahl 0,8/1 mm

Netzspannung	**230 V / 50/60 Hz**
Leistungsaufnahme [kVA]	4,5
Absicherung (träge) [A]	16
Leerlaufspannung [V]	16 - 32
Schweißstrombereich [A]	25 - 170
Höchststrom [A]	170
Schweißstrom bei 25% ED/40° C [A]	140
Schweißstrom bei 60% ED/40° C [A]	110
Schweißstrom bei 100% ED/40° C [A]	60
Schweißstufenanzahl	stufengeschaltet, 8 Stufen
Schweißverfahren	MIG/MAG
Betriebsarten	2-Takt Punkten
Drahtvorschub	automatisch
Drahtaufnahme	S 200/B 300
Draht-Ø [mm]	0,6 - 1
Kühlart	gasgekühlt
Antrieb	2 Rollengetriebe
Norm	EN 60974-1, -5, -10
Schutzart	IP 21
Gewicht [kg]	51
L x B x H [mm]	760 x 325 x 665
	⛟
Art.-Nr.	**1202 720 732**
EUR	**869,00**
KS	SX11

made in Germany



MIG/MAG-Schweißanlage WT-MAG 202

stufengeschaltete MIG/MAG Anlage für Fahrzeugreparatur, Werkstatt und Landwirtschaft · kraftvoller Drahtvorschub mit verzahntem 2-Rollenantrieb · integrierte Synchronsteuerung · Vorschubgeschwindigkeit wird automatisch der Schaltstufe angepasst · ausgerüstet mit Punktschweiß- und Freibrandautomatik · mit fein abgestimmten 8 Schaltstufen · separatem Netzschalter und Handgriff · gummigeschützte Werkzeugablage
Lieferumfang: 5 m Netzkabel mit 16A CEE-Stecker, DV-Ausrüstung Stahl 0,8/1 mm

Netzspannung	**400 V / 50/60 Hz**
Leistungsaufnahme [kVA]	4,5
Absicherung (träge) [A]	16
Leerlaufspannung [V]	17 - 34
Schweißstrombereich [A]	25 - 200
Höchststrom [A]	200
Schweißstrom bei 25% ED/40° C [A]	170
Schweißstrom bei 60% ED/40° C [A]	110
Schweißstrom bei 100% ED/40° C [A]	80
Schweißstufenanzahl	stufengeschaltet, 8 Stufen
Schweißverfahren	MIG/MAG
Betriebsarten	2-Takt Punkten
Drahtvorschub	automatisch
Drahtaufnahme	S 200/B 300
Draht-Ø [mm]	0,6 - 1
Kühlart	gasgekühlt
Antrieb	2 Rollengetriebe
Norm	EN 60974-1, -5, -10
Schutzart	IP 21
Gewicht [kg]	57
L x B x H [mm]	760 x 325 x 665
	⛟
Art.-Nr.	**1202 720 733**
EUR	**959,00**
KS	SX11



Zubehör	**Art.-Nr.**	VE	**EUR**	KS
SET bestehend aus: MIG/MAG Schweißbrenner MB GRIP 15 AK 4 m, Massekabel 200A 5 m D.25 mm² KS 50, Gasschlauch 2 m, Flaschendruckminderer Argon / CO_2 200 bar mit Ventil, Korbspulenadapter B-300	**1000 153 104**	1	**220,00**	SE05

Zubehör	**Art.-Nr.**	VE	**EUR**	KS
Schweißdraht SG2 0,8 mm	**1000 115 140**	15	**a. Anfr.**	KV00
Schweißdraht SG2 1,0 mm	**1000 115 142**	15	**a. Anfr.**	KV00
Brennerhalter mit Magnet	**1000 152 130**	1	**19,90**	SU02
Massekabel, 5 m	**1000 152 661**	1	**37,10**	SX03
Flaschendruckminderer BaseControl Argon / CO_2	**1201 711 715**	1	**79,00**	SH02



Zubehör	**Art.-Nr.**	VE	**EUR**	KS
SET bestehend aus: MIG/MAG Schweißbrenner MB GRIP 15 AK 4 m, Massekabel 200A 5 m D.25 mm² KS 50, Gasschlauch 2 m, Flaschendruckminderer Argon / CO_2 200 bar mit Ventil, Korbspulenadapter B-300	**1000 153 104**	1	**220,00**	SE05

Zubehör	**Art.-Nr.**	VE	**EUR**	KS
Schweißdraht SG2 0,8 mm	**1000 115 140**	15	**a. Anfr.**	KV00
Schweißdraht SG2 1,0 mm	**1000 115 142**	15	**a. Anfr.**	KV00
Brennerhalter mit Magnet	**1000 152 130**	1	**19,90**	SU02
Massekabel, 5 m	**1000 152 661**	1	**37,10**	SX03
Flaschendruckminderer BaseControl Argon / CO_2	**1201 711 715**	1	**79,00**	SH02

made in Germany



MIG/MAG-Schweißanlage WT-MAG 252

stufengeschaltete MIG/MAG Anlage für Fahrzeugreparatur, Werkstatt und Landwirtschaft · kraftvoller Drahtvorschub mit verzahntem 4-Rollenantrieb · integrierte Synchronsteuerung · Vorschubgeschwindigkeit wird automatisch der Schaltstufe angepasst · ausgerüstet mit Punktschweiß- und Freibrandautomatik · alle Bedienelemente dieser kompakten MIG/MAG-Anlage sind durch das abgeschrägte Design stets optimal nutzbar · mit fein abgestimmten 10 Schaltstufen, separatem Netzschalter und praktischem Handgriff · gummigeschützte Werkzeugablage

Lieferumfang: 5 m Netzkabel mit 16A CEE-Stecker, DV-Ausrüstung Stahl 0,8/1 mm

Netzspannung	**400 V / 50/60 Hz**
Leistungsaufnahme [kVA]	10
Absicherung (träge) [A]	16
Leerlaufspannung [V]	18 - 39
Schweißstrombereich [A]	25 - 250
Höchststrom [A]	250
Schweißstrom bei 25% ED/40° C [A]	220
Schweißstrom bei 60% ED/40° C [A]	140
Schweißstrom bei 100% ED/40° C [A]	110
Schweißstufenanzahl	stufengeschaltet, 8 Stufen
Schweißverfahren	MIG/MAG
Betriebsarten	2-Takt Punkten
Drahtvorschub	automatisch
Drahtaufnahme	S 200/B 300
Draht-Ø [mm]	0,6 - 1,2
Kühlart	gasgekühlt
Antrieb	4 Rollengetriebe
Norm	EN 60974-1, -5, -10
Schutzart	IP 21
Gewicht [kg]	60
L x B x H [mm]	760 x 325 x 665
	⛟
Art.-Nr.	**1202 720 735**
EUR	**1189,00**
KS	SX11

made in Germany



MIG/MAG-Schweißanlage WT-MAG 262SYN

mit den integrierten Synergieprogrammen ist die Anlage in allen Schaltstufen schweißbereit · mit vollverzahntem 4-Rollenantrieb, 7 Synergieprogramme · 10 Schaltstufen, 2-Takt/4-Takt, kupfergewickelter Transformator, Strom- und gasloses Drahteinfädeln · wählbare Anzeige von Schweißstrom, Schweißspannung oder Vorschubgeschwindigkeit · die Bedienelemente sind durch das abgeschrägte Design stets optimal im Griff · die unteren Schaltstufen sind speziell für Dünnbleche in der Automobilreparatur und MIG-Löten (CuSi3, CUAl8) optimiert

Lieferumfang: 5 m Netzkabel mit 16A CEE- Stecker, DV-Ausrüstung Stahl 0,8/1 mm

Netzspannung	**400 V / 50/60 Hz**
Leistungsaufnahme [kVA]	9
Absicherung (träge) [A]	16
Leerlaufspannung [V]	16,5 - 35
Schweißstrombereich [A]	25 - 250
Höchststrom [A]	250
Schweißstrom bei 25% ED/40° C [A]	220
Schweißstrom bei 60% ED/40° C [A]	140
Schweißstrom bei 100% ED/40° C [A]	110
Schweißstufenanzahl	stufengeschaltet, 10 Stufen
Schweißverfahren	MIG/MAG
Betriebsarten	2-Takt / 4-Takt
Drahtvorschub	automatisch
Drahtaufnahme	S 200/B 300
Draht-Ø [mm]	0,6 - 1
Kühlart	gasgekühlt
Antrieb	4 Rollengetriebe
Norm	EN60974-1, -5, -10
Schutzart	IP 21
Gewicht [kg]	65
L x B x H [mm]	760 x 325 x 765
	⛟
Art.-Nr.	**1202 720 695**
EUR	**1349,00**
KS	SX11



Zubehör	**Art.-Nr.**	VE	**EUR**	KS
SET bestehend aus: MIG/MAG Schweißbrenner MB GRIP 25 AK 4 m, Massekabel 400A 5 m D.35 mm² KS 50, Gasschlauch 2 m, Flaschendruckminderer Argon / CO_2 200 bar mit Ventil, Korbspulenadapter B-300	**1000 153 105**	1	**270,00**	SE05

Zubehör	**Art.-Nr.**	VE	**EUR**	KS
Schweißdraht SG2 0,8 mm	**1000 115 140**	15	**a. Anfr.**	KV00
Schweißdraht SG2 1,0 mm	**1000 115 142**	15	**a. Anfr.**	KV00
Brennerhalter mit Magnet	**1000 152 130**	1	**19,90**	SU02
Massekabel, 5 m	**1000 152 656**	1	**51,30**	SX03
Flaschendruckminderer BaseControl Argon / CO_2	**1201 711 715**	1	**79,00**	SH02



Zubehör	**Art.-Nr.**	VE	**EUR**	KS
SET bestehend aus: MIG/MAG Schweißbrenner MB GRIP 25 AK 4 m, Massekabel 400A 5 m D.35 mm² KS 50, Gasschlauch 2 m, Flaschendruckminderer Argon / CO_2 200 bar mit Ventil, Korbspulenadapter B-300	**1000 153 105**	1	**270,00**	SE05

Zubehör	**Art.-Nr.**	VE	**EUR**	KS
Schweißdraht SG2 0,8 mm	**1000 115 140**	15	**a. Anfr.**	KV00
Schweißdraht SG2 1,0 mm	**1000 115 142**	15	**a. Anfr.**	KV00
Brennerhalter mit Magnet	**1000 152 130**	1	**19,90**	SU02
Massekabel, 5 m	**1000 152 656**	1	**51,30**	SX03
Flaschendruckminderer BaseControl Argon / CO_2	**1201 711 715**	1	**79,00**	SH02

• = Lieferzeit auf Anfrage. ⛟ = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie auf Seite 4.



MIG/MAG-Schweißanlage WT-Puls 252 SL

kompakte MIG/MAG-Pulsanlage für nahezu spritzerfreies Schweißen von Stahl, Edelstahl, Aluminium und auch zum MIG-Löten · Reduzierung von Nacharbeit · robuste und stufenlose DSi-Technologie · integrierte Datenbank: Parameterfelder und Kennlinien sind für alle üblichen Materialien, Drahtdurchmesser und Verfahren gespeichert · DdC Lichtbogeneinstellung sorgt für einen sicheren Lichtbogenstart
Lieferumfang: 5m Netzkabel mit 16 A CEE- Stecker, DV-Ausrüstung 0,8/1 mm

Netzspannung	**400 V / 50/60 Hz**
Leistungsaufnahme [kVA]	11
Absicherung (träge) [A]	16
Leerlaufspannung [V]	65
Schweißstrombereich [A]	20 - 250
Höchststrom [A]	250
Schweißstrom bei 30% ED/40° C [A]	220
Schweißstrom bei 100% ED/40° C [A]	130
Schweißstufenanzahl	stufenlos
Schweißverfahren	MIG/MAG
Betriebsarten	2-Takt / 4-Takt / E-Hand
Drahtvorschub	automatisch
Drahtaufnahme	S 200/B 300
Draht-Ø [mm]	0,6 - 1
Kühlart	gasgekühlt
Antrieb	4 Rollengetriebe
Norm	EN 60974-1, -3, -10
Schutzart	IP21
Gewicht [kg]	70
L x B x H [mm]	760 x 325 x 765
	⛟
Art.-Nr.	**1202 720 737**
EUR	**2299,00**
KS	SX11



Zubehör	**Art.-Nr.**	VE	**EUR**	KS
SET bestehend aus: MIG/MAG Schweißbrenner MB GRIP 25 AK 4 m, Massekabel 400A 5 m D.35 mm² KS 50, Gasschlauch 2 m, Flaschendruckminderer Argon / CO_2 200 bar mit Ventil, Korbspulenadapter B-300	**1000 153 105**	1	**270,00**	SE05

Zubehör	**Art.-Nr.**	VE	**EUR**	KS
Schweißdraht SG2 0,8 mm	**1000 115 140**	15	**a. Anfr.**	KV00
Schweißdraht SG2 1,0 mm	**1000 115 142**	15	**a. Anfr.**	KV00
Brennerhalter mit Magnet	**1000 152 130**	1	**19,90**	SU02
Massekabel, 5 m	**1000 152 656**	1	**51,30**	SX03
Flaschendruckminderer BaseControl Argon / CO_2	**1201 711 715**	1	**79,00**	SH02

MIG/MAG-Schweißanlage WT-MAG 301 A

stufengeschaltete MIG/MAG Anlage für Fahrzeugreparatur, Werkstatt und Landwirtschaft · kraftvoller Drahtvorschub mit verzahntem 4-Rollenantrieb · integrierte Synchronsteuerung · Vorschubgeschwindigkeit wird automatisch der Schaltstufe angepasst · ausgerüstet mit Punktschweiß- und Freibrandautomatik · alle Bedienelemente dieser kompakten MIG/MAG-Anlage sind durch das abgeschrägte Design stets optimal im Griff · mit fein abgestimmten 10 Schaltstufen, separatem Netzschalter und praktischem Handgriff · gummigeschützte Werkzeugablage
Lieferumfang: 5 m Netzkabel mit 16A CEE-Stecker, DV-Ausrüstung Stahl 0,8/1 mm

Netzspannung	**400 V / 50/60 Hz**
Leistungsaufnahme [kVA]	12,5
Absicherung (träge) [A]	16
Leerlaufspannung [V]	17 - 40
Schweißstrombereich [A]	30 - 300
Höchststrom [A]	300
Schweißstrom bei 20% ED/40° C [A]	270
Schweißstrom bei 60% ED/40° C [A]	160
Schweißstrom bei 100% ED/40° C [A]	130
Schweißstufenanzahl	stufengeschaltet, 10 Stufen
Schweißverfahren	MIG/MAG
Betriebsarten	2-Takt / Punkten
Drahtvorschub	automatisch
Drahtaufnahme	S 200/B 300
Draht-Ø [mm]	0,6 - 1,2
Kühlart	gasgekühlt
Antrieb	4 Rollengetriebe
Norm	EN 60974-1, -5, -10
Schutzart	IP 21
Gewicht [kg]	73
L x B x H [mm]	760 x 325 x 665
	⛟
Art.-Nr.	**1202 720 736**
EUR	**1399,00**
KS	SX11



Zubehör	**Art.-Nr.**	VE	**EUR**	KS
SET bestehend aus: MIG/MAG Schweißbrenner MB GRIP 36 KD 4 m, Massekabel 400A 5 m D.50 mm² KS 50, Gasschlauch 2 m, Flaschendruckminderer Argon / CO_2 200 bar mit Ventil, Korbspulenadapter B-300	**1000 153 108**	1	**360,00**	SE05

Zubehör	**Art.-Nr.**	VE	**EUR**	KS
Schweißdraht SG2 0,8 mm	**1000 115 140**	15	**a. Anfr.**	KV00
Schweißdraht SG2 1,0 mm	**1000 115 142**	15	**a. Anfr.**	KV00
Brennerhalter mit Magnet	**1000 152 130**	1	**19,90**	SU02
Massekabel, 5 m	**1000 152 656**	1	**51,30**	SX03
Flaschendruckminderer BaseControl Argon / CO_2	**1201 711 715**	1	**79,00**	SH02



made in Germany

MIG/MAG-Schweißanlage WT-MAG 302 SYN

für höchste Anforderungen konzipiert · durch integrierte Synergieprogramme sofort in allen Schaltstufen schweißbereit · mit vollverzahntem 4-Rollenantrieb · die Bedienelemente sind durch das abgeschrägte Design stets optimal im Griff · mit Hilfe von 12 Schaltstufen kann die Schweißleistung exakt auf die jeweilige Aufgabe zugeschnitten werden · energiesparende „Stand-By" Funktion für Lüfter · Freibrennzeit und Gasnachströmzeit getrennt einstellbar · 2-Takt, 4-Takt · 5 Synergieprogramme plus manuelle Einstellung · wählbare Anzeige von Schweißstrom, Schweißspannung oder Vorschubgeschwindigkeit
Lieferumfang: 5 m Netzkabel mit 16A CEE-Stecker, DV-Ausrüstung Stahl 0,8/1 mm

Netzspannung	**400 V / 50/60 Hz**
Leistungsaufnahme [kVA]	11
Absicherung (träge) [A]	16
Leerlaufspannung [V]	18 - 41
Schweißstrombereich [A]	25 - 300
Höchststrom [A]	300
Schweißstrom bei 25% ED/40° C [A]	270
Schweißstrom bei 60% ED/40° C [A]	190
Schweißstrom bei 100% ED/40° C [A]	150
Schweißstufenanzahl	stufengeschaltet, 12 Stufen
Schweißverfahren	MIG/MAG
Betriebsarten	2-Takt / 4-Takt
Drahtvorschub	automatisch
Drahtaufnahme	S 200/B 300
Draht-Ø [mm]	0,6 - 1,2
Kühlart	gasgekühlt
Antrieb	4 Rollengetriebe
Norm	EN 60974-1, -5, -10
Schutzart	IP 21
Gewicht [kg]	93
L x B x H [mm]	930 x 405 x 860
	⛟
Art.-Nr.	**1202 720 734**
EUR	**1659,00**
KS	SX11



Zubehör	**Art.-Nr.**	VE	**EUR**	KS
SET bestehend aus: MIG/MAG Schweißbrenner MB GRIP 36 KD 4 m, Massekabel 400A 5 m D.50 mm² KS 50, Gasschlauch 2 m, Flaschendruckminderer Argon / CO_2 200 bar mit Ventil, Korbspulenadapter B-300	**1000 153 108**	1	**360,00**	SE05

Zubehör	**Art.-Nr.**	VE	**EUR**	KS
Schweißdraht SG2 0,8 mm	**1000 115 140**	15	**a. Anfr.**	KV00
Schweißdraht SG2 1,0 mm	**1000 115 142**	15	**a. Anfr.**	KV00
Schweißdraht SG2 1,2 mm	**1000 115 143**	15	**a. Anfr.**	KV00
Brennerhalter mit Magnet	**1000 152 130**	1	**19,90**	SU02
Massekabel, 5 m	**1000 152 656**	1	**51,30**	SX03
Flaschendruckminderer BaseControl Argon / CO_2	**1201 711 715**	1	**79,00**	SH02

made in Germany

MIG/MAG-Schweißanlage WT-MAG 352 SYN

für höchste Anforderungen konzipiert · mit vollverzahntem 4-Rollenantrieb · Synergiesteuerung mit 5 Automatikprogrammen plus manuelle Einstellung · vorbereitet für EN1090: wählbare Anzeige von Schweißstrom, Schweißspannung oder Vorschubgeschwindigkeit (auch nach Schweißvorgang abrufbar) · 2-Takt, 4-Takt mit Zwangsabschaltung · Strom- und gasloses Drahteinfädeln · manuelle Anpassung des Drahtvorschubes mit Anzeige der Abweichung · digital geregelte Motordrehzahl · volle Synergie mit permanenter Nachführung · Freibrennzeit und Gasnachströmzeit getrennt einstellbar · energiesparende "Stand-By" Funktion für Lüfter
Lieferumfang: 5 m Netzkabel mit 32A CEE-Stecker, DV-Ausrüstung 0,8/1 mm

Netzspannung	**400 V / 50/60 Hz**
Leistungsaufnahme [kVA]	14
Absicherung (träge) [A]	25
Leerlaufspannung [V]	17 - 42
Schweißstrombereich [A]	30 - 350
Höchststrom [A]	350
Schweißstrom bei 35% ED/40° C [A]	320
Schweißstrom bei 60% ED/40° C [A]	270
Schweißstrom bei 100% ED/40° C [A]	220
Schweißstufenanzahl	stufengeschaltet, 20 Stufen
Schweißverfahren	MIG/MAG
Betriebsarten	2-Takt / 4-Takt
Drahtvorschub	automatisch
Drahtaufnahme	S 200/B 300
Draht-Ø [mm]	0,6 - 1,2
Kühlart	gasgekühlt
Antrieb	4 Rollengetriebe
Norm	EN 60974-1, -5, -10
Schutzart	IP 21
Gewicht [kg]	110
L x B x H [mm]	930 x 405 x 860
	⛟
Art.-Nr.	**1202 720 746**
EUR	**1999,00**
KS	SX11



Zubehör	**Art.-Nr.**	VE	**EUR**	KS
SET bestehend aus: MIG/MAG Schweißbrenner MB GRIP 36 KD 4 m, Massekabel 400A 5 m D.50 mm² KS 50, Gasschlauch 2 m, Flaschendruckminderer Argon / CO_2 200 bar mit Ventil, Korbspulenadapter B-300	**1000 153 108**	1	**360,00**	SE05

Zubehör	**Art.-Nr.**	VE	**EUR**	KS
Schweißdraht SG2 0,8 mm	**1000 115 140**	15	**a. Anfr.**	KV00
Schweißdraht SG2 1,0 mm	**1000 115 142**	15	**a. Anfr.**	KV00
Schweißdraht SG2 1,2 mm	**1000 115 143**	15	**a. Anfr.**	KV00
Brennerhalter mit Magnet	**1000 152 130**	1	**19,90**	SU02
Massekabel, 5 m	**1000 152 658**	1	**66,50**	SX03
Flaschendruckminderer BaseControl Argon / CO_2	**1201 711 715**	1	**79,00**	SH02

• = Lieferzeit auf Anfrage. ⛟ = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie auf Seite 4.



Plasmaschneidinverter Cutter 25 K

tragbarer Plasmaschneidinverter mit max. 25 A · ideal für Karosserie- und Dünnblechreparaturen · kontaktlose „Arc Pilot"-Zündung · generatortauglich und gegen Überspannungen bis zu 400 V geschützt
Lieferumfang: PLASMA CUTTER 25 K, 4 m Plasma-Brenner MT 25 K, 2 m Masseklemme 10 mm²

Anschlussleistung max. [kW]	**4,1**
Kühlart	luftgekühlt
Netzspannung	230 V / 50/60 Hz
Schneidstrom bei 60% ED [A]	12
Netzsicherung, träge [A]	16
Schneidstrom [A]	5-25
Schutzart	IP21
Schneiddicke	max. Schneidbereich bis 8 mm Stahl und Edelstahl / bis 6 mm Aluminium
Zündung	Hochspannung
Gewicht [kg]	17,2
L x B x H [mm]	450 x 220 x 310
Art.-Nr.	**1000 152 750**
EUR	**1006,00**
KS	SC01

Zubehör	**Art.-Nr.**		VE	**EUR**	KS
Elektrode mittel	**1000 152 760**	+	10	**2,35** [1]	SK04
Elektrode lang	**1000 152 761**	+	10	**2,40** [1]	SK04
Diffusor	**1000 152 762**	+	2	**7,80** [1]	SK04
Schneiddüse mittel Ø 0,6mm	**1000 152 763**	+	10	**1,95** [1]	SK04
Schneiddüse mittel Ø 0,8mm	**1000 152 764**	+	10	**1,95** [1]	SK04
Schneiddüse mittel Ø 0,9mm	**1000 152 765**	+	10	**1,95** [1]	SK04
Schneiddüse lang Ø 0,65mm	**1000 152 766**	+	10	**2,70** [1]	SK04
Schneiddüse lang Ø 0,9mm	**1000 152 767**	+	10	**2,70** [1]	SK04
Schutzkappe für Cutter 25K	**1000 152 768**	+	4	**15,40** [1]	SK04
Führungswagen	**1000 152 771**		1	**25,90**	SK04

[1] Preis per St.



Plasmaschneidinverter Cutter 30 FV

tragbarer Plasmaschneidinverter mit max. 30 A · ideal für Karosserie- und Dünnblechreparaturen · manuelle Einstellung des Luftdrucks (2,5 bis 9 bar) · HF-freie Zündung · integrierter Leistungsoptimierer (PFC) und Flexible Voltage (FV) bei 85 - 265 V · mit Durchflussmessgerät an der Frontseite · verstärktes Gehäuse durch rutschfesten Kautschuk-Kantenschutz · abnehmbarer, stoß- und temperaturfester Brenner
Lieferumfang: PLASMA CUTTER 30 FV, 4 m Plasma-Brenner IPT 40, 2 m Masseklemme 10 mm²

Anschlussleistung max. [kW]	**6**
Kühlart	luftgekühlt
Luftverbrauch [l/min]	115
Netzspannung	230 V / 50/60 Hz
Schneidstrom bei 60% ED [A]	23
Netzsicherung, träge [A]	16
Schneidstrom [A]	10-30
Schneiddicke	max. Schneidbereich bis 15 mm Stahl und Edelstahl / bis 10 mm Aluminium
Zündung	Hochspannung
Gewicht [kg]	10,8
L x B x H [mm]	450 x 200 x 280
Art.-Nr.	**1000 152 754**
EUR	**994,00**
KS	SC01

Zubehör	**Art.-Nr.**		VE	**EUR**	KS
Elektrode mittel	**1000 152 760**	+	10	**2,35** [1]	SK04
Elektrode lang	**1000 152 761**	+	10	**2,40** [1]	SK04
Diffusor	**1000 152 762**	+	2	**7,80** [1]	SK04
Schneiddüse mittel Ø 0,6mm	**1000 152 763**	+	10	**1,95** [1]	SK04
Schneiddüse mittel Ø 0,8mm	**1000 152 764**	+	10	**1,95** [1]	SK04
Schneiddüse mittel Ø 0,9mm	**1000 152 765**	+	10	**1,95** [1]	SK04
Schneiddüse lang Ø 0,65mm	**1000 152 766**	+	10	**2,70** [1]	SK04
Schneiddüse lang Ø 0,9mm	**1000 152 767**	+	10	**2,70** [1]	SK04
Schutzkappe für Cutter 30FV/ 45CT	**1000 152 770**	+	4	**14,00** [1]	SK04
Führungswagen	**1000 152 771**		1	**25,90**	SK04

[1] Preis per St.





Plasmaschneidinverter Cutter 35 KF

tragbarer Plasmaschneidinverter mit max. 35A · mit integr. Kommpressor · ideal für Karosserie- und Dünnblechreparaturen · kontaktlose „Arc Pilot"-Zündung · integrierter Leistungsoptimierer (PFC) bei 165 - 265 V · staubgeschützte Elektronik · generatortauglich und gegen Überspannungen bis zu 400 geschützt
Lieferumfang: PLASMA CUTTER 35 KF, 4 m Plasma-Brenner MT 35 K, 2 m Masseklemme 10 mm²

Anschlussleistung max. [kW]	**8**
Kühlart	luftgekühlt
Netzspannung	230 V / 50/60 Hz
Schneidstrom bei 60% ED [A]	26
Netzsicherung, träge [A]	16
Schneidstrom [A]	10-35
Schneiddicke	max. Schneidbereich bis 15 mm Stahl und Edelstahl / bis 10 mm Aluminium
Zündung	Hochspannung
Gewicht [kg]	30
L x B x H [mm]	520 x 280 x 460
	⛟
Art.-Nr.	**1000 152 752**
EUR	**1363,00**
KS	SC01

Zubehör	Art.-Nr.		VE	EUR	KS
Elektrode mittel	**1000 152 760**	+	10	**2,35** [1]	SK04
Elektrode lang	**1000 152 761**	+	10	**2,40** [1]	SK04
Diffusor	**1000 152 762**	+	2	**7,80** [1]	SK04
Schneiddüse mittel Ø 0,6mm	**1000 152 763**	+	10	**1,95** [1]	SK04
Schneiddüse mittel Ø 0,8mm	**1000 152 764**	+	10	**1,95** [1]	SK04
Schneiddüse mittel Ø 0,9mm	**1000 152 765**	+	10	**1,95** [1]	SK04
Schneiddüse lang Ø 0,65mm	**1000 152 766**	+	10	**2,70** [1]	SK04
Schneiddüse lang Ø 0,9mm	**1000 152 767**	+	10	**2,70** [1]	SK04
Schutzkappe für Cutter 35KF	**1000 152 769**	+	4	**15,60** [1]	SK04
Führungswagen	**1000 152 771**		1	**25,90**	SK04

[1] Preis per St.



Plasmaschneidinverter Cutter 45 CT

tragbarer Plasmaschneidinverter mit max. 45 A · ideal für Karosserie- und Dünnblechreparaturen · HF-freie Zündung · integrierter Leistungsoptimierer (PFC) und Flexible Voltage (FV) bei 85 - 265 V · optimierte Gerätekühlung durch einen geschlossenen Lüftungskanal · verstärktes Gehäuse durch rutschfesten Kautschuk-Kantenschutz · abnehmbarer, stoß- und temperaturfester Brenner · Automatisationsschnittstelle vorhanden (CNC) · 3 Schneidmodi: Stegblech, Gitterblech, Verriegelung · manuelle Druckluftregelung mit LED-Anzeige
Lieferumfang: PLASMA CUTTER 45 CT, 4 m Plasma-Brenner TPT 40, 2 m Masseklemme 10 mm²

Anschlussleistung max. [kW]	**10,5**
Kühlart	luftgekühlt
Luftverbrauch [l/min]	185
Netzspannung	230 V / 50/60 Hz
Schneidstrom bei 60% ED [A]	41
Netzsicherung, träge [A]	16
Schneidstrom [A]	15-45
Schutzart	IP 23
Schneiddicke	max. Schneidbereich bis 20 mm Stahl und Edelstahl / bis 15 mm Aluminium
Zündung	Hochspannung
Gewicht [kg]	15
L x B x H [mm]	480 x 230 x 370
Art.-Nr.	**1000 152 755**
EUR	**1500,00**
KS	SC01

Zubehör	Art.-Nr.		VE	EUR	KS
Elektrode mittel	**1000 152 760**	+	10	**2,35** [1]	SK04
Elektrode lang	**1000 152 761**	+	10	**2,40** [1]	SK04
Diffusor	**1000 152 762**	+	2	**7,80** [1]	SK04
Schneiddüse mittel Ø 0,6mm	**1000 152 763**	+	10	**1,95** [1]	SK04
Schneiddüse mittel Ø 0,8mm	**1000 152 764**	+	10	**1,95** [1]	SK04
Schneiddüse mittel Ø 0,9mm	**1000 152 765**	+	10	**1,95** [1]	SK04
Schneiddüse lang Ø 0,65mm	**1000 152 766**	+	10	**2,70** [1]	SK04
Schneiddüse lang Ø 0,9mm	**1000 152 767**	+	10	**2,70** [1]	SK04
Schutzkappe für Cutter 30FV/ 45CT	**1000 152 770**	+	4	**14,00** [1]	SK04
Führungswagen	**1000 152 771**		1	**25,90**	SK04

[1] Preis per St.



• = Lieferzeit auf Anfrage. ⛟ = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie auf Seite 4.



Schweißnahtreiniger Cleantech 200

zum Reinigen der geschweißten Bereiche im WIG- und MIG-Verfahren auf rostfreiem Stahl · die Anwendung des Pinsels (T-BRUSH) mit der grünen Flüssigkeit (BRUSH IT) eignet sich für die Reinigung großer Oberflächen · die Anwendung des keilförmigen Zubehörteils (T-CLEAN) mit der gelben Flüssigkeit (CLEAN IT) ist besonders für die Reinigung im Detail und von schwer erreichbaren Stellen geeignet · die Flüssigkeit (NEUTRALIZE IT) sollte nach BRUSH IT oder CLEAN IT verwendet werden, um eventuelle Streifen zu entfernen und der behandelten Oberfläche Glanz zu verleihen · durch Auswahl des zu verwendenden Werkzeugs am Bedienfeld werden die optimalen Reinigungsparameter automatisch eingestellt · Smart Auto Power Technology: ermöglicht eine schnelle Verteilung der Leistung auf der zu reinigenden Oberfläche

Lieferumfang: 4 m T-BRUSH konfektioniert, 1,8 m Massekabel konfektioniert, T-CLEAN, 1l BRUSH IT, 1l CLEAN IT, Dosierbehälter (ohne Inhalt), 10x Reinigungsbänder, 10x Haltering

Lieferung im Kunststoffkoffer

Schutzart	**IP 21**
Netzspannung	230 V / 50/60 Hz
Gewicht [kg]	15,5
Art.-Nr.	**4000 872 480**
EUR	**699,00**
KS	SC09

Zubehör	Art.-Nr.	EUR	KS
Markierelektrolytkit MARKING KIT	**4000 872 481**	**87,90**	SC09
BRUSH IT, 1 l	**4000 872 482**	**25,30**	SC09
CLEAN IT, 1 l	**4000 872 483**	**23,40**	SC09
MARK IT, 1 l	**4000 872 484**	**29,20**	SC09
NEUTRALIZE IT, 1 l	**4000 872 485**	**24,40**	SC09
Ersatzpinsel	**4000 872 486**	**31,00**	SC09
Markierungsband, 50 cm	**4000 872 487**	**25,30**	SC09
Reinigungsband	**4000 872 488**	**3,50**	SC09



SDB

Markierelektrolytkit MARKING KIT

Lieferumfang: T-MARK, 1l MARK IT, 50cm Markierungsband, 10x Haltering

Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
1 l Flasche	**4000 872 481**	**87,90**	SC09



Flaschendruckminderer BaseControl

nach **DIN EN ISO 2503** · Anschluss nach **DIN 477** · 1-stufig · kleine Bauform · Absperrventil für kurzzeitige Betriebsunterbrechung

Eingangsdruck [bar]	**200**
Gasart	Argon / CO_2
Durchflussleistung max. [l/min]	24
Flaschenanschluss	W 21,8 x 1/14" RH
Ausgangsanschluss	G 1/4" RH
Art.-Nr.	**1201 711 715**
EUR	**79,00**
KS	SH02



Flaschendruckminderer ProControl

nach **DIN EN ISO 2503** · Anschluss nach **DIN 477** · 1-stufig · vollumfaste Manometerschutzkappe · Absperrventil für kurzzeitige Betriebsunterbrechung · erhöhter Schutz vor Feuchtigkeit · Sicherheitsventil

Bedienungsanleitung über QR-Code scannbar

Eingangsdruck [bar]	**200**
Gasart	Argon / CO_2
Durchflussleistung max. [l/min]	30
Flaschenanschluss	W 21,8 x 1/14" RH
Ausgangsanschluss	G 1/4" RH
Art.-Nr.	**1000 153 500**
EUR	**99,00**
KS	SH02



Hochleistungsdruckminderer 651-30FLAR

mehrstufiger Druckminderer mit eingebauter Gassparvorrichtung und Flowmeter · robustes und kompaktes Gehäuse · präzise Regulierung des Volumenstroms, spart bis zu 50 % Schutzgas · verbessert die Qualität der Schweißnaht

Gasart	**Argon / CO_2**
Eingangsdruck [bar]	200
Flaschenanschluss	W21,8 x 1/14 " RH
Ausgangsanschluss	G 1/4 " RH
Durchflussleistung max. [l/min]	34
Art.-Nr.	**1000 152 205**
EUR	**279,00**
KS	SA05



Hochleistungsdruckminderer 651-30FLAR-TWIN

mehrstufiger Druckminderer mit eingebauter Gassparvorrichtung und Doppelflowmeter · robustes und kompaktes Gehäuse · präzise Regulierung des Volumenstroms, spart bis zu 50 % Schutzgas · verbessert die Qualität der Schweißnaht

Gasart	**Argon / CO_2**
Eingangsdruck [bar]	200
Flaschenanschluss	W21,8 x 1/14 " RH
Ausgangsanschluss	G 1/4 " RH
Durchflussleistung max. [l/min]	34
Art.-Nr.	**1000 152 206**
EUR	**345,00**
KS	SA05



Flaschendruckminderer 801

mit Flowmeter · Druckminderer für eine Gasversorgungsquelle · verchromtes Gehäuse · Messrohr aus Polycarbonat für hohe Widerstandsfähigkeit und gute 360° Sichtbarkeit · werkseitig voreingestellter Ausgangsdruck von 3,5 bar · Nadelventile mit weichem Ventilsitz für höchste Genauigkeit · 7 Jahre Garantie (beschränkt) · hergestellt von Harris in EU nach ISO 2503

Eingangsdruck [bar]	**200**
Gasart	Argon / CO_2
Durchflussleistung max. [l/min]	30
Flaschenanschluss	W 21,8 x 1/14" RH
Ausgangsanschluss	G 1/4" RH
Art.-Nr.	**1000 152 207**
EUR	**208,50**
KS	SA05



Flaschendruckminderer 821

mit Doppelflowmeter · Druckminderer für zwei Gasversorgungsquellen mit separater Kontrolle der Gas-Durchflussmengen · verchromtes Gehäuse · Messrohr aus Polycarbonat für hohe Widerstandsfähigkeit und gute 360° Sichtbarkeit · werkseitig voreingestellter Ausgangsdruck von 3,5 bar · Nadelventile mit weichem Ventilsitz für höchste Genauigkeit · Eingang hinten · 7 Jahre Garantie (beschränkt) · hergestellt von Harris in EU nach ISO 2503

Eingangsdruck [bar]	**200**
Gasart	Argon / CO_2
Durchflussleistung max. [l/min]	30
Flaschenanschluss	W 21,8 x 1/14" RH
Ausgangsanschluss	G 1/4" RH
Art.-Nr.	**1000 152 208**
EUR	**259,00**
KS	SA05




Manometerschutzkappe

Ø 63 mm

Farbe	**Art.-Nr.**	**EUR**	KS
grau	**1000 153 137**	**1,35**	SU02

• = Lieferzeit auf Anfrage. = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie auf Seite 4.

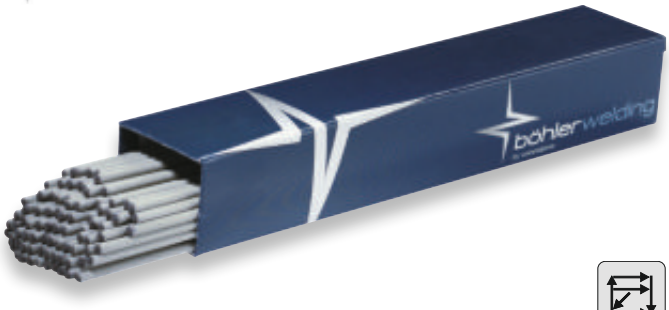

Stabelektrode Phoenix Blau

Normbezeichnung:
EN ISO 2560-A: E 42 0 RC 1 1
EN ISO 2560-B: E 4313 A
AWS A5.1 / SFA-5.1: E6013
AWS A5.1M: E4313

unlegiert · rutil-celluloseumhüllt
Eigenschaften und Anwendungsgebiete:
universell in allen Positionen einsetzbar · bei Heftschweißungen und schlechten Passungen ausgezeichnete Spaltüberbrückbarkeit und Zündfähigkeit · gut geeignet zum Schweißen an rostigen und fertigungsbeschichteten Blechen (ca. 40 m) · ausgezeichnete Fallnahteigenschaften ·einsetzbar an Kleintransformatoren (42 V)

Grundwerkstoffe:
Stähle bis zu einer Streckgrenze von 420 MPa (60ksi) S235JRG2 - S355J2; GS-38; GS-45; St35; St45; St35.8
Druckbehälterstähle P235GH, P265GH, P295GH
Schiffbaustähle entspr. Zulassungsgrad 2
Feinkornbaustähle bis P355N
schweißgeeignete Beton-Stähle (Rippen-Torstahl)
ASTM A36 u. A53 Gr. alle; A106 Gr. A, B, C; A135 Gr. A, B; A283 Gr. A, B, C, D; A366; A285 Gr. A, B, C; A500 Gr. A, B, C; A570 Gr. 30, 33, 36, 40, 45; A607 Gr. 45; A668 Gr. A, B;
A907 Gr. 30, 33, 36, 40; A935 Gr. 45; A936 Gr. 50; API 5 L Gr. B, X42 - X52

Zulassungen: TÜV (00425), DB (10.014.86), ABS, BV, LR, DNV GL, CE

Stromart = DC - / AC
Preise per Kilogramm

Ø x L [mm]	Inhalt	Gewicht [kg]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
2 x 250	400 Stück	3,4	3,4	**1000 115 200**	**55,00** [1]	SA01
2,5 x 250	275 Stück	3,5	3,5	**1000 115 201**	**37,90** [1]	SA01
2,5 x 350	275 Stück	4,9	4,9	**1000 115 202**	**33,10** [1]	SA01
3,2 x 350	160 Stück	5	5	**1000 115 203**	**27,60** [1]	SA01
4 x 350	100 Stück	4,7	4,7	**1000 115 204**	**26,50** [1]	SA01

[1] Preis per kg

Stabelektrode Phoenix Grün

Normbezeichnung:
EN ISO 2560-A: E 42 0 R 1 2
EN ISO 2560-B: E 4312 A
AWS A5.1 / SFA-5.1: E6012
AWS A5.1M: E4312

unlegiert · rutilumhüllt
Eigenschaften und Anwendungsgebiete:
Stabelektrode für den allgemeinen Behälter- und Konstruktionsbau · besonders geeignet für das Dünnblechschweißen in allen Positionen (Ø 2,0 / 2,5 mm auch in PG Position) · weicher Lichtbogen · geringe Spritzer Bildung · ausgezeichnetes Zünden und Wiederzünden · gutes Schlackenlösen


Grundwerkstoffe:
S235JRG2 - S355J2 · schweißgeeignete Feinbleche

Zulassungen: DB (10.014.51), CE

Stromart = DC (-) / AC
Preise per Kilogramm

Ø x L [mm]	Inhalt	Gewicht [kg]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
2,5 x 350	250 Stück	4,7	4,7	**1000 115 213**	**31,60** [1]	SA01
3,2 x 350	160 Stück	5	5	**1000 115 214**	**27,60** [1]	SA01

[1] Preis per kg

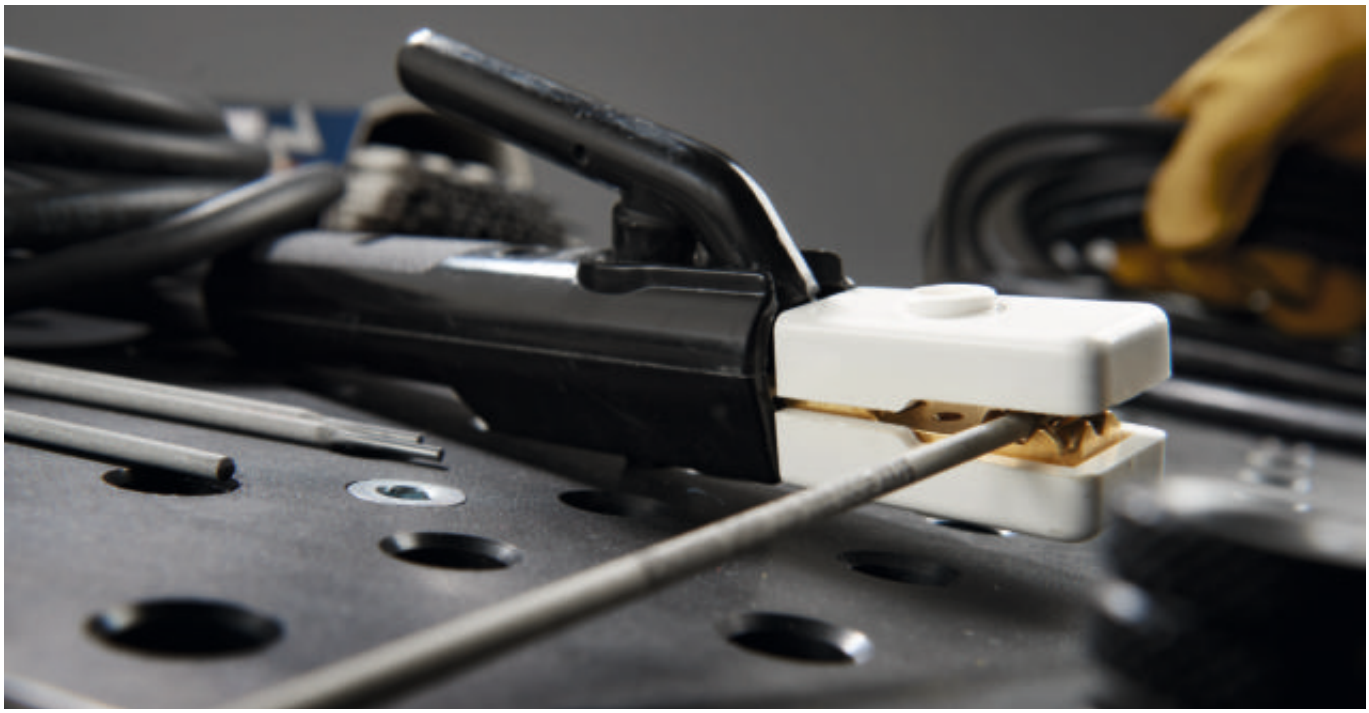





Stabelektrode Phoenix Grün T

Normbezeichnung:
EN ISO 2560-A: E 42 0 RR 1 2
EN ISO 2560-B: E 4313 A
AWS A5.1 / SFA-5.1: E6013
AWS A5.1M: E4313

unlegiert · rutilumhüllt
Eigenschaften und Anwendungsgebiete:
sehr geringe Spritzerbildung · selbstabhebende Schlacke · feinschuppige, glatte Nähte mit kerbfreien Übergängen zum Grundwerkstoff · problemloses Schweißen allgemeiner Baustähle · bis einschließlich 2,0 mm Ø auch zum Fallnahtschweißen geeignet · hervorragende Zünd- und Wiederzündfähigkeit · problemlos an Kleintransformatoren (42 V) zu verschweißen

Grundwerkstoffe:
Stähle bis zu einer Streckgrenze von 420 MPA (60ksi) S235JRG2 - S355J2
Druckbehälterstähle P235GH, P265GH, P295GH
Schiffbaustähle
Feinkornbaustähle bis P355N- und M-Qualitäten
ASTM A36 u. A53 Gr. alle; A106 Gr. A, B, C; A135 Gr. A, B; A283 Gr. A, B, C, D; A366; A285 Gr. A, B, C; A500 Gr. A, B, C;
A570 Gr. 30, 33, 36, 40, 45; A607 Gr. 45; A668 Gr. A, B; A907 Gr. 30, 33, 36, 40; A935 Gr. 45; A936 Gr. 50; API 5 L Gr. B, X42 - X56

Zulassungen: TÜV (00350), DB (10.014.52), ABS, BV, LR, DNV GL, CE

Stromart = DC - / AC
Preise per Kilogramm

Ø x L [mm]	Inhalt	Gewicht [kg]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
2 x 250	325 Stück	3,1	3,1	**1000 115 205**	**56,40** [1]	SA01
2,5 x 250	200 Stück	3	3	**1000 115 206**	**36,90** [1]	SA01
2,5 x 350	200 Stück	4,3	4,3	**1000 115 207**	**32,10** [1]	SA01
3,2 x 350	125 Stück	4,5	4,5	**1000 115 208**	**27,20** [1]	SA01
3,2 x 450	125 Stück	5,6	5,6	**1000 115 209**	**28,00** [1]	SA01
4 x 350	80 Stück	4,4	4,4	**1000 115 210**	**26,20** [1]	SA01
4 x 450	80 Stück	5,6	5,6	**1000 115 211**	**25,60** [1]	SA01
5 x 450	50 Stück	5,3	5,3	**1000 115 212**	**26,20** [1]	SA01

[1] Preis per kg

Stabelektrode Phoenix CEL 70

Normbezeichnung:
EN ISO 2560-A: E 42 2 C 25
EN ISO 2560-B: E 4310 A
AWS A5.1 / SFA-5.1: E6010
AWS A5.1M: E4310

unlegiert · zelluloseumhüllt · Pipelineschweißungen
Eigenschaften und Anwendungsgebiete:
Stabelektrode für die Fallnahtschweißung von Rohrrundnähten (Pipelines) · geeignet für Hotpass, Füll- und Decklagen · ebenfalls geeignet für die Schweißung der Wurzellage ·
hohe Wirtschaftlichkeit gegenüber Steignahtschweißung auch in Kombination mit basischen Fallnahtelektroden · besonders geeignet für das Schweißen der Wurzellage (DC -), auch in steigender Position · CTOD, HIC und HSCC geprüft

Grundwerkstoffe:
S235JR, S275JR, S235J2G3, S275J2G3, S355J2G3, P235GH, P265GH, P355T1, P235T2- P355T2, L210NB – L390NB, L290MB – L390MB, P235G1TH, P255G1TH L210NB-L385NB, L290MB-L385MB, P235G1TH, P255G1TH Wurzel bis L555NB, L555MB
API Spec. 5 L: A, B, X 42, X 46, X 52, X 56, Wurzel bis X 80

Zulassungen: TÜV (00247), DB (10.014.79), ABS, LR, DNV GL, CE

Stromart = DC (+) for root pass DC (–)
Preise per Kilogramm

Ø x L [mm]	Inhalt	Gewicht [kg]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
2,5 x 300	530 Stück	7,3	7,3	**1000 115 218**	**44,20** [1]	SA03
3,2 x 350	330 Stück	8,8	8,8	**1000 115 219**	**33,20** [1]	SA03
4 x 350	220 Stück	9	9	**1000 115 220**	**31,10** [1]	SA03
5 x 350	150 Stück	9,2	9,2	**1000 115 221**	**32,20** [1]	SA03

[1] Preis per kg



• = Lieferzeit auf Anfrage. = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie auf Seite 4.



Stabelektrode OVERCORD

Normbezeichnung:
EN ISO 2560-A: E38 0 RC 11
AWS A-5.1: E 6013

niedriglegiert · rutilzellulose-umhüllt
Eigenschaften und Anwendungsgebiete:
für Montage-, Werkstatt- und Reparaturschweißungen in allen Positionen · ausgezeichnete Fallnahtverschweißbarkeit, sicherer Einbrand · Montagearbeiten können mit unveränderter Stromstärke in allen Positionen ausgeführt werden · fallend verschweißt ergeben sich glatte, leicht konkave Nähte · einfaches Zünden und Wiederzünden · gute Spaltüberbrückbarkeit · geeignet für geprimerte und angerostete Teile, relativ unempfindlich gegen Verschmutzungen im Schweißbereich · durch den kräftigen und stabilen Lichtbogen ist OVERCORD ebenfalls eingeschränkt für verzinkte Stähle geeignet · verwendbar an Lichtnetztrafos · wird ein weicherer Lichtbogen verlangt, sollte OVERCORD Z gewählt werden

Grundwerkstoffe:
S(P)235 - S(P)355; GP240; GP280

Zulassungen: TÜV / DB / ABS / BV / DNV / GL / LRS / CE

Stromart = - / ~

Schweißposition: PA, PB, PC, PD, PE, PF, PG
Preise per Kilogramm

Ø x L [mm]	Inhalt	Gewicht [kg]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
2 x 250	205 Stück	1,6	1,6	**1000 116 500**	**61,40** [1]	SA08
2,5 x 350	275 Stück	4,5	4,5	**1000 116 501**	**41,50** [1]	SA08
3,2 x 350	160 Stück	4,5	4,5	**1000 116 502**	**34,60** [1]	SA08
4 x 350	105 Stück	4,5	4,5	**1000 116 504**	**33,10** [1]	SA08

[1] Preis per kg



Stabelektrode FINCORD

Normbezeichnung:
EN ISO 2560-A: E 42 0 RR 12
AWS A-5.1: E6013

niedriglegiert · dick rutil-umhüllt
Eigenschaften und Anwendungsgebiete:
vielseitig einsetzbare, dick rutilumhüllte Stabelektrode mit ausgezeichneten Schweißeigenschaften · einfachste Handhabung, daher auch von ungeübten Schweißern zu beherrschen · leichtes Zünden und Wiederzünden, aufgesetzt verschweißbar · spritzerarm, vorwiegend selbstabhebende Schlacke · feinschuppige und saubere Nähte mit kerbfreiem Übergang zum Grundwerkstoff · erhöhte Strombelastbarkeit der größeren Abmessungen ab 3,2 x 450 mm · verwendbar auch an Lichtnetztrafos · für röntgensichere Nähte – auch in Verbindung mit MAG-geschweißten Lagen – wird FINCORD DB empfohlen

Grundwerkstoffe:
S(P)235 - S(P)355; GP240; GP280

Zulassungen: TÜV / DB / ABS / BV / DNV / GL / LRS / CE

Stromart = - / ~

Schweißposition: PA, PB, PC, PD, PE, PF
Preise per Kilogramm

Ø x L [mm]	Inhalt	Gewicht [kg]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
2 x 250	170 Stück	1,5	1,5	**1000 116 505**	**62,30** [1]	SA08
2,5 x 350	210 Stück	4,2	4,2	**1000 116 506**	**39,90** [1]	SA08
3,2 x 350	125 Stück	4,3	4,3	**1000 116 507**	**32,60** [1]	SA08
3,2 x 450	118 Stück	5,7	5,7	**1000 116 508**	**30,50** [1]	SA08
4 x 450	78 Stück	5,6	5,6	**1000 116 509**	**29,30** [1]	SA08

[1] Preis per kg

Stabelektrode CITOREX

Normbezeichnung:
EN ISO 2560-A: E 38 2 RB 12
AWS A-5.1: E 6013

niedriglegiert · rutilbasisch-umhüllt
Eigenschaften und Anwendungsgebiete:
mit besonderer Eignung zum röntgensicheren Schweißen von Wurzel-, Füll- und Decklagen im Rohrleitungs-, Kessel- und Behälterbau · hervorragende Spaltüberbrückbarkeit und Klettereigenschaften · Strom tief absenkbar · sehr gute Beherrschbarkeit von Zwangspositionen, deshalb wird CITOREX auch in der Schweißerausbildung sehr geschätzt · CITOREX ist durch niedrigen Si-Gehalt sehr gut für anschließendes Verzinken oder Emaillieren geeignet · für ein feinschuppigeres Nahtbild kann als Decklage FINCORD DB eingesetzt werden

Grundwerkstoffe:
unlegierte Baustähle S 235 - S 355 · Kesselbleche P 235 - P 355 · Rohrstähle L 210 - L 360 · Schiffbaustähle · Stahlguss GP 240, GP 280

Zulassungen: TÜV / DB / ABS / BV / DNV / GL / LRS / CE

Stromart = - / ~

Schweißposition: PA, PB, PC, PD, PE, PF
Preise per Kilogramm

40,70



Ø x L [mm]	Inhalt	Gewicht [kg]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
2,5 x 350	210 Stück	4,1	4,1	**1000 116 513**	**40,70** [1]	SA08
3,2 x 350	130 Stück	4,3	4,3	**1000 116 503**	**33,50** [1]	SA08
4 x 350	90 Stück	4,5	4,5	**1000 116 514**	**32,70** [1]	SA08

[1] Preis per kg



Stabelektrode SPEZIAL

Normbezeichnung:
EN ISO 2560-A: E 38 3 B 12 H10
AWS A-5.1: E 7016-H8

niedriglegiert · basisch-umhüllt
Eigenschaften und Anwendungsgebiete:
Art und Verteilung der Umhüllungsbestandteile im Doppelmantel ermöglichen außergewöhnlich gute Schweißeigenschaften und einen bemerkenswert richtungsstabilen Lichtbogen · sowohl Spaltüberbrückbarkeit als auch die Eignung für Wurzelschweißungen und Zwangspositionen sind sehr gut · die glasartige Schlacke auf den feinschuppigen Nähten ist leicht entfernbar · hervorragende Schweißeigenschaften und hohe Kaltzähigkeit bis -30 °C machen die SPEZIAL seit Jahrzehnten zu einer verbreiteten und bewährten Elektrode im Stahlbau, aber auch in Fertigung und Montage von Industrie, Handwerk und Rohrleitungsbau · röntgensicher · für einwandfreie Wechselstromverschweißbarkeit stromquellenseitig auf mindestens 65 V Leerlaufspannung achten

Grundwerkstoffe:
S(P)235 - S(P)355; GP240; GP280; L245 - L360

Zulassungen: TÜV / DB / ABS / BV / DNV / GL / LRS / RMRS / CE

Stromart = + / ~

Schweißposition: PA, PB, PC, PD, PE, PF
Preise per Kilogramm

Ø x L [mm]	Inhalt	Gewicht [kg]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
2,5 x 350	200 Stück	3,9	3,9	**1000 116 510**	**44,90** [1]	SA08
3,2 x 350	125 Stück	4,1	4,1	**1000 116 511**	**37,70** [1]	SA08
4 x 450	80 Stück	5,2	5,2	**1000 116 512**	**34,90** [1]	SA08

[1] Preis per kg



Stabelektrode SUPRANOX 308L

Normbezeichnung:
EN ISO 3581-A: E 19 9 L R 12
AWS A5.4: E 308L-17

hochlegiert · rutil-umhüllt
Eigenschaften und Anwendungsgebiete:
Rutilbasisch-umhüllte Stabelektrode für artähnliche austenitische Cr-Ni-Stähle/Stahlgusssorten. Durch sehr niedrigen Kohlenstoffgehalt geeignet für LC-Stähle, aber auch für mit Titan oder Niob stabilisierte Güten (z.B. AISI 304L, 1.4301 oder 1.4541). Sehr gute Schweißeigenschaften mit fast spritzfreiem Werkstoffübergang und vorwiegend selbstlösender Schlacke. Gutes Zünden und Wiederzünden. Feinschuppiges Nahtbild, flache bis leicht konkave Kehlnähte. Die Durchmesser 2,5 und 3,2 mm sind für Positionsschweißungen geeignet. Unter nasskorrosiven Bedingungen für Betriebstemperaturen bis 350 °C, zunderbeständig bis 800 °C. Ausbringung 100%. Bei Wechselstrom auf Mindestleerlaufspannung 50 V achten

Grundwerkstoffe:
1.4301 (X4CrNi18-10); 1.4303 (X4CrNi 18-12); 1.4306 (X2CrNi19-11); 1.4308 (GX5CrNi19-11); 1.4311 (X2CrNiN18-10); 1.4319 (X5CrNi17-8); 1.4541 (X6CrNiTi18-10); 1.4550 (X6CrNiNb18-10); 1.4552 (GX5CrNiNb19-10)
AISI 304-304L-303-302-301; ASTM A312 Grad TP308, TP308L; ASTM A351 Grad CF3, CF3A

Zulassungen: TÜV / DB / ABS / BV / DNV / GL / CE

Stromart = + / ~

Schweißposition: PA, PB, PC, PD, PE, PF
Preise per Kilogramm + des am Tag der Lieferung gültigen Legierungszuschlages per Kilogramm

Ø x L [mm]	Inhalt	Gewicht [kg]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
2,5 x 300	190 Stück	3,6	3,6	**1000 116 515**	**142,30** [1]	SA09
3,2 x 350	120 Stück	4,2	4,2	**1000 116 516**	**117,70** [1]	SA09

[1] Preis per kg

Stabelektrode SUPRANOX 316L

Normbezeichnung:
EN ISO 3581-A: E 19 12 3 L R 12
AWS A5.4: E 316L-17

hochlegiert · rutil-umhüllt
Eigenschaften und Anwendungsgebiete:
Rutil-umhüllte Stabelektrode für artähnliche austenitische Cr-Ni-Mo Stähle/Stahlgusssorten. Durch sehr niedrigen Kohlenstoffgehalt geeignet für LC-Stähle, aber auch für mit Titan oder Niob stabilisierte Güten (z.B. AISI 316L, 1.4401 oder 1.4571). Hervorragende Schönschweißeigenschaften mit fast spritzfreiem Werkstoffübergang und vorwiegend selbstlösender Schlacke. Gutes Zünden und Wiederzünden. Feinschuppiges Nahtbild, Hohlkehlnähte. Unter nasskorrosiven Bedingungen für Betriebstemperaturen bis 400 °C, zunderbeständig bis 800 °C

Grundwerkstoffe:
AISI 316-316L-316LN
ASTM A312 Grad TP316, TP316L
1.4401 (X4CrNiMo17-12-2); (GX2CrNiMoN18-10); 1.4404 (X4CrNiMo17-12-2); 1.4406 (X2CrNiMoN17-11-2); 1.4408 (GX5CrNiMo19-11); 1.4429 (X2CrNiMoN17-13-3); 1.4435 (X2CrNiMo18-14-3); 1.4436 (X4CrNiMo17-13-3); 1.4571 (X6CrNiMoTi17-12-2); 1.4580 (X6CrNiMoNb17-12-2); 1.4581 (GX5CrNiMoNb19-11); 1.4583 (X10CrNiMoNb18-12)
ASTM A351 Grad CF3M, CF3MA

Zulassungen: TÜV / DB / ABS / BV / DNV / GL / LRS / CE / RINA

Stromart = + / ~

Schweißposition: PA, PB, PC, PD, PE, PF
Preise per Kilogramm + des am Tag der Lieferung gültigen Legierungszuschlages per Kilogramm


219,30



Ø x L [mm]	Inhalt	Gewicht [kg]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
2 x 300	310 Stück	3,6	3,6	**1000 116 517**	**219,30** [1]	SA09
2,5 x 300	190 Stück	3,5	3,5	**1000 116 518**	**170,70** [1]	SA09
3,2 x 350	120 Stück	4,3	4,3	**1000 116 519**	**141,70** [1]	SA09

[1] Preis per kg

• = Lieferzeit auf Anfrage. = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie auf Seite 4.

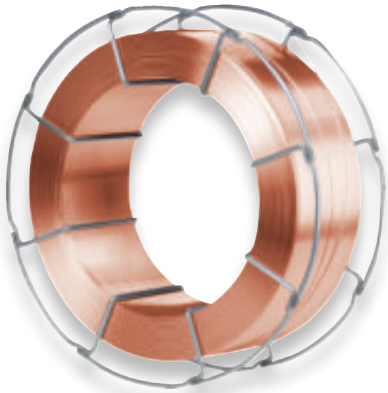

MAG Schweißdraht G3Si1 (SG 2)

Normbezeichnung:
Werkstoff-Nr.:1.5125
MSG: EN ISO 14341-A: G 42 4 M G3Si1
AWS-Bezeichnung: ER 70S-6

Eigenschaften und Anwendungsgebiete:
Schweißdraht für Verbindungen an niedriglegierten Stählen im Kessel-, Behälter-, Maschinen- und Fahrzeugbau

verkupfert · lagengespult auf Korbspulen · B-300 à 15 kg

Zulassungen: TÜV, DB

Richtanalyse des Drahtes (%):
C: 0,10 Si: 0,85 Mn: 1,45

Ø [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
0,8	15	**1000 115 140**	**a. Anfr.**	KV00
1	15	**1000 115 142**	**a. Anfr.**	KV00
1,2	15	**1000 115 143**	**a. Anfr.**	KV00



MAG Schweißdraht G4Si1 (SG 3)

Normbezeichnung:
Werkstoff-Nr.: 1.5130
MSG: EN ISO 14341-A: G 46 4 M G4Si1
AWS-Bezeichnung: ER 70S-6

Eigenschaften und Anwendungsgebiete:
Schweißdraht für Verbindungen an niedriglegierten Stählen im Kessel-, Behälter-, Maschinen- und Fahrzeugbau

verkupfert · lagengespult auf Korbspulen · B-300 à 15 kg

Zulassungen: TÜV, DB

Richtanalyse des Drahtes (%):
C: 0,08-0,13 Si: 0,80-1,20 Mn: 1,60-1,90

Ø [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
0,8	15	**1000 115 170**	**a. Anfr.**	KV00
1	15	**1000 115 171**	**a. Anfr.**	KV00
1,2	15	**1000 115 172**	**a. Anfr.**	KV00

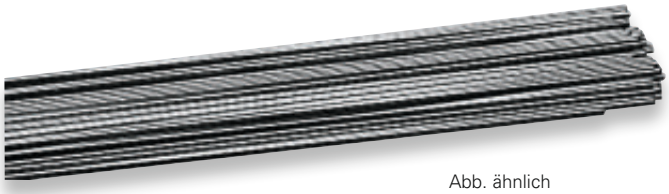


Abb. ähnlich

TIG-Schweißstab SG 2


Normbezeichnung:
Werkstoff-Nr.: 1.5125
TIG: EN 1668: W3Si1
AWS-Bezeichnung: ER 70S-6
G3Si1

Eigenschaften und Anwendungsgebiete:
Schweißdraht/-stab für Verbindungen an niedriglegierten Stählen im Kessel-, Behälter-, Maschinen- und Fahrzeugbau · niedriglegierte TIG-Stäbe

Grundwerkstoffe:
St 35 - St 55, St 35.4 - St 55.4
StE255 - StE 380
HI - HII, 17Mn 4, 19Mn6
GS 38 - GS 52
S235JRG2 - S355J2 P235GH P265GH P295GH
Feinkorn bis S420N
TÜV-Kennblatt 1000: Gruppe 1-4
ISO 20172: Gruppe 1.1 / 1.2 / 1.3 (ReH max 420N/mm²)
ISO 20172: Gruppe 2.1 (ReH max 420N/mm²)
ISO 20172: Gruppe 3.1 (ReH max 420N/mm²)

Zulassungen: TÜV, DB

Ø [mm]	Stablänge [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
1,6	1000	25	**1205 750 103**	**a. Anfr.**	KV00
2	1000	25	**1205 750 104**	**a. Anfr.**	KV00
2,4	1000	25	**1205 750 108**	**a. Anfr.**	KV00
3	1000	25	**1205 750 109**	**a. Anfr.**	KV00

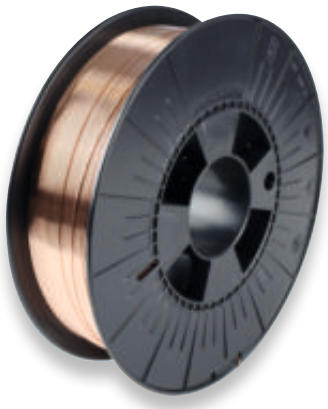

MAG Schweißdraht G3Si1 (SG 2)

Normbezeichnung:
Werkstoff-Nr.: 1.5125
MSG: EN ISO 14341-A: G 42 4 M G3Si1
AWS-Bezeichnung: ER 70S-6

Eigenschaften und Anwendungsgebiete:
Schweißdraht für Verbindungen an niedriglegierten Stählen im Kessel-, Behälter-, Maschinen- und Fahrzeugbau

verkupfert · lagengespult auf Dornspulen · S-200 à 5 kg

Zulassungen: TÜV, DB

Ø [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
0,6	5	**1000 115 175**	**a. Anfr.**	KV00
0,8	5	**1000 115 176**	**a. Anfr.**	KV00
1	5	**1000 115 177**	**a. Anfr.**	KV00



Abb. ähnlich

MAG Schweißdraht 1.4316

Normbezeichnung:
ISO 14343-A: G/W 19 9 LSi
ISO 14343-B: SS308LSi
ASTM/AWS/SFA-5.9: ER308LSi
Werkstoff-Nr.: 1.4316

Eigenschaften und Anwendungsgebiete:
Verbindungsschweißen von nichtrostenden und hitzebeständigen Stählen · korrosionsbeständige Auftragsschweißungen

auf Korbspulen · BS-300 à 15 kg

Grundwerkstoffe:
1.4301, 1.4311, 1.4550, 1.4552, 1.4306, 1.4319, 1.4551, 1.4541
TÜV Kennblatt 1000: Gruppe 29
ISO 20172: Gruppe 8.1 (ohne Mo)

Zulassungen: TÜV / DB

Ø [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
0,8	15	**1205 750 232**	**a. Anfr.** [1]	KV00
1	15	**1205 750 233**	**a. Anfr.** [1]	KV00
1,2	15	**1205 750 234**	**a. Anfr.** [1]	KV00

[1] Preis per kg zzgl. Zuschläge

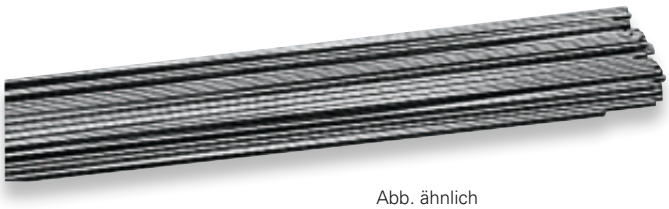


Abb. ähnlich

TIG-Schweißstab W-1.4316

Normbezeichnung:
ISO 14343-A: G/W 19 9 L Si
ISO 14343-B: SS308LSi
ASTM/AWS/SFA-5.9: ER308LSi
Werkstoff-Nr.: 1.4316

Eigenschaften und Anwendungsgebiete:
Verbindungsschweißen von nichtrostenden und hitzebeständigen Stählen · korrosionsbeständige Auftragsschweißungen · hochleg. TIG-Stäbe

Grundwerkstoffe:
1.4301, 1.4311, 1.4550, 1.4552, 1.4306, 1.4319, 1.4551, 1.4541
TÜV Kennblatt 1000: Gruppe 29
ISO 20176: Gruppe 8.1 (ohne Mo)

Zulassungen: TÜV / DB

Ø [mm]	Stablänge [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
1	1000	5	**1205 750 227**	**a. Anfr.** [1]	KV00
1,6	1000	5	**1205 750 228**	**a. Anfr.** [1]	KV00
2	1000	5	**1205 750 229**	**a. Anfr.** [1]	KV00
2,4	1000	5	**1205 750 230**	**a. Anfr.** [1]	KV00
3,2	1000	5	**1205 750 231**	**a. Anfr.** [1]	KV00

[1] Preis per kg zzgl. Zuschläge



Abb. ähnlich

MAG Schweißdraht 1.4430

Normbezeichnung:
ISO 14343-A: G/W 19 12 3 LSi
ISO 14343-B: SS316LSi
ASTM/AWS/SFA-5.9: ER316LSi
Werkstoff-Nr.: 1.4430

Eigenschaften und Anwendungsgebiete:
Verbindungsschweißen von nichtrostenden und hitzebeständigen Stählen · korrosionsbeständige Auftragsschweißungen

auf Korbspulen · BS-300 à 15 kg

Grundwerkstoffe:
1.4401, 1.4404, 1.4571, 1.4580, 1.4583
TÜV Kennblatt 1000: Gruppe 30
ISO 20172: Gruppe 8.1

Zulassungen: TÜV / DB

Ø [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
0,8	15	**1205 750 250**	**a. Anfr.** [1]	KV00
1	15	**1205 750 251**	**a. Anfr.** [1]	KV00
1,2	15	**1205 750 252**	**a. Anfr.** [1]	KV00

[1] Preis per kg zzgl. Zuschläge

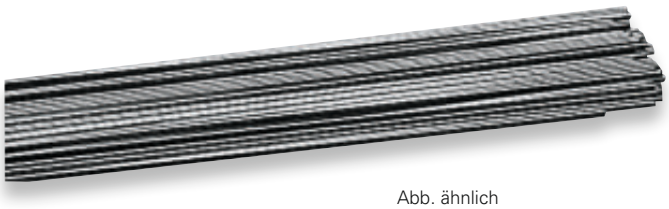


Abb. ähnlich

TIG-Schweißstab W-1.4430

Normbezeichnung:
ISO 14343-A: G/W 19 12 3 LSi
ISO 14343-B: SS316LSi
ASTM/AWS/SFA-5.9: ER316LSi
Werkstoff-Nr.: 1.4430

Eigenschaften und Anwendungsgebiete:
Verbindungsschweißen von nichtrostenden und hitzebeständigen Stählen · korrosionsbeständige Auftragsschweißungen · hochleg. TIG-Stäbe

Grundwerkstoffe:
1.4401, 1.4404, 1.4571, 1.4580, 1.4583
TÜV Kennblatt 1000: Gruppe 30
ISO 20172: Gruppe 8.1

Zulassungen: TÜV / DB

Ø [mm]	Stablänge [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
1	1000	5	**1205 750 245**	**a. Anfr.** [1]	KV00
1,6	1000	5	**1205 750 246**	**a. Anfr.** [1]	KV00
2	1000	5	**1205 750 247**	**a. Anfr.** [1]	KV00
2,4	1000	5	**1205 750 248**	**a. Anfr.** [1]	KV00
3,2	1000	5	**1205 750 249**	**a. Anfr.** [1]	KV00

[1] Preis per kg zzgl. Zuschläge

• = Lieferzeit auf Anfrage. ⛟ = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie auf Seite 4.



Abb. ähnlich

Fülldraht

Normbezeichnung:
EN ISO 17632-A: T 46 4 P M 1 H5 / T46 2 P C 1 H5
AWS A5.36: E71T1-M21A4-CS1-GH4
E71T1-C1A2-CS1-GH4

Eigenschaften und Anwendungsgebiete:
Niedriglegierter rutiler Fülldraht mit schnell erstarrender Schlacke · geeignet für Schweißarbeiten in allen Positionen · spritzerfrei, mit einer sehr leicht zu lösenden Schlacke · sehr gute Modelierungsfähigkeit


Ausbringung >85%

auf Korbspule: BS-300 á 16kg

Grundwerkstoffe:
St 37.0 - St 52.0
HI / HII, 17 Mn 4
StE 255 - StE 460
TÜV-Kennblatt 1000: Gruppe 1-4
ISO 20172: Gruppe 1.1
ISO 20172: Gruppe 1.2

Zulassungen: TÜV / DB

Ø [mm]	Ausführung	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
1,2	BS 300	16	**1205 750 700**	**a. Anfr.**	KV00
1,6	BS 300	16	**1205 750 701**	**a. Anfr.**	KV00

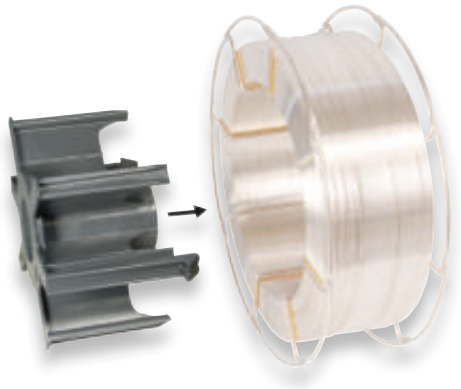

Korbspulenadapter

für Schutzgas-Schweißdraht
Lieferung ohne Schweißdraht

Drahtaufnahme	Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
B-300	Standard	**1000 115 155**	**12,90**	SU02

leichte und kompakte Bauweise

komplett gekapseltes Gerät, damit Schleifstäube nicht eingeatmet werden oder in die Umwelt gelangen können

inkl. Absaugstutzen zum Anschluss an Absauganlagen




JAS WELDING

Wolframelektrodenanschleifgerät Turbolino

Modell	Turbolino B-Power Type 1624
Nennaufnahmeleistung [W]	130
Netzspannung	230 V / 50/60 Hz
Drehzahl [min-1]	35000
Diamantscheibe-Ø [mm]	40
Elektroden-Ø [mm]	1,6 + 2,4
Schleifwinkel [°]	30
Art.-Nr.	**1206 760 262**
EUR	**445,00**
KS	SX13

445,00


Zubehör	Art.-Nr.	EUR	KS
Diamantscheibe 40 mm	**1206 760 264**	**73,90**	SX13

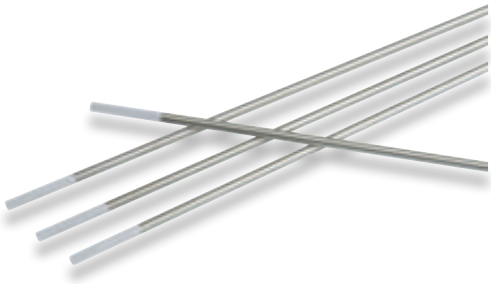

Wolframelektrode WC 20

2 % Ceroxid · nach EN 6848 · strahlungsfrei · Universalelektrode · nicht radioaktiv · Länge: 175 mm
in Kunststoffbox


Ø [mm]	Farbe	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
1,6	grau	10	**1000 152 630**	**a. Anfr.**	KV00
2,4	grau	10	**1000 152 631**	**a. Anfr.**	KV00
3,2	grau	10	**1000 152 632**	**a. Anfr.**	KV00

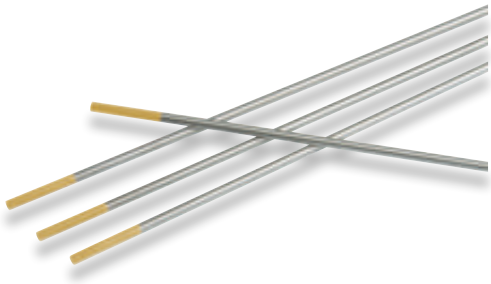

Wolframelektrode WL 15

1,5 % Lanthanoxid · nach EN 6848 · 100 % strahlungsfrei · keine Gefährdung durch radioaktive Strahlung · Einsatz besonders beim automatisierten Schweißen · Länge: 175 mm
in Kunststoffbox

Ø [mm]	Farbe	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
1,6	gold	10	**1000 152 635**	**a. Anfr.**	KV00
2,4	gold	10	**1000 152 636**	**a. Anfr.**	KV00
3,2	gold	10	**1000 152 637**	**a. Anfr.**	KV00

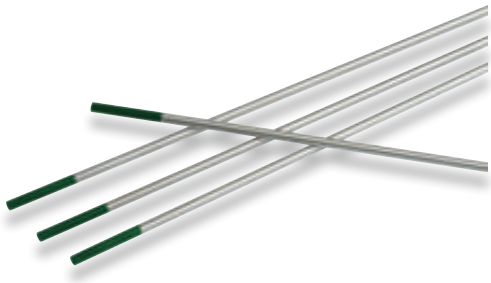

Wolframelektrode WP

rein Wolfram · nach EN 6848 · Haupteinsatz: Wechselstromschweißen von Aluminium · Länge: 175 mm
in Kunststoffbox

Ø [mm]	Farbe	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
1,6	grün	10	**1000 152 624**	**a. Anfr.**	KV00
2,4	grün	10	**1000 152 625**	**a. Anfr.**	KV00
3,2	grün	10	**1000 152 626**	**a. Anfr.**	KV00



CO_2-Spezialzange Fix

schnelles und maßgeschneidertes Beschneiden des Schweißdrahtes · zeitsparendes Reinigen der Schutzgasdüse · Abziehen der Schutzgasdüse · Lösen und Festziehen der Stromdüse

Ausführung [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
für Düse 12 - 15	**1000 152 584**	**30,80**	SU02
für Düse 15 - 18	**1000 152 585**	**30,80**	SU02



Brennerhalter

mit Magnetfuß

passend für	Art.-Nr.	EUR	KS
Elektrodenhalter	**1000 152 129**	**19,90**	SU02



Brennerhalter

mit Magnetfuß

passend für	Art.-Nr.	EUR	KS
MIG/MAG Brenner	**1000 152 130**	**19,90**	SU02



Brennerhalter

mit Magnetfuß

passend für	Art.-Nr.	EUR	KS
TIG Brenner	**1000 152 131**	**19,90**	SU02

• = Lieferzeit auf Anfrage. ⛟ = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie auf Seite 4.



Foto: NORDWEST Handel AG

GALA BAU



Seite 8/3



Seite 8/4-8/6



Seite 8/7-8/11



Seite 8/21-8/24



Seite 8/12-8/21

• = Lieferzeit auf Anfrage. ⛟ = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie auf Seite 4.



18 V

Akkukettensäge M18 FCHSC-121

FUEL-Technologie · bürstenloser Motor · Redlink-Überlastelektronik · Redlithium-Ion-High Output Akku mit weiterentwickelter Elektronik und verlustfreier Leistungsabgabe · Metallgetriebegehäuse · feinfühliger Geschwindigkeitsregler · metallischer Krallenanschlag · einfache Kettenschmierung · Kettengeschwindigkeit 12,4 m/s
Lieferumfang: Akku, LadegerätM 12-18 FC, 80 ml Öl, Schwert, Kette, Kettenschutz

Akkuspannung [V]	**18**
Akkukapazität [Ah]	12
Schwertlänge [mm]	300
Kettengeschwindigkeit [m/s]	12,4
Gewicht	6,4 kg (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**8000 594 273**
EUR	**649,00**
	●
KS	MR03



18 V

Akkukettensäge M18 FCHS-121

FUEL-Technologie · bürstenloser Motor · Redlink-Überlastelektronik · Redlithium-Ion-High Output Akku mit weiterentwickelter Elektronik und verlustfreier Leistungsabgabe · Metallgetriebegehäuse · feinfühliger Geschwindigkeitsregler · metallischer Krallenanschlag · einfache Kettenschmierung · Kettengeschwindigkeit 12,4 m/s
Lieferumfang: Akku, Ladegerät M 12-18 FC, 80 ml Öl, Schwert, Kette, Kettenschutz

Akkuspannung [V]	**18**
Akkukapazität [Ah]	12
Schwertlänge [mm]	400
Kettengeschwindigkeit [m/s]	12,4
Gewicht [kg]	6,4 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**8000 381 984**
EUR	**669,00**
	●
KS	MR03



FUEL-Technologie
bürstenloser Powerstate Motor
Redlink Plus Elektronik
Rapidstop-Scheibenbremse
beidseitige Wasserversorgung
kompatibel mit dem modularen M18 Switch Tank-System
erster 18-V 230 mm Akkutrennschleifer mit ausreichend Kraft um Stahlbeton zu schneiden und dabei bis zu 50% leichter ist als marktübliche Benzingeräte

18 V

Akkutrennschleifer M18 FCOS230-0

Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, ohne Trennscheibe

Akkuspannung [V]	**18**
Trennscheiben-Ø [mm]	230
Schnitt-T. [mm]	85
Gewicht [kg]	6,2 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**8000 634 983**
EUR	**549,00**
	●
KS	MR03

549,00



DEWALT



XR FLEX VOLT 54 V

Akkukettensäge DCM 575 N

bürstenloser Motor · XR Flex Volt · Kettenbremse · gummierter Handgriff · automatische Kettenschmierung · werkzeuglose Kettenspannung · werkzeugloser Öltankverschluss und halbtransparenter Öltank

Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Kettenschutzköcher

Akkuspannung [V]	**54**
Schwertlänge [mm]	400
Gewicht [kg]	5,6
Art.-Nr.	**4681 116 073**
EUR	**315,00**
	●
KS	MQ05

DEWALT



XR FLEX VOLT 54 V

Akkugebläse DCMBA 572 N

axiales Gebläse · bürstenloser Motor · feststellbarer Gasgebeschalter · gummierter Handgriff · optimierte Ergonomie durch ausbalancierte Bausweise

Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät

Akkuspannung [V]	**54**
Luftgeschwindigkeit [m/s]	57,5
Volumenstrom [m³/h]	1100
Gewicht [kg]	4,38 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**8000 593 664**
EUR	**249,00**
	●
KS	MQ05

• = Lieferzeit auf Anfrage. ⛟ = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie auf Seite 4.



54 V

Akkumotorsense DCM 571 N

bürstenloser Motor · 2-Stufen-Elektronik und Gasgebeschalter · patentiertes Getriebe · "Bump-Feed" Fadenkopf, einfache Nachstellung durch auftippen des Fadenkopfes · gummierter Handgriff
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Fadenspule 2 mm, Dickichtmesser 3-Flügel, Adapter-Set für Dickichtmesser, Schultergurt

Akkuspannung [V]	**54**
Schnittkreis [mm]	380
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	0-5600 min-¹ / 0-6600
Gewicht [kg]	4,8 (inkl. 162 Wh-Akku)
Art.-Nr.	**4681 116 145**
EUR	**291,00**
	●
KS	MQ05



54 V 18 V

Akkurasenmäher DCMW 564 N

bürstenlose Motortechnologie · geeignet für Grundstücke bis 800 m² Fläche · zum Mähen mit Fangkorb oder Mulchen mit Mulchkeil · 2-stufiger Sicherheitsschalter verhindert ein versehentliches Anlaufen · Stahlblech Rahmenkonstruktion · Leichtlaufräder mit Gummiprofil
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Grasfangkorb, Mulchkeil

Schnittbreite [mm]	**480**
Schnitthöhe [mm]	25-86
Schnitthöhenverstellung	5-stufig
Grasfangeinrichtung [l]	55
Akkuspannung [V]	2 x 18 / 54
Gewicht [kg]	27 (inkl. 2 Akkus 5,0 Ah)
Art.-Nr.	**4681 116 134**
EUR	**489,00**
	●
KS	MQ05



519,00

54 V

Akkutrennschleifer DCS 690 N

Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät

Akkuspannung [V]	**54**
Trennscheiben-Ø [mm]	230
Schnitt-T. [mm]	83
Gewicht [kg]	6,5 (inkl. 162 Wh-Akku)
Art.-Nr.	**4681 116 146**
EUR	**519,00**
	●
KS	MQ05

- bürstenloser Motor
- Vollmetall-Direktgetriebe
- Motorbremse
- Wasseranschluss und doppelseitige Wasserzuführung
- rückwärtige Lufteinlässe
- LED-Überlastanzeige
- werkzeuglos verstellbare Schutzhaube mit 5 Positionen
- verriegelbares Akkufach

DEWALT®





XR FLEX VOLT ADVANTAGE





NOCH MEHR POWER ...

www.DEWALT.com



18 V

Akkuheckenschere DUH 523 Z

beidseitig geschliffenes, einfach auswechselbares Schneidmesser · rostfreies Scherblatt · vibrationsarmer Lauf durch Gummipuffer im Motorgehäuse · Akku-Kapazitätsanzeige
Lieferumfang: ohne Akku und Ladegerät, Scherblatt, Aufbewahrungsbehälter

Akkuspannung [V]	**18**
Schnitt-L. [mm]	520
Schnittstärke [mm]	15
Gewicht [kg]	3-3,4 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**4681 106 045**
EUR	**105,04**
	●
KS	MR17



18 V

Akkuheckenschere DUH 601 Z

bürstenloser Motor · neue Messerform für eine bessere Zweigzuführung · Hubzahl elektronisch regelbar · Griff in 5 Positionen erretierbar · Konstantelektronik · rostfreies Messer mit beidseitig geschärften Kanten
Lieferumfang: ohne Akku und Ladegerät, Scherblatt, Aufbewahrungsbehälter

Akkuspannung [V]	**18**
Schnitt-L. [mm]	600
Schnittstärke [mm]	23,5
Gewicht [kg]	3,8-4,5 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**8000 544 464**
EUR	**323,53**
	●
KS	MR17

elektronische Motorbremse und Rückschlagschutz
Kettenwechsel und Einstellung der Kettenspannung werkzeuglos
automatische Kettenschmierung



18 V

Akkukettensäge DUC 353 Z

Lieferumfang: ohne Akku und Ladegerät, Schwert, Kette

Akkuspannung [V]	**2 x 18**
Schwertlänge [mm]	350
Kettenteilung	3/8
Gewicht [kg]	4,6-5,5 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**4681 106 089**
EUR	**323,53**
	●
KS	MR17

323,53



18 V

Akkugebläse DUB 186 Z

handliches Gebläse mit langem Blasrohr zum komfortablen Arbeiten · Elektronik-Schalter für stufenlose Drehzahlsteuerung · zusätzliches 3-stufiges Stellrad für feste Drehzahlen
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät

Akkuspannung [V]	**18**
Luftgeschwindigkeit [m/s]	68
Volumenstrom [m³/h]	192
Gewicht [kg]	1,6-2,1 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**8000 741 567**
EUR	**73,95**
	●
KS	MB18



18 V

Akkugebläse DUB 362 Z

ideal für den Einsatz in geräuschempfindlichem Umfeld · starkes Gebläse mit regelbarem Luftvolumen und Luftgeschwindigkeit · 3-fach verstellbares Teleskop-Blasrohr
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Schultergurt, Gebläserohr

Akkuspannung [V]	**2 x 18**
Luftgeschwindigkeit [m/s]	27-53
Volumenstrom [m³/h]	24,1-47,9
Gewicht [kg]	3,5-4,2 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**4681 106 080**
EUR	**238,66**
	●
KS	MR17

bürstenloser Motor

AFT stoppt den Motor beim Blockieren des Werkzeugs

Xtreme Protection Technology (XPT)

für Diamant- und Kunstharzscheiben

Schlauchführung zur Wasserkühlung verläuft innerhalb des Gehäuses und ist somit gegen Beschädigungen von außen geschützt



18 V

Akkutrennschleifer DCE 090 ZX1

Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Stiftschlüssel, Schlauchkupplung, Trennscheibe

Akkuspannung [V]	**2 x 18**
Trennscheiben-Ø [mm]	230
Schnitt-T. [mm]	88
Gewicht [kg]	5,6-6,3 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**8000 741 560**
EUR	**610,00**
	●
KS	MR17

610,00

• = Lieferzeit auf Anfrage. = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie auf Seite 4.

96,64 216,81 388,24



makita

Akkurasentrimmer DUR 181 Z

Schneidkopf um 180° drehbar zum Kanten Abstechen und in 5 Stufen neigbar · teleskopierbarer Schaft · nachführen des Mähfadens durch einfaches Drücken des Spulenkopfes gegen den Boden (Tap & Go)
Lieferumfang: ohne Akku und Ladegerät, Schultergurt, Schutzbrille, 1-Fadenkopf Schneidkopf Tap & Go1,6 mm

Akkuspannung [V]	**18**
Schnittkreis [mm]	260
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	7800
Gewicht [kg]	2,8-3,1 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**4681 106 046**
EUR	**96,64**
	●
KS	MR17

makita

Akkurasentrimmer DUR 190 UZX3

ADT Automatic torque Drive Technology, Drehzahlregulierung in 3 Stufen · bürstenloser Motor · AFT (Active Feedback sensing Technology) stoppt den Motor beim Blockieren des Werkzeugs · Xtreme Protection Technology (XPT) optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Schultergurt, 2-Fadenkopf Tap&Go 2 mm, Zubehörtasche

Akkuspannung [V]	**18**
Schnittkreis [mm]	230 / 255 / 300
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	3500-6000
Gewicht [kg]	3,1-3,4 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**8000 740 471**
EUR	**216,81**
	●
KS	MR17

makita

Akkumotorsense DUR 369 AZ

zwei in Reihe geschaltete 18-V-Akkus · bürstenloser Motor · ADT zur automatischen Drehzahlregulierung und AFT zum Stopp des Motors beim Blockieren des Werkzeugs
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Hosenträgergurt, 2-Fadenkopf Tap&Go, Grasschneideblatt, Messerkopf Kunststoff, Zubehörtasche

Akkuspannung [V]	**2 x 18**
Schnittkreis [mm]	255 / 305 / 430
Leerlaufdrehzahl [min]	0-4600 / 5500 /7000
Gewicht [kg]	5,9-6,5 (inkl Akku)
Art.-Nr.	**8000 671 110**
EUR	**388,24**
	●
KS	MR17



18 V

makita

Akkurasenmäher DLM 382 Z

zwei in Reihe geschaltete 18-V-Akkus · für kleine bis mittlere Rasenflächen, Flächenleistung ca. 560 m² · höhenverstellbarer Holm für unterschiedliche Körpergrößen · Knebelverschluss mit Schnellspannhebeln zum einfachen Einklappen des Schiebebügels · Grasfangsack mit Füllstandsanzeige
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Sichelmesser

Schnittbreite [mm]	**380**
Schnitthöhe [mm]	20-75
Schnitthöhenverstellung	13 mm
Grasfangeinrichtung [l]	40
Akkuspannung [V]	2 x 18
Gewicht [kg]	16,2-16,9 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**8000 671 097**
EUR	**255,46**
	●
KS	MR17

18 V

makita

Akkurasenmäher DLM 432 Z

zwei in Reihe geschaltete 18-V-Akkus · doppelte Batterieladestandanzeige · XPT - Xtreme Protection Technology, optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen · für kleine bis mittlere Rasenflächen, Flächenleistung ca. 575 m² · höhenverstellbarer Holm · Füllstandsanzeige
Lieferumfang: ohne Akku und Ladegerät, Sichelmesser

Schnittbreite [mm]	**430**
Schnitthöhe [mm]	20-75
Schnitthöhenverstellung	13
Grasfangeinrichtung [l]	50
Akkuspannung [V]	2 x 18
Gewicht [kg]	16,8-17,5 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**8000 671 099**
EUR	**317,65**
	●
KS	MB18

• = Lieferzeit auf Anfrage. ⛟ = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie auf Seite 4.



Foto: 1000Words/Shutterstock.com

18 V

makita

Akkurasenmäher DLM 432 PT2

zwei in Reihe geschaltete 18-V-Akkus · doppelte Batterieladestandanzeige · XPT - Xtreme Protection Technology, optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen · für kleine bis mittlere Rasenflächen, Flächenleistung ca. 575 m² · höhenverstellbarer Holm · Füllstandsanzeige
Lieferumfang: 2 Akkus BL1850B, Doppel-Ladegerät DC18RD, Sichelmesser

Schnittbreite [mm]	**430**
Schnitthöhe [mm]	20-75
Schnitthöhenverstellung	13 mm
Grasfangeinrichtung [l]	50
Akkuspannung [V]	2 x 18
Akkukapazität [Ah]	5
Gewicht [kg]	17,5
Art.-Nr.	**8000 671 098**
EUR	**457,14**
	●
KS	MR17

18 V

makita

Akkurasenmäher DLM 460 PT2

zwei in Reihe geschaltete 18-V-Akkus · bürstenloser Motor · 3 in1: Mähen, Sammeln, Mulchen · robustes Stahldeck 3 klappbarer Tragegriff · XPT - Xtreme Protection Technology, optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen · Sanftanlauf und Überlastschutz · Einsatz auch an Hanglagen · für mittelgroße Rasenflächen
Lieferumfang: 2 Akkus BL1850B, Doppel-Ladegerät DC18RD, Mulchkeil, Steckschlüssel

Schnittbreite [mm]	**460**
Schnitthöhe [mm]	20-75
Schnitthöhenverstellung	10 mm
Grasfangeinrichtung [l]	60
Akkuspannung [V]	2 x 18
Akkukapazität [Ah]	5
Gewicht [kg]	27,6
Art.-Nr.	**8000 544 483**
EUR	**805,88**
	●
KS	MR17

metabo



PICK+MIX 18 V

Akkuheckenschere AHS 18-55 V

Messer mit neuer Geometrie für geringen Verschleiß und damit 200 % längere Standzeit · beidseitig diamantgeschliffene Messerzähne · Sicherheits-Untermesser · vibrationsarmer Lauf · Messerschnellstopp in 0,3 Sekunden · Anstoßschutz mit Zweigzuführung · Ultra-M-Technologie
Lieferumfang: Aufbewahrungsschuber, ohne Akku und Ladegerät

Akkuspannung [V]	**18**
Schnitt-L. [mm]	530
Schnittstärke [mm]	18
Gewicht [kg]	3,9
Art.-Nr.	**4681 108 045**
EUR	**209,00**
	●
KS	MX14

metabo



PICK+MIX 18 V

Akkuheckenschere AHS 18-65 V

Messer mit spezieller Geometrie für geringen Verschleiß und damit 200 % längere Standzeit · beidseitig diamantgeschliffene Messerzähne im Winkel von 30° · Sicherheits-Untermesser · 2-stufig untersetztes Getriebe · elektronischer Messerschnellstopp (in 0,3 Sekunden) · Anstoßschutz mit Zweigzuführung · Ultra-M-Technologie
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Aufbewahrungsschuber

Akkuspannung [V]	**18**
Schnitt-L. [mm]	630
Schnittstärke [mm]	18
Gewicht [kg]	4,1 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**8000 586 465**
EUR	**215,00**
	●
KS	MR06

- Griffsystem mit Zusatzschalter und mechanischer Messerschnellstopp, patentiert
- Sicherheits-Untermesser
- gegenläufige Scherenmesser
- beidseitig diamantgeschliffene Messerzähne
- Sicherheitskupplung
- ergonomischer Bügelgriff
- Kabelwechselklappe und Zugentlastung
- Anstoßschutz



metabo

Elektroheckenschere HS 8765

Lieferumfang: Anstoßschutz, Aufbewahrungsbehälter

Schnitt-L. [mm]	**650**
Schnittstärke [mm]	20
Nennaufnahmeleistung [W]	560
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	4
Art.-Nr.	**4685 308 010**
EUR	**189,00**
	●
KS	MR06

189,00

• = Lieferzeit auf Anfrage. ⛟ = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie auf Seite 4.



12 V

Akkustrauch-/Grasschere PowerMaxx SGS 12 Q

werkzeugloser Schnellwechsel der lasergeschnittenen und diamantgeschliffenen Messer · Sicherheitsschalter und Messer-Schnellstopp · maximale Laufruhe · gummierter Griffbereich · Teleskopstange für rückenschonendes, exaktes Schneiden von Rasenkanten als Zubehör erhältlich
Lieferumfang: Akku, Ladegerät SC 30, Strauchmesser, Grasmesser, Aufbewahrungsschuber, Werkzeugtasche

Akkuspannung [V]	**12**
Akkukapazität [Ah]	2
Schnitt-L. [mm]	200
Schnittstärke [mm]	8
Gewicht [kg]	1 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**4681 108 276**
EUR	**149,00**
	●
KS	MR06



PICK+MIX

18 V

Akkustrauch-/Grasschere SGS 18 LTX Q

werkzeugloser Schnellwechsel der beiden lasergeschnittenen und diamantgeschliffenen Messer · Sicherheitsschalter und Messer-Schnellstopp · maximale Laufruhe · gummierter Griffbereich · Teleskopstange für rückenschonendes, exaktes Schneiden von Rasenkanten als Zubehör erhältlich
Lieferumfang: Strauchmesser, Grasmesser, Aufbewahrungsschuber, metaBOX 145 L, ohne Akku, ohne Ladegerät

Akkuspannung [V]	**18**
Schnitt-L. [mm]	200
Schnittstärke [mm]	8
Gewicht [kg]	1,2 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**4681 108 277**
EUR	**109,00**
	●
KS	MR06



PICK+MIX

18 V

Akkumotorsense FSD 36-18 LTX BL 40

Rundgriff · Einsatz mit Doppelfadenspule oder Messer · nachstellen des Fadens durch kurzes Auftippen des Spulenkopfs während des Arbeitens · Quick Fadenwechsel · bürstenloser Motor · stufenlose Geschwindigkeitssteuerung · Metallgetriebegehäuse
Lieferumfang: Schultergurt, Schutzhaube, Doppelfadenspule (Faden Ø 2 mm, 4 m), Kombischlüssel, ohne Akku, ohne Ladegerät

Akkuspannung [V]	**18**
Schnittkreis [mm]	400
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-6000
Gewicht [kg]	4,3 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**4681 108 274**
EUR	**249,00**
	●
KS	MR06



PICK+MIX

18 V

Akkumotorsense FSB 36-18 LTX BL 40

verstellbarer Zweihandgriff · Einsatz mit Doppelfadenspule oder Messer · nachstellen des Fadens durch kurzes Auftippen des Spulenkopfs während des Arbeitens · Quick Fadenwechsel · bürstenloser Motor · stufenlose Geschwindigkeitssteuerung · Metallgetriebegehäuse
Lieferumfang: Rückentragegurt, Schutzhaube, Doppelfadenspule (Faden Ø 2 mm, 4 m), 3-flügeliges Dickichtmesser, Adapter für Messer, Kombischlüssel, Arretierstift, ohne Akku, ohne Ladegerät

Akkuspannung [V]	**18**
Schnittkreis [mm]	400
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-6000
Gewicht [kg]	4,7 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**4681 108 275**
EUR	**299,00**
	●
KS	MR06



metabo

PICK+MIX 18 V

Akkugebläse LB 18 LTX BL

bürstenloser Motor · stufenlos veränderbare Luftgeschwindigkeit · konstante Blaskraft im Dauerbetrieb durch arretierbaren Gasgebeschalter · leichtbauweise mit gummiertem Griffbereich · abnehmbares Blasrohr mit Metallschutzring · Aufhängeöse · Lautstärke 89 dB(A)
Lieferumfang: Blasrohr, gepolsterter Schultergurt, ohne Akku, ohne Ladegerät

Akkuspannung [V]	**18**
Luftgeschwindigkeit [m/s]	42
Volumenstrom [m³/h]	650
Gewicht [kg]	2,5 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**8000 741 622**
EUR	**159,00**
	●
KS	MR06

metabo

PICK+MIX 18 V

Akkurasenmäher RM 36-18 LTX BL 46

zum effizienten Mähen, Sammeln und Mulchen von Grundstücken bis 800 m² · bürstenloser Motor · automatische Anpassung der Motorleistung je nach Grashöhe · Leichtlaufräder und höhenverstellbarer Schiebebügel mit gummiertem Griffbereich · Metalldeck · Tragegriffe · doppelter Schutz vor unbeabsichtigtem Starten durch Sicherheitsschlüssel und Sicherheitsschalter
Lieferumfang: Fangsack, Sichelmesser, Mulchkeil, Sicherheitsschlüssel, ohne Akku, ohne Ladegerät

Schnittbreite [mm]	**460**
Schnitthöhe [mm]	25-80
Schnitthöhenverstellung	7-stufig
Grasfangeinrichtung [l]	55
Akkuspannung [V]	2 x 18
Gewicht [kg]	25,3
Art.-Nr.	**4681 108 270**
EUR	**429,00**
	●
KS	MR06

• = Lieferzeit auf Anfrage. ⛟ = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie auf Seite 4.

für die automatische Wasserversorgung, zur Bewässerung und Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser

wartungsfreier Kondensatormotor

Überlastschutz

Gleitringdichtungssystem

separate Wasser-Einfüllöffnung für einfache Inbetriebnahme

werkzeuglose Wasser-Ablassschraube

Druckschalter für automatische Aktivierung bei größerem Wasserbedarf



metabo

180,00

Hauswasserwerk HWW 3300/25 G

Lieferumfang: Rückschlagventil, Gewindedichtband

Fördermenge max. [l/h]	**3300**
Förderhöhe max. [m]	45
Ansaughöhe max. [m]	8
Druck max. [bar]	4,5
Nennaufnahmeleistung [W]	900
Netzspannung	220-240 V / 50-60 Hz
Anzahl der Laufräder	1
Sauganschluss	25,4 mm (1") IG
Druckanschluss	25,4 mm (1") IG
Pumpengehäuse	Grauguss
Antriebswelle	Edelstahl
Behälter	Stahl 24 l
Gewicht [kg]	16,2
Art.-Nr.	**4684 508 011**
EUR	**180,00**
	●
KS	MR06

metabo



Hauswasserwerk HWA 3500 Inox / HWA 6000 Inox

für die automatische Wasserversorgung, zur Bewässerung und Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser· wartungsfreier Kondensatormotor · Überlastschutz · Gleitringdichtungssystem · separate Wasser-Einfüllöffnung für einfache Inbetriebnahme · werkzeuglose Wasser-Ablassschraube · automatischer Trockenlaufschutz mit LED-Anzeige · intelligente Elektronik für bedarfsgerechten und energiesparenden Automatikbetrieb
Lieferumfang: Rückschlagventil, Gewindedichtband

Fördermenge max. [l/h]	**3500**	**6000**
Förderhöhe max. [m]	45	55
Ansaughöhe max. [m]	8	8
Druck max. [bar]	4,5	5,5
Nennaufnahmeleistung [W]	1100	1300
Netzspannung	220-240 V / 50-60 Hz	220-240 V / 50-60 Hz
Anzahl der Laufräder	1	5
Sauganschluss	25,4 mm (1") IG	25,4 mm (1") IG
Druckanschluss	25,4 mm (1") IG	25,4 mm (1") IG
Pumpengehäuse	Edelstahl	Edelstahl
Antriebswelle	Edelstahl	Edelstahl
Gewicht [kg]	10,6	13
Art.-Nr.	**4684 508 009**	**4684 508 010**
EUR	**209,00**	**387,00**
	●	●
KS	MR06	MR06

metabo



Hauswasserwerk HWW 4000/25 G

für die automatische Wasserversorgung, zur Bewässerung und Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser · wartungsfreier Kondensatormotor · Überlastschutz · Gleitringdichtungssystem · separate Wasser-Einfüllöffnung für einfache Inbetriebnahme · werkzeuglose Wasser-Ablassschraube · Druckschalter für automatische Aktivierung bei größerem Wasserbedarf
Lieferumfang: Rückschlagventil, Gewindedichtband

Fördermenge max. [l/h]	**4000**
Förderhöhe max. [m]	46
Ansaughöhe max. [m]	8
Druck max. [bar]	4,6
Nennaufnahmeleistung [W]	1100
Netzspannung	220-240 V / 50-60 Hz
Anzahl der Laufräder	1
Sauganschluss	25,4 mm (1") IG
Druckanschluss	25,4 mm (1") IG
Pumpengehäuse	Grauguss
Antriebswelle	Edelstahl
Behälter	Stahl 24 l
Gewicht [kg]	17,2
Art.-Nr.	**4684 508 012**
EUR	**202,98**
KS	MB20

metabo



Hauswasserwerk HWW 4500/25 Inox

für die automatische Wasserversorgung, zur Bewässerung und Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser · wartungsfreier Kondensatormotor · Überlastschutz · Gleitringdichtungssystem · separate Wasser-Einfüllöffnung für einfache Inbetriebnahme · werkzeuglose Wasser-Ablassschraube · Druckschalter für automatische Aktivierung bei größerem Wasserbedarf
Lieferumfang: Rückschlagventil, Gewindedichtband

Fördermenge max. [l/h]	**4500**
Förderhöhe max. [m]	48
Ansaughöhe max. [m]	8
Druck max. [bar]	4,8
Nennaufnahmeleistung [W]	1300
Netzspannung	220-240 V / 50-60 Hz
Anzahl der Laufräder	1
Sauganschluss	25,4 mm (1") IG
Druckanschluss	25,4 mm (1") IG
Pumpengehäuse	Edelstahl
Antriebswelle	Edelstahl
Behälter	Stahl 24 l
Gewicht [kg]	17,1
Art.-Nr.	**4684 508 014**
EUR	**255,00**
KS	MB20

metabo



Hauswasserwerk HWW 4500/25 Inox Plus

für die automatische Wasserversorgung, zur Bewässerung und Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser · wartungsfreier Kondensatormotor · Überlastschutz · Gleitringdichtungssystem · separate Wasser-Einfüllöffnung für einfache Inbetriebnahme · werkzeuglose Wasser-Ablassschraube · Druckschalter für automatische Aktivierung bei größerem Wasserbedarf
Lieferumfang: Rückschlagventil, Gewindedichtband

Fördermenge max. [l/h]	**4500**
Förderhöhe max. [m]	48
Ansaughöhe max. [m]	8
Druck max. [bar]	4,8
Nennaufnahmeleistung [W]	1300
Netzspannung	220-240 V / 50-60 Hz
Anzahl der Laufräder	1
Sauganschluss	25,4 mm (1") IG
Druckanschluss	25,4 mm (1") IG
Pumpengehäuse	Edelstahl
Antriebswelle	Edelstahl
Behälter	Edelstahl 24 l
Gewicht [kg]	16,2
Art.-Nr.	**4684 508 016**
EUR	**352,00**
	●
KS	MR06

für die automatische Wasserversorgung, zur Bewässerung und Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser

wartungsfreier Kondensatormotor

Überlastschutz

Gleitringdichtungssystem

separate Wasser-Einfüllöffnung für einfache Inbetriebnahme

werkzeuglose Wasser-Ablassschraube

Trockenlaufschutz

elektronischer Druckschalter für automatische Aktivierung bei größerem Wasserbedarf

metabo

Hauswasserwerk HWW 6000/25 Inox

Lieferumfang: Rückschlagventil, Gewindedichtband

Fördermenge max. [l/h]	**6000**
Förderhöhe max. [m]	55
Ansaughöhe max. [m]	8
Druck max. [bar]	5,5
Nennaufnahmeleistung [W]	1300
Netzspannung	220-240 V / 50-60 Hz
Anzahl der Laufräder	5
Sauganschluss	25,4 mm (1") IG
Druckanschluss	25,4 mm (1") IG
Pumpengehäuse	Edelstahl
Antriebswelle	Edelstahl
Behälter	Stahl 24 l
Gewicht [kg]	18,9
Art.-Nr.	**4684 508 015**
EUR	**369,24**
KS	MB20



369,24

• = Lieferzeit auf Anfrage. ⛟ = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie auf Seite 4.

metabo



Hauswasserwerk HWW 3500/25 G

für die automatische Wasserversorgung, zur Bewässerung und Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser · wartungsfreier Kondensatormotor · Überlastschutz · Gleitringdichtungssystem · separate Wasser-Einfüllöffnung für einfache Inbetriebnahme · werkzeuglose Wasserablassschraube · Druckschalter für automatische Aktivierung bei größerem Wasserbedarf
Lieferumfang: Rückschlagventil, Gewindedichtband

Fördermenge max. [l/h]	**3500**
Förderhöhe max. [m]	45
Ansaughöhe max. [m]	8
Druck max. [bar]	4,5
Nennaufnahmeleistung [W]	900
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Anzahl der Laufräder	1
Sauganschluss	25,4 mm (1") IG
Druckanschluss	25,4 mm (1") IG
Pumpengehäuse	Grauguss
Antriebswelle	Edelstahl
Behälter [l]	Stahl 24
Gewicht [kg]	15,9
Art.-Nr.	**4684 508 027**
EUR	**184,62**
KS	MB20

metabo



Gartenpumpe P 3300 G

zur Bewässerung und Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser · wartungsfreier Kondensatormotor · Überlastschutz · Gleitringdichtungssystem · separate Wasser-Einfüllöffnung für einfache Inbetriebnahme · werkzeuglose Wasser-Ablassschraube
Lieferumfang: Gewindedichtband

Fördermenge max. [l/h]	**3300**
Förderhöhe max. [m]	45
Ansaughöhe max. [m]	8
Druck max. [bar]	4,5
Nennaufnahmeleistung [W]	900
Netzspannung	220-240 V / 50-60 Hz
Anzahl der Laufräder	1
Sauganschluss	25,4 mm (1") IG
Druckanschluss	25,4 mm (1") IG
Pumpengehäuse	Grauguss
Antriebswelle	Edelstahl
Gewicht [kg]	11,1
Art.-Nr.	**4684 508 004**
EUR	**120,36**
KS	MB20

für die automatische Wasserversorgung, zur Bewässerung und Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser

wartungsfreier Kondensatormotor

Überlastschutz

Gleitringdichtungssystem

separate Wasser-Einfüllöffnung für einfache Inbetriebnahme

werkzeuglose Wasserablassschraube

Druckschalter für automatische Aktivierung bei größerem Wasserbedarf



metabo

Hauswasserwerk HWW 4000/25 Inox

Lieferumfang: Rückschlagventil, Gewindedichtband

Fördermenge max. [l/h]	**4000**
Förderhöhe max. [m]	45
Ansaughöhe max. [m]	8
Druck max. [bar]	4,5
Nennaufnahmeleistung [W]	1100
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Anzahl der Laufräder	1
Sauganschluss	25,4 mm (1") IG
Druckanschluss	25,4 mm (1") IG
Pumpengehäuse	Edelstahl
Antriebswelle	Edelstahl
Behälter [l]	Stahl 24
Gewicht [kg]	15,5
Art.-Nr.	**4684 508 028**
EUR	**227,46**
KS	MB20

227,46



Gartenpumpe P 4000 G

zur Bewässerung und Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser · wartungsfreier Kondensatormotor · Überlastschutz · Gleitringdichtungssystem · separate Wasser-Einfüllöffnung für einfache Inbetriebnahme · werkzeuglose Wasser-Ablassschraube

Lieferumfang: Gewindedichtband

Fördermenge max. [l/h]	**4000**
Förderhöhe max. [m]	46
Ansaughöhe max. [m]	8
Druck max. [bar]	4,6
Nennaufnahmeleistung [W]	1100
Netzspannung	220-240 V / 50-60 Hz
Anzahl der Laufräder	1
Sauganschluss	25,4 mm (1") IG
Druckanschluss	25,4 mm (1") IG
Pumpengehäuse	Grauguss
Antriebswelle	Edelstahl
Gewicht [kg]	12,2
Art.-Nr.	**4684 508 005**
EUR	**140,76**
KS	MB20



Gartenpumpe P 4500 Inox

zur Bewässerung und Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser · wartungsfreier Kondensatormotor · Überlastschutz · Gleitringdichtungssystem · separate Wasser-Einfüllöffnung für einfache Inbetriebnahme · werkzeuglose Wasser-Ablassschraube

Lieferumfang: Gewindedichtband

Fördermenge max. [l/h]	**4500**
Förderhöhe max. [m]	48
Ansaughöhe max. [m]	8
Druck max. [bar]	4,8
Nennaufnahmeleistung [W]	1300
Netzspannung	220-240 V / 50-60 Hz
Anzahl der Laufräder	1
Sauganschluss	25,4 mm (1") IG
Druckanschluss	25,4 mm (1") IG
Pumpengehäuse	Edelstahl
Antriebswelle	Edelstahl
Gewicht [kg]	10,6
Art.-Nr.	**4684 508 006**
EUR	**192,78**
KS	MB20



Gartenpumpe P 9000 G

zur Bewässerung und Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser · wartungsfreier Kondensatormotor · Überlastschutz · separate Wasser-Einfüllöffnung für einfache Inbetriebnahme · Gleitringdichtungssystem

Lieferumfang: Gewindedichtband

Fördermenge max. [l/h]	**9000**
Förderhöhe max. [m]	51
Ansaughöhe max. [m]	9
Druck max. [bar]	5,1
Nennaufnahmeleistung [W]	1900
Netzspannung	220-240 V / 50-60 Hz
Anzahl der Laufräder	1
Sauganschluss	31,8 mm (1 1/4") IG
Druckanschluss	25,4 mm (1") IG
Pumpengehäuse	Grauguss
Antriebswelle	Edelstahl
Gewicht [kg]	12,7
Art.-Nr.	**4684 508 008**
EUR	**362,00**
	●
KS	MR06



Gartenpumpe P 6000 Inox

zur Bewässerung und Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser · wartungsfreier Kondensatormotor · Überlastschutz · Gleitringdichtungssystem · separate Wasser-Einfüllöffnung für einfache Inbetriebnahme · werkzeuglose Wasser-Ablassschraube · Trockenlaufschutz

Lieferumfang: Gewindedichtband

Fördermenge max. [l/h]	**6000**
Förderhöhe max. [m]	55
Ansaughöhe max. [m]	8
Druck max. [bar]	5,5
Nennaufnahmeleistung [W]	1300
Netzspannung	220-240 V / 50-60 Hz
Anzahl der Laufräder	5
Sauganschluss	25,4 mm (1") IG
Druckanschluss	25,4 mm (1") IG
Pumpengehäuse	Edelstahl
Antriebswelle	Edelstahl
Gewicht [kg]	12,7
Art.-Nr.	**4684 508 007**
EUR	**296,82**
KS	MB20







Tauchpumpe TPF 6600 SN

flachsaugende Klarwasserpumpe bis zu einem Restwasserstand von 2-3 mm · einstellbarer Schwimmerschalter für den Automatikbetrieb · Überlastschutz · Tragegriff
Lieferumfang: Winkelanschlussstück mit Multiadapter, Schwimmerschalter

Fördermenge [l/h]	**6600**
Förderhöhe [m]	6
Nennaufnahmeleistung [W]	450
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Kabellänge [m]	10
Anschlussgewinde	31,8 mm (1 1/4") IG
Gewicht [kg]	4,6
Art.-Nr.	**4684 508 024**
EUR	**168,00**
	●
KS	MR06

Tauchpumpe TPF 7000 S

flachsaugende Klarwasserpumpe bis zu einem Restwasserstand von 2-3 mm · einstellbarer Schwimmerschalter für den Automatikbetrieb · Überlastschutz · Tragegriff
Lieferumfang: Winkelanschlussstück mit Multiadapter, Schwimmerschalter

Fördermenge [l/h]	**7000**
Förderhöhe [m]	6
Nennaufnahmeleistung [W]	450
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Kabellänge [m]	10
Anschlussgewinde	31,8 mm (1 1/4") IG
Gewicht [kg]	4,6
Art.-Nr.	**4684 508 025**
EUR	**168,00**
	●
KS	MR06



Tauchpumpe TP 7500 SI

flachsaugende Klarwasserpumpe bis zu einem Restwasserstand von 2-3 mm · integrierter Schwimmerschalter für den Automatikbetrieb · integrierte Rückschlagklappe · problemloser Einsatz in engeren Schächten bis zu 250 x 250 mm · Überlastschutz · Universalanschluss
Lieferumfang: Multiadapter

Fördermenge [l/h]	**7500**
Förderhöhe [m]	6,5
Nennaufnahmeleistung [W]	300
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Kabellänge [m]	10
Anschlussgewinde	31,8 mm (1 1/4") AG
Gewicht [kg]	4,2
Art.-Nr.	**4684 508 018**
EUR	**168,00**
	●
KS	MR06



Tauchpumpe TPS 16000 S Combi

für Klarwasser und Schmutzwasser mit Festkörpern bis Ø 20 mm · im Klarwasserbetrieb flachsaugend bis 1 mm · einfache Einstellung des Pumpenfußes auf die gewünschte Funktion · einstellbarer Schwimmerschalter für Automatikbetrieb, umstellbar auf manuellen Betrieb zum Flachsaugen · Überlastschutz · Tragegriff
Lieferumfang: Winkelanschlussstück mit Multiadapter, Schwimmerschalter

Fördermenge [l/h]	**16000**
Förderhöhe [m]	9,5
Nennaufnahmeleistung [W]	970
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Kabellänge [m]	10
Anschlussgewinde	38,1 mm (1 1/2") IG
Gewicht [kg]	7,8
Art.-Nr.	**4684 508 023**
EUR	**213,18**
KS	MB20



Tauchpumpe TPS 14000 S Combi

für Klarwasser und Schmutzwasser mit Festkörpern bis Ø 20 mm · im Klarwasserbetrieb flachsaugend bis 1 mm · einfache Einstellung des Pumpenfußes auf die gewünschte Funktion · einstellbarer Schwimmerschalter für Automatikbetrieb, umstellbar auf manuellen Betrieb zum Flachsaugen · Überlastschutz · Tragegriff
Lieferumfang: Winkelanschlussstück mit Multiadapter, Schwimmerschalter

Fördermenge [l/h]	**14000**
Förderhöhe [m]	8,5
Nennaufnahmeleistung [W]	770
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Kabellänge [m]	10
Anschlussgewinde	38,1 mm (1 1/2") IG
Gewicht [kg]	7,7
Art.-Nr.	**4684 508 022**
EUR	**179,00**
	●
KS	MR06



Schmutzwasserpumpe PS 7500 S

für Schmutzwasser mit Festkörpern bis Ø 30 mm · Überlastschutz · einstellbarer Schwimmerschalter für Automatikbetrieb · Tragegriff
Lieferumfang: Winkelanschlussstück mit Multiadapter, Schwimmerschalter

Fördermenge [l/h]	**7500**
Förderhöhe [m]	5
Eintauchtiefe [m]	5
Druck max. [bar]	0,5
Pumpengehäuse	Kunststoff
Nennaufnahmeleistung [W]	450
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Kabellänge [m]	10
Anschlussgewinde	31,8 mm (1 1/4") IG
Gewicht [kg]	4,8
Art.-Nr.	**4684 508 020**
EUR	**140,76**
KS	MB20

• = Lieferzeit auf Anfrage. = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie auf Seite 4.

metabo



Schmutzwasserpumpe PS 18000 SN

für Schmutzwasser mit Festkörpern bis Ø 35 mm · Überlastschutz · einstellbarer Schwimmerschalter für Automatikbetrieb · Tragegriff
Lieferumfang: Winkelanschlussstück mit Multiadapter, Schwimmerschalter

Fördermenge [l/h]	**18000**
Förderhöhe [m]	11
Eintauchtiefe [m]	7
Druck max. [bar]	1,1
Pumpengehäuse	Edelstahl
Nennaufnahmeleistung [W]	1100
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Kabellänge [m]	10
Anschlussgewinde	38,1 mm (1 1/2") IG
Gewicht [kg]	7,8
Art.-Nr.	**4684 508 021**
EUR	**310,08**
KS	MB20

metabo



Tauchdruckpumpe TDP 7501 S

für den direkten Betrieb von Bewässerungsanlagen und Gartenbewässerung aus tieferliegenden Quellen · 3-stufiges Pumpenlaufwerk · Überlastschutz · einstellbarer Schwimmerschalter für den Automatikbetrieb · integrierte Rückschlagklappe · Tragegriff · Kunststoff-Pumpengehäuse · 3,4 bar
Lieferumfang: Multiadapter, Schwimmerschalter

Fördermenge [l/h]	**7500**
Förderhöhe [m]	34
Nennaufnahmeleistung [W]	1000
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Kabellänge [m]	10
Anschlussgewinde	25,4 mm (1") IG
Gewicht [kg]	9,1
Art.-Nr.	**4684 508 017**
EUR	**281,00**
	●
KS	MR06

nowax



Gartenpumpe GPN 1500

zur Wasserversorgung, Druckerhöhung, Bewässerung und Regenwassernutzung · robuste und wartungsfreie Gleitringdichtung · dauerbetriebsfest · Ein-/Ausschalter · sehr geräuscharm · integrierter Thermoschutzschalter · selbstansaugend

Fördermenge max. [l/h]	**4300**
Förderhöhe max. [m]	50
Ansaughöhe max. [m]	8
Druck max. [bar]	5
Nennaufnahmeleistung [W]	1390
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Anzahl der Laufräder	1
Sauganschluss	31,8 mm (1 1/4") IG
Druckanschluss	25,4 mm (1") IG
Pumpengehäuse	Edelstahl
Antriebswelle	Edelstahl
Gewicht [kg]	12
Art.-Nr.	**4000 893 804**
EUR	**255,90**
KS	MR14

nowax



Hauswasserautomat HAN 1500

zur Wasserversorgung, Druckerhöhung, Bewässerung und Regenwassernutzung · Strömungsschalter für automatischen Betrieb · robuste und wartungsfreie Gleitringdichtung · dauerbetriebsfest · Ein-/Ausschalter · sehr geräuscharm · integrierter Thermoschutzschalter und Trockenlaufschutz · aufgebauter Strömungsschalter für automatischen Betrieb · selbstansaugend

Fördermenge max. [l/h]	**4300**
Förderhöhe max. [m]	50
Ansaughöhe max. [m]	8
Druck max. [bar]	5
Nennaufnahmeleistung [W]	1390
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Anzahl der Laufräder	1
Sauganschluss	31,8 mm (1 1/4") IG
Druckanschluss	25,4 mm (1") IG
Pumpengehäuse	Edelstahl
Antriebswelle	Edelstahl
Gewicht [kg]	13
Art.-Nr.	**4000 893 813**
EUR	**367,45**
KS	MR14


Foto: Jeanie333/Shutterstock.com





Bachlaufpumpe DW 5500

alle Hauptkomponenten aus glasfaserverstärktem Kunststoff · Welle aus Keramik · Feststoffe bis Ø 8 mm · Dichtungslos · dauerbetriebsfest · geringe Stromaufnahme · selbstreinigend durch ANTI-CLOG-System · für Bachläufe, Wasserspiele, Teiche, Sickerwasser und Regenwasser · integrierter Thermoschutzschalter

Fördermenge [l/h]	**5400**
Förderhöhe [m]	4
Nennaufnahmeleistung [W]	135
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Kabellänge [m]	10
Anschlussgewinde	25,4 mm (1") AG
Gewicht [kg]	4
Art.-Nr.	**4000 893 814**
EUR	**92,65**
KS	MR14

Tauchpumpe ULTRA ZERO

Flachsauger · äußerst stromsparende Tauchpumpe · zur Entsorgung von Schmutzwasser mit Feststoffen bis ø 2 mm und für Bachläufe und Wasserspiele · ideal für den Einsatz als flachsaugende Pumpe bis 3 mm Restwasserstand · mit integriertem Thermoschutzschalter

Fördermenge [l/h]	**3000**
Förderhöhe [m]	3,1
Nennaufnahmeleistung [W]	80
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Kabellänge [m]	10
Anschlussgewinde	20 mm (3/4") AG
Gewicht [kg]	2,7
Art.-Nr.	**4000 893 803**
EUR	**64,95**
KS	MR14

• = Lieferzeit auf Anfrage. ⛟ = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie auf Seite 4.


Foto: Jeanie333/Shutterstock.com



Tauchpumpe EGO 300 GI B

Klar- und Schmutzwasser mit Festkörpern bis 4,5 mm · integrierter, vollautomatischer Niveauschalter · umschaltbar von Automatik auf Handbetrieb · dauerbetriebsfest · Überlastschutz mit automatischer Rückstellung · 3-fache Wellenabdichtung · schlagfestes Kunststoffgehäuse · flachabsaugend bis 4,5 mm Restwasserstand (manueller Betrieb) · Einschalthöhe ca. 130 mm · Ausschalthöhe ca. 75 mm

Fördermenge [l/h]	**7200**
Förderhöhe [m]	6
Nennaufnahmeleistung [W]	270
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Kabellänge [m]	10
Anschlussgewinde	25,4 mm (1") AG
Gewicht [kg]	4
Art.-Nr.	**4000 893 815**
EUR	**129,70**
KS	MR14



Tauchpumpe OPTIMA MFS

Flachsauger · aus Edelstahl · zur Entsorgung von Schmutzwasser mit Feststoffen bis Ø 10 mm · **mit aufsetzbarer Flachsaugvorrichtung bis auf 3 mm Restwasserstand** · absolut dauerbetriebsfest · alle Hauptbauteile aus Edelstahl · mit robuster Gleitringdichtung · integrierter Thermoschutzschalter · Korngröße mit Flachsaugvorrichtung max. 3 mm

Fördermenge [l/h]	**9000**
Förderhöhe [m]	7,5
Nennaufnahmeleistung [W]	430
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Kabellänge [m]	10
Anschlussgewinde	31,8 mm (1 1/4") IG
Gewicht [kg]	4,9
Art.-Nr.	**4000 893 807**
EUR	**251,80**
KS	MK01



Tauchpumpe OPTIMA MA

aus Edelstahl · zur Entsorgung von Schmutzwasser mit Feststoffen bis Ø 10 mm · absolut dauerbetriebsfest · alle Hauptbauteile aus Edelstahl · mit robuster Gleitringdichtung · Schwimmerschalter für automatischen Betrieb · integrierter Thermoschutzschalter

Fördermenge [l/h]	**9000**
Förderhöhe [m]	7,5
Nennaufnahmeleistung [W]	430
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Kabellänge [m]	10
Anschlussgewinde	31,8 mm (1 1/4") IG
Gewicht [kg]	4,9
Art.-Nr.	**4000 893 806**
EUR	**220,60**
KS	MK01



Tauchpumpe OPTIMA MS

aus Edelstahl · **geeignet für enge Schächte, Schachtmaß: 200 x 220 mm** · zur Entsorgung von Schmutzwasser mit Feststoffen bis Ø 10 mm · absolut dauerbetriebsfest · alle Hauptbauteile aus Edelstahl · mit robuster Gleitringdichtung · **Magnet-Schwimmerschalter für automatischen Betrieb** · integrierter Thermoschutzschalter

Fördermenge [l/h]	**9000**
Förderhöhe [m]	7,5
Nennaufnahmeleistung [W]	430
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Kabellänge [m]	5
Anschlussgewinde	31,8 mm (1 1/4") IG
Gewicht [kg]	5,1
Art.-Nr.	**4000 893 809**
EUR	**244,20**
KS	MK01

komplett aus Edelstahl
zur Entsorgung von Schmutzwasser mit Feststoffen bis Ø 35 mm
dauerbetriebsfest im voll eingetauchten Zustand
mit robuster, doppelwirkender Gleitringdichtung
Schwimmerschalter für automatischen Betrieb
integrierter Thermoschutzschalter

419,80



Tauchpumpe RIGHT 75 MA

Fördermenge [l/h]	**14500**
Förderhöhe [m]	8,5
Nennaufnahmeleistung [W]	1000
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Kabellänge [m]	10
Anschlussgewinde	38,1 mm (1 1/2") IG
Gewicht [kg]	10,2
Art.-Nr.	**4000 893 810**
EUR	**419,80**
KS	MK01

• = Lieferzeit auf Anfrage. ⛟ = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie auf Seite 4.



DRUCKLUFTWERKZEUGE

Foto: NORDWEST Handel AG

RED ROOSTER



Seite 9/3-9/11

RODCRAFT



Seite 9/12-9/22

HAZET




Seite 9/23-9/31

aircraft Drucklufttechnik



Seite 9/32-9/37

AEROTEC

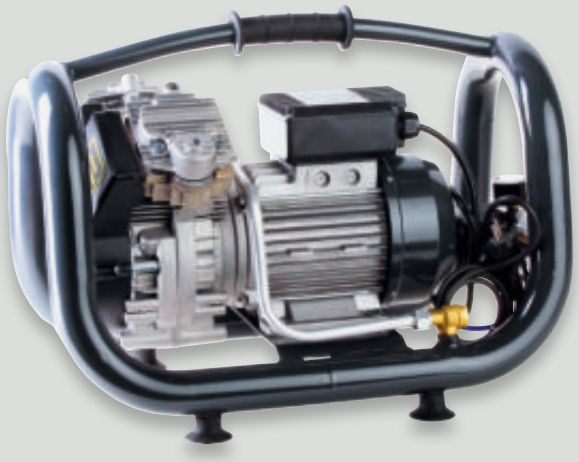

Seite 9/38-9/40

• = Lieferzeit auf Anfrage. = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie auf Seite 4.

RED ROOSTER



Druckluftschlagschrauber RR-15A

Winkelschlagschrauber · Jumbo-Hammer-Schlagwerk · 2 Stufendrücker für langsames Anlaufen · Krafteinstellung: im Rechtslauf auf 2 Stufen einstellbar · Luftaustritt durch den Handgriff

Werkzeugaufnahme	**12,5 mm (1/2") A4-kt.**
Drehmoment max. [Nm]	310
Lösedrehmoment [Nm]	500
Drehzahl max. [min-1]	7000
Luftverbrauch [l/min]	430
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Geräuschpegel [dB(A)]	89
Gewicht [kg]	1,8
Art.-Nr.	**4688 241 010**
EUR	**258,00**
	●
KS	MC08

TOKU



Druckluftschlagschrauber MI-17MG-SK

Twin-Hammer-Schlagwerk · ergonomische und gut ausbalancierte Bauform · kompakt und leicht · Krafteinstellung: 4 Stufen rechts / links · Luftausstoss durch den Gummihandgriff
Lieferumfang: je 1 Krafsteckschlüssel (SW 17 - 19 - 21 - 22 - 24 mm), 1 Verlängerung 100 mm, Koffer

Werkzeugaufnahme	**12,5 mm (1/2") A4-kt.**
Drehmoment max. [Nm]	650
Lösedrehmoment [Nm]	1450
Drehzahl max. [min-1]	5500
Luftverbrauch [l/min]	530
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Geräuschpegel [dB(A)]	85
Gewicht [kg]	2,5
Art.-Nr.	**4688 241 009**
EUR	**212,00**
	●
KS	MC08

TOKU



Druckluftschlagschrauber MI-14S1/2

Twin-Hammer-Schlagwerk · industrielle Anwendung · sehr gut geeignet für Arbeiten unter beengten Platzverhältnissen · Krafteinstellung rechts / links in 4 Stufen

Werkzeugaufnahme	**12,5 mm (1/2") A4-kt.**
Drehmoment max. [Nm]	390
Lösedrehmoment [Nm]	570
Drehzahl max. [min-1]	11700
Luftverbrauch [l/min]	360
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Geräuschpegel [dB(A)]	88
Gewicht [kg]	1,15
Art.-Nr.	**4688 241 037**
EUR	**174,00**
	●
KS	MC08

TOKU



Druckluftschlagschrauber MI-17C

Twin-Hammer-Schlagwerk · ergonomische und gut ausbalancierte Bauform · kompakt und leicht · Krafteinstellung: 3 Stufen rechts / 2 Stufen links · Luftaustritt durch den Handgriff

Werkzeugaufnahme	**12,5 mm (1/2") A4-kt.**
Drehmoment max. [Nm]	815
Lösedrehmoment [Nm]	1600
Drehzahl max. [min-1]	8800
Luftverbrauch [l/min]	800
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Geräuschpegel [dB(A)]	85
Gewicht [kg]	1,84
Art.-Nr.	**4688 241 000**
EUR	**220,00**
	●
KS	MC08

TOKU



Druckluftschlagschrauber MI-20PG

Twin-Hammer-Schlagwerk · ergonomische, gut ausbalancierte Bauform · Krafteinstellung rechts / links in 4 Stufen · Luftausgang durch den gummierten Handgriff nach unten

Werkzeugaufnahme	**20 mm (3/4") A4-kt.**
Drehmoment max. [Nm]	1000
Lösedrehmoment [Nm]	2400
Drehzahl max. [min-1]	5000
Luftverbrauch [l/min]	580
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Geräuschpegel [dB(A)]	92
Gewicht [kg]	3,9
Art.-Nr.	**4688 241 038**
EUR	**515,00**
	●
KS	MC08

RED ROOSTER



Druckluftschlagschrauber RRI-14

Twin-Hammer-Schlagwerk · Motorgehäuse aus Komposit · 2 Stufendrücker für langsames Anlaufen · Luftaustritt nach unten · Leichtgewichtmaschine · Krafteinstellung: 2 Stufen rechts · für den intensiven industriellen Einsatz

Werkzeugaufnahme	**12,5 mm (1/2") A4-kt.**
Drehmoment max. [Nm]	460
Lösedrehmoment [Nm]	610
Drehzahl max. [min-1]	9000
Luftverbrauch [l/min]	510
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Geräuschpegel [dB(A)]	89
Gewicht [kg]	1,1
Art.-Nr.	**4688 241 036**
EUR	**173,00**
	●
KS	MC08

TOKU



Druckluftschlagschrauber MI-3800PR

ergonomische Form · bestens ausbalanciert · kompakt und leicht · Schlagmechanismus: geschlossener Hammer · 4 Leistungsstufen

Werkzeugaufnahme	**25,4 mm (1") A4-kt.**
Drehmoment max. [Nm]	2100
Lösedrehmoment [Nm]	3200
Drehzahl max. [min-1]	4500
Luftverbrauch [l/min]	900
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Geräuschpegel [dB(A)]	84
Gewicht [kg]	9,3
Art.-Nr.	**4688 241 066**
EUR	**929,00**
	●
KS	MC08

RED ROOSTER



Druckluftschlagschrauber RRI-2100M

patentiertes MECHONEER® Schlagwerk (Twin-Hammer ohne Stifte) reduziert Verschleiß und Vibrationen · Schlagwerk ist durch eine Endplatte geschlossen, die das Fett im Mechanismus hält · patentierter Schalldämpfer reduziert den Geräuschpegel · Links-/Rechts-Drücker am Abzug für Einhandbedienung

Werkzeugaufnahme	**12,5 mm (1/2") A4-kt.**
Drehmoment max. [Nm]	1000
Lösedrehmoment [Nm]	1850
Drehzahl max. [min-1]	7500
Luftverbrauch [l/min]	720
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Geräuschpegel [dB(A)]	88
Gewicht [kg]	2
Art.-Nr.	**4688 241 094**
EUR	**242,00**
	●
KS	MC08

● = Lieferzeit auf Anfrage. ⛟ = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie auf Seite 4.

patentiertes MECHONEER® Schlagwerk (Twin-Hammer ohne Stifte) reduziert Verschleiß und Vibrationen

Schlagwerk ist durch eine Endplatte geschlossen, die das Fett im Mechanismus hält

patentierter Schalldämpfer reduziert den Geräuschpegel

Links-/Rechts-Drücker am Abzug für Einhandbedienung

499,00



RED ROOSTER

Druckluftschlagschrauber RRI-2500M

Werkzeugaufnahme	**20 mm (3/4") A4-kt.**
Drehmoment max. [Nm]	2000
Lösedrehmoment [Nm]	2700
Drehzahl max. [min-1]	5500
Luftverbrauch [l/min]	960
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Geräuschpegel [dB(A)]	96
Gewicht [kg]	3,5
Art.-Nr.	**4688 241 092**
EUR	**499,00**
	●
KS	MC08

TOKU



Druckluftratschenschrauber MR-2410B

für industrielle Montage- und Reparaturarbeiten an schwer zugänglichen Stellen

Werkzeugaufnahme	**12,5 mm (1/2") A4-kt.**
Drehmoment max. [Nm]	78
Leerlaufdrehzahl [min-1]	175
Luftverbrauch [l/min]	360
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Gewicht [kg]	1,2
Art.-Nr.	**4688 241 008**
EUR	**121,00**
	●
KS	MC08

RED ROOSTER



Druckluftratschenschrauber RRW-3404

ergonomisch gestalteter Gummihandgriff · Luftaustritt an der Hinterseite · mit rückschlagfreiem Schlagmechanismus · Anwendung an schwer zugänglichen Stellen

Werkzeugaufnahme	**12,5 mm (1/2") A4-kt.**
Drehmoment max. [Nm]	95
Drehzahl [min-1]	500
Luftverbrauch [l/min]	360
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Gewicht [kg]	1,28
Art.-Nr.	**4688 241 082**
EUR	**147,00**
	●
KS	MC08

YOKOTA



Druckluftimpulsschrauber YLA-60A

niedriger Geräuschpegel · geringe Vibrationen · günstiges Leistungsgewicht und · besonders wichtig · kein Reaktionsmoment · Pistolenausführung mit Doppelkammerluftmotor · geeignet für ungeölte Druckluft

Werkzeugaufnahme	**6,3 mm (1/4") I6-kt.**
Drehmoment max. [Nm]	9-20
Drehzahl [min-1]	4000
Schrauben-Ø [mm]	6
Luftverbrauch [l/min]	300
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Gewicht [kg]	0,78
Art.-Nr.	**4688 241 101**
EUR	**1451,00**
	●
KS	MC08

YOKOTA



Druckluftimpulsschrauber YLTX-70E

niedriger Geräuschpegel · geringe Vibrationen · günstiges Leistungsgewicht und · besonders wichtig · kein Reaktionsmoment · Pistolenausführung mit Doppelkammerluftmotor und automatischer Abschaltung · Luftmotor ist ölfrei

Werkzeugaufnahme	**10 mm (3/8") A4-kt.**
Drehmoment max. [Nm]	15-32
Drehzahl [min-1]	6800
Schrauben-Ø [mm]	6-8
Luftverbrauch [l/min]	360
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Gewicht [kg]	1,01
Art.-Nr.	**4688 241 089**
EUR	**1847,00**
	●
KS	MC08

RED ROOSTER



Druckluftdrehschrauber RRI-SP20705

Abschaltdrehschrauber in Pistolenausführung für die Montageindustrie · neue Abschaltkupplung kombiniert sehr niedrige Reaktionskräfte mit hoher Wiederholungsgenauigkeit · Gehäuse aus Komposit · links- und rechtsdrehend · lärmgedämpfter und drehbarer Luftauslass hinten

Leerlaufdrehzahl [min-1]	**700**
Werkzeugaufnahme	6,3 mm (1/4") I6-kt.
Drehmoment max. [Nm]	1,5-4,5
Luftverbrauch [l/min]	600
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Gewicht [kg]	0,98
Art.-Nr.	**4688 241 090**
EUR	**702,00**
	●
KS	MC08

RED ROOSTER



Druckluftdrehschrauber RRI-SD31108

Abschaltdrehschrauber in Stabausführung mt Druckstart für die Montageindustrie · neue Abschaltkupplung kombiniert sehr niedrige Reaktionskräfte mit hoher Wiederholungsgenauigkeit · Gehäuse aus Komposit · links- und rechtsdrehend · lärmgedämpfter und drehbarer Luftauslass hinten

Leerlaufdrehzahl [min-1]	**1100**
Werkzeugaufnahme	6,3 mm (1/4") I6-kt.
Drehmoment max. [Nm]	3,5-6,0
Luftverbrauch [l/min]	720
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Gewicht [kg]	0,89
Art.-Nr.	**4688 241 091**
EUR	**731,00**
	●
KS	MC08

● = Lieferzeit auf Anfrage. ⛟ = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie auf Seite 4.



Druckluftbohrmaschine RR-10DP

ideal für Fachwerkstätten und gewerbliche Produktionseinsätze · Gehäuse aus Kunststoff · ergonomisch hervorragende Form · leicht und kompakt · schallgedämpfter Luftauslass durch den Handgriff · links und rechtsdrehend

Bohrfutterspannweite [mm]	**1-10**
Bohrdurchmesser in Stahl [mm]	10
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	0-1800
Luftverbrauch [l/min]	480
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Gewicht [kg]	1,1
Art.-Nr.	**4688 241 048**
EUR	**121,00**
	●
KS	MC08



Druckluftbohrmaschine RR-13DP

ideal für Fachwerkstätten und den gewerblichen Produktionseinsätze · Kunststoffgehäuse · leicht und kompakt · schallgedämpfter Luftauslass durch den Handgriff · links- und rechtsdrehend · Lieferung inklusive Schnellspannbohrfutter und Seitengriff

Bohrfutterspannweite [mm]	**1,5-13**
Bohrdurchmesser in Stahl [mm]	13
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	800
Luftverbrauch [l/min]	480
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Gewicht [kg]	1,3
Art.-Nr.	**4688 241 088**
EUR	**184,00**
	●
KS	MC08



Druckluftnadelentroster RR-2110NS

ergonomisch und gut ausbalanciert · zum links- und rechtshändigen Einsatz · schwingungs- und kälteisolierte Griffe
Lieferumfang: Nadelsatz 19 x 3 mm

Schlagzahl [min-¹]	**3000**
Nadeln [mm]	19 x 3
Kolben-Ø [mm]	23,5
Luftverbrauch [l/min]	396
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Gewicht [kg]	2,5
Art.-Nr.	**4688 241 086**
EUR	**182,00**
	●
KS	MC08



Druckluftnadelentroster RRI-4006

ergonomisch und gut ausbalanciert · zum links- und rechtshändigen Einsatz · schwingungs- und kälteisolierte Griffe · für länger dauernden Einsatz · sehr hohe Schlagfrequenz
Lieferumfang: Nadelsatz 19 x 3 mm

Schlagzahl [min-¹]	**3000**
Nadeln [mm]	51 x 2 / 19 x 3
Kolben-Ø [mm]	23,5
Luftverbrauch [l/min]	156
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Gewicht [kg]	2,6
Art.-Nr.	**4688 241 087**
EUR	**309,00**
	●
KS	MC08

RED ROOSTER



Druckluftexzenterschleifer RRI-6150-5NV

mit spezieller Vibrationsdämpfung · Gehäuse mit Gummioberfläche für guten Griff mit dem Handballen · Mechanik ist unanfällig gegenüber Störungen · Luftmotor ölfrei · Drehzahl einstellbar · Klettschleifteller
Anwendungsbereich: Karosseriebau, Metall- und Holzbearbeitung

Schleifscheiben-Ø [mm]	**150**
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	12000
Schwingkreis [mm]	5
Luftverbrauch [l/min]	294
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Gewicht [kg]	0,76
Art.-Nr.	**4688 241 053**
EUR	**207,00**
	●
KS	MC08

RED ROOSTER



Druckluftbandschleifer RRG-3611

zum Planschleifen in Metall- und Holzverarbeitung · ergonomische Form · gut ausbalanciert · schallgedämpfter Luftauslass

Schleifband [mm]	**10x330**
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	20000
Luftverbrauch [l/min]	400
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Gewicht [kg]	0,75
Art.-Nr.	**4688 241 058**
EUR	**212,00**
	●
KS	MC08

ergonomisches Design
leicht und kompakt
Schnellwechselhalter
Luftaustritt durch den isolierten Handgriff
für Rechts- und Linkshänder geeignet

194,00



RED ROOSTER

Druckluftmeißelhammer RRH-4309KSET1

Lieferumfang: Schnellwechselhalter, 5 Meißel für Stahl (Doppeltrennmeißel, Auspuffmeißel B. 28 mm, Trennmeißel, Schweißpunktmeißel, Flachmeißel 18x180 mm)

Schlagzahl [min-¹]	**3200**
Einzelschlagenergie [J]	9
Werkzeugaufnahme	11 mm Sechskant
Luftverbrauch [l/min]	426
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Gewicht [kg]	1,7
Art.-Nr.	**4688 241 085**
EUR	**194,00**
	●
KS	MC08

TOKU



Druckluftstabschleifer MG-7236B

Winkelausführung · für Nacharbeiten in Gießereien konstruiert · ergonomische Form · hervorragend ausbalanciert · leicht und kompakt · vibrationsarm

Leerlaufdrehzahl [min-1]	**20000**
Spannzangen-Ø [mm]	6
Luftverbrauch [l/min]	300
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Gewicht [kg]	0,45
Art.-Nr.	**4688 241 050**
EUR	**186,00**
	●
KS	MC08

TOKU



Druckluftstabschleifer MG-7206B

geeignet für die Aufnahme von Schleifstiften und Schaftfräsern · für den Einsatz im Metall-, Werkzeug- und Formenbau sowie im Karosseriebau · für Schleifkörper bis 25 mm

Leerlaufdrehzahl [min-1]	**23000**
Spannzangen-Ø [mm]	6
Luftverbrauch [l/min]	300
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Gewicht [kg]	0,56
Art.-Nr.	**4688 241 016**
EUR	**123,00**
	●
KS	MC08

vibrationsreduziert und sehr leicht

leicht drehbare Kupplung für optimale Beweglichkeit des Luftschlauchs

Gehäuse der Säge ist vollständig aus Kunststoff

252,00



RED ROOSTER

Druckluftsäbelsäge RRJ-8210

Lieferumfang: Kunststoffkoffer inkl. Sägeblatt-Sortiment

Schnitttiefe in Stahl [mm]	**3,1**
Leerlaufhubzahl [min-1]	9500
Hub [mm]	10
Luftverbrauch [l/min]	168
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Gewicht [kg]	0,51
Art.-Nr.	**4688 241 100**
EUR	**252,00**
	●
KS	MC08

zum Entgraten und Endbearbeiten von Schweiß- oder Gussnähten sowie leichten Schleifarbeiten

Spindelarretierung

Kompositgehäuse

beweglicher Luftanschluss

Luftaustritt hinten

Einstellrad zur Leistungseinstellung nach Wunsch des Bedieners



RED ROOSTER

Druckluftstabschleifer RRG-260RE

Leerlaufdrehzahl [min-1]	**25000**
Spannzangen-Ø [mm]	6
Luftverbrauch [l/min]	450
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Gewicht [kg]	0,5
Art.-Nr.	**4688 241 042**
EUR	**72,00**
	●
KS	MC08

72,00

RED ROOSTER



Druckluftstabschleifer RRG-260REL

zum Entgraten und Endbearbeiten von Schweiß- oder Gussnähten sowie leichten Schleifarbeiten · Spindelarretierung · Kompositgehäuse · beweglicher Luftanschluss · Luftaustritt hinten · Einstellrad zur Leistungseinstellung nach Wunsch des Bedieners · Ausführung mit langer Welle

Leerlaufdrehzahl [min-1]	**25000**
Spannzangen-Ø [mm]	6
Luftverbrauch [l/min]	450
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Gewicht [kg]	0,7
Art.-Nr.	**4688 241 093**
EUR	**98,00**
	●
KS	MC08

RED ROOSTER



Druckluftwinkelschleifer RRS-60153

Minischleifer mit ROLOC-Aufnahme · einstellbare Drehzahl · ergonomisch und gut ausbalanciert · Sicherheitsstartknopf · Kompositgehäuse

Schleifscheiben-Ø [mm]	**75**
Leerlaufdrehzahl [min-1]	15000
Luftverbrauch [l/min]	294
Schleifspindel	1/4"-20
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Gewicht [kg]	0,54
Art.-Nr.	**4688 241 079**
EUR	**104,00**
	●
KS	MC08

RED ROOSTER



Ø 125

Druckluftwinkelschleifer RRG-2155

kompakt und leicht · ideal für Schrupp- und Trennarbeiten · vibrationsgedämpfter Handgriff (links und rechts montierbar) · metrische Spindel · Spindelarretierung · Schutzhaubenschnellverstellung · Leistung 1,04 kW
Lieferumfang: Zusatzhandgriff, Gummiteller, Schnellspannmutter, Schlauch/Geräuschdämpfung

Schleifscheiben-Ø [mm]	**125**
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	12000
Luftverbrauch [l/min]	1044
Schleifspindel	M14x2
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Gewicht [kg]	1,9
Art.-Nr.	**4688 241 077**
EUR	**264,00**
	●
KS	MC08

RED ROOSTER



Ø 125

Druckluftwinkelschleifer RRI-G50HP

kompakt und leicht · ideal für Schrupp- und Trennarbeiten · vibrationsgedämpfter Handgriff · metrische Spindel · Spindelarretierung · Schutzhaubenschnellverstellung · Aufnahme von Drahtbürsten oder 3M Cubitron Stützteller mit M14 möglich · Leistung 1,32 kW
Lieferumfang: Schnellspannmutter, Zusatzhandgriff, Abluftschlauch für Schalldämpfung

Schleifscheiben-Ø [mm]	**125**
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	12000
Luftverbrauch [l/min]	1074
Schleifspindel	M14x2
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Gewicht [kg]	1,82
Art.-Nr.	**4688 241 099**
EUR	**595,00**
	●
KS	MC08

RED ROOSTER



Ø 180

Druckluftwinkelschleifer RRI-G70

für den Industriellen Einsatz · hochwertige Werkstoffe und ein hoher Wirkungsgrad zeichnen die Maschine aus · Drehzahlregulierung · Spindelarretierung · Schutzhaubenschnellverstellung · automatisch ausbalancierte Spindel für geringe Vibrationswerte · Leistung 2,0 kW
Lieferumfang: Zusatzhandgriff, Schnellspannmutter

Schleifscheiben-Ø [mm]	**180**
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	8500
Luftverbrauch [l/min]	1980
Schleifspindel	M14x2
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Gewicht [kg]	4,1
Art.-Nr.	**4688 241 078**
EUR	**1380,00**
	●
KS	MC08

RED ROOSTER



Druckluftgraviergerät RRI-9010

zum Schreiben von Stahl, Bronze, Legierungen, Kupfer · dank HM-Nadel auch auf V2A und V4A · drei Nadelgrößen, mittlere im Lieferumfang

Luftverbrauch [l/min]	**30**
Schalldruckpegel [dB(A)]	62
Vibration [m/s²]	0,7
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Gewicht [kg]	0,25
Art.-Nr.	**4688 241 017**
EUR	**168,00**
	●
KS	MC08



Druckluftschlagschrauber RC 2235

Winkelschlagschrauber mit 80 mm Kopfhöhe inkl. Vierkant · Composite Motorgehäuse · Drehschalter für den Rechts-/Linkslauf mit 3 Leistungsstufen (rechtsdrehend) · Abluftführung durch den Handgriff


Werkzeugaufnahme	**12,5 mm (1/2") A4-kt.**
Drehmoment max. [Nm]	220
Lösedrehmoment [Nm]	300
Drehzahl max. [min-1]	7400
Luftverbrauch [l/min]	408
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Geräuschpegel [dB(A)]	97
Gewicht [kg]	1,85
Art.-Nr.	**4000 898 857**
EUR	**333,00**
KS	MK00



Druckluftschlagschrauber RC 2177

rutschhemmende TPR-Gummifelder auf dem Handgriff · Duopact Schlagwerk · leiser und sparsamer Druckluftmotor · volle Leistung beim Lösen · 3-stufige Leistungsreduzierung beim Anziehen · Composite-Motorgehäuse

Werkzeugaufnahme	**10 mm (3/8") A4-kant**
Drehmoment max. [Nm]	420
Lösedrehmoment [Nm]	580
Drehzahl max. [min-1]	8200
Luftverbrauch [l/min]	160
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Gewicht [kg]	1,25
Art.-Nr.	**4688 260 005**
EUR	**287,00**
	●
KS	MK00

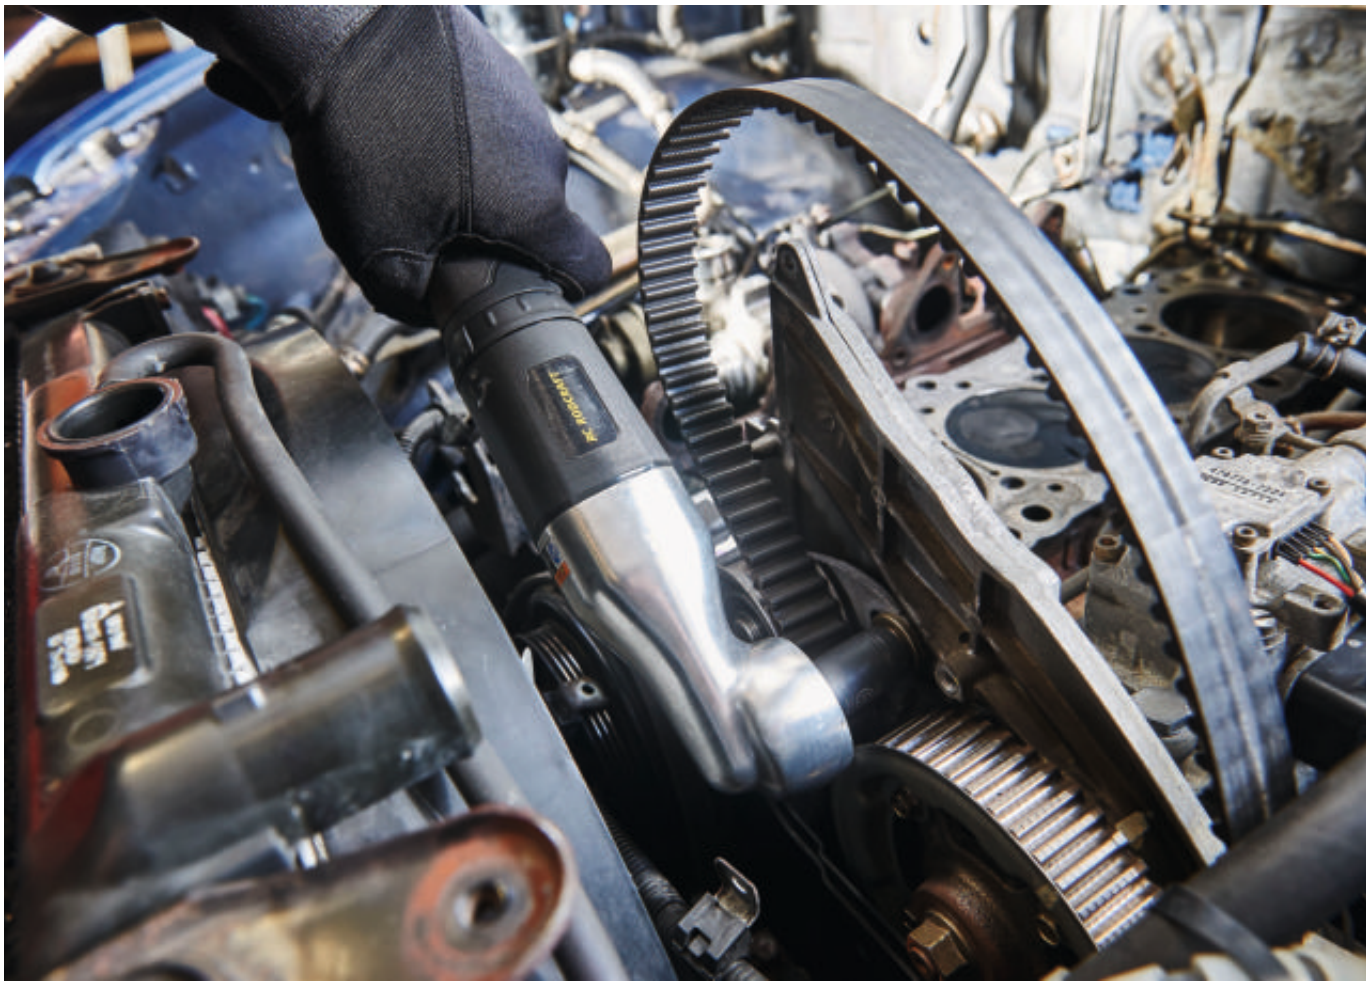



Druckluftschlagschrauber RC 2267

rutschhemmende TPR-Gummifelder auf dem Handgriff · Duopact Schlagwerk · leiser und sparsamer Druckluftmotor · volle Leistung beim Lösen · 3-stufige Leistungsreduzierung beim Anziehen · Composite-Motorgehäuse

Werkzeugaufnahme	**12,5 mm (1/2") A4-kant**
Drehmoment max. [Nm]	480
Lösedrehmoment [Nm]	660
Drehzahl max. [min-¹]	10200
Luftverbrauch [l/min]	180
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Gewicht [kg]	1,25
Art.-Nr.	**4688 260 004**
EUR	**287,00**
	●
KS	MK00



Druckluftschlagschrauber RC 2203

kompakt, ideal für Arbeiten auf engem Raum · Doppelhammer-Schlagwerk · Einhand-Bedienung (Rechts-/Linkslauf) durch Drucktasten · Leistungsregulierung (3 Vorwärts, 1 Rückwärts) · Baulänge 90 mm

Werkzeugaufnahme	**12,5 mm (1/2") A4-kt.**
Drehmoment max. [Nm]	650
Lösedrehmoment [Nm]	1254
Drehzahl max. [min-¹]	10500
Luftverbrauch [l/min]	125
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Geräuschpegel [dB(A)]	90
Gewicht [kg]	1,1
Art.-Nr.	**4688 260 023**
EUR	**199,00**
KS	MK00

robustes Design

langlebiger Stahlmotor

Schlagwerkgehäuse und Motorendplatte aus Aluminium

Duopact Schlagwerk

schneller Stecknusswechsel durch Federsicherung

feinfühliger Betätigungshebel

Komposit-Griff

einfache Leistungsregelung: 3 Leistungsstufen im Rechtslauf, volle Leistung im Linkslauf



Druckluftschlagschrauber RC 2268

Werkzeugaufnahme	**12,5 mm (1/2") A4-kt.**
Drehmoment max. [Nm]	900
Lösedrehmoment [Nm]	1650
Drehzahl max. [min-¹]	7800
Luftverbrauch [l/min]	170
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Geräuschpegel [dB(A)]	93
Gewicht [kg]	2,1
Art.-Nr.	**4688 260 026**
EUR	**136,00**
KS	MK00

136,00



Druckluftschlagschrauber RC 2277

beste Materialqualität im neuen Design · Composite Motorgehäuse · Aluminium Schlagwerkgehäuse mit Umrandung des Startdrückers · 3-stufige Regulierung der Anzugsleistung · Abluftführung durch den Handgriff · maximale Löseleistung wird bereits nach 10 Sekunden erreicht

Werkzeugaufnahme	**12,5 mm (1/2") A4-kt.**
Drehmoment max. [Nm]	60-900
Lösedrehmoment [Nm]	1300
Drehzahl max. [min-1]	8200
Luftverbrauch [l/min]	600
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Geräuschpegel [dB(A)]	93
Gewicht [kg]	2
Art.-Nr.	**4000 898 863**
EUR	**259,00**
KS	MK00



Druckluftschlagschrauber RC 2377

gewichtsoptimierte Konstruktion aus hochwertigem Composite · kälte- und vibrationsisolierender Handgriff · Startknopf gut dosierbar · Umschalter auf der Rückseite für volle Kraft beim Lösen und 3-stufige Kraftreduzierung beim Anziehen · Duopact-Schlagwerk

Werkzeugaufnahme	**20 mm (3/4") A4-kant**
Drehmoment max. [Nm]	1300
Lösedrehmoment [Nm]	1950
Drehzahl max. [min-1]	6000
Luftverbrauch [l/min]	270
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Gewicht [kg]	3,38
Art.-Nr.	**4688 260 002**
EUR	**724,00**
	●
KS	MK00

verlängerte Spindel

für die härtesten Aufgaben an mittleren und schweren Fahrzeugen

starkes Hammerschlagwerk für schnellen Drehmomentanstieg (2600 Nm innerhalb von 10 Sekunden)

Metallgehäuse

3-stufige Leistungsregelung im Rechts- und Linkslauf

Gummipuffer zum Schutz des Fahrzeugs und des Werkzeugs

als RC 2461 auch mit kurzer Spindel



Druckluftschlagschrauber RC 2471

Werkzeugaufnahme	**25,4 mm (1") A4-kt.**
Drehmoment max. [Nm]	2600
Lösedrehmoment [Nm]	2600
Drehzahl max. [min-1]	3900
Luftverbrauch [l/min]	270
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Geräuschpegel [dB(A)]	103
Gewicht [kg]	12,8
Art.-Nr.	**4688 260 027**
EUR	**670,00**
	●
KS	MK00

670,00

RODCRAFT



Druckluftratschenschrauber RC 3001

sehr kompakte und leichte Mini-Ratsche für enge Stellen · isolierter Komposit-Handgriff für hohen Bedienkomfort · Abluftführung nach hinten

Werkzeugaufnahme	**6,3 mm (1/4") A4-kt.**
Drehmoment max. [Nm]	30
Lösedrehmoment [Nm]	30
Drehzahl [min-1]	270
Luftverbrauch [l/min]	115
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Gewicht [kg]	0,44
Art.-Nr.	**4688 260 025**
EUR	**158,00**
	●
KS	MK00

RODCRAFT



Druckluftratschenschrauber RC 3268

Planetengetriebe mit 3 Kegelrädern · 4 Leistungsstufen per Ring einsstellbar · Vierkantantrieb mit Kugelsicherung · Sicherheitsdrücker · Komposit-Gehäuse · Abluft 360° verstellbar

Werkzeugaufnahme	**10 mm (3/8") A4-kt.**
Drehmoment max. [Nm]	50
Lösedrehmoment [Nm]	50
Drehzahl [min-1]	280
Luftverbrauch [l/min]	67
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Gewicht [kg]	0,68
Art.-Nr.	**4688 260 028**
EUR	**161,00**
	●
KS	MK00

RODCRAFT



Druckluftratschenschrauber RC 3068

Planetengetriebe mit 3 Kegelrädern · 4 Leistungsstufen per Ring einstellbar · Vierkant-Antrieb mit Kugelsicherung · Sicherheitsdrücker · Komposit-Gehäuse · Abluft 360° verstellbar

Werkzeugaufnahme	**6,3 mm (1/4") A4-kt.**
Drehmoment max. [Nm]	30
Lösedrehmoment [Nm]	45
Drehzahl [min-1]	280
Luftverbrauch [l/min]	510
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Gewicht [kg]	0,67
Art.-Nr.	**4000 898 867**
EUR	**159,00**
KS	MK00

RODCRAFT



Druckluftratschenschrauber RC 3278

Planetengetriebe mit 3 Kegelrädern · 4 Leistungsstufen per Ring einstellbar · Vierkant-Antrieb mit Kugelsicherung · Sicherheitsdrücker · Komposit-Gehäuse · Abluft 360°verstellbar

Werkzeugaufnahme	**10 mm (3/8") A4-kt.**
Drehmoment max. [Nm]	60
Lösedrehmoment [Nm]	90
Drehzahl [min-1]	190
Luftverbrauch [l/min]	720
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Gewicht [kg]	1,22
Art.-Nr.	**4688 260 022**
EUR	**182,00**
	●
KS	MK00

RODCRAFT



Druckluftratschenschrauber RC 3678

Planetengetriebe mit 3 Kegelrädern · 4 Leistungsstufen per Ring einstellbar · Vierkant-Antrieb mit Kugelsicherung · Sicherheitsdrücker · Komposit-Gehäuse · Abluft 360° verstellbar

Werkzeugaufnahme	**12,5 mm (1/2") A4-kt.**
Drehmoment max. [Nm]	60
Lösedrehmoment [Nm]	100
Drehzahl [min-1]	190
Luftverbrauch [l/min]	720
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Gewicht [kg]	1,25
Art.-Nr.	**4000 898 866**
EUR	**179,00**
KS	MK00

RODCRAFT



Druckluftbohrmaschine RC 4500

Einhandumschaltung Rechts-/Linkslauf · Abluftführung durch den Handgriff · Röhm-Schnellspannbohrfutter

Bohrfutterspannweite [mm]	**1-10**
Bohrdurchmesser in Stahl [mm]	10
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-2000
Luftverbrauch [l/min]	460
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Gewicht [kg]	1,15
Art.-Nr.	**4000 898 845**
EUR	**269,00**
KS	MK00

RODCRAFT



Druckluftbohrmaschine RC 4650

Winkelbohrmaschine · beschichtetes Aluminium Motorgehäuse · Rechtslauf mit Zusatzschalter für den Linkslauf (kann auch festgestellt werden) · Abluftführung nach hinten · Zahnkranzbohrfutter

Bohrfutterspannweite [mm]	**1-10**
Bohrdurchmesser in Stahl [mm]	10
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-1500
Luftverbrauch [l/min]	460
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Gewicht [kg]	1,1
Art.-Nr.	**4688 260 009**
EUR	**211,00**
	●
KS	MK00

RODCRAFT



Druckluftbohrmaschine RC 4107

ergonomisch, leicht mit isolierendem Composite-Handgriff · fein dosierbare Drehzahl · Rechts-/Linkslauf · Aufhängeöse für Federzüge · Schnellspannbohrfutter

Bohrfutterspannweite [mm]	**1-10**
Bohrdurchmesser in Stahl [mm]	10
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-2200
Luftverbrauch [l/min]	480
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Gewicht [kg]	0,93
Art.-Nr.	**4688 260 007**
EUR	**273,00**
	●
KS	MK00



Druckluftbohrmaschine RC 4550

beschichtetes Aluminium-Motorgehäuse · 360° drehbarer Seitenhandgriff (auch abnehmbar) · Rechts-/Linkslauf · Abluftführung durch den Handgriff nach unten · Schnellspannbohrfutter

Bohrfutterspannweite [mm]	**1-13**
Bohrdurchmesser in Stahl [mm]	13
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	0-800
Luftverbrauch [l/min]	585
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Gewicht [kg]	1,4
Art.-Nr.	**4688 260 010**
EUR	**327,00**
	●
KS	MK00



Druckluftmeißelhammer RC 5185

vibrationsgedämpfter, leistungsstarker Meißelhammer · ergonomischer Handgriff mit TPR-Gummieinlage · Schnellwechselfutter für den Meißelwechsel

Schlagzahl [min-¹]	**3000**
Einzelschlagenergie [J]	9
Werkzeugaufnahme	11 mm Sechskant
Luftverbrauch [l/min]	372
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Gewicht [kg]	1,7
Art.-Nr.	**4688 260 011**
EUR	**179,00**
	●
KS	MK00



Druckluftmeißelhammer RC 5100

stufenlose Drehzahlregulierung · inkl. Haltefeder

Schlagzahl [min-¹]	**3000**
Einzelschlagenergie [J]	6
Werkzeugaufnahme	11 mm Sechskant
Luftverbrauch [l/min]	270
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Gewicht [kg]	1,5
Art.-Nr.	**4000 898 846**
EUR	**114,00**
KS	MK00



Druckluftmeißelhammer RC 5195

vibrationsgedämpfter, leistungsstarker Meißelhammer · ergonomischer Handgriff mit TPR-Gummieinlage · Schnellwechselfutter für den Meißelwechsel

Schlagzahl [min-¹]	**2100**
Einzelschlagenergie [J]	12
Werkzeugaufnahme	11 mm Sechskant
Luftverbrauch [l/min]	372
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Gewicht [kg]	2
Art.-Nr.	**4688 260 012**
EUR	**200,00**
	●
KS	MK00



Druckluftnadelentroster RC 5615

leichter Nadelentroster in Stabform · für Stahlfelgen, Rahmenteile und an allen engen Stellen einsetzbar · robust und leistungsstark · mit Nadeln 12 x 3 mm

Schlagzahl [min-1]	**3000**
Nadeln [mm]	12 x 3
Kolben-Ø [mm]	14
Luftverbrauch [l/min]	120
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Gewicht [kg]	1,3
Art.-Nr.	**4688 260 013**
EUR	**200,00**
	●
KS	MK00



Druckluftblindnietgerät RC 6700

für Standardnieten aus weichen Metallen wie Kupfer und Aluminium · Sammelbehälter für abgerissene Nietdorne · pneumatisch-hydraulische Kraftverstärkung · 4 verschiedene Mundstücke · Aufhängevorrichtung für Federzüge

Zugkraft [N]	**12000**
Niet-Ø [mm]	2,4-5
Luftverbrauch [l/min]	1,2
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Anschlussgewinde	6,3 mm (1/4") IG
Gewicht [kg]	1,6
Art.-Nr.	**4000 898 837**
EUR	**186,00**
KS	MK00



Druckluftnadelentroster RC 5625

isolierter Handgriff und Abluftführung nach vorn · speziell für das Herausarbeiten von vielen Details mit 29 x 2 mm Nadeln · gröbere Arbeiten mit Nadeln 19 x 3 mm
Lieferumfang: je1 Nadelsatz 29 x 2 mm und 19 x 3 mm

Schlagzahl [min-1]	**3000**
Nadeln [mm]	29 x 2 mm / 19 x 3
Kolben-Ø [mm]	21
Luftverbrauch [l/min]	170
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Gewicht [kg]	2,7
Art.-Nr.	**4000 898 838**
EUR	**316,00**
KS	MK00



Druckluftexzenterschleifer RC 7705 V6

Einhandbedienung durch den ergonomischen Handgriff in Tropfenform · innovative Umschaltung für die Abluftauslassrichtung, daher für Links- und Rechtshänder verwendbar · Bauhöhe nur 107 mm · gummierte Oberfläche · Geschwindigkeitsregelung direkt am Handgriff
Lieferumfang: Sauganschluss 27 + 29 mm, Klettteller 15 Loch

Schleifscheiben-Ø [mm]	**150**
Leerlaufdrehzahl [min-1]	10000
Schwingkreis [mm]	5
Luftverbrauch [l/min]	450
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Gewicht [kg]	0,83
Art.-Nr.	**4688 260 017**
EUR	**226,00**
	●
KS	MK00



Druckluftbandschleifer RC 7155

kleiner Bandschleifer für Arbeiten an engen Stellen · Schnellspannvorrichtung für schnellen Bandwechsel · zur Einstellung der optimalen Arbeitsposition läßt sich der Handgriff um die Antriebsrolle schwenken
Lieferumfang: 3 Schleifbänder

Schleifband [mm]	**10x330**
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	18000
Luftverbrauch [l/min]	400
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Gewicht [kg]	0,8
Art.-Nr.	**4000 898 833**
EUR	**203,00**
KS	MK00




Druckluftfolienradierer RC 7038

durchzugsstarker Schleifer mit 400 Watt Motorleistung mit Leistungsregler · Composite-Gehäuse · Abluftführung hinten · Hebelventil · ideal zum Entfernen von Kleberresten, Folien, Dichtungsrückständen u.a.
Lieferumfang: Gummi-Radierscheibe 5/16"

Leerlaufdrehzahl [min-¹]	**2800**
Spannzangen-Ø [mm]	5/16" Innengewinde
Luftverbrauch [l/min]	840
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Gewicht [kg]	1
Art.-Nr.	**4000 898 831**
EUR	**166,00**
KS	MK00

zum Schleifen und Entgraten in beengten Räumen
Schnellspannvorrichtung für schnellen Bandwechsel
in der Neigung verstellbarer Schleifarm
der Bandschleifer hat keinen seitlichen Überstand

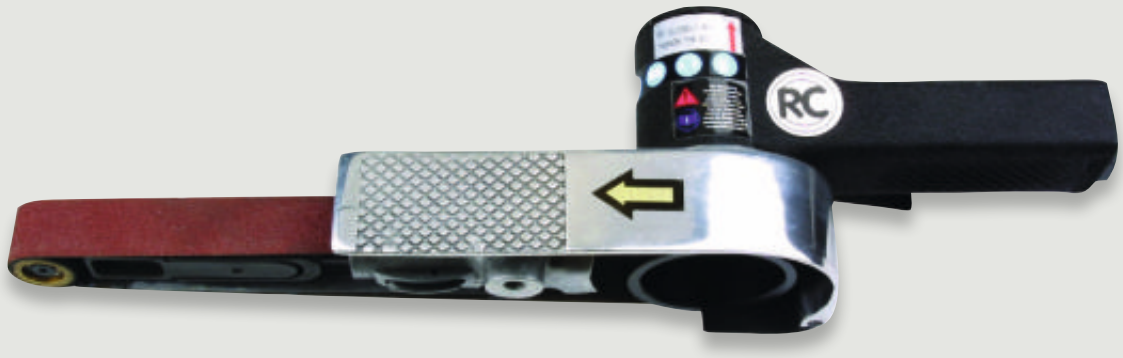

Druckluftbandschleifer RC 7156

Lieferumfang: 3 Schleifbänder

Schleifband [mm]	**20x520**
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	17000
Luftverbrauch [l/min]	400
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Gewicht [kg]	1,1
Art.-Nr.	**4688 260 029**
EUR	**396,00**
	●
KS	MK00

396,00



Druckluftstabschleifer RC 7128

Winkelausführung · durchzugsstarker Motor mit Leistungsregler · Composite Gehäuse mit zusätzlicher Gummiummantelung · Abluftführung nach hinten · Spindel-Lock-System · Sicherheits-Betätigungshebel

Leerlaufdrehzahl [min-1]	**23000**
Spannzangen-Ø [mm]	6
Luftverbrauch [l/min]	228
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Gewicht [kg]	0,76
Art.-Nr.	**4000 898 827**
EUR	**208,00**
KS	MK00



Druckluftstabschleifer RC 7028

hochwertiger, durchzugsstarker Präzisionsmotor · Composite Gehäuse · Abluftführung nach hinten · Spindel-Lock-System · Sicherheits-Betätigung shebel

Leerlaufdrehzahl [min-1]	**27000**
Spannzangen-Ø [mm]	6
Luftverbrauch [l/min]	228
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Gewicht [kg]	0,72
Art.-Nr.	**4000 898 825**
EUR	**179,00**
KS	MK00

durchzugsstarker Schleifer mit 400 Watt Motorleistung mit Leistungsregler

Composite-Gehäuse

Abluftführung hinten

Hebelventil

für den Einsatz mit technischen Bürsten und weiterem Zubehör wo eine geringe Drehzahl benötigt wird

166,00



Druckluftstabschleifer RC 7068

Leerlaufdrehzahl [min-1]	**2800**
Spannzangen-Ø [mm]	6
Luftverbrauch [l/min]	840
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Gewicht [kg]	1
Art.-Nr.	**4000 898 832**
EUR	**166,00**
KS	MK00



RODCRAFT



RODCRAFT



Druckluftstabschleifer RC 7048

hochwertiger, durchzugsstarker Präzisionsmotor · Composite Gehäuse · Abluftführung nach hinten · Spindel-Lock-System · Sicherheits-Betätigungshebel · Baulänge 250 mm

Leerlaufdrehzahl [min-1]	**27000**
Spannzangen-Ø [mm]	6
Luftverbrauch [l/min]	228
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Gewicht [kg]	0,8
Art.-Nr.	**4000 898 826**
EUR	**197,00**
KS	MK00

Druckluftstabschleifer RC 7009

durchzugsstarker Motor · robustes Aluminiumgehäuse mit rutschfester Beschichtung · Abluftführung nach hinten · Sicherheitsstarthebel

Leerlaufdrehzahl [min-1]	**30000**
Spannzangen-Ø [mm]	6
Luftverbrauch [l/min]	144
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Gewicht [kg]	0,37
Art.-Nr.	**4000 898 828**
EUR	**81,00**
KS	MK00

RODCRAFT



Druckluftfarbspritzpistole RC 8102-14

einstellbare Strahlform über den drehbaren
Düsenkopf · Mengenlimitierung · fein dosierbarer Betätigungshebel · Luftmengeneinstellung · Lieferung mit Düse 1,4 mm

Behälterinhalt [l]	**0,6**
Luftverbrauch [l/min]	260
Arbeitsdruck [bar]	2-4
Anschlussgewinde	6,3 mm (1/4") IG
Gewicht [kg]	0,75
Art.-Nr.	**4688 260 018**
EUR	**154,00**
	●
KS	MK00

RODCRAFT



Druckluftsandstrahlgerät RC 8112

tragbar für mobiles Arbeiten · Strahlgutbehälter 10 l mit 5 m Saugschlauch · für Strahlgut mit Ø 0,4-0,8 mm · Lieferung inkl. Schutzhaube

Behälterinhalt [l]	**10**
Luftverbrauch [l/min]	170
Arbeitsdruck [bar]	6,7
Anschlussgewinde	6,3 mm (1/4") IG
Gewicht [kg]	2,35
Art.-Nr.	**4688 260 019**
EUR	**158,00**
	●
KS	MK00

hochwertiges Kegelradgetriebe und geregelter Motor
1000 Stunden Wartungsintervall Abluft nach hinten
Zusatzhandgriff links und rechts verwendbar
kälteisolierter Compositgriff



RODCRAFT

Ø 125

Druckluftwinkelschleifer RC 7173

Schleifscheiben-Ø [mm]	**125**
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	12000
Luftverbrauch [l/min]	540
Schleifspindel	M14
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Gewicht [kg]	1,5
Art.-Nr.	**4000 898 829**
EUR	**332,00**
KS	MK00

332,00

• = Lieferzeit auf Anfrage. = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie auf Seite 4.



Druckluftratschenschrauber 9020P-2

Luftausgang 360° verstellbar · komplett geschlossener Kopf verhindert den Eintritt von Spänen · vibrationsarm · kälteisolierender Griff · Rechts-/Linkslauf: einstufig · Hebelventil

Werkzeugaufnahme	**6,3 mm (1/4") 4-kt.**
Drehmoment max. [Nm]	40
Leerlaufdrehzahl [min-1]	250
Luftverbrauch [l/min]	72
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Gewicht [kg]	0,5
Art.-Nr.	**4000 898 923**
EUR	**159,30**
KS	WX26



Druckluftratschenschrauber 9022P-2

Luftausgang 360° verstellbar · komplett geschlossener Kopf verhindert den Eintritt von Spänen · vibrationsarm · kälteisolierender Griff · Rechts-/Linkslauf: einstufig · Hebelventil

Werkzeugaufnahme	**12,5 mm (1/2") 4-kt.**
Drehmoment max. [Nm]	108
Leerlaufdrehzahl [min-1]	280
Luftverbrauch [l/min]	113
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Gewicht [kg]	1,24
Art.-Nr.	**4000 898 928**
EUR	**225,00**
KS	WX26



Druckluftratschenschrauber 9021P-2

kurze Bauform, Länge nur 150 mm · für Handnachzug mit Drehmomente > 261 Nm · komplett geschlossener Kopf verhindert den Eintritt von Spänen · vibrationsarm · kälteisolierender Griff · Rechts-/Linkslauf: einstufig · Hebelventil

Werkzeugaufnahme	**10 mm (3/8") A4-kt.**
Drehmoment max. [Nm]	54
Drehzahl [min-1]	300
Luftverbrauch [l/min]	103
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Gewicht [kg]	0,5
Art.-Nr.	**4000 898 925**
EUR	**159,30**
KS	WX26



Druckluftratschenschrauber 9022SR-1

reaktionsfreier Schlag-Ratschenschrauber zum Lösen und Anziehen schwer zugänglicher Verschraubungen · rückschlagfreies Schlagwerk · vibrationsarm · Rechts-/Linkslauf: einstufig · Drehventil

Werkzeugaufnahme	**12,5 mm (1/2") 4-kt.**
Drehmoment max. [Nm]	102
Leerlaufdrehzahl [min-1]	400
Luftverbrauch [l/min]	113
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Gewicht [kg]	1,28
Art.-Nr.	**4000 898 929**
EUR	**239,00**
KS	WX26

durch den Austausch der Ratschenköpfe für 1/4” (6,3 mm) und 3/8” (10 mm) Innenvierkant sowie 1/4” (6,3 mm) Aussensechskant einsetzbar

Rechts- und Linkslauf: einstufig

innovatives 5-Lamellen Konzept

hohe Zuverlässigkeit und Dauerbetrieb

184,40



HAZET

Druckluftratschenschrauber 9023M-1

Werkzeugaufnahme	17 mm Innensechskant
Drehmoment max. [Nm]	54
Drehzahl [min-1]	400
Luftverbrauch [l/min]	84
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Gewicht [kg]	0,48
Art.-Nr.	**4000 898 951**
EUR	**184,40**
KS	WX26

HAZET



Druckluftschlagschrauber 9012M-1

Jumbo Hammer Schlagwerk · Einhandbedienung für Rechts- und Linkshänder · Rechtslauf: dreistufig, Linkslauf: einstufig · Abluftführung durch den Handgriff · kälteisoliernder Griff · extra kurz, nur 80 mm · empfohlenes Drehmoment 610 Nm

Werkzeugaufnahme	12,5 mm (1/2”) A4-kt.
Drehmoment max. [Nm]	678
Lösedrehmoment [Nm]	1200
Drehzahl max. [min-1]	8800
Luftverbrauch [l/min]	127
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Gewicht [kg]	1,27
Art.-Nr.	**8000 465 351**
EUR	**214,10**
KS	WX26

HAZET



Druckluftschlagschrauber 9012SPC

Abluftführung durch den Handgriff nach unten · vibrationsarm · kälteisolierender Griff · Hochleistungs Stift-Schlagwerk · Rechtslauf: dreistufig / Linkslauf: einstufig · empfohlenes Drehmoment 550 Nm

Werkzeugaufnahme	12,5 mm (1/2”) A4-kt.
Drehmoment max. [Nm]	750
Lösedrehmoment [Nm]	850
Drehzahl max. [min-1]	7000
Luftverbrauch [l/min]	127
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Gewicht [kg]	2,6
Art.-Nr.	**4000 898 917**
EUR	**177,80**
KS	WX26



Druckluftschlagschrauber 9012TT

Doppelhammer Schlagwerk · innovativer 8-Lamellen Luftmotor mit 25 % höherer Schlagleistung · Einhandbedienung für Rechts- und Linkshänder · Rechtslauf: zweistufig, Linkslauf: einstufig · Abluftführung durch den Handgriff · kälteisolierender Griff · kurze Bauform, nur 128 mm · empfohlenes Drehmoment 948 Nm

Werkzeugaufnahme	**12,5 mm (1/2") A4-kt.**
Drehmoment max. [Nm]	1356
Lösedrehmoment [Nm]	2200
Drehzahl max. [min-¹]	8300
Luftverbrauch [l/min]	147
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Gewicht [kg]	1,6
Art.-Nr.	**4000 898 945**
EUR	**260,30**
KS	WX26



Druckluftschlagschrauber 9013M

Abluftführung durch den Handgriff nach unten · vibrationsarm · kälteisolierender Griff · Hochleistungs-Doppelhammer-Schlagwerk · Rechtslauf dreistufig / Linkslauf einstufig · empfohlenes Drehmoment 922 Nm

Werkzeugaufnahme	**20 mm (3/4") A4-kt.**
Drehmoment max. [Nm]	1085
Lösedrehmoment [Nm]	1890
Drehzahl max. [min-¹]	7300
Luftverbrauch [l/min]	153
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Gewicht [kg]	2,1
Art.-Nr.	**4000 898 909**
EUR	**447,80**
KS	WX26

Abluftführung durch den Handgriff nach unten

vibrationsarm

kälteisolierender Griff

Hochleistungs Doppelhammer-Schlagwerk

Rechtslauf: vierstufig / Linkslauf: einstufig

Einhandbedienung durch innovative Umschaltung an der Geräte-Rückseite

empfohlenes Drehmoment 881 Nm



Druckluftschlagschrauber 9012EL-SPC

Werkzeugaufnahme	**12,5 mm (1/2") A4-kt.**
Drehmoment max. [Nm]	1054
Lösedrehmoment [Nm]	1700
Drehzahl max. [min-¹]	8000
Luftverbrauch [l/min]	139
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Gewicht [kg]	1,98
Art.-Nr.	**4000 898 915**
EUR	**260,30**
KS	WX26

260,30



Druckluftschlagschrauber 9013TT

Doppelhammer Schlagwerk · innovativer 8-Lamellen Luftmotor mit 25 % höherer Schlagleistung · Einhandbedienung für Rechts- und Linkshänder · Rechtslauf: zweistufig, Linkslauf: einstufig · Abluftführung durch den Handgriff · kälteisolierender Griff · kurze Bauform, nur 184 mm · empfohlenes Drehmoment 1890 Nm


Werkzeugaufnahme	**20 mm (3/4") A4-kt.**
Drehmoment max. [Nm]	2170
Lösedrehmoment [Nm]	4100
Drehzahl max. [min-1]	5200
Luftverbrauch [l/min]	147
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Gewicht [kg]	4,5
Art.-Nr.	**4000 898 946**
EUR	**681,00**
KS	WX26



Druckluftstabschleifer 9032N-1

leicht und handlich, zum Schleifen, Glanzschleifen, Polieren und Entgraten · stufenlose Drehzahlregulierung über Stellrad · Luftausgang 360° verstellbar · kälteisolierender Griff · Hebelventil

Leerlaufdrehzahl [min-1]	**2000-25000**
Spannzangen-Ø [mm]	6
Luftverbrauch [l/min]	74
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Gewicht [kg]	0,4
Art.-Nr.	**4000 898 931**
EUR	**115,20**
KS	WX26

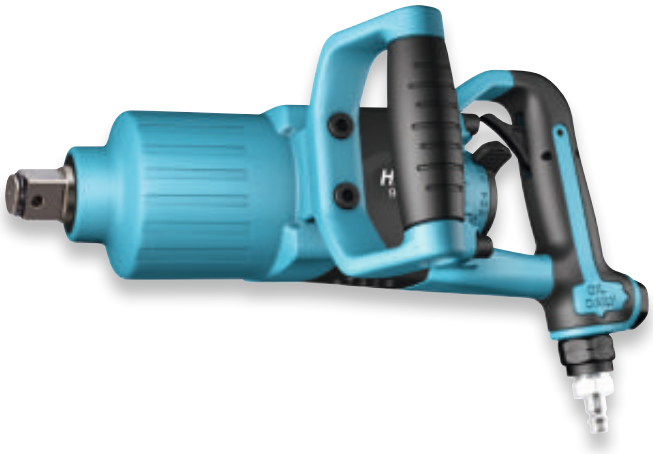

Druckluftschlagschrauber 9014PS-1

Direkthammer Schlagwerk · geringe Vibration und höhere Leistung · Abtrieb mit Bohrung zum Verstiften von Werkzeugen sowie mit Steckschlüssel-Haltering · beidseitig optimierte Bedienung für Rechts- und Linkshänder · Rechts-/ Linkslauf: dreistufig · Einhandbedienung · Abluftführung durch den Handgriff nach unten · Kälteisoliernder Griff · Luftanschluss am Griff unten und hinten möglich

Werkzeugaufnahme	**25,4 mm (1") A4-kt.**
Drehmoment max. [Nm]	2400
Lösedrehmoment [Nm]	3400
Drehzahl max. [min-1]	5500
Luftverbrauch [l/min]	283
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Gewicht [kg]	7,8
Art.-Nr.	**4000 898 907**
EUR	**1163,00**
KS	WX26




Druckluftstabschleifer 9032M-1

handliches Gerät zum Schleifen, Glanzschleifen, Polieren und Entgraten · hohe Zuverlässigkeit und Dauerbetrieb · innovatives 5-Lamellen Konzept · Sicherheits-Auslösehebel · kälteisolierender Griff

Leerlaufdrehzahl [min-1]	**25000**
Spannzangen-Ø [mm]	6
Luftverbrauch [l/min]	84
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Gewicht [kg]	0,33
Art.-Nr.	**4000 898 948**
EUR	**87,55**
KS	WX26

• = Lieferzeit auf Anfrage. ⛟ = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie auf Seite 4.

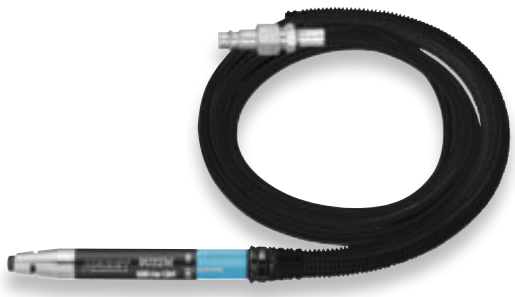

Druckluftstabschleifer 9032M

zur präzisen Bearbeitung von Werkstücken auch unter extrem beengten Platzverhältnissen · Schlauchlänge 1500 mm · Drehventil

Leerlaufdrehzahl [min-1]	**60000**
Spannzangen-Ø [mm]	3
Luftverbrauch [l/min]	75
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Gewicht [kg]	0,23
Art.-Nr.	**4000 898 930**
EUR	**110,70**
KS	WX26



Druckluftstabschleifer 9032M-5

Winkelausführung · handliches Gerät zum Schleifen, Glanzschleifen, Polieren und Entgraten · kälteisolierender Griff · hohe Zuverlässigkeit und Dauerbetrieb · innovatives 5-Lamellen Konzept · Sicherheits-Auslösehebel · hochbelastbares Multilager-Getriebe mit 2,5-facher längerer Lebensdauer im Vergleich zu marktüblichen Getrieben

Leerlaufdrehzahl [min-1]	**18000**
Spannzangen-Ø [mm]	6
Luftverbrauch [l/min]	84
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Gewicht [kg]	0,48
Art.-Nr.	**4000 898 949**
EUR	**122,60**
KS	WX26



Druckluftstabschleifer 9032N-5

Winkelausführung · zum Schleifen, Glanzschleifen, Polieren und Entgraten auch unter beengten Verhältnissen · stufenlose Drehzahlregulierung über Stellrad · Luftausgang 360° verstellbar · kälteisolierender Griff · Hebelventil

Leerlaufdrehzahl [min-1]	**2000-20000**
Spannzangen-Ø [mm]	6
Luftverbrauch [l/min]	74
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Gewicht [kg]	0,5
Art.-Nr.	**4000 898 932**
EUR	**138,50**
KS	WX26



Druckluftwinkelschleifer 9033M-7

handliches Gerät zum Arbeiten unter beengten Verhältnissen · für Schleifscheibendicke 1-4 mm und Bohrung 10 mm · verstellbare Schutzhaube · kälteisolierender Griff · Dauerbetrieb geeignet · innovatives 5-Lamellen Konzept · Sicherheits-Auslösehebel · hochbelastbares Multilager-Getriebe mit 2,5-facher längerer Lebensdauer im Vergleich zu marktüblichen Getrieben

Schleifscheiben-Ø [mm]	**50-59**
Leerlaufdrehzahl [min-1]	18000
Luftverbrauch [l/min]	84
Schleifspindel	3/8" 24 UNF
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Gewicht [kg]	0,53
Art.-Nr.	**4000 898 950**
EUR	**144,20**
KS	WX26



Druckluftbandschleifer 9033N-4

stufenlose Drehzahlregulierung · Arretierung für schnellen Bandwechsel · automatische Bandjustierung · Bandfeinjustierung · 360° drehbarer Bandlauf · kälteisolierender Griff

Schleifband [mm]	**10x330**
Leerlaufdrehzahl [min-1]	19000
Luftverbrauch [l/min]	94
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Gewicht [kg]	0,8
Art.-Nr.	**4000 898 935**
EUR	**195,40**
KS	WX26




Druckluftnadelentroster 9035-5

verstellbare Nadelabdeckung zur maximalen Nutzung der Nadeln · 2 teiliges Gehäuse erleichtert die Wartung · kälteisolierender Griff

Schlagzahl [min-1]	**3200**
Nadeln [mm]	19 x 3
Kolben-Ø [mm]	47
Luftverbrauch [l/min]	170
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Gewicht [kg]	2,6
Art.-Nr.	**4000 898 937**
EUR	**324,30**
KS	WX26

222,70

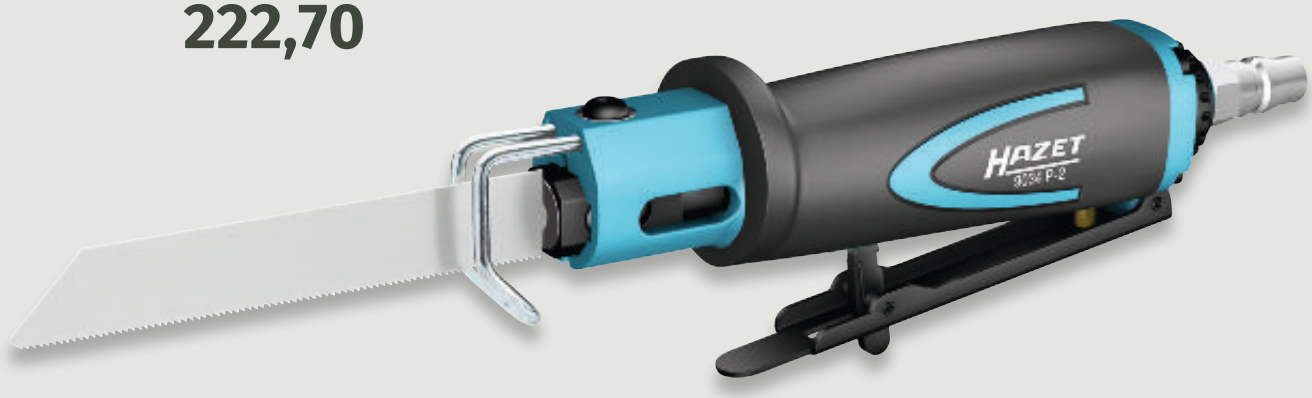

Druckluftsäbelsäge 9034P-2

Lieferumfang: 3 Sägeblätter Z 18, Z 24, Z 32 (93 mm), 1 Recipro-Sägeblatt Z 18 (153 mm), 5 Feilen (135 mm), 1 Innensechskant-Schlüssel

Schnitttiefe in Stahl [mm]	**3**
Leerlaufhubzahl [min-1]	9500
Hub [mm]	10
Luftverbrauch [l/min]	99
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Gewicht [kg]	0,4
Art.-Nr.	**4000 898 947**
EUR	**222,70**
KS	WX26

- **höhenverstellbarer Auflagebügel**
- **einsetzbar auch für doppelwandige Bleche**
- **Luftauslassrichtung justierbar**
- **für kleine Sägeradien geeignet**
- **durch die Aufnahme von Feilenblättern insbesondere zur Reinigung von Sensorschächten ect. geeignet**

• = Lieferzeit auf Anfrage. ⛟ = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie auf Seite 4.



Druckluftblindnietgerät 9037

robustes Metallgehäuse · für Stahl-Nieten: 2,4 -4,8 mm, Edelstahl-Nieten: 2,4- 3,2 mm, Aluminium-Nieten: 2,4-4,8 mm · Kupplungsstecker mit Drehgelenk für den flexiblen Einsatz · 4 Mundstücke (eins vormontiert)

Zugkraft [N]	**8700**
Niet-Ø [mm]	2,4-4,8
Luftverbrauch [l/Hub]	1
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Anschlussgewinde	6,3 mm (1/4") IG
Gewicht [kg]	1,5
Art.-Nr.	**4000 898 938**
EUR	**161,80**
KS	WX26



Druckluftblindnietgerät 9037N-2

robustes Metallgehäuse · für Stahl-, Edelstahl-, Aluminium- und Kupfer-Nieten bis 6,4 mm · Kupplungsstecker mit Drehgelenk für den flexiblen Einsatz · 5 Mundstücke (eins vormontiert)

Zugkraft [N]	**14700**
Niet-Ø [mm]	3-6,4
Luftverbrauch [l/Hub]	2,64
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Anschlussgewinde	6,3 mm (1/4") IG
Gewicht [kg]	2,11
Art.-Nr.	**8000 462 850**
EUR	**535,00**
KS	WX26



Druckluftfettpresse 9042N-1

kontinuierliche Fettförderung · 360° frei verstellbarer Korpus · für Kartuschen und loses Fett · Verdichtung: 40:1

Luftverbrauch [l/min]	**230**
Füllmenge [ml]	400
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Gewicht [kg]	2
Art.-Nr.	**4000 898 941**
EUR	**104,40**
KS	WX26



Druckluftreifenfüller 9041-1

Schlauch 400 mm mit Momentstecknippel · max. Druck 8 bar · Manometer-Ø 63 mm mit Gummiummantelung Messbereich 0-12 bar · Aufhängevorrichtung

Ausführung	**Art.-Nr.**	**EUR**	KS
nicht geeicht	**4000 898 952**	**34,80**	WX26



Druckluftsaug-/blaspistole 9043N-10

Einhandumschaltung · Metallgehäuse · Absaugen von Schmutz in den Staubbeutel sowie Ausblasen von Oberflächen · Deflector-Spezialeinsatz schützt den Beutel vor Beschädigung · Arbeitsdruck 6,3 bar

Anschlussart	Anschluss	Art.-Nr.	EUR	KS
Kupplungsstecker	DN 7,2	**4000 898 942**	**81,40**	WX26



Druckluftausblaspistole 9040-4

robustes Gehäuse mit wahlweisem Luftanschluss am Kopf oder dem rutschfesten Griff · Druckregulator · austauschbare Düsen mit Kratzschutz · kälteisolierender Griff

Gehäuse	Aluminium
Arbeitsdruck [bar]	6,3

Anschlussart	Anschluss	Art.-Nr.	EUR	KS
Kupplungsstecker	DN 7,2	**4000 898 939**	**23,65**	WX26

automatischer Schlauchaufroller
Schlauchstopp an jedem Punkt
gebremste Aufwicklung
geeignet für Druckluft und Wasser
Hybrid Polymer-Schlauch, schwarz
Spezial-Kunststoffgehäuse mit schwenkbarem Haltebügel
erfüllt alle einschlägigen Bestimmungen der EG-Richtlinie Maschinen 2006/42/EG
Temperaturbereich: -40 °C -60 °C
Luftanschlüsse 3/8" Außengewinde



Druckluftschlauchtrommel 9040N-10

Innen-Ø [mm]	**10**
Betriebsdruck [bar]	max. 20
Anschlussschlauch [mm]	900
Gewicht [kg]	6,45
Länge [m]	15
Art.-Nr.	**4000 898 953**
EUR	**164,10**
KS	WX26

164,10

• = Lieferzeit auf Anfrage. = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie auf Seite 4.



Druckluftausblaspistole 9040P-2

Handgriff, Abzug und Ventil aus Acetat-Kunststoff · Blasrohr 280 mm Ø 8 mm aus Stahl

Gehäuse	Kunststoff
Arbeitsdruck [bar]	6

Anschlussart	Anschluss	Art.-Nr.	EUR	KS
Kupplungsstecker	DN 7,2	**4000 898 940**	**28,05**	WX26



Druckluftausblaspistole 9040-3

praktische und kompakte Ausführung mit Anhänge-Clip · Luftfluss durch Verdrehen einstellbar · Düse 3 mm · Länge 109 mm · integrierter Kupplungsstecker NW 7,2 mm · Luftbedarf 360 l/min (bei 6 bar)

Gehäuse	Arbeitsdruck [bar]	Art.-Nr.	EUR	KS
Aluminium	12	**4000 898 954**	**8,30**	WX26



Anbaunebelöler 9070N-1

einsetzbar bei den meisten motorbetriebenen Pneumatik-Werkzeugen · automatisches Ölen zur Verlängerung der Lebensdauer des Werkzeuges · nachfüllbar, Füllmenge 28 ml

Betriebsdruck [bar]	6

Gewinde [mm] (Zoll)	Art.-Nr.	EUR	KS
12,91 (G 1/4)	**4000 898 955**	**14,50**	WX26



Druckminderer 9000-080

Anwendung: Reduktion des Betriebsdrucks zum Schutz der hochwertigen pneumatischen Geräte · Inline Druckregler zum Einschleifen in die Druckluftleitung oder direkten Anschluss an motorbetriebene Pneumatikgeräte · inkl. Adapter Außengewinde (AG) 12,91 mm (1/4") zu Außengewinde (AG) 12,91 mm (1/4") zum Anschluss an das Gerät · für sicheren Betrieb an Druckluftleitungen bis 10 bar
Gewicht inkl. Luftanschlussnippel: 140 g

Gewinde [mm] (Zoll)	Arbeitsdruck [bar]	Art.-Nr.	EUR	KS
12,91 (1/4)	6,3	**4000 898 908**	**49,10**	WX26

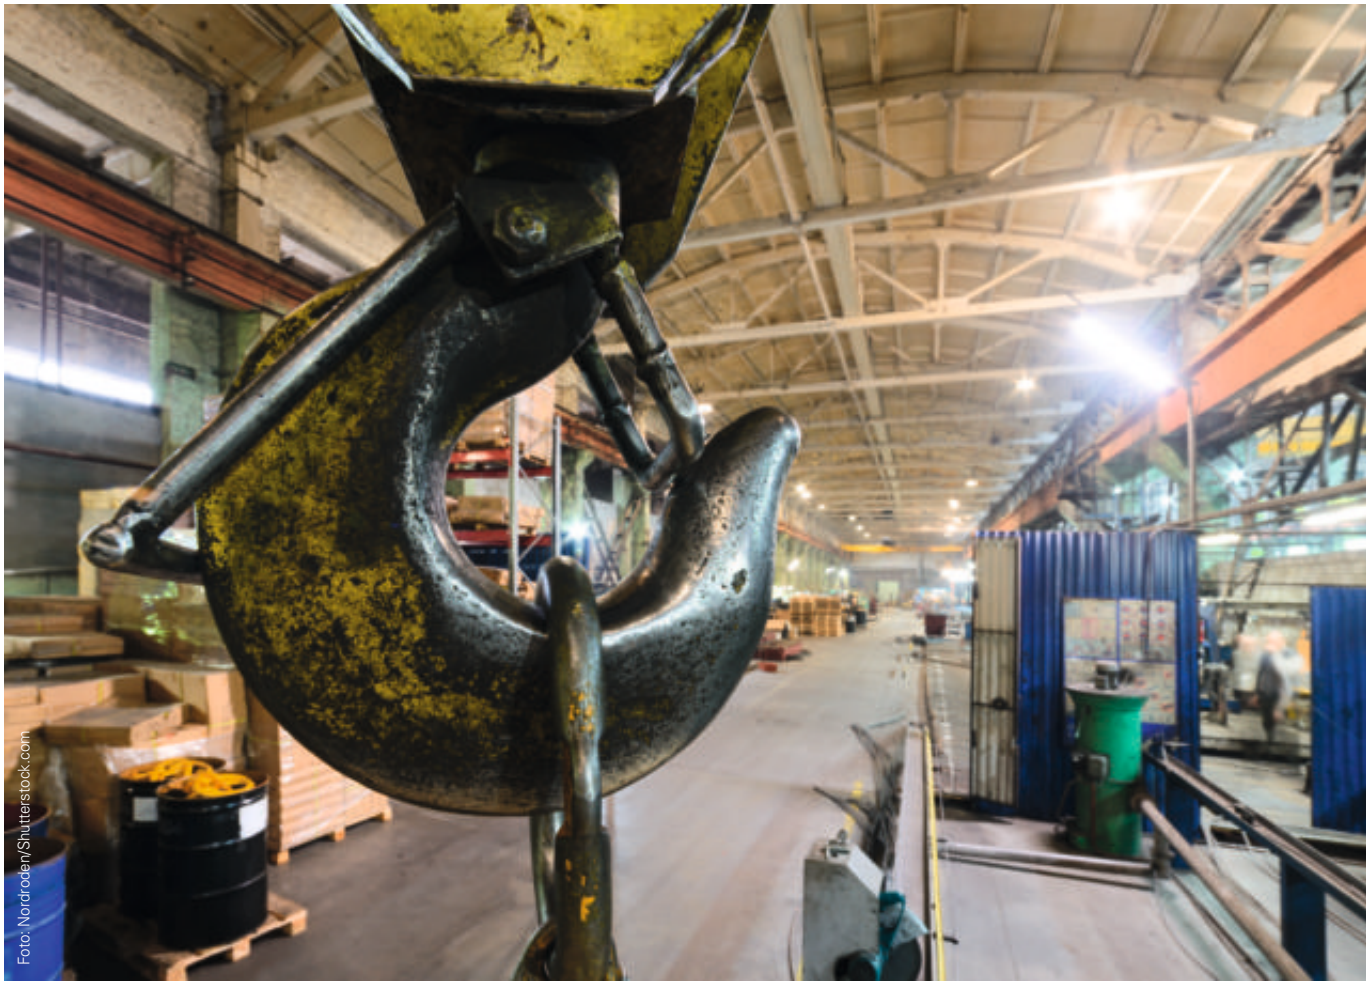


Foto: Nordroden/Shutterstock.com



Kompressor Handy 201 OF E

mobiler, ölfreier Kolbenkompressor · vollautomatischer Ein-Ausschaltbetrieb · Elektromotor mit Motorschutzschalter · Druckluftbehälter pulverbeschichtet · je ein Manometer für die Anzeige von Behälter- und Arbeitsdruck

Ansaugleistung [l/min]	**179**
Liefermenge [l/min]	110
Behältervolumen [l]	6
Betriebsdruck [bar]	8
Nennaufnahmeleistung [kW]	1,1
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	11,5
L x B x H [mm]	330 x 255 x 500
Art.-Nr.	**4688 136 009**
EUR	**165,00**
	●
KS	MJ02



Kompressor Airboy Silence 50 OF E

ölfrei, kompakt und tragbar · sehr laufruhig · Schnellkupplung · je ein Manometer für Behälter- und Arbeitsdruck · Motorschutzschalter

Ansaugleistung [l/min]	**49**
Liefermenge [l/min]	28
Behältervolumen [l]	4
Betriebsdruck [bar]	8
Nennaufnahmeleistung [kW]	0,28
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	11,1
L x B x H [mm]	360 x 355 x 310
Art.-Nr.	**4000 894 900**
EUR	**179,00**
KS	MB17



Kompressor Airboy Silence 100 OF E

ölfrei, kompakt und tragbar · sehr laufruhig · Schnellkupplung · je ein Manometer für Behälter- und Arbeitsdruck · Motorschutzschalter

Ansaugleistung [l/min]	**103**
Liefermenge [l/min]	55
Behältervolumen [l]	4
Betriebsdruck [bar]	8
Nennaufnahmeleistung [kW]	0,68
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	17,7
L x B x H [mm]	405 x 370 x 335
Art.-Nr.	**4000 894 901**
EUR	**229,00**
KS	MB17



Kompressor Airboy Silence 116 OF E

ölfrei · kompakt und tragbar · sehr laufruhig · Schnellkupplung · je ein Manometer für Behälter- und Arbeitsdruck · Motorschutzschalter

Ansaugleistung [l/min]	**105**
Liefermenge [l/min]	54
Behältervolumen [l]	6
Betriebsdruck [bar]	8
Nennaufnahmeleistung [kW]	0,75
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	15,5
L x B x H [mm]	384 x 348 x 354
Art.-Nr.	**4688 136 022**
EUR	**155,00**
	●
KS	MJ02

● = Lieferzeit auf Anfrage. = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie auf Seite 4.



Kompressor Mobilboy 185 OF E

ölfrei · fahr- und tragbar · ausziehbarer Griff · praktisches Ablagefach im Gehäuse integriert · Arbeitsdruck-Manometer · Schnellkupplung · Druckregler
Lieferumfang: Ausblaspistole, Spiralschlauch 5 m

Ansaugleistung [l/min]	**180**
Liefermenge [l/min]	90
Behältervolumen [l]	5
Betriebsdruck [bar]	10
Nennaufnahmeleistung [kW]	1,1
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	12
L x B x H [mm]	467 x 320 x 380
Art.-Nr.	**4688 136 020**
EUR	**169,00**
	●
KS	MJ02



Kompressor Mobilboy 261/24 AC

direktgekoppelter 1-Zyl.- Kolbenverdichter - Druckminderer für stufenlose Einstellung des gewünschten Arbeitsdrucks - Druckluftentnahme über Einhand-Schnellkupplung - vollautomatischer Ein-Ausschaltbetrieb über Druckschalter - je ein Manometer für Anzeige des Behälter- und Arbeitsdrucks - Elektromotor mit Schutzschalter ausgestattet

Ansaugleistung [l/min]	**230**
Liefermenge [l/min]	140
Behältervolumen [l]	24
Betriebsdruck [bar]	10
Nennaufnahmeleistung [kW]	1,3
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	29
L x B x H [mm]	600 x 290 x 625
	⛟
Art.-Nr.	**4688 136 024**
EUR	**165,00**
	●
KS	MJ02

direktgekoppeltes 2-Zyl.- V-Aggregat
Druckminderer für stufenlose Einstellung des gewünschten Arbeitsdrucks
Druckluftentnahme über Einhand-Schnellkupplung
vollautomatischer Ein-Ausschaltbetrieb über Druckschalter
je ein Manometer für Anzeige des Behälter- und Arbeitsdrucks
Elektromotor mit Schutzschalter ausgestattet

289,00



Kompressor Mobilboy 421/50 AC

Ansaugleistung [l/min]	**420**
Liefermenge [l/min]	250
Behältervolumen [l]	50
Betriebsdruck [bar]	10
Nennaufnahmeleistung [kW]	2,2
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	43
L x B x H [mm]	870 x 386 x 720
	⛟
Art.-Nr.	**4688 136 023**
EUR	**289,00**
	●
KS	MJ02



Kompressor Compact Air 240/40 OF E

ölfrei - für den Montage und Handwerkerbereich - Schalter und Armaturen sind durch den Rohrrahmen geschützt - Druckluftentnahme über zwei Einhand-Schnellkupplungen - Druckminderer für stufenlose Einstellung des gewünschten Arbeitsdrucks - je ein Manometer für Anzeige des Behälter- und Arbeitsdrucks - Motorschutzschalter

Ansaugleistung [l/min]	**240**
Liefermenge [l/min]	140
Behältervolumen [l]	40
Betriebsdruck [bar]	8
Nennaufnahmeleistung [kW]	1,38
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	39
L x B x H [mm]	435 x 390 x 800
	⛟
Art.-Nr.	**4688 136 025**
EUR	**479,00**
	●
KS	MJ02



Kompressor Compact-Air 320/24 OF E

ölfrei - für den Montage und Handwerkerbereich - Schalter und Armaturen sind durch den Rohrrahmen geschützt - Druckluftentnahme über zwei Einhand-Schnellkupplungen - Druckminderer für stufenlose Einstellung des gewünschten Arbeitsdrucks - je ein Manometer für Anzeige des Behälter- und Arbeitsdrucks – Motorschutzschalter - Schlauchtrommel-Halterung im Rahmen integriert

Ansaugleistung [l/min]	**320**
Liefermenge [l/min]	230
Behältervolumen [l]	24
Betriebsdruck [bar]	8
Nennaufnahmeleistung [kW]	2,1
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	54
L x B x H [mm]	800 x 585 x 535
	⛟
Art.-Nr.	**4688 136 026**
EUR	**719,00**
	●
KS	MJ02



Kompressor Airstar 401/50

2-Zyl.- Graugussaggregat · großes Lüfterrad und Kühlluftleitblech am Zylinder für optimale Kühlung · Elektromotor mit hohem Anzugsmoment · Motorschutzschalter · Nachkühler mit Kühllamellen · Filterdruckregler mit zwei Manometern · Schnellkupplungen und hochwertiger CONDOR Druckschalter · Riemenschutzgitter · Druckluftbehälter mit Sicherheitsventil, Behälterdruckmanometer und Kondensatablassventil · Kessel pulverbeschichtet

Ansaugleistung [l/min]	**390**
Liefermenge [l/min]	285
Behältervolumen [l]	50
Betriebsdruck [bar]	10
Nennaufnahmeleistung [kW]	2,2
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	57,5
L x B x H [mm]	870 x 400 x 700
	⛟
Art.-Nr.	**4688 136 003**
EUR	**755,00**
	●
KS	MJ02



Kompressor Airstar 503/100

mobiler Kolbenkompressor · vollautomatischer Ein-Ausschaltbetrieb · Elektromotor mit Motorschutzschalter · Druckluftbehälter pulverbeschichtet · je ein Manometer für die Anzeige von Behälter- und Arbeitsdruck · Filterdruckregler · Condor Druckschalter · einstufig verdichtendes 2-Zylinder-Hochleistungsaggregat · 1 Qualitäts-Einhand-Schnellkupplungen · Stromstecker mit Phasenwender für manuelle Umkehrung der Drehrichtung · ZÜS-Baumuster geprüft · TÜV frei

Ansaugleistung [l/min]	**510**
Liefermenge [l/min]	400
Behältervolumen [l]	100
Betriebsdruck [bar]	10
Nennaufnahmeleistung [kW]	3,67
Netzspannung	400 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	75
L x B x H [mm]	1125 x 480 x 925
	⛟
Art.-Nr.	**4688 136 015**
EUR	**1019,00**
	●
KS	MJ02

● = Lieferzeit auf Anfrage. ⛟ = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie auf Seite 4.

mobiler Kolbenkompressor
vollautomatischer Ein-Ausschaltbetrieb
Elektromotor mit Motorschutzschalter
Druckluftbehälter pulverbeschichtet
je ein Manometer für die Anzeige von Behälter- und Arbeitsdruck
Filterdruckregler
Condor Druckschalter
zweistufig verdichtendes 2-Zylinder-Hochleistungsaggregat
1 Qualitäts-Einhand-Schnellkupplungen
Stromstecker mit Phasenwender für manuelle Umkehrung der Drehrichtung
ZÜS-Baumuster geprüft (TÜV frei für Deutschland)

1299,00



aircraft Drucklufttechnik

Kompressor Airstar 703/100

Ansaugleistung [l/min]	**650**
Liefermenge [l/min]	520
Behältervolumen [l]	100
Betriebsdruck [bar]	10
Nennaufnahmeleistung [kW]	4,81
Netzspannung	400 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	99
L x B x H [mm]	1125 x 480 x 1015
	⛟
Art.-Nr.	**4688 136 016**
EUR	**1299,00**
	●
KS	MJ02

aircraft Drucklufttechnik



Kompressor Airprofi 503/50

Grauguss-2-Zylinder-Hochleistungsaggregat · 1-stufiger HOS-Verdichter · Elektromotor mit Motorschutzschalter · Anlaufkondensator und Anlaufentlastungsventil · gezahnter Antriebsriemen · vollautomatischer Ein-/Ausschaltbetrieb · Condor Druckschalter · Behälter innen und außen feuerverzinkt · ZÜS-Baumuster geprüft (TÜV-Frei für Deutschland) · fahrbar

Ansaugleistung [l/min]	**500**
Liefermenge [l/min]	410
Behältervolumen [l]	50
Betriebsdruck [bar]	10
Nennaufnahmeleistung [kW]	3
Netzspannung	400 V / 60 Hz
Gewicht [kg]	66
L x B x H [mm]	900 x 430 x 860
	⛟
Art.-Nr.	**4688 136 006**
EUR	**975,00**
	●
KS	MJ02

aircraft Drucklufttechnik



Kompressor Airprofi 703/100

Grauguss-2-Zylinder-Hochleistungsaggregat · 2-stufiger HOS-Verdichter · Elektromotor mit Motorschutzschalter · Anlaufkondensator und Anlaufentlastungsventil · gezahnter Antriebsriemen · vollautomatischer Ein-/Ausschaltbetrieb · Condor Druckschalter · Behälter innen und außen feuerverzinkt · ZÜS-Baumuster geprüft (TÜV-Frei für Deutschland) · fahrbar

Ansaugleistung [l/min]	**650**
Liefermenge [l/min]	520
Behältervolumen [l]	100
Betriebsdruck [bar]	10
Nennaufnahmeleistung [kW]	4,81
Netzspannung	400 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	99
L x B x H [mm]	1275 x 480 x 1015
	⛟
Art.-Nr.	**4688 136 017**
EUR	**1435,00**
	●
KS	MJ02

Grauguss-2-Zylinder-Hochleistungsaggregat
2-stufiger HOS-Verdichter
Elektromotor mit Motorschutzschalter
Anlaufkondensator und Anlaufentlastungsventil
gezahnter Antriebsriemen
vollautomatischer Ein-/Ausschaltbetrieb
Condor Druckschalter
Behälter innen und außen feuerverzinkt
ZÜS-Baumuster geprüft (TÜV-Frei für Deutschland)
fahrbar



aircraft Drucklufttechnik

Kompressor Airprofi 853/100

Ansaugleistung [l/min]	**850**
Liefermenge [l/min]	680
Behältervolumen [l]	100
Betriebsdruck [bar]	10
Nennaufnahmeleistung [kW]	5,5
Netzspannung	400 V / 60 Hz
Gewicht [kg]	112
L x B x H [mm]	1080 x 500 x 970
	⛟
Art.-Nr.	**4688 136 007**
EUR	**1499,00**
	●
KS	MJ02

1499,00

Grauguss-2-Zylinder-Hochleistungsaggregat
2-stufiger HOS-Verdichter
Elektromotor mit Motorschutzschalter
Anlaufentlastung
gezahnter Antriebsriemen
vollautomatischer Ein-/Ausschaltbetrieb
Condor Druckschalter
Schwingelemente
stehender Behälter innen und außen feuerverzinkt



aircraft Drucklufttechnik

Kompressor Airprofi 703/270/10 V

Ansaugleistung [l/min]	**650**
Liefermenge [l/min]	520
Behältervolumen [l]	270
Betriebsdruck [bar]	10
Nennaufnahmeleistung [kW]	4
Netzspannung	400 V / 60 Hz
Gewicht [kg]	160
L x B x H [mm]	780 x 710 x 1870
	⛟
Art.-Nr.	**4688 136 010**
EUR	**2290,00**
	●
KS	MJ02

2290,00

• = Lieferzeit auf Anfrage. ⛟ = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie auf Seite 4.



Schraubenkompressor ACS Special Aircar 2,7-10-22

Baustellengerät - je eine Entnahmestelle für ungefilterte, gefilterte und gefiltert-geölte Druckluft - elektronische Steuerung K-Tronic - effiziente und integrierte Bauweise der Verdichtereinheit - optimiertes Ölabscheide-System - TÜV-frei in Deutschland, ZÜS-Baumuster geprüft - Aufstellungs- und wiederkehrende Prüfungen können auch von einer befähigten Person durchgeführt werden (nur in Deutschland gültig)

Betriebsdruck [bar]	**10**
Liefermenge [l/min]	270
Motorleistung [kW]	2,7
Schalldruckpegel [dB(A)]	65
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	81
H x B x T [mm]	730 x 730 x 780
	⛟
Art.-Nr.	**4688 136 028**
EUR	**2930,00**
	●
KS	MJ02



Schraubenkompressor A-CUBE SD 1010-270

koaxial-Schraubenverdichter mit wartungsfreiem Antrieb und maximaler Energieeffizien - wartungsfreier Direktantrieb - niedriges Geräuschniveau - großzügig dimensionierter Kühler - elektronische Steuerung EasyTRONIC Micro II für Zuverlässigkeit und Effizienz - serienmäßig mit Stern-Dreieck-Schaltung - Behälter 270 Liter

Betriebsdruck [bar]	**10**
Liefermenge [l/min]	1050
Motorleistung [kW]	7,5
Schalldruckpegel [dB(A)]	67
Netzspannung	400 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	197
H x B x T [mm]	1500 x 600 x 1200
	⛟
Art.-Nr.	**4688 136 027**
EUR	**5290,00**
	●
KS	MJ02

direktgekuppelter, sehr leiser Schraubenverdichter für den Dauerbetrieb und bei hundertprozentiger Auslastung

absolute Wartungsfreiheit des Antriebes bei maximaler Energieeffizienz

EasyTRONIC IV Steuerung verhindert Motorüberlastung, reduziert Verschleiß und sorgt für eine lange Lebensdauer

integrierter Nachkühler

thermostatisch gesteuerter Lüfter

Betriebsstundenzähler

Anzeige des Wartungsbedarfs

ZÜS-Baumuster geprüft, dadurch können TÜV-Folgeprüfungen von einer befähigten Person vorgenommen werden

4550,00



Schraubenkompressor A-K-MAX 7,5-10 (IE3)

Betriebsdruck [bar]	**10**
Liefermenge [l/min]	1050
Motorleistung [kW]	7,5
Schalldruckpegel [dB(A)]	62
Netzspannung	400 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	165
H x B x T [mm]	860 x 800 x 650
	⛟
Art.-Nr.	**4688 136 019**
EUR	**4550,00**
	●
KS	MJ02



Kompressor Aerotec Supersil 6

ölfrei · tragbar · wartungsfreies 2-Zylinder Aggregat · Schalldruckpegel nur 74 LWA/ 59 dB(A) · inkl. Druckminderer zur genauen Abgabedruckeinstellung und Gummifüßen

Ansaugleistung [l/min]	**105**
Liefermenge [l/min]	65
Behältervolumen [l]	6
Betriebsdruck [bar]	8
Nennaufnahmeleistung [kW]	0,75
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	15
L x B x H [mm]	380 x 380 x 385
	⛟
Art.-Nr.	**4000 898 498**
EUR	**145,00**
KS	MB05



Kompressor Aerotec Extreme 15

ölfrei · 2 Zylinder · V-Aggregat · durch die patentierte Ansaugluftkühlung für den Dauerlauf geeignet · Langsamläufer mit 1450 min¹ · Druckminderer und 2 Manometer · 1 DL-Anschluss mit Sicherheitsschnellkupplung · Kugelhahn zum Kondensatablass · NEMA Druckschalter mit Anlaufentlastung · Ventile aus Edelstahl

Ansaugleistung [l/min]	**190**
Liefermenge [l/min]	125
Behältervolumen [l]	5
Betriebsdruck [bar]	15
Nennaufnahmeleistung [kW]	1,1
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	23
L x B x H [mm]	530 x 310 x 390
	⛟
Art.-Nr.	**4000 898 513**
EUR	**498,00**
KS	MB05

ölfrei

tragbarer Kolbenkompressor in ölfreier Ausführung

wartungsfreies 1 Zylinder Aggregat

inkl. Druckminderer zur genauen Abgabedruckeinstellung

übersichtliche Bedieneinheit

extra flache, platzsparende Bauweise

Alu-Tragegriff und verstellbare Trageriemen

das Gerät kann stehend und liegend betrieben werden

142,00



Kompressor Aerotec Airliner 5 GO

Ansaugleistung [l/min]	**200**
Liefermenge [l/min]	110
Behältervolumen [l]	5
Betriebsdruck [bar]	10
Nennaufnahmeleistung [kW]	1,1
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	8,5
L x B x H [mm]	490 x 190 x 380
Art.-Nr.	**4000 898 485**
EUR	**142,00**
KS	MB05

• = Lieferzeit auf Anfrage. ⛟ = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie auf Seite 4.

AEROTEC



Kompressor Aerotec 220-24

Kolbenkompressor, 1 Zylinder, ölgeschmiert · steckerfertig mit Sicherheitsarmaturen · sicherer vollautomatischer Betrieb mit Druckschalter, Anlaufentlastung und Motorschutzschalter · mit Kesselinnendruckmanometer und Abgabedruckregulierung · 1 Schnellkupplung · Kondenswasser-Ablassschraube · Graugusszylinder und Vollaluminiumkolben

Ansaugleistung [l/min]	**210**
Liefermenge [l/min]	130
Behältervolumen [l]	24
Betriebsdruck [bar]	8
Nennaufnahmeleistung [kW]	1,5
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	24
L x B x H [mm]	600 x 260 x 590
	⛟
Art.-Nr.	**4000 898 490**
EUR	**159,90**
KS	MB05

AEROTEC



Kompressor Aerotec 400-50

ölgeschmiert · direktgeflanschtes 2 Zyl.-Aggregat in V-Form · inkl. Druckminderer · große, profilierte, kugelgelagerte Hartgummiräder · Kondensatablass erfolgt mittels Kugelhahn · Anlaufentlastung über Condor Druckschalter

Ansaugleistung [l/min]	**350**
Liefermenge [l/min]	235
Behältervolumen [l]	50
Betriebsdruck [bar]	10
Nennaufnahmeleistung [kW]	2,2
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	50
L x B x H [mm]	860 x 380 x 710
	⛟
Art.-Nr.	**4000 898 492**
EUR	**386,00**
KS	MB05

die 63 mm großen Kesseldruck- und Abgabemanometer sind inkl. großem griffigem Druckregler in der Konsole geschützt und verstaut

somit hat der Anwender alle notwendigen Druckinformationen kompakt auf einem Blick

keilriemenbetriebenes 2 Zylinder 1 Stufen Reihen-Aggregat

Muster PvI geprüft

Anlaufentlastung über Druckschaltersteuerung

Kondensatablass mittels Kugelhahn

inkl. Phasenwenderstecker

845,00



AEROTEC

Kompressor Aerotec 600-90 TECH

Ansaugleistung [l/min]	**600**
Liefermenge [l/min]	375
Behältervolumen [l]	90
Betriebsdruck [bar]	10
Nennaufnahmeleistung [kW]	3
Netzspannung	400 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	75
L x B x H [mm]	975 x 390 x 800
	⛟
Art.-Nr.	**4000 898 487**
EUR	**845,00**
KS	MB05

stehend

Kompressor mit platzsparendem Druckluftbehälter in stehender Ausführung

langsamlaufendes 2 Zylinder Reihen-Aggregat mit hohem Wirkungsgrad, ölgeschmiert, 2-stufig

Kondensatablass mittels Kugelhahn

ZÜS prüfpflichtig



1799,00

AEROTEC

Kompressor Aerotec N59-270 PRO

Lieferung erfolgt mit Schwingungsdämpfersatz für vibrationsfreien Betrieb

Ansaugleistung [l/min]	**690**
Liefermenge [l/min]	520
Behältervolumen [l]	270
Betriebsdruck [bar]	10
Nennaufnahmeleistung [kW]	4,0
Netzspannung	400 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	140
L x B x H [mm]	800 x 595 x 1800
	⛟
Art.-Nr.	**4000 898 499**
EUR	**1799,00**
KS	MB05

diese Schraubenbasis ermöglicht den 24h Betrieb und macht den mobilen Einsatz möglich

Plug and Play kompakt auf engstem Raum

Beistellerbasis für die Nutzung auf Servicemobilen

seitliche Tragegriffe

Gummipuffer zur Vermeidung von Schwingungen

Mikroprozessorsteuerung zur Programmierung und Anzeige der wichtigsten Arbeitsparameter



2155,00

AEROTEC

Schraubenkompressor Aerotec COMPACK 3

Betriebsdruck [bar]	**10**
Liefermenge [l/min]	360
Motorleistung [kW]	3
Schalldruckpegel [dB(A)]	69
Netzspannung	400 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	44
H x B x T [mm]	550 x 390 x 430
	⛟
Art.-Nr.	**4000 898 497**
EUR	**2155,00**
KS	MB05

• = Lieferzeit auf Anfrage. ⛟ = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie auf Seite 4.



Foto: NORDWEST Handel AG

MESSTECHNIK

BOSCH



Seite 10/3-10/10

Milwaukee



Seite 10/11-10/14

STANLEY



Seite 10/15-10/19

DEWALT



Seite 10/20-10/22

• = Lieferzeit auf Anfrage. ⛟ = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie auf Seite 4.

BOSCH



LASER 2 IP54

Laserentfernungsmesser GLM 30 Professional

einfache Handhabung durch selbsterklärende Ein-Knopf-Bedienung · effizientes Arbeiten durch automatische Summe-Funktion · präzise Lasertechnologie für jeden Handwerker · sehr kompakte Bauform
Lieferumfang : Laserentfernungsmesser, Schutztasche, Batterien

Reichweite [m]	**0,15-30**
Messgenauigkeit [mm]	± 2
Laserklasse	2
Schutzart	IP54
Batterien	2 x Typ AAA
Art.-Nr.	**4681 002 005**
EUR	**75,00**
	●
KS	MB02

BOSCH



LASER 2 IP54

Laserentfernungsmesser GLM 50 C Professional

bequeme Dokumentation von Ergebnissen dank Datenübertragung auf alle GLM-Apps durch Bluetooth · Farbdisplay und übersichtliche Menüführung · einfache Winkelmessung und Nivellieranwendungen durch 360° Neigungssensor
Lieferumfang: Laserentfernungsmesser, Schutztasche, Batterien

Reichweite [m]	**0,05-50**
Messgenauigkeit [mm]	± 1,5
Laserklasse	2
Schutzart	IP54
Batterien	2 x Typ AAA
Art.-Nr.	**4681 002 024**
EUR	**165,00**
KS	MB02

für Längenmessungen, Flächenermittlung, Volumenberechnung
intuitiv bedienbar
Speicherfunktion der letzten zehn Messungen
ISO-Zertifizierung
beleuchtetes, dreizeiliges Display

105,00



BOSCH

Laserentfernungsmesser GLM 40 Professional

Lieferumfang: Laserentfernungsmesser, Schutztasche, Batterien

Reichweite [m]	**0,15-40**
Messgenauigkeit [mm]	± 1,5
Laserklasse	2
Schutzart	IP54
Batterien	2 x Typ AAA
Art.-Nr.	**4681 002 014**
EUR	**105,00**
	●
KS	MB02

LASER 2 IP54



BOSCH



LASER 2 IP54

Laserentfernungsmesser GLM 80 Solo Professional

hohe Funktionalität durch integrierten 360° Neigungssensor · automatisch drehendes, beleuchtetes Display · wiederaufladbar über Standard-Micro-USB-Anschluss · Timer-Funktion · automatische Speicherung der letzten 20 Messwerte · 25000 Einzelmessungen pro Li-Ionen-Akku-Ladung (3,7 V / 1,25 Ah)

Lieferumfang: Laserentfernungsmesser, Schutztasche, Micro-USB-Ladegerät

Reichweite [m]	**0,05-80**
Messgenauigkeit [mm]	± 1,5
Laserklasse	2
Schutzart	IP54
Stromversorgung [V]	Li-Ion Akku 3,7
Art.-Nr.	**4681 002 026**
EUR	**199,00**
	●
KS	MB02

BOSCH



LASER 2 IP54

Laserentfernungsmesser GLM 80 + R 60 Professional

Messschiene R 60 für den Einsatz als digitaler Neigungsmesser · sofort betriebsbereit durch automatische Erkennung der Messschiene · neue, kombinierte Messfunktionen durch integrierten 360° Neigungssensor · automatisch drehendes, beleuchtetes Display · automatische Speicherung der letzten 20 Messwerte · 25000 Einzelmessungen pro Li-Ionen-Akku-Ladung

Lieferumfang: Laserentfernungsmesser, Messschiene, Schutztasche, Micro-USB-Ladegerät

Reichweite [m]	**0,05-80**
Messgenauigkeit	± 1,5 mm, ± 0,2°
Laserklasse	2
Schutzart	IP54
Stromversorgung [V]	Li-Ion Akku 3,7
Art.-Nr.	**4681 002 027**
EUR	**239,00**
	●
KS	MB02

● = Lieferzeit auf Anfrage. ⛟ = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie auf Seite 4.

BOSCH



LASER 2 IP54

Laserentfernungsmesser GLM 120 C Professional

schnelle und einfache Ausrichtung, vor allem im Freien und über lange Distanzen · intuitive Bedienung für einen schnellen Zugriff auf benötigte Funktionen + Sprachführung sowie Hilfefunktion · Connectivity Funktion
Lieferumfang: Laserentfernungsmesser, Stofftasche, Handschlaufe, Micro-USB-Kabel

Reichweite [m]	**0,08-120**
Messgenauigkeit	± 1,5
Laserklasse	2
Schutzart	IP54
Stromversorgung [V]	Li-Ion Akku 3,7
Art.-Nr.	**4681 002 057**
EUR	**309,00**
KS	MB02

BOSCH



LASER 2 IP54

Laserentfernungsmesser GLM 250 VF Professional

ideal für den Außenbereich · integrierte Zieloptik für optimale Sichtbarkeit des Laserpunktes bis zu 250 m Entfernung · maximale Messleistung und Präzision auch bei ungünstigen Lichtverhältnissen durch große Glaslinse und Keramikoptikträger · zahlreiche einfach zu bedienende Messfunktionen für die schnelle und exakte Berechnung von Längen, Flächen und Volumina
Lieferumfang: Laserentfernungsmesser, Schutztasche, Trageschlaufe, Batterien

Reichweite [m]	**0,05-250**
Messgenauigkeit [mm]	± 1
Laserklasse	2
Schutzart	IP54
Batterien	4 x Typ AAA
Art.-Nr.	**4681 002 007**
EUR	**349,00**
	●
KS	MB02

bequeme Dokumentation von Bildern und Videos

Orientierung auf Knopfdruck durch automatische Drehung des Bildes nach oben

Farbdisplay

digitaler Zoom

Betriebsmöglichkeit mit 12 V Akku oder 4 x AA Batterien

289,00



BOSCH

Inspektionskamera GIC 120 C Professional

Lieferumfang: Kamerakabel 1,2 m, Kamerakopf, L-BOXX-Einlage, Haken, Magnet, Spiegel, Micro-USB-Kabel, Micro-SD-Speicherkarte, Bosch Batterieadapter AA1, 4 x 1,5 V AA Batterien

Akkuspannung [V]	**12**
Batterien	4 x AA Mignon
Display Größe [“]	3,5
Display Auflösung	320 x 240
Kamerakopf-Ø [mm]	8,5
Kabellänge [mm]	1200
Gewicht [kg]	0,64
Art.-Nr.	**4681 002 039**
EUR	**289,00**
	●
KS	MB02

12 V

BOSCH



12 V

Wallscanner D-tect 120 Professional

zuverlässige Ortung von wassergefüllten Kunststoffrohren, Eisen- und Nichteisenmetallen, Holzunterkonstruktionen und spannungsführenden Leitungen · Center Finder: optische Richtungsanweisung für eine präzise Lokalisierung der Objektmitte · sichere Ortungsergebnisse selbst an engen Stellen durch die Möglichkeit punktuell zu orten, ohne Bewegung des Gerätes · Mindestabstand zweier benachbarter Objekte 50 mm · Betrieb mit 12 V Akku oder 4 x 1,5 V LR6 Batterien (AA)
Lieferumfang: Akku 12 V-2 Ah, Schnellladegerät, Quickstart Karte, L-BOXX

Ortungstiefe max. [mm]	**120**
Messgenauigkeit [mm]	± 10
Abschaltautomatik [min]	nach ca. 5
Gewicht [kg]	0,32
Art.-Nr.	**4681 002 021**
EUR	**315,00**
	●
KS	MB02

BOSCH



IP54

Wallscanner D-tect 150 SV Professional

zuverlässiges Aufspüren von Objekten in feuchtem Beton · millimetergenaue Ortung von Eisen-/Nichteisenmetallen und spannungsführenden Leitungen, sowie Holzunterkonstruktionen und Kunststoffrohren · Anzeige der Objekttiefe · Signal View/SV zeigt besonders eng nebeneinander liegende Objekte noch präziser an
Lieferumfang: Schutztasche, Quickstart Karte, 4 x 1,5 V AA Batterien

Ortungstiefe max. [mm]	**150**
Messgenauigkeit [mm]	±5
Abschaltautomatik [min]	nach ca. 5
Schutzart	IP54
Stromversorgung	4 x 1,5V LR6 (AA)
Gewicht [kg]	0,65
Art.-Nr.	**4681 002 038**
EUR	**759,00**
	●
KS	MB02

zuverlässige Ortung von spannungsführenden Leitungen, Holzbalken, Eisen- und Nichteisenmetallen

automatische Kalibrierung

noch zuverlässigere Detektion von Objekten durch dreifarbigen LED-Leuchtring

punktgenaue Anzeige mit der Center-Finder-Skala

beleuchtetes Display

Markierungsöffnung

105,00



BOSCH

Ortungsgerät GMS 120 Professional

Lieferumfang: 1 x 9-V-Batterie, Schutztasche, Handschlaufe

Ortungstiefe max. [mm]	**120**
Abschaltautomatik [min]	nach ca. 5
Gewicht [kg]	0,27
Art.-Nr.	**4681 002 211**
EUR	**105,00**
KS	MB02

• = Lieferzeit auf Anfrage. ⛟ = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie auf Seite 4.

BOSCH



LASER 2 | IP54 | 12 V

Kreuzlinienlaser GCL 2-50 CG Professional

helle grüne horizontale und vertikale Laserlinien und 2 zentrierte Lotpunkte sorgen für optimale Sichtbarkeit · Bluetooth-Verbindung in Kombination mit Levelling Remote App zum Positionieren des Werkzeugs per Fernsteuerung über Smartphone · Dual Power Source ermöglicht den Betrieb sowohl mit 12 V-Li-Ion-Akku als auch mit Alkalinebatterien
Lieferumfang: Akku 12V (2,0Ah), Ladegerät, Drehhalterung RM2, RC 2 Zieltafel, Schutztasche, Deckenklemme, L-BOXX Einlage, L-BOXX

Arbeitsbereich	**20 m (50 m)**
Nivelliergenauigkeit [mm/m]	± 0,3
Selbstnivellierbereich [°]	± 4
Laserdiode [mW]	500-540 nm / < 10
Laserklasse	2
Schutzart	IP54
Gewicht [kg]	0,6
Art.-Nr.	**4681 002 059**
EUR	**469,00**
	●
KS	MB02

BOSCH



LASER 2 | IP54

Kreuzlinienlaser GCL 2-50 C + RM 2 Professional

das neue Multifunktionswerkzeug für alle Ausrichtungsarbeiten: horizontal und vertikales Nivellieren, Winkelmaße und Lotpunkte · Bluetooth-Schnittstelle garantiert ein präzises Arbeiten ohne das Gerät zu berühren
Lieferumfang: Multifunktionshalterung RM 2, Stativ BT 150, Tasche, Zieltafel, L-BOXX, Batterieadapter, 3 x 1,5 V AA Batterien

Arbeitsbereich	**50 m**
Nivelliergenauigkeit [mm/m]	± 0,3
Selbstnivellierbereich	± 4°
Laserdiode [mW]	630-650 nm / < 1
Laserklasse	2
Schutzart	IP54
Gewicht [kg]	0,6
Art.-Nr.	**4681 002 053**
EUR	**279,00**
	●
KS	MB02

horizontale und vertikale Laserlinien sowie zwei zentrierte Lotpunkte
positionieren der Laserlinien um die zentrierten Lotpunkte möglich
Pendelarretierung
Einhandbedienung und intuitive Bedienoberfläche
Linien und Punktmodus frei wählbar

139,00



BOSCH

Kreuzlinienlaser GCL 2-15 Professional

Lieferumfang: Multifunktionshalterung RM 1, Laserzieltafel, L-BOXX Einlage, 3 x 1,5 V AA Batterien, Schutztasche

Arbeitsbereich	**15 m**
Nivelliergenauigkeit [mm/m]	± 0,3
Selbstnivellierbereich	± 4°
Laserdiode [mW]	630-650 nm / < 1
Laserklasse	2
Schutzart	IP54
Gewicht [kg]	0,33
Art.-Nr.	**4681 002 052**
EUR	**139,00**
	●
KS	MB02

LASER 2 | IP54

BOSCH



LASER 2 | IP54


Kreuzlinienlaser GLL 3-80 + BT 150 Professional

ein Werkzeug für unterschiedliche Anwendungen wie z. B. Trockenbauwände setzen, Fliesen, Markierungen für Elektroarbeiten setzen · 360° projizierte Laserlinien ermöglichen eine Zeitersparnis bei Ausrichtungs- und Nivelierarbeiten · Parallelarbeiten mit einem Werkzeug möglich

Lieferumfang: 4 x 1,5 V (AA) Batterien, Zieltafel, Stofftasche, Stativ BT 150, Jit Kit, Handwerkerkoffer

Arbeitsbereich	**30 m (120 m)**
Nivelliergenauigkeit [mm/m]	± 0,2
Selbstnivellierbereich	± 4 °
Laserdiode [mW]	630-650 nm / < 1
Laserklasse	2
Schutzart	IP54
Gewicht [kg]	0,82
Art.-Nr.	**4681 002 055**
EUR	**409,00**
KS	MB02

BOSCH

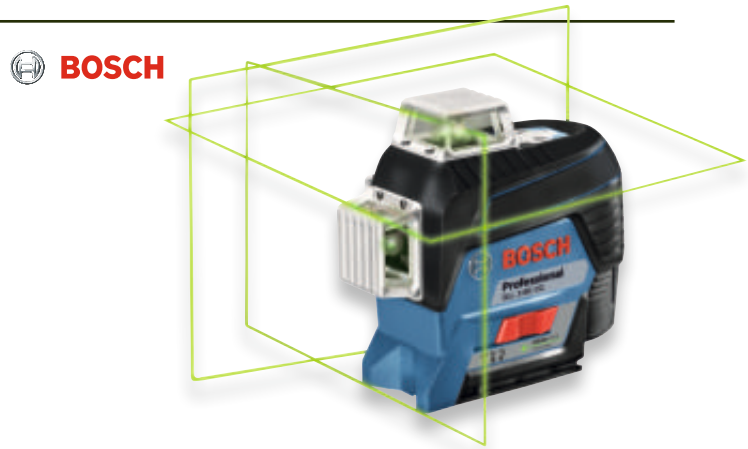

LASER 2 | IP54 | 12 V

Kreuzlinienlaser GLL 3-80 CG Professional

4 x bessere Sichtbarkeit dank grünem Laserstrahl · Ungenauigkeiten durch Geräteberührungen entfallen dank der App-Steuerung · schnelle, millimetergenaue Ausrichtung der Laserlinien auch über eine weite Entfernung

Lieferumfang: Akku 12V (2,0Ah), Ladegerät, Universalhalterung BM 1, Zieltafel, Stofftasche, L-BOXX

Arbeitsbereich	**30 m (120 m)**
Nivelliergenauigkeit [mm/m]	± 0,2
Selbstnivellierbereich [°]	± 4
Laserdiode [mW]	500-540 nm / < 10
Laserklasse	2
Schutzart	IP54
Gewicht [kg]	0,9
Art.-Nr.	**4681 002 058**
EUR	**699,00**
	●
KS	MB02



BOSCH

544,00

Kreuzlinienlaser GLL 3-80 C Professional

Lieferumfang: Akku 12V (2,0 Ah), Ladegerät, Universalhalterung BM 1, Zieltafel, Stofftasche, L-BOXX

Arbeitsbereich	**30 m (120 m)**
Nivelliergenauigkeit [mm/m]	± 0,2
Selbstnivellierbereich [°]	± 4
Laserdiode [mW]	630-650 nm / < 1
Laserklasse	2
Schutzart	IP54
Gewicht [kg]	0,9
Art.-Nr.	**4681 002 056**
EUR	**544,00**
	●
KS	MB02

360° sichtbare Bezugslinien sparen die Neupositionierung während der Nivellierarbeiten

genaues Ausrichten und maximale Kontrolle in jeder Situation, dank der möglichen App-Steuerung

Parallelarbeiten mit einem Werkzeug möglich

LASER 2 | IP54 | 12 V



169,00

zwei Laserlinien im Winkel von 90°, eine im Winkel von 45° für präzises und schnelles Ausrichten

Ausrichtplatte für bessere Stabilität

automatische Ausschaltung



BOSCH

Fliesenlaser GTL 3 Professional

Lieferumfang: Schutztasche, Laserzieltafel, Ausrichtscheibe, 4 x 1,5 V AA Batterien

Arbeitsbereich [m]	**20**
Nivelliergenauigkeit [mm/m]	± 0,2
Laserdiode [mW]	635 nm / < 1
Laserklasse	2
Schutzart	IP54
Gewicht [kg]	0,5
Art.-Nr.	**4681 002 012**
EUR	**169,00**
	●
KS	MB02



IP54

BOSCH



IP54

Nivelliergerät GOL 26 G + BT 160 + GR 500 Professional

aufrechtes Bild ·Pentaprisma · Zilekollimator zur Grobausrichtung · endlose Gon-/Winkeleinstellung über Rutschkupplung · lichtstarkes Objektiv
Lieferumfang: Senklot, Linsenschutz, Einstelldorn, Koffer, Baustativ BT 160, Messlatte GR 500

Vergrößerung	**26-fach**
Objektiv-Ø [mm]	36
Nivelliergenauigkeit	0,05 mm /1 m
Schutzart	IP54
Art.-Nr.	**4681 002 022**
EUR	**249,00**
	●
KS	MB02

BOSCH



LASER 2

IP56

Rotationslaser GRL 500 HV Set Professional

intelligenter Empfänger und Fernbedienung in einem gibt volle Kontrolle über das Gerät und schützt vor Diebstahl · 1-Achs-Neigungslaser mit millimetergenauer Anzeige der Abweichung, ermöglicht einfache und präzise Ausrichtung · Li-Ionen Akku-Technologie sorgt für lange Lebens- und Betriebsdauer
Lieferumfang: Empfänger LR50 mit Schutztasche, Stativ BT 170 HD, Messlatte GR 240, Halterung + LB 1 (Schale), Ladegerät, Koffer

Arbeitsbereich [m]	**500/300**
Nivelliergenauigkeit [mm/m]	horizontal: ± 0,05 / vertikal: ± 0,10
Selbstnivellierbereich	± 10 %
Laserklasse	2
Schutzart	IP56
Betriebsdauer [h]	25
Art.-Nr.	**4681 002 041**
EUR	**1129,00**
	●
KS	MB02

Ein-Knopf-Funktion und selbsterklärende Anzeige

automatische Selbstnivellierung (± 5°)

Schockwarnungsfunktion bei Erschütterung

90°-Lotstrahl nach oben für exaktes Ausrichten

variable Stromversorgung durch Akkus, Batterien oder im Netzbetrieb

859,00

BOSCH

Rotationslaser GRL 300 HV Set Professional

Lieferumfang: Fernbedienung RC1, Empfänger LR1, Stativ BT 300 HD, Messlatte GR 240, Wandhalterung WM 4, Lasersichtbrille, Akku-Pack (NiMH), Alkalinebatterien, Batteriefach, magnetische Zieltafel, Ladegerät, Koffer

Arbeitsbereich [m]	**300/60**
Nivelliergenauigkeit [mm/m]	± 0,1
Selbstnivellierbereich	± 8 %
Laserklasse	3R
Schutzart	IP54
Betriebsdauer [h]	Akku: 30 h / Batterien: 50
Art.-Nr.	**4681 002 040**
EUR	**859,00**
	●
KS	MB02



3R LASER

IP54



LASER 2 IP54

Laserentfernungsmesser LDM 30

metrische und imperiale Maßeinheiten · zwei einfach erreichbare Messknöpfe, je einer auf Front und Seite des Gehäuses · einfacher Wechsel zwischen Punkt- und Dauermessung (Tracking) · gut lesbares 3-Zeilen-LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung · Display zeigt die letzten drei Messwerte · Display 25x25 mm
Lieferumfang: Batterien 2 x AAA, Gürtelclip

Reichweite [m]	**0,15-30**
Messgenauigkeit [mm]	± 2
Laserklasse	2
Schutzart	IP54
Batterien	2 x Typ AAA
Gewicht [kg]	0,1 (inkl. Batterien)
Art.-Nr.	**8000 383 530**
EUR	**61,00**
	●
KS	MR03



LASER 2 IP54

Laserentfernungsmesser LDM 50

indirekte Oberflächenvermessung und Messen von Länge/Fläche/Volumen · Min/Max-Messung und Dauermessung (Tracking) · Additions-/Subtraktionsfunktion · indirekte Messung/Höhenmessung (Pythagoras) und partielle Höhenmessung · gut lesbares 3-Zeilen-LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung · ausklappbarer Anschlag · 20 Speicherplätze · metrische Maßeinheiten · Display 26x37 mm
Lieferumfang: Batterien 2 x AAA, Gürtelclip

Reichweite [m]	**0,05-50**
Messgenauigkeit [mm]	± 1,5
Laserklasse	2
Schutzart	IP54
Batterien	2 x Typ AAA
Gewicht [kg]	0,1 (inkl. Batterien)
Art.-Nr.	**8000 383 531**
EUR	**133,00**
	●
KS	MR03



LASER 2 IP54

Laserentfernungsmesser LDM 45

metrische und imperiale Maßeinheiten · zwei einfach erreichbare Messknöpfe, je einer auf Front und Seite des Gehäuses · einfacher Wechsel zwischen Punkt- und Dauermessung (Tracking) · gut lesbares 3-Zeilen-LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung · Display zeigt die letzten drei Messwerte · Display 31,5x40 mm · für das Messen von Länge / Fläche / Volumen / indirekte Messung / Höhenmessung (Pythagoras) und partielle Höhenmessung / Additions- /Subtraktionsfunktion
Lieferumfang: Batterien 2 x AAA, Gürtelclip

Reichweite [m]	**0,15-45**
Messgenauigkeit [mm]	± 1,5
Laserklasse	2
Schutzart	IP54
Batterien	2 x Typ AAA
Gewicht [kg]	0,11 (inkl. Batterien)
Art.-Nr.	**8000 383 529**
EUR	**92,00**
	●
KS	MR03



LASER 2 IP54

Laserentfernungsmesser LDM 100

metrische und imperiale Maßeinheiten · für das Messen von Länge / Fläche / Volumen / indirekte Messung / Höhenmessung (Pythagoras) und partielle Höhenmessung / Additions-/Subtraktionsfunktion · integrierter digitaler Neigungssensor · gut lesbares 3-Zeilen-LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung · Display zeigt die letzten 3 Messungen; die letzten 30 Kalkulationen werden gespeichert · ausklappbarer Anschlag für eng begrenzte und schwer erreichbare Stellen und Ecken mit automatischer Erkennung · Display 31,5 x 40 mm
Lieferumfang: Batterien 2 x AAA, Nylontasche

Reichweite [m]	**0,15-100**
Messgenauigkeit [mm]	± 1,5
Laserklasse	2
Schutzart	IP54
Batterien	2 x TYP AAA
Gewicht [kg]	0,14 (inkl. Batterien)
Art.-Nr.	**8000 383 528**
EUR	**184,00**
	●
KS	MR03

hochintensive grüne Dioden

Redlithium USB 3.0 Ah Akku, Laufzeit ca. 8 Stunden

3-Modus-Pendelsystem: manueller Modus, Selbstnivellierungsmodus, Pendelverriegelungsmodus

Magnethalterung

1/4”-Stativgewinde und Aufhängeloch

horizontale Nivellierung und vertikale Ausrichtung



Kreuzlinienlaser L4 CLL-301C

Lieferumfang: Akku L4 B3, USB-Kabel, Netzstecker, Transportkoffer

Arbeitsbereich [m]	**30 (50 m. Empfänger LLD50)**
Nivelliergenauigkeit [mm]	± 0,3
Selbstnivellierbereich [°]	± 4
Laserklasse	2
Schutzart	IP54
Gewicht [kg]	0,9
Art.-Nr.	**4681 047 001**
EUR	**299,00**
	●
KS	MR03

299,00

LASER 2 | IP54

hochintensive grüne Dioden

Redlithium USB 3.0 Ah Akku, Laufzeit ca. 8 Stunden

3-Modus-Pendelsystem: manueller Modus, Selbstnivellierungsmodus, Pendelverriegelungsmodus

Magnethalterung

1/4”-Stativgewinde und Aufhängeloch

horizontale Nivellierung, vertikale Ausrichtung und Übertragung der Lotpunkte vom Boden zur Decke



Kreuzlinienlaser L4 CLLP-301C

Lieferumfang: Akku L4 B3, USB-Kabel, Netzstecker, Transportkoffer

Arbeitsbereich [m]	**30 (50 m. Empfänger LLD50)**
Nivelliergenauigkeit [mm]	± 0,3
Selbstnivellierbereich [°]	± 4
Laserklasse	2
Schutzart	IP54
Gewicht [kg]	0,9
Art.-Nr.	**4681 047 003**
EUR	**349,00**
	●
KS	MR03

349,00

LASER 2 | IP54

● = Lieferzeit auf Anfrage. = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie auf Seite 4.







LASER 2 | IP54 | 12 V

Kreuzlinienlaser M12 3PL-0C

3x360° Kreuzlinienlaser bietet eine All-in-One-Funktionalität mit einer horizontalen und zwei vertikalen Linien · lichtintensive grüne Dioden · 3-Modus-Pendelsystem · integrierte Halterung ermöglicht eine 360°-Drehung des Lasers, die am Lotpunkt schwenkt, sowie ein Feinjustierungsrad für eine schnellere Punkt-zu-Punkt-Ausrichtung · Laufzeit von über 15 Stunden mit einem M12 B4-Akku
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Laserzieltafel, Aufhängung, Transportkoffer

Arbeitsbereich [m]	**38 (50 m. Empfänger LLD50)**
Nivelliergenauigkeit [mm]	± 0,3
Selbstnivellierbereich [°]	± 4
Laserklasse	2
Schutzart	IP54
Gewicht [kg]	1,5 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**8000 781 792**
EUR	**499,00**
	●
KS	MR03

LASER 2 | IP54 | 12 V

Kreuzlinienlaser M12 3PL-401C

3x360° Kreuzlinienlaser bietet eine All-in-One-Funktionalität mit einer horizontalen und zwei vertikalen Linien · lichtintensive grüne Dioden · 3-Modus-Pendelsystem · integrierte Halterung ermöglicht eine 360°-Drehung des Lasers, die am Lotpunkt schwenkt, sowie ein Feinjustierungsrad für eine schnellere Punkt-zu-Punkt-Ausrichtung · Laufzeit von über 15 Stunden mit einem M12 B4-Akku
Lieferumfang: Akku M12 B4, Ladegerät C12 C, Laserzieltafel, Aufhängung, Transportkoffer

Arbeitsbereich [m]	**38 (50 m. Empfänger LLD50)**
Nivelliergenauigkeit [mm]	± 0,3
Selbstnivellierbereich [°]	± 4
Laserklasse	2
Schutzart	IP54
Gewicht [kg]	1,5 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**4681 047 004**
EUR	**559,00**
	●
KS	MR03



All-in-One-Funktionalität mit horizontaler Nivellierung

vertikaler Ausrichtung und Lotpunktübertragung vom Boden zur Decke

lichtintensive grüne Dioden

3-Modus-Pendelsystem

integrierte Halterung ermöglicht eine 360°-Drehung des Lasers, die am Lotpunkt schwenkt, sowie ein Feinjustierungsrad für eine schnellere Punkt-zu-Punkt-Ausrichtung

Laufzeit über 15 Stunden mit einem M12 B3-Akku

LASER 2 | IP54 | 12 V

Kreuzlinienlaser M12 CLLP-0C

Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Halterung, Laserzieltafel, Transportkoffer

Arbeitsbereich [m]	**38 (50 m. Empfänger LLD50)**
Nivelliergenauigkeit [mm]	± 0,3
Selbstnivellierbereich [°]	± 4
Laserklasse	2
Schutzart	IP54
Gewicht [kg]	1,2 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**8000 781 791**
EUR	**369,00**
	●
KS	MR03

369,00



All-in-One-Funktionalität mit horizontaler Nivellierung

vertikaler Ausrichtung und Lotpunktübertragung vom Boden zur Decke - lichtintensive grüne Dioden

3-Modus-Pendelsystem

integrierte Halterung ermöglicht eine 360°-Drehung des Lasers, die am Lotpunkt schwenkt, sowie ein Feinjustierungsrad für eine schnellere Punkt-zu-Punkt-Ausrichtung

Laufzeit über 15 Stunden mit einem M12 B3-Akku

LASER 2 | IP54 | 12 V

Kreuzlinienlaser M12 CLLP-301C

Lieferumfang: Akku M12 B3, Ladegerät C12 C, Halterung, Transportkoffer

Arbeitsbereich [m]	**38 (50 m. Empfänger LLD50)**
Nivelliergenauigkeit [mm]	± 0,3
Selbstnivellierbereich [°]	± 4
Laserklasse	2
Schutzart	IP54
Gewicht [kg]	1,2
Art.-Nr.	**4681 047 006**
EUR	**429,00**
	●
KS	MR03

429,00

STANLEY



LASER 2 IP54

Laserentfernungsmesser TLM 165s

Längen-, Flächen-, Volumen-, Höhen- und Dauermessung, Addition und Subtraktion, kombinierte Höhenmessung · digitales Touch-Display · Synchronisation mit gängigen Smartphones, PCs und Tablets (kompatibel ab Bluetooth® 4.0) · automatische Abschaltung (Laser 90 Sek./Gerät 180 Sek.) · Speicher: 5 · bis zu 3000 Messungen pro Batteriesatz

Lieferumfang: Laserentfernungsmesser, Batterien

Reichweite [m]	**0,1-50**
Messgenauigkeit	± 1,5 mm/10 m
Laserklasse	2
Schutzart	IP54
Batterien	3 x Typ AAA
Art.-Nr.	**8000 150 258**
EUR	**143,10**
	●
KS	OB03

STANLEY



LASER 2 IP40

Laserentfernungsmesser TLM 99

für einfache Messaufgaben · Längen-, Flächen-, Volumen- und Dauermessung, Addition und Subtraktion · Messen ab Vorder- und Rückkante · 2-zeiliges Display · automatische Abschaltung (Laser 90 Sek./ Gerät 180 Sek.) · bis zu 3000 Messungen pro Batteriesatz möglich

Lieferumfang: Laserentfernungsmesser, Batterien

Reichweite [m]	**0,1-30**
Messgenauigkeit [mm]	± 2
Laserklasse	2
Schutzart	IP40
Batterien	2 x Typ AAA
Art.-Nr.	**8000 150 257**
EUR	**75,40**
	●
KS	OB03

für einfache Messaufgaben

Flächen- und Volumen- und Dauermessung

kompakte Ergonomie

automatische Abschaltung nach 120 Sek.

bis zu 3000 Messungen pro Batteriesatz möglich

Einsatzbereich: 0° bis +40°

62,60

STANLEY



Laserentfernungsmesser TLM 65

Lieferumfang: Laserentfernungsmesser, Batterien

Reichweite [m]	**0,21-20**
Messgenauigkeit [mm]	± 3
Laserklasse	2
Schutzart	IP40
Batterien	2 x Typ AAA
Art.-Nr.	**4000 787 455**
EUR	**62,60**
	●
KS	OB03

LASER 2 IP40

STANLEY®

LASER & MESSGERÄTE

SICHER. PRÄZISE. ZUVERLÄSSIG.













www.stanleyworks.de

STANLEY



LASER 2 IP50

Kreuzlinienlaser CUBIX™

selbstnivellierend mit grüner Diode · gummiertes Gehäuse · manueller Modus · Quick-Link Halterung mit verstellbarer Zwinge zur mühelosen Montage
Lieferumfang: Wandhalterung, Batterien 2 x AA, Transportasche

Arbeitsbereich [m]	**16**
Nivelliergenauigkeit [m]	± 4,5 mm/10
Selbstnivellierbereich [°]	± 4
Laserdiode [nm]	515-530
Laserklasse	2
Schutzart	IP50
Art.-Nr.	**8000 242 690**
EUR	**101,90**
	●
KS	OB03

STANLEY



LASER 2 IP54


Kreuzinienlaser FatMax® FCL-G

selbstnivellierend mit grüner Diode · Pulsmodus · Horizontale / Vertikale einzeln zuschaltbar · magnetgedämpftes Pendel · Transportschutz
Lieferumfang: Wandhalterung Batterien 4 x AA, Magnetplatte, Tasche

Arbeitsbereich [m]	**20 (50 m. Empfänger)**
Nivelliergenauigkeit [m]	± 3 mm/10
Selbstnivellierbereich [°]	± 4
Laserdiode [nm]	515-530
Laserklasse	2
Schutzart	IP54
Art.-Nr.	**8000 504 174**
EUR	**184,30**
	●
KS	OB03

selbstnivellierender Linien- und 5-Punkt-Kombilaser mit integriertem Li-Ion Akku und grüner Diode
Lotstrahl aufwärts und abwärts und drei horizontale Punkte
Horizontale / Vertikale einzeln zuschaltbar
Pulsmodus
magnetgedämpftes Pendel
Transportschutz

349,00

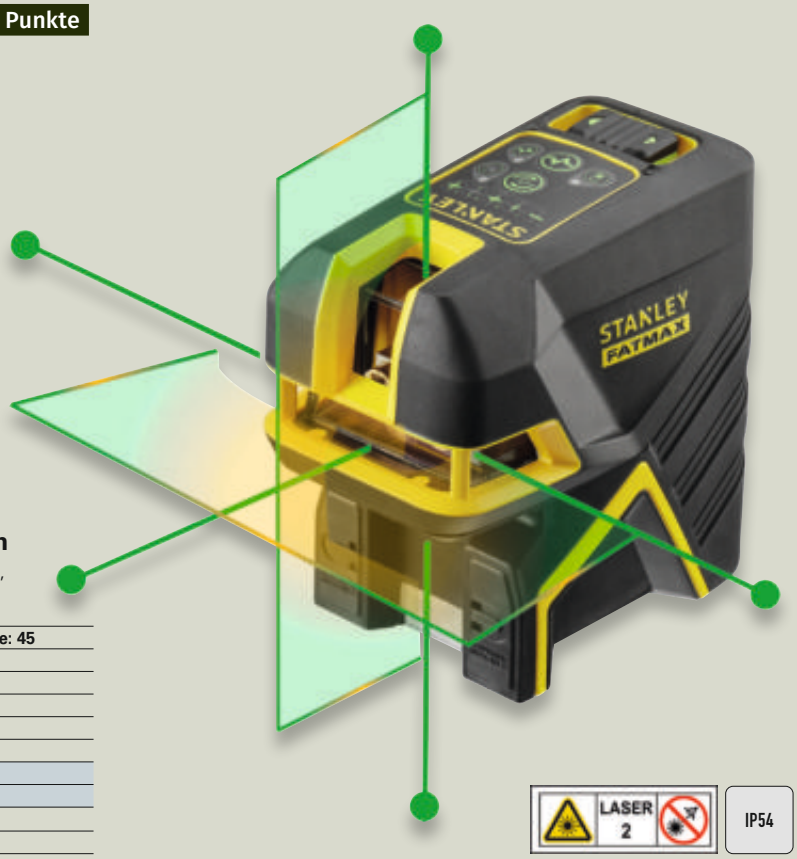

STANLEY


Kreuzlinienlaser FatMax® FM 5 Punkt Li-Ion grün

Lieferumfang: Akku 7,2 V (integriert), Ladegerät, Wandhalterung, Lasersichtbrille, Zieltafel, T-STAK-Box

Arbeitsbereich [m]	**30 (50 m. Empfänger) / Punkte: 45**
Nivelliergenauigkeit [m]	± 3 mm/10
Selbstnivellierbereich [°]	± 4
Laserdiode [nm]	515-530
Laserklasse	2
Schutzart	IP54
Art.-Nr.	**8000 504 177**
EUR	**349,00**
	●
KS	OB03

LASER 2 IP54

STANLEY

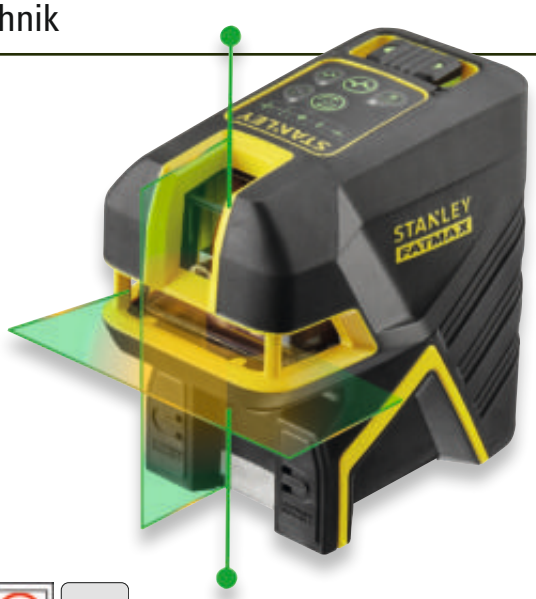

LASER 2 | IP54

Kreuzlinienlaser FatMax® FM 2 Punkt Li-Ion grün

selbstnivellierender Linien- und 2-Punkt-Kombilaser mit integriertem Li-Ion Akku und grüner Diode · Lotstrahl aufwärts und abwärts · Pulsmodus · Horizontale / Vertikale einzeln zuschaltbar · Punkte einzeln zuschaltbar · magnetgedämpftes Pendel · Transportschutz
Lieferumfang: Akku 7,2 V (integriert), Ladegerät, Wandhalterung, Lasersichtbrille, Zieltafel, T-STAK-Box

Arbeitsbereich [m]	**30 (50 m. Empfänger) / Punkte: 45**
Nivelliergenauigkeit [m]	± 3 mm/10
Selbstnivellierbereich [°]	± 4
Laserdiode [nm]	515-530
Laserklasse	2
Schutzart	IP54
Art.-Nr.	**8000 504 176**
EUR	**318,10**
	●
KS	OB03

STANLEY



LASER 2 | IP50

Kreuzlinienlaser Cross 360

selbstnivellierende Linienlaser mit grüner Diode · projiziert eine 360° Linie und eine zusätzliche vertikale Linie · gummiertes Gehäuse · manueller Modus · Transportmodus · Quick-Link Halterung mit verstellbarer Zwinge zur mühelosen Montage
Lieferumfang: Halterung, Batterien 4 x AA, Tasche

Arbeitsbereich [m]	**25**
Nivelliergenauigkeit [m]	± 4 mm/10
Selbstnivellierbereich [°]	± 4
Laserdiode [nm]	515-530
Laserklasse	2
Schutzart	IP50
Art.-Nr.	**8000 242 696**
EUR	**204,90**
	●
KS	OB03

projiziert 3 x 360° Linien (1 Horizontale und 2 Vertikale)
magnetisch gedämpftes Pendel mit Fixierung für sicheren Transport
Pulsmodus
gummierte Außenhülle

603,30



STANLEY

Multilinienlaser FarMax®X3G grün

Lieferumfang: Akku 7,2 V (integriert), Ladegerät, Zieltafel, Lasersichtbrille, Wandhalterung, T-STAK-Box

Arbeitsbereich [m]	**35 (60 m. Empfänger)**
Nivelliergenauigkeit [m]	± 3 mm/10
Selbstnivellierbereich [°]	± 4
Laserdiode [nm]	515-530
Laserklasse	2
Schutzart	IP54
Art.-Nr.	**8000 150 094**
EUR	**603,30**
	●
KS	OB03

LASER 2 | IP54

• = Lieferzeit auf Anfrage. ⛟ = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie auf Seite 4.

Schwanenhals mit einem 9 mm Kamerakopf zur Überprüfung von kleinen Hohlräumen, Rohren oder schwer zugänglichen Stellen

3 x Zoom für bessere Sichtbarkeit

TFT-LCD Farbdisplay mit herausnehmbarer Anzeige

SD-Kartensteckplatz für die Aufnahme von Videos

8 Helligkeitsstufen und 8 Kontraststufen

Stromversorgung: 4 x AA (Griff) und Lithium Ion (Bildschirm)



274,60

STANLEY

Inspektionskamera FatMax®

Lieferumfang: Flexibler Schlauch mit Linse, Videokabel, USB-Ladekabel, SD-Karte, Interne Batterie, Haken, Spiegel, Magnet

Kabellänge [mm]	**1000**
Kamerakopf-Ø [mm]	9
Gewicht [kg]	0,233
Display Größe [“]	3,5
Art.-Nr.	**8000 242 632**
EUR	**274,60**
	●
KS	OB03

präzise kontaktlose Temperaturmessung für eine Vielzahl von Aufgaben (wahlweise in Fahrenheit oder Grad Celsius)

beleuchtetes Display

Abzug ermöglicht Einknopfbedienung

integrierter Laserpointer

IP54

Stromversorgung Akku 9 V (im Lieferumfang)



115,60

IP54

STANLEY

Infrarotthermometer FatMax®

Messbereich [°C]	**-50 - 1350**
Genauigkeit [°C]	± 2
Messverhältnis	12:1
Emissionsgrad	0,95
Art.-Nr.	**8000 243 261**
EUR	**115,60**
	●
KS	OB03

Standard-Aluminium-Stativ mit Säule

Doppelsäule (mit Zahnstange im ersten Teil und ausziehbarem im zweiten)

fixieren der Füße mit ”Quick-Clamps”-System

Trageriemen

Schraubscharniere



194,10

STANLEY

Kurbelstativ TPE 1

Länge [cm]	**118**
Nutzhöhe min./max. [m]	1,02-2,92
Art.-Nr.	**8000 147 058**
EUR	**194,10**
	●
KS	OB03

- einfache Messaufgaben mit Ein-Knopf-Klick-Messung
- teilgummiertes Gehäuse
- schwarzes Display mit weißer Schrift
- Längenmessung in Meter, Zentimeter, Fuß und Zoll
- eingebauter 3,7 V Lithium-Ionen-Akku
- USB-Ladegschwindigkeit 2,5 h von komplett entleert bis voll geladen



42,00

DEWALT

Laserentfernungsmesser DW 055 PL

Lieferumfang: Ladekabel

Reichweite [m]	**16**
Messgenauigkeit	± 6 mm/10 m
Schutzart	IP54
Akku [V]	3,7
Gewicht [kg]	1
Art.-Nr.	**4681 016 003**
EUR	**42,00**
	●
KS	MQ05



- horizontale und vertikale Selbstnivellierung
- 2 Tasten-Bedienung mit Batterieanzeige
- leicht positionierbare Magnetwinkel zur einfachen Befestigung an Metall
- robustes und vollgummiertes Gehäuse



205,00

DEWALT

Kreuzlinienlaser DW 088 CG

Lieferumfang: Wandhalterung, Batterien 3 x AA, Transportkoffer

Arbeitsbereich [m]	**25 (50 m. Empfänger)**
Nivelliergenauigkeit [m]	± 3 mm/10
Selbstnivellierbereich [°]	± 4
Laserdiode [nm]	510-530
Laserklasse	2
Schutzart	IP54
Gewicht [kg]	1,605
Art.-Nr.	**8000 504 155**
EUR	**205,00**
	●
KS	MQ05



• = Lieferzeit auf Anfrage. ⛟ = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie auf Seite 4.







LASER 2 IP65

Kreuzlinienlaser DCE 088 D1G

neue Generation, präziser und robuster Laser für den universellen Einsatz mit grünem Laserlicht · automatische Selbstnivellierung · Pulsmodus für den Einsatz mit Detektor DE 0892 G (als Zubehör erhältlich) · magnetgedämpftes Pendel
Lieferumfang: Akku 10,8 V 2 Ah, Ladegerät, Wandhalterung, Zieltafel, Lasersichtbrille, Koffer

Arbeitsbereich [m]	**30 (60 m. Empfänger)**
Nivelliergenauigkeit [m]	± 0,3 mm/10
Selbstnivellierbereich [°]	± 4
Laserdiode [mW]	515 nm / < 1
Laserklasse	2
Schutzart	IP65
Gewicht [kg]	1,01
Art.-Nr.	**4681 016 000**
EUR	**370,00**
	●
KS	MQ05

LASER 2 IP54

Multilinienlaser DCE 089 NG18

selbstnivellierende Linien 3x360° · Einstellknopf zur Durchführung von manueller Feineinstellung auf horizontaler Achse, um vertikale Balken zu bewegen · grüne Laserstrahldiode · drehbare Magnethalterung · Pendelsperre · für alle 12 + 18 V XR-Akkus
Lieferumfang: Brille, Wandhalterung, T-STAK-Box

Arbeitsbereich [m]	**35 (50 m. Empfänger)**
Nivelliergenauigkeit [m]	± 3 mm/10
Selbstnivellierbereich [°]	± 4
Laserdiode [nm]	510-530
Laserklasse	2
Schutzart	IP54
Gewicht [kg]	3,7
Art.-Nr.	**4681 016 004**
EUR	**549,00**
	●
KS	MQ05

- selbstnivellierende Linien 3x360°
- Einstellknopf zur Durchführung von manueller Feineinstellung auf horizontaler Achse, um vertikale Balken zu bewegen
- grüne Laserstrahldiode
- drehbare Magnethalterung
- Pendelsperre
- für alle 12 + 18 V XR-Akkus



DEWALT

Multilinienlaser DCE 089 D1G18

Lieferumfang: Akku 18 V 2 Ah, Ladegerät, Brille, Wandhalterung, T-STAK-Box

Arbeitsbereich [m]	**35 (50 m. Empfänger)**
Nivelliergenauigkeit [m]	± 3 mm/10
Selbstnivellierbereich [°]	± 4
Laserdiode [nm]	510-530
Laserklasse	2
Schutzart	IP54
Gewicht [kg]	4,380
Art.-Nr.	**4681 016 008**
EUR	**639,00**
	●
KS	MQ05

639,00

LASER 2 IP54

- vollautomatisch und selbstnivellierend
- variable Rotationsgeschwindigkeit von 300 / 600 / 1200 min¹
- gummiertes Kunststoffgehäuse
- elektronische Neigungsfunktion ermöglicht einen Neigungsbereich von ± 10°
- Lot aufwärts - 360° Rotation
- Laserstrahl rot



DEWALT

Rotationslaser DCE 079 D1R

Lieferumfang: Akku 18 V 2 Ah, Ladegerät, Wandhalterung, Zieltafel, Lasersichtbrille, Fernbedienung, Empfänger, T-STAK-Box

Arbeitsbereich [m]	**45 (550 m. Empfänger)**
Nivelliergenauigkeit [m]	± 3 mm/30
Selbstnivellierbereich [°]	± 5
Laserklasse	2
Schutzart	IP54
Laserdiode (2-Punkt) [nm]	630-680
Art.-Nr.	**8000 147 557**
EUR	**1112,00**
	●
KS	MQ05

1112,00


LASER 2 IP54

• = Lieferzeit auf Anfrage. ⛟ = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie auf Seite 4.



Foto: NORDWEST Handel AG

ZUBEHÖR

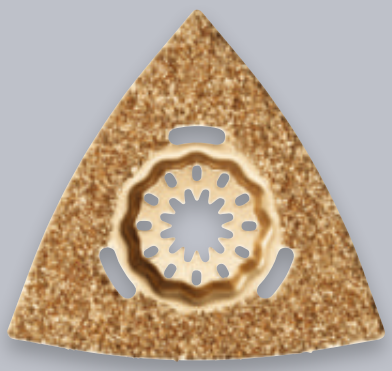

Seite 11/3-11/5




Seite 11/6-11/8




Seite 11/9-11/18



Seite 11/19-11/29

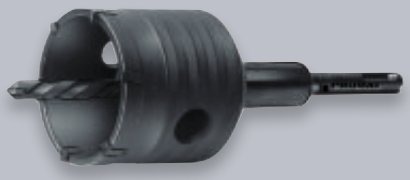

Seite 11/30-11/36



Seite 11/37-11/47



Seite 11/48-11/52



Seite 11/53-11/60



Seite 11/61-11/63

• = Lieferzeit auf Anfrage. = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie auf Seite 4.



Haftschleifscheibe

Korund-Schleifkörner und Vollkunstharzbindung garantieren hohe Abtragsleistung, geringes Zusetzen und hohe Standzeit. Für den universellen Einsatz auf nahezu allen Materialien. Ungelocht, Klettschnellbefestigung.

Körnung	VE	Art.-Nr.	EUR		KS
60	50	**4148 132 560**	**16,50** [1]	●	MB27
80	50	**4148 132 580**	**16,50** [1]	●	MB27
100	50	**4148 132 600**	**16,50** [1]	●	MB27
120	50	**4148 132 620**	**16,50** [1]	●	MB27
150	50	**4148 132 650**	**16,50** [1]	●	MB27
180	50	**4148 132 680**	**16,50** [1]	●	MB27

[1] Preis per Pack



Haftschleifscheibe

Korund-Schleifkörner und Vollkunstharzbindung garantieren hohe Abtragsleistung, geringes Zusetzen und hohe Standzeit. Für den universellen Einsatz auf nahezu allen Materialien. Gelocht, für den Einsatz mit gelochter Schleifplatte und Staubabsaugung, Klettenschnellbefestigung.

Körnung	VE	Art.-Nr.	EUR		KS
60	50	**4148 132 760**	**17,70** [1]	●	MB27
80	50	**4148 132 780**	**17,70** [1]	●	MB27
100	50	**4148 132 800**	**17,70** [1]	●	MB27
120	50	**4148 132 820**	**17,70** [1]	●	MB27
150	50	**4148 132 850**	**17,70** [1]	●	MB27
180	50	**4148 132 880**	**17,70** [1]	●	MB27

[1] Preis per Pack



Adapter

Zwischenring und Spannschraube für früher gelieferte Multimaster Modelle MSX 636, MSX 636-1 und MSXE 636 II · durch formschlüssige Verbindung zur zubehörseitigen Starlock Aufnahme bis zu 40 % bessere Drehmomentübertragung · flache Spannschraube für Arbeiten plan zur Oberfläche

passend für	Art.-Nr.	EUR		KS
Fein Oszillierer	**4681 010 585**	**11,10**	●	MB27



Schleifplattenset

Standard Ausführung · Kunststoff-Trägerplatte · Kletthaftteil

Form	**Dreieck**
Typ	ungelocht
Werkzeugaufnahme	Starlock
passend für	Fein
Inhalt	2-teilig
Art.-Nr.	**4681 010 589**
EUR	**11,70**
	●
KS	MB27



Schleifplattenset

für das Schleifen mit Staubabsaugung · Kunststoff-Trägerplatte · Kletthaftteil

Form	**Dreieck**
Typ	gelocht
Werkzeugaufnahme	Starlock
passend für	Fein
Inhalt	2-teilig
Art.-Nr.	**4681 010 597**
EUR	**14,80**
	●
KS	MB27



Sägeblatt

Voll-HSS-Sägeblatt mit Metall-Verzahnung für Bleche bis ca. 1 mm · auch für Kunststoffe, GFK, Holz, Kitt und Buntmetalle · saubere dünne Schnittlinie

Werkzeugaufnahme	Ø [mm]	Art.-Nr.	EUR		KS
Starlock	85	**4681 010 587**	**21,00**	●	MB27



Segmentsägeblatt

Voll-HSS-Sägeblatt mit Metall-Verzahnung für Bleche bis ca. 1 mm · auch für Kunststoffe, GFK, Holz, Kitt und Buntmetalle · saubere dünne Schnittlinie

Werkzeugaufnahme	Ø [mm]	Art.-Nr.	EUR		KS
Starlock	85	**4681 010 586**	**22,00**	●	MB27



Sägeblatt
Bi-Metall · für Bleche bis ca. 1 mm, Kunststoffe, GFK, Holz, Kitt und Buntmetalle · Plan zur Oberfläche arbeiten

Werkzeugaufnahme	Ø [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
Starlock	85	**4681 010 616**	**37,90** ●	MB27



Raspel
für den Grobschliff von Spachtelmasse, Fliesenkleber, Beton, Stein und Holz · zum Einsatz mit oder ohne Staubabsaugung geeignet

Werkzeugaufnahme	Kantenlänge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
Starlock	80	**4681 010 615**	**27,00** ●	MB27




Säge- und Feilset Combo Mini Cut
ideal für kleinere Aussparungen und Arbeiten an beengten Stellen · Schalter-Einbau, Modellbau u.v.m.
Lieferumfang: je 1 E-Cut Long-Life Sägeblatt (30x10 mm, 35x20 mm), 1 HM-Feile (30x10 mm)

Werkzeugaufnahme	Art.-Nr.	EUR	KS
Starlock	**8000 760 024**	**29,00** ●	MB27



Sägeblatt E-Cut Precision
doppelreihige Japan-Verzahnung ·
für alle Holzwerkstoffe, Gipskarton und weiche Kunststoffe

Werkzeugaufnahme	Breite [mm]	Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
Starlock	35	50	**4681 010 617**	**14,80** ●	MB27



Sägeblatt E-Cut Long-Life
Bi-Metall - geschränkte Holzverzahnung für alle Holz-, Gipskarton- und Kunststoffmaterialien · unempfindlich gegen in Holz befindliche Nägel (bis ca. Ø 4 mm) und Mauerwerk

Werkzeugaufnahme	Breite [mm]	Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
Starlock	35	50	**4681 010 591**	**14,00** ●	MB27



Sägeblatt E-Cut Carbide Pro
TiN-beschichtetes HM-Tauchsägeblatt · 30-fach höhere Lebensdauer im Vergleich zu HSS-Sägeblätter · für Eisen-Metalle, Edelstahl oder Kupferrohre, Ziegelstein, Mauerwerk, Zementfaserplatten, Laminat, CFK und GFK, Hartholz, Spanplatten

Werkzeugaufnahme	Breite [mm]	Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
Starlock	32	40	**8000 598 087**	**26,40** ●	MB27



Spachtel
kurze Ausführung · zum Entfernen von Silikon- oder Acrylfugen im Sanitärbereich sowie von Aufklebern

Werkzeugaufnahme	Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
Starlock	52	**4681 010 624**	**8,20** ●	MB27



Spachtel
kurze Ausführung · zum Entfernen von hartnäckigen Altlacken, Klebstoffresten, Teppichböden, Fliesenkleber und Unterbodenbeschichtungen

Werkzeugaufnahme	Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
Starlock	52	**4681 010 598**	**14,90** ●	MB27



Schleifset
zum schnellen und wirtschaftlichen Schleifen von mittleren Flächen · kein Rückschlageffekt an Kanten · mit und ohne Absaugung einsetzbar · Kunststoff-Trägerplatte 115 mm
Lieferumfang: 1 Schleifteller, je 2 Schleifblätter K.60, 80, 180 gelocht

Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
7-teilig	**4681 010 588**	**25,30** ●	MB27



Schleifblätter
rund · mit Klettbefestigung · gelocht · Vollkunstharzbindung für hohe Abtragsleistung

Ausführung	Schleif-scheiben-Ø [mm]	Körnung	Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
rund gelocht	115	60	16 Stück	**4681 010 632**	**10,90** ●	MB27
rund gelocht	115	80	16 Stück	**4681 010 633**	**10,90** ●	MB27
rund gelocht	115	180	16 Stück	**4681 010 634**	**10,90** ●	MB27

● = Lieferzeit auf Anfrage. ⛟ = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie auf Seite 4.



Segmentsägeblatt

zum Austrennen schadhafter Fliesenfugen, Fräsen von Schlitzen in Putz, Gasbeton und ähnlichen Baumaterialien · zur Reinigung und Nacharbeit von

Werkzeugaufnahme	Schnittbreite [mm]	Ø [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
StarlockPlus	1,2	90	4681 010 595	29,40 ●	MB27



Segmentsägeblatt

zum Austrennen schadhafter Fliesenfugen, Fräsen von Schlitzen in Putz, Gasbeton und ähnlichen Baumaterialien · zur Reinigung und Nacharbeit von Stabdecksfugen

Werkzeugaufnahme	Schnittbreite [mm]	Ø [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
StarlockPlus	2,2	90	4681 010 594	29,40 ●	MB27



Segmentsägeblatt

zum Austrennen von Marmor-, Epoxid-Harz und Trassfugen · auch für sehr harte Epoxid- oder Zementfugen geeignet

Werkzeugaufnahme	Schnittbreite [mm]	Ø [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
StarlockPlus	2,2	90	4681 010 593	59,00 ●	MB27



Sägeblatt E-Cut Universal

Bi-Metall · gewellte Universalverzahnung · für Blech bis ca. 2 mm, Alu-Profile, Cu-Rohre, Holz, Gipskarton und Kunststoffe

Werkzeugaufnahme	Breite [mm]	Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
StarlockPlus	28	60	4681 010 621	16,10 ●	MB27



Sägeblatt E-Cut Universal

Bi-Metall · gewellte Universalverzahnung · für Blech bis ca. 2 mm, Alu-Profile, Cu-Rohre, Holz, Gipskarton und Kunststoffe


Werkzeugaufnahme	Breite [mm]	Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
StarlockPlus	44	60	4681 010 622	17,10 ●	MB27



Sägeblatt E-Cut Carbide Pro

TiN-beschichtetes HM-Tauchsägeblatt · 30-fach höhere Lebensdauer im Vergleich zu HSS-Sägeblättern · für Eisen-Metalle, Edelstahl oder Kupferrohre, Ziegelstein, Mauerwerk, Zementfaserplatten, Laminat, CFK und GFK, Hartholz, Spanplatten, gehärtete Schrauben


Werkzeugaufnahme	Breite [mm]	Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
StarlockPlus	32	60	8000 598 092	29,00 ●	MB27



Sägeblatt E-Cut Precision

doppelreihige Japan-Verzahnung · für alle Holzwerkstoffe, Gipskarton und weiche Kunststoffe


Werkzeugaufnahme	Breite [mm]	Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
StarlockPlus	65	50	4681 010 618	16,30 ●	MB27



Sägeblatt E-Cut Long-Life

Bi-Metall - geschränkte Holzverzahnung für alle Holz-, Gipskarton- und Kunststoffmaterialien · unempfindlich gegen in Holz befindliche Nägel (bis ca. Ø 4 mm) und Mauerwerk

Werkzeugaufnahme	Breite [mm]	Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
StarlockPlus	65	50	4681 010 592	15,50 ●	MB27



E-Cut Sägeblatt Set Combo

3 E-Cut Tauchsägeblätter für Sägearbeiten in Holz und Metall
Lieferumfang: 2 E-Cut Long-Life Sägeblätter 50 x 35 mm und 50 x 65 mm, 1 E-Cut Universal Sägeblatt 55 x 44 mm

Werkzeugaufnahme	Art.-Nr.	EUR	KS
Starlock	8000 760 027	25,00 ●	MB27



E-Cut Sägeblatt Set Best Of

6 E-Cut Tauchsägeblätter für Sägearbeiten in Holz und Metall
Lieferumfang: je 2 E-Cut Long-Life Sägeblätter 50 x 35 mm und 50 x 65 mm, je 1 Cut Universal Sägeblatt 55 x 28 mm und 55 x 44 mm

Werkzeugaufnahme	Art.-Nr.	EUR	KS
Starlock	8000 760 018	44,90 ●	MB27



Spachtel

lange Ausführung · zum Entfernen von hartnäckigen Altlacken, Klebstoffresten, Teppichböden, Fliesenkleber und Unterbodenbeschichtungen

Werkzeugaufnahme	Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
StarlockPlus	52	4681 010 596	14,95 ●	MB27

BOSCH



Tauchsägeblatt AIZ 32 BSPB

BIM für Multifunktionswerkzeuge · dreidimensionale japanische Anordnung der scharfgeschliffenen Zähne für Hartholz · diese Zahnanordnung minimiert die Wärmeentwicklung beim Sägen · verhindert Überhitzung und erhöht die Lebensdauer · die abgerundete Blattspitze (Curved-Tec) vermeidet Zahnbruch · für das Tauchsägen in laminierte Paneele oder Hartholz · das Sägen von Aussparungen in Möbelbauteile und das bündige Ablängen

Art.-Nr. 4000 908 671: Pack a 5 Stück

Werkzeugaufnahme	Breite [mm]	Eintauchtiefe [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
Starlock	32	50	**4000 908 709**	**47,62**	WE04
Starlock	32	50	**4000 908 671**	**11,91**	WE04

BOSCH




Tauchsägeblatt AIZ 32 EPC

HCS für Multifunktionswerkzeuge · ermöglicht präzise Schnitte in Holz · seine abgerundete Blattspitze (Curved-Tec) ermöglicht präzise und glatte Tauchschnitte · das Tauchsägen in Weichholz · das Sägen von Aussparungen in Möbelbauteile und das bündige Ablängen von Holzbauteilen

Art.-Nr. 4000 908 672: Pack a 5 Stück

Werkzeugaufnahme	Breite [mm]	Eintauchtiefe [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
Starlock	32	50	**4000 908 710**	**36,43**	WE04
Starlock	32	50	**4000 908 672**	**9,20**	WE04

BOSCH



Tauchsägeblatt AII 65 BSPB

BIM für Multifunktionswerkzeuge · die japanische Anordnung der scharfgeschliffenen Zähne an der Blattkante ist ideal für Hartholz geeignet · diese dreidimensionale Zahnanordnung minimiert die Wärmeentwicklung beim Sägen · verhindert Überhitzung und erhöht die Nutzungsdauer · die abgerundete Blattspitze (Curved-Tec) minimiert Zahnbruch · es wird verwendet für das Tauchsägen in laminierte Paneele oder Hartholz · das Sägen von Aussparungen in Möbelbauteile und das bündige Ablängen von Holzbauteilen

Art.-Nr. 8000 346 260: Pack a 5 Stück

Werkzeugaufnahme	Breite [mm]	Eintauchtiefe [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
Starlock	65	40	**8000 346 259**	**14,92**	WE04
Starlock	65	40	**8000 346 260**	**59,75**	WE04

BOSCH




Tauchsägeblatt

hohe Lebensdauer bei Schnitten in ungehärtetem Meall · verjüngtes Blatt minimiert Verklemmen · transportiert Material schnell ab und minimiert somit den Blattverschleiß · geeignet für das bündige Ablängen von Nägeln und Kupferrohren sowie Tauchschnitte in Gipskartonplatten · Bimetallverbindung aus HCS-Stahl

Werkzeugaufnahme	Breite [mm]	Eintauchtiefe [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
Starlock	32	50	**4000 908 731**	**10,48**	WE04

BOSCH



Tauchsägeblatt Expert AIZ 32 AIT

für langlebiges Schneiden von Hartmetall · Expert MetalMax ist die Neueste Bosch Carbide-Technologie · die Zähne bestehen aus einer extrem harten Metallleiste, die sogar Edelstahl schneiden kann ·die gerade Schneidkante ist zum Ablängen optimiert · Starlock Aufnahme für maximale Kraftübertragung und bequemen Klingenwechsel
Art.-Nr. 4000 907 748: Pack a 5 Stück

Werkzeugaufnahme	Breite [mm]	Eintauchtiefe [mm]	Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
Starlock	32	40	40	**4000 907 747**	**21,79**	WE04
Starlock	32	40	40	**4000 907 748**	**87,19**	WE04

BOSCH



Tauchsägeblatt Expert PAIZ 32 AIT

für langlebiges Schneiden von Hartmetall · Expert MetalMax ist die Neueste Bosch Carbide-Technologie · die Zähne bestehen aus einer extrem harten Metallleiste, die sogar Edelstahl schneiden kann ·die gerade Schneidkante ist zum Ablängen optimiert · Starlock-Plus Aufnahme für maximale Kraftübertragung und bequemen Klingenwechsel

Werkzeugaufnahme	Breite [mm]	Eintauchtiefe [mm]	Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
Starlock Plus	32	50	50	**4000 907 753**	**23,31**	WE04

BOSCH



Tauchsägeblatt

ermöglicht präzise, bündige Schnitte und tiefe Tauchschnitte in Holz, Metall und Kunststoff · abgerundete Blattspitze für präzise Schnitte · Bimetallverbindung aus HCS-Stahl · verschleiß- und hitzeresistent · hohe Lebensdauer · schneidet harte Verbundwerkstoffe aus Holz und Metall, ungehärtete Nägel und Schrauben, Paneele mit Kunststofflaminierung und Gipskartonplatten

Art.-Nr. 4000 908 708: Pack a 5 Stück
Art.-Nr. 8000 346 222: Pack a 10 Stück


Werkzeugaufnahme	Breite [mm]	Eintauchtiefe [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
Starlock	32	50	**4000 908 669**	**11,79**	WE04
Starlock	32	50	**4000 908 708**	**47,62**	WE04
Starlock	32	50	**8000 346 222**	**83,69**	WE04

• = Lieferzeit auf Anfrage. = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie auf Seite 4.

Tauchsägeblatt

ermöglicht breite und tiefe Schnitte in Holz und in ungehärtete Metall · hohe Lebensdauer · geeignet zum Ablängen von Türstöcken in Bodenhöhe und für Tauchschnitte in laminierte Paneele · sägt Holz, ungehärtetes Metall, weichen Kunststoff, Paneele mit Kunststofflaminierung und Gipskartonpaletten · abgerundete Blattspitze für präzise und glatte Tauchschnitte · Bimetallverbindung aus HCS-Stahl

Art.-Nr. 8000 346 239: Pack a 5 Stück




4000 908 733

Werkzeugaufnahme	Breite [mm]	Eintauchtiefe [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
Starlock	65	40	**4000 908 733**	**14,73**	WE04
Starlock	65	40	**8000 346 239**	**62,72**	WE04

Tauchsägeblatt

ermöglicht Tauchschnitte und das Abgraten von weichem Abrasivmaterial wie faserverstärkten Verbundwerkstoffen und Zementfaserplatten · einsetzbar zum Raspeln und Feilen von Porenbeton, weichem Backstein, Mörtel und sogar zum Entfernen von Mörtel · die abgerundete Schneidkante im Curved-Tec-Design ermöglicht präzise Tauchschnitte mit minimiertem Verschleiß und längere Lebensdauer · Blatt ist mit robustem Hartmetall der Körnung 50 besetzt



Werkzeugaufnahme	Breite [mm]	Eintauchtiefe [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
Starlock	32	30	**4000 908 737**	**20,24**	WE04

Segmentsägeblatt

ermöglicht breite und tiefe bündige Schnitte in Holz, Metall und Kunststoff · Bimetallverbindung aus HCS-Stahl und Zähnen aus HSS-Stahl · verschleiß- und hitzeresistent · hohe Lebensdauer




4000 908 667

Modell	Werkzeugaufnahme	Ø [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
ACZ 85 EB	Starlock	85	**4000 908 667**	**15,84**	WE04
ACZ 100 BB	Starlock	100	**4000 908 734**	**20,13**	WE04

Segmentsägeblatt

BIM-TiN Multi Material · geeignet für Tauchschnitte in Gipskartonplatten, Zementfaserplatten, Holz, ungehärtetes Metall, kleinere Profile, glasfaser- oder epoxidharzverstärkte Kunststoffe · mit den Sägeblattspitzen lassen sich schwer zugängliche Ecken erreichen



Modell	Werkzeugaufnahme	Ø [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
ACZ 85 EIB	Starlock	85	**8000 345 564**	**20,29**	WE04

Segmentsägeblatt Expert AVZ70RT4

Mehrzwecknutzung in Fliesen · mit seinem hochwertigen Carbide-Korn kann der Mörtel um eine Fliese mühelos herausgeschnitten werden und erreicht mit seiner Spitze selbst schwer zugängliche Ecken · auch als Schleifplatte verwendbar, um den alten Mörtel hinter der Fliese zu entfernen · Starlock Aufnahme für maximale Kraftübertragung



Werkzeugaufnahme	Ø [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
Starlock	70	**4000 907 752**	**33,25**	WE04



Segmentsägeblatt Expert ACZ85RD4

die Bosch Diamond Technology bietet eine feine Schneidekante aus hochwertigen Diamantkörnern, die maximale Verschleißfestigkeit in hartem Mörtel bieten · es kann auch für kleine Anpassungsschnitte in weichen Fliesen genutzt werden · Starlock Aufnahme für maximale Kraftübertragung

Werkzeugaufnahme	Ø [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
Starlock	85	**4000 907 750**	**38,99**	WE04



Schleifplatte AVZ 93 G

Durchmesser: 93 mm · mit Mikro-Klettverschlusssystem · einfacher Wechsel der Schleifblätter

Form	Werkzeugaufnahme	Art.-Nr.	EUR	KS
Dreieck	Starlock	**8000 344 911**	**8,96**	WE04

BOSCH



GOP-Zubehör Boden-/Einbauset

für Boden-/Einbauarbeiten (z. B. Türstock am Boden ablängen, Laminat/ Parkett ausschneiden, Tauchschnitte in beschichtete Platten oder Holz, Aussparung in Möbelelemente schneiden)

Inhalt:

BiM Segmentsägeblatt Wood and Metal ACZ 85 EB (1x) / BiM Tauchsägeblatt Hard Wood AIZ 32 BSPB (1x) / HCS Tauchsägeblatt Wood AIZ 32 EPC (1x) / HCS Schaber ATZ 52 SC (1x)

Inhalt	Werkzeugaufnahme	Anwendung	Art.-Nr.	EUR	KS
4-teilig	Starlock	Boden / Einbau	**4000 907 740**	**34,71**	WE04

BOSCH



GOP-Zubehör Fliesenset


für Renovierungs- und Umbauarbeiten (z. B. Fugen an Wand- und Fußbodenfliesen ausfräsen, Mörtel oder Fliesenkleber entfernen, kleinere Ausschnitte in weiche Wandfliesen fräsen)

Inhalt:

Carbide-RIFF Segmentsägeblatt ACZ 85 RT3 (1x) / Carbide-RIFF Schleifplatte AVZ 78 RT2 (1x) / HCS Schaber ATZ 52 SC (1x) / BIM Tauchsägeblatt Metal AIZ 20 AB (1x)

Inhalt	Werkzeugaufnahme	Anwendung	Art.-Nr.	EUR	KS
4-teilig	Starlock	Fliese / Renovierung	**4000 908 739**	**44,42**	WE04

BOSCH

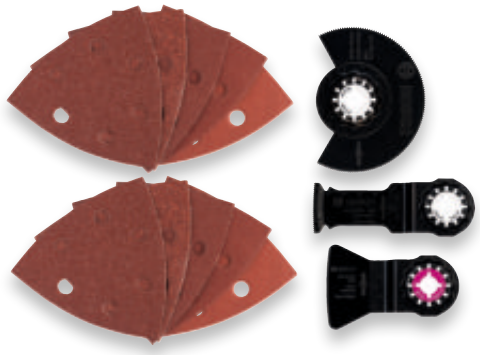

GOP-Zubehör Universalset

Basis-Anwendungen in einem Set vereinigt (Sägen, Schleifen und Schaben) · geeignet für Holz und Metall

Inhalt:

BIM Segmentsägeblatt Wood and Metal ACZ 85 EB (1x) / BIM Tauchsägeblatt Wood and Metal AIZ 32 EPC (1x) / HCS Schaber ATZ 52 SFC (1x) / Wood and Paint Schleifblatt (10x)

Inhalt	Werkzeugaufnahme	Anwendung	Art.-Nr.	EUR	KS
13-teilig	Starlock	Holz und Metall	**4000 907 741**	**32,40**	WE04

BOSCH



Universalset i-BOXX Pro

für den Innenausbau, inkl. Blätter zum Sägen · für Tauchschnitte, zum Schleifen und Schaben

C-Tec Precision Tauchsägeblatt: AIZ 32 EPC, AIZ 32 BSPB, AIZ 32 APB

Inhalt:

BiM Segmentsägeblatt Wood and Metal ACZ 100 BB (1x) / BiM TiN Segmentsägeblatt Multi Material ACZ 85 EIB (1x) / BiM Segmentwellenschliffmesser ACZ 100 SWB (1x) / BiM Tauchsägeblatt Wood and Metal AII 65 APB (2x) / BiM Tauchsägeblatt Wood and Metal AIZ 32 APB (2x) / BiM Tauchsägeblatt Hard Wood AIZ 32 BSPB (2x) / HCS Tauchsägeblatt Wood AIZ 32 EPC (2x) / HCS Schaber ATZ 52 SFC (2x) / Schleifplatte AVZ 93 G (1x) / Wood and Paint Schleifblatt (20x)

Inhalt	Werkzeugaufnahme	Anwendung	Art.-Nr.	EUR	KS
34-teilig	Starlock	Innenausbau	**4000 907 742**	**128,42**	WE04

PROMAT Trenn- und Schruppscheiben für den professionellen Einsatz

Auf vielfältige Anwendungsfälle abgestimmt, stehen sie für Leistungsstärke und hohen Nutzen.

Die hochwertigen PROMAT-Qualitätswerkzeuge werden verantwortungsvoll nach den höchsten Sicherheitsanforderungen für den speziellen Werkstoffeinsatz entwickelt und mit modernster Fertigungstechnologie produziert.

Regelmäßige Kontrollen und Praxistests der PROMAT-Produkte sowie eine sorgfältige Kennzeichnung gewährleisten die Einhaltung höchster Sicherheitsstandards.

Sicherheitsnormen

PROMAT-Produkte werden nach höchsten Qualitäts- und Sicherheitsanforderungen in Übereinstimmung mit den wichtigen europäischen und internationalen Sicherheitsnormen gefertigt.

EN 12413: Europäische Norm für Schleifkörper aus gebundenen Schleifmitteln.

EN 13743: Europäische Norm für Fächerschleifscheiben

Die oSa-Mitgliedsfirmen fertigen nach höchsten Sicherheitsstandards.

Höchstdrehzahl für Schleifwerkzeuge

Ø mm	Ø inch	Umfangsgeschwindigkeiten		
		50 m/s	80 m/s	100 m/s
100	4		15.300	
110	4 3/8	8.700		
115	4 1/2		13.300	
125	5		12.200	
150	6		10.200	
180	7		8.600	
230	9		6.600	
300	12		5.100	6.300
355	14		4.300	5.400
400	16		3.800	4.700

Sicherheitshinweise

Augenschutz benutzen!	Nicht zulässig für Freihand- und handgeführtes Schleifen!
Staubmaske anlegen!	Nicht zulässig für Nassschleifen!
Handschuhe benutzen!	Nicht zulässig für Seitenschleifen!
Gehörschutz benutzen!	Keine beschädigten Scheiben verwenden!
Sicherheitsempfehlungen beachten!	

Etiketten



PROMAT



Trennscheibe Action

extradünn · zur Bearbeitung von Edelstahl und Stahl · **optimal im Einsatz auch auf akkubetriebenen Winkelschleifern** · hohe Schnittgeschwindigkeit und gute Lebensdauer · kühler Schnitt und geringe Gratbildung · **Bohrung 22,23 mm Ø**

	INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
gerade	●	●						

Ø [mm] gerade	Scheiben-stärke [mm]	max. Drehzahl [min-1]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
125	1	12200	500	**4000 841 299**	**0,77** [1]	PU05

[1] Preis per St.

PROMAT



Premium-Trennscheibe 2in1

Premium-Trennscheibe mit erhöhter Schnittleistung durch raue, freischleifende Seitenflächen · schnelles Trennen ohne Kraftanstrengung mit hoher Zeiteinsparung · präzises Schnittverhalten mit geringer thermischer Belastung am Werkstück (Hitzebildung) · höchste Standzeit mit weniger Lärm und Staub · zum Trennen von Blechen, Profilen, Rohren, Stäben und Vollmaterial · **Bohrung 22,23 mm Ø**

	INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
gerade	●	●						

Ø [mm] gerade	Scheiben-stärke [mm]	max. Drehzahl [min-1]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
125	1	12250	25	**4000 845 002**	**1,59** [1]	PU05

[1] Preis per St.



Trennscheibe A 60 Extra

extra dünne Standardscheibe für die Bearbeitung von dünnwandigen Profilen und Rohren aus Edelstahl · **Bohrung 22,23 mm Ø**

	INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
gerade	●	●						

Ø [mm] gerade	Scheiben-stärke [mm]	max. Drehzahl [min-1]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
115	1	13300	25	**4000 841 304**	**1,00** [1]	OC59
125	1	12200	25	**4000 841 305**	**1,05** [1]	OC59

[1] Preis per St.

PROMAT



Trennscheibe

Keramikkorn · hohe Schnittgeschwindigkeit · geringe Gratbildung · **Bohrung 22,23 mm Ø**

	INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
gerade	●	●						

Ø [mm] gerade	Scheiben-stärke [mm]	max. Drehzahl [min-1]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
115	1	13285	25	**4000 841 221**	**2,20** [1]	PU05
125	1	12200	25	**4000 841 222**	**2,25** [1]	PU05

[1] Preis per St.

PROMAT



Trennscheibe INOX

extradünn · hohe Standzeit · hohe Schnittgeschwindigkeit · vibrationsarm · geringe Staubentwicklung · kühler Schnitt · nahezu gratfreier Schnitt · zur Bearbeitung von rostfreien Stählen, Blechen und dünnwandigen Profilen · ohne eisen-, chlor- und schwefelhaltige Füllstoffe · **Bohrung 22,23 mm Ø**

	INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
gerade	●	●						
gekröpft	●	●						

Ø [mm] gerade	Scheiben-stärke [mm]	max. Drehzahl [min-1]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
115	1	13300	25	**4000 841 241**	**0,85** [1]	PU05
115	1,5	13300	25	**4000 841 243**	**0,98** [1]	PU05
125	1	12200	25	**4000 841 242**	**0,92** [1]	PU05
125	1,5	12200	25	**4000 841 244**	**1,04** [1]	PU05
gekröpft						
180	1,5	8500	25	**4000 841 245**	**1,86** [1]	PU05
230	1,9	6600	25	**4000 841 246**	**2,22** [1]	PU05

[1] Preis per St.



Trennscheibe A 660 R Supra

geringe Gratbildung · sehr gute Schnittleistungen · **Bohrung 22,23 mm Ø**

	INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
gerade	●							

Ø [mm] gerade	Scheiben-stärke [mm]	max. Drehzahl [min-1]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
115	1	13300	25	**4000 843 411**	**1,15** [1]	OC59
125	1	12200	25	**4000 843 412**	**1,15** [1]	OC59

[1] Preis per St.



Trennscheibe A 46 TZ Special

Spezialscheibe für dünne Bleche, aus Stahl und Edelstahl · harte Bindung · ohne eisen-, schwefel- und chlorhaltige Füllstoffe · sehr schneidfreudig · kraftsparend · geringer Materialverbrauch · geringe Gratbildung · **Bohrung 22,23 mm Ø**

	INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
gerade	●	●						

Ø [mm] gerade	Scheiben-stärke [mm]	max. Drehzahl [min-1]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
115	1,6	13300	25	**4000 841 482**	**1,35** [1]	OE71
125	1,6	12200	25	**4000 841 487**	**1,55** [1]	OE71
180	1,6	8500	25	**4000 841 494**	**2,35** [1]	OE71
230	1,9	6600	25	**4000 841 495**	**3,00** [1]	OE71

[1] Preis per St.



Trennscheibe A 60 TZ Special

Spezialscheibe für dünne Bleche, dünnwandige Profile und Rohre aus NE-Metallen · harte Bindung · ohne eisen-, schwefel- und chlorhaltige Füllstoffe · sehr schneidfreudig · kraftsparend · geringer Materialverbrauch · geringe Gratbildung · **Bohrung 22,23 mm Ø**

	INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
gerade	●	●		○				

Ø [mm] gerade	Scheiben-stärke [mm]	max. Drehzahl [min-1]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
115	1	13300	25	**4000 841 492**	**1,35** [1]	OE71
125	1	12200	25	**4000 841 493**	**1,40** [1]	OE71

[1] Preis per St.



Trennscheibe A 960 TZ Special

kurze Trennzeiten bei langer Lebensdauer · geringe thermische Belastung · geringe Gratbildung · optimiertes Bindungssystem für deutlich längere Standzeiten · breites Anwendungsspektrum · **verpackt zu je 25 Stück in einer Box**, für dauerhaft hohe Leistung und Schutz vor Feuchtigkeit · **Bohrung 22,23 mm Ø**

	INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
gerade	●							

Ø [mm] gerade	Scheiben-stärke [mm]	max. Drehzahl [min-1]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
115	1	13300	25	**4000 843 409**	**1,55** [1]	OE71
125	1	12200	25	**4000 843 410**	**1,70** [1]	OE71

[1] Preis per Box



Trennscheibe Z 960 TX

zur Bearbeitung von Edelstahl (INOX) · Hochleistungstrennscheibe mit **Zirkonkorund** · geringe Gratbildung · geringe thermische Belastung · sehr gute Aggressivität und Standzeit · **Bohrung 22,23 mm Ø**

	INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
gerade	●	●	●					

Ø [mm] gerade	Scheiben-stärke [mm]	max. Drehzahl [min-1]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
115	1	13300	25	**4000 841 021**	**1,60** [1]	OE71
125	1	12200	25	**4000 841 022**	**1,70** [1]	OE71

[1] Preis per St.

PFERD



Trennscheibe X-LOCK PSF STEELOX

zum schnellen und kühlen Trennen von Blechen, Profil- und Vollmaterial aus Edelstahl (INOX) und Stahl · hohe Trennleistung und höchste Standzeit · ohne eisen-, chlor- und schwefelhaltige Füllstoffe · **mit X-LOCK Aufnahme für den schnellen und einfachen Werkzeugwechsel** (Bohrung 22,23 mm Ø)

	INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
gerade	●	●						

Ø [mm] gerade	Scheiben-stärke [mm]	max. Drehzahl [min-1]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
115	1	13300	25	**4000 840 241**	**1,50** [1]	OK40
115	1,6	13300	25	**4000 840 242**	**1,56** [1]	OK40
125	1	12200	25	**4000 840 243**	**1,70** [1]	OK40
125	1,6	12200	25	**4000 840 244**	**1,76** [1]	OK40
115	2,4	13300	25	**4000 840 245**	**1,64** [1]	OK40
125	2,4	12200	25	**4000 840 246**	**1,81** [1]	OK40

[1] Preis per St.

PROMAT



Trennscheibe

universell einsetzbar · für allgemeine Metallarbeiten an Stahl und Guss · **Bohrung 22,23 mm Ø**

	INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
gerade		●	●					
gekröpft		●	●					

Ø [mm] gerade	Scheiben-stärke [mm]	max. Drehzahl [min-1]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
115	1	13300	25	**4000 840 000**	**0,83** [1]	PU05
115	1,6	13300	25	**4000 840 001**	**0,89** [1]	PU05
125	1	12200	25	**4000 840 002**	**0,87** [1]	PU05
125	1,6	12200	25	**4000 840 003**	**0,95** [1]	PU05
180	3	8500	25	**4000 841 302**	**1,39** [1]	PU05
230	1,9	6600	25	**4000 840 004**	**1,82** [1]	PU05
230	3	6600	25	**4000 841 303**	**1,88** [1]	PU05
gekröpft						
115	2,5	13300	25	**4000 841 300**	**0,87** [1]	PU05
125	2,5	12200	25	**4000 841 301**	**0,89** [1]	PU05

[1] Preis per St.



Trennscheibe A 24 Extra

Universalscheibe für Metallbearbeitung · mittelharte Bindung · hohe Standzeit · angriffsfreudig · **Bohrung 22,23 mm Ø**

	INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
gekröpft		●						
gerade		●						

Ø [mm]	Scheiben-stärke [mm]	max. Drehzahl [min-1]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
gekröpft						
115	2,5	13300	25	**4000 841 425**	**0,95** [1]	OC59
125	2,5	12200	25	**4000 841 426**	**1,05** [1]	OC59
gerade						
180	3	8500	25	**4000 841 427**	**1,35** [1]	OC59
230	3	6600	25	**4000 841 434**	**2,05** [1]	OC59

[1] Preis per St.

PROMAT



Trennscheibe

für die Bearbeitung von Aluminium und NE-Metallen · hart · schnell trennend · kein Zuschmieren der Scheibe · **Bohrung 22,23 mm Ø**

	INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
gerade				●				

Ø [mm]	Scheiben-stärke [mm]	max. Drehzahl [min-1]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
gerade						
115	1	13300	25	**4000 840 005**	**0,95** [1]	PU05
115	1,6	13300	25	**4000 841 047**	**1,02** [1]	PU05
125	1	12200	25	**4000 840 006**	**0,97** [1]	PU05
125	1,6	12200	25	**4000 841 048**	**1,08** [1]	PU05
180	3	8600	25	**4000 840 007**	**1,74** [1]	PU05
230	3	6600	25	**4000 840 008**	**2,22** [1]	PU05

[1] Preis per St.



Trennscheibe A 24 R Supra

für die Bearbeitung von Stahl · einsetzbar auch auf Edelstahl · gute Schnittleistung · hohe Aggressivität und Standzeit · **Bohrung 22,23 mm Ø**

	INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
gekröpft	○	●	○					
gerade	○	●	○					

Ø [mm]	Scheiben-stärke [mm]	max. Drehzahl [min-1]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
gekröpft						
115	2,5	13300	25	**4000 841 024**	**1,10** [1]	OC59
125	2,5	12200	25	**4000 841 025**	**1,20** [1]	OC59
gerade						
180	3	8500	25	**4000 841 026**	**1,55** [1]	OC59
230	3	6600	25	**4000 841 027**	**2,25** [1]	OC59

[1] Preis per St.

PROMAT



Trennscheibe

für Stein · universell einsetzbar · für Beton-, Kunst- und Naturstein, Dachziegel, Granit, Keramik, Klinker usw. · **Bohrung 22,23 mm Ø**

	INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
gekröpft					●			
gerade					●			

Ø [mm]	Scheiben-stärke [mm]	max. Drehzahl [min-1]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
gekröpft						
115	2,5	13300	25	**4000 841 340**	**0,87** [1]	PU05
125	2,5	12200	25	**4000 841 341**	**0,89** [1]	PU05
gerade						
180	3	8500	25	**4000 841 342**	**1,47** [1]	PU05
230	3	6600	25	**4000 841 343**	**1,93** [1]	PU05

[1] Preis per St.

PROMAT



Trennscheibe

Metall und Stein · universell einsetzbar · **Bohrung 22,23 mm Ø**

	INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
gerade		●			●			

Ø [mm]	Scheiben-stärke [mm]	max. Drehzahl [min-1]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
gerade						
115	1	13300	25	**4000 841 049**	**0,95** [1]	PU05
125	1	12200	25	**4000 841 050**	**1,02** [1]	PU05

[1] Preis per St.

PROMAT



Schruppscheibe Action

universell einsetzbar · für allgemeine Metallarbeiten an Stahl und Guss · **Bohrung 22,23 mm Ø**

	INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
gekröpft		●	●					

Ø [mm]	Scheiben-stärke [mm]	max. Drehzahl [min-1]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
gekröpft						
125	6	12200	160	**4000 843 299**	**1,29** [1]	PU05

[1] Preis per St.

• = Lieferzeit auf Anfrage. = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie auf Seite 4.

PROMAT



Premium Schruppscheibe A24Q-BFX 2in1

2in1 Schruppscheibe für Stahl- und Edelstahlanwendungen geeignet · ermöglicht aufgrund weicher Ausführung ein schnelles und komfortables Arbeiten ohne großen Kraftaufwand · mit abgeschrägter und definierter Karte für einen angenehmen Start beim Schleifen und erhöhten Arbeitskomfort · **Bohrung 22,23 mm Ø**

	INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
gekröpft	●	●						

Ø [mm] gekröpft	Scheiben-stärke [mm]	max. Drehzahl [min-1]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
125	7	12250	10	**4000 845 003**	**3,39** [1]	PU05
230	7	6650	10	**4000 845 004**	**8,90** [1]	PU05

[1] Preis per St.

PROMAT



Schruppscheibe

für die universelle Anwendung auf INOX, Stahl und Guss · **Bohrung 22,23 mm Ø**

	INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
gekröpft	●	●	●					

Ø [mm] gekröpft	Scheiben-stärke [mm]	max. Drehzahl [min-1]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
125	6	12200	10	**4000 840 013**	**1,80** [1]	PU05
230	6	6600	10	**4000 840 015**	**4,69** [1]	PU05

[1] Preis per St.

PROMAT



Schruppscheibe

für hochlegierte und nichtrostende Edelstähle · **Bohrung 22,23 mm Ø**

	INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
gekröpft	●							

Ø [mm] gekröpft	Scheiben-stärke [mm]	max. Drehzahl [min-1]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
115	6	13300	10	**4000 841 325**	**1,49** [1]	PU05
125	6	12200	10	**4000 841 326**	**1,58** [1]	PU05

[1] Preis per St.

PROMAT



Schruppscheibe

universell einsetzbar · für allgemeine Metallarbeiten an Stahl und Guss · **Bohrung 22,23 mm Ø**

	INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
gekröpft		●	●					

Ø [mm] gekröpft	Scheiben-stärke [mm]	max. Drehzahl [min-1]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
115	6	13300	10	**4000 841 320**	**1,33** [1]	PU05
125	6	12200	10	**4000 841 321**	**1,51** [1]	PU05

[1] Preis per St.



Schruppscheibe A 24 Extra

Standardscheibe für die Metallbearbeitung · mittelharte Bindung · gute Standzeit · angriffsfreudig · **Bohrung 22,23 mm Ø**

	INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
gekröpft		●		○				

Ø [mm] gekröpft	Scheiben-stärke [mm]	max. Drehzahl [min-1]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
115	6	13300	10	**4000 841 473**	**1,65** [1]	OC59
125	6	12200	10	**4000 841 474**	**1,85** [1]	OC59
180	6	8500	10	**4000 843 447**	**2,70** [1]	OC59
180	8	8500	10	**4000 841 475**	**3,05** [1]	OC59
230	8	6600	10	**4000 843 448**	**5,50** [1]	OC59

[1] Preis per St.



Schruppscheibe A 24 R Supra

für die Bearbeitung von Stahl · auch für die Bearbeitung von Edelstahl geeignet · sehr gute Aggressivität und Standzeit · **Bohrung 22,23 mm Ø**

	INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
gekröpft	○	●	○					

Ø [mm] gekröpft	Scheiben-stärke [mm]	max. Drehzahl [min-1]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
115	6	13300	10	**4000 841 086**	**1,85** [1]	OC59
125	4	12200	10	**4000 843 446**	**2,05** [1]	OC59
125	6	12200	10	**4000 841 087**	**2,20** [1]	OC59
180	8	8500	10	**4000 841 088**	**3,95** [1]	OC59
230	6	6600	10	**4000 841 089**	**5,00** [1]	OC59

[1] Preis per St.

PFERD



Schruppscheibe X-LOCK PSF STEEL

zur Bearbeitung von Stahl und Gusseisen · hohe Schleiffreudigkeit und gute Standzeit · geeignet für Flächenschliff, Schweißnahtbearbeitung, Kehlnahtbearbeitung, Ausfugen, Anfasen und Entgraten · auch für leistungsschwache Winkelschleifer geeignet · weiche Schleifcharakteristik · schon mit geringem Anpressdruck sehr zerspanungsfreudig · **mit X-LOCK Aufnahme für den schnellen und einfachen Werkzeugwechsel**
(Bohrung 22,23 mm Ø)

	INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
gekröpft		●	●					

Ø [mm] gekröpft	Scheiben-stärke [mm]	max. Drehzahl [min-1]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
115	7,2	13300	10	**4000 840 247**	**2,40** [1]	OK40
125	7,2	12200	10	**4000 840 248**	**3,09** [1]	OK40

[1] Preis per St.

PROMAT



Schruppscheibe

für die Bearbeitung von Aluminium und NE-Metallen ·
Bohrung 22,23 mm Ø

	INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
gekröpft				●				

Ø [mm] gekröpft	Scheiben-stärke [mm]	max. Drehzahl [min-1]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
125	6	12200	10	**4000 840 057**	**1,88** [1]	PU05

[1] Preis per St.

PROMAT



4000 841 496

Schleiftopf

schnell schleifend mit guter Standzeit · **Maße 110/100 x 55** ·
Bohrung 22,23 mm Ø

	INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
Stahl und Stahlguss		●	●					
Natur- und Kunststein, Stahlguss		●	●		●			

Ø [mm]	Körnung	Typ	max. Drehzahl [min-1]	Art.-Nr.	EUR	KS
Stahl und Stahlguss						
110/100	16	A16Q	8700	**4000 841 496**	**6,95**	PU05
110/100	24	A24Q	8700	**4000 841 497**	**6,95**	PU05
Natur- und Kunststein, Stahlguss						
110/100	16	C16N	8700	**4000 841 498**	**7,25**	PU05

PROMAT



Fächerscheibe

Normalkorund · für Aluminium und weiche NE-Metalle, legierte und unlegierte Stähle, Kunststoffe und Holz · auf Glasgewebeteller · besonders geeignet für Grob- und Zwischenschliff · zur Bearbeitung von Schweißnähten, Entgraten, Flächenglätten, Entrosten und Gussputzen ·
Bohrung 22,23 mm Ø

	INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
konisch		●		●		●	●	●

Ø [mm] konisch	Körnung	max. Drehzahl [min-1]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
115	40	13300	10	**4000 841 501**	**2,15** [1]	PU03
115	60	13300	10	**4000 841 502**	**2,15** [1]	PU03
115	80	13300	10	**4000 841 503**	**2,15** [1]	PU03
115	120	13300	10	**4000 841 504**	**2,15** [1]	PU03
125	40	12200	10	**4000 841 511**	**2,25** [1]	PU03
125	60	12200	10	**4000 841 512**	**2,25** [1]	PU03
125	80	12200	10	**4000 841 513**	**2,25** [1]	PU03
125	120	12200	10	**4000 841 514**	**2,25** [1]	PU03

[1] Preis per St.

PROMAT



Fächerscheibe

Zirkonkorund · besonders hohe Zerspanungsleistung und extreme Standzeit bei legierten, unlegierten und vergüteten Stählen, hochfesten NE-Metallen, Edelstahl · auf Glasgewebeteller · besonders geeignet für Grob- und Zwischenschliff · zur Bearbeitung von Schweißnähten, Entgraten, Flächenglätten, Entrosten und Gussputzen · **Bohrung 22,23 mm Ø**

	INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
konisch	●			●			●	●

Ø [mm] konisch	Körnung	max. Drehzahl [min-1]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
115	40	13300	10	**4000 841 506**	**2,25** [1]	PU03
115	60	13300	10	**4000 841 507**	**2,25** [1]	PU03
115	80	13300	10	**4000 841 508**	**2,25** [1]	PU03
115	120	13300	10	**4000 841 509**	**2,25** [1]	PU03
125	40	12200	10	**4000 841 516**	**2,55** [1]	PU03
125	60	12200	10	**4000 841 517**	**2,55** [1]	PU03
125	80	12200	10	**4000 841 518**	**2,55** [1]	PU03
125	120	12200	10	**4000 841 519**	**2,55** [1]	PU03
180	40	8500	10	**4000 841 526**	**5,60** [1]	PU03
180	60	8500	10	**4000 841 527**	**5,60** [1]	PU03
180	80	8500	10	**4000 841 528**	**5,60** [1]	PU03

[1] Preis per St.

• = Lieferzeit auf Anfrage. = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie auf Seite 4.

PROMAT



Premium Fächerscheibe 2in1

Fächerscheibe mit erhöhter Lamellendichte für eine maximale Standzeit · höchste Abtragsleistung dank Hightech-Zirkon-Lamellen · trimmbarer Kunststoffträgerkörper, der eine vollständige Nutzungder Lamellen garantiert · beste Ergebnisse bei Verwendung auf leistungsstarken Winkelschleifern · speziell für den Kanten- und Flächenschliff und zur Bearbeitung von Schweißnähten einsetzbar · **Bohrung 22,23 mm Ø**

	INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
flach	●	●						

Ø [mm] flach	Körnung	max. Drehzahl [min-1]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
125	40	12250	10	**4000 845 303**	**3,99** [1]	PU03
125	60	12250	10	**4000 845 304**	**3,99** [1]	PU03
125	80	12250	10	**4000 845 305**	**3,99** [1]	PU03

[1] Preis per St.

PROMAT



Fächerscheibe

Keramikkorn · geeignet für hochlegierten und rostbeständigen Stahl, Nickelbasislegierung,Titanlegierungen, Aluminium und andere NE-Metalle · hohe Schleifleistung und Standzeit bei Flächen- und Kantenschliff durch das selbstschärfende Keramikkorn · auf Glasgewebeteller · **Bohrung 22,23 mm Ø**

	INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
konisch	●	●	●	●				

Ø [mm] konisch	Körnung	max. Drehzahl [min-1]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
115	40	13300	10	**4000 841 056**	**4,05** [1]	PU03
115	60	13300	10	**4000 841 057**	**3,45** [1]	PU03
115	80	13300	10	**4000 840 067**	**3,35** [1]	PU03
115	120	13300	10	**4000 840 068**	**3,25** [1]	PU03
125	40	12200	10	**4000 841 058**	**4,60** [1]	PU03
125	60	12200	10	**4000 841 059**	**4,05** [1]	PU03
125	80	12200	10	**4000 840 069**	**3,85** [1]	PU03
125	120	12200	10	**4000 840 100**	**3,75** [1]	PU03

[1] Preis per St.

PROMAT



Fächerscheibe

Zirkonkorund · freie Sicht auf das Werkstück · kontrollierter Materialabtrag, da die Scheibe beim Drehen wie transparent wirkt · besonders für die Anwendung auf **Stahl** geeignet · **Bohrung 22,23 mm Ø**

	INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
konisch	●	●						

Ø [mm] konisch	Körnung	max. Drehzahl [min-1]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
115	40	13285	10	**4000 841 169**	**3,55** [1]	PU03
115	60	13285	10	**4000 841 176**	**3,55** [1]	PU03
115	80	13285	10	**4000 841 178**	**3,55** [1]	PU03
125	40	12200	10	**4000 841 179**	**3,85** [1]	PU03
125	60	12200	10	**4000 841 183**	**3,85** [1]	PU03
125	80	12200	10	**4000 841 199**	**3,85** [1]	PU03

[1] Preis per St.



Fächerscheibe SMT 324 Extra

Zirkonkorund · universell einsetzbar für Kanten- und Flächenbearbeitung im Edelstahl- und Stahlbereich · gute Abtragsleistung auf Winkelschleifer aller Leistungsklassen · **Bohrung 22,23 mm Ø**

	INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
12° konisch	●	●						
flach	●	●						

Ø [mm] 12° konisch	Körnung	max. Drehzahl [min-1]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
115	40	13300	10	**4000 842 807**	**2,85** [1]	OU58
115	60	13300	10	**4000 842 808**	**2,85** [1]	OU58
115	80	13300	10	**4000 842 809**	**2,85** [1]	OU58
125	40	12200	10	**4000 842 810**	**2,95** [1]	OU58
125	60	12200	10	**4000 842 811**	**2,95** [1]	OU58
125	80	12200	10	**4000 842 812**	**2,95** [1]	OU58
flach						
115	40	13300	10	**4000 843 635**	**2,85** [1]	OU58
125	40	12200	10	**4000 843 641**	**2,95** [1]	OU58

[1] Preis per St.



Fächerscheibe SMT 624 Supra

Zirkonkorund · Schleifmopteller zur Bearbeitung von Kanten und Schweißnähten auf Edelstahl (INOX) und Stahl · Gewebelamellen auf Glasgewebeteller · gleichmäßiges Schliffbild · hohe Abtragleistung · **Bohrung 22,23 mm Ø**

	INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
12° konisch	●	●						

Ø [mm] 12° konisch	Körnung	max. Drehzahl [min-1]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
115	40	13300	10	**4000 842 309**	**3,30** [1]	OU58
115	60	13300	10	**4000 842 310**	**3,30** [1]	OU58
115	80	13300	10	**4000 842 311**	**3,30** [1]	OU58
115	120	13300	10	**4000 842 312**	**3,30** [1]	OU58
125	40	12200	10	**4000 842 314**	**3,60** [1]	OU58
125	60	12200	10	**4000 842 315**	**3,60** [1]	OU58
125	80	12200	10	**4000 842 316**	**3,60** [1]	OU58
125	120	12200	10	**4000 842 317**	**3,60** [1]	OU58

[1] Preis per St.



Fächerscheibe X-LOCK PSF Z STEELOX

Zirkonkorund · für universelle Schleifaufgaben auf Edelstahl (INOX) und Stahl · mit aggressiver Zerspanungsleistung und guter Standzeit · für Flächenschliff, Schweißnahtbearbeitung, Anfasen und Entgraten · selbst bei geringem Anpressdruck werden sehr gute Schleifergebnisse erzielt · auch für leistungsschwache Winkelschleifer geeignet · **mit X-LOCK Aufnahme für den schnellen und einfachen Werkzeugwechsel** (Bohrung 22,23 mm Ø)

	INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
konisch	●	●						

Ø [mm] konisch	Körnung	max. Drehzahl [min-1]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
115	40	13300	10	**4000 840 249**	**3,27** [1]	OB38
115	60	13300	10	**4000 840 250**	**3,27** [1]	OB38
115	80	13300	10	**4000 840 251**	**3,27** [1]	OB38
125	40	12200	10	**4000 840 252**	**3,63** [1]	OB38
125	60	12200	10	**4000 840 253**	**3,63** [1]	OB38
125	80	12200	10	**4000 840 254**	**3,63** [1]	OB38

[1] Preis per St.





Grobreinigungsscheibe Heavy Duty

extragrob · mit Glasfiberunterlage · äußerst aggressives Reinigungsvlies · für universelle Anwendung z.B. auf Holz, Kunststoff und VA · insbesondere bei unregelmäßigen Oberflächen · hohe Kantenfestigkeit, durch eine härtere und dichtere Kornbindemittel-Struktur sehr lange Standzeit und Reinigungsleistung · eignet sich besonders zum Reinigen von Schweißnähten, Entfernen von Rost, Schmutz und Farbschichten, Entfernen von thermisch bedingten Blaufärbungen · reinigt Holz und Kunststoff · **Bohrung 22,23 mm Ø**

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●	●					●

Ø [mm]	Breite [mm]	max. Drehzahl [min-1]	Art.-Nr.	EUR	KS
115	22	11000	**4000 841 848**	**9,20**	PK19
125	22	9800	**4000 841 849**	**10,10**	PK19





Kehlnahtscheibe

Vlies · für die Kehlnahtbearbeitung · zum Reinigen, Einebenen, Entgraten und Finishen · besonders geeignet zum Bearbeiten von weichen Metallen sowie hochlegierten Stählen und Titan-Legierungen · mehrlagig verpresste Faservliesschichten · zum Feinstschleifen zur Vorbereitung zum Polieren · kühle Oberflächenbearbeitung und somit Vermeiden von Anlauffarben · sehr lange Standzeit · für den Einsatz auf allen gängigen Winkelschleifern und Kehlnahtschleifern · **Bohrung 22,23 mm Ø**
mittel: Entfernen von Kratzern, Anlauffarben
mittelhart: Entfernen von Schweißnähten

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●							

Ø [mm]	Ausführung	max. Drehzahl [min-1]	Art.-Nr.	EUR	KS
125	mittel	10000	**4000 844 248**	**12,70**	PK25
125	mittelhart	10000	**4000 844 249**	**13,50**	PK25

Grobreinigungsscheibe

sehr grobes und aggressives Reinigungsvlies, durchsetzt mit Spezialkorn · starrer Träger aus Fiberglas · hohe Abtragleistung · lange Standzeit · sehr gut geeignet zur Rost- und Lackentfernung · Reinigen von Schweißnähten · Entfernen von Klebern und Unterbodenschutz · Reinigen von Betonplatten · Beseitigung von Zunder u. v. m. · **Bohrung 22,23 mm Ø**

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●	●					●

Ø [mm]	Breite [mm]	max. Drehzahl [min-1]	Art.-Nr.	EUR	KS
115	22	11000	**4000 841 845**	**6,80**	PK19
125	22	8800	**4000 841 844**	**7,50**	PK19

PROMAT

Typ	Material	Fliesen, Kacheln, Natursteinplatten	Feuerfestmaterial glasartig	Hartbrandklinker, Pflasterklinker	Steinzeugrohr glasartig	Grobkeramische Werkstoffe	Naturstein (Granit, Gneis etc.)	Kunststein, Polymerbeton	Stahlbeton	Altbeton	Waschbeton	Bordsteine	Pflasterbeton	Betonvollstein	Kalkstein (Marmor, Terrazzo etc.)	Dachpfannen	Profilbleche	Gipskarton
Diamanttrennscheibe Segmentiert/Gesintert Ø 115 - 4000841410 Ø 125 - 4000841411 Ø 180 - 4000841412 Ø 230 - 4000841414										•	•	•	•	•	•	•		
Diamanttrennscheibe Segmentiert/Lasergeschweißt Ø 115 - 4000841420 Ø 125 - 4000841421 Ø 180 - 4000841422 Ø 230 - 4000841424							•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
Diamanttrennscheibe Superdünn Ø 115 - 4000841480 Ø 125 - 4000841481 Ø 180 - 4000841483 Ø 230 - 4000841484		•	•	•	•	•												
Diamanttrennscheibe Turbo-Top superdünn Ø 115 - 4000841485 Ø 125 - 4000841486 Ø 180 - 4000841488 Ø 230 - 4000841489 Ø 300 - 4000841490 Ø 350 - 4000841491		•	•	•	•	•	•	•	•								•	•
Diamanttrennscheibe Turbo-Top Ø 115 - 4000841460 Ø 125 - 4000841461 Ø 180 - 4000841463 Ø 230 - 4000841464 Ø 300 - 4000841465 Ø 350 - 4000841466									•	•	•	•	•	•				
Diamantschleiftopf Einreihig Ø 115 - 4000841436 Ø 125 - 4000841437 Ø 180 - 4000841439							•	•	•	•	•	•	•	•				
Diamantschleiftopf Zweireihig Ø 100 - 4000841435 Ø 125 - 4000841438 Ø 180 - 4000841440							•	•	•	•	•	•	•	•				

PROMAT



Diamanttrennscheibe Action

direktgesintert, segmentiert · zum Trennen von Klinker, Beton, Betonerzeugnisse, Kalksandstein · schnittige Rillensegmente

Ø [mm]	Segment-höhe [mm]	Segment-stärke [mm]	Bohrung [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
115	10	2,4	22,23	**4000 843 583**	**4,20**	PK17
125	10	2,4	22,23	**4000 843 584**	**5,30**	PK17
180	10	2,8	22,23	**4000 843 585**	**9,60**	PK17
230	10	3	22,23	**4000 843 586**	**12,90**	PK17

PROMAT



Diamanttrennscheibe

superdünn · Trockenschnitt · zum Trennen von Fliesen, Keramik, Feinsteinzeug und Marmorplatten · feine Schnitte · sehr saubere Schnittkanten · schneller Schnitt

Art.-Nr. 4000 841 483: Lieferung mit Reduzierring

Ø [mm]	Segment-höhe [mm]	Segment-stärke [mm]	Bohrung [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
115	7	1,5	22,23	**4000 841 480**	**11,25**	PK17
125	7	1,5	22,23	**4000 841 481**	**13,25**	PK17
180	7	1,6	25,4 / 22,23	**4000 841 483**	**17,45**	PK17
230	7	1,7	22,23	**4000 841 484**	**22,70**	PK17

PROMAT



Diamanttrennscheibe

superdünn · für Winkelschleifer: Trockenschnitt bis Ø 230 mm · für Tischsägen: Nassschnitt Ø 300 mm + Ø 350 mm · zum Trennen von Fliesen, Feinsteinzeug, Keramik, Natur- und Kunststein · extrafeine, schnelle Schnitte

Art.-Nr. 4000 841 488: Lieferung mit Reduzierring

Ø [mm]	Segment-höhe [mm]	Segment-stärke [mm]	Bohrung [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
115	10	1,2	22,23	**4000 841 485**	**19,70**	PK17
125	10	1,2	22,23	**4000 841 486**	**23,30**	PK17
180	10	1,6	25,4 / 22,23	**4000 841 488**	**43,50**	PK17
230	10	1,8	22,23	**4000 841 489**	**52,10**	PK17
300	10	2,0	25,4	**4000 841 490**	**99,00**	PK17
350	10	2,2	25,4	**4000 841 491**	**109,00**	PK17

PROMAT



Diamanttrennscheibe

segmentiert · Nass- und Trockenschnitt · zum Trennen von Beton, Ziegel, Klinker, Baustellenmaterial

Ø [mm]	Segment-höhe [mm]	Segment-stärke [mm]	Bohrung [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
115	10	1,9	22,23	**4000 841 410**	**7,75**	PK17
125	10	1,9	22,23	**4000 841 411**	**8,80**	PK17
180	10	2,2	22,23	**4000 841 412**	**12,65**	PK17
230	10	2,4	22,23	**4000 841 414**	**18,60**	PK17
300	10	2,8	25,4	**4000 843 163**	**50,80**	PK17
350	10	3,2	20	**4000 843 164**	**63,70**	PK17
350	10	3,2	25,4	**4000 843 165**	**63,70**	PK17

PROMAT



Diamanttrennscheibe

geschlossener Schneidrand · Nass- und Trockenschnitt · stabiler, mehrschichtiger Stahlkern · zum Trennen von Beton armiert, Dachziegel, Granit, Verbundpflaster etc.

Art.-Nr. 4000 841 463: Lieferung mit Reduzierring

Ø [mm]	Segment-höhe [mm]	Segment-stärke [mm]	Bohrung [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
115	10	2,2	22,23	**4000 841 460**	**11,70**	PK17
125	10	2,2	22,23	**4000 841 461**	**13,90**	PK17
180	10	2,4	25,4 / 22,23	**4000 841 463**	**21,90**	PK17
230	10	2,6	22,23	**4000 841 464**	**27,90**	PK17
300	10	3,0	25,4	**4000 841 465**	**64,60**	PK17
350	12	3,2	25,4	**4000 841 466**	**88,50**	PK17

PROMAT



Diamanttrennscheibe

segmentiert / lasergeschweißt · Trockenschnitt · zum Trennen von Beton, Dachziegeln, mittelharten Klinker, armiertem Beton, Waschbeton, Baustellenmaterial · besonders stabile Ausführung

Ø [mm]	Segment-höhe [mm]	Segment-stärke [mm]	Bohrung [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
115	12	2,1	22, 23	**4000 841 420**	**20,80**	PK17
125	12	2,1	22, 23	**4000 841 421**	**23,70**	PK17
180	12	2,3	22, 23	**4000 841 422**	**36,00**	PK17
230	12	2,4	22, 23	**4000 841 424**	**41,00**	PK17

• = Lieferzeit auf Anfrage. = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie auf Seite 4.

PROMAT



zweireihig



einreihig

Diamantschleiftopf

für Beton, Baustellenmaterial und Granit · für Trockenschliff · **Bohrung 22,23 mm Ø**

Ø [mm]	Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
100	zweireihig	**4000 841 435**	**29,10**	PK17
115	einreihig	**4000 841 436**	**41,20**	PK17
125	einreihig	**4000 841 437**	**46,10**	PK17
125	zweireihig	**4000 841 438**	**48,40**	PK17
180	einreihig	**4000 841 439**	**67,80**	PK17
180	zweireihig	**4000 841 440**	**80,10**	PK17

PROMAT





Diamantbohrkrone

M14, für Winkelschleifer Ø 115mm und 125mm · zum Bohren von sauberen, kantenscharfen Löchern in Feinsteinzeug, Steinplatten, Granitplatten, Fliesen, Keramik und Marmor · max. Bohrtiefe 70 mm · **Segmenthöhe 15 mm**

Ø [mm]	Aufnahme	Länge [mm]	Segment-länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
15	M14	70	12	**4000 841 531**	**24,60**	PK17
20	M14	70	12	**4000 841 543**	**25,50**	PK17
25	M14	70	12	**4000 841 544**	**30,00**	PK17
32	M14	70	12	**4000 841 545**	**33,30**	PK17
35	M14	70	12	**4000 841 559**	**35,60**	PK17
40	M14	70	12	**4000 841 578**	**40,50**	PK17
45	M14	70	12	**4000 841 579**	**45,60**	PK17
50	M14	70	12	**4000 841 583**	**50,50**	PK17
68	M14	70	12	**4000 841 587**	**64,20**	PK17
75	M14	70	12	**4000 841 588**	**69,90**	PK17

PROMAT



Diamantbohrkrone

für Feinsteinzeug und Fliesen · zum Trockenbohren · für Bohrmaschine (ideal auch für Akku-Bohrmaschine) · **Segmenthöhe 15 mm · mit 6-kant Aufnahme**

Ø [mm]	Aufnahme ["]	Länge [mm]	max. Drehzahl [min-1]	Art.-Nr.	EUR	KS
6	1/4	32	1.500	**4000 843 578**	**17,70**	PK17
8	1/4	32	1.500	**4000 843 579**	**20,90**	PK17
10	1/4	32	1.500	**4000 843 580**	**23,50**	PK17
12	1/4	32	1.500	**4000 843 581**	**27,90**	PK17
14	1/4	32	1.500	**4000 843 582**	**28,80**	PK17

PROMAT





Diamantbohrkrone

M14, für Winkelschleifer Ø 115mm und 125mm · zum Bohren von sauberen, kantenscharfen Löchern in Feinsteinzeug, Steinplatten, Granitplatten, Fliesen, Keramik und Marmor · max. Bohrtiefe 70 mm · **Segmenthöhe 15 mm**
Inhalt: Diamantbohrkrone in Ø 35, 40, 50, 68 mm
Lieferung im Koffer

Aufnahme	Länge [mm]	Segment-länge [mm]	Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
M14	70	12	4-teilig	**4000 841 603**	**193,00**	PK17

PROMAT



Diamantbohrkrone

zum Trockenbohren von Feinsteinzeug (bis 2 cm Stärke), keramische Fliesen aller Art, sowie Granitfliesen, Marmor, Dachpfannen, Glas und Badkeramik · ohne Anbohrhilfe einsetzbar · für Winkelschleifer · **Segmenthöhe 15 mm · M14**

Ø [mm]	Aufnahme	Länge [mm]	max. Drehzahl [min-1]	Art.-Nr.	EUR	KS
6	M14	35	11.000	**4000 843 572**	**17,70**	PK17
8	M14	35	11.000	**4000 843 573**	**20,90**	PK17
10	M14	35	11.000	**4000 843 574**	**23,50**	PK17
12	M14	35	11.000	**4000 843 575**	**27,90**	PK17
14	M14	35	11.000	**4000 843 576**	**28,80**	PK17
16	M14	35	11.000	**4000 843 577**	**29,60**	PK17

PROMAT



Diamantbohrkrone

für den Einsatz im Stahlbeton mit mittelharten Zuschlägen und geringer bis mittlerer Armierung · Nutzlänge 450 mm

Ø [mm]	Aufnahme ["]	Art.-Nr.	EUR	KS
42	1 1/4	**4000 844 201**	**34,90**	PK17
52	1 1/4	**4000 844 202**	**39,90**	PK17
62	1 1/4	**4000 844 203**	**46,90**	PK17
72	1 1/4	**4000 844 204**	**54,90**	PK17
82	1 1/4	**4000 844 205**	**62,90**	PK17
102	1 1/4	**4000 844 206**	**79,90**	PK17
112	1 1/4	**4000 844 207**	**88,90**	PK17
122	1 1/4	**4000 844 208**	**92,90**	PK17
132	1 1/4	**4000 844 209**	**105,00**	PK17
152	1 1/4	**4000 844 210**	**115,00**	PK17
162	1 1/4	**4000 844 211**	**129,00**	PK17
178	1 1/4	**4000 844 212**	**169,00**	PK17
202	1 1/4	**4000 844 213**	**185,00**	PK17
250	1 1/4	**4000 844 214**	**225,00**	PK17

PROMAT



Fächerschleifer


hochwertiges Schleifwerkzeug mit korundbestreuten Gewebelamellen · Kunstharzbindung · universell einsetzbar · geeignet für die Bearbeitung von Formteilen, Radien und schwer zugänglichen Flächen im Werkzeug-, Apparate- und Behälterbau · **Schaft-Ø 6 mm**

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
	●	●					

Ø x H [mm]	Körnung	max. Drehzahl [min-1]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
20 x 10	60	34750	10	**4000 841 397**	**1,95** [1]	PU00
20 x 10	80	34750	10	**4000 841 454**	**1,95** [1]	PU00
20 x 10	120	34750	10	**4000 841 456**	**1,95** [1]	PU00
30 x 10	60	25500	10	**4000 841 570**	**1,80** [1]	PU00
30 x 10	80	25500	10	**4000 841 571**	**1,80** [1]	PU00
30 x 10	120	25500	10	**4000 841 457**	**1,75** [1]	PU00
30 x 15	60	25500	10	**4000 841 546**	**1,95** [1]	PU00
30 x 15	80	25500	10	**4000 841 547**	**1,95** [1]	PU00
30 x 15	120	25500	10	**4000 841 548**	**1,95** [1]	PU00
40 x 15	60	19100	10	**4000 841 580**	**2,05** [1]	PU00
40 x 15	80	19100	10	**4000 841 581**	**2,05** [1]	PU00
40 x 15	120	19100	10	**4000 841 582**	**2,05** [1]	PU00
40 x 20	60	19100	10	**4000 841 458**	**2,15** [1]	PU00
40 x 20	80	19100	10	**4000 841 459**	**2,15** [1]	PU00
40 x 20	120	19100	10	**4000 841 462**	**2,15** [1]	PU00
50 x 20	60	15300	10	**4000 841 590**	**2,45** [1]	PU00
50 x 20	80	15300	10	**4000 841 591**	**2,45** [1]	PU00
50 x 20	120	15300	10	**4000 841 592**	**2,45** [1]	PU00
50 x 30	60	15300	10	**4000 841 469**	**2,65** [1]	PU00
50 x 30	80	15300	10	**4000 841 471**	**2,65** [1]	PU00
50 x 30	120	15300	10	**4000 841 477**	**2,65** [1]	PU00
60 x 30	60	12700	10	**4000 841 600**	**3,15** [1]	PU00
60 x 30	80	12700	10	**4000 841 601**	**3,15** [1]	PU00
60 x 30	120	12700	10	**4000 841 602**	**3,15** [1]	PU00
80 x 50	60	9550	10	**4000 841 478**	**5,55** [1]	PU00
80 x 50	80	9550	10	**4000 841 479**	**5,55** [1]	PU00
80 x 50	120	9550	10	**4000 841 505**	**5,55** [1]	PU00

[1] Preis per St.

PROMAT



Fächerschleifer

hochwertiges Schleifvlies · Lamellen aus Korundgewebe · besonders geeignet für mittlere Abtragleistung · zum Entfernen von Oxyd- und Farbschichten · Schleifen und Reinigen von Metalloberflächen · insbesondere durch das Schleifgewebe · universell verwendbar · **Schaft-Ø 6 mm**

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●							

Ø x H [mm]	Körnung	max. Drehzahl [min-1]	Art.-Nr.	EUR	KS
40 x 20	60	17100	**4000 841 760**	**4,45**	PU00
40 x 20	100	17100	**4000 841 761**	**4,45**	PU00
40 x 20	150	17100	**4000 841 762**	**4,45**	PU00
50 x 30	60	13700	**4000 841 763**	**5,90**	PU00
50 x 30	100	13700	**4000 841 764**	**5,90**	PU00
50 x 30	150	13700	**4000 841 765**	**5,90**	PU00
60 x 30	60	11500	**4000 841 766**	**6,10**	PU00
60 x 30	100	11500	**4000 841 767**	**6,10**	PU00
60 x 30	150	11500	**4000 841 768**	**6,10**	PU00
80 x 50	80	8600	**4000 842 210**	**10,95**	PU00
80 x 50	150	8600	**4000 842 212**	**10,95**	PU00
80 x 50	240	8600	**4000 842 214**	**10,95**	PU00

PROMAT



Fächerschleifer

INOX · hochwertiges Schleifvlies mit Normalkorund · kunstharzgebunden · geeignet für das Reinigen von Metalloberflächen wie das Beseitigen von Flugrost · Satinier- und Finisharbeiten · Beseitigen von dünnen Farbschichten · kühles Schleifen bei Edelstahl · für ein gleichmäßiges Schleifbild im Metallbereich · **Schaft-Ø 6 mm**

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●							

Ø x H [mm]	Körnung	max. Drehzahl [min-1]	Art.-Nr.	EUR	KS
40 x 20	60	17100	**4000 841 770**	**4,10**	PU00
40 x 20	100	17100	**4000 841 771**	**4,10**	PU00
40 x 20	150	17100	**4000 841 772**	**4,10**	PU00
50 x 30	60	13700	**4000 841 773**	**5,30**	PU00
50 x 30	100	13700	**4000 841 774**	**5,30**	PU00
50 x 30	150	13700	**4000 841 775**	**5,30**	PU00
60 x 30	60	11500	**4000 841 776**	**5,45**	PU00
60 x 30	100	11500	**4000 841 777**	**5,45**	PU00
60 x 30	150	11500	**4000 841 778**	**5,45**	PU00
80 x 50	80	8600	**4000 842 170**	**9,90**	PU00
80 x 50	150	8600	**4000 842 190**	**9,90**	PU00
80 x 50	240	8600	**4000 842 199**	**9,90**	PU00

PROMAT



Lamellenpolierer

bestehend aus weichen Filzlamellen · für den Einsatz mit herkömmlicher Polierpaste zum Vorpolieren bis hin zum Hochglanzpolieren · geeignet für Stahl, Edelstahl (INOX), NE-Metallen, Glas, Kunststoff, Marmor und Stein · für schwer zugängliche Stellen und präzises Arbeiten · stets dieselbe Polierpaste mit einer Polierscheibe auf demselben Material einsetzen · für ein optimales Ergebnis, sollte mit einer Geschwindigkeit von 10m/s gearbeitet werden · **Schaft-Ø 6 mm**

D = Lamellendicke
H = Filzhärte

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●	○	●	●	○		

Ø [mm]	Ausführung	Breite [mm]	max. Drehzahl [min-1]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
20	soft D2/H25	10	11000	10	**4000 843 195**	**4,85** [1]	PK20
20	medium D2/H40	10	11000	10	**4000 843 196**	**4,85** [1]	PK20
30	soft D2/H25	20	10500	10	**4000 843 197**	**5,55** [1]	PK20
30	medium D2/H40	20	10500	10	**4000 843 198**	**5,55** [1]	PK20
40	soft D3/H25	20	9000	10	**4000 843 199**	**6,25** [1]	PK20
40	medium D3/H40	20	9000	10	**4000 843 200**	**6,25** [1]	PK20
50	soft D3/H25	30	8000	10	**4000 843 201**	**7,90** [1]	PK20
50	medium D3/H40	30	8000	10	**4000 843 202**	**7,90** [1]	PK20
60	soft D3/H25	40	7000	10	**4000 843 203**	**10,90** [1]	PK20
60	medium D3/H40	40	7000	10	**4000 843 204**	**10,90** [1]	PK20
80	extra soft D3/H25	50	6000	10	**4000 843 205**	**15,70** [1]	PK20
80	medium D5/H40	50	6000	10	**4000 843 206**	**15,70** [1]	PK20

[1] Preis per St.

PROMAT



Lamellenpolierer

bestehend aus mehrfach geschlitzten Filzlamellen · für den Einsatz mit herkömmlicher Polierpaste zum Vorpolieren bis hin zum Hochglanzpolieren · geeignet für Stahl, Edelstahl (INOX), NE-Metallen, Glas, Kunststoff, Marmor und Stein · für eine noch höhere Flexibilität bei unregelmäßigen Formen und Konturen · stets dieselbe Polierpaste mit einer Polierscheibe auf demselben Material einsetzen · für ein optimales Ergebnis, sollte mit einer Geschwindigkeit von 10m/s gearbeitet werden · **Schaft-Ø 6 mm**

D = Lamellendicke
H = Filzhärte

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●	○	●	●	○		

Ø [mm]	Ausführung	Breite [mm]	max. Drehzahl [min-1]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
40	soft D2/H25	20	9000	10	**4000 843 207**	**6,85** [1]	PK20
40	medium D2/H40	20	9000	10	**4000 843 208**	**6,85** [1]	PK20
50	soft D2/H25	20	8000	10	**4000 843 209**	**7,75** [1]	PK20
50	medium D2/H40	20	8000	10	**4000 843 210**	**7,75** [1]	PK20
60	soft D2/H25	40	7000	10	**4000 843 211**	**12,10** [1]	PK20
60	medium D2/H40	40	7000	10	**4000 843 212**	**12,10** [1]	PK20
80	soft D3/H25	50	6000	10	**4000 843 213**	**17,30** [1]	PK20

[1] Preis per St.

PROMAT



Schleifhülse

Korund · mit innenverstärktem Baumwollgewebe · geeignet für Arbeiten auf kleinstem Raum · die hohe Qualität des Schleifmittels gewährleistet eine lange Standzeit · geeignet zum Bearbeiten von Normalstahl, NE-Metallen und ihren Legierungen, Kunststoffen
Lieferung ohne Gummiträger

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
	●		●		●		

Ø x B [mm]	Körnung	max. Drehzahl [min-1]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
10 x 20	60	38000	100	**4000 842 513**	**0,32** [1]	PK23
10 x 20	80	38000	100	**4000 842 514**	**0,32** [1]	PK23
10 x 20	150	38000	100	**4000 842 515**	**0,32** [1]	PK23
13 x 25	80	30000	100	**4000 842 516**	**0,37** [1]	PK23
13 x 25	150	30000	100	**4000 842 553**	**0,37** [1]	PK23
15 x 30	36	26000	100	**4000 842 468**	**0,43** [1]	PK23
15 x 30	60	26000	100	**4000 842 469**	**0,43** [1]	PK23
15 x 30	150	26000	100	**4000 842 471**	**0,43** [1]	PK23
22 x 20	36	17000	100	**4000 842 472**	**0,34** [1]	PK23
22 x 20	60	17000	100	**4000 842 473**	**0,32** [1]	PK23
22 x 20	150	17000	100	**4000 842 475**	**0,32** [1]	PK23
25 x 25	60	15000	100	**4000 842 554**	**0,46** [1]	PK23
25 x 25	80	15000	100	**4000 842 576**	**0,46** [1]	PK23
30 x 20	36	13000	100	**4000 842 476**	**0,39** [1]	PK23
30 x 20	60	13000	100	**4000 842 477**	**0,39** [1]	PK23
30 x 20	150	13000	100	**4000 842 479**	**0,37** [1]	PK23
30 x 30	36	13000	100	**4000 842 480**	**0,52** [1]	PK23
30 x 30	60	13000	100	**4000 842 481**	**0,52** [1]	PK23
30 x 30	150	13000	100	**4000 842 483**	**0,52** [1]	PK23
45 x 30	36	8500	100	**4000 842 484**	**0,64** [1]	PK23
45 x 30	60	8500	100	**4000 842 485**	**0,64** [1]	PK23
45 x 30	150	8500	100	**4000 842 487**	**0,64** [1]	PK23
60 x 30	60	6500	100	**4000 842 577**	**0,73** [1]	PK23
60 x 30	80	6500	100	**4000 842 578**	**0,73** [1]	PK23

[1] Preis per St.

PROMAT



Schleifhülse


Zirkongewebe · für starke Schleifleistungen und hohe Abtragsgeschwindigkeit bei geringer Flexibilität · geeignet zum Bearbeiten von Normalstahl und Edelstahl
Lieferung ohne Gummiträger

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●						

Ø x B [mm]	Körnung	max. Drehzahl [min-1]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
15 x 30	36	26000	100	**4000 842 490**	**0,52** [1]	PK23
15 x 30	60	26000	100	**4000 842 491**	**0,52** [1]	PK23
15 x 30	120	26000	100	**4000 842 492**	**0,52** [1]	PK23
19 x 25	60	20000	100	**4000 842 579**	**0,48** [1]	PK23
19 x 25	80	20000	100	**4000 842 583**	**0,48** [1]	PK23
22 x 20	36	17000	100	**4000 842 493**	**0,41** [1]	PK23
22 x 20	60	17000	100	**4000 842 494**	**0,39** [1]	PK23
22 x 20	120	17000	100	**4000 842 495**	**0,39** [1]	PK23
25 x 25	80	15000	100	**4000 842 584**	**0,57** [1]	PK23
30 x 20	36	13000	100	**4000 842 496**	**0,46** [1]	PK23
30 x 20	60	13000	100	**4000 842 497**	**0,46** [1]	PK23
30 x 20	120	13000	100	**4000 842 498**	**0,46** [1]	PK23
30 x 30	36	13000	100	**4000 842 499**	**0,58** [1]	PK23
30 x 30	60	13000	100	**4000 842 500**	**0,57** [1]	PK23
30 x 30	120	13000	100	**4000 842 501**	**0,55** [1]	PK23
45 x 30	36	8500	100	**4000 842 502**	**0,77** [1]	PK23
45 x 30	60	8500	100	**4000 842 503**	**0,77** [1]	PK23
45 x 30	120	8500	100	**4000 842 504**	**0,77** [1]	PK23
60 x 30	36	6500	100	**4000 842 164**	**0,95** [1]	PK23
60 x 30	60	6500	100	**4000 842 166**	**0,95** [1]	PK23
60 x 30	120	6500	100	**4000 842 168**	**0,95** [1]	PK23

[1] Preis per St.

PROMAT

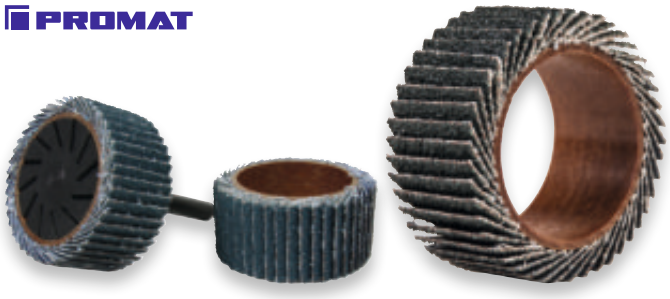

Lamellenhülse

Zirkonkorund · für aggressiven Flächenschliff, schnelles Entgraten und Anfasen · besonders aggressiv auf Edelstahl und harten Legierungen · höhere Strapazierfähigkeit als bei Schleifhülsen · zur Innen- und Außenbearbeitung von Rohren, Innenbearbeitung von Leitungen und Überblenden von Nähten bei Gussteilen
Lieferung ohne Gummiträger

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●	●	●	○			

Ø x B [mm]	Körnung	max. Drehzahl [min-1]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
30 x 30	40	19100	10	**4000 843 214**	**4,95** [1]	PK23
30 x 30	60	19100	10	**4000 843 215**	**4,95** [1]	PK23
30 x 30	80	19100	10	**4000 843 216**	**4,95** [1]	PK23
30 x 30	120	19100	10	**4000 843 217**	**4,95** [1]	PK23
45 x 30	40	12700	10	**4000 843 218**	**6,35** [1]	PK23
45 x 30	60	12700	10	**4000 843 219**	**6,35** [1]	PK23
45 x 30	80	12700	10	**4000 843 220**	**6,35** [1]	PK23
45 x 30	120	12700	10	**4000 843 221**	**6,35** [1]	PK23
60 x 30	40	9500	10	**4000 843 222**	**7,90** [1]	PK23
60 x 30	60	9500	10	**4000 843 223**	**7,90** [1]	PK23
60 x 30	80	9500	10	**4000 843 224**	**7,90** [1]	PK23
60 x 30	120	9500	10	**4000 843 225**	**7,90** [1]	PK23

[1] Preis per St.

PROMAT

Schleifhülsenträger

aus Gummi · zylindrische Form · geschlitzt · durch die Schlitze wird die Ausdehnung des Schleifkörpers beim Schleifen erleichtert, dadurch wird die Schlefhülse gespannt, sowie die Elastizität erhöht · rutschfester Sitz der Schleifhülse · Schleifhülsen werden durch eine leichte Rechtsdrehung auf- und abgezogen



Ø [mm]	Höhe [mm]	Schaft-Ø [mm]	Form	max. Drehzahl [min-1]	Art.-Nr.	EUR	KS
10	20	6	Zylinder	38000	**4000 842 609**	**7,25**	PB06
13	25	6	Zylinder	30000	**4000 842 633**	**7,60**	PB06
15	30	6	Zylinder	26000	**4000 842 405**	**8,35**	PB06
19	25	6	Zylinder	20000	**4000 842 634**	**9,65**	PB06
22	20	6	Zylinder	17000	**4000 842 406**	**8,80**	PB06
25	25	6	Zylinder	15000	**4000 842 635**	**10,60**	PB06
30	20	6	Zylinder	13000	**4000 842 407**	**9,70**	PB06
30	30	6	Zylinder	13000	**4000 842 408**	**10,60**	PB06
45	30	6	Zylinder	8500	**4000 842 409**	**11,95**	PB06
60	30	6	Zylinder	6500	**4000 842 209**	**17,75**	PB06

PROMAT



Schleifband


Korund · endlos · kunstharzgebundenes Schleifgewebe · mit flexiblem und extrem dehnungsarmen Gewebeträger · zum Schleifen und Reinigen auf Normalstahl, VA, NE-Metallen und Holz geeignet

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
	●					●	●

L x B [mm]	Körnung	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
330 x 10	40	10	**4000 842 636**	**0,61** [1]	PK21
330 x 10	60	10	**4000 842 637**	**0,60** [1]	PK21
330 x 10	80	10	**4000 842 638**	**0,56** [1]	PK21
330 x 10	120	10	**4000 842 639**	**0,54** [1]	PK21
520 x 12	40	10	**4000 842 537**	**0,76** [1]	PK21
520 x 12	60	10	**4000 842 538**	**0,69** [1]	PK21
520 x 12	80	10	**4000 842 539**	**0,63** [1]	PK21
520 x 12	120	10	**4000 842 540**	**0,63** [1]	PK21
457 x 13	40	10	**4000 842 669**	**0,72** [1]	PK21
457 x 13	60	10	**4000 842 679**	**0,70** [1]	PK21
457 x 13	80	10	**4000 842 681**	**0,65** [1]	PK21
457 x 13	120	10	**4000 842 682**	**0,61** [1]	PK21
610 x 13	40	10	**4000 842 533**	**0,81** [1]	PK21
610 x 13	60	10	**4000 842 534**	**0,76** [1]	PK21
610 x 13	80	10	**4000 842 535**	**0,69** [1]	PK21
610 x 13	120	10	**4000 842 536**	**0,69** [1]	PK21
520 x 19	40	10	**4000 842 541**	**0,97** [1]	PK21
520 x 19	60	10	**4000 842 542**	**0,86** [1]	PK21
520 x 19	80	10	**4000 842 543**	**0,84** [1]	PK21
520 x 19	120	10	**4000 842 544**	**0,82** [1]	PK21

[1] Preis per St.

PROMAT

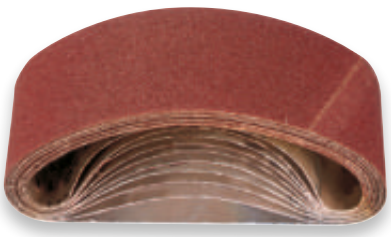

Schleifband


Korund · endlos · Kunstharzbindung · ein schweres, robustes Gewebe · universell einsetzbar für den Holzflächenschliff und zum Schleifen von Eisen und Stahl, sowie NE-Metallen in allen Legierungen

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
	●	●				●	

L x B [mm]	Körnung	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
533 x 75	40	10	**4000 842 350**	**1,47** [1]	PK21
533 x 75	60	10	**4000 842 351**	**1,46** [1]	PK21
533 x 75	80	10	**4000 842 352**	**1,44** [1]	PK21
533 x 75	100	10	**4000 842 353**	**1,39** [1]	PK21
620 x 100	40	10	**4000 842 370**	**1,76** [1]	PK21
620 x 100	60	10	**4000 842 371**	**1,74** [1]	PK21
620 x 100	80	10	**4000 842 372**	**1,71** [1]	PK21
620 x 100	100	10	**4000 842 373**	**1,69** [1]	PK21

[1] Preis per St.

PROMAT

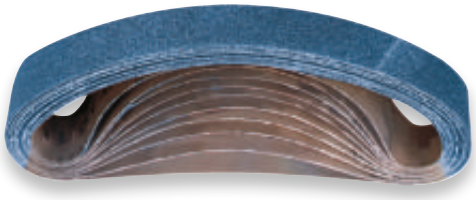

Schleifband

Zirkonkorund · endlos · ein schweres, robustes Gewebe · Kunstharzbindung · universell einsetzbar für den Holzflächenschliff und zum Schleifen von Eisen und Stahl, sowie NE-Metallen in allen Legierungen

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●	●			●	●	

L x B [mm]	Körnung	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
520 x 6	40	10	**4000 842 695**	**0,80** [1]	PK21
520 x 6	60	10	**4000 842 696**	**0,76** [1]	PK21
520 x 6	80	10	**4000 842 697**	**0,74** [1]	PK21
520 x 6	120	10	**4000 842 698**	**0,74** [1]	PK21
533 x 9	40	50	**4000 842 395**	**0,77** [1]	PK21
533 x 9	60	50	**4000 842 396**	**0,75** [1]	PK21
533 x 9	80	50	**4000 842 397**	**0,74** [1]	PK21
533 x 9	120	50	**4000 842 398**	**0,74** [1]	PK21
330 x 10	40	10	**4000 842 683**	**0,70** [1]	PK21
330 x 10	60	10	**4000 842 684**	**0,65** [1]	PK21
330 x 10	80	10	**4000 842 685**	**0,61** [1]	PK21
330 x 10	120	10	**4000 842 686**	**0,61** [1]	PK21
520 x 12	40	10	**4000 842 699**	**0,87** [1]	PK21
520 x 12	60	10	**4000 842 702**	**0,77** [1]	PK21
520 x 12	80	10	**4000 842 703**	**0,76** [1]	PK21
520 x 12	120	10	**4000 842 704**	**0,74** [1]	PK21
457 x 13	40	10	**4000 842 687**	**0,79** [1]	PK21
457 x 13	60	10	**4000 842 688**	**0,74** [1]	PK21
457 x 13	80	10	**4000 842 689**	**0,70** [1]	PK21
457 x 13	120	10	**4000 842 690**	**0,70** [1]	PK21
533 x 13	40	50	**4000 842 399**	**0,82** [1]	PK21
533 x 13	60	50	**4000 842 415**	**0,82** [1]	PK21
533 x 13	80	50	**4000 842 416**	**0,82** [1]	PK21
533 x 13	120	50	**4000 842 417**	**0,82** [1]	PK21
610 x 13	40	10	**4000 842 713**	**0,91** [1]	PK21
610 x 13	60	10	**4000 842 714**	**0,79** [1]	PK21
610 x 13	80	10	**4000 842 733**	**0,65** [1]	PK21
610 x 13	120	10	**4000 842 734**	**0,74** [1]	PK21
457 x 19	40	10	**4000 842 691**	**1,00** [1]	PK21
457 x 19	60	10	**4000 842 692**	**0,87** [1]	PK21
457 x 19	80	10	**4000 842 693**	**0,82** [1]	PK21
457 x 19	120	10	**4000 842 694**	**0,82** [1]	PK21
520 x 20	40	10	**4000 842 706**	**1,07** [1]	PK21
520 x 20	60	10	**4000 842 707**	**0,92** [1]	PK21
520 x 20	80	10	**4000 842 711**	**0,88** [1]	PK21
520 x 20	120	10	**4000 842 712**	**0,88** [1]	PK21
533 x 30	40	10	**4000 842 418**	**1,00** [1]	PK21
533 x 30	60	10	**4000 842 419**	**0,94** [1]	PK21
533 x 30	80	10	**4000 842 420**	**0,90** [1]	PK21
533 x 30	120	10	**4000 842 423**	**0,90** [1]	PK21

[1] Preis per St.

PROMAT



Schleifband

Zirkonkorund · **endlos** · ein sehr robustes Polyester-Gewebe · Vollkunstharz-Bindung · universell einsetzbar zum Schleifen von korrosionsbeständigen und hochwarmfesten Stählen, Kohlenstoff-Stähle, Schmiedestahl, NE-Metall, Chrom- und Nickellegierungen, Grauguss

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●	●				●	

L x B [mm]	Körnung	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
2000 x 75	40	10	**4000 842 430**	**4,91** [1]	PK21
2000 x 75	60	10	**4000 842 431**	**4,51** [1]	PK21
2000 x 75	80	10	**4000 842 432**	**4,33** [1]	PK21
2000 x 75	120	10	**4000 842 434**	**4,16** [1]	PK21
2000 x 150	40	10	**4000 842 440**	**9,76** [1]	PK21
2000 x 150	60	10	**4000 842 441**	**9,00** [1]	PK21
2000 x 150	80	10	**4000 842 442**	**8,72** [1]	PK21
2000 x 150	120	10	**4000 842 444**	**8,30** [1]	PK21

[1] Preis per St.

PROMAT



Schleifband

Keramikkorn · **endlos** · einsetzbar für Edelstahl (INOX), Chrom- und Chrom-Nickel-Stahl, hochlegierten Stahl, Nickelbasislegierungen,Titanlegierungen, Messing, Bronze und Baustahl · aggressiver und kühler Schliff bei hoher Standzeit · beim Schleifen kommt es zu einem ausgeprägten **Selbstschärfeffekt**, so dass ein hoher und gleichmäßiger Materialabtrag bei hoher Bearbeitungsgeschwindigkeit erzielt werden kann

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●	●	●				

L x B [mm]	Körnung	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
2000 x 75	36	5	**4000 842 641**	**14,40** [1]	PK21
2000 x 75	40	5	**4000 842 642**	**12,70** [1]	PK21
2000 x 75	60	5	**4000 842 643**	**11,10** [1]	PK21
2000 x 75	80	5	**4000 842 644**	**9,35** [1]	PK21
2000 x 75	120	5	**4000 842 645**	**8,90** [1]	PK21
2000 x 150	36	5	**4000 842 646**	**27,90** [1]	PK21
2000 x 150	40	5	**4000 842 647**	**24,70** [1]	PK21
2000 x 150	60	5	**4000 842 648**	**21,20** [1]	PK21
2000 x 150	80	5	**4000 842 649**	**17,90** [1]	PK21
2000 x 150	120	5	**4000 842 665**	**16,96** [1]	PK21

[1] Preis per St.

Schleifvliesband SCXF

Korund · kunstharzgebunden · mit flexiblem und extrem dehnungsarmen Gewebeträger · durch integrierte Schleifhilfsstoffe und der offenen Struktur, lange Standzeit · sehr kühles Schleifen möglich · geeignet für Finisharbeiten wie das Beseitigen von Anlauffarbe, Flugrost, Farbe · Reinigen von Schweißnähten · **wasserfest**

PROMAT



INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●					●	●

B x L [mm]	Sorte	Körnung	Farbe	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
9 x 533	coarse	80	braun	20	**4000 842 470**	**3,16** [1]	PK25
9 x 533	medium	180	rot	20	**4000 842 474**	**3,04** [1]	PK25
9 x 533	very fine	400	blau	20	**4000 842 478**	**2,94** [1]	PK25
12 x 520	coarse	80	braun	20	**4000 842 453**	**3,00** [1]	PK25
12 x 520	medium	180	rot	20	**4000 842 454**	**2,90** [1]	PK25
12 x 520	very fine	400	blau	20	**4000 842 455**	**2,80** [1]	PK25
13 x 533	coarse	80	braun	20	**4000 842 482**	**3,54** [1]	PK25
13 x 533	medium	180	rot	20	**4000 842 486**	**3,41** [1]	PK25
13 x 533	very fine	400	blau	20	**4000 842 488**	**3,31** [1]	PK25
13 x 610	medium	180	rot	20	**4000 842 451**	**2,75** [1]	PK25
13 x 610	very fine	400	blau	20	**4000 842 452**	**2,68** [1]	PK25
19 x 520	coarse	80	braun	20	**4000 842 456**	**3,67** [1]	PK25
19 x 520	medium	180	rot	20	**4000 842 457**	**3,51** [1]	PK25
30 x 533	coarse	80	braun	20	**4000 842 489**	**5,24** [1]	PK25
30 x 533	medium	180	rot	20	**4000 842 505**	**5,07** [1]	PK25
30 x 533	very fine	400	blau	20	**4000 842 506**	**4,85** [1]	PK25
40 x 618	coarse	80	braun	20	**4000 842 507**	**7,63** [1]	PK25
40 x 618	medium	180	rot	20	**4000 842 508**	**7,29** [1]	PK25
40 x 618	very fine	400	blau	20	**4000 842 509**	**7,00** [1]	PK25
40 x 760	coarse	80	braun	20	**4000 842 510**	**11,80** [1]	PK25
40 x 760	medium	180	rot	20	**4000 842 511**	**11,35** [1]	PK25
40 x 760	very fine	400	blau	20	**4000 842 512**	**10,85** [1]	PK25
75 x 2000	medium	180	rot	5	**4000 842 463**	**35,00** [1]	PK25
75 x 2000	very fine	400	blau	5	**4000 842 464**	**35,00** [1]	PK25

[1] Preis per St.

PROMAT



Fiberscheibe

Korund · Schleiffiber mit dichter Korundbestreuung · Kunstharzbindung · hohe Standzeit · geeignet zum Entrosten, Entzundern und Entgraten in der Metallindustrie · mit Sternloch · **Bohrung 22 mm Ø**

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
	●					●	

Ø [mm]	Körnung	max. Drehzahl [min-1]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
115	24	13200	25	**4000 841 636**	**0,41** [1]	PC06
115	40	13200	25	**4000 841 635**	**0,33** [1]	PC06
115	60	13200	25	**4000 841 633**	**0,32** [1]	PC06
115	80	13200	25	**4000 841 632**	**0,30** [1]	PC06
115	120	13200	25	**4000 841 630**	**0,30** [1]	PC06
125	24	12000	25	**4000 841 644**	**0,49** [1]	PC06
125	40	12000	25	**4000 841 643**	**0,41** [1]	PC06
125	60	12000	25	**4000 841 641**	**0,38** [1]	PC06
125	80	12000	25	**4000 841 640**	**0,36** [1]	PC06
125	120	12000	25	**4000 841 638**	**0,36** [1]	PC06
180	24	8500	25	**4000 841 652**	**0,72** [1]	PC06
180	40	8500	25	**4000 841 651**	**0,66** [1]	PC06
180	60	8500	25	**4000 841 649**	**0,62** [1]	PC06
180	80	8500	25	**4000 841 648**	**0,60** [1]	PC06
180	120	8500	25	**4000 841 646**	**0,60** [1]	PC06

[1] Preis per St.

PROMAT



Fiberscheibe

Zirkonkorund · durch schleifaktive Substanzen in der Bindung besonders hohe Zerspanungsleistung und extreme Standzeit bei schwer zerspanbaren Werkstoffen wie z. B. Edelstahl · Kunstharzbindung · mit Sternloch · **Bohrung 22 mm Ø**

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●							

Ø [mm]	Körnung	max. Drehzahl [min-1]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
115	36	13200	25	**4000 841 660**	**0,49** [1]	PC06
115	60	13200	25	**4000 841 662**	**0,41** [1]	PC06
115	80	13200	25	**4000 841 663**	**0,39** [1]	PC06
125	36	12000	25	**4000 841 666**	**0,57** [1]	PC06
125	60	12000	25	**4000 841 668**	**0,47** [1]	PC06
125	80	12000	25	**4000 841 669**	**0,46** [1]	PC06

[1] Preis per St.

PROMAT



Fiberscheibe

Keramikkorn · einsetzbar für Chrom- und Chrom-Nickel-Stahl, hochlegierten Stahl, Nickelbasislegierungen, Titanlegierungen, Messing, Bronze und Baustahl · aggressiver und kühler Schliff bei hoher Standzeit · beim Schleifen kommt es zu einem ausgeprägten Selbstschärfeffekt**,** so dass ein hoher und gleichmäßiger Materialabtrag bei hoher Bearbeitungsgeschwindigkeit erzielt werden kann, mit Sternloch · **Bohrung 22 mm Ø**

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●							

Ø [mm]	Körnung	max. Drehzahl [min-1]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
115	24	13200	25	**4000 842 615**	**1,31** [1]	PC06
115	36	13200	25	**4000 842 616**	**1,15** [1]	PC06
115	40	13200	25	**4000 842 617**	**0,99** [1]	PC06
115	60	13200	25	**4000 842 618**	**0,77** [1]	PC06
115	80	13200	25	**4000 842 619**	**0,71** [1]	PC06
115	120	13200	25	**4000 842 620**	**0,71** [1]	PC06
125	24	12000	25	**4000 842 621**	**1,44** [1]	PC06
125	36	12000	25	**4000 842 622**	**1,30** [1]	PC06
125	40	12000	25	**4000 842 623**	**1,07** [1]	PC06
125	60	12000	25	**4000 842 624**	**0,85** [1]	PC06
125	80	12000	25	**4000 842 625**	**0,77** [1]	PC06
125	120	12000	25	**4000 842 626**	**0,77** [1]	PC06
180	24	8500	25	**4000 842 627**	**2,90** [1]	PC06
180	36	8500	25	**4000 842 628**	**2,58** [1]	PC06
180	40	8500	25	**4000 842 629**	**2,18** [1]	PC06
180	60	8500	25	**4000 842 630**	**1,73** [1]	PC06
180	80	8500	25	**4000 842 631**	**1,58** [1]	PC06
180	120	8500	25	**4000 842 632**	**1,58** [1]	PC06

[1] Preis per St.

PROMAT



Stützteller

hochbelastbar · elastisch · verschleiß- und abriebfest

Ø [mm]	Gewinde	max. Drehzahl [min-1]	Art.-Nr.	EUR	KS
115	M14	13000	**4000 841 683**	**3,50**	PU04
125	M14	12000	**4000 841 684**	**3,85**	PU04
180	M14	8500	**4000 841 685**	**5,90**	PU04

• = Lieferzeit auf Anfrage. ⛟ = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie auf Seite 4.

PROMAT



Stützteller

hochbelastbar · mit Kühlrippen · verschleiß- und abriebfest · für alle Schleif- und Schrupparbeiten

Ø [mm]	Gewinde	max. Drehzahl [min-1]	Art.-Nr.	EUR	KS
115	M14	13000	**4000 841 686**	**5,20**	PU04
125	M14	12000	**4000 841 687**	**5,60**	PU04
180	M14	8500	**4000 841 688**	**10,80**	PU04

PROMAT



Haftschleifscheibe

Korund · ungelocht · universell für alle Schleifvorgänge geeignet · Entfernen von Rost und Farbe · Schleifen von Holz und Metallen · **kletthaftend**

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
	●	●				●	●

Ø [mm]	Körnung	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
115	40	25	**4000 841 700**	**0,31** [1]	PU02
115	60	25	**4000 841 701**	**0,31** [1]	PU02
115	80	25	**4000 841 702**	**0,27** [1]	PU02
115	100	25	**4000 841 703**	**0,27** [1]	PU02
115	120	25	**4000 841 704**	**0,27** [1]	PU02
125	40	25	**4000 841 705**	**0,31** [1]	PU02
125	60	25	**4000 841 706**	**0,31** [1]	PU02
125	80	25	**4000 841 707**	**0,27** [1]	PU02
125	100	25	**4000 841 708**	**0,27** [1]	PU02
125	120	25	**4000 841 709**	**0,27** [1]	PU02

[1] Preis per St.

PROMAT





Haftschleifscheibe


Korund · **Dreieck ·** passend zu Deltaschleifer · Kunstharzbindung · halboffen gestreut · für Metall- und Holzbearbeitung · passend für Bosch-, Metabo-, Skil- Dreieckschleifer · **kletthaftend · Absauglöcher Ø 8 mm · Pack á 6 St.**

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
	●	●				●	●

Ø [mm]	Körnung	Lochanzahl	Lochkreis Ø [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
94 x 94	50	6	52	**4000 843 326**	**2,55** [1]	PK24
94 x 94	80	6	52	**4000 843 327**	**2,35** [1]	PK24
94 x 94	120	6	52	**4000 843 328**	**2,30** [1]	PK24
94 x 94	180	6	52	**4000 843 329**	**2,30** [1]	PK24

[1] Preis per Pack

PROMAT

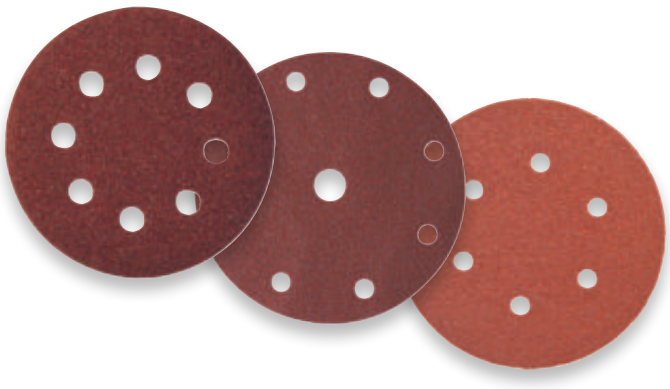

Haftschleifscheibe

Korund · universell für alle Schleifvorgänge geeignet · Entfernen von Rost und Farbe · Schleifen von Holz und Metallen · passend zu allen Exzenterschleifern **mit 6- oder 8-fach gelochter Aufnahmeplatte ·** Absauglöcher Ø 10 mm · **kletthaftend**

Ausführung GLS 4 + GLS 5: Für Elektrowerkzeuge der Fabrikate AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, DeWalt, ELU, Festool, Hitachi, Kress, Makita, Metabo und Skil

Ausführung GLS 1: Für Elektrowerkzeuge der Fabrikate Festool, Holz-Her, Mafell und Makita

Ausführung GLS 3: Für Elektrowerkzeuge der Fabrikate Bosch, DeWalt, ELU, Hitachi und Metabo

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
	●	●				●	●

Ø [mm]	Körnung	Aus-führung	Loch-anzahl	Lochkreis Ø [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
115	40	GLS 4	8	65	25	**4000 841 740**	**0,31** [1]	PU02
115	60	GLS 4	8	65	25	**4000 841 741**	**0,31** [1]	PU02
115	80	GLS 4	8	65	25	**4000 841 742**	**0,27** [1]	PU02
115	120	GLS 4	8	65	25	**4000 841 744**	**0,27** [1]	PU02
125	40	GLS 5	8	65	25	**4000 841 745**	**0,31** [1]	PU02
125	60	GLS 5	8	65	25	**4000 841 746**	**0,31** [1]	PU02
125	80	GLS 5	8	65	25	**4000 841 747**	**0,27** [1]	PU02
125	120	GLS 5	8	65	25	**4000 841 749**	**0,27** [1]	PU02
125	180	GLS 5	8	65	25	**4000 841 756**	**0,27** [1]	PU02
125	240	GLS 5	8	65	25	**4000 841 757**	**0,27** [1]	PU02
150	40	GLS 1	8 + 1	120	25	**4000 842 191**	**0,41** [1]	PU02
150	60	GLS 1	8 + 1	120	25	**4000 842 192**	**0,39** [1]	PU02
150	80	GLS 1	8 + 1	120	25	**4000 842 193**	**0,35** [1]	PU02
150	100	GLS 1	8 + 1	120	25	**4000 842 194**	**0,35** [1]	PU02
150	120	GLS 1	8 + 1	120	25	**4000 842 195**	**0,35** [1]	PU02
150	180	GLS 1	8 + 1	120	25	**4000 842 196**	**0,35** [1]	PU02
150	240	GLS 1	8 + 1	120	25	**4000 842 197**	**0,35** [1]	PU02
150	320	GLS 1	8 + 1	120	25	**4000 842 198**	**0,35** [1]	PU02
150	40	GLS 3	6	80	25	**4000 842 241**	**0,41** [1]	PU02
150	60	GLS 3	6	80	25	**4000 842 242**	**0,39** [1]	PU02
150	80	GLS 3	6	80	25	**4000 842 243**	**0,35** [1]	PU02
150	100	GLS 3	6	80	25	**4000 842 244**	**0,35** [1]	PU02
150	120	GLS 3	6	80	25	**4000 842 245**	**0,35** [1]	PU02
150	180	GLS 3	6	80	25	**4000 842 246**	**0,35** [1]	PU02
150	240	GLS 3	6	80	25	**4000 842 247**	**0,35** [1]	PU02
150	320	GLS 3	6	80	25	**4000 842 248**	**0,35** [1]	PU02

[1] Preis per St.

PROMAT



Stützteller

kletthaftend

Ø [mm]	Gewinde	max. Drehzahl [min-1]	Art.-Nr.	EUR	KS
115	M14	13000	**4000 841 710**	**5,30**	PU04
125	M14	12000	**4000 841 711**	**6,00**	PU04
150	M14	10200	**4000 841 712**	**8,95**	PU04


PROMAT



Stützteller

kletthaftend · hochtemperaturbeständiges Klettmaterial · mit Zyklon-Technologie · 55-Loch
Lieferung inkl. je ein Adapter für Festool- und Bosch-Maschinen


Ø [mm]	Gewinde	max. Drehzahl [min-1]	Art.-Nr.	EUR	KS
150	5/16" und M8	12000	**4000 841 642**	**25,90**	PU04




Haftschleifscheibe Interface Pad

Die Zwischenscheibe aus dem siafast-Klettsystem ist als Druckausgleich für die sianet-Produkte zu benutzen

Ø [mm]	Lochanzahl	Art.-Nr.	EUR	KS
147	80	**4000 844 523**	**7,13**	OE70
147	103	**4000 844 524**	**7,25**	OE70
215	19	**4000 844 525**	**10,43**	OE70













Haftschleifscheibe Sianet 7900

Korund
Vorteile:
Ganzflächige Staubabsaugung · hohe Abtragsleistung ohne Zusetzen · höchst effizient und produktiv · hohe Einreissfestigkeit, dank stabiler Netzunterlage
Anwendungen:
Abschleifen von Beschichtungen und Verunreinigungen · Anschleifen von Farben, Lacken, Spachtel, Füller und Kunststoffen · Anschleifen von Grundierungen · Feinschleifen von Flächen und Kanten · Zwischenschleifen von Lacken · Poliervorbereitung für Hochglanzoberflächen · Feinschleifen von Massivholz, Furnieren, Mineralwerkstoffen, Grundierfolie, Gips- und Gipsfaserplatten

Ø [mm]	Körnung	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
225	80	25	**4000 844 490**	**2,14** [1]	OE70
225	100	25	**4000 844 491**	**1,92** [1]	OE70
225	120	25	**4000 844 492**	**1,92** [1]	OE70
225	150	25	**4000 844 493**	**1,92** [1]	OE70
225	180	25	**4000 844 494**	**1,92** [1]	OE70

[1] Preis per St.

Haftschleifscheibe Sianet 7500

Keramikkorn
Vorteile:
Ganzflächige Staubabsaugung · keine Bindung an Lochsysteme · hohe Abtragsleistung ohne Zusetzen · hohe Einreissfestigkeit, dank stabiler Netzunterlage · Hochleistungsprodukt mit keramischem Korund
Anwendungen:
Abschleifen von Beschichtungen und Verunreinigungen · Anschleifen von Grundierungen · Feinschleifen von Massivholz, Furnieren, Mineralwerkstoffen, Grundierfolie, Gips- und Gipsfaserplatten · Zwischenschleifen von Lacken

Ø [mm]	Körnung	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
225	80	25	**4000 844 495**	**2,58** [1]	OE70
225	100	25	**4000 844 496**	**2,32** [1]	OE70
225	120	25	**4000 844 497**	**2,32** [1]	OE70
225	150	25	**4000 844 498**	**2,32** [1]	OE70
225	180	25	**4000 844 499**	**2,32** [1]	OE70

[1] Preis per St.

PROMAT



Rundbürste

gewellter Draht · der kleine Durchmesser dieser Bürste ermöglicht den Einsatz an sehr schwer zugänglichen Stellen, Innenflächen und Nuten · zum Säubern und Entrosten · **Schaft-Ø 6 mm**

	INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
Stahl		●	●	○		○	○	

Ø [mm] Stahl	Besatzbreite [mm]	Drahtstärke [mm]	max. Drehzahl [min-1]	Art.-Nr.	EUR	KS
30	9	0,2	20000	**4000 841 100**	**3,54**	PK18
40	11	0,2	18000	**4000 841 114**	**2,52**	PK18
50	17	0,2	15000	**4000 841 115**	**3,54**	PK18
60	18	0,3	15000	**4000 841 116**	**3,65**	PK18
70	18	0,3	15000	**4000 841 117**	**3,73**	PK18
80	19	0,3	15000	**4000 841 118**	**3,90**	PK18

PROMAT



Rundbürste

gewellter Draht · zum Säubern und Entrosten von Behältern, Flächen usw. · **Schaft-Ø 6 mm**

	INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
Messing	○	●	●	○		○	○	

Ø [mm] Messing	Besatzbreite [mm]	Drahtstärke [mm]	max. Drehzahl [min-1]	Art.-Nr.	EUR	KS
30	9	0,2	20000	**4000 841 138**	**4,12**	PK18
40	11	0,2	18000	**4000 841 139**	**4,26**	PK18
50	17	0,2	15000	**4000 841 141**	**5,97**	PK18
60	18	0,2	15000	**4000 841 142**	**6,10**	PK18
70	18	0,2	15000	**4000 841 143**	**6,55**	PK18
80	19	0,2	12000	**4000 841 144**	**7,12**	PK18

PROMAT



Rundbürste

gewellter Draht · der kleine Durchmesser dieser Bürste ermöglicht den Einsatz an sehr schwer zugänglichen Stellen, Innenflächen und Nuten · zum Säubern und Entgraten · **Schaft-Ø 6 mm**

	INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
VA	●	○	○	●		○	○	

Ø [mm] VA	Besatzbreite [mm]	Drahtstärke [mm]	max. Drehzahl [min-1]	Art.-Nr.	EUR	KS
30	9	0,2	20000	**4000 841 101**	**4,52**	PK18
40	11	0,2	18000	**4000 841 124**	**3,94**	PK18
50	17	0,2	15000	**4000 841 125**	**5,23**	PK18
60	18	0,2	15000	**4000 841 126**	**5,70**	PK18
70	18	0,3	15000	**4000 841 127**	**5,75**	PK18
80	19	0,3	12000	**4000 841 128**	**6,18**	PK18

PROMAT



Rundbürste

Schleifnylon-Rundbürste mit Silicium-Carbid-Besatz · der Besatz dieser Bürste passt sich ideal den Konturen des Werkstücks an, ohne die Oberfläche wesentlich zu verändern · es wird immer neues Schleifkorn freigesetzt, so dass die Abtragsleistung konstant bleibt · zum Entlacken, Entstauben, Glätten, Mattieren, Reinigen und Strukturieren von Holz · **Schaft-Ø 6 mm**

	INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
Nylon	●	●	●	●		○	●	

Ø [mm] Nylon	Besatzbreite [mm]	Körnung	max. Drehzahl [min-1]	Art.-Nr.	EUR	KS
75	10	80	4500	**4000 841 191**	**5,70**	PK18
100	10	80	4500	**4000 841 192**	**6,12**	PK18

Rundbürste

gezopfter Draht · geeignet für grobe Reinigungsarbeiten und erhöhte Abtragsleistung · **Schaft-Ø 6 mm**

	INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
Stahl		●	●					

Ø [mm] Stahl	Besatzbreite [mm]	Drahtstärke [mm]	max. Drehzahl [min-1]	Art.-Nr.	EUR	KS
75	12	0,5	20000	**4000 841 190**	**5,25**	PK18

PROMAT



PROMAT



Kegelbürste

gezopfter Draht · geeignet zum Entgraten, Entrosten, Entzundern sowie zum Bearbeiten von Schweißnähten · **M14**

	INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
Stahl		●	●	○		○	○	
VA	●	○	○	●		○	○	

Ø [mm] Stahl	Besatzbreite [mm]	Besatzlänge [mm]	Drahtstärke [mm]	max. Drehzahl [min-1]	Art.-Nr.	EUR	KS
100	13	22	0,5	12500	**4000 841 150**	**6,65**	PK18
115	15	23	0,5	12500	**4000 841 149**	**8,75**	PK18
VA							
100	13	22	0,35	12500	**4000 841 151**	**9,95**	PK18

osborn



Kegelbürste X-LOCK

gewellter Draht · geeignet zum Entgraten, Entrosten sowie zum Entfernen von Farbe, Lack, Rost, Zunder etc. · **Kombi Aufnahme X-LOCK und M14**

	INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
Stahl		●	●					

Ø [mm] Stahl	Besatzbreite [mm]	Drahtstärke [mm]	max. Drehzahl [min-1]	Art.-Nr.	EUR	KS
100	10	0,3	12500	**4000 840 133**	**13,60**	OK28

osborn



Stahl



VA

Kegelbürste X-LOCK

gezopfter Draht · Aggressive Ausführung, geeignet zum Entgraten, Entrosten, Entzundern sowie zum Bearbeiten von Schweißnähten · **Kombi Aufnahme X-LOCK und M14**

	INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
Stahl		●	●					

Ø [mm] Stahl	Besatzbreite [mm]	Drahtstärke [mm]	max. Drehzahl [min-1]	Art.-Nr.	EUR	KS
100	13	0,5	12500	**4000 840 131**	**16,10**	OK28
100	13	0,35	12500	**4000 840 132**	**17,30**	OK28

PROMAT



Topfbürste

gewellter Draht · Bürstenwerkzeug für leichte bis mittelschwere Reinigungsarbeiten, zur Bearbeitung großer Flächen · **M14**

	INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
Stahl		●	●	○		○	○	
VA	●	○	○	●		○	○	

Ø [mm] Stahl	Drahtstärke [mm]	max. Drehzahl [min-1]	Art.-Nr.	EUR	KS
60	0,3	12500	**4000 841 160**	**4,10**	PK18
80	0,3	8500	**4000 841 170**	**9,20**	PK18
VA					
60	0,3	12500	**4000 841 161**	**7,15**	PK18
80	0,3	8500	**4000 841 171**	**14,10**	PK18

Topfbürste X-LOCK

gewellter Draht · geeignet für Reinigungsarbeiten und zur Bearbeitung von großen Flächen sowie zum Entfernen von Farbe, Lack, Rost, Zunder etc. · **Kombi Aufnahme X-LOCK und M14**

	INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
Stahl		●	●					
VA	●			●				

Ø [mm] Stahl	Drahtstärke [mm]	max. Drehzahl [min-1]	Art.-Nr.	EUR	KS
60	0,3	12500	**4000 840 134**	**10,30**	OK28
75	0,3	12500	**4000 840 135**	**16,10**	OK28
VA					
60	0,3	12500	**4000 840 136**	**14,20**	OK28
75	0,3	12500	**4000 840 137**	**23,30**	OK28

• = Lieferzeit auf Anfrage. ⛟ = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie auf Seite 4.

PROMAT



Topfbürste

gezopfter Draht · aggressives Werkzeug zum Einsatz bei schweren Reinigungsarbeiten · **M14** · **mit Stützring**

	INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
Stahl		●	●	○		○	○	

Ø [mm] Stahl	Drahtstärke [mm]	max. Drehzahl [min-1]	Art.-Nr.	EUR	KS
65	0,35	12500	**4000 841 165**	**6,05**	PK18
65	0,5	12500	**4000 841 166**	**5,85**	PK18
80	0,5	8500	**4000 841 167**	**13,10**	PK18
100	0,5	8500	**4000 841 175**	**14,90**	PK18
120	0,5	6500	**4000 841 177**	**19,70**	PK18

PROMAT



Topfbürste

gezopfter Draht · aggressives Werkzeug zum Einsatz bei schweren Reinigungsarbeiten auf glatten Flächen · **M14**

	INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
VA	●	○	○	●		○	○	

Ø [mm] VA	Drahtstärke [mm]	max. Drehzahl [min-1]	Art.-Nr.	EUR	KS
65	0,35	12500	**4000 841 164**	**12,10**	PK18
80	0,5	8500	**4000 841 163**	**26,80**	PK18
100	0,5	8500	**4000 841 162**	**29,40**	PK18

Rundbürste X-LOCK

gezopfter Draht · Aggressive Ausführung, geeignet zum Entgraten, Entrosten, Entzundern sowie zum Bearbeiten von Schweißnähten · **Kombi Aufnahme X-LOCK und M14**

	INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
Stahl		●	●					
VA	●			○				

Ø [mm] Stahl	Besatzbreite [mm]	Drahtstärke [mm]	max. Drehzahl [min-1]	Art.-Nr.	EUR	KS
125	6	0,5	12500	**4000 840 202**	**24,90**	OK28
125	13	0,5	12500	**4000 840 203**	**18,20**	OK28
VA						
125	13	0,5	12500	**4000 840 204**	**37,70**	OK28

osborn



Stahl VA

Topfbürste X-LOCK

gezopfter Draht · Aggressive Ausführung, geeignet zum Entgraten, Entrosten, Entzundern sowie zum Bearbeiten von Schweißnähten · **Kombi Aufnahme X-LOCK und M14**

	INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
Stahl		●	●					
VA	●			○				

Ø [mm] Stahl	Drahtstärke [mm]	max. Drehzahl [min-1]	Art.-Nr.	EUR	KS
65	0,5	12500	**4000 840 138**	**12,80**	OK28
65	0,35	12500	**4000 840 139**	**14,20**	OK28
VA					
65	0,5	12500	**4000 840 158**	**23,40**	OK28
65	0,35	12500	**4000 840 206**	**24,90**	OK28

PROMAT




Rundbürste

gezopfter Draht · zum Entgraten und Reinigen von Schweißnähten · ruhiger und vibrationsarmer Lauf · **Bohrung 22,2 mm Ø**

	INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
Stahl		●	●	○		○	○	
VA-Draht	●	○	○	●		○	○	

Ø [mm] Stahl	Besatzbreite [mm]	max. Drehzahl [min-1]	Art.-Nr.	EUR	KS
115	12	12500	**4000 841 185**	**6,55**	PK18
125	13	12500	**4000 841 184**	**9,88**	PK18
178	13	10000	**4000 841 186**	**11,45**	PK18
VA-Draht					
115	12	12500	**4000 841 207**	**19,70**	PK18
125	12	12500	**4000 841 208**	**20,60**	PK18
178	13	10000	**4000 841 209**	**39,90**	PK18

osborn

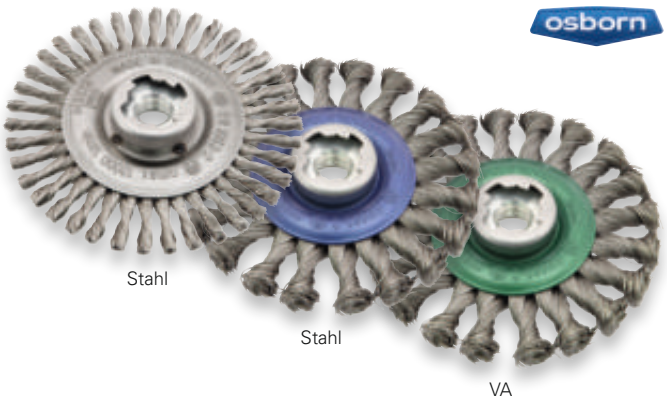

Stahl Stahl VA

PROMAT

Beton	★
Gasbeton/Ytong	★★★
Granit	★
Kalksandstein	★★★
Klinker	★★
Porenbeton	★
Marmor	★
Mauerwerk	★★★
Stein	★★
Wandfliesen	★
Dachziegel	★



Betonbohrer

mit HM-Schneide · aus vergütetem Spezialstahl · erhöhte Bruchfestigkeit beim Schlageinsatz · spezielles Wendelprofil für schnellen Bohrfortschritt · mit **HM-Schneide**

Ø [mm]	Arbeits-L. [mm]	Gesamt-L. [mm]	Schaft-Ø [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
4	35	75	4	**4000 864 102**	**0,82**	PX11
5	50	95	5	**4000 864 104**	**0,92**	PX11
6	60	100	6	**4000 864 106**	**0,97**	PX11
6	110	150	6	**4000 864 130**	**1,55**	PX11
8	80	120	8	**4000 864 110**	**1,40**	PX11
8	135	200	8	**4000 864 131**	**3,35**	PX11
10	80	120	10	**4000 864 114**	**1,69**	PX11
10	135	200	10	**4000 864 132**	**3,75**	PX11
12	90	150	10	**4000 864 116**	**2,40**	PX11
14	90	150	10	**4000 864 118**	**4,15**	PX11

PROMAT

Beton	★★
Gasbeton/Ytong	★★★
Kalksandstein	★★★
Mauerwerk	★★★
Stein	★



SICHERSAFE · SDS plus

Hammerbohrer Großpackung

SDS-plus · effektiver Bohrmehlabtransport durch aggressive Spitzen- und Wendel-Ausführung · zertifiziert durch die Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM) nach Anforderungen des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt)

Anwendungsbereiche: Beton, Kalksandstein, Mauerwerk
(für alle Beton- und Steinanwendungen)

Ø [mm]	Arbeits-L. [mm]	Gesamt-L. [mm]	Inhalt [St.]	Art.-Nr.	EUR	KS
6,0	50	110	10	**4000 864 077**	**13,55** [1]	PX11
6,0	100	160	10	**4000 864 078**	**14,60** [1]	PX11
8,0	100	160	10	**4000 864 079**	**17,60** [1]	PX11
8,0	150	210	10	**4000 864 080**	**20,99** [1]	PX11
10,0	100	160	10	**4000 864 081**	**21,25** [1]	PX11
10,0	150	210	10	**4000 864 082**	**24,40** [1]	PX11

[1] Preis per Grosspackung

PROMAT

Beton	★
Gasbeton/Ytong	★★★
Granit	★
Kalksandstein	★★★
Klinker	★★
Porenbeton	★
Marmor	★
Mauerwerk	★★★
Stein	★★
Wandfliesen	★
Dachziegel	★



Hartmetallschlagbohrersatz

Bohrer mit Zylinderschaft · **mit HM-Schneiden**
Inhalt:
je 1 HM-Schlagbohrer 4/75,5/85,8/120,10/120,12/150,2x6/100 mm

Lieferung in Kunststoffbox

Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
7-teilig	**4000 864 330**	**10,90**	PX11

PROMAT

Beton	★★
Gasbeton/Ytong	★★★
Kalksandstein	★★★
Mauerwerk	★★★
Stein	★



SICHERSAFE · SDS plus

Hammerbohrersatz SDS-Plus

effektiver Bohrmehlabtransport durch aggressive Spitzen- und Wendel-Ausführung · zertifiziert durch die Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM) nach Anforderungen des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt)

Anwendungsbereiche: Beton, Kalksandstein, Mauerwerk (für alle Beton- und Steinanwendungen)
Inhalt:
je 1 Bohrer 5 x 110 mm, 6 x 110 mm, 8 x 110 mm, 6 x 160 mm, 8 x 160 mm, 10 x 160 mm, 12 x 160 mm

Lieferung in Kunststoffbox

Inhalt	Bestückung [mm]	Verpackung	Art.-Nr.	EUR	KS
7-teilig	5 - 12	Kunststoffbox	**4000 864 095**	**14,90**	PX11


heller PREMIUM TOOLS

Beton	★★★
Hartbrandfliesen	★
Gasbeton/Ytong	★★★
Granit	★
Kalksandstein	★★★
Klinker	★★★
Porenbeton	★★★
Marmor	★★
Mauerwerk	★★★
Stein	★★★
Wandfliesen	★★
Dachziegel	★★





4000 864 350



4000 864 352

HEAT-HARDENED ANTI-HARTMETALL

Beton-/Steinbohrersatz ProConcrete


Zylinderschaft · robuster Beton- & Steinbohrer mit optimierter Hartmetallgeometrie · lange Lebensdauer · hohe Geschwindigkeit dank optimiertem Kopfdesign mit breitem Auslauf und großvolumiger "Twinmax-G2" Wendel · hohe Bruchfestigkeit durch spezielle Härte-Strahl-Technik

Anwendungsbereiche: Beton, Mauerwerk, Kalksandstein, Stein

Inhalt	Bestückung [mm]	Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
4-teilig	Ø 5 / 6 / 8 / 10	HM Rundschaft	**4000 864 360**	**17,47**	WK47
5-teilig	Ø 4 / 5 / 6 / 8 / 10	Zylinderschaft	**4000 864 350**	**20,87**	WK47
7-teilig	Ø 4 / 5 / 2 x 6 / 8 / 10 / 12	in Ku.Kassette	**4000 864 352**	**32,12**	WK47

• = Lieferzeit auf Anfrage. ⛟ = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie auf Seite 4.

Beton ★★★
Betonarmierung ★★
Gasbeton/Ytong ★★★
Granit ★★
Kalksandstein ★★★
Klinker ★★★
Porenbeton ★★★
Marmor ★★
Mauerwerk ★★★
Stein ★★★



Beton ★★★
Betonarmierung ★★★
Gasbeton/Ytong ★★★
Granit ★★
Kalksandstein ★★★
Klinker ★★★
Porenbeton ★★★
Marmor ★★★
Mauerwerk ★★★
Naturstein ★★★



Hammerbohrersatz MAXXBOX Bionic Pro SDS-plus

der schnellste Heller Bohrer aller Zeiten · patentiertes 2-Schneiden-Design und optimierte Hartmetallgeometrie garantieren eine äußerst hohe Lebensdauer · die seitlich verstärkten Mahlzonen sowie die abgerundeten Schneidkanten sorgen für extreme Robustheit und geringe Bruchwahrscheinlichkeit selbst bei Armierungstreffern · besonders hohe Bohrgeschwindigkeit durch aggressives Schneidenprofil am Bohrkopf und computerberechnetes Wendelprofil mit wechselnden Rückenbreiten · besonders komfortables Bohrverhalten dank des innovativen Wendeldesigns für optimalen Bohrmehlabtransport und einen ruhigeren Bohrerlauf · zertifiziert durch die Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM) nach Anforderungen des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt)

Anwendungsbereiche: Beton, Betonarmierung, Mauerwerk, Naturstein, Kalksandstein, Fliesen, Marmor, Klinker

Inhalt	Bestückung [mm]	Verpackung	Art.-Nr.	EUR	KS
7-teilig	5 x 110, 6 x 110, 8 x 110, 6 x 160, 8 x 160, 10 x 160, 12 x 160	Kunststoffbox	**4000 864 830**	**26,38**	WU17



Hammerbohrersatz Multicutter SDS-Plus

Kraftvoll, schnell & dauerhaft · einzigartiges mehrschneidiges Schneidenprofil für noch mehr Schneidleistung und Laufruhe · verstärkte Kraftübertragung beim Bohren durch wellenförmiges Kopfdesign · höchste Lebensdauer dank extrem verschleißbeständiger Ein-Phasen-Hartmetalllegierung · schneller Bohrmehltransport ohne Verpuffung aufgrund breiter Wendelform · vibrationsoptimierte Dreifach-Wendel · spezial gehärtete Oberfläche für erhöhte Bruchfestigkeit beim Hammerbohrbetrieb und höhere Festigkeit bei Armierungstreffern · zertifiziert durch die Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM) nach Anforderungen des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt)

Anwendungsbereiche: Beton auch härtester Güten, armierter Beton, Naturstein, Mauerwerk, Klinker

Lieferung in stabiler Kunststoffkassette

Inhalt	Bestückung [mm]	Verpackung	Art.-Nr.	EUR	KS
7-teilig	5, 6, 8 x 110, 6, 8, 10 x 160	Kunststoffbox	**4000 864 740**	**42,40**	PX11

Hammerbohrer Multicutter

SDS-Plus · kraftvoll, schnell & dauerhaft · einzigartiges mehrschneidiges Schneidenprofil für noch mehr Schneidleistung und Laufruhe · verstärkte Kraftübertragung beim Bohren durch wellenförmiges Kopfdesign · höchste Lebensdauer dank extrem verschleißbeständiger Ein-Phasen-Hartmetalllegierung · schneller Bohrmehltransport ohne Verpuffung aufgrund breiter Wendelform · vibrationsoptimierte Dreifach-Wendel · spezial gehärtete Oberfläche für erhöhte Bruchfestigkeit beim Hammerbohrbetrieb und höhere Festigkeit bei Armierungstreffern · zertifiziert durch die Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM) nach Anforderungen des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt)

Anwendungsbereiche: Beton auch härtester Güten, armierter Beton, Naturstein, Mauerwerk, Klinker

Beton ★★★
Betonarmierung ★★★
Gasbeton/Ytong ★★★
Granit ★★
Kalksandstein ★★★
Klinker ★★★
Porenbeton ★★★
Marmor ★★★
Mauerwerk ★★★
Naturstein ★★★





Ø [mm]	Arbeits-L. [mm]	Gesamt-L. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
5,0	50	110	**4000 864 700**	**5,45**	PX11
5,0	100	160	**4000 864 701**	**6,30**	PX11
6,0	50	110	**4000 864 702**	**5,60**	PX11
6,0	100	160	**4000 864 703**	**6,70**	PX11
6,0	150	210	**4000 864 704**	**8,50**	PX11
6,0	200	260	**4000 864 705**	**10,55**	PX11
8,0	50	110	**4000 864 709**	**6,90**	PX11
8,0	100	160	**4000 864 710**	**7,70**	PX11
8,0	150	210	**4000 864 711**	**9,10**	PX11
8,0	200	260	**4000 864 712**	**10,80**	PX11
10,0	50	110	**4000 864 715**	**8,80**	PX11
10,0	100	160	**4000 864 716**	**9,50**	PX11
10,0	150	210	**4000 864 717**	**11,60**	PX11
10,0	200	260	**4000 864 718**	**13,60**	PX11

Ø [mm]	Arbeits-L. [mm]	Gesamt-L. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
10,0	250	310	**4000 864 719**	**15,60**	PX11
10,0	400	460	**4000 864 720**	**20,95**	PX11
12,0	100	160	**4000 864 722**	**11,40**	PX11
12,0	150	210	**4000 864 723**	**13,50**	PX11
12,0	200	260	**4000 864 724**	**16,35**	PX11
12,0	250	310	**4000 864 725**	**23,75**	PX11
12,0	400	450	**4000 864 726**	**27,15**	PX11
12,0	550	600	**4000 864 727**	**35,70**	PX11
14,0	200	250	**4000 864 730**	**21,50**	PX11
14,0	250	300	**4000 864 731**	**27,20**	PX11
14,0	400	450	**4000 864 732**	**33,15**	PX11
16,0	150	200	**4000 864 734**	**27,10**	PX11
16,0	200	260	**4000 864 735**	**30,60**	PX11
16,0	250	300	**4000 864 736**	**33,95**	PX11

BOSCH








Hammerbohrer Plus-5
mit **SDS-plus Aufnahme**

- Verzahntes Hartmetall für reibungslose Arbeit ohne Festfressen
- Die Activteq-Zentrierspitze sorgt für aktives Schneiden in Beton und einen präzisen Lochdurchmesser
- Die AWB-Hartlöt- und Härtungstechnologie verringert Vibrationen beim Bohren, um die Belastung des Verwenders zu senken
- **2 Schneiden**

Ø [mm]	Arbeits-L. [mm]	Gesamt-L. [mm]	Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
4	50	110	1 Stück	**4000 909 800**	**3,69**	WU23
5	50	110	1 Stück	**4000 909 801**	**2,75**	WU23
5	100	160	1 Stück	**4000 909 802**	**3,26**	WU23
6	50	110	1 Stück	**4000 909 803**	**2,75**	WU23
6	100	160	1 Stück	**4000 909 804**	**2,98**	WU23
6	150	210	1 Stück	**4000 909 805**	**5,06**	WU23
6	200	260	1 Stück	**4000 909 806**	**5,63**	WU23
6	400	465	1 Stück	**8000 341 457**	**16,83**	WU23
6,5	100	165	1 Stück	**8000 341 459**	**4,02**	WU23
6,5	150	210	1 Stück	**8000 341 460**	**6,16**	WU23
6,5	200	260	1 Stück	**4000 909 807**	**6,95**	WU23
6,5	250	315	1 Stück	**8000 341 461**	**8,34**	WU23
8	50	110	1 Stück	**4000 909 809**	**3,53**	WU23
8	100	160	1 Stück	**4000 909 810**	**3,58**	WU23
8	150	210	1 Stück	**4000 909 811**	**4,29**	WU23
8	200	260	1 Stück	**4000 909 812**	**5,37**	WU23
8	250	310	1 Stück	**4000 909 813**	**7,83**	WU23
8	400	460	1 Stück	**4000 909 814**	**12,26**	WU23
10	100	160	1 Stück	**4000 909 816**	**4,20**	WU23
10	150	210	1 Stück	**4000 909 817**	**4,98**	WU23
10	200	260	1 Stück	**4000 909 818**	**6,26**	WU23
10	400	460	1 Stück	**4000 909 821**	**10,99**	WU23
10	250	310	1 Stück	**4000 909 819**	**7,19**	WU23
10	550	610	1 Stück	**4000 909 822**	**19,10**	WU23
10	950	1005	1 Stück	**8000 341 415**	**45,98**	WU23
12	100	160	1 Stück	**4000 909 823**	**4,78**	WU23
12	150	210	1 Stück	**4000 909 824**	**5,63**	WU23
12	200	260	1 Stück	**4000 909 825**	**7,19**	WU23
12	250	310	1 Stück	**4000 909 826**	**8,72**	WU23
12	400	460	1 Stück	**4000 909 827**	**12,55**	WU23
12	550	610	1 Stück	**4000 909 828**	**22,51**	WU23
12	950	1000	1 Stück	**4000 909 829**	**51,38**	WU23
14	100	160	1 Stück	**4000 909 830**	**7,39**	WU23
14	150	210	1 Stück	**4000 909 831**	**8,32**	WU23
14	200	260	1 Stück	**4000 909 832**	**9,30**	WU23
14	250	310	1 Stück	**4000 909 833**	**9,93**	WU23
14	400	460	1 Stück	**4000 909 834**	**15,80**	WU23
14	550	610	1 Stück	**4000 909 835**	**23,87**	WU23
14	950	1000	1 Stück	**4000 909 836**	**57,82**	WU23
15	100	160	1 Stück	**4000 909 837**	**9,06**	WU23
15	200	260	1 Stück	**4000 909 838**	**12,08**	WU23
16	150	210	1 Stück	**4000 909 839**	**10,68**	WU23
16	250	310	1 Stück	**4000 909 841**	**12,40**	WU23
16	400	460	1 Stück	**4000 909 842**	**21,50**	WU23
16	550	610	1 Stück	**4000 909 843**	**23,87**	WU23
16	950	1000	1 Stück	**4000 909 844**	**57,82**	WU23
18	150	200	1 Stück	**4000 909 845**	**18,14**	WU23
18	250	300	1 Stück	**4000 909 846**	**22,51**	WU23
18	400	450	1 Stück	**4000 909 847**	**23,50**	WU23
18	550	600	1 Stück	**4000 909 848**	**35,62**	WU23
18	950	1000	1 Stück	**8000 341 427**	**71,89**	WU23
20	150	200	1 Stück	**4000 909 849**	**21,83**	WU23
20	250	300	1 Stück	**4000 909 850**	**25,20**	WU23
20	400	450	1 Stück	**4000 909 851**	**26,90**	WU23
20	550	600	1 Stück	**4000 909 852**	**36,62**	WU23
20	950	1000	1 Stück	**8000 341 431**	**82,64**	WU23
22	400	450	1 Stück	**4000 909 854**	**42,34**	WU23
22	550	600	1 Stück	**8000 341 432**	**57,82**	WU23
22	950	1000	1 Stück	**8000 341 433**	**87,40**	WU23
24	200	250	1 Stück	**4000 909 855**	**35,97**	WU23
24	400	450	1 Stück	**8000 341 434**	**47,37**	WU23
25	200	250	1 Stück	**8000 341 435**	**38,97**	WU23
25	400	450	1 Stück	**8000 341 436**	**50,44**	WU23
25	550	600	1 Stück	**8000 341 437**	**74,91**	WU23
26	400	450	1 Stück	**8000 341 440**	**52,75**	WU23

PROMAT



Beton	★★★
Gasbeton/Ytong	★★★
Kalksandstein	★★
Klinker	★★
Mauerwerk	★★
Stein	★★★



Hammerbohrer
SDS-max · sehr hohe Bohrgeschwindigkeit, da 2-Schneider · spezial gehärtete Oberfläche für erhöhte Bruchfestigkeit beim Hammerbohrbetrieb · zertifiziert durch die Prüfgemeinschaft Mauerbohrer

Anwendungsbereiche: Beton, Stein, Mauerwerk, Klinker

Ø [mm]	Arbeits-L. [mm]	Gesamt-L. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
12,0	200	340	**4000 864 134**	**31,15**	PX11
12,0	400	540	**4000 864 135**	**33,65**	PX11
14,0	200	340	**4000 864 136**	**32,55**	PX11
14,0	400	540	**4000 864 137**	**37,95**	PX11
16,0	200	340	**4000 864 138**	**33,95**	PX11
16,0	400	540	**4000 864 139**	**39,30**	PX11
18,0	400	540	**4000 864 141**	**40,70**	PX11
20,0	200	320	**4000 864 142**	**36,60**	PX11
20,0	400	520	**4000 864 143**	**42,80**	PX11
22,0	400	520	**4000 864 145**	**44,70**	PX11
24,0	400	520	**4000 864 147**	**46,25**	PX11
25,0	400	520	**4000 864 149**	**47,50**	PX11
28,0	400	520	**4000 864 152**	**49,50**	PX11
30,0	400	520	**4000 864 154**	**51,50**	PX11
35,0	400	520	**4000 864 157**	**61,00**	PX11
40,0	400	520	**4000 864 158**	**88,50**	PX11

Hammerbohrer Expert SDS max-8X

Bosch Carbide-Technologie für langlebiges Bohren von Stahlbeton · dringt effektiv durch die Armierung, sodass man nicht stoppen, neu zielen oder den Bohrer wechseln musst, wenn man auf Stahl stößt · passend für SDS max Bohrhämmer



Ø [mm]	Arbeits-L. [mm]	Gesamt-L. [mm]	Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
12	400	540	1 Stück	**4000 909 888**	**63,56**	WU24
12	600	740	1 Stück	**4000 909 889**	**89,46**	WU24
14	200	340	1 Stück	**4000 909 891**	**58,86**	WU24
14	400	540	1 Stück	**4000 909 892**	**70,63**	WU24
14	600	740	1 Stück	**4000 909 893**	**94,17**	WU24
14	800	940	1 Stück	**4000 909 894**	**120,10**	WU24
16	200	340	1 Stück	**4000 909 895**	**63,56**	WU24
16	400	540	1 Stück	**4000 909 896**	**75,34**	WU24
16	600	740	1 Stück	**4000 909 897**	**98,88**	WU24
16	800	940	1 Stück	**4000 909 898**	**122,40**	WU24
18	200	340	1 Stück	**4000 909 899**	**68,28**	WU24
18	400	540	1 Stück	**4000 909 900**	**80,04**	WU24
18	600	740	1 Stück	**4000 909 901**	**98,88**	WU24
18	800	940	1 Stück	**4000 909 902**	**122,40**	WU24
20	200	320	1 Stück	**4000 909 903**	**70,63**	WU24
20	400	520	1 Stück	**4000 909 904**	**80,04**	WU24

Ø [mm]	Arbeits-L. [mm]	Gesamt-L. [mm]	Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
20	600	720	1 Stück	**4000 909 905**	**101,20**	WU24
20	800	920	1 Stück	**4000 909 906**	**127,10**	WU24
22	200	320	1 Stück	**4000 909 907**	**75,34**	WU24
22	400	520	1 Stück	**4000 909 908**	**84,76**	WU24
22	600	720	1 Stück	**4000 909 909**	**105,90**	WU24
22	800	920	1 Stück	**4000 909 910**	**127,10**	WU24
24	400	520	1 Stück	**4000 909 912**	**94,17**	WU24
25	400	520	1 Stück	**4000 909 914**	**94,17**	WU24
25	600	720	1 Stück	**4000 909 915**	**122,40**	WU24
25	800	920	1 Stück	**4000 909 916**	**150,70**	WU24
26	200	320	1 Stück	**4000 909 917**	**91,82**	WU24
26	400	520	1 Stück	**4000 909 918**	**105,90**	WU24
28	400	520	1 Stück	**4000 909 920**	**105,90**	WU24
28	600	720	1 Stück	**4000 909 921**	**134,20**	WU24
28	800	920	1 Stück	**4000 909 922**	**169,50**	WU24

SDS plus

Schlagbohrkrone

hammerfest · mit Hartmetallschneiden · komplett mit **Aufnahmeschaft mit M16-Gewinde** und Zentrierbohrer · zum Bohren in Mauerwerk, Naturstein, Kunststein, Beton u. ä.



Nenn-Ø [mm]	Arbeits-L. [mm]	Gesamt-L. [mm]	Aufnahmeschaft	Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
68	50	180	SDS-plus	für Steckdosen	**4000 864 376**	**35,15**	PX14
80	50	180	SDS-plus	für Verteilerdosen	**4000 864 377**	**40,15**	PX14

1/4" 6,3 mm

Glas-/Fliesenbohrer

mit Sechskantschaft 6,3 mm (1/4") · zum Bohren von Glas, Flaschen, Porzellan, Fliesen · exakt zentrierend · Schneide aus Hartmetall
nicht geeignet zum Schlagbohren



Ø [mm]	Gesamt-L. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
4	100	**4000 864 551**	**3,75**	PC03
5	105	**4000 864 552**	**4,15**	PC03
6	105	**4000 864 553**	**4,30**	PC03
8	110	**4000 864 554**	**5,95**	PC03
10	130	**4000 864 555**	**8,00**	PC03

1/4" 6,3 mm

Glas-/Fliesenbohrersatz

mit Sechskantschaft 6,3 mm (1/4") ·
zum Bohren von Glas, Flaschen, Porzellan, Fliesen · exakt zentrierend · Schneide aus Hartmetall
nicht geeignet zum Schlagbohren



Inhalt	Bestückung [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
5-teilig	Ø 4, 5, 6, 8, 10	**4000 864 550**	**23,50**	PC03

PROMAT



SDS plus

Spitzmeißel
aus hochwertigem Spezialstahl

Länge [mm]	Aufnahme	Art.-Nr.	EUR	KS
250	SDS-plus	**4000 812 340**	**5,00**	PK07

BOSCH



SDS plus

Spitzmeißel
Schlagwerkzeug für leichte Bohr- und Schlaghämmer · ideal geeignet für Präzisionsarbeiten in Beton ohne Arbeitsunterbrechungen und mit weniger Verklemmen als bei herkömmlichen Spitzmeißeln · in sich gedrehte selbstnachschärfende Spitze trägt auf breiterer Fläche Material ab und ermöglicht dadurch glattes und ununterbrochenes Arbeiten · für Anpassungsarbeiten in Beton und Mauerwerk, für das Einreißen oder Entfernen von Wänden sowie für das Wiederherstellen von Fugen und das Freilegen von Armierungen

Länge [mm]	Aufnahme	Art.-Nr.	EUR	KS
250	SDS Plus	**4000 908 095**	**14,40**	WH02

PROMAT



4000 812 342



4000 812 466

SDS plus

Flachmeißel
aus hochwertigem Spezialstahl

Länge [mm]	Breite [mm]	Aufnahme	Art.-Nr.	EUR	KS
250	20	SDS-plus	**4000 812 342**	**5,00**	PK07
250	25	SDS-plus	**4000 812 466**	**5,50**	PK07

BOSCH



SDS plus

Flachmeißel LongLife
die selbstnachschärfende Verstärkungsrippen sorgen für einen höheren Materialabtrag · für Beton und Mauerwerk

Gesamt-L. [mm]	Schneiden-B. [mm]	Form	Aufnahme	Art.-Nr.	EUR	KS
250	20	gerade	SDS-PLUS	**4000 908 090**	**14,40**	WH02

PROMAT



4000 812 343



4000 812 344

SDS plus

Spatmeißel
aus hochwertigem Spezialstahl

Gesamt-L. [mm]	Schneiden-B. [mm]	Aus-führung	Form	Aufnahme	Art.-Nr.	EUR	KS
250	40	-	gebogen	SDS-plus	**4000 812 343**	**8,00**	PK07
250	40	-	gerade	SDS-plus	**4000 812 344**	**7,00**	PK07

BOSCH



SDS plus

BOSCH



SDS plus

Spatmeißel LongLife
für leichte Bohr- und Schlaghämmer · der selbstnachschärfende Spatkorpus bewahrt während seiner Nutzungsdauer seine Stärke · zur Verwendung in Mauerwerk bestimmt · entfernt Rohputz, Schmutzschichten, Betonreste von Schalbrettern sowie Verputz von Wänden und eignet sich für Mauerdurchbrüche · er hat eine 30 Prozent höhere Materialabtragsrate als herkömmliche Meißel

Gesamt-L. [mm]	Schneiden-B. [mm]	Aufnahme	Art.-Nr.	EUR	KS
250	40	SDS-plus	**4000 908 093**	**25,52**	WH02
250	60	SDS-plus	**4000 908 094**	**32,10**	WH02

PROMAT



SDS plus

Einsteckwerkzeugset
geeignet für alle Maschinen
Inhalt: je 1 Spitz-Meißel, Flach-Meißel, Spat-Meißel
Lieferung in Kunstoffbox

Inhalt	Länge [mm]	Aufnahme	Art.-Nr.	EUR	KS
3-teilig	250	SDS-plus	**4000 812 480**	**17,00**	PK07

BOSCH



SDS plus

Meißel-Set SDS-plus
Lieferumfang: 1 SDS-plus-Spitzmeißel 250 mm 1 SDS-plus-Spatmeißel 40 x 250 mm 1 SDS-plus-Flachmeißel 20 x 250 mm

Inhalt	Länge [mm]	Aufnahme	Art.-Nr.	EUR	KS
3-teilig	250/250/260	SDS-plus	**8000 342 789**	**48,65**	WH02

PROMAT



SDS max

Spitzmeißel
aus hochwertigem Spezialstahl

Länge [mm]	Aufnahme	Art.-Nr.	EUR	KS
280	SDS-max	**4000 812 349**	**6,25**	PK07
400	SDS-max	**4000 812 350**	**8,50**	PK07

BOSCH



SDS max

Spitzmeißel

Länge [mm]	Aufnahme	Art.-Nr.	EUR	KS
280	SDS-MAX	**8000 345 740**	**13,61**	WH02
600	SDS-MAX	**8000 345 744**	**20,57**	WH02

Fliesenmeißel SDS-plus
Schlagwerkzeug für leichte Bohr- und Schlaghämmer · ermöglicht das saubere und schnelle Entfernen von Wand- und Bodenfliesen · selbstnachschärfende flache Ausführung mit angewinkelter Schneidekante ermöglicht genaues Positionieren in schmalen Fugen sowie effizienten Ausheben von Fliesen ohne Bruch

Länge [mm]	Breite [mm]	Aufnahme	Art.-Nr.	EUR	KS
260	40	SDS-plus	**4000 908 092**	**27,65**	WH02

• = Lieferzeit auf Anfrage. = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie auf Seite 4.

BOSCH



SDS max

Spitzmeißel Rtec Speed

Schlagwerkzeug · für schwere Bohr- und Schlaghämmer · ideal geeignet für Präzisionsarbeiten in Beton ohne Arbeitsunterbrechungen und mit weniger Verklemmen als bei herkömmlichen Spitzmeißeln · in sich gedrehte selbstnachschärfende Spitze trägt auf breiterer Fläche Material ab und ermöglicht dadurch glattes Arbeiten · für Stemm-, Abriss- und Anpassungsarbeiten in Beton und Mauerwerk · Wiederherstellen von Fugen und Freilegen von Armierungen

Länge [mm]	Aufnahme	Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
400	SDS-MAX	selbstschärfend	**4000 909 595**	**21,06**	WH02

PROMAT



SDS max

Flachmeißel

aus hochwertigem Spezialstahl

Länge [mm]	Breite [mm]	Aufnahme	Art.-Nr.	EUR	KS
280	24	SDS-max	**4000 812 351**	**6,25**	PK07
400	24	SDS-max	**4000 812 352**	**8,75**	PK07

BOSCH



SDS max

Flachmeißel

mit SDS max-Aufnahme · für schwere Bohr- und Schlaghämmer · für Stemm- · Abriss- und Anpassungsarbeiten sowie zum Wiederherstellen von Fugen und dem Freilegen von Armierungen bestimmt

Länge [mm]	Schneiden-B. [mm]	Aufnahme	Art.-Nr.	EUR	KS
280	25	SDS-Max	**8000 341 239**	**13,61**	WH02
600	25	SDS-Max	**8000 341 243**	**21,53**	WH02

BOSCH



SDS max

Flachmeißel RTec

SDS max-Aufnahme · selbstnachschärfend mit hoher Lebensdauer und 100 Prozent höherer Materialabtragsrate · für Stemm-, Abriss- und Anpassungsarbeiten in Beton und Mauerwerk und auch das Wiederherstellen von Fugen und das Freilegen von Armierungen

Länge [mm]	Schneiden-B. [mm]	Aufnahme	Art.-Nr.	EUR	KS
400	25	SDS-Max	**4000 909 593**	**21,06**	WH02

PROMAT



SDS max

Spatmeißel

aus hochwertigem Spezialstahl

Länge [mm]	Schneiden-B. [mm]	Aufnahme	Art.-Nr.	EUR	KS
400	50	SDS-max	**4000 812 354**	**13,75**	PK07
300	80	SDS-max	**4000 812 355**	**17,25**	PK07

BOSCH



SDS max

Spatmeißel

Schlagwerkzeug für schwere Bohr- und Schlaghämmer · für Standard-abrissarbeiten in Beton und Baustein · breite Schneidkante trägt in Mauerwerk und Mörtel gleichbleibend viel Material ab

Länge [mm]	Schneiden-B. [mm]	Aufnahme	Art.-Nr.	EUR	KS
300	80	SDS-max	**8000 345 689**	**40,87**	WH02

BOSCH



SDS max

Spatmeißel

Schlagwerkzeug für schwere Bohr- und Schlaghämmer · selbstschärftende Spatmeiße · ist bestimmt für Mauerwerk und Beton zum Entfernen von Rohputz und Schmutzschichten · kann zum Entfernen von Betonresten von Schalbrettern sowie Verputz von Wänden eingesetzt werden · eignet sich ebenso für Mauerdurchbrüche

Art.-Nr. 4000 908 036: Pack a 5 Stück

Länge [mm]	Schneiden-B. [mm]	Aufnahme	Art.-Nr.	EUR	KS
350	50	SDS-max	**4000 908 035**	**34,25**	WH02
350	50	SDS-max	**4000 908 036**	**154,22**	WH02

PROMAT



SDS max

Fliesenmeißel

aus hochwertigem Spezialstahl · mit SDS-max Aufnahme

Länge [mm]	Breite [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
400	50	**4000 812 348**	**15,25**	PK07

BOSCH



SDS max

Fliesenmeißel SDS-max

Fliesenmeißel mit SDS max-Aufnahme. Schlagwerkzeug für schwere Bohr- und Schlaghämmer mit einer Gesamtlänge von 300 mm und einer Meißelschneide von 80 mm. Der Fliesenmeißel mit SDS max ist für das normale Entfernen von Wand- und Bodenfliesen ausgelegt. Die angewinkelte Schneidekante ermöglicht schnelles Arbeiten. Er ist kompatibel mit dem Schaftsystem SDS max.

Länge [mm]	Breite [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
300	80	**8000 341 278**	**49,45**	WH02

BOSCH



SDS max

Fliesenmeißel SDS-max

Schlagwerkzeug für schwere Bohr- und Schlaghämmer · ideal für das saubere und schnelle Entfernen von Wand- und Bodenfliesen geeignet · selbstnachschärfende flache Ausführung mit angewinkelter Schneidekante ermöglicht genaues Positionieren in schmalen Fugen sowie effizienten Ausheben von Fliesen ohne Bruch

Länge [mm]	Breite [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
300	50	**4000 908 033**	**41,79**	WH02

PROMAT



SDS max

Einsteckwerkzeugset

geeignet für alle Maschinen

Inhalt:

je 1 Spitz-Meißel, Flach-Meißel, Spat-Meißel

Lieferung in Kunststoffbox

Inhalt	Länge [mm]	Aufnahme	Art.-Nr.	EUR	KS
3-teilig	400	SDS-max	**4000 812 471**	**31,00**	PK07

PROMAT



Holzspiralbohrersatz

CV-Stahl · mit Zentrierspitze und 2 Hauptschneiden · mit zylindrischen Schäften

Lieferung in Kunststoffkassette

Ausführung [mm]	Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
Ø 4, 5, 6, 8, 10	5 teilig	**4000 863 130**	**6,88**	PC03
Ø 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10	8 teilig	**4000 863 717**	**11,54**	PC03

heller PREMIUM TOOLS



4000 865 117



4000 865 118

CV Holzspiralbohrersatz

optimal abgestimmt auf den Einsatz in Akku-Bohrmaschinen · exaktes Anbohren und saubere Bohrlöcher durch geschliffene Zentrierspitze und zwei Schulterschneiden

Anwendungsbereiche: Weich- und Hartholz, Sperrholz, Spanplatten

Ausführung	Inhalt [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
8 teilig	Ø 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10	**4000 865 117**	**15,54**	WU14
10 teilig	Ø 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	**4000 865 118**	**21,28**	WU14

PROMAT



Schlangenbohrersatz

für alle Arbeiten in Hart- und Weichholz · Bohrer nach DIN gefertigt mit Sechskant-Aufnahme

Lieferung komplett in Holzkassette

Ausführung	Inhalt [mm]	Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
8-teilig	Ø 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20	230	**4000 863 252**	**29,50**	PC03
6-teilig	Ø 10, 12, 14, 16, 18, 20	460	**4000 863 251**	**45,50**	PC03

PROMAT



Forstnerbohrer

nach DIN 7483G · mit Zentrierspitze und 2 Hauptschneiden · Peripherieschneide

Ø [mm]	Schaft-Ø [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
15	8	**4000 863 241**	**7,30**	PC03
20	8	**4000 863 242**	**7,65**	PC03
25	8	**4000 863 243**	**7,65**	PC03
30	8	**4000 863 244**	**7,80**	PC03
35	10	**4000 863 245**	**9,50**	PC03
40	10	**4000 863 246**	**9,50**	PC03

PROMAT



Forstnerbohrersatz Ecoline

mit Zentrierspitze · Peripherieschneide und zwei Schneiden zum Bohren maßhaltiger und ausrißfreier Sacklöcher · abgesetzter Zylinderschaft

Lieferung im Holzkasten

Ausführung	Inhalt [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
5-teilig	Ø 15, 20, 25, 30, 35	**4000 863 250**	**45,00**	PC03

PROMAT



Forstnerbohrersatz Type 0310

DIN 7483G · mit Zentrierspitze · Peripherieschneide · 2 Schneiden und abgesetztem zylindrischem Schaft · in Premiumqualität · geschmiedete Ausführung

Anwendungsbereiche: Zum Bohren von Sacklöchern, für Randbohrungen sowie für schräg angesetzte Bohrungen in Weich- und Harthölzer, leichtes und kraftarmes Schneiden, durch optimale Schneidgeometrien

Lieferung komplett in Holzkassette

Ausführung	Inhalt [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
5-teilig	Ø 15, 20, 25, 30, 35	**4000 863 446**	**61,20**	PC03

PROMAT



Kunstbohrersatz

HM-bestückt · Zentrierspitze · mit 2 Vor- und 2 Hauptschneiden · diamantgeschliffene Schneiden

Inhalt:
je 1 St. HM-Kunstbohrer
Ø 15, 20, 25, 30, 35 mm

Lieferung komplett in Holzkassette

Ausführung	Inhalt	Schaft-Ø [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
hartmetallbestückt	5-teilig	10	**4000 863 755**	**63,50**	PC03

• = Lieferzeit auf Anfrage. ⛟ = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie auf Seite 4.

PROMAT ANWENDUNGSEMPFEHLUNGEN Stichsägeblätter



passend zu: AEG, Atlas Copco, Bosch, DeWalt, Elu, Festool, Flex, Hitachi, Holz-Her, Kress, Mafell, Makita, Metabo, Protool

• = speziell geeignet ○ = geeignet		Holzwerkstoffe						Kunststoffe				Metalle				
Artikel/Säge-blatt	**Schni-tt-länge**									Plexiglas		Für INOX				ALU
40 00 814 648	60 mm	•	•	•	•	•	•		○		○					
40 00 814 650	75 mm	•	•	•	•	•	○	•	○		○					
40 00 814 652	75 mm	•	•	•	•	•		•	○							
40 00 814 654	75 mm	•	•	•	•	•										
40 00 814 656	75 mm	•	•	•	•	•										
40 00 814 657	75 mm	•	•	•	•	•	○									
40 00 814 658	105 mm	•	•	•	•	•										
40 00 814 660	75 mm	•	•	•	•	•										
40 00 814 661	91 mm	•	•	•	•	•	○	•	•		•					
40 00 814 662	55 mm											○	•	•	•	
40 00 814 663	155 mm	•	•	•	•	•										
40 00 814 664	55 mm												•		○	•
40 00 814 665	105 mm											○	•		○	
40 00 814 666	55 mm											○	•		○	•
40 00 814 667	75 mm							○		○			○		○	•
40 00 814 668	50 mm												○	○	○	
40 00 814 671	105 mm	•	•	•	•	•		○	○							
40 00 814 672	55 mm											○	•	•	•	
40 00 814 673	75 mm	•	•	•	•	•		•	○							
40 00 814 675	75 mm	•	•	•	•	•										

• = speziell geeignet ○ = geeignet		div. Werkstoffe		Schnitteigenschaften					
Artikel/Säge-blatt	**Schni-tt-länge**								LONG LIFE
40 00 814 648	60 mm			•				•	•
40 00 814 650	75 mm			•					
40 00 814 652	75 mm			•					
40 00 814 654	75 mm				•		•		
40 00 814 656	75 mm				•	•	•		
40 00 814 657	75 mm			•				•	
40 00 814 658	105 mm				•		•		
40 00 814 660	75 mm				•		•		
40 00 814 661	91 mm			•			•		
40 00 814 662	55 mm								
40 00 814 663	155 mm				•		•		
40 00 814 664	55 mm								•
40 00 814 665	105 mm	•							•
40 00 814 666	55 mm								
40 00 814 667	75 mm		○						
40 00 814 668	50 mm								•
40 00 814 671	105 mm			•					
40 00 814 672	55 mm								
40 00 814 673	75 mm			•					
40 00 814 675	75 mm				•		•		

Zeichenerklärung

- alle Hölzer
- beschichtete Spanplatten
- Spanplatten
- Hartholz
- Sperrholz
- Laminat/Parkett
- Kunststoff
- Kohlefaser/Kunststoff
- Plexiglas
- Varicor/Corian
- Stahl rostfrei
- Stahlrohre
- Bleche
- Buntmetall
- Aluminium
- Sandwich-Material
- Gasbeton
- Eternit
- feiner Schnitt
- grober Schnitt
- Kurvenschnitt
- schneller Schnitt
- Zahnung auf Stoß
- Long Life

PROMAT

Stichsägeblatt

aus legiertem Werkzeugstahl · passend für Stichsägen der Fabrikate AEG, Bosch, DeWalt, Festool, Mafell, Makita, Metabo, Milwaukee, u.v.m.


4000 814 648


4000 814 650 + 4000 814 672


4000 814 652 + 4000 814 675


4000 814 654 + 4000 814 675


4000 814 656


4000 814 657


4000 814 658


4000 814 660


4000 814 661

4000 814 663


4000 814 671

entspricht Nr.	verzahnte Länge [mm]	Gesamt-L. [mm]	Zahnteilung [mm]	Ausführung	Anwendungsgebiete [mm]	Material	St. je Karte	Art.-Nr.	EUR	KS
T 101 AiF	55	80	1,9	kreuz geschliffen, Zahnung auf Stoß	beschichtete, dünne Hölzer bis 20 mm, Laminat und Parkett	BIM	5	**4000 814 648**	**8,95** [1]	PK15
T 101 B	75	100	2,5	kreuz geschliffen, konisch	für Hart- und Sperrholz, Kunststoff 3 - 30	HCS	5	**4000 814 650**	**5,20** [1]	PK15
T 101 B	75	100	2,5	kreuz geschliffen, konisch	für Hart- und Sperrholz, Kunststoff 3 - 30	HCS	25	**4000 814 672**	**23,60** [1]	PK15
T 101 D	75	100	4	kreuz geschliffen, konisch	für Hart- und Weichholz, Kunststoff 10 - 45	HCS	5	**4000 814 652**	**5,20** [1]	PK15
T 101 D	75	100	4	kreuz geschliffen, konisch	für Hart- und Weichholz, Kunststoff 10 - 45	HCS	25	**4000 814 673**	**24,70** [1]	PK15
T 101 BR	75	100	2,5	kreuz geschliffen, Zahnung auf Stoß	für alle Hölzer, Kunststoffe 3-30	HCS	5	**4000 814 657**	**4,30** [1]	PK15
T 144 D	75	100	4	geschränkt, geschliffen	für alle Hölzer 5-50 mm, schneller Schnitt	HCS	5	**4000 814 654**	**4,15** [1]	PK15
T 144 D	75	100	4	geschränkt, geschliffen	für alle Hölzer 5-50 mm, schneller Schnitt	HCS	25	**4000 814 675**	**18,20** [1]	PK15
T 244 D	75	100	4	geschränkt, geschliffen	Kurven-Sägeblatt, für alle Hölzer 5 - 50	HCS	5	**4000 814 656**	**4,70** [1]	PK15
T 111 C	75	100	3	geschränkt geschliffen	Weichholz, Kunststoffe 4-50	HCS	5	**4000 814 660**	**3,90** [1]	PK15
T 234X	91	117	2,5	3-fach geschliffen, konisch	Hart- und Weichholz, Kunststoffe	HCS	5	**4000 814 661**	**6,95** [1]	PK15
T 344 D	105	132	4	geschränkt schräg geschärft	extra lang, für alle Hölzer, schneller Schnitt	HCS	5	**4000 814 658**	**6,90** [1]	PK15
T 744 D	155	180	4	geschliffen, geschränkt, schräg geschärft	dickes Holz 5-120	HCS	5	**4000 814 663**	**8,50** [1]	PK15
T301CD	105	132	3	konisch, kreuz geschliffen	feiner Schnitt, für alle Hölzer, Kunststoffe 8-65	HCS	5	**4000 814 671**	**6,15** [1]	PK15

[1] Preis per Karte

BOSCH

Stichsägeblatt

aus **HCS-Stahl** · zum Einsatz in weichen Materialien wie Holz, Holzfaserplatten, Kunststoffe etc. · passend für Stichsägen der Fabrikate Bosch, DeWalt, Festool, Flex, Makita, Metabo, Milwaukee, AEG


4000 837 502



4000 837 501


4000 837 503


4000 837 504


4000 837 505


4000 837 506


4000 837 507


4000 837 508


4000 837 509


4000 837 510


4000 837 511

Typ	verzahnte Länge [mm]	Gesamt-L. [mm]	Zahnteilung [mm]	Ausführung	Anwendungsgebiete	Material	St. je Karte	Art.-Nr.	EUR	KS
T 101 AO	57	83	1,4	spitzverzahnt / geschliffen	Weichholz, Sperrholz, beschichtete Platten speziell für Kurvenschnitt (1,5 - 15 mm)	HCS	5	**4000 837 506**	**5,67** [1]	WH00
T 111 C	74	100	3	geschränkt / gefräst	Weichholz (4 - 50 mm), Span-, Tischler-, Faserplatten, schneller Schnitt	HCS	5	**4000 837 502**	**4,06** [1]	WH00
T 144 D	74	100	4-5,2	geschliffen/geschränkt	Weichholz (4 - 50 mm), Span-, Tischler-, Faserplatten	HCS	5	**4000 837 503**	**5,33** [1]	WH00
T 101 B	74	100	2,7	geschliffen	Weichholz, Span-, Tischler- Faserplatten, Kunststoffe/Epoxy (3-30 mm)	HCS	5	**4000 837 507**	**7,57** [1]	WH00
T 101 BR	74	100	2,5	Freiwinkel, geschliffen	Weichholz, Span-, Tischler- Faserplatten, beschichtete Platten (3 - 30 mm)	HCS	5	**4000 837 508**	**9,05** [1]	WH00
T 101 D	74	100	4-5,2	geschliffen	Weichholz, Span-, Tischler- Faserplatten (10 - 45 mm)	HCS	5	**4000 837 509**	**7,64** [1]	WH00
T 144 DP	74	100	4	geschränkt, geschliffen	Weichholz, Span-, Tischler- Faserplatten, Türen, Küchenarbeitsplatten (5-50 mm)	HCS	5	**4000 837 511**	**8,33** [1]	WH00
T 244 D	74	100	4-5,2	geschränkt, geschliffen	speziell für Kurvenschnitte	HCS	5	**4000 837 504**	**6,50** [1]	WH00
T 301 CD	91	117	3	Freiwinkel, geschliffen	Weichholz, Span-, Tischler- Faserplatten (10 - 65 mm)	HCS	5	**4000 837 510**	**8,33** [1]	WH00
T 344 D	126	152	4	geschränkt, geschliffen	dickes Bauholz, Weichholz (5 - 100 mm), Span-, Tischler-, Faserplatten	HCS	3	**4000 837 505**	**6,89** [1]	WH00
T 344 DP	126	152	4	geschränkt, geschliffen	-	HCS	5	**4000 837 571**	**15,68** [1]	WH00

[1] Preis per Karte

• = Lieferzeit auf Anfrage. = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie auf Seite 4.



PROMAT

Stichsägeblatt

aus legiertem Werkzeugstahl · passend für Stichsägen der Fabrikate AEG, Bosch, DeWalt, Mafell, HOLZ-HER, Makita, Metabo, Milwaukee, u.v.m.


4000 814 662


4000 814 664


4000 814 665


4000 814 667


4000 814 666 + 4000 814 677


4000 814 668

entspricht Nr.	verzahnte Länge [mm]	Gesamt-L. [mm]	Zahnteilung [mm]	Ausführung	Anwendungsgebiete [mm]	Material	St. je Karte	Art.-Nr.	EUR	KS
T 118 AHM	50	79	1,1	geschliffen HM Zähne	für Stahl, Bleche und rostfreie Stähle 1,5-3	HM	2	**4000 814 668**	**16,55** [1]	PK15
T 118 A	55	76,5	1,2	gewellt gefräst	dünne Bleche aus Stahl 1,2-2	HSS	5	**4000 814 662**	**4,75** [1]	PK15
T 118 AF	55	76,5	1,2	gewellt gefräst	flexibel, Bleche aus Stahl und rostfreiem Stahl 1,2-3	BIM	5	**4000 814 664**	**5,20** [1]	PK15
T 118 B	55	76,5	2	gewellt gefräst	Buntmetalle, Stahl, Aluminium 2,5-6	HSS	5	**4000 814 666**	**4,95** [1]	PK15
T 118 B	55	76,5	2	gewellt gefräst	Buntmetalle, Stahl, Aluminium 2,5-6	HSS	25	**4000 814 677**	**24,25** [1]	PK15
T 127 D	75	100	3	geschränkt	Buntmetalle, Aluminium, Stahl 3-15 mm, Kunststoffe	HSS	5	**4000 814 667**	**6,25** [1]	PK15
T 318 AF	105	132	1	gewellt gefräst	flexibel, für Stahl 1- 3 mm, Sandwich-Material bis 80	BIM	5	**4000 814 665**	**8,50** [1]	PK15

[1] Preis per Karte



PROMAT

4000 814 670

Stichsägeblatt

aus legiertem Werkzeugstahl · passend für Stichsägen der Fabrikate AEG, Bosch, DeWalt, Festool, Mafell, Makita, Metabo, u.v.m.

entspricht Nr.	verzahnte Länge [mm]	Gesamt-L. [mm]	Zahnteilung [mm]	Ausführung	Anwendungsgebiete [mm]	Material	St. je Karte	Art.-Nr.	EUR	KS
T 718 BF	155	180	2	gefräst gewellt	Metall, Sandwichmaterial 2,5-120	BIM	5	**4000 814 670**	**10,65** [1]	PK15

[1] Preis per Karte

Stichsägeblatt T 144 DHM

Carbide Endurance for Wood · hartmetallbestückt für schnelle und aggressive Schnitte in härteste Materialien

BOSCH



Typ	verzahnte Länge [mm]	Gesamt-L. [mm]	Zahnteilung [mm]	Anwendungsgebiete	Material	St. je Karte	Art.-Nr.	EUR	KS
T 144 DHM	74	100	4 - 5,2	für härteste Holzmaterialien	Carbide	4	**8000 587 166**	**18,72**	WH00

Stichsägeblatt T 128 BHM

Endurance for Laminate · hartmetallbestückt für saubere Schnitte in Laminat

BOSCH



Typ	verzahnte Länge [mm]	Gesamt-L. [mm]	Zahnteilung [mm]	Anwendungsgebiete	Material	St. je Karte	Art.-Nr.	EUR	KS
T 128 BHM	67	92	1,8	für abrasive Materialien und Verbundwerkstoffe	Carbide	3	**8000 587 165**	**21,06**	WH00

Stichsägeblatt

zum Einsatz in Hartholz, Laminate, beschichtete Platten etc. passend für Tischsägen der Fabrikate Bosch, DeWalt, Festool, Flex, Makita, Metabo, AEG, Milwaukee

BOSCH


4000 837 515


4000 837 512


4000 837 517


4000 837 518, 8000 346 044

Typ	verzahnte Länge [mm]	Gesamt-L. [mm]	Zahnteilung [mm]	Ausführung	Anwendungsgebiete	Material	St. je Karte	Art.-Nr.	EUR	KS
T 144 DF	74	100	4 -5,2	geschränkt / progressiv geschliffen	Hart- und Weichholz (5 - 50 mm), alle Plattentypen, auch beschichtete	BiM	5	**4000 837 515**	**12,61** [1]	WH00
T 101 BF	74	100	2,7	Freiwinkel, geschliffen	Hartholz, Laminate, beschichtete Platten, Kunststoffe/Epoxy (3 - 30 mm)	BiM	5	**4000 837 517**	**14,46** [1]	WH00
T 234 X	91	117	2-3	Freiwinkel-, zähnegeschliffen	Weichholz, Span-, Tischler- Faserplatten (3 - 65 mm)	HCS	5	**4000 837 512**	**11,62** [1]	WH00
T 345 XF	106	132	2,4 -5	geschränkt, gefräst	Bauholz mit Nägeln (< 65 mm), Kunststoffe, Holzwerkstoffe, Bleche, Rohre, Alu (3 - 10 mm)	BiM	5	**4000 837 518**	**14,46** [1]	WH00
T 345 XF	106	132	2,4-5	geschränkt, gefräst	Bauholz mit Nägeln (< 65 mm), Kunststoffe, Holzwerkstoffe, Bleche, Rohre, Alu (3 - 10 mm)	BIM	3	**8000 346 044**	**9,94** [1]	WH00

[1] Preis per Karte

BOSCH



Stichsägeblatt T 101 BIF

Special for Laminate · für saubere gerade Schnitte in Holz · zum Schneiden von harten Materialien, wie Laminatböden · für Stichsägen mit T-Schaft-Aufnahme · Einnockenschaft

Typ	verzahnte Länge [mm]	Gesamt-L. [mm]	Zahnteilung [mm]	Ausführung	Material	St. je Karte	Art.-Nr.	EUR	KS
T 101 BIF	57	83	1,7	Freiwinkel-, zähnegeschliffen	BIM	5	**4000 837 532**	**14,63**	WH00

BOSCH

basic for Metal



Stichsägeblatt T 118 A


Basic for Metal · für gerade Schnitte in Metall · Stichsägen mit T-Schaft-Aufnahme · Einnockenschaft

Typ	verzahnte Länge [mm]	Gesamt-L. [mm]	Zahnteilung [mm]	Ausführung	Anwendungsgebiete	Material	St. je Karte	Art.-Nr.	EUR	KS
T 118 A	67	92	1,1-1,5	gefräst	dünne Bleche (1 - 3 mm)	HSS	5	**4000 837 521**	**7,56**	WH00
T 118 A	67	92	1,1-1,5	gefräst	dünne Bleche (1 - 3 mm)	HSS	25	**8000 346 069**	**34,61**	WH00

BOSCH

Stichsägeblatt


aus **HSS** · gefräst · zum Einsatz in härteren Materialien wie Metall, Aluminium und Buntmetall · passend für Stichsägen der Fabrikate Bosch, DeWalt, Festool, Flex, Makita, Metabo



4000 837 520



4000 837 522



4000 837 524



4000 837 526



4000 837 527



4000 837 523



4000 837 525

Typ	verzahnte Länge [mm]	Gesamt-L. [mm]	Zahnteilung [mm]	Ausführung	Anwendungsgebiete	Material	St. je Karte	Art.-Nr.	EUR	KS
T 118 G	67	92	0,7	gewellt, gefräst	sehr dünne Bleche (0,5 - 1,5 mm)	HSS	5	**4000 837 520**	**7,56** [1]	WH00
T 218 A	67	92	1,1 -1,5	gewellt, gefräst	dünne Bleche (1 - 3 mm), speziell für Kurvenschnitt	HSS	5	**4000 837 522**	**9,70** [1]	WH00
T 118 B	67	92	1,9 -2,3	gewellt, gefräst	mittelstarke Bleche (2,5 - 6 mm)	HSS	5	**4000 837 524**	**7,56** [1]	WH00
T 123 X	74	100	1,2-2,6	geschränkt / gefräst	dünne bis starke Bleche (1,5 - 10 mm), Rohre und Profile, inkl. Alu (3-30 mm)	HSS	5	**4000 837 526**	**10,28** [1]	WH00
T 127 D	74	100	3	geschränkt / gefräst	dünne bis starke Bleche (3 - 15 mm), Rohre und Profile, inkl. Alu (3- 30 mm)	HSS	5	**4000 837 527**	**8,24** [1]	WH00
T 318 A	106	132	1,2	gewellt, gefräst	dünne Bleche (1 - 3 mm), Rohre und Profile, inkl. Alu (Ø < 65 mm)	HSS	5	**4000 837 523**	**13,59** [1]	WH00
T 318 B	106	132	2	gewellt, gefräst	mittelstarke Bleche (2,5 - 6 mm), Rohre und Profile, inkl. Alu (Ø < 65 mm), winkelgenauer Schnitt	HSS	5	**4000 837 525**	**13,59** [1]	WH00

[1] Preis per Karte

BOSCH

flexible for Metal

Stichsägeblatt

aus **BiM** · gefräst · zum Einsatz in härteren Materialien wie Metall, Aluminium und Buntmetall · passend für Stichsägen der Fabrikate Bosch, DeWalt, Festool, Flex, Makita, Metabo



4000 837 530



4000 837 531



4000 837 566



4000 837 575

Typ	verzahnte Länge [mm]	Gesamt-L. [mm]	Zahnteilung [mm]	Ausführung	Anwendungsgebiete	Material	St. je Karte	Art.-Nr.	EUR	KS
T 118 AF	67	92	1,1-1,5	gewellt, gefräst	dünne Bleche (1 - 3 mm)	BiM	5	**4000 837 530**	**10,68** [1]	WH00
T 118 BF	67	92	1,9 -2,3	gewellt, gefräst	mittelstarke Bleche (2,5 - 6 mm)	BiM	5	**4000 837 531**	**10,68** [1]	WH00
T 118 EOF	57	83	1,5	gewellt, gefräst	-	BIM	5	**4000 837 566**	**12,74** [1]	WH00
T 318 AF	106	132	1,1	gewellt, gefräst	-	BIM	5	**4000 837 575**	**17,22** [1]	WH00

[1] Preis per Karte

BOSCH



Stichsägeblatt Expert Stainless Steel

langlebiges Schneiden von Edelstahlblech · herausragende Lebensdauer durch die Bosch Carbide-Technologie · dabei wird eine Zahnleiste aus dem härtesten Metall auf den Körper lasergeschweißt · passend für alle T-Schaft-Stichsägen

Typ	Gesamt-L. [mm]	Zahnteilung [mm]	Ausführung	Anwendungsgebiete	Material	St. je Karte	Art.-Nr.	EUR	KS
T 118 EHM	83	1,4	T-Schaft	Schneiden von Edelstahlblech	Edelstahlbleche	3	**4000 837 480**	**23,94**	WH00
T 118 AHM	83	1,1	T-Schaft	Schneiden von Edelstahlblech	Edelstahlbleche	3	**4000 837 481**	**23,94**	WH00

BOSCH



Stichsägeblatt Expert Fiber Plaster

für langlebiges Schneiden in abrasive Baumaterialien · die Qualität und die extreme Lebensdauer wird durch die Bosch Carbide-Technologie erreicht · einzelne Zähne, die aus dem härtesten Metall geschliffen wurden, werden mit modernsten Herstellungsverfahren auf das Blatt geschweißt · passend für alle T-Schaft-Stichsägen

Typ	Gesamt-L. [mm]	Zahnteilung [mm]	Ausführung	Anwendungsgebiete	Material	St. je Karte	Art.-Nr.	EUR	KS
T 141 HM	100	4,3	T-Schaft	-	Faserzementplatten, Trockenbauwand	3	**4000 837 442**	**30,51**	WH00

• = Lieferzeit auf Anfrage. = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie auf Seite 4.

PROMAT



4000 814 678



4000 814 679

Stichsägeblattsortiment

aus legiertem Werkzeugstahl · passend für Stichsägen der Fabrikate Bosch, DeWalt, Festool, Flex, Makita, Metabo

Art.-Nr. 4000 814 678 für Holz/Kunststoff bestehend aus:
2 Stück Art.-Nr. 4000 814 654 - entspricht Bosch-Nr. T 144 D
2 Stück Art.-Nr. 4000 814 650 - entspricht Bosch-Nr. T 101 B
2 Stück Art.-Nr. 4000 814 652 - entspricht Bosch-Nr. T 101 D
2 Stück Art.-Nr. 4000 814 656 - entspricht Bosch-Nr. T 244 D
2 Stück Art.-Nr. 4000 814 660 - entspricht Bosch-Nr. T 111 C

Art.-Nr. 4000 814 679 für Metall bestehend aus:
3 Stück Art.-Nr. 4000 814 662 - entspricht Bosch-Nr. T 118 A,
3 Stück Art.-Nr. 4000 814 666 - entspricht Bosch-Nr. T 118 B,
2 Stück Art.-Nr. 4000 814 667 - entspricht Bosch-Nr. T 127 D,
2 Stück Art.-Nr. 4000 814 664 - entspricht Bosch-Nr. T 118 AF

Inhalt	Verwendung	Art.-Nr.	EUR	KS
10-teilig	für Holz	**4000 814 678**	**11,50** [1]	PK15
10-teilig	für Metall	**4000 814 679**	**13,50** [1]	PK15

[1] Preis per VE

BOSCH



Stichsägeblatt-Set JSB Wood and Metal

JSB, Wood and Metal, 15er-Pack

Inhalt	Verwendung	Art.-Nr.	EUR	KS
15-teilig	Holz	**8000 587 157**	**28,67**	WH00

PROMAT



Stichsägeblattsortiment

Universal

Inhalt:
1 St. Stichsägeblatt für Hart- u. Sperrholz **Art.-Nr. 4000 814 650 (Bosch T 101 B)**
1 St. Stichsägeblatt für Hart- u. Weichholz sowie Kunststoffe **Art.-Nr. 4000 814 660 (Bosch T 111 C)**
1 St. Stichsägeblatt für alle Hölzer **Art.-Nr. 4000 814 654 (Bosch T 144 D)**
1 St. Stichsägeblatt für Stahl und Sandwich-Metall **Art.-Nr. 4000 814 665 (Bosch T 118 AF)**
1 St. Stichsägeblatt für Stahlrohre,-profile, Vollmaterial, Bleche **Art.-Nr. 4000 814 662 (Bosch T 118 A)**

Inhalt	Verwendung	Art.-Nr.	EUR	KS
5-teilig	für Holz / Metall	**4000 814 689**	**4,90** [1]	PK15

[1] Preis per Karte

BOSCH



Stichsägeblatt-Set JSB Multi-Material

JSB, Multi Material-Pack, 15-teilig

Inhalt	Verwendung	Art.-Nr.	EUR	KS
15-teilig	Multi-Material	**8000 587 158**	**26,50**	WH00

PROMAT ANWENDUNGSEMPFEHLUNGEN Säbelsägeblätter



passend zu: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil

● = speziell geeignet ○ = geeignet		Holzwerkstoffe						Kunststoffe		Metalle					div. Werkstoffe			Schnitteigenschaften			
Artikel/ Sägeblatt	**Schni-tt-länge**									Für INOX											LONG LIFE
40 00 814 700	205 mm			●	●	●					○								●		●
40 00 814 702	130 mm	●	○					●								●			●		
40 00 814 704	220 mm		○				●												●		
40 00 814 706	130 mm	●	○																●		
40 00 814 710	130 mm									○	●	●			○			●			●
40 00 814 712	130 mm									○	●	○						●			●
40 00 814 714	180 mm									○	●	○						●			●
40 00 814 716	130 mm									○	●	○						●			●
40 00 814 717	180 mm									○	●	○						●			●
40 00 814 718	260 mm									○	●	○	●	●							●
40 00 814 881	130 mm									○	●	○						●			●
40 00 814 892	180 mm									○	●	○						●			●
40 00 814 893	130 mm									○	●	○	●	○							●
40 00 814 894	130 mm									○	●	○	●	●							●
40 00 814 895	180 mm									○	●	○	●	●							●
40 00 814 896	205 mm			○	○	●		●		○	●						●		●	●	●
40 00 814 897	280 mm			○	○	●		●		○	●						●		●	●	●
40 00 814 898	130 mm									○	●	○	●	○							●
40 00 814 899	205 mm									○	●	○	●	○							●
40 00 814 906	260 mm									○	●	○	●	○							●
40 00 814 909	130 mm					●					○		○								
40 00 814 915	205 mm					●					○										
40 00 814 916	280 mm					●															
40 00 814 917	205 mm	●		○	○	○					○						●		●		●
40 00 814 918	280 mm	●		○	○	○					○						●		●		●
40 00 814 919	130 mm	●	○					●								●			●		
40 00 814 922	205 mm	●	○					●								●			●		
40 00 814 923	280 mm	●	○					●								●			●		
40 00 814 924	130 mm	●	○					●	○										●	●	●

Zeichenerklärung

- alle Hölzer
- Hartholz
- Palettenreparatur
- Fensterdemontage
- Holz-/Metallrückstände
- Grünholz
- Kunststoff
- Kohlefaser/Kunststoff
- Für INOX: Stahl rostfrei
- Stahlrohre
- Bleche
- Buntmetall
- Aluminium
- Sandwich-Material
- Gipskarton-Platten
- Demontage
- feiner Schnitt
- grober Schnitt
- Kurvenschnitt
- LONG LIFE: Long Life

● = Lieferzeit auf Anfrage. = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie auf Seite 4.


Säbelsägeblatt

Hartmetall verzahnt · für schnelle Schnitte in Metall · Edelstahl · Buntmetall · Armierung · SML-Guss · Fahrzeugteile (A/B/C Säule) und Metallverstärktes Gummi

PROMAT



Gesamt-L. [mm]	St. je Karte	Art.-Nr.	EUR	KS
150	1	**4000 814 927**	**15,60**	PK15
228	1	**4000 814 928**	**23,40**	PK15



PROMAT

Säbelsägeblatt

aus legiertem Werkzeugstahl · geschränkt · passend für Säbelsägen der Fabrikate AEG, DeWalt, Bosch, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, REMS, Roller, Milwaukee



4000 814 702 + 4000 814 919



4000 814 704



4000 814 706



4000 814 922



4000 814 923



4000 814 924

entspricht Nr.	Gesamt-L. [mm]	Ausführung	Anwendungsgebiete	St. je Karte	Art.-Nr.	EUR	KS
Bosch S 644 D	150	gefräst, geschränkt, schräg geschärft	für alle Hölzer	5	**4000 814 702**	**9,10** [1]	PK15
Wilpu 3021/225	225	gefräst, geschränkt	Parallelschnitt, alle Hölzer, Kunststoffe, Gipskarton-Platten	5	**4000 814 922**	**10,95** [1]	PK15
Bosch S 1344 D	300	gefräst, geschränkt	Parallelschnitt, alle Hölzer, Kunststoffe, Gipskarton-Platten	5	**4000 814 923**	**13,70** [1]	PK15
Bosch S 611 DF	150	gefräst, geschränkt	Long Life, alle Hölzer, Kunststoffe, Parallelschnitt	5	**4000 814 924**	**12,95** [1]	PK15
Bosch S 644 D	150	gefräst, geschränkt, schräg geschärft	Parallelschnitt, alle Hölzer, Kunststoffe, Gipskarton-Platten	25	**4000 814 919**	**39,50** [1]	PK15
Wilpu 3019/150	150	gefräst, geschränkt	universal für Holz	5	**4000 814 706**	**7,70** [1]	PK15
Bosch S 1531 L	240	kreuz geschliffen, induktiv gehärtet	für alle Hölzer, Grünholz	5	**4000 814 704**	**13,80** [1]	PK15

[1] Preis per Karte




PROMAT



Säbelsägeblatt


aus Bimetall · passend für Säbelsägen der Fabrikate AEG, DeWalt, Bosch, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, REMS, Roller, Milwaukee, u.v.m.



4000 814 710


4000 814 712


4000 814 716 + 4000 814 891


4000 814 714



4000 814 717 + 4000 814 892


4000 814 718


4000 814 700


4000 814 893


4000 814 894


4000 814 895


4000 814 896


4000 814 897


4000 814 898


4000 814 899

4000 814 906


4000 814 907


4000 814 908


4000 814 909


4000 814 915


4000 814 916


4000 814 917


4000 814 918

entspricht Nr.	Gesamt-L. [mm]	Ausführung	Anwendungsgebiete [mm]	St. je Karte	Art.-Nr.	EUR	KS
Bosch S 922 AF	150	gefräst, gewellt	flexibel, feingezahnt für rostfreie Stähle, Metall Stärke 1,2	5	**4000 814 710**	**10,75** [1]	PK15
Bosch S 922 EF	150	gefräst, gewellt	Metall, Inox	5	**4000 814 712**	**10,45** [1]	PK15
Bosch S 922 BF	150	gefräst, gewellt	Metall, Inox	5	**4000 814 716**	**10,45** [1]	PK15
Bosch S 922 BF	150	gefräst, gewellt	Long Life, Stahlrohre, -profile, Vollmaterial, Buntmetall, rostfreier Stahl	25	**4000 814 891**	**48,15** [1]	PK15
Bosch S 1122 EF	200	gefräst, gewellt	Metall, Inox	5	**4000 814 714**	**12,95** [1]	PK15
Bosch S 1122 BF	200	gefräst, gewellt	Metall, Inox, Buntmetalle	5	**4000 814 717**	**12,95** [1]	PK15
Bosch S 1122 BF	200	gefräst, gewellt	Long Life, Stahlrohre, -profile, Vollmaterial, Buntmetall, rostfreier Stahl	25	**4000 814 892**	**59,95** [1]	PK15
Bosch S 1122 VF	225	gefräst, geschränkt	Metall, Buntmetall, Holz mit Nägeln	5	**4000 814 700**	**16,90** [1]	PK15
Wilpu 3059/150	150	gefräst, geschränkt	Stahlrohre, -profile, Vollmaterial, Buntmetall, Holz mit Metallrückständen, Palettenreparaturen, Long Life	5	**4000 814 893**	**11,55** [1]	PK15
Bosch S 922 HF	150	gefräst, geschränkt	Long Life, Stahlrohre, -profile, Vollmaterial, Buntmetall, rostfreier Stahl	5	**4000 814 894**	**10,00** [1]	PK15
Bosch S 1122 HF	200	gefräst, geschränkt	Long Life, Stahlrohre, -profile, Vollmaterial, Buntmetall, rostfreier Stahl	5	**4000 814 895**	**11,95** [1]	PK15
Bosch S 1211 HF	280	gefräst, geschränkt	Metall, Buntmetall, Inox	5	**4000 814 718**	**18,20** [1]	PK15
Bosch S 1120 CF	225	gefräst, gewellt	Long Life, Holz mit Metallrückständen, Stahlrohre, -profile, Vollmaterial, rostfreier Stahl, Demontage, Parallelschnitt	3	**4000 814 896**	**15,00** [1]	PK15
Wilpu 3050/300	300	gefräst, gewellt	Long Life, Holz mit Metallrückständen, Stahlrohre, -profile, Vollmaterial, rostfreier Stahl, Demontage, Parallelschnitt	3	**4000 814 897**	**19,45** [1]	PK15
Wilpu 3016/150	150	gefräst, geschränkt	Long Life, Stahlrohre, -profile, Vollmaterial, Holz mit Metallrückständen, Buntmetall, Aluminium, TWINCUT Verzahnung	5	**4000 814 898**	**11,50** [1]	PK15
Bosch S 1234 XF	225	geschränkt, gefräst	Long Life, Stahlrohre, -profile, Vollmaterial, Holz mit Metallrückständen, Buntmetall, Aluminium, TWINCUT Verzahnung	5	**4000 814 899**	**15,25** [1]	PK15
Wilpu 3016/280	280	gefräst, geschränkt	Long Life, Stahlrohre, -profile, Vollmaterial, Holz mit Metallrückständen, Buntmetall, Aluminium, TWINCUT Verzahnung	5	**4000 814 906**	**18,10** [1]	PK15
Bosch S 1130 CF	225	gefräst, geschränkt	Long Life, Stahlrohre, -profile, Vollmaterial, Holz mit Metallrückständen, Buntmetall, Aluminium, TWINCUT Verzahnung	3	**4000 814 907**	**15,25** [1]	PK15
Bosch S 1230 CF	300	gefräst, geschränkt	Long Life, Stahlrohre, -profile, Vollmaterial, Holz mit Metallrückständen, Buntmetall, Aluminium, TWINCUT Verzahnung	3	**4000 814 908**	**19,40** [1]	PK15
Bosch S 936 BEF	150	gefräst, geschränkt	Long Life, Holz mit Metallrückständen, Stahlrohre, -profile, Vollmaterial, Parallelschnitt, TWINCUT Verzahnung	5	**4000 814 909**	**13,70** [1]	PK15
Bosch S 1136 BEF	225	gefräst, geschränkt	Long Life, Holz mit Metallrückständen, Stahlrohre, -profile, Vollmaterial, Parallelschnitt, TWINCUT Verzahnung	5	**4000 814 915**	**15,50** [1]	PK15
WILPU 3056/300	300	gefräst, geschränkt	Long Life, Holz mit Metallrückständen, Stahlrohre, -profile, Vollmaterial, Parallelschnitt, TWINCUT Verzahnung	5	**4000 814 916**	**18,70** [1]	PK15
WILPU 3058	225	gefräst, geschränkt	Long Life, alle Hölzer, Holz mit Metallrückständen, Demontage, Parallelschnitt	3	**4000 814 917**	**15,15** [1]	PK15
Bosch S 1110 VF	300	gefräst, geschränkt	Long Life, alle Hölzer, Holz mit Metallrückständen, Demontage, Parallelschnitt	3	**4000 814 918**	**19,40** [1]	PK15

[1] Preis per Karte

BOSCH

Säbelsägeblatt

aus HSS-Stahl · zum Einsatz in härteren Materialien wie Metall, Aluminium und Buntmetall · passend für Stichsägen der Fabrikate **Bosch,** DeWalt, Festool, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, REMS, Roller



Typ	Gesamt-L. [mm]	Ausführung	Anwendungsgebiete	St. je Karte	Art.-Nr.	EUR	KS
S 918 A	150	gewellt, gefräst	dünne Bleche (1-3 mm), feine geschlossene	5	**4000 837 560**	**14,21**	WH00
S 918 BF	150	geschränkt, gefräst	mittelstarke Bleche (2 - 8 mm), geschlossene Rohre/Profile (Ø 10 - 100 mm)	5	**4000 837 561**	**13,97**	WH00

• = Lieferzeit auf Anfrage. = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie auf Seite 4.

Säbelsägeblatt

aus **Bi-Metall** · gefräst · zum Einsatz in Metall wie Blechen, massiven Rohren etc. · passend für Säbelsägen der Fabrikate Bosch, DeWalt, Festool, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, REMS, Roller, Rothenberger


4000 837 551


4000 837 552


4000 837 553


4000 837 554


4000 837 555


4000 837 556


4000 837 557


4000 837 558

Typ	Gesamt-L. [mm]	Ausführung	Anwendungsgebiete	St. je Karte	Art.-Nr.	EUR	KS
S 920 CF	150	2 x 2 Geometrie	starke Bleche (4 - 12 mm), massive Rohre (Ø 100 mm), ideal für Rohrschneidevorrichtungen, für Rettungs-/Abbrucharbeiten	5	**4000 837 551**	**30,69** [1]	WH00
S 922 AF	150	gewellt, gefräst	dünne Bleche, feine Rohre/Profile (< 100 mm), müheloser feiner Schnitt	5	**4000 837 556**	**15,64** [1]	WH00
S 922 BF	150	geschränkt, gefräst	mittelstarke Bleche (2 - 8 mm), geschlossene Rohre/Profile (Ø <100 mm)	5	**4000 837 554**	**15,64** [1]	WH00
S 922 EF	150	geschränkt, gefräst	dünne Bleche 1,5 - 4 mm, Rohre/Profile (<100 mm)	5	**4000 837 558**	**15,64** [1]	WH00
S 1120 CF	225	2 x 2 Geometrie	starke Bleche (4 - 12 mm), massive Rohre (Ø 175 mm), ideal für Rohrschneidevorrichtungen, für Rettungs-/Abbrucharbeiten	5	**4000 837 552**	**43,97** [1]	WH00
S 1122 AF	225	gewellt, gefräst	dünne Bleche, feine Rohre/Profile (< 175 mm), müheloser feiner Schnitt, flex. Bündigschnitt	5	**4000 837 557**	**24,08** [1]	WH00
S 1122 BF	225	geschränkt, gefräst	starke Bleche 3 - 8 mm, massive Rohre/Profile (< 175 mm), schneller Schnitt, flexibler Bündigschnitt	2	**4000 837 555**	**10,78** [1]	WH00
S 1122 BF	225	geschränkt, gefräst	starke Bleche (3-8 mm), massive Rohre/Profile (ø	5	**4000 837 577**	**23,76** [1]	WH00
S 1122 BF	225	geschränkt, gefräst	starke Bleche (3-8 mm), massive Rohre/Profile (ø <175 mm), flexibler Bündigschnitt, schneller Schnitt	25	**8000 343 759**	**109,54** [1]	WH00
S 1122 BF	225	geschränkt, gefräst	starke Bleche (3-8 mm), massive Rohre/Profile (ø <175 mm), flexibler Bündigschnitt, schneller Schnitt	100	**8000 343 758**	**355,94** [1]	WH00
S 1122 EF	225	geschränkt, gefräst	dünne Bleche (1,5 - 4 mm), Rohre/Profile (Ø 175 mm), flexibler Bündigschnitt	5	**4000 837 553**	**23,76** [1]	WH00
S 1226 CHF	300	2 x 2 Geometrie	Starke Bleche (4-12 mm), dickwandige geschlossene	5	**4000 837 584**	**30,62** [1]	WH00

[1] Preis per Karte

Säbelsägeblatt S 1130 CF

Endurance for Heavy Metal · ideal für Rohrschneidevorrichtung und für Rettungs- und Abbrucharbeiten · für einen kraftvollen, groben Schnitt


4000 909 618

Typ	Gesamt-L. [mm]	Ausführung	Anwendungsgebiete	St. je Karte	Art.-Nr.	EUR	KS
S 1130 CF	225	2 x 2 Geometrie	Starke Bleche (4-12 mm), dickwandige, massive	5	**4000 909 618**	**46,82** [1]	WH00

[1] Preis per Karte

Säbelsägeblatt Expert Thick Tough Metal

Bosch Carbide Technologie für langlebiges Schneiden von dickem, zähem Metall · die aus Hartmetall bestehenden Zähne werden auf ein besonders robustes, breites Blatt aus Stahl mit hoher Materialstärke geschweißt – perfekt für gerade Schnitte und Widerstandsfähigkeit · passend für alle S-Schaft-Säbelsägen



Typ	Gesamt-L. [mm]	Ausführung	Anwendungsgebiete	St. je Karte	Art.-Nr.	EUR	KS
S955CHC	150	S-Schaft	Schneiden von dickem, zähem Metall	1	**4000 837 483**	**17,81**	WH00
S955CHC	150	S-Schaft	Schneiden von dickem, zähem Metall	10	**4000 837 485**	**151,90**	WH00
S1255CHC	300	S-Schaft	Schneiden von dickem, zähem Metall	1	**4000 837 489**	**31,12**	WH00
S1255CHC	300	S-Schaft	Schneiden von dickem, zähem Metall	10	**4000 837 490**	**249,00**	WH00

Säbelsägeblatt Expert Automotive Steel

zum Schneiden von modernem Automobilstahl · ein spezielles Spitzendesign für Tauchschnitte in Blech vorzunehmen · für Rettungsarbeiten , wie dem Schneiden eines Seiten- oder Dachzugangs zu den Passagieren · die kurze S957CHM-Version ist ideal zum Entfernen von Windschutzscheiben, während die längere S1157CHM-Version für das Schneiden von A-, B- und C-Säulen aus verstärktem Stahl ausgelegt ist · passend für alle S-Schaft-Säbelsägen



Typ	Gesamt-L. [mm]	Ausführung	Anwendungsgebiete	St. je Karte	Art.-Nr.	EUR	KS
S957CHM	150	S-Schaft	Schneiden von modernem Automobilstahl	1	**4000 837 434**	**19,69**	WH00
S957CHM	150	S-Schaft	Schneiden von modernem Automobilstahl	10	**4000 837 435**	**162,50**	WH00
S1157CHM	225	S-Schaft	Schneiden von modernem Automobilstahl	1	**4000 837 436**	**23,08**	WH00

BOSCH

Säbelsägeblatt Expert Thin Tough Metal

langlebiges Schneiden von dünnem, zähem Metall · die Zähne sind auf eine feine Geometrie geschliffen, sodass auch dünne Edelstahlbleche reibungslos geschnitten werden können · passend für alle S-Schaft-Säbelsägen




Typ	Gesamt-L. [mm]	Ausführung	Anwendungsgebiete	St. je Karte	Art.-Nr.	EUR	KS
S922EHM	150	S-Schaft	Schneiden von dünnem, zähem Metall	1	**4000 837 492**	**16,60**	WH00
S1022EHM	200	S-Schaft	Schneiden von dünnem, zähem Metall	1	**4000 837 495**	**19,91**	WH00

BOSCH

Säbelsägeblatt

aus **HCS** · Ausführung geschränkt, geschliffen · zum Einsatz in weichen Materialien wie Holz, Span, MDF und Kunststoff · passend für Stichsägen der Fabrikate Bosch, DeWalt, Festool, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, REMS, Roller



4000 837 541

Typ	Gesamt-L. [mm]	Ausführung	Anwendungsgebiete	St. je Karte	Art.-Nr.	EUR	KS
S 1531 L	240	geschränkt, geschliffen	Grobholz, lebendes Holz, Brennholz (< 190 mm, ohne Nägel)	5	**4000 837 541**	**22,87** [1]	WH00

[1] Preis per Karte

BOSCH

Säbelsägeblatt Expert Multimaterial

Bosch Carbide-Technologie für langlebiges Schneiden von zähen Baustoffen · schneidet Metall, Holz, Kunststoffe, Verbundwerkstoffe und vorgefertigte Elemente, die auf Baustellen eingesetzt werden · progressive Zahnteilung um dünne und dicke Materialien gleichermaßen zu schneiden · passend für alle S-Schaft-Säbelsägen



Typ	Gesamt-L. [mm]	Ausführung	Anwendungsgebiete	St. je Karte	Art.-Nr.	EUR	KS
S956XHM	150	S-Schaft	Schneiden von zähen Baustoffen	1	**4000 837 468**	**15,79**	WH00
S1156XHM	225	S-Schaft	Schneiden von zähen Baustoffen	1	**4000 837 470**	**21,41**	WH00
S1156XHM	225	S-Schaft	Schneiden von zähen Baustoffen	10	**4000 837 472**	**178,50**	WH00
S1256XHM	300	S-Schaft	Schneiden von zähen Baustoffen	1	**4000 837 473**	**26,53**	WH00
S1256XHM	300	S-Schaft	Schneiden von zähen Baustoffen	10	**4000 837 474**	**219,00**	WH00

BOSCH

Säbelsägeblatt

aus **Bi-Metall** · gefräst · zum Einsatz in Holz und Metall wie Spanplatten, GFK, Holz mit Nägeln, Blechen, Rohren, Alu · passend für Stichsägen der Fabrikate Bosch, DeWalt, Festool, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, REMS, Roller



4000 837 542

4000 837 543




4000 837 544



4000 837 545



4000 837 546



4000 837 547



4000 837 548



4000 837 549

Typ	Gesamt-L. [mm]	Ausführung	Anwendungsgebiete	St. je Karte	Art.-Nr.	EUR	KS
S 611 DF	150	geschränkt, gefräst	Holz mit Nägeln (< 100 mm), Kunststoffe (< 100 mm) Spanplatten, GFK/Epoxy (< 50 mm), Fensterrahmen: Holz + Metall, speziell für Tauchschnitte	5	**4000 837 542**	**17,09** [1]	WH00
S 922 HF	150	geschränkt, gefräst	Holz mit Nägeln (<100 mm), Metallbleche, Rohre, Aluprofile (3 - 12 mm), Paletten	5	**4000 837 544**	**15,64** [1]	WH00
S 922 VF	150	varioverzahnt	Holz mit Nägeln (< 100 mm), Metallbleche, Rohre, Aluprofile (3 - 10 mm), Kunststoffprofile (3 - 100 mm)	5	**4000 837 546**	**15,64** [1]	WH00
S 3456 XF	200	geschränkt, gefräst	Holz mit Nägeln (< 150 mm), Spanplatten, Metallbleche, Aluprofile (3 - 18 mm), Kunststoffprofile (5 - 150 mm)	5	**4000 837 549**	**25,24** [1]	WH00
S 1122 VF	225	varioverzahnt	Holz mit Nägeln (< 175 mm), Metallbleche, Aluprofile, Kunststoffprofile (3 - 175 mm), Bündigschnitt	5	**4000 837 547**	**24,08** [1]	WH00
S 1122 HF	225	geschränkt, gefräst	Holz mit Nägeln (< 175 mm), Metallbleche, Rohre, Aluprofile (3 - 12 mm), Paletten, Bündigschnitt	5	**4000 837 545**	**24,08** [1]	WH00
S 1411 DF	300	geschränkt, gefräst	Holz mit Nägeln (< 250 mm), Spanplatten, GFK, Gasbeton, Kunststoffe (8 - 60 mm)	5	**4000 837 543**	**26,07** [1]	WH00
S 1222 VF	300	varioverzahnt	Holz mit Nägeln (< 250 mm), Metallbleche, Aluprofile (3 - 10 mm), Kunststoffprofile (3 - 250 mm), Bündigschnitt	5	**4000 837 548**	**26,07** [1]	WH00

[1] Preis per Karte

Säbelsägeblatt S 641 HM

BOSCH



Säbelsägeblatt S 641 HM Special for Fibre and Plaster. Das S 641 HM Endurance for Fibre Plaster Säbelsägeblatt ist sehr robust und ermöglicht schnelle, durchgängige Kurvenschnitte in Sonderwerkstoffe. Die geschliffenen Hartmetallzähne eignen sich für das Schneiden von hochabrasiven Materialien. Zudem bieten die lange Zahnteilung (4,3 mm) und die geschränkten Zähne schnelle Ergebnisse. Ein dünner Blattkörper bietet einfachen Zugang zu schwer zugänglichen Stellen und macht Kurvenschnitte möglich. Dieses Säbelsägeblatt verfügt über eine Zahnleiste aus Hartmetall, die mit Hartmetalltechnologie an einen hochelastischen Kohlenstoffstahlkörper geschweißt ist, wodurch auch die robustesten abrasiven Materialien, wie z. B. Zementfaserplatten, Gipskartonplatten und Wandplatten aus Beton, geschnitten werden können. Die Standardlänge von 150 mm ermöglicht bis zu 100 mm tiefe Schnitte. Geeignet für Säbelsägen mit 0,5-Zoll-Universalschaftsystemen. Werkstoff: Carbide. Zahnausführung: geschränkt, geschliffen. Einsatzbereiche: Für Backstein (rot), Porenbeton, Fiberzement, GFK/Epoxy (kleiner als 100 mm Stärke). Für abrasive Werkstoffe.

Typ	Gesamt-L. [mm]	Anwendungsgebiete	St. je Karte	Art.-Nr.	EUR	KS
S 641 HM	150	Porenbeton, Backstein (rot), Fiberzement	2	**4000 837 594**	**26,16** [1]	WH00

[1] Preis per Karte

Säbelsägeblatt S 2013 AWP

BOSCH



Säbelsägeblatt S 2013 AWP Precision for FibreInsulation. Werkstoff: HCS. Zahnausführung: Messer wellengeschliffen. Gesamtlänge: 400 mm, Dicke: 1,5 mm. Zum Schneiden von Faserisolierungsmaterialien bis zu 350 mm Materialstärke.

Typ	Gesamt-L. [mm]	Ausführung	Anwendungsgebiete	St. je Karte	Art.-Nr.	EUR	KS
S 2013 AWP	400	wellenschliff	Fiberinsulation	1	**4000 837 599**	**22,94**	WH00

Säbelsägeblatt Expert Aerated Concrete

BOSCH



durch Bosch Carbide Technologie langlebiges Schneiden von Porenbeton · passend für alle S-Schaft-Säbelsägen

Typ	Gesamt-L. [mm]	Ausführung	Anwendungsgebiete	St. je Karte	Art.-Nr.	EUR	KS
S1141HM	225	S-Schaft	Schneiden von Porenbeton	1	**4000 837 428**	**21,18**	WH00

Säbelsägeblatt

BOSCH



Endurance for AeratedConcrete · Carbide-Technologie bietet eine ultimative Blattlebensdauer und ermöglicht schnelles Schneiden in Sonderwerkstoffe · für das Schneiden von hochabrasiven Materialien auf Mineralbasis · geeignet für Säbelsägen mit 0,5-Zoll-Universalschaftsystemen · Hartmetalltechnologie, geschränkt, geschliffen · geeignet für Porenbeton, Ziegel (rot).

4000 837 595

Typ	Gesamt-L. [mm]	Anwendungsgebiete	St. je Karte	Art.-Nr.	EUR	KS
S 1241 HM	300	Porenbeton, Backstein (rot)	2	**4000 837 595**	**44,70**	WH00
S 2041 HM	400	Porenbeton, Backstein (rot)	2	**4000 909 212**	**50,64**	WH00

Säbelsägeblatt Expert Hollow Brick

BOSCH




Bosch Carbide-Technologie zum Schneiden von Hohlziegeln · sein breiter Körper und die Stärke sorgen für Stabilität für einen präzisen Schnitt · passend für alle S-Schaft-Säbelsägen

Typ	Gesamt-L. [mm]	Ausführung	Anwendungsgebiete	St. je Karte	Art.-Nr.	EUR	KS
S1543HM	240	S-Schaft	Schneiden von Hohlziegeln	1	**4000 837 450**	**25,20**	WH00
S1243HM	300	S-Schaft	Schneiden von Hohlziegeln	1	**4000 837 449**	**39,24**	WH00
S2243HM	455	S-Schaft	Schneiden von Hohlziegeln	1	**4000 837 453**	**53,67**	WH00


Säbelsägeblattset

PROMAT

3er Sortiment Säbelsägeblätter · passend für Säbelsägen der Fabrikate AEG, DeWalt, Bosch, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, REMS, Roller, Milwaukee
Lieferung in Kunststofftasche



4000 814 874



4000 814 875



4000 814 876

Inhalt	Anwendungsgebiete	bestehend aus	Art.-Nr.	EUR	KS
3-teilig	für Holz	je 1 x 4000 814 702 / je 1 x 4000 814 704 / je 1 x 4000 814 706	**4000 814 874**	**6,40** [1]	PK15
3-teilig	Universal	je 1 x 4000 814 704 / je 1 x 4000 814 700 / je 1 x 4000 814 716	**4000 814 875**	**8,65** [1]	PK15
3-teilig	für Metall	je 1 x 4000 814 716 / je 1 x 4000 814 717 / je 1 x 4000 814 712	**4000 814 876**	**7,10** [1]	PK15

[1] Preis per Karte

PROMAT



Präzisionskreissägeblatt

hartmetallbestückt, plangeschliffen und poliert

Zahnform Trapezflachzahn (TF) neg.

Anwendung für Aluminium, Kunststoffe und beschichtete Plattenwerkstoffe

Außen-Ø	Schnittbreite [mm]	Bohrung	Zähnezahl	Anwendungsgebiete	Art.-Nr.	EUR	KS
250	3,2	30	80 neg.	für Kappsägen	**4000 814 882**	**60,75**	PX13
300	3,2	30	96 neg.	für Kappsägen	**4000 814 883**	**73,95**	PX13

PROMAT





Präzisionskreissägeblatt

unempfindlich gegen Nägel und Betonreste · hartmetallbestückt, plangeschliffen und poliert · zum Sägen von Schalhölzern und -tafeln, Rund- und Kanthölzern mit Beton-, Beschlag- und Nagelresten sowie Gasbeton
Zahnform = flach mit Fase (FF)

4000 814 900

Außen-Ø [mm]	Schnittbreite [mm]	Bohrung [mm]	Zahnform	Zähnezahl	Anwendungsgebiete	Art.-Nr.	EUR	KS
300	3,2	30	FF	20	20	**4000 814 900**	**36,25**	PX13
315	3,2	30	FF	20	20	**4000 814 901**	**33,75**	PX13
350	3,5	30	FF	24	20	**4000 814 902**	**41,50**	PX13
400	3,8	30	FF	28	20	**4000 814 903**	**52,50**	PX13
450	4,0	30	FF	32	20	**4000 814 904**	**67,50**	PX13
500	4,0	30	FF	36	20	**4000 814 905**	**89,50**	PX13

PROMAT





Präzisionskreissägeblatt


hartmetallbestückt, plangeschliffen und poliert · für Lang- und Querschnitte in allen Naturhölzern, Holz-Plattenwerkstoffe, auch einseitig furniert oder einseitig kunststoffbelegt
Zahnform = Wechselzahn (W) mit Spanabweiser

4000 814 910

Außen-Ø [mm]	Schnittbreite [mm]	Bohrung [mm]	Zahnform	Zähnezahl	Anwendungsgebiete	Art.-Nr.	EUR	KS
300	3,2	30	WZ	28	1, 2, 4, 8, 9, 21	**4000 814 910**	**38,50**	PX13
315	3,2	30	WZ	28	1, 2, 4, 8, 9, 21	**4000 814 911**	**39,75**	PX13
350	3,5	30	WZ	32	1, 2, 4, 8, 9, 21	**4000 814 912**	**46,50**	PX13
400	3,5	30	WZ	36	1, 2, 4, 8, 9, 21	**4000 814 913**	**55,50**	PX13
450	3,8	30	WZ	40	1, 2, 4, 8, 9, 21	**4000 814 914**	**68,50**	PX13

PROMAT





Präzisionskreissägeblatt

hartmetallbestückt, plangeschliffen und poliert · zum Sägen von Plattenwerkstoffen furniert oder einseitig kunststoffbelegt · Furnier paketweise längs · Hartgewebe · Hartpapier · beschichtete oder vergütete Plattenwerkstoffe · Schnittbreite: 3,2 mm · Bohrung: 30 mm
Zahnform = Universal-Wechselzahn (UW)

Außen-Ø [mm]	Schnittbreite [mm]	Bohrung [mm]	Zahnform	Zähnezahl	Anwendungsgebiete	Art.-Nr.	EUR	KS
250	3,2	30	WZ	42	1, 2, 4, 5, 8, 9, 10, 16, 21	**4000 814 920**	**37,50**	PX13
300	3,2	30	WZ	48	1, 2, 4, 5, 8, 9, 10, 16, 21	**4000 814 921**	**50,50**	PX13

PROMAT





Präzisionskreissägeblatt

hartmetallbestückt, plangeschliffen und poliert · für Plattenwerkstoffe edelfurniert oder einseitig kunststoffbelegt sowie für oberflächenvergütete Werkstoffe bei hoher Schnittgüte · Schnitthöhe bis 50 mm · Bohrung: 30 mm

Zahnform = Kunststoff-Wechselzahn (KW)

Außen-Ø [mm]	Schnittbreite [mm]	Bohrung [mm]	Zahnform	Zähnezahl	Anwendungsgebiete	Art.-Nr.	EUR	KS
250	3,2	30	WZ	60	1, 2, 4, 5, 10, 21	**4000 814 925**	**54,95**	PX13
300	3,2	30	WZ	72	1, 2, 4, 5, 10, 21	**4000 814 926**	**66,50**	PX13

• = Lieferzeit auf Anfrage. = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie auf Seite 4.



PROMAT

Präzisionskreissägeblatt

hartmetallbestückt, plangeschliffen und poliert · für Plattenwerkstoffe edelfurniert oder einseitig kunststoffbelegt sowie für oberflächenvergütete Werkstoffe bei hoher Schnittgüte · Schnitthöhe bis 25 mm · Kunststoffe bis 10 mm

Zahnform = Vielzahn-Wechselzahn (VW)



Außen-Ø [mm]	Schnittbreite [mm]	Bohrung [mm]	Zahnform	Zähnezahl	Anwendungsgebiete	Art.-Nr.	EUR	KS
250	3,2	30	WZ	80	1, 2, 4, 5, 9, 10, 21	**4000 814 930**	**55,50**	PX13
300	3,2	30	WZ	96	1, 2, 4, 5, 9, 10, 21	**4000 814 931**	**69,50**	PX13



PROMAT

Präzisionskreissägeblatt

hartmetallbestückt, plangeschliffen und poliert · für Plattenwerkstoffe edelfurniert und beidseitig kunststoffbelegt sowie für oberflächenvergütete Werkstoffe bei höchsten Ansprüchen an die Schnittgüte

Zahnform = Wechselzahn (W)



Außen-Ø [mm]	Schnittbreite [mm]	Bohrung [mm]	Zahnform	Zähnezahl	Anwendungsgebiete	Art.-Nr.	EUR	KS
160	2,6	16	WZ	36	1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 21	**4000 814 835**	**22,95**	PX13
160	2,6	20	WZ	36	1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 21	**4000 814 836**	**22,95**	PX13
170	2,6	30	WZ	36	1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 21	**4000 814 840**	**27,95**	PX13
190	2,8	20	WZ	42	1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 21	**4000 814 846**	**34,80**	PX13
190	2,8	30	WZ	42	1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 21	**4000 814 847**	**29,50**	PX13
210	3,0	30	WZ	48	1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 21	**4000 814 849**	**34,50**	PX13
216	3,0	30	WZ	48-neg.	1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 21	**4000 814 851**	**35,50**	PX13
216	3,0	30	WZ	64-neg.	1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 21	**4000 814 853**	**38,50**	PX13
230	3,0	30	WZ	64	1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 21	**4000 814 855**	**40,75**	PX13
160	2,6	20	WZ	20	1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 21	**4000 814 860**	**17,95**	PX13
190	2,8	20	WZ	30	1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 21	**4000 814 865**	**26,75**	PX13
190	2,8	30	WZ	30	1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 21	**4000 814 866**	**21,75**	PX13
210	3,0	30	WZ	30	1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 21	**4000 814 867**	**29,25**	PX13
230	3,0	30	WZ	34	1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 21	**4000 814 869**	**35,25**	PX13

Kreissägeblatt

Standard for Wood · extraschmale Schnittfuge für verringerte Reibung zur Verlängerung der Akkulaufzeit

BOSCH



Außen-Ø [mm]	Schnittbreite [mm]	Bohrung [mm]	Zahnform	Zähnezahl	Art.-Nr.	EUR	KS
136	1,5	20	WZ	24	**8000 587 092**	**21,56**	WU12
165	1,5	20	WZ	36	**8000 587 110**	**33,50**	WU12

Kreissägeblatt Optiline Wood

Optiline Wood · hartmetallbestückt · SK5 Stahl · gehärtet (> 40 HRC) · Körper- und Dehnungsschlitze

BOSCH



Außen-Ø [mm]	Schnittbreite [mm]	Bohrung [mm]	Zahnform	Zähnezahl	Art.-Nr.	EUR	KS
160	2,6	20	WZ	24	**4000 815 427**	**27,56**	WU12
190	2,6	30	WZ	24	**4000 815 429**	**35,60**	WU12
190	2	30	WZ	48	**4000 815 430**	**46,35**	WU12
160	2,6	20	WZ	36	**4000 815 437**	**37,97**	WU12
160	2,6	20	WZ	48	**4000 815 438**	**43,38**	WU12
190	2,6	30	WZ	48	**4000 815 439**	**46,35**	WU12
190	2,6	30	WZ	60	**4000 815 440**	**48,37**	WU12
210	2,8	30	WZ	48	**4000 815 441**	**47,04**	WU12
210	2,8	30	WZ	60	**4000 815 442**	**50,02**	WU12
250	3,2	30	WZ	40	**4000 815 445**	**45,36**	WU12
300	3,2	30	UW	48	**4000 815 446**	**64,84**	WU12
250	3,2	30	WZ	60	**4000 815 447**	**58,48**	WU12

Kreissägeblatt

Optiline for Wood · für Kapp- und Gehrungssägen · präzises Blatt für Qualitätsschnitt in allen Holzarten

BOSCH



4000 815 451

Außen-Ø [mm]	Schnittbreite [mm]	Bohrung [mm]	Zahnform	Zähnezahl	Art.-Nr.	EUR	KS
216	2,0	30	WZ/N	60	**8000 342 020**	**66,12**	WU12
216	2,8	30	WZ/N	48	**4000 815 443**	**63,16**	WU12
216	2,8	30	WZ/N	60	**4000 815 444**	**66,89**	WU12
250	3,2	30	WZ/N	60	**4000 815 448**	**69,88**	WU12
250	3,2	30	WZ/N	80	**4000 815 451**	**78,63**	WU12
305	2,5	30	WZ/N	96	**8000 342 029**	**86,37**	WU12

BOSCH



Kreissägeblatt Expert for Wood

Expert for Wood · hartmetallbestückt · Zähne aus Microteq für hohe Lebensdauer · extraschmale Schnittfuge für verringerte Reibung zur Verlängerung der Akkulaufzeit · für alle Arten von Holz und Holzwerkstoffen

Außen-Ø [mm]	Schnittbreite [mm]	Bohrung [mm]	Zahnform	Zähnezahl	Art.-Nr.	EUR	KS
136	1,5	20	WZ	24	**8000 586 985**	**32,60**	WU12
165	1,5	20	WZ	24	**8000 586 993**	**36,60**	WU12
165	1,5	20	WZ	36	**8000 586 994**	**43,70**	WU12
165	1,5	20	WZ	48	**8000 586 995**	**49,38**	WU12
190	1,5	30	WZ	24	**8000 586 999**	**40,26**	WU12

BOSCH



Kreissägeblatt

Speedline Wood · hartmetallbestückt · SK5 Stahl · gehärtet (> 40 HRC)

Außen-Ø [mm]	Schnittbreite [mm]	Bohrung [mm]	Zahnform	Zähnezahl	Art.-Nr.	EUR	KS
300	3,2	30	WZ	28	**4000 815 453**	**52,42**	WU12
315	3,2	30	WZ	28	**4000 815 454**	**57,13**	WU12
350	3,5	30	WZ	32	**4000 815 455**	**58,48**	WU12
400	3,5	30	WZ	36	**4000 815 456**	**67,21**	WU12

BOSCH



Kreissägeblatt

Construct Wood · das spezielle Zahndesign und die breite Abstützung im Zahnrücken sorgen für eine hohe Widerstandskraft und schneiden Baustellenholz mit Fremdkörpern wie Nägel und Betonreste · hartmetallbestückt · SK55 Stahl · gehärtet (> 40 HRC)

Außen-Ø [mm]	Schnittbreite [mm]	Bohrung [mm]	Zahnform	Zähnezahl	Art.-Nr.	EUR	KS
315	3,2	30	WZ	20	**4000 815 458**	**40,11**	WU12
350	3,2	30	WZ	24	**4000 815 459**	**49,02**	WU12
400	3,2	30	WZ	28	**4000 815 460**	**53,46**	WU12
450	3,8	30	WZ	32	**4000 815 461**	**67,20**	WU12

BOSCH



Kreissägeblatt

Multi Material · für das Schneiden von Aluminium, Nichteisenmetallen, Kunststoff, Epoxidharz und Holz

Außen-Ø [mm]	Schnittbreite [mm]	Bohrung [mm]	Zahnform	Zähnezahl	Art.-Nr.	EUR	KS
300	3,2	30	HLTCG	96	**4000 909 151**	**106,23**	WU12
216	2,5	30	HLTCG	80	**8000 342 264**	**82,95**	WU12
254	3,2	30	HLTCG	60	**8000 342 266**	**74,71**	WU12
254	3,2	30	HLTCG	80	**8000 342 267**	**90,46**	WU12
254	3,2	30	HLTCG	96	**8000 342 268**	**104,21**	WU12

BOSCH



Kreissägeblatt

Expert for Aluminium · extraschmale Schnittfuge für verringerte Reibung zur Verlängerung der Akkulaufzeit

Außen-Ø [mm]	Schnittbreite [mm]	Bohrung [mm]	Zahnform	Zähnezahl	Art.-Nr.	EUR	KS
165	1,8	20	HLTCG	54	**8000 587 043**	**66,51**	WU12
190	1,8	30	HLTCG	54	**8000 587 045**	**72,31**	WU12

BOSCH



Kreissägeblatt

Expert for Stainless Steel · extraschmale Schnittfuge für verringerte Reibung zur Verlängerung der Akkulaufzeit für rostfreien Stahl

Außen-Ø [mm]	Schnittbreite [mm]	Bohrung [mm]	Zahnform	Zähnezahl	Art.-Nr.	EUR	KS
136	1,5	20	HLTCG	30	**8000 587 058**	**59,74**	WU12

• = Lieferzeit auf Anfrage. = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie auf Seite 4.

PROMAT



Lochsäge

HSS-Bi-Metall · die bruchsichere Konstruktion der Lochsägen eignet sich zum Schneiden runder Löcher in praktisch alle bearbeitbaren Materialien, einschließlich Gusseisen, Kupfer, Bronze, Aluminium und Holz · alle Abmessungen haben **4/6-Kombizahn** und können **bis zu einer Schnitttiefe von 38 mm** eingesetzt werden · die dazugehörigen Aufnahmeschäfte ermöglichen ein leichtes und schnelles Einspannen in Hand- bzw. stationäre Bohrmaschinen

Lieferung ohne Aufnahmeschaft

Sägen-Ø [mm]	Schnitt-T. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
16	38	**4000 814 610**	**1,95**	PX14
17	38	**4000 814 538**	**2,20**	PX14
19	38	**4000 814 611**	**2,30**	PX14
20	38	**4000 814 612**	**2,60**	PX14
21	38	**4000 814 539**	**2,50**	PX14
22	38	**4000 814 613**	**2,75**	PX14
24	38	**4000 814 540**	**3,00**	PX14
25	38	**4000 814 614**	**3,10**	PX14
27	38	**4000 814 541**	**3,00**	PX14
29	38	**4000 814 615**	**3,60**	PX14
30	38	**4000 814 616**	**3,95**	PX14
32	38	**4000 814 617**	**3,95**	PX14
33	38	**4000 814 542**	**3,95**	PX14
35	38	**4000 814 618**	**4,30**	PX14
38	38	**4000 814 620**	**4,40**	PX14
40	38	**4000 814 621**	**4,65**	PX14
41	38	**4000 814 543**	**4,50**	PX14
43	38	**4000 814 544**	**4,50**	PX14
44	38	**4000 814 622**	**4,95**	PX14
46	38	**4000 814 545**	**5,20**	PX14
48	38	**4000 814 546**	**5,50**	PX14
51	38	**4000 814 623**	**5,65**	PX14
54	38	**4000 814 624**	**5,95**	PX14
57	38	**4000 814 625**	**6,00**	PX14
60	38	**4000 814 627**	**6,50**	PX14
64	38	**4000 814 628**	**6,60**	PX14
65	38	**4000 814 548**	**7,15**	PX14
67	38	**4000 814 629**	**6,75**	PX14
68	38	**4000 814 630**	**7,40**	PX14
70	38	**4000 814 631**	**7,60**	PX14
76	38	**4000 814 632**	**8,60**	PX14
79	38	**4000 814 551**	**9,00**	PX14
83	38	**4000 814 633**	**9,10**	PX14
86	38	**4000 814 552**	**9,00**	PX14
92	38	**4000 814 634**	**9,20**	PX14
95	38	**4000 814 635**	**9,80**	PX14
102	38	**4000 814 636**	**11,65**	PX14
105	38	**4000 814 637**	**12,45**	PX14
111	38	**4000 814 558**	**12,80**	PX14
114	38	**4000 814 638**	**12,70**	PX14
121	38	**4000 814 559**	**14,25**	PX14
127	38	**4000 814 561**	**14,75**	PX14
140	38	**4000 814 562**	**15,90**	PX14
152	38	**4000 814 563**	**18,40**	PX14

PROMAT

Lochsäge

HSS-Co8 · die bruchsichere Konstruktion der Lochsägen eignet sich zum Schneiden runder Löcher in praktisch alle bearbeitbaren Materialien, einschließlich Gusseisen, VA- und Werkzeugstählen, Kupfer, Bronze, Aluminium und Holz · alle Abmessungen haben **4/6-Kombizahn** und können **bis zu einer Schnitttiefe von 38 mm** eingesetzt werden · die dazugehörigen Aufnahmeschäfte ermöglichen ein leichtes und schnelles Einspannen in Hand- bzw. stationäre Bohrmaschinen

Lieferung ohne Aufnahmeschaft

Sägen-Ø [mm]	Schnitt-T. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
16	38	**4000 800 195**	**2,40**	PX14
17	38	**4000 800 196**	**2,75**	PX14
19	38	**4000 800 197**	**2,75**	PX14
20	38	**4000 800 198**	**3,20**	PX14
21	38	**4000 800 199**	**3,15**	PX14
22	38	**4000 800 200**	**3,35**	PX14
24	38	**4000 800 201**	**3,65**	PX14
25	38	**4000 800 202**	**3,65**	PX14
27	38	**4000 800 203**	**3,65**	PX14
29	38	**4000 800 204**	**4,30**	PX14
30	38	**4000 800 205**	**4,75**	PX14
32	38	**4000 800 206**	**4,75**	PX14
33	38	**4000 800 207**	**4,75**	PX14
35	38	**4000 800 208**	**5,15**	PX14
38	38	**4000 800 209**	**5,30**	PX14
40	38	**4000 800 210**	**5,60**	PX14
41	38	**4000 800 211**	**5,50**	PX14
43	38	**4000 800 212**	**5,50**	PX14
44	38	**4000 800 213**	**5,95**	PX14
46	38	**4000 800 214**	**6,40**	PX14
48	38	**4000 800 215**	**6,90**	PX14
51	38	**4000 800 216**	**6,90**	PX14
54	38	**4000 800 217**	**7,30**	PX14
57	38	**4000 800 218**	**7,45**	PX14
60	38	**4000 800 219**	**7,95**	PX14
64	38	**4000 800 220**	**8,00**	PX14
65	38	**4000 800 221**	**8,75**	PX14
67	38	**4000 800 222**	**8,50**	PX14
68	38	**4000 800 223**	**9,00**	PX14
70	38	**4000 800 224**	**9,40**	PX14
76	38	**4000 800 225**	**10,70**	PX14
79	38	**4000 800 226**	**11,00**	PX14
83	38	**4000 800 227**	**11,25**	PX14
86	38	**4000 800 228**	**11,25**	PX14
92	38	**4000 800 229**	**11,40**	PX14
95	38	**4000 800 230**	**12,15**	PX14
102	38	**4000 800 231**	**14,45**	PX14
105	38	**4000 800 232**	**15,45**	PX14
111	38	**4000 800 233**	**15,70**	PX14
114	38	**4000 800 234**	**15,70**	PX14
121	38	**4000 800 235**	**17,50**	PX14
127	38	**4000 800 236**	**18,00**	PX14
140	38	**4000 800 237**	**19,50**	PX14
152	38	**4000 800 238**	**22,60**	PX14

PROMAT



4000 814 640



4000 814 641

1/4"
6,3 mm

Aufnahmeschaft

die Aufnahmen für die Lochsägen werden jeweils mit einem **6,35 mm** (1/4")-Führungsbohrer geliefert · eine Feststellschraube ermöglicht die Veränderung der Position des Führungsbohrers

Aufnahme [mm]	Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
6-KT 9,5	mit Zentrierbohrer	**4000 814 640**	**3,95**	PX14
6-KT 11,0	mit Zentrierbohrer	**4000 814 641**	**5,95**	PX14

PROMAT



Führungsbohrer

durch eine Feststellschraube wird er in der Aufnahme befestigt und gehalten · die Abflachung auf dem Bohrerschaft bewirkt eine genaue Einstellung des Bohrers, über die Schneidzähne der Lochsäge hinausgehend

die kurze Ausführung ist passend für die Aufnahmeschäfte Art.-Nr. 4000 814 640 und 4000 814 641

Ø	Länge [mm]	Ausführung	Material	Art.-Nr.	EUR	KS
6,35	70	kurz	HSS	**4000 814 642**	**1,40**	PX14
6,35	110	lang	HSS	**4000 814 639**	**1,99**	PX14
6,35	70	kurz	HSS-Co8	**4000 800 240**	**1,80**	PX14
6,35	110	lang	HSS-Co8	**4000 800 239**	**2,45**	PX14

PROMAT



Lochsägensatz

Bi-Metall · 4/6-Kombizahn · zum Schneiden von Löchern in unlegierte Stähle, Aluminium, Guss, Kupfer, Bronze, Holz und Kunststoffen · **Schnitttiefe 38 mm · speziell für Elektriker**

Inhalt Art.-Nr. 4000 814 643
je 1 Lochsäge Ø 22, 29, 35, 44, 51 und 68 mm

4000 814 643

Inhalt Art.-Nr. 4000 814 644:
je 1 Lochsäge Ø 19, 22, 29, 35, 38, 44, 51, 57 und 68 mm

Inhalt Art.-Nr. 4000 814 655:
je 1 Lochsäge Ø 16, 19, 22, 25, 29, 32, 35, 38, 44, 51, 64 und 76 mm

Inhalt Art.-Nr. 4000 814 647:
je 1 Lochsäge Ø 19, 22, 29, 35, 38, 44, 51, 57, 68, 76, 83, 92, 95, 105 und 114 mm

Jeder Satz inkl.
je 1 Aufnahmeschaft in den Größen 9,5 und 11 mm
je 1 Ersatzspiralbohrer
Lieferung im Koffer

Inhalt	Sägen-Ø [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
10-teilig	22-68	**4000 814 643**	**44,60**	PX14
13-teilig	19-68	**4000 814 644**	**59,75**	PX14
16-teilig	16-76	**4000 814 655**	**87,00**	PX14
17-teilig	19-114	**4000 814 647**	**120,00**	PX14

PROMAT



Lochsägensatz

Flachschnitt · hartmetallbestückte Schneiden erlauben mehrmaliges Nachschleifen · auswechselbarer Zentrierbohrer · Auswurffeder für den Bohrkern für Materialstärken bis 4 mm bei unlegierten Stählen · Edelstahl bis 2 mm · **Schnitttiefe 4 mm**

Inhalt:
je 1 Stück HM-bestückte Lochsäge Ø 16 / 20 / 25 / 32 und 40 mm
je 1 Winkelschraubendreher SW 2,5 / 3,0 und 4,0
Lieferung im Koffer
Anwendungshinweis: Beim Sägen von Metallen hochwertiges Schneidöl verwenden, bei Guss kein Schneidöl verwenden und beim Sägen von Aluminium Petroleum zuführen

Inhalt	Sägen-Ø [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
8-teilig	16 - 40	**4000 800 100**	**140,71**	PX14

PROMAT



4000 800 193



4000 800 194

auch für rostfreie Stähle

Lochsägensatz

HSS-Co8 · 4/6-Kombizahn · zum Schneiden von Löchern in legierte (rostfreie), unlegierte Stähle, Aluminium, Guss, Kupfer, Bronze, Holz und Kunststoffen · **Schnitttiefe 38 mm**

Inhalt Art.-Nr. 4000 800 192:
je 1 Lochsäge Ø 22, 29, 35, 44, 51 und 68 mm

Inhalt Art.-Nr. 4000 800 193:
je 1 Lochsäge Ø 19, 22, 29, 35, 38, 44, 51, 57 und 68 mm

Inhalt Art.-Nr. 4000 800 194:
je 1 Lochsäge Ø 19, 22, 29, 35, 38, 44, 51, 57, 68, 76, 83, 92, 95, 105 und 114 mm

Jeder Satz inkl.
je 1 Aufnahmeschaft in den Größen 9,5 und 11 mm
je 1 Ersatzspiralbohrer
Lieferung im Koffer

Inhalt	Sägen-Ø [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
10-teilig	22-68	**4000 800 192**	**54,00**	PX14
13-teilig	19-68	**4000 800 193**	**71,00**	PX14
17-teilig	19-114	**4000 800 194**	**148,00**	PX14



4000 800 192

• = Lieferzeit auf Anfrage. ⛟ = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie auf Seite 4.

PROMAT



HSS | HSS-TiN | HSS-Co | DIN 338 | RN | VA | Nenn-Ø h8

HSS

Spiralbohrersatz

DIN 338 · profilgeschliffen · mit Zylinderschaft · rechtsschneidend · für alle normalen Bohrarbeiten
HSS: für Stahl, Guss, NE-Metalle
HSS-Co: für rost- und hitzebeständige Stähle
in schlag- und bruchfester Kunststoffkassette
Art.-Nr. 4000 861 961, 4000 861 942, 4000 861 965 mit Kernlochmaßen 3,3 / 4,2 / 6,8 / 10,2 mm

Nenn-Ø [mm]	steigend um [mm]	Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
HSS Typ N					
1-10	0,5	19 teilig	**4000 861 960**	**41,25**	PU10
1-10,5	0,5	24 teilig	**4000 861 961**	**61,05**	PU10
1-13	0,5	25 teilig	**4000 861 962**	**81,50**	PU10
HSS TiN Typ N					
1-10	0,5	19 teilig	**4000 861 972**	**57,05**	PU10
1-13	0,5	25 teilig	**4000 861 944**	**113,10**	PU10
HSS-Co Typ VA					
1-10	0,5	19 teilig	**4000 861 963**	**61,05**	PU10
1-10,5	0,5	24 teilig	**4000 861 965**	**81,50**	PU10
1-13	0,5	25 teilig	**4000 861 970**	**123,30**	PU10

PROMAT





Standard-Senker



PROMAT Nano-Senker



4000 865 188

mit spezieller Geometrie und 3-Flächenschaft

HSS-Nano | DIN 335-C | 90°

Kegelsenkersatz

HSS · **Nano-beschichtet · DIN 335 C** · 3 Schneiden · Senkwinkel 90 ° · **Schaft mit 3 Spannflächen ab Nenn-Ø 8,3mm** · rechtsschneidend · **variabler Hinterschliff** · zur Bearbeitung von Stahl, rost- und hitzebeständigen Stählen, Aluminium, Messing und Kunststoffen
Vorteile:
· Deutlich weniger Vorschubkraft erforderlich
· Bis zu 60% höhere Standzeiten
· Bis zu 30% schnelleres Senken
· Extrem ruhiger Lauf
· Optimierte Senkung
· Sehr hohe Verschleißfestigkeit und Warmhärte
durch speziell entwickelte Spanraumparameter, variabel verlaufenden Hinterschliff und spezielle Nano-Beschichtung
in schlag und bruchfester Kunststoffkassette

Inhalt	Ø [mm]	Art.-Nr. Nano-beschichtet	EUR	KS
5-teilig	6,3/ 10,4/ 16,5/ 20,5/ 25	**4000 865 187**	**106,90**	PE11
6-teilig	6,3/ 8,3/ 10,4/ 12,4/ 16,5/ 20,5	**4000 865 188**	**106,90**	PE11

PROMAT

Universell einsetzbar!



M | HSS-Co vaporisiert | UNI

4000 867 745 4000 867 747

Maschinengewindebohrersatz

M3-M12
HSS-Co · **Typ UNIVERSAL · vaporisiert** · Grünring · Flanken hinterschliffen · **metrisches ISO-Gewinde** · DIN 13 Blatt 1 · Toleranzfeld **ISO2 (6H)** · für Stahl, rostfreie Stähle, Sphäroguss und NE-Metalle
bestehend aus:
je 1 Stück MGB DIN 371 M3/ M4/ M5/ M6/ M8/ M10
DIN 376 M12
in schlag- und bruchfester Kunststoffkassette

Ausführung	Inhalt	Art.-Nr. vaporisiert	EUR	KS
Form B - für Durchgangsgewinde	7 teilig	**4000 867 745**	**97,85**	PK39
Form C 40° RSP für Sacklochgewinde	7 teilig	**4000 867 747**	**97,85**	PK39

PROMAT



HSS | HSS-Co

Maschinengewindebohrersatz

M3 - M12
bestehend aus:
je 1 Stück MGB, HSS-Co, DIN 371 M3/ M4/ M5/ M6/ M8/ M10
DIN 376 M12
je 1 Stück Spibo 2,5/ 3,3/ 4,2/ 5,0/ 6,8/ 8,5/ 10,2 mm
in schlag- und bruchfester Kunststoffkassette

Ausführung	Inhalt	Ausführung Spiralbohrer	Art.-Nr.	EUR	KS
Form B - für Durchgangsgewinde	14 teilig	DIN 338, HSS	**4000 867 536**	**84,30**	PU15
Form C 35° RSP für Sacklochgewinde	14 teilig	DIN 338, HSS	**4000 867 538**	**96,40**	PU15

PROMAT



HSS

Gewindebohrersatz

HSS · **DIN 352 · metrisches ISO-Gewinde**
bestehend aus:
je 1 Einschnittgewindebohrer M3, M4, M5, M6, M8, M10 und M12
je 1 Kernlochspiralbohrer Ø 2,5/ 3,3/ 4,2/ 5,0/ 6,8/ 8,5/ 10,2 mm
1 verstellbares Windeisen Größe 1 1/2
in Metallkassette

Gewinde-Nenn-Ø	Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
M3-M12	15 teilig	**4000 867 525**	**48,30**	PK43

PROMAT



HSS

Handgewindebohrersatz

HSS · **DIN 352 · metrisches ISO-Gewinde**
bestehend aus:
je 1 Satz Handgewindebohrer, DIN 352, M3, M4, M5, M6, M8, M10 und M12
je 1 Stück Spiralbohrer, HSS, DIN 338, Ø 2,5/3,3/4,2/5,0/6,8/8,5 und 10,2 mm
1 Stück verstellbares Windeisen Gr. 1 1/2
in Metallkassette

Gewinde-Nenn-Ø DIN 352	Art.-Nr.	EUR	KS
M3-M12	**4000 867 550**	**61,80**	PK43

Wera




Bitsortiment Bit-Check 6 TX HF

bestückt mit **zähharten Bits** · geeignet für Hand- und Maschinenbetrieb (konv. Akkuschrauber) · mit Direktanschluss für Akkuschrauber (E 6,3)

Bits mit Haltefunktion für die Schraube
Inhalt:
je 1 Bit für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil** T 10 / 15 / 20 / 25 / 30 / 40*
* **50 mm lang**
Lieferung in Kunststoffbox (Bit-Check)

Inhalt	Ausführung	Bestückung	Art.-Nr.	EUR	KS
6-teilig	TX mit Haltefunktion	TX	**4000 829 698**	**22,50**	WX04

PROMAT

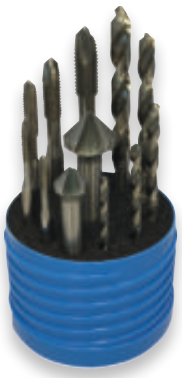

HSS | HSS-Co

Gewinde-Komplett-Set

12-teilige Profi 3 in 1 Multibox mit Spiralbohrern, Kegel- und Entgratsenker und Maschinengewindebohrern zur optimalen Metallbearbeitung
Inhalt:
5 Stück Maschinengewindebohrer, HSS-Co, Form B, M4, M5, M6, M8, M10
2 Stück Kegel- und Entgratsenker, HSS, 12,4/ 20,5 mm
5 Stück Spiralbohrer, HSS, 3,3/ 4,2/ 5,0/ 6,8/ 8,5 mm

Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
12-teilig	**4000 806 019**	**51,30**	PK43

PROMAT

1/4" 6,3 mm



Bitsortiment

bestückt mit **zähharten Bits**, **Bithalter mit Magnet** und **Bitknarre** mit Rechts-Links-Umschaltung · für Hand- und Maschinenbetrieb (konv. Akkuschrauber)

Inhalt:
1 **Bitknarre**
1 **Bit-Halter**
je 1 Bit für **Schlitzschrauben** Gr. 4,5 / 5,5 / 6,5 mm
je 3 Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)** Gr. 1 / 2 / 3
je 3 Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PZD)** Gr. 1 / 2 / 3
je 1 Bit für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil** Gr. T 10 / 15 / 20 / 25 / 30 / 40
je 1 Bit für Schrauben mit **Innensechskant-Profil** Gr. 4 / 5 / 6 mm
Lieferung in Stahlblechkassette

Inhalt	Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
32-teilig	mit Magnet und Bit-Knarre	**4000 829 649**	**13,90**	PX09

PROMAT





HSS

Stufenbohrersatz

HSS · spiralgenutet · mit Kreuzanschliff · Schaft mit 3 Spannflächen
in schlag- und bruchfester Kunststoffkassette

Inhalt	Ø [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
3 teilig	4-12/4-20/4-30	**4000 862 088**	**98,30**	PE11

PROMAT

1/4" 6,3 mm



4000 829 653

Bitsortiment

bestückt mit **zähharten Bits**, und **Bithalter** · für Hand- und Maschinenbetrieb (konv. Akkuschrauber)

Inhalt:
1 **Bit-Halter** (Ausführung siehe Tabelle)
je 1 Bit für **Schlitzschrauben** Gr. 4,5 / 5,5 / 6,5 mm
je 3 Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)** Gr. 1 / 2 / 3
je 3 Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PZD)** Gr. 1 / 2 / 3
je 1 Bit für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil** Gr. T 10 / 15 / 20 / 25 / 30 / 40
je 1 Bit für Schrauben mit **Innensechskant-Profil** Gr. 4 / 5 / 6
Lieferung in Stahlblechkassette

Inhalt	Ausführung	Bestückung	Art.-Nr.	EUR	KS
31-teilig	mit Magnet und Sprengring	Schlitz/PH/ PZD/TX	**4000 829 653**	**9,90**	PX09

• = Lieferzeit auf Anfrage. = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie auf Seite 4.

PROMAT





Bitsortiment

bestückt mit **zähharten Bits (50 mm lang)** ·
für Hand- und Maschinenbetrieb (konv. Akkuschrauber)

Inhalt:
je 1 Bit für**Schlitzschrauben** Gr. 4 / 5,5 / 6,5 mm
je 1 Bit für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)** Gr. 1 / 3
2 Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)** Gr. 2
je 2 Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PZD)** Gr. 1 / 2 / 3
je 1 Bit für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil**
Gr. T 10 / 15 / 20 / 25 / 27 / 30 / 40
je 1 Bit **mit Bohrung** für Schrauben **mit Innen-TORX®-Profil (auch mit Sicherungsstift)** Gr. T 10 / 15 / 20 / 25 / 30 / 40
je 1 Bit für Schrauben mit **Innensechskant-Profil** Gr. 3 / 4 / 5 / 6 mm
alle Bits 50 mm lang
Lieferung in Stahlblechkassette

Inhalt	Ausführung	Bestückung	Art.-Nr.	EUR	KS
30-teilig	Bitlänge 50 mm	Schlitz/PH/PZD/ TX/TX-BO/6Kt.	**4000 829 662**	**16,50**	PX09

PROMAT



1/4" 6,3 mm



Bitsortiment

bestückt mit **zähharten Bits** mit **Farbleitsystem** und **Bithalter mit Schnellwechselfutter** und drehbarer Führungshülse · für Bits C 6,3 + E 6,3 (auch für lange Bits) · für Hand- und Maschinenbetrieb (konv. Akkuschrauber)

Inhalt:
1 **Bit-Halter (65 mm)**
je 1 Bit für **Schlitzschrauben** (grün) Gr. 3 / 4 / 5 / 6 mm
je 1 Bit für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)** (rot) Gr. 1 / 3
2 Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)** (rot) Gr. 2
je 1 Bit für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PZD)** (blau) Gr. 1 / 3
2 Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PZD)** (blau) Gr. 2
je 1 Bit für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil** (orange)
Gr. T 10 / 15 / 20 / 25 / 27 / 30 / 40
je 1 Bit **mit Bohrung** für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil** (dunkel pink)
(auch mit Sicherungsstift) Gr. T 10 / 15 / 20 / 25 / 27 / 30 / 40
je 1 Bit für Schrauben mit **Innensechskant-Profil** (gelb) Gr. 3 / 4 / 5 / 6 mm
1 **Adapter 6,3 mm** (1/4")-Außenvierkant auf **6,3 mm**
(1/4")-Außensechskant zum maschinellen Antrieb (konv. Akkuschrauber)
von Steckschlüssel-Einsätzen
Lieferung in Kunststoffbox mit Gürtelclip


Inhalt	Ausführung	Bestückung	Art.-Nr.	EUR	KS
32-teilig	mit Magnet und Schnellwechselfutter	Schlitz/PH/PZD/ TX/TX-BO/6Kt.	**4000 829 646**	**11,95**	PX09

PROMAT



Foto: satheporn/Shutterstock.com

1/4" 6,3 mm

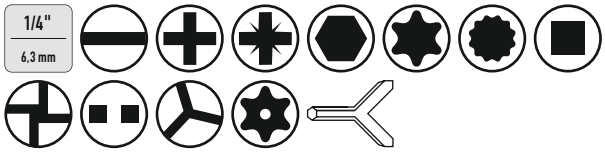

Bitsortiment

bestückt mit Bits für alle gängigen Schrauben und Sicherheitsschrauben

Inhalt:
1 "Schlüssel" für Flügelmuttern
1 Bithalter mit Magnet (60 mm)
1 Adapter (1/4")-Außenvierkant auf **6,3 mm** (1/4")-Außensechskant zum maschinellen Antrieb von Steckschlüssel-Einsätzen*
1 Adapter zum maschinellen Antrieb von **6,3 mm** (1/4") Bits*
je 1 Bit für **Schlitzschrauben** Gr. 3 / 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 / 8 mm
je 1 Bit für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)** Gr. 0 / 1 / 2 / 3
je 1 Bit für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PZD)** Gr. 0 / 1 / 2 / 3
je 1 Bit für Schrauben mit **Innensechskant-Profil**
Gr. 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 5,5 / 6 / 8 mm
je 1 Bit für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil**
Gr. T 8 / 10 / 15 / 20 / 25 / 27 / 30 / 40 / 45
je 1 Bit für Schrauben mit **Innenvielzahn-Profil** Gr. M 5 / 6 / 8
je 1 Bit für Schrauben mit **Innenvierkant** Gr. 0 / 1 / 2 / 3
*konv. Akkuschrauber

Security-Bits
je 1 Bit für Schrauben mit **TORQ-SET ®-Profil** Gr. 6 / 8 / 10 mm
je 1 Bit für Sicherheitsschrauben mit **Spanner-Profil** Gr. 4 / 6 / 8 / 10 mm
je 1 Bit fürSchrauben mit **TRI-WING ®-Profil** Gr. 1 / 2 / 3 / 4
je 1 Bit mit **Bohrung** für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil**
(auch mit Sicherungsstift) Gr. T 8 / 10 / 15 / 20 / 25 / 27 / 30 / 35 / 40
je 1 **Klammerbit** Gr. 1 / 2 / 3
je 1 Bit mit **Bohrung** für Schrauben mit **Innensechskant-Profil**
(auch mit Sicherungsstift) Gr. 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 mm
Lieferung in Stahlblechkassette

Inhalt	Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
75-teilig	mit Universalhalter	**4000 820 220**	**18,95**	PX09

PROMAT



Foto: sathaporn/Shutterstock.com

1/4" 6,3 mm

Bitsortiment

bestückt mit **zähharten Bits** mit **Farbleitsystem** und **Bithalter mit Schnellwechselfutter** · für Hand- und Maschinenbetrieb (konv. Akkuschrauber)

Inhalt:
1 **Bit- Halter** (65 mm)
Bits für Schlitzschrauben (grün)
je 2 Stück 3 / 4 / 5 mm*
1 Stück 6 mm **
Bits für Schrauben mit Kreuzschlitz (PH) (rot)
je 3 Stück Gr. 1 / 2 / 3*
je 1 Stück Gr. 2 / 3**
Bits für Schrauben mit Kreuzschlitz (PZD) (blau)
je 3 Stück Gr. 1 / 2 / 3*
je 1 Stück Gr. 1 / 2**
Bits für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil (orange)
je 1 Stück Gr. T 10 / 15 / 20 / 25 / 27 / 30 / 40*
Bits für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil auch mit Sicherungsstift (pink)
je 2 Stück T 10 / 15 / 20 / 25 / 27 / 30 / 40*
je 1 Stück Gr. T 20 / 25**
Bits für Schrauben mit Innensechskant-Profil (gelb)
je 1 Stück Gr. 3 / 4 / 5 mm*
1 Adapter **6,3 mm** (1/4")-Innenvierkant auf **6,3 mm** (1/4")-Innensechskant zum Antrieb von Bits mit einer Knarre
* 25 mm lang
** 75 mm lang
Lieferung in Kunststoffbox mit Gürtelclip

Inhalt	Ausführung	Bestückung	Art.-Nr.	EUR	KS
57-teilig	mit Schnellwechselfutter	Schlitz/PH/PZD/ TX/TX-BO/6Kt.	**4000 829 702**	**19,95**	PX09

PROMAT



1/4" 6,3 mm

Bitsortiment Torsión

bestückt mit **Torsions-Bits** mit **Farbleitsystem** und **Bithalter mit Schnellwechselfutter** und drehbarer Führungshülse · für Bits C 6,3 + E 6,3 · auch für lange Bits · für Hand- und Maschinenbetrieb (konv. Akkuschrauber)

Inhalt:
1 **Bit-Halter** (65 mm)
je 1 Bit für **Schlitzschrauben** (dunkelorange) Gr. 3 / 4 / 5 / 6 mm
je 1 Bit für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)** (rot) Gr. 1 / 3
2 Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)** (rot) Gr. 2
je 1 Bit für Schrauben mit **Kreuzschlitz(PZD)** (blau) Gr. 1 / 3
2 Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PZD)** (blau) Gr. 2
je 1 Bit für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil** (gelb) Gr. T 10 / 15 / 20 / 25 / 27 / 30 / 40
je 1 Bit **mit Bohrung** für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil** (gelb) (auch mit Sicherungsstift) Gr. T 10 / 15 / 20 / 25 / 27 / 30 / 40
je 1 Bit für Schrauben mit **Innensechskant-Profil** (hellorange) Gr. 3 / 4 / 5 / 6 mm
1 **Adapter 6,3 mm** (1/4")-Außenvierkant auf **6,3 mm** (1/4")-Außensechskant zum maschinellen Antrieb (konv. Akkuschrauber) von Steckschlüssel-Einsätzen
Lieferung in Kunststoffbox mit Gürtelclip

Inhalt	Ausführung	Bestückung	Art.-Nr.	EUR	KS
32-teilig	mit Schnellwechselfutter	Schlitz/PH/PZD/ TX/TX-BO/6Kt.	**4000 829 713**	**14,95**	PX09

PROMAT



1/4" 6,3 mm

Bitsortiment

bestückt mit **zähharten Bits** mit **Farbleitsystem** und zwei Bithaltern · für Hand- und Maschinenbetrieb (konv. Akkuschrauber)

Inhalt:
1 **Bit-Halter mit Magnet (60 mm)**
1 **Bit-Halter mit Schnellwechselfutter** (65 mm)
je 3 Bits für **Schlitzschrauben** (dunkelorange) Gr. 4 / 6 mm
je 3 Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)** (rot) Gr. 1 / 3
6 Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)** (rot) Gr. 2
je 3 Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PZD)** (blau) Gr. 1 / 3
6 Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PZD)** (blau) Gr. 2
je 3 Bits für Schrauben mit **Innensechskant-Profil** (hellorange) Gr. 4 / 5 / 6 mm
je 3 Bits für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil** (gelb) Gr. T 10 / 15 / 20 / 25 / 27 / 30 / 40
Lieferung in Kunststoffbox

Inhalt	Ausführung	Bestückung	Art.-Nr.	EUR	KS
62-teilig	2 Halter	Schlitz/PH/PZD/ TX/6Kt.	**4000 829 645**	**22,90**	PX09

• = Lieferzeit auf Anfrage. = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie auf Seite 4.



4000 829 695

Bitsortiment

bestückt mit **zähharten Bits** und Bit-Halter mit Edelstahlhülse, Sprengring und starkem Dauermagneten · für Hand- und Maschinenbetrieb (konv. Akkuschrauber)

Inhalt 4000 829 695 (Bit-Safe Classic 4):

1 **Bit-Halter** (50 mm lang)
je 1 Bit für **Schlitzschrauben** Gr. 4,5 / 5,5 / 6,5 mm
Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)** 3x Gr. 1 / 10x Gr. 2 / 2x Gr. 3
Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PZD)** 3x Gr. 1 / 10x Gr. 2 / 2x Gr. 3
je 2 Bits für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil** Gr. T 10 / 40
je 3 Bits für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil** Gr. T 15 / 20 / 25 / 30
je 3 Bits für Schrauben mit **Innensechskant-Profil** Gr. 2,5 / 3 / 4 mm
2 Bits für Schrauben mit **Innensechskant-Profil** Gr. 5 mm

Inhalt 8000 377 261 (Bit-Safe Universal 4):

1 **Bit-Halter** (50 mm lang)
je 3 Bits für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil** Gr. T 10 / 40
je 7 Bits für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil** Gr. T 15 / 30
je 20 Bits für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil** Gr. T 20 / 25
Lieferung in Kunststoffbox

Inhalt	Ausführung	Bestückung	Art.-Nr.	EUR	KS
61-teilig	mit Magnet und Sprengring	Schlitz/PH/ PZD/TX/6Kt.	**4000 829 695**	**33,90**	WX04
61-teilig	mit Magnet und Sprengring	TX	**8000 377 261**	**25,95**	WX04



4000 829 905

Bitsortiment Bit-Check 30TX Universal 1

bestückt mit **zähharten Bits** und Bit-Halter mit Edelstahlhülse, Sprengring und starkem Dauermagneten · für Hand- und Maschinenbetrieb (konv. Akkuschrauber)
Inhalt:
1 Bithalter (50 mm lang)

Bits für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil**
3 St. T 10 / 5 St. T 15 / 8 St. T 20 / 7 St. T 25 / 4 St. T 30 / 2 St. T 40

Lieferung in Kunststoffbox (Bit-Check)

Inhalt	Ausführung	Bestückung	Art.-Nr.	EUR	KS
30-teilig	mit Magnet und Sprengring	TX	**4000 829 905**	**17,90**	WX04



Bitsortiment Bit-Safe 43 Universal 1

bestückt mit **zähharten Bits** und Bit-Halter mit Edelstahlhülse, Sprengring und starkem Dauermagneten · für Hand- und Maschinenbetrieb (konv. Akkuschrauber)

Inhalt:
1 **Bit-Halter** (50 mm lang)
Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH):**
1 St. Gr. 2*
Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH) Torsionsform:**
1 St. Gr. 2 / 2 St. Gr. 3**
Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PZD):**
2 St. Gr. 1 / 5 St. Gr. 2 / 2 St. Gr. 3*
Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PZD) Torsionsform:**
1 St. Gr. 1 / 2 St. Gr. 2**
Bits für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil:**
3 St. T10 / 4 St. T15 / 4 St. T20 / 4 St. T25 / 4 St. T30 / 1 St. T40*
je 1 Bit für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil:**
T10 / 15 / 20 / 25 / 30 / 40**
***Bitlänge jeweils 25 mm**
****Bitlänge jeweils 50 mm**
Lieferung in kompakter Box mit textilem Außenmaterial

Inhalt	Ausführung	Bestückung	Art.-Nr.	EUR	KS
43-teilig	mit Magnet und Sprengring	PH/PZD/TX	**4000 829 908**	**43,50**	WX04



Bitsortiment Bit-Safe 61 Universal 1

bestückt mit hochwertigen Bits und Bithalter mit Schnellwechselfutter und Dauermagnet (Rapidaptor Technologie) für Hand- und Maschinenbetrieb (konv. Akkuschrauber)
Inhalt:
1 Bithalter (50 mm lang)
Bits für **Schlitzschrauben**
mit Torsionszone, zähhart je 1 St. 4,5 x 0,6 / 5,5 x 1,0 / 6,5 x 1,2 mm
Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)**
mit Torsionszone, zähhart 3 St. Gr. 1 / 10 St. Gr. 2 / 2 St. Gr. 3
Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PZD)**
mit Torsionszone, zähhart 3 St. Gr 1 / 10 St. Gr. 2 / 2 St. Gr. 3
Bits für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil**
mit Torsionszone, zähhart 2 St. T 10 / 3 St. T 15 / 3 St. T 20 / 3 St. T 25 / 3 St. T 30 / 2 St. T 40
Bits für Schrauben mit **Innensechskant-Profil**
mit Hex-Plus Technologie, zähhart 3 St. 2,5 / 3 St. 3,0 / 3 St. 4,0 / 2 St. 5,0 mm

Lieferung in kompakter Box mit textilem Außenmaterial

Inhalt	Ausführung	Bestückung	Art.-Nr.	EUR	KS
61-teilig	mit Magnet und Sprengring	Schlitz/PH/PZD/ TX/6Kt.	**4000 822 235**	**46,70**	WX04





Bitsortiment Bit-Safe 61 BiTorsion 1

bestückt mit hochwertigen Bits und Bithalter mit Schnellwechselfutter und Dauermagnet (Rapidaptor Technologie) · für Hand- und Maschinenbetrieb (konv. Akkuschrauber) · Take it easy Tool Finder System

Inhalt:
1 Bithalter (50 mm lang)
Bits für **Schlitzschrauben**
BiTorsion Bits diamantbeschichtet 1 St. Gr. 5,5 x 0,8 / 1 St. 5,5 x 1,0 / 1 St. 6,5 x 1,2
Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)**
BiTorsion Bit diamantbeschichtet 1 St. Gr. 1 / 2 St. Gr. 2 / 1 St. Gr. 3
BiTorsion Bits zähhart 2 St. Gr. 1 / 8 St. Gr. 2 / 1 St. Gr. 3
Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PZD)**
BiTorsion Bit diamantbeschichtet 1 St. Gr. 1 / 2 St. Gr. 2 / 1 St. Gr. 3
BiTorsion Bits zähhart 2 St. Gr. 1 / 8 St. Gr. 2 / 1 St. Gr. 3
Bits für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil**
BiTorsion Bits zähhart 3 St. Gr. 10 / 2 St. Gr. 15 / 4 St. Gr. 20 / 4 St. Gr. 25 / 2 St. Gr. 30 / 1 St. Gr. 40
Bits für Schrauben mit **Innensechskant-Profil**
zähhart Hex-Plus 3 St. Gr. 2,5 / 3 St. Gr. 3,0 / 3 St. Gr. 4 mm / 2 St. Gr. 5 mm

Lieferung in kompakter Box mit textilem Außenmaterial

Inhalt	Ausführung	Bestückung	Art.-Nr.	EUR	KS
61-teilig	mit Schnellwechselfutter	Schlitz/PH/ PZD/TX/6Kt.	**4000 829 902**	**70,50**	WX04



Bitsortiment Bit-Check 30 Universal 1

bestückt mit hochwertigen Bits **zähhart** und Bit-Halter mit Schnellwechselfutter und Dauermagnet (Rapidaptor Technologie) · für Hand- und Maschinenbetrieb (konv. Akkuschrauber)

Inhalt:
1 Bit-Halter (50 mm)
1 Bit für **Schlitzschrauben**
5,5 x 1,0 mm*
2 Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)** Gr. 1*
3 Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)** Gr. 2*
1 Bit für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)** Gr. 3*
je 1 Bit für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PZD)** Gr. 1 / 3**
3 Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PZD)** Gr. 2**
je 1 Bit für Schrauben mit **Innensechskant-Profil** Gr. 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm***
je 1 Bit für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil** Gr. T 10 / 15 / 20 / 25 / 30 / 40*
je 1 Bit **mit Bohrung** für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil (auch mit Sicherungsstift)** Gr. T 10 / 15 / 20 / 25 / 30****
* zähhart mit Torsionszone
** extrahart mit Torsionszone
*** zähhart mit Hex-Plus Technologie
**** zähhart
Lieferung in Kunststoffbox (Bit-Check)

Inhalt	Ausführung	Bestückung	Art.-Nr.	EUR	KS
30-teilig	Rapidaptor Halter mit Schnellwechselfutter	Schlitz/PH/PZD/ TX/TX-BO/6Kt.	**4000 829 640**	**34,50**	WX04

1/4"
6,3 mm

Bitsortiment

bestückt mit **Bits** mit BiTorsion-Zone und Bithalter mit Schnellwechselfutter und Dauermagnet (Rapidaptor Technologie) · für Hand- und Maschinenbetrieb (konv. Akkuschrauber) · Take it easy Tool Finder System

Inhalt 4000 829 670 (Bit-Check 10 BiTorsion 1):
1 Bit-Halter Rapidaptor BiTorsion (75 mm) für Bits C 6,3 + E 6,3 (auch für lange Bits)
Bits für **Schlitzschrauben**
je 1 St. 5,5 x 0,8 / 5,5 x 1,0 / 6,5 x 1,2 mm
Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)**
je 1 St. Gr. 1 / 2 / 3
Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PZD)**
je 1 St. Gr. 1 / 2 / 3

Inhalt 4000 829 019 (Bit-Check 12 BiTorsion 1):
1 Bithalter Rapidaptor (50 mm)
Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)**
BiTorsion Bit zähhart: 1 St. Gr. 1 / 2 St. Gr. 2
Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PZD)**
BiTorsion Bit zähhart: 1 St. Gr. 1 / 2 St. Gr. 2
Bits für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil**
BiTorsion Bit zähhart: je 1 St. T 10 / 15 / 20 / 25 / 30
Lieferung in Kunststoffbox (Bit-Check)

Inhalt	Ausführung	Bestückung	Art.-Nr.	EUR	KS
10-teilig	Rapidaptor Halter mit Schnellwechselfutter	Schlitz/PH/PZD	**4000 829 670**	**37,50**	WX04
12-teilig	Rapidaptor Halter mit Schnellwechselfutter	PH/PZD/TX	**4000 829 019**	**27,10**	WX04

• = Lieferzeit auf Anfrage. = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie auf Seite 4.



Bitsortiment

bestückt mit hochwertigen Bits und Bithalter · für Hand- und Maschinenbetrieb (konv. Akkuschrauber)

Inhalt Art.-Nr. 4000 829 035 (Bit-Check 12 Wood 2):
1 Bithalter mit Edelstahlhülse, Sprengring und Dauermagnet (50 mm)
Bits für Schrauben mit **Kreuszschlitz (PH)**
1 St. Gr.2 (zähhart)
Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PZD)**
1 St. Gr. 1 / 2 St. Gr 2 / 1 St. Gr. 3 (zähhart)
Bits für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil**
1 St. T 10 / 1 St. T 15 / 1 St. T 20 / 1 St. T 25 / 1 St. T 30 / 1 St. T 40 (zähhart)

Inhalt Art.-Nr. 4000 829 033 (Bit-Check 30 Wood 1):
1 Bithalter mit Ringmagnet (Rapidaptor Technologie) (57 mm)
Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)**
2 St. Gr. 2 / 1 St. Gr. 3 (zähhart)
Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PZD)**
3 St. Gr. 1 / 6 St. Gr. 2 / 2 St. Gr. 3 (extrahart)
Bits für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil**
2 St. T 10 / 2 St. T 15 / 4 St. T 20 / 4 St. T 25 / 2 St. T 30 / 1 St. T 40 (zähhart)

Inhalt Art.-Nr. 4000 829 901 (Bit-Check 30 Wood 2):
1 Bithalter mit Edelstahlhülse, Sprengring und Dauermagnet (50 mm)
Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)** 1 St. Gr. 2
Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PZD)** 2 St. Gr. 1
Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PZD)** 5 St. Gr. 2
Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PZD)** 2 St. Gr. 3
Bits für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil** 3 St. T 10 / 3 St. T 30
Bits für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil** 4 St. T 15 / 4 St. T 20 / 4 St. T 25
Bits für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil** 1 St. T 40

Lieferung in Kunststoffbox (Bit-Check)

Inhalt	Ausführung	Bestückung		Art.-Nr.	EUR	KS
12-teilig	mit Sprengring und Dauermagnet	PH/PZD/TX		**4000 829 035**	**12,50**	WX04
30-teilig	mit Ringmagnet und Schnellwechselfutter	PH/PZD/TX		**4000 829 033**	**42,50**	WX04
30-teilig	mit Sprengring und Dauermagnet	PH/PZD/TX		**4000 829 901**	**17,90**	WX04

Wera



Bitsortiment

bestückt mit hochwertigen **BiTorsion-Bits zähharter Ausführung** und **Bit-Halter** (Rapidaptor Technologie) mit Dauermagnet und **Schnellwechselfutter** · für Hand- und Maschinenbetrieb (konv. Akkuschrauber) · Freilaufhülse - Halter geeignet für Bits C 6,3 + E 6,3 (auch für lange Bits) · Take it easy Tool Finder System

Inhalt 4000 829 026 (Bit-Check 10 BiTorsion 2):
1 Bit-Halter (Rapidaptor BiTorsion Technologie) 75 mm lang
Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)**
1 St. Gr. 2
Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PZD)**
1 St. Gr. 1 / 2 St. Gr. 2
Bits für Schrauben mit **Innen-Torx®-Profil**
je 1 St. T 10 / 15 / 20 / 30

Inhalt 4000 829 000 (Bit-Check 30 BiTorsion 1):
1 Bit-Halter (Rapidaptor Technologie) 50 mm lang
Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)**
2 St. Gr. 1 / 5 St. Gr. 2 / 2 St. Gr. 3
Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PZD)**
2 St. Gr. 1 / 6 St. Gr. 2 / 2 St. Gr. 3
Bits für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil**
1 St. Gr. T 10 / 2 St. T 15 / 2 St. T 20 / 2 St. T 25 / 2 St. T 30 / 1 St. T 40
Lieferung in Kunststoffbox (Bit Check

Inhalt	Ausführung	Bestückung	Art.-Nr.	EUR	KS
10-teilig	Rapidaptor Halter mit Schnellwechselfutter	PH/PZD/TX	**4000 829 026**	**38,50**	WX04
30-teilig	Rapidaptor Halter mit Schnellwechselfutter	PH/PZD/TX	**4000 829 000**	**43,50**	WX04

Wera



Bitsortiment

bestückt mit hochwertigen Bits **zähhart** und Bithalter

Inhalt Art.-Nr. 4000 829 036 (Bit-Check 12 Metal 1):
1 Bithalter mit Edelstahlhülse, Sprengring und Dauermagnet (50 mm)
Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)** je 1 St. Gr. 1 / 2
Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PZD)** je 1 St. Gr. 1 / 2
Bits für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil** je 1 St. T 15 / 20 / 25 / 30
Bits für Schrauben mit **Innensechskant-Profil** (Hex-Plus Technologie)
je 1 St. 3 / 4 / 5 mm

Inhalt Art.-Nr. 4000 829 903 (Bit-Check 30 Metal 1):
1 Bithalter mit Edelstahlhülse, Sprengring und Dauermagnet (50 mm)
Bits für **Schlitzschrauben** je 1 St. Gr. 4,5 x 0,6 / 5,0 x 1,0 / 6,5 x 1,2 mm
Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)** je 3 St. Gr. 1 / 2
Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)** 2 St. Gr. 3
Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PZD)** je 3 St. Gr. 1 / 2 / 3
Bits für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil** je 1 St. Gr. T 10 / 15 / 20 / 25 / 30 / 40
Bits für Schrauben mit **Innensechskant-Profil** (Hex-Plus Technologie)
je 1 St. Gr. 4 / 5 / 6

Lieferung in Kunststoffbox (Bit-Check)

Inhalt	Ausführung	Bestückung		Art.-Nr.	EUR	KS
12-teilig	mit Sprengring und Dauermagnet	PH/PZD/ TX/6Kt.		**4000 829 036**	**12,50**	WX04
30-teilig	mit Sprengring und Dauermagnet	Schlitz/PH/ PZD/TX/6Kt.		**4000 829 903**	**17,90**	WX04






Bitsortiment BC 30 Zyklop Mini 1

bestückt mit hochwertigen Bits, Bit-Knarre (Vollstahlausführung), Bit-Halter mit Schnellwechselfutter (Rapidaptor Technologie) und Adapter für Nüsse · für Hand- und Maschinenbetrieb (konv. Akkuschrauber)

Inhalt:
1 **Bithalter** (50 mm)
1 **Bit-Knarre** (Zyklop Mini-Knarre mit direkter Bitaufnahme)
Bits für **Schlitzschrauben** 1 St. 5,5 x 1,0 mm*
Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)** 2 St. Gr. 1 / 3 St. Gr. 2 / 1 St. Gr. 3*
Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PZD)** 1 St. Gr. 1 / 3 St. Gr. 2 / 1 St. Gr. 3**
Bits für Schrauben mit **Innensechskant-Profil** je 1 St. Gr. 3 / 4 / 5 / 6 / 8***
Bits für Schrauben mit **Innen-Torx®-Profil** je 1 St. Gr. T 10 / 15 / 20 / 25 / 30 / 40*
je 1 Bit mit Bohrung für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil auch mit Sicherungsstift** je 1 St. Gr. T 10 / 15 / 20 / 25 / 30****
1 Adapter **6,3 mm** (1/4")-Außenvierkant auf 6,3 mm (1/4")-Außensechskant
* zähhart mit Torsionszone
** extrahart mit Torsionszone
*** zähhart mit Hex-Plus Technologie
**** zähhart
Lieferung in Kunststoffbox (Bit-Check) mit Gürtelclip

Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
30-teilig	**4000 829 655**	**65,00**	WX04

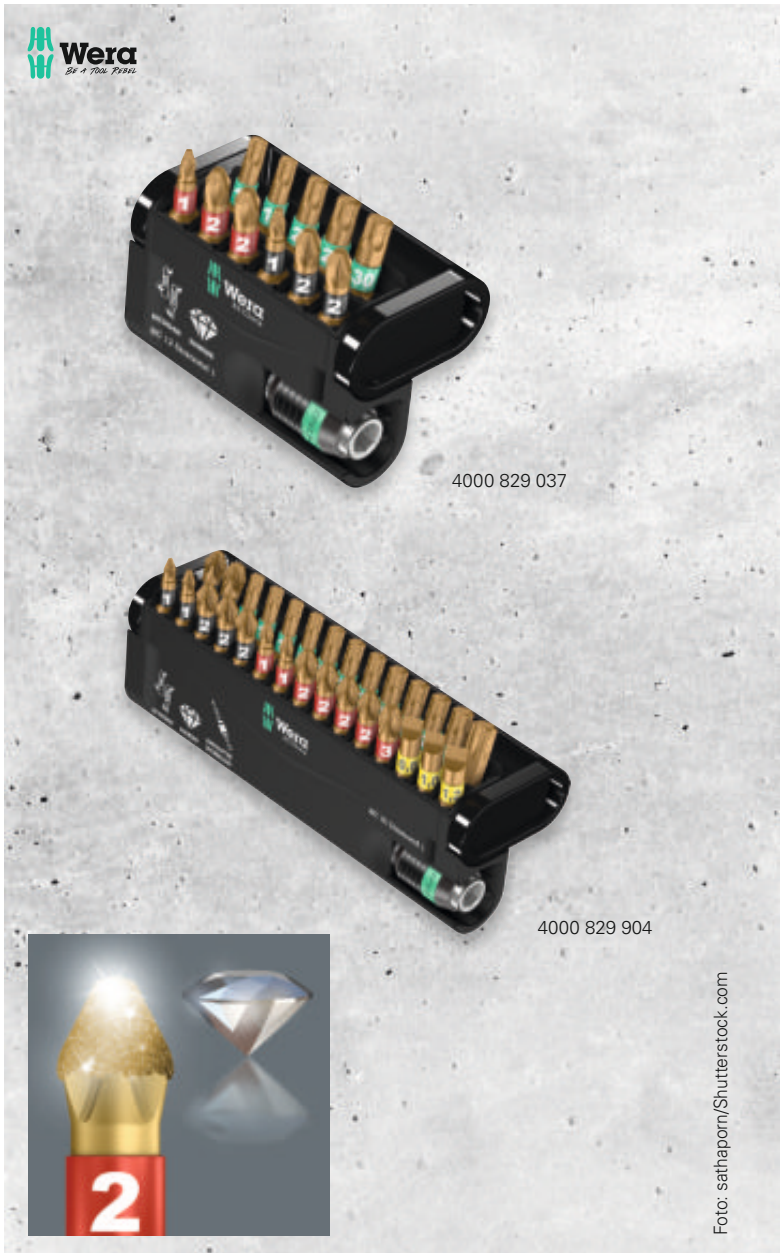

Bitsortiment Bit-Check Diamond 1

bestückt mit Bits mit BiTorsions-Zone und Diamantbeschichtung und Bithalter mit Schnellwechselfutter (Rapidaptor Technologie) · für Hand und Maschinenbetrieb (konv. Akkuschrauber) · Take it easy Tool Finder System

Inhalt 4000 829 037 (Bit-Check 12 Diamond 1):
1 Bithalter (50 mm)
Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)**
1 St. Gr. 1 / 2 St. Gr. 2
Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PZD)**
1 St. Gr. 1 / 2 St. Gr. 2
Bits für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil**
je 1 St. Gr. T 10 / 15 / 20 / 25 / 30

Inhalt 4000 829 904 (Bit-Check 30 Diamond 1):
1 Bithalter (50 mm)
Bits für **Schlitzschrauben**
1 St. Gr. 5,5 x 0,8 / 1 St. 5,5 x 1,0 / 1 St. 6,5 x 1,2 mm
Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)**
BiTorsion Bit diamantbeschichtet: 2 St. Gr. 1 / 4 St. Gr. 2 / 1 St. Gr. 3
Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PZD)**
2 St. Gr. 1 / 4 St. Gr. 2 / 1 St. Gr. 3
Bits für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil**
2 St. Gr. 10 / 2 St. Gr. 15 / 3 St. Gr. 20 / 3 St. Gr. 25 / 1 St. Gr. 30 / 1 St. Gr. 40

Lieferung in Kunststoffbox (Bit-Check)

Inhalt	Ausführung	Bestückung		Art.-Nr.	EUR	KS
12-teilig	Rapidaptor Halter mit Schnellwechselfutter	PH/PZD/TX		**4000 829 037**	**34,50**	WX04
30-teilig	Rapidaptor Halter mit Schnellwechselfutter	Schlitz/PH/ PZD/TX		**4000 829 904**	**53,90**	WX04



HSS | M | 1/4" (6,3 mm)

Kombigewindebohrersatz

HSSG · zum Bohren, Gewindeschneiden und Entgraten - selbstzentrierend · Gewindebohrer mit **6,3 mm** (1/4")-Sechskantschaft nach DIN 3126 · 1 Stück Bitadapter

Inhalt:
je 1 Stück M 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 + 1 Bitadapter
in bruch- und schlagfester Kunststoffkassette

Gewinde-Nenn-Ø	Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
M3-M10	7 teilig	**4000 867 339**	**43,30**	PC25

• = Lieferzeit auf Anfrage. = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie auf Seite 4.



Zentrierstift
für Kernbohrer und Lochsägen

Länge [mm]	Ø [mm]	Kernbohreraufnahme	Art.-Nr.	EUR	KS
108	6	QuickIN PLUS	**4149 702 912**	**14,90** ●	MB26



Kernbohrer
HM bestückt · mit QuickIN PLUS-Aufnahme · höchste Standzeit · hervorragende Zerspanleistung in allen gängigen Metallen · metrische Abmessungen · Schnitttiefe 20 mm

Nenn-Ø [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
14	**4149 702 800**	**43,40** ●	MB28
15	**4149 702 801**	**43,40** ●	MB28
16	**4149 702 802**	**43,40** ●	MB28
17	**4149 702 803**	**43,40** ●	MB28
18	**4149 702 804**	**43,40** ●	MB28
19	**4149 702 805**	**43,40** ●	MB28
20	**4149 702 806**	**43,40** ●	MB28
21	**4149 702 807**	**43,40** ●	MB28
22	**4149 702 808**	**43,40** ●	MB28
23	**4149 702 809**	**43,40** ●	MB28
24	**4149 702 810**	**45,20** ●	MB28
25	**4149 702 811**	**45,20** ●	MB28
26	**4149 702 812**	**45,20** ●	MB28
28	**4149 702 814**	**45,20** ●	MB28
29	**4149 702 815**	**48,20** ●	MB28
30	**4149 702 816**	**48,20** ●	MB28




Kernbohrer
HM bestückt · mit QuickIN PLUS-Aufnahme · höchste Standzeit · hervorragende Zerspanleistung in allen gängigen Metallen · metrische Abmessungen · 20 % höherer Arbeitsfortschritt, reduzierte Schnitt- und Vorschubkräfte durch **TiAlN-Beschichtung** · Schnitttiefe 20 mm

Nenn-Ø [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
14	**4149 702 820**	**55,30** ●	MB28
15	**4149 702 821**	**55,30** ●	MB28
16	**4149 702 822**	**55,30** ●	MB28
17	**4149 702 823**	**55,30** ●	MB28
18	**4149 702 824**	**58,30** ●	MB28
19	**4149 702 825**	**58,30** ●	MB28
20	**4149 702 826**	**58,30** ●	MB28
21	**4149 702 827**	**58,30** ●	MB28
22	**4149 702 828**	**58,30** ●	MB28
23	**4149 702 829**	**58,30** ●	MB28
24	**4149 702 830**	**62,00** ●	MB28
25	**4149 702 831**	**62,00** ●	MB28
26	**4149 702 832**	**62,00** ●	MB28
27	**4149 702 833**	**62,00** ●	MB28
28	**4149 702 834**	**62,00** ●	MB28
30	**4149 702 835**	**62,00** ●	MB28



Lochsäge
HM bestückt · mit QuickIN PLUS-Aufnahme · optimale Standzeit beim Einsatz auf Rohrmaterial und gewölbten Flächen mit Wandstärken bis 4 mm · metrische Abmessungen · Schnitttiefe 4 mm

Sägen-Ø [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
21	**4149 702 900**	**42,80** ●	MB28
25	**4149 702 901**	**42,80** ●	MB28
27	**4149 702 902**	**42,80** ●	MB28
28	**4149 702 903**	**42,80** ●	MB28
30	**4149 702 904**	**45,80** ●	MB28
33	**4149 702 905**	**51,70** ●	MB28
35	**4149 702 906**	**54,70** ●	MB28
40	**4149 702 907**	**61,40** ●	MB28
42	**4149 702 908**	**69,80** ●	MB28
50	**4149 702 910**	**75,80** ●	MB28
54	**4149 702 911**	**78,30** ●	MB28



Aufnahmeschaft QuickIN
für Tisch- und Säulenbohrmaschinen · inkl. Handpumpe und Zentrierstift für externe Kühlschmiermittelzufuhr · für alle FEIN Kernbohrer Ø 12 - 65 mm mit Quick IN-Aufnahme

Antrieb	Abtrieb	Bohrer-Ø [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
MK2	QuickIN	12-35	**4149 702 051**	**164,00** ●	MB26
MK3	QuickIN	12-65	**4149 702 050**	**172,30** ●	MB26



Zahnkranzbohrfutter
mit QuickIN Aufnahme

Spann-Ø [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
1,5-13	**4149 702 541**	**67,00** ●	MB26



Zahnkranzbohrfutter
mit QuickIN MAX-Aufnahme

Spann-Ø [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
1-16	**4149 702 542**	**79,50** ●	MB26

Zentrierstift

für Kernbohrer HM Ultra 35 + 50 - HSS Nova 25 (mit Adapter) + 50 - HSS Dura 25 (mit Adapter) + 50



Länge [mm]	Ø [mm]	Kernbohreraufnahme	Art.-Nr.	EUR	KS
100	6,35	QuickIN / Weldon	**4149 702 546**	**13,80** ●	MB26

Zentrierstift

für Kernbohrer HM Ultra 35 (mit Adapter) + 50 (mit und ohne Adapter) + 75 - HSS Nova 75



Länge [mm]	Ø [mm]	Kernbohreraufnahme	Art.-Nr.	EUR	KS
125	6,35	QuickIN / Weldon / QuickIN MAX	**4149 702 547**	**14,10** ●	MB26

Adapter

mit QuickIN-Aufnahme



4149 702 052

Antrieb	Abtrieb	Art.-Nr.	EUR	KS
QuickIN	M18 x 6 P 1,5	**4149 702 052**	**20,70** ●	MB26
QuickIN	Weldon	**4149 702 053**	**20,70** ●	MB26

Kernbohrer DURA 25

HSS · **mit QuickIN-Aufnahme** · **TIN** Oberflächenbeschichtung für hervorragende Standzeiten und beste Gleiteigenschaften · metrische Abmessungen · Schnittiefe 25 mm



Nenn-Ø [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
12	**4149 702 550**	**27,60** ●	MB28
13	**4149 702 551**	**27,60** ●	MB28
14	**4149 702 552**	**27,60** ●	MB28
15	**4149 702 553**	**27,60** ●	MB28
16	**4149 702 554**	**27,60** ●	MB28
17	**4149 702 555**	**30,10** ●	MB28
18	**4149 702 556**	**30,10** ●	MB28
19	**4149 702 557**	**30,10** ●	MB28
20	**4149 702 558**	**33,80** ●	MB28
21	**4149 702 559**	**33,80** ●	MB28
22	**4149 702 560**	**33,80** ●	MB28
23	**4149 702 561**	**41,40** ●	MB28
24	**4149 702 562**	**41,40** ●	MB28
25	**4149 702 563**	**41,40** ●	MB28
26	**4149 702 564**	**45,10** ●	MB28
27	**4149 702 565**	**45,10** ●	MB28
28	**4149 702 566**	**48,90** ●	MB28
29	**4149 702 567**	**48,90** ●	MB28
30	**4149 702 568**	**53,90** ●	MB28
31	**4149 702 569**	**53,90** ●	MB28

Nenn-Ø [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
32	**4149 702 570**	**61,40** ●	MB28
33	**4149 702 571**	**61,40** ●	MB28
34	**4149 702 572**	**67,70** ●	MB28
35	**4149 702 573**	**67,70** ●	MB28
36	**4149 702 574**	**67,70** ●	MB28
37	**4149 702 575**	**76,50** ●	MB28
38	**4149 702 576**	**76,50** ●	MB28
39	**4149 702 577**	**76,50** ●	MB28
40	**4149 702 578**	**85,20** ●	MB28
41	**4149 702 579**	**85,20** ●	MB28
42	**4149 702 580**	**92,80** ●	MB28
43	**4149 702 581**	**92,80** ●	MB28
44	**4149 702 582**	**99,00** ●	MB28
45	**4149 702 583**	**99,00** ●	MB28
46	**4149 702 584**	**110,30** ●	MB28
47	**4149 702 585**	**110,30** ●	MB28
48	**4149 702 586**	**120,30** ●	MB28
49	**4149 702 587**	**120,30** ●	MB28
50	**4149 702 588**	**120,30** ●	MB28

Kernbohrer NOVA 50

HSS · **mit Weldon-Aufnahme** · hohe Standzeit · metrische Abmessungen · Schnitttiefe 50 mm



Nenn-Ø [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
12	**4149 702 650**	**26,30** ●	MB28
13	**4149 702 651**	**26,30** ●	MB28
14	**4149 702 652**	**26,30** ●	MB28
15	**4149 702 653**	**26,30** ●	MB28
16	**4149 702 654**	**26,30** ●	MB28
17	**4149 702 655**	**28,60** ●	MB28
18	**4149 702 656**	**28,60** ●	MB28
19	**4149 702 657**	**28,60** ●	MB28
20	**4149 702 658**	**33,40** ●	MB28
21	**4149 702 659**	**33,40** ●	MB28
22	**4149 702 660**	**33,40** ●	MB28
23	**4149 702 661**	**33,40** ●	MB28
24	**4149 702 662**	**35,80** ●	MB28
25	**4149 702 663**	**40,60** ●	MB28
26	**4149 702 664**	**40,60** ●	MB28
27	**4149 702 665**	**40,60** ●	MB28
28	**4149 702 666**	**47,80** ●	MB28
29	**4149 702 667**	**47,80** ●	MB28
30	**4149 702 668**	**47,80** ●	MB28
31	**4149 702 669**	**53,70** ●	MB28
32	**4149 702 670**	**53,70** ●	MB28
33	**4149 702 671**	**59,70** ●	MB28
34	**4149 702 672**	**59,70** ●	MB28
35	**4149 702 673**	**59,70** ●	MB28
36	**4149 702 674**	**68,10** ●	MB28

Nenn-Ø [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
37	**4149 702 675**	**68,10** ●	MB28
38	**4149 702 676**	**68,10** ●	MB28
39	**4149 702 677**	**77,60** ●	MB28
40	**4149 702 678**	**77,60** ●	MB28
41	**4149 702 679**	**83,60** ●	MB28
42	**4149 702 680**	**90,70** ●	MB28
43	**4149 702 681**	**90,70** ●	MB28
44	**4149 702 682**	**90,70** ●	MB28
45	**4149 702 683**	**95,50** ●	MB28
46	**4149 702 684**	**105,10** ●	MB28
47	**4149 702 685**	**105,10** ●	MB28
48	**4149 702 686**	**109,80** ●	MB28
49	**4149 702 687**	**109,80** ●	MB28
50	**4149 702 688**	**113,40** ●	MB28
51	**4149 702 689**	**125,40** ●	MB28
52	**4149 702 690**	**125,40** ●	MB28
53	**4149 702 691**	**125,40** ●	MB28
54	**4149 702 692**	**131,30** ●	MB28
55	**4149 702 693**	**131,30** ●	MB28
56	**4149 702 694**	**137,30** ●	MB28
57	**4149 702 695**	**137,30** ●	MB28
58	**4149 702 696**	**146,80** ●	MB28
59	**4149 702 697**	**146,80** ●	MB28
60	**4149 702 698**	**146,80** ●	MB28

● = Lieferzeit auf Anfrage. = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie auf Seite 4.

Kernbohrer NOVA 50

HSS · **mit QuickIN-Aufnahme** · hohe Standzeit · metrische Abmessungen · Schnitttiefe 50 mm

Nenn-Ø [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
12	4149 702 600	26,30 ●	MB28
13	4149 702 601	26,30 ●	MB28
14	4149 702 602	26,30 ●	MB28
15	4149 702 603	26,30 ●	MB28
16	4149 702 604	26,30 ●	MB28
17	4149 702 605	28,60 ●	MB28
18	4149 702 606	28,60 ●	MB28
19	4149 702 607	28,60 ●	MB28
20	4149 702 608	33,40 ●	MB28
21	4149 702 609	33,40 ●	MB28
22	4149 702 610	33,40 ●	MB28
23	4149 702 611	33,40 ●	MB28
24	4149 702 612	35,80 ●	MB28
25	4149 702 613	40,60 ●	MB28
26	4149 702 614	40,60 ●	MB28
27	4149 702 615	40,60 ●	MB28
28	4149 702 616	47,80 ●	MB28
29	4149 702 617	47,80 ●	MB28
30	4149 702 618	47,80 ●	MB28
31	4149 702 619	53,70 ●	MB28

Nenn-Ø [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
32	4149 702 620	53,70 ●	MB28
33	4149 702 621	59,70 ●	MB28
34	4149 702 622	59,70 ●	MB28
35	4149 702 623	59,70 ●	MB28
36	4149 702 624	68,10 ●	MB28
37	4149 702 625	68,10 ●	MB28
38	4149 702 626	68,10 ●	MB28
39	4149 702 627	77,60 ●	MB28
40	4149 702 628	77,60 ●	MB28
41	4149 702 629	83,60 ●	MB28
42	4149 702 630	90,70 ●	MB28
43	4149 702 631	90,70 ●	MB28
44	4149 702 632	90,70 ●	MB28
45	4149 702 633	95,50 ●	MB28
46	4149 702 634	105,10 ●	MB28
47	4149 702 635	105,10 ●	MB28
48	4149 702 636	109,80 ●	MB28
49	4149 702 637	109,80 ●	MB28
50	4149 702 638	113,40 ●	MB28



Kernbohrer Ultra 35

HM-bestückt · **mit QuickIN-Aufnahme** · höchste Standzeit und hervorragende Zerspanleistung · metrische Abmessungen · Schnitttiefe 35 mm

Nenn-Ø [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
12	4149 702 012	48,30 ●	MB28
13	4149 702 013	48,30 ●	MB28
14	4149 702 014	48,30 ●	MB28
15	4149 702 015	48,30 ●	MB28
16	4149 702 016	48,30 ●	MB28
17	4149 702 017	48,30 ●	MB28
18	4149 702 018	48,30 ●	MB28
19	4149 702 019	48,30 ●	MB28
20	4149 702 020	48,30 ●	MB28
21	4149 702 021	48,30 ●	MB28
22	4149 702 022	48,30 ●	MB28
23	4149 702 023	48,30 ●	MB28
24	4149 702 024	48,30 ●	MB28
25	4149 702 025	48,30 ●	MB28
26	4149 702 026	48,30 ●	MB28
27	4149 702 027	48,30 ●	MB28
28	4149 702 028	48,30 ●	MB28
29	4149 702 029	55,60 ●	MB28
30	4149 702 030	55,60 ●	MB28
31	4149 702 031	55,60 ●	MB28
32	4149 702 032	55,60 ●	MB28
33	4149 702 033	55,60 ●	MB28
34	4149 702 034	55,60 ●	MB28
35	4149 702 035	55,60 ●	MB28
36	4149 702 036	64,30 ●	MB28
37	4149 702 037	64,30 ●	MB28
38	4149 702 038	64,30 ●	MB28

Nenn-Ø [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
39	4149 702 039	64,30 ●	MB28
40	4149 702 040	64,30 ●	MB28
41	4149 702 041	76,00 ●	MB28
42	4149 702 042	76,00 ●	MB28
43	4149 702 043	76,00 ●	MB28
44	4149 702 044	76,00 ●	MB28
45	4149 702 045	76,00 ●	MB28
46	4149 702 046	84,80 ●	MB28
47	4149 702 047	84,80 ●	MB28
48	4149 702 048	84,80 ●	MB28
49	4149 702 049	84,80 ●	MB28
50	4149 702 150	84,80 ●	MB28
51	4149 702 151	93,70 ●	MB28
52	4149 702 152	93,70 ●	MB28
53	4149 702 153	93,70 ●	MB28
54	4149 702 054	93,70 ●	MB28
55	4149 702 055	93,70 ●	MB28
56	4149 702 056	97,80 ●	MB28
57	4149 702 057	97,80 ●	MB28
58	4149 702 058	97,80 ●	MB28
59	4149 702 059	97,80 ●	MB28
60	4149 702 060	97,80 ●	MB28
61	4149 702 061	110,60 ●	MB28
62	4149 702 062	110,60 ●	MB28
63	4149 702 063	110,60 ●	MB28
64	4149 702 064	110,60 ●	MB28
65	4149 702 065	110,60 ●	MB28



• = Lieferzeit auf Anfrage. ⛟ = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie auf Seite 4.

A

Ablangsäge 4/13
Absauganlagen 4/15-16
Absaugsysteme 1/72
Adapter 11/3, 11/61-62
Adapter für Korbspulen 7/21
Adapter für Lochsägen 11/51
Akkuabsaugsysteme 1/72
Akkubandfeilen 1/59
Akkubandsägen 1/87, 1/105
Akkublasgeräte 1/32, 1/51, 8/4, 8/8, 8/14
Akkublechscheren 1/5, 1/17, 1/29, 1/45, 1/87, 1/120
Akkublindnietsetzgeräte 1/50, 1/76, 1/91
Akkubohrhämmer 1/9-10, 1/13, 1/23-25, 1/41-42, 1/52, 1/55, 1/57-58, 1/67, 1/72, 1/81-82, 1/97, 1/100, 1/108, 1/114
Akkubohrmaschinen 1/116
Akkubohrschrauber 1/3, 1/6-7, 1/14, 1/22, 1/36, 1/39-40, 1/52-54, 1/66, 1/70-71, 1/80, 1/95-96, 1/99, 1/112, 1/114
Akkudrehmomentschlüssel 1/76
Akkuexzenterschleifer 1/50, 1/104
Akkufettpressen 1/77
Akkugeradschleifer 1/28-29, 1/58, 1/75, 1/87, 1/119
Akkugewinderschneider 1/41, 1/117
Akkugewindeschneidmaschinen 1/41, 1/117
Akkuhandhobel 1/32
Akkuhandkreissägen 1/5, 1/12, 1/16, 1/31, 1/46, 1/60, 1/68, 1/89-90, 1/104, 1/110
Akkuhandleuchten 1/33-34, 1/51, 1/63-64, 1/77-78, 1/94-95, 1/105, 1/113
Akkuhandrührgeräte 1/61, 1/110
Akkuheckenscheren 8/7, 8/12
Akkuhobel 1/32
Akkukantenfräsen 1/45, 1/121
Akkukartuschenpistolen 1/32, 1/92, 1/105
Akkukartuschenpressen 1/32, 1/92, 1/105
Akkukernbohrmaschinen 1/117
Akkukettensägen 8/3-4, 8/7
Akkuknabber 1/29, 1/45, 1/121
Akkukompressoren 1/51, 1/53, 1/65, 1/93
Akkulampen 1/33-34, 1/51, 1/63-64, 1/77-78, 1/94-95, 1/105, 1/113
Akkuleuchten 1/33-34, 1/51, 1/63-64, 1/77-78, 1/94-95, 1/105, 1/113
Akkulüfter 1/50, 1/61-62, 1/69
Akkumotorsensn 8/5, 8/9, 8/13
Akkumultitools 1/5, 1/12, 1/16, 1/32, 1/50, 1/52, 1/74, 1/92-93, 1/122
Akkupacks 1/70, 1/78-79, 1/112-113
Akkupolierer 1/74
Akkurasenmäher 8/5, 8/10-11, 8/14
Akkurasentrimmer 8/9
Akkurotationswerkzeuge 1/17
Akkuratschen 1/75-76
Akkus 1/13, 1/20-1/21, 1/37, 1/53, 1/55-1/56, 1/66, 1/78-1/79, 1/98, 1/107, 1/112-1/113
Akkusäbelsägen 1/4, 1/12, 1/16, 1/30, 1/47-48, 1/59, 1/68, 1/74, 1/90-91, 1/103, 1/111
Akkusauger 1/5, 1/13, 1/17, 1/33, 1/51, 1/62-63, 1/77, 1/92
Akkuschlagbohrschrauber 1/4, 1/8, 1/15, 1/23, 1/40-41, 1/52, 1/54, 1/66, 1/71, 1/81, 1/95-96, 1/99
Akkuschlagschrauber 1/8-9, 1/15, 1/25-26, 1/43, 1/53, 1/56-57, 1/67-68, 1/72-73, 1/82-84, 1/96-97, 1/101, 1/118
Akkuschrauber 1/3, 1/6, 1/23, 1/55, 1/102
Akkusets 1/13, 1/20-21, 1/37, 1/53, 1/55-56, 1/66, 1/98, 1/107
Akkuspezialsägen 1/111
Akkustichsägen 1/4, 1/12, 1/16, 1/30, 1/47, 1/59, 1/88, 1/103
Akkutauchsägen 1/31, 1/46, 1/110
Akkutrennschleifer 8/3, 8/5, 8/8
Akkuwinkelbohrmaschinen 1/3, 1/14, 1/117
Akkuwinkelbohrschrauber 1/71, 1/100
Akkuwinkelschleifer 1/4, 1/11, 1/15, 1/26-28, 1/43-44, 1/58, 1/67, 1/74, 1/85, 1/102, 1/110, 1/120
Allessauger 2/79, 5/3-4, 5/9-14, 5/21-24
Allzwecksauger 2/79, 5/3-4, 5/9-14, 5/21-24
Aufnahmen 11/61
Ausblaspistolen 9/30-31

B

Bandfeilen 1/59, 2/70
Bandsägemaschinen 4/15
Bandsägen 1/87, 1/105, 3/6-7, 3/19-22, 3/25-28, 4/15
Bandschleifer 2/23, 3/5, 3/16-18, 3/35-38
Bandschleifmaschinen 2/23, 3/5, 3/17-18, 3/35-38
Band- und Tellerschleifmaschinen 3/16
Baustellenradios 1/35-36, 1/64-65, 1/77, 1/93-94, 1/106
Betonbohrer 11/30-33
Betonbohrersätze 11/30
Betonschleifer 2/24-25, 2/37, 2/79

Bitknarrensortimente....11/54, 11/60
Bitsortimente....11/54-60
Blasgeräte....1/32, 1/51, 8/4, 8/8, 8/14
Blaspistolen....9/30-31
Blechscheren....1/5, 1/17, 1/29, 1/45, 1/87, 1/120
Blechscheren (elektrisch)....2/17, 2/72-73
Blindnietsetzgeräte....1/50, 1/76, 1/91, 9/18, 9/29
Bodenreiniger....1/50, 1/76, 1/91, 5/4, 5/16, 5/27-28, 5/30
Bohrer....11/30-33, 11/36, 11/51, 11/61-63
Bohrersätze....11/30-31, 11/33, 11/36
Bohrerschleifgeräte....3/13
Bohrfutter....11/61
Bohrhämmer....1/9-10, 1/13, 1/23-25, 1/41-42, 1/52, ...1/55, 1/57-58, 1/67, 1/72, 1/81-82, 1/97, 1/100, ...1/108, 1/114, 2/5-8, 2/27-29, 2/39, 2/44-45, 2/55
Bohrkronen....11/33
Bohrmaschinen....1/116, 2/3, 2/38, 2/43, 2/59-60
Bohrschrauber....1/3, 1/6-7, 1/14, 1/22, 1/36, 1/39-40, ...1/52-54, 1/66, 1/70-71, 1/80, 1/95-96, 1/99, 1/112, 1/114
Bohr- und Fräsmaschinen....3/32-33
Breitspatmeißel....11/34
Brenner....7/4
Brennerhalter....7/3-10, 7/22
Brennholzkreissägen....4/17
Bürstenentgratmaschinen....3/17, 3/39

C

Ceramikbohrer....11/33
Ceramikbohrersätze....11/33

D

Diamantbohrkronen....11/19
Diamantkernbohrmaschinen....2/76
Diamantscheiben....7/21
Diamantschleifteller....11/19
Diamantschleiftöpfe....11/19
Diamanttrennscheiben....11/18
Doppelschleifer....3/5, 3/14-16
Doppelschleifmaschinen....3/5, 3/14-15
Drahtelektroden....7/7-10, 7/19-20
Drehmaschinen....3/34
Dreieckschleifblätter....11/3
Dreieckschleifer....1/5, 1/12, 1/16, 1/32, 1/50, 1/52, ...1/74, 1/92-93, 1/122, 2/22, 2/75
Druckdornsätze....3/24
Druckluftbandschleifer....9/8, 9/19, 9/28
Druckluftblindnietsetzgeräte....9/18, 9/29
Druckluftbohrmaschinen....9/7, 9/16-17
Druckluftdrehschrauber....9/6
Druckluftexzenterschleifer....9/8, 9/18
Druckluftfarbspritzpistolen....9/22
Druckluftfettpressen....9/29
Druckluftgeradschleifer....9/9-10, 9/19-21
Druckluftgraviergeräte....9/11, 9/26-27
Druckluftimpulsschrauber....9/6
Druckluftmeißelhämmer....9/8, 9/17
Druckluftnadelentroster....9/7, 9/18, 9/28
Druckluftratschenschrauber....9/5, 9/15-16, 9/23-24
Druckluftregler....9/31
Druckluftreifenfüller....9/29
Druckluftsandstrahlpistolen....9/22
Druckluftschlagschrauber....9/3-5, 9/12-14, 9/24-26
Druckluftschlauchtrommeln....9/30
Druckluftstabschleifer....9/9-10, 9/20-21, 9/26-27
Druckluftwerkzeuge....9/3-29, 9/31-36
Druckluftwinkelschleifer....9/10-11, 9/22, 9/27
Druckminderer....7/4, 7/6-10, 7/14

E

E-Cut Sägeblätter....11/4-8
Edelstahlreiniger....7/13
E-Halter....7/5
Einschnittgewindebohrer....11/53
Einschnittgewindebohrersätze....11/53, 11/60
Elektroden....7/3-6, 7/11-12, 7/15-18, 7/22
Elektrodenhalter....7/5
Elektroden-Handschweißgeräte....7/3, 7/5
Elektroden-Schweißanlagen....7/3, 7/5
Elektroden-Schweißgeräte....7/3, 7/5
Elektrolyte....7/13
Entfernungsmesser....10/3-5, 10/11, 10/15, 10/20
Entfernungsmessgeräte....10/3-5, 10/11, 10/15, 10/20
Erdkabel....7/5-10
Erdklemmen....7/5-10
Exzenterschleifer....1/50, 1/104, 2/23-24, 2/36, ...2/54, 9/8, 9/18

F

Fächerschleifer....11/20
Fächerschleifscheiben....11/14-16
Farbspritzpistolen....9/22
Fettpressen....1/77, 9/29
Fiberscheiben....11/24
Fiberschleifscheiben....11/24

Filter....9/31
Flachmeißel....11/34-35
Flaschendruckminderer....7/4, 7/6-10, 7/14
Flex....2/11-15, 2/29-33, 2/41, 2/46-50, 2/56, ...2/66-69, 9/10-11, 9/22, 9/27
Fliesenbohrer....11/33
Fliesenlochbohrer....11/33
Fliesenmeißel....11/34
Fliesenreiniger....5/17, 5/28-29
Flutlichter....6/10-11
Formatkreissägen....4/15
Forstnerbohrer....11/36
Forstnerbohrersätze....11/36
Fräsen....1/60, 1/104, 2/58
Fräsmaschinen....3/32-33
Fräsmotoren....1/60, 1/104
Fuchsschwänze....1/111, 2/19, 2/57-58
Fugenmeißel....11/34
Führungsbohrer....11/51
Führungsstifte....11/61-62
Fülldrähte....7/21
Fülldrahtelektroden....7/21

G

Gartenpumpen....8/17-18, 8/21
Gasführungen....7/11-12
Gebläse....1/32, 1/50-51, 1/61-62, 1/69, 8/4, 8/8, 8/14
Gehrungssägen....4/4-8, 4/10, 4/14
Geradschleifer....1/28-29, 1/58, 1/75, 1/87, 1/119, 2/16, ...2/33, 2/50-51, 2/70-71, 9/9-10, 9/19-21, 9/26-27
Gewindebohrer....1/41, 1/117
Gewindebohrerbitsätze....11/60
Gewindebohrersätze....11/53, 11/60
Gewindeschneider....1/41, 1/117, 2/61
Gewindeschneidmaschinen....1/41, 1/117, 2/61
Gewindestangenschneider....1/91
Gewindestangentrenner....1/91
Giraffe....1/61
Glasbohersätze....11/33
Glasbohrer....11/33
Grasscheren (Akku)....8/13
Grobreinigungsscheiben....11/16
Gummiträger....11/22

H

Haftschleifscheiben....11/3, 11/25-26
Hammerbohrer....11/30-33
Hammerbohrersätze....11/30-31
Handgewindebohrersätze....11/54
Handkehrmaschinen....5/4, 5/16, 5/27
Handkreissägen....1/5, 1/12, 1/16, 1/31, 1/46, 1/60, 1/68, ...1/89-90, 1/104, 1/110, 2/20, 2/34-35, 2/42, 2/53, 2/56, 2/80
Handrührgeräte....2/40, 2/77
Hartmetallschlagbohrersätze....11/30
Hauswasserautomaten....8/15-17, 8/21
Hauswasserwerke....8/15-17, 8/21
Heckenscheren....8/7, 8/12
Heißluftgebläse....2/25
Hobel....1/32, 2/21
Hochdruckreiniger....5/5-8, 5/17-21
Hochleistungsdruckminderer....7/14
Holzspalter....4/18
Holzspiralbohrer-Sätze....11/36

I

Industriesauger....2/79, 5/3-4, 5/9-14, 5/21-24
Infrarotthermometer....10/19
Inspektionskameras....10/5, 10/19

K

Kabel....7/5-10
Kantenfräsen....1/45, 1/60, 1/104, 1/121
Kappsägen....4/3-11, 4/13-4/14
Kapp- und Gehrungssägen....4/3-11, 4/13-4/14
Kartuschenpistolen....1/32, 1/92, 1/105
Katoden....7/11-12
Kegelbürsten....11/27-29
Kegel- und Entgratsenkersätze....11/53
Kehlnahtscheiben....11/16
Kehlnahtschleifer....2/69
Kehrmaschinen....5/4, 5/16-17, 5/27-30
Kernbohrer....11/61-63
Kernbohrmaschinen....1/117, 2/61-65, 2/76, 2/81
Kettensägen....8/3-4, 8/7
Kleinteilereiniger....7/13
Klettschleifscheiben....11/3, 11/25-26
Knabber....1/29, 1/45, 1/121, 2/17, 2/73-74
Kombifräsen....1/60, 1/104
Kombigewindebohrerbitsätze....11/60
Kombigewindebohrersätze....11/53, 11/60
Kompressoren....9/32-40
Korbspulenadapter....7/21
Kreissägeblätter....11/48-50
Kreissägen....2/80, 3/23, 3/28-31, 4/3-15

Kreisschneideinrichtungen 7/11-12
Kreuzlinienlaser.....10/7-9, 10/12-14, 10/17-18, 10/20-22
Kühlschmiermodule.....3/40
Kunstbohrersätze.....11/36

L

Lamellenscheiben.....11/14-16
Lamellenschleifscheiben 11/14-16
Lampen.....1/33-34, 1/51, 1/63-64, 1/77-78,
.....1/94-95, 1/105, 1/113, 6/10-11
Laserentfernungsmesser 10/3-5, 10/11, 10/15, 10/20
Lasermessgeräte.....10/3-5, 10/7-18, 10/20-22
Leitungssucher.....10/6
Leuchten.....6/10-11
Lochsägen 11/51-52, 11/61
Lochsägensätze.....11/52

M

Magnetbohrmaschinen.....1/117, 2/3, 2/61-65
Magnetkernbohrmaschinen.....1/117, 2/61-65
Manometerschutzkappen.....7/14
Markierungsbänder.....7/13
Maschinengewindebohrer.....11/53
Maschinengewindebohrersätze 11/53, 11/60
Maschinenständer.....3/39-40, 4/5-6, 4/8, 4/11-12
Massekabel 7/5-10
Massivdrahtelektroden 7/7-10, 7/19-20
Masten 6/10-11
Mauernutfräsen.....2/78
Mehrstufenbohrer 11/54
Mehrstufenbohrersätze.....11/54
Mehrzweckfräsen.....1/60, 1/104
Meißel 11/34-35
Meißelhämmer.....2/9, 2/40, 9/8, 9/17
Metallbandsägen 3/6-7, 3/19-22, 3/25-28
Metallhandkreissägen.....1/46, 1/89-90
Metallkreissägeblätter 3/23
Metallkreissägen 2/80, 3/23, 3/28-31
Metallsucher.....10/6
Metalltrennsägen.....3/23
MIG/MAG Schweißanlagen.....7/7-10
MIG/MAG Zubehörsets 7/7-10
Motorsensen 8/5, 8/9, 8/13
Multitools.....1/5, 1/12, 1/16, 1/32, 1/50,
.....1/52, 1/74, 1/92-93, 1/122, 2/22
Multimaster Zubehör 11/3-5, 11/7, 2/75
Multimaster 1/122, 2/75

N

Nass- und Trockensauger.....2/79, 5/3-4,
.....5/9-14, 5/21-24
Nebelöler 9/31
Neutralisierer 7/13
Nivellierer.....10/10
Notstromaggregate 6/3-10, 6/12-14
Notstromerzeuger 6/3-10, 6/12-14

O

Oberfräsen.....1/60, 1/104, 2/21, 2/58
Ortungsgeräte 10/6
Oszillierende Werkzeuge.....11/3-7, 2/22, 2/75

P

Paneelsägen 4/3-11, 4/13
Pinselbürsten.....11/27-29
Plasmadüsen 7/11-12
Plasmaschneidanlagen 7/11-12
Polierer 1/74, 2/37, 2/51, 2/72
Polierer-Sets 2/51
Poliermaschinen 1/74, 2/37, 2/51, 2/72
Polierringe.....11/20-21
Pumpen 8/17-24

Q

QuickIN-Adapter 11/62
QuickIN-Aufnahmeschäfte 11/61
QuickIN-Bohrfutter 11/61

R

Radienschleifer.....3/38
Radienschleifmodule 3/38
Rasenmäher 8/5, 8/10-11, 8/14
Raspeln.....11/4
Reciprosägen.....1/4, 1/12, 1/16, 1/30, 1/47-48, 1/59, 1/68,
.....1/74, 1/90-91, 1/103, 2/19,
.....2/36, 2/42, 2/52-53
Reifenfüller 9/29
Reifenfüllmessgeräte 9/29
Reiniger 7/13
Reinigungsbänder.....7/13
Reinigungspinsel 7/13
Renovierungsschleifer.....2/24-25, 2/37, 2/79
Rohrbandschleifer.....2/36
Rotationslaser.....10/7-10, 10/12-14,
.....10/17-18, 10/20-22

Rotationsschleifer....1/50, 1/104
Rührgeräte....2/40, 2/77
Rundbürsten....11/27-29
Rundschleifmodule....3/39
Rutscher....2/23, 2/54

S

Säbelsägeblätter....11/43-47
Säbelsägeblatt-Sets....11/47
Säbelsägen....1/4, 1/12, 1/16, 1/30, 1/47-48, 1/59, 1/68, 1/74, 1/90-91, 1/103, 2/19, 2/36, 2/42, 2/52-53
Sägeblätter....11/3-7, 11/38-41, 11/43-50
Sägen....1/87, 1/105, 2/18, 2/34, 2/41, 2/51-52, 2/56, 2/75
Sander....2/23, 2/54
Sandstrahlpistolen....9/22
Sanierungsschleifer....2/24-25, 2/37, 2/79
Satiniermaschinen....2/37
Satinierringe....11/20-21
Sauger....2/79, 5/3-4, 5/9-15, 5/21-25, 5/27
Säulenbohrmaschinen....3/4, 3/11-12
Scheuersauger....5/17, 5/28-29
Scheuersaugmaschinen....5/17, 5/28-29
Schlagbohrersätze....11/30
Schlagbohrkronen....11/19
Schlagbohrmaschinen....2/4, 2/26-27, 2/38, 2/43
Schlagbohrschrauber....1/4, 1/8, 1/15, 1/23, 1/40-41, 1/52, 1/54, 1/66, 1/71, 1/81, 1/95-96, 1/99
Schlagschrauber....1/8-9, 1/15, 1/25-26, 1/43, 1/53, 1/56-57, 1/67-68, 1/73, 1/82-84, 1/96-97, 1/101, 1/118, 2/10, 2/46, 9/3-5, 9/12-14, 9/24-26
Schlangenbohrersätze....11/36
Schlauchtrommeln....9/30
Schleifbänder....11/22-23
Schleifer....1/50, 1/104, 2/23, 2/54, 9/10-11, 9/22, 9/27
Schleifhülsen....11/21
Schleifhülsenträger....11/22
Schleifkappen....11/21
Schleifkappenträger....11/22
Schleifmaschinen....3/5, 3/13-15, 3/17-18, 3/36-38
Schleifplatten....11/3, 11/7
Schleifplatten Dreieck gelocht....11/3, 11/7
Schleifplatten Dreieck ungelocht....11/3
Schleifplattensets....11/4, 11/8
Schleifscheiben....11/4, 11/12-14, 11/24
Schleifsets....11/4
Schleifstationen....3/35-36
Schleifteller....11/14, 11/24-26
Schleiftöpfe....11/14
Schleifvliesbänder....11/23
Schlitzfräsen....2/78
Schmiernippel....1/77, 9/29
Schmutzwasserpumpen....8/20-21, 8/23-24
Schneidanlagen....7/11-12
Schnellwechselsysteme....11/24-26
Schraubenkompressoren....9/37, 9/40
Schrauber....1/3, 1/6, 1/8-9, 1/15, 1/23, 1/25-26, 1/43, 1/53, 1/55-57, 1/67-68, 1/73, 1/82-84, 1/96-97, 1/101-102, 1/118, 2/40
Schrauberklingen....11/54-60
Schrauberklingensätze....11/54-60
Schruppscheiben....11/12-14
Schutzgasregler....7/4, 7/6-10, 7/14
Schutzgas Zubehör....7/7-10
Schutzkappen....7/14
Schutzkappen für Plasmahandbrenner 7/11-12
Schweißanlagen....7/3-10
Schweißbrenner....7/4
Schweißdrähte....7/7-10, 7/19-20
Schweißgeräte....7/3, 7/5, 7/7-10
Schweißnahtreinigungsgeräte....7/13
Schweißstäbe....7/4, 7/6, 7/19-20
Schweißzangen....7/22
Schwingschleifer....2/23, 2/54
SDS-plus Fliesenmeißel....11/34
Securitybitsortimente....11/55
Segmentsägeblätter....11/3-5, 11/7
Senker....11/53
Sicherheitssauger....5/4, 5/14-15, 5/25, 5/27
Spachtel....11/4-5
Späneabsauganlagen....4/15-16
Spatmeißel....11/34-35
Spezialsägen....2/19, 2/57-58
Spiralbohrersätze....11/53
Spiralbohrer-Schleifmaschinen....3/13
Spitzmeißel....11/34-35
Stabelektroden....7/3, 7/5, 7/15-18
Stabschleifer....1/28-29, 1/58, 1/75, 1/87, 1/119, 2/16, 2/33, 2/50-51, 2/70-71, 9/9-10, 9/19-21, 9/26-27
Stahldrahtbürsten....11/27
Stative....10/19
Steinbohrer....11/30-33
Steinbohrersätze....11/30

Stemmhämmer 2/9, 2/40
Stichsägeblätter....11/38-41
Stichsägeblatt-Sortimente 11/41
Stichsägen....1/4, 1/12, 1/16, 1/30, 1/47, 1/59, 1/88, ...1/103, 2/18, 2/34, 2/41, ...2/51-52, 2/56, 2/75
Strahler 6/10-11
Strauchscheren (Akku)....8/13
Stromaggregate....6/3-10, 6/12-14
Stromerzeuger....6/3-10, 6/12-14
Stützteller 11/24-26

T

Tauchdruckpumpen 8/21
Tauchpumpen....8/19-24
Tauchsägeblätter 11/4-7
Tellerschleifmaschinen 3/16-17
Thermometer....10/19
TIG-Schweißanlagen....7/4, 7/6
TIG Schweißbrenner....7/4
TIG-Zubehörkits 7/4, 7/6
Tischbandschleifer....3/16
Tischbohrmaschinen....3/3-4, 3/8-10
Tischkreissägen 4/12-15
Tischsägen....4/13
Topfbürsten 11/27-29
Trennscheiben 11/10-12
Trockensauger 5/9, 5/21

U

Universal-Ortungsgeräte....10/6
Untergestelle 4/5-6, 4/8, 4/11-12

V

Ventilatoren 1/50, 1/61-62, 1/69
Vibrationsschleifer 2/23, 2/54
Vulkanfiberscheiben 11/24

W

Wallscanner 10/6
Wand- und Deckenschleifer 1/61
Werkstattpressen 3/24
Werkzeughalter 11/22
Werkzeugsets....11/4-5, 11/8, 11/19, 11/30-36, ...11/41, 11/47, 11/52-60
WIG-Brenner....7/4
WIG-Schweißanlagen 7/4, 7/6
WIG-Zubehörkits....7/4, 7/6
Winkelbohrmaschinen....1/3, 1/14, 1/117, 2/38, 2/60
Winkelschleifer ....1/4, 1/11, 1/15, 1/26-28, 1/43-44, ...1/58, 1/67, 1/74, 1/85, 1/102, 1/110, 1/120, ...2/11-15, 2/29-33, 2/41, 2/46-50, 2/56, 2/66-69, ...9/10-11, 9/22, 9/27
Wippkreissägen 4/17
Wolframelektroden....7/4, 7/6, 7/22
Wolframelektrodenanschleifgeräte 7/21
Wolframnadeln 7/4, 7/6, 7/22

Z

Zahnkranzbohrfutter 11/61
Zangen....7/22
Zentrierbohrer....11/51, 11/61-62
Zentrierstifte....11/61
Zubehörsets....7/6
Zylindersägen 11/51, 11/61

§ Hinweise zu produktbezogenen Gesetzen und Verordnungen

Gefahrstoffe/REACH Informationspflichten

Wir als Fachhändler im Verbund der NORDWEST Handel AG handeln u. a. mit Produkten, die im chemikalienrechtlichen Sinne Erzeugnisse sind. Damit unterliegen wir den Informationspflichten nach Art. 33 der REACH-Verordnung, sofern in einem von uns gelieferten Produkt ein sehr besorgniserregender Stoff (SVHC-Stoff) in einer Massenkonzentration über 0,1 Prozent enthalten ist. Im Rahmen der allgemeinen Einkaufsbedingungen und hoher Qualitäts- und Produktsicherheitsstandards wurden umfangreiche Vorkehrungen getroffen um die REACH-Konformität der Produkte sicherzustellen. Aus heutiger Sicht und gemäß der Auskünfte unserer Lieferanten, ist uns nicht bekannt, dass in unseren Produkten SVHC-Stoffe in einer Massenkonzentration über 0,1 Prozent enthalten sind.

Sicherheitsdatenblätter/Technische Datenblätter/Gebrauchsanweisungen

Aktuelle Sicherheitsdatenblätter, Technische Datenblätter bzw. Gebrauchsanweisungen zu entsprechenden Produkten finden Sie unter *www.nordwest.com/download*

BattG

Sie sind zur Rückgabe gebrauchter Batterien/Akkus als Endnutzer gesetzlich verpflichtet. Batterien dürfen nicht über den Hausmüll/Restmüll entsorgt werden. Altbatterien können Schadstoffe enthalten, die bei nicht sachgemäßer Lagerung oder Entsorgung die Umwelt oder Ihre Gesundheit schädigen können. Die Abgabe in Verkaufsstellen ist dabei auf für Endnutzer für die Entsorgung übliche Mengen sowie solche Altbatterien beschränkt, die der Vertreiber als Neubatterien in seinem Sortiment führt oder geführt hat. Diese durchgekreuzte Mülltonne bedeutet, dass Sie Batterien und Akkus nicht im Hausmüll entsorgen dürfen. Die auf den Batterien abgebildeten Symbole haben folgende Bedeutung:



Pb: Batterie enthält Blei
Cd: Batterie enthält Cadmium
Hg: Batterie enthält Quecksilber

ElektroG

Die europäische WEEE-Richtlinie (Waste of Electrical and Electronic Equipment) wurde durch das Gesetz über das Inverkehrbringen, die Rücknahme und die umweltverträgliche Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten (ElektroG) in das deutsche Recht umgesetzt. Ziel des ElektroG ist die Gesundheit und Umwelt vor schädlichen Substanzen aus Elektro- und Elektronikgeräten zu schützen und die Abfallmengen durch Wiederverwendung oder Verwertung zu verringern. Darum werden alle Elektro- und Elektronikprodukte mit dem Symbol gekennzeichnet. Geräte mit dieser Kennzeichnung dürfen nicht über den Restmüll entsorgt, sondern müssen durch Rückgabe einer Wiederverwertung zugeführt werden.



Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen

I. Allgemeines

Diese Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen sind für alle geschäftlichen Beziehungen zwischen uns und unseren Kunden rechtsverbindlich. Geschäftsbedingungen des Kunden wird hiermit widersprochen, sie werden auch dann nicht anerkannt, wenn wir ihnen nicht nochmals nach Eingang bei uns ausdrücklich widersprechen. Spätestens mit der Entgegennahme unserer Lieferung und Leistung gelten unsere Bedingungen als angenommen. Abweichende Vereinbarungen und Ergänzungen, telefonische oder mündliche Abmachungen sind nur dann verbindlich, wenn sie von uns schriftlich bestätigt werden.

II. Angebote (einschließlich Preise, Maße, Gewichte usw.)

Unsere Angebote sind stets freibleibend. Alle Angaben, wie Maße, Gewichte, Abbildungen, Beschreibungen, Montageskizzen, Zeichnungen, Preislisten und sonstige Drucksachen sind nur annähernd, jedoch bestmöglich ermittelt, aber für uns insoweit unverbindlich. Dies gilt auch für Angaben unserer Lieferanten. An Kostenvoranschlägen, Zeichnungen und anderen Unterlagen behalten wir uns das Eigentumsrecht vor. Dritten dürfen sie nicht zugänglich gemacht werden. Die Preise gelten unverpackt als Lager. Die Mehrwertsteuer wird zusätzlich berechnet.

III. Auftragsbestätigung

Aufträge, Abreden, Zusicherungen usw. einschließlich derjenigen unserer Vertreter und sonstigen Betriebsangehörigen bedürfen zur Rechtswirksamkeit unserer schriftlichen Bestätigung. Beanstandungen von Bestätigungen sind unverzüglich, spätestens innerhalb 1 Woche schriftlich geltend zu machen.
Bestätigte Preise gelten nur bei Abnahme der bestätigten Mengen. Von uns schriftlich angebotene Kaufpreise gelten dann als Festpreise, wenn unser Angebot unverzüglich - spätestens jedoch innerhalb von 10 Tagen - unverändert durch schriftliche Bestellung angenommen wird.

IV. Gefahrübergang und Lieferungen

1. Mit der Übergabe des Liefergegenstandes an den Spediteur, Frachtführer oder Abholer oder beim Transport mit unseren Beförderungsmitteln, spätestens jedoch mit dem Verlassen unseres Lagers bzw. des Herstellerwerks, geht die Gefahr auf den Kunden über.
2. Versandart liegt in unserem Ermessen, wenn keine besondere Versandart ausdrücklich vereinbart ist. Der Versand erfolgt auch bei frachtfreier Lieferung auf Rechnung des Bestellers.
3. Versicherung erfolgt nur auf ausdrückliches Verlangen im gewünschten Umfang und auf Kosten des Bestellers.
4. Verpackung wird selbstkostend berechnet und nicht zurückgenommen. Ist Rückgabe vereinbart, so erfolgt bei freier Rücksendung innerhalb 4 Wochen Gutschrift zu 2/3 des berechneten Wertes.
5. Angegebene Lieferzeit und Liefertermine sind stets unverbindlich und annähernd, sie beginnen mit der Auftragsbestätigung und verstehen sich ab Lieferort.
6. Schadensersatzansprüche wegen Überschreitung der angegebenen oder vereinbarten Liefertermine sind ausgeschlossen.
7. Der Besteller kann wegen Überschreitung der Lieferzeit nur zurücktreten, wenn die Überschreitung 4 Wochen übersteigt und er dann noch schriftlich eine Nachfrist von 4 Wochen gesetzt hat.
8. Ereignisse höherer Gewalt, wie Kriegs- oder Ausnahmezustand, behördliche Verfügungen, Unruhen, Verkehrsstörungen oder Wagenmangel, Aufstände oder Aussperrungen, Betriebsstörungen oder Materialmangel bei uns oder unseren Zulieferern sowie sonstige Umstände die wir nicht zu vertreten haben und die Lieferung unmöglich machen oder erschweren berechtigen uns, unter Ausschluß aller Ansprüche des Bestellers vom Vertrag zurückzutreten oder nach unserer Wahl die Lieferung um die Dauer der Behinderung hinauszuschieben.
9. Verzögert sich der Versand infolge von Umständen, die unser Kunde zu vertreten hat, so werden ihm 14 Tage vom Tage der Bekanntgabe der Versandbereitschaft angerechnet, die bei Dritten, entstandenen Lagerkosten und beim Lagern bei uns 1/2 von Hundert des Rechnungsbetrages je Monat berechnet.

V Eigentumsvorbehalt

1. Alle von uns gelieferten Waren bleiben bis zur vollständigen Bezahlung sämtlicher, gleich aus welchem Rechtsgrund, einschließlich der künftig entstehenden oder bedingten Forderungen gegen den Besteller aus der Geschäftsverbindung mit uns unser Eigentum (Vorbehaltsware). Dies gilt auch, wenn Zahlungen auf besonders bezeichnete Forderungen geleistet werden. Bei laufender Rechnung dient das gesamte Vorbehaltsgut auch zur Sicherung der Saldoforderung.
2. Übersteigt der Wert der für uns bestehenden Sicherheiten die Forderung an unseren Kunden um mehr als 25% des Vorbehaltsgutes, so sind wir auf Verlangen des Bestellers insoweit zur Freigabe von Sicherheiten nach meiner Wahl verpflichtet.
3. Der Besteller ist berechtigt, Vorbehaltsware im Rahmen seines Betriebes zu be- bzw. verarbeiten. Bei Be- oder Verarbeitung von Vorbehaltsware durch den Besteller werden wir Eigentümer an den Zwischen- und Enderzeugnissen, gelten also als deren Hersteller (§ 950 BGB), ohne daß für uns Verbindlichkeiten hieraus erwachsen.
4. Findet bei der Verarbeitung der Ware eine Vermischung oder Verbindung mit anderen, nicht uns gehörenden Sachen statt, so entsteht Miteigentum für uns an der neuen Sache, und zwar im Verhältnis des Wertes unserer Ware zu dem Wert der anderen verarbeiteten Ware zur Zeit der Verarbeitung oder Verbindung, soweit sie nicht unser Alleineigentum wird. Der Kunde verwahrt die neue Sache mit kaufmännischer Sorgfalt unentgeltlich für uns.
5. Zitter 2) und 3) gelten auch dann, wenn die neuen Erzeugnisse wertvoller sind als die verarbeiteten Waren, doch dient die verarbeitete Ware zu unserer Sicherheit nur in Höhe des Wertes unserer unter Eigentumsvorbehalt gelieferten Ware.
6. a. Der Besteller darf die von uns gelieferten Waren und die aus ihrer Verarbeitung entstehenden Sachen nur im gewöhnlichen Geschäftsbetrieb weiterveräußern. Andere Verfügungen, insbesondere die Verpfändung oder die Sicherungsübereignung sind ohne unsere schriftliche Zustimmung nicht zulässig.
   b. Im Fall einer Weiterveräußerung der Sachen hat der Besteller mit seinen Abnehmern Vereinbarurgen darin zu treffen, daß das Eigentum auch im Falle der Verarbeitung durch die Abnehmer immer bei uns verbleibt, während der Verarbeiter nur Verwahrer ist.
   c. Von dem Zeitpunkt ab, wo wir eine Weiterveräußerung untersagen, hat sie zu unterbleiben.
   d. Maschinen und Werkzeuge darf der Besteller nicht veräußern, soweit sie von uns nur zur Verwendung im Betrieb des Bestellers geliefert werden.
7. Sämtliche Forderungen des Bestellers aus dem Weiterverkauf der von uns gelieferten Waren oder der aus ihrer Verarbeitung neu entstandenen Sachen trifft der Besteller heute schon in voller Höhe an uns ab. und zwar ohne Rücksicht darauf, ob die Sachen an einen oder mehrere Abnehmer verkauft werden. Der Kunde ist bis zum jederzeit zulässigen Widerruf berechtigt, die Forderungen selbst einzuziehen. Zur Abtretung der Forderung ist der Besteller unter keinen Umständen berechtigt. Der Kunde darf mit seinem Abnehmer kein Abtretungsverbot vereinbaren. Auf unser Verlangen ist er verpflichtet, seinen Abnehmern die Abtretung an uns bekanntzugeben und uns die zur Geltendmachung der Forderung erforderlichen Auskünfte und Unterlagen zu geben.
8. Werden von uns gelieferte Waren oder aus ihrer Verarbeitung entstandene neue Sachen oder uns zustehende Forderungen aus deren Weiterveräußerung gepfändet oder anderweitig beeinträchtigt, so hat uns der Besteller zu benachrichtigen und uns die Unterlagen zur Verfügung zu stellen, aufgrund deren wir unsere Rechte geltend machen können.
9. Bei vertragswidrigem Verhalten des Bestellers, insbesondere bei Zahlungsverzug sind wir zur Rücknahme nach Mahnung berechtigt und der Besteller zur Herausgabe verpflichtet. Die Geltendmachung des Eigentumsvorbehalts sowie die Pfändung des Liefergegenstandes durch uns gelten grundsätzlich nicht als Rücktritt vom Vertrag.
10. Wir sind berechtigt, den Liefergegenstand auf Kosten des Bestellers gegen Feuer, Wasser und sonstige Schäden zu versichern, soweit der Besteller nicht selbst die Versicherung nachweislich abgeschlossen hat, wozu er verpflichtet ist.

VI. Zahlungen

1. Wenn nicht anders vereinbart, sind Lieferungen sofort bei Erhalt netto Kasse zahlbar.
2. Zahlungen sind in bar ohne jeden Abzug zu leisten. Als Zahlungstag gilt der Tag, an dem wir über die Zahlung verfügen können. Wenn Skonto vereinbart wurde, so wird dieser nur gewährt, wenn die Zahlung in bar innerhalb der vereinbarten Frist für uns verfügbar ist, und wenn alle älteren Forderungen bereits bezahlt sind.
   Gebrauchtmaschinen und Geräte sind sofort netto Kasse zu zahlen.
3. Annahme von Wechseln und Schecks behalten wir uns ausdrücklich vor. Sie werden nur zahlungshalber angenommen und gelten erst nach Einlösung als Zahlung. Die Diskontspesen, Steuern und Einzugsgebühren und dergleichen trägt der Besteller und sind sofort in bar fällig.
4. Wir sind unter Vorbehalt weiterer Ansprüche berechtigt, die bei Großbanken üblichen Debetzinsen und Kosten zu berechnen, wenn die Zahlung nicht eine Woche nach Rechnungsdatum bei uns eingegangen ist. Das gleiche Recht steht uns bei Überschreitung eines bestimmten Zahlungszieles zu.
5. Zahlungsverzug berechtigt uns, alle Lieferungen zurückzuhalten.
6. Gegenüber unseren Ansprüchen ist Aufrechnung und Zurückbehaltungsrecht unter keinem Gesichtspunkt zulässig. Insbesondere berechtigen Mangelrügen, Reklamationen oder Rücksendungen den Besteller nicht, Zahlung zurückzuhalten.
7. Wird uns nach Vertragsabschluß bekannt, daß die Vermögensverhältnisse des Bestellers so schlecht sind, daß die Erfüllung unserer Ansprüche unseres Erachtens gefährdet ist, sind wir berechtigt, sofortige Zahlung unserer Forderungen aus Wechsel oder Scheck zu verlangen, sofern der Besteller nicht ausreichende Sicherheiten stellt. Wir können ferner Herausgabe bereits gelieferter Ware verlangen. Für noch zu liefernde Ware können wir nach unserer Wahl Vorauszahlungen oder Sicherstellungen verlangen oder vom Vertrag ganz oder teilweise zurücktreten. Im letzten Fall sind wir berechtigt, Schadensersatz wegen Nichterfüllung zu fordern. Das Recht zum Rücktritt steht uns auch dann noch zu, wenn wir zunächst Vorauszahlung oder Sicherstellung verlangt haben und der Besteller innerhalb der von uns gesetzten Frist unserem Verlangen nicht nachgekommen ist.
8. Bei Zahlungsverzug sind wir berechtigt, von uns gelieferte Ware ohne Inanspruchnahme des Gerichts zurückzunehmen. Zu diesem Zweck hat der Besteller den von uns beauftragten Personen jederzeit zu gestatten, seine Geschäfts- und Lagerräume zu betreten.
   Die zurückgenommenen Teile werden vom Besteller nach unserer Wahl zu den berechneten oder zu den am Tage der Rücksendung gültigen Preise gutgeschrieben, wobei der Gewinnausfall und für die bei der Lieferung entstandenen Unkosten 25% zuzüglich Unkosten der Rücknahme in Abzug gebracht werden. Ein weiterer Abzug erfolgt, wenn die Ware nicht mehr neuwertig ist.
   In der Zurücknahme der Ware liegt ein Rücktritt vom Kaufvertrag nur dann vor, wenn wir dies schriftlich erklären.

VII. Gewährleistung und Mängelrüge

1. Beanstandungen wegen mangelhafter oder unvollständiger Leistungen sind spätestens innerhalb von 8 Tagen nach Empfang der Ware spätestens aber vor Verarbeitung oder Einbau schriftlich bei uns selbst, nicht etwa bei Reisenden oder Vertretern, vorzubringen. Nach Ablauf dieser Frist ist insoweit eine Mängelrüge ausgeschlossen.
   Zu den Mängeln zählt auch das Fehlen zugesicherter Eigenschaften. Zugesichert sind Eigenschaften aber nur bei entsprechender ausdrücklicher Bestätigung. Ware, die als mindere Oualität verkauft ist, unterliegt bezüglich der ausdrücklich bezeichneten Minderqualität nicht der Mängelrüge.
2. Für uns gelieferte Ware übernehmen wir Gewähr nur solange und nur soweit, als wir unseren Lieferanten in Anspruch nehmen können. Da bei den einzelnen Warengattungen die Gewährleistungsbestimmungen sehr unterschiedlich sind, geben wir diese Anfrage für die jeweils in Frage kommende Ware bekannt.
3. Im Falle berechtigter und fristgemäßer Mängelrüge - aufgrund eines nachweislich vor Gefahrübergang liegenden Umstandes eingetreten - bessern wir nach oder erstatten nach unserer Wahl den Minderwert. Ausgebaute Teile werden unser Eigentum. Schlägt die Nachbesserung fehl, kann der Besteller zurücktreten. Ist die Ware bereits eingebaut, steht ihm nur ein Minderungsrecht zu. Die farbliche Übereinstimmung bei zusammengehörigen Einrichtungsgegenständen kann nicht garantiert werden.
   Schadensersatzansprüche jeglicher Art, auch Ansprüche wegen Folgeschäden, Bearbeitungskosten, Aufwendungen oder Verwendungen sind ausgeschlossen, es sei denn, sie beruhen auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit von uns, unserem gesetzlichen Vertreter oder unserem Erfüllungsgehilfen.
4 Kosten, welche aus der Anforderung eines Monteurs entstehen, hat der Besteller selbst zu tragen.
5. Für Schwierigkeiten, die sich auf Vorschriften des gewerblichen Rechtsschutzes bei dem Weiterverkauf oder Verwendung der gelieferten Waren ergeben, lehnen wir eine Haftung ab.
6. Unsere Ersatzpflicht erlischt auch, wenn an dem Kaufgegenstand ohne unser Einverständnis durch Dritte Nachbesserungs- oder Veränderungsarbeiten getroffen werden.
7. Abbildungen und Zeichnungen, Maße und Gewichte sind unverbindlich. Änderungen behalten wir uns jederzeit vor. Zeitbedingte Verwendungen von Austausch bleibt zulässig.
8. Änderungen in der Konstruktion und Ausführung, die unser Lieferant vornimmt, sind auch für den Besteller maßgebend.
9. Gebrauchte Maschinen verkaufen bzw. liefern wir, wie sie stehen und liegen, ohne jegliche Gewähr für anhaftende Mängel und nur einschließlich vorhandener Zubehörteile. Eingehende Besichtigung vor Kaufabschluß wird dringend empfohlen, da wir nachträgliche Beanstandungen nicht berücksichtigen können.

VIII. Sonderbestimmungen

1. Als Muster eingesandte oder durch Instandsetzung oder Umänderung unbrauchbar gewordene oder ersetzte Teile werden verschrottet oder sonstwie verwendet, sofern nichts anderes ausdrücklich ausbedungen ist.
2. Wird uns Ware ohne vorherige schriftliche Vereinbarung zurückgesandt, so bleibt in jedem Falle der Anspruch auf den Kaufpreis bestehen. Wir sind jedoch nach unserer Wahl berechtigt, die Abholung der Ware zu verlangen oder die Ware anderweitig zu verwenden, wenn der Besteller die Waren nicht innerhalb 8 Tagen nach Aufforderung wieder abgeholt hat. Im letzteren Fall wird dem Besteller eine Gutschrift in Höhe des Rechnungsbetrages bzw. des am Tage des Eingangs gültigen Preises abzüglich 25 % für Unkosten und entgangenen Gewinn und evtl. Frachtauslagen erteilt.

IX. Allgemeine Bestimmungen

1. Ausschließlicher Gerichtsstand und Erfüllungsort Papenburg, soweit gesetzlich zulässig.
2. Diese Bedingungen sind auch dann verbindlich, wenn einzelne Teile von ihnen unwirksam sein sollen.

HEINZ SANDERS
MASCHINEN
WERKZEUGE
SCHWEISSTECHNIK

FLEXIBILITÄT FÜR INDUSTRIE UND HANDWERK

Heinz Sanders GmbH

Papenburg
Friederikenstraße 100
26871 Papenburg
Telefon: (0 49 61) 98 90-0
Telefax: (0 49 61) 98 90-50
verkauf@heinz-sanders.de

Niederlangen
Fresenburger Weg 4
49779 Niederlangen
Telefon: (0 59 39) 9 40 64-0
Telefax: (0 59 39) 9 40 64-50
maschinen@heinz-sanders.de

Spelle
Robert-Bosch-Straße 9
48480 Spelle
Telefon: (0 59 77) 47 596-0
Telefax: (0 59 77) 47 596-50
spelle@heinz-sanders.de

A + B
Maschinen • Werkzeuge
Industriebedarf • Kundenservice

WERKZEUGE MASCHINEN HANDELS GMBH

A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH
Rottweg 7
48683 Ahaus
Telefon: (0 25 61) 93 84-0
Telefax: (0 25 61) 93 84-36
info@ab-maschinen.de
www.ab-maschinen.de