Friederikenstraße 100
26871 Papenburg
Telefon 0 49 61/98 90-0
Telefax 0 49 61/98 90-50

HEINZ SANDERS
MASCHINEN
WERKZEUGE
SCHWEISSTECHNIK

Zweigstelle Niederlangen
Fresenburger Weg 4
49779 Niederlangen
Telefon 0 59 39/94 06 40
Telefax 0 59 39/9 40 64 50

ELEKTROWERKZEUGE

2019/2020



Alle Angebote in diesem Katalog sind speziell für Gewerbe, Handwerk, Handel und Industrie. Alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.


metabo


WT-MMA 162-2
WT-TIG 192 DC


BOSCH
Professional
BOSCH
BOSCH


metabo













DEWALT


BOSCH




RODCRAFT
RODCRAFT

AKKUWERKZEUGE	Seite 1/1 – 1/88		1
ELEKTROWERKZEUGE	Seite 2/1 – 2/149		2
METALLBEARBEITUNG	Seite 3/1 – 3/36		3
HOLZBEARBEITUNG	Seite 4/1 – 4/14		4
REINIGUNGSGERÄTE	Seite 5/1 – 5/26		5
STROMERZEUGER	Seite 6/1 – 6/13		6
SCHWEISSTECHNIK	Seite 7/1 – 7/20		7
GALA BAU	Seite 8/1 – 8/16		8
DRUCKLUFTWERKZEUGE	Seite 9/1 – 9/30		9
MESSTECHNIK	Seite 10/1 – 10/8		10
STICHWORTVERZEICHNIS			A – Z

Piktogrammlegende

	Laminat / Parkett		Kunststoffe	10,8 V	Akkuspannung Volt
	Paletten		Weichholz	12 V	
	Parallelschnitt		Hartholz Längsschnitt	14,4 V	
	Spanplatten		Furnier Querschnitt	18 V	
	alle Hölzer		Tischlerplatten	36 V	
	feiner Schnitt		Sperrholz	54 V	
	Holz mit Metallrückständen		Spanplatte roh	Ø 115	max. Durchmesser mm
	Kurvenschnitte, enge Radien		Spanplatte einseitig	Ø 125	
	Plexiglas		Spanplatte zweiseitig	Ø 150	
	Sandwich-Material		Kunststoffe	Ø 180	
	Rund- und Profilstahl		Hartpapier	Ø 230	
	Aluminium		Bauholz und Nägel		auch für den stationären Einsatz
	Bleche		Hartholz Querschnitt		Für den Einsatz mit Winkelschleifern
	Buntmetalle		Zahnform FF (flach auf Fase)		Für Schlitzschrauben
	Gipskarton-Platten		Zahnform KW (Kunststoff-Wechselzahn)		Für Schrauben mit Kreuzschlitz (PH)
	Varicor / Corian		Zahnform VW (Vielzahn-Wechselzahn)		Für Schrauben mit Kreuzschlitz (PZD)
	schneller Schnitt		Zahnform W (Wechselzahn mit Spanabweiser)		Für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil
	Zahnung auf Stoß		Verzahnung		Für Schrauben mit Innen-TORX®- Profil und Sicherungsstift
	Demontage		Bogenzahn mit wechselseitiger Abschrägung		Für Schrauben mit Innensechskant
	Grünschnitt		Bogenzahn mit Vor- und Nachschneider		Antriebsgröße

	Zähhart für „harte“ Schraubfälle
	Diamantbeschichtet
	Haltefunktion
	Manueller und maschineller Einsatz
	Schont die Innensechskantschraube
	Für Maschinenschrauber
MAGNETIC	magnetisch
	Farbkennzeichnung
	Zähhart, für die Abfederung von Drehmomentspitzen

HSS	Hochleistungs-Schnellstahl
HSS-Co	Hochleistungs-Schnellstahl, kobaltlegiert
HSS-TiN	Hochleistungs-Schnellstahl mit TIN-Beschichtung
DIN 338	Kurze Spiralbohrer mit Zylinderschaft
DIN 335-C	Kegelsenker 90°
INOX	INOX
SDS max	Werkzeugaufnahme
SDS plus	Werkzeugaufnahme
	Hohe Bruchsicherheit

	Schlagbohren
	vibrationsoptimiert
SICHERSAFE	Zertifiziert durch die Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM) nach Anforderungen des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt)
	Schweißpositionen
	Batterien dürfen nicht über den Hausmüll / Restmüll entsorgt werden.
SDB	Sicherheitsdatenblatt beachten



Auf einem Blick

GANZ EINFACH BESTELLEN

Tabellenaufbau:

Bitte beachten Sie bei Ihrer Bestellung folgende Informationen:

Länge mm	Breite mm	Höhe mm		Art.-Nr.		VE	EUR	
165	100	75		**4000 879 959**	+	24	**6,10**	
500	320	160		**4000 879 963**	+	12	**44,20**	●
4000	220	155	🚚	**4000 879 971**			**188,40**	

🚚 Artikel nicht paketversandfähig.
Lieferung erfolgt per Spedition.

VE = Verpackungseinheiten
Bei Berücksichtigung der VE erhalten Sie die Artikel in Originalverpackung.

+ = Handlingsaufschlag
Bei diesen Artikeln ist ein Anbruch der VE möglich. Dafür wird ein Aufschlag von 15% berechnet.

Lieferauskunft
● auf Anfrage
ohne Kennzeichnung in 24 Stunden*

Impressum

Katalog
Elektrowerkzeuge
Herausgeber:
©NORDWEST Handel AG
Robert-Schuman-Str. 17
D-44263 Dortmund
info@nordwest.com
www.nordwest.com
Geschäftsfeld Handwerk-Industrie (WWE)

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit schriftlicher Genehmigung des Herausgebers.

Die Gültigkeit dieses Kataloges, gleich ob Druckwerk oder in elektronischer Anzeigeform, ist auf den Zeitraum vom 01.06.2019 bis zum 31.05.2020 beschränkt.
Preisanpassungen während der Kataloglaufzeit behalten wir uns vor.

Alle Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer. Alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.

§ Hinweise zu produktbezogenen Gesetzen und Verordnungen

Gefahrstoffe/REACH Informationspflichten
Wir als Fachhändler im Verbund der NORDWEST Handel AG handeln u. a. mit Produkten, die im chemikalienrechtlichen Sinne Erzeugnisse sind. Damit unterliegen wir den Informationspflichten nach Art. 33 der REACH-Verordnung, sofern in einem von uns gelieferten Produkt ein sehr besorgniserregender Stoff (SVHC-Stoff) in einer Massenkonzentration über 0,1 Prozent enthalten ist. Im Rahmen der allgemeinen Einkaufsbedingungen und hoher Qualitäts- und Produktsicherheitsstandards wurden umfangreiche Vorkehrungen getroffen um die REACH-Konformität der Produkte sicherzustellen. Aus heutiger Sicht und gemäß der Auskünfte unserer Lieferanten, ist uns nicht bekannt, dass in unseren Produkten SVHC-Stoffe in einer Massenkonzentration über 0,1 Prozent enthalten sind.

Sicherheitsdatenblätter/Technische Datenblätter/ Gebrauchsanweisungen
Aktuelle Sicherheitsdatenblätter, Technische Datenblätter bzw. Gebrauchsanweisungen zu entsprechenden Produkten finden Sie unter *www.nordwest.com/vertrieb/datenblaetter-downloadbereich*

BattG
Sie sind zur Rückgabe gebrauchter Batterien/Akkus als Endnutzer gesetzlich verpflichtet. Batterien dürfen nicht über den Hausmüll/ Restmüll entsorgt werden. Altbatterien können Schadstoffe enthalten, die bei nicht sachgemäßer Lagerung oder Entsorgung die Umwelt oder Ihre Gesundheit schädigen können. Die Abgabe in Verkaufsstellen ist dabei auf für Endnutzer für die Entsorgung übliche Mengen sowie solche Altbatterien beschränkt, die der Vertreiber als Neubatterien in seinem Sortiment führt oder geführt hat. Diese durchgekreuzte Mülltonne bedeutet, dass Sie Batterien und Akkus nicht im Hausmüll entsorgen dürfen. Die auf den Batterien abgebildeten Symbole haben folgende Bedeutung:



Pb: Batterie enthält Blei
Cd: Batterie enthält Cadmium
Hg: Batterie enthält Quecksilber

ElektroG
Die europäische WEEE-Richtlinie (Waste of Electrical and Electronic Equipment) wurde durch das Gesetz über das Inverkehrbringen, die Rücknahme und die umweltverträgliche Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten (ElektroG) in das deutsche Recht umgesetzt. Ziel des ElektroG ist die Gesundheit und Umwelt vor schädlichen Substanzen aus Elektro- und Elektronikgeräten zu schützen und die Abfallmengen durch Wiederverwendung oder Verwertung zu verringern. Darum werden alle Elektro- und Elektronikprodukte mit dem Symbol gekennzeichnet. Geräte mit dieser Kennzeichnung dürfen nicht über den Restmüll entsorgt, sondern müssen durch Rückgabe einer Wiederverwertung zugeführt werden.



Rechtliche Hinweise

***** Angaben zu den jeweiligen Lieferfristen verstehen sich als voraussichtliche Lieferzeiten bei Lieferungen innerhalb Deutschlands. NORDWEST arbeitet mit namhaften Speditionen zusammen, eine Lieferzeitgarantie kann aber nicht gegeben werden. Längere Lieferzeiten gelten z.B. für Bestellungen, die nach 16:00 Uhr bei uns eingehen, Lieferungen außerhalb Deutschlands und Lieferungen auf Inseln. Bei Lieferungen außerhalb Deutschlands kann der Lieferservice auch 48 Stunden oder darüber hinaus betragen.

Alle Preise sind freibleibend. Bei den abgedruckten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.
Alle genannten Preise verstehen sich per Stück, Paar oder Verpackungseinheit netto ohne Mehrwertsteuer, sofern nicht anders angegeben.
Der jeweils gültige Legierungszuschlag wird separat berechnet.

Die in diesem Katalog veröffentlichten Angaben entsprechen dem Informationsstand zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses (04.2019). Spätere Änderungen können aus produktionstechnischen Gründen keine Berücksichtigung finden.

Technische Änderungen vorbehalten. Haftung für Druckfehler sowie fehlerhafte technische Angaben und Abbildungen wird ausgeschlossen. Abbildungen können, z.B. bei Neugestaltung der Produkte durch den Hersteller, abweichen. Wir arbeiten zum Teil mit Anwendungsabbildungen; Werkzeuge/Dekoration sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die entweder in diesem Katalog abgedruckt sind oder Ihnen von uns bei Vertragsabschluss zur Verfügung gestellt werden.



AKKUWERKZEUGE

Foto: NORDWEST Handel AG

AKKUWERKZEUGE



BOSCH

Seite 1/3 – 1/31



metabo

Seite 1/32 – 1/49



Milwaukee

Seite 1/50 – 1/63



DEWALT

Seite 1/64 – 1/74



FLEX

Seite 1/75 – 1/78



Fein

Seite 1/79 – 1/88



BOSCH

Akkubohrschrauber GSR 12 V-15 Professional
sehr kurze Bauform von nur 169 mm · Auto-Lock-Bohrfutter · Electronic Cell Protection (ECP) · Batterie-Ladezustandsanzeige mit 3 LEDs · integriertes Arbeitslicht · Motorbremse · kein Memory-Effekt
Lieferumfang: 2 Akkus, Schnellladegerät AL 1130 CV, L-BOXX

Art.-Nr.	**4681 102 287**
Akkuspannung V	12
Akkukapazität Ah	2
Bohrleistung in Stahl mm	10
Bohrleistung in Weichholz mm	19
Drehmoment max. Nm	hart: 30 / weich: 15
Leerlaufdrehzahl min-¹	0-400 / 0-1300
Schrauben-Ø max. mm	7
Bohrfutterspannweite mm	1-10
Gewicht kg	0,95

Art.-Nr.	**EUR**	KS
4681 102 287	**169,00** ●	MB01



BOSCH

Akkuschlagbohrschrauber GSB 12 V-15 Professional
kompaktes Design und geringes Gewicht für bequemes Arbeiten · kraftvolles Schrauben und Bohren im Holz, Metall und Schlagbohren in Mauerwerk dank neu entwickeltem 2-Gang-Getriebe · 20 Drehmomentstufen plus Bohrstufe
Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät GAL 1230 CV, Holster, L-BOXX

Art.-Nr.	**4681 102 338**
Akkuspannung V	12
Akkukapazität Ah	2
Bohrleistung in Beton mm	10
Bohrleistung in Stahl mm	10
Bohrleistung in Weichholz mm	19
Drehmoment max. Nm	hart: 30 / weich: 13
Leerlaufdrehzahl min-¹	0-380 / 0-1300
Schlagzahl min-¹	19500
Schrauben-Ø max. mm	7
Bohrfutterspannweite mm	1-10
Gewicht kg	1 (inkl. Akku)

Art.-Nr.	**EUR**	KS
4681 102 338	**179,00** ●	MB01



BOSCH

Akkubohrschrauber GSR 12 V-15 Professional
sehr kurze Bauform von nur 169 mm · Auto-Lock-Bohrfutter · Electronic Cell Protection (ECP) · Batterie-Ladezustandsanzeige mit 3 LEDs · integriertes Arbeitslicht · Motorbremse · kein Memory-Effekt
Lieferumfang: 2 Akkus, Schnellladegerät AL 1130 CV, Karton

Art.-Nr.	**4681 102 288**
Akkuspannung V	12
Akkukapazität Ah	2
Bohrleistung in Stahl mm	10
Bohrleistung in Weichholz mm	19
Drehmoment max. Nm	hart: 30 / weich: 15
Leerlaufdrehzahl min-¹	0-400 / 0-1300
Schrauben-Ø max. mm	7
Bohrfutterspannweite mm	1 - 10
Gewicht kg	0,95

Art.-Nr.	**EUR**	KS
4681 102 288	**169,00** ●	MB01



BOSCH

Akkubohrschrauber GSR 12 V-15 FC Professional
kürzester 12 V Akkubohrschrauber im Markt · mit 4 Aufsätzen für maximale Flexibilität und präzises Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen · vielseitiges Arbeiten dank kombinierbarer Aufsätze, z. B. Winkelaufsatz mit Exzenteraufsatz
Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät GAL 1230 CV, GFA 12-B, GFA 12-X, GFA 12-W, GFA 12-E, L-BOXX

Art.-Nr.	**4681 102 125**
Akkuspannung V	12
Akkukapazität Ah	2
Bohrleistung in Stahl mm	10
Bohrleistung in Weichholz mm	19
Drehmoment max. Nm	hart: 30 / weich: 15
Leerlaufdrehzahl min-¹	0-400 / 0-1300
Schrauben-Ø max. mm	7
Bohrfutterspannweite mm	1 - 10
Gewicht kg	0,8

Art.-Nr.	**EUR**	KS
4681 102 125	**245,00** ●	MB01

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.



12V

BOSCH

Akkuwinkelbohrmaschine GWB 12 V-10 Professional
sehr kompakt: kürzester (nur 11 cm), in 5 Positionen einstellbarer Kopf (0°/22,5°/45°/67,5°/90°) · Auto-Lock-Bohrfutter · Motorbremse · Akkuladezustandsanzeige · Electronic Cell Protection (ECP)
Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät AL 1130 CV, L-BOXX

Art.-Nr.	**4681 102 135**
Akkuspannung V	12
Akkukapazität Ah	2
Bohrleistung in Weichholz	10 mm
Drehmoment max. Nm	hart: 11 / weich: 11
Leerlaufdrehzahl min-¹	0 - 1300
Schrauben-Ø max. mm	6
Bohrfutterspannweite mm	1,5 - 10
Gewicht kg	1,2

Art.-Nr.	**EUR**	KS
4681 102 135	**249,00** ●	MB01



12V

BOSCH

Akkusäbelsäge GSA 12 V-14 Professional
schneller Sägefortschritt · perfekte Handhabung durch die kompakte Bauweise · ermüdungsfreies Arbeiten dank des geringen Gewichts und des kleinen Griffumfangs
Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät GAL 1230 CV, 1xS522 EF Metallsägeblatt, 1xS511 DF Holz- und Metallsägeblatt, L-BOXX

Art.-Nr.	**4681 102 183**
Akkuspannung V	12
Akkukapazität Ah	3
Hub mm	14,5
Leerlaufhubzahl min-¹	0-3000
Gewicht kg	1,2

Art.-Nr.	**EUR**	KS
4681 102 183	**249,00** ●	MX12



12V

BOSCH

Akkustichsäge GST 12 V-70 Professional
perfekte Kontrolle durch kompakte und ergonomische Bauform mit geringem Gewicht und LED-Licht · optimierte Schnittpräzision, kompakter und schnittnaher Handgriff ermöglicht Schnitte auch von unten nach oben
Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät GAL 1230 CV, Sägeblätter (1 xT244D, 1 xT308B), Spanreißschutz, Staubabsaugungs-Set, L-BOXX

Art.-Nr.	**4681 102 185**
Akkuspannung V	12
Akkukapazität Ah	3
Schnitttiefe in Holz mm	70
Schnitttiefe in Stahl mm	3
Schnitttiefe in Aluminium mm	3
Leerlaufhubzahl min-¹	1500-2800
Hub mm	18
Gewicht kg	1,5

Art.-Nr.	**EUR**	KS
4681 102 185	**229,00** ●	MX12



12V

BOSCH

Akkuwinkelschleifer GWS 12 V-76 Professional
einzigartige kompakte Bauform mit geringstem Gewicht im Markt für eine komfortable handhabung · kraftvoller EC-Motor · Spindelarretierung
Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät GAL 1230 CV, 1x Carbide Multi Wheel, 2x Trennscheibe Inox, L-BOXX

Art.-Nr.	**4681 102 221**
Akkuspannung V	12
Akkukapazität Ah	3
Schleifscheiben-Ø mm	76x10
Leerlaufdrehzahl min-¹	19500
Schleifspindel	M5
Gewicht kg	0,9

Art.-Nr.	**EUR**	KS
4681 102 221	**269,00** ●	MX12

Die Erklärung zu diesem ● und weiteren Symbolen in den Tabellen finden Sie im Impressum.





BOSCH

Akkumultifunktionswerkzeug GOP 12 V-28 Professional
maximale Kraftübertragung dank 3-dimensionalem Schnellspannsystem - EC-Motor für eine lange Lebensdauer - ergonomisches Griffdesign
Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät GAL 1230 CV, 1x Schleifplatte, 5x Tauchsägeblatt, 1x Segmentsägeblatt, 5x Schleifblätter, L-BOXX

Art.-Nr.	4681 102 193
Akkuspannung V	12
Akkukapazität Ah	3
Oszillationswinkel °	2 x 1,4
Schwingzahl min-¹	5000-2000
Werkzeugaufnahme	Starlock
Gewicht kg	0,8

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 102 193	299,00 ●	MB01

BOSCH

Akkusauger GAS 12 V Professional
bestes Leistungsgewicht seiner Klasse · stärkste Saugkraft der 12 Volt Klasse · vielseitig einsetzbar, auch an schwer zugänglichen Stellen · benutzerfreundliche Handhabung durch kompakte Bauweise, einfaches Leeren und Reinigen
Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät GAL 1230 CV, Fugendüse, Tiefzieheinlage, L-BOXX

Art.-Nr.	4681 102 191
Akkuspannung V	12
Akkukapazität Ah	3
Luftmenge l/min	900
Unterdruck mbar	45
Behältervolumen l	0,35
Filterfläche m²	408
Gewicht kg	0,9

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 102 191	195,00 ●	MB01





BOSCH

Akkuhandkreissäge GKS 12 V-26 Professional
geringstes Gewicht und kompakte Größe für eine hervorragende Handhabung · ideal für kurze Schnitte in Holz durch die einhändige Bedienung und optimierte Geräteeinstellungen · schnellste Schnitte ihrer Klasse · bestes Leistungsgewicht
Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät GAL 1230 CV, L-BOXX

Art.-Nr.	4681 102 189
Akkuspannung V	12
Akkukapazität Ah	3
Schnitttiefe 90° mm	26,5
Schnitttiefe 45° mm	17
Leerlaufdrehzahl min-¹	1400
Sägeblattabmessung mm	85x15
Gewicht kg	1,4

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 102 189	249,00 ●	MX12

BOSCH

Akkubohrschrauber GSR 18 V-21 Professional
professionelle Qualität durch Vollmetallgetriebe, Electronic Cell Protection (ECP) und Electronic Motor Protection (EMP) · bequeme Handhabung dank ergonomischem Design
Lieferumfang: 2 Akkus, Doppelladegerät GAX 18V-30, L-BOXX

Art.-Nr.	4681 102 184
Akkuspannung V	18
Akkukapazität Ah	2
Bohrleistung in Stahl mm	10
Bohrleistung in Weichholz mm	35
Drehmoment max. Nm	hart: 55 / weich: 21
Leerlaufdrehzahl min-¹	0-480 / 0-1800
Bohrfutterspannweite mm	1,5-13
Gewicht kg	1,5

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 102 184	237,00 ●	MX12

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.



BOSCH

Akkubohrschrauber GSR 18 V-28 Professional
strapazierfähig und weniger Verschleiß dank Vollmetallspannfutter · reduziertes Risiko der Motorüberhitzung und längere Lebensdauer durch Electronic Motor Protection (EMP) und Elektronic Cell Protection (ECP) · kompaktes Design für eine bequeme Handhabung · 20 Drehmomentstufen plus Bohrstufe

Art.-Nr.	4681 102 188
Akkuspannung V	18
Akkukapazität Ah	5
Bohrleistung in Stahl mm	13
Bohrleistung in Weichholz mm	38
Drehmoment max. Nm	hart: 63 / weich: 28
Leerlaufdrehzahl min-¹	0-500 / 0-1900
Schrauben-Ø max. mm	8
Bohrfutterspannweite mm	1,5 mm - 13
Gewicht kg	1,8

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 102 188	339,00 ●	MB01



BOSCH

Akkubohrschrauber GSR 18 V-60 C WLC Professional
KickBack Control · Präzisionskupplung · EC-Motor · Bohrfutter aus Metall · Möglichkeit des intelligenten Bestands- und Gerätemangement mit nachrüstbarem Connectivity Modul · Wireless Charging
Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät GAL 1830 CV, Einlage für WLC L-BOXX Bay, L-BOXX

Art.-Nr.	4681 102 170
Akkuspannung V	18
Akkukapazität Ah	4
Bohrleistung in Stahl mm	13
Bohrleistung in Weichholz mm	38
Drehmoment max. Nm	hart: 60 / weich: 31
Leerlaufdrehzahl min-¹	0-600 / 0-1900
Schrauben-Ø max. mm	10
Bohrfutterspannweite mm	1,5 - 13
Gewicht kg	1,9

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 102 170	439,00 ●	MB01



BOSCH

Akkubohrschrauber GSR 18 V-60 C WLC Professional
volle Kontrolle dank KickBack Control · hochwertiges Metall-Bohrfutter · EC-Motor · Möglichkeit des intelligenten Bestands- und Gerätemanagement mit nachrüstbarem Connectivity Modul
Lieferumfang: 2 Akkus Wireless Charging, Ladegerät GAL 1830, Einlage für WLC L-BOXX Bay, L-BOXX

Art.-Nr.	4681 102 129
Akkuspannung V	18
Akkukapazität Ah	2
Bohrleistung in Stahl mm	13
Bohrleistung in Weichholz mm	38
Drehmoment max. Nm	hart: 60 / weich: 31
Leerlaufdrehzahl min-¹	0-600 / 0-1900
Schrauben-Ø max. mm	10
Bohrfutterspannweite mm	1,5 - 13
Gewicht kg	1,9

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 102 129	389,00 ●	MB01



BOSCH

Akkubohrschrauber GSR 18 V-60 C Professional Connectivity
KickBack Control - Präzisionskupplung · EC-Motor · Bohrfutter aus Metall · intelligentes Bestands- und Gerätemanagement dank integriertem Bluetooth Chip der alle wichtigen Werkzeuginformationen via MyTools App bereitstellt
Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät GAL 1880 CV, Connectivity Modul GCY 30-4, L-BOXX

Art.-Nr.	4681 102 168
Akkuspannung V	18
Akkukapazität Ah	5
Bohrleistung in Stahl mm	13
Bohrleistung in Weichholz mm	38
Drehmoment max. Nm	hart: 60 / weich: 31
Leerlaufdrehzahl min-¹	0-600 / 0-1900
Schrauben-Ø max. mm	10
Bohrfutterspannweite mm	1,5 - 13
Gewicht kg	1,9

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 102 168	459,00 ●	MB01

Die Erklärung zu diesem ● und weiteren Symbolen in den Tabellen finden Sie im Impressum.



BOSCH

Akkubohrschrauber GSR 18 V-85 C Professional
KickBack Control - Präzisionskupplung · EC-Motor · Bohrfutter aus Metall · Möglichkeit des intelligenten Bestands- und Gerätemangement mit nachrüstbarem Connectivity Modul · flexibles Arbeiten dank Personalisierung der Werkzeugeinstellungen über die Bosch My Tools App
Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät GAL 1880 CV, Zusatzhandgriff, L-BOXX

Art.-Nr.	4681 102 173
Akkuspannung V	18
Akkukapazität Ah	5
Bohrleistung in Stahl mm	13
Bohrleistung in Weichholz mm	82
Drehmoment max. Nm	hart: 85 / weich: 47
Leerlaufdrehzahl min-¹	0-480 / 0-2100
Schrauben-Ø max. mm	12
Bohrfutterspannweite mm	1,5 - 13
Gewicht kg	2,2

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 102 173	499,00 ●	MB01



BOSCH

Akkubohrschrauber GSR 18 V-60 FC Professional
hohe Flexibilität in jeder Arbeitssituation dank mehreren verstellbaren Adaptern im FlexClick-System · einfache Bedienung durch 16 verschiedene Positionsverriegelungen (360°) der FlexClick Adapter direkt am Schrauber · vollwertiger und vielseitiger Drehhammer dank einzigartigem Drehhammeradapter
Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät GAL 1880 CV, Bohrfutterset: GFA 18-M, GFA 18-E, GFA 18-H, GFA 18-W, L-BOXX

Art.-Nr.	4681 102 182
Akkuspannung V	18
Akkukapazität Ah	5
Bohrleistung in Stahl mm	13
Bohrleistung in Weichholz mm	38
Drehmoment max. Nm	hart: 60 / weich 31
Leerlaufdrehzahl min-¹	0-600 / 0-1900
Bohrfutterspannweite mm	1,5-13
Gewicht kg	1,74

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 102 182	629,00 ●	MB01



BOSCH

Akkubohrschrauber GSR 18 V-60 FC(GFA) Professional
hohe Flexibilität in jeder Arbeitssituation dank mehreren verstellbaren Adaptern im FlexClick-System · einfache Bedienung durch 16 verschiedene Positionsverriegelungen (360°) der FlexClick-Adapter direkt am Schrauber
Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät GAL 1880 CV, Bohrfutteraufsatz GFA 18-M, L-BOXX

Art.-Nr.	4681 102 194
Akkuspannung V	18
Akkukapazität Ah	5
Bohrleistung in Stahl mm	13
Bohrleistung in Weichholz mm	38
Drehmoment max. Nm	hart: 60 / weich: 31
Leerlaufdrehzahl min-¹	0-600 / 0-1900
Schrauben-Ø max. mm	10
Bohrfutterspannweite mm	1,5-13
Gewicht kg	3,84

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 102 194	439,00 ●	MB01



BOSCH

Akkuschlagbohrschrauber GSB 18 V-21 Professional
optimale Leistung durch das Drehmoment · professionelle Qualität durch Vollmetallgetriebe, Electronic Cell Protection (ECP) und Electronic Motor Protection (EMP) · ergonomisches Design für bequeme Handhabung
Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät GAX 18V-30, L-BOXX

Art.-Nr.	4681 102 187
Akkuspannung V	18
Akkukapazität Ah	2
Bohrleistung in Beton mm	10
Bohrleistung in Stahl mm	13
Bohrleistung in Weichholz mm	35
Drehmoment max. Nm	hart: 55 Nm / weich: 21
Leerlaufdrehzahl min-¹	0-480 / 0-1800
Schrauben-Ø max. mm	10
Bohrfutterspannweite mm	1,5-13
Gewicht kg	1,8

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 102 187	254,00 ●	MX12

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.



BOSCH

Akkuschlagbohrschrauber GSB 18 V-85 C Professional
bürstenloser EC-Motor · KickBack Control · hochwertiges Vollmetall-Bohrfutter · personalisiere das Werkzeug durch Einstellungsänderungen, z. B. Kickback Control oder Informationen über Statusänderungen mit der MyTools App · Electronic Motor Protection (EMP) schützt den Motor vor Überlastung · 25 Drehmomentstufen plus Bohrstufe
Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät GAL 1880 CV, Zusatzhandgriff, L-BOXX Einlage, L-BOXX

Art.-Nr.	4681 102 158
Akkuspannung V	18
Akkukapazität Ah	5
Bohrleistung in Beton mm	16
Bohrleistung in Stahl mm	13
Bohrleistung in Weichholz mm	82
Drehmoment max. Nm	hart: 85 / weich: 47
Leerlaufdrehzahl min-¹	0-480 / 0-2100
Schlagzahl min-¹	0-31500
Schrauben-Ø max. mm	12
Bohrfutterspannweite mm	1,5-13
Gewicht kg	2,3

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 102 158	519,00 ●	MB01



BOSCH

Akkuschrauber GSR 18 V-EC TE + MA 55 Professional
für den Trockenbau · kompakte Bauform und geringes Gewicht · bürstenlose EC-Motor-Technologie · Feststellknopf für kontinuierliches und ermüdungsfreies Arbeiten · integrierte LED · bis zu 3400 Schrauben pro Akkuladung (4,0 Ah)
Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät GAL 1880 CV, Tiefenanschlag, magnetischer Universalhalter, Schrauberbit, Magazinaufsatz MA 55, L-BOXX-Einlage, L-BOXX

Art.-Nr.	4681 102 163
Akkuspannung V	18
Akkukapazität Ah	5
Drehmoment max. Nm	hart: 25 / weich: 5
Leerlaufdrehzahl min-¹	0-4200
Schrauben-Ø mm	4,2
Werkzeugaufnahme	6,3 mm (1/4") I6-kt.
Gewicht kg	1,9

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 102 163	585,00 ●	MB01



499,00

spezielle Werkzeugaufnahme kombiniert 1/2" Vierkant und 1/4" Innensechskant

Personalisierung, Soft Start und Service dank Connectivity Modul

flexibler Einsatz durch Innensechskant- und Außenvierkant-Aufnahme

BOSCH

Akkuschlagschrauber GDX 18 V-200 C Professional
Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät GAL 1880 CV, L-BOXX

Art.-Nr.	4681 102 224
Akkuspannung V	18
Akkukapazität Ah	5
Drehmoment max. Nm	200
Leerlaufdrehzahl min-¹	0-3400
Schlagzahl min-¹	0-4200
Werkzeugaufnahme	12,5 mm (1/2") A4-kt.
Gewicht kg	1,7

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 102 224	499,00 ●	MB01

Die Erklärung zu diesem ● und weiteren Symbolen in den Tabellen finden Sie im Impressum.



BOSCH

Akkuschlagschrauber GDS 18 V-LI Professional
hohes Drehmoment und hohe Schlagzahl · sehr kurze Bauform · Electronic Cell Protection (ECP) schützt den Motor vor Überlastung, Überhitzung und Tiefenentladung · CoolPack-Akkus · Akku-Ladezustandsanzeige
Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät GAL 1880 CV, L-BOXX Einlage, L-BOXX

Art.-Nr.	**4681 102 155**
Akkuspannung V	18
Akkukapazität Ah	5
Drehmoment max. Nm	180
Leerlaufdrehzahl min-¹	0-2800
Schlagzahl min-¹	0-3200
Werkzeugaufnahme	12,5 mm (1/2") A4-kt.
Schrauben-Ø	metrisch: M6-M16
Gewicht kg	1,6

Art.-Nr.	**EUR**	KS
4681 102 155	**499,00** ●	MB01



BOSCH

Akkuschlagschrauber GDS 18 V-LI HT Professional
hohes Drehmoment für harte Schraubanwendungen in Metall · Vollmetallgetriebe und Metallgehäuse · CoolPack-Akkus · Electronic Cell Protection (ECP)
Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät GAL 1880 CV, L-BOXX-Einlage , L-BOXX

Art.-Nr.	**4681 102 164**
Akkuspannung V	18
Akkukapazität Ah	5
Drehmoment max. Nm	650
Leerlaufdrehzahl min-¹	0-1900
Schlagzahl min-¹	0-2100
Werkzeugaufnahme	12,5 mm (1/2") A4-kt.
Schrauben-Ø	metrisch: M12-M20
Gewicht kg	3

Art.-Nr.	**EUR**	KS
4681 102 164	**649,00** ●	MB01



BOSCH

Akkubohrhammer GBH 18 V-20 Professional
angemessene Leistung bei Standardanwendungen im Einstiegsbereich · vielseitige Anwendungsmöglichkeiten durch Bohr-, Hammerbohr- und Meißelfunktion · sauberes Anbohren und Lösen bei verklemmten Bohrern dank variabler Drehzahl und Rechts-/ Linkslauf
Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät GAL 1860, Zusatzhandgriff, Tiefenanschlag, Machinentuch, Koffer

Art.-Nr.	**4681 102 195**
Akkuspannung V	18
Akkukapazität Ah	5
Bohrleistung in Beton mm	20
Bohrleistung in Stahl mm	13
Bohrleistung in Weichholz mm	30
Leerlaufdrehzahl min-¹	0-1400
Schlagzahl min-¹	0-4550
Einzelschlagenergie J	1,7
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Gewicht kg	3,2

Art.-Nr.	**EUR**	KS
4681 102 195	**396,00** ●	MX12



BOSCH

Akkubohrhammer GBH 18 V-EC Professional
EC-Motor · stärkste Meißelleistung (12kg / Std) seiner Klasse · Electronic Cell Protection (ECP) schützt den Motor vor Überlastung, Überhitzung und Tiefenentladung · CoolPack-Akkus - lange Laufzeit (191 Löcher 6x40 mm in Beton mit einer Akkuladung 5,0 Ah)
Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät GAL 1880 CV, Zusatzhandgriff, Tiefenanschlag, Maschinentuch, L-BOXX Einlage, L-BOXX

Art.-Nr.	**4681 102 130**
Akkuspannung V	18
Akkukapazität Ah	5
Bohrleistung in Beton mm	18
Bohrleistung in Stahl mm	13
Bohrleistung in Weichholz mm	20
Leerlaufdrehzahl min-¹	0-1400
Schlagzahl min-¹	0-4550
Einzelschlagenergie J	1,7
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Gewicht kg	2,7

Art.-Nr.	**EUR**	KS
4681 102 130	**575,00** ●	MB01

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.



18V SDS plus

BOSCH

Akkubohrhammer GBH 18 V-26 F Professional
volle Kontrolle durch KickBack Control und Electronic Precision Control · kraftvoller EC-Motor · sauberes Arbeiten dank kabelloser Staubabsaugung (nicht im Lieferumfang)
Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät GAL 1880 CV, Schnellwechselfutter, Tiefenanschlag, Zusatzhandgriff, Maschinentuch, L-BOXX

Art.-Nr.	4681 102 177
Akkuspannung V	18
Akkukapazität Ah	6
Bohrleistung in Beton mm	26
Bohrleistung in Stahl mm	13
Bohrleistung in Weichholz mm	30
Leerlaufdrehzahl min-¹	0-890
Schlagzahl min-¹	0-4350
Einzelschlagenergie J	2,6
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Gewicht kg	3,0

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 102 177	609,00 ●	MB01



18V Ø125

BOSCH

Akkuwinkelschleifer GWS 18-125 V-LI Professional
höchste Abtrags- und Schnittleistung seiner Klasse pro Akkuladung · extrem robuster und belastbarer 4-Pol-Hochleistungsmotor · kompakte Bauform · Electronic Cell Protection (ECP) schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefenentladung + Electronic Motor Protection (EMP) schützt den Motor vor Überlastung
Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät GAL 1880 CV, Spannmutter, Aufnahmeflansch, Zweilochschlüssel, Zusatzhandgriff, L-BOXX Einlage, L-BOXX

Art.-Nr.	4681 102 156
Akkuspannung V	18
Akkukapazität Ah	5
Schleifscheiben-Ø mm	125
Leerlaufdrehzahl min-¹	10000
Schleifspindel	M14
Gewicht kg	2,3

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 102 156	350,00 ●	MX12

neuer EC-Motor und neue ProCORE Akkutechnologie für 30% mehr Leistung und 125% längere Laufzeit

intelligentes Bremssystem

KickBack Control

schlüsselloser Scheibenwechsel

Connectivity - HMI-Modul



679,00

BOSCH

Akkuwinkelschleifer GWS 18 V-10 SC Professional
Lieferumfang: 2 Akkus (1x ProCORE 8 Ah), Ladegerät GAL 1880 CV, Schnellspannmutter, CoMo GCY 30-4, L-BOXX

Art.-Nr.	8000 339 777
Akkuspannung V	18
Akkukapazität Ah	6+8
Schleifscheiben-Ø mm	125
Leerlaufdrehzahl min	4500 - 9000
Schleifspindel	M14
Gewicht kg	2 (ohne Akku)

Art.-Nr.	EUR	KS
8000 339 777	679,00 ●	MB01

Die Erklärung zu diesem ● und weiteren Symbolen in den Tabellen finden Sie im Impressum.



18V

BOSCH

Akkustichsäge GST 18 V-LI S Professional
maximale Arbeitsleistung durch höhere Schnittgeschwindigkeit (+30 %) und höhere Schnittiefe, vergleichbar mit einem Netzgerät · ideale Handhabung und saubere Schnitte auch von "unten nach oben" mit der direktesten Griffposition zum Schnitt und zusätzlicher Griffmulde · perfekte Kontrolle dank kompakter Bauform · integrierte LED Leuchte · 4-Stufen Pendelhub
Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät GAL 1880 CV, 3 Sägeblätter (T144DP, T244D, T308BP), Spanreißschutz, L-BOXX

Art.-Nr.	4681 102 162
Akkuspannung V	18
Akkukapazität Ah	5
Schnitttiefe in Holz mm	120
Schnitttiefe in Stahl mm	8
Schnitttiefe in Aluminium mm	20
Leerlaufhubzahl min-¹	550-2700
Hub mm	23
Gewicht kg	2,4

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 102 162	386,00 ●	MX12



18V

BOSCH

Akkuhandkreissäge GKS 18 V-57 G Professional
sicheres Arbeiten dank elektrischer Bremsfunktion · effektiver Arbeitsfortschritt dank des rechtseitigen Sägeblattes · präzises Arbeiten mit dem Bosch FSN Führungsschienensystem · Fußplatte zusätzlich kompatibel mit weiteren gängigen Systemen(Festool, Mafell)
Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät GAL 1880 CV, HM-Kreissägeblatt optilineWOOD, Führungsschiene FSN 1600, Parallelanschlag, Absaugadapter, Stiftschlüssel, L-BOXX

Art.-Nr.	4681 102 166
Akkuspannung V	18
Akkukapazität Ah	5
Schnitttiefe 90° mm	57
Schnitttiefe 45° mm	42
Leerlaufdrehzahl min-¹	3400
Sägeblattabmessung mm	165x20
Gewicht kg	3,1 (inkl. Akku)

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 102 166	549,00 ●	MB01



18V

BOSCH

Akkusäbelsäge GSA 18 V-LI Professional
leichte Handhabung: einfacher und schneller Sägeblattwechsel durch den neuen SDS-Mechanismus · Electronic Motor Protection (EMP) schützt den Motor vor Überlastung und sorgt für lange Lebensdauer · bis zu 100 Fichtenbalken (100x100 mm) ablängen mit einer Akkuladung
Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät GAL 1880 CV, L-BOXX

Art.-Nr.	4681 102 161
Akkuspannung V	18
Akkukapazität Ah	5
Hub mm	28
Leerlaufhubzahl min-¹	0-2400/0-2700
Gewicht kg	3,6

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 102 161	479,00 ●	MB01



18V

BOSCH

Akkumultifunktionswerkzeug GOP 18 V-28 Set Professional
bessere Sichbarkeit dank des integrierten LED Lichts · werkzeugloser Zubehörwechsel innerhalb von 3 s, Snap-In-Funktion vielfältige Anwendungsmöglichkeiten durch die Kompatibilität zu Starlock bzw. Starlock Plus Zubehör
Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät AL 1860 CV, 5 Tauchsägeblätter, 2 Segmentsägeblätter, 1 Schleifplatte, 5 Schleifblätter, L-BOXX

Art.-Nr.	4681 102 079
Akkuspannung V	18
Akkukapazität Ah	5
Oszillationswinkel °	2 x 1,4
Schwingzahl min-¹	8000-20000
Werkzeugaufnahme	Snap In / Starlock Plus
Gewicht kg	1,6

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 102 079	505,00 ●	MB01

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.



BOSCH

Akkubohrhammer GBH 36 V-LI Plus Professional
bis zu 50 % schnellerer Arbeitsfortschritt durch höhere Einzelschlagenergie und 100 % mehr Lebensdauer gegenüber dem Vorgängermodell · Electronic Precision Control (EPC) · LED Arbeitslicht · Electronic Cell Protection (ECP) · KickBack Control (KBC) · Vibration Control · CoolPack Akkus · Drehzahlregulierung · bis zu 240 Löcher (Ø 6 x 40 mm) in Beton mit einer Akkuladung
Lieferumfang: 2 Akkus, Schnellladegerät, Tiefenanschlag, Zusatzhandgriff, L-BOXX

Art.-Nr.	4681 102 000
Akkuspannung V	36
Akkukapazität Ah	4
Bohrleistung in Beton mm	28
Bohrleistung in Stahl mm	13
Bohrleistung in Weichholz mm	30
Leerlaufdrehzahl min-¹	0-940
Schlagzahl min-¹	0-4200
Einzelschlagenergie J	3,2
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Gewicht kg	4,5

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 102 000	779,00 ●	MB01



BOSCH

Akkubohrhammer GBH 36 VF-LI Plus Professional
bis zu 50 % schnellerer Arbeitsfortschritt durch höhere Einzelschlagenergie und 100 % mehr Lebensdauer gegenüber dem Vorgängermodell · Electronic Precision Control (EPC) · LED Arbeitslicht · Electronic Cell Protection (ECP) · KickBack Control (KBC) · Vibration Control · CoolPack Akkus · Drehzahlregulierung · bis zu 240 Löcher (Ø 6 x 40 mm) in Beton mit einer Akkuladung
Lieferumfang: 2 Akkus, Schnellladegerät , Tiefenanschlag, Zusatzhandgriff, SSBF für Bohrer mit Zyl.-Schaft, L-BOXX

Art.-Nr.	4681 102 001
Akkuspannung V	36
Akkukapazität Ah	4
Bohrleistung in Beton mm	28
Bohrleistung in Stahl mm	13
Bohrleistung in Weichholz mm	30
Leerlaufdrehzahl min-¹	0-940
Schlagzahl min-¹	0-4200
Einzelschlagenergie J	3,2
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Gewicht kg	4,5

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 102 001	825,00 ●	MB01



exzellente Saugleistung über einen langen Zeitraum dank filterschonendem Rotationsluftstrom

geringes Gewicht und kompakte Bauweise

vielseitig einsetzbar für verschiedene Schmutzarten durch das integrierte Zubehör

Staubklasse L

409,00

BOSCH

Akkusauger GAS 18 V-10 L Professional
Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät GAL 1880 CV, Saugschlauch 1,6 m, Bogenrohr, 3 Verlängerungsrohre, Fugendüse, Geräteadapter, Bodendüse, HEPA-Filter

Art.-Nr.	4681 102 337
Akkuspannung V	18
Akkukapazität Ah	5
Luftmenge l/min	1440
Unterdruck mbar	90
Behältervolumen l	10
Gewicht kg	4,6

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 102 337	409,00 ●	MB01

Die Erklärung zu diesem ● und weiteren Symbolen in den Tabellen finden Sie im Impressum.



12V

BOSCH

Akku-Starter-Set Standard 3,0 Ah Professional
schnelles Aufladen dank optimierter Ladezeit · 100% kompatibel mit allen Bosch 12 V Werkzeugen und Ladegeräten
Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät GAL 12V-40

Art.-Nr.	4681 102 192
Akkuspannung V	12
Akkukapazität Ah	2 x 3,0

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 102 192	109,00 ●	MX12



CLICK &GO 12V

BOSCH

Akkubohrschrauber GSR 12 V-20 Professional
bürstenloser EC-Motor mit Electronic Motor Protection · Kopflänge nur 163 mm · austauschbare Farbclips für leichtes Erkennen des Gerätes · integrierte LED · Electronic Cell Protection · 20 Drehmomentstufen plus Bohrstufe bis zu 1000 Schrauben (4 x 40 mm) mit einer Akkuladung (2,5 Ah)
Lieferumfang: Gürtelclip, Bithalter, 4x Farbclips, L-BOXX

Art.-Nr.	4681 102 312
Akkuspannung V	12
Bohrleistung in Stahl mm	10
Bohrleistung in Weichholz mm	30
Drehmoment max. Nm	hart: 20 / weich: 18
Leerlaufdrehzahl min-¹	0-400 / 0-1300
Schrauben-Ø max. mm	7
Bohrfutterspannweite mm	1 - 10
Gewicht kg	0,9 (inkl. Akku)

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 102 312	125,00 ●	MX12



CLICK &GO 12V

BOSCH

Akkubohrschrauber GSR 12 V-20 HX Professional
bürstenloser EC-Motor mit Electronic Motor Protection · Kopflänge nur 135 mm · austauschbare Farbclips für leichtes Erkennen des Gerätes · integrierte LED · Electronic Cell Protection · 20 Drehmomentstufen plus Bohrstufe bis zu 1000 Schrauben (4 x 40 mm) mit einer Akkuladung (2,5 Ah)
Lieferumfang: Gürtelclip, Bithalter, 4x Farbclips, L-BOXX

Art.-Nr.	4681 102 217
Akkuspannung V	12
Bohrleistung in Stahl mm	10
Bohrleistung in Weichholz mm	30
Drehmoment max. Nm	hart: 20 / weich: 18
Leerlaufdrehzahl min-¹	0-400 / 0-1300
Schrauben-Ø max. mm	7
Bohrfutterspannweite mm	1 - 10
Gewicht kg	0,7 (inkl. Akku)

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 102 217	125,00 ●	MX12



CLICK &GO 12V

BOSCH

Akkubohrschrauber GSR 12 V-15 Professional
kürze Bauform von nur 169 mm · vollwertiges Auto-Lock-Bohrfutter · Electronic Cell Protection · integrierte LED · 20 Drehmomentstufen plus Bohrstufe
Lieferumfang: L-BOXX

Art.-Nr.	4681 102 258
Akkuspannung V	12
Bohrleistung in Stahl mm	10
Bohrleistung in Weichholz mm	19
Drehmoment max. Nm	hart: 30 / weich: 15
Leerlaufdrehzahl min-¹	0-400 / 0-1300
Schrauben-Ø max. mm	7
Bohrfutterspannweite mm	1 - 10
Gewicht kg	0,95 (inkl. Akku)

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 102 258	100,00 ●	MX12

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.



BOSCH

CLICK &GO 12V

Akkubohrschrauber GSR 12 V-15 FC Professional
der kompakteste und flexibelste seiner Klasse · Kopflänge nur 132 mm · präzises Arbeiten auch an schwer zugänglichen Stellen · vielseitiges Arbeiten dank kombinierbarer Aufsätze (Zubehör) · 20 Drehmomentstufen plus Bohrstufe
Lieferumfang: Bohrfutteraufsatz GFA 12-B, L-BOXX

Art.-Nr.	**4681 102 334**
Akkuspannung V	12
Bohrleistung in Stahl mm	10
Bohrleistung in Weichholz mm	30
Drehmoment max. Nm	hart: 30 / weich: 15
Leerlaufdrehzahl min-¹	0-400 / 0-1300
Schrauben-Ø max. mm	7
Bohrfutterspannweite mm	1-10
Gewicht kg	3,84 (inkl. Akku)

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 102 334	**135,00** ●	MX12



BOSCH

CLICK &GO 12V

Akkuschlagbohrschrauber GSB 12 V-15 Professional
kürzeste Bauform (189 mm) seiner Klasse · Planetengetriebe · vollwertiges Auto-Lock-Bohrfutter · Electronic Cell Protection · integrierte LED · 20 Drehmomentstufen plus Bohrstufe
Lieferumfang: L-BOXX

Art.-Nr.	**4681 102 201**
Akkuspannung V	12
Bohrleistung in Beton mm	10
Bohrleistung in Stahl mm	10
Bohrleistung in Weichholz mm	19
Drehmoment max. Nm	hart: 30 / weich: 15
Leerlaufdrehzahl min-¹	0-380 / 0-1300
Schlagzahl min-¹	0-19500
Schrauben-Ø max. mm	7
Bohrfutterspannweite mm	1,0-10
Gewicht kg	2 (inkl. Akku)

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 102 201	**100,00** ●	MX12



BOSCH

CLICK &GO 12V

Akkuwinkelbohrmaschine GWB 12 V-10 Professional
sehr kompakt: kürzester (nur 11 cm), in 5 Positionen einstellbarer Kopf (0°/22,5°/45°/67,5°/90°) · Auto-Loch-Bohrfutter · Motorbremse · Akkuladezustandsanzeige · Electronic Cell Protection (ECP)
Lieferumfang: L-BOXX

Art.-Nr.	**4681 102 014**
Akkuspannung V	12
Bohrleistung in Weichholz mm	10
Drehmoment max. Nm	hart: 11 / weich: 11
Leerlaufdrehzahl min-¹	0 - 1300
Schrauben-Ø max. mm	6
Bohrfutterspannweite mm	1,5 - 10
Gewicht kg	1,2 (inkl. Akku)

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 102 014	**135,00** ●	MX12



BOSCH

CLICK &GO 12V

Akkuschlagschrauber GDR 12 V-105 Professional
kurze Bauform von nur 137 mm · Eletronic Cell Protection · hohe Drehzahl · integrierte LED · hohes Drehmoment für 80 % aller gängigen Akku-Drehschlagschrauber · Anwendungen in Metall und Beton
Lieferumfang: L-BOXX

Art.-Nr.	**4681 102 219**
Akkuspannung V	12
Drehmoment max. Nm	105
Leerlaufdrehzahl min-¹	0-2600
Schlagzahl min-¹	0-3100
Werkzeugaufnahme	6,3 mm (1/4") i6-KT.
Schrauben-Ø	metrisch: M4-M12
Gewicht kg	1 (inkl. Akku)

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 102 219	**119,00** ●	MX12

Die Erklärung zu diesem ● und weiteren Symbolen in den Tabellen finden Sie im Impressum.



BOSCH

CLICK &GO 12V

Akkuwinkelschleifer GWS 12 V-76 Professional
einzigartige kompakte Bauform mit geringstem Gewicht im Markt für eine komfortable handhabung · kraftvoller EC-Motor · Spindelarretierung
Lieferumfang: 1x Carbide Multi Wheel, 2x Trennscheibe Inox, L-BOXX

Art.-Nr.	**4681 102 335**
Akkuspannung V	12
Schleifscheiben-Ø mm	76 x 10
Leerlaufdrehzahl min-¹	19500
Schleifspindel	M5
Gewicht kg	0,9 (inkl. Akku)

	Art.-Nr.	**EUR**	KS
	4681 102 335	**135,00** ●	MX12



BOSCH

CLICK &GO 12V

Akkusäbelsäge GSA 12 V-14 Professional
kompakteste Bauform ihrer Klasse · exzellente Ergonomie · Akkuladezustandsanzeige · SDS-Sägeblatt-Schnellwechselsystem · Electronic Cell Protection (ECP)
Lieferumfang: Sägeblätter (1 x S522EF Metall, 1 x S511DF Holz u. Metall), L-BOXX

Art.-Nr.	**4681 102 007**
Akkuspannung V	12
Hub mm	14,5
Leerlaufhubzahl min-¹	0-3000
Gewicht kg	1,2 (inkl. Akku)

Modell	**Art.-Nr.**	**EUR**	KS
	4681 102 007	**135,00** ●	MX12



BOSCH

CLICK &GO 12V

Akkustichsäge GST 12 V-70 Professional
perfekte Kontrolle durch kompakte und ergonomische Bauform mit geringem Gewicht · integriertes Arbeitslicht · schnittnaher Handgriff ermöglicht Schnitte auch von unten nach oben · Electronic Motor und Cell Protection
Lieferumfang: Sägeblätter (1 x T144D, 1 x T308B), Spanreißschutz, Absaugset, L-BOXX

Art.-Nr.	**4681 102 002**
Akkuspannung V	12
Schnitttiefe in Holz mm	70
Schnitttiefe in Stahl mm	3
Schnitttiefe in Aluminium mm	3
Leerlaufhubzahl min-¹	1500-2800
Hub mm	18
Gewicht kg	1,5

	Art.-Nr.	**EUR**	KS
	4681 102 002	**135,00** ●	MX12



BOSCH

CLICK &GO 12V

Akkuhandkreissäge GKS 12 V-26 Professional
kompakteste Bauform ihrer Klasse für perfekte Handhabung · exzellente Ergonomie · robuste Aluminiumfußplatte · Akkuladezustandsanzeige · hervorragende Sicht auf die Schnittlinie dank heller LED
Lieferumfang: Absaugadapter, Parallelanschlag / Führungsschienen-Adapter, Sägeblatt für Holz, L-BOXX

Art.-Nr.	**4681 102 005**
Akkuspannung V	12
Schnitttiefe 90° mm	26,5
Schnitttiefe 45° mm	17
Leerlaufdrehzahl min-¹	1400
Sägeblattabmessung mm	85x15
Gewicht kg	1,4 (inkl. Akku)

	Art.-Nr.	**EUR**	KS
	4681 102 005	**135,00** ●	MX12

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.



BOSCH

Akkumultifunktionswerkzeug GOP 12 V-28 Professional
maximale Kraftübertragung dank 3-dimensionalem Schnellspannsystem · EC-Motor für eine lange Lebensdauer · ergonomisches Griffdesign
Lieferumfang: Tauchsägeblatt, L-BOXX

Art.-Nr.	4681 102 186
Akkuspannung V	12
Oszillationswinkel °	2 x 1,4
Schwingzahl min-¹	5000-20000
Werkzeugaufnahme	Starlock
Gewicht kg	0,6

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 102 186	135,00 ●	MX12



BOSCH

Akkulampe GLI DeciLED solo Professional
extrem hell: 10 LED`s mit 2 Helligkeitsstufen für perfekte Ausleuchtung · flexibles und schnelles Aufstellen am Arbeitsplatz durch starken Magnet, Karabiner und Haken · einstellbarer Winkel bis 200° · kompatibel mit Stativen (3/4") und allen Bosch 10,8-V-LI-Akkus

Art.-Nr.	4681 102 206
Akkuspannung V	10,8
Helligkeit lx	350
Leuchtdauer min	10,8V/2,0Ah: 180
Gewicht kg	0,3 (inkl. Akku)

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 102 206	69,00 ●	MX12



Die Erklärung zu diesem ● und weiteren Symbolen in den Tabellen finden Sie im Impressum.

PROFESSIONAL 18V SYSTEM

ULTIMATIVE PERFORMANCE. MAXIMALE FREIHEIT.

It's in your hands. Bosch Professional.



MAXIMALE FREIHEIT

CLICK&GO:
ALLE KOMPONENTEN FREI KOMBINIERBAR UND KOMPATIBEL

CLICK &GO

1. Wähle dein Solo-Gerät.



+

2. Wähle deine Akkus und dein Ladegerät.



- Wähle genau dein Werkzeug aus der ganzen 18V-Palette.
- Zahle nur für das, was du wirklich brauchst.



VORTEILS-SETS
SOFORT EINSATZBEREIT MIT AKKUS UND LADER

Nimm unsere fertigen Sets zum Vorteilspreis und fang direkt an zu arbeiten: ein Werkzeug, ein Ladegerät und zwei Akkus in der L-BOXX.

L-BOXX:
DAS INTELLIGENTE AUFBEWAHRUNGSSYSTEM

Die meisten Werkzeuge bekommst du in der L-BOXX – der intelligenten Aufbewahrungs- und Transportlösung.



- Klickverbindung zum Transport mehrerer L-BOXXen
- Volle Flexibilität dank hoher Kompatibilität mit L-BOXX-Varianten und Werkzeugeinlagen sowie dem Fahrzeugsystem von SORTIMO
- Robuster Schutz für Werkzeug und Zubehör





BOSCH

Akkurotationswerkzeug GRO 12 V-35 Professional
vielfältige Einsatzmöglichkeiten wie Schneiden, Schleifen, Fräsen, Polieren und Bohren · leistungsstarker Motor mit hoher Drehzahl · Drehzahlvorwahl · Electronic Cell Protection (ECP) · Softgrip · Akkuladezustandsanzeige
Lieferumfang: Aufspanndorn, Gehäuseaufsatz, Spannzange, Trennscheibe, L-BOXX

Art.-Nr.	**4681 102 004**
Akkuspannung V	12
Leerlaufdrehzahl min-¹	5000-35000
Gewicht kg	0,6 (inkl. Akku)

Art.-Nr.	**EUR**	KS
4681 102 004	**135,00** ●	MX12



BOSCH

Akkusauger GAS 12 V Professional
leistungsstark und kompakt · eignet sich zum Saugen verschiedener Schmutzarten wie Holz, Kunststoff- oder Metallspäne · ideal für schwer erreichbare Stellen dank Fugendüse · L-BOXX verklickbar, auch mit Nass-/Trockensauger GAS 35 und GAS 55
Lieferumfang: Flachfaltenfilter, Fugendüse, L-BOXX

Art.-Nr.	**4681 102 006**
Akkuspannung V	12
Luftmenge l/min	900
Unterdruck mbar	45
Behältervolumen l	0,35
Filterfläche m²	408
Gewicht kg	0,87 (inkl. Akku)

Art.-Nr.	**EUR**	KS
4681 102 006	**99,00** ●	MX12



135,00

starker Sound für Wiedergabe von FM/AM und MP3-Dateien
passt perfekt in eine halbe Bosch L-BOXX
Anschluss von externen Abspielgeräten über Aux-In
Eingangsspannung Netz 100-240 V

BOSCH

Baustellenradio GPB 12 V-10 Professional
Lieferumfang: Aux-In Kabel, DC-in Adapter, 2x AAA Batterien, L-BOXX

Art.-Nr.	**4681 102 218**
Akkuspannung V	12
Eingangsspannung V	100-240
Ausgangsspannung V	12
Frequenzbereich kHz / MHz	AM 531-1,602 / FM 87.5-108
Gewicht kg	1,4 (inkl. Akku)

Art.-Nr.	**EUR**	KS
4681 102 218	**135,00** ●	MX12

Die Erklärung zu diesem ● und weiteren Symbolen in den Tabellen finden Sie im Impressum.

BOSCH

Akku-Starter-Set BASIC 4.0 Ah Professional
schnelles Aufladen dank optimierter Ladezeit · 100% kompatibel mit allen Bosch 18 V Maschinen und Ladegeräten
Lieferumfang: Akku, Ladegerät GAL 18V-40



Art.-Nr.	**4681 102 348**
Akkuspannung V	18
Akkukapazität Ah	1 x 4

Art.-Nr.	**EUR**	KS
4681 102 348	**119,00** ●	MX12

18V

BOSCH

Akku-Starter-Set ADVANCED ProCORE 4.0 Ah Professional
schnelles Aufladen dank optimierter Ladezeit · 100% kompatibel mit allen Bosch 18 V Maschinen und Ladegeräten
Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät GAL 18V-40



Art.-Nr.	**4681 102 347**
Akkuspannung V	18
Akkukapazität Ah	2 x 4

Art.-Nr.	**EUR**	KS
4681 102 347	**209,00** ●	MX12

18V

BOSCH

Akku-Starter-Set PREMIUM1 ProCORE 4.0+8.0 Ah Professional
schnelles Aufladen dank optimierter Ladezeit · 100% kompatibel mit allen Bosch 18 V Maschinen und Ladegeräten
Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät GAL 1880 CV



Art.-Nr.	**4681 102 346**
Akkuspannung V	18
Akkukapazität Ah	1 x 4 + 1x 8

Art.-Nr.	**EUR**	KS
4681 102 346	**279,00** ●	MX12

18V

BOSCH

Akku-Starter-Set ProCORE 8.0 Ah Professional
mehr Power durch die neue Zellgeneration 21700 · längere Laufzeit durch COOLPACK 2.0 Technologie · 100% kompatibel mit allen Bosch 18 V Maschinen und Ladegeräten
Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät GAL 18V-160 C



Art.-Nr.	**4681 102 349**
Akkuspannung V	18
Akkukapazität Ah	2 x 8

Art.-Nr.	**EUR**	KS
4681 102 349	**359,00** ●	MX12

18V

BOSCH

Akku-Starter-Set ProCORE 12.0 Ah Professional
mehr Power durch die neue Zellgeneration 21700 · längere Laufzeit durch COOLPACK 2.0 Technologie · 100% kompatibel mit allen Bosch 18 V Werkzeugen und Ladegeräten
Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät GAL 18V-160 C



Art.-Nr.	**8000 339 519**
Akkuspannung V	18
Akkukapazität Ah	2 x 12

Art.-Nr.	**EUR**	KS
8000 339 519	**492,00** ●	MX12

18V

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.



BOSCH CLICK &GO 18V

Akkubohrschrauber GSR 18 V-60 C Professional
KickBack Control · Präzisionskupplung · EC-Motor · Bohrfutter aus Metall · Möglichkeit des intelligenten Bestands- und Gerätemangement mit nachrüstbarem Connectivity Modul
Lieferumfang: L-BOXX 136 , L-BOXX-Einlage für Gerät. Akku und Ladegerät nicht im Lieferumfang enthalten.

Art.-Nr.	**4681 102 169**
Akkuspannung V	18
Akkukapazität Ah	5,0
Bohrleistung in Stahl mm	13
Bohrleistung in Weichholz mm	38
Drehmoment max. Nm	hart: 60 / weich: 31
Leerlaufdrehzahl min-¹	0-600 / 0-1900
Schrauben-Ø max. mm	10
Bohrfutterspannweite mm	1,5-13
Gewicht kg	1,9 (inkl. Akku)

Art.-Nr.	**EUR**	KS
4681 102 169	**229,00** ●	MX12



BOSCH CLICK &GO 18V

Akkubohrschrauber GSR 18 V-85 C Professional
personalisierte Einstellungen wie KickBack Control können per Smartphone angepasst und gespeichert werden · kompatibel mit TrackMy Tools · bürstenloser Motor · Electronic Motor Protection (EMP) schützt den Motor vor Überlastung und sorgt für lange Lebensdauer · Autolock Bohrfutter · 25 Drehmomentstufen plus Bohrstufe
Lieferumfang: GCY 30-4 Low Energy Modul, L-BOXX

Art.-Nr.	**4681 102 326**
Akkuspannung V	18
Bohrleistung in Stahl mm	13
Bohrleistung in Weichholz mm	82
Drehmoment max. Nm	hart: 85 / weich: 47
Leerlaufdrehzahl min-¹	0-480 / 0-2100
Schrauben-Ø max. mm	12
Bohrfutterspannweite mm	1,5-13
Gewicht kg	1,8

Art.-Nr.	**EUR**	KS
4681 102 326	**309,00** ●	MX12



BOSCH CLICK &GO 18V

Akkubohrschrauber GSR 18 V-85 C(GCY) Professional
KickBack Control · Präzisionskupplung · EC-Motor · Bohrfutter aus Metall · Möglichkeit des intelligenten Bestands- und Gerätemangement mit nachrüstbarem Connectivity Modul · flexibles Arbeiten dank Personalisierung der Werkzeugeinstellungen über die Bosch My Tools App
Lieferumfang: Zusatzhandgriff, L-BOXX

Art.-Nr.	**4681 102 172**
Akkuspannung V	18
Bohrleistung in Stahl mm	13
Bohrleistung in Weichholz mm	82
Drehmoment max. Nm	hart: 85 / weich: 47
Leerlaufdrehzahl min-¹	0-480 / 0-2100
Schrauben-Ø max. mm	12
Bohrfutterspannweite mm	1,5 - 13
Gewicht kg	2,2 (inkl. Akku)

Art.-Nr.	**EUR**	KS
4681 102 172	**229,00** ●	MX12



BOSCH CLICK &GO 18V

Akkubohrschrauber GSR 18 V-60 FC Professional
hohe Flexibilität in jeder Arbeitssituation dank mehreren verstellbaren Adaptern im FlexClick-System · einfache Bedienung durch 16 verschiedene Positionsverriegelungen (360°) der FlexClick-Adapter direkt am Schrauber
Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät GAL 1880 CV, Bohrfutteraufsatz GFA 18-M, L-BOXX

Art.-Nr.	**4681 102 197**
Akkuspannung V	18
Bohrleistung in Stahl mm	13
Bohrleistung in Weichholz mm	38
Drehmoment max. Nm	hart: 60 Nm / weich: 31
Leerlaufdrehzahl min-¹	0-600 / 0-1900
Schrauben-Ø max. mm	10
Bohrfutterspannweite mm	1,5 mm -13
Gewicht	3,84 kg (inkl. Akku)

Art.-Nr.	**EUR**	KS
4681 102 197	**229,00** ●	MX12

Die Erklärung zu diesem ● und weiteren Symbolen in den Tabellen finden Sie im Impressum.



BOSCH CLICK &GO 18V

Akkubohrschrauber GSR 18 V-60 FC Professional
hohe Flexibilität in jeder Arbeitssituation dank mehreren verstellbaren Adaptern im FlexClick-System · einfache Bedienung durch 16 verschiedene Positionsverriegelungen (360°) der FlexClick-Adapter direkt am Schrauber
Lieferumfang: Bohrfutterset GFA 18-M, E, H, W, L-BOXX

Art.-Nr.	4681 102 332
Akkuspannung V	18
Bohrleistung in Stahl mm	13
Bohrleistung in Weichholz mm	38
Drehmoment max. Nm	hart: 60 / weich: 31
Leerlaufdrehzahl min-¹	0-600 / 0-1900
Schrauben-Ø max. mm	10
Bohrfutterspannweite mm	1,5-13
Gewicht kg	3,84 (inkl. Akku)

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 102 332	309,00 ●	MX12



BOSCH CLICK &GO 18V

Akkuschlagbohrschrauber GSB 18 V-85 C (GCY 30-4) Professional
personalisierte Einstellungen wie KickBack Control können per Smartphone angepasst und gespeichert werden · kompatibel mit TrackMy Tools · bürstenloser Motor · Electronic Motor Protection (EMP) schützt den Motor vor Überlastung und sorgt für lange Lebensdauer · Autolock Bohrfutter · 25 Drehmomentstufen plus Bohrstufe
Lieferumfang: Zusatzhandgriff, GCY 30-4 Low Energy Modul, L-BOXX

Art.-Nr.	4681 102 327
Akkuspannung V	18
Bohrleistung in Beton mm	16
Bohrleistung in Stahl mm	13
Bohrleistung in Weichholz mm	82
Drehmoment max. Nm	hart: 85 / weich: 47
Leerlaufdrehzahl min-¹	0-480 / 0-2100
Schlagzahl min-¹	31500
Schrauben-Ø max. mm	12
Bohrfutterspannweite mm	1,5-13
Gewicht kg	2,3 (inkl. Akku)

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 102 327	309,00 ●	MX12



BOSCH CLICK &GO 18V

Akkuschlagbohrschrauber GSB 18 V-60 C Professional
KickBack Control · Präzisionskupplung · EC-Motor · Bohrfutter aus Metall · Möglichkeit des intelligenten Bestands- und Gerätemanagement mit nachrüstbarem Connectivity Modul
Lieferumfang: L-BOXX

Art.-Nr.	4681 102 167
Akkuspannung V	18
Bohrleistung in Beton mm	13
Bohrleistung in Stahl mm	13
Bohrleistung in Weichholz mm	38
Drehmoment max. Nm	hart: 60 / weich: 31
Leerlaufdrehzahl min-¹	0-600 / 0-1900
Schlagzahl min-¹	0-28500
Schrauben-Ø max. mm	10
Bohrfutterspannweite mm	1,5-13
Gewicht kg	1,9 (inkl. Akku)

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 102 167	229,00 ●	MX12



BOSCH CLICK &GO 18V

Akkuschlagbohrschrauber GSB 18 V-85 C Professional
personalisierte Einstellungen wie KickBack Control können per Smartphone angepasst und gespeichert werden · kompatibel mit TrackMy Tools · bürstenloser Motor · Electronic Motor Protection (EMP) schützt den Motor vor Überlastung und sorgt für lange Lebensdauer · Autolock Bohrfutter · 25 Drehmomentstufen plus Bohrstufe
Lieferumfang: Zusatzhandgriff, L-BOXX

Art.-Nr.	4681 102 333
Akkuspannung V	18
Bohrleistung in Beton mm	16
Bohrleistung in Stahl mm	13
Bohrleistung in Weichholz mm	82
Drehmoment max. Nm	hart: 85 / weich: 47
Leerlaufdrehzahl min-¹	0-480 / 0-2100
Schlagzahl min-¹	31500
Schrauben-Ø max. mm	12
Bohrfutterspannweite mm	1,5-13
Gewicht kg	2,3 (inkl. Akku)

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 102 333	229,00 ●	MX12

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.



BOSCH CLICK &GO 18V

Akkuschrauber GSR 18 V-EC TE Professional
für den Trockenbau · kompakte Bauform und geringes Gewicht · EC-Motor-Technologie · Feststellknopf für kontinuierliches und ermüdungsfreies Arbeiten · integrierte LED · bis zu 3400 Schrauben pro Akkuladung (4,0 Ah)
Lieferumfang: Tiefenanschlag, magnetischer Universalhalter, Schrauberbit, L-BOXX

Art.-Nr.	4681 102 314
Akkuspannung V	18
Drehmoment max. Nm	hart: 25 / weich: 5
Leerlaufdrehzahl min-¹	0-4200
Schrauben-Ø mm	4,2
Werkzeugaufnahme	6,3 mm (1/4") I6-kt.
Gewicht kg	1,9 (inkl. Akku)

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 102 314	259,00 ●	MX12



BOSCH CLICK &GO 18V SDS plus

Akkubohrhammer GBH 18 V-EC Professional
lange Laufzeit (153 Löcher 6 x 40 mm in Beton) mit einer Akkuladung (4,0 Ah) dank effizientem und wartungsfreien Bosch EC Motor · geringes Gewicht und kompakte Bauform für komfortables Arbeiten · stärkster Meißelabtrag (12 kg/h) seiner Klasse
Lieferumfang: Zusatzhandgriff, L-BOXX

Art.-Nr.	4681 102 313
Akkuspannung V	18
Bohrleistung in Beton mm	18
Bohrleistung in Stahl mm	13
Bohrleistung in Weichholz mm	20
Leerlaufdrehzahl min-¹	0-1400
Schlagzahl min-¹	0-4550
Einzelschlagenergie J	1,7
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Gewicht kg	2,7 (inkl. Akku)

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 102 313	292,00 ●	MX12



BOSCH CLICK &GO 18V

Akkubohrhammer GBH 18 V-20 Professional
angemessene Leistung bei Standardanwendungen im Einstiegsbereich · vielseitige Anwendungsmöglichkeiten durch Bohr-, Hammerbohr- und Meißelfunktion · sauberes Anbohren und Lösen bei verklemmten Bohrern dank variabler Drehzahl und Rechts-/ Linkslauf
Lieferumfang: Zusatzhandgriff, Tiefenanschlag, Machinentuch, Koffer

Art.-Nr.	4681 102 196
Akkuspannung V	18
Bohrleistung in Beton mm	20
Bohrleistung in Stahl mm	13
Bohrleistung in Weichholz mm	30
Leerlaufdrehzahl min-¹	0-1400
Schlagzahl min-¹	0-4550
Einzelschlagenergie J	1,7
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Gewicht	3,2 kg (inkl. Akku)

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 102 196	229,00 ●	MX12



BOSCH CLICK &GO 18V SDS plus

Akkubohrhammer GBH 18 V-26 Professional
volle Kontrolle durch KickBack Control und Electronic Precision Control · kraftvoller EC-Motor für schnellen Arbeitsfortschritt · sauberes Arbeiten dank kabelloser Staubabsaugung (als Zubehör erhältlich)
Lieferumfang: Tiefenanschlag, Machinentuch, L-BOXX

Art.-Nr.	4681 102 328
Akkuspannung V	18
Bohrleistung in Beton mm	26
Bohrleistung in Stahl mm	13
Bohrleistung in Weichholz mm	30
Leerlaufdrehzahl min-¹	0-890
Schlagzahl min-¹	0-4350
Einzelschlagenergie J	2,6
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Gewicht kg	3,5 (inkl. Akku)

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 102 328	309,00 ●	MX12

Die Erklärung zu diesem ● und weiteren Symbolen in den Tabellen finden Sie im Impressum.



BOSCH

CLICK &GO 18V

Akkuschlagschrauber GDR 18 V-200 C Professional
bürstenloser EC-Motor mit Electronic Motor Protection (EMP) · Personalisierung, Soft Start und Service dank Connectivity Modul
Lieferumfang: L-BOXX

Art.-Nr.	**4681 102 225**
Akkuspannung V	18
Drehmoment max. Nm	200
Leerlaufdrehzahl min-¹	0-1100/2300/3400
Schlagzahl min-¹	0-2300/3400/4000
Werkzeugaufnahme	6,3 mm (1/4") i6-KT.
Gewicht kg	1,1 (ohne Akku)

Art.-Nr.	**EUR**	KS
4681 102 225	**229,00** ●	MX12



BOSCH

CLICK &GO 18V

Akkuschlagschrauber GDX 18 V-200 C Professional
spezielle Werkzeugaufnahme kombiniert 1/2" Vierkant und 1/4" Innensechskant · Personalisierung, Soft Start und Service dank Connectivity Modul · flexibler Einsatz durch Innensechskant- und Außenvierkant-Aufnahme
Lieferumfang: L-BOXX

Art.-Nr.	**4681 102 223**
Akkuspannung V	18
Drehmoment max. Nm	200
Leerlaufdrehzahl min-¹	0-3400
Schlagzahl min-¹	0-4200
Werkzeugaufnahme	12,5 mm (1/2") A4-kt.
Gewicht kg	1,17 (ohne Akku)

Art.-Nr.	**EUR**	KS
4681 102 223	**229,00** ●	MX12

hohes Drehmoment und hohe Schlagzahl

sehr kurze Bauform

229,00



BOSCH

Akkuschlagschrauber GDS 18 V-LI Professional
Lieferumfang: L-BOXX

Art.-Nr.	**4681 102 319**
Akkuspannung V	18
Drehmoment max. Nm	180
Leerlaufdrehzahl min-¹	0-2800
Schlagzahl min-¹	0-3200
Werkzeugaufnahme	12,5 mm (1/2") A4-kt.
Schrauben-Ø	metrisch: M6-M16
Gewicht kg	1,7 (inkl. Akku)

Art.-Nr.	**EUR**	KS
4681 102 319	**229,00** ●	MX12

CLICK &GO 18V

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.



BOSCH

CLICK &GO 18V

Akkuschlagschrauber GDS 18 V-EC 250 Professional
gleiche Leistung im Rechts- und Linkslauf · bürstenloser EC-Motor · Kopflänge nur 163 mm · integrierte LED · Electronic Motor Protection · Softgrip
Lieferumfang: L-BOXX

Art.-Nr.	4681 102 317
Akkuspannung V	18
Drehmoment max. Nm	250
Leerlaufdrehzahl min-1	0-2400
Schlagzahl min-1	0-3500
Werkzeugaufnahme	12,5 mm (1/2")
Schrauben-Ø	metrisch: M6-M14
Gewicht kg	1,9 (inkl. Akku)

Art.-Nr.	EUR		KS
4681 102 317	229,00	●	MX12



BOSCH

CLICK &GO 18V Ø125

Akkuwinkelschleifer GWS 18-125 V-LI Professional
extrem robuster und belastbarer 4-Pol-Motor · kompakte Bauform bei nur geringem Gewicht · Electronic Motor Protection
Lieferumfang: Zusatzhandgriff, L-BOXX

Art.-Nr.	4681 102 316
Akkuspannung V	18
Schleifscheiben-Ø mm	125
Leerlaufdrehzahl min-1	10000
Schleifspindel	M14
Gewicht kg	2,3 (inkl. Akku)

Art.-Nr.	EUR		KS
4681 102 316	179,00	●	MX12

X-LOCK System: maximaler Komfort durch 100% werkzeuglosen und schnellen Zubehörwechsel
höchster Anwenderschutz dank akustischem Signal bei korrekter Montage
bürstenloser Motor
KickBack Control
Drehzahlvorwahl
Sicherheitsbremse
Schutzschalter
Bluetooth Connectivity-Modul ermöglicht Anpassungen direkt über die Toolbox App

345,00



CLICK &GO X-LOCK 18V Ø125

BOSCH

Akkuwinkelschleifer GWX 18 V-10 PSC Professional
Lieferumfang: Zusatzhandgriff, Connectivity Modul, L-BOXX

Art.-Nr.	4681 102 242
Akkuspannung V	18
Schleifscheiben-Ø mm	125
Leerlaufdrehzahl min-1	4500/6000/9000
Gewicht kg	2 (ohne Akku)

Art.-Nr.	EUR		KS
4681 102 242	345,00	●	MX12

Die Erklärung zu diesem ● und weiteren Symbolen in den Tabellen finden Sie im Impressum.

BOSCH

Akkugeradschleifer GGS 18 V-LI Professional
extrem robuster und belastbarer 4-Pol-Hochleistungsmotor · kompakte Bauform für perfekte Handhabung · geringes Gewicht für komfortables und ermüdungsarmes Arbeiten
Lieferumfang: L-BOXX



Art.-Nr.	4681 102 044
Akkuspannung V	18
Leerlaufdrehzahl min-¹	22000
Spannzange mm	6-8
Gewicht kg	1,8 (inkl. Akku)

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 102 044	229,00	● MX12

CLICK &GO 18V

BOSCH

Akkugeradschleifer GGS 18 V-23 LC Plus Professional
bürstenlosen Motor · Drop Control, KickBack und intelligentes Bremssystem für mehr Sicherheit · erhöhter Anwenderkomfort durch einen schmalen Griffumfang und Connectivity
Lieferumfang: Spannzange 6 mm, L-Boxx



Art.-Nr.	8000 461 536
Akkuspannung V	18
Leerlaufdrehzahl min-¹	23000
Spannzange mm	3-8
Gewicht kg	1,3 (ohne Akku)

Art.-Nr.	EUR	KS
8000 461 536	309,00	● MX12

CLICK &GO 18V

BOSCH

Akkugeradschleifer GGS 18 V-23 PLC
bürstenlosen Motor - Drop Control, KickBack, intelligentes Bremssystem und PROtection Schalter für mehr Sicherheit - erhöhter Anwenderkomfort durch einen schmalen Griffumfang und Connectivity
Lieferumfang: Spannzange 6 mm, L-Boxx



Art.-Nr.	8000 461 537
Akkuspannung V	18
Leerlaufdrehzahl min-¹	23000
Spannzange mm	3-8
Gewicht kg	1,3 (ohne Akku)

Art.-Nr.	EUR	KS
8000 461 537	309,00	● MX12

CLICK &GO 18V



Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.



BOSCH

CLICK &GO 18V

Akkustichsäge GST 18 V-LI B Professional
kompakte und leichte Bauform mit geringem Griffumfang · SDS-Sägeblattwechsel · Intelligent Brake System · integrierte LED
Lieferumfang: 1 Sägeblatt T144DP, 1 Sägeblatt T244D, 1 Sägeblatt T308B, Spanreißschutz, L-BOXX

Art.-Nr.	4681 102 096
Akkuspannung V	18
Schnitttiefe in Holz mm	120
Schnitttiefe in Stahl mm	8
Schnitttiefe in Aluminium mm	20
Leerlaufhubzahl min-1	0-2700
Hub mm	23
Gewicht kg	2,4

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 102 096	229,00 ●	MX12



BOSCH

CLICK &GO 18V

Akkustichsäge GST 18 V-LI S Professional
kompakte, leichte Bauform mit geringem Griffumfang ermöglicht optimale Kontrolle beim Sägen · Stabform zum Führen der Säge unter dem Werkstück · SDS-Sägeblattwechsel mit nur einer Hand · integriertes Arbeitslicht · Intelligent Brake System
Lieferumfang: 3 x Sägeblätter (T144DP, T244D, T308B), Spanreißschutz, L-BOXX

Art.-Nr.	4681 102 046
Akkuspannung V	18
Schnitttiefe in Holz mm	120
Schnitttiefe in Stahl mm	8
Schnitttiefe in Aluminium mm	20
Leerlaufhubzahl min-1	550-2700
Hub mm	23
Gewicht kg	2,4

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 102 046	229,00 ●	MX12



BOSCH

CLICK &GO 18V

Akkusäbelsäge GSA 18 V-32 Professional
einzigartige ergonomische Griffform und extralanger Schalter für ermüdungsfreies Arbeiten selbst über Kopf · EC-Motor · niedrigste Vibrationen · werkzeugloser Sägeblattwechsel · verstellbare Fußplatte
Lieferumfang: je 1x Säbelsägeblatt S 1156XHM, S 1130 CF, L-BOXX

Art.-Nr.	4681 102 331
Akkuspannung V	18
Hub mm	32
Leerlaufhubzahl min-1	0-2500
Gewicht kg	3,8 (inkl. Akku)

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 102 331	361,00 ●	MX12

BOSCH

CLICK &GO 18V

Akkusäbelsäge GSA 18 V-LI Professional
bis zu 100 Fichtenbalken (100 x 100 mm) ablängen mit nur einer Akkuladung · Electronic Motor Protection (EMP) · einfacher und schneller Sägeblattwechsel durch SDS-Mechanismus · CoolPack Akkus
Lieferumfang: Sägeblatt Holz S 2345 X, Sägeblatt Metall S 123 XF, L-BOXX

Art.-Nr.	4681 102 054
Akkuspannung V	18
Hub mm	28
Leerlaufhubzahl min-1	0-2400/0-2700
Gewicht kg	3,4 (inkl. Akku)

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 102 054	229,00 ●	MX12

Die Erklärung zu diesem ● und weiteren Symbolen in den Tabellen finden Sie im Impressum.



BOSCH

CLICK &GO 18V

Akkuhandkreissäge GKM 18 V-LI Professional
präzise Schnitte und wenig Nacharbeit aufgrund minimaler Anlauffarben und geringer Gratbildung · nahezu funkenfrei · Sichtfenster und LED Beleuchtung für optimale Schnittführung · mehr als 300 Schnitte in Stahlrohr (Ø 20 mm) mit nur einer Akkuladung (4 Ah) möglich
Lieferumfang: Sägeblatt, Parallelanschlag, L-BOXX

Art.-Nr.	**4681 102 093**
Akkuspannung V	18
Schnitttiefe 90° mm	50
Leerlaufdrehzahl min-¹	4250
Sägeblattabmessung mm	136x20
Gewicht kg	2,7 (inkl. Akku)

Art.-Nr.	**EUR**	KS
4681 102 093	**229,00** ●	MX12



BOSCH

CLICK &GO 18V

Akkuhandkreissäge GKS 18 V-57 G Professional
sicheres Arbeiten dank elektrischer Bremsfunktion · effektiver Arbeitsfortschritt dank des rechtseitigen Sägeblattes · präzises Arbeiten mit dem Bosch FSN Führungsschienensystem (nicht im Lieferumfang) · Fußplatte zusätzlich kompatibel mit weiteren gängigen Systemen(Festool, Mafell)
Lieferumfang: HM-Kreissägeblatt optilineWOOD, Parallelanschlag, Absaugadapter, Stiftschlüssel, L-BOXX

Art.-Nr.	**4681 102 165**
Akkuspannung V	18
Schnitttiefe 90° mm	57
Schnitttiefe 45° mm	42
Leerlaufdrehzahl min-¹	3400
Sägeblattabmessung mm	165x20
Gewicht kg	3,1 (inkl. Akku)

Art.-Nr.	**EUR**	KS
4681 102 165	**229,00** ●	MX12

geringes Gewicht und kompakte Bauform

vibrationsfreier Sägebandlauf

LED für optimale Beleuchtung des Arbeitsbereiches

Electronic Cell Protection

für das Ablängen gängiger Materialien wie z. B. Metall-, Kunststoffrohre und Aluprofile

229,00



BOSCH

Akkubandsäge GCB 18 V-LI Professional
Lieferumfang: 2 Bi-Metall Sägebänder, L-BOXX

Art.-Nr.	**4681 102 095**
Akkuspannung V	18
Schnittbereich mm	63,5
Schnittgeschwindigkeit m/min	162
Sägebandabmessung mm	733 x 12,7 x 0,5
Gewicht kg	3,8 (inkl. Akku)

Art.-Nr.	**EUR**	KS
4681 102 095	**229,00** ●	MX12

CLICK &GO 18V

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.



BOSCH

Akkuknabber GNA 18 V-16 Professional
Arbeitsfortschritt, vergleichbar mit einem 700 Watt Netzgerät · schlanker Griff und perfekte Balance für optimale Werkzeugführung und Manövrierfähigkeit

Art.-Nr.	8000 339 664
Akkuspannung V	18
Schnittbereich in Stahl 400 N/mm² mm	1,6
Schnittbereich in Stahl 600 N/mm² mm	1
Schnittbereich in Stahl 800 N/mm² mm	0,7
Schnittbereich in Alu 250 N/mm² mm	2
Kurvenradius min. mm	40
Leerlaufhubzahl min-¹	1400
Gewicht kg	1,5 (ohne Akku)

Art.-Nr.	EUR	KS
8000 339 664	504,00 ●	MX12



BOSCH

Akkublechschere GSC 18 V-16 Professional
Arbeitsfortschritt, vergleichbar mit einem 700 Watt Netzgerät · schlanker Griff und perfekte Balance für optimale Werkzeugführung und Manövrierfähigkeit

Art.-Nr.	8000 339 523
Akkuspannung V	18
Schnittbereich in Stahl 400 N/mm² mm	1,6
Schnittbereich in Stahl 600 N/mm² mm	1
Schnittbereich in Stahl 800 N/mm² mm	0,7
Schnittbereich in Alu 250 N/mm² mm	2
Kurvenradius min. mm	15
Leerlaufhubzahl min-¹	3400
Gewicht kg	1,5 (ohne Akku) kg

Art.-Nr.	EUR	KS
8000 339 523	445,00 ●	MX12



BOSCH

Akkumultifunktionswerkzeug GOP 18 V-28 Professional
bessere Sichbarkeit dank des integrierten LED Lichts · werkzeugloser Zubehörwechsel innerhalb von 3 s, Snap-In-Funktion vielfältige Anwendungsmöglichkeiten durch die Kompatibilität zu Starlock bzw. Starlock Plus Zubehör
Lieferumfang: 1 Tauchsägeblatt, L-BOXX

Art.-Nr.	4681 102 078
Akkuspannung V	18
Oszillationswinkel °	2 x 1,4
Schwingzahl min-¹	8000-20000
Werkzeugaufnahme	Snap In / Starlock Plus
Gewicht kg	1,6 (inkl. Akku)

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 102 078	229,00 ●	MX12



BOSCH

Akkukartuschenpresse GCG 18V-600 Professional
schneller Arbeitsfortschritt mit einem Vorschub von max. 9 mm/s · automatische Drucklinderung beim Lösen des Abzugs · 9 Geschwindigkeitsstufen
Lieferumfang: Karton

Art.-Nr.	8000 339 620
Akkuspannung V	18
Auspressdruck kg/N	350 / 3500
Aufnahmegröße ml	400 / 600
Gewicht kg	2,2 (ohne Akku) kg

Art.-Nr.	EUR	KS
8000 339 620	351,00 ●	MX12

Die Erklärung zu diesem ● und weiteren Symbolen in den Tabellen finden Sie im Impressum.



CLICK &GO 18V

BOSCH

Akkugebläse GBL 18 V-120 solo Professional
vielseitige und flexible Anwendung durch 4 verschiedene Aufsätze - kompatibel mit allen Bosch 18 Volt Akkus
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Standarddüse, Verlängerungsrohr, Bohrlochdüse, Staubauffangbehälter

Art.-Nr.	4681 102 176
Akkuspannung V	18
Luftgeschwindigkeit m/s	75
Volumenstrom m³/h	120
Gewicht kg	1,1 (ohne Akku)

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 102 176	93,00 ●	MX12



CLICK &GO 18V

BOSCH

Akkusauger GAS 18 V-10 L solo Professional
exzellente Saugleistung über einen langen Zeitraum dank filterschonendem Rotationsluftstrom · einfacher Transport durch geringes Gewicht und kompakte Bauweise · vielseitig einsetzbar für verschiedenste Schmutzarten · Staubklasse L · Laufzeit 4 min/Ah
Lieferumfang: Qualitätsschlauch, Bogenrohr, 3 Verlängerungsrohre, Fugendüse, Bodendüse, HEPA-Filter

Art.-Nr.	4681 102 181
Akkuspannung V	18
Luftmenge l/min	1440
Unterdruck mbar	90
Behältervolumen l	10
Gewicht kg	4,6

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 102 181	140,00 ●	MX12

stufenlose Spantiefeneinstellung

ultrascharfe und langlebige HM-Wendemesser

Motorbremse

229,00



CLICK &GO 18V

BOSCH

Akkuhobel GHO 18 V-LI Professional
Lieferumfang: L-BOXX

Art.-Nr.	4681 102 045
Akkuspannung V	18
Hobelbreite mm	82
Spandicke mm	0-1,6
Falztiefe mm	0-8
Leerlaufdrehzahl min-¹	14000
Gewicht kg	2,6 (inkl. Akku)

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 102 045	229,00 ●	MX12

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.



BOSCH

CLICK &GO 14,4 V 18V

Akkulampe GLI VariLED solo Professional
hellstes Licht seiner Klasse durch 3 innovative Power LED`s · Lichtstrahl gebündelt oder diffus · 9 einstellbare Beleuchtungswinkel · Hartgummischlaufe zum Fixieren der Lampe

Art.-Nr.	4681 102 205
Akkuspannung V	14,4-18
Helligkeit lx	300
Leuchtdauer min	18V/3,0Ah: 420
Gewicht kg	0,3 (inkl. Akku)

Art.-Nr.	EUR		KS
4681 102 205	67,00	●	MX12



BOSCH

CLICK &GO 18V

Akkulampe GLI 18 V-1900 Professional
hochwertige LED · Stativgewinde und 5 verschiedene Beleuchtungspositionen

Art.-Nr.	4681 102 174
Akkuspannung V	18
Lichtstrom lm	1900
Leuchtdauer min/Ah	18 V: 100
Gewicht kg	1,6

Art.-Nr.	EUR		KS
4681 102 174	115,00	●	MX12



CLICK &GO 14,4 V 18V

145,00

Staub-und Spritzwasserschutz (IP64)

einfache Bedienung durch intuitive Kontrolle über die Toolbox-App für das Smartphone

lange Laufzeit von bis zu 8 Stunden dank zwei einstellbarer Helligkeitsstufen

Connectivity/Steuerung Smartphone im Radius von 15 m

BOSCH

Akkulampe GLI 18 V-2200 C Professional

Art.-Nr.	8000 339 634
Akkuspannung V	14,4-18
Lichtstrom lm	2200/950
Leuchtdauer min/Ah	18 V: 44
Gewicht kg	1,8

Art.-Nr.	EUR		KS
8000 339 634	145,00	●	MX12

Die Erklärung zu diesem ● und weiteren Symbolen in den Tabellen finden Sie im Impressum.



BOSCH

CLICK &GO 14,4 V 18V

Baustellenradio GML 20 solo Professional
extrem robust durch Rundum-Schutz: voll funktionsfähig nach einem 3 m Fall dank federnd gelagertem Aluminiumrahmen · Staub- und Spritzwasser geschützt · Rundum-Sound für Radio und MP3-Wiedergabe · 20 W integrierter Subwoofer und 4 Boxen · Bedienelemente und Display: beleuchtet · 2 integrierte 230-V-Standardsteckdosen · variable Anschlussmöglichkeiten (USB, SD, 2x Aux-In, Aux-Out) für Musikwiedergabe sowie 12 V DC Strombuchse
Lieferumfang: Aux-In Kabel

Art.-Nr.	**4681 102 097**
Akkuspannung V	14,4-18
Eingangsspannung V	230
Ausgangsspannung V	230
Frequenzbereich kHz / MHz	AM 531-1,602 / FM 87.5-108
Gewicht kg	11,0

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 102 097	**229,00** ●	MX12



BOSCH

CLICK &GO 14,4 V 18V

Baustellenradio GML 50 solo Professional
extrem robust durch Rundum-Schutz: voll funktionsfähig nach einem 3 m Fall dank federnd gelagertem Aluminiumrahmen · Staub- und Spritzwasser geschützt · Rundum-Sound für Radio und MP3-Wiedergabe · 50 W integrierter Subwoofer und 4 Boxen · Bedienelemente und Display: beleuchtet · 2 integrierte 230-V-Standardsteckdosen · variable Anschlussmöglichkeiten (USB, SD, 2x Aux-In, Aux-Out) für Musikwiedergabe sowie 12 V DC Strombuchse · integrierter Akkulader für Bosch 14,4 und 18 V Akkus (LI-Ionen)
Lieferumfang: Aux-In Kabel, Fernbedienung, 2x AA Batterien

Art.-Nr.	**4681 102 209**
Akkuspannung V	14,4-18
Eingangsspannung V	230
Ausgangsspannung V	230
Frequenzbereich kHz / MHz	AM 531-1,602 / FM 87.5-108
Gewicht kg	11,0

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 102 209	**309,00** ●	MX12

starker Sound für Wiedergabe von FM/AM und MP3-Dateien

passt perfekt in eine halbe Bosch L-BOXX

Anschluss von externen Abspielgeräten über Aux-In

flexible Bass/Treble-einstellung

Eingangsspannung Netz 100-240 V

125,00



BOSCH

Baustellenradio GML Soundboxx solo Professional
Lieferumfang: Aux-In Kabel, DC-in Adapter, 2x AAA Batterien

Art.-Nr.	**4681 102 214**
Akkuspannung V	14,4-18
Eingangsspannung V	100-240
Ausgangsspannung V	12
Frequenzbereich kHz / MHz	AM 531-1,602 / FM 87.5-108
Gewicht kg	1,4 (inkl. Akku)

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 102 214	**125,00** ●	MX12

CLICK &GO 14,4 V 18V

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.





metabo

12V

Akkukartuschenpistole KPA 12 400
für das Verarbeiten aller gängigen Materialien zum Dichten und Kleben · stufenlose Einstellung der Auspressgeschwindigkeit · schneller, werkzeugloser Wechsel zwischen Kartuschen und Folienbeutel · automatischer Rücklauf der Zahnstange · Ultra-M-Technologie
Lieferumfang: Akku, Ladegerät SC 30, 400 ml Rohr, Auspressteller für Folienbeutel und Kartuschen, Kartuschenträger

Art.-Nr.	4681 108 240
Akkuspannung V	12
Akkukapazität Ah	4
Auspressdruck N	4400
Aufnahmegröße ml	400
Gewicht kg	2,5

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 108 240	335,00 ●	MR06

metabo

12V

Akkukartuschenpistole KPA 12 600
für das Verarbeiten aller gängigen Materialien zum Dichten und Kleben · stufenlose Einstellung der Auspressgeschwindigkeit · schneller, werkzeugloser Wechsel zwischen Kartuschen und Folienbeutel · automatischer Rücklauf der Zahnstange · Ultra-M-Technologie
Lieferumfang: Akku, Ladegerät ASC 55, 600 ml Rohr, Auspressteller für Folienbeutel und Kartuschen

Art.-Nr.	4681 108 241
Akkuspannung V	12
Akkukapazität Ah	4
Auspressdruck N	4400
Aufnahmegröße ml	600
Gewicht kg	2,7

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 108 241	359,00 ●	MR06





metabo

12V

Akkubohrschrauber PowerMaxx BS 12
extrem kurze Bauform · integriertes LED-Arbeitslicht · Ultra-M-Technologie · Akkupacks mit Kapazitätsanzeige
Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät SC 30, Gürtelhaken, Bitdepot, Kunststoffkoffer

Art.-Nr.	4681 108 243
Akkuspannung V	12
Akkukapazität Ah	2
Bohrleistung in Stahl mm	10
Bohrleistung in Weichholz mm	18
Drehmoment max. Nm	hart: 40 / weich: 17
Leerlaufdrehzahl min-¹	0-360 / 0-1400
Bohrfutterspannweite mm	1 - 10
Gewicht kg	1

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 108 243	139,00 ●	MR06

metabo

12V

Akkubohrschrauber PowerMaxx BS 12 BL
bürstenloser Motor · integriertes LED-Arbeitslicht · Akkus mit Kapazitätsanzeige · Ultra-M-Technologie
Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät SC 30, Gürtelhaken und Bitdepot, Kunststoffkoffer

Art.-Nr.	4681 108 264
Akkuspannung V	12
Akkukapazität Ah	2
Bohrleistung in Stahl mm	10
Bohrleistung in Weichholz mm	25
Drehmoment max. Nm	hart: 45 / weich: 18
Leerlaufdrehzahl min-¹	0-500 / 0-1650
Bohrfutterspannweite mm	1,5 - 10
Gewicht kg	1

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 108 264	179,00 ●	MR06

Die Erklärung zu diesem ● und weiteren Symbolen in den Tabellen finden Sie im Impressum.



metabo

12V

Akkuset Basic 2,0
100 % kompatibel, mit allen Metabo Akkumaschinen seit 2009, heute und in Zukunft · Ultra-M-Technologie
Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät SC 30

Art.-Nr.	4681 108 242
Akkuspannung V	12
Akkukapazität Ah	2 x 2

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 108 242	89,00 ●	MR06



metabo

12V

Akkulampe PowerMaxx ULA 12 LED
gleichmäßig, helles Arbeitslicht · leistungsstarke Power-LED · schwenk- und arretierbarer Lampenkopf
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät

Art.-Nr.	4681 108 239
Akkuspannung V	12
Lichtstrom lm	210
Leuchtdauer min	12V/4 (LiHD) Ah: 735
Gewicht kg	0,26 (ohne Akku)

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 108 239	29,90 ●	MR06



metabo

12V

Akkubohrschrauber PowerMaxx BS 12 Q
extrem kurze Bauform · Metabo-Quick-System · integriertes LED-Arbeitslicht · Ultra-M-Technologie · Akkupacks mit Kapazitätsanzeige
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Schnellwechselbohrfutter, Gürtelhaken, Bitdepot, MetaLoc Koffer

Art.-Nr.	4681 108 244
Akkuspannung V	12
Bohrleistung in Stahl mm	10
Bohrleistung in Weichholz mm	18
Drehmoment max. Nm	hart: 40 / weich: 17
Leerlaufdrehzahl min-¹	0-360 / 0-1400
Bohrfutterspannweite mm	1 - 10
Gewicht kg	1,1 (inkl. Akku)

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 108 244	125,00 ●	MR06



metabo

12V

Akkubohrschrauber PowerMaxx BS 12 BL Q
bürstenloser Motor · Metabo Quick-System · integriertes LED-Arbeitslicht · Ultra-M-Technologie
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Schnellwechselbohrfutter, Gürtelhaken und Bitdepot, MetaLoc Koffer

Art.-Nr.	4681 108 265
Akkuspannung V	12
Bohrleistung in Stahl mm	10
Bohrleistung in Weichholz mm	25
Drehmoment max. Nm	hart: 45 / weich: 18
Leerlaufdrehzahl min-¹	0-500 / 0-1650
Bohrfutterspannweite mm	1,5 - 10
Gewicht kg	1 (inkl. Akku)

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 108 265	165,00 ●	MR06

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.



Akkubohrschrauber BS 18 L
kraftvoller, kompakter Bohrschrauber mit kurzer Bauform · integrierte LED · Akkupacks mit Kapazitätsanzeige · Ultra-M-Technologie
Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät SC 60 Plus, SSBF, Gürtelhaken und Bitdepot, Kunststoffkoffer

Art.-Nr.	4681 108 187
Akkuspannung V	18
Akkukapazität Ah	2
Bohrleistung in Stahl mm	10
Bohrleistung in Weichholz mm	20
Drehmoment max. Nm	hart: 50 / weich: 25
Leerlaufdrehzahl min-¹	0-450 / 0-1800
Bohrfutterspannweite mm	1,5-1,3
Gewicht kg	1,6

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 108 187	189,00 ●	MR06



Akkubohrschrauber BS 18 LT
Metabo 4-Pol-Motor · Spindel mit Innensechskant · integriertes Arbeitslicht · Akkus mit Kapazitätsanzeige · Ultra-M-Technologie
Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät ASC 30-36 V, SSBF, Gürtelhaken und Bitdepot, Kunststoffkoffer

Art.-Nr.	4681 108 185
Akkuspannung V	18
Akkukapazität Ah	4 (LiHD)
Bohrleistung in Stahl mm	13
Bohrleistung in Weichholz mm	38
Drehmoment max. Nm	hart: 60 / weich: 34
Leerlaufdrehzahl min-¹	0-450 / 0-1600
Bohrfutterspannweite mm	1,5-13
Gewicht kg	1,8

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 108 185	365,00 ●	MR06



Akkubohrschrauber BS 18 LT
Variospeed (V)-Elektronik zur stufenlosen Veränderung der Drehzahl · Schnellstopp · Schnellspannbohrfutter und Spindelstopp-Getriebe · Bohrspindel mit Innensechskant · integriertes Arbeitslicht · multifunktionales Überwachungssystem · Ultra-M und AirCooled Technologie
Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät ASC 30-36 V, Gürtelhaken, Bithalter, Schnellspannbohrfutter, Kunststoffkoffer

Art.-Nr.	4681 108 129
Akkuspannung V	18
Akkukapazität Ah	4
Bohrleistung in Stahl mm	13
Bohrleistung in Weichholz mm	38
Drehmoment max. Nm	hart: 60 / weich: 34
Leerlaufdrehzahl min-¹	0-450 / 0-1600
Bohrfutterspannweite mm	1,5 - 13
Gewicht kg	1,8

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 108 129	385,00 ●	MR06



Akkubohrhammer KHA 18 LTX
Schlag- und Drehstopp · Vario (V)-Elektronik · Rechts-/Linkslauf · Metabo S-automatic Sicherheitskupplung · integriertes Arbeitslicht · Ultra-M-und AirCooled-Technologie · Akkupacks mit Kapazitätsanzeige
Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät ASC 30-36 V, Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, Tragegurt, Kunststoffkoffer

Art.-Nr.	4681 108 043
Akkuspannung V	18
Akkukapazität Ah	5,2
Bohrleistung in Beton	24 mm
Bohrleistung in Stahl mm	13
Bohrleistung in Weichholz mm	25
Leerlaufdrehzahl min-¹	0-1100
Schlagzahl min-¹	0-4000
Einzelschlagenergie J	2,2
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Gewicht kg	2,9

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 108 043	499,00 ●	MR06

Die Erklärung zu diesem ● und weiteren Symbolen in den Tabellen finden Sie im Impressum.



metabo

18V Ø125

Akkuwinkelschleifer W 18 LTX 125 Quick
Motor robust und verschleißfest · drehbarer Akkupack · abnehmbarer Staubfilter · Werkzeug-Schnellwechsel · Sanftlauf · thermischer Überlastschutz · Wiederanlaufschutz · Ultra-M- und AirCooled-Technologie · Akkupacks mit Kapazitätsanzeige
Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät ASC 30-36 V, Stützflansch, Spannmutter, Handgriff, Staubfilter, Kunststoffkoffer

Art.-Nr.	4681 508 033
Akkuspannung V	18
Akkukapazität Ah	4
Schleifscheiben-Ø mm	125
Leerlaufdrehzahl min-¹	8000
Schleifspindel	M14
Gewicht kg	2,4

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 508 033	445,00 ●	MR06



metabo

18V Ø125

Akkuwinkelschleifer WB 18 LTX BL 125 Quick
bürstenloser Motor · Bremssystem (binnen 2 Sekunden) mit Sicherheitsspindel · elektronische Sicherheitsabschaltung · werkzeugloser Scheibenwechsel · drehbarer Akkupack · Überlastschutz · Sanftanlauf · Wiederanlaufschutz · abnehmbarer Staubschutzfilter · Ultra-M-Technologie · LiHD Akkupacks
Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät ASC 30-36 V, Stützflansch, Schnellspannmutter, Zusatzhandgriff, Staubfilter, Kunststoffkoffer

Art.-Nr.	4681 108 139
Akkuspannung V	18
Akkukapazität Ah	5,5 (LiHD)
Schleifscheiben-Ø mm	125
Leerlaufdrehzahl min-¹	9000
Schleifspindel	M14
Gewicht kg	2,6

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 108 139	589,00 ●	MR06

bürstenloser Motor
Überlastschutz
12 Drehzahl-/Drehmomentstufen
integriertes Arbeitslicht
Alu-Druckguss-Getriebegehäuse
Ultra-M-Technologie
LiHD Akkupack für ultimative Leistung und extrem lange Laufzeit



489,00

metabo

Akkuschlagschrauber SSW 18 LTX 400 BL
Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät ASC 30-36 V, Gürtelhaken, Kunststoffkoffer

Art.-Nr.	4681 108 171
Akkuspannung V	18
Akkukapazität Ah	4 (LiHD)
Drehmoment max. Nm	400
Leerlaufdrehzahl min-¹	0-2150
Schlagzahl min-¹	4250
Werkzeugaufnahme	12,5 mm (1/2") A4-kt.
Gewicht kg	1,7

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 108 171	489,00 ●	MR06

18V

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.

Cordless Alliance System:

Ein Akku für alles.



Metabo ist dabei!

Entdecken Sie die kabellose Freiheit! Profitieren Sie von 100% Kompatibilität bei Maschinen, Akkupacks und Ladegeräten in einem herstellerübergreifenden System! Mit CAS verfügen Sie über das weltweit leistungsfähigste Akku-System der Branche und über 30 Jahre Akku-Kompetenz von Metabo. Was Sie davon haben? Höchste Zuverlässigkeit, klare Kostenvorteile und hohe Investitionssicherheit.

Mehr Informationen finden Sie unter
www.cordless-alliance-system.de/

metabo®

PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS



metabo

PICK MIX 18V

Akkuset Basic 4,0 LiHD
100 % kompatibel, mit allen Metabo Akkumaschinen seit 2009, heute und in Zukunft · Ultra-M-Technologie
Lieferumfang: 3 Akkus, Ladegerät ASC 30-36 V, MetaLoc 2 Koffer

Art.-Nr.	4681 108 178
Akkuspannung V	18
Akkukapazität Ah	3 x 4 (LiHD)

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 108 178	225,00	MR06



metabo

PICK MIX 18V

Akkuset Basic 5,5 LiHD
100 % kompatibel, mit allen Metabo Akkumaschinen seit 2009, heute und in Zukunft · Ultra-M-Technologie
Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät ASC 30-36 V, MetaLoc 2 Koffer

Art.-Nr.	4681 108 168
Akkuspannung V	18
Akkukapazität Ah	2 x 5,5 (LiHD)

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 108 168	285,00	ME03

100 % kompatibel, mit allen Metabo Akkumaschinen seit 2009, heute und in Zukunft - Ultra-M-Technologie

365,00



metabo

Akkuset Basic 8,0 Ultra LiHD
Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät ASC Ultra, MetaLoc 2 Koffer

Art.-Nr.	4681 108 180
Akkuspannung V	18
Akkukapazität	2 x 8,0 (LiHD)

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 108 180	365,00	MR06

PICK MIX 18V

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.



metabo PICK+MIX 18V

Akkubohrschrauber BS 18 LT
4-Pol-Motor · Spindel mit Innensechskant · integriertes Arbeitslicht · Ultra-M-Technologie
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Gürtelhaken, Bitdepot, SSBF, MetaLoc Koffereinlage, MetaLoc Koffer

Art.-Nr.	4681 108 080
Akkuspannung V	18
Bohrleistung in Stahl mm	13
Bohrleistung in Weichholz mm	38
Drehmoment max. Nm	hart: 60 / weich: 34
Leerlaufdrehzahl min-¹	0-450 / 0-1600
Bohrfutterspannweite mm	1,5 - 13
Gewicht kg	1,8 (inkl. Akku)

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 108 080	165,00 ●	MR06



metabo PICK+MIX 18V

Akkubohrschrauber BS 18 LT BL Q
bürstenloser Motor · Metabo-Quick-System · integriertes Arbeitslicht · Ultra-M-Technologie
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Schnellwechselbohrfutter, Schnellwechselbithalter, Zusatzhandgriff, Gürtelhaken, Bitdepot, MetaLoc Koffer

Art.-Nr.	4681 108 266
Akkuspannung V	18
Bohrleistung in Stahl mm	13
Bohrleistung in Weichholz mm	38
Drehmoment max. Nm	hart: 60 / weich: 34
Leerlaufdrehzahl min-¹	0-600 / 0-2100
Bohrfutterspannweite mm	1,5 - 13
Gewicht kg	1,5 (inkl. Akku)

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 108 266	245,00 ●	ME03



metabo PICK+MIX 18V

Akkubohrschrauber BS 18 L BL Q
bürstenloser Motor · Metabo Quick-System · integriertes LED-Arbeitslicht · Akkus mit Kapazitätsanzeige · Ultra-M-Technologie
Lieferumfang:ohne Akku, ohne Ladegerät, MetaLoc Koffereinlage

Art.-Nr.	4681 108 197
Akkuspannung V	18
Bohrleistung in Stahl mm	13
Bohrleistung in Weichholz mm	32
Drehmoment max. Nm	hart: 60 / weich: 25
Leerlaufdrehzahl min-¹	0-550 / 0-1850
Bohrfutterspannweite mm	1-13
Gewicht kg	1,2 (inkl. Akku)

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 108 197	189,00 ●	MR06



metabo PICK+MIX 18V

Akkubohrschrauber BS 18 LTX Impuls
4-Pol-Motor · Spindel mit Innensechskant · integriertes Arbeitslicht · zuschaltbarer Impulsbetrieb · Ultra-M-Technologie
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Gürtelhaken, Zusatzhandgriff, SSBF Futuro Plus, MetaLoc Koffereinlage, MetaLoc Koffer

Art.-Nr.	4681 108 082
Akkuspannung V	18
Bohrleistung in Stahl mm	13
Bohrleistung in Weichholz mm	65
Drehmoment max. Nm	hart: 110 / weich: 55
Leerlaufdrehzahl min-¹	0-500 / 0-1700
Bohrfutterspannweite mm	1,5 - 13
Gewicht kg	2 (inkl. Akku)

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 108 082	215,00 ●	MR06

Die Erklärung zu diesem ● und weiteren Symbolen in den Tabellen finden Sie im Impressum.



Akkubohrschrauber BS 18 LTX BL I
bürstenloser Motor · zuschaltbarer Impulsbetrieb · Precision Stop: elektronische Drehmomentkupplung mit erhöhter Präzision für exaktes und feinfühliges Arbeiten · integriertes Arbeitslicht · Spindel mit Innensechskant · Ultra-M-Technologie
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, SSBF Futuro Plus, Zusatzhandgriff, Gürtelhaken, MetaLoc Koffer

Art.-Nr.	4681 108 267
Akkuspannung V	18
Bohrleistung in Stahl mm	13
Bohrleistung in Weichholz mm	65
Drehmoment max. Nm	hart: 120 / weich: 60
Leerlaufdrehzahl min-¹	0-500 / 0-1850
Bohrfutterspannweite mm	1,5 - 13
Gewicht kg	2 (inkl. Akku)

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 108 267	225,00 ●	MC07



Akkubohrschrauber BS 18 LTX BL Q I
bürstenloser Motor · Quick-System: Schnellwechsel von Werkzeugaufnahme und Einsatzwerkzeug · zuschaltbarer Impulsbetrieb · Precision Stop: elektronische Drehmomentkupplung mit erhöhter Präzision für exaktes und feinfühliges Arbeiten · integriertes Arbeitslicht · Spindel mit Innensechskant · Ultra-M-Technologie
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Schnellwechselbohrfutter, Schnellwechselbithalter, Zusatzhandgriff, Gürtelhaken, Bitdepot, MetaLoc Koffereinlage, MetaLoc Koffer

Art.-Nr.	4681 108 164
Akkuspannung V	18
Bohrleistung in Stahl mm	13
Bohrleistung in Weichholz mm	65
Drehmoment max. Nm	hart: 120 / weich: 60
Impulsmoment Nm	65
Leerlaufdrehzahl min-¹	0-600 / 0-2050
Bohrfutterspannweite mm	1,5 - 13
Gewicht kg	2 (inkl. Akku)

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 108 164	255,00 ●	MR06



Akkubohrschrauber BS 18 LTX Quick
4-Pol-Motor · Spindel mit Innensechskant · integriertes Arbeitslicht · zuschaltbarer Impulsbetrieb · Schnellwechsel von Werkzeugaufnahme und Einsatzwerkzeug · Ultra-M-Technologie
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Gürtelhaken, Zusatzhandgriff, Schnellwechselbohrfutter, Schnellwechselbithalter, MetaLoc Koffereinlage, MetaLoc Koffer

Art.-Nr.	4681 108 083
Akkuspannung V	18
Bohrleistung in Stahl mm	13
Bohrleistung in Weichholz mm	65
Drehmoment max. Nm	hart: 110 / weich: 55
Leerlaufdrehzahl min-¹	0-500 / 0-1700
Bohrfutterspannweite mm	1,5 - 13
Gewicht kg	2 (inkl. Akku)

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 108 083	239,00 ●	MR06



Akkubohrschrauber BS 18 LTX-3 BL Q I
bürstenloser 3-Gang-Bohrschrauber · Quick-System: Schnellwechsel von Werkzeugaufnahme und Einsatzwerkzeug · zuschaltbarer Impulsbetrieb · Precision Stop: elektronische Drehmomentkupplung mit erhöhter Präzision für exaktes und feinfühliges Arbeiten · integriertes Arbeitslicht · Spindel mit Innensechskant · Ultra-M-Technologie
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Schnellwechselbohrfutter, Schnellwechselbithalter, Zusatzhandgriff, Gürtelhaken, Bitdepot, MetaLoc Koffereinlage, MetaLoc Koffer

Art.-Nr.	4681 108 166
Akkuspannung V	18
Bohrleistung in Stahl mm	13
Bohrleistung in Weichholz mm	65
Drehmoment max. Nm	hart: 120 / weich: 60
Impulsmoment Nm	65
Leerlaufdrehzahl min-¹	0-600 / 0-2050 / 0-3800
Bohrfutterspannweite mm	1,5 - 13
Gewicht kg	2,1 (inkl. Akku)

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 108 166	285,00 ●	MR06

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.



metabo PICK+MIX 18V

Akkuschlagbohrschrauber SB 18 LT
4-Pol-Motor · Spindel mit Innensechskant · integriertes Arbeitslicht · Ultra-M-Technologie
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, SSBF, Gürtelhaken, MetaLoc Koffereinlage, MetaLoc Koffer

Art.-Nr.	**4681 108 094**
Akkuspannung V	18
Bohrleistung in Beton mm	13
Bohrleistung in Stahl mm	13
Bohrleistung in Weichholz mm	38
Drehmoment max. Nm	hart: 60 / weich: 34
Leerlaufdrehzahl min-¹	0-500 / 0-1700
Schlagzahl min-¹	0-27200
Bohrfutterspannweite mm	1,5-13
Gewicht kg	1,9 (inkl. Akku)

Art.-Nr.	**EUR**	KS
4681 108 094	**165,00**	● MR06



metabo PICK+MIX 18V

Akkuschlagbohrschrauber SB 18 LTX Impuls
zuschaltbarer Impulsbetrieb · 4-Pol-Motor · Spindel mit Innensechskant · integriertes Arbeitslicht · Alu-Druckguss-Getriebegehäuse · Ultra-M-Technologie
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, SSBF Futuro Plus, Gürtelhaken, Zusatzhandgriff, MetaLoc Koffereinlage, MetaLoc Koffer

Art.-Nr.	**4681 108 093**
Akkuspannung V	18
Bohrleistung in Beton mm	16
Bohrleistung in Stahl mm	13
Bohrleistung in Weichholz mm	65
Drehmoment max. Nm	hart: 110 / weich: 55
Leerlaufdrehzahl min-¹	0-500 / 0-1700
Schlagzahl min-¹	0-32300
Bohrfutterspannweite mm	1,5-13
Gewicht kg	2,1 (inkl. Akku)

Art.-Nr.	**EUR**	KS
4681 108 093	**215,00**	● MR06



metabo PICK+MIX 18V

Akkuschlagbohrschrauber SB 18 LTX Quick
zuschaltbarer Impulsbetrieb · Schnellwechsel von Werkzeugaufnahme und Einsatzwerkzeug · 4-Pol-Motor · Spindel mit Innensechskant · integriertes Arbeitslicht · Alu-Druckguss-Getriebegehäuse · Ultra-M-Technologie
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Schnellwechselbohrfutter, Schnellwechselbithalter, Gürtelhaken, Zusatzhandgriff, MetaLoc Koffereinlage, MetaLoc Koffer

Art.-Nr.	**4681 108 091**
Akkuspannung V	18
Bohrleistung in Beton mm	16
Bohrleistung in Stahl mm	13
Bohrleistung in Weichholz mm	65
Drehmoment max. Nm	hart: 110 / weich: 55
Leerlaufdrehzahl min-¹	0-500 / 0-1700
Schlagzahl min-¹	0-32300
Bohrfutterspannweite mm	1,5-13
Gewicht kg	2,1 (inkl. Akku)

Art.-Nr.	**EUR**	KS
4681 108 091	**255,00**	● MR06



metabo PICK+MIX 18V

Akkuschlagbohrschrauber SB 18 LTX BL QI
bürstenloser Motor · zuschaltbarer Impulsbetrieb · Spindel mit Innensechskant · integriertes Arbeitslicht · Alu-Druckguss-Getriebegehäuse · Quick-Schnellwechselsystem · Hochleistungs-Schlagwerk · Precision Stop · Akkus mit Kapazitätsanzeige · Ultra-M-Technologie
Lieferumfang : ohne Akku, ohne Ladegerät, Schnellwechselbohrfutter, Schnellwechselbithalter, Gürtelhaken, Bitdepot, Zusatzhandgriff, MetaLoc Koffereinlage, MetaLoc Koffer

Art.-Nr.	**4681 108 161**
Akkuspannung V	18
Bohrleistung in Beton mm	16
Bohrleistung in Stahl mm	13
Bohrleistung in Weichholz mm	65
Drehmoment max. Nm	hart: 120 / weich: 60
Impulsmoment Nm	60
Leerlaufdrehzahl min-¹	0-600 / 0-2050
Schlagzahl min-¹	0-32300
Bohrfutterspannweite mm	1,5-13
Gewicht kg	2,2 (inkl. Akku)

Art.-Nr.	**EUR**	KS
4681 108 161	**285,00**	● MR06

Die Erklärung zu diesem ● und weiteren Symbolen in den Tabellen finden Sie im Impressum.



PICK+MIX

18V

Akkugewindeschneider GB 18 LTX BL Q I
vollwertiger Akkubohrschrauber mit einzigartiger, patentierter Gewindeschneidfunktion · automatische Umschaltung der Drehrichtung · Quick-System · bürstenloser Motor · zuschaltbarer Impulsbetrieb · Precision Stop · Überlastschutz · Spindel mit Innensechskant · integriertes Arbeitslicht · Ultra-M-Technologie
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Schnellwechsel-Gewindebohrfutter M4-M6 + M8-M12, Zusatzhandgriff, Gürtelhaken, Bitdepot, MetaLoc Koffer

Art.-Nr.	4681 108 181
Akkuspannung V	18
Gewindeschneiden in Stahl	M4-M12
Bohrleistung in Stahl mm	13
Bohrleistung in Weichholz mm	65
Drehmoment max. Nm	120
Leerlaufdrehzahl min-1	0-600 / 0-2050
Bohrfutterspannweite mm	1,5-13
Gewicht kg	2,5

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 108 181	335,00 ●	MR06



PICK+MIX

18V SDS plus

Akkubohrhammer KHA 18 LTX BL 24 Quick
zum Hammerbohren, Bohren und Meißeln · integrierte Absaugschnittstelle · bürstenloser Motor · Metabo VibraTech (MVT) · schneller, werkzeugloser Bohrfutterwechsel · Vario-Constamatic (VC)-Elektronik · elektronische und mechanische Sicherheitsabschaltung bei Blockieren des Bohrers · LED Arbeitslicht · Ultra-M-Technologie
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Hammerfutter SDS-plus, SSBF 13 mm, MVT-Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, MetaLoc Koffer

Art.-Nr.	4681 108 194
Akkuspannung V	18
Bohrleistung in Beton mm	24
Bohrleistung in Stahl mm	13
Bohrleistung in Weichholz mm	25
Leerlaufdrehzahl min-1	0-1200
Schlagzahl min-1	0-4500
Einzelschlagenergie J	2,2 J min-1
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Gewicht kg	3,4 (inkl. Akku)

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 108 194	299,00 ●	MR06



PICK+MIX

18V SDS plus

Akkubohrhammer KHA 18 LTX
Schlag- und Drehstopp · Vario (V)-Elektronik · Rechts-/Linkslauf · Metabo S-automatic Sicherheitskupplung · integriertes Arbeitslicht · Ultra-M- und AirCooled-Technologie · Akkupacks mit Kapazitätsanzeige
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag , Tragegurt, MetaLoc Koffereinlage, MetaLoc Koffer

Art.-Nr.	4681 108 061
Akkuspannung V	18
Bohrleistung in Beton mm	24
Bohrleistung in Stahl mm	13
Bohrleistung in Weichholz mm	25
Leerlaufdrehzahl min-1	0-1100
Schlagzahl min-1	0-4000
Einzelschlagenergie J	2,2
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Gewicht kg	2,9 (inkl. Akku)

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 108 061	249,00 ●	ME03



PICK+MIX

18V SDS plus

Akkubohrhammer KHA 18 LTX BL 24 Quick Set ISA
extrem leicht und handlich mit integrierter Absaugschnittstelle · bürstenloser Motor · staubfreies Bohren mit ISA 18 LTX 24 · Hammerbohren, Bohren und Meißeln · VibraTech (MVT) Zusatzhandgriff · Metabo Quick · Vario-Constamatic (VC)-Elektronik · elektronische und mechanische Sicherheitsabschaltung beim Blockieren des Bohrers · LED Arbeitslicht · Ultra-M-Technologie
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, integrierte Staubabsaugung ISA 18 LTX 24, Austausch-Absaugkopf, SDS-plus Hammerfutter, SSBF, Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, Kunststoffkoffer

Art.-Nr.	4681 108 177
Akkuspannung V	18
Bohrleistung in Beton mm	24
Bohrleistung in Stahl mm	13
Bohrleistung in Weichholz mm	25
Leerlaufdrehzahl min-1	0-1200
Schlagzahl min-1	4500
Einzelschlagenergie J	2,2
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Gewicht kg	4,5 (inkl. Akku)

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 108 177	399,00 ●	MR06

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.



PICK+MIX

metabo

18V

Akkubohrhammer KHA 36-18 LTX 32
Quick-Schnellwechselsystem · Vario (V)-Elektronik · S-automatic-Sicherheitskupplung · Rechts-/Linkslauf · ergonomisches Gehäuse für Meißelarbeiten ohne Zusatzhandgriff · Metabo VibraTech (MVT) integriertes Dämpfungssystem · 100 % Kompatibilität zur 18 V Klasse, kraftvoller 36 V Betrieb mit zwei 18 V Metabo Akkupacks · Akkus mit Kapazitätsanzeige
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Hammerfutter SDS-plus, SSBF 13 mm, MVT-Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, MetaLoc Koffereinlage, MetaLoc Koffer

Art.-Nr.	4681 108 162
Akkuspannung V	18
Bohrleistung in Beton mm	32
Bohrleistung in Stahl mm	13
Bohrleistung in Weichholz mm	30
Leerlaufdrehzahl min-¹	0-1100
Schlagzahl min-¹	0-4500
Einzelschlagenergie J	3,1
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Gewicht kg	4,7 (inkl. Akku)

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 108 162	399,00 ●	MR06



PICK+MIX

metabo

18V

Akkuschrauber SE 18 LTX 2500
für den Trockenbau · fein einstellbarer, komplett abnehmbarer Tiefenanschlag · geräuscharme Klauenkupplung · Vario (V)-Elektronik · integriertes Arbeitslicht · aufrüstbar mit Schraubermagazin SM 5-55 · Einhandbedienung · Ultra-M-Technologie
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Tiefenanschlag, magnetischer Bithalter, Schrauber-Bit PH2/25mm, Gürtelhaken, MetaLoc Koffereinlage, MetaLoc Koffer

Art.-Nr.	4681 108 086
Akkuspannung V	18
Drehmoment max. Nm	weich: 9
Leerlaufdrehzahl min-¹	0-2500
Werkzeugaufnahme	6,3 mm (1/4") I6-kt.
Gewicht kg	1,4 (inkl. Akku)

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 108 086	205,00 ●	MR06



PICK+MIX

metabo

18V

Akkuschlagschrauber SSW 18 LTX 300 BL
bürstenloser Motor · Automatic Power Shift (APS) unterstützt das Arbeiten mit selbstbohrenden Schrauben: automatische Drehmomentreduzierung nach dem Bohren um ein Überdrehen zu verhindern · 12 Drehzahl-Drehmomentstufen · integriertes Arbeitslicht · Ultra-M-Technologie
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Gürtelhaken, Koffereinlage, MetaLoc Koffer

Art.-Nr.	4681 108 195
Akkuspannung V	18
Drehmoment max. Nm	300
Leerlaufdrehzahl min-¹	0-2650
Schlagzahl min-¹	0-3750
Werkzeugaufnahme	12,5 mm (1/2") A4-kt.
Schrauben-Ø	Holzschrauben: 8 mm / metrisch: M12
Gewicht kg	1,9 (inkl. Akku)

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 108 195	245,00 ●	ME03



PICK+MIX

metabo

18V

Akkuschlagschrauber SSW 18 LTX 400 BL
bürstenloser Motor · Überlastschutz · 12 Drehzahl-/Drehmomentstufen · integriertes Arbeitslicht · Alu-Druckguss-Getriebegehäuse · Ultra-M-Technologie
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Gürtelhaken, MetaLoc Koffereinlage, MetaLoc Koffer

Art.-Nr.	4681 108 089
Akkuspannung V	18
Drehmoment max. Nm	400
Leerlaufdrehzahl min-¹	0-2150
Schlagzahl min-¹	0-4250
Werkzeugaufnahme	12,5 mm (1/2") A4-kt.
Schrauben-Ø	Holzschrauben: 8 mm / metrisch: M12
Gewicht kg	1,9 (inkl. Akku)

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 108 089	285,00 ●	MR06

Die Erklärung zu diesem ● und weiteren Symbolen in den Tabellen finden Sie im Impressum.



PICK+MIX

18V

Akkuschlagschrauber SSW 18 LTX 600
extrem leistungsfähig für schwere Schraubanwendungen · integriertes Arbeitslicht · Alu-Druckguss-Getriebegehäuse · Ultra-M-Technologie
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Gürtelhaken, MetaLoc Koffereinlage, MetaLoc Koffer

Art.-Nr.	4681 108 090
Akkuspannung V	18
Drehmoment max. Nm	600
Leerlaufdrehzahl min-¹	0-1600
Schlagzahl min-¹	0-2200
Werkzeugaufnahme	12,5 mm (1/2") A4-kt.
Schrauben-Ø	Holzschrauben: 8 mm / metrisch: M12
Gewicht kg	3,1 (inkl. Akku)

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 108 090	335,00 ●	MR06



PICK+MIX

18V

Akkuschlagschrauber SSD 18 LTX 200 BL
bürstenloser Motor · Automatic Power Shift (APS) unterstützt das Arbeiten mit selbstbohrenden Schrauben: automatische Drehmomentreduzierung nach dem Bohren, um ein Überdrehen zu verhindern · 12-Drehzahl-/ Drehmomentstufen · integriertes Arbeitslicht · Ultra-M-Technologie
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Gürtelhaken, Koffereinlage, MetaLoc Koffer

Art.-Nr.	4681 108 176
Akkuspannung V	18
Drehmoment max. Nm	200
Leerlaufdrehzahl min-¹	2900
Schlagzahl min-¹	4000
Werkzeugaufnahme	6,3 mm (1/4") i6-kt
Gewicht kg	1,3

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 108 176	225,00 ●	MR06



PICK+MIX

18V Ø125

Akkuwinkelschleifer W 18 LTX 125 Quick
Motor robust und verschleißfest · drehbarer Akkupack · abnehmbarer Staubfilter · Werkzeug-Schnellwechsel · Sanftanlauf · Überlastschutz · Wiederanlaufschutz · Ultra-M-Technologie
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Stützflansch, Spannmutter, Handgriff, Staubfilter, MetaLoc Koffer

Art.-Nr.	4681 108 077
Akkuspannung V	18
Schleifscheiben-Ø mm	125
Leerlaufdrehzahl min-¹	8000
Schleifspindel	M14
Gewicht kg	2,4 (inkl. Akku)

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 108 077	205,00 ●	MC07



PICK+MIX

18V Ø125

Akkuwinkelschleifer WB 18 LTX BL 125 Quick
bürstenloser Motor · Bremssystem (binnen 2 Sekunden) mit Sicherheitsspindel · elektronische Sicherheitsabschaltung · werkzeugloser Scheibenwechsel · drehbarer Akkupack · Überlastschutz · Sanftanlauf · Wiederanlaufschutz · abnehmbarer Staubschutzfilter · Ultra-M-Technologie
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Stützflansch, Schnellspannmutter, Zusatzhandgriff, Staubfilter, MetaLoc Koffer

Art.-Nr.	4681 108 228
Akkuspannung V	18
Schleifscheiben-Ø mm	125
Leerlaufdrehzahl min-¹	9000
Schleifspindel	M14
Gewicht kg	2,6 (inkl. Akku)

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 108 228	289,00 ●	MR06

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.





metabo PICK MIX 18V Ø125

Akkuwinkelschleifer WF 18 LTX 125 Quick
extrem flacher Getriebekopf ermöglicht das Arbeiten in spitzen Winkeln bis 43° · minimalste erreichbare Lücke (H x T) 66 x 110 mm · abnehmbarer Staubschutzfilter · drehbarer Akkupack, Überlastschutz · Sanftanlauf · Wiederanlaufschutz · Ultra-M-Technologie
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, 1 Lamellenschleifteller, Stützflansch, Schnellspannmutter, Zusatzhandgriff, Staubfilter, MetaLoc Koffer

Art.-Nr.	4681 108 072
Akkuspannung V	18
Schleifscheiben-Ø mm	125
Leerlaufdrehzahl min-¹	8000
Schleifspindel	M14
Gewicht kg	2,4 (inkl. Akku)

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 108 072	295,00 ●	MR06

metabo PICK MIX 18V

Akkukehlnahtschleifer KNS 18 LTX 150
sehr flacher Schleifer zum Bearbeiten von Edelstahl-Kehlnähten in engen Zwischenräumen · robuster Motor · Spindelarretierung · Wiederanlaufschutz · Sanftanlauf · Überlastschutz · abnehmbarer Staubschutzfilter als Motorschutz · werkzeuglose verstellbare Schutzhaube · wartungsarmer Riemenantrieb · um 270° schwenkbarer Schleifarm · Ultra-M- und AirCooled-Technologie · drehbarer Akkupack · Akkus mit Kapazitätsanzeige
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät,Schutzhaube, Stützflansch, Spannmutter, Handgriff, Staubfilter, Zweilochschlüssel, Sechskantschlüssel

Art.-Nr.	4681 108 258
Akkuspannung V	18
Schleifscheiben-Ø mm	150
Leerlaufdrehzahl min-¹	3800
Schleifspindel	M14
Gewicht kg	3,0 (inkl. Akku)

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 108 258	509,00 ●	MR06

599,00



PICK MIX 18V Ø230

- kraftvoller 36-Volt-Betrieb mit zwei 18-Volt-Akkupacks
- bürstenloser Motor
- Paddle-Schalter mit Totmannfunktion
- Bremssystem
- Sicherheitsabschaltung: reduziert KickBack beim Blockieren
- Überlastschutz
- Sanftanlauf
- Wiederanlaufschutz
- Ultra-M-Technologie

metabo

Akkuwinkelschleifer WPB 36-18 LTX BL 230
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Spannscheibensatz, Zweilochschlüssel, Kunststoffkoffer

Art.-Nr.	4681 108 151
Akkuspannung V	2 x 18
Schleifscheiben-Ø mm	230
Leerlaufdrehzahl min-¹	6600
Schleifspindel	M14
Gewicht kg	6,5 (inkl. Akku)

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 108 151	599,00 ●	MR06

Die Erklärung zu diesem ● und weiteren Symbolen in den Tabellen finden Sie im Impressum.





Akkugeradschleifer GA 18 LTX
Spindelarretierung · elektronische Sicherheitsabschaltung · Wiederanlaufschutz · Überlastschutz · abnehmbare Gummischutzkappe · Ultra-M-Technologie
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Spannzange 6 mm, Gummischutzkappe, Staubfilter, Maulschlüssel, MetaLoc Koffer

Art.-Nr.	4681 108 066
Akkuspannung V	18
Leerlaufdrehzahl min-1	25000
Spannzange mm	3-6
Gewicht kg	2,1 (inkl. Akku)

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 108 066	289,00	MR06

Akkugeradschleifer GA 18 LTX G
Spindelarretierung · elektronische Sicherheitsabschaltung · Wiederanlaufschutz · Überlastschutz · abnehmbare Gummischutzkappe · robustes Planetengetriebe · Ultra-M-Technologie
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Spannzange 6 mm, Gummischutzkappe, Staubfilter, Maulschlüssel, Zusatzhandgriff, MetaLoc Koffer

Art.-Nr.	4681 108 067
Akkuspannung V	18
Leerlaufdrehzahl min-1	6000
Spannzange mm	3-8
Gewicht kg	2,2 (inkl. Akku)

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 108 067	389,00	MR06



Akkubandfeile BF 18 LTX 90
zum Schleifen, Satinieren und Entgraten · robuster Motor · werkzeugloser Schleifbandwechsel · um 270° schwenkbarer Schleifvorsatz · Wiederanlaufschutz · Sanftanlauf · Überlastschutz · abnehmbarer Staubschutzfilter als Motorschutz · Ultra-M- und AirCooled-Technologie · drehbarer Akkupack · Akkus mit Kapazitätsanzeige
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Handgriff, Staubfilter, Schleifbandarm 1 (für Bandbreite 6 und 13 mm), Sechskantschlüssel

Art.-Nr.	4681 108 249
Akkuspannung V	18
Bandabmessung mm	6-19x457
Bandgeschwindigkeit m/s	8
Gewicht kg	2,6 (inkl. Akku)

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 108 249	379,00	MR06



Akkukantenfräse KFM 18 LTX 3 RF
für Metallbearbeitung · 45°- Fasen und Radien von 2 bis 3 mm an Sichtkanten · Oxid- und gratfreie Oberfläche · One-touch Controller · handelsübliche HM-Wendeplatten · abnehmbarer Staubschutzfilter · Überlastschutz · Sanftanlauf · Wiederanlaufschutz · drehbarer Akkupack · Ultra-M-Technologie
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, 2 HM-Wendeplatten 45°-Fase 2, je 2 HM-Wendeplatten R2 + R3, Führungsanschlag, Schraubendreher T15, VibraTech Zusatzhandgriff, Staubfilter, MetaLoc Koffer

Art.-Nr.	4681 108 201
Akkuspannung V	18
Fasenhöhe 45° max. mm	4
Radius max. mm	3
Leerlaufdrehzahl min-1	7000
Gewicht kg	3,1 (inkl. Akku)

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 108 201	819,00	MR06

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.



metabo PICK+MIX 18V

Akkustichsäge STA 18 LTX 100
variable Hubzahl · 4-Stufen Pendelhub · tiefliegende federgestützte Sägeblattführung · werkzeugloser Sägeblattwechsel · werkzeuglos verstellbare Fußplatte · Späneblasfunktion · geringer Griffumfang und Softgrip-Oberfläche · Ultra-M-Technologie
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Absaugstutzen, Schutzglas, Spanreißschutz-Plättchen, Stichsägeblatt, Sechskantschlüssel, MetaLoc Koffer

Art.-Nr.	**4681 108 170**
Akkuspannung V	18
Schnitttiefe in Holz mm	100
Schnitttiefe in Stahl mm	10
Schnitttiefe in Aluminium mm	25
Leerlaufhubzahl min-¹	550-2800
Hub mm	25
Gewicht kg	2,5 (inkl. Akku)

Art.-Nr.	**EUR**	KS
4681 108 170	**205,00** ●	MC07



metabo PICK+MIX 18V

Akkustichsäge STA 18 LTX 140
variable Hubzahl · 4-Stufen Pendelhub · tiefliegende federgestützte Sägeblattführung · werkzeugloser Sägeblattwechsel · Anlaufautomatik mit automatischer Hubzahlbeschleunigung · werkzeuglos verstellbare Fußplatte · Späneblasfunktion · geringer Softgrip-Auflage · (VTC)-Vollwellenelektronik · Wiederanlaufschutz · Ultra-M-Technologie
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Kunststoff-Schutzplatte, Spanreißschutz-Plättchen, MetaLoc Koffer

Art.-Nr.	**4681 108 078**
Akkuspannung V	18
Schnitttiefe in Holz mm	140
Schnitttiefe in Stahl mm	10
Schnitttiefe in Aluminium mm	35
Leerlaufhubzahl min-¹	1000-3000
Hub mm	26
Gewicht kg	2,9

Art.-Nr.	**EUR**	KS
4681 108 078	**255,00** ●	MR06



metabo PICK+MIX 18V

Akkusäbelsäge SSE 18 LTX Compact
leicht und extrem handlich für Ein- und Zweihandbedienung · Quick-Aufnahme für Säbel- und Stichsägeblätter, werkzeuglos · LED-Arbeitslicht · werkzeuglos verstellbarer Tiefenanschlag · Ultra-M-Technologie
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, MetaLoc Koffereinlage, MetaLoc Koffer

Art.-Nr.	**4681 108 163**
Akkuspannung V	18
Hub mm	13
Leerlaufhubzahl min-¹	0-3100
Gewicht kg	1,7 (inkl. Akku)

Art.-Nr.	**EUR**	KS
4681 108 163	**175,00** ●	MR06



metabo PICK+MIX 18V

Akkusäbelsäge ASE 18 LTX
werkzeugloser Sägeblattwechsel · Sägeblatt um 180° drehbar · Vario (V)-Elektronik · verstellbarer Tiefenanschlag · Ultra-M-Technologie
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Sechskantschlüssel

Art.-Nr.	**4681 108 231**
Akkuspannung V	18
Hub mm	30
Leerlaufhubzahl min-¹	0-2700
Gewicht kg	3,6 (inkl. Akku)

Art.-Nr.	**EUR**	KS
4681 108 231	**205,00** ●	MC07

Die Erklärung zu diesem ● und weiteren Symbolen in den Tabellen finden Sie im Impressum.



metabo PICK+MIX 18V

Akkuhandkreissäge KS 18 LTX 57
Aluminium-Bodenplatte · Auslaufbremse · Schrägschnitte bis 50°, mit praktischem Rastpunkt bei 45° · Handgriff mit Softgrip-Auflage · Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allessaugers · Akkus mit Kapazitätsanzeige · Ultra-M-Technologie · 0°-Position nachjustierbar
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, HM-Sägeblatt Z-18, Parallelanschlag, Sechskantschlüssel, Koffereinlage, MetaLoc Koffer

Art.-Nr.	**4681 108 175**
Akkuspannung V	18
Schnitttiefe 90° mm	57
Schnitttiefe 45° mm	43
Leerlaufdrehzahl min-¹	4600
Sägeblattabmessung mm	165x20
Gewicht kg	3,4 (inkl. Akku)

Art.-Nr.	**EUR**	KS
4681 108 175	**245,00** ●	ME03



metabo PICK+MIX 18V

Akkumetallhandkreissäge MKS 18 LTX 58
zum funken- und gratfreien Kaltsägen von Rohren, Profilen, Kanälen, Metallgittern und Blechen · kompatibel zur Führungsschiene · Spänefangbox · Sichtfenster in der Schutzhaube · Stufen- und werkzeuglose Schnitttiefeneinstellung · Spindelarretierung · Auslaufbremse (<1 sek)
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, HM Metallkreissägeblatt Z-40, Parallelanschlag, Führungsschienenadapter, Sechskantschlüssel, MetaLoc Koffer

Art.-Nr.	**4681 108 196**
Akkuspannung V	18
Schnitttiefe 90° mm	0-58
Schnittgeschwindigkeit m/s	31
Sägeblattabmessung mm	165 x 20
Gewicht kg	3,7 (inkl. Akku)

Art.-Nr.	**EUR**	KS
4681 108 196	**329,00** ●	MR06



metabo PICK+MIX 18V

Akkumultitool MT 18 LTX
oszillierendes Akkumultitool · Werkzeugaufnahme für maximale Kompatibilität zu OIS-, Starlock- und weiteren Zubehören · Quick-Werkzeugschnellwechsel · VTC-Elektronik mit konstanter Geschwindigkeit · extrahelle Doppel-LED · schlankes Design und rutschfeste Softgrip Oberfläche · Ultra-M-Technologie
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Tauchsägeblatt 32 mm HCS, Dreieckschleifplatte 93 mm, je 5 Haftschleifblätter P80 + P120, Absaugadapter, Multiadapter, MetaLoc Koffer

Art.-Nr.	**4681 108 169**
Akkuspannung V	18
Oszillationswinkel °	2 x 1,6
Schwingzahl min-¹	7000-18000
Werkzeugaufnahme	OIS-kompatibel
Gewicht kg	1,8 (inkl. Akku)

Art.-Nr.	**EUR**	KS
4681 108 169	**199,00** ●	MC07



metabo PICK+MIX 18V

Akkuhobel HO 18 LTX 20-82
zum Hobeln, Falzen und Anfasen · stufenlos einstellbare Hobel- und Falztiefe · plangefräste Hobelsohle aus Aluminium-Druckguss mit V-Nut zum einfachen Anfasen · Softgrip handgriff · Absaugmöglichkeit · abgewinkelter Spanauswurfadapter · Bügel an der Hobelsohle zum Abstellen · einfacher Messerwechsel · Sanftanlauf und Überlastschutz
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, 1 Satze Wende-Hobelmesser, Parallelanschlag, Einstelllehre, Spanauswurfadapter, Textil-Staubbeutel, MetaLoc Koffer

Art.-Nr.	**4681 108 184**
Akkuspannung V	18
Hobelbreite mm	82
Spandicke mm	0-2
Falztiefe mm	9
Leerlaufdrehzahl min-¹	16000
Gewicht kg	3,5 (inkl. Akku)

Art.-Nr.	**EUR**	KS
4681 108 184	**215,00** ●	MR06

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.



PICK MIX 18V

Akkublindnietsetzgerät NP 18 LTX BL 5.0
extrem schnelles Nieten · bürstenloser Motor · sicheres Arbeiten durch robusten Handschutzbügel · LED-Arbeitslicht · Aufhängung für Balancer/ Federzug · Ultra-M-Technologie
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, 4 Festhaltemundstücke, 4 Standardmundstücke, Gürtelhaken, transparenter Auffangbehälter, MetaLoc Koffer

Art.-Nr.	4681 108 237
Gerätehub mm	25
Setzkraft N	10000
Gewicht (mit Akku) kg	2,2
Akkuspannung V	18

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 108 237	609,00 ●	MR06



PICK MIX 18V

Akkuventilator AV 18
Akkulaufzeit von bis zu 7 Std. (bei 5,2 Ah) · Luftgeschwindigkeit wählbar in 3 Stufen · robuster, neigbarer Metallkäfig · integrierte Montageplatte für Stativ- und Wandmontage · Betrieb mit allen Li-Power Schiebesitz-Akkupacks 18 V
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät

Art.-Nr.	4681 108 095
Akkuspannung V	18
Luftgeschwindigkeit m/s	1,8/ 2,8/ 3,8
Drehzahl max. min-1	1300
Rotor-Ø mm	355
Gewicht kg	4,55 (inkl. Akku)

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 108 095	105,00 ●	MR06



PICK MIX 18V

Akkugebläse AG 18
robuste Bauweise · Vario (V)-Elektronik · Stellrad zur Vorwahl von 3 Luftgeschwindigkeiten · gummiertes Endstück des Blasrohrs zum Schutz empfindlicher Oberflächen · Betrieb mit allen Metabo Li-Power Schiebeakkus 18 V
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Blasrohr-Verlängerung

Art.-Nr.	4681 108 071
Akkuspannung V	18
Luftgeschwindigkeit m/s	74
Volumenstrom m³/h	60/93/156
Gewicht kg	1,87 (inkl. Akku)

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 108 071	105,00 ●	MR06



PICK MIX 18V

Akkusauger AS 18 L PC
Trockensauger mit gewerblicher Zulassung, zertifiziert nach EU-Norm Staubklasse L · PressClean: manuelle Filterabreinigung · integrierte Blasfunktion · Eco-Modus für längere Laufzeit pro Akkuladung, Boost-Modus für maximale Leistung · großer Eckschalter · praktisches Depot für zweiten Akkupack, Ladegerät, Düsen und Schlauch · kompaktes MetaLoc-Design zum Stapeln mit den MetaLoc-Koffern
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, 3 m Saugschlauch Ø 27 mm, Fugendüse, Tragegurt

Art.-Nr.	4681 108 183
Akkuspannung V	18
Luftmenge l/min	2100
Unterdruck mbar	120
Behältervolumen l	7,5
Filterfläche m²	360
Gewicht kg	7,4 (inkl. Akku)

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 108 183	199,00 ●	MR06

Die Erklärung zu diesem ● und weiteren Symbolen in den Tabellen finden Sie im Impressum.



metabo PICK+MIX 12V 14,4V 18V

Baustellenradio R 12-18
robustes und kompaktes AM/FM Baustellenradio · Betrieb mit allen Metabo Schiebesitz-Akkupacks von 12 bis 18 Volt oder Netzbetrieb · Schutzklasse IP54 · flexible Antenne · digitaler DSP-Tuner mit beleuchtetem LCD-Display und automatischer Sendersuche
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Netzkabel

Art.-Nr.	4681 108 173
Akkuspannung V	12-18
Eingangsspannung V	230
Frequenzbereich kHz / MHz	AM: 522-1.1620 / FM: 87,5-108
Gewicht kg	1,85 (ohne Akku)

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 108 173	79,00 ●	MR06



metabo PICK+MIX 14,4V 18V

Akkulampe BSA 14,4-18 LED
18 LEDs für großflächiges und gleichmäßiges Arbeitslicht · für alle Li-Power Schiebesitz-Akkus mit 14,4 und 18 Volt · sehr helles und angenehmes Licht, dem Tageslicht nachempfunden · zwei Leuchtstufen · minimale Wärmeentwicklung · stufenlos um 180° schwenkbar · gummierte Standfläche · wahlweise auch Wandaufhängung oder Stativeinsatz möglich
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät

Art.-Nr.	4681 108 000
Akkuspannung V	14,4–18
Lichtstrom lm	2600
Leuchtdauer min	18V/5,2Ah: 420
Gewicht kg	2,5

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 108 000	165,00 ●	MR06

99,00

Blutooth
Speicherplätze für AM/FM
steckbares Netzkabel
digitaler DSP-Tuner mit beleuchtetem Display und automatischer Sendersuche
flexible Antenne
Kunststoffgehäuse: spritzwassergeschützt, staubfest, stoßfest



metabo PICK+MIX

Baustellenradio R 12-18 BT
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Netzkabel

Art.-Nr.	4681 108 238
Akkuspannung V	12-18
Eingangsspannung V	230
Frequenzbereich kHz / MHz	AM: 522-1.1620 / FM: 87,5-108
Gewicht kg	1,85 (ohne Akku)

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 108 238	99,00 ●	MR06

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.



Akkubohrschrauber M12 BDD/0 / M12 BDD-202C
mit einer Baulänge von nur 185 mm, extrem handlich · Redlink-Elektronik mit Überlastschutz für Akku, Motor und Getriebe · Einzelzellenüberwachung · Spindel-Lock · 19 Drehmomentstufen plus Bohrstufe · LED-Beleuchtung
Lieferumfang M12 BDD/0: ohne Akku, Ladergerät, HD-Box
Lieferumfang M12 BDD-202C: 2 Akkus, Ladegerät C12 C, Fixtec-SSBF, Transportkoffer

Art.-Nr.	4681 147 089	4681 147 093
Akkuspannung V	12	12
Akkukapazität	-	2
Bohrleistung in Stahl mm	10	10
Bohrleistung in Weichholz mm	22	22
Drehmoment max. Nm	30	30
Leerlaufdrehzahl min-¹	0-400 / 0-1500	0-400 / 0-1500
Schrauben-Ø max. mm	6	
Bohrfutterspannweite mm	1 - 10	1 - 10
Gewicht kg	1,2 (inkl. Akku)	1,2

Modell	Art.-Nr.	EUR		KS
M12 BDD/0	**4681 147 089**	**99,00**	●	MR03
M12 BDD-202C	**4681 147 093**	**135,00**	●	MR03



Akkubohrschrauber M12 FDD-0 / M12 FDD-202X / M12 FDD-402X
bürstenloser Motor · Redlink Plus Elektronik für intelligentes Leistungsmanagement und Überlastschutz · Redlithium-Ion Akkus für längere Laufzeit · Einzelzellenüberwachung · Metall-Schnellspannbohrfutter mit Spindel-Lock · 16-stufige elektronische Drehmomenteinstellung plus Bohrstufe · Akku-Ladestandsanzeige
Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät C 12 C, Gürtelclip, HD Box (M12 FDD-0 ohne Akku, Ladegerät und HD Box)

Art.-Nr.	4681 147 119	4681 147 120	4681 147 121
Akkuspannung V	12	12	12
Akkukapazität Ah		2	4
Bohrleistung in Stahl mm	13	13	13
Bohrleistung in Weichholz mm	35	35	35
Drehmoment max. Nm	44	44	44
Leerlaufdrehzahl min-¹	0-450 / 0-1700	0-450 / 0-1700	0-450 / 0-1700
Bohrfutterspannweite mm	1,5-13	1,5-13	1,5-13
Gewicht kg	1,2 (inkl. Akku)	1,2	1,5

Modell	Art.-Nr.	EUR		KS
M12 FDD-0	**4681 147 119**	**143,00**	●	MR03
M12 FDD-202X	**4681 147 120**	**225,00**	●	MR03
M12 FDD-402X	**4681 147 121**	**265,00**	●	MR03



Akkubohrschrauber M12 BDDX-202X
leichter und kraftvoller Bohrschrauber mit Fixtec-Bohrfutter-Schnellwechselsystem · Spindel-Lock · Redlink-Elektronik · stufenlose Drehzahlsteuerung · 19-stufige Drehmomenteinstellung + Bohrstufe · Rechts-/Linkslauf · Handgriff mit Softgrip-Auflage · LED-Beleuchtung · Akku-Ladestandsanzeige · Winkelschraub- und Exzenter-Vorsatz im Zubehör erhältlich
Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät C12 C, Gürtelclip, Bit, HD Box

Art.-Nr.	4681 147 056
Akkuspannung V	12
Akkukapazität Ah	2
Bohrleistung in Stahl mm	10
Bohrleistung in Weichholz mm	22
Drehmoment max. Nm	32
Leerlaufdrehzahl min-¹	0-400 / 0-1500
Schrauben-Ø max. mm	6
Bohrfutterspannweite mm	1,5 - 10
Gewicht kg	1,18

	Art.-Nr.	EUR		KS
	4681 147 056	**195,00**	●	MR03



4681 147 073

Akkuwinkelbohrschrauber C12 RAD-202B / C12 RAD/0
Redlink-Überlastelektronik · überlanger Metall-Gasgebeschalter · Fixtec-Metall-Schnellspannbohrfutter · Spindel-Lock · Softgrip-Auflage · LED-Beleuchtung · Eckmaß nur 95 mm · elektronische 10-stufige Drehmomenteinstellung + Bohrstufe
Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät C12 C, Transporttasche (C12 RAD/0 ohne Akku, Ladegerät und Transporttasche)

Art.-Nr.	4681 147 073	4681 147 074
Akkuspannung V	12	12
Akkukapazität Ah	2	-
Bohrleistung in Stahl mm	10	10
Bohrleistung in Weichholz mm	25	25
Drehmoment max. Nm	12	12
Leerlaufdrehzahl min-¹	0-800	0-800
Bohrfutterspannweite mm	1-10	1-10
Gewicht kg	1,1	1,1 (inkl. Akku)

Modell	Art.-Nr.	EUR		KS
C12 RAD-202B	**4681 147 073**	**195,00**	●	MR03
C12 RAD/0	**4681 147 074**	**99,00**	●	MR03

Die Erklärung zu diesem ● und weiteren Symbolen in den Tabellen finden Sie im Impressum.



Akkuschlagbohrschrauber M12 FPD-0 / M12 FPD-402X
bürstenloser Motor · Redlink Plus Elektronik für intelligentes Leistungsmanagement und Überlastschutz · Redlithium-Ion Akkus für längere Laufzeit · Einzelzellenüberwachung · Metall-Schnellspannbohrfutter mit Spindel-Lock · 16-stufige elektronische Drehmomenteinstellung plus Bohrstufe · Akku-Ladestandsanzeige
Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät C 12 C, Gürtelclip, HD Box (M12 FPD-0 ohne Akku, Ladegerät und HD Box)

Art.-Nr.	4681 147 118	4681 147 122
Akkuspannung V	12	12
Akkukapazität		4
Bohrleistung in Beton mm	13	13
Bohrleistung in Stahl mm	13	13
Bohrleistung in Weichholz mm	35	35
Drehmoment max. Nm	44	44
Leerlaufdrehzahl min-¹	0-450 / 0-1700	0-450 / 0-1700
Schlagzahl min-¹	0-25500	0-25500
Schrauben-Ø max. mm	8	8
Bohrfutterspannweite mm	1,5-13	1,5-13
Gewicht kg	1,5	1,5

Modell	Art.-Nr.	EUR	KS
M12 FPD-0	**4681 147 118**	**153,00** ●	MR03
M12 FPD-402X	**4681 147 122**	**275,00** ●	MR03



Akkubohrhammer M12 CH/0 / M12 CH-402X
bürstenloser Powerstate Motor · Redlink Plus Elektronik für Überlastschutz und Leistungsmanagement · Rechts-/Linkslauf · Schlagstop · Vibrationen (3-achsig) nur 4,4 m/s² · 43 mm Spannhalsdurchmesser · LED · Handgriff mit Softgrip-Auflage · Akku-Ladestandsanzeige
Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät C 12 C, HD Box (M12 CH/0 ohne Akku, Ladegerät, HD Box)

Art.-Nr.	4681 147 195	4681 147 196
Akkuspannung V	12	12
Akkukapazität	-	4
Bohrleistung in Beton mm	14	14
Bohrleistung in Stahl mm	10	10
Bohrleistung in Weichholz mm	14	14
Leerlaufdrehzahl min-¹	0-900	0-900
Schlagzahl min-¹	0-6200	0-6200
Einzelschlagenergie J	1,1	1,1
Werkzeugaufnahme	SDS-plus	SDS-plus
Gewicht kg	1,9 (inkl. Akku)	1,9

	Art.-Nr.	EUR	KS
M12 CH/0	**4681 147 195**	**195,00** ●	MR03
M12 CH-402X	**4681 147 196**	**319,00** ●	MR03



Akkuabsaugsystem M12 DE/0
universell einsetzbar für alle Milwaukee Bohr-/Schlagbohrmaschinen und SDS-plus Bohr- und Meißelhämmer mit Spannhals-Ø von 43 bis 59 mm sowie eine Vielzahl an Wettbewerbsgeräten · Redlink-Elektronik als Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe · arretierbarer Tiefenanschlag mit 120 mm Skala · HEPA Filter fängt 99,97 % aller Staubpartikel · Anbringung an der rechten oder linken Maschinenseite · Schalterstellungen: An, Aus, Automatik · Akku-Ladezustandsanzeige
Lieferumfang: drei Adapter für unterschiedliche Spannhals-Ø mm, Zusatzhandgriff, Ersatz-Ansaugstutzen, HD-Box

Art.-Nr.	4681 147 114
Akkuspannung V	12
Leerlaufdrehzahl min-¹	0-22000
Bohr-T. mm	max. 90
Bohr-Ø mm	max. 16
Gewicht kg	1,66

	Art.-Nr.	EUR	KS
	4681 147 114	**174,00** ●	MR03



Akkuschlagschrauber M12 FIW38-422X
FUEL™-Technologie · bürstenloser Motor · Redlink Plus Überlastschutz · Redlithium-Akku mit fortschrittlicher Elektronik und verlustfreier Leistungsabgabe · Einzelzellenüberwachung · Drive Control mit 4 Schaltstufen · LED-Arbeitsplatzbeleuchtung
Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät C 12 C, HD-Box

Art.-Nr.	4681 147 147
Akkuspannung V	12
Akkukapazität Ah	2 + 4
Drehmoment max. Nm	339
Leerlaufdrehzahl min-¹	1200 / 1800 / 2700 / 0-2700
Schlagzahl min-¹	1100 / 2100 / 3200 / 0-3200
Werkzeugaufnahme	10 mm (3/8") A4-kt.
Schrauben-Ø max.	M16
Gewicht kg	1,1 (inkl. Akku)

	Art.-Nr.	EUR	KS
	4681 147 147	**255,00** ●	MR03

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.



Akkuschlagschrauber M12 FIWF12-0
FUEL™-Technologie · bürstenloser Motor · Redlink Plus Überlastschutz · Redlithium-Akku mit fortschrittlicher Elektronik und verlustfreier Leistungsabgabe · Einzelzellenüberwachung · Drive Control mit 4 Schaltstufen · LED-Arbeitsplatzbeleuchtung
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät

Art.-Nr.	4681 147 148
Akkuspannung V	12
Drehmoment max. Nm	339
Leerlaufdrehzahl min-¹	1200 / 1800 / 2700 / 0-2700
Schlagzahl min-¹	1100 / 2100 / 3200 / 0-3200
Werkzeugaufnahme	12,5 mm (1/2") A4-kt.
Schrauben-Ø max.	M16
Gewicht kg	1,1 (inkl. Akku)

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 147 148	**164,00** ●	MR03



4681 147 057

Akkusäbelsäge M12 CHZ-202X / M12 CHZ/0
FUEL-Technologie (bürstenloser Motor, Redlithium-Ion-Akkus, Redlink Plus Elektronik) · extrem handlich · Hubzahlelektronik · Quickstop-Motorbremse · Fixtec-Sägeblattschnellwechselsystem · abgedichtete Hubstange · LED-Beleuchtung · Handgriff mit Softgrip-Auflage · Akku-Ladestandsanzeige
Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät C12 C, Sägeblatt, HD Box
(M12 CHZ/0 ohne Akku, Ladegerät und HD Box)

Art.-Nr.	4681 147 057	4681 147 058
Akkuspannung V	12	12
Akkukapazität Ah	2	-
Hub mm	15,9	15,9
Leerlaufhubzahl min-¹	0-3000	0-3000
Gewicht kg	1,56	1,56 (inkl. Akku)

Modell	Art.-Nr.	EUR	KS
M12 CHZ-202X	**4681 147 057**	**265,00** ●	MR03
M12 CHZ/0	**4681 147 058**	**184,00** ●	MR03



Akkuschlagschrauber M12 FIWF12-422X
FUEL™-Technologie · bürstenloser Motor · Redlink Plus Überlastschutz · Redlithium-Akku mit fortschrittlicher Elektronik und verlustfreier Leistungsabgabe · Einzelzellenüberwachung · Drive Control mit 4 Schaltstufen · LED-Arbeitsplatzbeleuchtung
Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät C 12 C, HD-Box

Art.-Nr.	4681 147 149
Akkuspannung V	12
Akkukapazität Ah	2 + 4
Drehmoment max. Nm	339
Leerlaufdrehzahl min-¹	1200 / 1800 / 2700 / 0-2700
Schlagzahl min-¹	1100 / 2100 / 3200 / 0-3200
Werkzeugaufnahme	12,5 mm (1/2") A4-kt.
Schrauben-Ø	max. M16
Gewicht kg	1,1 (inkl. Akku)

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 147 149	**265,00** ●	MR03



Akkumultimaterialschneider M12 FCOT-422X
FUEL-Technologie · bei einem Gewicht von nur 1,1 kg und einer Baulänge von 226 mm optimiert für den Einhandeinsatz · Trenntiefe 16,3 mm
Lieferumfang: je 1 Akku 2+4 Ah, Ladegerät, Diamantblatt für Fliesen, HM-Schleifblatt, Metallschneidrad, verstellbare Staubabsaugung, HD-Box

Art.-Nr.	4681 147 126
Akkuspannung V	12
Akkukapazität Ah	2+4
Schleifscheiben-Ø mm	76
Leerlaufdrehzahl min-¹	20000
Schleifspindel	10 mm
Gewicht kg	1,1

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 147 126	**285,00** ●	MR03

Die Erklärung zu diesem ● und weiteren Symbolen in den Tabellen finden Sie im Impressum.



Akkublindnietsetzgerät M12 BPRT-201X
bis zu 325 Blindnieten (4,8 mm) in Edelstahl mit einer Akkuladung (2,0 Ah) · für Aluminium-, Stahl-, Edelstahl- und Kupfer-Blindnieten · Redlink Elektronik mit Überlastschutz
Lieferumfang: Akku, Ladegerät C 12 C, Gürtelclip, 4 Mundstücke, HD-Box

Art.-Nr.	4681 147 141
Arbeitshub mm	20,32
Setzkraft N	9000
Gewicht (mit Akku) kg	1,88
Akkuspannung V	12
Akkukapazität Ah	2
Akku	Li-Ion

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 147 141	359,00 ●	MR03



Akkulampe L4 FFL-201
TRUEVIEW™: hocheffiziente Beleuchtungslösung mit 550 Lumen liefert gleichmäßiges Licht zur möglichst originalen Darstellung von Farben und Details · Befestigung mit Magnet oder integriertem Karabinerhaken · kompakte Abmessung · IP54 · schockresistentes Lampenglas · Akku-Ladestandsanzeige
Lieferumfang: Akku, Micro-USB-Kabel, ohne Netzstecker

Art.-Nr.	4681 147 159
Akkukapazität Ah	2,5
Lichtstrom lm	550 / 250 / 100
Leuchtdauer h	L4 B2 Akku 2 / 4.5 / 11.5
Gewicht kg	0,2 (inkl. Akku)

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 147 159	81,00 ●	MR03



Akkulampe L4 PWL-201
TRUEVIEW™: hocheffiziente Beleuchtungslösung mit 500 Lumen liefert gleichmäßiges Licht zur möglichst originalen Darstellung von Farben und Details · Flutlicht- und Spotlight-Modus · Lichtkopf um 45° verstellbar · schockresistentes Lampenglas · Akku-Ladestandsanzeige
Lieferumfang: Akku, Micro-USB-Kabel, ohne Netzstecker

Art.-Nr.	4681 147 157
Akkukapazität Ah	2,5
Lichtstrom lm	400 / - / 100 / 500
Leuchtdauer h	L4 B2 Akku 3 / - / 10 / 3
Gewicht kg	0,2 (inkl. Akku)

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 147 157	81,00 ●	MR03



Akkulampe M12 SAL-0
TRUEVIEW™: hocheffiziente Beleuchtungslösung · 12 LEDs für bis zu 1400 Lumen · schockresistenter Strahlerkopf übersteht Stürze aus bis zu 3 m Höhe · Kopf um 280° schwenk- und 210° neigbar · ausziehbar von 0,91 m bis zu 1,72 m · Stativ mit niedrigem Schwerpunkt für maximale Stabilität · Tragegriffe · bei niedrigem Ladestand beginnt die Lampe zu blinken · passend für alle Milwaukee M12 Akkus
Lieferumfang:
ohne Akku,
ohne Ladegerät

Art.-Nr.	4681 147 158
Akkuspannung V	12
Lichtstrom lm	1400 / 700
Leuchtdauer h	4 / 10 (Akku M12 B4)
Gewicht kg	3,4 (inkl. Akku)

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 147 158	195,00 ●	MR03

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.

Milwaukee

M18™



EIN SYSTEM ÜBER 145 TOOLS



SYSTEMKOMPATIBEL
LEISTUNGSGETRIEBEN
ANWENDUNGSFOKUSSIERT





M18 FUEL™



Abbildungen rein zu Illustrationszwecken

REDLITHIUM-ION™

HIGH OUTPUT REDLITHIUM-ION™ BATTERY TECHNOLOGY

MILWAUKEETOOL.DE



Akkubohrschrauber M18 BDD-202X / M18 BDD-402X
leichte und handliche Maschine · 4-poliger Motor · Redlink-Überlast-elektronik · stufenlose Drehzahlsteuerung · 17-stufige-Drehmoment-einstellung und Bohrstufe · Rechts-/Linkslauf · Fixtec-Metall-Schnellspann-bohrfutter · Spindel-Lock · Metallgetriebegehäuse · Softgrip-Auflage · LED-Beleuchtung · Akku-Ladestandsanzeige
Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät M12-18 C, Gürtelclip, Bithalter, Bit, HD Box

Art.-Nr.	4681 147 003	4681 147 004
Akkuspannung V	18	18
Akkukapazität Ah	2	4
Bohrleistung in Stahl mm	13	13
Bohrleistung in Weichholz mm	38	38
Drehmoment max. Nm	50	60
Leerlaufdrehzahl min-¹	0-450 / 0-1800	0-450 / 0-1800
Schrauben-Ø max. mm	8	8
Bohrfutterspannweite mm	1,5 - 13	1,5 - 13
Gewicht kg	1,8	2

Modell	Art.-Nr.	EUR	KS
M18 BDD-202X	**4681 147 003**	**275,00** ●	MR03
M18 BDD-402X	**4681 147 004**	**349,00** ●	MR03



Akkubohrschrauber M18 FDD2-502X Gen3
bürstenloser Motor · FUEL-Technologie · Elektronik mit digitalem Überlastschutz · Einzelzellenüberwachung, Ladestandsanzeige und LED-Beleuchtung · Metallgetriebegehäuse · 24-stufige Drehmoment-einstellung · Spindel-Lock
Lieferumfang: 2 Akkus, Schnellladegerät M 12-18 FC, Gürtelclip, Zusatzhandgriff, HD-Box

Art.-Nr.	4681 147 127
Akkuspannung V	18
Akkukapazität Ah	5
Bohrleistung in Stahl mm	16
Bohrleistung in Weichholz mm	89
Drehmoment max. Nm	hart: 135
Leerlaufdrehzahl min-¹	0-550 / 0-2000
Bohrfutterspannweite mm	1,5-13
Gewicht kg	2,1

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 147 127	**449,00** ●	MR03



Akkubohrschrauber M18 FDD2-0X
FUEL-Technologie · bürstenloser Motor · Redlink-Überlastelektronik · Redlithium-Ion Akku für eine fortschrittliche Elektronik und verlustfreie Leistungsabgabe · neu entwickeltes Bohrfutter · Einzelzellenüberwachung · Akku-Ladestandsanzeige · 40 % hellere LED-Beleuchtung als das Vorgängermodell
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Gürtelclip, Zusatzhandgriff, HD-Box

Art.-Nr.	8000 381 939
Akkuspannung V	18
Bohrleistung in Stahl mm	16
Bohrleistung in Weichholz mm	89
Drehmoment max. Nm	hart: 135
Leerlaufdrehzahl min-¹	0-550min¹ / 0-2000
Bohrfutterspannweite mm	1,5-13
Gewicht kg	2,1 (inkl. Akku)

Art.-Nr.	EUR	KS
8000 381 939	**236,00** ●	MR03



Akkuschlagbohrschrauber M18 FPD2-0X
FUEL-Technologie · bürstenloser Motor · Redlink-Überlastelektronik · Redlithium-Ion Akku für eine fortschrittliche Elektronik und verlustfreie Leistungsabgabe · neu entwickeltes Bohrfutter · Einzelzellenüberwachung · 40 % hellere LED-Beleuchtung als das Vorgängermodell
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Gürtelclip, Zusatzhandgriff, HD-Box

Art.-Nr.	8000 382 097
Akkuspannung V	18
Bohrleistung in Beton mm	16
Bohrleistung in Stahl mm	16
Bohrleistung in Weichholz mm	89
Drehmoment max. Nm	hart: 135
Leerlaufdrehzahl min-¹	0-550 / 0-2000
Schlagzahl min-¹	0-32000
Bohrfutterspannweite mm	1,5-13
Gewicht kg	2,2 (inkl. Akku)

Art.-Nr.	EUR	KS
8000 382 097	**246,00** ●	MR03

Die Erklärung zu diesem ● und weiteren Symbolen in den Tabellen finden Sie im Impressum.



Akkuschlagbohrschrauber M18 FPD2-502X Gen3
bürstenloser Motor · FUEL-Technologie · Redlink Plus Elektronik · 24-stufige Drehmomenteinstellung · Einzelzellenüberwachung, Akku-Ladestandsanzeige und LED-Beleuchtung
Lieferumfang: 2 Akkus, Schnellladegerät M 12-18 FC, Gürtelclip, Zusatzhandgriff, HD-Box

Art.-Nr.	4681 147 140
Akkuspannung V	18
Akkukapazität Ah	5
Bohrleistung in Beton mm	16
Bohrleistung in Stahl mm	16
Bohrleistung in Weichholz mm	89
Drehmoment max. Nm	hart: 135
Leerlaufdrehzahl min-¹	0-550 / 0-2000
Schlagzahl min-¹	0-32000
Bohrfutterspannweite mm	1,5-13
Gewicht kg	2,2

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 147 140	**459,00** ●	MR03



Akkubohrschrauber M18 CBLDD-402C
bürstenloser Motor · Baulänge nur 165 mm · verbessertes Schnellspannbohrfutter · Redlink-Überlastelektronik · Redlithium-Ion Akku für eine fortschrittliche Elektronik und verlustfreie Leistungsabgabe · Ladestandsanzeige und LED-Arbeitsplatzbeleuchtung
Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät M 12-18 AC, Gürtelclip, Transportkoffer

Art.-Nr.	8000 381 943
Akkuspannung V	18
Akkukapazität Ah	4
Bohrleistung in Stahl mm	13
Bohrleistung in Weichholz mm	52
Drehmoment max. Nm	hart: 60
Leerlaufdrehzahl min-¹	0-500 / 0-1800
Bohrfutterspannweite mm	1,5-13
Gewicht kg	1,8 (inkl. Akku)

Art.-Nr.	EUR	KS
8000 381 943	**329,00** ●	MR03



4681 147 005

Akkubohrhammer M18 BH-402X / M18 BH/0
optimiert für Bohr-Ø von 4-12 mm · 4-poliger Motor · kompakte Bauweise · Redlink-Elektronik (Überlastschutz) · Rechts-Linkslauf · Schlagstopp · Handgriff mit Softgrip-Auflage · LED-Beleuchtung · Akku-Ladestandsanzeige · kompatibel mit Akku-Absaugsystem M12 DE
Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät M12-18 C, Zusatzhandgriff, Tiefenanschlag, Transportkoffer
(M18 BH/0 ohne Akku, Ladegerät, Koffer)

Art.-Nr.	4681 147 005	4681 147 006
Akkuspannung V	18	18
Akkukapazität Ah	4	-
Bohrleistung in Beton mm	16	16 mm
Bohrleistung in Stahl	10 mm	10 mm
Bohrleistung in Weichholz mm	16	16
Leerlaufdrehzahl min-¹	0-1300	0-1300
Schlagzahl min-¹	0-7000	0-7000
Einzelschlagenergie J	1,2	1,2
Werkzeugaufnahme	SDS-plus	SDS-plus
Gewicht kg	2,5	2,5 (inkl. Akku)

Modell	Art.-Nr.	EUR	KS
M18 BH-402X	**4681 147 005**	**429,00** ●	MR03
M18 BH/0	**4681 147 006**	**267,00** ●	MR03



Akkubohrhammer M18 FHM-121C
FUEL™-Technologie · bürstenloser Motor · Redlink-Überlastelektronik · Redlithium-Ion-High Output Akku mit weiterentwickelter Elektronik und verlustfreier Leistungsabgabe · ONE-KEY Tool-Tracker & Security · Arretierschalter für den Dauerbetrieb bei Meißelarbeiten · Autostop · Tunnelbohrer bis 65 mm, Bohrkronen bis 150 mm
Lieferumfang: Akku, Ladegerät, AV-Zusatzhandgriff, Transportkoffer

Art.-Nr.	4681 147 138
Akkuspannung V	18
Akkukapazität Ah	12
Bohrleistung in Beton mm	45
Leerlaufdrehzahl min-¹	0-380
Schlagzahl min-¹	0-2900
Einzelschlagenergie J	11
Werkzeugaufnahme	SDS-max
Gewicht kg	10,2 (inkl. Akku)

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 147 138	**1049,00** ●	MR03

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.



Akkuschlagschrauber M18 ONEID2-502X
FUEL™-Technologie · extrem kompakt bei nur 117 mm Länge · verbindet sich über Bluetooth mit der Milwaukee-ONE-KEY-App mit Inventarfunktion für ein optimales Geräteparkmagement · speichern bis zu 4 individuelle Profile auf dem internen Speicher des Gerätes für einen schnellen Wechsel bei der Arbeit
Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät M12-18 C, HD-Box

Art.-Nr.	4681 147 146
Akkuspannung V	18
Akkukapazität Ah	5
Drehmoment max. Nm	226
Leerlaufdrehzahl min-¹	1900 / 2800 / 3600 / 0-3600
Schlagzahl min-¹	1200 / 3400 / 4300 / 0-4300
Werkzeugaufnahme	6,3 mm (1/4") i6-KT.
Schrauben-Ø max.	M16
Gewicht kg	1,7 (inkl. Akku)

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 147 146	**495,00** ●	MR03



Akkuschlagschrauber M18 ONEFHIWF12-0X / M18 ONEFHIWF12-502X
kraftvoller Schlagschrauber mit einem Lösemoment von 1898 Nm · Drive Control ermöglicht einen schnellen Wechsel zwischen vier Schaltstufen mit verschiedenen Drehzahl- und Drehmomenteinstellungen · komplette Individualisierung der Werkzeugeinstellungen über die ONE-KEY App, um das Werkzeug genau auf ihre Anforderungen abzustimmen · Tool-Tracker & Security bietet die Möglichkeit sich unter anderem die letzte Position des Gerätes anzuzeigen
Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät M 12-18 C, HD Box (M18 ONEFHIWF12-0X ohne Akku, Ladegerät und HD Box)

Art.-Nr.	4681 147 123	4681 147 125
Akkuspannung V	18	18
Akkukapazität		5
Drehmoment max. Nm	1356	1356
Leerlaufdrehzahl min-¹	0-550/0-1400/0-1750/0-1750	0-550/0-1400/0-1750/0-1750
Schlagzahl min-¹	0-950/0-1750/0-2100/0-2100	0-950/0-1750/0-2100/0-2100
Werkzeugaufnahme	12,5 mm (1/2") A4-kt.	12,5 mm (1/2") A4-kt.
Schrauben-Ø	M33	M33
Gewicht kg	3,3 (inkl. Akku)	3,3 (inkl. Akku)

Modell	Art.-Nr.	EUR	KS
M18 ONEFHIWF12-0X	**4681 147 123**	**329,00** ●	MR03
M18 ONEFHIWF12-502X	**4681 147 125**	**575,00** ●	MR03



Akkuschlagschrauber M18 ONEFHIWF34-502X
kraftvoller Schlagschrauber mit einem Lösemoment von 2034 Nm · Drive Control ermöglicht einen schnellen Wechsel zwischen vier Schaltstufen mit verschiedenen Drehzahl- und Drehmomenteinstellungen · komplette Individualisierung der Werkzeugeinstellungen über die ONE-KEY App, um das Werkzeug genau auf ihre Anforderungen abzustimmen · Tool-Tracker & Security bietet die Möglichkeit sich unter anderem die letzte Position des Gerätes anzuzeigen
Lieferumfang: 2 Akkus, Schnellladegerät M12-18 C, Gürtelclip

Art.-Nr.	4681 147 095
Akkuspannung V	18
Akkukapazität Ah	5
Drehmoment max. Nm	1627
Leerlaufdrehzahl min-¹	800 / 1300 / 1800 / 1800
Schlagzahl min-¹	850 / 1850 / 2400 / 2400
Werkzeugaufnahme	20 mm (3/4") A4-kt.
Gewicht kg	3,5

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 147 095	**575,00** ●	MR03



Akkuschlagschrauber M18 ONEFHIWF34-0X
Lösemoment 2034 Nm · Drive Control ermöglicht einen schnellen Wechsel zwischen vier Schaltstufen mit verschiedenen Drehzahl- und Drehmomenteinstellungen · komplette Individualisierung der Werkzeugeinstellungen über die ONE-KEY App, um das Werkzeug genau auf ihre Anforderungen abzustimmen · Tool-Tracker & Security bietet die Möglichkeit sich unter anderem die letzte Position des Gerätes anzuzeigen
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Gürtelclip, HD-Box

Art.-Nr.	4681 147 124
Akkuspannung V	18
Drehmoment max. Nm	1627
Leerlaufdrehzahl min-¹	0-800/0-1300/0-1800/0-1800
Schlagzahl min-¹	0-850/0-1850/0-2400/0-2400
Werkzeugaufnahme	20 mm (3/4") A4-kt.
Schrauben-Ø	M33
Gewicht kg	3,5 (inkl. Akku)

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 147 124	**329,00** ●	MR03

Die Erklärung zu diesem ● und weiteren Symbolen in den Tabellen finden Sie im Impressum.



4681 147 052



4681 147 054

18V Ø115

Akkuwinkelschleifer M18 CAG-115 X-502X / M18 CAG-115 X/0
FUEL-Technologie (bürstenloser Motor, Redlithium-Ion-Akkus, Redlink Plus Elektronik) · Sanftanlauf und Wiederanlaufsperre · Schutzhauben Schnellverstellung · Fixtec-Schnellwechselsystem · schlankes Design mit Softgrip-Auflage · austauschbare Staubschutzgitter · Akku-Ladestandsanzeige
Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät M12-18 C, AVS-Zusatzhandgriff, 2 Staubschutzgitter, Spannsatz, HD Box
(M18 CAG-115 X/0 ohne Akku, Ladegerät und HD Box)

Art.-Nr.	4681 147 052	4681 147 053
Akkuspannung V	18	18
Akkukapazität Ah	5	-
Schleifscheiben-Ø mm	115	115
Leerlaufdrehzahl min-¹	8500	8500
Schleifspindel	M14	M14
Gewicht kg	2,5	2,5 (inkl. Akku)

Modell	Art.-Nr.	EUR	KS
M18 CAG-115 X-502X	**4681 147 052**	**505,00** ●	MR03
M18 CAG-115 X/0	**4681 147 053**	**236,00** ●	MR03

18V Ø125

Akkuwinkelschleifer M18 CAG-125 XPD-502X / M18 CAG-125 XPD/0
FUEL-Technologie (bürstenloser Motor, Redlithium-Ion-Akkus, Redlink Plus Elektronik) · Totmannschalter · Sanftanlauf · Schutzhauben Schnellverstellung · Fixtec-Schnellwechselsystem · schlankes Design mit Softgrip-Auflage · austauschbare Staubschutzgitter · Akku-Ladestandsanzeige
Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät M12-18 C, AVS-Zusatzhandgriff, 2 Staubschutzgitter, Spannsatz, HD Box
(M18 CAG-125 XPD/0 ohne Akku, Ladegerät und HD Box)

Art.-Nr.	4681 147 054	4681 147 055
Akkuspannung V	18	18
Akkukapazität Ah	5	-
Schleifscheiben-Ø mm	125	125
Leerlaufdrehzahl min-¹	8500	8500
Schleifspindel	M14	M14
Gewicht kg	2,5	2,5 (inkl. Akku)

Modell	Art.-Nr.	EUR	KS
M18 CAG-125 XPD-502X	**4681 147 054**	**505,00** ●	MR03
M18 CAG-125 XPD/0	**4681 147 055**	**236,00** ●	MR03

erster Zweihand-Winkelschleifer, der mit nur einem 18 V Akku betrieben werden kann

FUEL-Technologie

neuer bürstenloser Powerstate Motor: stärkere Magnetkraft und 175% mehr Kupfer

Redlink Plus Elektronik: erweiterter, digitaler Überlastschutz

weiterentwickelte Elektronik und eine nahezu verlustfreie Übertragung des Stroms

Totmannschalter

Wiederanlaufschutz



719,00

18V Ø230

Akkuwinkelschleifer M18 FLAG-230 XPDB-121C
Lieferumfang: Akku, Schnellladegerät M 12-18 FC, Fixtec-Schnellspannmutter, AVS-Zusatzhandgriff, Staubschutzgitter, Schlüssel

Art.-Nr.	4681 147 128
Akkuspannung V	18
Akkukapazität Ah	12
Schleifscheiben-Ø mm	230
Leerlaufdrehzahl min-¹	6600
Schleifspindel	M14
Gewicht kg	5,3

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 147 128	**719,00** ●	MR03

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.





4681 147 061

Akkugeradschleifer M18 FDG-0X
bürstenloser Motor · Redlink Plus-Elektronik mit digitalem Überlastschutz · austauschbare Staubschutzgitter · Spindelhals mit Gummiauflage · Wiederanlaufschutz · Akku mit Einzelzellenüberwachung und Ladestandsanzeige
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Spannzange 6+8 mm, Maulschlüssel, 2 Staubschutzgitter, HD-Box

Art.-Nr.	4681 147 083
Akkuspannung V	18
Leerlaufdrehzahl min-¹	27000
Spannzange mm	6+8
Gewicht kg	2,1 (inkl. Akku)

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 147 083	**236,00** ●	MR03

Akkublechschere M18 BMS12/0 / M18 BMS20/0
Redlink-Überlastelektronik · saubere verzugsfreie Schnitte · Drehzahlelektronik · In-Line Design für bestmögliche Kontrolle · Softgrip-Auflage
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Gürtelclip, Sechskant-Stiftschlüssel, 2 Ersatzbolzen

Art.-Nr.	4681 147 061	4681 147 062
Akkuspannung V	18	18
Schnittbereich in Stahl 400 N/mm² mm	1,2	2
Schnittbereich in Stahl 800 N/mm² mm	0,8	1,2
Schnittbereich in Alu 250 N/mm² mm	2	3,2
Kurvenradius min. mm	180	180
Leerlaufhubzahl min-¹	0-2500	0-2500
Schnittgeschwindigkeit m/min	5,5	3,6
Gewicht kg	1,7 (inkl. Akku)	2 (inkl. Akku)

Modell	Art.-Nr.	EUR	KS
M18 BMS12/0	**4681 147 061**	**215,00** ●	MR03
M18 BMS20/0	**4681 147 062**	**329,00** ●	MR03

bürstenloser Motor
Redlink Plus-Elektronik mit digitalem Überlastschutz
austauschbare Staubschutzgitter
Spindelhals mit Gummiauflage
Wiederanlaufschutz
Akku mit Einzelzellenüberwachung und Ladestandsanzeige



485,00

Akkugeradschleifer M18 FDG-502X
Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät M12-18 FC, Spannzange 6+8 mm, Maulschlüssel, 2 Staubschutzgitter, HD-Box

Art.-Nr.	4681 147 084
Akkuspannung V	18
Akkukapazität Ah	5
Leerlaufdrehzahl min-¹	27000
Spannzange mm	6+8
Gewicht kg	2,1

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 147 084	**485,00** ●	MR03

Die Erklärung zu diesem ● und weiteren Symbolen in den Tabellen finden Sie im Impressum.



4681 147 067

Akkustichsäge HD18 JSB-402X / HD18 JSB/0
4-poliger Motor · Redlink-Überlastelektronik · Sanftanlauf · 2-stufige Hubzahlregelung · Fixtec-Sägeblattschnellwechsel · verstellbare Blasvorrichtung · Aludruckguss-Bodenplatte mit Stahleinlage und Kunststoff-Gleitsohle · Akku-Ladestandsanzeige
Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät M12-18 C, Gleitsohle, 2 Sägeblätter, Transportkoffer
(HD18 JSB/0 ohne Akku, ohne Ladegerät, Gleitsohle, 2 Sägeblätter)

Art.-Nr.	4681 147 067	4681 147 068
Akkuspannung V	18	18
Akkukapazität Ah	4	-
Schnitttiefe in Holz mm	120	120
Schnitttiefe in Stahl mm	10	10
Leerlaufhubzahl min-¹	0-2050 / 0-2700	0-2050 / 0-2700
Hub mm	26	26
Gewicht kg	2,9	2,9

Modell	Art.-Nr.	EUR	KS
HD18 JSB-402X	**4681 147 067**	**515,00** ●	MR03
HD18 JSB/0	**4681 147 068**	**308,00** ●	MR03



Akkustichsäge M18 FBJS-502X
FUEL™-Technologie · bürstenloser Motor · Redlink-Überlastelektronik · Redlithium-Ion Akku für eine fortschrittliche Elektronik und verlustfreie Leistungsabgabe · Fixtec-Sägeblattschnellwechselsystem · Grundplatte von 0-45° werkzeuglos verstellbar · 6 Geschwindigkeitseinstellungen mit Sanftanlauf · beidseitig bedienbarer An-/Ausschalter · 5-fach-Pendelhub · Spanblaseinrichtung · LED-Beleuchtung
Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät M 12-18 C, Kunststoff-Gleitsohle, Staubschutzhaube, Sägeblatt, Spanreißschutz, Adapter für Staubabsaugung, HD-Box

Art.-Nr.	4681 147 142
Akkuspannung V	18
Akkukapazität Ah	5
Schnitttiefe in Holz mm	100
Schnitttiefe in Stahl mm	10
Leerlaufhubzahl min-¹	800-3500
Hub mm	25
Gewicht kg	2,9 (inkl. Akku)

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 147 142	**495,00** ●	MR03



Akkustichsäge M 18 FJS-502X
FUEL™-Technologie · bürstenloser Motor · Redlink-Überlastelektronik · Redlithium-Ion Akku für eine fortschrittliche Elektronik und verlustfreie Leistungsabgabe · Fixtec-Sägeblattschnellwechselsystem · Grundplatte von 0-45° werkzeuglos verstellbar · 5-fach-Pendelhub · Spanblaseinrichtung · LED-Beleuchtung
Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät M 12-18 C, Kunststoff-Gleitsohle, Staubschutzhaube, Sägeblatt, Spanreißschutz, Adapter für Staubabsaugung, HD-Box

Art.-Nr.	4681 147 143
Akkuspannung V	18
Akkukapazität Ah	5
Schnitttiefe in Holz mm	100
Schnitttiefe in Stahl mm	10
Leerlaufhubzahl min-¹	800-3500
Hub mm	25
Gewicht kg	2,8 (inkl. Akku)

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 147 143	**495,00** ●	MR03



Akkuhandkreissäge M18 FCS66-121C
neuer bürstenloser Powerstate Motor · Redlink Plus Elektronik: erweiterter, digitaler Überlastschutz · weiterentwickelte Elektronik und eine nahezu verlustfreie Übetragung des Stroms · Akkusäge mit gleicher Leistung wie ein Kabelgerät
Lieferumfang: Akku, Schnellladegerät M 12-18 FC, HM-Sägeblatt, Absaugadapter, Parellelanschlag, Schlüssel, Aufhängehaken, Transportkoffer

Art.-Nr.	4681 147 129
Akkuspannung V	18
Akkukapazität Ah	12
Schnitttiefe 90° mm	66
Schnitttiefe 45° mm	48
Leerlaufdrehzahl min-¹	0-5800
Sägeblattabmessung mm	190x30
Gewicht kg	5,4

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 147 129	**669,00** ●	MR03

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.



4681 147 092

Akkumetallhandkreissäge M18 FMCS-0X / M18 FMCS-502X
zum Schneiden von Rohren, Profilen, Gewindestangen und Kabelkanälen · bürstenloser Motor · Redlink Plus-Elektronik mit digitalem Überlastschutz · kalter, grat- und funkenfreier Schnitt · werkzeuglose Schnitttiefeneinstellung · Akku mit Einzelzellenüberwachung und Ladestandsanzeige
Lieferumfang M18 FMCS-02: ohne Akku, ohne Ladegerät, HD-Box
Lieferumfang M18 FMCS-502X: 2 Akkus, Ladegerät M12-18 FC, HM-Metallsägeblatt Z-34, Innensechskantschlüssel, HD-Box

Art.-Nr.	4681 147 091	4681 147 092
Akkuspannung V	18	18
Akkukapazität	-	5
Schnitttiefe 90° mm	57	57
Leerlaufdrehzahl min-¹	3900	3900
Sägeblattabmessung mm	150x20	150x20
Gewicht kg	2,8 (inkl. Akku)	2,8

Modell	Art.-Nr.	EUR		KS
M18 FMCS-0X	**4681 147 091**	**329,00**	●	MR03
M18 FMCS-502X	**4681 147 092**	**565,00**	●	MR03



4681 147 014

Akkubandsäge M18 CBS125-502C / M18 CBS125-0
FUEL-Technologie (bürstenloser Motor, Redlithium-Ion-Akkus, Redlink Plus Elektronik) · Konstantelektronik mit 5-stufiger Drehzahlvorwahl · Sägebandwechsel und Verstellung des Sägeschuhs werkzeuglos · Metallgetriebegehäuse · Quickstop-Motorbremse · vibrationsfreier Lauf · Softgrip-Auflage · LED-Beleuchtung · Akku-Ladestandsanzeige · Metallaufhängehaken
Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät M12-18 C, BI-Metall-Sägeband, Transportkoffer
(M18 CBS125-0) ohne Akku, Ladegerät und Transportkoffer)

Art.-Nr.	4681 147 014	4681 147 015
Akkuspannung V	18	18
Akkukapazität Ah	5,0	-
Schnittbereich mm	125 x 125	125 x 125
Schnittgeschwindigkeit m/min	0-116	0-116
Sägebandabmessung mm	1140 x 13	1140 x 13
Gewicht kg	7,3	7,3 (inkl. Akku)

Modell	Art.-Nr.	EUR		KS
M18 CBS125-502C	**4681 147 014**	**649,00**	●	MR03
M18 CBS125-0	**4681 147 015**	**411,00**	●	MR03



Die Erklärung zu diesem ● und weiteren Symbolen in den Tabellen finden Sie im Impressum.





Akkusäbelsäge M18 FHZ-502X
FUEL™-Technologie · bürstenloser Powerstate-Motor · Redlink Plus-Elektronik · kippbarer Sägeschuh · Fixtec-Sägeblattschnellwechselsystem · LED-Beleuchtung
Lieferumfang: 2 Akkus, Schnellladegerät M12-18 FC, HD-Box

Art.-Nr.	4681 147 104
Akkuspannung V	18
Akkukapazität Ah	5
Hub mm	22
Leerlaufhubzahl min-¹	0-3000
Gewicht kg	2,6

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 147 104	**409,00** ●	MR03

Akkusäbelsäge M18 FSX-121X
FUEL-Technologie · neuer bürstenloser Powerstate Motor · weiterentwickelte Elektronik und eine nahezu verlustfreie Übertragung des Stroms · Redlink Plus Elektronik: erweiterter, digitaler Überlastschutz · 5 einstellbare Schnittgeschwindigkeiten · Fixtec-Schnellwechselsystem · verstellbarer Schuh · Schnitttiefe in Weichholz max. 300 mm, in Stahl max. 20 mm
Lieferumfang: Akku, Schnellladegerät M 12-18 FC, Säbelsägeblatt, Aufhängehaken, HD-Box

Art.-Nr.	4681 147 139
Akkuspannung V	18
Akkukapazität Ah	12
Hub mm	32
Leerlaufhubzahl min-¹	0-3000
Gewicht kg	5,5

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 147 139	**669,00** ●	MR03



4681 147 016

Akkumultifunktionswerkzeug M18 BMT-421C / M18 BMT/0
professionelles Tool mit oszillierender Bewegung zum Trennen, Sägen und Schleifen · Anschluss für externes Absaugsystem · Elektronik mit 12-stufiger Drehzahlvorwahl · Redlink-Überlastelektronik · Fixtec-Schnellwechselsystem · Metallgetriebgehäuse · Softgrip-Auflage · LED-Beleuchtung · Akku-Ladestandsanzeige
Lieferumfang: je 1 Akku 2,0 + 4,0 Ah, Ladegerät M12-18 C, Adapter für marktübliches Zubehör, Tauchsägeblatt, Schleifteller, 5 x Schleifpapier, Adapter für externes Absaugsystem, Tiefenanschlag, Schutzabdeckung für Werkzeugwechsel, Transportkoffer
(M18 BMT/0 ohne Akku, Ladegerät, Transportkoffer)

Art.-Nr.	4681 147 016	4681 147 017
Akkuspannung V	18	18
Akkukapazität Ah	2 + 4	-
Oszillationswinkel °	2 x 1,5	2 x 1,5
Schwingzahl min-¹	12000-18000	12000-18000
Werkzeugaufnahme	OIS-kompatibel	OIS-kompatibel
Gewicht kg	1,9	1,9 (inkl. Akku)

Modell	Art.-Nr.	EUR	KS
M18 BMT-421C	**4681 147 016**	**369,00** ●	MR03
M18 BMT/0	**4681 147 017**	**174,00** ●	MR03



Akkukartuschenpistole C18 PCG 400T-201B
leistungsstarke Kartuschenpistole mit transparenter Folienbeutelaufnahme für alle gängigen Kleb- und Dichtstoffe · Redlink-Überlastelektronik · automatischer Rücklauf der Druckstange · elektronische Regelung der Auspressgeschwindigkeit über ein Stellrad · LED-Beleuchtung
Lieferumfang: Akku, Ladegerät M12-18 C, Transportasche

Art.-Nr.	4681 147 012
Akkuspannung V	18
Akkukapazität Ah	2
Auspressdruck kg/N	459 / 4500
Aufnahmegröße ml	400
Gewicht kg	2,3

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 147 012	**429,00** ●	MR03

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.



DEWALT

10,8 V

Akkubohrschrauber DCD 710 D2F
kompakt und leicht · 15-stufiges Drehmomentmodul mit sicherem Abschaltmoment · Spindelarretierung · elektronische Motorbremse · LED-Leuchte
Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät, Akku-Lampe DCL 508 N, Transportkoffer

Art.-Nr.	4681 116 105
Akkuspannung V	10,8
Bohrleistung in Stahl mm	10
Bohrleistung in Weichholz mm	20
Drehmoment max. Nm	hart: 24 / weich: 15
Leerlaufdrehzahl min-¹	0-400 / 0-1500
Bohrfutterspannweite mm	0,8-10
Gewicht kg	1,1

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 116 105	158,00 ●	MQ05



DEWALT

10,8 V

Akkulampe DCL 510 N
Lampenkopf vertikal und horizontal um 180° drehbar · ausklappbarer Bügel für standsichere Positionierung · Magnetstreifen zur Befestigung · LED Leuchtmittel
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Gürtelclip

Art.-Nr.	4681 116 212
Akkuspannung V	10,8
Lichtstrom lm	130
Gewicht kg	0,15 (ohne Akku)

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 116 212	47,00 ●	MQ05

666,00



- neueste Generation der XR Akku-Kombihämmer
- bürstenlose Motortechnologie
- gleichmäßig hohes Drehmoment
- Dreh- und Schlagstopp
- werkzeuglos wechselbare Werkzeugaufnahme
- effektive Vibrationsreduzierung
- Motorbremse

PERFORM PROTECT

18 V

SDS plus

DEWALT

Akkubohrhammer DCH 275 P2
Lieferumfang: 2 Akkus, Schnellladegerät, Zusatzhandgriff, SSBF 13 mm, Bohrtiefenanschlag, Transportkoffer, Staubabsaugung D25303DH

Art.-Nr.	4681 116 038
Akkuspannung V	18
Akkukapazität Ah	5
Bohrleistung in Beton	24 mm
Bohrleistung in Stahl mm	13
Bohrleistung in Weichholz mm	26
Leerlaufdrehzahl min-¹	0-1100
Schlagzahl min-¹	0-4600
Einzelschlagenergie J	2,1
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Gewicht kg	4,7

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 116 038	666,00 ●	MQ05

Die Erklärung zu diesem ● und weiteren Symbolen in den Tabellen finden Sie im Impressum.



4681 116 035

Akkustarterkit DCB 115 D2 / DCB 115 P2
XR-Schiebe-Akkus
Lieferumfang 4681 116 034: 2 Akkus DCB 183 2,0 Ah, Schnellladegerät DCB 115
Lieferumfang 4681 116 035: 2 Akkus DCB 184 5,0 Ah, Schnellladegerät DCB 115

Art.-Nr.	4681 116 034	4681 116 035
Akkuspannung V	18	18
Akkukapazität Ah	2	5

Modell	Art.-Nr.	EUR	KS
DCB 115 D2	**4681 116 034**	**159,00** ●	MQ05
DCB 115 P2	**4681 116 035**	**229,00** ●	MQ05



Akkustarterkit DCB 115 P3
XR Schiebeakkus
Lieferumfang: 3 Akkus DCB 184 5,0 Ah, Schnellladegerät DCB 115

Art.-Nr.	4681 116 220
Akkuspannung V	18
Akkukapazität Ah	5

	Art.-Nr.	EUR	KS
	4681 116 220	**309,00** ●	MQ05



Akkubohrschrauber DCD 791 NT
bürstenloser Motor · Vollmetallgetriebe · 15-stufiges Drehmomentmodul · leicht dosierbare Schalterelektronik · Sicherheitselektronik zur Überprüfung von Akku-Temperatur, Stromentnahme und als Entladeschutz · Spindelarretierung · 3-stufige LED-Leuchte mit bis zu 70 Lumen
Lieferumfang: ohne Akku und Ladegerät, Gürtelclip, magnetischer Bithalter, T STAK-Box

Art.-Nr.	4681 116 013
Akkuspannung V	18
Bohrleistung in Stahl mm	13
Bohrleistung in Weichholz mm	40
Drehmoment max. Nm	hart: 70 / weich: 27
Leerlaufdrehzahl min-¹	0-550 / 0-2000
Bohrfutterspannweite mm	1,5 - 13
Gewicht kg	1,7 (inkl. Akku)

	Art.-Nr.	EUR	KS
	4681 116 013	**143,00** ●	MQ05



Akkubohrschrauber DCD 991 NT
neueste Generation der XRP 3-Gang-Schrauber · bürstenloser Motor · Vollmetallgetriebe · elektronische Drehzahlregulierung · elektronische Drehmomentkupplung sowie 11-stufiges Drehmomentmodul · Spindelarretierung · 3-stufige LED-Leuchte
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Gürtelclip, magnetischer Bithalter, Zusatzhandgriff, T-STAK-Box

Art.-Nr.	4681 116 103
Akkuspannung V	18
Bohrleistung in Stahl mm	15
Bohrleistung in Weichholz mm	55
Drehmoment max. Nm	hart: 95 / weich: 66
Leerlaufdrehzahl min-¹	0-450 / 0-1300 / 0-2000
Bohrfutterspannweite mm	1,5-13
Gewicht kg	2 (inkl. Akku 5Ah)

	Art.-Nr.	EUR	KS
	4681 116 103	**226,00** ●	MQ05

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.





DEWALT 18V 54 V

Akkuschlagbohrschrauber DCD 796 NT
Vollmetallgetriebe · 15-stufiges Drehmomentmodul · leicht dosierbare Schalterelektronik · Sicherheitselektronik zur permanenten Überprüfung von Akkutemperatur, Stromentnahme und Entladeschutz · Spindelarretierung · integrierte LED
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Gürtelclip, magnetischer Bithalter, T STAK Box

Art.-Nr.	4681 116 104
Akkuspannung V	18 / 54
Bohrleistung in Beton mm	13
Bohrleistung in Stahl mm	13
Bohrleistung in Weichholz mm	40
Drehmoment max. Nm	hart: 70 / weich: 27
Leerlaufdrehzahl min-¹	0-550 / 0-2000
Schlagzahl min-¹	0-34000
Bohrfutterspannweite mm	1,5-13
Gewicht kg	1,7 (inkl. 5Ah Akku)

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 116 104	164,00 ●	MQ05

DEWALT 18V

Akkuwinkelbohrschrauber DCD 740 NT
2-Gang-Getriebe mit optimal abgestimmten Drehzahl-/Drehmomentverhältnis · elektronische Drehzahlregulierung und Motorbremse · integrierte LED · Paddelschalter · vollgummiertes Gehäuse
Lieferumfang: T STAK-Box

Art.-Nr.	4681 116 215
Akkuspannung V	18
Bohrleistung in Stahl mm	10
Bohrleistung in Weichholz mm	28
Drehmoment max. Nm	33
Leerlaufdrehzahl min-¹	0-650 / 0-2000
Bohrfutterspannweite mm	1-10
Gewicht kg	1,8 (inkl. 1,5 Ah Akku)

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 116 215	195,00 ●	MQ05



DEWALT 18V

Akkuschlagbohrschrauber DCD 996 NT
neueste Generation der XRP Dreigang-Schrauber · elektronische Dreh- und Schlagzahlregulierung · elektronische Drehmomentkupplung sowie präzises 11-stufiges Drehmomentmodul · Sicherheitselektronik zur permanenten Überprüfung von Akkutemperatur, Stromentnahme und Entladeschutz · bürstenloser Motor · 3-stufige LED mit 77 Lumen
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Gürtelclip, Bithalter, Zusatzhandgriff, T-STAK Box

Art.-Nr.	4681 116 033
Akkuspannung V	18
Bohrleistung in Beton mm	16
Bohrleistung in Stahl mm	15
Bohrleistung in Weichholz mm	55
Drehmoment max. Nm	hart: 95 / weich: 66
Leerlaufdrehzahl min-¹	0-450 / 0-1300 / 0-2000
Schlagzahl min-¹	0-38250
Bohrfutterspannweite mm	1,5-13
Gewicht kg	2,1

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 116 033	246,00 ●	MQ05



PERFORM PROTECT 18V SDS plus

Akkubohrhammer DCH 273 NT
bürstenlose Motor-Technologie · optimal abgestimmtes elektropneumatisches Hammerwerk · elektronische Kupplung für ein gleichmäßig hohes Drehmoment · Dreh- und Schlagstopp · Perform & Protect: sicheres und ermüdungsfreies Arbeiten durch effektive Vibrationsreduzierung durch spezielle Dämpfungsmechanik von Motor, Getriebe und Schlagwerk · integrierte hellweiße LED · gummierter Handgriff
Lieferumfang: ohne Akku + Ladegerät, Zusatzhandgriff, Gürtelclip, T-STAK-Box II

Art.-Nr.	4681 116 048
Akkuspannung V	18
Bohrleistung in Beton mm	24
Bohrleistung in Stahl mm	13
Bohrleistung in Weichholz mm	26
Leerlaufdrehzahl min-¹	0-1100
Schlagzahl min-¹	0-4600
Einzelschlagenergie J	2,1
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Gewicht kg	3,3 (inkl. Akku)

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 116 048	287,00 ●	MQ05

Die Erklärung zu diesem ● und weiteren Symbolen in den Tabellen finden Sie im Impressum.





DEWALT 18V

Akkuschrauber DCF 620 NT
bürstenloser Motor · optimal abgestimmte Drehzahl für alle Trockenbauarbeiten · elektronische Motorbremse · lautlose Kupplung · präziser Schraubtiefenanschlag · integrierte LED
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Schraubtiefenanschlag, magnetischer Bithalter, Schrauberbit PH2 25mm, Gürtelclip, T STAK-Box

Art.-Nr.	4681 116 147
Akkuspannung V	18
Drehmoment max. Nm	hart: 30 / weich: 5
Leerlaufdrehzahl min-¹	0-4400
Werkzeugaufnahme	6,3 mm (1/4") I6-kt.
Gewicht kg	1,5 (inkl. 2Ah Akkus)

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 116 147	226,00	MQ05

DEWALT 18V

Akkuschlagschrauber DCF 887 NT
Dreh- und Schlagzahl sowie maximales Drehmoment über 3-Stufen elektronisch einstellbar · leicht dosierbare Schalterelektronik · Sicherheitselektronik · Alu-Schlagwerkgehäuse · Innensechskant-Aufnahme mit Selbstverriegelung und "drop-out"-Funktion · 3 LED-Leuchten
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Gürtelclip, magnetischer Bithalter, T STAK-Box

Art.-Nr.	4681 116 116
Akkuspannung V	18
Drehmoment max. Nm	205
Leerlaufdrehzahl min-¹	0-1000 / 0-2800 / 0-3250
Schlagzahl min-¹	0-400 / 0-2800 / 0-3800
Werkzeugaufnahme	6,3 mm (1/4") i6-KT.
Schrauben-Ø	metrisch: M12
Gewicht kg	1,5 (inkl. 5Ah Akku)

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 116 116	215,00	MQ05



DEWALT 18V

Akkuschrauber DCF 622 NT
bürstenloser Motor · patentierte "Versa-Clutch"-Kupplung zur kurzfristigen Überbrückung des eingestellten Drehmoments · optimal abgestimmte Drehzahl für den Metallbereich speziell für den Einsatz von 6,5 mm TEK-Schrauben · elektronische Motorbremse · mechanische Kupplung · integrierte LED
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Gürtelclip, T STAK-Box

Art.-Nr.	4681 116 148
Akkuspannung V	18
Drehmoment max. Nm	hart: 35 / weich: 11
Leerlaufdrehzahl min-¹	0-2000
Werkzeugaufnahme	6,3 mm (1/4") I6-kt.
Gewicht kg	1,7 (inkl. 2Ah Akkus)

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 116 148	226,00	MQ05



DEWALT 18V 54 V

Akkuschlagschrauber DCF 894 NT
Dreh- und Schlagzahl sowie maximales Drehmoment über 2-Stufen elektronisch einstellbar · zusätzliche elektronische Kontrollstufe minimiert im Rechtslauf die Gefahr eines Überdrehen bzw. reduziert im Linkslauf die max. Drehzahl, sobald die Schraube gelöst ist · leicht dosierbare Schalterelektronik · Sicherheitselektronik · Alu-Schlagwerkgehäuse
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Gürtelclip, T STAK-Box

Art.-Nr.	4681 116 117
Akkuspannung V	18 / 54
Drehmoment max. Nm	447
Leerlaufdrehzahl min-¹	0-900 / 0-2000
Schlagzahl min-¹	0-3100
Werkzeugaufnahme	12,5 mm (1/2") A4-KT.
Schrauben-Ø	metrisch: M20
Gewicht kg	2,3 (inkl. 5Ah Akku)

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 116 117	269,00	MQ05

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.



DEWALT 18V

Akkuschlagschrauber DCF 899 NT
max. Lösemoment 1625 Nm · Vollmetall-Getriebe · Dreh- und Schlagzahl sowie maximales Drehmoment über 3-Stufen elektronisch einstellbar · elektronische Motorbremse · besonders servicefreundlich durch die modulare Bauweise · integrierte LED
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, T STAK-Box

Art.-Nr.	4681 116 118
Akkuspannung V	18
Drehmoment max. Nm	950
Leerlaufdrehzahl min-¹	0-400 / 0-1200 / 0-1900
Schlagzahl min-¹	0-2400
Werkzeugaufnahme	12,5 mm (1/2") A4-KT.
Schrauben-Ø	metrisch: M20
Gewicht kg	3,3 (inkl. 5Ah Akku)

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 116 118	309,00 ●	MQ05



DEWALT 18V

Akkustichsäge DCS 331 NT
lüftergekühlter Hochleistungsmotor mit elektronischer Hubzahlregulierung · werkzeugloses Sägeschuh- und Sägeblatt-Wechselsystem · 3-Stufen-Pendelhub · patentierter Ausgleichsgewichtmechanismus für sehr geringe Vibrationen · Späneblasvorrichtung
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Absauganschluss, Sägeschuh-Schutzauflage, T-STAK-Box

Art.-Nr.	4681 116 204
Akkuspannung V	18
Schnitttiefe in Holz mm	135
Schnitttiefe in Stahl mm	10
Leerlaufhubzahl min-¹	0-3000
Hub mm	26
Gewicht kg	3,1 (inkl. 4 Ah Akku)

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 116 204	219,00 ●	MQ05



DEWALT PERFORM PROTECT 18V Ø125

Akkuwinkelschleifer DCG 405 NT
bürstenloser Motor · Perform & Protect: elektronische Motorbremse und Kupplung · Überlastschutz · Wiederanlaufschutz · Schutzgitter für Kühlluftschlitze · Schutzhaubenschnellverstellung
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Zusatzhandgriff, Schutzhaube für Schleifarbeiten, Schnellspannmutter, T STAK-Box II

Art.-Nr.	4681 116 055
Akkuspannung V	18
Schleifscheiben-Ø mm	125
Leerlaufdrehzahl min-¹	9000
Schleifspindel	M14
Gewicht kg	2,5 (inkl. Akku)

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 116 055	246,00 ●	MQ05



DEWALT PERFORM PROTECT 18V Ø125

Akkuwinkelschleifer DCG 406 NT
bürstenloser Motor · Perform & Protect: elektronische Motorbremse und Kupplung · Überlastschutz · Wiederanlaufschutz · Schutzgitter für Kühlluftschlitze · Schutzhaubenschnellverstellung · Paddel-Schalter mit Totmann-Funktion
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Zusatzhandgriff, Schutzhaube für Schleifarbeiten, Schnellspannmutter, T-STAK-Box II

Art.-Nr.	4681 116 214
Akkuspannung V	18
Schleifscheiben-Ø mm	125
Leerlaufdrehzahl min-¹	9000
Schleifspindel	M14
Gewicht kg	2,5 (inkl. Akku)

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 116 214	246,00 ●	MQ05

Die Erklärung zu diesem ● und weiteren Symbolen in den Tabellen finden Sie im Impressum.



DEWALT

18V

Akkubandsäge DCS 371 NT
durchzugsstarker Hochleistungsmotor und materialgerechte Bandgeschwindigkeit für problemloses Ablängen von Gewindestangen, Metallprofilen und Metallrohrern · gratfreies Schnittbild und nahezu funkenfreies Arbeiten · präziser Bandlauf · schneller und einfacher Sägebandwechsel · integrierte LED
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Sägeband 14/18 TPI-Zahnteilung, Aufhängehaken, T-STAK-Box

Art.-Nr.	4681 116 205
Akkuspannung V	18
Schnittbereich mm	63,5
Schnittgeschwindigkeit m/min	174
Sägebandabmessung mm	835 x 12 x 0,5
Gewicht kg	2,7 (ohne Akku)

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 116 205	298,00 ●	MQ05



DEWALT

18V

Akkuhandkreissäge DCS 391 NT
sicherer Einsatz durch elektronische Motorbremse und Verriegelungsschalter · werkzeuglose Neigungsverstellung bis 50° · kompakte und ausbalancierte Bauweise · gummierter Handgriff · Spindelarretierung · Sägeschuh aus Magnesium · robustes Getriebegehäuse
Lieferumfang: ohne Akku + Ladegerät, HM Sägeblatt Z24, T-STAK-Box

Art.-Nr.	4681 116 170
Akkuspannung V	18
Schnitttiefe 90° mm	55
Schnitttiefe 45° mm	42,1
Leerlaufdrehzahl min-¹	3700
Sägeblattabmessung mm	165x20
Gewicht kg	3,8 (inkl. Akku)

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 116 170	256,00 ●	MQ05

315,00



18V

DEWALT

Akkukartuschenpistole DCE 581 NK
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Alu-Auspressrohr 600 ml, Kartuschenhalter 300/310 ml, Transportkoffer

Art.-Nr.	4681 116 206
Akkuspannung V	18
Auspressdruck kg	454
Aufnahmegröße ml	600/300/310
Gewicht kg	2,8 (inkl. 5 Ah Akku)

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 116 206	315,00 ●	MQ05

- schneller Austausch von Auspressrohr für Folienbeutel und Halter für Kartuschen
- elektronische Geschwindigkeitsregelung über Rändelrad
- feinjustierbarer Schalter
- Vollmetall-Getriebe
- automatischer Rücklauf der Vorschubstange

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.



18V

Akkulampe DCL 043
Leuchtweite bis zu 400 m · mit 3 hellen, weißen LED und einer abgesofteten roten, blendfreien LED ·2-stufige Leuchtstärkeneinstellung · drehbar und in 9 Positionen arretierbarer Lampenkopf · IP 54 · Aufhängehaken
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Gürtelclip

Art.-Nr.	4681 116 211
Akkuspannung V	18
Lichtstrom lm	120/1000
Leuchtdauer min	18V/5Ah: 2400
Gewicht kg	0,6 (ohne Akku)

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 116 211	104,00 ●	MQ05



18V

Akkulampe DCL 060
extrem Leistungsstark mit 10 LED`s · effektive Hitzeableitung in "Aus-Position" · drehbarer Lampenkopf · gummierte Füße für sicheren Stand · Tragegriff und Aufhängevorrichtung
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät,

Art.-Nr.	4681 116 213
Akkuspannung V	18
Lichtstrom lm	1500
Gewicht kg	1,5 (ohne Akku)

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 116 213	158,00 ●	MQ05



10,8V 14,4V 18V

Baustellenradio DCR 019
Stromversorgung über alle 10,8-18 Volt XR Li-Ion Schiebe-Akkus von Dewalt · 3,5 mm AUX Eingang zum Abspielen externer Audio Geräte · 1,8 m Netzanschlusskabel sowie Aufwickelvorrichtung direkt am Gerät
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät

Art.-Nr.	4681 116 209
Akkuspannung V	10,8-18
Eingangsspannung V	230
Frequenzbereich	AM / FM Stereo
Gewicht kg	2,8 (ohne Akku)

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 116 209	121,00 ●	MQ05



14,4V 18V 54 V

Baustellenradio DCR 027
Stromversorgung über alle 14,4-54 Volt XR Li-Ion Schiebe-Akkus von Dewalt · 3,5 mm AUX Eingang zum Abspielen externer Audio Geräte · 2 m Netzanschlusskabel · Ladefunktion für alle 14,4, 18 und 54 Volt Akkus von Dewalt · integrierte Doppelsteckdosen · max. Gesamtanschlusswert 3680 Watt · Bluetooth · Digitalanzeige
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät

Art.-Nr.	4681 116 210
Akkuspannung V	14,4-54
Eingangsspannung V	230
Frequenzbereich	FM Stereo / DAB+
Gewicht kg	6,3 (inkl. Akku 5 Ah)

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 116 210	273,00 ●	MQ05

Die Erklärung zu diesem ● und weiteren Symbolen in den Tabellen finden Sie im Impressum.



DEWALT XR FLEX VOLT 18V 54 V

Akkustarterkit DCB 118 T3
XR Flexvolt Schiebeakkus
Lieferumfang: 3 Akkus DCB 546 6,0 Ah, Schnellladegerät DCB 118

Art.-Nr.	4681 116 219
Akkuspannung V	18 / 54
Akkukapazität Ah	6

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 116 219	429,00 ●	MQ05



DEWALT 54 V XR FLEX VOLT

Akkustarterkit DCB 118 T2
XR Flexvolt Schiebeakkus
Lieferumfang 4681 116 028: 2 Akkus DCB 546 6,0 Ah, Schnellladegerät DCB 132

Art.-Nr.	4681 116 028
Akkuspannung V	54
Akkukapazität Ah	6

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 116 028	319,00 ●	MQ05



DEWALT 18V 54 V XR FLEX VOLT

Akkustarterkit DCB 118 X2
XR Flexvolt Schiebeakkus
Lieferumfang: 2 Akkus DCB 547 9,0 Ah, Schnellladegerät DCB 118

Art.-Nr.	4681 116 066
Akkuspannung V	18 / 54
Akkukapazität Ah	9

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 116 066	359,00 ●	MQ05



DEWALT XR FLEX VOLT 18V 54 V

Akkustarterkit DCB 132 X2
XR Flexvolt Schiebeakkus
Lieferumfang: 2 Akkus DCB 547 9,0 Ah, Schnellladegerät DCB 132

Art.-Nr.	4681 116 217
Akkuspannung V	18 / 54
Akkukapazität Ah	9

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 116 217	379,00 ●	MQ05

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.



Akkubohrhammer DCH 323 NT
XR Flexvolt Maschine für schwerste Anwendungen ohne Kabel · bürstenloser Motor · Perform & Protect: Anti-Rotations-Funktion und federgelagerter, von der Maschine entkoppelter Handgriff · Sicherheitskupplung · integrierte, hellweiße LED · Dreh-/Schlagstopp · gummierter Handgriff
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Zusatzhandgriff mit Bohrtiefenanschlag, T STAK-Box VI

Art.-Nr.	4681 116 074
Akkuspannung V	54
Bohrleistung in Beton mm	28
Bohrleistung in Stahl mm	13
Bohrleistung in Weichholz mm	30
Leerlaufdrehzahl min-¹	0-980
Schlagzahl max. min-¹	0-4320
Einzelschlagenergie J	2,8
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Gewicht kg	4,8 (inkl. Akku)

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 116 074	411,00 ●	MQ05



Akkubohrhammer DCH 333 NT
XR Flexvolt Maschine für schwerste Anwendungen ohne Kabel · bürstenloser Motor · Perform & Protect: Anti-Rotations-Funktion und federgelagerter, von der Maschine entkoppelter Handgriff · Sicherheitskupplung · integrierte, hellweiße LED · Dreh-/Schlagstopp · gummierter Handgriff
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Zusatzhandgriff mit Bohrtiefenanschlag, T STAK-Box VI

Art.-Nr.	4681 116 060
Akkuspannung V	54
Bohrleistung in Beton mm	30
Bohrleistung in Stahl mm	13
Bohrleistung in Weichholz mm	30
Leerlaufdrehzahl min-¹	0-1000
Schlagzahl max. min-¹	0-4480
Einzelschlagenergie J	3,5
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Gewicht kg	5,0 (inkl. Akku)

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 116 060	442,00 ●	MQ05



Akkubohrhammer DCH 481 N
XR Flexvolt Maschine für schwerste Anwendungen ohne Kabel · bürstenloser Motor · Perform & Protect: Anti-Rotations-Funktion und federgelagerter, von der Maschine entkoppelter Handgriff · Sicherheitskupplung · integrierte, hellweiße LED · Drehstopp · gummierter Handgriff
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Zusatzhandgriff, Transportkoffer

Art.-Nr.	4681 116 061
Akkuspannung V	54
Bohrleistung in Beton mm	40
Leerlaufdrehzahl min-¹	540
Schlagzahl max. min-¹	3150
Einzelschlagenergie J	6,1
Werkzeugaufnahme	SDS-max
Gewicht kg	6,6 (inkl. Akku)

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 116 061	535,00 ●	MQ05



Akkubohrhammer DCH 733 N
bürstenloser Motor · perfekt abgestimmte Dreh- und Schlagzahl,elektronisch regelbar · Drehstopp · mechanische Sicherheitskupplung · Anti-Rotations-Funktion UTC · glasfaserverstärkte Gehäuseteile · optische Kontrollelektronik · optimaler Bohrbereich 20-40 mm
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Zusatzhandgriff vibrationsgedämpft

Art.-Nr.	4681 116 080
Akkuspannung V	54
Bohrleistung in Beton mm	48
Leerlaufdrehzahl min-¹	177-355
Schlagzahl min-¹	1350-2705
Einzelschlagenergie J	13,3
Werkzeugaufnahme	SDS-max
Gewicht kg	9,7 (inkl. 162 Wh-Akku)

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 116 080	779,00 ●	MQ05

Die Erklärung zu diesem ● und weiteren Symbolen in den Tabellen finden Sie im Impressum.



DEWALT XR FLEX VOLT 54 V

Akkuspezialsäge DCS 396 N
bürstenloser Motor · vibrationsarmes und rückschlagfreies Doppelsägeblatt-System mit Schnellstopp in 3 Sekunden · verwindungssteifes Schwert · sehr gut für Winkelschnitte · einfaches und schnelles Sägeblatt-Wechselsystem · integrierte Endklammer · vollgummierte Griffe · Aluminiumgehäuse · Anschluss für Staubabsaugung
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, ohne Sägeblatt

Art.-Nr.	4681 116 216
Akkuspannung V	54
Hub mm	40
Schnitt-L. mm	295
Leerlaufhubzahl min-1	0-2400
Gewicht kg	6,5 (inkl. Akku)

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 116 216	399,00	MQ05

DEWALT XR FLEX VOLT 54 V

Akkuspezialsäge DCS 397 N
bürstenloser Motor · vibrationsarmes und rückschlagfreies Doppelsägeblatt-System mit Schnellstopp in 3 Sekunden · verwindungssteifes Schwert · sehr gut für Winkelschnitte · einfaches und schnelles Sägeblatt-Wechselsystem · integrierte Endklammer · vollgummierte Griffe · Aluminiumgehäuse · Anschluss für Staubabsaugung
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, ohne Sägeblatt

Art.-Nr.	4681 116 031
Akkuspannung V	54
Hub mm	40
Schnitt-L. mm	430
Leerlaufhubzahl min-1	0-2400
Gewicht kg	6,7

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 116 031	499,00	MQ05

380,00



PERFORM PROTECT XR FLEX VOLT 54 V Ø125

DEWALT

Akkuwinkelschleifer DCG 414 NT
Lieferumfang: ohne Akku und Ladegerät, Schnellspannmutter, Zusatzhandgiff, T STAK-Box

Art.-Nr.	4681 116 029
Akkuspannung V	54
Schleifscheiben-Ø mm	125
Leerlaufdrehzahl min-1	9000
Schleifspindel	M14
Gewicht kg	3,1

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 116 029	380,00	MQ05

- FLEXVOLT-Akku-Technologie
- bürstenloser Motor
- elektronische Sicherheitskupplung
- Motorbremse
- Überlastschutz
- schräg verzahntes Getriebe
- Spindelarretierung
- sehr flaches und äußerst robustes Getriebegehäuse
- leicht dosierbare Schalterelektronik

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.



DEWALT XR FLEX VOLT 54 V

Akkutauchkreissäge DCS 520 NT
Tauchmechanismus · bürstenloser Motor · Rückschlagstopp · optimal ausbalanciert · spezieller Sägeschuh für Dewalt-Führungsschienen · Neigungseinstellung 47° · gummierter Zusatzhandgriff
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, XR Extreme Runtime HM-Sägeblatt Z-48 - T STAK-Box

Art.-Nr.	**4681 116 126**
Akkuspannung V	54
Schnitttiefe 90° mm	59
Schnitttiefe 45° mm	44
Leerlaufdrehzahl min-¹	2500-4200
Sägeblattabmessung mm	165x20
Gewicht kg	5,1 (inkl. Akku)

Art.-Nr.	**EUR**	KS
4681 116 126	**596,00** ●	MQ05



DEWALT XR FLEX VOLT 54 V

Akkuhandkreissäge DCS 575 NT
bürstenloser Motor · optimal ausbalanciert · einfache und präzise Schnitttiefen- und Schnittwinkeleinstellung bis 57° · gummierter Zusatzhandgriff
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, XR Extreme Runtime HM-Sägeblatt Z-24 - T STAK-Box

Art.-Nr.	**4681 116 119**
Akkuspannung V	54
Schnitttiefe 90° mm	67
Schnitttiefe 45° mm	43
Leerlaufdrehzahl min-¹	5800
Sägeblattabmessung mm	190x30
Gewicht kg	4 (inkl. Akku)

Art.-Nr.	**EUR**	KS
4681 116 119	**329,00** ●	MQ05



Die Erklärung zu diesem ● und weiteren Symbolen in den Tabellen finden Sie im Impressum.



FLEX 10,8V

Akkubohrschrauber DD 2G 10.8-LD/4.0 Set
Electronic Management System (EMS) schützt die Maschine, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz · Gasgebeschalter mit Verriegelungsfunktion) elektronische Schnellbremse · integrierte LED · Rechts-/Linkslauf mit Einschaltsperre · 17 Drehmomentstufen plus Bohrstufe
Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät CA 10.8, Gürtelclip, Metall-SSBF, Bitgarage, L-BOXX, Koffereinlage

Art.-Nr.	4681 128 001
Akkuspannung V	10,8
Akkukapazität Ah	4
Bohrleistung in Stahl mm	10
Bohrleistung in Weichholz mm	25
Drehmoment max. Nm	hart: 34 / weich: 17
Leerlaufdrehzahl min-¹	0-350 / 0-1300
Bohrfutterspannweite mm	0,8-10
Gewicht kg	0,88 (ohne Akku)

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 128 001	179,00 ●	MJ10



FLEX 18V

Akkubohrschrauber DD 2 G 18.0/2.5 Set
Electronic Management System (EMS) · bürstenloser Motor · Gasgebeschalter mit Einschaltsperre · elektronische Schnellbremse · Schnellspannbohrfutter mit Auto-Lock Funktion · Alu-Druckguss Getriebegehäuse · integrierte LED · Akkukapazitätsanzeige
Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät CA 10.8/18.0, Gürtelclip, Bitgarage, Handgriff, L-BOXX 136, Koffereinlage

Art.-Nr.	4681 128 008
Akkuspannung V	18
Akkukapazität Ah	2,5
Bohrleistung in Stahl mm	13
Bohrleistung in Weichholz mm	30
Drehmoment max. Nm	hart: 68 / weich: 52
Leerlaufdrehzahl min-¹	0-380 / 0-1650
Bohrfutterspannweite mm	1,5 - 13
Gewicht kg	1,4 (ohne Akku)

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 128 008	299,00 ●	MJ10



FLEX 10,8V

Akkubohrschrauber DD 2G 10.8-EC/4.0 Set
Electronic Management System (EMS) · bürstenloser Motor · Gasgebeschalter mit Verriegelungsfunktion · elektronische Schnellbremse · Schnellspannbohrfutter mit Auto-Lock Funktion · Alu-Druckguss Getriebegehäuse · integrierte LED · Akkukapazitätsanzeige
Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät CA 10.8, Bithalter, Gürtelclip, Bitgarage, L-BOXX 136, Koffereinlage

Art.-Nr.	4681 128 009
Akkuspannung V	10,8
Akkukapazität Ah	4
Bohrleistung in Stahl mm	13
Bohrleistung in Weichholz mm	25
Drehmoment max. Nm	hart: 58 / weich: 32
Leerlaufdrehzahl min-¹	0-450 / 0-1700
Bohrfutterspannweite mm	1,5 - 13
Gewicht kg	1,09 (ohne Akku)

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 128 009	269,00 ●	MJ10



FLEX 18V

Akkubohrschrauber DD 2G 18.0-EC/2,5
Electronic Management System (EMS) · bürstenloser Motor · Gasgebeschalter mit Verriegelungsfunktion · elektronische Schnellbremse · Schnellspannbohrfutter mit Auto-Lock Funktion · Alu-Druckguss Getriebegehäuse · integrierte LED · Akkukapazitätsanzeige
Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät CA 10.8/18.0, Gürtelclip, Bithalter, Bitgarage, Handgriff, L-BOXX 136, Koffereinlage

Art.-Nr.	4681 128 007
Akkuspannung V	18
Akkukapazität Ah	2,5
Bohrleistung in Stahl mm	13
Bohrleistung in Weichholz mm	60
Drehmoment max. Nm	hart: 90 / weich: 56
Leerlaufdrehzahl min-¹	0-600 / 0-2300
Bohrfutterspannweite mm	1,5 - 13
Gewicht kg	1,5 (ohne Akku)

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 128 007	359,00 ●	MJ10

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.



FLEX 10,8V

Akkuschlagbohrschrauber PD 2G 10.8-EC/6.0 Set
Electronic Management System (EMS) · bürstenloser Motor · Gasgebeschalter mit Einschaltsperre · elektronische Schnellbremse · Schnellspannbohrfutter mit Auto-Lock Funktion · Alu-Druckguss-Getriebegehäuse · integrierte LED · Akkukapazitätsanzeige
Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät CA 10.8, Bithalter, Bitgarage, Gürtelclip, L-BOXX 136, Koffereinlage

Art.-Nr.	4681 128 012
Akkuspannung V	10,8
Akkukapazität Ah	6
Bohrleistung in Beton mm	13
Bohrleistung in Stahl mm	13
Bohrleistung in Weichholz mm	25
Drehmoment max. Nm	hart: 58 / weich: 32
Leerlaufdrehzahl min-¹	0-450 / 0-1700
Schlagzahl min-¹	0-5850 / 0-22100
Bohrfutterspannweite mm	1,5-13
Gewicht kg	1,14 (ohne Akku)

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 128 012	299,00 ●	MJ10



FLEX 18V

Akkuschlagbohrschrauber PD 2 G 18.0 / 2.5 Set
Electronic Management System (EMS) · 4-Pol-Motor · Gasgebeschalter mit Einschaltsperre · elektronische Schnellbremse · Schnellspannbohrfutter mit Auto-Lock Funktion · Alu-Druckguss-Getriebegehäuse · integrierte LED · Akkukapazitätsanzeige
Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät CA 10.8/18.0, Bitgarage, Gürtelclip, Handgriff, L-BOXX 136, Koffereinlage

Art.-Nr.	4681 128 013
Akkuspannung V	18
Akkukapazität Ah	2,5
Bohrleistung in Beton mm	16
Bohrleistung in Stahl mm	13
Bohrleistung in Weichholz mm	30
Drehmoment max. Nm	hart: 65 / weich: 52
Leerlaufdrehzahl min-¹	0-380 / 0-1650
Schlagzahl min-¹	0-4940 / 0-21450
Bohrfutterspannweite mm	1,5-13
Gewicht kg	1,4 (ohne Akku)

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 128 013	299,00 ●	MJ10



FLEX 18V

Akkuschlagbohrschrauber PD 2G 18.0-EC/2.5 Set
bürstenloser Motor · EMS schützt die Maschine, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz · Gasgebeschalter mit Verriegelungsfunktion · elektronische Schnellbremse · integrierte LED · Rechts-/Linkslauf mit Einschaltsperre · 24 Drehmomentstufen plus Bohrstufe
Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät CA 10.8/18.0, Handgriff, Gürtelclip, Metall-SSBF, Bithalter, Bitgarage, L-BOXX, Koffereinlage

Art.-Nr.	4681 128 002
Akkuspannung V	18
Akkukapazität Ah	2,5
Bohrleistung in Beton mm	16
Bohrleistung in Stahl mm	13
Bohrleistung in Weichholz mm	60
Drehmoment max. Nm	hart: 90 / weich: 56
Leerlaufdrehzahl min-¹	0-600 min-¹ / 0-2300
Schlagzahl min-¹	9600-37000
Bohrfutterspannweite mm	1,5-13
Gewicht kg	1,6 (ohne Akku)

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 128 002	359,00 ●	MJ10



FLEX 18V SDS plus

Akkubohrhammer CHE 18.0-EC/5.0 Set
Electronic Management System (EMS) schütz die Maschine, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz · bürstenloser Motor · mit Gasgebeschalter und Dauerbetriebsfunktion · elektronisch Schnellbremse · Drehstopp · integrierte LED
Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät CA 10.8/18.0, Zusatz-Handgriff, Tiefenanschlag, L-BOXX, Koffereinlage

Art.-Nr.	4681 128 004
Akkuspannung V	18
Akkukapazität Ah	5
Bohrleistung in Beton mm	18
Bohrleistung in Stahl mm	13
Bohrleistung in Weichholz mm	20
Leerlaufdrehzahl min-¹	0-1400
Schlagzahl min-¹	0-4500
Einzelschlagenergie J	1,7
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Gewicht kg	2 (ohne Akku)

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 128 004	459,00 ●	MJ10

Die Erklärung zu diesem ● und weiteren Symbolen in den Tabellen finden Sie im Impressum.



FLEX 18V

Akkuschlagschrauber ID 1/4" 18.0/2.5 Set
Electronic Management System (EMS) · Gasgebeschalter mit Verriegelungsfunktion · elektronische Schnellbremse · 4-Pol-Motor · integrierte LED · Akkukapazitätsanzeige · abnehmbare Abdeckkappe für einen einfachen Kohlenwechsel
Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät CA 10.8/18.0, Gürtelclip, Bitgarage, L-BOXX 136, Koffereinlage

Art.-Nr.	4681 128 014
Akkuspannung V	18
Akkukapazität Ah	2,5
Drehmoment max. Nm	180
Leerlaufdrehzahl min-¹	0-2300
Schlagzahl min-¹	0-3200
Werkzeugaufnahme	6,3 mm (1/4") i6-KT.
Gewicht kg	1,2 (ohne Akku)

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 128 014	299,00 ●	MJ10



FLEX 18V

Akkuschlagschrauber IW 1/2" 18.0-EC/2.5 Set
Electronic Management System (EMS) schützt die Maschine, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz · bürstenloser Motor · Gasgebeschalter mit Verriegelungsfunktion · elektronische Schnellbremse · integrierte LED · Rechts-/Linkslauf mit Einschaltsperre · Einstellmöglichkeit von drei verschiedenen Drehzahlbereichen · Impact Control
Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät CA 10.8/18.0, Gürtelclip, Bitgarage, L-BOXX, Koffereinlage

Art.-Nr.	4681 128 020
Akkuspannung V	18
Akkukapazität Ah	2,5
Drehmoment max. Nm	250
Leerlaufdrehzahl min-¹	600-2500
Schlagzahl min-¹	3300
Werkzeugaufnahme	12,5 mm (1/2") A4-kt.
Gewicht kg	1,1 (ohne Akku)

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 128 020	359,00 ●	MJ10



FLEX 18V Ø125

Akkuwinkelschleifer L 125 18.0-EC/5.0 Set
Electronic Management System schützt die Maschine, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz · bürstenloser Motor · Sanftanlauf · Überlastschutz · Wiederanlaufsperre · Spindelarretierung · 3-fach Wicklungsschutz · gegen Staub
Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät CA 10.8/18.0, Handgriff, Stirnlochschlüssel, Spannflansch, Spannmutter, L-BOXX, Koffereinlage

Art.-Nr.	4681 128 000
Akkuspannung V	18
Akkukapazität Ah	5
Schleifscheiben-Ø mm	125
Leerlaufdrehzahl min-¹	8500
Schleifspindel	M14
Gewicht kg	1,75 (ohne Akku)

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 128 000	459,00 ●	MJ10



FLEX 18V

Akkusäbelsäge RS 29 18.0/5.0 Set
Electronic Management System (EMS) schützt die Maschine und verlängert die Lebensdauer · Gasgebeschalter · elektronische Schnellbremse · 4-Pol-Motor · zuschaltbarer Pendelhub · Sägeblatt um 180° wendbar, werkzeuglos wechselbar · abnehmbare Sägeauflage, schwenkbar und in der Tiefe werkzeuglos verstellbar · gummierter Griff · integrierte LED · Akkukapazitätsanzeige
Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät CA 10.8/18.0, L-BOXX 238, Koffereinlage

Art.-Nr.	4681 128 005
Akkuspannung V	18
Akkukapazität Ah	5
Hub mm	29
Leerlaufhubzahl min-¹	0-3100
Gewicht kg	2,9 (inkl. Akku)

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 128 005	349,00 ●	MJ10

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.



FLEX 18V

Akkuhandkreissäge CS 62 18.0-EC/5.0 Set
Electronic Management System (EMS) schützt die Maschine, verlängert die Lebensdauer · bürstenloser Motor · Akkukapazitätsanzeige · doppelt geklemmtes Schwenkelement verhindert ein Verklemmen des Sägeblattes bei Winkelschnitten · Spindelarretierung · Schwenkbereich 0° bis 50° für Hinterschnitte sowie Vorritzfunktion für perfekte Sichtkanten · nach neuesten Vorschriften ohne Spaltkeil für Tauchschnitte ohne aufwendigen Ausbau des Spaltkeils
Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät CA 10.8/18.0, HM-Sägeblatt Z-24, Staubsack, Saugadapter, L-BOXX 374, Koffereinlage

Art.-Nr.	4681 128 015
Akkuspannung V	18
Akkukapazität Ah	5
Schnitttiefe 90° mm	62
Schnitttiefe 45° mm	38
Leerlaufdrehzahl min-¹	5000
Sägeblattabmessung mm	165x20
Gewicht kg	3,1 (ohne Akku)

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 128 015	459,00 ●	MJ10



FLEX 18V

Akkurührwerk MXE 18.0-EC/5.0 Set+WR2 120
Electronic Management System (EMS) · bürstenloser Motor · 3-Stufen-Schalter · Drehschalter zur Einstellung der optimalen Mischgeschwindigkeit · ergonomische Handgriffe am Antrieb · 4 Stoßecken · patentierte Spindelarretierung
Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät CA 10.8/18.0, Gabelschlüssel, Wendelrührer WR2 120x600mm

Art.-Nr.	4681 128 006
Akkuspannung V	18
Akkukapazität Ah	5
Rührkorb-Ø mm	120
Werkzeugaufnahme	M14
Leerlaufdrehzahl min-¹	0-210,325,530 / 0-320,490,780
Rührgutmenge kg	30
Gewicht kg	4,1 (ohne Akku)

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 128 006	469,00 ●	MJ10



Die Erklärung zu diesem ● und weiteren Symbolen in den Tabellen finden Sie im Impressum.



FEIN SELECT+ 12V

Akku Starter-Set
sehr ausdauernde 12 Volt Li-Ionen Akkus mit innovativer SafetyCell Technologie und Ladestandsanzeige
Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät ALG 50

Art.-Nr.	4681 110 074
Akkuspannung V	12
Akkukapazität Ah	2 x 3

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 110 074	190,50	MQ00



FEIN SELECT+ 12V

Akkubohrschrauber ABSU 12 C Select
langlebiger DC-Motor · kurze Bauform von 180 mm · 17 Drehmomentstufen · helle LED · Akkuladestandsanzeige · SafetyCell Technologie · bis zu 350 Verschraubungen 5x40 mm mit einer Akkuladung (2,5 Ah)
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Gürtelclip, Vollmetall-SSBF - Bitgarage, Werkzeugkoffer

Art.-Nr.	4681 110 078
Akkuspannung V	12
Bohrleistung in Stahl mm	10
Bohrleistung in Weichholz mm	30
Drehmoment max. Nm	hart: 20 / weich: 14
Leerlaufdrehzahl min-¹	0-400 / 0-1300
Schrauben-Ø max. mm	8x200
Bohrfutterspannweite mm	1 - 10
Gewicht kg	1,1 (ohne Akku)

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 110 078	80,00	MQ00

bürstenloser PowerDrive Motor
QuickIN Zubehörschnittstelle
mechanische Drehmomenteinstellung
Akkuladestandsanzeige
SafetyCell Technologie
4-Gang-Vollmetall-Getriebe
20 Drehmomentstufen plus Bohrstufe
Gewindebohrem bis M8

168,00



FEIN SELECT+ 12V

Akkubohrschrauber ASCM 12 Q Select
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Gürtelclip, Vollmetall-SSBF - Bitgarage, Werkzeugkoffer

Art.-Nr.	4681 110 077
Akkuspannung V	12
Bohrleistung in Stahl mm	13
Bohrleistung in Weichholz mm	40
Drehmoment max. Nm	hart: 40 / weich: 20
Leerlaufdrehzahl min-¹	0-400 / 0-700 / 0-1400 / 0-2500
Schrauben-Ø max. mm	6x200
Bohrfutterspannweite mm	1,5-13
Gewicht kg	1,1 (ohne Akku)

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 110 077	168,00	MQ00

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.



4681 110 072



4681 110 073

FEIN SELECT+ 18V

Akku Starter-Set
sehr ausdauernde 18 Volt Li-Ionen Akkus mit innovativer SafetyCell Technology und Ladestandsanzeige
Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät ALG 80

Art.-Nr.	4681 110 072	4681 110 073
Akkuspannung V	18	18
Akkukapazität Ah	2 x 3	2 x 6

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 110 072	219,00 ●	MR00
4681 110 073	279,00 ●	MR00



FEIN SELECT+ 18V

Akku Starter-Set
sehr ausdauernde 18 Volt Li-Ionen Akkus mit innovativer SafetyCell Technologie und Ladestandsanzeige
Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät ALG 80

Art.-Nr.	4681 110 075
Akkuspannung V	18
Akkukapazität Ah	2 x 5,2

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 110 075	110,50	MQ00



FEIN SELECT+ 18V

Akkubohrschrauber ABS 18 Q Select
bürstenloser Motor und Schnittstelle für alle QuickIN-Zubehöre · MultiVolt-Schnittstelle (mit allen Fein 12-18 V Li-Ionen Akkus betreibbar) · Vollmetallgetriebe · Drehmomentstufen 22+1 · 750 Verschraubungen (5x40 mm) mit einer Akku-Ladung (2,5 Ah) · SafetyCell Technology
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, QuickIN-SSBF, Gürtelclip, Bitgarage, Kunststoff-Werkzeugkoffer

Art.-Nr.	4681 110 054
Akkuspannung V	18
Bohrleistung in Stahl mm	13
Bohrleistung in Weichholz mm	50
Drehmoment max. Nm	hart: 60 / weich: 32
Leerlaufdrehzahl min-¹	0-450 / 0-2000
Schrauben-Ø max. mm	8 x 300
Bohrfutterspannweite mm	1,5 - 13
Gewicht kg	1,3

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 110 054	213,00 ●	MQ03



FEIN SELECT+ 18V

Akkubohrschrauber ASCM 18 QM Select
bürstenloser Motor und Schnittstelle für alle QuickIN und QuickIN MAX Zubehöre · elektronische Drehmomenteinstellung · Vollmetallgetriebe · 2200 Verschraubungen (5x40 mm) mit einer Akku-Ladung (5,0 Ah) · Drehmomentstufen 15+1, Gewindebohren bis 12 mm · SafetyCell Technology
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, QuickIN-SSBF, Gürtelclip, Bitgarage, Handgriff, Kunststoff-Werkzeugkoffer

Art.-Nr.	4681 110 055
Akkuspannung V	18
Bohrleistung in Stahl mm	25
Bohrleistung in Weichholz mm	50
Drehmoment max. Nm	hart: 90 / weich: 45
Leerlaufdrehzahl min-¹	0-400 / 0-800 / 0-1950 / 0-3850
Schrauben-Ø max. mm	10 x 400
Bohrfutterspannweite mm	1,5 - 13
Gewicht	1,5 kg (ohne Akku)

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 110 055	254,00 ●	MQ03

Die Erklärung zu diesem ● und weiteren Symbolen in den Tabellen finden Sie im Impressum.



FEIN SELECT+ 18V

Akkubohrschrauber ASCM 18 QSW Select
bürstenloser PowerDrive Motor · QuickIN Zubehörschnittstelle · mechanische Drehmomenteinstellung · Akkuladestandsanzeige · SafetyCell Technologie · 4-Gang-Vollmetall-Getriebe · 20 Drehmomentstufen plus Bohrstufe · Gewindebohren bis M8
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Gürtelclip, Bitgarage, QuickIN SSBF, Kunststoff-Werkzeugkoffer

Art.-Nr.	4681 110 071
Akkuspannung V	18
Bohrleistung in Stahl mm	13
Bohrleistung in Weichholz mm	40
Drehmoment max. Nm	hart: 40 / weich: 20
Leerlaufdrehzahl min-¹	0-400 / 0-700 / 0-1400 / 0-2500
Schrauben-Ø max. mm	8x200
Bohrfutterspannweite mm	1,5 - 13
Gewicht kg	1,2 (ohne Akku)

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 110 071	199,00	MQ03



FEIN SELECT+ 18V

Akkuschlagschrauber ASCD 18-300 W2 Select
bürstenloser Motor und elektronische Drehmomenteinstellung in 6 Stufen · MultiVolt-Schnittstelle (mit allen Fein 12-18 V Li-Ionen Akkus betreibbar) · Vollmetall-Schlaggetriebe · SafetyCell Technology
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Gürtelclip, Bitgarage, Kunststoff-Werkzeugkoffer

Art.-Nr.	4681 110 056
Akkuspannung V	18
Drehmoment max. Nm	290
Leerlaufdrehzahl min-¹	0-1700
Schlagzahl min-¹	0-3400
Werkzeugaufnahme	12,5 mm (1/2") A4-kt.
Schrauben-Ø	M18 (8.8) / 8x300
Gewicht kg	1

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 110 056	254,00	MQ03

bürstenloser Motor
Sicherheitskupplung und Überlastschutz
Akkuladestandsanzeige
SafetyCell Technologie
zum Hammerbohren, Bohren und Meißeln
Vibrationen nur 12 m/s²

319,00



FEIN SELECT+ 18V SDS plus

Akkubohrhammer ABH 18
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Handgriff, Tiefenanschlag, Kunststoff-Werkzeugkoffer

Art.-Nr.	4681 110 076
Akkuspannung V	18
Bohrleistung in Beton mm	20
Bohrleistung in Stahl mm	13
Bohrleistung in Weichholz mm	22
Leerlaufdrehzahl min-¹	0-1200
Schlagzahl min-¹	0-4400
Einzelschlagenergie J	2
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Gewicht kg	2,3 (ohne Akku)

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 110 076	319,00	MQ00

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.

Einzigartig, flexibel und einfach: das 18 V FEIN Akku-Programm.



Das FEIN Akku-Programm bietet leistungsstarke Maschinen für den Metallbereich sowie oszillierende Werkzeuge. Sie überzeugen durch maximale Kraft, enorme Ausdauer und eine lange Lebensdauer. Mit dem HighPower Akku erreichen die Akku-Winkel-/Geradschleifer und die Akku-Kernbohrmaschinen ihre maximale Leistung.

FEIN. Unverwüstliche Elektrowerkzeuge.



FEIN SELECT+ 18V

Akkubohrmaschine ABOP 6 Select
hohe Drehzahlstabilität und hohe Rundlaufgenauigkeit für den Metallbau · bürstenloser Motor · Metall-Getriebekopf · selbstnachziehende Bohrfutter · Spannbacken · Spindelarretierung · Gasgebeelektronik · Rechts-/Linkslauf
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Metall-SSBF Supra SKE, Zusatzhandgriff, Kunststoff-Werkzeugkoffer

Art.-Nr.	**4681 110 062**
Akkuspannung V	18
Bohrleistung in Stahl mm	6
Bohrleistung in Alu mm	10
Bohrleistung in Weichholz mm	20
Drehmoment max. Nm	4
Leerlaufdrehzahl min-¹	0-3350
Bohrfutterspannweite mm	0,5-10
Gewicht kg	1,4 (ohne Akku)

Art.-Nr.	**EUR**	KS
4681 110 062	**258,00** ●	MQ00



FEIN SELECT+ 18V

Akkubohrmaschine ABOP 13-2 Select
universelle Bohrmaschine mit mechanischem Zweigang-Getriebe und idealem Drehzahlbereich · bürstenloser Motor · Metall-Getriebekopf · selbstnachziehende Bohrfutter-Spannbacken · Spindelarretierung · Gasgebeelektronik · Rechts-/Linkslauf
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Metall-SSBF Supra SKE, Zusatzhandgriff, Kunststoff-Werkzeugkoffer

Art.-Nr.	**4681 110 064**
Akkuspannung V	18
Bohrleistung in Stahl mm	13/10
Bohrleistung in Alu mm	16/10
Bohrleistung in Weichholz mm	37/27
Drehmoment max. Nm	24/8
Leerlaufdrehzahl min-¹	0-580 / 0-1760
Bohrfutterspannweite mm	1,5-13
Gewicht kg	1,7 (ohne Akku)

Art.-Nr.	**EUR**	KS
4681 110 064	**310,00** ●	MQ00



FEIN SELECT+ 18V

Akkubohrmaschine ABOP 10 Select
hohe Drehzahlstabilität und hohe Rundlaufgenauigkeit für Montagearbeiten vor Ort · bürstenloser Motor · Metall-Getriebekopf · selbstnachziehende Bohrfutter-Spannbacken · Spindelarretierung · Gasgebeelektronik · Rechts-/Linkslauf
Lieferumfangohne Akku, ohne Ladegerät, Metall-SSBF Supra SKE, Zusatzhandgriff, Kunststoff-Werkzeugkoffer

Art.-Nr.	**4681 110 063**
Akkuspannung V	18
Bohrleistung in Stahl mm	10
Bohrleistung in Alu mm	15
Bohrleistung in Weichholz mm	30
Drehmoment max. Nm	11
Leerlaufdrehzahl min-¹	0-1250
Bohrfutterspannweite mm	1,5-13
Gewicht kg	1,5 (ohne Akku)

Art.-Nr.	**EUR**	KS
4681 110 063	**258,00** ●	MQ00



FEIN SELECT+ 18V

Akkukernbohrmaschine AKBU 35 PMQ Select / AKBU 35 PMQW Select
kleine und hubstarke 1-Gang-Akku-Universal-Magnet-Kernbohrmaschine mit Rechts-/ Linkslauf, Permanent-Magnet und höchster Funktionalität für mobiles Arbeiten auf der Baustelle · bürstenloser Motor mit Tachoelektronik · elektronische Drehzahleinstellung · Drehzahlspeicher · Kippsensor · Magnethaltekraftanzeige · Fein SafetyCell Technology · Gewindebohren M14 · optimal mit High Power Akku 18 V 5,2 Ah
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Kühlmittelpumpe, Zurrgurt, Spänehaken, Zentriestift, Berührschutz, Austreibkeil, Transportkoffer

Art.-Nr.	**4681 110 052**	**4681 110 053**
Akkuspannung V	18	18
Kernbohrer-Ø max. mm	35	35
Spiralbohrer-Ø max. mm	18	18
Kernbohreraufnahme	QuickIN	QuickIN
Werkzeugaufnahme	MK-2	Weldon
Hub mm	135	135
Magnetfuß mm	70 x 195	70 x 195
Magnethaltekraft N	9000	9000
Gewicht kg	12,1	12,1

Modell	**Art.-Nr.**	**EUR**	KS
AKBU 35 PMQ Select	**4681 110 052**	**1262,00** ●	MQ00
AKBU 35 PMQW Select	**4681 110 053**	**1262,00** ●	MQ00

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.



FEIN SELECT+ 18V

Akkuwinkelbohrmaschine AWBP 10 Select
extrem klein für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen · wartungsfreier, bürstenloser Motor · Eckmaß 17 mm und Getriebekopfhöhe 96 mm · stufenlose Gasgebeelektronik · Metall-Getriebekopf · Kegel an der Bohrwelle B10 · Gewindebohren bis M6
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, ZKBF, Bohrfutterschlüssel, Kunststoff-Werkzeugkoffer

Art.-Nr.	4681 110 061
Akkuspannung V	18
Bohrleistung in Stahl mm	10
Bohrleistung in Weichholz mm	25
Drehmoment max. Nm	9,5
Leerlaufdrehzahl min-¹	0-1370
Bohrfutterspannweite mm	0,8-10
Gewicht kg	1,3 (ohne Akku)

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 110 061	321,00 ●	MQ00



FEIN SELECT+ 18V

Akkugewindeschneider AGWP 10 Select
schneller, präziser Akkugewindebohrer mit Wendegetriebe zur automatischen Umkehr der Drehrichtung beim zurückführen der Bohrspindel · Metall-Getriebekopf · Eckmaß nur 23 mm · bürstenloser Motor · hohe Rundlaufgenauigkeit durch B12-Kegelaufnahme · Lieferung ohne Gewindefutter
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Zusatzhandgriff, Kunststoff-Werkzeugkoffer

Art.-Nr.	4681 110 060
Akkuspannung V	18
Gewindeschneiden in Stahl	M10
Drehmoment max. Nm	26
Leerlaufdrehzahl min-¹	0-760
Gewicht kg	1,3 (ohne Akku)

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 110 060	404,00 ●	MQ00

wartungsfreier, bürstenloser Motor

umfangreicher Anwenderschutz durch Sanftanlauf, Wiederanlaufschutz, elektronischer Überlastschutz und Bremse

staubgeschützte, separate Motorelektronik im Griffbereich

Totmannschalter "AutoStop"

MultiVolt-Schnittstelle (mit allen Fein 12-18 V Li-Ionen Akkus betreibbar)

optimal mit High Power Akku 18 V 5,2 Ah



288,00

FEIN SELECT+ 18V Ø125

Akkuwinkelschleifer CCG 18-125 BLPD Select
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Schnellspannmutter, Anti-Vibrations-Handgriff, Schlüssel, Kunststoff-Werkzeugkoffer

Art.-Nr.	4681 110 070
Akkuspannung V	18
Schleifscheiben-Ø mm	125
Leerlaufdrehzahl min-¹	2500-8500
Schleifspindel	M14
Gewicht kg	1,95 (ohne Akku)

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 110 070	288,00 ●	MQ00

Die Erklärung zu diesem ● und weiteren Symbolen in den Tabellen finden Sie im Impressum.



FEIN SELECT+ Ø125 18V

Akkuwinkelschleifer CCG 18-125 BL Select
wartungsfreier, bürstenloser Motor · umfangreicher Anwenderschutz durch Sanftanlauf, Wiederanlaufschutz und elektronischer Überlastschutz · staubgeschützte, separate Motorelektronik im Griffbereich · MultiVolt-Schnittstelle (mit allen Fein 12-18 V Li-Ionen Akkus betreibbar) · optimal mit High Power Akku 18 V 5,2 Ah
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Spannzange 6 mm, 2 Gabelschlüssel, Kunststoff-Werkzeugkoffer

Art.-Nr.	**4681 110 057**
Akkuspannung V	18
Schleifscheiben-Ø mm	125
Leerlaufdrehzahl min-1	2500-8500
Schleifspindel	M14
Gewicht kg	1,95

Art.-Nr.	**EUR**	KS
4681 110 057	**288,00** ●	MQ00



FEIN SELECT+ 18V

Akkugeradschleifer AGSZ 18-280 LBL Select
staubresistenter und leistungsstarker · kompakter Akkugeradschleifer mit hoher Eintauchtiefe · bestens geeignet zum fräsen, schleifen, schruppen, entgraten und trennen · MultiVolt Schnittstelle
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Spannzange 6 mm, Gabelschlüssel, Kunststoff-Werkzeugkoffer

Art.-Nr.	**4681 110 068**
Akkuspannung V	18
Leerlaufdrehzahl min-1	9000-28000
Spannzange mm	6-8
Gewicht kg	1,6 (ohne Akku)

Art.-Nr.	**EUR**	KS
4681 110 068	**264,00** ●	MQ00



FEIN SELECT+ 18V

Akkugeradschleifer AGSZ 18-280 BL Select
wartungsfreier, bürstenloser Motor · umfangreicher Anwenderschutz durch Sanftanlauf, Wiederanlaufschutz und elektronischer Überlastschutz · staubgeschützte, separate Motorelektronik im Griffbereich · MultiVolt-Schnittstelle (mit allen Fein 12-18 V Li-Ionen Akkus betreibbar
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Spannzange 6 mm, 2 Gabelschlüssel, Kunststoff-Werkzeugkoffer

Art.-Nr.	**4681 110 058**
Akkuspannung V	18
Leerlaufdrehzahl min-1	9000-28000
Spannzange mm	6+8
Gewicht kg	1,4

Art.-Nr.	**EUR**	KS
4681 110 058	**244,00** ●	MQ00



FEIN SELECT+ 18V

Akkugeradschleifer AGSZ 18-90 LBL Select
staubresistenter und leistungsstarker, kompakter Akkugeradschleifer mit hoher Eintauchtiefe - bestens geeignet zum satinieren, bürsten, polieren und schleifen - MultiVolt Schnittstelle
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Spannzange 6 mm, Gabelschlüssel, Kunststoff-Werkzeugkoffer

Art.-Nr.	**4681 110 069**
Akkuspannung V	18
Leerlaufdrehzahl min-1	2900-9000
Spannzange mm	6-8
Gewicht kg	1,8 (ohne Akku)

Art.-Nr.	**EUR**	KS
4681 110 069	**284,00** ●	MQ00

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.



FEIN SELECT+ 18V

Akkublechschere ABSS 18 1.6 E Select
handliche, kurvengängige Akkuschlitzschere für verzugsfreie Abschnitte und Ausschnitte · offener Schneidkopf · QuickIN-Schnellwechselsysem · saubere Spanabfuhr verhindert Kratzer an Werkstücken und Verletzungen · linke und rechte Kurvenschnitte sowie verzugfreies Schneiden mit nur einem Fließspan möglich
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Schneidmesser gerade, Schneidbacken, Schlüssel, Kunststoff-Werkzeugkoffer

Art.-Nr.	4681 110 065
Akkuspannung V	18
Schnittbereich in Stahl 400 N/mm² mm	1,6
Schnittbereich in Stahl 600 N/mm² mm	1,2
Schnittbereich in Stahl 800 N/mm² mm	0,8
Schnittbereich in Alu 250 N/mm² mm	2
Kurvenradius min. mm	90 / 30 (m. Kurvenmesser)
Leerlaufhubzahl min-¹	2200-3500
Schnittgeschwindigkeit m/min	5-8
Gewicht kg	1,2 (ohne Akku)

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 110 065	517,00 ●	MQ00



FEIN SELECT+ 18V

Akkuknabber ABLK 18 1.6 E Select
kompakter und kurvengängiger Knabber für den Dach- und Fassadenbau · präzise Schnitte in Trapez- und Wellblech sowie Profile · elektronisch einstellbare Hubzahl · extrem schlanker Getriebekopf · QuickIN-Schnellwechselsystem · rotierender Stempel für bis zu 30% höhere Standzeit · variabel einstellbare Schneidrichtung durch werkzeuglos drehbaren Matrizenträger
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Kunststoff-Werkzeugkoffer

Art.-Nr.	4681 110 067
Akkuspannung V	18
Schnittbereich in Stahl 400 N/mm² mm	1,6
Schnittbereich in Stahl 600 N/mm² mm	1
Schnittbereich in Stahl 800 N/mm² mm	0,7
Schnittbereich in Alu 250 N/mm² mm	2,5
Kurvenradius min.	innen: 30 mm / außen: 35 mm
Schnittgeschwindigkeit m/min	1,5
Leerlaufhubzahl min-¹	8-1300
Gewicht kg	1,65 (ohne Akku)

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 110 067	466,00 ●	MQ00

466,00



handliche, kurvengängige und schnelle Akkublechschere
vierfach Wendemesser
optimal zum Besäumen und Zuschneiden
uneiengeschränkte Sicht auf die Schnittstelle

FEIN SELECT+ 18V

Akkublechschere ABLS 18 1.6 E Select
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Stößel- und Tischmesser, Spanabweider, Schlüssel, Kunststoff-Werkzeugkoffer

Art.-Nr.	4681 110 066
Akkuspannung V	18
Schnittbereich in Stahl 400 N/mm² mm	1,6
Schnittbereich in Stahl 600 N/mm² mm	1,2
Schnittbereich in Stahl 800 N/mm² mm	1
Schnittbereich in Alu 250 N/mm² mm	2
Kurvenradius min. mm	15
Leerlaufhubzahl min-¹	2200-3700
Schnittgeschwindigkeit m/min	6-9
Gewicht kg	1,4 (ohne Akku)

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 110 066	466,00 ●	MQ00

Die Erklärung zu diesem ● und weiteren Symbolen in den Tabellen finden Sie im Impressum.



12V 14,4V 18V

Akkulampe ALED 12-18 V
kompatibel mit allen 12, 14,4 und 18 V Fein Li-Ionen Akkus · schwenkbarer Lampenkopf · Aufhängehaken · mit 900 Lux sehr hell · Farbtemperatur entspricht Tageslicht · Helligkeit in 2 Stufen einstellbar · mit nur 130 g extrem leicht

Art.-Nr.	4681 110 034
Akkuspannung V	12–18

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 110 034	51,92 ●	MR00



18V

Akkusupercut AFSC 18 QSL Select
Akku-Oszillierer mit QuickIN Schnellspannsystem · leistungsstark wie ein Netzgerät · für den professionellen Einsatz ausgelegt · elektronische Drehzahlregelung · komplettes Fein Supercut Zubehör einsetzbar · StarlockMax Werkzeugaufnahme passend auch für alle Starlock und StarlockPlus Aufnahmen
Lieferumfang: ohne Akku und Ladegerät, Kunststoff-Werkzeugkoffer

Art.-Nr.	4681 110 038
Akkuspannung V	18
Oszillationswinkel °	2 x 2
Schwingzahl min-¹	10000-19500
Werkzeugaufnahme	StarlockMax
Gewicht kg	1,8 (inkl. Akku)

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 110 038	248,00 ●	MQ02



Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.





12V

Akkumultitalent AFMT 12 QSL
Akku-Oszillierer mit QuickIN Schnellspannsystem · leistungsstarke Li-Ionen Akkus mit SafetyCell Technologie · elektronische Drehzahlregelung · Motor selbsttragend mit Vibrations-Entkopplung · StarlockPlus Werkzeugaufnahme passend auch für alle Starlock Aufnahmen
Lieferumfang: 2 Akkus, Schnellladegerät ALG 50,1 Schleifplatte, je 3 Schleifblätter K.80, 120, 180, 1 Universal E-Cut Sägeblatt, Kunststoff-Werkzeugkoffer

Art.-Nr.	4681 010 213
Akkuspannung V	12
Akkukapazität Ah	2,5
Oszillationswinkel °	2 x 1,6
Schwingzahl min-¹	11000-18000
Werkzeugaufnahme	StarlockPlus
Gewicht kg	1,5

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 010 213	251,50 ●	MQ02

18V

Akkusupercut AFMM 18 QSL
Akku-Oszillierer mit QuickIN Schnellspannsystem · drehmomentstarker Motor mit identischer Leistung wie ein Netzgerät · elektronische Drehzahlregelung · SafetyCell Technologie · Motor selbsttragend mit Vibrations-Entkopplung · StarlockPlus Werkzeugaufnahme passend auch für alle Starlock Aufnahmen
Lieferumfang: 2 Akkus, Schnellladegerät ALG 50, 1 Schleifplatte, je 3 Schleifblätter K.60, 80, 120, 180, 1 fester Spachtel, 1 HSS Segmentsägeblatt, 1 E-Cut Long-Life Sägeblatt, 1 Universal E-Cut Sägeblatt, Kunststoff-Werkzeugkoffer

Art.-Nr.	4681 010 215
Akkuspannung V	18
Akkukapazität Ah	2,5
Oszillationswinkel °	2 x 1,7
Schwingzahl min-¹	11000-18500
Werkzeugaufnahme	StarlockPlus
Gewicht kg	1,8

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 010 215	356,50 ●	MQ02

599,00



Akku-Oszillierer mit QuickIN Schnellspannsystem

leistungsstark wie ein Netzgerät

für den professionellen Einsatz ausgelegt

elektronische Drehzahlregelung

komplettes Fein Supercut Zubehör einsetzbar

StarlockMax Werkzeugaufnahme passend auch für alle Starlock und StarlockPlus Aufnahmen

18V

Akkusupercut AFSC 18 QSL Innenausbau Holz
Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät, Kunststoff-Werkzeugkoffer, 1 HSS-Sägeblatt Holz Ø 100 mm, 2 E-Cut Precision BIM Sägeblätter, 5 E-Cut Long-Life Sägeblätter, 2 E-Cut Sägeblätter Universal, 1 Schleifplatte, je 5 Schleifblätter K.80, 120, 180, 1 Tiefenanschlag

Art.-Nr.	4681 010 012
Akkuspannung V	18
Akkukapazität Ah	5
Oszillationswinkel °	2 x 2
Schwingzahl min-¹	10000-19500
Werkzeugaufnahme	StarlockMax
Gewicht kg	1,8

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 010 012	599,00 ●	MQ02

Die Erklärung zu diesem ● und weiteren Symbolen in den Tabellen finden Sie im Impressum.



ELEKTROWERKZEUGE

Foto: NORDWEST Handel AG

ELEKTROWERKZEUGE



BOSCH

Seite 2/3 – 2/24



metabo

Seite 2/25 – 2/38



Milwaukee

Seite 2/39 – 2/52



DEWALT

Seite 2/53 – 2/56



FLEX

Seite 2/57 – 2/69



Seite 2/70 – 2/94



Seite 2/95 – 2/149 Zubehör



BOSCH

Bohrmaschine GBM 10 RE Professional
kompaktes Design · Steuerelektronik für exaktes Anbohren · Rechts/Linkslauf · Fixierung der Bohrspindel im Lager für hohe Präzision · Softgrip
Lieferumfang: Schnellspannbohrfutter

Art.-Nr.	4681 202 014
Bohrleistung in Stahl mm	10
Bohrleistung in Alu mm	10
Bohrleistung in Weichholz mm	25
Nennaufnahmeleistung W	600
Leerlaufdrehzahl min-¹	0-2600
Bohrfutterspannweite mm	1-10
Spindelaufnahme	1/2 - 20 UNF
Drehmoment max. Nm	20
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	1,7

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 202 014	139,00 ●	MB01



BOSCH

Bohrmaschine GBM 16-2 RE Professional
Spatengriff für guten Halt · Steuerelektronik für exaktes Anbohren · Rechts-/Linkslauf · auch zum Rühren geeignet · synchronisiertes 2-Gang-Ziehkeilgetriebe, umschalten während des Laufes möglich · Spindelhals-Ø 43 mm · Schalter wird mit einem Finger geschaltet und arretiert · hohe Lebensdauer durch wälzgelagerten Motor und Getriebe · ideal für Schalungsbohrungen
Lieferumfang: Zahnkranzbohrfutter, Zusatzgriff, Tiefenanschlag

Art.-Nr.	4680 890 260
Bohrleistung in Stahl mm	16 / 8
Bohrleistung in Alu mm	20 / 13
Bohrleistung in Weichholz mm	40 / 20
Nennaufnahmeleistung W	1050
Leerlaufdrehzahl min-¹	0-600 / 0-1450
Bohrfutterspannweite mm	16
Spindelaufnahme	B16
Drehmoment max. Nm	22 / 50
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	3,7

Art.-Nr.	EUR	KS
4680 890 260	545,00 ●	MB01



BOSCH

Bohrmaschine GBM 13-2 Professional
Drehzahlvorwahl mit Stellrad · kein Durchrutschen des Bohrers dank hoher Klemmkraft und selbsttätigem Nachspannen beim Bohren · Eckmaß 29 mm · voll kugel- und wälzgelagert · Steuerelektronik für exaktes Anbohren · Überlastkupplung · Rechts-/Linkslauf
Lieferumfang: Präzisionsbohrfutter, Tiefenanschlag, Zusatzhandgriff

Art.-Nr.	4681 202 000
Bohrleistung in Stahl mm	13 / 8
Bohrleistung in Alu mm	20 / 12
Bohrleistung in Weichholz mm	32 / 20
Nennaufnahmeleistung W	750
Leerlaufdrehzahl min-¹	0-1000 / 0-3000
Bohrfutterspannweite mm	1,5-13
Spindelaufnahme	1/2 - 20 UNF
Drehmoment max. Nm	39,5 / 12,5
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	2,4

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 202 000	275,00 ●	MB01



BOSCH

Schlagbohrmaschine GSB 13 RE Professional
klein und kompakt für einfaches Arbeiten und eine einfache Handhabung · leistungsstark in verschiedensten Anwendungsgebieten · professionelle Haltbarkeit und Lebensdauer · bestes Preis-/Leistungsverhältnis · optimal für den Einhand-Gebrauch
Lieferumfang: Metall-Schnellspannbohrfutter 13 mm, Handgriff, Tiefenanschlag

Art.-Nr.	4681 102 034
Bohrleistung in Beton mm	13
Bohrleistung in Stahl mm	10
Bohrleistung in Weichholz mm	25
Nennaufnahmeleistung W	600
Leerlaufdrehzahl min-¹	0-2800
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	1,6

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 102 034	75,00 ●	MB01

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.



BOSCH

Schlagbohrmaschine GSB 24-2 Professional
Hochleistungsmotor und hohes Drehmoment für die meisten schweren Anwendungen · KickBack Control · Getriebegehäuse aus Metall
Lieferumfang: Schnellspannbohrfutter, Tiefenanschlag, Zusatzhandgriff, L-BOXX

Art.-Nr.	8000 344 057
Bohrleistung in Beton mm	22/13
Bohrleistung in Stahl mm	16/8
Bohrleistung in Weichholz mm	40/25
Nennaufnahmeleistung W	1100
Leerlaufdrehzahl min¹	0 - 900 / 0-3000
Schlagzahl max. min-¹	0-51000
Bohrfutterspannweite mm	1,5 - 13
Spindelaufnahme	1/2 - 20 UNF
Drehmoment max. Nm	40 Nm / 14,5
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	2,9

Art.-Nr.	EUR	KS
8000 344 057	219,00 ●	MB01



BOSCH

Schlagbohrmaschine GSB 21-2 RCT Professional
Metallgetriebegehäuse · mechanische Überlastkupplung · Softgrip · Drehzahlvorwahl · Rechts/Linkslauf · Bosch Hochleistungsmotor · drehbare Bürstenplatte · Kugeltülle · Constant-Elektronik · Torque-Control
Lieferumfang: Schnellspannbohrfutter, Zusatzhandgriff, Tiefenanschlag, Handwerkerkoffer

Art.-Nr.	4681 202 012
Bohrleistung in Beton mm	22/13
Bohrleistung in Stahl mm	16/10
Bohrleistung in Weichholz mm	40/25
Nennaufnahmeleistung W	1300
Leerlaufdrehzahl min-¹	0-900 / 0-3000
Schlagzahl max. min-¹	0-51000
Bohrfutterspannweite mm	1,5-13
Spindelaufnahme	1/2 - 20 UNF
Drehmoment max. Nm	43 / 20,5
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	2,9

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 202 012	249,00 ●	MB01

Hochleistungsmotor und hohes Drehmoment für die meisten schweren Anwendungen - KickBack Control - Getriebegehäuse aus Metall



219,00

BOSCH

Schlagbohrmaschine GSB 20-2 Professional
Lieferumfang: Schnellspannbohrfutter, Tiefenanschlag, Zusatzhandgriff, L-BOXX

Art.-Nr.	8000 461 729
Bohrleistung in Beton mm	18/13
Bohrleistung in Stahl mm	13/8
Bohrleistung in Weichholz mm	40/25
Nennaufnahmeleistung W	850
Leerlaufdrehzahl min¹	0-1000 / 0-3000
Schlagzahl max. min-¹	0-51000
Bohrfutterspannweite mm	1,5-13
Spindelaufnahme	1/2 - 20 UNF
Drehmoment max. Nm	36 Nm / 15,5
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	2,9

Art.-Nr.	EUR	KS
8000 461 729	219,00 ●	MB01

Die Erklärung zu diesem ● und weiteren Symbolen in den Tabellen finden Sie im Impressum.



BOSCH

Bohr- und Meißelhammer GBH 2- 26 Professional
verbesserte Performance für einen schnellen Bohrfortschritt und hohe Meißelabtragleistung · 27% weniger Vibrationen als das Vorgängermodell durch aktive Vibrationsdämpfung · drehbare Bürstenplatte · Überlastkupplung zum Schutz von Anwender und Maschine
Lieferumfang: Zusatzhandgriff, Tiefenanschlag, Maschinentuch, Handwerkerkoffer

Art.-Nr.	4681 402 015
Bohrleistung in Beton mm	26
Bohrleistung in Stahl mm	13
Bohrleistung in Weichholz mm	30
Nennaufnahmeleistung W	830
Leerlaufdrehzahl min-¹	0-900
Schlagzahl min-¹	0-4000
Einzelschlagenergie J	2,7
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	2,7

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 402 015	195,00 ●	MB01



BOSCH

Bohr- und Meißelhammer GBH 2- 26 F Professional
verbesserte Performance für einen schnellen Bohrfortschritt und hohe Meißelabtragleistung · 27% weniger Vibrationen als das Vorgängermodell durch aktive Vibrationsdämpfung · drehbare Bürstenplatte · Überlastkupplung zum Schutz von Anwender und Maschine
Lieferumfang: Zusatzhandgriff, Wechselfutter SDS-plus, SSBF 13 mm, Tiefenanschlag, Maschinentuch, Handwerkerkoffer

Art.-Nr.	4681 402 019
Bohrleistung in Beton mm	26
Bohrleistung in Stahl mm	13
Bohrleistung in Weichholz mm	30
Nennaufnahmeleistung W	830
Leerlaufdrehzahl min-¹	0-900
Schlagzahl min-¹	0-4000
Einzelschlagenergie J	2,7
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	2,9

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 402 019	229,00 ●	MB01

kompakt, leicht und robust
Drehstopp zum Meißeln
perfekte Ergonomie durch Topfbauweise
ideal für Über-Kopf-Arbeiten



BOSCH

Bohr- und Meißelhammer GBH 2-20 D Professional
Lieferumfang: Zusatzhandgriff, Tiefenanschlag, Handwerkerkoffer

Art.-Nr.	4681 402 205
Bohrleistung in Beton mm	20
Bohrleistung in Stahl mm	13
Bohrleistung in Weichholz mm	30
Nennaufnahmeleistung W	650
Leerlaufdrehzahl min-¹	0-1300
Schlagzahl min-¹	0-4200
Einzelschlagenergie J	1,7
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	2,3

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 402 205	153,00 ●	MB01

153,00

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.



BOSCH

Bohr- und Meißelhammer GBH 2- 28 Professional
beste Performance seiner Klasse mit verbesserter Leistung · erhöhter Anwenderschutz mit KickBack-Control · Magnesium Getriebegehäuse · drehbare Bürstenplatte · aktive Vibrationsdämpfung mit Gegenschwinger für minimale Vibrationswerte
Lieferumfang: Zusatzhandgriff, Tiefenanschlag, Maschinentuch, Handwerkerkoffer

Art.-Nr.	4681 402 016
Bohrleistung in Beton mm	28
Bohrleistung in Stahl mm	13
Bohrleistung in Weichholz mm	30
Nennaufnahmeleistung W	880
Leerlaufdrehzahl min-¹	0-900
Schlagzahl min-¹	0-4000
Einzelschlagenergie J	3,2
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	2,9

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 402 016	249,00 ●	MB01



BOSCH

Bohr- und Meißelhammer GBH 2- 28 F Professional
beste Performance seiner Klasse mit verbesserter Leistung · erhöhter Anwenderschutz mit KickBack-Control · Magnesium Getriebegehäuse ·drehbare Bürstenplatte · aktive Vibrationsdämpfung mit Gegenschwinger für minimale Vibrationswerte
Lieferumfang: Zusatzhandgriff, Wechselfutter SDS-plus, SSBF 13 mm, Tiefenanschlag, Maschinentuch, L-BOXX Einlage, L-BOXX

Art.-Nr.	4681 402 018
Bohrleistung in Beton mm	28
Bohrleistung in Stahl mm	13
Bohrleistung in Weichholz mm	30
Nennaufnahmeleistung W	880
Leerlaufdrehzahl min-¹	0-900
Schlagzahl min-¹	0-4000
Einzelschlagenergie J	3,2
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	3,1

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 402 018	305,00 ●	MB01



BOSCH

Bohr- und Meißelhammer GBH 2- 28 F Professional
beste Performance seiner Klasse mit verbesserter Leistung · erhöhter Anwenderschutz mit KickBack-Control · Magnesium Getriebegehäuse · drehbare Bürstenplatte · aktive Vibrationsdämpfung mit Gegenschwinger für minimale Vibrationswerte
Lieferumfang: Zusatzhandgriff, Wechselfutter SDS-plus, SSBF 13 mm, Tiefenanschlag, Maschinentuch, Handwerkerkoffer

Art.-Nr.	4681 402 017
Bohrleistung in Beton mm	28
Bohrleistung in Stahl mm	13
Bohrleistung in Weichholz mm	30
Nennaufnahmeleistung W	880
Leerlaufdrehzahl min-¹	0-900
Schlagzahl min-¹	0-4000
Einzelschlagenergie J	3,2
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	3,1

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 402 017	285,00 ●	MB01



BOSCH

Bohr- und Meißelhammer GBH 3-28 DFR Professional
ausgewogene Gewichtsverteilung durch L-Bauweise · Wechselfutter für schnellen Wechsel zwischen Bohren mit Schlag in Beton und Bohren ohne Schlag in Holz oder Metall · Dreh- und Schlagstopp · drehbare Bürstenplatte · Überlastkupplung · Rechts/Linkslauf · Vibration-Control · Vibrationswert 12 m/s²
Lieferumfang: Zusatzhandgriff Tiefenanschlag, Schnellspannbohrfutter 13 mm, Handwerkerkoffer

Art.-Nr.	4681 402 202
Bohrleistung in Beton mm	28
Bohrleistung in Stahl mm	13
Bohrleistung in Weichholz mm	30
Nennaufnahmeleistung W	800
Leerlaufdrehzahl min-¹	0-900
Schlagzahl min-¹	0-4000
Einzelschlagenergie J	3,1
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	3,6

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 402 202	389,00 ●	MB01



BOSCH

Bohr- und Meißelhammer GBH 4-32 DFR Professional
vielfältiger Einsatz bei Meißel- und Bohrarbeiten · Aluminiumgetriebegehäuse · kompakte Bauweise · Überlastkupplung · blitzschneller Wechsel zwischen SDS-plus und Schnellspannbohrfutter zum Bohren in Holz und Metall · Rechts/Linkslauf · Vibration Control · Vibrationswert 10 m/s²
Lieferumfang: Zusatzhandgriff, Tiefenanschlag, Handwerkerkoffer

Art.-Nr.	4681 102 080
Bohrleistung in Beton mm	32
Bohrleistung in Stahl mm	13
Bohrleistung in Weichholz mm	32
Nennaufnahmeleistung W	900
Leerlaufdrehzahl min-¹	0-800
Schlagzahl min-¹	0-3600
Einzelschlagenergie J	4,2
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	4,7

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 102 080	559,00 ●	MB01



BOSCH

Bohr- und Meißelhammer GBH 8-45 D Professional
Höchstleistung beim Bohren und Meißeln · lange Lebensdauer durch robuste Metallkomponenten · automatische Schalterarretierung · Überlastkupplung · Sanftanlauf · Drehzahlregler · Constant Electronic · Wiederanlaufschutz
Lieferumfang: Zusatzhandgriff, Fetttube, Handwerkerkoffer

Art.-Nr.	4681 402 009
Bohrleistung in Beton mm	45
Nennaufnahmeleistung W	1500
Leerlaufdrehzahl min-¹	0-305
Schlagzahl min-¹	1380-2720
Einzelschlagenergie J	12,5
Werkzeugaufnahme	SDS-max
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	8,2

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 402 009	819,00 ●	MB01

Turbo-Power

Vibration-Control

Constant-Electronic, Service-Display und Standby-Anzeige für höchsten Arbeitskomfort

Stellrad zur variablen Einstellung der Dreh- und Schlagzahl

automatische Schalterarretierung · Kugeltülle · Überlastkupplung

Vibrationswert: 10/7 m/s² (Hammerbohren/Meißeln)



BOSCH

Bohr- und Meißelhammer GBH 5-40 DCE Professional
Lieferumfang: Zusatzhandgriff, Maschinentuch, Fetttube, Handwerkerkoffer

Art.-Nr.	4680 890 300
Bohrleistung in Beton mm	40
Nennaufnahmeleistung W	1150
Leerlaufdrehzahl min-¹	170-340
Schlagzahl min-¹	1500-3050
Einzelschlagenergie J	8,8
Werkzeugaufnahme	SDS-max
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	6,8

Art.-Nr.	EUR	KS
4680 890 300	635,00 ●	MB01

635,00

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.



BOSCH

Bohr- und Meißelhammer GBH 8-45 DV Professional
Höchstleistung beim Bohren und Meißeln · lange Lebensdauer durch robuste Metallkomponenten · automatische Schalterarretierung · Überlastkupplung · Sanftanlauf · Drehzahlregler · Constant Electronic · Wiederanlaufschutz · Turbo Power Funktion für Extra-Leistung im Meißelbetrieb · niedrige Vibrationen von nur 7 m/s² beim Bohren durch 3-fach Vibrationsdämpfungssystem
Lieferumfang: Zusatzhandgriff, Fetttube, Handwerkerkoffer

Art.-Nr.	**4681 402 213**
Bohrleistung in Beton mm	45
Nennaufnahmeleistung W	1500
Leerlaufdrehzahl min-¹	0-305
Schlagzahl min-¹	1380-2760
Einzelschlagenergie J	12,5
Werkzeugaufnahme	SDS-max
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	8,9

Art.-Nr.	**EUR**	KS
4681 402 213	**919,00** ●	MB01



BOSCH

Meißelhammer GSH 11 E Professional
extreme Schlagkraft für hohe Abtragsleistung · vibrationsarm · breiter Schiebeschalter · Vario-Lock · Constant Electronic mit Schlagzahlvorwahl · rundum verstellbarer und schwenkbarer Zusatzhandgriff · Service Display
Lieferumfang: Flachmeißel, Zusatzgriff, Fetttube, Maschinentuch, Handwerkerkoffer

Art.-Nr.	**4680 890 321**
Nennaufnahmeleistung W	1500
Schlagzahl min-¹	900-1890
Einzelschlagenergie J	16,8
Werkzeugaufnahme	SDS-max
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	10,1

Art.-Nr.	**EUR**	KS
4680 890 321	**689,00** ●	MB01



BOSCH

Meißelhammer GSH 5 CE Professional
hohe Abtragsleistung Constant Electronic · Vibration-Control · robustes Metallgehäuse · Stellrad zur variablen Einstellung der Schlagzahl · automatische Schalterarretierung · Vario-Lock
Lieferumfang: Zusatzhandgriff, Spitzmeißel, Maschinentuch, Fetttube, Handwerkerkoffer

Art.-Nr.	**4680 890 322**
Nennaufnahmeleistung W	1150
Schlagzahl min-¹	1300-2900
Einzelschlagenergie J	8,3
Werkzeugaufnahme	SDS-max
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	6,2

Art.-Nr.	**EUR**	KS
4680 890 322	**539,00** ●	MB01



BOSCH

Meißelhammer GSH 11 VC Professional
bestes Leistungs-Gewicht · geringe Vibrationen durch entkoppelte Handgriffe und optimiertes Schlagwerk · optimal für abwärts Anwendungen · sehr lange Lebensdauer dank hochwertiger Komponenten aus Aluminium und Stahl · einstellbare Schlagstärke · Service-Display · Constant Electronic · Vibrationswert 8,0 m/s²
Lieferumfang: Zusatzhandgriff, Reinigungstuch, Fetttube, Spitzmeißel, Koffer

Art.-Nr.	**4681 402 215**
Nennaufnahmeleistung W	1700
Schlagzahl min-¹	900-1700
Einzelschlagenergie J	23
Werkzeugaufnahme	SDS-max
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	11,4

Art.-Nr.	**EUR**	KS
4681 402 215	**879,00** ●	MB01



BOSCH

Schlagschrauber GDS 24 Professional
hohe Schlagleistung bei geringem Gewicht · Rechts-/Linkslauf · V-Nuten-schlagwerk mit geringem Rückdrehmoment und hoher Lebensdauer · Zusatzgriff mit Stützteller in 2 Positionen montierbar
Lieferumfang: Zusatzgriff, Aufhängebügel

Art.-Nr.	**4680 890 347**
Werkzeugaufnahme	20 mm (3/4") A4-kant
Drehmoment max. Nm	600
Schrauben-Ø	M24
Leerlaufdrehzahl min-¹	950
Nennaufnahmeleistung W	800
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	5,7

Art.-Nr.	**EUR**	KS
4680 890 347	**655,00** ●	MB01



BOSCH

Schlagschrauber GDS 30 Professional
hohe Schlagleistung bei geringem Gewicht · Rechts-/Linkslauf · V-Nuten-schlagwerk mit geringem Rückdrehmoment und hoher Lebensdauer · Zusatzgriff mit Stützteller in 2 Positionen montierbar
Lieferumfang: Zusatzgriff, Aufhängebügel

Art.-Nr.	**4680 890 349**
Werkzeugaufnahme	25,4 mm (1") A4-kant
Drehmoment max. Nm	1000
Schrauben-Ø	M30
Leerlaufdrehzahl min-¹	860
Nennaufnahmeleistung W	920
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	7,3

Art.-Nr.	**EUR**	KS
4680 890 349	**1235,00** ●	MB01

vielseitiger Schrauber mit hoher Leistungsreserve
günstige Schwerpunktlage dank Mittelgriff
leicht wechselbare Einsatzwerkzeuge
Schlagwerkgehäuse aus Metall
Drehzahlvorwahl
Rechts-/Linkslauf



BOSCH

Schlagschrauber GDS 18 E Professional

Art.-Nr.	**4680 890 345**
Werkzeugaufnahme	12,5 mm (1/2") A4-kant
Drehmoment max. Nm	250
Schrauben-Ø	M6-M18
Leerlaufdrehzahl min-¹	500-1300
Nennaufnahmeleistung W	500
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	3,2

Art.-Nr.	**EUR**	KS
4680 890 345	**625,00** ●	MB01

625,00

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.

BOSCH



X-TRA REVOLUTIONÄR

NUR EIN KLICK

X-LOCK. Das ultimative Wechselsystem für Winkelschleifer

Die Weltneuheit von Bosch Professional – das innovative System, um Winkelschleifer-Zubehör mit nur einem Klick zu wechseln. 100 % werkzeuglos!

X-LOCK

www.x-lock.com

It's in your hands. Bosch Professional.



BOSCH

Winkelschleifer GWX 10-125 Professional
X-LOCK System: maximaler Komfort durch 100 % werkzeuglosen und schnellen Zubehörwechsel · höchster Anwenderschutz dank akustischem Signal bei korrekter Montage · volle Rückwärtskompatibilität der Zubehöre
Lieferumfang: Zusatzhandgriff

Art.-Nr.	**4681 502 055**
Schleifscheiben-Ø mm	125
Nennaufnahmeleistung W	1000
Leerlaufdrehzahl min-¹	11000
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	2,2

Art.-Nr.	**EUR**	KS
4681 502 055	**120,00** ●	MB01



BOSCH

Winkelschleifer GWX 14-125 Professional
X-LOCK System: maximaler Komfort durch 100 % werkzeuglosen und schnellen Zubehörwechsel · höchster Anwenderschutz dank akustischem Signal bei korrekter Montage · volle Rückwärtskompatibilität der Zubehöre
Lieferumfang: Zusatzhandgriff

Art.-Nr.	**4681 502 056**
Schleifscheiben-Ø mm	125
Nennaufnahmeleistung W	1400
Leerlaufdrehzahl min-¹	11000
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	2,3

Art.-Nr.	**EUR**	KS
4681 502 056	**150,00** ●	MB01

X-LOCK System:

maximaler Komfort durch 100 % werkzeuglosen und schnellen Zubehörwechsel

höchster Anwenderschutz dank akustischem Signal bei korrekter Montage

volle Rückwärtskompatibilität der Zubehöre



BOSCH

Winkelschleifer GWX 13-125 S Professional
Lieferumfang: Zusatzhandgriff

Art.-Nr.	**4681 502 052**
Schleifscheiben-Ø mm	125
Nennaufnahmeleistung W	1300
Leerlaufdrehzahl min-¹	2800-11500
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	2,4

Art.-Nr.	**EUR**	KS
4681 502 052	**207,00** ●	MB01

207,00

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.



BOSCH

Winkelschleifer GWX 17-125 S Professional
X-LOCK System: maximaler Komfort durch 100 % werkzeuglosen und schnellen Zubehörwechsel · höchster Anwenderschutz dank akustischem Signal bei korrekter Montage · volle Rückwärtskompatibilität der Zubehöre
Lieferumfang: Zusatzhandgriff

Art.-Nr.	**4681 502 051**
Schleifscheiben-Ø mm	125
Nennaufnahmeleistung W	1700
Leerlaufdrehzahl min-¹	2800-11500
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	2,5

Art.-Nr.	**EUR**	KS
4681 502 051	**234,00** ●	MB01



BOSCH

Winkelschleifer GWS 7-115 Professional
kleinster Griffumfang (176 mm) im Vergleich zu anderen Winkelschleifern in seiner Wattklasse · flacher Getriebekopf · optimale Kühlung des Motors - Wiederanlaufschutz - verdrehsichere Schutzhaube
Lieferumfang: Zusatzhandgriff, Aufnahmeflansch, Spannmutter, Zweilochschlüssel

Art.-Nr.	**4681 502 039**
Schleifscheiben-Ø mm	115
Nennaufnahmeleistung W	720
Leerlaufdrehzahl min-¹	11000
Schleifspindel	M14
Netzspannung V / Hz	240 / 50
Gewicht kg	1,9

Art.-Nr.	**EUR**	KS
4681 502 039	**79,00** ●	MB01



BOSCH

Winkelschleifer GWX 19-125 S Professional
X-LOCK System: maximaler Komfort durch 100 % werkzeuglosen und schnellen Zubehörwechsel · höchster Anwenderschutz dank akustischem Signal bei korrekter Montage · volle Rückwärtskompatibilität der Zubehöre
Lieferumfang: Zusatzhandgriff

Art.-Nr.	**4681 502 044**
Schleifscheiben-Ø mm	125
Nennaufnahmeleistung W	1900
Leerlaufdrehzahl min-¹	2800-11500
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	2,5

Art.-Nr.	**EUR**	KS
4681 502 044	**260,00** ●	MB01



BOSCH

Winkelschleifer GWS 7-115 E Professional
kleinster Griffumfang (176 mm) im Vergleich zu anderen Winkelschleifern in seiner Wattklasse - flacher Getriebekopf · optimale Kühlung des Motors · Wiederanlaufschutz · verdrehsichere Schutzhaube · 6-stufige Drehzahl-vorwahl
Lieferumfang: Zusatzhandgriff, Aufnahmeflansch, Spannmutter, Zweilochschlüssel

Art.-Nr.	**4681 502 035**
Schleifscheiben-Ø mm	115
Nennaufnahmeleistung W	720
Leerlaufdrehzahl min-¹	2800-11000
Schleifspindel	M14
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	1,9

Art.-Nr.	**EUR**	KS
4681 502 035	**85,00** ●	MB01

Die Erklärung zu diesem ● und weiteren Symbolen in den Tabellen finden Sie im Impressum.

Ø125



BOSCH

Winkelschleifer GWS 1000 Professional
Direktkühlung für hohe Überlastfähigkeit und Lebensdauer · verdrehsichere Schutzhaube · extra starker Champion-Motor · Wiederanlaufschutz
Lieferumfang: Zusatzhandgriff, Aufnahmeflansch, Spannmutter

Art.-Nr.	4681 502 029
Schleifscheiben-Ø mm	125
Nennaufnahmeleistung W	1000
Leerlaufdrehzahl min-¹	11000
Schleifspindel	M14
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	1,6

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 502 029	95,00 ●	MX12

Ø125



BOSCH

Winkelschleifer GWS 13-125 CI Professional
hohe Produktivität und Leistung durch verbesserte Kombination von Motor, Kühlung und Elektronik · längere Lebensdauer dank deutlich längerer Kohlebürstenstandzeit, starkem Motor, Direktkühlung und Motorüberlastschutz · überlegener Anwenderschutz mit KickBack Stop, Wiederanlaufschutz und Vibration Control
Lieferumfang: Aufnahmeflansch, Schutzhaube, Spannmutter, Zusatzhandgriff, Zweilochschlüssel

Art.-Nr.	4681 502 022
Schleifscheiben-Ø mm	125
Nennaufnahmeleistung W	1300
Leerlaufdrehzahl min-¹	11500
Schleifspindel	M14
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	2,3

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 502 022	164,00 ●	MB01

verdrehsichere Schutzhaube

starker, langlebiger Hochleistungsmotor

optimierte Motorkühlung · Constant-Electronic

125,00

Ø125



BOSCH

Winkelschleifer GWS 1100 Professional
Lieferumfang: Zusatzhandgriff

Art.-Nr.	4681 502 206
Schleifscheiben-Ø mm	125
Nennaufnahmeleistung W	1100
Leerlaufdrehzahl min-¹	11000
Schleifspindel	M14
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	2,1

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 502 206	125,00 ●	MB01

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.



Ø125



BOSCH

Winkelschleifer GWS 13-125 CIE Professional
hohe Produktivität und Leistung durch verbesserte Kombination von Motor, Kühlung und Elektronik · längere Lebensdauer dank deutlich längerer Kohlebürstenstandzeit, starkem Motor, Direktkühlung und Motorüberlastschutz · überlegener Anwenderschutz mit KickBack Stop, Wiederanlaufschutz und Vibration Control
Lieferumfang: Aufnahmeflansch, Schutzhaube, Spannmutter, Zusatzhandgriff, Zweilochschlüssel

Art.-Nr.	**4681 502 023**
Schleifscheiben-Ø mm	125
Nennaufnahmeleistung W	1300
Leerlaufdrehzahl min-¹	2800-11500
Schleifspindel	M14
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	2,3

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 502 023	**184,00** ●	MB01

Ø125



BOSCH

Winkelschleifer GWS 17-125 CI Professional
hohe Produktivität und Leistung durch verbesserte Kombination von Motor, Kühlung und Elektronik · längere Lebensdauer dank deutlich längerer Kohlebürstenstandzeit, starkem Motor, Direktkühlung und Motorüberlastschutz · überlegener Anwenderschutz mit KickBack Stop, Wiederanlaufschutz und Vibration Control
Lieferumfang: Aufnahmeflansch, Schutzhaube, Spannmutter, Zusatzhandgriff, Zweilochschlüssel

Art.-Nr.	**4681 502 005**
Schleifscheiben-Ø mm	125
Nennaufnahmeleistung W	1700
Leerlaufdrehzahl min-¹	11500
Schleifspindel	M14
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	2,4

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 502 005	**205,00** ●	MB01

Die Erklärung zu diesem ● und weiteren Symbolen in den Tabellen finden Sie im Impressum.

Ø125



Ø150



BOSCH

Winkelschleifer GWS 17-125 CIE Professional
hohe Produktivität und Leistung durch verbesserte Kombination von Motor, Kühlung und Elektronik · längere Lebensdauer dank deutlich längerer Kohlebürstenstandzeit, starkem Motor, Direktkühlung und Motorüberlastschutz · überlegener Anwenderschutz mit KickBack Stop, Wiederanlaufschutz und Vibration Control
Lieferumfang: Aufnahmeflansch, Schutzhaube, Spannmutter, Zusatzhandgriff, Zweilochschlüssel

Art.-Nr.	4681 502 016
Schleifscheiben-Ø mm	125
Nennaufnahmeleistung W	1700
Leerlaufdrehzahl min-¹	2800-11500
Schleifspindel	M14
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	2,4

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 502 016	209,00 ●	MB01

BOSCH

Winkelschleifer GWS 17-150 CI Professional
hohe Produktivität und Leistung durch verbesserte Kombination von Motor, Kühlung und Elektronik · längere Lebensdauer dank deutlich längerer Kohlebürstenstandzeit, starkem Motor, Direktkühlung und Motorüberlastschutz · überlegener Anwenderschutz mit KickBack Stop, Wiederanlaufschutz und Vibration Control
Lieferumfang: Aufnahmeflansch, Schutzhaube, Spannmutter, Zusatzhandgriff, Zweilochschlüssel

Art.-Nr.	4681 502 001
Schleifscheiben-Ø mm	150
Nennaufnahmeleistung W	1700
Leerlaufdrehzahl min-¹	9300
Schleifspindel	M14
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	2,5

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 502 001	229,00 ●	MB01

Ø125



Ø230



BOSCH

Winkelschleifer GWS 19-125 CIE Professional
höchster Arbeitsfortschritt auch bei härtesten Anwendungen für kleine Winkelschleifer dank des Weltweit ersten 1900-Watt-Motors · komfortable Handhabung auch für den Dauereinsatz und Überkopfarbeiten · KickBack Stop · Wiederanlaufschutz · Sanftanlauf
Lieferumfang: Aufnahmeflansch, Spannmutter, Zusatzhandgriff Vibration Control, Zweilochschlüssel

Art.-Nr.	4681 502 003
Schleifscheiben-Ø mm	125
Nennaufnahmeleistung W	1900
Leerlaufdrehzahl min-¹	2800-11500
Schleifspindel	M14
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	2,4

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 502 003	239,00 ●	MB01

BOSCH

Winkelschleifer GWS 22-230 JH Professional
leistungsstarker Champion Motor für höhere Effizienz und mehr Leistung · Anlaufstrombegrenzung · Spindelarretierung · Wiederanlaufschutz
Lieferumfang: Zusatzhandgriff

Art.-Nr.	4681 502 042
Schleifscheiben-Ø mm	230
Nennaufnahmeleistung W	2200
Leerlaufdrehzahl min-¹	6500
Schleifspindel	M14
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	5,2

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 502 042	155,00 ●	MB01

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.



BOSCH

Winkelschleifer GWS 22-230 LVI Professional
Anlaufstrombegrenzung · Champion Motor · Sanftanlauf · Wiederanlaufschutz · verdrehsichere Schutzhaube · durch Vibration-Control-Haupt- und Zusatzhandgriff um bis zu 50 % reduzierte Vibrationen · KickBack Stop
Lieferumfang: Aufnahmeflansch, Zusatzhandgriff, Spannmutter, Zweilochschlüssel

Art.-Nr.	**4681 502 034**
Schleifscheiben-Ø mm	230
Nennaufnahmeleistung W	2200
Leerlaufdrehzahl min-¹	6600
Schleifspindel	M14
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	5,4

Art.-Nr.	**EUR**	KS
4681 502 034	**259,00** ●	MB01



BOSCH

Winkelschleifer GWS 26-230 LVI+SDS Professional
Anlaufstrombegrenzung · Champion Motor · Sanftanlauf · Wiederanlaufschutz · verdrehsichere Schutzhaube · durch Vibration-Control-Haupt- und Zusatzhandgriff um bis zu 40 % reduzierte Vibrationen · KickBack Stop · drehbarer Bügel-Haupthandgriff · Constant Elektronik
Lieferumfang: Aufnahmeflansch, Zusatzhandgriff, Schnellspannmutter SDS - Zweilochschlüssel

Art.-Nr.	**4681 502 218**
Schleifscheiben-Ø mm	230
Nennaufnahmeleistung W	2600
Leerlaufdrehzahl min-¹	6500
Schleifspindel	M14
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	5,6

Art.-Nr.	**EUR**	KS
4681 502 218	**330,00** ●	MB01

280,00

Anlaufstrombegrenzung
Champion Motor
Sanftanlauf
Wiederanlaufschutz
verdrehsichere Schutzhaube
durch Vibration-Control-Haupt- und Zusatzhandgriff um bis zu 50 % reduzierte Vibrationen
KickBack Stop
drehbarer Bügel-Haupthandgriff



BOSCH

Winkelschleifer GWS 24-230 LVI Professional
Lieferumfang: Aufnahmeflansch, Zusatzhandgriff, Spannmutter, Zweilochschlüssel

Art.-Nr.	**4681 502 036**
Schleifscheiben-Ø mm	230
Nennaufnahmeleistung W	2400
Leerlaufdrehzahl min-¹	6500
Schleifspindel	M14
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	5,5

Art.-Nr.	**EUR**	KS
4681 502 036	**280,00** ●	MB01

Die Erklärung zu diesem ● und weiteren Symbolen in den Tabellen finden Sie im Impressum.



BOSCH

Geradschleifer GGS 28 CE Professional
neues Spannsystem für spielfreie Fixierung der Schleifstifte · Sanftanlauf · KickBack-Stop · Constant-Electronic · Abschaltkohlebürsten · doppelt abgedichtete und gummigebettete Kugellager · Direktkühlung für hohe Überlastfähigkeit und Lebensdauer
Lieferumfang: 2 Maulschlüssel, Spanneinheit: Spannmutter & Spannzange 6 mm

Art.-Nr.	**4681 602 010**
Leerlaufdrehzahl min-¹	10000-28000
Nennaufnahmeleistung W	650
Spannzange mm	6-8
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	1,4

Art.-Nr.	**EUR**	KS
4681 602 010	**264,00** ●	MB01



BOSCH

Geradschleifer GGS 28 LCE Professional
neues Spannsystem für spielfreie Fixierung der Schleifstifte · Sanftanlauf · KickBack-Stop · Constant-Electronic · Abschaltkohlebürsten · Direktkühlung für hohe Überlastfähigkeit und Lebensdauer · lange schlanke Schleifspindel für den Einsatz an schwer zugänglichen Stellen · Spannzangen bis Ø 8 mm
Lieferumfang: Spannzange 6 mm, 2 Maulschlüssel

Art.-Nr.	**4681 602 012**
Leerlaufdrehzahl min-¹	10000-28000
Nennaufnahmeleistung W	650
Spannzange mm	6-8
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	1,6

Art.-Nr.	**EUR**	KS
4681 602 012	**384,00** ●	MB01



BOSCH

Geradschleifer GGS 28 LC Professional
neues Spannsystem für spielfreie Fixierung der Schleifstifte · Sanftanlauf · KickBack-Stop · Constant-Electronic · Abschaltkohlebürsten · Direktkühlung für hohe Überlastfähigkeit und Lebensdauer · lange schlanke Schleifspindel für den Einsatz an schwer zugänglichen Stellen · Spannzangen bis Ø 8 mm
Lieferumfang: Spannzange 6 mm, 2 Maulschlüssel

Art.-Nr.	**4681 602 015**
Leerlaufdrehzahl min-¹	28000
Nennaufnahmeleistung W	650
Spannzange mm	6-8
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	1,6

Art.-Nr.	**EUR**	KS
4681 602 015	**374,00** ●	MB01



BOSCH

Geradschleifer GGS 8 CE Professional
neues Spannsystem für spielfreie Fixierung der Schleifstifte · Sanftanlauf · KickBack-Stop · Constant-Electronic · Abschaltkohlebürsten · Direktkühlung für hohe Überlastfähigkeit und Lebensdauer · lange schlanke Schleifspindel für den Einsatz an schwer zugänglichen Stellen · Spannzangen bis Ø 8 mm
Lieferumfang: Spannzange 6 mm, 2 Maulschlüssel

Art.-Nr.	**4681 602 013**
Leerlaufdrehzahl min-¹	2500-8000
Nennaufnahmeleistung W	750
Spannzange mm	6-8
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	1,7

Art.-Nr.	**EUR**	KS
4681 602 013	**459,00** ●	MB01

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.



BOSCH

Stichsäge GST 90 E Professional
SDS-werkzeugloser Sägeblattwechsel · verbiegeresistente Stahlfußplatte · vorbildliche Laufruhe · 4-Stufen Pendelhub
Lieferumfang: 1 Sägeblatt, Absaugset, Spanreißschutz, Handwerkerkoffer

Art.-Nr.	4681 702 000
Schnitttiefe in Holz mm	90
Schnitttiefe in Stahl mm	10
Schnitttiefe in Aluminium mm	20
Nennaufnahmeleistung W	650
Leerlaufhubzahl min-1	500-3100
Hub mm	26
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	2,3

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 702 000	139,00 ●	MB01



BOSCH

Stichsäge GST 150 CE Professional
hohe Leistungsreserven durch leistungsstarken und überlastfähigen Motor · extrem robuste und verbiegeresistente Fußplatte · hohe Schnittpräzision durch neues, werkzeugloses Sägeblattspannsystem · ergonomischer Griffbereich mit Softgripflächen · 4-stufige Pendelung · elektronische Drehzahlvorwahl · Constant Electronic
Lieferumfang: 1 Sägeblatt T144D, Saugdüse, Spanreißschutz , Abdeckhaube, L-BOXX

Art.-Nr.	4681 702 020
Schnitttiefe in Holz mm	150
Schnitttiefe in Stahl mm	10
Schnitttiefe in Aluminium mm	20
Nennaufnahmeleistung W	780
Leerlaufhubzahl min-1	500-3100
Hub mm	26
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	2,6

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 702 020	229,00 ●	MB01



BOSCH

Stichsäge GST 150 CE Professional
hohe Leistungsreserven durch leistungsstarken und überlastfähigen Motor · extrem robuste und verbiegeresistente Fußplatte · hohe Schnittpräzision durch neues, werkzeugloses Sägeblattspannsystem · ergonomischer Griffbereich mit Softgripflächen · 4-stufige Pendelung · elektronische Drehzahlvorwahl · Constant Electronic
Lieferumfang: 1 Sägeblatt T144DP, Saugdüse, Spanreißschutz, Abdeckhaube, Handwerkerkoffer

Art.-Nr.	4681 702 009
Schnitttiefe in Holz mm	150
Schnitttiefe in Stahl mm	10
Schnitttiefe in Aluminium mm	20
Nennaufnahmeleistung W	780
Leerlaufhubzahl min-1	500-3100
Hub mm	26
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	2,6

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 702 009	215,00 ●	MB01



BOSCH

Stichsäge GST 160 CE Professional
ausgezeichnete Schnittpräzision dank hochpräziser Sägeblattführung durch den patentierten Doppelroller · perfekte Kontrolle durch kompakte, leichte Bauform mit kleinem Griffumfang · hohe Leistungsreserven auch in harten Materialien durch den starken Motor mit Constant Electronic · werkzeugloser Sägeblattwechsel (SDS)
Lieferumfang: Sägeblätter 1 x T144DP, 1 x T244D, 1 x T308B, Spanreißschutz, Absaugadapter, L-BOXX

Art.-Nr.	4681 702 006
Schnitttiefe in Holz mm	160
Schnitttiefe in Stahl mm	10
Schnitttiefe in Aluminium mm	20
Nennaufnahmeleistung W	800
Leerlaufhubzahl min-1	800-3000
Hub mm	26
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	2,2

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 702 006	289,00 ●	MB01

Die Erklärung zu diesem ● und weiteren Symbolen in den Tabellen finden Sie im Impressum.





BOSCH

Säbelsäge GSA 1300 PCE Professional
integrierte LEDs · Metallhaken zum Einhängen der Maschine während der Arbeitsunterbrechung · SDS-Sägeblattwechsel für schnellen und komfortablen Blattwechsel mit einer Hand · gummiertes Getriebegehäuse · Anti-Vibrations-Handgriff · Constant-Electronic · Pendelhub · werkzeuglos verstellbarer Sägeanschlag
Lieferumfang: 1 x Holzsägeblatt, 1 x Metallsägeblatt, Handwerkerkoffer

Art.-Nr.	4681 702 017
Hub mm	28
Nennaufnahmeleistung W	1300
Leerlaufhubzahl min-¹	0-2900
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	4,1

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 702 017	239,00 ●	MB01

BOSCH

Handkreissäge GKS 190 Professional
höchste Motorleistung ermöglicht einen effizienten Schnittablauf in verschiedenen Materialien · höchste Schnitttiefe und Neigungseinstellung · bestes Leistungsgewicht · sehr kompakte und ergonomische Bauform für gute Handhabung · kein Spaltkeil · Spindelarretierung
Lieferumfang: HM-Kreissägeblatt Parallelanschlag, Absaugadapter

Art.-Nr.	4681 702 019
Schnitttiefe 90° mm	70
Schnitttiefe 45° mm	48
Nennaufnahmeleistung W	1400
Leerlaufdrehzahl min-¹	5500
Sägeblattabmessung mm	190 x 30
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	4,2

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 702 019	160,00 ●	MB01

integrierte LEDs

Metallhaken zum Einhängen der Maschine während der Arbeitsunterbrechung

SDS-Sägeblattwechsel für schnellen und komfortablen Blattwechsel mit einer Hand

gummiertes Getriebegehäuse



BOSCH

Säbelsäge GSA 1100 E Professional
Lieferumfang: 1 x Holzsägeblatt, 1 x Metallsägeblatt, Handwerkerkoffer

149,00

Art.-Nr.	4681 702 016
Hub mm	28
Nennaufnahmeleistung W	1100
Leerlaufhubzahl min-¹	0-2700
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	3,6

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 702 016	149,00 ●	MB01

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.



BOSCH

Handkreissäge GKS 65 GCE Professional + FSN1600
exaktes Zusammenspiel mit dem neuen Bosch-Führungsschienensystem FSN sowie mit Schienen anderer Anbieter · Gehrungsschnitte mit der Führungsschiene ohne Adapter möglich · Constant Elektronic · Sanftanlauf · Spindelarretierung · Fussplatte aus Aluminiumdruckguss
Lieferumfang: HM-Sägeblatt, Absaugadapter, Sechskantstiftschlüssel, L-BOXX, Führungsschiene FSN 1600

Art.-Nr.	**4681 702 028**
Schnitttiefe 90° mm	65
Schnitttiefe 45° mm	48
Nennaufnahmeleistung W	1800
Leerlaufdrehzahl min-¹	2300-5000
Sägeblattabmessung mm	190 x 30
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	5,2

Art.-Nr.	**EUR**	KS
4681 702 028	**385,00** ●	MB01



BOSCH

Fuchsschwanz GFZ 16-35 AC Professional
Eintauchfunktion durch spezielle Schwertgeometrie · stabiles, verwindungsfreies Schwert · gegenläufige Sägeblätter · SDS-Sägeblattwechsel · Constant-Electronic · Staubsauger-Anschluss
Lieferumfang: 2 Sägeblattsätze (Holz/Kunststoff und Gasbeton/Gips), Absaugadapter, Schwert

Art.-Nr.	**4680 890 595**
Hub mm	50
Schnitt-L. mm	350
Nennaufnahmeleistung W	1600
Leerlaufhubzahl min-¹	850-2500
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	5,2

Art.-Nr.	**EUR**	KS
4680 890 595	**499,00** ●	MB01



BOSCH

Handkreissäge GKT 55 GCE Professional
Eintauchfunktion · präzise Einstellung von Schnitttiefe und Neigungswinkel · hocheffiziente Staubabsaugung · leistungsstarker Motor · Drehzahlvorwahl · Fußplatte aus Magnesium-Druckguss · Sanftanlauf · Constant-Electronic · Überlastschutzhocheffiziente
Lieferumfang: HM-Sägeblatt WZ-48, Führungsschiene FSN 1600, L-BOXX

Art.-Nr.	**4681 702 029**
Schnitttiefe 90° mm	57
Schnitttiefe 45° mm	42
Nennaufnahmeleistung W	1400
Leerlaufdrehzahl min-¹	3600-6250
Sägeblattabmessung mm	165 x 20
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	4,7

Art.-Nr.	**EUR**	KS
4681 702 029	**505,00** ●	MB01



BOSCH

Hobel GHO 40-82 C Professional
einfache, präzise und gut ablesbare Spantiefeneinstellung · Constant-Electronic · einfach justierbare Woodrazor-Wendemesser · thermodynamischer Motorschutz · 3 V-Nuten für einfaches und flexibles Fasen
Lieferumfang: Staubbeutel, Zusatzmesser, Parallelanschlag, Falztiefenanschlag, Handwerkerkoffer

Art.-Nr.	**4681 902 002**
Hobelbreite mm	82
Spandicke mm	0-4
Falztiefe mm	0-24
Nennaufnahmeleistung W	850
Leerlaufdrehzahl min-¹	14000
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	3,2

Art.-Nr.	**EUR**	KS
4681 902 002	**295,00** ●	MB01

Die Erklärung zu diesem ● und weiteren Symbolen in den Tabellen finden Sie im Impressum.



BOSCH

Oberfräse GOF 1250 CE Professional
ergonomisches Griffdesign für unterschiedliche Griffpositionen · Spindelarretierung mit Parkposition · transparente Fußplatte · patentierte Frästiefenfeineinstellung · integrierte Staubabsaugung · Constant-Electronic · Softstart
Lieferumfang: Spannzange 8 mm, Parallelanschlag mit Feineinstellung, Kopierhülsenadapter, L-BOXX

Art.-Nr.	4681 802 000
Nennaufnahmeleistung W	1250
Leerlaufdrehzahl min-¹	10000-24000
Werkzeugaufnahme mm	6-8
Fräskorbhub mm	0-60
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	3,6

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 802 000	419,00 ●	MB01



BOSCH

Multifunktionswerkzeug GOP 30-28 Set Professional
maximale Kraftübertragung durch das 3-dimensionale Schnellspannsystem · sehr gute Kontrolle des Gerätes dank kompaktem Griffumfang · vielfältige Anwendungsmöglichkeiten durch die Kompatibilität zu Starlock Zubehör
Lieferumfang: 7 Tauchsägeblätter, 2 Segmentsägeblätter, 2 Schleifplatten, 5 Schleifblätter, L-BOXX

Art.-Nr.	4681 002 047
Nennaufnahmeleistung W	300
Oszillationswinkel °	2 x 1,4 °
Schwingzahl min-¹	8000-20000
Werkzeugaufnahme	Starlock
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	1,5

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 002 047	265,00 ●	MB01



BOSCH

Multifunktionswerkzeug GOP 30-28 Professional
maximale Kraftübertragung durch das 3-dimensionale Schnellspannsystem · sehr gute Kontrolle des Gerätes dank kompaktem Griffumfang · vielfältige Anwendungsmöglichkeiten durch die Kompatibilität zu Starlock Zubehör
Lieferumfang: 1 Tauchsägeblatt

Art.-Nr.	4681 002 046
Nennaufnahmeleistung W	300
Oszillationswinkel °	2 x 1,4
Schwingzahl min-¹	8000-20000
Werkzeugaufnahme	Starlock
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	1,5

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 002 046	135,00 ●	MB01



BOSCH

Multifunktionswerkzeug GOP 40-30 Set Professional
maximale Kraftübertragung durch das 3-dimensionale Schnellspannsystem · bessere Sichbarkeit dank des integrierten LED Lichts · werkzeugloser Zubehörwechsel innerhalb von 3 s, Snap-In-Funktion · vielfältige Anwendungsmöglichkeiten durch die Kompatibilität zu Starlock bzw. Starlock Plus Zubehör
Lieferumfang: 6 Tauchsägeblätter, 2 Segmentsägeblätter, 2 Schleifplatten, 5 Schleifblätter, L-BOXX

Art.-Nr.	4681 002 049
Nennaufnahmeleistung W	400
Oszillationswinkel °	2 x 1,5
Schwingzahl min-¹	8000-20000
Werkzeugaufnahme	Starlock Plus
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	1,5

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 002 049	305,00 ●	MB01

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.





BOSCH

Bandschleifer GBS 75 AE Professional
handliche Bauweise · stabiler Schnellspannhebel für einfachen Bandwechsel · Lenkrollenfeineinstellung für exakten Bandlauf · Alulaufrollen für höchste Beanspruchung · Steuerelektronik · randnahes Schleifen durch abnehmbaren Zusatzgriff · Anschluss für Staubabsaugung
Lieferumfang: Staubsack, Parallel-/Winkelanschlag, Untergestell, Grafitplatte, Gewebeschleifband, Handwerkerkoffer

Art.-Nr.	**4680 890 619**
Bandabmessung mm	75 x 533
Nennaufnahmeleistung W	750
Bandgeschwindigkeit m/s	3,3-5,5
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	3,4

Art.-Nr.	**EUR**	KS
4680 890 619	**289,00** ●	MB01





BOSCH

Schwingschleifer GSS 160-1A Multi Professional
perfektes Bearbeiten in jeder Situation dank austauschbarer Schleifplatte · staubfreies Arbeiten durch direkten Anschluss der Mikrofilter Staubbox · Klettverschluss- und Klemmsystem
Lieferumfang: Lochwerkzeug, Mikrofilterbox, 3 Schleifblätter, 3 Schleifplatten, Schraubendreher, L-BOXX

Art.-Nr.	**4681 602 000**
Schleifplattenabmessung mm	110x100 / 130x80 / 150x100
Schwingkreis mm	1,6
Nennaufnahmeleistung W	180
Leerlaufschwingzahl min-¹	24000
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	1,2

Art.-Nr.	**EUR**	KS
4681 602 000	**169,00** ●	MB01

BOSCH

Schwingschleifer GSS 23 AE Professional
Multi-Spannsystem Easy-Fit · Microfilter für staubfreies Arbeiten · Regelelektronik erlaubt Drehzahlvorwahl für materialgerechtes Schleifen · bündig Schleifen und Absaugen nach 3 Seiten möglich · vibrationsarm
Lieferumfang: Microfilterbox, 2 Schleifpapiere (1x Klett-, 1x Klemmsystem), Lochwerkzeug, Handwerkerkoffer

Art.-Nr.	**4681 602 006**
Schleifplattenabmessung mm	92x182
Schwingkreis mm	2,0
Nennaufnahmeleistung W	190
Leerlaufschwingzahl min-¹	14000-24000
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	1,7

Art.-Nr.	**EUR**	KS
4681 602 006	**159,00** ●	MB01



BOSCH

Exzenterschleifer GEX 125 AC Professional
Exzenterbewegung plus Rotation sorgt für feinsten Schliff bei hoher Schleifleistung · Aluminiumlagerflansch für hohe Laufruhe · Regelelektronik und Drehzahlvorwahl · Schleiftellerbremse · Klettverschluss · Microfiltersystem
Lieferumfang: Absaugadapter, Schleifpapier K120

Art.-Nr.	**4681 602 003**
Schleifteller-Ø mm	125
Schwingkreis mm	5
Nennaufnahmeleistung W	340
Leerlaufdrehzahl min-¹	4500 - 12000
Schwingzahl min-¹	9000-24000
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	2

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 602 003	**205,00** ●	MB01



BOSCH

Exzenterschleifer GEX 125-150 AVE Professional
geringste Vibration auch im Dauereinsatz · vom Gehäuse entkoppelte Schleifeinheit für gleichmäßigen Anpressdruck · flexibel durch die wahlweise Verwendung von 150 mm oder 125 mm Schleifteller · direkter Anschluss von Staubsauger oder Microfilter Staubbox · Reibbremse · Softgrip
Lieferumfang: Zusatzhandgriff, Schleifteller 1x125 mm 2x150 mm, Schleifpapier, Mikrofilter-Box, L-BOXX

Art.-Nr.	**4681 602 007**
Schleifteller-Ø mm	125 + 150
Schwingkreis mm	4
Nennaufnahmeleistung W	400
Leerlaufdrehzahl min-¹	5500 - 12000
Schwingzahl min-¹	11000-24000
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	2,4

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 602 007	**309,00** ●	MB01



BOSCH

Exzenterschleifer GEX 150 AC Professional
Exzenterbewegung plus Rotation sorgt für feinsten Schliff bei hoher Schleifleistung · Aluminiumlagerflansch für hohe Laufruhe · Regelelektronik und Drehzahlvorwahl · Schleiftellerbremse · Klettverschluss · Microfiltersystem
Lieferumfang: Absaugadapter,Adapter, Schleifpapier K120

Art.-Nr.	**4681 602 004**
Schleifteller-Ø mm	150
Schwingkreis mm	4
Nennaufnahmeleistung W	340
Leerlaufdrehzahl min-¹	4500-12000
Schwingzahl min-¹	9000-24000
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	2,1

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 602 004	**225,00** ●	MB01



BOSCH

Betonschleifer GBR 15 CA Professional
Click & Clean Staubabsaugung · spezielles Dichtungssystem für Motor und Getriebe · Softgrip-Oberfläche · großer Spindelarretierungsknopf Constant-Electronic · Sanftanlauf · Wiederanlaufschutz
Lieferumfang: 3 Ersatzbürstenkranz, Spannschlüssel

Art.-Nr.	**4681 502 009**
Schleifscheiben-Ø mm	125
Nennaufnahmeleistung W	1500
Schleifspindel	M14
Leerlaufdrehzahl min-¹	9300
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	2,6

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 502 009	**439,00** ●	MB01

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.



BOSCH

Betonschleifer GBR 15 CAG Professional
bewegliches Schutzhaubenelement für randnahes Schleifen · Click & Clean Staubabsaugung · Click-Ring-Aufnahme für alle Anschlüsse der neuen Bosch M-Klasse Sauger · spezielles Dichtungssystem für Motor und Getriebe · Softgrip-Oberfläche · großer Spindelarretierungsknopf Constant-Electronic · Sanftanlauf · Wiederanlaufschutz
Lieferumfang: 3 Ersatzbürstenkranz, Diamanttopfscheibe (grau), Spannschlüssel, L-BOXX

Art.-Nr.	4681 502 006
Schleifscheiben-Ø mm	125
Nennaufnahmeleistung W	1500
Schleifspindel	M14
Leerlaufdrehzahl min-¹	9300
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	2,6

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 502 006	599,00 ●	MB01



BOSCH

Heißluftgebläse GHG 23-66 Professional
volle Kontrolle dank 10 verschiedener Luftströme, digitaler Temperatureinstellung und 4 anpassbarer Programme · automatische Abschaltung bei Überhitzung des Motors

Lieferumfang: Glasschutzdüse, Oberflächendüse, Reduzierdüse, Schweißschuh, Reflektordüse, Tragetasche

Art.-Nr.	4681 002 062
Lufttemperatur °C	50-650
Luftmenge l/min	150-500
Nennaufnahmeleistung W	2300
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	0,67

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 002 062	185,00 ●	MB01

einfache Bedienung dank 2 Luftströmen und Stellrad mit 9 Temperaturstufen

beste Bedienbarkeit durch das optimierte Design



149,00

BOSCH

Heißluftgebläse GHG 20-60 Professional

Art.-Nr.	4681 002 063
Lufttemperatur °C	50-630
Luftmenge l/min	150-300 / 300-500
Nennaufnahmeleistung W	2000
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	0,55

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 002 063	149,00 ●	MB01

Die Erklärung zu diesem ● und weiteren Symbolen in den Tabellen finden Sie im Impressum.



metabo

Bohrmaschine BE 500/10
handliche Bohrmaschine speziell für die anspruchsvolle Metallbearbeitung · optimaler Drehzahlbereich zum präzisen Bohren in Stahl · besonders kompakte Bauform · robustes Alu-Druckguss-Getriebegehäuse · Vario (V)-Elektronik · Rechts-/Linkslauf · Handgriff mit rutschfester Softgrip-Oberfläche · Spindelstopp
Lieferumfang: Futuro Top Schnellspannbohrfutter, Zusatzhandgriff, Maulschlüssel

Art.-Nr.	**4681 208 035**
Bohrleistung in Stahl mm	10
Bohrleistung in Weichholz mm	30
Nennaufnahmeleistung W	500
Leerlaufdrehzahl min-¹	0-1600
Bohrfutterspannweite mm	1-13
Spindelaufnahme	1/2 - 20 UNF
Drehmoment max. Nm	16
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	1,8

Art.-Nr.	**EUR**	KS
4681 208 035	**249,00** ●	MR06



metabo

Bohrmaschine BE 75-16
Hochdrehmoment-Bohrmaschine · S-automatic-Sicherheitskupplung · Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung und Stabilität · maximale Leistung auch im Linkslauf durch drehbare Kohlebürstenbrücke · Variospeed (V)-Elektronik · Bohrspindel mit Innensechskant · gut geeignet zum Bohren mit Bohrern von größerem Durchmesser und zum Rühren dickflüssiger Materialien
Lieferumfang: Zahnkranzbohrfutter, Bohrfutterschlüssel, langer Zusatzhandgriff

Art.-Nr.	**4681 208 025**
Bohrleistung in Stahl mm	16
Bohrleistung in Weichholz mm	50
Nennaufnahmeleistung W	750
Leerlaufdrehzahl min-¹	0-660
Bohrfutterspannweite mm	1,5-13
Spindelaufnahme	1/2 - 20 UNF
Drehmoment max. Nm	75
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	2,3

Art.-Nr.	**EUR**	KS
4681 208 025	**295,00** ●	MR06



metabo

Bohrmaschine BE 600/13-2
handliche Bohrmaschine speziell für die anspruchsvolle Metallbearbeitung · optimaler Drehzahlbereich zum präzisen Bohren in Stahl · besonders kompakte Bauform · robustes Alu-Druckguss-Getriebegehäuse · Vario (V)-Elektronik · Rechts-/Linkslauf · Handgriff mit rutschfester Softgrip-Oberfläche · Spindelstopp · Zweiganggetriebe mit großem Drehzahlbereich · Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl
Lieferumfang: Futuro Top Schnellspannbohrfutter, Zusatzhandgriff, Maulschlüssel

Art.-Nr.	**4681 208 036**
Bohrleistung in Stahl mm	13 / 8
Bohrleistung in Weichholz mm	37 / 27
Nennaufnahmeleistung W	600
Leerlaufdrehzahl min-¹	0-750 / 0-2500
Bohrfutterspannweite mm	1-13
Spindelaufnahme	1/2 - 20 UNF
Drehmoment max. Nm	31 / 9
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	1,9

Art.-Nr.	**EUR**	KS
4681 208 036	**325,00** ●	MR06



metabo

Schlagbohrmaschine SBE 650
Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl · Vario (V)-Elektronik · Rechts-/Linkslauf · Spindel mit Innensechskant
Lieferumfang: Schnellspann-Bohrfutter, Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, Kunststoffkoffer

Art.-Nr.	**4681 208 001**
Bohrleistung in Beton mm	16
Bohrleistung in Stahl mm	13
Bohrleistung in Weichholz mm	30
Nennaufnahmeleistung W	650
Leerlaufdrehzahl min-¹	0-2800
Schlagzahl max. min-¹	0-44800
Bohrfutterspannweite mm	1,5-13
Spindelaufnahme	1/2 - 20 UNF
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	1,8

Art.-Nr.	**EUR**	KS
4681 208 001	**85,00** ●	MJ06

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.



metabo

Schlagbohrmaschine SBE 780-2
Alu-Druckguss-Getriebegehäuse · Vario (V)-Elektronik · Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl · drehbare Kohlebürstenbrücke · Marathon-Motor · S-automatic Sicherheitskupplung · Spindel mit Innensechskant · kabelschonende Kugeltülle
Lieferumfang: Futuro Plus SSBF, gummierter Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, Kunststoffkoffer

Art.-Nr.	4681 208 016
Bohrleistung in Beton mm	18
Bohrleistung in Stahl mm	13/8
Bohrleistung in Weichholz mm	40/25
Nennaufnahmeleistung W	780
Leerlaufdrehzahl min-¹	0-1100 / 0-3100
Schlagzahl max. min-¹	0-58900
Bohrfutterspannweite mm	1,5-13
Spindelaufnahme	1/2 - 20 UNF
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	2,6

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 208 016	129,00 ●	MJ06



metabo

Schlagbohrmaschine SBEV 1300-2
Alu-Druckguss-Getriebegehäuse · Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik · Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl · drehbare Kohlebürstenbrücke · Marathon-Motor · S-automatic Sicherheitskupplung · Spindel mit Innensechskant · kabelschonende Kugeltülle · zuschaltbarer Impulsbetrieb · Überlastschutz · Wiederanlaufschutz · Kohlebürstenverschleißanzeige
Lieferumfang: Futuro Top SSBF, gummierter Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, Kunststoffkoffer

Art.-Nr.	4681 208 037
Bohrleistung in Beton mm	22
Bohrleistung in Stahl mm	16/10
Bohrleistung in Weichholz mm	40/25
Nennaufnahmeleistung W	1300
Leerlaufdrehzahl min-¹	0-1100 / 0-3100
Schlagzahl max. min-¹	0-58900
Bohrfutterspannweite mm	1,0-13 mm
Spindelaufnahme	1/2 - 20 UNF
Drehmoment max. Nm	44 / 16
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht	2,8 KG

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 208 037	265,00 ●	MR06



metabo

Schlagbohrmaschine SBEV 1000-2
Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik · Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl · Marathon-Motor · Rechts-/Linkslauf · S-automatic-Sicherheitskupplung · drehbare Kohlebürstenbrücke · Spindel mit Innensechskant
Lieferumfang: Futuro Plus SSBF, Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, Kunststoffkoffer

Art.-Nr.	4681 208 000
Bohrleistung in Beton mm	20
Bohrleistung in Stahl mm	16/10
Bohrleistung in Weichholz mm	40/25
Nennaufnahmeleistung W	1010
Leerlaufdrehzahl min-¹	0-1000 / 0-2800
Schlagzahl max. min-¹	0-53200
Bohrfutterspannweite mm	1,5-13
Spindelaufnahme	1/2 - 20 UNF
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	2,7

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 208 000	199,00 ●	MR06



metabo

Bohr- und Meißelhammer UHE 2660-2 Quick-Set
Marathon-Motor · Quick-Schnellwechselsystem · Vario (V)-Elektronik · Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl · S-automatic-Sicherheitskupplung · arretierbarer Schalter · gegen Beschädigung und Staub geschützter unten-liegender Umschalter · kabelschonende Kugeltülle · Zweigang-Getriebe
Lieferumfang: Hammerfutter SDS-plus, SSBF 13 mm, gummierter Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, Kunststoffkoffer, SDS-plus Bohrer-/Meißelsatz (10-tlg.)

Art.-Nr.	4681 408 019
Bohrleistung in Beton mm	26
Bohrleistung in Stahl mm	13
Bohrleistung in Weichholz mm	32
Nennaufnahmeleistung W	800
Leerlaufdrehzahl min-¹	0-1050
Schlagzahl min-¹	4200
Einzelschlagenergie J	2,8
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	3,1

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 408 019	199,00 ●	MJ06

Die Erklärung zu diesem ● und weiteren Symbolen in den Tabellen finden Sie im Impressum.



metabo

Bohr- und Meißelhammer KHE 2444
Schlag- und Drehstopp · Vario (V)-Elektronik · arretierbarer Schalter · S-automatic Sicherheitskupplung
Lieferumfang: Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, Kunststoffkoffer

Art.-Nr.	4681 408 012
Bohrleistung in Beton mm	24
Bohrleistung in Stahl mm	13
Bohrleistung in Weichholz mm	30
Nennaufnahmeleistung W	800
Leerlaufdrehzahl min-¹	0-1230
Schlagzahl min-¹	0-5400
Einzelschlagenergie J	2,3
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	2,4

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 408 012	139,00 ●	MJ06



metabo

Bohr- und Meißelhammer KHE 2660 Quick
Marathon-Motor · Quick-Schnellwechselsystem · Vario (V)-Elektronik · S-automatic-Sicherheitskupplung · arretierbarer Schalter · gegen Beschädigung und Staub geschützter untenliegender Umschalter · kabelschonende Kugeltülle
Lieferumfang: Hammerfutter SDS-plus, SSBF 13 mm, gummierter Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, Kunststoffkoffer

Art.-Nr.	4681 408 017
Bohrleistung in Beton mm	26
Bohrleistung in Stahl mm	13
Bohrleistung in Weichholz mm	32
Nennaufnahmeleistung W	850
Leerlaufdrehzahl min-¹	0-1100
Schlagzahl min-¹	4300
Einzelschlagenergie J	3,0
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	3,1

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 408 017	205,00 ●	MR06

zum Hammerbohren, Bohren ohne Schlag und Meißeln
VibraTech (MVT) integriertes Dämpfungssystem
Quick-Bohrfutter-Schnellwechsel
Vario (V)-Elektronik
Marathon Motor
S-automatic Sicherheitskupplung



metabo

Bohr- und Meißelhammer KHE 3251
Lieferumfang: VibraTech (MVT) Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, SSBF 13 mm, Kunststoffkoffer

Art.-Nr.	4681 408 029
Bohrleistung in Beton mm	32
Bohrleistung in Stahl mm	13
Bohrleistung in Weichholz mm	35
Nennaufnahmeleistung W	800
Leerlaufdrehzahl min-¹	0-1150
Schlagzahl min-¹	4470
Einzelschlagenergie J	3,1
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	3,6

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 408 029	389,00 ●	MR06

389,00

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.





metabo

Bohr- und Meißelhammer KHEV 5-40 BL
wartungsfreier Brushless-Motor · Alu-Druckgussgehäuse von Motor und Getriebe · VibraTech (MVT) mit zweifacher Dämpfung: entkoppelter Handgriff und schlagabsorbierende Gegenschwingmasse reduzieren die Vibrationen · Arretierschalter · Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellen-elektronik · Sanftanlauf · Sicherheitskupplung · Wiederanlaufschutz · Überlastschutz
Lieferumfang: Zusatzhandgriff gummiert, Bohrtiefenanschlag, Schmiermittel, Reinigungstuch, Kunststoffkoffer

Art.-Nr.	**4681 408 020**
Bohrleistung in Beton mm	40
Nennaufnahmeleistung W	1150
Leerlaufdrehzahl min¹	350-500
Schlagzahl min-¹	2900
Einzelschlagenergie J	8,7
Werkzeugaufnahme	SDS-max
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	8,3

Art.-Nr.	**EUR**	KS
4681 408 020	**649,00** ●	MR06

metabo

Bohr- und Meißelhammer KHEV 11-52 BL
wartungsfreier Brushless-Motor · Alu-Druckgussgehäuse von Motor und Getriebe · VibraTech (MVT) mit zweifacher Dämpfung: entkoppelter Handgriff und schlagabsorbierende Gegenschwingmasse reduzieren die Vibrationen · Arretierschalter · Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellen-elektronik · Sanftanlauf · Sicherheitskupplung · Wiederanlaufschutz · Überlastschutz
Lieferumfang: Zusatzhandgriff gummiert, Schmiermittel, Reinigungstuch, Kunststoffkoffer

Art.-Nr.	**4681 408 022**
Bohrleistung in Beton mm	52
Nennaufnahmeleistung W	1500
Leerlaufdrehzahl min¹	200-270
Schlagzahl min-¹	2360
Einzelschlagenergie J	18,8
Werkzeugaufnahme	SDS-max
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	12,4

Art.-Nr.	**EUR**	KS
4681 408 022	**899,00** ●	MR06



789,00

wartungsfreier Brushless-Motor
Alu-Druckgussgehäuse von Motor und Getriebe
VibraTech (MVT) mit zweifacher Dämpfung:
entkoppelter Handgriff und schlagabsorbierende Gegenschwingmasse reduzieren die Vibrationen
Arretierschalter
Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik
Sanftanlauf · Sicherheitskupplung
Wiederanlaufschutz
Überlastschutz

metabo

Bohr- und Meißelhammer KHEV 8-45 BL
Lieferumfang: Zusatzhandgriff gummiert, Schmiermittel, Reinigungstuch, Kunststoffkoffer

Art.-Nr.	**4681 408 021**
Bohrleistung in Beton mm	45
Nennaufnahmeleistung W	1500
Leerlaufdrehzahl min¹	210-300
Schlagzahl min-¹	2900
Einzelschlagenergie J	12,2
Werkzeugaufnahme	SDS-max
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	10,1

Art.-Nr.	**EUR**	KS
4681 408 021	**789,00** ●	MR06

Die Erklärung zu diesem ● und weiteren Symbolen in den Tabellen finden Sie im Impressum.





metabo

Meißelhammer MHEV 11 BL
wartungsfreier Brushless-Motor · Alu-Druckgussgehäuse von Motor und Getriebe · VibraTech (MVT) mit zweifacher Dämpfung: entkoppelter Handgriff und schlagabsorbierende Gegenschwingmasse reduzieren die Vibrationen · Arretierschalter · Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellen-elektronik · Sanftanlauf · Wiederanlaufschutz · Überlastschutz
Lieferumfang: Zusatzhandgriff, Schmiermittel, Reinigungstuch, Kunststoffkoffer

Art.-Nr.	**4681 408 038**
Nennaufnahmeleistung W	1500
Schlagzahl min-¹	2100
Einzelschlagenergie J	18
Werkzeugaufnahme	SDS-max
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	12,2

Art.-Nr.	**EUR**	KS
4681 408 038	**799,00** ●	MR06

metabo

Meißelhammer MHEV 5 BL
wartungsfreier Brushless-Motor · Alu-Druckgussgehäuse von Motor und Getriebe · VibraTech (MVT) mit zweifacher Dämpfung: entkoppelter Handgriff und schlagabsorbierende Gegenschwingmasse reduzieren die Vibrationen · Arretierschalter · Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellen-elektronik · Sanftanlauf · Wiederanlaufschutz · Überlastschutz
Lieferumfang: Zusatzhandgriff, Schmiermittel, Reinigungstuch, Kunststoffkoffer

Art.-Nr.	**4681 408 037**
Nennaufnahmeleistung W	1150
Schlagzahl min-¹	2900
Einzelschlagenergie J	8,7
Werkzeugaufnahme	SDS-max
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	7,9

Art.-Nr.	**EUR**	KS
4681 408 037	**549,00** ●	MR06

extrem leistungsfähig für schwere Schraubanwendungen

rückschlagarmes Arbeiten mit sehr hohem Drehmoment

Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen

robustes Alu-Druckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung und Langlebigkeit

399,00



metabo

Schlagschrauber SSW 650

43,7 mm	**4681 308 002**
Werkzeugaufnahme	12,5 mm (1/2") A4-kant
Drehmoment max. Nm	600
Schlagzahl min-¹	2800
Leerlaufdrehzahl min-¹	0-2100
Nennaufnahmeleistung W	650
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	3

Art.-Nr.	**EUR**	KS
4681 308 002	**399,00** ●	MR06

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.





metabo

Winkelschleifer WEF 9-125 Quick
extrem flacher Getriebekopf ermöglicht das Arbeiten in spitzen Winkeln bis 43° · kompakte Bauform zum schnellen Entfernen von Schweißschlacke, Rost oder Lack in Engstellen z.B. von Rahmenkonstruktionen · ermüdungsfreies Arbeiten auch an Schweißnähten in Zwangslagen durch den schlanken Griffbereich · Constamatic (C)-Vollwellenelektronik · werkzeugloser Scheibenwechsel · Marathon Motor · elektronische Sicherheitsabschaltung beim Blockieren der Scheibe · Überlastschutz · Sanftanlauf · Wiederanlaufschutz
Lieferumfang: Lamellenschleifteller "Flexiamant Super Convex", Schutzhaube, Stützflansch, Spannmutter (werkzeuglos), Handgriff

Art.-Nr.	**4681 508 035**
Schleifscheiben-Ø mm	125
Nennaufnahmeleistung W	910
Leerlaufdrehzahl min-¹	10000
Schleifspindel	M14
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	2,1

Art.-Nr.	**EUR**	KS
4681 508 035	**249,00** ●	MR06

metabo

Winkelschleifer W 1100-125
kraftvoll, robust und durchzugsstark, für jeden Einsatz · verdrehsichere Schutzhaube · Wiederanlaufschutz
Lieferumfang: Stützflansch, Zweilochmutter, Zusatzhandgriff, Zweilochschlüssel

Art.-Nr.	**4681 508 050**
Schleifscheiben-Ø mm	125
Nennaufnahmeleistung W	1100
Leerlaufdrehzahl min-¹	12000
Schleifspindel	M14
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	2,1

Art.-Nr.	**EUR**	KS
4681 508 050	**75,00** ●	MJ06





metabo

Winkelschleifer W 850-125
kraftvoller Winkelschleifer für jeden Einsatz · gute Überlastfähigkeit · verdrehsichere Schutzhaube · Wiederanlaufschutz
Lieferumfang: Stützflansch, Zweilochmutter, Zusatzhandgriff, Zweilochschlüssel

Art.-Nr.	**4681 508 048**
Schleifscheiben-Ø mm	125
Nennaufnahmeleistung W	850
Leerlaufdrehzahl min-¹	11500
Schleifspindel	M14
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	1,8

Art.-Nr.	**EUR**	KS
4681 508 048	**69,00** ●	MJ06

metabo

Winkelschleifer WQ 1100-125
robust, universell und wirtschaftlich · gute Überlastfähigkeit · M-Quick-System für werkzeuglosen Scheibenwechsel · S-automatic mechanische Sicherheitskupplung · Wiederanlaufschutz
Lieferumfang: Schutzhaube, Stützflansch, Quick-Spannmutter, Handgriff

Art.-Nr.	**4681 508 058**
Schleifscheiben-Ø mm	125
Nennaufnahmeleistung W	1100
Leerlaufdrehzahl min-¹	12000
Schleifspindel	M14
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	2,2

Art.-Nr.	**EUR**	KS
4681 508 058	**85,00** ●	MJ06

Die Erklärung zu diesem ● und weiteren Symbolen in den Tabellen finden Sie im Impressum.



metabo

Winkelschleifer W 12-125 Quick
neuer, zum Patent angemeldeter Marathon-Motor mit bis 50 % mehr Drehmoment und bis 20 % höherer Überlastfähigkeit · M-Quick-werkzeugloser Scheibenwechsel auf Knopfdruck · Metabo S-automatic Sicherheitskupplung · werkzeuglos verstellbare Schutzhaube · Getriebekopf in 90°-Schritten drehbar · Abschaltkohlebürsten
Lieferumfang: Stützflansch, M-Quick-Spannmutter, MVT-Zusatzhandgriff

Art.-Nr.	4681 508 010
Schleifscheiben-Ø mm	125
Nennaufnahmeleistung W	1250
Leerlaufdrehzahl min-¹	11000
Schleifspindel	M14
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	2,4

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 508 010	165,00 ●	MR06



metabo

Winkelschleifer WEV 15-125 Quick Inox
neuer zum Patent angemeldeter Marathon-Motor mit bis zu 50% mehr Drehmoment und bis zu 20% höherer Überlastfähigkeit · Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik mit Stellrad · S-automatic mechanische Sicherheitskupplung minimiert den Kick-Back · elektronischer Überlastschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz · Getriebegehäuse in 90°-Schritten drehbar · Abschaltkohlebürsten
Lieferumfang: Stützflansch, M-Quick-Spannmutter, MVT-Zusatzhandgriff

Art.-Nr.	4681 508 012
Schleifscheiben-Ø mm	125
Nennaufnahmeleistung W	1550
Leerlaufdrehzahl min-¹	2000-7600
Schleifspindel	M14
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	2,5

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 508 012	259,00 ●	MR06

ergonomischer Winkelschleifer für jeden Einsatz
elektronischer Überlastschutz
Constamatic-Vollwellenelektronik
M-Quick-Schnellspannsystem
S-automatic mechanische Sicherheitskupplung
Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
Getriebegehäuse in 90°-Schritten drehbar



metabo

Winkelschleifer WEQ 1400-125
Lieferumfang: Stützflansch, M-Quick-Spannmutter, Zusatzhandgriff

Art.-Nr.	4681 508 051
Schleifscheiben-Ø mm	125
Nennaufnahmeleistung W	1400
Leerlaufdrehzahl min-¹	11500
Schleifspindel	M14
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	2,2

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 508 051	109,00 ●	MJ06

109,00

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.





metabo

Winkelschleifer WEPBA 17-125 Quick
Marathon-Motor mit patententiertem Staubschutz, bis zu 20 % höhere Überlastfähigkeit und 50 % mehr Drehmoment · Tacho-Constamatic (TC)-Vollwellenelektronik · integrierter Autobalancer · Totmannschalter · patentierte, mechanische Scheibenbremse binnen 2 Sekunden · S-automatic-Sicherheitskupplung · Überlastschutz · Sanftanlauf · Wiederanlaufschutz
Lieferumfang: Stützflansch, M-Quick-Spannmutter, MVT-Zusatzhandgriff

Art.-Nr.	**4681 508 049**
Schleifscheiben-Ø mm	125
Nennaufnahmeleistung W	1700
Leerlaufdrehzahl min-¹	11000
Schleifspindel	M14
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	2,7

Art.-Nr.	**EUR**	KS
4681 508 049	**259,00** ●	MR06

metabo

Winkelschleifer WE 19-180 Quick RT
Marathon Motor mit neuem Kühl- und Kohlebürstensystem - Tacho-Constamatic (TC)-Vollwellenelektronik · VibraTech (MVT) Zusatzhandgriff · S-automatic Sicherheitskupplung · Sanftanlauf · Wiederanlaufschutz · Abschaltkohlebürsten
Lieferumfang: Stützflansch, M-Quick-Spannmutter, Zusatzhandgriff

Art.-Nr.	**4681 508 044**
Schleifscheiben-Ø mm	180
Nennaufnahmeleistung W	1900
Leerlaufdrehzahl min-¹	8200
Schleifspindel	M14
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	2,7

Art.-Nr.	**EUR**	KS
4681 508 044	**269,00** ●	MR06





metabo

Winkelschleifer WEPBA 17-125 Quick RT
Marathon Motor mit neuem Kühl- und Kohlebürstensystem · Tacho-Constamatic (TC)-Vollwellenelektronik · VibraTech (MVT) Zusatzhandgriff · patentierte, mechanische Scheibenbremse und Totmannschalter · integrierter Autobalancer · S-automatic Sicherheitskupplung · Sanftanlauf · Wiederanlaufschutz · Abschaltkohlebürsten
Lieferumfang: Stützflansch, M-Quick-Spannmutter, Zusatzhandgriff

Art.-Nr.	**4681 508 043**
Schleifscheiben-Ø mm	125
Nennaufnahmeleistung W	1750
Leerlaufdrehzahl min-¹	11000
Schleifspindel	M14
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	2,7

Art.-Nr.	**EUR**	KS
4681 508 043	**269,00** ●	MR06

metabo

Winkelschleifer WEA 19-180 Quick RT
Marathon Motor mit neuem Kühl- und Kohlebürstensystem · Tacho-Constamatic (TC)-Vollwellenelektronik · VibraTech (MVT) Zusatzhandgriff · integrierter Autobalancer · S-automatic Sicherheitskupplung · Sanftanlauf · Wiederanlaufschutz · Abschaltkohlebürsten
Lieferumfang: Stützflansch, M-Quick-Spannmutter, Zusatzhandgriff

Art.-Nr.	**4681 508 045**
Schleifscheiben-Ø mm	180
Nennaufnahmeleistung W	1900
Leerlaufdrehzahl min-¹	8200
Schleifspindel	M14
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	2,7

Art.-Nr.	**EUR**	KS
4681 508 045	**285,00** ●	MR06

Die Erklärung zu diesem ● und weiteren Symbolen in den Tabellen finden Sie im Impressum.



metabo

Winkelschleifer WE 2200-230
robuster Motor · Anlaufstrombegrenzung · Sicherheitsschalter verhindert unbeabsichtigtes Einschalten · Zusatzhandgriff an 3 Positionen montierbar
Lieferumfang: Stützflansch, Zweilochmutter, Zusatzhandgriff, Zweilochschlüssel

Art.-Nr.	4681 508 057
Schleifscheiben-Ø mm	230
Nennaufnahmeleistung W	2200
Leerlaufdrehzahl min-¹	6600
Schleifspindel	M14
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	5,2

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 508 057	125,00 ●	MJ06



metabo

Winkelschleifer WE 24-230 MVT
Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz · Sicherheitsschalter verhindert unbeabsichtigtes Einschalten · Anlaufstrombegrenzer mit Sanftanlauf · elektronische Sicherheitsabschaltung beim Blockieren der Schleifscheibe · LED-Signal bei ausgelöstem Wiederanlaufschutz oder Überhitzung · Abschaltkohlebürsten · VibraTech (MVT): integriertes Dämpfungssystem und Zusatzhandgriff zur Reduzierung der Vibrationen · elektronischer Überlastschutz
Lieferumfang: Schutzhaube, Stützflansch, Zweilochmutter, Zweilochschlüssel, Zusatzhandgriff

Art.-Nr.	4681 508 002
Schleifscheiben-Ø mm	230
Nennaufnahmeleistung W	2400
Leerlaufdrehzahl min-¹	6600
Schleifspindel	M14
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	5,8

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 508 002	239,00 ●	MR06

Marathon Motor mit neuem Kühl- und Kohlebürstensystem
Tacho-Constamatic (TC)-Vollwellenelektronik
VibraTech (MVT) Zusatzhandgriff
patentierte, mechanische Scheibenbremse und Totmannschalter
integrierter Autobalancer
S-automatic Sicherheitskupplung
Sanftanlauf
Wiederanlaufschutz
Abschaltkohlebürsten



metabo

Winkelschleifer WEPBA 19-180 Quick RT
Lieferumfang: Stützflansch, M-Quick-Spannmutter, Zusatzhandgriff

Art.-Nr.	4681 508 046
Schleifscheiben-Ø mm	180
Nennaufnahmeleistung W	1900
Leerlaufdrehzahl min-¹	8200
Schleifspindel	M14
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	2,9

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 508 046	305,00 ●	MR06

305,00

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.





metabo

Winkelschleifer WE 26-230 MVT Quick
Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz · Sicherheitsschalter gegen unbeabsichtigtes Einschalten · Anlaufstrombegrenzung und Sanftanlauf · elektronische Sicherheitsabschaltung beim Blockieren der Scheibe · LED-Signal bei ausgelöstem Wiederanlaufschutz · Überlastschutz · werkzeugloser Scheibenwechsel · integriertes Dämpfungssystem · drehbarer Haupthandgriff · Abschaltkohlebürsten
Lieferumfang: Stützflansch, Schnellspannmutter, MVT- Zusatzhandgriff

Art.-Nr.	**4681 508 004**
Schleifscheiben-Ø mm	230
Nennaufnahmeleistung W	2600
Leerlaufdrehzahl min-¹	6600
Schleifspindel	M14
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	6,3

Art.-Nr.	**EUR**	KS
4681 508 004	**279,00** ●	MR06

metabo

Geradschleifer GE 710 Plus
Spindelarretierung · Vario-Constamatic (VC)-Elektronik · Sicherheitsabschaltung bei Blockieren des Werkzeuges · Wiederanlauf- und Überlastschutz · Marathon-Motor · Abschaltkohlebürsten · abnehmbare Gummischutzkappe · sehr schlankes und leichtes Design · gehärtete und geschliffene Spannzangen · Spannhals-Ø 43 mm
Lieferumfang: Spannzange 6 mm, Gummischutzkappe, Maulschlüssel

Art.-Nr.	**4681 608 021**
Leerlaufdrehzahl min-¹	10000-30500
Nennaufnahmeleistung W	710
Spannzange mm	6-8
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	1,6

Art.-Nr.	**EUR**	KS
4681 608 021	**369,00** ●	MR06





metabo

Geradschleifer GE 710 Compact
kurze Bauform · Vario-Constamatic (VC)-Elektronik · Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl · elektronische Sicherheitsabschaltung beim Blockieren · Wiederanlauf- und Überlastschutz · Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz
Lieferumfang: Spannzange 6 mm, Maulschlüssel

Art.-Nr.	**4681 608 009**
Leerlaufdrehzahl min-¹	13000-34000
Nennaufnahmeleistung W	710
Spannzange mm	3-8
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	1,4

Art.-Nr.	**EUR**	KS
4681 608 009	**245,00** ●	MR06

metabo

Geradschleifer GE 950 G Plus
Spindelarretierung · Vario-Constamatic (VC)-Elektronik · Sicherheitsabschaltung bei Blockieren des Werkzeuges · Wiederanlauf- und Überlastschutz · Marathon-Motor · Abschaltkohlebürsten · abnehmbare Gummischutzkappe · sehr schlankes und leichtes Design · gehärtete und geschliffene Spannzangen · Spannhals-Ø 43 mm · hohes Drehmoment durch robustes Planetengetriebe
Lieferumfang: Spannzange 6 mm, Gummischutzkappe, Maulschlüssel, Zusatzhandgriff

Art.-Nr.	**4681 608 022**
Leerlaufdrehzahl min-¹	2500-8700
Nennaufnahmeleistung W	950
Spannzange mm	6-8
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	1,7

Art.-Nr.	**EUR**	KS
4681 608 022	**489,00** ●	MR06

Die Erklärung zu diesem ● und weiteren Symbolen in den Tabellen finden Sie im Impressum.



metabo

Stichsäge STE 140
VTC-Vollwellenelektronik · Pendelhub 4-stufig · tiefliegende, federgestützte Sägeblattführung · Quick-Sägeblattwechsel · Späneblasfunktion · Alu-Druckguss-Getriebegehäuse
Lieferumfang: Absaugstutzen, Schutzglas, Schutzplatte-Kunststoff, Spanreißschutz-Plättchen, Koffer

Art.-Nr.	4681 708 020
Schnitttiefe in Holz mm	140
Schnitttiefe in Stahl mm	10
Schnitttiefe in Aluminium mm	35
Nennaufnahmeleistung W	750
Leerlaufhubzahl min-¹	1000-3100
Hub mm	26
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	2,5

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 708 020	199,00 ●	MJ06



metabo

Säbelsäge SSE 1100
schlanke Maschine mit Softgrip-Handgriffen · Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse · werkzeugloser Sägeblattwechsel · Sägeblatt um 180° drehbar · werkzeuglos verstellbarer Tiefenanschlag · Vario (V)-Elektronik · Gasgebeschalter · Getriebe gegen Staub und Spritzwasser geschützt
Lieferumfang: Sägeblatt Holz und Metall, Kunststoffkoffer

Art.-Nr.	4681 708 001
Hub mm	28
Nennaufnahmeleistung W	550
Leerlaufhubzahl min-¹	0-2600
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	3,9

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 708 001	155,00 ●	MJ06



metabo

Stichsäge STE 140 Plus
VTC-Vollwellenelektronik · Pendelhub 4-stufig · tiefliegende, federgestützte Sägeblattführung · Quick-Sägeblattwechsel · Späneblasfunktion · Alu-Druckguss-Getriebegehäuse · Anlaufautomatik · werkzeuglos verstellbare Fußplatte · Wiederanlaufschutz · LED-Arbeitslicht
Lieferumfang: Absaugstutzen, Schutzglas, Schutzplatte-Kunststoff, Spanreißschutz-Plättchen, Koffer

Art.-Nr.	4681 708 006
Schnitttiefe in Holz mm	140
Schnitttiefe in Stahl mm	10
Schnitttiefe in Aluminium mm	35
Nennaufnahmeleistung W	750
Leerlaufhubzahl min-¹	1000-3100
Hub mm	26
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	2,5

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 708 006	275,00 ●	MR06



metabo

Säbelsäge SSEP 1400 MVT
Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse · werkzeugloser Sägeblattwechsel · Sägeblatt um 180° drehbar · werkzeuglos verstellbarer Tiefenanschlag · Vario Constamatic (VC)-Vollwellenelektronik · Gasgebeschalter mit Arretierfunktion · Getriebe gegen Staub und Spritzwasser geschützt · zuschaltbarer Pendelhub · integrierter Massenausgleich zur Reduzierung der Vibrationen (MVT) · LED Arbeitslicht
Lieferumfang: Sägeblatt Holz und Metall, Kunststoffkoffer

Art.-Nr.	4681 708 000
Hub mm	32
Nennaufnahmeleistung W	1400
Leerlaufhubzahl min-¹	0-2800
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	4,6

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 708 000	305,00 ●	MR06

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.





metabo

Handkreissäge KS 55 FS
robuste Maschine für präzise Schnitte mit Metabo Führungsschienen und anderen gängigen Systemen ohne Adapter · leichte Führungsplatte aus Alu-Druckguss · Winkeleinstellung des Sägeblattes zur Führungsplatte nachjustierbar für höchste Schnittgenauigkeit · Sperre gegen unbeabsichtigtes Einschalten der Maschine · gut sichtbarer Schnittanzeiger
Lieferumfang: HM-Sägeblatt WZ-18, Parallelanschlag, Absaugverbindungsstück, Sechskantschlüssel

Art.-Nr.	**4681 708 019**
Schnitttiefe 90° mm	55
Schnitttiefe 45° mm	39
Nennaufnahmeleistung W	1200
Leerlaufdrehzahl min-¹	5600
Sägeblattabmessung mm	160 x 20
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	4

Art.-Nr.	**EUR**	KS
4681 708 019	**179,00** ●	MR06

metabo

Exzenterschleifer SXE 150-2.5 BL
rutschfester Paddle-Schalter mit Totmannfunktion · Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik · elektronische Voreinstellung der Drehzahl · Sanftanlauf · einzigartiger Brushless-Motor · geringe Vibrationen · Überlastschutz · separater Hauptschalter schützt vor ungewolltem Starten · Motor- und Tellerbremse
Lieferumfang: Klettschleifteller multi-hole, Maulschlüssel

Art.-Nr.	**4681 608 025**
Schleifteller-Ø mm	150
Schwingkreis mm	2,5
Nennaufnahmeleistung W	350
Leerlaufdrehzahl min-¹	4000-10000
Schwingzahl min-¹	10000
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	1

Art.-Nr.	**EUR**	KS
4681 608 025	**439,00** ●	MR06





metabo

Handkreissäge KS 55 FS
robuste Maschine für präzise Schnitte mit Metabo Führungsschienen und anderen gängigen Systemen ohne Adapter · leichte Führungsplatte aus Alu-Druckguss · Winkeleinstellung des Sägeblattes zur Führungsplatte nachjustierbar für höchste Schnittgenauigkeit · Sperre gegen unbeabsichtigtes Einschalten der Maschine · gut sichtbarer Schnittanzeiger
Lieferumfang: HM-Sägeblatt WZ-18, Parallelanschlag, Absaugverbindungsstück, Sechskantschlüssel, MetaLoc Koffer

Art.-Nr.	**4681 708 018**
Schnitttiefe 90° mm	55
Schnitttiefe 45° mm	39
Nennaufnahmeleistung W	1200
Leerlaufdrehzahl min-¹	5600
Sägeblattabmessung mm	160 x 20
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	4

Art.-Nr.	**EUR**	KS
4681 708 018	**219,00** ●	MR06

metabo

Exzenterschleifer SXE 150-5.0 BL
rutschfester Paddle-Schalter mit Totmannfunktion · Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik · elektronische Voreinstellung der Drehzahl · Sanftanlauf · einzigartiger Brushless-Motor · geringe Vibrationen · Überlastschutz · separater Hauptschalter schützt vor ungewolltem Starten · Motor- und Tellerbremse
Lieferumfang: Klettschleifteller multi-hole, Maulschlüssel

Art.-Nr.	**4681 608 026**
Schleifteller-Ø mm	150
Schwingkreis mm	5
Nennaufnahmeleistung W	350
Leerlaufdrehzahl min-¹	4000-10000
Schwingzahl min-¹	10000
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	1

Art.-Nr.	**EUR**	KS
4681 608 026	**439,00** ●	MR06

Die Erklärung zu diesem ● und weiteren Symbolen in den Tabellen finden Sie im Impressum.



metabo

Exzenterschleifer SXE 450 TurboTec
patentierte Duo-Schwingkreisverstellung · Vario (V)-Elektronik · Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl · TurboBoost · Power Control System · Alu-Druckgussgehäuse
Lieferumfang: Klett-Stützteller, Sechskantschlüssel, abnehmbarer Zusatzhandgriff, Staubauffangkassette, 1 Faltenfilter

Art.-Nr.	4681 608 002
Schleifteller-Ø mm	150
Schwingkreis mm	2,8 / 6,2
Nennaufnahmeleistung W	350
Leerlaufdrehzahl min-¹	4200-11000
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	2,4

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 608 002	275,00 ●	MR06



metabo

Rohrbandschleifer RBE 15-180 Set
Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz · Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik mit Stellrad · werkzeuglos verstellbarer Schleifvorsatz · gummierte Antriebsrolle reduziert das Durchrutschen des Schleifbandes · Sanftanlauf · Abschaltkohlebürsten · Überlastschutz · Wiederanlaufschutz · werkzeugloser Schleifbandwechsel · Umschlingungswinkel 270°
Lieferumfang: 10 Schleifbänder Zirkon 40 x 760 mm P80, je 2 Schleifbänder Pyramid 40 x 760 mm P280/A65, P400/A45, P600/A30, P1200/A16, 3 Vliesbänder 40 x 760 mm mittel, Zusatzhandgriff, Stahlblech-Tragekasten

Art.-Nr.	4681 608 001
Rohr-Ø mm	180
Bandabmessung mm	40 x 760
Bandgeschwindigkeit m/s	8,4-28
Nennaufnahmeleistung W	1550
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	3,4

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 608 001	1145,00 ●	MR06



metabo

Bandfeile BFE 9-20 Set
Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz · Vario-Constamatic (VC)-Vollwellenelektronik · werkzeuglos um 270° schwenkbarer Schleifvorsatz · profilierte Antriebsrolle reduziert das Durchrutschen des Schleifbandes · Sanftanlauf · Abschaltkohlebürsten
Lieferumfang: je 1 Schleifarm für Bandbreite 6, 13 + 19 mm, je 10 Schleifbänder Zirkon 6 x 457 mm, 19 x 457 mm P60, P120, je 2 Vliesbänder mittel 6 x 457 mm, 19 x 457 mm, Zusatzhandgriff, Stahlblech-Tragekasten

Art.-Nr.	4681 608 004
Bandabmessung mm	6-19x457
Bandgeschwindigkeit m/s	10,6-20
Nennaufnahmeleistung W	950
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	1,8

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 608 004	625,00 ●	MR06



metabo

Satiniermaschine SE 17-200 RT-Set
kraftvoller Motor und durchzugsstarkes Planetengetriebe · Marathon Motor mit patentiertem Staubschutz · Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik mit Stellrad · Spindelarretierung · Überlastschutz · Sanftanlauf · Wiederanlaufschutz · Abschaltkohlebürsten
Lieferumfang: Zusatzhandgriff, Expansionswalze (Ø 90x100 mm), 3 Schleifbänder P.80, 1 Vlies-Schleifrad, P.280, 1 Lamellen-Schleifrad P.80, 1 Lamellen-/Vlies-Schleifrad P.180, Stahlblech-Tragekasten

Art.-Nr.	4681 608 011
Nennaufnahmeleistung W	1700
Werkzeug-Ø mm	100-200
Werkzeugbreite mm	50-100
Leerlaufdrehzahl min-¹	800-3000
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	2,9

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 608 011	615,00 ●	MR06

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.



metabo

Mauernutfräse MFE 40
Marathon Motor mit patenetiertem Staubschutz · Tacho-Constamatic (TC)-Vollwellenelektronik · Sanftanlauf · Wiederanlaufschutz · schiebender Schnitt · S-automatic Sicherheitskupplung
Lieferumfang: Distanzringe, Spannmutter, Zweilochmutterndreher, Kunststoffkoffer

Art.-Nr.	**4684 108 003**
Nut-T. mm	10-40
Nut-B. mm	9 / 15,5 / 22 / 28,5 / 35
Leerlaufdrehzahl min-¹	5000
Nennaufnahmeleistung W	1900
Trennscheiben-Ø mm	125
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	4,6

Art.-Nr.	**EUR**	KS
4684 108 003	**599,00** ●	MR06



metabo

Renovierungsschleifer RSEV 19-125 RT
zum effektiven Anschleifen und Abtragen von Beton, Estrich und Beschichtungen mit Diamanttopfscheiben · randnahes Arbeiten durch unverlierbares Segment zum aufklappen · gefederter Bürstenkranz an der Schutzhaube · Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik mit Stellrad · Sanftanlauf · Wiederanlaufschutz ·
S-automatic Sicherheitskupplung
Lieferumfang: Bügelgriff, Stützflansch, Zweilochmutter, Diamanttopfscheibe Beton "professional", Zweilochschlüssel, Kunststoffkoffer

Art.-Nr.	**4684 108 002**
Schleifscheiben-Ø mm	125
Nennaufnahmeleistung W	1900
Schleifspindel	M14
Leerlaufdrehzahl min-¹	3800-8200
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	3,5

Art.-Nr.	**EUR**	KS
4684 108 002	**575,00** ●	MR06

zum komfortablen Schleifen von gespachtelten Flächen
optimale Balance
randnahes Schleifen von Kanten und Übergängen
M-Clean-Technologie
Vario-Constamatic (VC)-Vollwellenelektronik
ergonomisch geformtes Alu-Griffrohr und T-Handgriff
werkzeuglos austauschbare Welle
zuschaltbares LED-Licht
variable Längenverstellung



799,00

metabo

Wand- und Deckenschleifer LSV 5-225 Comfort
Lieferumfang: Schleifteller (sehr weich), flexible Welle (als Ersatz), Anschlussmuffe, Verlängerung, Sechskantschlüssel, je 1 Haftschleifblatt P80, P100, P120, P150, Kunststoffkoffer

Art.-Nr.	**4684 108 001**
Schleifscheiben-Ø mm	225
Nennaufnahmeleistung W	500
Leerlaufdrehzahl min-¹	1000-1650
Länge mm	1100 / 1600 / 2100
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	4,5

Art.-Nr.	**EUR**	KS
4684 108 001	**799,00** ●	MR06

Die Erklärung zu diesem ● und weiteren Symbolen in den Tabellen finden Sie im Impressum.



Bohrmaschine DE 10 RX
Elektronik mit Drehzahlvorwahl · Planetengetrieb · Rechts-/Linkslauf · Softgrip-Auflage · arretierbarer Schalter · Spindel-Lock
Lieferumfang: Metall-Schnellspannbohrfutter

43,7 mm	**4681 247 007**
Bohrleistung in Stahl mm	13
Bohrleistung in Alu mm	10
Bohrleistung in Weichholz mm	30
Nennaufnahmeleistung W	630
Leerlaufdrehzahl min-¹	0-2700
Bohrfutterspannweite mm	1,5-10
Spindelaufnahme	1/2 - 20 UNF
Drehmoment max. Nm	21
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	1,6

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 247 007	**123,00** ●	MR03



Bohrmaschine HDE 13 RQX
Elektronik mit Drehzahlsteuerung · Fixtec Spindel-Lock für einfachen und schnellen Bohrerwechsel · Rechts-/Linkslauf · Handgriffe mit Softgrip-Auflage · Metall-Getriebegehäuse · QUIK-LOK Kabelschnellwechselsystem
Lieferumfang: Metall-Schnellspannbohrfutter, Zusatzhandgriff, Transportkoffer

Art.-Nr.	**4681 247 002**
Bohrleistung in Stahl mm	13
Bohrleistung in Alu mm	20
Bohrleistung in Weichholz mm	38
Nennaufnahmeleistung W	950
Leerlaufdrehzahl min-¹	0-850
Bohrfutterspannweite mm	1,5-13
Spindelaufnahme	1/2 - 20 UNF
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	2

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 247 002	**329,00** ●	MR03



Bohrmaschine DE 13 RP
leichte und kompakte Bohrmaschine · Elektronik mit Drehzahlvorwahl · Planetengetriebe für hohes Drehmoment bis 59 Nm · Rechts-/Linkslauf · Handgriff mit Softgrip- Auflage
Lieferumfang: Metall- Schnellspannbohrfutter, Zusatzhandgriff mit Bohrtiefenanschlag, Transportkoffer

Art.-Nr.	**4681 247 006**
Bohrleistung in Stahl mm	13
Bohrleistung in Weichholz mm	40
Nennaufnahmeleistung W	630
Leerlaufdrehzahl min-¹	0-950
Bohrfutterspannweite mm	1,5-13
Spindelaufnahme	1/2 - 20 UNF
Drehmoment max. Nm	59
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	2,1

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 247 006	**215,00** ●	MR03



Schlagbohrmaschine PDE 16 RP
Planetengetriebe · Elektronik mit Drehzahlvorwahl · Schlagstopp · Rechts-/Linkslauf · Softgrip-Auflage · arretierbarer Schalter
Lieferumfang: Metall-Schnellspannbohrfutter, Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, Transportkoffer

Art.-Nr.	**4681 247 005**
Bohrleistung in Beton mm	16
Bohrleistung in Stahl mm	13
Bohrleistung in Weichholz mm	40
Nennaufnahmeleistung W	630
Leerlaufdrehzahl min-¹	0-950
Schlagzahl max. min-¹	0-7800
Bohrfutterspannweite mm	1,5-13
Spindelaufnahme	1/2 - 20 UNF
Drehmoment max. Nm	59
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	2,0

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 247 005	**184,00** ●	MR03

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.



Schlagbohrmaschine PD2E 24 RST
Elektronik mit Drehzahlsteuerung · Schlagstopp · Rechts-/Linkslauf · Metallgetriebegehäuse · Sicherheitskupplung · AVS Anti-Vibrations-System und Softgrip-Auflage · arretierbarer Schalter
Lieferumfang: Metall-Schnellspannbohrfutter, Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, Transportkoffer

Art.-Nr.	4681 247 004
Bohrleistung in Beton mm	22
Bohrleistung in Stahl mm	16
Bohrleistung in Weichholz mm	45
Nennaufnahmeleistung W	1200
Leerlaufdrehzahl min-¹	0-1450 / 0-3450
Schlagzahl max. min-¹	0-43200
Bohrfutterspannweite mm	1,0-13
Spindelaufnahme	1/2 - 20 UNF
Drehmoment max. Nm	60 / 33
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	3,1

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 247 004	256,00 ●	MR03



Bohr- und Meißelhammer PLH 20
optimiert für Bohr-Ø von 5-12 mm · Elektronik mit Drehzahlsteuerung · Rechts-/Linkslauf · Schlagstopp · AVS Anti-Vibrations-System · Softgrip-Auflage · Sicherheitskupplung
Lieferumfang: Zusatzhandgriff mit Bohrtiefenanschlag, Transportkoffer

Art.-Nr.	4681 447 008
Bohrleistung in Beton mm	20
Bohrleistung in Stahl mm	13
Bohrleistung in Weichholz mm	30
Nennaufnahmeleistung W	620
Leerlaufdrehzahl min-¹	0-3700
Schlagzahl min-¹	0-4400
Einzelschlagenergie J	2
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	1,9

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 447 008	205,00 ●	MR03



robuster, langlebiger und kompakter hammer für Anwendungen in Mauerwerk und Beton

optimiert für Bohrdurchmesser von 6-16 mm

Sicherheitskupplung schützt den Anwender bei blockierendem Bohrer

133,00

Bohr- und Meißelhammer PFH 26 T
Lieferumfang: Transportkoffer

Art.-Nr.	4681 447 005
Bohrleistung in Beton mm	26
Bohrleistung in Stahl mm	13
Bohrleistung in Weichholz mm	30
Nennaufnahmeleistung W	800
Leerlaufdrehzahl min-¹	0-1500
Schlagzahl min-¹	0-4500
Einzelschlagenergie J	2,4
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	2,4

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 447 005	133,00 ●	MR03

Die Erklärung zu diesem ● und weiteren Symbolen in den Tabellen finden Sie im Impressum.



Bohr- und Meißelhammer PLH 28 XE
optimiert für Bohr-Ø 8-20 mm, Fixtec-Werkzeug-Schnellwechsel · Dreh- und Schlagstopp · Sicherheitskupplung · Softgrip · Elektronik mit Drehzahlsteuerung · AVS Anti-Vibrations-System
Lieferumfang: Fixtec-Adapter und 13 mm Schnellspannbohrfutter, Zusatzhandgriff mit Bohrtiefenanschlag, Transportkoffer

Art.-Nr.	4681 447 001
Bohrleistung in Beton mm	28
Bohrleistung in Stahl mm	13
Bohrleistung in Weichholz mm	40
Nennaufnahmeleistung W	800
Leerlaufdrehzahl min-¹	0-1500
Schlagzahl min-¹	0-4000
Einzelschlagenergie J	4,1
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	3,6

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 447 001	411,00 ●	MR03



Bohr- und Meißelhammer PH 30 Power X
FIXTEC-Werkzeugschnellwechselsystem · Elektronik mit Drehzahlsteuerung · arretierbarer Schalter · Softschlagfunktion · Rechts-/Linkslauf · Schlagstopp · Drehstopp · Anti-Vibrations-Konstruktion · Handgriffe mit Softgrip-Auflage · integrierter Metall Block (IMB) für höchste Stabilität und lange Lebensdauer · Sicherheitskupplung
Lieferumfang: FIXTEC-Adapter und 13 mm Schnellspannbohrfutter, Zusatzhandgriff mit Bohrtiefenanschlag, Transportkoffer

Art.-Nr.	4681 447 200
Bohrleistung in Beton mm	30
Bohrleistung in Stahl mm	13
Bohrleistung in Weichholz mm	40
Nennaufnahmeleistung W	1030
Schlagzahl min-¹	0-3800
Einzelschlagenergie J	3,6
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	3,1

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 447 200	329,00 ●	MR03

robuster und schlagstarker Kombihammer
Konstantelektronik mit Sanftanlauf
arretierbarer Schalter · Softschlagfunktion
Drehstopp
Anti-Vibrations-System AVS
Softgrip-Auflage
Service-Display und Spannungsanzeige
Sicherheitskupplung



Bohr- und Meißelhammer K 545 S
Lieferumfang: AVS-Zusatzhandgriff mit Bohrtiefenanschlag, Bohrerfett, Transportkoffer

Art.-Nr.	4681 447 205
Bohrleistung in Beton mm	45
Nennaufnahmeleistung W	1300
Leerlaufdrehzahl min-¹	450
Schlagzahl min-¹	2840
Einzelschlagenergie J	14
Werkzeugaufnahme	SDS-max
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	8,5

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 447 205	825,00 ●	MR03

825,00

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.





Hammerbohrer MX4
SDS Plus 4-Schneider · vier symmetrische 90°-Schneiden garantieren kreisrunde Bohrlöcher für optimale Dübelmontage · 4-spiralige Wendelgeometrie mit großvolumiger Wendel für optimalen Bohrmehltransport · Zentrierspitze für leichtes, punktgenaues Anbohren · 4 Breaker Points Vortriebszähne für höhere Bohrgeschwindigkeit · Vergrößerte Armierungsfasen für höhere Standzeit bei Armierungstreffern
Besonderer Produktvorteil: ca. 20 % mehr Bohrlöcher je Akkuladung verglichen mit einem Standard-4-Schneiden-Bohrer in Beton

Ø mm	Arbeits-L. mm	Gesamt-L. mm	Anzahl Schneiden	Art.-Nr.	EUR		KS
5	50	115	4	**4689 047 000**	**7,10**	●	WX59
5	100	165	4	**4689 047 001**	**7,40**	●	WX59
6	50	115	4	**4689 047 002**	**7,00**	●	WX59
6	100	165	4	**4689 047 003**	**7,10**	●	WX59
6	150	215	4	**4689 047 004**	**10,90**	●	WX59
6	200	265	4	**4689 047 005**	**13,00**	●	WX59
8	50	115	4	**4689 047 006**	**8,30**	●	WX59
8	100	165	4	**4689 047 007**	**8,20**	●	WX59
8	150	215	4	**4689 047 008**	**9,80**	●	WX59
8	200	265	4	**4689 047 009**	**12,30**	●	WX59
10	50	115	4	**4689 047 010**	**9,50**	●	WX59
10	100	165	4	**4689 047 011**	**9,70**	●	WX59
10	150	215	4	**4689 047 012**	**11,50**	●	WX59
10	200	265	4	**4689 047 013**	**14,50**	●	WX59
10	250	315	4	**4689 047 014**	**17,50**	●	WX59
12	100	160	4	**4689 047 015**	**11,60**	●	WX59
12	150	210	4	**4689 047 016**	**13,60**	●	WX59
12	200	260	4	**4689 047 017**	**17,50**	●	WX59
14	100	160	4	**4689 047 018**	**17,10**	●	WX59
14	150	210	4	**4689 047 019**	**19,70**	●	WX59

Hammerbohrer M2
SDS Plus 2-Schneider · Breaker Points: 3 spezielle, aggressive Breaker Points Vortriebszähne erzeugen Mikrorisse im zu bohrenden Material. Bis zu 25% schneller · Zentrierspitze ermöglicht leichtes, punktgenaues Anbohren ohne Verlaufen · vergrößerte Armierungsfasen schützen das Hartmetall-Element bei Armierungstreffern und verringern das Verkanten · konisch verlaufender Spiralrücken: zur Bohrspitze hin schmaler zulaufender Spiralrücken verringert die Reibung und erhöht dadurch die Bohrgeschwindigkeit · ideal für den Einsatz mit Akku-Bohrhämmern

Ø mm	Arbeits-L. mm	Gesamt-L. mm	Anzahl Schneiden	Art.-Nr.	EUR		KS
5	50	110	2	**4689 047 022**	**3,30**	●	WX59
6	50	110	2	**4689 047 023**	**3,40**	●	WX59
6	100	160	2	**4689 047 024**	**3,60**	●	WX59
6	150	210	2	**4689 047 025**	**5,60**	●	WX59
6	200	260	2	**4689 047 026**	**6,60**	●	WX59
8	50	110	2	**4689 047 027**	**4,20**	●	WX59
8	100	160	2	**4689 047 028**	**4,30**	●	WX59
8	150	210	2	**4689 047 029**	**5,10**	●	WX59
8	200	260	2	**4689 047 030**	**6,50**	●	WX59
10	100	160	2	**4689 047 031**	**5,10**	●	WX59
10	150	210	2	**4689 047 032**	**6,10**	●	WX59
10	200	260	2	**4689 047 033**	**7,50**	●	WX59
12	110	160	2	**4689 047 034**	**5,80**	●	WX59
12	160	210	2	**4689 047 035**	**6,80**	●	WX59
12	210	260	2	**4689 047 036**	**8,70**	●	WX59
12	400	450	2	**4689 047 037**	**15,20**	●	WX59
14	110	160	2	**4689 047 038**	**8,90**	●	WX59
14	210	260	2	**4689 047 039**	**11,30**	●	WX59



4689 047 020



4689 047 021



4689 047 040



4689 047 041

Hammerbohrersatz MX4
SDS Plus 4-Schneider · vier symmetrische 90°-Schneiden garantieren kreisrunde Bohrlöcher für optimale Dübelmontage · 4-spiralige Wendelgeometrie mit großvolumiger Wendel für optimalen Bohrmehltransport · Zentrierspitze für leichtes, punktgenaues Anbohren · 4 Breaker Points Vortriebszähne für höhere Bohrgeschwindigkeit · vergrößerte Armierungsfasen für höhere Standzeit bei Armierungstreffern
Besonderer Produktvorteil: ca. 20 % mehr Bohrlöcher je Akkuladung verglichen mit einem Standard-4-Schneiden-Bohrer in Beton

Inhalt	Bestückung	Verpackung	Art.-Nr.	EUR		KS
5-teilig	5/6x115 mm, 6/8/10x165 mm	Kunststoff-box	**4689 047 020**	**36,50**	●	WX59
7-teilig	5/6/8x115 mm, 6/8/10 x165 mm 12x160 mm	Kunststoff-kassette	**4689 047 021**	**57,50**	●	WX59

Hammerbohrersatz M2
SDS Plus 2-Schneider · Breaker Points: 3 spezielle, aggressive Breaker Points Vortriebszähne erzeugen Mikrorisse im zu bohrenden Material. Bis zu 25% schneller · Zentrierspitze ermöglicht leichtes, punktgenaues Anbohren ohne Verlaufen · vergrößerte Armierungsfasen schützen das Hartmetall-Element bei Armierungstreffern und verringern das Verkanten · konisch verlaufender Spiralrücken: zur Bohrspitze hin schmaler zulaufender Spiralrücken verringert die Reibung und erhöht dadurch die Bohrgeschwindigkeit · ideal für den Einsatz mit Akku-Bohrhämmern

Inhalt	Bestückung	Verpackung	Art.-Nr.	EUR		KS
7-teilig	5/6/8x110 mm, 6/8/10/12x160 mm	Stahlblech-kassette	**4689 047 040**	**29,10**	●	WX59
10-teilig	5/6/6x110 mm, 6/6/8/8/ 10/12/14x160 mm	Stahlblech-kassette	**4689 047 041**	**44,50**	●	WX59

Die Erklärung zu diesem ● und weiteren Symbolen in den Tabellen finden Sie im Impressum.



Spitzmeißel
geeignet für viele Meißel- und Abbrucharbeiten von Beton und harten Materialien

Länge mm	Aufnahme	Art.-Nr.	EUR	KS
250	SDS-plus	**4689 047 042**	**11,50** ●	WX59



Flachmeißel
geeignet für viele Meißel- und Abbrucharbeiten von Beton und harten Materialien

Länge mm	Breite mm	Aufnahme	Art.-Nr.	EUR	KS
250	20	SDS-plus	**4689 047 043**	**11,70** ●	WX59



Breitmeißel
geeignet für viele Meißel- und Abbrucharbeiten von Beton und harten Materialien

Länge mm	Breite mm	Aufnahme	Art.-Nr.	EUR	KS
250	40	SDS-plus	**4689 047 044**	**22,20** ●	WX59



Hammerbohrer
SDS Max 4-Schneider · große Hartmetallschneide mit Armierungsfasen an jedem Schneidenende · geringere Vibrationen und besser Bohrleistung in Armierungseisen für längere Standzeit · spezielle Oberflächenbehandlung für erhöhte Widerstandsfähigkeit · speziell entwickelte, robuste Kopfgeometrie mit optimaler 4 x 90° Schneidensymmetrie. Kein Blockieren des Bohrers bei Armierungstreffern · Zentrierspitze mit 130°-Winkel · schnelles, punktgenaues Anbohren und optimale Führung während des Bohrens
Besonderer Produktvorteil: PGM geprüft. Garantiert passgenaue Dübellöcher über die gesamte Lebensdauer. Virabtionsarmes Bohren für hohe Anwenderkomfort.

Ø mm	Arbeits-L. mm	Gesamt-L. mm	Anzahl Schneiden	Art.-Nr.	EUR	KS
12	200	340	4	**4689 047 048**	**59,00** ●	WX60
16	200	340	4	**4689 047 049**	**71,10** ●	WX60
16	400	540	4	**4689 047 050**	**83,20** ●	WX60
18	200	340	4	**4689 047 051**	**73,60** ●	WX60
18	400	540	4	**4689 047 052**	**87,60** ●	WX60
20	200	320	4	**4689 047 053**	**77,30** ●	WX60
20	400	520	4	**4689 047 054**	**89,40** ●	WX60
22	200	320	4	**4689 047 055**	**83,10** ●	WX60
22	400	520	4	**4689 047 056**	**94,60** ●	WX60
24	400	520	4	**4689 047 057**	**103,50** ●	WX60
25	400	520	4	**4689 047 058**	**104,90** ●	WX60
28	450	570	4	**4689 047 059**	**118,50** ●	WX60
30	250	370	4	**4689 047 060**	**106,50** ●	WX60
35	450	570	4	**4689 047 061**	**145,50** ●	WX60




Flachmeißel
gekröpfter Meißelkopf für leichteres Ansetzen

Länge mm	Breite mm	Aufnahme	Art.-Nr.	EUR	KS
250	40	SDS-plus	**4689 047 045**	**22,30** ●	WX59
250	50	SDS-plus	**4689 047 046**	**22,90** ●	WX59



Flachmeißel

Länge mm	Breite mm	Aufnahme	Art.-Nr.	EUR	KS
165	75	SDS-plus	**4689 047 047**	**28,50** ●	WX59



Hammerbohrersatz
SDS Max 4-Schneider · große Hartmetallschneide mit Armierungsfasen an jedem Schneidenende · geringere Vibrationen und besser Bohrleistung in Armierungseisen für längere Standzeit · spezielle Oberflächenbehandlung für erhöhte Widerstandsfähigkeit · speziell entwickelte, robuste Kopfgeometrie mit optimaler 4 x 90°-Schneidensymmetrie · kein Blockieren des Bohrers bei Armierungstreffern · Zentrierspitze mit 130° Winkel · schnelles, punktgenaues Anbohren und optimale Führung während des Bohrens
Besonderer Produktvorteil: PGM geprüft. Garantiert passgenaue Dübellöcher über die gesamte Lebensdauer. Virabtionsarmes Bohren für hohe Anwenderkomfort.

Inhalt	Bestückung	Art.-Nr.	EUR	KS
5-teilig	16/18 x 540 mm, 20/22/25 x 520 mm	**4689 047 062**	**439,00** ●	WX60



Spitzmeißel Premium
geeignet für viele Meißel- und Abbrucharbeiten von Beton und harten Materialien
Besonderer Produktvorteil: selbstschärfend

Länge mm	Aufnahme	Art.-Nr.	EUR	KS
400	SDS-max	**4689 047 063**	**27,90** ●	WX60



Spitzmeißel
geeignet für viele Meißel- und Abbrucharbeiten von Beton und harten Materialien

Länge mm	Aufnahme	Art.-Nr.	EUR	KS
280	SDS-max	**4689 047 064**	**16,50** ●	WX60
400	SDS-max	**4689 047 065**	**17,20** ●	WX60
600	SDS-max	**4689 047 066**	**26,50** ●	WX60

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.



Flachmeißel Premium
bis zu 2 x längere Standzeit als Standardmeißel · selbstschärfend · die Meißelspitze behält die Form über die gesamte Lebensdauer

Länge mm	Breite mm	Aufnahme	Art.-Nr.	EUR	KS
400	25	SDS-max	**4689 047 067**	**27,90** ●	WX60



4689 047 068



4689 047 069



4689 047 070

Flachmeißel
geeignet für viele Meißel- und Abbrucharbeiten von Beton und harten Materialien

Länge mm	Breite mm	Aufnahme	Art.-Nr.	EUR	KS
280	25	SDS-max	**4689 047 068**	**16,50** ●	WX60
400	25	SDS-max	**4689 047 069**	**17,20** ●	WX60
600	25	SDS-max	**4689 047 070**	**25,70** ●	WX60



Breitmeißel
zum Abschlagen von Putz und Fliesen geeignet und zum Entfernen von schweren Rostablagerungen

Länge mm	Breite mm	Aufnahme	Art.-Nr.	EUR	KS
400	50	SDS-max	**4689 047 071**	**34,20** ●	WX60
300	80	SDS-max	**4689 047 072**	**49,30** ●	WX60
300	115	SDS-max	**4689 047 073**	**70,90** ●	WX60



Fliesenmeißel
zum Abschlagen von Putz und Fliesen geeignet

Länge mm	Breite mm	Art.-Nr.	EUR	KS
300	80	**4689 047 074**	**54,50** ●	WX60




Schlagbohrkrone TCT
hammerfest, für Bohrhämmer bis 4 kg · M16 x 2 Aufnahmegewinde für SDS-Plus und Sechskantaufnahmeschaft
Lieferung: ohne Aufnahmeschaft und Zentrierbohrer

Nenn-Ø mm	Arbeits-L. mm	Gesamt-L. mm	Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
35	58	58		**4689 047 075**	**53,90** ●	WX59
50	58	58		**4689 047 076**	**60,50** ●	WX59
68	50	50	für Steckdosen	**4689 047 077**	**72,50** ●	WX59
82	50	50	für Verteilerdosen	**4689 047 078**	**83,50** ●	WX59
90	50	50		**4689 047 079**	**104,50** ●	WX59



4689 047 080

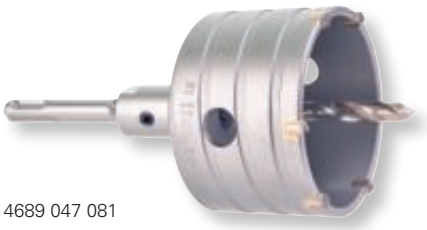

4689 047 081

Schlagbohrkrone TCT
hammerfest, für Bohrhämmer bis 4 kg
Lieferumfang: mit SDS-plus Aufnahmeschaft 105 mm und Zentrierbohrer 8 x 120 mm

Nenn-Ø mm	Arbeits-L. mm	Gesamt-L. mm	Aufnahmeschaft	Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
68	50	182	SDS-plus	für Steckdosen	**4689 047 080**	**101,90** ●	WX59
82	50	182	SDS-plus	für Verteilerdosen	**4689 047 081**	**104,90** ●	WX59



4689 047 082



4689 047 083



4689 047 084

Aufnahmeschaft TCT
für hammerfeste Schlagbohrkronen mit M 16 x 2 Gewinde

Aufnahme	Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
SDS-plus	105 mm lang	**4689 047 082**	**26,50** ●	WX59
SDS-plus	370 mm lang	**4689 047 083**	**44,50** ●	WX59
11 mm 6-kant	90 mm lang	**4689 047 084**	**23,90** ●	WX59



Führungsbohrer
für SDS Plus und Sechskantadapter

Ø mm	Länge mm	Ausführung	Material	Art.-Nr.	EUR	KS
8	120	lang	HM-Schneide	**4689 047 085**	**6,80** ●	WX59
10	100	lang	HM-Schneide	**4689 047 086**	**6,80** ●	WX59

Die Erklärung zu diesem ● und weiteren Symbolen in den Tabellen finden Sie im Impressum.



Schlagschrauber IPWE 520 R
Metallgetriebegehäuse · Elektronik mit Drehzahlsteuerung · ergonomischer Handgriff mit Softgrip-Auflage

Art.-Nr.	4681 347 002
Werkzeugaufnahme	20 mm (3/4") A4-kant
Drehmoment max. Nm	520
Schrauben-Ø	M16-M24
Schlagzahl min-¹	1000-2500
Leerlaufdrehzahl min-¹	0-1700
Nennaufnahmeleistung W	725
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	2,8

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 347 002	555,00 ●	MR03



Winkelschleifer AG 9-125 XE
kraftvoller und kompakter Winkelschleifer mit Drehzahlelektronik · staubgeschützter ProTector Motor · DIGITRONIC - Drehzahlelektronik mit Sanftanlauf · Überlastschutz · Leerlaufdrehzahlbegrenzung · große Trenntiefe durch flachen kompakten Metallgetriebekopf · Schutzhauben-Schnellverstellung · Fixtec-Schnellwechselsystem · Spindelarretierung
Lieferumfang: Schutzhaube, Zusatzhandgriff, FIXTEX-Spannmutter

Art.-Nr.	4681 547 017
Schleifscheiben-Ø mm	125
Nennaufnahmeleistung W	850
Leerlaufdrehzahl min-¹	2700-10000
Schleifspindel	M14
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	1,8

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 547 017	164,00 ●	MR03



Winkelschleifer AG 800-125 EK
staubgeschützter ProTector-Motor · Sanftanlauf · Spindelarretierung · Schutzhauben-Schnellverstellung
Lieferumfang: Zusatzhandgriff, Spannsatz

Art.-Nr.	4681 547 035
Schleifscheiben-Ø mm	125
Nennaufnahmeleistung W	800
Leerlaufdrehzahl min-¹	11500
Schleifspindel	M14
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	2

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 547 035	81,00 ●	MR03



Winkelschleifer AGV 10-125 EK
extrem kompaktes Design: nur 276 mm Länge · Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz · Schutzhauben-Schnellverstellung auf Knopfdruck · Spindelarretierung
Lieferumfang: AVS-Zusatzhandgriff, Spannsatz

Art.-Nr.	4681 547 036
Schleifscheiben-Ø mm	125
Nennaufnahmeleistung W	1000
Leerlaufdrehzahl min-¹	11000
Schleifspindel	M14
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	2,2

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 547 036	102,00 ●	MR03

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.



Winkelschleifer AGV 12-125 X
staubgeschützter ProTector-Motor · Sanftanlauf · Wiederanlaufschutz · Überlastschutz · Anti-Kickback · Fixtec-Schnellwechselsystem · Schutzhauben-Schnellverstellung
Lieferumfang: Fixtec-Spannmutter, AVS-Zusatzhandgriff

Art.-Nr.	4681 547 020
Schleifscheiben-Ø mm	125
Nennaufnahmeleistung W	1200
Leerlaufdrehzahl min-¹	11000
Schleifspindel	M14
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	2,4

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 547 020	153,00 ●	MR03



Winkelschleifer AGV 13-125 XE
staubgeschützter ProTector-Motor · Drehzahlelektronik mit Sanftanlauf, Überlastschutz, Wiederanlaufschutz und Anti-Kickback · Fixtec-Schnellwechselsystem · L-Sharp Ventilationsöffnungen verhindern das Ansaugen von Schleifstaub
Lieferumfang: AVS-Zusatzhandgriff, Fixtec-Spannmutter

Art.-Nr.	4681 547 037
Schleifscheiben-Ø mm	125
Nennaufnahmeleistung W	1250
Leerlaufdrehzahl min-¹	2800-11500
Schleifspindel	M14
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	2,45

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 547 037	174,00 ●	MR03

153,00

- staubgeschützter ProTector-Motor
- Sanftanlauf
- Überlastschutz
- Wiederanlaufschutz und Anti-Kickback
- Fixtec-Schnellwechselsystem
- Schutzhauben-Schnellverstellung
- L-Shape Ventilationsöffnungen
- Totmannschalter



Winkelschleifer AGV 13-125 XSPDE
Lieferumfang: Fixtec-Spannmutter, AVS-Zusatzhandgriff

Art.-Nr.	4681 547 039
Schleifscheiben-Ø mm	125
Nennaufnahmeleistung W	1250
Leerlaufdrehzahl min-¹	12000
Schleifspindel	M14
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	2,3

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 547 039	153,00 ●	MR03

Die Erklärung zu diesem ● und weiteren Symbolen in den Tabellen finden Sie im Impressum.

Ø125



Ø125



Winkelschleifer AGS 15-125 C
leistungsstarker Spezialschleifer mit gedrosselter Drehzahl für Fächerschleifscheiben · Konstantelektronik mit Sanftanlauf, Überlastschutz und Wiederanlaufsperre · besonders staubgeschützter Motor · große Trenntiefe durch flachen, kompakten Metallgetriebekopf · Spindelarretierung · Schutzhauben-Schnellverstellung
Lieferumfang: Schutzhaube, Zusatzhandgriff, Spannsatz

Art.-Nr.	**4681 547 018**
Schleifscheiben-Ø mm	125
Nennaufnahmeleistung W	1500
Leerlaufdrehzahl min-¹	7600
Schleifspindel	M14
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	2,4

	Art.-Nr.	**EUR**	KS
	4681 547 018	**236,00** ●	MR03

Winkelschleifer AGV 17-125 INOX
staubgeschützter ProTector-Motor · Digitronic-Drehzahlelektronik mit Sanftanlauf, Überlastschutz und Leerlaufdrehzahlbegrenzung · Fixtec-Schnellwechselsystem und Spindelarretierung
Lieferumfang: AVS-Zusatzhandgriff, Fixtec-Spannmutter

Art.-Nr.	**4681 547 038**
Schleifscheiben-Ø mm	125
Nennaufnahmeleistung W	1750
Leerlaufdrehzahl min-¹	2000-7600
Schleifspindel	M14
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	2,8

	Art.-Nr.	**EUR**	KS
	4681 547 038	**246,00** ●	MR03

Ø125



Ø125



Winkelschleifer AGV 15-125 XC / AGV 15-125 XE
staubgeschützter ProTector-Motor · kompakt und handlich · Sanftanlauf · Wiederanlaufschutz · Überlastschutz · Anti-Kickback · L-Shape Ventilationsöffnungen verhindern das Ansaugen von Schleifstaub · Fixtec-Schnellwechselsystem
Lieferumfang: Fixtec-Spannmutter, AVS-Zusatzhandgriff

Art.-Nr.	**4681 547 034**	**4681 547 033**
Schleifscheiben-Ø mm	125	125
Nennaufnahmeleistung W	1550	1550
Leerlaufdrehzahl min-¹	11000	2800-11000
Schleifspindel	M14	M14
Netzspannung V / Hz	230 / 50	230 / 50
Gewicht kg	2,6	2,6

Modell	**Art.-Nr.**	**EUR**	KS
AGV 15-125 XC	**4681 547 034**	**215,00** ●	MR03
AGV 15-125 XE	**4681 547 033**	**226,00** ●	MR03

Winkelschleifer AGV 17-125 XE
staubgeschützter ProTector-Motor · Drehzahlelektronik mit Sanftanlauf · Überlastschutz · Wiederanlaufschutz und Anti-Kickback · Fixtec-Schnellspannsystem · Schutzhauben-Schnellverstellung · Totmannschalter
Lieferumfang: Fixtec-Spannmutter, AVS-Zusatzhandgriff

Art.-Nr.	**4681 547 001**
Schleifscheiben-Ø mm	125
Nennaufnahmeleistung W	1750
Leerlaufdrehzahl min-¹	2600-11000
Schleifspindel	M14
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	2,8

	Art.-Nr.	**EUR**	KS
	4681 547 001	**256,00** ●	MR03

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.

Ø180



Winkelschleifer AS 12 E
kraftvoller Schleifer zur Bearbeitung von Edelstahl und Stahlblechen · ergonomisches Design · Digitronic-Drehzahlelektronik mit Sanftanlauf und Leerlaufdrehzahlbegrenzung · Anlaufstrombegrenzung · Spindelarretierung · Metallgetriebegehäuse · Abschaltkohlebürsten · Wiederanlaufschutz
Lieferumfang: Schleifteller, Zusatzhandgriff, Handschutz, Spannsatz

Art.-Nr.	4681 547 030
Schleifscheiben-Ø mm	180
Nennaufnahmeleistung W	1200
Leerlaufdrehzahl min-¹	1800-4800
Schleifspindel	M14
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	2,5

Art.-Nr.	EUR		KS
4681 547 030	**329,00**	●	MR03

Ø180 Ø230



Winkelschleifer AGV 22-180 E / AGV 22-230 E / AGV 22-230
leistungsstarker Motor · kompaktes Design · Sanftanlauf · Snap-in Schutzhauben-Schnellverstellung auf Knopfdruck · Abschaltkohlebürsten · Gehäuseklappe für einfachen Kohlebürstenwechsel · Spindelarretierung · Metallgetriebegehäuse

AGV 22-230: zusätzlich mit Totmannschalter
Lieferumfang: AVS-Zusatzhandgriff, Spannsatz

Art.-Nr.	4681 547 025	4681 547 026	4681 547 027
Schleifscheiben-Ø mm	180	230	230
Nennaufnahmeleistung W	2200	2200	2200
Leerlaufdrehzahl min-¹	8500	6600	6600
Schleifspindel	M14	M14	M14
Netzspannung V / Hz	230 / 50	230 / 50	230 / 50
Gewicht kg	5,2	5,4	5,4

Modell	Art.-Nr.	EUR		KS
AGV 22-180 E	**4681 547 025**	**164,00**	●	MR03
AGV 22-230 E	**4681 547 026**	**164,00**	●	MR03
AGV 22-230	**4681 547 027**	**164,00**	●	MR03

Ø180



Winkelschleifer AGV 17-180 XC
staubgeschützter ProTector-Motor · Drehzahlelektronik mit Sanftanlauf · Überlastschutz · Wiederanlaufschutz und Ant-Kickback · Fixtec-Schnell-spannsystem · Schutzhauben-Schnellverstellung · Totmannschalter
Lieferumfang: Fixtec-Spannmutter, AVS-Zusatzhandgriff

Art.-Nr.	4681 547 012
Schleifscheiben-Ø mm	180
Nennaufnahmeleistung W	1750
Leerlaufdrehzahl min-¹	7600
Schleifspindel	M14
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	3,1

Art.-Nr.	EUR		KS
4681 547 012	**267,00**	●	MR03

Ø230



Winkelschleifer AGVM 24-230 GEX / AGVM 26-230 GEX
staubgeschützter ProTector-Motor · Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz · Spindelarretierung · B-Guard Sicherheitskupplung: mechanische Anti-Kickback-Funktion · drehbarer Handgriff · Snap-in Schutzhauben-Schnellverstellung · Autobalancer · Vibrationen (3-achsig) nur 2,5 m/s² · Totmannschalter
Lieferumfang: Fixtec-Spannmutter, AVS-Zusatzhandgriff

Art.-Nr.	4681 547 002	4681 547 003
Schleifscheiben-Ø mm	230	230
Nennaufnahmeleistung W	2400	2600
Leerlaufdrehzahl min-¹	6600	6600
Schleifspindel	M14	M14
Netzspannung V / Hz	230 / 50	230 / 50
Gewicht kg	5,8	5,8

Modell	Art.-Nr.	EUR		KS
AGVM 24-230 GEX	**4681 547 002**	**339,00**	●	MR03
AGVM 26-230 GEX	**4681 547 003**	**359,00**	●	MR03

Die Erklärung zu diesem ● und weiteren Symbolen in den Tabellen finden Sie im Impressum.





Winkelschleifer AGV 26-230 GE
staubgeschützter ProTector-Motor für lange Lebensdauer · Sanftanlauf und Überlastschutz · Spindelarretierung · vibrationsgedämpfter und drehbarer Handgriff · flaches und robustes Metallgetriebegehäuse · Snap-in Schutzhauben-Schnellverstellung auf Knopfdruck · Autobalancer · Vibrationen (3-achsig) nur 2,7 m/s²
Lieferumfang: Schutzhaube, AVS-Zusatzhandgriff, Spannsatz

Art.-Nr.	**4681 547 023**
Schleifscheiben-Ø mm	230
Nennaufnahmeleistung W	2600
Leerlaufdrehzahl min-¹	6600
Schleifspindel	M14
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	5,5

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 547 023	**308,00** ●	MR03

Geradschleifer DGL 34
robustes Metallgetriebegehäuse · extra lange Schleifspindel für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen · hohe Leerlaufdrehzahl · sehr gutes Leistungsgewicht
Lieferumfang: Spannzange 6 mm, Schlüssel SW 15 / SW 17

Art.-Nr.	**4681 647 003**
Leerlaufdrehzahl min-¹	34000
Nennaufnahmeleistung W	500
Spannzange mm	6
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	1,8

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 647 003	**277,00** ●	MR03





Geradschleifer DG 30 E
Drehzahlelektronik · robustes Metallgetriebegehäuse · Sanftanlauf · 43 mm Spindelhals · ergonomischer Schalter
Lieferumfang: Spannzange 6 mm, Schlüssel SW 15 / SW 17

43,7 mm	**4681 647 002**
Leerlaufdrehzahl min-¹	10000-30000
Nennaufnahmeleistung W	500
Spannzange mm	6
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	1,3

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 647 002	**267,00** ●	MR03

Geradschleifer DG 7 E
Drehzahlelektronik · robustes Metallgetriebegehäuse · extra lange Schleifspindel für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen · reduzierte Drehzahl
Lieferumfang: Spannzange 6 + 8 mm, Schlüssel SW 15/SW 17

Art.-Nr.	**4681 647 013**
Leerlaufdrehzahl min-¹	3000-7000
Nennaufnahmeleistung W	600
Spannzange mm	6-8
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	1,5

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 647 013	**473,00** ●	MR03

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.



Polierer AP 14-2 200 E Set
leistungsstarker Motor mit hohem Drehmoment · Drehzahlvorwahl · Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz · kein Geschwindigkeitsabfall bei Anwendungen mit geringer Drehzahl · Überlastschutz · arretierbarer Schalter · ergonomisch geformte Griffhaube · Spindelarretierung · Softgrip-Auflage · 6 m PUR-Netzkabel
Lieferumfang: Zusatzhandgriff, Polierteller 125 mm, je 1 Polierschwamm hart + weich 145 mm, Lammwollpolierscheibe 135 mm, Mikrofaser-Poliertuch, je 250 ml Polierpaste Schleifen + Finishing,HD-Box

Art.-Nr.	4681 547 008
Polierwerkzeug-Ø mm	200
Nennaufnahmeleistung W	1450
Leerlaufdrehzahl min-¹	490-2100
Schleifspindel	M14
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	2,6

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 547 008	432,00 ●	MR03



Stichsäge JS 120 X
Konstantelektronik mit Sanftanlauf und Hubzahlvorwahl · Fixtec-Sägeblattschnellspannsystem · integrierter Metallblock (IMB) für höchste Stabilität und lange Lebensdauer · 4-Stufen Pendelhub · Handgriff mit Softgrip-Auflage · Spanblaseinrichtung · Aluminiumguss-Bodenplatte mit Stahleinlage und Kunststoff-Gleitschuh, werkzeuglos für Gehrungsschnitte bis 45° verstellbar
Lieferumfang: 5-teiliges Sägeblattset, Spanreißschutz, Gleitsohle, Absaugadapter, Transportkoffer

Art.-Nr.	4681 747 007
Schnitttiefe in Holz mm	120
Schnitttiefe in Stahl mm	10
Schnitttiefe in Aluminium mm	30
Nennaufnahmeleistung W	710
Leerlaufhubzahl min-¹	500-2800
Hub mm	26
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	2,3

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 747 007	236,00 ●	MR03



299,00

Konstantelektronik mit Sanftanlauf und Hubzahlvorwahl

Fixtec-Sägeblattschnellspannsystem

Softgrip-Auflage

Staubabsaugung

Aluminiumguss-Bodenplatte mit Stahleinlage und Kunststoff-Gleitschuh, werkzeuglos für Gehrungsschnitte bis 45° verstellbar

4-Stufen Pendelhub

Stichsäge FSPE 110 X
Lieferumfang: Sägeblattset 5-tlg., Spanreißschutz, Gleitsohle, Absaugadapter, Transportkoffer

Art.-Nr.	4681 747 005
Schnitttiefe in Holz mm	135
Schnitttiefe in Stahl mm	10
Schnitttiefe in Aluminium mm	30
Nennaufnahmeleistung W	730
Leerlaufhubzahl min-¹	500-3000
Hub mm	26
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	2,5

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 747 005	299,00 ●	MR03

Die Erklärung zu diesem ● und weiteren Symbolen in den Tabellen finden Sie im Impressum.





Säbelsäge SSD 1100 X
leistungstarke, robuste Universal-Säbelsäge · Universal-Sägeblattaufnahme · FIXTEX-Sägeblattschnellwechselsystem · leichter, permanenter Pendelhub · Eingriffsschutz zur Vermeidung von Unfällen · zum Getriebe hin abgedichtete Hubstange zum Schutz der Maschine vor Wasser · stufenloser Gasgebeschalter
Lieferumfang: 1 Sägeblatt, Transportkoffer

Art.-Nr.	**4681 747 002**
Hub mm	28
Nennaufnahmeleistung W	1100
Leerlaufhubzahl min-¹	0-3000
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	3,2

Art.-Nr.	**EUR**	KS
4681 747 002	**205,00** ●	MR03

Handkreissäge CS 55
stabile Blockbauweise für ruhigen Lauf und lange Lebensdauer · Alu-Bodenplatte · Quickstop-Motorbremse · Softgrip-Auflage · einfacher Kohlebürstenwechsel · Spindelarretierung · einstellbare Schnittlinienanzeige · Anschluß für Staubsack oder externe Absaugung
Lieferumfang: HM-Sägeblatt WZ-24, Parallelanschlag

Art.-Nr.	**4681 747 006**
Schnitttiefe 90° mm	56
Schnitttiefe 45° mm	37
Nennaufnahmeleistung W	1050
Leerlaufdrehzahl min-¹	5100
Sägeblattabmessung mm	165 x 30
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	3,7

Art.-Nr.	**EUR**	KS
4681 747 006	**236,00** ●	MR03





Säbelsäge SSPE 1300 RX
patentiertes Taumelgetriebe für geringste Vibrationen und höchste Lebensdauer · Pendelhub · Handgriff 360° drehbar (in 8 Positionen einstellbar) · Fixtec-Sägeblattschnellwechsel · verstellbarer und werkzeuglos abnehmbarer Sägeanschlag · Rückschlagschutz · Softgrip-Auflage
Lieferumfang: 2 Sägeblätter, Transportkoffer

Art.-Nr.	**4681 747 008**
Hub mm	32
Nennaufnahmeleistung W	1300
Leerlaufhubzahl min-¹	0-3000
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	4,2

Art.-Nr.	**EUR**	KS
4681 747 008	**421,00** ●	MR03

Handkreissäge SCS 65 Q
Tilt-Lok: verstellbarer Handgriff mit Softgrip-Auflage · leicht bedienbare Verstellhebel für Tiefen- und Gehrungsschnitte · gute Sicht auf die Sägelinie · Alu-Grundplatte · Spindelarretierung · Anschluß für Staubsack oder externe Absaugung · Quik-Lok-Kabelschnellwechselsystem
Lieferumfang: HM-Sägeblatt WZ-24, Parallelanschlag, Transportkoffer

Art.-Nr.	**4681 747 003**
Schnitttiefe 90° mm	65
Schnitttiefe 45° mm	52
Nennaufnahmeleistung W	1900
Leerlaufdrehzahl min-¹	6300
Sägeblattabmessung mm	190 x 30
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	5,5

Art.-Nr.	**EUR**	KS
4681 747 003	**369,00** ●	MR03

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.



Metallhandkreissäge MCS 66
Trockenschnitt-Technologie für schnelle, saubere Schnitte in Metall ohne Gratbildung · Spannhebel, zum einfachen Entleeren des Späneauffangbehälters und Wechseln des Sägeblattes · schnelle und effektive Tauchschnitte · Softgrip-Auflage · Edelstahl Bodenplatte
Lieferumfang: HM Metallkreissägeblatt Z-42, Sechskantschlüssel, Transportkoffer

Art.-Nr.	4683 147 001
Schnitttiefe 90° mm	66
Schnitttiefe 45° mm	66
Nennaufnahmeleistung W	1800
Leerlaufdrehzahl min-¹	4000
Sägeblattabmessung mm	203 x 15,87
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	6,4

Art.-Nr.	EUR	KS
4683 147 001	432,00 ●	MR03



Schwingschleifer SPS 140
leichter und handlicher Fäustlingsschleifer · ideal für den Feinschliff und randnahes Schleifen · Bodenplatte und Getriebegehäuse aus Alu · Schleifmittelbefestigung mit Klett oder Klemmen · Softgrip-Auflage · integrierte Absaugung und Anschluss für externes Absaugsystem
Lieferumfang: Staubbeutel, 3 x Schleifpapier K.180/220/240, Stanzplatte, Transporttasche

Art.-Nr.	4681 647 001
Schleifplattenabmessung mm	113x105
Schwingkreis mm	1,6
Nennaufnahmeleistung W	260
Leerlaufschwingzahl min-¹	28000
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	1,6

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 647 001	112,00 ●	MR03



gleichzeitige Rotations- und Oszillationsbewegung
einstellbarer Schwingkreis für Feinschliff oder Grobbearbeitung
elektronische Vorwahl der Drehzahl · Klettbefestigungssystem
integrierte Staubabsaugung und Anschluss für externes Absaugsystem
Softgrip-Auflage

205,00

Exzenterschleifer ROS 150 E-2
Lieferumfang: Staubbeutel, Zusatzhandgriff, 3 x Schleifpapier, Transporttasche

Art.-Nr.	4681 647 004
Schleifteller-Ø mm	150
Schwingkreis mm	3,2 / 6,4
Nennaufnahmeleistung W	440
Leerlaufdrehzahl min-¹	4000 - 10000
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	3

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 647 004	205,00 ●	MR03



Bohr- und Meißelhammer D 25134 K
elektronische Dreh- und Schlagzahlregulierung · vollsynchronisiertes Getriebe · Dreh- und Schlagstopp · umschaltebare Kohlebürsten · werkzeuglos austauschbare SDS-plus Aufnahme
Lieferumfang: gummierter Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, 13 mm Schnellspann-Bohrfutter, T-STAK-Box

Art.-Nr.	4681 416 003
Bohrleistung in Beton mm	26
Bohrleistung in Stahl mm	13
Bohrleistung in Weichholz mm	30
Nennaufnahmeleistung W	800
Leerlaufdrehzahl min-¹	0-1500
Schlagzahl min-¹	0-5540
Einzelschlagenergie J	2,8
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	3

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 416 003	236,00 ●	MQ05



Bohr- und Meißelhammer D 25481 K
neu entwickelter Hochleistungsmotor · Perform & Protect: sicheres und ermüdungsarmes Arbeiten bei geringen Vibrationen, durch federgelagerten, von der Maschine entkoppelten Handgriff · Drehstopp · Sicherheits-kupplung · optimaler Bohrbereich 16-30 mm
Lieferumfang: Zusatzhandgriff, Transportkoffer

Art.-Nr.	4681 416 005
Bohrleistung in Beton mm	40
Nennaufnahmeleistung W	1050
Leerlaufdrehzahl min-¹	0-540
Schlagzahl min-¹	0-3150
Einzelschlagenergie J	6,1
Werkzeugaufnahme	SDS-max
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	5,9

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 416 005	565,00 ●	MQ05



Bohr- und Meißelhammer D 25334 K
neu entwickeltes Hammerwerk mit 25 % mehr Schlagenergie · Perform & Protect: sicheres und ermüdungsarmes Arbeiten bei geringen Vibrationen, durch federgelagerten, von der Maschine entkoppelten Handgriff · elekt-ronische Dreh- und Schlagzahlreduzierung · Dreh- und Schlagstopp · werkzeuglos wechselbare Werkzeugaufnahme · Sicherheitskupplung · optimaler Bohrbereich 10-20 mm
Lieferumfang: Schnellspannbohrfutter 13 mm, Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, T STAK-Box

Art.-Nr.	4681 416 004
Bohrleistung in Beton mm	30
Bohrleistung in Stahl mm	13
Bohrleistung in Weichholz mm	30
Nennaufnahmeleistung W	950
Leerlaufdrehzahl min-¹	0-1150
Schlagzahl min-¹	0-5200
Einzelschlagenergie J	3,5
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	3,9

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 416 004	401,00 ●	MQ05



Winkelschleifer DWE 4257
elektronische Kupplung zum Schutz von Anwender und Maschine · Perform Protect · Spindelarretierung · Epoxyd-Harz gepanzerte Wicklung· "Jet-Stream" Kühlluftführung · Wiederanlaufschutz · Überlastschutz · Sanftanlauf · Drehzahlkonstanthaltung · arretierbarer Schalter
Lieferumfang: Schutzhaube für Schleifarbeiten, Zusatzhandgriff vibrationsgedämpft, Schnellspannflansch

Art.-Nr.	4681 516 004
Schleifscheiben-Ø mm	125
Nennaufnahmeleistung W	1500
Leerlaufdrehzahl min-¹	2800 - 10000
Schleifspindel	M14
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	2,5

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 516 004	179,00 ●	MQ05

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.



DEWALT

Handkreissäge DWE 575 K
durchzugsstarker Hochleistungsmotor für perfekte Schnittleistung · variable Winkeleinstellung bis zu 57° · direkt kompatibel mit dem Dewalt AirLock System für einfache, schnelle und sichere Verbindung mit dem Saugschlauch
Lieferumfang: HM Sägeblatt Z-24, Parallelanschlag, Schutzhauben-Aufsatz für die Staubabsaugung, Transportkoffer

Art.-Nr.	4681 716 040
Schnitttiefe 90°	67 mm
Schnitttiefe 45° mm	45
Nennaufnahmeleistung W	1600
Leerlaufdrehzahl min-¹	5200
Sägeblattabmessung mm	190 x 30
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	4

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 716 040	242,00 ●	MQ05



DEWALT

Oberfräse DW 621
Spindelarretierung für einfachen Fräserwechsel · Vollwellenelektronik mit Drehzahl-Konstanthaltung · Sanftanlauf · elektronische Drehzahlregulierung · vibrationsarmer Lauf · hocheffektives, in Fräskorbsäule integriertes Staubabführsystem
Lieferumfang: feinjustierbarer Parallelanschlag, 8 mm Spannzange, 17 mm Führungshülse, Montageschlüssel · Absaugadapter

Art.-Nr.	4681 816 000
Nennaufnahmeleistung W	1100
Leerlaufdrehzahl min-¹	8000 - 24000
Werkzeugaufnahme mm	6-8
Fräskorbhub mm	0-55
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	3,1

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 816 000	365,00 ●	MQ05

239,00

bürstenlose Motortechnologie
Epoxyd-Harz gepanzerte Wicklung
elektronische Bremse stoppt die Scheibe < 2 Sekunden
elektronische Kupplung
Drehzahlvorwahl
Wiederanlaufschutz
Sanftanlauf und Überlastschutz

Ø125



DEWALT

Winkelschleifer DWE 4357
Lieferumfang: Zusatzhandgriff, Schnellspannmutter, Schutzhaube für Schleifarbeiten

Art.-Nr.	4681 516 005
Schleifscheiben-Ø mm	125
Nennaufnahmeleistung W	1700
Leerlaufdrehzahl min-¹	2200-10500
Schleifspindel	M14
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	2,3

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 516 005	239,00 ●	MQ05

Die Erklärung zu diesem ● und weiteren Symbolen in den Tabellen finden Sie im Impressum.



Oberfräse DW 625 E
Hochleistungs-Oberfräse mit Vollwellenelektronik mit Drehzahlkonstanthaltung · ideal abgestimmte Schnittgeschwindigkeit für Fräser und Werkstoff · Fräskorbführung im hochwertigen Alu-Druckguß-Gehäuse · Hochleistungs-Kugellager im Metalllagersitz und ausgewuchtete Anker für vibrationsfreien Lauf · Frästiefen-Feineinstellung mit Feinjustierung · Spindelarretierung
Lieferumfang: Führungsstangen, Parallelanschlag, Spannzange Ø 12 mm, Führungshülse 30 mm, Absaugadapter, Montageschlüssel

Art.-Nr.	**4680 890 898**
Nennaufnahmeleistung W	2000
Leerlaufdrehzahl min-¹	8000-20000
Werkzeugaufnahme	6-12,7 mm + M12
Fräskorbhub mm	0-80
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	5,1

Art.-Nr.	EUR	KS
4680 890 898	**664,00** ●	MQ05



Spezialsäge DWE 396
lHochleistungsmotor · vibrationsarmes und rückschlagfreies Doppelsägeblatt-System mit Schnellstopp in 3 Sekunden · Schnellwechsel-System · verwindungssteifes Schwert · für Winkelschnitte geeignet · integrierte Endklammer · vollgummierte Griffe · ideal zum Sägen von Porenbeton (Festigkeitsklasse PPW 2,4 und 6) sowie für Gips und Yali-Steine
Lieferumfang: HM Sägeblattsatz DT2973, Sägeblattschutz, Innensechskantschlüssel

Art.-Nr.	**4681 716 029**
Hub mm	40
Schnitt-L. mm	295
Nennaufnahmeleistung W	1600
Leerlaufhubzahl min-¹	3000
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	5,3

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 716 029	**347,00** ●	MQ05

Hochleistungsmotor

vibrationsarmes und rückschlagfreies Doppelsägeblatt-System mit Schnellstopp in 3 Sekunden

Schnellwechsel-System

verwindungssteifes Schwert

für Winkelschnitte geeignet

integrierte Endklammer

vollgummierte Griffe

ideal zum Sägen von Hochlochziegeln bis Festigkeitsklasse 12 N/mm²



Spezialsäge DWE 397
Lieferumfang: HM Sägeblattsatz DT2974, Sägeblattschutz, Innensechskantschlüssel

Art.-Nr.	**4681 716 031**
Hub mm	40
Schnitt-L. mm	430
Nennaufnahmeleistung W	1700
Leerlaufhubzahl min-¹	3000
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	5,5

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 716 031	**453,00** ●	MQ05

453,00

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.



Spezialsäge DWE 398
Hochleistungsmotor · vibrationsarmes und rückschlagfreies Doppelsägeblatt-System mit Schnellstopp in 3 Sekunden · Schnellwechsel-System · verwindungssteifes Schwert · für Winkelschnitte geeignet · integrierte Endklammer · vollgummierte Griffe · ideal zum Sägen von Hohllochziegel (Poroton) bis Festigkeitsklasse 20 N/qmm
Lieferumfang: HM Sägeblattsatz DT2976, Sägeblattschutz, Innensechskantschlüssel

Art.-Nr.	**4681 716 032**
Hub mm	40
Schnitt-L. mm	430
Nennaufnahmeleistung W	1700
Leerlaufhubzahl min-¹	3000
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	5,5

	Art.-Nr.	**EUR**	KS
	4681 716 032	**558,00** ●	MQ05

Spezialsäge DWE 399
langlebiger Hochleistungsmotor für härteste Anwendungen · Alu-Gehäuse · Anschluss für Staubabsaugung · vollgummierte Griffe · integrierte Endklammer (das ganze Schwert kann durch den Schnitt gezogen werden) · einfaches und schnelles Sägeblattwechselsystem · verwindungsfreies Schwert · für Winkelschnitte geeignet · Porenbeton Festigkeitsklasse PPW 2,4 und 6 sowie für Gips und Yali-Steine
Lieferumfang: HM Sägeblattsatz DT2975, Sägeblattschutz, Innensechskantschlüssel

Art.-Nr.	**4681 716 030**
Hub mm	40
Schnitt-L. mm	430
Nennaufnahmeleistung W	1700
Leerlaufhubzahl min-¹	3000
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	5,5

	Art.-Nr.	**EUR**	KS
	4681 716 030	**453,00** ●	MQ05

Die Erklärung zu diesem ● und weiteren Symbolen in den Tabellen finden Sie im Impressum.



FLEX

Winkelschleifer L 8-11 125
Mikroprozessor-Elektronik mit Sanftanlauf, Wiederanlaufsperre und Überlastschutz, hoch belastbarer Motor · optimierte Kühlung und veränderter Kohlengeometrie für erhöhte Lebensdauer · aufwändige Staubabdichtung von Motor und Getriebe, Anti-Kickback · extrem leicht und handlich · Spindelarretierung
Lieferumfang: Schutzhaube 125 mm schleifen, Handgriff, Spannflansch, Spannmutter, Stirnlochschlüssel

Art.-Nr.	4681 528 053
Schleifscheiben-Ø mm	125
Nennaufnahmeleistung W	800
Leerlaufdrehzahl min-¹	11500
Schleifspindel	M14
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	2

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 528 053	79,00 ●	MJ10



FLEX

Winkelschleifer LE 9-11 125
Mikroprozessor-Elektronik mit Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Drehzahlregelung, Sanftanlauf, Wiederanlaufsperre und Überlastschutz · variable Geschwindigkeitseinstellung in 6 Stufen · optimierte Kühlung und veränderte Kohlengeometrie für erhöhte Lebensdauer · Anti-Kickback · Spindelarretierung
Lieferumfang: Schutzhaube 125 mm schleifen, Handgriff, Spannflansch, Spannmutter, Stirnlochschlüssel

Art.-Nr.	4681 528 022
Schleifscheiben-Ø mm	125
Nennaufnahmeleistung W	900
Leerlaufdrehzahl min-¹	6000-11500
Schleifspindel	M14
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	2

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 528 022	119,00 ●	MJ10



FLEX

Winkelschleifer L 10-11 125
Mikroprozessor-Elektronik mit Sanftanlauf · Wiederanlaufsperre · Temperaturüberwachung · CDC-Konstantelektronik · Anti-Kickback · Spindelarretierung · hoch belastbar mit hohem Wirkungsgrad
Lieferumfang: Schutzhaube 125 mm schleifen, Zusatzhandgriff, Spannflansch, Spannmutter, Stirnlochschlüssel

Art.-Nr.	4681 528 000
Schleifscheiben-Ø mm	125
Nennaufnahmeleistung W	1050
Leerlaufdrehzahl min-¹	11500
Schleifspindel	M14
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	2,0

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 528 000	109,00 ●	MJ10



FLEX

Winkelschleifer L 14-11 125
Mikroprozessor-Elektronik mit Sanftanlauf · Wiederanlaufsperre · Temperaturüberwachung · CDC-Konstantelektronik · Anti-Kickback · Spindelarretierung · hoch belastbar mit hohem Wirkungsgrad · arretierbarer Schalter
Lieferumfang: Schutzhaube 125 mm schleifen, SoftVib-Zusatzhandgriff, Spannflansch, Spannmutter

Art.-Nr.	4681 528 002
Schleifscheiben-Ø mm	125
Nennaufnahmeleistung W	1400
Leerlaufdrehzahl min-¹	11500
Schleifspindel	M14
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	2,4

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 528 002	149,00 ●	MJ10

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.

FLEX



Winkelschleifer LB 17-11 125
Mikroprozessor-Elektronik mit Sanftanlauf · Wiederanlaufsperre · Überlastschutz · CDC-Konstantelektronik · Anti-Kickback · Spindelarretierung · hoch belastbar mit hohem Wirkungsgrad · arretierbarer Schalter · mechanische Bremse stoppt das Werkzeug in 3,5 Sekunden
Lieferumfang: Schutzhaube 125 mm schleifen, SoftVib-Zusatzhandgriff, Spannflansch, Spannmutter

Art.-Nr.	4681 528 013
Schleifscheiben-Ø mm	125
Nennaufnahmeleistung W	1700
Leerlaufdrehzahl min-¹	11500
Schleifspindel	M14
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	2,6

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 528 013	189,00 ●	MJ10

FLEX



Winkelschleifer LBE 17-11 125
Mikroprozessor-Elektronik mit Sanftanlauf und variabler Drehzahl · Wiederanlaufsperre · Überlastschutz · CDC-Konstantelektronik · Anti-Kickback · Spindelarretierung · hoch belastbar mit hohem Wirkungsgrad · arretierbarer Schalter · mechanische Bremse stoppt das Werkzeug in 3,5 Sekunden
Lieferumfang: Schutzhaube 125 mm schleifen, SoftVib-Zusatzhandgriff, Spannflansch, Spannmutter

Art.-Nr.	4681 528 015
Schleifscheiben-Ø mm	125
Nennaufnahmeleistung W	1700
Leerlaufdrehzahl min-¹	2800-11500
Schleifspindel	M14
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	2,6

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 528 015	209,00 ●	MJ10



169,00

Mikroprozessor-Elektronik mit Sanftanlauf und variabler Drehzahl
Wiederanlaufsperre
Temperaturüberwachung
CDC-Konstantelektronik
Anti-Kickback
Spindelarretierung
hoch belastbar mit hohem Wirkungsgrad
arretierbarer Schalter

FLEX

Winkelschleifer LE 14-11 125
Lieferumfang: Schutzhaube 125 mm schleifen, SoftVib-Zusatzhandgriff, Spannflansch, Spannmutter

Art.-Nr.	4681 528 010
Schleifscheiben-Ø mm	125
Nennaufnahmeleistung W	1400
Leerlaufdrehzahl min-¹	2800-11500
Schleifspindel	M14
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	2,4

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 528 010	169,00 ●	MJ10

Die Erklärung zu diesem ● und weiteren Symbolen in den Tabellen finden Sie im Impressum.



FLEX

Winkelschleifer L 21-6 230
robustes, sehr schlankes Motor- und Getriebegehäuse · Vibrationsdämpfung zwischen Motorgehäuse und hinterem Handgriff · Schalter mit Einschaltsperre und Arretierung · Wiederanlaufsperre · Sanftanlauf · Spindelarretierung
Lieferumfang: Schutzhaube 230 mm schleifen, SoftVib-Zusatzhandgriff, Stirnlochschlüssel, Spannflansch, Spannmutter

Art.-Nr.	4681 528 028
Schleifscheiben-Ø mm	230
Nennaufnahmeleistung W	2100
Leerlaufdrehzahl min-1	6500
Schleifspindel	M14
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	5,2

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 528 028	165,00 ●	MJ10



FLEX

Winkelschleifer L 21-8 180
robustes, sehr schlankes Motor- und Getriebegehäuse · Vibrationsdämpfung zwischen Motorgehäuse und hinterem Handgriff · Schalter mit Einschaltsperre und Arretierung · Wiederanlaufsperre · Sanftanlauf · Spindelarretierung
Lieferumfang: Schutzhaube 180 mm schleifen, SoftVib-Zusatzhandgriff, Spannflansch, Spannmutter, Stirnlochschlüssel

Art.-Nr.	4681 528 032
Schleifscheiben-Ø mm	180
Nennaufnahmeleistung W	2100
Leerlaufdrehzahl min-1	8300
Schleifspindel	M14
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	4,7

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 528 032	175,00 ●	MJ10

Mikroprozessor-Elektronik mit Sanftanlauf, Wiederanlaufsperre, Überlastschutz und CDC-Konstantelektronik

Stahlgetriebe und geschütztes Spindellager

Vibrationsdämpfungring zwischen Motorgehäuse und hinterem Stielhandgriff

Anti-Kickback

Spindelarretierung



FLEX

Winkelschleifer L 26-6 230
Lieferumfang: Schutzhaube 230 mm schleifen, SoftVib-Handgriff, Stirnlochschlüssel, Spannflansch, Innensechskantschlüssel, SDS-Clic Schnellspannmutter

Art.-Nr.	4681 528 023
Schleifscheiben-Ø mm	230
Nennaufnahmeleistung W	2600
Leerlaufdrehzahl min-1	6500
Schleifspindel	M14
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	6,35

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 528 023	255,00 ●	MJ10

255,00

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.



FLEX

Geradschleifer H 1105 VE
VE-Elektronik mit stufenloser Drehzahlvorwahl und Überlastschutz · Langhalsausführung für optimales Handling und bestes Erreichen schwer zugänglicher Stellen
Lieferumfang: Spannzange Ø 6 mm mit Spannmutter, Anhalteklaue SW 14, Einmaulschlüssel SW 19

Art.-Nr.	**4681 628 004**
Leerlaufdrehzahl min-¹	2500-6500
Nennaufnahmeleistung W	710
Spannzange mm	3-8
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	2,1

Art.-Nr.	**EUR**	KS
4681 628 004	**415,00** ●	MJ10



FLEX

Metallhandkreissäge CSM 4060
Stahl 400 N/mm² bis 10 mm · Alu 250 N/mm² bis 6 mm · exaktes Sägen ohne Kühlflüssigkeit · Späneauffangbehälter mit Schauglas · werkzeuglos verstellbare Führungsplatte · Spindelarretierung
Lieferumfang: 2 HM Sägeblätter für Stahl, Parallelanschlag, Ring-/Gabelschlüssel, Schutzbrille, Transportkoffer

Art.-Nr.	**4683 128 000**
Schnitttiefe 90°	0-63 mm
Nennaufnahmeleistung W	1400
Leerlaufdrehzahl min-¹	3800
Sägeblattabmessung mm	185 x 20
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	5,4

Art.-Nr.	**EUR**	KS
4683 128 000	**459,00** ●	MJ10



FLEX

Geradschleifer H 1127 VE
VE-Elektronik mit stufenloser Drehzahlvorwahl und Überlastschutz · Langhalsausführung für optimales Handling und bestes Erreichen schwer zugänglicher Stellen · Maschinenlänge ca. 325 mm · Spannhals: Ø 40 mm
Lieferumfang: Spannzange Ø 6 mm mit Spannmutter, Anhalteklaue SW 14, Einmaulschlüssel SW 19

Art.-Nr.	**4681 628 000**
Leerlaufdrehzahl min-¹	10000-30000
Nennaufnahmeleistung W	710
Spannzange mm	3-8
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	1,8

Art.-Nr.	**EUR**	KS
4681 628 000	**299,00** ●	MJ10



FLEX

Metallbandsäge SBG 4910
zum Sägen von Voll- und Hohlprofilen · empfohlene Bandgeschwindigkeiten
Stufe 1 = Vollmaterial, Stufe 2 = Rohre
aus Stahl, Edelstahl und Alu · Schnittmöglichkeiten ohne Sägetisch bei 90° Geradschnitt Freihand
150 x 80 mm · stufen- und werkzeuglose Verstellung des Schnittwinkels von 0-45° · mit Sägetisch - einfaches Auslösen für den Freihand-Einsatz · kugelgelagerte 3-Punkt-Sägebandführung · Bügel-Sperrvorrichtung für mobilen Einsatz und Transport · Sicherheitsschalter gegen versehentliches Wiedereinschalten · arbeiten ohne Kühlflüssigkeit
Lieferumfang: Bimetall-Sägeband, Parallelanschlag

Art.-Nr.	**4681 728 201**
Schnittbereich für Rohre Ø mm	45°: 68 / 90°: 80
Schnittbereich Vierkantrohr mm	45°: 60 / 90°: 80
Schnittbereich Rechteckrohr mm	45°: 68 x 55 / 90°: 100 x 80
Sägebandabmessung mm	1335 x 13 x 0,65
Schnittgeschwindigkeit m/min	60/80
Motorleistung kW	0,85
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	Sägebügel / komplett: 7,9 / 18,0

Art.-Nr.	**EUR**	KS
4681 728 201	**409,00** ●	MJ10

Die Erklärung zu diesem ● und weiteren Symbolen in den Tabellen finden Sie im Impressum.



FLEX

Säbelsäge RS 11-28
VV-Elektronik: mit Hubzahlkonstanthaltung, Sanftanlauf mit Gasgebeschalter · Universal-Sägeblattaufnahme, werkzeugloser Sägeblattwechsel · Sägeblatt um 180° wendbar · abnehmbare Sägeauflage, schwenkbar und in der Tiefe werkzeuglos verstellbar · gummiertes Getriebegehäuse · integrierte LED
Lieferumfang: Sägelblattsortiment, Transportkoffer

Art.-Nr.	4681 728 002
Hub mm	28
Nennaufnahmeleistung W	1100
Leerlaufhubzahl min-1	0-2700
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	3,6

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 728 002	149,00 ●	MJ10



FLEX

Säbelsäge RSP 13-32
Konstantelektronik: mit Hubzahlkonstanthaltung, Überlastschutz, Gasgebeschalter, regelbare Geschwindigkeit über Stellrad · Universal-Sägeblattaufnahme, werkzeugloser Sägeblattwechsel · Sägeblatt um 180° wendbar · Sägeauflage werkzeuglos verstell- und abnehmbar · gummiertes Getriebegehäuse · doppelt gelagerte Hubstangenführung · Pendelhub stufenlos von 0-3 mm zuschaltbar · integrierte LED
Lieferumfang: Sägelblattsortiment, Transportkoffer

Art.-Nr.	4681 728 004
Hub mm	32
Nennaufnahmeleistung W	1300
Leerlaufhubzahl min-1	0-3000
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	4,6

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 728 004	259,00 ●	MJ10

Konstantelektronik:
mit Hubzahlkonstanthaltung, Überlastschutz, Gasgebeschalter,
regelbare Geschwindigkeit über Stellrad
Universal-Sägeblattaufnahme, werkzeugloser Sägeblattwechsel
Sägeblatt um 180° wendbar
Sägeauflage werkzeuglos verstell- und abnehmbar
gummiertes Getriebegehäuse
doppelt gelagerte Hubstangenführung
integrierte LED



219,00

FLEX

Säbelsäge RS 13-32
Lieferumfang: Sägelblattsortiment, Transportkoffer

Art.-Nr.	4681 728 003
Hub mm	32
Nennaufnahmeleistung W	1300
Leerlaufhubzahl min-1	0-3000
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	4,6

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 728 003	219,00 ●	MJ10

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.





FLEX

Satiniermaschine Trinoxflex BSE 8-4 50
MP-Elektronik für Drehzahlvorwahl, Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Sanftanlauf, Wiederanlaufsperre, Überlastschutz und Temperaturüberwachung · Werkzeugvorsatz mit Schnellkupplung · Vorsatz Satinieren variabel einstellbar · 3-fach Wicklungsschutz · patentiertes Schnellwechselsystem · Spindelarretierung
Lieferumfang: Schleifvorsatz Satinieren BS 50, Innensechskantschlüssel

Art.-Nr.	4681 628 011
Nennaufnahmeleistung W	800
Werkzeug-Ø mm	125
Werkzeugbreite mm	50
Leerlaufdrehzahl min-¹	1330-4000
Spindelaufnahme mm	19
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	2,4

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 628 011	385,00 ●	MJ10

FLEX

Satiniermaschine Trinoxflex BSE 14-3 100
MP-Elektronik für Drehzahlvorwahl, Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Sanftanlauf, Wiederanlaufsperre, Überlastschutz und Temperaturüberwachung · Werkzeugvorsatz mit Schnellkupplung · Vorsatz Satinieren variabel einstellbar · 3-fach Wicklungsschutz · patentiertes Schnellwechselsystem · Spindelarretierung
Lieferumfang: Schleifvorsatz Satinieren BS 100

Art.-Nr.	4681 628 016
Nennaufnahmeleistung W	1400
Werkzeug-Ø mm	125
Werkzeugbreite mm	100
Leerlaufdrehzahl min-¹	1000-3500
Spindelaufnahme mm	19
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	2,9

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 628 016	409,00 ●	MJ10



MP-Elektronik:

Drehzahlvorwahl, Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Sanftanlauf, Wiederanlaufsperre, Überlastschutz und Temperaturüberwachung

Werkzeugvorsatz mit Schnellkupplung

abnehmbare Schutzhaube

Systemvorsätze zum Satinieren, Rohrbandschleifen und Bürsten werkzeuglos wechselbar

670,00

FLEX

Satiniermaschine TRINOXFLEX BBE 14-3 110 Set
Lieferumfang: Bürstvorsatz BB 110, Nylonbürste D110/85 P46, Litzendrahtbürste Stahl D100/8, L-BOXX 238, Koffereinlage

Art.-Nr.	4681 628 049
Nennaufnahmeleistung W	1400
Werkzeug-Ø mm	120
Werkzeugbreite mm	100
Leerlaufdrehzahl min-¹	1000-3500
Spindelaufnahme mm	19
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	2.9

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 628 049	670,00 ●	MJ10

Die Erklärung zu diesem ● und weiteren Symbolen in den Tabellen finden Sie im Impressum.



FLEX

Satiniermaschine Trinoxflex BSE 14-3 100 Set
MP-Elektronik mit Drehzahlvorwahl, Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Sanftanlauf, Wiederanlaufsperre, Überlastschutz und Temperaturüberwachung · Werkzeugvorsatz mit Schnellkupplung · Vorsatz Satinieren variabel einstellbar, für randnahes Arbeiten, auch mit schmale Walzen, inkl. Parallelanschlag · 3-fach Wicklungsschutz · 1-poliger Schalter · Spindelarretierung
Lieferumfang: Schleifvorsatz Satinieren, Gummiluftwalze, Luftpumpe, Schleifvlies A 280/fine, Superfinishing-Hülse S 600, Superfinishing-Hülse S 1500, Schleifhülse MESHFLEX A 400, 3 Schleifhülsen ZIRCOFLEX P 80, 3 Schleifhülsen ZIRCOFLEX P 120, 3 Schleifhülsen CERAFLEX K 120, 3 Schleifhülsen CORUFLEX P 180, L-BOXX 238, Koffereinlage

Art.-Nr.	4681 628 026
Nennaufnahmeleistung W	1400
Werkzeug-Ø mm	125
Werkzeugbreite mm	100
Leerlaufdrehzahl min-¹	1000-3500
Spindelaufnahme mm	19
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	2,9

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 628 026	639,00 ●	MJ10



FLEX

Satiniermaschine Trinoxflex BSE 14-3 Inox Set
MP-Elektronik für Drehzahlvorwahl, Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Sanftanlauf, Wiederanlaufsperre, Überlastschutz und Temperaturüberwachung · Werkzeugvorsatz mit Schnellkupplung · Vorsatz Satinieren variabel einstellbar · 3-fach Wicklungsschutz · patentiertes Schnellwechselsystem · Spindelarretierung
Lieferumfang: Schleifvorsatz Satinieren BS 100, Schleifvorsatz Rohrband BR 125, Gummiluftwalze, Luftpumpe, je 1 Superfinishing-Band S.600, S.1500, je 1 Schleifband Meshflex A.240, A400, je 5 Schleifbänder Coruflex P.80, P.120, P.220, L-BOXX, Koffereinlage

Art.-Nr.	4681 628 012
Nennaufnahmeleistung W	1400
Werkzeug-Ø mm	125
Werkzeugbreite mm	100
Leerlaufdrehzahl min-¹	1000-3500
Spindelaufnahme mm	19
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	3,6

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 628 012	1019,00 ●	MJ10

MP-Elektronik mit Drehzahlvorwahl, Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Sanftanlauf, Wiederanlaufsperre, Überlastschutz und Temperaturüberwachung

Werkzeugvorsatz mit Schnellkupplung

komplett vergossener Elektronikbaustein

3-fach Wicklungsschutz

Schleifbandwechsel: schnell und ohne Werkzeug

hochwertiger, federnd gelagerter Schleifarm aus LM mit 2 Umlenkrollen

1-poliger Schalter

Spindelarretierung



FLEX

Rohrbandschleifer Trinoxflex BRE 14-3 125 SET
Lieferumfang: Schleifvorsatz Rohrband, Superfinishing-Band S 600, Superfinishing-Band S 1500, Schleifband MESHFLEX A 240, Schleifband MESHFLEX A 400, 5 Schleifbänder CORUFLEX P 80, 5 Schleifbänder CORUFLEX P 120, 5 Schleifbänder CORUFLEX P 240, L-BOXX 238, Koffereinlage

Art.-Nr.	4681 628 036
Rohr-Ø mm	125
Bandabmessung mm	760 x 40
Bandgeschwindigkeit m/s	3,5-10
Nennaufnahmeleistung W	880
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	3,6

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 628 036	915,00 ●	MJ10

915,00

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.



FLEX

Rohrbandschleifer Trinoxflex BRE 8-4 9 Set
MP-Elektronik für Drehzahlvorwahl, Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Sanftanlauf, Wiederanlaufsperre, Überlastschutz und Temperaturüberwachung · Werkzeugvorsatz mit Schnellkupplung · federnd gelagerter Schleifarm aus LM mit 2 Umlenkrollen · Umschlingung von Rohren bis max. 270° · 3-fach Wicklungsschutz · Spindelarretierung
Lieferumfang: Schleifvorsatz Rohrband BR 50, je 2 Schleifbänder Zircoflex P.60/9mm, P.120/9mm, 2 Innensechskantschlüssel, L-BOXX, Koffereinlage

Art.-Nr.	**4681 628 009**
Rohr-Ø mm	50
Bandabmessung mm	4/20/30 x 533
Bandgeschwindigkeit m/s	2,8-8,4
Nennaufnahmeleistung W	800
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	2,7

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 628 009	**560,00** ●	MJ10



FLEX

Schweißnahtschleifer LBR 1506 VRA
VR-Vollwellenelektronik: mit Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Sanftanlauf, Überlastschutz und Drehzahlvorwahl · Schleifbandspannung stufenlos einstellbar · stufenlos einstellbare Bandgeschwindigkeit · Verschleifen von Schweißnähten direkt auf vorderer Kontaktrolle bei verriegeltem, vorderem Schwenkarm · Verschleifen von Rohren zwischen beiden Rollen bei entriegeltem, vorderen Schwenkarm
Lieferumfang: seitlicher Handgriff, je 1 Zircoflex Schleifband P.60 + P.120, Meshflex Schleifband A.240, je 1 Innensechskantschlüssel SW3, SW5, SW6

Art.-Nr.	**4681 628 025**
Bandabmessung mm	40 x 618
Nennaufnahmeleistung W	1200
Bandgeschwindigkeit m/s	10-30
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	4,2

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 628 025	**659,00** ●	MJ10



FLEX

Rohrbandschleifer Trinoxflex BRE 8-4 Inox Set
MP-Elektronik für Drehzahlvorwahl, Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Sanftanlauf, Wiederanlaufsperre, Überlastschutz und Temperaturüberwachung · Werkzeugvorsatz mit Schnellkupplung · federnd gelagerter Schleifarm aus LM mit 2 Umlenkrollen · Umschlingung von Rohren bis max. 270° · 3-fach Wicklungsschutz · Spindelarretierung
Lieferumfang: Schleifvorsatz Rohrband BR 50, Schleifvorsatz Bandfeile BF 140, Wechselrollensatz BR 30, je 2 Schleifbänder Zircoflex P.60/4mm, P.120/4mm, P.60/9mm, P.120/9mm, P.60/30mm, P.120/30mm, je 1 Schleifband Meshflex A.240/9mm, A.240/30 mm, seitlicher Handgriff, je 1 Innensechskantschlüssel SW4/5/6, L-BOXX, Koffereinlage

Art.-Nr.	**4681 628 008**
Rohr-Ø mm	50
Bandabmessung mm	4/20/30 x 533
Bandgeschwindigkeit m/s	2,8-8,4
Nennaufnahmeleistung W	800
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	2,7

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 628 008	**829,00** ●	MJ10



FLEX

Bandfeile Trinoxflex FBE 8-4 140
MP-Elektronik für Drehzahlvorwahl, Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Sanftanlauf, Wiederanlaufsperre, Überlastschutz und Temperaturüberwachung · VE-Elektronik für stufenlose Vorwahl der Bandgeschwindigkeit · Werkzeugvorsatz mit Schnellkupplung · Schleifkopf um 140° schwenkbar
Lieferumfang: Schleifvorsatz Bandfeile BF 140, je 2 Schleifbänder Zircoflex P.60/4mm, P.120/4mm, P.60/9mm, P.120/9mm, P.60/30mm, P.120/30mm, je 1 Schleifband Meshflex A.240/9mm, A240/30mm, seitlicher Handgriff, Innensechskantschlüssel SW 5, L-BOXX, Koffereinlage

Art.-Nr.	**4681 628 017**
Bandabmessung mm	4-9 / 4-30x533
Bandgeschwindigkeit m/s	2,8-8,4
Nennaufnahmeleistung W	800
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	2,5

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 628 017	**429,00** ●	MJ10

Die Erklärung zu diesem ● und weiteren Symbolen in den Tabellen finden Sie im Impressum.



FLEX

Polierer XFE 7-15 150 P-Set
VR-Mikroprozessor-Elektronik: mit Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Sanftanlauf, Gasgebeschalter, Wiederanlaufsperre, Überlastschutz, Temperaturüberwachung und Drehzahlvorwahl · freilaufender Antrieb für den hologrammfreien Finishing Bereich · hohe Laufruhe
Lieferumfang: Spezial Klett-Teller, Polierschwamm PS-0 160, Polierschwamm PS-R 160, Politur, Versiegelung, Mikrofasertuch, L-BOXX 238, Koffereinlage

Art.-Nr.	**4681 528 064**
Polierwerkzeug-Ø mm	160
Nennaufnahmeleistung W	710
Leerlaufdrehzahl min-¹	1500-4500
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	2,4

Art.-Nr.	**EUR**	KS
4681 528 064	**419,00** ●	MJ10

FLEX

Sanierungsschleifer RE 14-5 115
Retecflex · VR-Elektronik: Drehzahlvorwahl, Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Sanftanlauf, Überlastungsschutz und Temperaturüberwachung · 3-fach Wicklungsschutz · Getriebeuntersetzung für hohes Drehmoment im mittleren und unteren Drehzahlbereich · staubgeschützter Ein-/Ausschalter · Absaughaube mit stufenloser Höhenverstellung · Spindelarretierung
bestückt mit 12 spitzen Hartmetall Fräsrädern; zum Entfernen von hartem Putz, Beton, Schaumrücken und Kleberresten, Farbanstrichen auf Putz, Kunsthartzputz, elastischen Schutzanstrichen, Putz auf Holzbalken und Latex-/Ölfarben auf Putz; der Untergrund wird durch die spitze Form aufgeraut
Lieferumfang: Fräskopf spitz Ø 80 mm, SoftVib-Handgriff, Absaughaube Schleifen mit Bürstenkranz, Stelltisch Fräsen Ø 80 mm, Schleifteller Klett Bowl, Korund Schleifscheibenset, Koffereinlage, L-BOXX, Stirnlochschlüssel, Innensechskantschlüssel

Art.-Nr.	**4681 628 014**
Ausführung	Kit Fräskopf spitz
Schleifscheiben-Ø mm	115
Fräskopf-Ø mm	max. 80
Werkzeugaufnahme	M14
Nennaufnahmeleistung W	1400
Leerlaufdrehzahl min-¹	1800-5200
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	3,1

Art.-Nr.	**EUR**	KS
4681 628 014	**599,00** ●	MJ10

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.



FLEX

Sanierungsschleifer LD 15-10-125 R
Elektronik mit Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Sanftanlauf, Überlastschutz und Temperaturüberwachung · schleifen bis an die Wand · Spindelarretierung
Lieferumfang: Diamantschleifteller Turbo-Jet, Absaughaube mit Bürstenkranz, Bügelhandgriff, 3 Kabelhalter, Innensechskantschlüssel, Stirnlochschlüssel, Saugadapter, L-BOXX, Koffereinlage

Art.-Nr.	4681 628 050
Schleifscheiben-Ø mm	125
Werkzeugaufnahme	M14
Nennaufnahmeleistung W	1450
Leerlaufdrehzahl min-¹	10000
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	2,9

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 628 050	495,00 ●	MJ10

FLEX

Sanierungsschleifer LDE 15-10 125 R
Elektronik mit Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, CDC-Konstantelektronik, Sanftanlauf, Überlastschutz und Temperaturüberwachung · schleifen bis an die Wand · Spindelarretierung · variable Drehzahl
Lieferumfang: Diamantschleifteller Turbo-Jet, Absaughaube mit Bürstenkranz, Bügelhandgriff, 3 Kabelhalter, Innensechskantschlüssel, Stirnlochschlüssel, Saugadapter, L-BOXX, Koffereinlage

Art.-Nr.	4681 628 027
Schleifscheiben-Ø mm	125
Werkzeugaufnahme	M14
Nennaufnahmeleistung W	1450
Leerlaufdrehzahl min-¹	4500-10000
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	2,9

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 628 027	495,00 ●	MJ10

Die Erklärung zu diesem ● und weiteren Symbolen in den Tabellen finden Sie im Impressum.



FLEX

Sanierungsschleifer LD 18-7 150 R
FV-Elektronik mit Drehzahlkonstanthaltung, Sanftanlauf, Überlastschutz und Temperaturüberwachung · schleifen bis an die Wand · Spindelarretierung · ideal für Bodenflächen
Lieferumfang: Diamantschleifteller Turbo-Jet, Absaughaube mit Bürstenkranz, Bügelhandgriff, 3 Kabelhalter, Innensechskantschlüssel, Spannmutter, Stirnlochschlüssel, Transportkoffer

Art.-Nr.	4681 628 028
Schleifscheiben-Ø mm	150
Werkzeugaufnahme	M14
Nennaufnahmeleistung W	1800
Leerlaufdrehzahl min-¹	7000
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	4,3

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 628 028	609,00 ●	MJ10



FLEX

Wand- und Deckenschleifer Giraffe GE 5
FLEX-Technik: flexible Antriebswelle · Elektronik mit Drehzahlkonstanthaltung, Sanftanlauf, Überlastschutz und Drehzahlvorwahl mit Stellrad · optimale Balance zwischen Motor und kardanisch gelagertem Schleifkopf · Neigungswinkel am Kopf 100° · staubgeschützter Ein-/Ausschalter
Lieferumfang: Klett-Schleifteller supersoft, Clip-Schnellspannring SH-FC 32

Art.-Nr.	4681 628 058
Schleifscheiben-Ø mm	225
Nennaufnahmeleistung W	500
Leerlaufdrehzahl min-¹	1100-1650
Länge mm	1520
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	3,9

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 628 058	639,00 ●	MJ10



FLEX

Mauernutfräse MS 1706 FR Set
FR-Elektronik mit Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Sanftanlauf, Überlastschutz und Temperaturüberwachung · schwenkbarer patentierter Motor · Scheibenwechsel, Nutbreitenverstellung und Schnittiefe werkzeuglos einstellbar · Eintauchsperre
Lieferumfang: 2 Diamantjet VI-Speedcut-Trennscheiben, seitlicher Handgriff, SDS-clic Schnellspannmutter, Distanzscheiben, Stapelscheiben, Spannflansche, Schlitzbrecher, Saugadapter, Kabelhalter, Transportkoffer

Art.-Nr.	4681 828 000
Nut-T. mm	0-35
Nut-B. mm	10-30
Leerlaufdrehzahl min-¹	7500
Nennaufnahmeleistung W	1400
Trennscheiben-Ø mm	140 x 22,23
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	4,6

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 828 000	629,00 ●	MJ10



FLEX

Wand- und Deckenschleifer Giraffe GE 5 R + TB-L + SH
FLEX-Technik: flexible Antriebswelle · Elektronik mit Drehzahlkonstanthaltung, Sanftanlauf, Überlastschutz und Drehzahlvorwahl mit Stellrad · optimale Balance zwischen Motor und kardanisch gelagertem Schleifkopf · Neigungswinkel am Kopf 100° · staubgeschützter Ein-/Ausschalter · drehbares Randsegment zur Bearbeitung von Flächenübergängen Wand/Wand und Wand/Decke durch die Maschinenbewegung
Lieferumfang: Klett-Schleifteller supersoft, Clip-Schnellspannring SH-FC 32, AS-Saugschlauch Ø 32 mm/4 Meter, Transporttasche

Art.-Nr.	4681 628 037
Schleifscheiben-Ø mm	225
Nennaufnahmeleistung W	500
Leerlaufdrehzahl min-¹	1100-1650
Länge mm	1520
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	3,9

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 628 037	795,00 ●	MJ10

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.



FLEX

Wand- und Deckenschleifer Giraffe GE 7 + MH-O
FLEX-Technik: flexible Antriebswelle · Elektronik mit Drehzahlkonstanthaltung, Sanftanlauf, Überlastschutz und Drehzahlvorwahl mit Stellrad · optimale Balance zwischen Motor und kardanisch gelagertem Schleifkopf · Neigungswinkel am Kopf 100° · staubgeschützter Ein-/Ausschalter · Wechselkopfsystem
Lieferumfang: Rundschleifkopf MH-0, Clip-Schnellspannring SH-FC 32, Transporttasche

Art.-Nr.	**4681 628 038**
Schleifscheiben-Ø mm	225
Nennaufnahmeleistung W	710
Leerlaufdrehzahl min-¹	1100-1650
Länge mm	1520
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	4,2

	Art.-Nr.	**EUR**	KS
	4681 628 038	**825,00** ●	MJ10

FLEX

Wand- und Deckenschleifer Giraffe GE 7 + MH-R + MH-X + SH
FLEX-Technik: flexible Antriebswelle · Elektronik mit Drehzahlkonstanthaltung, Sanftanlauf, Überlastschutz und Drehzahlvorwahl mit Stellrad · optimale Balance zwischen Motor und kardanisch gelagertem Schleifkopf · Neigungswinkel am Kopf 100° · staubgeschützter Ein-/Ausschalter · Wechselkopfsystem
Lieferumfang: Segmentschleifkopf MH-R, Exzenterschleifkopf MH-X, Clip-Schnellspannring SH-FC 32, AS-Saugschlauch Ø 32 mm/4 m, Transporttasche

Art.-Nr.	**4681 628 039**
Schleifscheiben-Ø mm	225
Nennaufnahmeleistung W	710
Leerlaufdrehzahl min-¹	1100-1650
Länge mm	1520
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	4,2

	Art.-Nr.	**EUR**	KS
	4681 628 039	**975,00** ●	MJ10

Die Erklärung zu diesem ● und weiteren Symbolen in den Tabellen finden Sie im Impressum.



FLEX

Rührwerk MXE 1000 + WR2 120
Vollwellenelektronik mit Sanftanlauf, Temperaturüberwachung, Überlastschutz mit stufenloser Drehzahlregulierung über Gasgebeschalter · Schalter mit Arretierung und Wiederanlaufschutz · flexible Gummitülle über dem Schalter schützt vor Verschmutzungen · ergonomische Handgriffe am Antrieb · Schutzkappe über dem Motorgehäuse lenkt den Kühl-Luftstrom und verhindert das Eindringen von Spritzwasser
Lieferumfang: Wendelrührer WR2 120x600, 2 Gabelschlüssel

Art.-Nr.	**4681 028 065**
Nennaufnahmeleistung W	1010
Rührkorb-Ø mm	120
Werkzeugaufnahme	M14
Leerlaufdrehzahl min-¹	0-780
Rührgutmenge kg	40
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	4,5

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 028 065	**169,00** ●	MJ10



FLEX

Rührwerk MXE 1202 + WR2 140
Vollwellenelektronik mit Sanftanlauf, Temperaturüberwachung, Überlastschutz und stufenloser Drehzahlregelung über Gasgebeschalter · 3-Stufen-Schalter, mit Arretierung und Wiederanlaufschutz · flexible Gummitülle über dem Schalter schützt vor Verschmutzungen · ergonomische Handgriffe am Antrieb · Schutzkappe über dem Motorgehäuse lenkt den Kühl-Luftstrom und verhindert das Eindringen von Spritzwasser · Spindelarretierung mit Anlaufschutz
Lieferumfang: Wendelrührer WR2 140x600, Gabelschlüssel

Art.-Nr.	**4681 028 066**
Nennaufnahmeleistung W	1200
Rührkorb-Ø mm	140
Werkzeugaufnahme	M14
Leerlaufdrehzahl min-¹	0-210,325,530 / 0-320,490,780
Rührgutmenge kg	60
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	4,8

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 028 066	**269,00** ●	MJ10

Vollwellenelektronik mit Sanftanlauf, Temperaturüberwachung, Überlastschutz und stufenloser Drehzahlregelung über Gasgebeschalter

3-Stufen-Schalter, mit Arretierung und Wiederanlaufschutz

Drehschalter zur Einstellung der optimalen Mischgeschwindigkeit

flexible Gummitülle über dem Schalter schützt vor Verschmutzungen

ergonomische Handgriffe am Antrieb

Schutzkappe über dem Motorgehäuse lenkt den Kühl-Luftstrom und verhindert das Eindringen von Spritzwasser · Spindelarretierung mit Anlaufschutz



379,00

FLEX

Rührwerk MXE 1602 + WR2 160
Lieferumfang: Wendelrührer WR2 160x600, Gabelschlüssel

Art.-Nr.	**4681 028 067**
Nennaufnahmeleistung W	1600
Rührkorb-Ø mm	160
Werkzeugaufnahme	M14
Leerlaufdrehzahl min-¹	0-150,300,530 / 0-200,400,780
Rührgutmenge kg	90
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	5

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 028 067	**379,00** ●	MJ10

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.



Bohrmaschine BOP 6 Set / BOP 6
schnell laufende, leistungsstarke Eingang-Bohrmaschine mit hoher Drehzahlstabilität · Hochleistungsmotor · Metall-Getriebekopf · verwindungsfreies Motorgehäuse in Topfbauweise · hohe Rundlaufgenauigkeit · Spindelarretierung · Gasgebeelektronik · Rechts-/Linkslauf · 5 m Industriekabel
Lieferumfang: Schnellspannbohrfutter Supra SKE, Zusatzhandgriff, Werkzeugkoffer (nur BOP 6 Set)

Art.-Nr.	4681 210 022	4681 210 021
Bohrleistung in Stahl mm	6	6
Bohrleistung in Alu mm	10	10
Bohrleistung in Weichholz mm	20	20
Nennaufnahmeleistung W	500	500
Leerlaufdrehzahl min-¹	0-4000	0-4000
Bohrfutterspannweite mm	0,5-10	0,5-10
Spindelaufnahme	1/2 - 20 UNF	1/2 - 20 UNF
Drehmoment max. Nm	3,5	3,5
Netzspannung V / Hz	230 / 50	230 / 50
Gewicht kg	1,7	1,7

Modell	Art.-Nr.	EUR	KS
BOP 6 Set	**4681 210 022**	**290,00** ●	MQ00
BOP 6	**4681 210 021**	**266,00** ●	MQ00



Bohrmaschine BOP 10-2 Set / BOP 10-2
universelle Bohrmaschine mit mechanischem Zweigang-Getriebe · Hochleistungsmotor · Metall-Getriebekopf · verwindungsfreies Motorgehäuse inTopfbauweise · hohe Rundlaufgenauigkeit · Spindelarretierung · Gasgebeelektronik · Rechts-/Linkslauf · 5 m Industriekabel
Lieferumfang: Schnellspannbohrfutter Supra SKE, Zusatzhandgriff, Werkzeugkoffer (nur BOP 10-2 Set)

Art.-Nr.	4681 210 026	4681 210 025
Bohrleistung in Stahl mm	10 / 8	10 / 8
Bohrleistung in Alu mm	16 / 10	16 / 10
Bohrleistung in Weichholz mm	35 / 25	35 / 25
Nennaufnahmeleistung W	500	500
Leerlaufdrehzahl min-¹	0-700 / 0-2250	0-700 / 0-2250
Bohrfutterspannweite mm	1,5-13	1,5-13
Spindelaufnahme	1/2 - 20 UNF	1/2 - 20 UNF
Drehmoment max. Nm	20 / 7	20 / 7
Netzspannung V / Hz	230 / 50	230 / 50
Gewicht kg	2	2

Modell	Art.-Nr.	EUR	KS
BOP 10-2 Set	**4681 210 026**	**348,00** ●	MQ00
BOP 10-2	**4681 210 025**	**325,00** ●	MQ00



Bohrmaschine BOP 10 Set / BOP 10
kompakte und drehzahlstabile Eingang-Bohrmaschine · Hochleistungsmotor · Metall-Getriebekopf · verwindungsfreies Motorgehäuse in Topfbauweise · hohe Rundlaufgenauigkeit · Spindelarretierung · Gasgebeelektronik · Rechts-/Linkslauf · 5 m Industriekabel
Lieferumfang: Schnellspannbohrfutter Supra SKE, Zusatzhandgriff, Werkzeugkoffer (nur BOP 10 Set)

Art.-Nr.	4681 210 024	4681 210 023
Bohrleistung in Stahl mm	10	10
Bohrleistung in Alu mm	15	15
Bohrleistung in Weichholz mm	30	30
Nennaufnahmeleistung W	500	500
Leerlaufdrehzahl min-¹	0-1500	0-1500
Bohrfutterspannweite mm	1,5-13	1,5-13
Spindelaufnahme	1/2 - 20 UNF	1/2 - 20 UNF
Drehmoment max. Nm	9	9
Netzspannung V / Hz	230 / 50	230 / 50
Gewicht kg	1,8	1,8

Modell	Art.-Nr.	EUR	KS
BOP 10 Set	**4681 210 024**	**290,00** ●	MQ00
BOP 10	**4681 210 023**	**266,00** ●	MQ00



Bohrmaschine BOP 13-2 Set / BOP 13-2
universelle Bohrmaschine mit mechanischem Zweigang-Getriebe · Hochleistungsmotor · Metall-Getriebekopf · verwindungsfreies Motorgehäuse inTopfbauweise · hohe Rundlaufgenauigkeit · Spindelarretierung · Gasgebeelektronik · Rechts-/Linkslauf · 5 m Industriekabel
Lieferumfang: Schnellspannbohrfutter Supra SKE, Zusatzhandgriff, Werkzeugkoffer (nur BOP 13-2 Set)

Art.-Nr.	4681 210 028	4681 210 027
Bohrleistung in Stahl mm	13 / 10	13 / 10
Bohrleistung in Alu mm	16 / 10	16 / 10
Bohrleistung in Weichholz mm	37 / 27	37 / 27
Nennaufnahmeleistung W	550	550
Leerlaufdrehzahl min-¹	0-680 / 0-2200	0-680 / 0-2200
Bohrfutterspannweite mm	1,5-13	1,5-13
Spindelaufnahme	1/2 - 20 UNF	1/2 - 20 UNF
Drehmoment max. Nm	20 / 7	20 / 7
Netzspannung V / Hz	230 / 50	230 / 50
Gewicht kg	2	2

Modell	Art.-Nr.	EUR	KS
BOP 13-2 Set	**4681 210 028**	**364,00** ●	MQ00
BOP 13-2	**4681 210 027**	**339,00** ●	MQ00

Die Erklärung zu diesem ● und weiteren Symbolen in den Tabellen finden Sie im Impressum.



Bohrmaschine BOS 16
leistungsstark mit hoher Drehzahlstabilität durch Tachoelektronik · 6 elektronische Drehzahlstufen · höchste Abgabeleistung · Überlastfähigkeit · Rechts-/Linkslauf · Drehmoment-Rutschkupplung · Metall-Getriebegehäuse · Getriebe mit hoher Steifigkeit · hohe Rundlaufgenauigkeit · selbstnachziehende Bohrfutter-Spannbacken
Lieferumfang: Schnellspannbohrfutter, Zusatzhandgriff

Art.-Nr.	**4681 210 017**
Bohrleistung in Stahl mm	16
Bohrleistung in Alu mm	20
Bohrleistung in Weichholz mm	50
Nennaufnahmeleistung W	1200
Leerlaufdrehzahl min-¹	0-520
Bohrfutterspannweite mm	3-16
Spindelaufnahme	1/2 - 20 UNF
Drehmoment max. Nm	50
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	3,5 (EPTA)

Art.-Nr.	**EUR**	KS
4681 210 017	**428,00** ●	MQ00



Winkelbohrmaschine WBP 10
extrem kleine Maschine für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen · Hochleistungsmotor mit hoher Drehzahlstabilität für konstanten Bohrfortschritt · besonders flache und schlanke Bauweise mit **17 mm Eckmaß** und 96 mm Getriebekopfhöhe · Rechts-/Linkslauf · stufenlose Gasgebeelektronik für z.B.Gewindeschneiden bis M6 · Metall-Getriebkopf · hohe Rundlaufgenauigkeit · verwindungsfreies Motorgehäuse in Topfbauweise · Sensitiv-Griff
Lieferumfang: Zahnkranzbohrfutter, Bohrfutterschlüssel

Art.-Nr.	**4680 891 021**
Bohrleistung in Stahl mm	10
Bohrleistung in Alu mm	15
Bohrleistung in Weichholz mm	25
Nennaufnahmeleistung W	500
Leerlaufdrehzahl min-¹	0-1830
Bohrfutterspannweite mm	0,8-10
Spindelaufnahme	B10
Drehmoment max. Nm	8
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	1,5

Art.-Nr.	**EUR**	KS
4680 891 021	**326,00** ●	MQ00



Bohrmaschine BOS 16-2
mit Zweigang-Getriebe · leistungsstark mit hoher Drehzahlstabilität durch Tachoelektronik · 6 elektronische Drehzahlstufen · höchste Abgabeleistung · Überlastfähigkeit · Rechts-/Linkslauf · Drehmoment-Rutschkupplung · Metall-Getriebegehäuse · Getriebe mit hoher Steifigkeit · hohe Rundlaufgenauigkeit · selbstnachziehende Bohrfutter-Spannbacken
Lieferumfang: Schnellspannbohrfutter, Zusatzhandgriff

Art.-Nr.	**4681 210 018**
Bohrleistung in Stahl mm	16 / 10
Bohrleistung in Alu mm	20 / 15
Bohrleistung in Weichholz mm	50
Nennaufnahmeleistung W	1200
Leerlaufdrehzahl min-¹	0-520 / 0-1600
Bohrfutterspannweite mm	3-16
Spindelaufnahme	1/2 - 20 UNF
Drehmoment max. Nm	50 / 16
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	3,7 (EPTA)

Art.-Nr.	**EUR**	KS
4681 210 018	**494,00** ●	MQ00



Gewindeschneider GWP 10
Wendegetriebe zur automatischen Umkehr der Drehrichtung beim Zurückfahren der Bohrspindel · hohe Rundlaufgenauigkeit · drehzahlstabiler Hochleistungsmotor · geringes Eckmaß von nur 23 mm · Metall-Getriebekopf · verwindungsfreies Motorgehäuse in Topfbauweise
Lieferumfang: Zusatzhandgriff, ohne Spannfutter

Art.-Nr.	**4681 310 002**
Gewinde	in Stahl: M 10
Nennaufnahmeleistung W	450
Leerlaufdrehzahl min-¹	Linkslauf: 0-1000
Lastdrehzahl min-¹	Linkslauf: 0-680 / Schneiden: 0-450
Kegel an der Bohrwelle	B 12
Gewicht kg	1,6

Art.-Nr.	**EUR**	KS
4681 310 002	**591,00** ●	MQ00

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.



4681 210 030

Kernbohrmaschine KBH 25 S / KBH 25-2 U
handgeführt · Drehmoment-Rutschkupplung · Rechts-/Linkslauf · Gasgebe-elektronik · stufenlose elektronische Drehzahleinstellung · Tachoelektronik · Wiederanlaufschutz · bis zu 6-mal schnelleres Arbeiten dank innovativer Bohrtechnik: 5 mm tief Zentrierbohren mit anschließendem Entkuppeln des Bohrers und automatischer Umschaltung der Drehzahl für eine optimale Schnittgeschwindigkeit
Lieferumfang: Zentrierbohrer, Zusatz-Handgriff, Schneidspray, SSBF 3-16 mm (KBH 25-2 U), Kunststoff-Werkzeugkoffer

Art.-Nr.	**4681 210 029**	**4681 210 030**
Kernbohrer-Ø max. mm	25	25
Gewindeschneiden		M12
Kernbohreraufnahme	QuickIN PLUS	QuickIN PLUS
Nennaufnahmeleistung W	1200	1200
Lastdrehzahl min-¹	0-520	0-520 / 0-1600
Netzspannung V / Hz	230 / 50	230 / 50
Gewicht kg	3,3	3,4

Modell	Art.-Nr.	EUR	KS
KBH 25 S	**4681 210 029**	**612,00** ●	MQ00
KBH 25-2 U	**4681 210 030**	**693,00** ●	MQ00



Zentrierbohrer
für Kernbohrmaschine KBH 25

Art.-Nr.	EUR	KS
4149 702 912	**14,39** ●	MR00



Kernbohrer
HM bestückt · mit QuickIN PLUS-Aufnahme · höchste Standzeit · hervorragende Zerspanleistung in allen gängigen Metallen · metrische Abmessungen · 20 % höherer Arbeitsfortschritt, reduzierte Schnitt- und Vorschubkräfte durch **TiAlN-Beschichtung** · Schnitttiefe 20 mm

Nenn-Ø mm	Art.-Nr.	EUR	KS
14	**4149 702 820**	**53,40** ●	MR02
15	**4149 702 821**	**53,40** ●	MR02
16	**4149 702 822**	**53,40** ●	MR02
17	**4149 702 823**	**53,40** ●	MR02
18	**4149 702 824**	**56,30** ●	MR02
19	**4149 702 825**	**56,30** ●	MR02
20	**4149 702 826**	**56,30** ●	MR02
21	**4149 702 827**	**56,30** ●	MR02
22	**4149 702 828**	**56,30** ●	MR02
23	**4149 702 829**	**56,30** ●	MR02
24	**4149 702 830**	**59,81** ●	MR02
25	**4149 702 831**	**59,81** ●	MR02
26	**4149 702 832**	**59,81** ●	MR02
27	**4149 702 833**	**59,81** ●	MR02
28	**4149 702 834**	**59,81** ●	MR02
30	**4149 702 835**	**59,81** ●	MR02



Kernbohrer
HM bestückt · mit QuickIN PLUS-Aufnahme · höchste Standzeit · hervorragende Zerspanleistung in allen gängigen Metallen · metrische Abmessungen · Schnitttiefe 20 mm

Nenn-Ø mm	Art.-Nr.	EUR	KS
14	**4149 702 800**	**41,89** ●	MR02
15	**4149 702 801**	**41,89** ●	MR02
16	**4149 702 802**	**41,89** ●	MR02
17	**4149 702 803**	**41,89** ●	MR02
18	**4149 702 804**	**41,89** ●	MR02
19	**4149 702 805**	**41,89** ●	MR02
20	**4149 702 806**	**41,89** ●	MR02
21	**4149 702 807**	**41,89** ●	MR02
22	**4149 702 808**	**41,89** ●	MR02
23	**4149 702 809**	**41,89** ●	MR02
24	**4149 702 810**	**43,62** ●	MR02
25	**4149 702 811**	**43,62** ●	MR02
26	**4149 702 812**	**43,62** ●	MR02
28	**4149 702 814**	**43,62** ●	MR02
29	**4149 702 815**	**46,53** ●	MR02
30	**4149 702 816**	**46,53** ●	MR02



Lochsäge
HM bestückt · mit QuickIN PLUS-Aufnahme · optimaler Standzeit beim Einsatz auf Rohrmaterial und gewölbten Flächen mit Wandstärken bis 4 mm · metrische Abmessungen · Schnitttiefe 4 mm

Sägen-Ø mm	Art.-Nr.	EUR	KS
21	**4149 702 900**	**41,30** ●	MR02
25	**4149 702 901**	**41,30** ●	MR02
27	**4149 702 902**	**41,30** ●	MR02
28	**4149 702 903**	**41,30** ●	MR02
30	**4149 702 904**	**44,20** ●	MR02
33	**4149 702 905**	**49,91** ●	MR02
35	**4149 702 906**	**52,83** ●	MR02
40	**4149 702 907**	**59,22** ●	MR02
42	**4149 702 908**	**67,35** ●	MR02
50	**4149 702 910**	**73,16** ●	MR02
54	**4149 702 911**	**75,51** ●	MR02



Kernbohrmaschine KBC 35
Compact-Magnet-Kernbohrmaschine mit Winkelgetriebe und minimalsten Abmessungen · Bauhöhe nur 169 mm für den Einsatz auch vertikal und über Kopf · spielfreier Pinolenvorschub für maßgenaue Bohrergebnisse · Tachoelektronik · Kippsensor · elektronische Drehzahleinstellung · Drehzahlspeicher "Memory Function" · Innenkühlschmierung mittels Handpumpe
Lieferumfang: Ratsche 3/8", Steckschlüsselverlängerung 3/8", Kühlmittelpumpe, Zurrgurt, Spänehaken, Zentrierstift, Berührschutz, Zusatzhandgriff, 4 Innensechskantschlüssel, Koffer

Art.-Nr.	**4680 891 077**
Kernbohrer-Ø max. mm	12-35
Spiralbohrer-Ø max. mm	16
Gewindeschneiden	M12
Kernbohreraufnahme	Weldon
Hub mm	46
Nennaufnahmeleistung W	1100
Lastdrehzahl min-¹	130-520
Magnetfuß mm	175x80
Magnethaltekraft N	10000
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	7,5

Art.-Nr.	EUR	KS
4680 891 077	**1122,00** ●	MQ00



Kernbohrmaschine KBE 35
kleine und hubstarke 1-Gang-Eco-Magnet-Kernbohrmaschine mit Basisfunktionalität für das Kern- und Spiralbohren auf der Baustelle · integrierter Kühlmitteltank und Innensechskanthalter · Vorschubrad seitenwechselbar
Lieferumfang: Zentrierstift, Berührschutz, Zurrgurt

Art.-Nr.	**4680 891 076**
Kernbohrer-Ø max. mm	35
Spiralbohrer-Ø max. mm	13
Kernbohreraufnahme	Weldon
Hub mm	135
Nennaufnahmeleistung W	850
Lastdrehzahl min-¹	460
Magnetfuß mm	195 x 90
Magnethaltekraft N	12000
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	11,8

Art.-Nr.	EUR	KS
4680 891 076	**749,00** ●	MQ00

kleine und extrem leichte 1-Gang Eco-Magnet-Kernbohrmaschine mit Basisfunktionalität für den Einsatz auf der Baustelle

innenliegende Motorkabelführung

Innenkühlung

seitenwechselbares Vorschubhandrad

599,00



Kernbohrmaschine KBE 30
Lieferumfang: Zurrgurt, Zentrierstift, Berührschutz, Innensechskantschlüssel

Art.-Nr.	**8000 380 818**
Kernbohrer-Ø max. mm	30
Kernbohreraufnahme	Weldon
Hub mm	65
Nennaufnahmeleistung W	750
Lastdrehzahl min-¹	430
Magnetfuß mm	178 x 95
Magnethaltekraft N	9000
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	10,5

Art.-Nr.	EUR	KS
8000 380 818	**599,00** ●	MQ00

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.



Kernbohrmaschine KBU 35 Q / KBU 35 QW
Rechts-/Linkslauf · elektronische Drehzahleinstellung · für den Einsatz von Kern-, Spiral-, Gewindebohrern sowie zum Senken und Reiben · verwechslungsfreies Bedienkonzept · zusätzlicher Magnetschalter im Bohrständer · drehzahlgeregelte Tachoelektronik · integrierter Kühlmitteltank · seitenwechselbares Vorschubhandrad · Kippsensor · Drehzahlspeicher "Memory Function"
Lieferumfang: Zentrierstift, Berührschutz, Spänehaken, Zurrgurt, Koffer

Art.-Nr.	**4680 891 060**	**4680 891 062**
Kernbohrer-Ø max. mm	12-35	12-35
Spiralbohrer-Ø max. mm	16	16
Gewindeschneiden	M14	M14
Kernbohreraufnahme	QuickIN	Weldon
Hub mm	135	135
Nennaufnahmeleistung W	1100	1100
Lastdrehzahl min-¹	130-520	130-520
Magnetfuß mm	175 x 80	175 x 80
Magnethaltekraft N	10000	10000
Netzspannung V / Hz	230 / 50	230 / 50
Gewicht kg	10,6	10,6

Modell	Art.-Nr.	EUR	KS
KBU 35 Q	**4680 891 060**	**999,00** ●	MQ00
KBU 35 QW	**4680 891 062**	**999,00** ●	MQ00

Kernbohrmaschine KBU 35-2 Q / KBU 35-2 QW
Rechts-/Linkslauf · elektronische Drehzahleinstellung · für den Einsatz von Kern-, Spiral-, Gewindebohrern sowie zum Senken und Reiben · verwechslungsfreies Bedienkonzept · zusätzlicher Magnetschalter im Bohrständer · drehzahlgeregelte Tachoelektronik · integrierter Kühlmitteltank · seitenwechselbares Vorschubhandrad · Kippsensor · Drehzahlspeicher "Memory Function"
Lieferumfang: Zentrierstift, Berührschutz, Spänehaken, Zurrgurt, Koffer

Art.-Nr.	**4680 891 063**	**4680 891 064**
Kernbohrer-Ø max. mm	12-35	12-35
Spiralbohrer-Ø max. mm	16	16
Gewindeschneiden	M14	M14
Kernbohreraufnahme	QuickIN	Weldon
Hub mm	135	135
Nennaufnahmeleistung W	1100	1100
Lastdrehzahl min-¹	130-520 / 400-1600	130-520 / 400-1600
Magnetfuß mm	186 x 70	186 x 70
Magnethaltekraft N	9500	9500
Netzspannung V / Hz	230 / 50	230 / 50
Gewicht kg	11	11

Modell	Art.-Nr.	EUR	KS
KBU 35-2 Q	**4680 891 063**	**1296,00** ●	MQ00
KBU 35-2 QW	**4680 891 064**	**1296,00** ●	MQ00

Die Erklärung zu diesem ● und weiteren Symbolen in den Tabellen finden Sie im Impressum.



Kernbohrmaschine KBU 35 MQ / KBU 35 MQW
Rechts-/Linkslauf · elektronische Drehzahleinstellung · für den Einsatz von Kern-, Spiral-, Gewindebohrern sowie zum Senken und Reiben · verwechslungsfreies Bedienkonzept · zusätzlicher Magnetschalter im Bohrständer · drehzahlgeregelte Tachoelektronik · integrierter Kühlmitteltank · seitenwechselbares Vorschubhandrad · Kippsensor · Drehzahlspeicher "Memory Function"
Lieferumfang: Austreibkeil, Zentrierstift, Berührschutz, Spänehaken, Zurrgurt, Koffer

Art.-Nr.	**4680 891 066**	**4680 891 084**
Kernbohrer-Ø max. mm	12-35	12-35
Spiralbohrer-Ø max. mm	18	18
Gewindeschneiden	M14	M14
Kernbohreraufnahme	QuickIN	Weldon
Werkzeugaufnahme	MK-2	MK-2
Hub mm	135	135
Nennaufnahmeleistung W	1100	1100
Lastdrehzahl min-¹	130-520	130-520
Magnetfuß mm	175 x 80	175 x 80
Magnethaltekraft N	10000	10000
Netzspannung V / Hz	230 / 50	230 / 50
Gewicht kg	11	11

Modell	Art.-Nr.	EUR	KS
KBU 35 MQ	**4680 891 066**	**1142,00** ●	MQ00
KBU 35 MQW	**4680 891 084**	**1142,00** ●	MQ00

Kernbohrmaschine KBM 50 Q
einfachste Handhabung für effizientes Bohren und flexibles Arbeiten · drehzahlstabiler Hochleistungsmotor · drehzahlgeregelte Tachoelektronik · hohe Magnethaltekraft und komfort Magnethaltekraftanzeige · integrierter Kühlmitteltank · seitenwechselbares Vorschubhandrad · Einsatz langer Bohrwerkzeuge, ohne Abnehmen der Maschine vom Werkstück, durch stufenlos einstellbare doppelte Bohrmotorführung · einfaches und verwechslungsfreies Bedienkonzept im Blickfeld des Anwenders · Rechts / Linkslauf
Lieferumfang: Zentrierstift 105 mm, Berührschutz, Zurrgurt, Spänehaken, Koffer

Art.-Nr.	**4680 891 058**
Kernbohrer-Ø max. mm	12-50 (HM) / 12-40 (HSS)
Spiralbohrer-Ø max. mm	16
Gewindeschneiden	M16
Kernbohreraufnahme	QuickIN
Hub mm	145
Nennaufnahmeleistung W	1200
Lastdrehzahl min-¹	260 / 520
Magnetfuß mm	195 x 90
Magnethaltekraft N	12500
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	13,2 (EPTA)

Art.-Nr.	EUR	KS
4680 891 058	**1428,00** ●	MQ00

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.



Kernbohrmaschine KBM 50 U
einfachste Handhabung für effizientes Bohren und flexibles Arbeiten · drehzahlstabiler Hochleistungsmotor · drehzahlgeregelte Tachoelektronik · hohe Magnethaltekraft und komfort Magnethaltekraftanzeige · integrierter Kühlmitteltank · seitenwechselbares Vorschubhandrad · Einsatz langer Bohrwerkzeuge, ohne Abnehmen der Maschine vom Werkstück, durch stufenlos einstellbare doppelte Bohrmotorführung · einfaches und verwechslungsfreies Bedienkonzept im Blickfeld des Anwenders · Rechts / Linkslauf
Lieferumfang: Zentrierstift 105 mm, Berührschutz, Zurrgurt, Spänehaken, Austreibkeil, Koffer

Art.-Nr.	**4680 891 059**
Kernbohrer-Ø max. mm	12-50 (HM) / 12-40 (HSS)
Spiralbohrer-Ø max. mm	23
Gewindeschneiden	M16
Kernbohreraufnahme	QuickIN
Werkzeugaufnahme	MK-3
Hub mm	145
Nennaufnahmeleistung W	1200
Lastdrehzahl min-¹	260 / 520
Magnetfuß mm	195 x 90
Magnethaltekraft N	12500
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	13,9 (EPTA)

Art.-Nr.	**EUR**	KS
4680 891 059	**1602,00**	● MQ00


Kernbohrmaschine KBM 65 U
einfachste Handhabung für effizientes Bohren und flexibles Arbeiten · drehzahlstabiler Hochleistungsmotor · drehzahlgeregelte Tachoelektronik · hohe Magnethaltekraft und komfort Magnethaltekraftanzeige · integrierter Kühlmitteltank · seitenwechselbares Vorschubhandrad · Einsatz langer Bohrwerkzeuge, ohne Abnehmen der Maschine vom Werkstück, durch stufenlos einstellbare doppelte Bohrmotorführung · einfaches und verwechslungsfreies Bedienkonzept im Blickfeld des Anwenders · Rechts / Linkslauf · Feinjustierung des Bohrständers
Lieferumfang: Zentrierstift 105 mm, Berührschutz, Zurrgurt, Spänehaken, Austreibkeil, Koffer

Art.-Nr.	**4680 891 061**
Kernbohrer-Ø max. mm	12-65 (HM) / 12-45 (HSS)
Spiralbohrer-Ø max. mm	25
Gewindeschneiden	M20
Kernbohreraufnahme	QuickIN
Werkzeugaufnahme	MK-3
Hub mm	145
Nennaufnahmeleistung W	1300
Lastdrehzahl min-¹	240 / 520
Magnetfuß mm	205 x 95
Magnethaltekraft N	14000
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	16,1 (EPTA)

Art.-Nr.	**EUR**	KS
4680 891 061	**2041,00**	● MQ00

Die Erklärung zu diesem ● und weiteren Symbolen in den Tabellen finden Sie im Impressum.





Aufnahmeschaft Quick IN
für Tisch- und Säulenbohrmaschinen ·
inkl. Handpumpe und Zentrierstift
für externe Kühlschmiermittelzufuhr ·
für alle FEIN Kernbohrer Ø 12 - 65 mm mit Quick IN-Aufnahme

Art.-Nr.	4149 702 051	4149 702 050
Antrieb	MK2	MK3
Abtrieb	QuickIN	QuickIN
Bohrer-Ø mm	12-35	12-65

Art.-Nr.	EUR		KS
4149 702 051	158,24	●	MR00
4149 702 050	166,23	●	MR00



Adapter
mit Quick IN-Aufnahme

Art.-Nr.	4149 702 052	4149 702 053
Antrieb	QuickIN	QuickIN
Abtrieb	M18 x 6 P 1,5	Weldon

Art.-Nr.	EUR		KS
4149 702 052	19,98	●	MR00
4149 702 053	19,98	●	MR00



Zentrierstift
für Kernbohrer HM Ultra 35 + 50 - HSS Nova 25 (mit Adapter)
+ 50 - HSS Dura 25 (mit Adapter) + 50

Art.-Nr.	4149 702 546
Länge mm	100
Ø mm	6,35
Kernbohreraufnahme	QuickIN / Weldon

Art.-Nr.	EUR		KS
4149 702 546	13,31	●	MR00



Zahnkranzbohrfutter
mit QuickIN Aufnahme

Art.-Nr.	4149 702 541
Spann-Ø mm	1,5-13
Aufnahme	Quick In

Art.-Nr.	EUR		KS
4149 702 541	64,70	●	MR00



Zahnkranzbohrfutter
mit QuickIN MAX-Aufnahme

Art.-Nr.	4149 702 542
Spann-Ø mm	1-16
Aufnahme	Quick In Max

Art.-Nr.	EUR		KS
4149 702 542	76,70	●	MR00



Zentrierstift
für Kernbohrer HM Ultra 35 (mit Adapter)
+ 50 (mit und ohne Adapter) + 75 - HSS Nova 75

Art.-Nr.	4149 702 547
Länge mm	125
Ø mm	6,35
Kernbohreraufnahme	QuickIN / Weldon / QuickIN MAX

Art.-Nr.	EUR		KS
4149 702 547	13,58	●	MR00

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.

Kernbohrer DURA 25
HSS · **mit QuickIN-Aufnahme** · **TIN** Oberflächenbeschichtung für hervorragende Standzeiten und beste Gleiteigenschaften · metrische Abmessungen · Schnittiefe 25 mm





Nenn-Ø mm	Art.-Nr.	EUR		KS
12	**4149 702 550**	**26,61**	●	MR02
13	**4149 702 551**	**26,61**	●	MR02
14	**4149 702 552**	**26,61**	●	MR02
15	**4149 702 553**	**26,61**	●	MR02
16	**4149 702 554**	**26,61**	●	MR02
17	**4149 702 555**	**29,04**	●	MR02
18	**4149 702 556**	**29,04**	●	MR02
19	**4149 702 557**	**29,04**	●	MR02
20	**4149 702 558**	**32,65**	●	MR02
21	**4149 702 559**	**32,65**	●	MR02
22	**4149 702 560**	**32,65**	●	MR02
23	**4149 702 561**	**39,91**	●	MR02
24	**4149 702 562**	**39,91**	●	MR02
25	**4149 702 563**	**39,91**	●	MR02
26	**4149 702 564**	**43,55**	●	MR02
27	**4149 702 565**	**43,55**	●	MR02
28	**4149 702 566**	**47,17**	●	MR02
29	**4149 702 567**	**47,17**	●	MR02
30	**4149 702 568**	**52,01**	●	MR02
31	**4149 702 569**	**52,01**	●	MR02

Nenn-Ø mm	Art.-Nr.	EUR		KS
32	**4149 702 570**	**59,28**	●	MR02
33	**4149 702 571**	**59,28**	●	MR02
34	**4149 702 572**	**65,32**	●	MR02
35	**4149 702 573**	**65,32**	●	MR02
36	**4149 702 574**	**65,32**	●	MR02
37	**4149 702 575**	**73,80**	●	MR02
38	**4149 702 576**	**73,80**	●	MR02
39	**4149 702 577**	**73,80**	●	MR02
40	**4149 702 578**	**82,24**	●	MR02
41	**4149 702 579**	**82,24**	●	MR02
42	**4149 702 580**	**89,52**	●	MR02
43	**4149 702 581**	**89,52**	●	MR02
44	**4149 702 582**	**95,55**	●	MR02
45	**4149 702 583**	**95,55**	●	MR02
46	**4149 702 584**	**106,44**	●	MR02
47	**4149 702 585**	**106,44**	●	MR02
48	**4149 702 586**	**116,13**	●	MR02
49	**4149 702 587**	**116,13**	●	MR02
50	**4149 702 588**	**116,13**	●	MR02

Kernbohrer NOVA 50
HSS · **mit Weldon-Aufnahme** · hohe Standzeit · metrische Abmessungen · Schnitttiefe 50 mm





Nenn-Ø mm	Art.-Nr.	EUR		KS
12	**4149 702 650**	**25,34**	●	MR02
13	**4149 702 651**	**25,34**	●	MR02
14	**4149 702 652**	**25,34**	●	MR02
15	**4149 702 653**	**25,34**	●	MR02
16	**4149 702 654**	**25,34**	●	MR02
17	**4149 702 655**	**27,64**	●	MR02
18	**4149 702 656**	**27,64**	●	MR02
19	**4149 702 657**	**27,64**	●	MR02
20	**4149 702 658**	**32,26**	●	MR02
21	**4149 702 659**	**32,26**	●	MR02
22	**4149 702 660**	**32,26**	●	MR02
23	**4149 702 661**	**32,26**	●	MR02
24	**4149 702 662**	**34,57**	●	MR02
25	**4149 702 663**	**39,18**	●	MR02
26	**4149 702 664**	**39,18**	●	MR02
27	**4149 702 665**	**39,18**	●	MR02
28	**4149 702 666**	**46,08**	●	MR02
29	**4149 702 667**	**46,08**	●	MR02
30	**4149 702 668**	**46,08**	●	MR02
31	**4149 702 669**	**51,85**	●	MR02
32	**4149 702 670**	**51,85**	●	MR02
33	**4149 702 671**	**57,62**	●	MR02
34	**4149 702 672**	**57,62**	●	MR02
35	**4149 702 673**	**57,62**	●	MR02
36	**4149 702 674**	**65,67**	●	MR02

Nenn-Ø mm	Art.-Nr.	EUR		KS
37	**4149 702 675**	**65,67**	●	MR02
38	**4149 702 676**	**65,67**	●	MR02
39	**4149 702 677**	**74,89**	●	MR02
40	**4149 702 678**	**74,89**	●	MR02
41	**4149 702 679**	**80,64**	●	MR02
42	**4149 702 680**	**87,55**	●	MR02
43	**4149 702 681**	**87,55**	●	MR02
44	**4149 702 682**	**87,55**	●	MR02
45	**4149 702 683**	**92,17**	●	MR02
46	**4149 702 684**	**101,38**	●	MR02
47	**4149 702 685**	**101,38**	●	MR02
48	**4149 702 686**	**105,99**	●	MR02
49	**4149 702 687**	**105,99**	●	MR02
50	**4149 702 688**	**109,45**	●	MR02
51	**4149 702 689**	**120,97**	●	MR02
52	**4149 702 690**	**120,97**	●	MR02
53	**4149 702 691**	**120,97**	●	MR02
54	**4149 702 692**	**126,73**	●	MR02
55	**4149 702 693**	**126,73**	●	MR02
56	**4149 702 694**	**132,47**	●	MR02
57	**4149 702 695**	**132,47**	●	MR02
58	**4149 702 696**	**141,70**	●	MR02
59	**4149 702 697**	**141,70**	●	MR02
60	**4149 702 698**	**141,70**	●	MR02

Die Erklärung zu diesem ● und weiteren Symbolen in den Tabellen finden Sie im Impressum.

Kernbohrer NOVA 50
HSS · **mit QuickIN-Aufnahme** · hohe Standzeit · metrische Abmessungen · Schnitttiefe 50 mm



Nenn-Ø mm	Art.-Nr.	EUR		KS
12	**4149 702 600**	**25,34**	●	MR02
13	**4149 702 601**	**25,34**	●	MR02
14	**4149 702 602**	**25,34**	●	MR02
15	**4149 702 603**	**25,34**	●	MR02
16	**4149 702 604**	**25,34**	●	MR02
17	**4149 702 605**	**27,64**	●	MR02
18	**4149 702 606**	**27,64**	●	MR02
19	**4149 702 607**	**27,64**	●	MR02
20	**4149 702 608**	**32,26**	●	MR02
21	**4149 702 609**	**32,26**	●	MR02
22	**4149 702 610**	**32,26**	●	MR02
23	**4149 702 611**	**32,26**	●	MR02
24	**4149 702 612**	**34,57**	●	MR02
25	**4149 702 613**	**39,18**	●	MR02
26	**4149 702 614**	**39,18**	●	MR02
27	**4149 702 615**	**39,18**	●	MR02
28	**4149 702 616**	**46,08**	●	MR02
29	**4149 702 617**	**46,08**	●	MR02
30	**4149 702 618**	**46,08**	●	MR02
31	**4149 702 619**	**51,85**	●	MR02

Nenn-Ø mm	Art.-Nr.	EUR		KS
32	**4149 702 620**	**51,85**	●	MR02
33	**4149 702 621**	**57,62**	●	MR02
34	**4149 702 622**	**57,62**	●	MR02
35	**4149 702 623**	**57,62**	●	MR02
36	**4149 702 624**	**65,67**	●	MR02
37	**4149 702 625**	**65,67**	●	MR02
38	**4149 702 626**	**65,67**	●	MR02
39	**4149 702 627**	**74,89**	●	MR02
40	**4149 702 628**	**74,89**	●	MR02
41	**4149 702 629**	**80,64**	●	MR02
42	**4149 702 630**	**87,55**	●	MR02
43	**4149 702 631**	**87,55**	●	MR02
44	**4149 702 632**	**87,55**	●	MR02
45	**4149 702 633**	**92,17**	●	MR02
46	**4149 702 634**	**101,38**	●	MR02
47	**4149 702 635**	**101,38**	●	MR02
48	**4149 702 636**	**105,99**	●	MR02
49	**4149 702 637**	**105,99**	●	MR02
50	**4149 702 638**	**109,45**	●	MR02

Kernbohrer Ultra 35
HM-bestückt · **mit QuickIN-Aufnahme** · höchste Standzeit und hervorragende Zerspanleistung · metrische Abmessungen · Schnitttiefe 35 mm



Nenn-Ø mm	Art.-Nr.	EUR		KS
12	**4149 702 012**	**46,59**	●	MR02
13	**4149 702 013**	**46,59**	●	MR02
14	**4149 702 014**	**46,59**	●	MR02
15	**4149 702 015**	**46,59**	●	MR02
16	**4149 702 016**	**46,59**	●	MR02
17	**4149 702 017**	**46,59**	●	MR02
18	**4149 702 018**	**46,59**	●	MR02
19	**4149 702 019**	**46,59**	●	MR02
20	**4149 702 020**	**46,59**	●	MR02
21	**4149 702 021**	**46,59**	●	MR02
22	**4149 702 022**	**46,59**	●	MR02
23	**4149 702 023**	**46,59**	●	MR02
24	**4149 702 024**	**46,59**	●	MR02
25	**4149 702 025**	**46,59**	●	MR02
26	**4149 702 026**	**46,59**	●	MR02
27	**4149 702 027**	**46,59**	●	MR02
28	**4149 702 028**	**46,59**	●	MR02
29	**4149 702 029**	**53,61**	●	MR02
30	**4149 702 030**	**53,61**	●	MR02
31	**4149 702 031**	**53,61**	●	MR02
32	**4149 702 032**	**53,61**	●	MR02
33	**4149 702 033**	**53,61**	●	MR02
34	**4149 702 034**	**53,61**	●	MR02
35	**4149 702 035**	**53,61**	●	MR02
36	**4149 702 036**	**62,08**	●	MR02
37	**4149 702 037**	**62,08**	●	MR02
38	**4149 702 038**	**62,08**	●	MR02

Nenn-Ø mm	Art.-Nr.	EUR		KS
39	**4149 702 039**	**62,08**	●	MR02
40	**4149 702 040**	**62,08**	●	MR02
41	**4149 702 041**	**73,36**	●	MR02
42	**4149 702 042**	**73,36**	●	MR02
43	**4149 702 043**	**73,36**	●	MR02
44	**4149 702 044**	**73,36**	●	MR02
45	**4149 702 045**	**73,36**	●	MR02
46	**4149 702 046**	**81,87**	●	MR02
47	**4149 702 047**	**81,87**	●	MR02
48	**4149 702 048**	**81,87**	●	MR02
49	**4149 702 049**	**81,87**	●	MR02
50	**4149 702 150**	**81,87**	●	MR02
51	**4149 702 151**	**90,42**	●	MR02
52	**4149 702 152**	**90,42**	●	MR02
53	**4149 702 153**	**90,42**	●	MR02
54	**4149 702 054**	**90,42**	●	MR02
55	**4149 702 055**	**90,42**	●	MR02
56	**4149 702 056**	**94,33**	●	MR02
57	**4149 702 057**	**94,33**	●	MR02
58	**4149 702 058**	**94,33**	●	MR02
59	**4149 702 059**	**94,33**	●	MR02
60	**4149 702 060**	**94,33**	●	MR02
61	**4149 702 061**	**106,69**	●	MR02
62	**4149 702 062**	**106,69**	●	MR02
63	**4149 702 063**	**106,69**	●	MR02
64	**4149 702 064**	**106,69**	●	MR02
65	**4149 702 065**	**106,69**	●	MR02

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.



Winkelschleifer WSG 11-125
handlicher Compact-Winkelschleifer für Entgrat-, Schleif- und Trennarbeiten · Vollmetall-Getriebekopf in 90° Schritten drehbar · Spindelarretierung · demontierbare, verdrehsichere Schutzhaube · Industriekabel H07 · innovative, imprägnierte Kohlebürsten für bis zu 30% längere Standzeit, Auslegung des Motor auf stabile Drehzahl unter Last
Lieferumfang: Schutzhaube, 1 Paar Flansche, Zusatzhandgriff, Schlüssel

Art.-Nr.	4681 510 032
Schleifscheiben-Ø mm	125
Nennaufnahmeleistung W	1100
Leerlaufdrehzahl min-¹	11000
Schleifspindel	M14
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	2,2

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 510 032	124,00 ●	MQ04



Winkelschleifer WSG 12-125 PQ
handlicher Compact-Winkelschleifer mit hoher Leistungsreserve für effiziente Schrupp- und Trennarbeiten · Vollmetall-Getriebekopf in 90° Schritten drehbar · Spindelarretierung · demontierbare, verdrehsichere Schutzhaube · Industriekabel H07 · POWERtronic · Wiederanlaufsperre · Sanftanlauf · KickBack Stop · elektronischer Überlastschutz · innovative, imprägnierte Kohlebürsten für bis zu 30% längere Standzeit
Lieferumfang: Schutzhaube, FIXTEC-Schnellspannmutter, Anti-Vibrations-handgriff, Schlüssel
(als WSG 12-125 P auch o h n e FIXTEC-Spannmutter lieferbar)

Art.-Nr.	4681 510 037
Schleifscheiben-Ø mm	125
Nennaufnahmeleistung W	1200
Leerlaufdrehzahl min-¹	11000
Schleifspindel	M14
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	2,3

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 510 037	172,00 ●	MQ04



Winkelschleifer WSG 17-125 PQ
doppelt staubgeschützter Motor · optimale Motorbelüftung für besonders geringe Temperaturen · Aluminium Lagerplatte · Spindelarretierung · Vollmetall-Getriebekopf · Auslegung des Motors auf max. Drehzahl und Drehmoment unter Last · Tachoelektronik
Lieferumfang: Fixtec Schnellspannmutter, AV-Handgriff, Innenflansch, Schlüssel

Art.-Nr.	4681 510 006
Schleifscheiben-Ø mm	125
Nennaufnahmeleistung W	1700
Leerlaufdrehzahl min-¹	11000
Schleifspindel	M14
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	2,3

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 510 006	202,00 ●	MQ04



Winkelschleifer WSG 17-125 PS
Compact-Winkelschleifer, der Spezialist für Fächer- und Fiberscheiben mit besonders hohem Drehmoment · leichtester und kürzester seiner Art · Blockierüberwachung · Wiederanlaufschutz · Sanftanlauf · elektronischer Überlastschutz · beste Vibrationswerte seiner Klasse · POWERtronic für besondere · bis zu 30 % längere Kohlebürstenstandzeit als vergleichbare Geräte
Lieferumfang: Schutzhaube, 1 Paar Flansche, Antivibrationshandgriff, Schlüssel

Art.-Nr.	4681 510 019
Schleifscheiben-Ø mm	125
Nennaufnahmeleistung W	1700
Leerlaufdrehzahl min-¹	8500
Schleifspindel	M14
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	2,4

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 510 019	192,00 ●	MQ04

Die Erklärung zu diesem ● und weiteren Symbolen in den Tabellen finden Sie im Impressum.



Winkelschleifer WSG 17-70 Inox
doppelt staubgeschützter Motor · optimale Motorbelüftung für besonders geringe Temperaturen · Aluminium Lagerplatte · Spindelarretierung · Vollmetall-Getriebekopf · Auslegung des Motors auf max. Drehzahl und Drehmoment unter Last · Tachoelektronik
Lieferumfang: Paar Flansch, AV-Handgriff, Schlüssel

Art.-Nr.	4681 510 004
Schleifscheiben-Ø mm	125
Nennaufnahmeleistung W	1700
Leerlaufdrehzahl min-¹	2700-8500
Schleifspindel	M14
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	2,4

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 510 004	265,00 ●	MQ04



Winkelschleifer WSG 20-180
High-Power-Motor · hohe Abtragsleistung über den ganzen Arbeitsbereich bis zu 150 % Belastung · Sanftanlauf · hinterer Handgriff in 4 Positionen drehbar · Wiedereinschaltsperre · flacher Getriebekopf · vergossene Elektronik-Bauteile
Lieferumfang: 1 Schutzhaube, 1 Paar Flansche, 1 Zusatzhandgriff

Art.-Nr.	4680 891 162
Schleifscheiben-Ø mm	180
Nennaufnahmeleistung W	2000
Leerlaufdrehzahl min-¹	8500
Schleifspindel	M14
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	5,6

Art.-Nr.	EUR	KS
4680 891 162	285,00 ●	MQ00



Winkelschleifer WSG 17-125 PR
handlicher Compact-Winkelschleifer mit Fein ErgoGrip für ermüdungsarmes Arbeiten · POWERtronic für besondere Drehzahlkonstanz · Blockierüberwachung · Wiederanlaufschutz · Sanftanlauf · elektronischer Überlastschutz · beste Vibrationswerte und leichtester seiner Klasse
Lieferumfang: Schutzhaube, 1 Paar Flansche, Antivibrationshandgriff, Schlüssel

Art.-Nr.	4681 510 018
Schleifscheiben-Ø mm	125
Nennaufnahmeleistung W	1700
Leerlaufdrehzahl min-¹	11000
Schleifspindel	M14
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	2,4

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 510 018	224,00 ●	MQ04



Winkelschleifer WSG 20-230
High-Power-Motor · hohe Abtragsleistung über den ganzen Arbeitsbereich bis zu 150 % Belastung · Sanftanlauf · hinterer Handgriff in 4 Positionen drehbar · Wiedereinschaltsperre · flacher Getriebekopf · vergossene Elektronik-Bauteile
Lieferumfang: 1 Schutzhaube, 1 Paar Flansche, 1 Zusatzhandgriff

Art.-Nr.	4680 891 164
Schleifscheiben-Ø mm	230
Nennaufnahmeleistung W	2000
Leerlaufdrehzahl min-¹	6600
Schleifspindel	M14
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	5,6

Art.-Nr.	EUR	KS
4680 891 164	289,00 ●	MQ00

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.



Winkelschleifer WSB 20-180
High-Power-Motor · hohe Abtragsleistung über den ganzen Arbeitsbereich · Sanftanlauf · hinterer Handgriff in 4 Positionen drehbar · Wiedereinschaltsperre · mit QuickIN Schnellspannsystem, EBS-Bremssystem · vergossene Elektronik-Bauteile
Lieferumfang: 1 Schutzhaube, 1 Spanneinheit für Schrupp- und Trennscheiben, 1 Zusatzhandgriff

Art.-Nr.	4680 891 166
Schleifscheiben-Ø mm	180
Nennaufnahmeleistung W	2000
Leerlaufdrehzahl min-¹	8500
Schleifspindel	QuickIN
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	5,9

Art.-Nr.	EUR	KS
4680 891 166	332,00 ●	MQ00



Winkelschleifer WSB 25-180 X
High-Power-Motor · elektrisches, verschleiß- und wartungsfreies Bremssystem EBS stoppt die Scheibe in weniger als 3 Sekunden · Schnellspannsystem "Quick" für schnellen, einfachen Scheibenwechsel ohne Werkzeug · Wiederanlaufsperre · Sanftanlauf · hinterer Handgriff in 4 Positionen drehbar
Lieferumfang: 1 Schutzhaube, 1 Zusatzhandgriff, 1 Spanneinheit für Schrupp- und Trennscheiben

Art.-Nr.	4680 891 170
Schleifscheiben-Ø mm	180
Nennaufnahmeleistung W	2500
Leerlaufdrehzahl min-¹	8500
Schleifspindel	QuickIN
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	6,5

Art.-Nr.	EUR	KS
4680 891 170	408,00 ●	MQ00



Winkelschleifer WSB 20-230
High-Power-Motor · hohe Abtragsleistung über den ganzen Arbeitsbereich · Sanftanlauf · hinterer Handgriff in 4 Positionen drehbar · Wiedereinschaltsperre · mit QuickIN Schnellspannsystem, EBS-Bremssystem · vergossene Elektronik-Bauteile
Lieferumfang: 1 Schutzhaube, 1 Spanneinheit für Schrupp- und Trennscheiben, 1 Zusatzhandgriff

Art.-Nr.	4680 891 167
Schleifscheiben-Ø mm	230
Nennaufnahmeleistung W	2000
Leerlaufdrehzahl min-¹	6600
Schleifspindel	QuickIN
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	5,9

Art.-Nr.	EUR	KS
4680 891 167	332,00 ●	MQ00



Winkelschleifer WSB 25-230 X
High-Power-Motor · elektrisches, verschleiß- und wartungsfreies Bremssystem EBS stoppt die Scheibe in weniger als 3 Sekunden · Schnellspannsystem QuickIN für schnellen, einfachen Scheibenwechsel · Wiederanlaufsperre · Sanftanlauf · hinterer Handgriff in 4 Positionen drehbar
Lieferumfang: 1 Schutzhaube, 1 Zusatzhandgriff, 1 Spanneinheit für Schrupp- und Trennscheiben

Art.-Nr.	4680 891 171
Schleifscheiben-Ø mm	230
Nennaufnahmeleistung W	2500
Leerlaufdrehzahl min-¹	6600
Schleifspindel	QuickIN
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	6,7

Art.-Nr.	EUR	KS
4680 891 171	408,00 ●	MQ00

Die Erklärung zu diesem ● und weiteren Symbolen in den Tabellen finden Sie im Impressum.

Ø150





Kehlnahtschleifer KS 10-38 E Set
elektronische Drehzahlverstellung · robustes, wartungsfreies Riemen-Spannsystem · Spindelarretierung für schnellen Werkzeugwechsel · flacher Kopf mit nur 33 mm Bauhöhe · werkzeuglos schwenkbarer Vorsatz · werkzeuglos verstell- und abnehmbare Funkenhaube · Anti-Vibrations-handgriff · Sanftanlauf · Wiederanlaufsperre
Lieferumfang: Kunststoffkoffer · je 1 Vliesscheibe mittel, Ø 150 mm in 3 und 6 mm Dicke · je 1 Vliesscheibe fein, Ø 150 mm in 3 und 6 mm Dicke · Profilierstein zum Profilieren der Vliesscheiben, Anti-Vibrationshandgriff

Art.-Nr.	4681 510 017
Schleifscheiben-Ø mm	150
Nennaufnahmeleistung W	800
Leerlaufdrehzahl min-¹	1350-3750
Schleifspindel	M14
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	3,2

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 510 017	732,00 ●	MQ00

Geradschleifer GSZ 8-280 PE
kompakte Bauform für den Einsatz an besonders beengten Stellen · elektronischer Überlastschutz · innovative Spannzangen mit umlaufendem Bund zum Schutz des Werkstückes sowie um das Abrutschen des Schlüssels beim Werkzeugwechsel zu verhindern · variable Drehzahl für unterschiedliche Werkzeuge · Tachoelektronik POWERtronic für enorme Leistung, Leistungsreserve und besondere Drehzahlkonstanz unter Last · geschützter Motor und Elektronik
Lieferumfang: 1 Spannzange 6 mm, je 1 Gabelschlüssel 13+17 mm

Art.-Nr.	4680 891 174
Leerlaufdrehzahl min-¹	8500-28000
Nennaufnahmeleistung W	750
Spannzange mm	6-8
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	1,4

Art.-Nr.	EUR	KS
4680 891 174	235,00 ●	MQ00





Bandfeile BF 10-280 E Start-Set
höchste Abtragsleistung auf kleinstem Raum · maximale Eintauchtiefe ins Werkstück bis 165 mm · ideal bei bereits montierten Konstruktionen wie Geländer etc. · sichere Bandführung auch bei schmalen Bändern · werkzeuglos um 180° schwenkbarer Vorsatz · einfache Bedienung ohne Zusatzhandgriff · der Drehzahlbereich ist für Schleif-, Vlies- und Polierbänder einstellbar · werkzeuglose Bandmontage und -justierung · Sanftanlauf · Wiederanlaufsperre
Lieferumfang: 1 Schleifarm 3/6 mm gekröpft, 1 Schleifarm 6 mm gerade, 1 Schleifarm 20 mm gerade, 10 Schleifbänder 3 mm K 120, 10 Schleifbänder 6 mm K 120, 10 Schleifbänder 20 mm K 120, 5 Vliesbänder 6 mm mittel, Kunststoffkoffer

Art.-Nr.	4681 610 006
Bandabmessung mm	3-20x520
Bandgeschwindigkeit m/s	12-32
Nennaufnahmeleistung W	800
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	2,1

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 610 006	601,00 ●	MQ00

Geradschleifer GSZ 8-90 PEL
handlicher und leistungsstarker Geradschleifer für die Edelstahlbear-beitung mit hoher Eintauchtiefe für Schleif- und Polierarbeiten an schwer zugänglichen Stellen · Motor und Elektronik gegen Metallstaub geschützt · austauschbarer Gummi-Halslagerüberzug · Spannzangen mit umlaufendem Bund · Blockierüberwachung · Wiederanlaufschutz · Sanftanlauf · elektro-nischer Überlastschutz · POWERtronic Tachoelektronik
Lieferumfang: 1 Spannzange 6 mm, je 1 Gabelschlüssel 13 + 17 mm

Art.-Nr.	4680 891 173
Leerlaufdrehzahl min-¹	2500-9000
Nennaufnahmeleistung W	710
Spannzange mm	6-8
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	1,8

Art.-Nr.	EUR	KS
4680 891 173	485,00 ●	MQ00

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.



Geradschleifer GSZ 11-90 PERL
handlicher und leistungsstarker Geradschleifer für die Edelstahlbearbeitung mit hoher Eintauchtiefe für schwere Schleif- und Polierarbeiten mit Fein ErgoGrip für ermüdungsfreies Arbeiten · Motor und Elektronik gegen Metallstaub geschützt · austauschbarer Gummi-Halslagerüberzug · Spannzangen mit umlaufendem Bund · Blockierüberwachung · Wiederanlaufschutz · Sanftanlauf · elektronischer Überlastschutz · POWERtronic Tachoelektronik
Lieferumfang: 1 Spannzange 8 mm, je 1 Gabelschlüssel 13 + 17 mm

Art.-Nr.	4680 891 186
Leerlaufdrehzahl min-¹	2900-9900
Nennaufnahmeleistung W	1010
Spannzange mm	6-8
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	2,2

Art.-Nr.	EUR	KS
4680 891 186	518,00 ●	MQ00



Geradschleifer GSZ 11-320 PERL
langer, schlanker Hals für das tiefe Eintauchen in Werkstücke (Innenschleifen) · elektronischer Überlastschutz · innovative Spannzangen mit umlaufendem Bund zum Schutz des Werkstückes sowie um das Abrutschen des Schlüssels beim Werkzeugwechsels zu verhindern · variable Drehzahl für unterschiedliche Werkzeuge · Tachoelektronik POWERtronic für enorme Leistung, Leistungsreserve und besondere Drehzahlkonstanz unter Last · austauschbarer Gummi-Halslagerüberzug · geschützter Motor und Elektronik · mit Fein ErgoGrip-Handgriff
Lieferumfang: 1 Spannzange 8 mm, je 1 Gabelschlüssel 13+17 mm

Art.-Nr.	4680 891 176
Leerlaufdrehzahl min-¹	9500-32500
Nennaufnahmeleistung W	1010
Spannzange mm	6-8
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	2,1

Art.-Nr.	EUR	KS
4680 891 176	439,00 ●	MQ00

409,00



langer, schlanker Hals für das tiefe Eintauchen in Werkstücke (Innenschleifen)

elektronischer Überlastschutz

innovative Spannzangen mit umlaufendem Bund zum Schutz des Werkstückes

sowie um das Abrutschen des Schlüssels beim Werkzeugwechsels zu verhindern

variable Drehzahl für unterschiedliche Werkzeuge

Tachoelektronik POWERtronic für enorme Leistung, Leistungsreserve und besondere Drehzahlkonstanz unter Last

austauschbarer Gummi-Halslagerüberzug

geschützter Motor und Elektronik

Geradschleifer GSZ 8-280 PEL
Lieferumfang: 1 Spannzange 6 mm, je 1 Gabelschlüssel 13+17 mm

Art.-Nr.	4680 891 175
Leerlaufdrehzahl min-¹	8500-28000
Nennaufnahmeleistung W	750
Spannzange mm	6-8
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	1,8

Art.-Nr.	EUR	KS
4680 891 175	409,00 ●	MQ00

Die Erklärung zu diesem ● und weiteren Symbolen in den Tabellen finden Sie im Impressum.



Geradschleifer GSZ 4-90 EL
äußerst handlicher Geradschleifer für die Edelstahlbearbeitung mit hoher Eintauchtiefe für leichte Schleif- und Polierarbeiten an besonders schwer zugänglichen Stellen · variable Drehzahl · Motor und Elektronik gegen Metallstaub geschützt · austauschbarer Gummi-Halslagerüberzug · Spannzangen mit umlaufendem Bund
Lieferumfang: 1 Spannzange 6 mm, je 1 Gabelschlüssel 13 + 17 mm

Art.-Nr.	**4680 891 172**
Leerlaufdrehzahl min-¹	3500-8500
Nennaufnahmeleistung W	350
Spannzange mm	6
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	1,5

Art.-Nr.	**EUR**	KS
4680 891 172	**375,00** ●	MQ00



Schleifpolierer WPO 14-25 E
extrem leistungsstark auch bei niedrigen Drehzahlen durch mechanische Getriebeuntersetzung und FEIN HIGH-POWER-MOTOR · stufenlos regelbare Drehzahl · hervorragende Ergonomie · Spindelarretierung · Rechts- und Linkshand-Bedienung · Selbstanlaufsperre · Sanftanlauf · staubgeschützte Kugellager · selbstabschaltende Kohlebürsten
Lieferumfang: 1 Zusatz-Handgriff

Art.-Nr.	**4681 010 200**
Polierwerkzeug-Ø mm	230
Nennaufnahmeleistung W	1200
Leerlaufdrehzahl min-¹	900-2500
Schleifspindel	M14
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	2,5

Art.-Nr.	**EUR**	KS
4681 010 200	**407,00** ●	MQ00



Geradschleifer GSZ 4-280 EL
langer, schlanker Hals für tiefes Eintauchen ins Werkzeug (Innenschleifen) · innovative Spannzangen mit umlaufendem Bund zum Schutz des Werkstückes sowie um das Abrutschen des Schlüssels beim Werkzeugwechsel zu verhindern · variable Drehzahl für unterschiedliche Werkzeuge · austauschbarer Gummi-Halslagerüberzug · geschützter Motor und Elektronik
Lieferumfang: 1 Spannzange 6 mm, je 1 Gabelschlüssel 13+17 mm

Art.-Nr.	**4680 891 177**
Leerlaufdrehzahl min-¹	13000-28000
Nennaufnahmeleistung W	350
Spannzange mm	6
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	1,5

Art.-Nr.	**EUR**	KS
4680 891 177	**375,00** ●	MQ00



Schleifpolierer WPO 14-25 E Edelstahl-Start-Set
extrem leistungsstark auch bei niedrigen Drehzahlen durch mechanische Getriebeuntersetzung und FEIN HIGH-POWER-MOTOR · stufenlos regelbare Drehzahl · hervorragende Ergonomie · Spindelarretierung · Rechts- und Linkshand-Bedienung · Selbstanlaufsperre · Sanftanlauf · staubgeschützte Kugellager · selbstabschaltende Kohlebürsten
Lieferumfang: Kunststoff-Werkzeugkoffer, 1 Halter (schwenkbar), 1 Schutzbügel, 1 Aufspanndorn, 1 Schleifvlies mit Wellenfaltung, 1 Stützteller mit Klettenhaftteil (Ø 115 mm, M14), 10 Schleifvliese mit Klette (Ø 115 mm, fein), 1 elastische Schleifwalze (100 x100 mm, K 60), 1 Lamellenvlieswalze (100 x 100 mm, K 180), 2 Schlüssel, Anti-Vibrationshandgriff

Art.-Nr.	**4681 010 201**
Polierwerkzeug-Ø mm	230
Nennaufnahmeleistung W	1200
Leerlaufdrehzahl min-¹	900-2500
Schleifspindel	M14
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	2,5

Art.-Nr.	**EUR**	KS
4681 010 201	**714,00** ●	MQ00

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.



Blechschere BSS 1.6 E
handliche, kurvengängige Schlitzschere für verzugsfreien Schnitt · hervorragende Sicht auf den Schnitt dank offenem Schneidkopf · linke und rechte Kurvenschnitte mit nur einem Fließspan · QuickIN Schnellwechselsystem · saubere Spanabfuhr verhindert Kratzer an Werkstücken und Verletzungen · exzellente Ergonomie · Motor mit außerordentlicher Leistung und Standfestigkeit
Lieferumfang: Schneidmesser, gerade bis 1,6 mm, Schneidbacken

Art.-Nr.	4681 510 025
Schnittbereich in Stahl 400 N/mm² mm	1,6
Schnittbereich in Stahl 800 N/mm² mm	1
Schnittbereich in Alu 250 N/mm² mm	2
Schnittbreite mm	5
Kurvenradius min. mm	30
Eintauch-Ø mm	8
Leerlaufhubzahl min-¹	2100-4500
Schnittgeschwindigkeit m/min	6-10
Nennaufnahmeleistung W	350
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht	1,5 kg

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 510 025	544,00 ●	MQ00



Blechschere BSS 1.6 CE
handliche, kurvengängige Schlitzschere für verzugsfreien Schnitt · hervorragende Sicht auf den Schnitt dank offenem Schneidkopf · linke und rechte Kurvenschnitte mit nur einem Fließspan · QuickIN Schnellwechselsystem · saubere Spanabfuhr verhindert Kratzer an Werkstücken und Verletzungen · exzellente Ergonomie · Motor mit außerordentlicher Leistung und Standfestigkeit · mit Spanabschneider zum Abtrennen des Schneidspans an jeder beliebigen Stelle
Lieferumfang: Schneidmesser, gerade bis 1,6 mm, Schneidbacken

Art.-Nr.	4681 510 026
Schnittbereich in Stahl 400 N/mm² mm	1,6
Schnittbereich in Stahl 800 N/mm² mm	1
Schnittbereich in Alu 250 N/mm² mm	2
Schnittbreite mm	5
Kurvenradius min. mm	30
Eintauch-Ø mm	8
Leerlaufhubzahl min-¹	2100-4500
Schnittgeschwindigkeit m/min	6-10
Nennaufnahmeleistung W	350
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	1,5

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 510 026	605,00 ●	MQ00



749,00

leistungsstarke Schlitzschere für Edelstahlbearbeitung, Wickelfalzrohre und Profile im Trockenbau

robuster Schneidkopf für den stationären Einsatz durch das einspannen im Schraubstock

linke und rechte Kurvenschnitte sowie verzugsfreies Schneiden mit nur einem Fließspan

geeignet für Wickelfalzrohre mit Anschlussfalzen 4 x 0,75 mm

bestens geeignet für Ab- und Ausschnitte

saubere Spanabfuhr verhindert Kratzer an Werkstücken und Verletzungen

Blechschere BSS 2.0 E
Lieferumfang: Schneidmesser, Schneidbacken

Art.-Nr.	4681 510 027
Schnittbereich in Stahl 400 N/mm² mm	2
Schnittbereich in Stahl 800 N/mm² mm	1,3
Schnittbereich in Alu 250 N/mm² mm	3
Schnittbreite mm	5
Kurvenradius min. mm	245
Eintauch-Ø mm	12
Leerlaufhubzahl min-¹	1300-2600
Schnittgeschwindigkeit m/min	2-4
Nennaufnahmeleistung W	350
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	1,7

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 510 027	749,00 ●	MQ00

Die Erklärung zu diesem ● und weiteren Symbolen in den Tabellen finden Sie im Impressum.



Blechschere BLS 1.6 E
handliche und kurvengängige Blechschere bei nur geringer Blechverformung · uneingeschränkte Sicht auf die Schnittlinie · optimal zum Besäumen und Zuschneiden · leistungsstarker Motor mit kraftvollem Durchzug · vierfach Wendemesser für saubere und gratfreie Schnitte
Lieferumfang: Stößel- und Tischmesser, Spanabweiser

Art.-Nr.	4681 510 002
Schnittbereich in Stahl 400 N/mm² mm	1,6
Schnittbereich in Stahl 800 N/mm² mm	1
Schnittbereich in Alu 250 N/mm² mm	2
Kurvenradius min. mm	15
Leerlaufhubzahl min-¹	2300-4800
Schnittgeschwindigkeit m/min	8-12
Nennaufnahmeleistung W	350
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	1,7

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 510 002	507,00 ●	MQ00



Knabber BLK 1.6 E
für Trapez- und Wellblech, Profile und Tafelblech · extrem schlanker Getriebekopf · QuickIN-Schnellwechselsystem · rotierender Stempel für bis zu 30% höherer Standzeit · in 45° Schritten um 360° variabel einstellbare Schneidrichtung durch werkzeuglos drehbaren Matrizenträger · Spanschutzgitter an den Lüftungsschlitzen · nachrüstbares Trapezprofil-Set bis 160 mm Sickentiefe als Sonderzubehör
Lieferumfang: Stempel, Matrize, Matrizenträger für Trapez- und Wellblech

Art.-Nr.	4681 510 020
Schnittbereich in Stahl 400 N/mm² mm	1,6
Schnittbereich in Stahl 800 N/mm² mm	0,7
Schnittbereich in Alu 250 N/mm² mm	2,5
Schneidspurbreite mm	5
Kurvenradius min. mm	innen: 30 / außen: 35
Schnittgeschwindigkeit m/min	1,9
Eintauch-Ø mm	22
Leerlaufhubzahl min-¹	1500
Nennaufnahmeleistung W	350
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	1,8

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 510 020	530,00 ●	MQ00



Blechschere BLS 2.5 E
handliche und kurvengängige Blechschere bei nur geringer Blechverformung · uneingeschränkte Sicht auf die Schnittlinie · optimal zum Besäumen und Zuschneiden · leistungsstarker Motor mit kraftvollem Durchzug · vierfach Wendemesser für saubere und gratfreie Schnitte
Lieferumfang: Stößel- und Tischmesser, Spanabweiser

Art.-Nr.	4681 510 003
Schnittbereich in Stahl 400 N/mm² mm	2,5
Schnittbereich in Stahl 800 N/mm² mm	1,6
Schnittbereich in Alu 250 N/mm² mm	3
Kurvenradius min. mm	20
Leerlaufhubzahl min-¹	800-1700
Schnittgeschwindigkeit m/min	3-6
Nennaufnahmeleistung W	350
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	2,1

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 510 003	778,00 ●	MQ00



Knabber BLK 1.6 LE
kompakter Knabber für tiefgesickte Trapezbleche bis 160 mm Sickentiefe im Dach- und Fassadenbau · extrem schlanker Getriebekopf · QuickIN Schnellwechselsystem · in 45°-Schritten um 360° variabel einstellbare Schneidrichtung durch werkzeuglos drehbaren Matrizenträger · Spanschutzgitter an den Lüftungsschlitzen · hohe Schneidgeschwindigkeit
Lieferumfang: Stempel, Matrize für Trapezblech, Matrizenträger, Verschleißplatte

Art.-Nr.	4681 510 022
Schnittbereich in Stahl 400 N/mm² mm	1,6
Schnittbereich in Stahl 800 N/mm² mm	0,7
Schnittbereich in Alu 250 N/mm² mm	2,5
Schneidspurbreite mm	5
Kurvenradius min. mm	innen: 65 / außen: 70
Schnittgeschwindigkeit m/min	2,7
Eintauch-Ø mm	24
Leerlaufhubzahl min-¹	1500
Nennaufnahmeleistung W	350
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	1,9

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 510 022	766,00 ●	MQ00

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.



Knabber BLK 2.0 E
kompakter Knabber mit unbegrenzter Kurvengängigkeit für Ecken und Kanten durch spezielle Matrizengeometrie · läßt sich auf der Stelle drehen · in 45°-Schritten um 360° variabel einstellbare Schneidrichtung durch werkzeuglos drehbaren Matrizenträger · QuickIN Schnellwechselsystem · ideal für Ausschnitte · für Schablonen bestens geeignet · Spanschutzgitter an den Lüftungsschlitzen
Lieferumfang: Stempel, Matrize, Matrizenträger

Art.-Nr.	4681 510 021
Schnittbereich in Stahl 400 N/mm² mm	2
Schnittbereich in Stahl 800 N/mm² mm	1
Schnittbereich in Alu 250 N/mm² mm	2,5
Schneidspurbreite mm	8
Kurvenradius min. mm	innen: 4 / außen: 0
Schnittgeschwindigkeit m/min	1
Eintauch-Ø mm	18
Leerlaufhubzahl min-¹	1000
Nennaufnahmeleistung W	350
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	1,8

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 510 021	731,00 ●	MQ00



Knabber BLK 5.0
optimales Leistungsgewicht · Spanschutzgitter an den Lüftungsschlitzen · Handgriff um 180 Grad drehbar · Schneidrichtung in drei 90 Grad-Schritten werkzeuglos einstellbar · Schnitte über 90 Grad-Abkantungen
Lieferumfang: 1 Matrizenträger, 1 Matrize, 1 Stempel, 1 Zusatzhandgriff

Art.-Nr.	4680 891 200
Schnittbereich in Stahl 400 N/mm² mm	5
Schnittbereich in Stahl 800 N/mm² mm	2,5
Schnittbereich in Alu 250 N/mm² mm	7
Schneidspurbreite mm	8
Kurvenradius min. mm	innen: 86 / außen: 94
Schnittgeschwindigkeit m/min	1,3
Eintauch-Ø mm	43
Leerlaufhubzahl min-¹	750
Nennaufnahmeleistung W	1200
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	3,8

Art.-Nr.	EUR	KS
4680 891 200	2188,00 ●	MQ00



Knabber BLK 3.5
optimales Leistungsgewicht · Spanschutzgitter an den Lüftungsschlitzen · Handgriff um 180 Grad drehbar · Schneidrichtung in drei 90 Grad-Schritten werkzeuglos einstellbar · QuickIN-Schnellwechselsystem · Maschine kann auf der Stelle gedreht werden
Lieferumfang: 1 Matrizenträger, 1 Matrize, 1 Stempel, 1 Zusatzhandgriff

Art.-Nr.	4680 891 198
Schnittbereich in Stahl 400 N/mm² mm	3,5
Schnittbereich in Stahl 800 N/mm² mm	1,8
Schnittbereich in Alu 250 N/mm² mm	3,5
Schneidspurbreite mm	14
Kurvenradius min. mm	innen: 7 / außen: 0
Schnittgeschwindigkeit m/min	1,3
Eintauch-Ø mm	30
Leerlaufhubzahl min-¹	750
Nennaufnahmeleistung W	1200
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	3,5

Art.-Nr.	EUR	KS
4680 891 198	1441,00 ●	MQ00



Stichsäge ASte 638
Metallstichsäge für unübertroffene Präzision, Robustheit und Lebensdauer · Maschinen-Konzept für optimale Ergebnisse in Metallen, Edelstahl, Isoliermaterial (Sandwich) und Hartholz · extrem robuste 4 mm starke Edelstahl-Fußplatte · stufenlose, elektronische Drehzahlstellung · hervorragende Handlichkeit und Laufruhe durch exakten Massenausgleich · umschaltbare Spanabfuhr Saugen oder Blasen
Lieferumfang: Spanreißschutz, 2 Packungen Sägeblätter

Art.-Nr.	4680 891 215
Schnitttiefe in Holz mm	60
Schnitttiefe in Stahl mm	10
Schnitttiefe in Aluminium mm	15
Nennaufnahmeleistung W	450
Leerlaufhubzahl min-¹	1050-2600
Hub mm	20
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	2,3

Art.-Nr.	EUR	KS
4680 891 215	495,00 ●	MQ00

Die Erklärung zu diesem ● und weiteren Symbolen in den Tabellen finden Sie im Impressum.



Multitalent FMT 250 QSL Quick Start
Oszillierer mit QuickIN Schnellspannsystem · höchste Qualität und Stabilität durch die Verwendung von Kugel-/Nadellagern, sowie auf Dauereinsatz und hohe Belastung ausgelegten Motor und Getriebe · elektronische Drehzahlregelung · StarlockPlus Werkzeugaufnahme passend auch für alle Starlock Aufnahmen
Lieferumfang: 1 Schleifplatte, je 3 Schleifblätter K.80, 120, 180, 1 Universal E-Cut Sägeblatt, Kunststoff-Werkzeugkoffer

Art.-Nr.	4681 010 209
Nennaufnahmeleistung W	250
Oszillationswinkel °	2 x 1,6
Schwingzahl min-¹	11000-20000
Werkzeugaufnahme	StarlockPlus
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	1,4

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 010 209	178,00 ●	MQ02

Multimaster FMM 350 QSL Top
Oszillierer mit QuickIN Schnellspannsystem · höchste Qualität und Stabilität durch die Verwendung von Kugel-/Nadellagern, sowie auf Dauereinsatz und hohe Belastung ausgelegten Motor und Getriebe · Motor selbsttragend mit Vibrations-Entkopplung · elektronische Drehzahlregelung · StarlockPlus Werkzeugaufnahme passend auch für alle Starlock Aufnahmen
Lieferumfang: je 1 Schleifplatte gelocht und ungelocht, je 3 Schleifblätter K.60, 80, 120, 180 gelocht und ungelocht, 1 Schleifteller Ø 115 mm gelocht, je 2 Schleifblätter Ø 115 mm K.60, 80,180 gelocht, 1 fester Spachtel, 2 E-Cut Long-Life Sägeblätter, 1 Universal E-Cut Sägeblatt, 1 HSS Segmentsägeblatt, 1 HM Segmentsägeblatt, 1 HM Dreieck-Raspel gelocht, 1 Absaugvorrichtung, Kunststoff-Werkzeugkoffer

Art.-Nr.	4681 010 210
Nennaufnahmeleistung W	350
Oszillationswinkel °	2 x 1,7
Schwingzahl min-¹	10000-19500
Werkzeugaufnahme	StarlockPlus
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	1,4

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 010 210	275,00 ●	MQ02

Oszillierer mit QuickIN Schnellspannsystem

höchste Qualität und Stabilität durch die Verwendung von Kugel-/Nadellagern, sowie auf Dauereinsatz und hohe Belastung ausgelegten Motor und Getriebe

Motor selbsttragend mit Vibrations-Entkopplung

elektronische Drehzahlregelung

StarlockPlus Werkzeugaufnahme passend auch für alle Starlock



Multimaster FMM 350 QSL Quick Start
Lieferumfang: 1 Schleifplatte, 3 Schleifblätter K.60, 80, 120, 180, 1 fester Spachtel, 1 Universal E-Cut Sägeblatt, 1 E-Cut Long-Life Sägeblatt, 1 HSS Segmentsägeblatt, Kunststoff-Werkzeugkoffer

Art.-Nr.	4681 010 211
Nennaufnahmeleistung W	350
Oszillationswinkel °	2 x 1,7
Schwingzahl min-¹	10000-19500
Werkzeugaufnahme	StarlockPlus
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	1,4

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 010 211	228,00 ●	MQ02

228,00

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.



SuperCut Construction FSC 500 QSL
Oszillierer mit QuickIN Schnellspannsystem · höchste Qualität und Stabilität durch die Verwendung von Kugel-/Nadellagern, sowie auf Dauereinsatz und hohe Belastung ausgelegten Motor und Getriebe · elektronische Drehzahlregelung · komplettes Fein Supercut Zubehör einsetzbar · StarlockMax Werkzeugaufnahme passend auch für alle Starlock und StarlockPlus Aufnahmen
Lieferumfang: Kunststoff-Werkzeugkoffer

Art.-Nr.	4681 010 013
Nennaufnahmeleistung W	450
Oszillationswinkel °	2 x 2
Schwingzahl min-¹	10000-19500
Werkzeugaufnahme	StarlockMax
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	1,6

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 010 013	399,00 ●	MQ02



SuperCut Construction FSC 500 QSL Fliesen
Oszillierer mit QuickIN Schnellspannsystem · höchste Qualität und Stabilität durch die Verwendung von Kugel-/Nadellagern, sowie auf Dauereinsatz und hohe Belastung ausgelegten Motor und Getriebe · elektronische Drehzahlregelung · komplettes Fein Supercut Zubehör einsetzbar · StarlockMax Werkzeugaufnahme passend auch für alle Starlock und StarlockPlus Aufnahmen
Lieferumfang Set Fliesen: 1 Segmentmesser diamantbeschichtet, 1 HM-Sägeblatt 105 mm, 2 E-Cut Sägeblätter Universal, 1 Schneidmesser Pilzform, 1 Spachtel, 2 Raspeln HM Dreiecksform gelocht, Kunststoff-Werkzeugkoffer

Art.-Nr.	4681 010 016
Nennaufnahmeleistung W	450
Oszillationswinkel °	2 x 2
Schwingzahl min-¹	10000-19500
Werkzeugaufnahme	StarlockMax
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	1,6

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 010 016	499,00 ●	MQ02

Oszillierer mit QuickIN Schnellspannsystem

höchste Qualität und Stabilität durch die Verwendung von Kugel-/Nadellagern, sowie auf Dauereinsatz und hohe Belastung ausgelegten Motor und Getriebe

elektronische Drehzahlregelung

komplettes Fein Supercut Zubehör einsetzbar

StarlockMax Werkzeugaufnahme passend auch für alle Starlock und StarlockPlus Aufnahmen



499,00

SuperCut Construction FSC 500 QSL Innenausbau Holz
Lieferumfang Set Innenausbau Holz: 1 HSS-Sägeblatt Holz Ø 100 mm, 2 E-Cut Precision BIM Sägeblätter, 5 E-Cut Long-Life Sägeblätter, 2 E-Cut Sägeblätter Universal, 1 Schleifplatte, je 5 Schleifblätter K.80, 120, 180, 1 Tiefenanschlag, Kunststoff-Werkzeugkoffer

Art.-Nr.	4681 010 014
Nennaufnahmeleistung W	450
Oszillationswinkel °	2 x 2
Schwingzahl min-¹	10000-19500
Werkzeugaufnahme	StarlockMax
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	1,6

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 010 014	499,00 ●	MQ02

Die Erklärung zu diesem ● und weiteren Symbolen in den Tabellen finden Sie im Impressum.

Haftschleifscheibe
für Fein-Multimaster · ohne Absauglöcher · Vollkunstharzbindung · Korund · hohe Abtragsleistung · für den universellen Einsatz auf nahezu allen Werkstoffen wie Holz, Metall, Kunststoff, Lack usw. · **kletthaftend · Pack á 50 St.**

Körnung	Ausführung	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
40	Dreieck	**4148 132 540**	50	**15,94**[1] ●	MR01
60	Dreieck	**4148 132 560**	50	**15,94**[1] ●	MR01
80	Dreieck	**4148 132 580**	50	**15,94**[1] ●	MR01
100	Dreieck	**4148 132 600**	50	**15,94**[1] ●	MR01
120	Dreieck	**4148 132 620**	50	**15,94**[1] ●	MR01
150	Dreieck	**4148 132 650**	50	**15,94**[1] ●	MR01
180	Dreieck	**4148 132 680**	50	**15,94**[1] ●	MR01

[1] Preis per Pack



Haftschleifscheibe
für Fein-Multimaster · mit Absauglöcher · Vollkunstharzbindung · Korund · hohe Abtragsleistung · für den universellen Einsatz auf nahezu allen Werkstoffen wie Holz, Metall, Kunststoff, Lack usw. · **kletthaftend · Pack á 50 St.**

Körnung	Ausführung	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
40	Dreieck	**4148 132 740**	50	**17,06**[1] ●	MR01
60	Dreieck	**4148 132 760**	50	**17,06**[1] ●	MR01
80	Dreieck	**4148 132 780**	50	**17,06**[1] ●	MR01
100	Dreieck	**4148 132 800**	50	**17,06**[1] ●	MR01
120	Dreieck	**4148 132 820**	50	**17,06**[1] ●	MR01
150	Dreieck	**4148 132 850**	50	**17,06**[1] ●	MR01
180	Dreieck	**4148 132 880**	50	**17,06**[1] ●	MR01

[1] Preis per Pack



Adapter
Zwischenring und Spannschraube für früher gelieferte Multimaster Modelle MSX 636, MSX 636-1 und MSXE 636 II · durch formschlüssige Verbindung zur zubehörseitigen Starlock Aufnahme bis zu 40 % bessere Drehmomentübertragung · flache Spannschraube für Arbeiten plan zur Oberfläche

passend für	Art.-Nr.	EUR	KS
Fein Oszillierer	**4681 010 585**	**10,75** ●	MR01



Schleifplattenset
Standard Ausführung · Kunststoff-Trägerplatte · Kletthaftteil

Form	Typ	Werkzeugaufnahme	passend für	Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
Dreieck	ungelocht	Starlock	Fein	2-teilig	**4681 010 589**	**10,75** ●	MR01



Schleifplattenset
für das Schleifen mit Staubabsaugung · Kunststoff-Trägerplatte · Kletthaftteil

Form	Typ	Werkzeugaufnahme	passend für	Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
Dreieck	gelocht	Starlock	Fein	2-teilig	**4681 010 597**	**16,31** ●	MR01



Sägeblatt
Voll-HSS-Sägeblatt mit Metall-Verzahnung für Bleche bis ca. 1 mm · auch für Kunststoffe, GFK, Holz, Kitt und Buntmetalle · saubere dünne Schnittlinie

Werkzeugaufnahme	Ø mm	Art.-Nr.	EUR	KS
Starlock	85	**4681 010 587**	**19,11** ●	MR01



Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.




Segmentsägeblatt
Voll-HSS-Sägeblatt mit Metall-Verzahnung für Bleche bis ca. 1 mm · auch für Kunststoffe, GFK, Holz, Kitt und Buntmetalle · saubere dünne Schnittlinie

Werkzeugaufnahme	Ø mm	Art.-Nr.	EUR	KS
Starlock	85	**4681 010 586**	**21,92** ●	MR01




Sägeblatt
Bi-Metall · für Bleche bis ca. 1 mm, Kunststoffe, GFK, Holz, Kitt und Buntmetalle · Plan zur Oberfläche arbeiten

Werkzeugaufnahme	Ø mm	Art.-Nr.	EUR	KS
Starlock	85	**4681 010 616**	**38,90** ●	MR01



Raspel
für den Grobschliff von Spachtelmasse, Fliesenkleber, Beton, Stein und Holz · zum Einsatz mit oder ohne Staubabsaugung geeignet


Werkzeugaufnahme	Kantenlänge mm	Art.-Nr.	EUR	KS
Starlock	80	**4681 010 615**	**26,26** ●	MR01



Säge- und Feilset
für kleine Aussparungen und Arbeiten an beengten Stellen · für viele Installationsarbeiten, Schalter-Einbau, Modellbau

Lieferumfang: je 1 E-Cut Sägeblatt Long-Life 10 und 20 mm, 1 HM-Feile 10 mm

Inhalt	Werkzeugaufnahme	Art.-Nr.	EUR	KS
3-teilig	Starlock	**4681 010 623**	**24,99** ●	MR01



Sägeblatt E-Cut Precision
doppelreihige Japan-Verzahnung · für alle Holzwerkstoffe, Gipskarton und weiche Kunststoffe

Werkzeugaufnahme	B x L mm	Art.-Nr.	EUR	KS
Starlock	35 x 50	**4681 010 617**	**14,23** ●	MR01



Sägeblatt E-Cut Long-Life
Bi-Metall - geschränkte Holzverzahnung für alle Holz-, Gipskarton- und Kunststoffmaterialien · unempfindlich gegen in Holz befindliche Nägel (bis ca. Ø 4 mm) und Mauerwerk

Werkzeugaufnahme	B x L mm	Art.-Nr.	EUR	KS
Starlock	35 x 50	**4681 010 591**	**13,64** ●	MR01



Spachtel
kurze Ausführung · zum Entfernen von Silikon- oder Acrylfugen im Sanitärbereich sowie von Aufklebern

Werkzeugaufnahme	Länge mm	Art.-Nr.	EUR	KS
Starlock	52	**4681 010 624**	**7,96** ●	MR01

Die Erklärung zu diesem ● und weiteren Symbolen in den Tabellen finden Sie im Impressum.

Spachtel
kurze Ausführung · zum Entfernen von hartnäckigen Altlacken, Klebstoffresten, Teppichböden, Fliesenkleber und Unterbodenbeschichtungen



Werkzeugaufnahme	Länge mm	Art.-Nr.	EUR	KS
Starlock	52	**4681 010 598**	**14,33** ●	MR01

Schleifset
zum schnellen und wirtschaftlichen Schleifen von mittleren Flächen · kein Rückschlageffekt an Kanten · mit und ohne Absaugung einsetzbar · Kunststoff-Trägerplatte

Lieferumfang: 1 Schleifteller, je 2 Schleifblätter K.60, 80, 180 gelocht



Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
7-teilig	**4681 010 588**	**24,65** ●	MR01

Schleifblätter
rund · mit Klettbefestigung · gelocht · Vollkunstharzbindung für hohe Abtragsleistung



Ausführung	Schleifscheiben-Ø mm	Körnung	Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
rund gelocht	115	60	16 Stück	**4681 010 632**	**10,52** ●	MR01
rund gelocht	115	80	16 Stück	**4681 010 633**	**10,52** ●	MR01
rund gelocht	115	180	16 Stück	**4681 010 634**	**10,52** ●	MR01

Segmentsägeblatt
zum Austrennen schadhafter Fliesenfugen, Fräsen von Schlitzen in Putz, Gasbeton und ähnlichen Baumaterialien · zur Reinigung und Nacharbeit von



Werkzeugaufnahme	Schnittbreite mm	Ø mm	Art.-Nr.	EUR	KS
StarlockPlus	1,2	90	**4681 010 595**	**28,58** ●	MR01

Segmentsägeblatt
zum Austrennen schadhafter Fliesenfugen, Fräsen von Schlitzen in Putz, Gasbeton und ähnlichen Baumaterialien · zur Reinigung und Nacharbeit von Stabdecksfugen



Werkzeugaufnahme	Schnittbreite mm	Ø mm	Art.-Nr.	EUR	KS
StarlockPlus	2,2	90	**4681 010 594**	**28,58** ●	MR01

Segmentsägeblatt
zum Austrennen von Marmor-, Epoxid-Harz und Trassfugen · auch für sehr harte Epoxid- oder Zementfugen geeignet



Werkzeugaufnahme	Schnittbreite mm	Ø mm	Art.-Nr.	EUR	KS
StarlockPlus	2,2	90	**4681 010 593**	**59,00** ●	MR01

Sägeblatt E-Cut Universal
Bi-Metall · gewellte Universalverzahnung · für Blech bis ca. 2 mm, Alu-Profile, Cu-Rohre, Holz, Gipskarton und Kunststoffe




Werkzeugaufnahme	B x L mm	Art.-Nr.	EUR	KS
StarlockPlus	28 x 60	**4681 010 621**	**57,00** ●	MR01

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.




Sägeblatt E-Cut Universal
Bi-Metall · gewellte Universalverzahnung · für Blech bis ca. 2 mm, Alu-Profile, Cu-Rohre, Holz, Gipskarton und Kunststoffe

Werkzeugaufnahme	B x L mm	Art.-Nr.	EUR	KS
StarlockPlus	44 x 60	**4681 010 622**	**16,45** ●	MR01




Sägeblatt E-Cut Precision
doppelreihige Japan-Verzahnung · für alle Holzwerkstoffe, Gipskarton und weiche Kunststoffe

Werkzeugaufnahme	B x L mm	Art.-Nr.	EUR	KS
StarlockPlus	65 x 50	**4681 010 618**	**15,70** ●	MR01



Sägeblatt E-Cut Long-Life
Bi-Metall - geschränkte Holzverzahnung für alle Holz-, Gipskarton- und Kunststoffmaterialien · unempfindlich gegen in Holz befindliche Nägel (bis ca. Ø 4 mm) und Mauerwerk

Werkzeugaufnahme	B x L mm	Art.-Nr.	EUR	KS
StarlockPlus	65 x 50	**4681 010 592**	**15,09** ●	MR01

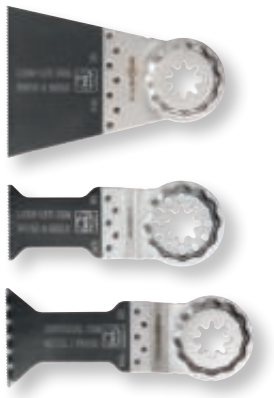

E-Cut Sägeblatt Set Combo
die 3 gängisten E-Cut Sägeblätter für den universellen Einsatz

Lieferumfang: je 1 E-Cut long-Life Sägeblatt 35 und 65 mm, 1 E-Cut Universal-Sägeblatt 44 mm

Werkzeugaufnahme	Art.-Nr.	EUR	KS
StarlockPlus	**4681 010 590**	**39,98** ●	MR01



Spachtel
lange Ausführung · zum Entfernen von hartnäckigen Altlacken, Klebstoffresten, Teppichböden, Fliesenkleber und Unterbodenbeschichtungen

Werkzeugaufnahme	Länge mm	Art.-Nr.	EUR	KS
StarlockPlus	52	**4681 010 596**	**14,82** ●	MR01



4000 908 667

Segmentsägeblatt
ermöglicht breite und tiefe bündige Schnitte in Holz, Metall und Kunststoff, Bimetallverbindung aus HCS-Stahl und Zähnen aus HSS-Stahl, verschleiß- und hitzeresistent, hohe Lebensdauer

Kompatibel mit allen Elektrowerkzeugen des Tpys Starlock, Starlock Plus und Starlock Max - sowie allen gängigen Multifunktionswerkzeugen

Modell	Werkzeugaufnahme	Ø mm	Art.-Nr.	EUR	KS
ACZ 100 BB	Starlock	100	**4000 908 734**	**19,64**	WE04
ACZ 85 EB	Starlock	85	**4000 908 667**	**15,45**	WE04

Schaber
entfernt zuverlässig weiche Rückstände wie Teppichkleber und Farbe, die scharfe Schneidkante ist für das mühelose Abschaben von Material ausgelegt, ideal zum Entfernen von gummiartigen Rückständen geeignet, Körper aus HCS-Stahl

Kompatibel mit allen Elektrowerkzeugen des Tpys Starlock, Starlock Plus und Starlock Max - sowie allen gängigen Multifunktionswerkzeugen


4000 908 701


4000 908 702

Modell	Werkzeugaufnahme	Breite mm	Länge mm	Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
ATZ 52 SC	Starlock	52	26	starr	**4000 908 701**	**6,74**	WE04
ATZ 52 SFC	Starlock	52	38	flexibel	**4000 908 702**	**6,74**	WE04

Mörtelentferner
vereinigt 3 Funktionen in einem Teil: entfernt mühelos Fugenmörtel aus schwer zugänglichen Ecken - die Schneidkante fräst effizient Fliesenfugen aus und der Hartmetallkornbesatz entfernt schnell und mühelos Mörtel und Fliesenkleber, ist mit widerstandsfähigem Hartmetall Körnung 40 besetzt, hohe Verschleißresistenz und besonders lange Lebensdauer

Kompatibel mit allen Elektrowerkzeugen des Tpys Starlock, Starlock Plus und Starlock Max - sowie allen gängigen Multifunktionswerkzeugen



Modell	Werkzeugaufnahme	Breite mm	Länge mm	Ø mm	Art.-Nr.	EUR	KS
AVZ 70 RT4	Starlock	68	10	70	**4000 908 735**	**31,33**	WE04

Segmentwellenschliffmesser
ermöglicht schnelle Schnitte in verschiedene weiche, biegesteife Materialien · schnelleres und präziseres Arbeiten durch Wellenschliff · schnelle und bündige Schnitte in hervorstehendes Dämmmaterial, Kartons sowie weiche Materialien wie Linoleum, Teppichboden und Spachtelmasse · Bimetallverbindung aus HCS-Stahl

Kompatibel mit allen Elektrowerkzeugen des Tpys Starlock, Starlock Plus und Starlock Max - sowie allen gängigen Multifunktionswerkzeugen



Modell	Werkzeugaufnahme	Ø mm	Art.-Nr.	EUR	KS
ACZ 100 SWB	Starlock	100	**4000 909 605**	**20,31**	WE04

Segmentsägeblatt
hohe Lebensdauer beim Entfernen von Mörtel und abrasivem Material, die Schneidkante ist für besonders hohe Lebensdauer mit Diamant-RIFF - Körnung 40 - besetzt · ideal geeignet für das Ausfräsen von Fliesenfugen und das Sägen kleinerer Ausschnitte in weiche Wandfliesen, Sägen von präzisien Aussparungen in abrasive Materialien wie glasfaser- und epoxidharzverstärkte Kunststoffe, Zementfaserplatten und faserverstärkte Verbundwerkstoffe

Kompatibel mit allen Elektrowerkzeugen des Tpys Starlock, Starlock Plus und Starlock Max - sowie allen gängigen Multifunktionswerkzeugen



Modell	Werkzeugaufnahme	Ø mm	Art.-Nr.	EUR	KS
ACZ 85 RD4	Starlock	85	**4000 908 736**	**36,74**	WE04

Tauchsägeblatt
ermöglicht Tauchschnitte und das Abgraten von weichem Abrasivmaterial wie faserverstärkten Verbundwerkstoffen und Zementfaserplatten · einsetzbar zum Raspeln und Feilen von Porenbeton, weichem Backstein, Mörtel und sogar zum Entfernen von Mörtel · die abgerundete Schneidkante im Curved-Tec-Design ermöglicht präzise Tauchschnitte mit minimiertem Verschleiß und längere Lebensdauer · Blatt ist mit robustem Hartmetall der Körnung 50 besetzt

Kompatibel mit allen Elektrowerkzeugen des Tpys Starlock, Starlock Plus und Starlock Max - sowie allen gängigen Multifunktionswerkzeugen



Modell	Werkzeugaufnahme	Breite mm	Eintauchtiefe mm	Länge mm	Art.-Nr.	EUR	KS
AIZ 32 RT5	Starlock	32	30	50	**4000 908 737**	**19,75**	WE04

Universalfugenschneider
geeignet für weiches Fugenmaterial, Spachtelmaterial - wie Dichtmasse und Dämmmaterial · aus HCS-Stahl

Kompatibel mit allen Elektrowerkzeugen des Typs Starlock, Starlock Plus und Starlock Max - sowie allen gängigen Multifunktionswerkzeugen



Modell	Werkzeugaufnahme	Breite mm	Länge mm	Art.-Nr.	EUR	KS
AIZ 28 SC	Starlock	28	40	**4000 909 559**	**12,83**	WE04

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.

BOSCH



4000 908 738

Multimesser
schneidet widerstandsfähige - weich, abrasive und schwer zu schneidende Materialien wie Dachpappe, Karton, Teppichboden und Kunstrasen · aus HCS-Stahl

Kompatibel mit allen Elektrowerkzeugen des Tpys Starlock, Starlock Plus und Starlock Max - sowie allen gängigen Multifunktionswerkzeugen

Modell	Werkzeugaufnahme	Breite mm	Länge mm	Art.-Nr.	EUR	KS
ASZ 32 SC	Starlock	24	11	**4000 908 738**	**14,81**	WE04

BOSCH




GOP-Zubehör Fliesenset
4 teiliges Fliesen-Set
vielseitiges Fliesen-Set für Renovierungs- und Umbauarbeiten (z. B. Fugen an Wand- und Fußbodenfliesen ausfräsen, Mörtel oder Fliesenkleber entfernen, kleinere Ausschnitte in weiche Wandfliesen fräsen)

Kompatibel mit allen Elektrowerkzeugen des Tpys Starlock, Starlock Plus und Starlock Max - sowie allen gängigen Multifunktionswerkzeugen

Inhalt:
Carbide-RIFF Segmentsägeblatt ACZ 85 RT3 (1x) / Carbide-RIFF Schleifplatte AVZ 78 RT2 (1x) / HCS Schaber ATZ 52 SC (1x) / BIM Tauchsägeblatt Metal AIZ 20 AB (1x)

Inhalt	Werkzeugaufnahme	Anwendung	Art.-Nr.	EUR	KS
4-teilig	Starlock	Fliese / Renovierung	**4000 908 739**	**43,34**	WE04

BOSCH




GOP-Zubehör Boden-/Einbauset
4 teiliges Boden-/Einbau-Set
vielseitiges Set für Boden-/Einbauarbeiten (z. B. Türstock am Boden ablängen, Laminat/Parkett ausschneiden, Tauchschnitte in beschichtete Platten oder Holz, Aussparung in Möbelelemente schneiden)

Kompatibel mit allen Elektrowerkzeugen des Tpys Starlock, Starlock Plus und Starlock Max - sowie allen gängigen Multifunktionswerkzeugen

Inhalt:
BiM Segmentsägeblatt Wood and Metal ACZ 85 EB (1x) / BiM Tauchsägeblatt Hard Wood AIZ 32 BSPB (1x) / HCS Tauchsägeblatt Wood AIZ 32 EPC (1x) / HCS Schaber ATZ 52 SC (1x)

Inhalt	Werkzeugaufnahme	Anwendung	Art.-Nr.	EUR	KS
4-teilig	Starlock	Boden / Einbau	**4000 907 740**	**33,86**	WE04

BOSCH



GOP-Zubehör Universalset
13 teiliges Universal-Set
Basis-Anwendungen in einem Set vereinigt (Sägen, Schleifen und Schaben) · geeignet für Holz und Metall

Kompatibel mit allen Elektrowerkzeugen des Tpys Starlock, Starlock Plus und Starlock Max - sowie allen gängigen Multifunktionswerkzeugen

Inhalt:
BIM Segmentsägeblatt Wood and Metal ACZ 85 EB (1x) / BIM Tauchsägeblatt Wood and Metal AIZ 32 EPC (1x) / HCS Schaber ATZ 52 SFC (1x) / Wood and Paint Schleifblatt (10x)

Inhalt	Werkzeugaufnahme	Anwendung	Art.-Nr.	EUR	KS
13-teilig	Starlock	Holz und Metall	**4000 907 741**	**31,61**	WE04

BOSCH



Universalset i-BOXX Pro
umfassendes Universalset für den Innenausbau, inkl. Blätter zum Sägen · für Tauchschnitte, zum Schleifen und Schaben

Kompatibel mit allen Elektrowerkzeugen des Tpys Starlock, Starlock Plus und Starlock Max - sowie allen gängigen Multifunktionswerkzeugen

C-Tec Precision Tauchsägeblatt: AIZ 32 EPC, AIZ 32 BSPB, AIZ 32 APB

Inhalt:
BiM Segmentsägeblatt Wood and Metal ACZ 100 BB (1x) / BiM TiN Segmentsägeblatt Multi Material ACZ 85 EIB (1x) / BiM Segmentwellenschliffmesser ACZ 100 SWB (1x) / BiM Tauchsägeblatt Wood and Metal All 65 APB (2x) / BiM Tauchsägeblatt Wood and Metal AIZ 32 APB (2x) / BiM Tauchsägeblatt Hard Wood AIZ 32 BSPB (2x) / HCS Tauchsägeblatt Wood AIZ 32 EPC (2x) / HCS Schaber ATZ 52 SFC (2x) / Schleifplatte AVZ 93 G (1x) / Wood and Paint Schleifblatt (20x)

Inhalt	Werkzeugaufnahme	Anwendung	Art.-Nr.	EUR	KS
34-teilig	Starlock	Innenausbau	**4000 907 742**	**123,96**	WE04

Die Erklärung zu diesem ● und weiteren Symbolen in den Tabellen finden Sie im Impressum.

PROMAT Trenn- und Schruppscheiben für den professionellen Einsatz

Auf vielfältige Anwendungsfälle abgestimmt, stehen sie für Leistungsstärke und hohen Nutzen.

Die hochwertigen PROMAT-Qualitätswerkzeuge werden verantwortungsvoll nach den höchsten Sicherheitsanforderungen für den speziellen Werkstoffeinsatz entwickelt und mit modernster Fertigungstechnologie produziert.

Regelmäßige Kontrollen und Praxistests der PROMAT-Produkte sowie eine sorgfältige Kennzeichnung gewährleisten die Einhaltung höchster Sicherheitsstandards.

Sicherheitsnormen

PROMAT-Produkte werden nach höchsten Qualitäts- und Sicherheitsanforderungen in Übereinstimmung mit den wichtigen europäischen und internationalen Sicherheitsnormen gefertigt.

EN 12413: Europäische Norm für Schleifkörper aus gebundenen Schleifmitteln.

EN 13743: Europäische Norm für Fächerschleifscheiben

Die oSa-Mitgliedsfirmen fertigen nach höchsten Sicherheitsstandards.

Höchstdrehzahl für Schleifwerkzeuge

Ø mm	Ø inch	Umfangsgeschwindigkeiten 50 m/s	80 m/s	100 m/s
100	4		15.300	
110	4 3/8	8.700		
115	4 1/2		13.300	
125	5		12.200	
150	6		10.200	
180	7		8.600	
230	9		6.600	
300	12		5.100	6.300
355	14		4.300	5.400
400	16		3.800	4.700

Sicherheitshinweise

Augenschutz benutzen!	Nicht zulässig für Freihand- und handgeführtes Schleifen!
Staubmaske anlegen!	Nicht zulässig für Nassschleifen!
Handschuhe benutzen!	Nicht zulässig für Seitenschleifen!
Gehörschutz benutzen!	Keine beschädigten Scheiben verwenden!
Sicherheitsempfehlungen beachten!	

Etiketten



Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.



PROMAT

Trennscheibe Action
extradünn · zur Bearbeitung von Edelstahl und Stahl · **optimal im Einsatz auch auf akkubetriebenen Winkelschleifern** · hohe Schnittgeschwindigkeit und gute Lebensdauer · kühler Schnitt und geringe Gratbildung · **Bohrung 22,23 mm Ø**

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●						

Ø mm gerade	Scheiben-stärke mm	max. Dreh-zahl min-1	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
115	1	13300	**4000 841 298**	500	**0,75**[1)]	PU05
125	1	12200	**4000 841 299**	500	**0,76**[1)]	PU05

[1)] Preis per St.



Trennscheibe A 60 Extra
extra dünne Standardscheibe für die Bearbeitung von dünnwandigen Profilen und Rohren aus Edelstahl · **Bohrung 22,23 mm Ø**

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●						

Ø mm gerade	Scheiben-stärke mm	max. Dreh-zahl min-1	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
115	1	13300	**4000 841 304**	25	**1,00**[1)]	OC59
125	1	12200	**4000 841 305**	25	**1,15**[1)]	OC59

[1)] Preis per St.



PROMAT

Trennscheibe INOX
extradünn · hohe Standzeit · hohe Schnittgeschwindigkeit · vibrationsarm · geringe Staubentwicklung · kühler Schnitt · nahezu gratfreier Schnitt · zur Bearbeitung von rostfreien Stählen, Blechen und dünnwandigen Profilen · ohne eisen-, chlor- und schwefelhaltige Füllstoffe · **Bohrung 22,23 mm Ø**
Art.-Nr. 4000 841 247 und 4000 841 248: Dose à 10 Stück

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●						

Ø mm gerade	Scheiben-stärke mm	max. Dreh-zahl min-1	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
115	1	13300	**4000 841 241**	25	**0,91**[1)]	PU05
115	1,5	13300	**4000 841 243**	25	**0,98**[1)]	PU05
115	1	13300	**4000 841 247**	1	**8,95**[2)]	PU05
125	1	12200	**4000 841 242**	25	**0,99**[1)]	PU05
125	1,5	12200	**4000 841 244**	25	**1,03**[1)]	PU05
gekröpft						
180	1,5	8500	**4000 841 245**	25	**1,86**[1)]	PU05
230	1,9	6600	**4000 841 246**	25	**2,20**[1)]	PU05

[1)] Preis per St., [2)] Preis per Dose/10 St.



Trennscheibe A 46 TZ Special
Spezialscheibe für dünne Bleche, aus Stahl und Edelstahl · harte Bindung · ohne eisen-, schwefel- und chlorhaltige Füllstoffe · sehr schneidfreudig · kraftsparend · geringer Materialverbrauch · geringe Gratbildung · **Bohrung 22,23 mm Ø**

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●						

Ø mm gerade	Scheiben-stärke mm	max. Dreh-zahl min-1	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
115	1,6	13300	**4000 841 482**	25	**1,50**[1)]	OC59
125	1,6	12200	**4000 841 487**	25	**1,70**[1)]	OC59
180	1,6	8500	**4000 841 494**	25	**2,30**[1)]	OC59
230	1,9	6600	**4000 841 495**	25	**2,95**[1)]	OC59

[1)] Preis per St.



PROMAT

Trennscheibe Keramikkorn ·
hohe Schnittgeschwindigkeit · geringe Gratbildung · **Bohrung 22,23 mm Ø**

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●						

Ø mm gerade	Scheiben-stärke mm	max. Dreh-zahl min-1	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
115	1	13285	**4000 841 221**	25	**2,15**[1)]	PU05
125	1	12200	**4000 841 222**	25	**2,20**[1)]	PU05

[1)] Preis per St.



Trennscheibe A 60 TZ Special
Spezialscheibe für dünne Bleche, dünnwandige Profile und Rohre aus NE-Metallen · harte Bindung · ohne eisen-, schwefel- und chlorhaltige Füllstoffe · sehr schneidfreudig · kraftsparend · geringer Materialverbrauch · geringe Gratbildung · **Bohrung 22,23 mm Ø**

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●		○				

Ø mm gerade	Scheiben-stärke mm	max. Dreh-zahl min-1	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
115	1	13300	**4000 841 492**	25	**1,50**[1)]	OC59
125	1	12200	**4000 841 493**	25	**1,70**[1)]	OC59

[1)] Preis per St.

Die Erklärung zu diesem ● und weiteren Symbolen in den Tabellen finden Sie im Impressum.



PROMAT

Trennscheibe
universell einsetzbar ·
für allgemeine Metallarbeiten an **Stahl und Guss** · **Bohrung 22,23 mm Ø**

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
	●	●					

Ø mm	Scheiben-stärke mm	max. Dreh-zahl min-1	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
gerade						
115	1	13300	**4000 840 000**	25	**0,77**[1)]	PU05
115	1,6	13300	**4000 840 001**	25	**0,81**[1)]	PU05
125	1	12200	**4000 840 002**	25	**0,83**[1)]	PU05
125	1,6	12200	**4000 840 003**	25	**0,87**[1)]	PU05
gekröpft						
115	2,5	13300	**4000 841 300**	25	**0,79**[1)]	PU05
125	2,5	12200	**4000 841 301**	25	**0,85**[1)]	PU05
gerade						
180	3	8500	**4000 841 302**	25	**1,23**[1)]	PU05
230	1,9	6600	**4000 840 004**	25	**1,69**[1)]	PU05
230	3	6600	**4000 841 303**	25	**1,71**[1)]	PU05

[1)] Preis per St.



PROMAT

Trennscheibe
für Stein · universell einsetzbar · für Beton-, Kunst- und Naturstein, Dachziegel, Granit, Keramik, Klinker usw. · **Bohrung 22,23 mm Ø**

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
				●			

Ø mm	Scheiben-stärke mm	max. Dreh-zahl min-1	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
gekröpft						
115	2,5	13300	**4000 841 340**	25	**0,85**[1)]	PU05
125	2,5	12200	**4000 841 341**	25	**0,89**[1)]	PU05
gerade						
180	3	8500	**4000 841 342**	25	**1,45**[1)]	PU05
230	3	6600	**4000 841 343**	25	**1,94**[1)]	PU05

[1)] Preis per St.



PROMAT

Trennscheibe
für die Bearbeitung von **Aluminium** und NE-Metallen · hart · schnell trennend · kein Zuschmieren der Scheibe · **Bohrung 22,23 mm Ø**

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
			●				

Ø mm	Scheiben-stärke mm	max. Dreh-zahl min-1	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
gerade						
115	1	13300	**4000 840 005**	25	**0,87**[1)]	PU05
115	1,6	13300	**4000 841 047**	25	**0,93**[1)]	PU05
125	1	12200	**4000 840 006**	25	**0,93**[1)]	PU05
125	1,6	12200	**4000 840 048**	25	**0,99**[1)]	PU05
180	3	8600	**4000 840 007**	25	**1,61**[1)]	PU05
230	3	6600	**4000 840 008**	25	**2,03**[1)]	PU05

[1)] Preis per St.



PROMAT

Schruppscheibe
für hochlegierte und nichtrostende Edelstähle · **Bohrung 22,23 mm Ø**

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●							

Ø mm	Scheiben-stärke mm	max. Dreh-zahl min-1	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
gekröpft						
115	6	13300	**4000 841 325**	10	**1,31**[1)]	PU05
125	6	12200	**4000 841 326**	10	**1,41**[1)]	PU05

[1)] Preis per St.



PROMAT

Trennscheibe
Metall und Stein · universell einsetzbar · **Bohrung 22,23 mm Ø**

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
	●			●			

Ø mm	Scheiben-stärke mm	max. Dreh-zahl min-1	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
gerade						
115	1	13300	**4000 841 049**	25	**0,85**[1)]	PU05
125	1	12200	**4000 841 050**	25	**0,91**[1)]	PU05

[1)] Preis per St.



PROMAT

Schruppscheibe
für die universelle Anwendung
auf **INOX, Stahl und Guss** · **Bohrung 22,23 mm Ø**

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●	●					

Ø mm	Scheiben-stärke mm	max. Dreh-zahl min-1	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
gekröpft						
115	6	13300	**4000 840 009**	10	**1,65**[1)]	PU05
125	6	12200	**4000 840 013**	10	**1,77**[1)]	PU05
180	6	8600	**4000 840 014**	10	**3,46**[1)]	PU05
230	6	6600	**4000 840 015**	10	**4,62**[1)]	PU05

[1)] Preis per St.

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.



PROMAT

Schruppscheibe
Keramikkorn · höchste Zerspanungsleistung · besonders angenehmes und ermüdungsarmes Schleifen · **Bohrung 22,23 mm Ø**

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●						

Ø mm gekröpft	Scheibenstärke mm	max. Drehzahl min-1	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
125	7	12200	**4000 841 223**	25	**6,00**[1)]	PU05
180	7	8600	**4000 841 224**	10	**10,30**[1)]	PU05

[1)] Preis per St.



Schruppscheibe A 24 R Supra
für die Bearbeitung von **Stahl** · auch für die Bearbeitung von Edelstahl geeignet · sehr gute Aggressivität und Standzeit · **Bohrung 22,23 mm Ø**

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
○	●	○					

Ø mm gekröpft	Scheibenstärke mm	max. Drehzahl min-1	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
115	6	13300	**4000 841 086**	10	**1,95**[1)]	OC59
125	4	12200	**4000 843 446**	10	**2,05**[1)]	OC59
125	6	12200	**4000 841 087**	10	**2,25**[1)]	OC59
180	8	8500	**4000 841 088**	10	**3,85**[1)]	OC59
230	6	6600	**4000 841 089**	10	**5,25**[1)]	OC59

[1)] Preis per St.



PROMAT

Schruppscheibe
universell einsetzbar ·
für allgemeine Metallarbeiten an **Stahl und Guss** · **Bohrung 22,23 mm Ø**

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
	●	●					

Ø mm gekröpft	Scheibenstärke mm	max. Drehzahl min-1	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
115	6	13300	**4000 841 320**	10	**1,25**[1)]	PU05
125	6	12200	**4000 841 321**	10	**1,45**[1)]	PU05
180	8	8500	**4000 841 322**	10	**2,93**[1)]	PU05
230	6	6600	**4000 841 324**	10	**3,80**[1)]	PU05

[1)] Preis per St.



PROMAT

Schruppscheibe
für die Bearbeitung von **Aluminium** und NE-Metallen · **Bohrung 22,23 mm Ø**

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
			●				

Ø mm gekröpft	Scheibenstärke mm	max. Drehzahl min-1	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
115	6	13300	**4000 840 056**	10	**1,73**[1)]	PU05
125	6	12200	**4000 840 057**	10	**1,85**[1)]	PU05
180	6	8600	**4000 840 058**	10	**3,50**[1)]	PU05
230	6	6600	**4000 840 059**	10	**4,82**[1)]	PU05

[1)] Preis per St.



Schruppscheibe A 24 Extra
Standardscheibe für die Metallbearbeitung · mittelharte Bindung · gute Standzeit · angriffsfreudig · **Bohrung 22,23 mm Ø**

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
	●		○				

Ø mm gekröpft	Scheibenstärke mm	max. Drehzahl min-1	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
115	6	13300	**4000 841 473**	10	**1,65**[1)]	OC59
125	6	12200	**4000 841 474**	10	**1,85**[1)]	OC59
180	6	8500	**4000 843 447**	10	**2,45**[1)]	OC59
180	8	8500	**4000 841 475**	10	**3,20**[1)]	OC59
230	6	6600	**4000 841 476**	10	**3,70**[1)]	OC59

[1)] Preis per St.



4000 841 496 4000 841 499

PROMAT

Schleiftopf
schnell schleifend mit guter Standzeit · **Maße 110/100 x 55 x 22,23 mm**

Ø mm	Körnung	Typ	max. Drehzahl min-1	Art.-Nr.	EUR	KS
Stahl und Stahlguss						
110/100	16	A16Q	8700	**4000 841 496**	**6,65**	PU05
110/100	24	A24Q	8700	**4000 841 497**	**6,65**	PU05
Natur- und Kunststein, Stahlguss						
110/100	16	C16N	8700	**4000 841 498**	**6,95**	PU05
110/100	24	C24N	8700	**4000 841 499**	**6,95**	PU05
110/100	36	C36N	8700	**4000 841 500**	**6,95**	PU05

Die Erklärung zu diesem ● und weiteren Symbolen in den Tabellen finden Sie im Impressum.



PROMAT

Fächerscheibe
Zirkonkorund · freie Sicht auf das Werkstück · kontrollierter Materialabtrag, da die Scheibe beim Drehen wie transparent wirkt · besonders für die Anwendung auf **Stahl** geeignet · **Bohrung 22,23 mm Ø**

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●						

Ø mm **gewölbt**	Körnung	max. Drehzahl min-1	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
115	40	13285	**4000 841 169**	10	**3,40**1)	PU03
115	60	13285	**4000 841 176**	10	**3,40**1)	PU03
115	80	13285	**4000 841 178**	10	**3,40**1)	PU03
125	40	12200	**4000 841 179**	10	**3,65**1)	PU03
125	60	12200	**4000 841 183**	10	**3,65**1)	PU03
125	80	12200	**4000 841 199**	10	**3,65**1)	PU03

1) Preis per St.



PROMAT

Fächerscheibe
Zirkonkorund · Lamellen schräg · besonders hohe Zerspanungsleistung und extreme Standzeit bei legierten, unlegierten und vergüteten Stählen, hochfesten NE-Metallen, Edelstahl · auf Glasgewebeteller · besonders geeignet für Grob- und Zwischenschliff · zur Bearbeitung von Schweißnähten, Entgraten, Flächenglätten, Entrosten und Gussputzen · ohne Stützteller zu verwenden · **Bohrung 22,23 mm Ø**

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●			●			●	●

Ø mm **gekröpft**	Körnung	max. Drehzahl min-1	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
115	40	13300	**4000 841 506**	10	**2,22**1)	PU03
115	60	13300	**4000 841 507**	10	**2,22**1)	PU03
115	80	13300	**4000 841 508**	10	**2,22**1)	PU03
115	120	13300	**4000 841 509**	10	**2,22**1)	PU03
125	40	12200	**4000 841 516**	10	**2,42**1)	PU03
125	60	12200	**4000 841 517**	10	**2,42**1)	PU03
125	80	12200	**4000 841 518**	10	**2,42**1)	PU03
125	120	12200	**4000 841 519**	10	**2,42**1)	PU03
180	40	8500	**4000 841 526**	10	**5,42**1)	PU03
180	60	8500	**4000 841 527**	10	**5,42**1)	PU03
180	80	8500	**4000 841 528**	10	**5,42**1)	PU03

1) Preis per St.



PROMAT

Fächerscheibe
Normalkorund · Lamellen schräg · für Aluminium und weiche NE-Metalle, legierte und unlegierte Stähle, Kunststoffe und Holz · auf Glasgewebeteller · besonders geeignet für Grob- und Zwischenschliff · zur Bearbeitung von Schweißnähten, Entgraten, Flächenglätten, Entrosten und Gussputzen · ohne Stützteller zu verwenden · **Bohrung 22,23 mm Ø**

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
	●		●		●	●	●

Ø mm **gekröpft**	Körnung	max. Drehzahl min-1	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
115	40	13300	**4000 841 501**	10	**2,05**1)	PU03
115	60	13300	**4000 841 502**	10	**2,05**1)	PU03
115	80	13300	**4000 841 503**	10	**2,05**1)	PU03
115	120	13300	**4000 841 504**	10	**2,05**1)	PU03
125	40	12200	**4000 841 511**	10	**2,15**1)	PU03
125	60	12200	**4000 841 512**	10	**2,15**1)	PU03
125	80	12200	**4000 841 513**	10	**2,15**1)	PU03
125	120	12200	**4000 841 514**	10	**2,15**1)	PU03

1) Preis per St.



PROMAT

Fächerscheibe
Keramikkorn · Lamellen schräg · geeignet für hochlegierten und rostbeständigen Stahl, Nickelbasislegierung,Titanlegierungen, Aluminium und andere NE-Metalle · hohe Schleifleistung und Standzeit bei Flächen- und Kantenschliff durch das selbstschärfende Keramikkorn · auf Glasgewebeteller · **Bohrung 22,23 mm Ø**

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●	●	●				

Ø mm **gekröpft**	Körnung	max. Drehzahl min-1	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
115	40	13300	**4000 841 056**	10	**3,90**1)	PU03
115	60	13300	**4000 841 057**	10	**3,35**1)	PU03
115	80	13300	**4000 840 067**	10	**3,25**1)	PU03
115	120	13300	**4000 840 068**	10	**3,20**1)	PU03
125	40	12200	**4000 841 058**	10	**4,45**1)	PU03
125	60	12200	**4000 841 059**	10	**3,90**1)	PU03
125	80	12200	**4000 840 069**	10	**3,75**1)	PU03
125	120	12200	**4000 840 100**	10	**3,65**1)	PU03

1) Preis per St.

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.



PROMAT

Fächerscheibe
Siliciumcarbid · Spezialausführung für die Bearbeitung von NE-Metallen wie Aluminium, Messing, Bronze etc. · **Bohrung 22,23 mm Ø**

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
			●				

Ø mm **gekröpft**	Körnung	max. Drehzahl min-1	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
115	40	13300	**4000 840 061**	10	**2,15**[1)]	PU03
115	60	13300	**4000 840 063**	10	**2,15**[1)]	PU03
125	40	12200	**4000 840 065**	10	**2,40**[1)]	PU03
125	60	12200	**4000 840 066**	10	**2,40**[1)]	PU03

[1)] Preis per St.



PROMAT

Fächerscheibe
Zirkonkorund · Lamellen schräg · durch Lamellenüberstand besonders geeignet für Kehlnaht / Konturenschliff · **Bohrung 22,23 mm Ø**

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
	●	●					

Ø mm **gekröpft**	Körnung	max. Drehzahl min-1	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
115	40	13300	**4000 840 101**	10	**2,65**[1)]	PU03
115	60	13300	**4000 840 102**	10	**2,65**[1)]	PU03
115	80	13300	**4000 840 103**	10	**2,65**[1)]	PU03
125	40	12200	**4000 840 104**	10	**3,10**[1)]	PU03
125	60	12200	**4000 840 105**	10	**3,10**[1)]	PU03
125	80	12200	**4000 840 106**	10	**3,10**[1)]	PU03

[1)] Preis per St.



PROMAT

Grobreinigungsscheibe
für Winkelschleifer · gerade ·
sehr grobes und aggressives Reinigungsvlies, durchsetzt mit Spezialkorn · starrer Träger aus Fiberglas · hohe Abtragleistung · lange Standzeit · sehr gut geeignet zur Rost- und Lackentfernung · Reinigen von Schweißnähten · Entfernen von Klebern und Unterbodenschutz · Reinigen von Betonplatten · Beseitigung von Zunder u. v. m. · **Bohrung 22,23 mm Ø**
kein Stützteller notwendig

Ø mm	Breite mm	Farbe	max. Drehzahl min-1	Art.-Nr.	EUR	KS
115	22	schwarz	11000	**4000 841 845**	**6,20**	PK19
125	22	schwarz	8800	**4000 841 844**	**6,75**	PK19



PROMAT

Grobreinigungsscheibe Heavy Duty
für Winkelschleifer · extragrob · mit Glasfiberunterlage · **äußerst aggressives Reinigungsvlies** · für universelle Anwendung z.B. auf Holz, Kunststoff und VA · insbesondere bei unregelmäßigen Oberflächen · hohe Kantenfestigkeit, durch eine härtere und dichtere Kornbindemittel-Struktur sehr lange Standzeit und Reinigungsleistung · eignet sich besonders zum Reinigen von Schweißnähten, Entfernen von Rost, Schmutz und Farbschichten, Entfernen von thermisch bedingten Blaufärbungen · reinigt Holz und Kunststoff · **Bohrung 22,23 mm Ø**
kein Stützteller notwendig

Ø mm	Breite mm	Farbe	max. Drehzahl min-1	Art.-Nr.	EUR	KS
115	22	rot	11000	**4000 841 848**	**8,45**	PK19
125	22	rot	9800	**4000 841 849**	**9,35**	PK19





PROMAT

Kehlnahtscheibe
Vlies · für die Kehlnahtbearbeitung ·
zum Reinigen, Einebenen, Entgraten und Finishen · besonders geeignet zum Bearbeiten von weichen Metallen sowie hochlegierten Stählen und Titan-Legierungen · mehrlagig verpresste Faservliesschichten · zum Feinstschleifen zur Vorbereitung zum Polieren · kühle Oberflächenbearbeitung und somit Vermeiden von Anlauffarben · sehr lange Standzeit · für den Einsatz auf allen gängigen Winkelschleifern und Kehlnahtschleifern · **Bohrung 22,23 mm Ø**
mittel: Entfernen von Kratzern, Anlauffarben
mittelhart: Entfernen von Schweißnähten

Ø x B mm	Ausführung	max. Drehzahl min-1	Art.-Nr.	EUR	KS
125 x 6,3	mittel	10000	**4000 844 248**	**11,95**	PK25
125 x 6,3	mittelhart	10000	**4000 844 249**	**12,85**	PK25

Die Erklärung zu diesem ● und weiteren Symbolen in den Tabellen finden Sie im Impressum.

PROMAT

Typ	Material	Fliesen, Kacheln, Natursteinplatten	Feuerfestmaterial glasartig	Hartbrandklinker, Pflasterklinker	Steinzeugrohr glasartig	Grobkeramische Werkstoffe	Naturstein (Granit, Gneis etc.)	Kunststein, Polymerbeton	Stahlbeton	Altbeton	Waschbeton	Bordsteine	Pflasterbeton	Betonvollstein	Kalkstein (Marmor, Terrazzo etc.)	Dachpfannen	Profilbleche	Gipskarton
Diamanttrennscheibe Segmentiert/Gesintert Ø 115 - 4000841410 Ø 125 - 4000841411 Ø 180 - 4000841412 Ø 230 - 4000841414										•	•	•	•	•	•	•		
Diamanttrennscheibe Segmentiert/Lasergeschweißt Ø 115 - 4000841420 Ø 125 - 4000841421 Ø 180 - 4000841422 Ø 230 - 4000841424							•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
Diamanttrennscheibe Superdünn Ø 115 - 4000841480 Ø 125 - 4000841481 Ø 180 - 4000841483 Ø 230 - 4000841484		•	•	•	•	•												
Diamanttrennscheibe Turbo-Top superdünn Ø 115 - 4000841485 Ø 125 - 4000841486 Ø 180 - 4000841488 Ø 230 - 4000841489 Ø 300 - 4000841490 Ø 350 - 4000841491		•	•	•	•	•	•	•	•								•	•
Diamanttrennscheibe Turbo-Top Ø 115 - 4000841460 Ø 125 - 4000841461 Ø 180 - 4000841463 Ø 230 - 4000841464 Ø 300 - 4000841465 Ø 350 - 4000841466										•	•	•	•	•				
Diamantschleiftopf Einreihig Ø 115 - 4000841436 Ø 125 - 4000841437 Ø 180 - 4000841439							•	•	•	•	•	•	•	•				
Diamantschleiftopf Zweireihig Ø 100 - 4000841435 Ø 125 - 4000841438 Ø 180 - 4000841440							•	•	•	•	•	•	•	•				

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.



PROMAT

Diamanttrennscheibe
superdünn · Trockenschnitt · zum Trennen von Fliesen, Keramik, Feinsteinzeug und Marmorplatten · feine Schnitte · sehr saubere Schnittkanten · schneller Schnitt · **Segmenthöhe 7 mm**

Art.-Nr. 4000 841 483: Lieferung mit Reduzierring

Ø mm	Segmentstärke mm	Bohrung mm	Art.-Nr.	EUR	KS
115	1,5	22,23	**4000 841 480**	**11,25**	PK17
125	1,5	22,23	**4000 841 481**	**13,25**	PK17
180	1,6	25,4 / 22,23	**4000 841 483**	**17,45**	PK17
230	1,7	22,23	**4000 841 484**	**22,70**	PK17



PROMAT

Diamanttrennscheibe
segmentiert · Nass- und Trockenschnitt · zum Trennen von Beton, Ziegel, Klinker, Baustellenmaterial · **Segmenthöhe 10 mm**

Ø mm	Segment-höhe mm	Segment-stärke mm	Bohrung mm	Art.-Nr.	EUR	KS
115	10	1,9	22,23	**4000 841 410**	**7,75**	PK17
125	10	1,9	22,23	**4000 841 411**	**8,80**	PK17
180	10	2,2	22,23	**4000 841 412**	**12,65**	PK17
230	10	2,4	22,23	**4000 841 414**	**18,60**	PK17



PROMAT

Diamanttrennscheibe
geschlossener Schneidrand · Nass- und Trockenschnitt · stabiler, mehrschichtiger Stahlkern · zum Trennen von Beton armiert, Dachziegel, Granit, Verbundpflaster etc.

Art.-Nr. 4000 841 463: Lieferung mit Reduzierring

Ø mm	Segment-höhe mm	Segment-stärke mm	Bohrung mm	Art.-Nr.	EUR	KS
115	10	2,2	22,23	**4000 841 460**	**11,70**	PK17
125	10	2,2	22,23	**4000 841 461**	**13,90**	PK17
180	10	2,4	25,4 / 22,23	**4000 841 463**	**21,90**	PK17
230	10	2,6	22,23	**4000 841 464**	**27,90**	PK17
300	10	3,0	25,4	**4000 841 465**	**64,60**	PK17
350	12	3,2	25,4	**4000 841 466**	**88,50**	PK17



einreihig

zweireihig

PROMAT

Diamantschleiftopf
für Beton, Baustellenmaterial und Granit · für Trockenschliff · **Bohrung 22,23 mm**

Ø mm	Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
100	zweireihig	**4000 841 435**	**29,10**	PK17
115	einreihig	**4000 841 436**	**41,20**	PK17
125	einreihig	**4000 841 437**	**46,10**	PK17
125	zweireihig	**4000 841 438**	**48,40**	PK17
180	einreihig	**4000 841 439**	**67,80**	PK17
180	zweireihig	**4000 841 440**	**80,10**	PK17



PROMAT

Diamanttrennscheibe
superdünn · für Winkelschleifer: Trockenschnitt bis Ø 230 mm · für Tischsägen: Nassschnitt Ø 300 mm + Ø 350 mm · zum Trennen von Fliesen, Feinsteinzeug, Keramik, Natur- und Kunststein · extrafeine, schnelle Schnitte · **Segmenthöhe 10 mm**

Art.-Nr. 4000 841 488: Lieferung mit Reduzierring

Ø mm	Segmentstärke mm	Bohrung mm	Art.-Nr.	EUR	KS
115	1,2	22,23	**4000 841 485**	**19,70**	PK17
125	1,2	22,23	**4000 841 486**	**23,30**	PK17
180	1,6	25,4 / 22,23	**4000 841 488**	**43,50**	PK17
230	1,8	22, 23	**4000 841 489**	**52,10**	PK17
300	2,0	25,4	**4000 841 490**	**99,00**	PK17
350	2,2	25,4	**4000 841 491**	**109,00**	PK17



PROMAT

Diamanttrennscheibe
segmentiert / lasergeschweißt · Trockenschnitt · zum Trennen von Beton, Dachziegeln, mittelharten Klinker, armiertem Beton, Waschbeton, Baustellenmaterial · besonders stabile Ausführung · **Segmenthöhe 12 mm**

Ø mm	Segmentstärke mm	Art.-Nr.	EUR	KS
115	2,1	**4000 841 420**	**20,80**	PK17
125	2,1	**4000 841 421**	**23,70**	PK17
180	2,3	**4000 841 422**	**36,00**	PK17
230	2,4	**4000 841 424**	**41,00**	PK17

Die Erklärung zu diesem ● und weiteren Symbolen in den Tabellen finden Sie im Impressum.

Diamantbohrkrone
M14, für Winkelschleifer Ø 115mm und 125mm · zum Bohren von sauberen, kantenscharfen Löchern in Feinsteinzeug, Steinplatten, Granitplatten, Fliesen, Keramik und Marmor · max. Bohrtiefe 70 mm · **Segmenthöhe 15 mm**

PROMAT





Ø mm	Länge mm	Segmentlänge mm	Art.-Nr.	EUR	KS
15	70	12	**4000 841 531**	**24,60**	PK17
20	70	12	**4000 841 543**	**25,50**	PK17
25	70	12	**4000 841 544**	**30,00**	PK17
32	70	12	**4000 841 545**	**33,30**	PK17
35	70	12	**4000 841 559**	**35,60**	PK17
40	70	12	**4000 841 578**	**40,50**	PK17
45	70	12	**4000 841 579**	**45,60**	PK17
50	70	12	**4000 841 583**	**50,50**	PK17
68	70	12	**4000 841 587**	**64,20**	PK17
75	70	12	**4000 841 588**	**73,50**	PK17

Diamantbohrkrone
M14, für Winkelschleifer Ø 115mm und 125mm · zum Bohren von sauberen, kantenscharfen Löchern in Feinsteinzeug, Steinplatten, Granitplatten, Fliesen, Keramik und Marmor · max. Bohrtiefe 70 mm · **Segmenthöhe 15 mm**
Inhalt: Diamantbohrkrone in Ø 35, 40, 50, 68 mm
Lieferung im Koffer

PROMAT





Länge mm	Segmentlänge mm	Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
70	12	4-teilig	**4000 841 603**	**193,00**	PK17

Fächerschleifer
hochwertiges Schleifwerkzeug mit korundbestreuten Gewebelamellen · Kunstharzbindung · universell einsetzbar · geeignet für die Bearbeitung von Formteilen, Radien und schwer zugänglichen Flächen im Werkzeug-, Apparate- und Behälterbau · **Schaft-Ø 6 mm**

PROMAT



Ø x H mm	Körnung	max. Drehzahl min-1	Art.-Nr.	EUR	KS
20 x 10	60	34750	**4000 841 397**	**1,85**	PU00
20 x 10	80	34750	**4000 841 454**	**1,85**	PU00
20 x 10	120	34750	**4000 841 456**	**1,85**	PU00
30 x 10	60	25500	**4000 841 570**	**1,75**	PU00
30 x 10	80	25500	**4000 841 571**	**1,75**	PU00
30 x 10	120	25500	**4000 841 457**	**1,70**	PU00
30 x 15	60	25500	**4000 841 546**	**1,90**	PU00
30 x 15	80	25500	**4000 841 547**	**1,90**	PU00
30 x 15	120	25500	**4000 841 548**	**1,90**	PU00
40 x 15	60	19100	**4000 841 580**	**2,00**	PU00
40 x 15	80	19100	**4000 841 581**	**2,00**	PU00
40 x 15	120	19100	**4000 841 582**	**2,00**	PU00
40 x 20	60	19100	**4000 841 458**	**2,05**	PU00
40 x 20	80	19100	**4000 841 459**	**2,05**	PU00
40 x 20	120	19100	**4000 841 462**	**2,05**	PU00
50 x 20	60	15300	**4000 841 590**	**2,35**	PU00
50 x 20	80	15300	**4000 841 591**	**2,35**	PU00
50 x 20	120	15300	**4000 841 592**	**2,35**	PU00
50 x 30	60	15300	**4000 841 469**	**2,55**	PU00
50 x 30	80	15300	**4000 841 471**	**2,55**	PU00
50 x 30	120	15300	**4000 841 477**	**2,55**	PU00
60 x 30	60	12700	**4000 841 600**	**3,05**	PU00
60 x 30	80	12700	**4000 841 601**	**3,05**	PU00
60 x 30	120	12700	**4000 841 602**	**3,05**	PU00
80 x 50	60	9550	**4000 841 478**	**5,35**	PU00
80 x 50	80	9550	**4000 841 479**	**5,35**	PU00
80 x 50	120	9550	**4000 841 505**	**5,35**	PU00

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.

PROMAT



Schleifhülse
Korund · mit innenverstärktem Baumwollgewebe · geeignet für Arbeiten auf kleinstem Raum · die hohe Qualität des Schleifmittels gewährleistet eine lange Standzeit · geeignet zum Bearbeiten von Normalstahl, **NE-Metallen** und ihren Legierungen, Kunststoffen


Lieferung ohne Gummiträger

zur Verwendung mit Gummiträger
Art.-Nr. 4000 842 405, 4000 842 406, 4000 842 407, 4000 842 408, 4000 842 409

Ø x B mm	Körnung	max. Drehzahl min-1	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
10 x 20	60	38000	**4000 842 513**	100	**0,32**[1)]	PK23
10 x 20	80	38000	**4000 842 514**	100	**0,32**[1)]	PK23
10 x 20	150	38000	**4000 842 515**	100	**0,32**[1)]	PK23
13 x 25	80	30000	**4000 842 516**	100	**0,35**[1)]	PK23
13 x 25	150	30000	**4000 842 553**	100	**0,35**[1)]	PK23
15 x 30	36	26000	**4000 842 468**	100	**0,41**[1)]	PK23
15 x 30	60	26000	**4000 842 469**	100	**0,41**[1)]	PK23
15 x 30	150	26000	**4000 842 471**	100	**0,41**[1)]	PK23
22 x 20	36	17000	**4000 842 472**	100	**0,30**[1)]	PK23
22 x 20	60	17000	**4000 842 473**	100	**0,30**[1)]	PK23
22 x 20	150	17000	**4000 842 475**	100	**0,30**[1)]	PK23
25 x 25	60	15000	**4000 842 554**	100	**0,44**[1)]	PK23
25 x 25	80	15000	**4000 842 576**	100	**0,44**[1)]	PK23
30 x 20	36	13000	**4000 842 476**	100	**0,35**[1)]	PK23
30 x 20	60	13000	**4000 842 477**	100	**0,35**[1)]	PK23
30 x 20	150	13000	**4000 842 479**	100	**0,35**[1)]	PK23
30 x 30	36	13000	**4000 842 480**	100	**0,49**[1)]	PK23
30 x 30	60	13000	**4000 842 481**	100	**0,49**[1)]	PK23
30 x 30	150	13000	**4000 842 483**	100	**0,49**[1)]	PK23
45 x 30	36	8500	**4000 842 484**	100	**0,62**[1)]	PK23
45 x 30	60	8500	**4000 842 485**	100	**0,62**[1)]	PK23
45 x 30	150	8500	**4000 842 487**	100	**0,62**[1)]	PK23
60 x 30	60	6500	**4000 842 577**	100	**0,71**[1)]	PK23
60 x 30	80	6500	**4000 842 578**	100	**0,71**[1)]	PK23

[1)] Preis per St.

PROMAT



Schleifhülse
Zirkongewebe · Zylinderform · für starke Schleifleistungen und hohe Abtragsgeschwindigkeit bei geringer Flexibilität · geeignet zum Bearbeiten von Normalstahl und **Edelstahl**

Lieferung ohne Gummiträger

zur Verwendung mit Gummiträger
Art.-Nr. 4000 842 405, 4000 842 406, 4000 842 407, 4000 842 408, 4000 842 409, 4000 842 209

Ø x B mm	Körnung	max. Drehzahl min-1	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
15 x 30	36	26000	**4000 842 490**	100	**0,49**[1)]	PK23
15 x 30	60	26000	**4000 842 491**	100	**0,49**[1)]	PK23
15 x 30	120	26000	**4000 842 492**	100	**0,49**[1)]	PK23
19 x 25	60	20000	**4000 842 579**	100	**0,46**[1)]	PK23
19 x 25	80	20000	**4000 842 583**	100	**0,46**[1)]	PK23
22 x 20	36	17000	**4000 842 493**	100	**0,35**[1)]	PK23
22 x 20	60	17000	**4000 842 494**	100	**0,35**[1)]	PK23
22 x 20	120	17000	**4000 842 495**	100	**0,35**[1)]	PK23
25 x 25	80	15000	**4000 842 584**	100	**0,55**[1)]	PK23
30 x 20	36	13000	**4000 842 496**	100	**0,44**[1)]	PK23
30 x 20	60	13000	**4000 842 497**	100	**0,44**[1)]	PK23
30 x 20	120	13000	**4000 842 498**	100	**0,44**[1)]	PK23
30 x 30	36	13000	**4000 842 499**	100	**0,53**[1)]	PK23
30 x 30	60	13000	**4000 842 500**	100	**0,53**[1)]	PK23
30 x 30	120	13000	**4000 842 501**	100	**0,53**[1)]	PK23
45 x 30	36	8500	**4000 842 502**	100	**0,75**[1)]	PK23
45 x 30	60	8500	**4000 842 503**	100	**0,75**[1)]	PK23
45 x 30	120	8500	**4000 842 504**	100	**0,75**[1)]	PK23
60 x 30	36	6500	**4000 842 164**	100	**0,93**[1)]	PK23
60 x 30	60	6500	**4000 842 166**	100	**0,93**[1)]	PK23
60 x 30	120	6500	**4000 842 168**	100	**0,93**[1)]	PK23

[1)] Preis per St.

PROMAT



Schleifhülsenträger
aus Gummi · zylindrische Form · geschlitzt · durch die Schlitze wird die Ausdehnung des Schleifkörpers beim Schleifen erleichtert, dadurch wird die Schlefhülse gespannt, sowie die Elastizität erhöht · rutschfester Sitz der Schleifhülse · Schleifhülsen werden durch eine leichte Rechtsdrehung auf- und abgezogen · **Schaft-Ø 6 mm**

Ø x H mm	max. Drehzahl min-1	Art.-Nr.	EUR	KS
10 x 20	38000	**4000 842 609**	**7,10**	PB06
13 x 25	30000	**4000 842 633**	**7,40**	PB06
15 x 30	26000	**4000 842 405**	**8,10**	PB06
19 x 25	20000	**4000 842 634**	**9,40**	PB06
22 x 20	17000	**4000 842 406**	**8,50**	PB06
25 x 25	15000	**4000 842 635**	**10,30**	PB06
30 x 20	13000	**4000 842 407**	**9,40**	PB06
30 x 30	13000	**4000 842 408**	**10,30**	PB06
45 x 30	8500	**4000 842 409**	**11,60**	PB06
60 x 30	6500	**4000 842 209**	**17,20**	PB06

Die Erklärung zu diesem ● und weiteren Symbolen in den Tabellen finden Sie im Impressum.

Schleifband
Korund · endlos · kunstharzgebundenes Schleifgewebe · mit flexiblem und extrem dehnungsarmen Gewebeträger · zum Schleifen und Reinigen auf Normalstahl, VA, NE-Metallen und Holz geeignet

PROMAT




B x L mm	Körnung	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
10 x 330	40	**4000 842 636**	10	**0,60**[1)]	PK21
10 x 330	60	**4000 842 637**	10	**0,58**[1)]	PK21
10 x 330	80	**4000 842 638**	10	**0,55**[1)]	PK21
10 x 330	120	**4000 842 639**	10	**0,53**[1)]	PK21
12 x 520	40	**4000 842 537**	10	**0,74**[1)]	PK21
12 x 520	60	**4000 842 538**	10	**0,67**[1)]	PK21
12 x 520	80	**4000 842 539**	10	**0,62**[1)]	PK21
12 x 520	120	**4000 842 540**	10	**0,62**[1)]	PK21
13 x 457	40	**4000 842 669**	10	**0,71**[1)]	PK21
13 x 457	60	**4000 842 679**	10	**0,69**[1)]	PK21
13 x 457	80	**4000 842 681**	10	**0,64**[1)]	PK21
13 x 457	120	**4000 842 682**	10	**0,60**[1)]	PK21
13 x 610	40	**4000 842 533**	10	**0,79**[1)]	PK21
13 x 610	60	**4000 842 534**	10	**0,74**[1)]	PK21
13 x 610	80	**4000 842 535**	10	**0,67**[1)]	PK21
13 x 610	120	**4000 842 536**	10	**0,67**[1)]	PK21
19 x 520	40	**4000 842 541**	10	**0,92**[1)]	PK21
19 x 520	60	**4000 842 542**	10	**0,85**[1)]	PK21
19 x 520	80	**4000 842 543**	10	**0,83**[1)]	PK21
19 x 520	120	**4000 842 544**	10	**0,79**[1)]	PK21

[1)] Preis per St.

Schleifband
Korund · endlos · Kunstharzbindung · ein schweres, robustes Gewebe · universell einsetzbar für den Holzflächenschliff und zum Schleifen von Eisen und Stahl, sowie NE-Metallen in allen Legierungen · geeignet für elektrische Handbandschleifer

PROMAT




B x L mm	Körnung	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
75 x 533	40	**4000 842 350**	10	**1,42**[1)]	PK21
75 x 533	60	**4000 842 351**	10	**1,41**[1)]	PK21
75 x 533	80	**4000 842 352**	10	**1,39**[1)]	PK21
75 x 533	100	**4000 842 353**	10	**1,34**[1)]	PK21

B x L mm	Körnung	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
100 x 620	40	**4000 842 370**	10	**1,71**[1)]	PK21
100 x 620	60	**4000 842 371**	10	**1,69**[1)]	PK21
100 x 620	80	**4000 842 372**	10	**1,66**[1)]	PK21
100 x 620	100	**4000 842 373**	10	**1,64**[1)]	PK21

[1)] Preis per St.

Schleifband
Zirkonkorund · endlos · ein schweres, robustes Gewebe · Kunstharzbindung · universell einsetzbar für den Holzflächenschliff und zum Schleifen von Eisen und Stahl, sowie NE-Metallen in allen Legierungen · geeignet für elektrische Handbandschleifer

PROMAT

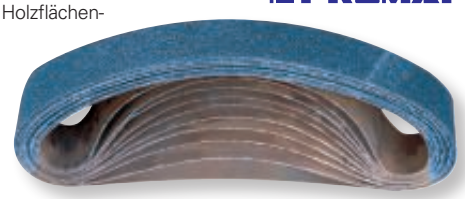

B x L mm	Körnung	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
6 x 520	40	**4000 842 695**	10	**0,74**[1)]	PK21
6 x 520	60	**4000 842 696**	10	**0,71**[1)]	PK21
6 x 520	80	**4000 842 697**	10	**0,69**[1)]	PK21
6 x 520	120	**4000 842 698**	10	**0,69**[1)]	PK21
9 x 533	40	**4000 842 395**	50	**0,75**[1)]	PK21
9 x 533	60	**4000 842 396**	50	**0,73**[1)]	PK21
9 x 533	80	**4000 842 397**	50	**0,72**[1)]	PK21
9 x 533	120	**4000 842 398**	50	**0,72**[1)]	PK21
10 x 330	40	**4000 842 683**	10	**0,69**[1)]	PK21
10 x 330	60	**4000 842 684**	10	**0,64**[1)]	PK21
10 x 330	80	**4000 842 685**	10	**0,60**[1)]	PK21
10 x 330	120	**4000 842 686**	10	**0,60**[1)]	PK21
12 x 520	40	**4000 842 699**	10	**0,81**[1)]	PK21
12 x 520	60	**4000 842 702**	10	**0,74**[1)]	PK21
12 x 520	80	**4000 842 703**	10	**0,71**[1)]	PK21
12 x 520	120	**4000 842 704**	10	**0,71**[1)]	PK21
13 x 457	40	**4000 842 687**	10	**0,78**[1)]	PK21
13 x 457	60	**4000 842 688**	10	**0,71**[1)]	PK21
13 x 457	80	**4000 842 689**	10	**0,69**[1)]	PK21
13 x 457	120	**4000 842 690**	10	**0,69**[1)]	PK21


B x L mm	Körnung	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
13 x 533	40	**4000 842 399**	50	**0,80**[1)]	PK21
13 x 533	60	**4000 842 415**	50	**0,80**[1)]	PK21
13 x 533	80	**4000 842 416**	50	**0,80**[1)]	PK21
13 x 533	120	**4000 842 417**	50	**0,80**[1)]	PK21
13 x 610	40	**4000 842 713**	10	**0,83**[1)]	PK21
13 x 610	60	**4000 842 714**	10	**0,74**[1)]	PK21
13 x 610	80	**4000 842 733**	10	**0,62**[1)]	PK21
13 x 610	120	**4000 842 734**	10	**0,71**[1)]	PK21
19 x 457	40	**4000 842 691**	10	**0,92**[1)]	PK21
19 x 457	60	**4000 842 692**	10	**0,78**[1)]	PK21
19 x 457	80	**4000 842 693**	10	**0,76**[1)]	PK21
19 x 457	120	**4000 842 694**	10	**0,76**[1)]	PK21
20 x 520	40	**4000 842 706**	10	**0,97**[1)]	PK21
20 x 520	60	**4000 842 707**	10	**0,83**[1)]	PK21
20 x 520	80	**4000 842 711**	10	**0,79**[1)]	PK21
20 x 520	120	**4000 842 712**	10	**0,79**[1)]	PK21
30 x 533	40	**4000 842 418**	10	**0,98**[1)]	PK21
30 x 533	60	**4000 842 419**	10	**0,92**[1)]	PK21
30 x 533	80	**4000 842 420**	10	**0,88**[1)]	PK21
30 x 533	120	**4000 842 423**	10	**0,88**[1)]	PK21

[1)] Preis per St.

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.

PROMAT

Schleifband
Keramikkorn · endlos · einsetzbar für Edelstahl (INOX), Chrom- und Chrom-Nickel-Stahl, hochlegierten Stahl, Nickelbasis-legierungen,Titanlegierungen, Messing, Bronze und Baustahl · aggressiver und kühler Schliff bei hoher Standzeit · beim Schleifen kommt es zu einem ausgeprägten **Selbstschärfeffekt**, so dass ein hoher und gleichmäßiger Materialabtrag bei hoher Bearbeitungsgeschwindigkeit erzielt werden kann · **Farbe braun**

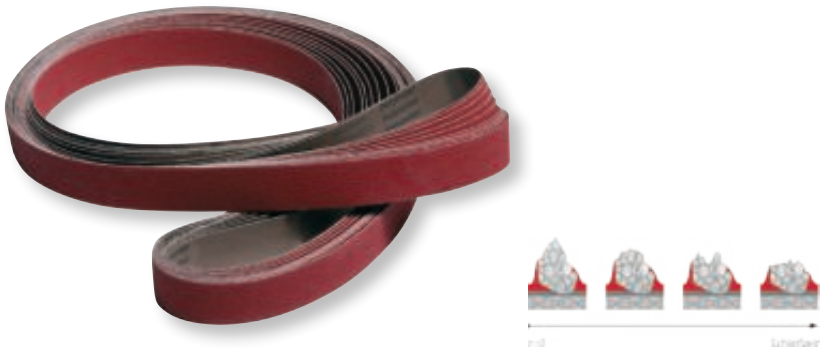

B x L mm	Körnung	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
75 x 2000	36	**4000 842 641**	5	**10,85**[1)]	PK21
75 x 2000	40	**4000 842 642**	5	**9,80**[1)]	PK21
75 x 2000	60	**4000 842 643**	5	**7,35**[1)]	PK21
75 x 2000	80	**4000 842 644**	5	**6,55**[1)]	PK21
75 x 2000	120	**4000 842 645**	5	**6,30**[1)]	PK21

B x L mm	Körnung	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
150 x 2000	36	**4000 842 646**	5	**20,95**[1)]	PK21
150 x 2000	40	**4000 842 647**	5	**18,70**[1)]	PK21
150 x 2000	60	**4000 842 648**	5	**13,90**[1)]	PK21
150 x 2000	80	**4000 842 649**	5	**12,20**[1)]	PK21
150 x 2000	120	**4000 842 665**	5	**11,70**[1)]	PK21

[1)] Preis per St.

PROMAT

Schleifvliesband SCXF
Korund · kunstharzgebunden · mit flexiblem und extrem dehnungsarmen Gewebeträger · durch integrierte Schleif-hilfsstoffe und der offenen Struktur, lange Standzeit · sehr kühles Schleifen möglich · geeignet für Finisharbeiten wie das Beseitigen von Anlauffarbe, Flugrost, Farbe · Reinigen von Schweißnähten · **wasserfest**



B x L mm	Sorte	Körnung	Farbe	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
9 x 533	coarse	80	braun	**4000 842 470**	20	**2,95**[1)]	PK25
9 x 533	medium	180	rot	**4000 842 474**	20	**2,85**[1)]	PK25
9 x 533	very fine	400	blau	**4000 842 478**	20	**2,75**[1)]	PK25
12 x 520	coarse	80	braun	**4000 842 453**	20	**2,80**[1)]	PK25
12 x 520	medium	180	rot	**4000 842 454**	20	**2,70**[1)]	PK25
12 x 520	very fine	400	blau	**4000 842 455**	20	**2,65**[1)]	PK25
13 x 533	coarse	80	braun	**4000 842 482**	20	**3,30**[1)]	PK25
13 x 533	medium	180	rot	**4000 842 486**	20	**3,20**[1)]	PK25
13 x 533	very fine	400	blau	**4000 842 488**	20	**3,10**[1)]	PK25
13 x 610	medium	180	rot	**4000 842 451**	20	**2,60**[1)]	PK25
13 x 610	very fine	400	blau	**4000 842 452**	20	**2,50**[1)]	PK25
19 x 520	coarse	80	braun	**4000 842 456**	20	**3,40**[1)]	PK25

B x L mm	Sorte	Körnung	Farbe	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
19 x 520	medium	180	rot	**4000 842 457**	20	**3,25**[1)]	PK25
30 x 533	coarse	80	braun	**4000 842 489**	20	**4,90**[1)]	PK25
30 x 533	medium	180	rot	**4000 842 505**	20	**4,75**[1)]	PK25
30 x 533	very fine	400	blau	**4000 842 506**	20	**4,50**[1)]	PK25
40 x 618	coarse	80	braun	**4000 842 507**	20	**7,10**[1)]	PK25
40 x 618	medium	180	rot	**4000 842 508**	20	**6,75**[1)]	PK25
40 x 618	very fine	400	blau	**4000 842 509**	20	**6,50**[1)]	PK25
40 x 760	coarse	80	braun	**4000 842 510**	20	**10,95**[1)]	PK25
40 x 760	medium	180	rot	**4000 842 511**	20	**10,50**[1)]	PK25
40 x 760	very fine	400	blau	**4000 842 512**	20	**10,05**[1)]	PK25
75 x 2000	medium	180	rot	**4000 842 463**	5	**32,90**[1)]	PK25
75 x 2000	very fine	400	blau	**4000 842 464**	5	**32,90**[1)]	PK25

[1)] Preis per St.

Die Erklärung zu diesem ● und weiteren Symbolen in den Tabellen finden Sie im Impressum.




PROMAT

Fiberscheibe
Korund · Schleiffiber mit dichter Korundbestreuung · Kunstharzbindung · hohe Standzeit · geeignet zum Entrosten, Entzundern und Entgraten in der Metallindustrie · mit Sternloch · **Bohrung 22 mm Ø**
zur Verwendung mit Stützteller
Art.-Nr. 4000 841 683, 4000 841 684, 4000 841 685, 4000 841 686, 4000 841 687, 4000 841 688

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
	●					●	

Ø mm	Körnung	Bohrung mm	max. Drehzahl min-1	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
115	24	22	13200	**4000 841 636**	25	**0,39**[1)]	PC06
115	40	22	13200	**4000 841 635**	25	**0,31**[1)]	PC06
115	60	22	13200	**4000 841 633**	25	**0,30**[1)]	PC06
115	80	22	13200	**4000 841 632**	25	**0,28**[1)]	PC06
115	120	22	13200	**4000 841 630**	25	**0,28**[1)]	PC06
125	24	22	12000	**4000 841 644**	25	**0,47**[1)]	PC06
125	40	22	12000	**4000 841 643**	25	**0,39**[1)]	PC06
125	60	22	12000	**4000 841 641**	25	**0,36**[1)]	PC06
125	80	22	12000	**4000 841 640**	25	**0,34**[1)]	PC06
125	120	22	12000	**4000 841 638**	25	**0,34**[1)]	PC06
180	24	22	8500	**4000 841 652**	25	**0,70**[1)]	PC06
180	40	22	8500	**4000 841 651**	25	**0,64**[1)]	PC06
180	60	22	8500	**4000 841 649**	25	**0,60**[1)]	PC06
180	80	22	8500	**4000 841 648**	25	**0,58**[1)]	PC06
180	120	22	8500	**4000 841 646**	25	**0,58**[1)]	PC06

[1)] Preis per St.





PROMAT

Fiberscheibe
Keramikkorn · einsetzbar für Chrom- und Chrom-Nickel-Stahl, hochlegierten Stahl, Nickelbasislegierungen, Titanlegierungen, Messing, Bronze und Baustahl · aggressiver und kühler Schliff bei hoher Standzeit · beim Schleifen kommt es zu einem ausgeprägten **Selbstschärfeffekt,** so dass ein hoher und gleichmäßiger Materialabtrag bei hoher Bearbeitungsgeschwindigkeit erzielt werden kann, mit Sternloch · **Farbe rot · Bohrung 22,23 mm Ø**
zur Verwendung mit Stützteller
Art.-Nr. 4000 841 683, 4000 841 684, 4000 841 685, 4000 841 686, 4000 841 687, 4000 841 688

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●							

Ø mm	Körnung	max. Drehzahl min-1	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
115	24	13200	**4000 842 615**	25	**1,29**[1)]	PC06
115	36	13200	**4000 842 616**	25	**1,14**[1)]	PC06
115	40	13200	**4000 842 617**	25	**0,98**[1)]	PC06
115	60	13200	**4000 842 618**	25	**0,77**[1)]	PC06
115	80	13200	**4000 842 619**	25	**0,70**[1)]	PC06
115	120	13200	**4000 842 620**	25	**0,70**[1)]	PC06
125	24	12000	**4000 842 621**	25	**1,42**[1)]	PC06
125	36	12000	**4000 842 622**	25	**1,27**[1)]	PC06
125	40	12000	**4000 842 623**	25	**1,07**[1)]	PC06
125	60	12000	**4000 842 624**	25	**0,85**[1)]	PC06
125	80	12000	**4000 842 625**	25	**0,77**[1)]	PC06
125	120	12000	**4000 842 626**	25	**0,77**[1)]	PC06
180	24	8500	**4000 842 627**	25	**2,85**[1)]	PC06
180	36	8500	**4000 842 628**	25	**2,52**[1)]	PC06
180	40	8500	**4000 842 629**	25	**2,15**[1)]	PC06
180	60	8500	**4000 842 630**	25	**1,70**[1)]	PC06
180	80	8500	**4000 842 631**	25	**1,55**[1)]	PC06
180	120	8500	**4000 842 632**	25	**1,55**[1)]	PC06

[1)] Preis per St.



PROMAT

Fiberscheibe
Zirkonkorund · durch schleifaktive Substanzen in der Bindung besonders hohe Zerspanungsleistung und extreme Standzeit bei schwer zerspanbaren Werkstoffen wie z. B. Edelstahl · Kunstharzbindung · mit Sternloch ·
Bohrung 22 mm Ø
zur Verwendung mit Stützteller
Art.-Nr. 4000 841 683, 4000 841 684, 4000 841 685, 4000 841 686, 4000 841 687, 4000 841 688

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●							

Ø mm	Körnung	max. Drehzahl min-1	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
115	36	13200	**4000 841 660**	25	**0,47**[1)]	PC06
115	60	13200	**4000 841 662**	25	**0,39**[1)]	PC06
115	80	13200	**4000 841 663**	25	**0,37**[1)]	PC06
125	36	12000	**4000 841 666**	25	**0,55**[1)]	PC06
125	60	12000	**4000 841 668**	25	**0,45**[1)]	PC06
125	80	12000	**4000 841 669**	25	**0,44**[1)]	PC06

[1)] Preis per St.




PROMAT

Haftschleifscheibe
Korund · ungelocht · universell für alle Schleifvorgänge geeignet · Entfernen von Rost und Farbe · Schleifen von Holz und Metallen · **kletthaftend**
zur Verwendung mit Stützteller
Art.-Nr. 4000 841 710, 4000 841 711

Ø mm	Körnung	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
115	40	**4000 841 700**	25	**0,26**[1)]	PU02
115	60	**4000 841 701**	25	**0,26**[1)]	PU02
115	80	**4000 841 702**	25	**0,22**[1)]	PU02
115	100	**4000 841 703**	25	**0,22**[1)]	PU02
115	120	**4000 841 704**	25	**0,22**[1)]	PU02
125	40	**4000 841 705**	25	**0,26**[1)]	PU02
125	60	**4000 841 706**	25	**0,26**[1)]	PU02
125	80	**4000 841 707**	25	**0,22**[1)]	PU02
125	100	**4000 841 708**	25	**0,22**[1)]	PU02
125	120	**4000 841 709**	25	**0,22**[1)]	PU02

[1)] Preis per St.

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.

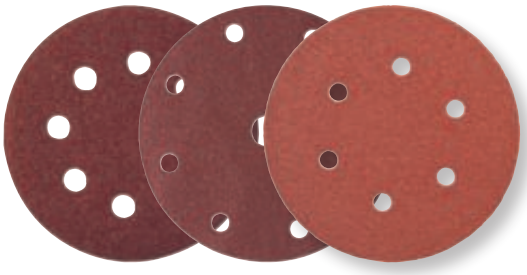

PROMAT

Haftschleifscheibe
Korund · universell für alle Schleifvorgänge geeignet · Entfernen von Rost und Farbe · Schleifen von Holz und Metallen · passend zu allen Exzenterschleifern **mit 6- oder 8-fach gelochter Aufnahmeplatte** · Absauglöcher Ø 10 mm · **kletthaftend**

Ø mm	Körnung	Ausführung	Lochanzahl	Lochkreis Ø mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
115	40	GLS 4	8	65	**4000 841 740**	25	**0,26**[1)]	PU02
115	60	GLS 4	8	65	**4000 841 741**	25	**0,26**[1)]	PU02
115	80	GLS 4	8	65	**4000 841 742**	25	**0,22**[1)]	PU02
115	120	GLS 4	8	65	**4000 841 744**	25	**0,22**[1)]	PU02
125	40	GLS 5	8	65	**4000 841 745**	25	**0,26**[1)]	PU02
125	60	GLS 5	8	65	**4000 841 746**	25	**0,26**[1)]	PU02
125	80	GLS 5	8	65	**4000 841 747**	25	**0,22**[1)]	PU02
125	120	GLS 5	8	65	**4000 841 749**	25	**0,22**[1)]	PU02
125	180	GLS 5	8	65	**4000 841 756**	25	**0,22**[1)]	PU02
125	240	GLS 5	8	65	**4000 841 757**	25	**0,22**[1)]	PU02
150	40	GLS 1	8 + 1	120	**4000 842 191**	25	**0,36**[1)]	PU02
150	60	GLS 1	8 + 1	120	**4000 842 192**	25	**0,34**[1)]	PU02
150	80	GLS 1	8 + 1	120	**4000 842 193**	25	**0,30**[1)]	PU02
150	100	GLS 1	8 + 1	120	**4000 842 194**	25	**0,30**[1)]	PU02
150	120	GLS 1	8 + 1	120	**4000 842 195**	25	**0,30**[1)]	PU02
150	180	GLS 1	8 + 1	120	**4000 842 196**	25	**0,30**[1)]	PU02
150	240	GLS 1	8 + 1	120	**4000 842 197**	25	**0,30**[1)]	PU02
150	320	GLS 1	8 + 1	120	**4000 842 198**	25	**0,30**[1)]	PU02
150	40	GLS 3	6	80	**4000 842 241**	25	**0,36**[1)]	PU02
150	60	GLS 3	6	80	**4000 842 242**	25	**0,34**[1)]	PU02
150	80	GLS 3	6	80	**4000 842 243**	25	**0,30**[1)]	PU02
150	100	GLS 3	6	80	**4000 842 244**	25	**0,30**[1)]	PU02
150	120	GLS 3	6	80	**4000 842 245**	25	**0,30**[1)]	PU02
150	180	GLS 3	6	80	**4000 842 246**	25	**0,30**[1)]	PU02
150	240	GLS 3	6	80	**4000 842 247**	25	**0,30**[1)]	PU02
150	320	GLS 3	6	80	**4000 842 248**	25	**0,30**[1)]	PU02

[1)] Preis per St.



PROMAT

Haftschleifscheibe
Korund · **Dreieck** · passend zu Deltaschleifer, Korundschleifer · Kunstharzbindung · halboffen gestreut · für Metall- und Holzbearbeitung · passend für Bosch-, Metabo-, Skil- Dreieckschleifer · **kletthaftend** ·
Absauglöcher Ø 8 mm · Pack á 6 St.

Ø mm	Körnung	Lochanzahl	Lochkreis Ø mm	Art.-Nr.	EUR	KS
94 x 94	50	6	52	**4000 843 326**	**2,50**[1)]	PK24
94 x 94	80	6	52	**4000 843 327**	**2,30**[1)]	PK24
94 x 94	120	6	52	**4000 843 328**	**2,25**[1)]	PK24
94 x 94	180	6	52	**4000 843 329**	**2,25**[1)]	PK24

[1)] Preis per Pack

PROMAT



Stützteller
hochbelastbar · elastisch · verschleiß- und abriebfest · zur Direktaufnahme auf Winkelschleifern mit **Spannmutter M14** · Umfangsgeschwindigkeit 80 m/sek

Ø mm	Gewinde	Gesamt-H. mm	max. Drehzahl min-1	Art.-Nr.	EUR	KS
115	M14	16	13000	**4000 841 683**	**3,45**	PU04
125	M14	20	12000	**4000 841 684**	**3,85**	PU04
180	M14	18	8500	**4000 841 685**	**5,85**	PU04



PROMAT

Stützteller
hochbelastbar · verschleiß- und abriebfest · für alle Schleif- und Schrupparbeiten · zur Direktaufnahme auf Winkelschleifern mit **Spannmutter M14** · Umfangsgeschwindigkeit 80 m/sek

Ø mm	Gewinde	Gesamt-H. mm	max. Drehzahl min-1	Art.-Nr.	EUR	KS
115	M14	17	13000	**4000 841 686**	**5,15**	PU04
125	M14	17	12000	**4000 841 687**	**5,55**	PU04
180	M14	21	8500	**4000 841 688**	**10,70**	PU04

PROMAT



Stützteller
kletthaftend · zur Direktaufnahme auf Einhandwinkelschleifern · **M14-Gewinde**

Ø mm	max. Drehzahl min-1	Art.-Nr.	EUR	KS
115	13000	**4000 841 710**	**5,25**	PU04
125	12000	**4000 841 711**	**5,95**	PU04
150	10200	**4000 841 712**	**8,85**	PU04

PROMAT



Stützteller
kletthaftend · hochtemperaturbeständiges Klettmaterial · mit Zyklon-Technologie · 55-Loch
Lieferung inkl. je ein Adapter für Festool- und Bosch-Maschinen

Ø mm	Gewinde	max. Drehzahl min-1	Art.-Nr.	EUR	KS
150	5/16" und M8	12000	**4000 841 642**	**25,90**	PU04

Die Erklärung zu diesem ● und weiteren Symbolen in den Tabellen finden Sie im Impressum.

Rundbürste
gewellter Draht · der kleine Durchmesser dieser Bürste ermöglicht den Einsatz an sehr schwer zugänglichen Stellen, Innenflächen und Nuten · zum Säubern und Entrosten · zum Einsatz auf Bohrmaschinen / Geradschleifern · **Schaft-Ø 6 mm**



Ø mm **Stahl**	Besatzbreite mm	Drahtstärke mm	max. Drehzahl min-¹	**Art.-Nr.**	**EUR**	KS
30	9	0,2	20000	**4000 841 100**	**3,60**	PK18
40	11	0,2	18000	**4000 841 114**	**2,55**	PK18
50	17	0,2	15000	**4000 841 115**	**3,60**	PK18
60	18	0,3	15000	**4000 841 116**	**3,70**	PK18
70	18	0,3	15000	**4000 841 117**	**3,80**	PK18
80	19	0,3	15000	**4000 841 118**	**3,95**	PK18

Rundbürste
gewellter Draht · der kleine Durchmesser dieser Bürste ermöglicht den Einsatz an sehr schwer zugänglichen Stellen, Innenflächen und Nuten · zum Säubern und Entgraten · zum Einsatz auf Bohrmaschinen / Geradschleifern · **Schaft-Ø 6 mm**



Ø mm **VA**	Besatzbreite mm	Drahtstärke mm	max. Drehzahl min-¹	**Art.-Nr.**	**EUR**	KS
30	9	0,2	20000	**4000 841 101**	**4,55**	PK18
40	11	0,2	18000	**4000 841 124**	**4,00**	PK18
50	17	0,2	15000	**4000 841 125**	**5,30**	PK18
60	18	0,2	15000	**4000 841 126**	**5,80**	PK18
70	18	0,3	15000	**4000 841 127**	**5,80**	PK18
80	19	0,3	12000	**4000 841 128**	**6,25**	PK18

Rundbürste
gewellter Draht · zum Säubern und Entrosten von Behältern, Flächen usw. · zum Einsatz auf Bohrmaschinen und schnellaufenden Handwerkzeugen · **Schaft-Ø 6 mm**



Ø mm **Messing**	Besatzbreite mm	Drahtstärke mm	max. Drehzahl min-¹	**Art.-Nr.**	**EUR**	KS
30	9	0,2	20000	**4000 841 138**	**4,05**	PK18
40	11	0,2	18000	**4000 841 139**	**4,20**	PK18
50	17	0,2	15000	**4000 841 141**	**5,85**	PK18
60	18	0,2	15000	**4000 841 142**	**5,95**	PK18
70	18	0,2	15000	**4000 841 143**	**6,40**	PK18
80	19	0,2	12000	**4000 841 144**	**6,95**	PK18

Rundbürste
gezopfter Draht · zum Einsatz auf Bohrmaschinen / Geradschleifern · **Schaft-Ø 6 mm**



Ø mm **Stahl**	Besatzbreite mm	Drahtstärke mm	max. Drehzahl min-¹	**Art.-Nr.**	**EUR**	KS
75	12	0,5	20000	**4000 841 190**	**5,30**	PK18

Rundbürste
Schleifnylon-Rundbürste mit Silicium-Carbid-Besatz · der Besatz dieser Bürste passt sich ideal den Konturen des Werkstücks an, ohne die Oberfläche wesentlich zu verändern · es wird immer neues Schleifkorn freigesetzt, so dass die Abtragsleistung konstant bleibt · zum Entlacken, Entstauben, Glätten, Mattieren, Reinigen und Strukturieren von Holz · zum Einsatz auf Bohrmaschinen / Geradschleifern · **Schaft-Ø 6 mm**



Ø mm **Nylon**	Besatzbreite mm	Körnung	Arbeitsbreite mm	max. Drehzahl min-¹	**Art.-Nr.**	**EUR**	KS
75	10	80	10	4500	**4000 841 191**	**5,80**	PK18
100	10	80	10	4500	**4000 841 192**	**6,20**	PK18

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.



Kegelbürste
gezopfter Draht · ideal bei der Bearbeitung von schwer zugänglichen Stellen · für Winkelschleifer · **M14**

Ø mm	Besatzbreite mm	Besatzlänge mm	Drahtstärke mm	max. Drehzahl min-1	Art.-Nr.	EUR	KS
Stahl							
100	13	22	0,5	12500	**4000 841 150**	**6,65**	PK18
115	15	23	0,5	12500	**4000 841 149**	**8,75**	PK18
VA							
100	13	22	0,35	12500	**4000 841 151**	**9,95**	PK18



Topfbürste
gezopfter Draht · aggressives Werkzeug zum Einsatz bei schweren Reinigungsarbeiten auf glatten Flächen · für Winkelschleifer · **M14**

Ø mm	Drahtstärke mm	max. Drehzahl min-1	Art.-Nr.	EUR	KS
VA					
65	0,35	12500	**4000 841 164**	**12,10**	PK18
80	0,5	8500	**4000 841 163**	**26,80**	PK18
100	0,5	8500	**4000 841 162**	**29,40**	PK18



Topfbürste
gewellter Draht · Bürstenwerkzeug für leichte bis mittelschwere Reinigungsarbeiten, zur Bearbeitung großer Flächen · für Winkelschleifer · **M14**

Ø mm	Drahtstärke mm	max. Drehzahl min-1	Art.-Nr.	EUR	KS
Stahldraht					
60	0,3	12500	**4000 841 160**	**4,10**	PK18
80	0,3	8500	**4000 841 170**	**9,20**	PK18
VA-Draht					
60	0,3	12500	**4000 841 161**	**7,15**	PK18
80	0,3	8500	**4000 841 171**	**14,10**	PK18



Rundbürste
gezopfter Draht 0,5 mm · für Winkelschleifer · **Bohrung 22,2 mm**

Ø mm	Besatzbreite mm	max. Drehzahl min-1	Art.-Nr.	EUR	KS
Stahldraht					
115	12	12500	**4000 841 185**	**6,40**	PK18
125	13	12500	**4000 841 184**	**9,70**	PK18
178	13	10000	**4000 841 186**	**11,20**	PK18
VA-Draht					
115	12	12500	**4000 841 207**	**19,20**	PK18
125	12	12500	**4000 841 208**	**20,10**	PK18
178	13	10000	**4000 841 209**	**39,40**	PK18

Die Erklärung zu diesem ● und weiteren Symbolen in den Tabellen finden Sie im Impressum.

Beton- und Steinbohrer
mit HM-Schneide · aus vergütetem Spezialstahl · erhöhte Bruchfestigkeit beim Schlageinsatz · spezielles Wendelprofil für schnellen Bohrfortschritt · mit **HM-Schneide**

PROMAT



Beton	★
Gasbeton/Ytong	★★★
Granit	★
Kalksandstein	★★★
Klinker	★★
Porenbeton	★
Marmor	★
Mauerwerk	★★★
Stein	★★
Wandfliesen	★
Dachziegel	★

Ø mm	Arbeits-L. mm	Gesamt-L. mm	Schaft-Ø mm	Art.-Nr.	EUR	KS
4	35	75	4	**4000 864 102**	**0,80**	PX11
5	50	95	5	**4000 864 104**	**0,90**	PX11
6	60	100	6	**4000 864 106**	**0,95**	PX11
6	110	150	6	**4000 864 130**	**1,50**	PX11
8	80	120	8	**4000 864 110**	**1,35**	PX11
8	135	200	8	**4000 864 131**	**3,25**	PX11
10	80	120	10	**4000 864 114**	**1,65**	PX11
10	135	200	10	**4000 864 132**	**3,65**	PX11
12	90	150	10	**4000 864 116**	**2,35**	PX11
14	90	150	10	**4000 864 118**	**4,00**	PX11

Hammerbohrer
SDS-plus · effektiver Bohrmehlabtransport durch aggressive Spitzen- und Wendel-Ausführung · zertifiziert durch die Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM) nach Anforderungen des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt)

PROMAT

Anwendungsbereiche: Beton, Kalksandstein, Mauerwerk (für alle Beton- und Steinanwendungen)




Beton	★★
Gasbeton/Ytong	★★★
Kalksandstein	★★★
Mauerwerk	★★★
Stein	★

Ø mm	Arbeits-L. mm	Gesamt-L. mm	Art.-Nr.	EUR	KS
4,0	50	110	**4000 864 010**	**1,75**	PX11
5,0	50	110	**4000 864 011**	**1,48**	PX11
5,0	100	160	**4000 864 012**	**1,50**	PX11
6,0	50	110	**4000 864 013**	**1,45**	PX11
6,0	100	160	**4000 864 014**	**1,50**	PX11
6,0	150	210	**4000 864 015**	**2,60**	PX11
6,0	200	260	**4000 864 016**	**3,20**	PX11
6,5	150	210	**4000 864 017**	**3,15**	PX11
8,0	50	110	**4000 864 019**	**1,90**	PX11
8,0	100	160	**4000 864 020**	**1,95**	PX11
8,0	150	210	**4000 864 021**	**2,30**	PX11
8,0	200	260	**4000 864 022**	**2,55**	PX11
10,0	50	110	**4000 864 025**	**2,20**	PX11
10,0	100	160	**4000 864 026**	**2,25**	PX11
10,0	150	210	**4000 864 027**	**2,60**	PX11
10,0	200	260	**4000 864 028**	**3,20**	PX11
10,0	250	310	**4000 864 029**	**3,70**	PX11
10,0	400	450	**4000 864 030**	**5,40**	PX11
12,0	100	160	**4000 864 031**	**2,45**	PX11
12,0	150	210	**4000 864 032**	**2,90**	PX11
12,0	200	260	**4000 864 033**	**3,70**	PX11

Ø mm	Arbeits-L. mm	Gesamt-L. mm	Art.-Nr.	EUR	KS
12,0	250	310	**4000 864 034**	**5,15**	PX11
12,0	400	450	**4000 864 035**	**6,45**	PX11
14,0	100	160	**4000 864 037**	**3,75**	PX11
14,0	150	210	**4000 864 038**	**4,60**	PX11
14,0	200	250	**4000 864 039**	**5,15**	PX11
14,0	250	310	**4000 864 040**	**5,40**	PX11
14,0	400	450	**4000 864 041**	**7,90**	PX11
15,0	100	160	**4000 864 043**	**6,80**	PX11
16,0	100	160	**4000 864 045**	**5,15**	PX11
16,0	150	210	**4000 864 046**	**5,70**	PX11
16,0	250	300	**4000 864 047**	**8,35**	PX11
16,0	400	450	**4000 864 048**	**10,95**	PX11
16,0	550	600	**4000 864 049**	**16,10**	PX11
18,0	200	260	**4000 864 051**	**10,45**	PX11
18,0	250	300	**4000 864 052**	**11,40**	PX11
18,0	400	450	**4000 864 053**	**12,05**	PX11
20,0	250	300	**4000 864 055**	**13,00**	PX11
20,0	400	450	**4000 864 056**	**13,85**	PX11
22,0	400	450	**4000 864 057**	**21,95**	PX11
25,0	400	450	**4000 864 059**	**26,35**	PX11

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.

PROMAT





Hammerbohrer Großpackung
SDS-plus · effektiver Bohrmehlabtransport durch aggressive Spitzen- und Wendel-Ausführung · zertifiziert durch die Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM) nach Anforderungen des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt)

Anwendungsbereiche: Beton, Kalksandstein, Mauerwerk (für alle Beton- und Steinanwendungen)

Beton	★★
Gasbeton/Ytong	★★★
Kalksandstein	★★★
Mauerwerk	★★★
Stein	★

Ø mm	Arbeits-L. mm	Gesamt-L. mm	Inhalt St.	Art.-Nr.	EUR	KS
6,0	50	110	10	**4000 864 077**	**13,20**[1)]	PX11
6,0	100	160	10	**4000 864 078**	**14,20**[1)]	PX11
8,0	100	160	10	**4000 864 079**	**17,10**[1)]	PX11
8,0	150	210	10	**4000 864 080**	**20,40**[1)]	PX11
10,0	100	160	10	**4000 864 081**	**20,65**[1)]	PX11
10,0	150	210	10	**4000 864 082**	**23,75**[1)]	PX11

[1)] Preis per Grosspackung

PROMAT



Hammerbohrer
SDS-max · sehr hohe Bohrgeschwindigkeit, da 2-Schneider · spezial gehärtete Oberfläche für erhöhte Bruchfestigkeit beim Hammerbohrbetrieb · zertifiziert durch die Prüfgemeinschaft Mauerbohrer

Anwendungsbereiche: Beton, Stein, Mauerwerk, Klinker

Beton	★★★
Gasbeton/Ytong	★★★
Kalksandstein	★★
Klinker	★★
Mauerwerk	★★
Stein	★★★

Ø mm	Arbeits-L. mm	Gesamt-L. mm	Art.-Nr.	EUR	KS
12,0	200	340	**4000 864 134**	**30,30**	PX11
12,0	400	540	**4000 864 135**	**32,70**	PX11
14,0	200	340	**4000 864 136**	**31,65**	PX11
14,0	400	540	**4000 864 137**	**36,90**	PX11
16,0	200	340	**4000 864 138**	**33,00**	PX11
16,0	400	540	**4000 864 139**	**38,25**	PX11
18,0	400	540	**4000 864 141**	**39,55**	PX11
20,0	200	320	**4000 864 142**	**35,55**	PX11

Ø mm	Arbeits-L. mm	Gesamt-L. mm	Art.-Nr.	EUR	KS
20,0	400	520	**4000 864 143**	**41,60**	PX11
22,0	400	520	**4000 864 145**	**43,50**	PX11
24,0	400	520	**4000 864 147**	**44,85**	PX11
25,0	400	520	**4000 864 149**	**46,10**	PX11
28,0	400	520	**4000 864 152**	**48,10**	PX11
30,0	400	520	**4000 864 154**	**50,10**	PX11
35,0	400	520	**4000 864 157**	**59,35**	PX11
40,0	400	520	**4000 864 158**	**85,70**	PX11


PROMAT



Schlagbohrkrone
hammerfest · mit Hartmetallschneiden · komplett mit **SDS-Plus-Aufnahmeschaft mit M16-Gewinde** und Zentrierbohrer · passend für alle Bohrhämmer mit SDS-plus-Aufnahme · zum Bohren in Mauerwerk, Naturstein, Kunststein, Beton u. ä.

Nenn-Ø mm	Aufnahmeschaft	Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
68	SDS-plus	für Steckdosen	**4000 864 376**	**33,90**	PX14
80	SDS-plus	für Verteilerdosen	**4000 864 377**	**38,80**	PX14
68	Sechskantschaft	für Steckdosen	**4000 864 369**	**33,90**	PX14

heller





Schlagbohrkrone
HM-bestückt · gehärteter Stahlkörper mit M16 Innengewinde · optimaler Rundlauf · hohe Standzeit

Anwendungsbereiche: Beton, Stein, Mauerwerk, Klinker, Ziegel, Leichtbaustoffe

Lieferung komplett mit Aufnahmeschaft und Zentrierbohrer

Beton	★
Gasbeton/Ytong	★★★
Kalksandstein	★★★
Klinker	★★
Porenbeton	★★★
Marmor	★★
Mauerwerk	★★
Stein	★★★
Wandfliesen	★★

Nenn-Ø mm	Arbeits-L. mm	Gesamt-L. mm	Aufnahmeschaft	Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
68	50	120	SDS-plus Schaft	für Steckdosen	**4000 864 379**	**70,67**	WU19
80	50	120	SDS-plus Schaft	für Verteilerdosen	**4000 864 401**	**81,43**	WU19
68	50	120	Sechskantschaft	für Steckdosen	**4000 864 402**	**67,01**	WU19

Die Erklärung zu diesem ● und weiteren Symbolen in den Tabellen finden Sie im Impressum.

PROMAT



SDS plus

Spitzmeißel
aus hochwertigem Spezialstahl

Länge mm	Aufnahme	Art.-Nr.	EUR	KS
250	SDS-plus	**4000 812 340**	**5,70**	PK07

PROMAT



4000 812 342



4000 812 466

SDS plus

Flachmeißel
aus hochwertigem Spezialstahl

Länge mm	Breite mm	Aufnahme	Art.-Nr.	EUR	KS
250	20	SDS-plus	**4000 812 342**	**5,70**	PK07
250	25	SDS-plus	**4000 812 466**	**6,50**	PK07

PROMAT



4000 812 343



4000 812 467



4000 812 468

SDS plus

Spatmeißel
aus hochwertigem Spezialstahl

Ge-samt-L. mm	Schnei-den-B. mm	Aus-füh-rung	Form	Aufnah-me	Art.-Nr.	EUR	KS
250	40		gebo-gen	SDS-plus	**4000 812 343**	**9,95**	PK07
250	40		gerade	SDS-plus	**4000 812 344**	**8,30**	PK07
250	40	selbst-schär-fend	gerade	SDS-plus	**4000 812 467**	**10,95**	PK07
250	40	extra langes Blatt	gerade	SDS-plus	**4000 812 468**	**11,95**	PK07

PROMAT



SDS plus

Universalkanalmeißel
aus hochwertigem Spezialstahl

Länge mm	Schneiden-B. mm	Aufnahme	Art.-Nr.	EUR	KS
250	22	SDS-plus	**4000 812 345**	**24,75**	PK07

PROMAT



SDS plus

Flügelmeißel
aus hochwertigem Spezialstahl

Länge mm	Schneiden-B. mm	Aufnahme	Art.-Nr.	EUR	KS
250	22	SDS-plus	**4000 812 469**	**30,95**	PK07

PROMAT



SDS plus

Einsteckwerkzeugset
geeignet für alle Maschinen
Inhalt: je 1 Spitz-Meißel, Flach-Meißel, Spat-Meißel
Lieferung in Kunstoffbox

Inhalt	Länge mm	Aufnahme	Art.-Nr.	EUR	KS
3-teilig	250	SDS-plus	**4000 812 480**	**19,25**	PK07

PROMAT



SDS max

Fliesenmeißel
aus hochwertigem Spezialstahl · mit SDS-max Aufnahme

Länge mm	Breite mm	Art.-Nr.	EUR	KS
400	50	**4000 812 348**	**19,50**	PK07

PROMAT



SDS max

Spitzmeißel
aus hochwertigem Spezialstahl

Länge mm	Aufnahme	Art.-Nr.	EUR	KS
280	SDS-max	**4000 812 349**	**7,70**	PK07
400	SDS-max	**4000 812 350**	**8,75**	PK07

PROMAT



SDS max

Flachmeißel
aus hochwertigem Spezialstahl

Länge mm	Breite mm	Aufnahme	Art.-Nr.	EUR	KS
280	24	SDS-max	**4000 812 351**	**7,70**	PK07
400	24	SDS-max	**4000 812 352**	**8,95**	PK07

PROMAT



SDS max

Spatmeißel
aus hochwertigem Spezialstahl

Länge mm	Schneiden-B. mm	Aufnahme	Art.-Nr.	EUR	KS
400	50	SDS-max	**4000 812 354**	**13,90**	PK07
300	80	SDS-max	**4000 812 355**	**18,95**	PK07

PROMAT



Einsteckwerkzeugset
geeignet für alle Maschinen
Inhalt:
je 1 Spitz-Meißel, Flach-Meißel, Spat-Meißel
Lieferung in SB Tasche

Inhalt	Länge mm	Aufnahme	Art.-Nr.	EUR	KS
3-teilig	400	SDS-max	**4000 812 471**	**33,50**	PK07

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.

PROMAT ANWENDUNGSEMPFEHLUNGEN Stichsägeblätter



passend zu: AEG, Atlas Copco, Bosch, DeWalt, Elu, Festool, Flex, Hitachi, Holz-Her, Kress, Mafell, Makita, Metabo, Protool

Artikel/ Sägeblatt	Schnitt-länge	Holzwerkstoffe						Kunststoffe				Metalle				
40 00 814 648	60 mm	•	•	•	•	•	•		○		○					
40 00 814 650	75 mm	•	•	•	•	•	○	•	○		○					
40 00 814 652	75 mm	•	•	•	•	•		•	○							
40 00 814 654	75 mm	•	•	•	•	•										
40 00 814 656	75 mm	•	•	•	•	•										
40 00 814 657	75 mm	•	•	•	•	•	○									
40 00 814 658	105 mm	•	•	•	•	•										
40 00 814 660	75 mm	•	•	•	•	•										
40 00 814 661	91 mm	•	•	•	•	•	○	•	•		•					
40 00 814 662	55 mm											○	•	•	•	
40 00 814 663	155 mm	•	•	•	•	•										
40 00 814 664	55 mm												•		○	•
40 00 814 665	105 mm											○	•		○	
40 00 814 666	55 mm											○	•		○	•
40 00 814 667	75 mm							○		○			○		○	•
40 00 814 668	50 mm												○	○	○	
40 00 814 671	105 mm	•	•	•	•	•		○	○							
40 00 814 672	55 mm											○	•	•	•	
40 00 814 673	75 mm	•	•	•	•	•		•	○							
40 00 814 675	75 mm	•	•	•	•	•										

Artikel/ Sägeblatt	Schnitt-länge	div. Werkstoffe		Schnitteigenschaften					
40 00 814 648	60 mm			•				•	•
40 00 814 650	75 mm			•					
40 00 814 652	75 mm			•					
40 00 814 654	75 mm				•		•		
40 00 814 656	75 mm				•	•	•		
40 00 814 657	75 mm			•				•	
40 00 814 658	105 mm				•		•		
40 00 814 660	75 mm				•		•		
40 00 814 661	91 mm			•			•		
40 00 814 662	55 mm								
40 00 814 663	155 mm				•		•		
40 00 814 664	55 mm								•
40 00 814 665	105 mm	•							•
40 00 814 666	55 mm								
40 00 814 667	75 mm		○						
40 00 814 668	50 mm								•
40 00 814 671	105 mm			•					
40 00 814 672	55 mm								
40 00 814 673	75 mm			•					
40 00 814 675	75 mm				•		•		

Zeichenerklärung

- alle Hölzer
- beschichtete Spanplatten
- Spanplatten
- Hartholz
- Sperrholz
- Laminat/Parkett
- Kunststoff
- Kohlefaser/Kunststoff
- Plexiglas
- Varicor/Corian
- Stahl rostfrei
- Stahlrohre
- Bleche
- Buntmetall
- Aluminium
- Sandwich-Material
- Gasbeton
- Eternit
- feiner Schnitt
- grober Schnitt
- Kurvenschnitt
- schneller Schnitt
- Zahnung auf Stoß
- LONG LIFE Long Life

Die Erklärung zu diesem ● und weiteren Symbolen in den Tabellen finden Sie im Impressum.

Stichsägeblatt
aus legiertem Werkzeugstahl · passend für Stichsägen der Fabrikate AEG, Bosch, DeWalt, Festool, Mafell, Makita, Metabo, Milwaukee, u.v.m.

PROMAT


4000 814 648


4000 814 650 + 4000 814 672


4000 814 652 + 4000 814 675


4000 814 654 + 4000 814 675


4000 814 656


4000 814 657


4000 814 658


4000 814 660


4000 814 661


4000 814 663


4000 814 671



entspricht Nr.	verzahnte Länge mm	Gesamt-L. mm	Zahnteilung mm	Ausführung	Anwendungsgebiete	Material	St. je Karte	Art.-Nr.	EUR	KS
T 101 AiF	55	80	1,9	kreuz geschliffen, Zahnung auf Stoß	beschichtete, dünne Hölzer bis 20 mm, Laminat und Parkett	BIM	5	**4000 814 648**	**8,60**[1)]	PK15
T 101 B	75	100	2,5	kreuz geschliffen, konisch	für Hart- und Sperrholz, Kunststoff 3 - 30	HCS	5	**4000 814 650**	**4,95**[1)]	PK15
T 101 B	75	100	2,5	kreuz geschliffen, konisch	für Hart- und Sperrholz, Kunststoff 3 - 30	HCS	25	**4000 814 672**	**22,65**[1)]	PK15
T 101 D	75	100	4	kreuz geschliffen, konisch	für Hart- und Weichholz, Kunststoff 10 - 45	HCS	5	**4000 814 652**	**4,95**[1)]	PK15
T 101 D	75	100	4	kreuz geschliffen, konisch	für Hart- und Weichholz, Kunststoff 10 - 45	HCS	25	**4000 814 673**	**23,80**[1)]	PK15
T 101 BR	75	100	2,5	kreuz geschliffen, Zahnung auf Stoß	für alle Hölzer, Kunststoffe 3-30	HCS	5	**4000 814 657**	**4,15**[1)]	PK15
T 144 D	75	100	4	geschränkt, geschliffen	für alle Hölzer 5-50 mm, schneller Schnitt	HCS	5	**4000 814 654**	**3,95**[1)]	PK15
T 144 D	75	100	4	geschränkt, geschliffen	für alle Hölzer 5-50 mm, schneller Schnitt	HCS	25	**4000 814 675**	**17,50**[1)]	PK15
T 244 D	75	100	4	geschränkt, geschliffen	Kurven-Sägeblatt, für alle Hölzer 5 - 50	HCS	5	**4000 814 656**	**4,50**[1)]	PK15
T 111 C	75	100	3	geschränkt geschliffen	Weichholz, Kunststoffe 4-50	HCS	5	**4000 814 660**	**3,70**[1)]	PK15
T 234X	91	117	2,5	3-fach geschliffen, konisch	Hart- und Weichholz, Kunststoffe	HCS	5	**4000 814 661**	**6,70**[1)]	PK15
T 344 D	105	132	4	geschränkt schräg geschärft	extra lang, für alle Hölzer, schneller Schnitt	HCS	5	**4000 814 658**	**6,65**[1)]	PK15
T 744 D	155	180	4	geschliffen, geschränkt, schräg geschärft	dickes Holz 5-120	HCS	5	**4000 814 663**	**8,20**[1)]	PK15
T301CD	105	132	3	konisch, kreuz geschliffen	feiner Schnitt, für alle Hölzer, Kunststoffe 8-65	HCS	5	**4000 814 671**	**5,80**[1)]	PK15

[1)] Preis per Karte

Stichsägeblatt
aus **HCS-Stahl** · zum Einsatz in weichen Materialien wie Holz, Holzfaserplatten, Kunststoffe etc. · passend für Stichsägen der Fabrikate Bosch, DeWalt, Festool, Flex, Makita, Metabo, Milwaukee, AEG

BOSCH


4000 837 502



4000 837 501


4000 837 503


4000 837 504


4000 837 505


4000 837 506


4000 837 507


4000 837 508


4000 837 509


4000 837 510


4000 837 511

Typ	verzahnte Länge mm	Gesamt-L. mm	Zahnteilung mm	Ausführung	Anwendungsgebiete	St. je Karte	Art.-Nr.	EUR	KS
T 119 BO	57	83	2	gewellt / gefräst	wie T 119 B speziell für Kurvenschnitt	5	**4000 837 501**	**5,40**[1)]	WH00
T 101 AO	57	83	1,4	spitzverzahnt / geschliffen	Weichholz, Sperrholz, beschichtete Platten speziell für Kurvenschnitt (1,5 - 15 mm)	5	**4000 837 506**	**5,47**[1)]	WH00
T 111 C	74	100	3	geschränkt / gefräst	Weichholz (4 - 50 mm), Span-, Tischler-, Faserplatten, schneller Schnitt	5	**4000 837 502**	**3,92**[1)]	WH00
T 144 D	74	100	4-5,2	geschliffen/geschränkt	Weichholz (4 - 50 mm), Span-, Tischler-, Faserplatten	5	**4000 837 503**	**5,30**[1)]	WH00
T 101 B	74	100	2,7	geschliffen	Weichholz, Span-, Tischler- Faserplatten, Kunststoffe/Epoxy (3-30 mm)	5	**4000 837 507**	**7,52**[1)]	WH00
T 101 BR	74	100	2,5	Freiwinkel, geschliffen	Weichholz, Span-, Tischler- Faserplatten, beschichtete Platten (3 - 30 mm)	5	**4000 837 508**	**8,73**[1)]	WH00
T 101 D	74	100	4-5,2	geschliffen	Weichholz, Span-, Tischler- Faserplatten (10 - 45 mm)	5	**4000 837 509**	**7,38**[1)]	WH00
T 144 DP	74	100	4	geschliffen/geschränkt	Weichholz, Span-, Tischler- Faserplatten, Türen, Küchenarbeitsplatten (5-50 mm)	5	**4000 837 511**	**8,04**[1)]	WH00
T 244 D	74	100	4-5,2	geschliffen/geschränkt	wie T 144 D speziell für Kurvenschnitt	5	**4000 837 504**	**6,27**[1)]	WH00
T 301 CD	91	117	3	Freiwinkel, geschliffen	Weichholz, Span-, Tischler- Faserplatten (10 - 65 mm)	5	**4000 837 510**	**8,04**[1)]	WH00
T 344 D	126	152	4	geschränkt / geschliffen	dickes Bauholz, Weichholz (5 - 100 mm), Span-, Tischler-, Faserplatten	3	**4000 837 505**	**6,65**[1)]	WH00

[1)] Preis per Karte

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.

PROMAT

Stichsägeblatt
aus legiertem Werkzeugstahl · passend für Stichsägen der Fabrikate AEG, Bosch, DeWalt, Mafell, HOLZ-HER, Makita, Metabo, Milwaukee, u.v.m.


4000 814 662


4000 814 664


4000 814 665


4000 814 666 + 4000 814 677


4000 814 667


4000 814 668



entspricht Nr.	verzahnte Länge mm	Gesamt-L. mm	Zahnteilung mm	Ausführung	Anwendungsgebiete mm	Material	St. je Karte	Art.-Nr.	EUR	KS
T 118 AHM	50	79	1,1	geschliffen HM Zähne	für Stahl, Bleche und rostfreie Stähle 1,5 - 3 mm	HM	2	**4000 814 668**	**15,95**[1)]	PK15
T 118 A	55	76,5	1,2	gewellt gefräst	dünne Bleche aus Stahl 1,2-2	HSS	5	**4000 814 662**	**4,60**[1)]	PK15
T 118 AF	55	76,5	1,2	gewellt gefräst	flexibel, Bleche aus Stahl und rostfreiem Stahl 1,2-3	BIM	5	**4000 814 664**	**5,00**[1)]	PK15
T 118 B	55	76,5	2	gewellt gefräst	Buntmetalle, Stahl, Aluminium 2,5 - 6	HSS	5	**4000 814 666**	**4,80**[1)]	PK15
T 118 B	55	76,5	2	gewellt gefräst	Buntmetalle, Stahl, Aluminium 2,5 - 6	HSS	25	**4000 814 677**	**23,20**[1)]	PK15
T 127 D	75	100	3	geschränkt	Buntmetalle, Aluminium, Stahl 3-15 mm, Kunststoffe	HSS	5	**4000 814 667**	**6,00**[1)]	PK15
T 318 AF	105	132	1	gewellt gefräst	flexibel, für Stahl 1- 3 mm , Sandwich-Material bis 80	BIM	5	**4000 814 665**	**8,15**[1)]	PK15

[1)] Preis per Karte

BOSCH

Stichsägeblatt
zum Einsatz in Hartholz, Laminate, beschichtete Platten etc. passend für Tischsägen der Fabrikate Bosch, DeWalt, Festool, Flex, Makita, Metabo, AEG, Milwaukee


4000 837 515


4000 837 512


4000 837 517


4000 837 518

Typ	verzahnte Länge mm	Gesamt-L. mm	Zahnteilung mm	Ausführung	Anwendungsgebiete	Material	St. je Karte	Art.-Nr.	EUR	KS
T 144 DF	74	100	4 -5,2	geschränkt / progressiv geschliffen	Hart- und Weichholz (5 - 50 mm), alle Plattentypen, auch beschichtete	BiM	5	**4000 837 515**	**12,54**[1)]	WH00
T 101 BF	74	100	2,7	Freiwinkel, geschliffen	Hartholz, Laminate, beschichtete Platten, Kunststoffe/Epoxy (3 - 30 mm)	BiM	5	**4000 837 517**	**13,95**[1)]	WH00
T 234 X	91	117	2-3	Freiwinkel, geschliffen / progressiv	Weichholz, Span-, Tischler- Faserplatten (3 - 65 mm)	HCS	5	**4000 837 512**	**11,22**[1)]	WH00
T 345 XF	106	132	2,4 -5	geschränkt/ gefräst	Bauholz mit Nägeln (< 65 mm), Kunststoffe, Holzwerkstoffe, Bleche, Rohre, Alu (3 - 10 mm)	BiM	5	**4000 837 518**	**13,95**[1)]	WH00

[1)] Preis per Karte

BOSCH

Stichsägeblatt T 118 A
gewellt, gefräst · dünne Bleche (1 - 3 mm)



basic Metal

Typ	verzahnte Länge mm	Gesamt-L. mm	Zahnteilung mm	Ausführung	Anwendungsgebiete	Material	St. je Karte	Art.-Nr.	EUR	KS
T 118 A	67	92	1,1-1,5	gefräst	dünne Bleche (1 - 3 mm)	HSS	5	**4000 837 521**	**7,38**	WH00

BOSCH

Stichsägeblatt
aus **HSS** · gefräst · zum Einsatz in härteren Materialien wie Metall, Aluminium und Buntmetall · passend für Stichsägen der Fabrikate Bosch, DeWalt, Festool, Flex, Makita, Metabo


4000 837 520


4000 837 522


4000 837 524


4000 837 526


4000 837 527


4000 837 528


4000 837 572


4000 837 523


4000 837 525

Typ	verzahnte Länge mm	Zahnteilung mm	Ausführung	Anwendungsgebiete	St. je Karte	Art.-Nr.	EUR	KS
T 118 G	67	0,7	gewellt / gefräst	sehr dünne Bleche (0,5 - 1,5 mm)	5	**4000 837 520**	**7,38**[1)]	WH00
T 218 A	67	1,1 -1,5	gewellt / progressiv / gefräst	dünne Bleche (1 - 3 mm), speziell für Kurvenschnitt	5	**4000 837 522**	**9,46**[1)]	WH00
T 118 B	67	1,9 -2,3	gewellt / progressiv / gefräst	mittelstarke Bleche (2,5 - 6 mm)	5	**4000 837 524**	**7,38**[1)]	WH00
T 123 X	74	1,2-2,6	geschränkt / gefräst	dünne bis starke Bleche (1,5 - 10 mm), Rohre und Profile, inkl. Alu (3-30 mm)	5	**4000 837 526**	**10,03**[1)]	WH00
T 127 D	74	3	geschränkt / gefräst	dünne bis starke Bleche (3 - 15 mm), Rohre und Profile, inkl. Alu (3- 30 mm)	5	**4000 837 527**	**8,04**[1)]	WH00
T 227 D	74	3	geschränkt / gefräst	wie T 127 D, speziell für Kurvenschnitte	5	**4000 837 528**	**10,91**[1)]	WH00
T 318 A	106	1,2	gewellt / gefräst	dünne Bleche (1 - 3 mm), Rohre und Profile, inkl. Alu (Ø < 65 mm)	5	**4000 837 523**	**13,26**[1)]	WH00
T 318 B	106	2	gewellt / gefräst	mittelstarke Bleche (2,5 - 6 mm), Rohre und Profile, inkl. Alu (Ø < 65 mm), winkelgenauer Schnitt	5	**4000 837 525**	**13,26**[1)]	WH00

[1)] Preis per Karte

Die Erklärung zu diesem ● und weiteren Symbolen in den Tabellen finden Sie im Impressum.

Stichsägeblatt
aus **BiM** · gefräst · zum Einsatz in härteren Materialien wie Metall, Aluminium und Buntmetall · passend für Stichsägen der Fabrikate Bosch, DeWalt, Festool, Flex, Makita, Metabo

BOSCH



4000 837 530


4000 837 531

Typ	verzahnte Länge mm	Zahnteilung mm	Ausführung	Anwendungsgebiete	St. je Karte	Art.-Nr.	EUR	KS
T 118 AF	67	1,1-1,5	gewellt / progressiv / gefräst	dünne Bleche (1 - 3 mm)	5	**4000 837 530**	**10,42**[1)]	WH00
T 118 BF	67	1,9 -2,3	gewellt / gefräst	mittelstarke Bleche (2,5 - 6 mm)	5	**4000 837 531**	**10,42**[1)]	WH00

[1)] Preis per Karte

Stichsägeblatt
aus **HM** · zum Einsatz in Materialien wie Blechen, GFK, Corian, Gipskarton, Zementfaserplatten · passend für Stichsägen der Fabrikate Bosch, DeWalt, Festool, Flex, Makita, Metabo

BOSCH


4000 837 535



4000 837 536


4000 837 538

Typ	verzahnte Länge mm	Zahnteilung mm	Ausführung	Anwendungsgebiete	St. je Karte	Art.-Nr.	EUR	KS
T 118 AHM	57	1,1	geschliffen, HM bestückt	dünne rostfreie Bleche INOX (1,5 - 3 mm)	3	**4000 837 535**	**23,00**[1)]	WH00
T 118 EHM	57	1,4	geschliffen, HM bestückt	mittelstarke rostfreie Bleche Inox (2 - 5 mm)	3	**4000 837 536**	**23,00**[1)]	WH00
T 141 HM	74	4,3	geschränkt, HM bestückt	GFK/Epoxy (5 - 20 mm), Gipskarton, Zementfaserplatten (5 - 50 mm)	3	**4000 837 538**	**29,31**[1)]	WH00


[1)] Preis per Karte



4000 814 678



4000 814 679

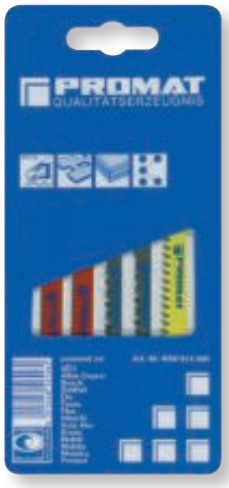

PROMAT

Stichsägeblattsortiment
aus legiertem Werkzeugstahl · passend für Stichsägen der Fabrikate Bosch, DeWalt, Festool, Flex, Makita, Metabo

Art.-Nr. 4000 814 678 für Holz/Kunststoff bestehend aus:
2 Stück Art.-Nr. 4000 814 654 - entspricht Bosch-Nr. T 144 D
2 Stück Art.-Nr. 4000 814 650 - entspricht Bosch-Nr. T 101 B
2 Stück Art.-Nr. 4000 814 652 - entspricht Bosch-Nr. T 101 D
2 Stück Art.-Nr. 4000 814 656 - entspricht Bosch-Nr. T 244 D
2 Stück Art.-Nr. 4000 814 660 - entspricht Bosch-Nr. T 111 C

Art.-Nr. 4000 814 679 für Metall bestehend aus:
3 Stück Art.-Nr. 4000 814 662 - entspricht Bosch-Nr. T 118 A,
3 Stück Art.-Nr. 4000 814 666 - entspricht Bosch-Nr. T 118 B,
2 Stück Art.-Nr. 4000 814 667 - entspricht Bosch-Nr. T 127 D,
2 Stück Art.-Nr. 4000 814 664 - entspricht Bosch-Nr. T 118 AF

Inhalt	Verwendung	Art.-Nr.	EUR	KS
10-teilig	für Holz	**4000 814 678**	**11,00**[1)]	PK15
10-teilig	für Metall	**4000 814 679**	**12,90**[1)]	PK15

[1)] Preis per VE

PROMAT

Stichsägeblattsortiment
Universal
Inhalt:
1 St. Stichsägeblatt für Hart- u. Sperrholz
Art.-Nr. 4000 814 650 (Bosch T 101 B)
1 St. Stichsägeblatt für Hart- u. Weichholz sowie Kunststoffe
Art.-Nr. 4000 814 660 (Bosch T 111 C)
1 St. Stichsägeblatt für alle Hölzer
Art.-Nr. 4000 814 654 (Bosch T 144 D)
1 St. Stichsägeblatt für Stahl und Sandwich-Metall
Art.-Nr. 4000 814 665 (Bosch T 118 AF)
1 St. Stichsägeblatt für Stahlrohre,-profile, Vollmaterial, Bleche
Art.-Nr. 4000 814 662 (Bosch T 118 A)

Inhalt	Verwendung	Art.-Nr.	EUR	KS
5-teilig	für Holz / Metall	**4000 814 689**	**4,70**[1)]	PK15

[1)] Preis per Karte

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.

PROMAT ANWENDUNGSEMPFEHLUNGEN Säbelsägeblätter

passend zu: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil



• = speziell geeignet
○ = geeignet

Artikel/ Sägeblatt	Schnitt-länge	Holzwerkstoffe						Kunststoffe		Metalle					div. Werkstoffe			Schnitteigenschaften			
																					LONG LIFE
40 00 814 700	205 mm			•	•	•					○								•		•
40 00 814 702	130 mm	•	○					•								•			•		
40 00 814 704	220 mm		○				•												•		
40 00 814 706	130 mm	•	○																•		
40 00 814 710	130 mm									○	•	•			○			•			•
40 00 814 712	130 mm									○	•	○						•			•
40 00 814 714	180 mm									○	•	○						•			•
40 00 814 716	130 mm									○	•	○						•			•
40 00 814 717	180 mm									○	•	○						•			•
40 00 814 718	260 mm									○	•	○	•	•							•
40 00 814 881	130 mm									○	•	○						•			•
40 00 814 892	180 mm									○	•	○						•			•
40 00 814 893	130 mm									○	•	○	•	○							•
40 00 814 894	130 mm									○	•	○	•	•							•
40 00 814 895	180 mm									○	•	○	•	•							•
40 00 814 896	205 mm			○	○	•		•		○	•						•		•	•	•
40 00 814 897	280 mm			○	○	•		•		○	•						•		•	•	•
40 00 814 898	130 mm									○	•	○	•	○							•
40 00 814 899	205 mm									○	•	○	•	○							•
40 00 814 906	260 mm									○	•	○	•	○							•
40 00 814 909	130 mm					•					○		○								
40 00 814 915	205 mm					•					○										
40 00 814 916	280 mm					•															
40 00 814 917	205 mm	•		○	○	○					○						•		•		•
40 00 814 918	280 mm	•		○	○	○					○						•		•		•
40 00 814 919	130 mm	•	○					•								•			•		
40 00 814 922	205 mm	•	○					•								•			•		
40 00 814 923	280 mm	•	○					•								•			•		
40 00 814 924	130 mm	•	○					•	○										•	•	•

Zeichenerklärung


- alle Hölzer
- Hartholz
- Palettenreparatur
- Fensterdemontage
- Holz-/Metallrückstände
- Grünholz
- Kunststoff
- Kohlefaser/Kunststoff
- Stahl rostfrei
- Stahlrohre
- Bleche
- Buntmetall
- Aluminium
- Sandwich-Material
- Gipskarton-Platten
- Demontage
- feiner Schnitt
- grober Schnitt
- Kurvenschnitt
- LONG LIFE Long Life

Die Erklärung zu diesem ● und weiteren Symbolen in den Tabellen finden Sie im Impressum.

Säbelsägeblatt
aus Bimetall · passend für Säbelsägen der Fabrikate AEG, DeWalt, Bosch, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, REMS, Roller, Milwaukee, u.v.m.


PROMAT


4000 814 710


4000 814 712


4000 814 716 + 4000 814 891


4000 814 714


4000 814 717 + 4000 814 892


4000 814 718


4000 814 700


4000 814 893


4000 814 894


4000 814 895


4000 814 896


4000 814 897


4000 814 898


4000 814 899

4000 814 906


4000 814 907


4000 814 908


4000 814 909


4000 814 915


4000 814 916


4000 814 917


4000 814 918



entspricht Nr.	Gesamt-L. mm	Zahnt. mm / TPI	Ausführung	Anwendungsgebiete mm	St. je Karte	Art.-Nr.	EUR	KS
Bosch S 922 AF/ S918 A	150	1 / 24	gefräst, gewellt	flexibel, feingezahnt für rostfreie Stähle, Metall Stärke 1,2	5	**4000 814 710**	**10,30**[1)]	PK15
Bosch S 922 EF/ S 918 E	150	1,4 / 18	gefräst, gewellt	Metall, Inox	5	**4000 814 712**	**10,00**[1)]	PK15
Bosch S 922 BF/ S 918 B	150	1,8 / 14	gefräst, gewellt	Metall, Inox	5	**4000 814 716**	**10,00**[1)]	PK15
S 922 BF	150	1,8 / 14	gefräst, gewellt	Long Life, Stahlrohre, -profile, Vollmaterial, Buntmetall, rostfreier Stahl	25	**4000 814 891**	**46,40**[1)]	PK15
Bosch S 1122 EF	200	1,4 / 18	gefräst, gewellt	Metall, Inox	5	**4000 814 714**	**12,45**[1)]	PK15
S 1122 BF	200	1,8 / 14	gefräst, gewellt	Metall, Inox, Buntmetalle	5	**4000 814 717**	**12,45**[1)]	PK15
S 1122 BF	200	1,8 / 14	gefräst, gewellt	Long Life, Stahlrohre, -profile, Vollmaterial, Buntmetall, rostfreier Stahl	25	**4000 814 892**	**57,75**[1)]	PK15
S 1122 VF	225	2,5/ 1,8 / 10/14	gefräst, geschränkt	Metall, Buntmetall, Holz mit Nägeln	5	**4000 814 700**	**16,30**[1)]	PK15
Wilpu 3059/150	150	2,5/ 1,9 / 9/13	gefräst, geschränkt	Stahlrohre, -profile, Vollmaterial, Buntmetall, Holz mit Metallrückständen, Palettenreparaturen, Long Life	5	**4000 814 893**	**11,10**[1)]	PK15
S 922 HF	150	2,5 / 10	gefräst, geschränkt	Long Life, Stahlrohre, -profile, Vollmaterial, Buntmetall, rostfreier Stahl	5	**4000 814 894**	**9,60**[1)]	PK15
S 1122 HF	200	2,5 / 10	gefräst, geschränkt	Long Life, Stahlrohre, -profile, Vollmaterial, Buntmetall, rostfreier Stahl	5	**4000 814 895**	**11,55**[1)]	PK15
Bosch S 1211 HF	280	/ 10	gefräst, geschränkt	Metall, Buntmetall, Inox	5	**4000 814 718**	**17,45**[1)]	PK15
S 1120 CF	225	2,5 / 10	gefräst, gewellt	Long Life, Holz mit Metallrückständen, Stahlrohre, -profile, Vollmaterial, rostfreier Stahl, Demontage, Parallelschnitt	3	**4000 814 896**	**14,55**[1)]	PK15
Wilpu 3050/300	300	2,5 / 10	gefräst, gewellt	Long Life, Holz mit Metallrückständen, Stahlrohre, -profile, Vollmaterial, rostfreier Stahl, Demontage, Parallelschnitt	3	**4000 814 897**	**18,70**[1)]	PK15
Wilpu 3016/150	150	2,5/ 1,8 / 10/14	gefräst, geschränkt	Long Life, Stahlrohre, -profile, Vollmaterial, Holz mit Metallrückständen, Buntmetall, Aluminium, TWINCUT Verzahnung	5	**4000 814 898**	**10,70**[1)]	PK15
S 1234 XF	225	2,5/ 1,8 / 10/14	gefräst, geschränkt	Long Life, Stahlrohre, -profile, Vollmaterial, Holz mit Metallrückständen, Buntmetall, Aluminium, TWINCUT Verzahnung	5	**4000 814 899**	**14,60**[1)]	PK15
Wilpu 3016/280	280	2,5/ 1,8 / 10/14	gefräst, geschränkt	Long Life, Stahlrohre, -profile, Vollmaterial, Holz mit Metallrückständen, Buntmetall, Aluminium, TWINCUT Verzahnung	5	**4000 814 906**	**17,40**[1)]	PK15
S 1130 CF	225	3,2/ 2,5 / 8-10	gefräst, geschränkt	Long Life, Stahlrohre, -profile, Vollmaterial, Holz mit Metallrückständen, Buntmetall, Aluminium, TWINCUT Verzahnung	3	**4000 814 907**	**14,60**[1)]	PK15
S 1230 CF	300	3,2/ 2,5 / 8-10	gefräst, geschränkt	Long Life, Stahlrohre, -profile, Vollmaterial, Holz mit Metallrückständen, Buntmetall, Aluminium, TWINCUT Verzahnung	3	**4000 814 908**	**18,70**[1)]	PK15
S 936 BEF	150	2,5/ 1,8 / 10/14	gefräst, geschränkt	Long Life, Holz mit Metallrückständen, Stahlrohre, -profile, Vollmaterial, Parallelschnitt, TWINCUT Verzahnung	5	**4000 814 909**	**13,15**[1)]	PK15
S 1136 BEF	225	2,5/ 1,8 / 10/14	gefräst, geschränkt	Long Life, Holz mit Metallrückständen, Stahlrohre, -profile, Vollmaterial, Parallelschnitt, TWINCUT Verzahnung	5	**4000 814 915**	**15,00**[1)]	PK15
WILPU 3056/300	300	2,5/ 1,8 / 10/14	gefräst, geschränkt	Long Life, Holz mit Metallrückständen, Stahlrohre, -profile, Vollmaterial, Parallelschnitt, TWINCUT Verzahnung	5	**4000 814 916**	**18,00**[1)]	PK15
WILPU 3058	225	5/ 3,2 / 5/ 8	gefräst, geschränkt	Long Life, alle Hölzer, Holz mit Metallrückständen, Demontage, Parallelschnitt	3	**4000 814 917**	**14,55**[1)]	PK15
S 1110 VF	300	5/ 3,2 / 5/ 8	gefräst, geschränkt	Long Life, alle Hölzer, Holz mit Metallrückständen, Demontage, Parallelschnitt	3	**4000 814 918**	**18,70**[1)]	PK15

[1)] Preis per Karte

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.

PROMAT

Säbelsägeblatt
aus legiertem Werkzeugstahl · geschränkt · passend für Säbelsägen der Fabrikate AEG, DeWalt, Bosch, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, REMS, Roller, Milwaukee


4000 814 702 + 4000 814 919


4000 814 704


4000 814 706


4000 814 922


4000 814 923


4000 814 924



entspricht Nr.	Gesamt-L. mm	Ausführung	Anwendungsgebiete	St. je Karte	Art.-Nr.	EUR	KS
Bosch S 644 D	150	gefräst, geschränkt, schräg geschärft	für alle Hölzer	5	**4000 814 702**	**8,75**[1]	PK15
Wilpu 3021/225	225	gefräst, geschränkt	Parallelschnitt, alle Hölzer, Kunststoffe, Gipskarton-Platten	5	**4000 814 922**	**10,50**[1]	PK15
Bosch S 1344 D	300	gefräst, geschränkt	Parallelschnitt, alle Hölzer, Kunststoffe, Gipskarton-Platten	5	**4000 814 923**	**13,15**[1]	PK15
Bosch S 611 DF	150	gefräst, geschränkt	Long Life, alle Hölzer, Kunststoffe, Parallelschnitt	5	**4000 814 924**	**12,45**[1]	PK15
Bosch S 644 D	150	gefräst, geschränkt, schräg geschärft	Parallelschnitt, alle Hölzer, Kunststoffe, Gipskarton-Platten	25	**4000 814 919**	**38,00**[1]	PK15
Wilpu 3019/150	150	gefräst, geschränkt	universal für Holz	5	**4000 814 706**	**7,45**[1]	PK15
Bosch S 1531 L	240	kreuz geschliffen, induktiv gehärtet	für alle Hölzer, Grünholz	5	**4000 814 704**	**13,25**[1]	PK15

[1] Preis per Karte

BOSCH

Säbelsägeblatt
aus **HCS** · Ausführung geschränkt geschliffen · zum Einsatz in weichen Materialien wie Holz, Span, MDF und Kunststoff · passend für Stichsägen der Fabrikate Bosch, DeWalt, Festool, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, REMS, Roller


4000 837 541

Typ	Gesamt-L. mm	Ausführung	Anwendungsgebiete	St. je Karte	Art.-Nr.	EUR	KS
S 1531 L	240	geschränkt, geschliffen	Grobholz, lebendes Holz, Brennholz (< 190 mm, ohne Nägel)	5	**4000 837 541**	**22,31**[1]	WH00

[1] Preis per Karte

BOSCH

Säbelsägeblatt
aus **Bi-Metall** · gefräst · zum Einsatz in Holz und Metall wie Spanplatten, GFK, Holz mit Nägeln, Blechen, Rohren, Alu · passend für Stichsägen der Fabrikate Bosch, DeWalt, Festool, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, REMS, Roller


4000 837 542

4000 837 543


4000 837 544


4000 837 545


4000 837 546


4000 837 547

4000 837 548


4000 837 549

Typ	Gesamt-L. mm	Ausführung	Anwendungsgebiete	St. je Karte	Art.-Nr.	EUR	KS
S 611 DF	150	geschränkt, gefräst	Holz mit Nägeln (< 100 mm), Kunststoffe (< 100 mm) Spanplatten, GFK/Epoxy (< 50 mm), Fensterrahmen: Holz + Metall, speziell für Tauchschnitte	5	**4000 837 542**	**16,67**[1]	WH00
S 922 HF	150	geschränkt, gefräst	Holz mit Nägeln (<100 mm), Metallbleche, Rohre, Aluprofile (3 - 12 mm), Paletten	5	**4000 837 544**	**15,26**[1]	WH00
S 922 VF	150	varioverzahnt	Holz mit Nägeln (< 100 mm), Metallbleche, Rohre, Aluprofile (3 - 10 mm), Kunststoffprofile (3 - 100 mm)	5	**4000 837 546**	**15,26**[1]	WH00
S 3456 XF	200	geschränkt, gefräst	Holz mit Nägeln (< 150 mm), Spanplatten, Metallbleche, Aluprofile (3 - 18 mm), Kunststoffprofile (5 - 150 mm)	5	**4000 837 549**	**24,62**[1]	WH00
S 1122 VF	225	varioverzahnt	Holz mit Nägeln (< 175 mm), Metallbleche, Aluprofile, Kunststoffprofile (3 - 175 mm), Bündigschnitt	5	**4000 837 547**	**23,49**[1]	WH00
S 1122 HF	225	geschränkt, gefräst	Holz mit Nägeln (< 175 mm), Metallbleche, Rohre, Aluprofile (3 - 12 mm), Paletten, Bündigschnitt	5	**4000 837 545**	**23,49**[1]	WH00
S 1411 DF	300	geschränkt, gefräst	Holz mit Nägeln (< 250 mm), Spanplatten, GFK, Gasbeton, Kunststoffe (8 - 60 mm)	5	**4000 837 543**	**25,43**[1]	WH00
S 1222 VF	300	varioverzahnt	Holz mit Nägeln (< 250 mm), Metallbleche, Aluprofile (3 - 10 mm), Kunststoffprofile (3 - 250 mm), Bündigschnitt	5	**4000 837 548**	**25,43**[1]	WH00

[1] Preis per Karte

Die Erklärung zu diesem ● und weiteren Symbolen in den Tabellen finden Sie im Impressum.

Säbelsägeblatt
aus **Bi-Metall** · gefräst · zum Einsatz in Metall wie Blechen, massiven Rohren etc. · passend für Säbelsägen der Fabrikate Bosch, DeWalt, Festool, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, REMS, Roller, Rothenberger

BOSCH


4000 837 551


4000 837 552


4000 837 553


4000 837 554


4000 837 555


4000 837 556


4000 837 557


4000 837 558


Typ	Gesamt-L. mm	Ausführung	Anwendungsgebiete	St. je Karte	Art.-Nr.	EUR	KS
S 920 CF	150	2 x 2 Geometrie	starke Bleche (4 - 12 mm), massive Rohre (Ø 100 mm), ideal für Rohrschneidevorrichtungen, für Rettungs-/Abbrucharbeiten	5	**4000 837 551**	**29,94**[1)]	WH00
S 922 BF	150	geschränkt, gefräst	mittelstarke Bleche (2 - 8 mm), geschlossene Rohre/Profile (Ø <100 mm)	5	**4000 837 554**	**15,26**[1)]	WH00
S 922 AF	150	gewellt, gefräst	dünne Bleche, feine Rohre/Profile (< 100 mm), müheloser feiner Schnitt	5	**4000 837 556**	**15,26**[1)]	WH00
S 922 EF	150	geschränkt, gefräst	dünne Bleche 1,5 - 4 mm, Rohre/Profile (<100 mm)	5	**4000 837 558**	**15,26**[1)]	WH00
S 1122 EF	225	geschränkt, gefräst	dünne Bleche (1,5 - 4 mm), Rohre/Profile (Ø 175 mm), flexibler Bündigschnitt	5	**4000 837 553**	**23,49**[1)]	WH00
S 1122 BF	225	geschränkt, gefräst	starke Bleche 3 - 8 mm, massive Rohre/Profile (< 175 mm), schneller Schnitt, flexibler Bündigschnitt	2	**4000 837 555**	**10,52**[1)]	WH00
S 1122 AF	225	gewellt, gefräst	dünne Bleche, feine Rohre/Profile (< 175 mm), müheloser feiner Schnitt, flex. Bündigschnitt	5	**4000 837 557**	**23,49**[1)]	WH00
S 1120 CF	225	2 x 2 Geometrie	starke Bleche (4 - 12 mm), massive Rohre (Ø 175 mm), ideal für Rohrschneidevorrichtungen, für Rettungs-/Abbrucharbeiten	5	**4000 837 552**	**42,90**[1)]	WH00


[1)] Preis per Karte

Säbelsägeblattset
3er Sortiment Säbelsägeblätter · passend für Säbelsägen der Fabrikate AEG, DeWalt, Bosch, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, REMS, Roller, Milwaukee

PROMAT

Lieferung in Kunststofftasche


4000 814 874


4000 814 875


4000 814 876

Inhalt	Anwendungsgebiete	bestehend aus	Art.-Nr.	EUR	KS
3-teilig	für Holz	je 1 x 4000 814 702 / je 1 x 4000 814 704 / je 1 x 4000 814 706	**4000 814 874**	**6,15**[1)]	PK15
3-teilig	Universal	je 1 x 4000 814 704 / je 1 x 4000 814 700 / je 1 x 4000 814 716	**4000 814 875**	**8,30**[1)]	PK15
3-teilig	für Metall	je 1 x 4000 814 716 / je 1 x 4000 814 717 / je 1 x 4000 814 712	**4000 814 876**	**6,80**[1)]	PK15

[1)] Preis per Karte



Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.



PROMAT

Schalungsbohrer
aus CV-Stahl · Sicherheitsschalungsbohrer aus hochwertigem Stahl zum Durchbohren der Schalung in einem Arbeitsgang

Ø mm	Länge mm	Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
8	400	zylindrischer Schaft	**4000 863 031**	**3,30**	PC03
8	600	zylindrischer Schaft	**4000 863 051**	**3,90**	PC03
10	400	zylindrischer Schaft	**4000 863 033**	**3,65**	PC03
10	600	zylindrischer Schaft	**4000 863 053**	**4,30**	PC03
12	400	zylindrischer Schaft	**4000 863 035**	**4,65**	PC03
12	600	zylindrischer Schaft	**4000 863 055**	**5,30**	PC03
14	400	zylindrischer Schaft	**4000 863 032**	**5,20**	PC03
14	600	zylindrischer Schaft	**4000 863 057**	**6,00**	PC03
16	400	zylindrischer Schaft	**4000 863 034**	**5,70**	PC03
16	600	zylindrischer Schaft	**4000 863 059**	**6,60**	PC03
18	400	zylindrischer Schaft	**4000 863 036**	**7,40**	PC03
18	600	zylindrischer Schaft	**4000 863 061**	**8,80**	PC03
20	400	zylindrischer Schaft	**4000 863 037**	**8,70**	PC03
20	600	zylindrischer Schaft	**4000 863 063**	**10,30**	PC03
22	400	zylindrischer Schaft	**4000 863 038**	**12,00**	PC03
22	600	zylindrischer Schaft	**4000 863 065**	**13,65**	PC03
10	600	mit SDS-Plus Schaft	**4000 863 075**	**9,65**	PC03
12	600	mit SDS-Plus Schaft	**4000 863 076**	**10,80**	PC03
18	600	mit SDS-Plus Schaft	**4000 863 079**	**23,00**	PC03
20	600	mit SDS-Plus Schaft	**4000 863 080**	**25,90**	PC03
22	600	mit SDS-Plus Schaft	**4000 863 081**	**30,00**	PC03



PROMAT

Holzspiralbohrersatz
CV-Stahl · mit Zentrierspitze
und 2 Hauptschneiden · mit zylindrischen Schäften
Lieferung in Kunststoffkassette

Ausführung mm	Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
Ø 4, 5, 6, 8, 10	5 teilig	**4000 863 130**	**6,65**	PC03
Ø 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10	8 teilig	**4000 863 717**	**11,15**	PC03



PROMAT

Schlangenbohrersatz
für alle Arbeiten in Hart-
und Weichholz · Bohrer nach DIN gefertigt mit Sechskant-Aufnahme
Lieferung komplett in Holzkassette

Ausführung	Inhalt mm	Länge mm	Art.-Nr.	EUR	KS
8-teilig	Ø 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20	230	**4000 863 252**	**29,50**	PC03
6-teilig	Ø 10, 12, 14, 16, 18, 20	460	**4000 863 251**	**45,50**	PC03



PROMAT

Maschinenforstnerbohrer
DIN 7483 G · mit Zentrierspitze und 2 Hauptschneiden · maschinell rund und maßhaltig geschliffen · zylindrischer Schaft · Spannschaftlänge 30 mm ·

Ø mm	Schaft-Ø mm	Gesamt-L. mm	Arbeits-L. mm	Art.-Nr.	EUR	KS
15	8	90	57	**4000 863 715**	**3,40**	PC03
20	8	90	57	**4000 863 720**	**3,90**	PC03
25	8	90	57	**4000 863 725**	**4,00**	PC03
30	8	90	57	**4000 863 730**	**5,40**	PC03
35	10	90	57	**4000 863 735**	**6,00**	PC03
40	10	90	57	**4000 863 740**	**7,50**	PC03



PROMAT

Forstnerbohrersatz Type 0310
DIN 7483G · mit Zentrierspitze · Peripherieschneide · 2 Schneiden und abgesetztem zylindrischem Schaft · in Premiumqualität · geschmiedete Ausführung
Anwendungsbereiche: Zum Bohren von Sacklöchern, für Randbohrungen sowie für schräg angesetzte Bohrungen in Weich- und Harthölzer, leichtes und kraftarmes Schneiden, durch optimale Schneidgeometrien
Lieferung komplett in Holzkassette

Ausführung	Inhalt mm	Art.-Nr.	EUR	KS
5-teilig	Ø 15, 20, 25, 30, 35	**4000 863 446**	**59,15**	PC03



PROMAT

Kunstbohrersatz
HM-bestückt · Zentrierspitze · mit 2 Vor- und 2 Hauptschneiden · diamantgeschliffene Schneiden
Inhalt:
je 1 St. HM-Kunstbohrer Ø 15, 20, 25, 30, 35 mm

Lieferung komplett in Holzkassette

Ausführung	Inhalt	Schaft-Ø mm	Art.-Nr.	EUR	KS
hartmetallbestückt	5-teilig	10	**4000 863 755**	**63,50**	PC03

Die Erklärung zu diesem ● und weiteren Symbolen in den Tabellen finden Sie im Impressum.

Präzisionskreissägeblatt
unempfindlich gegen Nägel und Betonreste · hartmetallbestückt, plangeschliffen und poliert · zum Sägen von Schalhölzern und -tafeln, Rund- und Kanthölzern mit Beton-, Beschlag- und Nagelresten sowie Gasbeton

Zahnform = flach mit Fase (FF)





Außen-Ø mm	Schnittbreite mm	Bohrung mm	Zahnform	Zähnezahl	Anwendungsgebiete	Art.-Nr.	EUR	KS
300	3,2	30	FF	20	20	**4000 814 900**	**36,25**	PX13
315	3,2	30	FF	20	20	**4000 814 901**	**33,55**	PX13
350	3,5	30	FF	24	20	**4000 814 902**	**41,40**	PX13
400	3,8	30	FF	28	20	**4000 814 903**	**52,30**	PX13
450	4,0	30	FF	32	20	**4000 814 904**	**67,05**	PX13
500	4,0	30	FF	36	20	**4000 814 905**	**90,00**	PX13

Präzisionskreissägeblatt
hartmetallbestückt, plangeschliffen und poliert · für Lang- und Querschnitte in allen Naturhölzern, Holz-Plattenwerkstoffe, auch einseitig furniert oder einseitig kunststoffbelegt

Zahnform = Wechselzahn (W) mit Spanabweiser



4000 814 910




Außen-Ø mm	Schnittbreite mm	Bohrung mm	Zahnform	Zähnezahl	Anwendungsgebiete	Art.-Nr.	EUR	KS
300	3,2	30	WZ	28	1, 2, 4, 8, 9, 21	**4000 814 910**	**38,70**	PX13
315	3,2	30	WZ	28	1, 2, 4, 8, 9, 21	**4000 814 911**	**40,45**	PX13
350	3,5	30	WZ	32	1, 2, 4, 8, 9, 21	**4000 814 912**	**46,80**	PX13
400	3,5	30	WZ	36	1, 2, 4, 8, 9, 21	**4000 814 913**	**55,30**	PX13
450	3,8	30	WZ	40	1, 2, 4, 8, 9, 21	**4000 814 914**	**68,70**	PX13

Präzisionskreissägeblatt
hartmetallbestückt, plangeschliffen und poliert · zum Sägen von Plattenwerkstoffen furniert oder einseitig kunststoffbelegt · Furnier paketweise längs · Hartgewebe · Hartpapier · beschichtete oder vergütete Plattenwerkstoffe · Schnittbreite: 3,2 mm · Bohrung: 30 mm

Zahnform = Universal-Wechselzahn (UW)





Außen-Ø mm	Schnittbreite mm	Bohrung mm	Zahnform	Zähnezahl	Anwendungsgebiete	Art.-Nr.	EUR	KS
250	3,2	30	WZ	42	1, 2, 4, 5, 8, 9, 10, 16, 21	**4000 814 920**	**37,20**	PX13
300	3,2	30	WZ	48	1, 2, 4, 5, 8, 9, 10, 16, 21	**4000 814 921**	**50,80**	PX13

Präzisionskreissägeblatt
hartmetallbestückt, plangeschliffen und poliert · für Plattenwerkstoffe edelfurniert oder einseitig kunststoffbelegt sowie für oberflächenvergütete Werkstoffe bei hoher Schnittgüte · Schnitthöhe bis 50 mm · Bohrung: 30 mm

Zahnform = Kunststoff-Wechselzahn (KW)





Außen-Ø mm	Schnittbreite mm	Bohrung mm	Zahnform	Zähnezahl	Anwendungsgebiete	Art.-Nr.	EUR	KS
250	3,2	30	WZ	60	1, 2, 4, 5, 10, 21	**4000 814 925**	**54,85**	PX13
300	3,2	30	WZ	72	1, 2, 4, 5, 10, 21	**4000 814 926**	**66,90**	PX13

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.

PROMAT



Präzisionskreissägeblatt
hartmetallbestückt, plangeschliffen und poliert · für Plattenwerkstoffe edelfurniert oder einseitig kunststoffbelegt sowie für oberflächenvergütete Werkstoffe bei hoher Schnittgüte · Schnitthöhe bis 25 mm · Kunststoffe bis 10 mm

Zahnform = Vielzahn-Wechselzahn (VW)



Außen-Ø mm	Schnittbreite mm	Bohrung mm	Zahnform	Zähnezahl	Anwendungsgebiete	Art.-Nr.	EUR	KS
250	3,2	30	WZ	80	1, 2, 4, 5, 9, 10, 21	**4000 814 930**	**55,30**	PX13
300	3,2	30	WZ	96	1, 2, 4, 5, 9, 10, 21	**4000 814 931**	**69,40**	PX13

PROMAT



Präzisionskreissägeblatt
hartmetallbestückt, plangeschliffen und poliert · für Plattenwerkstoffe edelfurniert und beidseitig kunststoffbelegt sowie für oberflächenvergütete Werkstoffe bei höchsten Ansprüchen an die Schnittgüte

Zahnform = Wechselzahn (W)



Außen-Ø mm	Schnittbreite mm	Bohrung mm	Zahnform	Zähnezahl	Anwendungsgebiete	Art.-Nr.	EUR	KS
150	2,6	16	WZ	36	1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 21	**4000 814 830**	**25,95**	PX13
150	2,6	20	WZ	36	1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 21	**4000 814 831**	**23,40**	PX13
160	2,6	16	WZ	36	1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 21	**4000 814 835**	**22,35**	PX13
160	2,6	20	WZ	36	1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 21	**4000 814 836**	**22,35**	PX13
170	2,6	30	WZ	36	1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 21	**4000 814 840**	**28,50**	PX13
180	2,6	16	WZ	36	1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 21	**4000 814 842**	**33,60**	PX13
180	2,6	30	WZ	36	1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 21	**4000 814 844**	**33,60**	PX13
190	2,8	20	WZ	42	1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 21	**4000 814 846**	**34,80**	PX13
190	2,8	30	WZ	42	1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 21	**4000 814 847**	**28,95**	PX13
210	3,0	30	WZ	48	1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 21	**4000 814 849**	**34,45**	PX13
216	3,0	30	WZ	48-neg.	1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 21	**4000 814 851**	**35,35**	PX13
216	3,0	30	WZ	64-neg.	1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 21	**4000 814 853**	**38,40**	PX13
230	3,0	30	WZ	64	1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 21	**4000 814 855**	**40,60**	PX13
160	2,6	20	WZ	20	1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 21	**4000 814 860**	**17,25**	PX13
180	2,6	16	WZ	22	1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 21	**4000 814 862**	**23,95**	PX13
190	2,8	16	WZ	30	1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 21	**4000 814 864**	**25,35**	PX13
190	2,8	20	WZ	30	1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 21	**4000 814 865**	**26,70**	PX13
190	2,8	30	WZ	30	1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 21	**4000 814 866**	**21,25**	PX13
210	3,0	30	WZ	30	1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 21	**4000 814 867**	**29,20**	PX13
230	3,0	30	WZ	34	1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 21	**4000 814 869**	**35,05**	PX13

BOSCH



Kreissägeblatt Optiline Wood
hartmetallbestückt · SK5 Stahl · gehärtet (> 40 HRC) · Körper- und Dehnungsschlitze

Zahnform	Außen-Ø mm	Schnittbreite mm	Bohrung mm	Zahnform	Zähnezahl	Art.-Nr.	EUR	KS
WZ	160	2,6	20	WZ	24	**4000 815 427**	**26,89**	WU12
WZ	190	2,6	30	WZ	24	**4000 815 429**	**34,73**	WU12
WZ	190	2,0	30	WZ	48	**4000 815 430**	**45,22**	WU12
WZ	200	2,8	30	WZ	24	**4000 815 431**	**36,74**	WU12
WZ	200	2,8	30	WZ	48	**4000 815 432**	**45,22**	WU12
WZ	230	2,8	30	WZ	48	**4000 815 436**	**47,19**	WU12
WZ	160	2,6	20	WZ	36	**4000 815 437**	**37,04**	WU12
WZ	160	2,6	20	WZ	48	**4000 815 438**	**42,32**	WU12
WZ	190	2,6	30	WZ	48	**4000 815 439**	**45,22**	WU12
WZ	190	2,6	30	WZ	60	**4000 815 440**	**47,19**	WU12
WZ	210	2,8	30	WZ	48	**4000 815 441**	**45,89**	WU12
WZ	210	2,8	30	WZ	60	**4000 815 442**	**47,86**	WU12
WZ/N	216	2,8	30	WZ/N	48	**4000 815 443**	**61,62**	WU12
WZ/N	216	2,8	30	WZ/N	60	**4000 815 444**	**65,26**	WU12
WZ	250	3,2	30	WZ	40	**4000 815 445**	**44,25**	WU12
UW	300	3,2	30	UW	48	**4000 815 446**	**63,26**	WU12
WZ	250	3,2	30	WZ	60	**4000 815 447**	**57,05**	WU12
WZ/N	250	3,2	30	WZ/N	60	**4000 815 448**	**68,18**	WU12
VW	250	3,2	30	VW	80	**4000 815 450**	**76,08**	WU12
WZ/N	250	3,2	30	WZ/N	80	**4000 815 451**	**76,71**	WU12

Die Erklärung zu diesem ● und weiteren Symbolen in den Tabellen finden Sie im Impressum.

Kreissägeblatt Expert for Wood
hartmetallbestückt · Zähne aus Microteq für hohe Lebensdauer



Zahnform	Außen-Ø mm	Schnittbreite mm	Bohrung mm	Zahnform	Zähnezahl	Art.-Nr.	EUR	KS
WZ	170	2,6	30	WZ	40	**4000 815 428**	**42,14**	WU12
WZ	210	2,8	30	WZ	30	**4000 815 433**	**42,84**	WU12
WZ	210	2,4	30	WZ	40	**4000 815 434**	**45,09**	WU12
WZ	230	2,8	30	WZ	36	**4000 815 435**	**46,16**	WU12
WZ	300	3,2	30	WZ	72	**4000 815 449**	**101,45**	WU12
WZ	300	3,2	30	WZ	96	**4000 815 452**	**105,03**	WU12
WZ	450	4,5	30	WZ	34	**4000 815 457**	**85,66**	WU12
WZ	120	1,8	20	WZ	12	**4000 815 462**	**20,29**	WU12
WZ	120	1,8	20	WZ	40	**4000 815 463**	**36,07**	WU12
WZ	140	1,8	20	WZ	24	**4000 815 464**	**28,96**	WU12
WZ	140	1,8	20	WZ	36	**4000 815 465**	**40,32**	WU12
WZ	140	1,8	20	WZ	42	**4000 815 466**	**40,79**	WU12

Kreissägeblatt Speedline Wood
hartmetallbestückt · SK5 Stahl · gehärtet (> 40 HRC)



Zahnform	Außen-Ø mm	Schnittbreite mm	Bohrung mm	Zahnform	Zähnezahl	Art.-Nr.	EUR	KS
WZ	300	3,2	30	WZ	28	**4000 815 453**	**51,14**	WU12
WZ	315	3,2	30	WZ	28	**4000 815 454**	**55,74**	WU12
WZ	350	3,5	30	WZ	32	**4000 815 455**	**57,05**	WU12
WZ	400	3,5	30	WZ	36	**4000 815 456**	**65,57**	WU12

Kreissägeblatt Construct Wood
das spezielle Zahndesign und die breite Abstützung im Zahnrücken sorgen für eine hohe Widerstandskraft und schneiden Baustellenholz mit Fremdkörpern wie Nägel und Betonreste · hartmetallbestückt · SK55 Stahl · gehärtet (> 40 HRC)



Zahnform	Außen-Ø mm	Schnittbreite mm	Bohrung mm	Zahnform	Zähnezahl	Art.-Nr.	EUR	KS
WZ	315	3,2	30	WZ	20	**4000 815 458**	**38,38**	WU12
WZ	350	3,2	30	WZ	24	**4000 815 459**	**46,90**	WU12
WZ	400	3,2	30	WZ	28	**4000 815 460**	**51,14**	WU12
WZ	450	3,8	30	WZ	32	**4000 815 461**	**65,57**	WU12

Kreissägeblatt Expert for high pressure Laminata
für saubere Schnitte in Hochdruck-Schichtpressstoffplatten · geeignet zum Schneiden von Trespa®Platten · hartmetallbestückt · Zähne aus Microteq für hohe Lebensdauer



Zahnform	Außen-Ø mm	Schnittbreite mm	Bohrung mm	Zahnform	Zähnezahl	Art.-Nr.	EUR	KS
TR-F	160	2,2	20	TR-F	48	**4000 815 467**	**52,30**	WU12
TR-F	190	2,6	30	TR-F	56	**4000 815 468**	**63,95**	WU12

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.

PROMAT



Lochsäge
HSS-Bi-Metall · die bruchsichere Konstruktion der Lochsägen eignet sich zum Schneiden runder Löcher in praktisch alle bearbeitbaren Materialien, einschließlich Gusseisen, Kupfer, Bronze, Aluminium und Holz · alle Abmessungen haben **4/6-Kombizahn** und können **bis zu einer Schnitttiefe von 38 mm** eingesetzt werden · die dazugehörigen Aufnahmeschäfte ermöglichen ein leichtes und schnelles Einspannen in Hand- bzw. stationäre Bohrmaschinen

Lieferung ohne Aufnahmeschaft

Sägen-Ø mm	Schnitt-T. mm	Art.-Nr.	EUR	KS
16	38	**4000 814 610**	**2,10**	PX14
17	38	**4000 814 538**	**2,35**	PX14
19	38	**4000 814 611**	**2,40**	PX14
20	38	**4000 814 612**	**2,75**	PX14
21	38	**4000 814 539**	**2,65**	PX14
22	38	**4000 814 613**	**2,90**	PX14
24	38	**4000 814 540**	**3,20**	PX14
25	38	**4000 814 614**	**3,25**	PX14
27	38	**4000 814 541**	**3,20**	PX14
29	38	**4000 814 615**	**3,75**	PX14
30	38	**4000 814 616**	**4,20**	PX14
32	38	**4000 814 617**	**4,20**	PX14
33	38	**4000 814 542**	**4,15**	PX14
35	38	**4000 814 618**	**4,50**	PX14
38	38	**4000 814 620**	**4,65**	PX14
40	38	**4000 814 621**	**4,90**	PX14
41	38	**4000 814 543**	**4,75**	PX14
43	38	**4000 814 544**	**4,75**	PX14
44	38	**4000 814 622**	**5,20**	PX14
46	38	**4000 814 545**	**5,50**	PX14
48	38	**4000 814 546**	**5,80**	PX14
51	38	**4000 814 623**	**5,95**	PX14
54	38	**4000 814 624**	**6,30**	PX14
57	38	**4000 814 625**	**6,45**	PX14
60	38	**4000 814 627**	**6,85**	PX14
64	38	**4000 814 628**	**6,95**	PX14
65	38	**4000 814 548**	**7,50**	PX14
67	38	**4000 814 629**	**7,15**	PX14
68	38	**4000 814 630**	**7,80**	PX14
70	38	**4000 814 631**	**8,05**	PX14
76	38	**4000 814 632**	**9,15**	PX14
79	38	**4000 814 551**	**9,50**	PX14
83	38	**4000 814 633**	**9,60**	PX14
86	38	**4000 814 552**	**9,50**	PX14
92	38	**4000 814 634**	**9,75**	PX14
95	38	**4000 814 635**	**10,35**	PX14
102	38	**4000 814 636**	**12,25**	PX14
105	38	**4000 814 637**	**13,15**	PX14
111	38	**4000 814 558**	**13,50**	PX14
114	38	**4000 814 638**	**13,40**	PX14
121	38	**4000 814 559**	**15,00**	PX14
127	38	**4000 814 561**	**15,50**	PX14
140	38	**4000 814 562**	**16,75**	PX14
152	38	**4000 814 563**	**19,50**	PX14



4000 814 640



4000 814 641

6,35 mm 1/4"

PROMAT

Aufnahmeschaft
die Aufnahmen für die Lochsägen werden jeweils mit einem **6,35 mm** (1/4")-Führungsbohrer geliefert · eine Feststellschraube ermöglicht die Veränderung der Position des Führungsbohrers

für Sägen-Ø mm	Schaftausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
14 - 30	6-kant 9,5 mm	**4000 814 640**	**4,20**	PX14
32 - 152	6-kant 11,0 mm	**4000 814 641**	**6,30**	PX14

PROMAT

Lochsäge
HSS-Co8 · die bruchsichere Konstruktion der Lochsägen eignet sich zum Schneiden runder Löcher in praktisch alle bearbeitbaren Materialien, einschließlich Gusseisen, VA- und Werkzeugstählen, Kupfer, Bronze, Aluminium und Holz · alle Abmessungen haben **4/6-Kombizahn** und können **bis zu einer Schnitttiefe von 38 mm** eingesetzt werden · die dazugehörigen Aufnahmeschäfte ermöglichen ein leichtes und schnelles Einspannen in Hand- bzw. stationäre Bohrmaschinen

Lieferung ohne Aufnahmeschaft

Sägen-Ø mm	Schnitt-T. mm	Art.-Nr.	EUR	KS
16	38	**4000 800 195**	**2,55**	PX14
17	38	**4000 800 196**	**2,90**	PX14
19	38	**4000 800 197**	**2,90**	PX14
20	38	**4000 800 198**	**3,35**	PX14
21	38	**4000 800 199**	**3,30**	PX14
22	38	**4000 800 200**	**3,55**	PX14
24	38	**4000 800 201**	**3,85**	PX14
25	38	**4000 800 202**	**3,85**	PX14
27	38	**4000 800 203**	**3,85**	PX14
29	38	**4000 800 204**	**4,50**	PX14
30	38	**4000 800 205**	**5,00**	PX14
32	38	**4000 800 206**	**5,00**	PX14
33	38	**4000 800 207**	**5,00**	PX14
35	38	**4000 800 208**	**5,40**	PX14
38	38	**4000 800 209**	**5,60**	PX14
40	38	**4000 800 210**	**5,90**	PX14
41	38	**4000 800 211**	**5,80**	PX14
43	38	**4000 800 212**	**5,80**	PX14
44	38	**4000 800 213**	**6,30**	PX14
46	38	**4000 800 214**	**6,70**	PX14
48	38	**4000 800 215**	**7,25**	PX14
51	38	**4000 800 216**	**7,25**	PX14
54	38	**4000 800 217**	**7,70**	PX14
57	38	**4000 800 218**	**7,85**	PX14
60	38	**4000 800 219**	**8,40**	PX14
64	38	**4000 800 220**	**8,50**	PX14
65	38	**4000 800 221**	**9,20**	PX14
67	38	**4000 800 222**	**8,90**	PX14
68	38	**4000 800 223**	**9,50**	PX14
70	38	**4000 800 224**	**9,90**	PX14
76	38	**4000 800 225**	**11,25**	PX14
79	38	**4000 800 226**	**11,65**	PX14
83	38	**4000 800 227**	**11,80**	PX14
86	38	**4000 800 228**	**11,65**	PX14
92	38	**4000 800 229**	**12,00**	PX14
95	38	**4000 800 230**	**12,75**	PX14
102	38	**4000 800 231**	**15,20**	PX14
105	38	**4000 800 232**	**16,25**	PX14
111	38	**4000 800 233**	**16,50**	PX14
114	38	**4000 800 234**	**16,50**	PX14
121	38	**4000 800 235**	**18,40**	PX14
127	38	**4000 800 236**	**18,95**	PX14
140	38	**4000 800 237**	**20,50**	PX14
152	38	**4000 800 238**	**23,75**	PX14



PROMAT

Führungsbohrer
durch eine Feststellschraube wird er in der Aufnahme befestigt und gehalten · die Abflachung auf dem Bohrerschaft bewirkt eine genaue Einstellung des Bohrers, über die Schneidzähne der Lochsäge hinausgehend
kurze Ausführung passend zu Aufnahmeschaft Art.-Nr. 4000 814 640 · lange Ausführung passend zu Aufnahmeschaft Art.-Nr. 4000 814 641

Ø mm	Länge mm	Ausführung	Material	Art.-Nr.	EUR	KS
6,35	73	kurz	HSS	**4000 814 642**	**1,50**	PX14
6,35	110	lang	HSS	**4000 814 639**	**2,10**	PX14
6,35	90	kurz	HSS-Co8	**4000 800 240**	**1,90**	PX14
6,35	110	lang	HSS-Co8	**4000 800 239**	**2,60**	PX14

Die Erklärung zu diesem ● und weiteren Symbolen in den Tabellen finden Sie im Impressum.



4000 814 643



PROMAT

Lochsägensatz
Bi-Metall · 4/6-Kombizahn · zum Schneiden von Löchern in unlegierte Stähle, Aluminium, Guss, Kupfer, Bronze, Holz und Kunststoffen · **Schnitttiefe 38 mm · speziell für Elektriker**
Inhalt Art.-Nr. 4000 814 643
je 1 Lochsäge Ø 22, 29, 35, 44, 51 und 68 mm

Inhalt Art.-Nr. 4000 814 644:
je 1 Lochsäge Ø 19, 22, 29, 35, 38, 44, 51, 57 und 68 mm

Inhalt Art.-Nr. 4000 814 655:
je 1 Lochsäge Ø 16, 19, 22, 25, 29, 32, 35, 38, 44, 51, 64 und 76 mm

Inhalt Art.-Nr. 4000 814 647:
je 1 Lochsäge Ø 19, 22, 29, 35, 38, 44, 51, 57, 68, 76, 83, 92, 95, 105 und 114 mm

Jeder Satz inkl.
je 1 Aufnahmeschaft in den Größen 9,5 und 11 mm
je 1 Ersatzspiralbohrer
Lieferung im Koffer

Inhalt	Sägen-Ø mm	Art.-Nr.	EUR	KS
10-teilig	22- 68	**4000 814 643**	**47,00**	PX14
13-teilig	19- 68	**4000 814 644**	**63,00**	PX14
16-teilig	16- 76	**4000 814 655**	**92,50**	PX14
17-teilig	19-114	**4000 814 647**	**127,00**	PX14

PROMAT

Lochsägensatz
Flachschnitt · hartmetallbestückte Schneiden erlauben mehrmaliges Nachschleifen · auswechselbarer Zentrierbohrer · Auswurffeder für den Bohrkern für Materialstärken bis 4 mm bei unlegierten Stählen · Edelstahl bis 2 mm · **Schnitttiefe 4 mm**
Inhalt:
je 1 Stück HM-bestückte Lochsäge Ø 16 / 20 / 25 / 32 und 40 mm
je 1 Winkelschraubendreher SW 2,5 / 3,0 und 4,0
Lieferung im Koffer
Anwendungshinweis: Beim Sägen von Metallen hochwertiges Schneidöl verwenden, bei Guss kein Schneidöl verwenden und beim Sägen von Aluminium Petroleum zuführen

Inhalt	Sägen-Ø mm	Art.-Nr.	EUR	KS
8-teilig	16 - 40	**4000 800 100**	**135,95**	PX14

4/6-Kombizahn

zum Schneiden von Löchern in legierte (rostfreie), unlegierte Stähle, Aluminium, Guss, Kupfer, Bronze, Holz und Kunststoffen



4000 800 193



4000 800 192

PROMAT

Lochsägensatz
HSS-Co8 · Schnitttiefe 38 mm
Inhalt Art.-Nr. 4000 800 192:
je 1 Lochsäge Ø 22, 29, 35, 44, 51 und 68 mm

Inhalt Art.-Nr. 4000 800 193:
je 1 Lochsäge Ø 19, 22, 29, 35, 38, 44, 51, 57 und 68 mm

Inhalt Art.-Nr. 4000 800 194:
je 1 Lochsäge Ø 19, 22, 29, 35, 38, 44, 51, 57, 68, 76, 83, 92, 95, 105 und 114 mm

Jeder Satz inkl.
je 1 Aufnahmeschaft in den Größen 9,5 und 11 mm
je 1 Ersatzspiralbohrer
Lieferung im Koffer

Inhalt	Sägen-Ø mm	Art.-Nr.	EUR	KS
10-teilig	22- 68	**4000 800 192**	**57,00**	PX14
13-teilig	19- 68	**4000 800 193**	**75,00**	PX14
17-teilig	19-114	**4000 800 194**	**156,00**	PX14

ab 57,00



4000 800 194

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.

BOSCH



Lochsägensatz Progressor for Wood and Metal
langlebige Lochsäge für schnelle Schnitte in Holz und Metall · progressive Verzahnung bietet eine optimale Schneidleistung und einen schnellen Spanauswurf · aus Bi-Metall-HSS mit 8% Kobalt-Legierung für extreme Widerstandsfähigkeit · geeignet für das Schneiden von Holz, Metall und Kunststoff

Verwendung mit dem Power-Change-Adapter

Für alle Akku- und Netzbohrschrauber geeignet.

Inhalt: 6 Lochsägen, 1 Power-Change-Adapter, 2 HSS-Zentrierbohrer · Ø 19 / 25 / 30 / 35 / 40 / 68 mm

Inhalt	Sägen-Ø mm	Schnitt-T. mm	Art.-Nr.	EUR	KS
9-teilig	19 - 68	40	**4000 908 729**	**105,33**	WU11

BOSCH



Lochsägensatz Progressor for Wood and Metal
langlebige Lochsäge für schnelle Schnitte in Holz und Metall · progressive Verzahnung bietet eine optimale Schneidleistung und einen schnellen Spanauswurf · aus Bi-Metall-HSS mit 8% Kobalt-Legierung für extreme Widerstandsfähigkeit · geeignet für das Schneiden von Holz, Metall und Kunststoff

Verwendung mit dem Power-Change-Adapter

Für alle Akku- und Netzbohrschrauber geeignet.

Inhalt: 11 Lochsägen, 1 Power-Change-Adapter, 2 HSS-Zentrierbohrer · Ø 20 / 22 / 25 / 32 / 35 / 40 / 44 / 51 / 60 / 68 / 76 mm

Inhalt	Sägen-Ø mm	Schnitt-T. mm	Art.-Nr.	EUR	KS
14-teilig	20 - 76	40	**4000 908 730**	**184,04**	WU11



Die Erklärung zu diesem ● und weiteren Symbolen in den Tabellen finden Sie im Impressum.

Spiralbohrersatz
DIN 338 · profilgeschliffen · mit Zylinderschaft · rechtsschneidend · für alle normalen Bohrarbeiten

HSS: für Stahl, Guss, NE-Metalle
HSS-Co: für rost- und hitzebeständige Stähle

in schlag- und bruchfester Kunststoffkassette

PROMAT



HSS

HSS | HSS-Co | HSS-TiN | DIN 338 | RN | VA

Nenn-Ø mm	Schneidstoff	Typ	steigend um mm	Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
1-10	HSS	N	0,5	19 teilig	**4000 861 960**	**40,50**	PU10
1-13		N	0,5	25 teilig	**4000 861 962**	**80,00**	PU10
1-10	HSS-Co	VA	0,5	19 teilig	**4000 861 963**	**59,90**	PU10
1-13		VA	0,5	25 teilig	**4000 861 970**	**121,00**	PU10
1-13	HSS TiN	N	0,5	25 teilig	**4000 861 944**	**111,00**	PU10

Kegelsenkersatz
DIN 335 C · 3 Schneiden · Senkwinkel 90 ° · zum Ansenken und Entgraten von Bohrungen

in schlag- und bruchfester Kunststoffkassette

PROMAT



HSS



HSS-TiN



HSS-Co

HSS | HSS-TiN | HSS-Co | DIN 335-C | VA | 90°

Inhalt	Ø mm	Schneidstoff	Art.-Nr.	EUR	KS
5-teilig	6,3 / 10,4 / 16,5 / 20,5 / 25	HSS	**4000 865 210**	**81,00**	PE11
5-teilig	6,3 / 10,4 / 16,5 / 20,5 / 25	HSS TiN	**4000 865 215**	**112,65**	PE11
6-teilig	6,3 / 8,3 / 10,4 / 12,4 / 16,5 / 20,5	HSS-Co	**4000 865 220**	**86,15**	PE11

Mehrstufenbohrersatz
spiralgenutet · mit Kreuzanschliff · Schaft mit 3 Spannflächen

in schlag- und bruchfester Kunststoffkassette


PROMAT



HSS

Inhalt	Ø mm	Schneidstoff	Art.-Nr.	EUR	KS
3 teilig	4-12/4-20/4-30	**HSS**	**4000 862 088**	**98,30**	PE11

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.

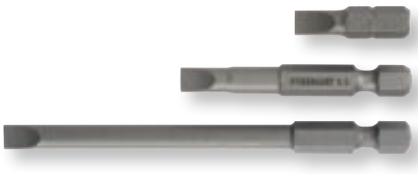


PROMAT

Bit
für Bit-Handhalter und Maschinenbetrieb · hervorragende Härte- und Drehmomenteigenschaften

Antrieb bei Länge 25 mm: **6,3 mm** (1/4")-Sechskant DIN 3126 - C 6,3
Antrieb bei Länge 50/89 mm: **6,3 mm** (1/4")-Sechskant DIN 3126 - E 6,3

Schneiden-B. mm	Schneiden-St. mm	Länge mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
für Schlitzschrauben						
4,5	0,6	25	**4000 829 105**	10	**0,29**[1]	PK05
5,5	1	25	**4000 829 106**	10	**0,29**[1]	PK05
6,5	1,2	25	**4000 829 107**	10	**0,29**[1]	PK05
4,5	0,6	50	**4000 829 196**	10	**0,49**[1]	PK05
5,5	1	50	**4000 829 197**	10	**0,49**[1]	PK05
6,5	1,2	50	**4000 829 198**	10	**0,54**[1]	PK05
4,5	0,6	89	**4000 829 199**	10	**0,95**[1]	PK05
5,5	1	89	**4000 829 200**	10	**0,95**[1]	PK05
6,5	1,2	89	**4000 829 201**	10	**1,00**[1]	PK05

[1] Preis per St.

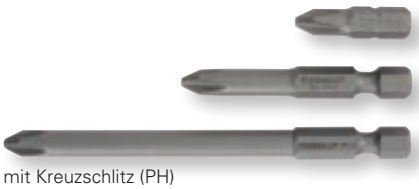

mit Kreuzschlitz (PH)



mit Kreuzschlitz (PZD)

PROMAT

Bit
zähhart · für Bit-Handhalter und Maschinenbetrieb · hervorragende Härte- und Drehmomenteigenschaften

Antrieb bei Länge 25 mm: **6,3 mm** (1/4")-Sechskant DIN 3126 - C 6,3
Antrieb bei Länge 50/89 mm: **6,3 mm** (1/4")-Sechskant DIN 3126 - E 6,3

Größe	Länge mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
für Schrauben mit Kreuzschlitz (PH)					
PH 1	25	**4000 829 113**	10	**0,29**[1]	PK05
PH 2	25	**4000 829 114**	10	**0,29**[1]	PK05
PH 3	25	**4000 829 115**	10	**0,29**[1]	PK05
PH 1	50	**4000 829 202**	10	**0,49**[1]	PK05
PH 2	50	**4000 829 203**	10	**0,49**[1]	PK05
PH 3	50	**4000 829 204**	10	**0,54**[1]	PK05
PH 1	89	**4000 829 205**	10	**0,95**[1]	PK05
PH 2	89	**4000 829 206**	10	**0,95**[1]	PK05
PH 3	89	**4000 829 207**	10	**1,00**[1]	PK05
für Schrauben mit Kreuzschlitz (PZD)					
PZD 1	25	**4000 829 131**	10	**0,29**[1]	PK05
PZD 2	25	**4000 829 132**	10	**0,29**[1]	PK05
PZD 3	25	**4000 829 133**	10	**0,29**[1]	PK05
PZD 1	50	**4000 829 208**	10	**0,49**[1]	PK05
PZD 2	50	**4000 829 209**	10	**0,49**[1]	PK05
PZD 3	50	**4000 829 210**	10	**0,54**[1]	PK05
PZD 1	89	**4000 829 211**	10	**0,95**[1]	PK05
PZD 2	89	**4000 829 212**	10	**0,95**[1]	PK05
PZD 3	89	**4000 829 213**	10	**1,00**[1]	PK05

[1] Preis per St.



1 2


PROMAT

Bit
mit Torsionszone · zähhart · für elastische Aufnahme von Kraftspitzen · für Bit-Handhalter und Maschinenbetrieb · hervorragende Drehmomenteigenschaften

Antrieb: **6,3 mm** (1/4")-Sechskant DIN 3126 - C 6,3

Größe	Länge mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
für Schrauben mit Kreuzschlitz (PH)					
PH 1	25	**4000 829 116**	10	**0,45**[1]	PK05
PH 2	25	**4000 829 117**	10	**0,45**[1]	PK05
PH 3	25	**4000 829 118**	10	**0,45**[1]	PK05
für Schrauben mit Kreuzschlitz (PZD)					
PZD 1	25	**4000 829 121**	10	**0,45**[1]	PK05
PZD 2	25	**4000 829 122**	10	**0,45**[1]	PK05
PZD 3	25	**4000 829 123**	10	**0,45**[1]	PK05

[1] Preis per St.

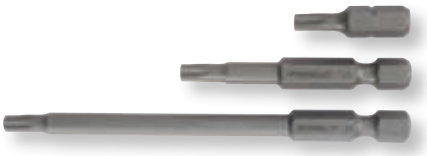

PROMAT

Bit
zähhart · für Bit-Handhalter und Maschinenbetrieb · hervorragende Härte- und Drehmomenteigenschaften

Antrieb bei Länge 25 mm: **6,3 mm** (1/4")-Sechskant DIN 3126 - C 6,3
Antrieb bei Länge 50/89 mm: **6,3 mm** (1/4")-Sechskant DIN 3126 - E 6,3

Größe	Länge mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil					
T 5	25	**4000 829 158**	10	**0,29**[1]	PK05
T 6	25	**4000 829 159**	10	**0,29**[1]	PK05
T 7	25	**4000 829 160**	10	**0,29**[1]	PK05
T 8	25	**4000 829 161**	10	**0,29**[1]	PK05
T 9	25	**4000 829 162**	10	**0,29**[1]	PK05
T 10	25	**4000 829 163**	10	**0,29**[1]	PK05
T 15	25	**4000 829 164**	10	**0,29**[1]	PK05
T 20	25	**4000 829 165**	10	**0,29**[1]	PK05
T 25	25	**4000 829 166**	10	**0,29**[1]	PK05
T 27	25	**4000 829 167**	10	**0,29**[1]	PK05
T 30	25	**4000 829 168**	10	**0,29**[1]	PK05
T 40	25	**4000 829 169**	10	**0,29**[1]	PK05
T 5	50	**4000 829 214**	10	**0,54**[1]	PK05
T 6	50	**4000 829 215**	10	**0,54**[1]	PK05
T 7	50	**4000 829 216**	10	**0,54**[1]	PK05
T 8	50	**4000 829 217**	10	**0,54**[1]	PK05
T 9	50	**4000 829 218**	10	**0,54**[1]	PK05
T 10	50	**4000 829 219**	10	**0,54**[1]	PK05
T 15	50	**4000 829 220**	10	**0,54**[1]	PK05
T 20	50	**4000 829 221**	10	**0,54**[1]	PK05
T 25	50	**4000 829 225**	10	**0,58**[1]	PK05
T 27	50	**4000 829 226**	10	**0,58**[1]	PK05
T 30	50	**4000 829 227**	10	**0,58**[1]	PK05
T 40	50	**4000 829 228**	10	**0,56**[1]	PK05
T 5	89	**4000 829 229**	10	**0,99**[1]	PK05
T 6	89	**4000 829 230**	10	**0,99**[1]	PK05
T 7	89	**4000 829 231**	10	**1,00**[1]	PK05
T 8	89	**4000 829 232**	10	**1,00**[1]	PK05
T 9	89	**4000 829 233**	10	**1,00**[1]	PK05
T 10	89	**4000 829 234**	10	**1,00**[1]	PK05
T 15	89	**4000 829 235**	10	**1,00**[1]	PK05
T 20	89	**4000 829 236**	10	**1,00**[1]	PK05
T 25	89	**4000 829 237**	10	**1,08**[1]	PK05
T 27	89	**4000 829 238**	10	**1,08**[1]	PK05
T 30	89	**4000 829 239**	10	**1,08**[1]	PK05
T 40	89	**4000 829 240**	10	**1,08**[1]	PK05

[1] Preis per St.

Die Erklärung zu diesem ● und weiteren Symbolen in den Tabellen finden Sie im Impressum.



6,3 mm 1/4"


PROMAT

Bit
mit Torsionszone · zähhart · für Bit-Handhalter und Maschinenbetrieb · hervorragende Härte- und Drehmomenteigenschaften

Antrieb: **6,3 mm** (1/4")-Sechskant DIN 3126 - C 6,3

Größe	Länge mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil					
T 10	25	**4000 829 170**	10	**0,45**[1)]	PK05
T 15	25	**4000 829 171**	10	**0,45**[1)]	PK05
T 20	25	**4000 829 172**	10	**0,45**[1)]	PK05
T 25	25	**4000 829 173**	10	**0,49**[1)]	PK05
T 27	25	**4000 829 181**	10	**0,49**[1)]	PK05
T 30	25	**4000 829 182**	10	**0,49**[1)]	PK05
T 40	25	**4000 829 183**	10	**0,49**[1)]	PK05

[1)] Preis per St.

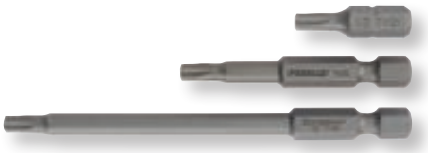

6,3 mm 1/4"

PROMAT

Bit
zähhart · mit Bohrung · für Bit-Handhalter und Maschinenbetrieb · hervorragende Härte- und Drehmomenteigenschaften

Antrieb bei Länge 25 mm: **6,3 mm** (1/4")-Sechskant DIN 3126 - C 6,3
Antrieb bei Länge 50/89 mm: **6,3 mm** (1/4")-Sechskant DIN 3126 - E 6,3

Größe	Länge mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil auch mit Sicherungsstift					
T 7	25	**4000 829 186**	10	**0,38**[1)]	PK05
T 8	25	**4000 829 187**	10	**0,38**[1)]	PK05
T 9	25	**4000 829 188**	10	**0,38**[1)]	PK05
T 10	25	**4000 829 189**	10	**0,38**[1)]	PK05
T 15	25	**4000 829 190**	10	**0,38**[1)]	PK05
T 20	25	**4000 829 191**	10	**0,38**[1)]	PK05
T 25	25	**4000 829 192**	10	**0,38**[1)]	PK05
T 27	25	**4000 829 193**	10	**0,38**[1)]	PK05
T 30	25	**4000 829 195**	10	**0,38**[1)]	PK05
T 40	25	**4000 829 194**	10	**0,38**[1)]	PK05
T 10	50	**4000 829 241**	10	**0,63**[1)]	PK05
T 15	50	**4000 829 242**	10	**0,63**[1)]	PK05
T 20	50	**4000 829 243**	10	**0,63**[1)]	PK05
T 25	50	**4000 829 244**	10	**0,63**[1)]	PK05
T 27	50	**4000 829 245**	10	**0,70**[1)]	PK05
T 30	50	**4000 829 246**	10	**0,70**[1)]	PK05
T 40	50	**4000 829 247**	10	**0,70**[1)]	PK05
T 10	89	**4000 829 248**	10	**1,25**[1)]	PK05
T 15	89	**4000 829 249**	10	**1,25**[1)]	PK05
T 20	89	**4000 829 250**	10	**1,25**[1)]	PK05
T 25	89	**4000 829 251**	10	**1,25**[1)]	PK05
T 27	89	**4000 829 252**	10	**1,35**[1)]	PK05
T 30	89	**4000 829 253**	10	**1,35**[1)]	PK05
T 40	89	**4000 829 254**	10	**1,35**[1)]	PK05

[1)] Preis per St.



6,3 mm 1/4"

PROMAT

Bit
zähhart · für Bit-Handhalter und Maschinenbetrieb · hervorragende Härte- und Drehmomenteigenschaften

Antrieb bei Länge 25 mm: **6,3 mm** (1/4")-Sechskant DIN 3126 - C 6,3
Antrieb bei Länge 50/89 mm: **6,3 mm** (1/4")-Sechskant DIN 3126 - E 6,3

Größe mm	Länge mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
für Schrauben mit Innensechskant-Profil					
2	25	**4000 829 174**	10	**0,29**[1)]	PK05
2,5	25	**4000 829 175**	10	**0,29**[1)]	PK05
3	25	**4000 829 176**	10	**0,29**[1)]	PK05
4	25	**4000 829 177**	10	**0,29**[1)]	PK05
5	25	**4000 829 178**	10	**0,29**[1)]	PK05
6	25	**4000 829 179**	10	**0,32**[1)]	PK05
8	25	**4000 829 180**	10	**0,61**[1)]	PK05
10	25	**4000 829 184**	10	**0,76**[1)]	PK05
2	50	**4000 829 255**	10	**0,54**[1)]	PK05
2,5	50	**4000 829 256**	10	**0,54**[1)]	PK05
3	50	**4000 829 257**	10	**0,54**[1)]	PK05
4	50	**4000 829 258**	10	**0,58**[1)]	PK05
5	50	**4000 829 259**	10	**0,58**[1)]	PK05
6	50	**4000 829 260**	10	**0,61**[1)]	PK05
2	89	**4000 829 261**	10	**1,00**[1)]	PK05
2,5	89	**4000 829 262**	10	**1,00**[1)]	PK05
3	89	**4000 829 263**	10	**1,00**[1)]	PK05
4	89	**4000 829 264**	10	**1,08**[1)]	PK05
5	89	**4000 829 265**	10	**1,08**[1)]	PK05
6	89	**4000 829 266**	10	**1,15**[1)]	PK05

[1)] Preis per St.



1



2



3

6,3 mm 1/4"

Wera

Bit
zähhart · für Bit-Handhalter und Maschinenbetrieb (Akkuschrauber)

Antrieb: **6,3 mm** (1/4")-Sechskant DIN 3126 - C 6,3 · ISO 1173

Größe	Länge mm	Abb.	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
für Schrauben mit Kreuzschlitz (PH)						
PH 1	25	1	**4000 829 311**	10	**0,49**[1)]	WX03
PH 2	25	1	**4000 829 312**	10	**0,49**[1)]	WX03
PH 3	25	1	**4000 829 313**	10	**0,49**[1)]	WX03
für Schrauben mit Kreuzschlitz (PZD)						
PZD 1	25	2	**4000 829 321**	10	**0,49**[1)]	WX03
PZD 2	25	2	**4000 829 322**	10	**0,49**[1)]	WX03
PZD 3	25	2	**4000 829 323**	10	**0,49**[1)]	WX03
PZD 4	32	2	**4000 829 324**	10	**2,90**[1)]	WX03
für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil						
T 10	25	3	**4000 829 330**	10	**0,85**[1)]	WX03
T 15	25	3	**4000 829 331**	10	**0,85**[1)]	WX03
T 20	25	3	**4000 829 332**	10	**0,85**[1)]	WX03
T 25	25	3	**4000 829 333**	10	**0,85**[1)]	WX03
T 27	25	3	**4000 829 334**	10	**0,85**[1)]	WX03
T 30	25	3	**4000 829 335**	10	**0,85**[1)]	WX03
T 40	25	3	**4000 829 336**	10	**0,85**[1)]	WX03

[1)] Preis per St.

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.





6,3 mm 1/4"

Wera

Bitgroßpackung
für Bit-Handhalter und Maschinenbetrieb (konv. Akkuschrauber)

Antrieb: **6,3 mm** (1/4")-Sechskant DIN 3126 - C 6,3 · ISO 1173
Lieferung in wiederverschließbarer Box

Inhalt	Größe	Länge mm		Art.-Nr.	EUR	KS
20-teilig	PH 2	25	⊕	**4000 829 006**	**8,80**[1)]	WX04
20-teilig	PZD 2	25	⊕	**4000 829 007**	**8,80**[1)]	WX04
20-teilig	T 20	25	✱	**4000 829 008**	**12,00**[1)]	WX04
20-teilig	T 25	25	✱	**4000 829 009**	**12,00**[1)]	WX04

[1)] Preis per Box

Zähharte Bits für den "harten Schraubfall"
Die **zähharten Bits** bieten gerade in Verbindung mit der Torsionszone extreme Zähigkeit bei "harten" Schraubfällen (harter Schraubfall = Verschraubung gegen Anschlag).

Die stahlgrau gefärbten Bits haben in den gängigsten Abmessungen eine Torsionszone für die elastische Aufnahme von Kraftspitzen - das verlängert die Lebensdauer.

Die Torsionszone verhilft dem T-Bit zu hoher Lebensdauer.
Härte 60-62 HRC bei extrem hohen statischen Drehmomenten.





6,3 mm 1/4"

Wera

Bit 800/1 TZ
für den universellen Einsatz · **Torsionsform** ·
für Bit-Handhalter und Maschinenbetrieb (Akkuschrauber)

Antrieb: **6,3 mm** (1/4")-Sechskant DIN 3126 - C 6,3, ISO 1173

Schneiden-B. mm	Schneiden-St. mm	Länge mm		Art.-Nr.	VE	EUR	KS
für Schlitzschrauben							
4	0,5	25	⊖	**4000 829 350**	10	**1,30**[1)]	WX03
5,5	0,8	25	⊖	**4000 829 352**	10	**1,30**[1)]	WX03
5,5	1	25	⊖	**4000 829 353**	10	**1,30**[1)]	WX03
8	1,6	25	⊖	**4000 829 355**	10	**2,15**[1)]	WX03

[1)] Preis per St.


1


2

6,3 mm 1/4"

Wera

Bit
zähhart · für den universellen Einsatz · **mit Torsionszone** ·
für Bit-Handhalter und Maschinenbetrieb (Akkuschrauber)

Antrieb: **6,3 mm** (1/4")-Sechskant DIN 3126 - C 6,3, ISO 1173

Größe	Länge mm		Art.-Nr.	VE	EUR	KS
für Schrauben mit Kreuzschlitz (PH)						
PH 1	25	⊕	**4000 829 371**	10	**1,05**[1)]	WX03
PH 2	25	⊕	**4000 829 372**	10	**1,05**[1)]	WX03
PH 3	25	⊕	**4000 829 373**	10	**1,05**[1)]	WX03
PH 1	50	⊕	**4000 829 375**	10	**1,99**[1)]	WX03
PH 2	50	⊕	**4000 829 376**	10	**1,99**[1)]	WX03
PH 3	50	⊕	**4000 829 377**	10	**1,99**[1)]	WX03

[1)] Preis per St.



6,3 mm 1/4"

Wera

Bit
zähhart · für den universellen Einsatz · **mit Torsionszone** ·
für Bit-Handhalter und Maschinenbetrieb (Akkuschrauber)

Antrieb: **6,3 mm** (1/4")-Sechskant DIN 3126 - E 6,3, ISO 1173

Größe	Länge mm		Art.-Nr.	EUR	KS
für Schrauben mit Kreuzschlitz (PH)					
PH 1	89	⊕	**4000 829 378**	**4,20**[1)]	WX03
PH 2	89	⊕	**4000 829 379**	**4,20**[1)]	WX03
PH 3	89	⊕	**4000 829 380**	**4,20**[1)]	WX03
PH 1	127	⊕	**4000 829 391**	**5,30**[1)]	WX03
PH 2	110	⊕	**4000 829 392**	**4,75**[1)]	WX03
PH 2	127	⊕	**4000 829 390**	**5,30**[1)]	WX03
PH 3	110	⊕	**4000 829 393**	**4,75**[1)]	WX03

[1)] Preis per St.


1


2

6,3 mm 1/4"

Wera

Bit
zähhart · für den universellen Einsatz · **mit Torsionszone** ·
für Bit-Handhalter und Maschinenbetrieb (Akkuschrauber)

Antrieb: **6,3 mm** (1/4")-Sechskant DIN 3126 - C 6,3, ISO 1173

Größe	Länge mm	Abb.		Art.-Nr.	VE	EUR	KS
für Schrauben mit Kreuzschlitz (PZD)							
PZD 1	25	1	⊕	**4000 829 381**	10	**1,05**[1)]	WX03
PZD 2	25	1	⊕	**4000 829 382**	10	**1,05**[1)]	WX03
PZD 3	25	1	⊕	**4000 829 383**	10	**1,05**[1)]	WX03
PZD 1	50	2	⊕	**4000 829 385**	10	**1,99**[1)]	WX03
PZD 2	50	2	⊕	**4000 829 386**	10	**1,99**[1)]	WX03
PZD 3	50	2	⊕	**4000 829 387**	10	**1,99**[1)]	WX03

[1)] Preis per St.



6,3 mm 1/4"

Wera

Bit
zähhart · für den universellen Einsatz · **mit Torsionszone** ·
für Bit-Handhalter und Maschinenbetrieb (Akkuschrauber)

Antrieb: **6,3 mm** (1/4")-Sechskant DIN 3126 - E 6,3, ISO 1173

Größe	Länge mm		Art.-Nr.	EUR	KS
für Schrauben mit Kreuzschlitz (PZD)					
PZD 1	89	⊕	**4000 829 394**	**4,20**	WX03
PZD 2	89	⊕	**4000 829 395**	**4,20**	WX03
PZD 3	89	⊕	**4000 829 396**	**4,20**	WX03
PZD 1	127	⊕	**4000 829 397**	**5,30**	WX03
PZD 2	110	⊕	**4000 829 398**	**4,75**	WX03
PZD 2	127	⊕	**4000 829 400**	**5,30**	WX03
PZD 3	110	⊕	**4000 829 399**	**4,75**	WX03

6,3 mm 1/4"



Wera

Bit
zähhart · für den universellen Einsatz · **mit Torsionszone** ·
für Bit-Handhalter und Maschinenbetrieb (konventioneller Akkuschrauber)

Antrieb: **6,3 mm** (1/4")-Sechskant DIN 3126 - C 6,3, ISO 1173

Größe	Länge mm		Art.-Nr.	VE	EUR	KS
für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil						
T 8	25	✱	**4000 829 418**	10	**1,35**[1)]	WX03
T 9	25	✱	**4000 822 058**	10	**1,35**[1)]	WX03
T 10	25	✱	**4000 829 420**	10	**1,35**[1)]	WX03
T 15	25	✱	**4000 829 421**	10	**1,35**[1)]	WX03
T 20	25	✱	**4000 829 422**	10	**1,35**[1)]	WX03
T 25	25	✱	**4000 829 423**	10	**1,35**[1)]	WX03
T 27	25	✱	**4000 829 424**	10	**1,35**[1)]	WX03
T 30	25	✱	**4000 829 425**	10	**1,35**[1)]	WX03
T 40	25	✱	**4000 829 426**	10	**1,35**[1)]	WX03

[1)] Preis per St.

6,3 mm 1/4"



Wera

Bit
zähhart · für den universellen Einsatz · zum Einsatz besonders für den harten Schraubfall, z. B. in Blech, für Bit-Handhalter und Maschinenbetrieb (Akkuschrauber)

Antrieb: **6,3 mm** (1/4")-Sechskant DIN 3126 - E 6,3, ISO 1173

Größe	Länge mm		Art.-Nr.	VE	EUR	KS
für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil						
T 6	50	✱	**4000 829 338**	10	**2,99**[1)]	WX03
T 8	50	✱	**4000 829 339**	10	**2,99**[1)]	WX03
T 10	50	✱	**4000 829 340**	10	**2,99**[1)]	WX03
T 15	50	✱	**4000 829 341**	10	**2,99**[1)]	WX03
T 20	50	✱	**4000 829 342**	10	**2,99**[1)]	WX03
T 25	50	✱	**4000 829 343**	10	**2,99**[1)]	WX03
T 27	50	✱	**4000 829 344**	1	**2,99**[1)]	WX03
T 30	50	✱	**4000 829 345**	10	**2,99**[1)]	WX03
T 40	50	✱	**4000 829 346**	10	**2,99**[1)]	WX03
T 6	89	✱	**4000 829 360**	1	**5,30**[1)]	WX03
T 8	89	✱	**4000 829 361**	1	**5,30**[1)]	WX03
T 10	89	✱	**4000 829 362**	1	**5,30**[1)]	WX03
T 15	89	✱	**4000 829 363**	1	**5,30**[1)]	WX03


Fortsetzung >

Fortsetzung

Größe	Länge mm		Art.-Nr.	VE	EUR	KS
für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil						
T 20	89	✱	**4000 829 364**	1	**5,30**[1)]	WX03
T 25	89	✱	**4000 829 365**	1	**5,30**[1)]	WX03
T 27	89	✱	**4000 829 366**	1	**5,30**[1)]	WX03
T 30	89	✱	**4000 829 367**	1	**5,30**[1)]	WX03
T 40	89	✱	**4000 829 368**	1	**5,30**[1)]	WX03
T 6	152	✱	**4000 829 369**	1	**6,45**[1)]	WX03
T 8	152	✱	**4000 829 370**	1	**6,45**[1)]	WX03
T 10	152	✱	**4000 829 374**	1	**6,45**[1)]	WX03
T 15	152	✱	**4000 829 384**	1	**6,45**[1)]	WX03
T 20	152	✱	**4000 829 388**	1	**6,45**[1)]	WX03
T 25	152	✱	**4000 829 389**	1	**6,45**[1)]	WX03
T 27	152	✱	**4000 829 414**	1	**6,45**[1)]	WX03
T 30	152	✱	**4000 829 415**	1	**6,45**[1)]	WX03
T 40	152	✱	**4000 829 416**	1	**6,45**[1)]	WX03

[1)] Preis per St.

6,3 mm 1/4"

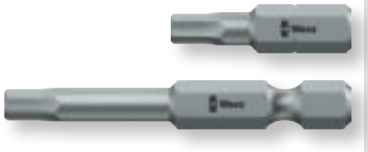

Wera

Bit
zähhart · für den universellen Einsatz · für Bit-Handhalter und Maschinenbetrieb (Akkuschrauber)

Antrieb bei 25 mm Länge = **6,3 mm** (1/4")-Sechskant DIN 3126 - C 6,3, ISO 1173
Abtrieb: Hex-Plus


Antrieb bei 89 mm Länge = **6,3 mm** (1/4")-Sechskant DIN 3126 - E 6,3, ISO 1173
Abtrieb: Hex-Plus

Besondere Produktvorteile: das Hex-Plus-Profil schont durch eine größere Anlagefläche die Schraube und verringert die Gefahr rundgedrehter Schraubenköpfe erheblich

Größe mm	Länge mm		Art.-Nr.	VE	EUR	KS
für Schrauben mit Innensechskant-Profil						
1,5	25	●	**4000 829 401**	10	**1,65**[1)]	WX03
2,0	25	●	**4000 829 402**	10	**1,65**[1)]	WX03
2,5	25	●	**4000 829 403**	10	**1,65**[1)]	WX03
3,0	25	●	**4000 829 404**	10	**1,65**[1)]	WX03
4,0	25	●	**4000 829 406**	10	**1,65**[1)]	WX03
5,0	25	●	**4000 829 408**	10	**1,65**[1)]	WX03
6,0	25	●	**4000 829 410**	10	**1,65**[1)]	WX03
3,0	89	●	**4000 829 405**	1	**6,75**[1)]	WX03
4,0	89	●	**4000 829 407**	1	**6,75**[1)]	WX03
5,0	89	●	**4000 829 409**	1	**6,75**[1)]	WX03
6,0	89	●	**4000 829 411**	1	**6,75**[1)]	WX03

[1)] Preis per St.

6,3 mm 1/4"

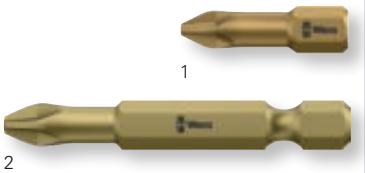

Wera

Bit
extrahart · mit Torsionszone ·
für Bit-Handhalter und Maschinenbetrieb (Akkuschrauber)

Antrieb: **6,3 mm** (1/4")-Sechskant DIN 3126 - C 6,3, ISO 1173

Größe	Länge mm		Art.-Nr.	VE	EUR	KS
für Schrauben mit Kreuzschlitz (PH)						
PH 1	25	⊕	**4000 829 461**	10	**1,05**[1)]	WX03
PH 2	25	⊕	**4000 829 462**	10	**1,05**[1)]	WX03
PH 3	25	⊕	**4000 829 463**	10	**1,05**[1)]	WX03
PH 1	50	⊕	**4000 829 465**	10	**1,98**[1)]	WX03
PH 2	50	⊕	**4000 829 466**	10	**1,99**[1)]	WX03
PH 3	50	⊕	**4000 829 467**	10	**1,99**[1)]	WX03

[1)] Preis per St.

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.


1


2

6,3 mm 1/4"

Wera

Bit
extrahart · mit Torsionszone · für Bit-Handhalter und Maschinenbetrieb (Akkuschrauber)

Antrieb: **6,3 mm** (1/4")-Sechskant DIN 3126 - C 6,3, ISO 1173

Größe	Länge mm		Art.-Nr.	VE	EUR	KS
für Schrauben mit Kreuzschlitz (PZD)						
PZD 1	25	⊕	**4000 829 471**	10	**1,05**[1)]	WX03
PZD 2	25	⊕	**4000 829 472**	10	**1,05**[1)]	WX03
PZD 3	25	⊕	**4000 829 473**	10	**1,05**[1)]	WX03
PZD 1	50	⊕	**4000 829 475**	10	**1,99**[1)]	WX03
PZD 2	50	⊕	**4000 829 476**	10	**1,99**[1)]	WX03
PZD 3	50	⊕	**4000 829 477**	10	**1,99**[1)]	WX03

[1)] Preis per St.


1


2

6,3 mm 1/4"

Wera

Bit
extrahart · mit **Bi-Torsionszone** für eine besondere Abfederung von Belastungsspitzen zur Schonung von Bit und Schraube · für Bit-Handhalter und Maschinenbetrieb (Akkuschrauber)

Besonderer Produktvorteil:
Take it easy Tool Finder System

Antrieb: **6,3 mm** (1/4")-Sechskant DIN 3126 - C 6,3 · ISO 1173

Größe	Länge mm		Art.-Nr.	VE	EUR	KS
für Schrauben mit Kreuzschlitz (PH)						
PH 1	25	⊕	**4000 829 555**	10	**1,55**[1)]	WX03
PH 2	25	⊕	**4000 829 556**	10	**1,55**[1)]	WX03
PH 3	25	⊕	**4000 829 557**	10	**1,55**[1)]	WX03
für Schrauben mit Kreuzschlitz (PZD)						
PZD 1	25	⊕	**4000 829 560**	10	**1,55**[1)]	WX03
PZD 2	25	⊕	**4000 829 561**	10	**1,55**[1)]	WX03
PZD 3	25	⊕	**4000 829 562**	10	**1,55**[1)]	WX03

[1)] Preis per St.


1


2


3

6,3 mm 1/4"

Wera

Bit
zähhart · für den universellen Einsatz · mit **Bi-Torsionszone** für eine besondere Abfederung von Belastungsspitzen zur Schonung von Bit und Schraube · für Bit-Handhalter und Maschinenbetrieb (Akkuschrauber)

Besonderer Produktvorteil:
Take it easy Tool Finder System

Antrieb: **6,3 mm** (1/4")-Sechskant DIN 3126 - C 6,3, ISO 1173

Größe	Länge mm		Art.-Nr.	VE	EUR	KS
für Schrauben mit Kreuzschlitz (PH)						
PH 1	25	⊕	**4000 829 525**	10	**1,55**[1)]	WX03
PH 2	25	⊕	**4000 829 526**	10	**1,55**[1)]	WX03
PH 3	25	⊕	**4000 829 527**	10	**1,55**[1)]	WX03
für Schrauben mit Kreuzschlitz (PZD)						
PZD 1	25	⊕	**4000 829 530**	10	**1,55**[1)]	WX03
PZD 2	25	⊕	**4000 829 531**	10	**1,55**[1)]	WX03
PZD 3	25	⊕	**4000 829 532**	10	**1,55**[1)]	WX03
für Schrauben mit InnenTORX®-Profil						
T 10	25	✱	**4000 829 534**	10	**2,10**[1)]	WX03
T 15	25	✱	**4000 829 535**	10	**2,10**[1)]	WX03
T 20	25	✱	**4000 829 536**	10	**2,10**[1)]	WX03
T 25	25	✱	**4000 829 537**	10	**2,10**[1)]	WX03
T 30	25	✱	**4000 829 539**	10	**2,10**[1)]	WX03
T 40	25	✱	**4000 829 540**	10	**2,10**[1)]	WX03

[1)] Preis per St.


1


2


3

6,3 mm 1/4"

Wera





Bit
diamantbeschichtet · mit **Bi-Torsionszone** für eine besondere Abfederung von Belastungsspitzen zur Schonung von Bit und Schraube · schützt vor dem Herausrutschen aus der Schraube · für Bit-Handhalter und Maschinenbetrieb (Akkuschrauber)

Besonderer Produktvorteil:
Take it easy Tool Finder System

Antrieb: **6,3 mm** (1/4")-Sechskant DIN 3126 - C 6,3, ISO 1173

Größe	Länge mm		Art.-Nr.	VE	EUR	KS
für Schrauben mit Kreuzschlitz (PH)						
PH 1	25	⊕	**4000 829 568**	10	**2,25**[1)]	WX03
PH 2	25	⊕	**4000 829 569**	10	**2,25**[1)]	WX03
PH 3	25	⊕	**4000 829 570**	10	**2,25**[1)]	WX03
für Schrauben mit Kreuzschlitz (PZD)						
PZD 1	25	⊕	**4000 829 576**	10	**2,25**[1)]	WX03
PZD 2	25	⊕	**4000 829 577**	10	**2,25**[1)]	WX03
PZD 3	25	⊕	**4000 829 578**	10	**2,25**[1)]	WX03
für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil						
T 10	25	✱	**4000 829 584**	10	**2,60**[1)]	WX03
T 15	25	✱	**4000 829 585**	10	**2,60**[1)]	WX03
T 20	25	✱	**4000 829 586**	10	**2,60**[1)]	WX03
T 25	25	✱	**4000 829 587**	10	**2,60**[1)]	WX03
T 30	25	✱	**4000 829 588**	10	**2,60**[1)]	WX03
T 40	25	✱	**4000 829 589**	10	**2,60**[1)]	WX03

[1)] Preis per St.

Die Erklärung zu diesem ● und weiteren Symbolen in den Tabellen finden Sie im Impressum.



6,3 mm 1/4"

PROMAT

Steckschlüsseleinsatz
für Bit-Handhalter und Maschinenbetrieb (konventioneller Akkuschrauber) · **mit starkem Dauermagnet**

Antrieb: **6,3 mm** (1/4")-Sechskant DIN 3126-E 6,3, ISO 1173

Schlüssel-W. mm (Zoll)	Länge mm	Art.-Nr.	EUR	KS
6	60	**4000 821 000**	**2,40**	PK14
7	60	**4000 821 001**	**2,40**	PK14
8	60	**4000 821 002**	**2,40**	PK14
10	60	**4000 821 003**	**2,60**	PK14
13	60	**4000 821 004**	**2,90**	PK14
9,4 (3/8)	60	**4000 821 014**	**2,65**	PK14





6,3 mm 1/4"

PROMAT

Steckschlüsselsortiment
für Bit-Handhalter und Maschinenbetrieb · **mit starkem Dauermagnet** · zum Antrieb mit konventionellem Akkuschrauber von Sechskantschrauben mit Aussensechskant

Antrieb: **6,3 mm** (1/4")-Sechskant DIN 3126 - E 6,3, ISO 1173

Inhalt:
je 1 Steckschlüssel-Einsatz mit **6,3 mm** (1/4")-6-kant-Antrieb
6, 7, 8, 10 und 13 mm
Lieferung in stabiler Klapptasche

Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
5-teilig	**4000 821 048**	**14,50**	PK14



6,3 mm 1/4"

Wera

Steckschlüsseleinsatz 869/4M
für Bit-Handhalter und Maschinenbetrieb (konventioneller Akkuschrauber) · **mit starkem Dauermagnet**

Antrieb: **6,3 mm** (1/4")-Sechskant DIN 3126 - E 6,3, ISO 1173

Schlüssel-W. mm (Zoll)	Länge mm	Art.-Nr.	EUR	KS
5,5	50	**4000 821 035**	**4,90**	WX01
6	50	**4000 821 036**	**4,90**	WX01
7	50	**4000 821 037**	**4,90**	WX01
8	50	**4000 821 038**	**4,90**	WX01
10	50	**4000 821 040**	**4,90**	WX01
13	50	**4000 821 042**	**6,00**	WX01
9,4 (3/8)	50	**4000 821 041**	**5,85**	WX01





6,3 mm 1/4"

Wera

Steckschlüsseleinsatzsortiment 869/4 M
Set A · für Bit-Handhalter und Maschinenbetrieb (Akkuschrauber) · **mit starkem Dauermagnet**

Antrieb: **6,3 mm** (1/4")-Sechskant DIN 3126 - E 6,3, ISO 1173

Inhalt:
je 1 Steckschlüssel-Einsatz mit **6,3 mm** (1/4")-6-kant-Antrieb
7, 8, 10, 12, 13, **6,3 mm** (1/4"), **7,9 mm** (5/16"), **9,5 mm** (3/8")
Lieferung in stabiler Gürteltasche

Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
8-teilig	**4000 821 110**	**34,95**	WX01



4000 829 580



4000 829 581

6,3 mm 1/4" · Der PROBLEMLÖSER

PROMAT

Bithalter slim type
mit Edelstahlhülse, Schnellwechselfutter und Magnet

Abtrieb:
geeignet für die Aufnahme von Bits mit **6,3 mm** (1/4")-Außensechskant-antrieb · **nach DIN 3126-C 6,3 (ISO 1173)**

Abtrieb:
6,3 mm (1/4")-Außensechskant, DIN 3126: ISO 1173, Form E6,3

Besondere Produktvorteile:
extra schlank (nur ca. 11,5 mm), daher besonders gut geeignet für beengte Arbeitsräume · Einhandendriegelung

Länge mm	Art.-Nr.	EUR	KS
65	**4000 829 580**	**6,30**	PK05
150	**4000 829 581**	**8,55**	PK05



6,3 mm 1/4"

PROMAT

Bithalter
mit Edelstahlhülse und starkem Dauermagnet · für eine spielarme Verbindung zwischen Bit und Halter · gute Rundlaufgenauigkeit auch bei höheren Drehzahlen

Antrieb: **6,3 mm** (1/4")-Sechskant, DIN 3126: ISO 1173, Form E6,3
Abtrieb: **6,3 mm** (1/4")-Außensechskant, DIN 3126: ISO 1173, Form E6,3

Länge mm	Art.-Nr.	EUR	KS
60	**4000 829 592**	**2,50**	PK05

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.

6,3 mm 1/4"

PROMAT




Bithalter
mit Edelstahlhülse, starkem Dauermagnet und Sprengring · für eine spielarme Verbindung zwischen Bit und Halter · gute Rundlaufgenauigkeit auch bei höheren Drehzahlen

Antrieb: **6,3 mm** (1/4")-Sechskant, DIN 3126: ISO 1173, Form E6,3
Abtrieb: **6,3 mm** (1/4")-Außensechskant, DIN 3126: ISO 1173, Form E6,3

Länge mm	Art.-Nr.	EUR	KS
75	**4000 829 593**	**3,50**	PK05

6,3 mm 1/4"

Wera



Bithalter 899/4/1
mit Edelstahlhülse, starkem Dauermagnet und Sprengring

Antrieb: **6,3 mm** (1/4")-Sechskant, DIN 3126: ISO 1173, F 6,3
Abtrieb: **6,3 mm** (1/4")-Außensechskant, DIN 3126: ISO 1173, C 6,3

Länge mm	Art.-Nr.	EUR	KS
50	**4000 829 598**	**5,70**	WX04
75	**4000 829 600**	**9,30**	WX04
100	**4000 829 738**	**9,90**	WX04
152	**4000 829 595**	**11,10**	WX04
200	**4000 829 746**	**11,60**	WX04
300	**4000 829 747**	**13,80**	WX04

6,3 mm 1/4"

PROMAT




Bithalter
mit starkem Dauermagnet und Schnellwechselfutter · für blitzschnellen Werkzeugwechsel · für eine spielarme Verbindung zwischen Bit und Halter

Antrieb: **6,3 mm** (1/4")-Sechskant, DIN 3126: E6,3
Abtrieb: **6,3 mm** (1/4")-Außensechskant, DIN 3126: D6,3

Länge mm	Art.-Nr.	EUR	KS
60	**4000 829 603**	**4,70**	PK05

6,3 mm 1/4"

Wera



Bithalter 895/4/1 K
mit starkem Dauermagnet und Schnellwechselfutter · für blitzschnellen Werkzeugwechsel

Antrieb: **6,3 mm** (1/4")-Sechskant, DIN 3126- E 6,3
Antrieb: **6,3 mm** (1/4")-Außensechskant, DIN 3126- D 6,3

Länge mm	Art.-Nr.	EUR	KS
52	**4000 829 602**	**13,80**	WX04

6,3 mm 1/4"

PROMAT



Bithalter
mit Edelstahlhülse und Schnellwechselfutter · für eine spielarme Verbindung zwischen Bit und Halter · ein Vorschieben der Spannhülse löst die Arretierung und ermöglicht einen blitzschnellen Werkzeugwechsel · Bit-Halter verriegelt beim Einsetzen des Bits automatisch

Besondere Produktvorteile:
· für Bits mit Antrieb C6,3 und E6,3
· auch für lange Bits sowie Doppelbits und alle anderen Werkzeuge mit **6,3 mm** (1/4")-Sechskantschaft geeignet

Länge mm	Art.-Nr.	EUR	KS
65	**4000 829 623**	**6,85**	PK05



6,3 mm 1/4"

Wera

Bithalter 889/4/1 K Rapidaptor
mit starkem Dauermagnet und Schnellwechselfutter

Abtrieb: **6,3 mm** (1/4")-Sechskant, DIN 3126- E 6,3
Antrieb: **6,3 mm** (1/4")-Außensechskant, DIN 3126- D 6,3 + F 6,3
Besondere Produktvorteile:
· einfacher Bit-Einsatz und automatische Verriegelung
· blitzschnelle Bit-Entnahme (auch bei kleineren Bit-Größen ohne Hilfswerkzeug)
· sichere Führung durch Freilaufhülse (erleichtert das Ansetzen der Schraube)
· geeignet für **6,3 mm** (1/4") Bits C 6,3 und E 6,3 (auch für lange Bits)
· kompletter Werkzeugwechsel mit nur einer Hand
· besonders spielarme Verbindung zwischen Bit und Halter

Länge mm	Art.-Nr.	EUR	KS
50	**4000 829 607**	**14,90**	WX04

6,3 mm 1/4"



Wera

Bithalter 897/4 R Rapidaptor BiTorsion
mit starkem Dauermagnet und Schnellwechselfutter

Abtrieb: **6,3 mm** (1/4")-Sechskant, DIN 3126- D 6,3
Antrieb: **6,3 mm** (1/4")-Außensechskant, DIN 3126- D 6,3 + F 6,3
Besondere Produktvorteile:
· die integrierte Torsionszone federt Belastungsspitzen sicher ab, dies verlängert die Lebensdauer der Bits und senkt die Kosten für Rüstzeiten und Wiederbeschaffung
· einfacher Bit-Einsatz und automatische Verriegelung
· blitzschnelle Bit-Entnahme (auch bei kleineren Bit-Größen ohne Hilfswerkzeug)
· sichere Führung durch Freilaufhülse (erleichtert das Ansetzen der Schraube)
· geeignet für **6,3 mm** (1/4") Bits C 6,3 und E 6,3 (auch für lange Bits)
· kompletter Werkzeugwechsel mit nur einer Hand
· besonders spielarme Verbindung zwischen Bit und Halter

Länge mm	Art.-Nr.	EUR	KS
75	**4000 829 608**	**18,90**	WX04





6,3 mm 1/4"

Wera

Bithalter 887/4 RR Rapidaptor
mit starkem Dauerringmagnet und Schnellwechselfutter

Besondere Produktvorteile:
· besonders starker Ringmagnet
· einfacher Bit-Einsatz und automatische Verriegelung
· blitzschnelle Bit-Entnahme (auch bei kleineren Bit-Größen ohne Hilfswerkzeug)
· sichere Führung durch Freilaufhülse (erleichtert das Ansetzen der Schraube)
· geeignet für **6,3 mm** (1/4")- Bits C6,3 und E6,3 (auch für lange Bits)
· kompletter Werkzeugwechsel mit nur einer Hand
· besonders spielarme Verbindung zwischen Bit und Halter
· hält auch lange und schwere Schrauben
· ideal für Über-Kopf-Arbeiten

Antrieb: **6,3 mm** (1/4")-Sechskant DIN 3126: F6,3
Abtrieb: **6,3 mm** (1/4")-Außensechskant DIN 3126: C6,3 + E6,3, ISO 1173

Länge mm	Art.-Nr.	EUR	KS
57	**4000 829 612**	**18,90**	WX04

Die Erklärung zu diesem ● und weiteren Symbolen in den Tabellen finden Sie im Impressum.



Bithalter
mit starkem Dauermagnet und Schnellwechselfutter für Bohrfutter mit SDS-PLUS®-Aufnahme

geeignet für Bits 6,3 mm C 6,3 und B 6,3

Länge mm	Art.-Nr.	EUR	KS
81	**4000 822 201**	**27,50**	WX04


1



2


3


4


5







6,3 mm 1/4"

Bit IMPAKTOR Diamond
für härteste Schraubbedingungen und Impakt-Schrauber-Maschinen · die Wera IMPAKTOR-Technologie sorgt durch bestmögliche Ausnutzung der Materialeigenschaften und durch optimal angepasste Geometrien für überdurchschnittliche Standzeiten auch bei extremen Anforderungen · besonders geeignet **für** den Einsatz mit handelsüblichen **Impakt-/Schlagschraubern** · die raue **Diamantbeschichtung** reduziert durch erhöhten Reibungswiderstand das Herausrutschen aus der Schraube

Besonderer Produktvorteil:
Take it easy Tool Finder System

Antrieb: 6,3 mm (1/4")-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-D 6,3, ISO 1173

Ausführung siehe Tabelle

Größe	Länge mm	Abb.		Art.-Nr.	EUR	KS
für Schrauben mit Kreuzschlitz (PH)						
PH 2	25	1	⊕	**4000 829 010**	**2,55**	WX03
PH 3	25	1	⊕	**4000 829 011**	**2,55**	WX03
PH 2	50		⊕	**4000 829 012**	**3,95**	WX03
PH 3	50		⊕	**4000 829 013**	**3,95**	WX03
für Schrauben mit Kreuzschlitz (PZD)						
PZD 2	25	2	⊕	**4000 829 015**	**2,55**	WX03
PZD 3	25	2	⊕	**4000 829 016**	**2,55**	WX03
PZD 2	50		⊕	**4000 829 017**	**3,95**	WX03
PZD 3	50		⊕	**4000 829 018**	**3,95**	WX03
für Schrauben mit Innensechskant-Profil						
4	25	3	⬢	**4000 829 027**	**2,99**	WX03
5	25	3	⬢	**4000 829 028**	**2,99**	WX03
6	25	3	⬢	**4000 829 029**	**2,99**	WX03
4	50		⬢	**4000 829 030**	**4,50**	WX03
5	50		⬢	**4000 829 031**	**4,50**	WX03
6	50		⬢	**4000 829 032**	**4,50**	WX03
für Schrauben mit Innen-TORX® - Profil						
T 10	25	4	✱	**4000 829 090**	**2,99**	WX03
T 15	25	4	✱	**4000 829 091**	**2,99**	WX03
T 20	25	4	✱	**4000 829 092**	**2,99**	WX03
T 20	50	5	✱	**4000 829 093**	**4,50**	WX03
T 25	25	4	✱	**4000 829 020**	**2,99**	WX03
T 30	25	4	✱	**4000 829 021**	**2,99**	WX03
T 40	25	4	✱	**4000 829 022**	**2,99**	WX03
T 25	50	5	✱	**4000 829 023**	**4,50**	WX03
T 30	50	5	✱	**4000 829 024**	**4,50**	WX03
T 40	50	5	✱	**4000 829 025**	**4,50**	WX03













6,3 mm 1/4"


Bitgroßpackung IMPAKTOR Diamond
für härteste Schraubbedingungen · besonders geeignet **für** den Einsatz mit handelsüblichen **Impakt-/Schlagschraubern** · für überdurchschnittliche Standzeiten auch bei extremen Anforderungen · die raue **Diamantbeschichtung** reduziert durch erhöhten Reibungswiderstand das Herausrutschen aus der Schraube · Take it easy Tool Finder System

Antrieb: 6,3 mm (1/4")-Sechskant,
passend für Halter nach DIN 3126-D 6,3, ISO 1173
Lieferung in wiederverschließbarer Box

Inhalt	Größe	Länge mm		Art.-Nr.	EUR	KS
15-teilig	PH 2	25	⊕	**4000 829 001**	**27,60**[1)]	WX04
15-teilig	PZD 2	25	⊕	**4000 829 002**	**27,60**[1)]	WX04
15-teilig	T 20	25	✱	**4000 829 003**	**32,20**[1)]	WX04
15-teilig	T 25	25	✱	**4000 829 004**	**32,20**[1)]	WX04
15-teilig	T 30	25	✱	**4000 829 005**	**32,20**[1)]	WX04

[1)] Preis per Box









Bithalter 897/4 IMP R
mit Ringmagnet · für härteste Schraubbedingungen und Impakt-Schrauber-Maschinen · zur Abfederung extremer Impulsspitzen · besonderer Torsionseffekt durch Doppeltorsionsfeder · mit Ringmagnet zum einfachen Halten auch langer und schwerer Schrauben · ideal auch für Über-Kopf-Arbeiten · besonders geeignet **für** den Einsatz mit handelsüblichen **Impakt-/Schlagschraubern** · der Ringmagnet kann bei Bedarf zurückgeschoben und dadurch ausgeschaltet werden · für überdurchschnittliche Standzeiten auch bei extremen Anforderungen · mit Sprengring und Magnet

Antrieb: 6,3 mm (1/4")-Sechskant, passend für Schraubermaschinen mit Aufnahme nach DIN 3126-F 6,3, ISO 1173
Abtrieb: geeignet für Bits mit **6,3 mm** (1/4")-Außensechskantantrieb nach DIN 6126-C6,3 und Wera Anschluss-Reihe 1

Länge mm	Art.-Nr.	EUR	KS
75	**4000 829 040**	**18,90**	WX04

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.





4000 829 653

4000 829 654

6,3 mm 1/4"

PROMAT

Bitsortiment
in Metallkassette · hervoragende Härte- und Drehmomenteigenschaften · Antrieb: **6,3 mm** (1/4")-Sechskant DIN 3126 - C6,3

Inhalt:
1 **Bit-Halter**
je 1 Bit für **Schlitzschrauben** Gr. 4,5 - 5,5 - 6,5 mm
je 3 Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)** Gr. 1 - 2 - 3/25 mm
je 3 Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PZD)** Gr. 1 - 2 - 3/25 mm
je 1 Bit für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil**
Gr. T 10 - T 15 - T 20 - T 25 - T 30 - T 40
je 1 Bit für Schrauben mit **Innensechskant-Profil** Gr. 4 - 5 - 6/25 mm
Lieferung in Stahlblechkassette

Inhalt	Ausführung	Bestückung	Art.-Nr.	EUR	KS
31-teilig	mit Magnet und Sprengring	Schlitz/PH/ PZD/TX	**4000 829 653**	**9,90**	PX09
31-teilig	mit Magnet und Schnellwechselfutter	Schlitz/PH/ PZD/TX	**4000 829 654**	**10,50**	PX09



PROMAT

Bitsortiment
bestückt mit hochwertigen Bits aus S2-Stahl mit hervorragenden Härte- und Drehmomenteigenschaften

Besondere Produktvorteile:
· alle Bits 50 mm lang, dadurch auch bestens geeignet für tiefliegende Schrauben

Inhalt:
je 1 Bit für**Schlitzschrauben** Gr. 4 mm - 5,5 mm - 6,5 mm
je 1 Bit für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)** Gr. 1 - 3 mm
2 Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)** Gr. 2
je 2 Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PZD)** Gr. 1 - 2 - 3
je 1 Bit für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil**
Gr. T 10 - T 15 - T 20 - T 25 - T 27 - T 30 - T 40
je 1 Bit mit Bohrung für Schrauben **mit Innen-TORX®-Profil mit Sicherungs-stift** Gr. T 10 - T 15 - T 20 - T 25 - T 30 - T 40
je 1 Bit für Schrauben mit **Innensechskant-Profil** Gr. 3 - 4 - 5 - 6 mm
Lieferung in Stahlblechkassette

Inhalt	Ausführung	Bestückung	Art.-Nr.	EUR	KS
30-teilig	Bitlänge 50 mm	Schlitz/PH/PZD/ TX/TX-BO/6Kt.	**4000 829 662**	**16,50**	PX09

bestückt mit Bits zum Einsatz in Bit-Handhaltern und für Maschinenbetrieb

(konv. Akku-Schrauber) und Bit-Halter mit starkem Dauermagnet und Schnellwechselfutter

Antrieb: 6,3 mm (1/4")-Sechskant DIN 3126 - C6,3



11,95

6,3 mm 1/4"

PROMAT

Bitsortiment

Besondere Produktvorteile
· Bithalter mit drehbarer Führungshülse
· geeignet für Bits mit Antrieb C 6,3 und E 6,3
· auch für lange Bits bestens geeignet

Inhalt:
1 **Bit-Halter mit Magnet und Schnellwechselfutter**
je 1 Bit für **Schlitzschrauben** Gr. 3, 4, 5 und 6 mm
je 1 Bit für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)** Gr. 1, 3
2 Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)** Gr. 2
je 1 Bit für Schrauben mit **Kreuzschlitz(PZD)** Gr. 1, 3
2 Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PZD)** Gr. 2
je 1 Bit für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil**
Gr. T 10 - T 15 - T 20 - T 25 - T 27 - T 30 - T40
je 1 Bit **mit Bohrung** für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil**
mit Sicherungsstift Gr. T 10 - T 15 - T 20 - T 25 - T 27 - T 30 - T 40
je 1 Bit für Schrauben mit **Innensechskant-Profil** Gr. 3 - 4 - 5 - 6
1 **Adapter 6,3 mm** (1/4")-Außenvierkant auf **6,3 mm** (1/4")-Außensechskant zum maschinellen Antrieb (konventioneller Akkuschrauber) von Steckschlüssel-Einsätzen
(alle Bits ca. 25 mm lang)
Lieferung in Kunststoffbox mit Gürtelclip

Inhalt	Ausführung	Bestückung	Art.-Nr.	EUR	KS
32-teilig	mit Magnet und Schnellwechselfutter	Schlitz/PH/PZD/ TX/TX-BO/6Kt.	**4000 829 646**	**11,95**	PX09

Die Erklärung zu diesem ● und weiteren Symbolen in den Tabellen finden Sie im Impressum.



PROMAT

Bitsortiment Torsion
mit Farbleitsystem · bestückt mit hochwertigen **Bits mit Torsionszone** aus S2-Stahl · zum Einsatz in Bit-Handhaltern und Maschinenbetrieb (konv. Akku-Schrauber) · mit hervorragenden Härte- und Drehmomenteigenschaften · **Bit-Halter mit starkem Dauermagnet und Schnellwechselfutter**

Besondere Produktvorteile
· die Torsionszonen der Bits absorbieren die schädlichen Kraftspitzen · dies reduziert den Verschleiß am Bit und an der Schraube
· Bithalter mit drehbarer Führungshülse
· geeignet für Bits mit Antrieb C 6,3 und E 6,3
· auch für lange Bits bestens geeignet

· über das Farbleitsystem ist auf einen Blick zuzuordnen, um welchen Abtrieb es sich handelt

Bits für Schlitzschrauben: dunkelorange
Bits für Schrauben mit Kreuzschlitz (PH): rot
Bits für Schrauben mit Kreuzschlitz (PZD): blau
Bits für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil: gelb
Bits für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil mit Sicherungsstift: dunkelblau
Bits für Schrauben mit Innensechskant-Profil: hellorange

Inhalt:
1 **Bit-Halter mit Magnet und Schnellwechselfutter** 60 mm lang
je 1 Bit für **Schlitzschrauben** Gr. 3, 4, 5 und 6 mm*
je 1 Bit für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)** Gr. 1, 3*
2 Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)** Gr. 2*
je 1 Bit für Schrauben mit **Kreuzschlitz(PZD)** Gr. 1, 3*
2 Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PZD)** Gr. 2*
je 1 Bit für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil** Gr. T 10 - T 15 - T 20 - T 25 - T 27 - T 30 - T 40*
je 1 Bit **mit Bohrung** für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil** mit Sicherungsstift Gr. T 10 - T 15 - T 20 - T 25 - T 27 - T 30 - T 40*
je 1 Bit für Schrauben mit **Innensechskant-Profil** Gr. 3 - 4 - 5 - 6*
1 **Adapter 6,3 mm** (1/4")-Außenvierkant auf **6,3 mm** (1/4")-Außensechskant zum maschinellen Antrieb (konventioneller Akkuschrauber) von Steckschlüssel-Einsätzen
(*alle Bits ca. 25 mm lang)
Lieferung in Kunststoffbox mit Gürtelclip

Inhalt	Ausführung	Bestückung	Art.-Nr.	EUR	KS
32-teilig	mit Schnellwechselfutter	Schlitz/PH/PZD/TX/TX-BO/6Kt.	**4000 829 713**	**14,95**	PX09

PROMAT

Bitsortiment
mit Farbleitsystem · bestückt mit Bits mit Farbring für Bit-Handhalter und Maschinenbetrieb (konv. Akku-Schrauber) · Bit- Halter mit starkem Dauermagnet und Schnellwechselfutter · Antrieb **6,3 mm** (1/4")- Sechskant DIN 3126- C6,3

Inhalt:
1 **Bit- Halter** mit Magnet und Schnellwechselfutter

für Schlitzschrauben (grün)
je 2 Stück 3 - 4 - 5 mm*
1 Stück 6 mm **

für Schrauben mit Kreuzschlitz (PH) (rot)
je 3 Stück Gr. 1 - 2 - 3*
je 1 Stück Gr. 2 - 3**

für Schrauben mit Kreuzschlitz (PZD) (blau)
je 3 Stück Gr. 1 - 2 - 3*
je 1 Stück Gr. 1 - 2**

für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil (orange)
je 1 Stück Gr. T 10 - T 15 - T 20 - T 25 - T 27 - T 30 - T 40*

für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil mit Sicherungsstift (pink)
je 2 Stück T 10 - T 15 - T 20 - T 25 - T 27 - T 30 - T 40*
je 1 Stück Gr. T 20 - T 25**

für Schrauben mit Innensechskant-Profil (gelb)
je 1 Stück Gr. 3 - 4 - 5 mm*

1 Adapter **6,3 mm** (1/4")-Innenvierkant auf **6,3 mm** (1/4")-Innensechskant zum Antrieb von Bits mit einer Knarre

* 25 mm lang
** 75 mm lang
Lieferung in hochwertiger Kunststoffbox mit Gürtelclip

Inhalt	Ausführung	Bestückung	Art.-Nr.	EUR	KS
57-teilig	mit Schnellwechselfutter	Schlitz/PH/PZD/TX/TX-BO/6Kt.	**4000 829 702**	**19,95**	PX09

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.





PROMAT



Bitsortiment
mit Farbleitsystem · bestückt mit hochwertigen Bits zum Einsatz in Bit-Handhaltern und für Maschinenbetrieb (konv. Akkuschrauber) und zwei Bit-Haltern · Antrieb: **6,3 mm** (1/4")-Sechskant DIN 3126 - C6,3

Besondere Produktvorteile:
Über das Farbleitsystem ist auf einen Blick zuzuordnen, um welchen Abtrieb es sich handelt

Bits für Schlitzschrauben: dunkelorange
Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)**: rot
Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PZD)**: blau
Sechskantbits für Schrauben mit Innensechskant-Profil: hellorange
Bits für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil**: gelb

Inhalt:
1 **Bit-Halter mit starkem Dauermagnet**
1 **Bit-Halter mit Schnellwechselfutter** (geeignet für Bits mit Antrieb C6,3 und E6,3) (auch für lange Bits geeignet)
je 3 Bits für **Schlitzschrauben** Gr. 4 mm - 6 mm
je 3 Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)** Gr. 1 und 3
6 Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)** Gr. 2
je 3 Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PZD)** Gr. 1 und 3
je 6 Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PZD)** Gr. 2
je 3 Bits für Schrauben mit **Innensechskant-Profil** Gr. 4 mm - 5 mm - 6 mm
je 3 Bits für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil** Gr. T 10 - T 15 - T 20 - T 25 - T 27 - T 30 - T40
Lieferung in hochwertiger Kunststoffbox

Inhalt	Ausführung	Bestückung	Art.-Nr.	EUR	KS
62-teilig	2 Halter	Schlitz/PH/ PZD/TX/6Kt.	**4000 829 645**	**22,90**	PX09







Wera

Bitsortiment Bit-Check 6 TX HF
bestückt mit **zähharten Bits** · geeignet für Handbetätigung und Maschinenbetrieb (konv. Akku-Schrauber) · mit Direktanschluss für Akku-Schrauber (E6,3)

Besondere Produktvorteile:
Durch die aus der Flächenpressung zwischen der Abriebspitze und Schraubenprofil resultierende Klemmkraft werden die Schrauben sicher auf dem Werkzeug gehalten
Inhalt:
je 1 Bit für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil** T 10 - T 15 - T 20 - T 25 - T 30 - T40
Bitlänge jeweils 50 mm lang
Lieferung in kompakter Box

Inhalt	Ausführung	Bestückung		Art.-Nr.	EUR	KS
6-teilig	Torsionsform Länge 50 mm	TX mit Haltefunktion		**4000 829 698**	**21,50**	WX04

bestückt mit zähharten Bits

geeignet für Handbetätigung und Maschinenbetrieb (konv. Akku-Schrauber)

mit Direktanschluss für Akku-Schrauber



4000 829 690

ab **9,75**



Wera

Bitsortiment

Inhalt Art.-Nr. 4000 829 690 (Bit-Check 6 Universal 1):
je 1 Bit für **Schlitzschrauben** Gr. 5,5 - 6,5 mm
je 1 Bit für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)** Gr. 1 - 2
je 1 Bit für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PZD)** Gr. 1 - 2

Inhalt Art.-Nr. 4000 829 691 (Bit-Check 6 Universal 2):
1 Bit für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)** Gr. 2
je 1 Bit für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PZD)** Gr. 1 - 2
je 1 Bit für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil** Gr. T 15 - T 20 - T 25

Inhalt Art.-Nr. 4000 829 693 (Bit-Check 6 PZ Universal 1):
2 Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PZD)** Gr. 1
3 Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PZD)** Gr. 2
1 Bit für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PZD)** Gr. 3

Inhalt Art.-Nr. 4000 829 694 (Bit-Check 6 TX Universal 1):
je 1 Bit für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil**
Gr. T 10 - T 15 - T 20 - T 25 - T 30 - T40
Bitlänge jeweils 50 mm
Lieferung in Kunststoffbox

Inhalt	Bestückung		Art.-Nr.	EUR	KS
6-teilig	Schlitz/PH/PZD		**4000 829 690**	**9,75**	WX04
6-teilig	PH/PZD/TX		**4000 829 691**	**11,90**	WX04
6-teilig	PZD		**4000 829 693**	**10,20**	WX04
6-teilig	TX		**4000 829 694**	**14,10**	WX04

Die Erklärung zu diesem ● und weiteren Symbolen in den Tabellen finden Sie im Impressum.





Bitsortiment Bit-Safe Classic 4
bestückt mit **zähharten Bits** und Bit-Halter mit Edelstahlhülse, Sprengring und starkem Dauermagneten · **für Handbetätigung und Maschinenbetrieb (konv. Akku-Schrauber)**

Inhalt:
1 **Bit-Halter mit Edelstahlhülse, Sprengring und starkem Dauermagnet** (50 mm lang)
je 1 Bit für **Schlitzschrauben** Gr. 4,5 - 5,5 - 6,5 mm
3 Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)** Gr. 1
10 Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)** Gr. 2
2 Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)** Gr. 3
3 Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PZD)** Gr. 1
10 Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PZD)** Gr. 2
2 Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PZD)** Gr. 3
je 2 Bits für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil** Gr. T 10 - T 40
je 3 Bits für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil** Gr. T 15 - T 20 - T 25 - T 30
je 3 Bits für Schrauben mit **Innensechskant-Profil** Gr. 2,5 - 3 - 4 mm
2 Bits für Schrauben mit **Innensechskant-Profil** Gr. 5 mm
Bitlänge jeweils 25 mm
Lieferung in Kunststoffbox

Inhalt	Ausführung	Bestückung	Art.-Nr.	EUR	KS
61-teilig	mit Magnet und Sprengring	Schlitz/PH/PZD/TX/6Kt.	**4000 829 695**	**32,60**	WX04



Bitsortiment Bit-Safe 43 Universal 1
bestückt mit **zähharten Bits** und Bit-Halter mit Edelstahlhülse, Sprengring und starkem Dauermagneten · · für Hand- und Maschinenbetrieb (konv. Akku-Schrauber)

Inhalt:
1 **Bit-Halter mit Edelstahlhülse, Sprengring und starkem Dauermagnet** (50 mm lang)
Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH):** 1 St. Gr. 2*
Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH) Torsionsform:** 1 St. Gr. 2 - 2 St. Gr. 3**
Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PZD):** 2 St. Gr. 1 - 5 St. Gr. 2 - 2 St. Gr. 3*
Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PZD) Torsionsform:** 1 St. Gr. 1 - 2 St. Gr. 2**
Bits für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil:** 3 St. T10 - 4 St. T15 - 4 St. T20 - 4 St. T25 - 4 St. T30 - 1 St. T40*
je 1 Bit für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil** T10 - T15 - T20 - T25 - T30 - T40**
***Bitlänge jeweils 25 mm**
****Bitlänge jeweils 50 mm**
Lieferung in robuster, kompakter, langlebiger Box mit flexiblem oberflächenschonendem Außenmaterial

Inhalt	Ausführung	Bestückung	Art.-Nr.	EUR	KS
43-teilig	mit Magnet und Sprengring	PH/PZD/TX	**4000 829 908**	**41,40**	WX04

Bitsortiment Bit-Safe 61 Universal 1
bestückt mit hochwertigen **Bits** und Bithalter für Bit-Handhalter und Maschinenbetrieb (konv. Akku-Schrauber)
Inhalt:
1 Bithalter (50 mm lang) mit Sprengring und Dauermagnet

Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)**
mit Torsionszone, zähhart 3 St. Gr. 1, 10 St. Gr. 2, 2 St. Gr. 3*

Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PZD)**
mit Torsionszone, zähhart 3 St. Gr 1, 10 St. Gr. 2, 2 St. Gr. 3*

Bits für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil**
mit Torsionszone, zähhart 2 St. T 10, 3 St. T 15, 3 St. T 20, 3 St. T 25, 3 St. T 30, 2 St. T 40*

Bits für **Schlitzschrauben**
mit Torsionszone, zähhart je 1 St. 0,6 x 4,5 - 1,0 x 5,5 - 1,2 x 6,5 mm*

Bits für Schrauben mit **Innensechskant-Profil**
mit Torsionszone, zähhart 3 St. 2,5 - 3 St. 3,0 - 3 St. 4,0 - 2 St. 5,0 mm*
* 25 mm lang

Lieferung in robuster, kompakter, langlebiger Box mit textilem oberflächenschonendem Außenmaterial

Inhalt	Ausführung	Bestückung	Art.-Nr.	EUR	KS
61-teilig	mit Magnet und Sprengring	Schlitz/PH/PZD/TX/6Kt.	**4000 822 235**	**44,90**	WX04

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.









Wera

Bitsortiment Bit-Safe 61 BiTorsion 1
bestückt mit hochwertigen **Bits** und Bithalter · für Hand- und Maschinenbetrieb (konv. Akku-Schrauber)
Inhalt:
1 Bithalter (50 mm lang) mit Schnellwechselfutter

Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)**
BiTorsion Bit diamantbeschichtet 1 St. Gr. 1, 2 St. Gr. 2, 1 St. Gr. 3, *
BiTorsion Bits zähhart 2 St. Gr. 1, 8 St. Gr. 2, 1 St. Gr. 3*

Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PZD)**
BiTorsion Bit diamantbeschichtet 1 St. Gr. 1, 2 St. Gr. 2, 1 St. Gr. 3, *
BiTorsion Bits zähhart 2 St. Gr. 1, 8 St. Gr. 2, 1 St. Gr. 3*

Bits für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil**
BiTorsion Bits zähhart 3 St. Gr. 10, 2 St. Gr. 15, 4 St. Gr. 20, 4 St. Gr. 25, 2 St. Gr. 30, 1 St. Gr. 40*

Bits für **Schlitzschrauben**
BiTorsion Bits diamantbeschichtet 1 St. Gr. 0,8 x 5,5 - 1 St. 1,0x 5,5 - 1 St. 1,2 x 6,5*

Bits für Schrauben mit **Innensechskant-Profil**
zähhart Hex-Plus 3 St. Gr. 2,5 - 3,0 - 4 mm, 2 St. Gr. 5 mm*

Besondere Produktvoteile:
mit Wera Werkzeugfinder "Take it easy"

Lieferung in robuster, kompakter, langlebiger Box mit textilem oberflächenschonendem Außenmaterial

Inhalt	Ausführung	Bestückung	Art.-Nr.	EUR	KS
61-teilig	mit Schnellwechselfutter	Schlitz/PH/PZD/TX/6Kt.	**4000 829 902**	**67,30**	WX04





Wera

4000 829 905

Bitsortiment Bit-Check 30TX Universal 1
bestückt mit hochwertigen **Bits zähhart** und Bithalter · für Hand- und Maschinenbetrieb (konv. Akku-Schrauber)
Inhalt:
1 Bithalter (50 mm lang) mit Magnet und Sprengring

Bits für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil**
Bits zähhart 3 St. Gr. 10, 5 St. Gr. 15, 8 St. Gr. 20, 7 St. Gr. 25, 4 St. Gr. 30, 2 St. Gr. 40*

Lieferung in mehrkomponentigem Bit-Check

Inhalt	Ausführung	Bestückung		Art.-Nr.	EUR	KS
30-teilig	mit Magnet und Sprengring	TX	●	**4000 829 905**	**17,20**	WX04

Wera

Bitsortiment Bit-Check 30 Universal 1
bestückt mit hochwertigen **Bits zähhart** und **Bit-Halter Rapidaptor mit Schnellwechselfutter · für Handbetätigung und Einsatz im Maschinenbetrieb (konv. Akku-Schrauber)**

Besondere Produktvorteile:
· die integrierte Torsionszone federt Belastungsspitzen sicher ab
· einfacher Bit-Einsatz und automatische Verriegelung
· blitzschnelle Bit-Entnahme (auch bei kleineren Bit-Größen ohne Hilfswerkzeug)
· sichere Führung durch Freilaufhülse (erleichtert das Ansetzen der Schraube)
· geeignet für **6,3 mm** (1/4") Bits C6,3 und E6,3 (auch für lange Bits)
· kompletter Werkzeugwechsel mit nur einer Hand
· durch integrierten Clip kann der Bit-Check auch am Gürtel getragen werden

Inhalt:
1 Bit-Halter **Rapidaptor Bi-Torsion mit Schnellwechselfutter** 50 mm lang
1 Bit für **Schlitzschrauben** 1,0 x 5,5 mm /25 mm
2 Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH) (Torsionsform - zähhart)** Gr. 1/25 mm
3 Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH) (Torsionsform - zähhart)** Gr. 2/25 mm
1 Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH) (Torsionsform - zähhart)** Gr. 3/25 mm
1 Bit für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PZD) (Torsionsform - extrahart)** Gr. 1/25 mm
3 Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PZD) (Torsionsform - extrahart)** Gr. 2/25 mm
1 Bit für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PZD) (Torsionsform - extrahart)** Gr. 3/25 mm
je 1 Bit für Schrauben mit **Innensechskant-Profil** Gr. 3,0/25 mm, 4,0/25 mm, 5,0/25 mm, 6,0/25 mm, 8,0/25 mm
je 1 Bit für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil** Gr. T 10/25 mm, T 15/25 mm, T 20/25 mm, T 25/25 mm, T 30/25 mm, T 40/25 mm
je 1 Bit **mit Bohrung** für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil auch mit Sicherungsstift** Gr. T 10/25 mm, T 15/25 mm, T 20/25 mm, T 25/25 mm, T 30/25 mm
Lieferung in Kunststoffbox

Inhalt	Ausführung	Bestückung	Art.-Nr.	EUR	KS
30-teilig	Rapidaptor Halter mit Schnellwechselfutter	Schlitz/PH/PZD/TX-BO/6Kt.	**4000 829 640**	**33,00**	WX04

Die Erklärung zu diesem ● und weiteren Symbolen in den Tabellen finden Sie im Impressum.





Wera

Bitsortiment Bit-Check 10 BiTorsion 2
bestückt mit hochwertigen **BiTorsion-Bits zähharter Ausführung** und **Rapidaptor-BiTorsion-Bit-Halter mit starkem Dauermagnet und Schnellwechselfutter · für Handbetätigung und Maschinenbetrieb (konv. Akku-Schrauber)**

Besondere Produktvorteile:
· die integrierte Torsionszone federt Belastungsspitzen sicher ab
· einfacher Bit-Einsatz und automatische Verriegelung
· blitzschnelle Bit-Entnahme (auch bei kleineren Bit-Größen ohne Hilfswerkzeug)
· sichere Führung durch Freilaufhülse (erleichtert das Ansetzen der Schraube)
· geeignet für **6,3 mm** (1/4") Bits C6,3 und E6,3 (auch für lange Bits)
· kompletter Werkzeugwechsel mit nur einer Hand

Inhalt:
1 Bit-Halter **Rapidaptor BiTorsion mit starkem Dauermagnet und Schnellwechselfutter**
Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)** 1 St. Gr. 2*
Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PZD)** 1 St. Gr. 1, 2 St. Gr. 2*
Bits für Schrauben mit **Innen-Torx®-Profil** je 1 St. T 10- T 15- T 20- T 30*
* = 25 mm lang
Lieferung in Kunststoffbox

Inhalt	Ausführung	Bestückung	Art.-Nr.	EUR	KS
10-teilig	Rapidaptor Halter mit Schnellwechselfutter	PH/PZD/TX	**4000 829 026**	**36,60**	WX04





Wera

Bitsortiment Bit-Check 12 BiTorsion 1
bestückt mit hochwertigen **Bits** und Bithalter mit Magnet und Schnellwechselfutter für Hand- und Maschinenbetrieb (konv. Akku-Schrauber)
Inhalt:
1 Bithalter (50 mm lang) mit Schnellwechselfutter (Rapidaptor)

Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)**
BiTorsion Bit zähhart: 1 St. Gr. 1, 2 St. Gr. 2*

Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PZD)**
BiTorsion Bit zähhart: 1 St. Gr. 1, 2 St. Gr. 2*

Bits für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil**
je 1 BiTorsion Bits zähhart: T 10- T 15- T 20- T 25- T 30*
* = 25 mm lang

Besondere Produktvorteile:
mit Wera Werkzeugfinder "Take it easy"

Lieferung in mehrkomponentigem Bit-Check für dauerhaft sicheren Bit-Sitz

Inhalt	Ausführung	Bestückung	Art.-Nr.	EUR	KS
12-teilig	Rapidaptor Halter mit Schnellwechselfutter	PH/PZD/TX	**4000 829 019**	**25,90**	WX04

Wera

Bitsortiment
bestückt mit hochwertigen **Bits zähhart** und Bithalter
Inhalt Art.-Nr. 4000 829 034 (Bit-Check 12 Wood 1):
1 Bithalter mit Ringmagnet 57 mm lang (Rapidaptor)
Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH) 1 St. Gr 2*** (Torsionsform, extrahart)
Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PZD)** 1 St. Gr. 1, 2 St. Gr. 2, 1 St. Gr. 3* (Torsionsform, extrahart)
Bits für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil** 1 St. T 10, 1 St. T 15, 1 St. T 20, 1 St. T 25, 1 St. T 30, 1 St. T 40* (Torsionsform, zähhart)
* 25 mm lang

Inhalt Art.-Nr. 4000 829 035 (Bit-Check 12 Wood 2):
1 Bithalter mit Dauermagnet 50 mm lang
Bits für Schrauben mit **Kreuszschlitz (PH)** 1 St. Gr.2* (zähhart)
Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PZD)** 1 St. Gr. 1, 2 St. Gr 2, 1 St. Gr. 3* (zähhart)
Bits für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil** 1 St. T 10, 1 St. T 15, 1 St. T 20, 1 St. T 25, 1 St. T 30, 1 St. T 40* (zähhart)
* 25 mm lang

Inhalt Art.-Nr. 4000 829 033 (Bit-Check 30 Wood 1):
1 Bithalter mit Ringmagnet 57 mm lang (Rapidaptor)
Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)** 2 St. Gr. 2, 1 St. Gr. 3* (Torsionsform, zähhart)
Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PZD)** 3 St. Gr. 1, 6 St. Gr. 2, 2 St. Gr. 3* (Torsionsform, extrahart)
Bits für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil** 2 St. T 10, 2 St. T 15, 4 St. T 20, 4 St. T 25, 2 St. T 30, 1 St. T 40* (Torsionsform, zähhart)
* 25 mm lang

Inhalt Art.-Nr. 4000 829 901 (Bit-Check 30 Wood 2):
1 Bithalter (50 mm lang) mit Magnet und Sprengring
1 Bit für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)** Gr. 2*
2 Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PZD)** Gr. 1*
5 Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PZD)** Gr. 2*
2 Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PZD)** Gr. 3*
je 3 Bit für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil** Gr. T 10, T 30*
je 4 Bit für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil** Gr. T 15, T 20, T 25,'*
1 Bit für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil** Gr. T 40*
* 25 mm lang

Lieferung in mehrkomponentigem Bit-Check"

Inhalt	Ausführung	Bestückung	Art.-Nr.	EUR	KS
12-teilig	mit Ringmagnet und Schnellwechselfutter	PH/PZD/TX	**4000 829 034**	**25,10**	WX04
12-teilig	mit Dauermagnet	PH/PZD/TX	**4000 829 035**	**12,00**	WX04
30-teilig	mit Ringmagnet und Schnellwechselfutter	PH/PZD/TX	**4000 829 033**	**40,60**	WX04
30-teilig	mit Dauermagnet	PH/PZD/TX	**4000 829 901**	**17,20**	WX04

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.



4000 829 036



Bitsortiment
bestückt mit hochwertigen **Bits zähhart** und Bithalter
Inhalt Art.-Nr. 4000 829 036 (Bit-Check 12 Metal 1):
1 Bithalter mit Dauermagnet 50 mm lang
Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)** 1 St. Gr. 1, 1 St. Gr. 2* (zähhart)
Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PZD)** 1 St. Gr. 1, 1 St. Gr. 2* (zähhart)
Bits für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil**
je 1 St. T 15, T 20, T 25, T 30* (zähhart)
Bits für Schrauben mit **Innensechskant-Profil** je 1 St. 3 - 4 - 5 mm* (zähhart)
* 25 mm lang

Inhalt Art.-Nr. 4000 829 903 (Bit-Check 30 Metal 1):
1 Bithalter (50 mm lang) mit Magnet und Sprengring
je 3 Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)** Gr. 1, 2,*
2 Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)** Gr. 3*
je 3 Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PZD)** Gr. 1, 2, 3*
je 1 Bit für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil**
Gr. T 10, T 15, T 20, T 25, T 30, T 40*
je 1 Bit für **Schlitzschrauben** Gr. 0,6 x 4,5 - 1,0 x 5 - 1,2 x 6,5 mm*
je 1 Bit für Schrauben mit **Innensechskant-Profil (Hex-Plus)** Gr. 4, 5, 6*
* 25 mm lang

Lieferung in mehrkomponentigem Bit-Check

Inhalt	Ausführung	Bestückung	Art.-Nr.	EUR	KS
12-teilig	mit Dauermagnet	PH/PZD/TX/6Kt.	**4000 829 036**	**12,00**	WX04
30-teilig	mit Dauermagnet	Schlitz/PH/PZD/TX/6Kt.	**4000 829 903**	**17,20**	WX04



6,3 mm 1/4"

Bitsortiment Bit-Check 10 BiTorsion 1
bestückt mit hochwertigen **BiTorsion-Bits zähharter Ausführung** und **Rapidaptor-BiTorsion-Bit-Halter mit starkem Dauermagnet und Schnellwechselfutter** · geeignet für **6,3 mm** (1/4")-Bits C 6,3 und E 6,3 · **für Handbetätigung und Maschinenbetrieb (konv. Akku-Schrauber)**

Besondere Produktvorteile:
· die integrierte Torsionszone federt Belastungsspitzen sicher ab
· einfacher Bit-Einsatz und automatische Verriegelung
· blitzschnelle Bit-Entnahme (auch bei kleineren Bit-Größen ohne Hilfswerkzeug)
· sichere Führung durch Freilaufhülse (erleichtert das Ansetzen der Schraube)
· geeignet für **6,3 mm** (1/4") Bits C6,3 und E6,3 (auch für lange Bits)
· kompletter Werkzeugwechsel mit nur einer Hand

Inhalt:
1 Bit-Halter **Rapidaptor BiTorsion mit starkem Dauermagnet und Schnellwechselfutter**
je 1 Bit für **Schlitzschrauben** 0,8 x 5,5 mm - 1,0 x 5,5 mm - 1,2 x 6,5 mm
je 1 Bit für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)** Gr. 1/25 - 2/25 mm - 3/25 mm
je 1 Bit für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PZD)** Gr. 1/25 mm - 2/25 mm - 3/25 mm
Lieferung in Kunststoffbox

Inhalt	Ausführung	Bestückung	Art.-Nr.	EUR	KS
10-teilig	mit Schnellwechselfutter	Schlitz/PH/PZD	**4000 829 670**	**35,70**	WX04

Bitsortiment BC 30 Zyklop Mini 1
bestückt mit hochwertigen Bits, Bit-Knarre (Vollstahlausführung), Bit-Halter Rapidaptor und Adapter für Nüsse

Inhalt:
1 **Bit-Halter Rapidaptor mit starkem Dauermagnet und Schnellwechselfutter** (Länge 50 mm)
1 **Bit-Knarre** (Zyklop Mini Knarre) (Vollstahlausführung)
1 Bit für **Schlitzschrauben** 1,0 x 5,5 x 25 mm
Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH),** 2 St. 1 x 25, 3 St. 2 x 25 mm, 1 St. 3 x 25 mm
Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PZD),** 1 St. 1x25 mm, 3 St. 2 x 25 mm, 1 St. 3 x 25 mm
je 1 Bit für Schrauben mit **Innensechskant-Profil**
Gr. 3,0 x 25 mm, 4,0 x 25 mm, 5,0 x 25 mm, 6,0 x 25 mm, 8,0 x 25 mm
je 1 Bit für Schrauben mit **Innen-Torx®-Profil**
Gr. T 10 - T 15 - T 20 - T 25 - T 30 - T 40
je 1 Bit mit Bohrung für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil auch mit Sicherungsstift** Gr. T 10 - T 15 - T 20 - T 25 - T 30
1 Adapter **6,3 mm** (1/4")-Außenvierkant auf 6,3 mm (1/4")-Außensechskant
Lieferung mit Gürtelclip

Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
30-teilig	**4000 829 655**	**61,60**	WX04









Wera

Bitsortiment Bit-Check 30 Diamond 1
bestückt mit hochwertigen **Bits** · für Hand- und Maschinenbetrieb (konv. Akku-Schrauber)
Inhalt:
1 Bithalter (50 mm lang) mit Schnellwechselfutter

Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)**
BiTorsion Bit diamantbeschichtet: 2 St. Gr. 1, 4 St. Gr. 2, 1 St. Gr. 3, *
BiTorsion Bits zähhart: 2 St. Gr. 1, 8 St. Gr. 2, 1 St. Gr. 3*

Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PZD)**
BiTorsion Bit diamantbeschichtet: 2 St. Gr. 1, 4 St. Gr. 2, 1 St. Gr. 3*

Bits für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil**
BiTorsion Bits zähhart: 2 St.
Gr. 10, 2 St. Gr. 15, 3 St. Gr. 20, 3 St. Gr. 25, 1 St. Gr. 30, 1 St. Gr. 40*

Bits für **Schlitzschrauben**
BiTorsion Bits diamantbeschichtet:
1 St. Gr. 0,8 x 5,5 - 1 St. 1,0x 5,5 - 1 St. 1,2 x 6,5*

Besondere Produktvorteile:
mit Wera Werkzeugfinder "Take it easy"

Lieferung in mehrkomponentigem Bit-Check für dauerhaft sicheren Bit-Sitz

Inhalt	Ausführung	Bestückung	Art.-Nr.	EUR	KS
30-teilig	Rapidaptor Halter	Schlitz/PH/PZD/TX	**4000 829 904**	**51,80**	WX04



Wera

Bitsortiment Bit-Check 12 Diamond 1
bestückt mit hochwertigen **Bits** und Bithalter mit Schnellwechselfutter für Maschinenbetrieb (konv. Akku-Schrauber)
Inhalt:
1 Bithalter mit Schnellwechselfutter 50 mm lang

Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)**
BiTorsion Bit diamantbeschichtet: 1 St. Gr. 1, 2 St. Gr. 2*

Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PZD)**
BiTorsion Bit diamantbeschichtet: 1 St. Gr. 1, 2 St. Gr. 2*


Bits für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil**
BiTorsion Bits diamantbeschichtet je 1 St. Gr. T 10- T 15- T 20- T 25- T 30 *

Bits für **Schlitzschrauben**
BiTorsion Bits diamantbeschichtet:
1 St. Gr. 0,8 x 5,5 - 1 St. 1,0x 5,5 - 1 St. 1,2 x 6,5*
* = 25 mm lang

Besondere Produktvorteile:
mit Wera Werkzeugfinder "Take it easy"

Lieferung in mehrkomponentigem Bit-Check für dauerhaft sicheren Bit-Sitz

Inhalt	Ausführung	Bestückung	Art.-Nr.	EUR	KS
12-teilig	mit Schnell-wechselfutter	Schlitz/PH/PZD/TX	**4000 829 037**	**32,80**	WX04

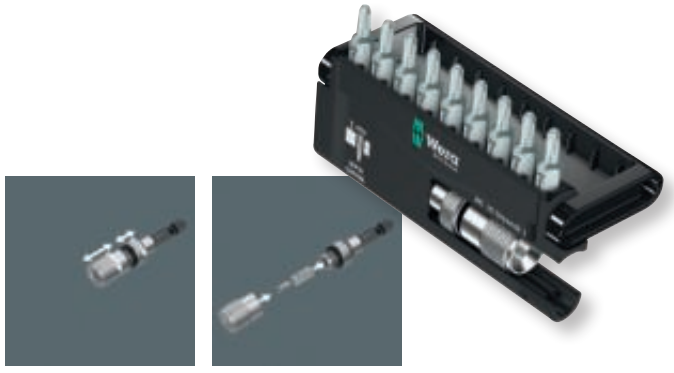



Wera

Bitsortiment Bit-Check 10 Drywall 1
speziell auf die Anforderungen des Trockenbaus abgestimmter Inhalt

Inhalt:
1 Bit-Halter mit stufenlos einstellbarer Schraubtiefe
(ermöglicht das bündige Verschrauben)
9 Trockenbaubits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)** Gr. 2
Lieferung in Kunststoffbox

Inhalt	Ausführung	Bestückung	Art.-Nr.	EUR	KS
10-teilig	Halter Schraubtiefe einstellbar	PH	**4000 829 714**	**19,30**	WX04

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.



Bitsortiment Bit-Check 6 Impaktor 1
für härteste Schraubbedingungen und Impakt-Schrauber-Maschinen · die Wera IMPAKTOR-Technologie sorgt durch bestmögliche Ausnutzung der Materialeigenschaften und durch optimal angepasste Geometrien für überdurchschnittliche Standzeiten auch bei extremen Anforderungen · besonders geeignet **für** den Einsatz mit handelsüblichen **Impakt-/Schlagschraubern** · die raue **Diamantbeschichtung** reduziert durch erhöhten Reibungswiderstand das Herausrutschen aus der Schraube

Besonderer Produktvorteil:
Take it easy Tool Finder System

Inhalt:
je 1 Impaktor Bit für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)** Gr. 2 und 3*
je 1 Impaktor Bit für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PZD)** Gr. 2 und 3*
je 1 Impaktor Bit für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil** Gr. T 25 und T30*
* jeweils 50 mm lang
Lieferung in Kunststoffbox

Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
6-teilig	**4000 829 044**	**23,50**	WX04

Bitsortiment Bit-Check 10 Impaktor 2
für härteste Schraubbedingungen und Impakt-Schrauber-Maschinen · die Wera IMPAKTOR-Technologie sorgt durch bestmögliche Ausnutzung der Materialeigenschaften und durch optimal angepasste Geometrien für überdurchschnittliche Standzeiten auch bei extremen Anforderungen · besonders geeignet **für** den Einsatz mit handelsüblichen **Impakt-/Schlagschraubern** · die raue **Diamantbeschichtung** reduziert durch erhöhten Reibungswiderstand das Herausrutschen aus der Schraube

Besonderer Produktvorteil:
Take it easy Tool Finder System

Inhalt:
1 Bit-Halter IMPAKTOR **mit Ringmagnet** und Sprengring (75 mm lang)

Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)**
Impaktor Bits **diamantbeschichtet:** 3 St. Gr. 2*
Impaktor Bit **diamantbeschichtet:** 1 St. Gr. 3*

Bits für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil**
Impaktor Bits **diamantbeschichtet:** 3 St. Gr. T 25*
Impaktor Bit **diamantbeschichtet:** 1 St. Gr. T 30*
Impaktor Bit **diamantbeschichtet:** 1 St. Gr. T 40*
* jeweils 25 mm lang
Lieferung in Kunststoffbox

Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
10-teilig	**4000 829 045**	**41,50**	WX04



Wera

Bitsortiment Bit-Check 10 Impaktor 1
Holz · für härteste Schraubbedingungen und Impakt-Schrauber-Maschinen · die Wera IMPAKTOR-Technologie sorgt durch bestmögliche Ausnutzung der Materialeigenschaften und durch optimal angepasste Geometrien für überdurchschnittliche Standzeiten auch bei extremen Anforderungen · besonders geeignet **für** den Einsatz mit handelsüblichen **Impakt-/Schlagschraubern** · die raue **Diamantbeschichtung** reduziert durch erhöhten Reibungswiderstand das Herausrutschen aus der Schraube

Besonderer Produktvorteil:
Take it easy Tool Finder System

Inhalt:
1 Bit-Halter Impaktor **mit Ringmagnet** und Sprengring (75 mm lang)

Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PZD)**
Impaktor Bits **diamantbeschichtet:** 3 St. Gr. 2*
Impaktor Bit **diamantbeschichtet:** 1 St. Gr. 3*

Bits für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil**
Impaktor Bits **diamantbeschichtet:** 3 St. Gr. T 25*
Impaktor Bit **diamantbeschichtet:** 1 St. Gr. T 30*
Impaktor Bit **diamantbeschichtet:** 1 St. Gr. T 40*
* jeweils 25 mm lang
Lieferung in Kunststoffbox

Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
10-teilig	**4000 829 046**	**41,50**	WX04

Wera

Bitsortiment Bit-Check 30 Impaktor 1
bestückt mit IMPAKTOR Bits diamantbeschichtet

IMPAKTOR Bits für härteste Schraubbedingungen für Impakt-Schrauber-Maschinen · IMPAKTOR-Technologie sorgt durch bestmögliche Ausnutzung der Materialeigenschaften und durch optimal angepasste Geometrien für überdurchschnittliche Standzeiten auch bei extremen Anforderungen · besonders geeignet **für** den Einsatz mit handelsüblichen **Impakt-/Schlagschraubern** · die raue **Diamantbeschichtung** reduziert durch erhöhten Reibungswiderstand das Herausrutschen aus der Schraube

Besonderer Produktvorteil:
Take it easy Tool Finder System

Inhalt:
1 IMPAKTOR Bit-Halter **mit Ringmagnet** und Sprengring (75 mm lang)

Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH),** 2 St. Gr. 1, 3 St. Gr. 2, 2 St. Gr. 3*
*= Bitlänge jeweils 25 mm

Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PZD),** 2 St. Gr. 1**,** 3 St. Gr. 2, 2 St. Gr. 3*
*= Bitlänge jeweils 25 mm

Bits für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profi,** 1 St. Gr. T 10, 1 St. Gr. T 15, 2 St. Gr. T 20, 3 St. Gr. T 25, 2 St. Gr. T 30, 2 St. Gr. T 40*
*= Bitlänge jeweils 25 mm

Bits für Schrauben mit **Innensechkant-Profil,** Gr. 3 - 4 - 5 - 6 mm*
*= Bitlänge jeweils 25 mm
Lieferung in Kunststoffbox

Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
30-teilig	**4000 829 047**	**59,10**	WX04

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.

Notizen



METALLBEARBEITUNG

Foto: NORDWEST Handel AG

METALLBEARBEITUNG



FLOTT Werkzeugmaschinen

Seite 3/3 – 3/7



OPTIdrill®

Seite 3/8 – 3/11



Drill Doctor Das Bohrerschleifgerät NEXT GENERATION

Seite 3/12



metabo

Seite 3/13



OPTIgrind®

Seite 3/13




metallkraft Metallbearbeitungsmaschinen

Seite 3/14 – 3/15, 3/21, 3/32



fein

Seite 3/15 – 3/19



Seite 3/20, 3/28, 3/33 Zubehör



OPTIsaw®

Seite 3/22 – 3/23



BERG & SCHMID SÄGETECHNIK

Seite 3/24 – 3/31



OPTImill®

Seite 3/34 – 3/35



OPTIturn®

Seite 3/36



Tischbohrmaschine TB 10 Eco Plus
robuste, qualitativ hochwertige und geneigte Rotations-Haube für einfaches Ablesen der Drehzahl · LED-Beleuchtung · schnell verstellbarer und ergonomischer Bohrtiefenanschlag · Anschlusskabel mit Stecker (1,2 m) · Unterspannungsauslöser · Bohrschutz mit elektrischer Absicherung · thermischer Überlastungsschutz · Not-Aus-Schlagtaster

Lieferung ab Werk ausschließlich Verpackung

Art.-Nr.	4683 431 000
Bohrleistung mm	12
Spindelaufnahme	B16
Spindelhub mm	50
Ausladung mm	180
Stufenanzahl	stufenlos
Spindeldrehzahl min-¹	250-3000
Säulen-Ø mm	50
Aufspannfläche mm	300 x 200
Motorleistung kW	0,45
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	30
L x B x H mm	400 x 248 x 460

Art.-Nr.	EUR	KS
4683 431 000	a. Anfrage	KV00

Tischbohrmaschine TB 13 Plus
Gewindeschneideinrichtung · LED-Beleuchtung · Bohrschutz mit elektr. Absicherung · digitale Bohr-, Gewindeschneidtiefen- und Drehzahlanzeige · Spindelstop · Anschlusskabel mit Stecker (1,2 m) · Not-Aus-Schlagtaster

Lieferung ab Werk ausschließlich Verpackung

Art.-Nr.	4683 431 012
Bohrleistung mm	15
Dauerbohrleistung mm	13
Gewindeschneidleistung	M8
Spindelaufnahme	B16
Spindelhub mm	60
Ausladung mm	220
Stufenanzahl	stufenlos elektronisch
Spindeldrehzahl min-¹	40-4000
Säulen-Ø mm	70
Aufspannfläche mm	300 x 250
Motorleistung kW	0,54
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	62
L x B x H mm	400 x 520 x 850

Art.-Nr.	EUR	KS
4683 431 012	a. Anfrage	KV00

Tischbohrmaschine TB 15 Plus
Gewindeschneideinrichtung · LED-Beleuchtung · Bohrschutz mit elektrischer Absicherung · digitale Bohr-, Gewindeschneidtiefen- und Drehzahlanzeige · Spindelstop · Anschlusskabel mit Stecker (1,2 m) · Not-Aus-Schlagtaster

Lieferung ab Werk ausschließlich Verpackung

Art.-Nr.	4683 431 002
Bohrleistung mm	18
Dauerbohrleistung mm	15
Gewindeschneidleistung	M10
Spindelaufnahme	MK2
Spindelhub mm	60
Ausladung mm	220
Stufenanzahl	stufenlos, elektronisch
Spindeldrehzahl min-¹	40-4000
Säulen-Ø mm	70
Aufspannfläche mm	300 x 250
Motorleistung kW	0,75
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	65
L x B x H mm	400 x 520 x 850

Art.-Nr.	EUR	KS
4683 431 002	a. Anfrage	KV00

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.



Tischbohrmaschine TB 18 Plus
Gewindeschneideinrichtung · LED-Beleuchtung · Bohrschutz mit elektrischer Absicherung · Unterspannungsauslöser · digitale Bohr-, Gewindeschneidtiefen- und Drehzahlanzeige · Anschlusskabel mit Stecker (1,2 m) · Not-Aus-Schlagtaster · thermischer Überlastschutz · Tischhöhenverstellung über Zahnstange

Lieferung ab Werk ausschließlich Verpackung

Art.-Nr.	4683 431 005
Bohrleistung mm	20
Dauerbohrleistung mm	18
Gewindeschneidleistung	M10
Spindelaufnahme	MK2
Spindelhub mm	100
Ausladung mm	240
Stufenanzahl	stufenlos
Spindeldrehzahl min-¹	30-3000
Säulen-Ø mm	82
Aufspannfläche mm	340 x 280
Motorleistung kW	0,75
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	121
L x B x H mm	355 x 705 x 1065

Art.-Nr.	EUR	KS
4683 431 005	a. Anfrage ●	KV00

Säulenbohrmaschine SB 23 Plus
Gewindeschneideinrichtung · LED-Beleuchtung · Bohrschutz mit elektrischer Absicherung · Unterspannungsauslöser digitale Bohr-, Gewindeschneidtiefen- und Drehzahlanzeige · Anschlusskabel mit CEE-Stecker (1,5 m) · Not-Aus-Schlagtaster · thermischer Überlastschutz · Tischhöhenverstellung über Zahnstange

Lieferung ab Werk ausschließlich Verpackung

Art.-Nr.	4683 431 006
Bohrleistung mm	25
Dauerbohrleistung mm	23
Gewindeschneidleistung	M16
Spindelaufnahme	MK2
Spindelhub mm	100
Ausladung mm	260
Stufenanzahl	stufenlos
Spindeldrehzahl min-¹	20-2000
Säulen-Ø mm	110
Aufspannfläche mm	420 x 340
Motorleistung kW	0,75
Netzspannung V / Hz	400 / 50
Gewicht kg	275
L x B x H mm	550 x 750 x 2050

Art.-Nr.	EUR	KS
4683 431 006	a. Anfrage ●	KV00

Säulenbohrmaschine SB 30 MV Plus
Gewindeschneideinrichtung · Bohrtiefenanschlag mit Feineinstellung · Hauptschalter · NOT-AUS-Schlagtaster · Unterspannungsauslöser · LED Beleuchtung · Tischhöhenverstellung über Zahnstange · Bohrschutz mit elektrischer Absicherung · thermischer Überlastschutz · mechanischer Vorschub der Z-Achse inkl. elektromagnetischer Kupplung für (3) Vorschubgeschwindigkeiten · Bohrkreuz mit Drucktaster für Vorschub · Drehzahl- und Bohrtiefenanzeige: digital

Lieferung ab Werk ausschließlich Verpackung

Art.-Nr.	4683 431 008
Bohrleistung mm	30
Dauerbohrleistung mm	25
Gewindeschneidleistung	M20
Spindelaufnahme	MK3
Spindelhub mm	125
Ausladung mm	300
Stufenanzahl	stufenlos, elektronisch
Spindeldrehzahl min-¹	0-1000 min¹
Säulen-Ø mm	125
Aufspannfläche mm	590 x 450
Motorleistung kW	3
Netzspannung V / Hz	400 / 50
Gewicht kg	385
L x B x H mm	610 x 900 x 1980

Art.-Nr.	EUR	KS
4683 431 008	a. Anfrage ●	KV00

Die Erklärung zu diesem ● und weiteren Symbolen in den Tabellen finden Sie im Impressum.



Bandschleifmaschine BSM 75 A
werkzeugloser Schleifbandwechsel · ballige Antriebsrolle für die automatisch mittige Zentrierung des Bandes · optimierte Bandgeschwindigkeit · stufenlose Höhenverstellung · Motorbremse · Metallanschlag · Motorschutzschalter mit CEE Kragensteckvorrichtung inkl. Phasenwender · Absaugung ca. 630 m³/h (037 kW) mit robusten und flexiblen Schläuchen
Lieferumfang: Schleifband K.60, Staubsack, Absaugschläuche

Lieferung ab Werk ausschließlich Verpackung

Art.-Nr.	**4683 231 000**
Schleifband mm	75 x 2000
Bandgeschwindigkeit m/s	30
Absaugstutzen Ø mm	2 x 100
Nennaufnahmeleistung kW	3,75
Netzspannung V / Hz	400 / 50
Gewicht kg	90
L x B x H mm	1100 x 550 x 1035

	Art.-Nr.	**EUR**	KS
	4683 231 000	**a. Anfrage** ●	KV00

Doppelschleifmaschine TS 200 SD P
laufruhiger und wartungsfreier Motor · seitlich geschlossene Schutzhauben · nachstellbare Werkstückauflagen und Funkenabweiser · Motorschutzschalter und Unterspannungsauslöser · Not-Aus-Schlagtaster · Bremse und Absaugung · Anschlusskabel mit CEE Stecker 16 A
Lieferumfang: je 1 Schleifscheibe grob und fein, Funken-/Augenschutz, Maschinenständer

Lieferung ab Werk ausschließlich Verpackung

Art.-Nr.	**4683 231 001**
Schleifscheiben-Ø mm	200 x 32 x 32
Nennaufnahmeleistung W	1000
Leerlaufdrehzahl min-¹	2550
Netzspannung V / Hz	400 / 50
Gewicht kg	20

	Art.-Nr.	**EUR**	KS
	4683 231 001	**a. Anfrage** ●	KV00

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.



Metallbandsäge PBS 120 Plus
tragbare, manuelle Metallbandsäge mit 2 Bandgeschwindigkeiten für Gehrungsschnitte von 0° bis 60° · Sägebandführung aus Hartmetall · Gusseisenspannstock mit Schnellspannhebel
Lieferumfang: Sägeband Combiverzahnung 4/6
Lieferung ab Werk ausschließlich Verpackung

Art.-Nr.	**4683 631 005**
Schnittbereich für Rohre Ø mm	0°: 120 / 45°: 90 / 60°: 55
Schnittbereich Vierkantrohr mm	0°: 120x120 / 45°: 90x90 / 60°: 55x55
Schnittbereich Rechteckrohr mm	0°: 160x70 / 45°: 180x90 / 60°: 55x65
Sägebandabmessung mm	1620 x 13 x 0,65
Schnittgeschwindigkeit m/min	35/75
Motorleistung kW	0,25/0,37
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	38
L x B x H mm	810 x 530 x 450


	Art.-Nr.	EUR	KS
	4683 631 005	**a. Anfrage** ●	KV00

Metallbandsäge HBS 225 A
verwindungssteifer, robuster Guss-Sägerahmen · angetriebene Späneräumbürste · Industrie-Schneckengetriebemotor · selbsttätiges Abschalten nach Schnittende · mechanische Sägebandspannung mit elektrischer Bandbruchüberwachung · Schnellspannschraubstock verschiebbar · HM-Sägebandführungen geschliffen und nachstellbar · elektrische Kühlmittelpumpe
Lieferumfang: Sägeband Combiverzahnung 4/6, Materialanschlag 500 mm mit Skala, Späneauffangwanne
Lieferung ab Werk ausschließlich Verpackung

Art.-Nr.	**4683 631 000**
Schnittbereich für Rohre Ø mm	0°: 230 / 45° re: 190 / 45° li: 170 / 60° re: 120
Schnittbereich Vierkantrohr mm	0°: 230x230 / 45° re: 180x180 / 45° li: 150x150 / 60° re: 100x100
Schnittbereich Rechteckrohr mm	0°: 275x180 / 45° re: 190x150 / 45° li: 185x100 / 60° re: 120x100
Schraubstocköffnung mm	275
Sägebandabmessung mm	2720 x 27 x 0,9
Schnittgeschwindigkeit m/min	40/80
Motorleistung kW	1,1/1,5
Netzspannung V / Hz	400 / 50
Gewicht kg	370
L x B x H mm	1150 x 1588 x 1477

	Art.-Nr.	EUR	KS
	4683 631 000	**a. Anfrage** ●	KV00

Die Erklärung zu diesem ● und weiteren Symbolen in den Tabellen finden Sie im Impressum.

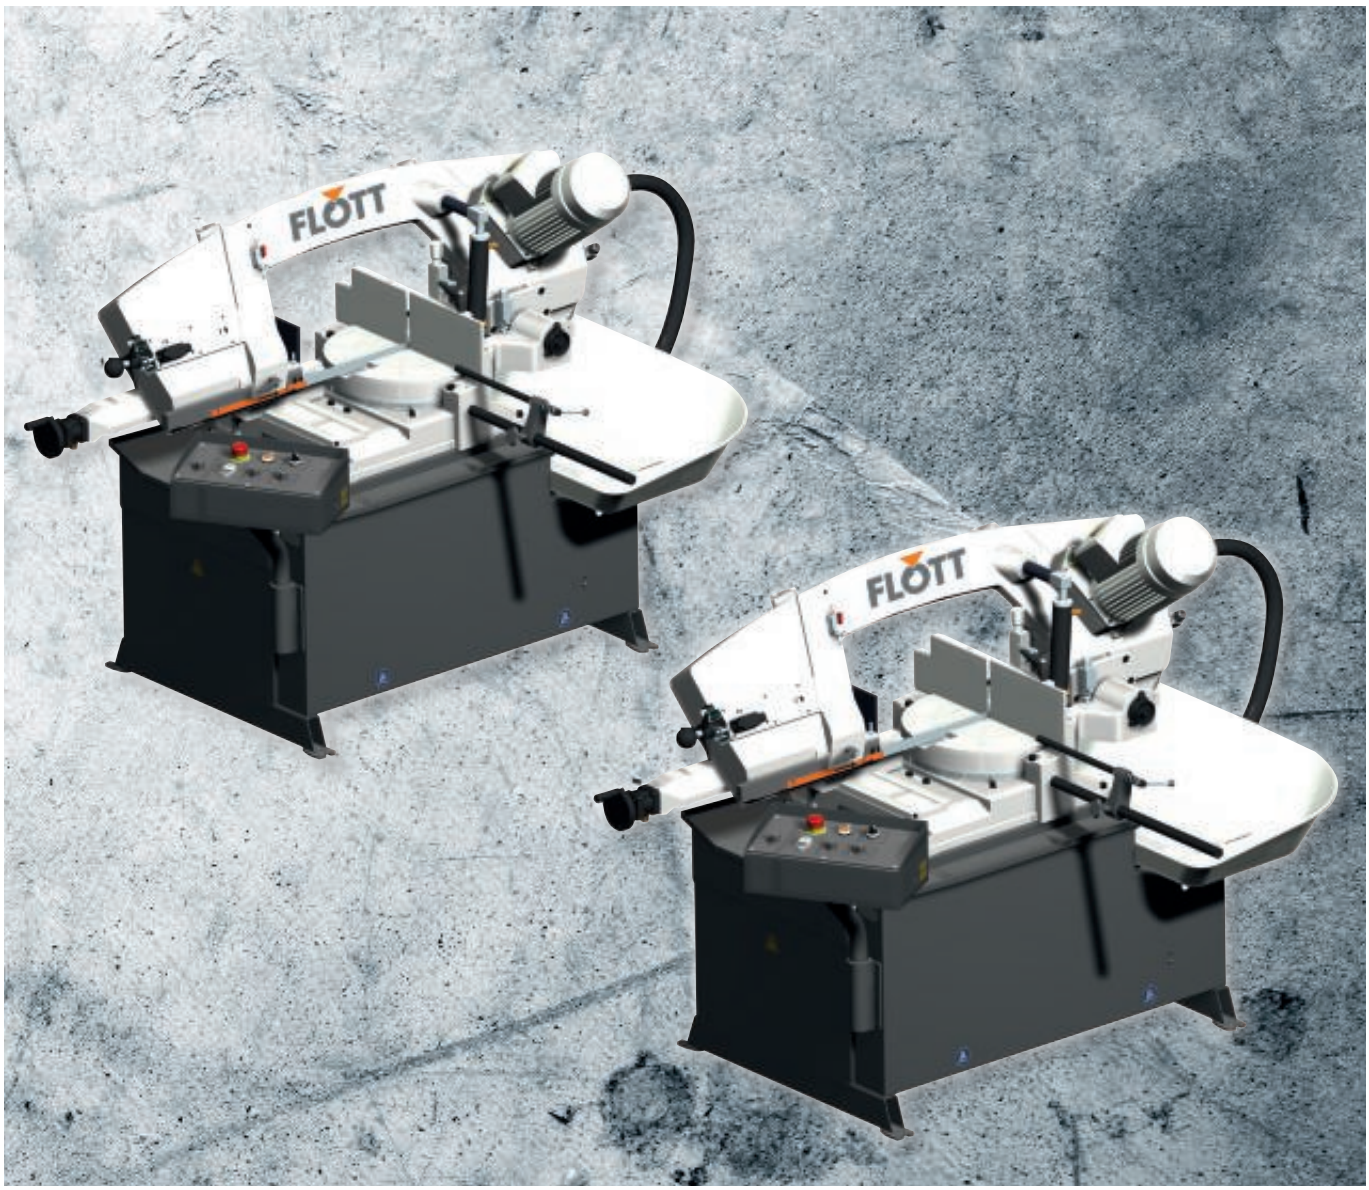

Metallbandsäge HBS 250 A
verwindungssteifer, robuster Guss-Sägerahmen · mitlaufende Späneräumbürste · Industrie-Stirnradgetriebemotor · Schnittvorschub über Rahmengewicht · mechanische Sägebandspannung mit elektrischer Bandbruchüberwachung · manuelle Gehrungseinstellung und Klemmung · HM-Sägebandführungen geschliffen und nachstellbar · elektrische Kühlmittelpumpe · hydraulische Sägerahmenabsenkung (Regelventil)
Lieferumfang: Sägeband Combiverzahnung 4/6, Materialanschlag 500 mm mit Skala, Späneauffangwanne
Lieferung ab Werk ausschließlich Verpackung

Art.-Nr.	**4683 631 002**
Schnittbereich für Rohre Ø mm	0°: 250 / 45° re: 220 / 45° li: 180 / 60° re: 130
Schnittbereich Vierkantrohr mm	0°: 240x240 / 45° re: 210x210 / 45° li: 160x160 / 60° re: 100x100
Schnittbereich Rechteckrohr mm	0°: 320x190 / 45° re: 220x120 / 45° li: 200x100 / 60° re: 130x100
Schraubstocköffnung mm	320
Sägebandabmessung mm	2910 x 27 x 0,9
Schnittgeschwindigkeit m/min	20-120
Motorleistung kW	1,5
Netzspannung V / Hz	400 / 50
Gewicht kg	390
L x B x H mm	1480 x 1700 x 2000

	Art.-Nr.	EUR	KS
	4683 631 002	**a. Anfrage** ●	KV00

Metallbandsäge HBS 250 HA
vollhydraulische Senk- und Hebefunktion des Sägerahmens · hydraulisches Öffnen und Schließen des Spannstocks · Abschaltung nach Schnittende · Spannstock mit hydraulischem Kurzhubzylinder · nachstellbare HM-Sägebandführungen · elektrische Kühlmittelpumpe · manuelle Bandspannung mit Anzeige einschl. elektrischer Sägeband und Schnittdrucküberwachung · mitlaufende Späneräumbürsten
Lieferumfang: Sägeband Combiverzahnung 4/6, Materialanschlag 500 mm mit Skala, Späneauffangwanne
Lieferung ab Werk ausschließlich Verpackung

Art.-Nr.	**4683 631 003**
Schnittbereich für Rohre Ø mm	0°: 250 / 45° re: 220 / 45° li: 180 / 60° re: 130
Schnittbereich Vierkantrohr mm	0°: 240x240 / 45° re: 210x210 / 45° li: 160x160 / 60° re: 100x100
Schnittbereich Rechteckrohr mm	0°: 320x190 / 45° re: 220x120 / 45° li: 200x100 / 60° re: 130x100
Schraubstocköffnung mm	320
Sägebandabmessung mm	2910 x 27 x 0,9
Schnittgeschwindigkeit m/min	20-120
Motorleistung kW	1,5
Netzspannung V / Hz	400 / 50
Gewicht kg	420
L x B x H mm	1480 x 1700 x 2000

	Art.-Nr.	EUR	KS
	4683 631 003	**a. Anfrage** ●	KV00

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.



OPTI drill®

Tischbohrmaschine D 17 Pro
Sicherheitsschalter nach IP 54 · digitale Bohrtiefen- und Drehzahlanzeige im Gehäuse integriert · separater Not-Halt-Schlagschalter · Präzisions-Spindelbohrung · Bohrspindel mit Präzisionskugellagern · Bohrtiefenanschlag · präzise gearbeiteter, stabiler Bohrtisch mit diagonal verlaufenden T-Nuten und umlaufender Kühlwasserrinne · Keilriemenabdeckung mit Sicherheitsschalter · groß dimensionierte, höhenverstellbare Schutzscheibe mit Sicherheitsschalter
Lieferumfang: Schnellspannbohrfutter 1-16 mm, Morsekonus, T-Nutensteine

Art.-Nr.	4000 894 233
Bohrleistung mm	16
Dauerbohrleistung mm	12
Spindelaufnahme	MK2
Spindelhub mm	65
Ausladung mm	152
Stufenanzahl	5
Spindeldrehzahl min-¹	500-2520
Säulen-Ø mm	60
Aufspannfläche mm	220 x 235
Motorleistung kW	0,50
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	41,5
L x B x H mm	565 x 275 x 840

	Art.-Nr.	EUR	KS
	4000 894 233	**510,00**	MB09

OPTI drill®

Tischbohrmaschine
D 23 Pro 230V / D 23 Pro 400V
Keilriemenantrieb über Aluminium-Riemenscheiben (Abdeckung mit Sicherheitsschalter) · Not-Halt-Schlagschalter · Sicherheitsschalter nach IP 54 · Bohrtiefenanschlag · Bohrtisch ± 45° neigbar · Höhen- über Zahnstange verstellbarer Bohrtisch mit diagonal verlaufenden T-Nuten und umlaufender Kühlwasserrinne · Präzisions-Spindelbohrung · sehr hohe Rundlaufgenauigkeit · Bohrspindel mit Präzisionskugellagern · höhenverstellbare Schutzscheibe mit Sicherheitsschalter · Ausführung 400 V zusätzlich mit Rechts-/Linkslauf
Lieferumfang: Schnellspannbohrfutter 1-16 mm, Morsekonus, T-Nutensteine

Art.-Nr.	4000 894 215	4000 894 216
Bohrleistung mm	25	25
Dauerbohrleistung mm	20	20
Spindelaufnahme	MK2	MK2
Spindelhub mm	80	80
Ausladung mm	180	180
Stufenanzahl	12	12
Spindeldrehzahl min-¹	200-2440	200-2440
Säulen-Ø mm	73	73
Aufspannfläche mm	280 x 245	280 x 245
Motorleistung kW	0,75	0,75
Netzspannung V / Hz	230 / 50	400 / 50
Gewicht kg	58	63,5
L x B x H mm	615 x 330 x 1015	615 x 330 x 1015

Modell	Art.-Nr.	EUR	KS
D 23 Pro 230V	**4000 894 215**	**709,00**	MB09
D 23 Pro 400V	**4000 894 216**	**719,00**	MB09

OPTI drill®

Säulenbohrmaschine D 26 Pro
Keilriemenantrieb über Aluminium-Riemenscheiben (Abdeckung mit Sicherheitsschalter) · Not-Halt-Schlagschalter · Sicherheitsschalter nach IP 54 · Bohrtiefenanschlag · Bohrtisch ± 45° neigbar · Höhen über Zahnstange verstellbarer Bohrtisch mit diagonal verlaufenden T-Nuten und umlaufender Kühlwasserrinne · Präzisions-Spindelbohrung · sehr hohe Rundlaufgenauigkeit · Bohrspindel mit Präzisionskugellagern · höhenverstellbare Schutzscheibe mit Sicherheitsschalter · Rechts-/Linkslauf
Lieferumfang: Schnellspannbohrfutter 1-16 mm, Morsekonus, T-Nutensteine

Art.-Nr.	4000 894 234
Bohrleistung mm	25
Dauerbohrleistung mm	20
Spindelaufnahme	MK3
Spindelhub mm	85
Ausladung mm	210
Stufenanzahl	12
Spindeldrehzahl min-¹	200-2440
Säulen-Ø mm	80
Aufspannfläche mm	330 x 290
Motorleistung kW	0,75
Netzspannung V / Hz	400 / 50
Gewicht kg	85
L x B x H mm	670 x 355 x 1640

	Art.-Nr.	EUR	KS
	4000 894 234	**799,00**	MB09

Die Erklärung zu diesem ● und weiteren Symbolen in den Tabellen finden Sie im Impressum.



OPTI drill®

Säulenbohrmaschine D 33 Pro
Keilriemenantrieb über Aluminium-Riemenscheiben (Abdeckung mit Sicherheitsschalter) · Not-Halt-Schlagschalter · Sicherheitsschalter nach IP 54 · Bohrtiefenanschlag · Bohrtisch ± 45° neigbar · Höhen über Zahnstange verstellbarer Bohrtisch mit diagonal verlaufenden T-Nuten und umlaufender Kühlwasserrinne · Präzisions-Spindelbohrung · sehr hohe Rundlaufgenauigkeit · Bohrspindel mit Präzisionskugellagern · höhenverstellbare Schutzscheibe mit Sicherheitsschalter · Rechts-/Linkslauf
Lieferumfang: Schnellspannbohrfutter 1-16 mm, Morsekonus, T-Nutensteine

Art.-Nr.	4000 894 217
Bohrleistung mm	30
Dauerbohrleistung mm	25
Spindelaufnahme	MK4
Spindelhub mm	120
Ausladung mm	254
Stufenanzahl	9
Spindeldrehzahl min-1	120-1810
Säulen-Ø mm	92
Aufspannfläche mm	475 x 425
Motorleistung kW	1,10
Netzspannung V / Hz	400 / 50
Gewicht kg	132
L x B x H mm	755 x 440 x 1705

Art.-Nr.	EUR	KS
4000 894 217	1099,00	MB09

OPTI drill®

Tischbohrmaschine B 24 H
Rundlaufgenauigkeit besser als 0,015 mm (in der Pinole gemessen) · Spindel mit Präzisionskugellagern · Aluminium-Riemenscheiben · Riemenabdeckung mit Sicherheitsschalter · Keilriemenspanneinrichtung · Bohrtiefenanschlag · separater Not-Halt-Schlagschalter · Bohrtisch 360° drehbar mit diagonal verlaufenden 14 mm T-Nuten · Alu-Druckguss-Pinolenhebel mit Softgrip-Auflage · höhenverstellbare Schutzscheibe mit Sicherheitsschalter
Lieferumfang: Schnellspannbohrfutter (1-16 mm) B16, Kegeldorn MK2 B16, T-Nutensteine, Maschinenleuchte

Art.-Nr.	4000 894 229
Bohrleistung mm	24
Spindelaufnahme	MK2
Spindelhub mm	85
Ausladung mm	165
Stufenanzahl	7
Spindeldrehzahl min-1	350-4000
Säulen-Ø mm	80
Aufspannfläche mm	280 x 300
Motorleistung kW	0,85
Netzspannung V / Hz	400 / 50
Gewicht kg	92
L x B x H mm	665 x 434 x 998

Art.-Nr.	EUR	KS
4000 894 229	1380,00	MR11

OPTI drill®

Tischbohrmaschine DH 24 BV
Rundlaufgenauigkeit besser als 0,015 mm (in der Bohrpinole gemessen) · stufenloses, mechanisches Getriebe · Spindel mit Präzisionskugellagern · Riemenabdeckung mit Sicherheitsschalter · Bohrtiefenanschlag · Bohrtisch mit diagonal verlaufenden 14 mm T-Nuten und 360° drehbar · schwenkbarer Bohrtisch · Aluminium-Druckguss-Pinolenhebel mit Softgrip-Auflage · höhenverstellbare Schutzscheibe mit Sicherheitsschalter · digitale Drehzahlanzeige · Rechts-Linkslauf
Lieferumfang: Schnellspannbohrfutter (1-16 mm B16), Kegeldorn MK2 B16, T-Nutensteine, Maschinenleuchte
Lieferung ab Werk ausschließlich Verpackung

Art.-Nr.	4683 436 008
Bohrleistung mm	24
Spindelaufnahme	MK2
Spindelhub mm	85
Ausladung mm	165
Spindeldrehzahl min-1	300-4000 / manuell 2 Stufenmotor
Säulen-Ø mm	80
Aufspannfläche mm	280 x 300
Motorleistung kW	0,85 / 1,5
Netzspannung V / Hz	400 / 50
Gewicht kg	115
L x B x H mm	665 x 434 x 1000

Art.-Nr.	EUR	KS
4683 436 008	2290,00 ●	MQ06

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.



OPTI drill®

Tischbohrmaschine DX 13 V
stufenlos einstellbare Drehzahlregelung · beste Kraftübertragung durch Alu-Riemenscheiben · Not-Halt-Schlagschalter · Bohrspindel mit Präzisionskugellagern · höhenverstellbarer Futterschutz mit Mikroschalter · Folientastatur mit kontrastreichem LED-Display, schmutz- und wasserresistent, leicht zu reinigen · EMV-Filterklasse A · Bohrkopf höhenverstellbar · digitale Drehzahlanzeige
Lieferumfang: Schnellspannbohrfutter (1-13 mm)

Art.-Nr.	4000 894 230
Bohrleistung mm	13
Spindelaufnahme	B16
Spindelhub mm	60
Ausladung mm	235
Stufenanzahl	elektronisch regelbar
Spindeldrehzahl min-¹	100-3000
Säulen-Ø mm	60
Aufspannfläche mm	290 x 270
Motorleistung kW	0,85
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	51
L x B x H mm	517 x 325 x 895

Art.-Nr.	EUR	KS
4000 894 230	1090,00	MR11

OPTI drill®

Tischbohrmaschine DX 15 V
stufenlose Drehzahlregelung mittels Potentiometer und digitaler Anzeige · beste Kraftübertragung durch Alu-Riemenscheiben · Not-Halt-Schlagschalter · Bohrspindel mit Präzisionskugellagern· höhenverstellbarer Futterschutz mit Mikroschalter · Folientastatur mit kontrastreichem LED-Display · schmutz- und wasserresistent, leicht zu reinigen · EMV-Filterklasse A · digitale Drehzahlanzeige
Lieferumfang: Schnellspannbohrfutter (1-13 mm)

Art.-Nr.	4000 894 232
Bohrleistung mm	15
Spindelaufnahme	MK2
Spindelhub mm	60
Ausladung mm	235
Stufenanzahl	elektronisch regelbar
Spindeldrehzahl min-¹	100-3000
Säulen-Ø mm	60
Aufspannfläche mm	290 x 290
Motorleistung kW	0,85
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	66
L x B x H mm	481 x 475 x 980

Art.-Nr.	EUR	KS
4000 894 232	1250,00	MR11

OPTI drill®

Tischbohrmaschine DX 17 V
stufenlose Drehzahlregelung · gut lesbares OLED-Display mit der Anzeige von Spindeldrehzahl, Tiefenanzeige, Stückzähler und gewähltem Werkzeug einschl. Größe · Alu-Riemenscheiben · Not-Halt-Schlagschalter · höhenverstellbarer Futterschutz mit Mikroschalter · akustisches Signal bei Erreichen der Bohrtiefe · LED-Beleuchtung · Bohrtisch über Zahnstange höhenverstellbar · nach Angabe des Bohr-/ Gewindeschneiddurchmessers und des Materials erfolgt die optimale, selbsttätige Drehzahleinstellung für das Werkzeug · Siemens Umrichter SINAMICS V20
Lieferumfang: Schnellspannbohrfutter 1-13 mm

Art.-Nr.	4000 894 235
Bohrleistung mm	16
Dauerbohrleistung mm	13
Gewindeschneidleistung	M8
Spindelaufnahme	B16
Spindelhub mm	60
Ausladung mm	235
Stufenanzahl	elektronisch regelbare Drehzahl
Spindeldrehzahl min-¹	50-4000
Säulen-Ø mm	60
Aufspannfläche mm	290 x 290
Motorleistung kW	1,0
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	73
L x B x H mm	425 x 475 x 980

Art.-Nr.	EUR	KS
4000 894 235	1980,00	MR11

Die Erklärung zu diesem ● und weiteren Symbolen in den Tabellen finden Sie im Impressum.



OPTI drill®

Säulenbohrmaschine DH 40 BV
Rundlaufgenauigkeit besser als 0,015 mm (in der Bohrpinole gemessen) · stufenloses, mechanisches Getriebe · Spindel mit Präzisionskugellagern · Riemenabdeckung mit Sicherheitsschalter · Bohrtiefenanschlag · Bohrtisch mit diagonal verlaufenden 14 mm T-Nuten und 360° drehbar · schwenkbarer Bohrtisch · Pinolenhebel aus Stahl mit Softgrip-Auflage · höhenverstellbare Schutzscheibe mit Sicherheitsschalter· digitale Drehzahlanzeige und Tiefenmesser · Vorgelege-Getriebe · Rechts-Linkslauf
Lieferumfang: Schnellspannbohrfutter (1-16 mm B16), Kegeldorn MK2 B16, T-Nutensteine, Maschinenleuchte, integrierter Austreiber
Lieferung ab Werk ausschließlich Verpackung

Art.-Nr.	**4683 436 009**
Bohrleistung mm	40
Spindelaufnahme	MK4
Spindelhub mm	160
Ausladung mm	285
Spindeldrehzahl min-¹	150-2000 / manuell 2 Stufenmotor
Säulen-Ø mm	115
Aufspannfläche mm	420 x 400
Motorleistung kW	1,5 / 2,2
Netzspannung V / Hz	400 / 50
Gewicht kg	275
L x B x H mm	975 x 600 x 2120

	Art.-Nr.	**EUR**	KS
🚚	**4683 436 009**	**3550,00**	● MQ06

OPTI drill®

Säulenbohrmaschine DH 32 GSV
wartungsarmes Getriebe mit Fettschmierung · gehärtete und geschliffene Hauptspindel · schwere, massive Gusssausführung · Bohrtiefenanschlag · massiver Bohrtisch 360° drehbar, mit diagonal verlaufenden 14 mm T-Nuten · Spänefilter · Kühlmitteleinrichtung · höhenverstellbarer Futterschutz mit Mikroschalter · Gusssäule · Rechts-/Linkslauf · Gewindeschneidfunktion · optionaler Fußschalter · automatischer Pinolenvorschub · stufenlos einstellbare Drehzahlregelung
Lieferumfang: Adapter MK3-B16, Maschinenleuchte, integrierter Austreiber
Lieferung ab Werk ausschließlich Verpackung

Art.-Nr.	**4683 436 013**
Bohrleistung mm	32
Spindelaufnahme	MK4
Spindelhub mm	125
Vorschub mm/U	0,1 / 0,15 / 0,2
Ausladung mm	285
Stufenanzahl	4
Spindeldrehzahl min-¹	40-3000
Säulen-Ø mm	115
Aufspannfläche mm	400 x 420
Motorleistung kW	2,2
Netzspannung V / Hz	400 / 50
Gewicht kg	304
L x B x H mm	725 x 450 x 2230

	Art.-Nr.	**EUR**	KS
🚚	**4683 436 013**	**4480,00**	● MQ06

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.



Bohrerschleifgerät Drill-Doctor XP
ideal für das Nachschleifen von Standard HSS-Spiralbohrern mit 118° Spitzenwinkel · einfache Bohrerpositionierung · stufenloses Spannfutter mit Spannnadeln, es werden keine Spannzangen benötigt · leichter Austausch der Schleifringe · exzellenter Kegelmantelschliff durch kurvengesteuertes Spannfutter · Ausspitzen in einer Aufspannung möglich

Art.-Nr.	4000 894 398
Schleifbereich mm	2,5-13,0

Art.-Nr.	EUR	KS
4000 894 398	155,00	MX04

Bohrerschleifgerät Drill-Doctor DD-500X
Spitzenwinkel 118° und 135° · supereinfache Bohrerpositionierung · stabile Positionierklauen für lange Lebensdauer · exzellenter Kegelmantelschliff durch kurvengesteuertes Spannfutter · stufenloses Spannfutter mit Spannnadeln es werden keine Spannzangen benötigt · variables Ausspitzen in einer Aufspannung · leichter Austausch der Schleifringe

Art.-Nr.	4000 894 399
Schleifbereich mm	2,5-13,0

Art.-Nr.	EUR	KS
4000 894 399	215,55	MX04

Bohrerschleifgerät Drill-Doctor DD-750X (Tasche)
Spitzenwinkel stufenlos von 115° bis 140° · einfache Bohrerpositionierung · exzellenter Kegelmantelschliff durch kurvengesteuertes Spannfutter · stufenloses Spannfutter mit Spannnadel, es werden keine Spannzangen benötigt · variables Ausspitzen in einer Aufspannung · leichter Austausch der Schleifringe · verstellbare Abtragleistung erhöht die Lebensdauer der Schleifringe

Art.-Nr.	4000 894 403
Schleifbereich mm	2,5-19,0

Art.-Nr.	EUR	KS
4000 894 403	286,65	MX04

Die Erklärung zu diesem ● und weiteren Symbolen in den Tabellen finden Sie im Impressum.



metabo

Doppelschleifmaschine DS 150
geräusch- und vibrationsarmer, wartungsfreier Induktionsmotor · Schutzhauben-Bajonettverschluss für schnellen, einfachen Scheibenwechsel · werkzeuglos verstellbare Werkstückauflagen · große Funkenschutzgläser · Gummifüße für sicheren Stand
Lieferumfang: je 1 Schleifscheibe NK K.36 + K.60, Funkenschutzgläser, Werkstückauflage, Sechskantschlüssel

Art.-Nr.	4681 608 202
Schleifscheiben-Ø mm	150 x 20 x 20
Nennaufnahmeleistung W	350
Leerlaufdrehzahl min-1	2980
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	9,5

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 608 202	169,00 ●	MR06



metabo

Doppelschleifmaschine DS 175
geräusch- und vibrationsarmer, wartungsfreier Induktionsmotor · Schutzhauben-Bajonettverschluss für schnellen, einfachen Scheibenwechsel · werkzeuglos verstellbare Werkstückauflagen · große Funkenschutzgläser · Gummifüße für sicheren Stand
Lieferumfang: je 1 Schleifscheibe NK K.36 + K.60 Funkenschutzgläser, Werkstückauflage, Sechskantschlüssel

Art.-Nr.	4681 608 203
Schleifscheiben-Ø mm	175 x 25 x 32
Nennaufnahmeleistung W	500
Leerlaufdrehzahl min-1	2980
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	14,5

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 608 203	205,00 ●	MR06



metabo

Doppelschleifmaschine DS 200
geräusch- und vibrationsarmer, wartungsfreier Induktionsmotor · Schutzhauben-Bajonettverschluss für schnellen, einfachen Scheibenwechsel · werkzeuglos verstellbare Werkstückauflagen · große Funkenschutzgläser · Gummifüße für sicheren Stand
Lieferumfang: je 1 Schleifscheibe NK K.36 + K.60, Funkenschutzgläser, Werkstückauflage, Sechskantschlüssel

Art.-Nr.	4681 608 204
Schleifscheiben-Ø mm	200 x 25 x 32
Nennaufnahmeleistung W	600
Leerlaufdrehzahl min-1	2980
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	16,3

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 608 204	269,00 ●	MR06



4000 894 917



OPTIgrind®

Doppelschleifmaschine GU 15 / GU 18 / GU 20
schwere, langlebige Industrieausführung mit wartungsfreiem Motor · Gehäuse aus Aluminium-Strangguss · gewuchteter Motor mit Qualitätskugellagern · stabile, verstellbare Werkstückauflage
Lieferumfang: je 1 Schleifscheibe NK K.80 + K.36, Funkenschutz

Art.-Nr.	4000 894 919	4000 894 917	4000 894 918
Schleifscheiben-Ø mm	150 x 20 x 16	175 x 25 x 32	200 x 30 x 32
Nennaufnahmeleistung W	450	450	600
Leerlaufdrehzahl min-1	2850	2850	2850
Netzspannung V / Hz	230 / 50	230 / 50	230 / 50
Gewicht kg	10,7	12,3	18,5

Modell	Art.-Nr.	EUR	KS
GU 15	4000 894 919	149,00	MB08
GU 18	4000 894 917	165,00	MB08
GU 20	4000 894 918	199,00	MB08

OPTIgrind®

Doppelschleifmaschine GU 25
schwere, langlebige Industrieausführung mit wartungsfreiem Motor · Gehäuse aus Aluminium-Strangguss · gewuchteter Motor mit Qualitätskugellagern · stabile, verstellbare Werkstückauflage
Lieferumfang: je 1 Schleifscheibe NK K.80 + K.36, Funkenschutz

Art.-Nr.	4683 236 003
Schleifscheiben-Ø mm	250 x 40 x 32
Nennaufnahmeleistung W	1500
Leerlaufdrehzahl min-1	2850
Netzspannung V / Hz	400 / 50
Gewicht kg	32,5

Art.-Nr.	EUR	KS
4683 236 003	315,00 ●	MJ07

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.



OPTIgrind®

Tellerschleifmaschine TS 305
zur Oberflächenbearbeitung von Metallen · stabil und standsicher · gewuchteter Alu-Schleifteller · leistungsstarker Motor · Schleiftisch ± 45° neigbar · Winkelanschlag verstellbar ± 60°
Lieferumfang: verstellbarer Winkelanschlag, Schleifscheibe auf Schleifteller aufgeklebt

Art.-Nr.	**4683 236 000**
Schleifscheiben-Ø mm	305
Leerlaufdrehzahl min-¹	1420
Tischauflage mm	155 x 440
Nennaufnahmeleistung W	900
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	30
L x B x H mm	440 x 445 x 365

	Art.-Nr.	**EUR**	KS
	4683 236 000	**255,00** ●	MJ07



metallkraft Metallbearbeitungsmaschinen

Bandschleifmaschine MBSM 75-200-2
vibrationsfreier Lauf · Schutzscheibe und obere Schleifbandabdeckung, wegklappbar · Planschleifen nach Abnahme von Anbauteilen · mit und ohne Absaugung verwendbar · Schleifband-Schnellwechselsystem · einfache Justierung des Bandlaufs · federgestütztes Bandspann-System für automatisches Nachspannen des Schleifbandes

Art.-Nr.	**4000 894 141**
Schleifband mm	75 x 2000
Bandgeschwindigkeit m/s	14,5 / 29
Kontaktradabmessung-Ø mm	200
Absaugstutzen Ø mm	2 x 100
Nennaufnahmeleistung kW	1,5 / 2,2
Netzspannung V / Hz	400 / 50
Gewicht kg	72
L x B x H mm	1070 x 340 x 950

	Art.-Nr.	**EUR**	KS
⛟	**4000 894 141**	**795,00**	MB07

499,00



- **schwenkbarer Schleifarm**
- **manuell einstellbare Schleifbandspannung**
- **Feinjustierung für parallelen Bandlauf**
- **zwei Schleiftische, über Klemmhebel schwenkbar**
- **Absaugstutzen am Funkenfangkasten**

metallkraft Metallbearbeitungsmaschinen

Band- und Tellerschleifer BTS 51
Lieferumfang: Schleifband K.80, Schleifteller K.80

Art.-Nr.	**4000 894 915**
Schleifband mm	50 x 1000
Bandgeschwindigkeit m/s	22
Schleifteller-Ø mm	150
Nennaufnahmeleistung W	750
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	20

	Art.-Nr.	**EUR**	KS
	4000 894 915	**499,00**	MR12

Die Erklärung zu diesem ● und weiteren Symbolen in den Tabellen finden Sie im Impressum.



Bandschleifmaschine MBSM 150-200-2
vibrationsfreier Lauf · Schutzscheibe und obere Schleifbandabdeckung, wegklappbar · Planschleifen nach Abnahme von Anbauteilen · mit und ohne Absaugung verwendbar · Schleifband-Schnellwechselsystem · einfache Justierung des Bandlaufs · federgestütztes Bandspann-System für automatisches Nachspannen des Schleifbandes
Lieferung ab Werk ausschließlich Verpackung

Art.-Nr.	4686 636 001
Schleifband mm	150 x 2000
Bandgeschwindigkeit m/s	14,5 / 29
Kontaktradabmessung-Ø mm	200
Absaugstutzen Ø mm	2 x 100
Nennaufnahmeleistung kW	2,2 / 2,8
Netzspannung V / Hz	400 / 50
Gewicht kg	90
L x B x H mm	1070 x 415 x 950

	Art.-Nr.	EUR	KS
	4686 636 001	999,00 ●	MJ07



Bandschleifmaschine KRBS 101
innovativer, multifuntioneller Kombischleifer zum Schleifen von Rund-, Vierkantrohren und Flachstahl an der Vorderseite, Planschleifen auf der Oberseite und Entgratenschleifen auf der Rückseite · Spannvorrichtung · werkzeuglos wechselbare Spannrollen · Schleif-Ø 20-76 mm
Lieferumfang: Schleifband K.36, 2 Späneauffangbehälter, Schleifrolle Ø 42 mm, Werkzeug
Lieferung ab Werk ausschließlich Verpackung

Art.-Nr.	4683 236 001
Schleifband mm	100 x 2000
Bandgeschwindigkeit m/s	15 / 30
Absaugstutzen Ø mm	2 x 100
Nennaufnahmeleistung kW	2,5 / 3,3
Netzspannung V / Hz	400 / 50
Gewicht kg	159
L x B x H mm	1250 x 750 x 1140

	Art.-Nr.	EUR	KS
	4683 236 001	1899,00 ●	MJ07

leistungsstarker Handbandschleifer für den flexiblen Einsatz
handgeführte Alternative für Winkelschleifer
mit Tischhalterung stationär einsetzbar
patentiertes, werkzeugloses Bandspannsystem
Anti-Vibrationshandgriff
sehr geringe Rüstzeit für stationäres Bandschleifen
höhenverstellbarerTisch fürs Flachschleifen
Anbaumotor stufenlos verstellbar

635,00




Bandschleifer Grit GHB 15-50 / Grit GHB 15-50 Inox
Lieferumfang: 1 Schleifband K.36

Art.-Nr.	4681 610 020	4681 610 021
Bandabmessung mm	50 x 1000	50 x 1000
Nennaufnahmeleistung W	1500	1500
Bandgeschwindigkeit m/s	45	13-41
Netzspannung V / Hz	230 / 50	230 / 50
Gewicht kg	5,6	5,6

Modell	Art.-Nr.	EUR	KS
Grit GHB 15-50	4681 610 020	635,00 ●	MQ00
Grit GHB 15-50 Inox	4681 610 021	698,00 ●	MQ00


Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.

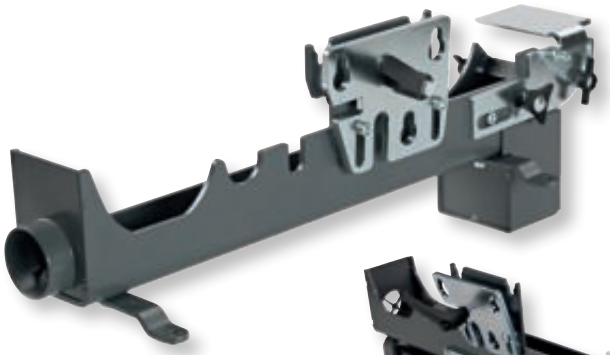

Schleifstation Grit GHBD
einfacher Umbau auf stationäres Bandschleifen · passend für Grit GHB 15-50 und Grit GHB 15-50 Inox

Art.-Nr.	4681 610 022
L x B x H mm	250 x 565 x 250

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 610 022	**211,00** ●	MQ00

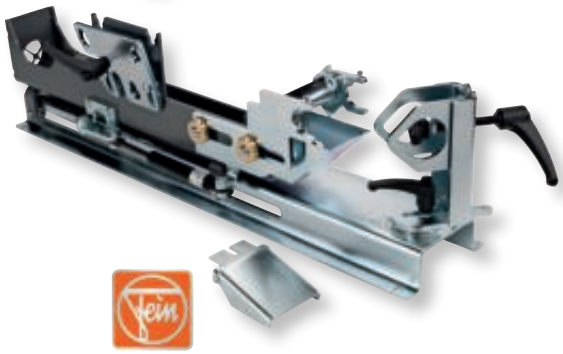

Schleifstation Grit GHBR
zum stationären Radienschleifen · problemloses bearbeiten von Rohren mit unterschiedlichen Durchmessern · exakte Radien in einem Arbeitsschritt · Einsatz nur mit GHB 15-50 Inox

Art.-Nr.	4681 610 023
L x B x H mm	700 x 240 x 207

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 610 023	**514,00** ●	MQ00



Schleifstation Grit GHBML
Modul mit Führungsstange zur mobilen Oberflächenbearbeitung · komfortabel und ergonomisch · geringer Kraftaufwand beim Schleifen langer Schweißnähte durch Rollenführung · innovative, optische Führungshilfe für gerade Schleiflinien · Befestigung von Laserpointern möglich · Totmannschalter · abnehmbarer Staubfangbehälter · Einsatz mit GHB 15-50 und GHB 15-50 Inox
Lieferumfang: Staubfangbehälter, Anti-Vibrationsgriff, stufenlos seitlich verstellbare Führungshilfe

Art.-Nr.	4681 610 002
L x B x H mm	870 x 400 x 920

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 610 002	**618,00** ●	MQ00



Bandschleifmaschine Grit GI 100 / Grit GI 100 EF
Bandschleifer im Kleinformat für den universellen Einsatz kleinerer Werkstücke · als Tischmaschine verwendbar · modular erweiterbar mit stabilem Maschinenfuß, auch mit integrierter Absaugung · für Werkstatt- oder Montagewagen · patentiertes Bandspannsystem
Lieferumfang: 1 Schleifband K.60 Z

Art.-Nr.	4683 210 014	4683 210 015
Schleifband mm	100 x 1000	100 x 1000
Nennaufnahmeleistung kW	1,5	1,5
Netzspannung V / Hz	400 / 50 / 440 / 60	230 / 50
Gewicht kg	28	28

Modell	Art.-Nr.	EUR	KS
Grit GI 100	**4683 210 014**	**905,44** ●	MQ01
Grit GI 100 EF	**4683 210 015**	**1067,44** ●	MQ01



Bandschleifmaschine Grit GKS 75
Kompakt-Bandschleifer für die Metallbearbeitung · sehr wirtschaftlich in der Anschaffung mit einem optimalen Preis/Leistungs-Verhältnis · 2/3 geringerer Platzbedarf als bei herkömmlichen Maschinen durch das minimalistische Designkonzept · sofort einsetzbar, kein Aufbau oder Montage notwendig · kurze Rüstzeiten · höchste Arbeitssicherheit durch kontrollierten Funkenflug
Lieferumfang: 1 Schleifband K.36 R

Art.-Nr.	4683 210 011
Schleifband mm	75 x 2000
Nennaufnahmeleistung kW	1,5
Netzspannung V / Hz	400-440 / 50-60
Gewicht kg	45

Art.-Nr.	EUR	KS
4683 210 011	**653,44** ●	MQ01



Bandschleifmaschine Grit GX 75
leistungsstarker Bandschleifer, modular ausbaufähig, für das Handwerk und für Kleinserien · Arbeitshöhe einstellbar · patentiertes Bandspannsystem · höhenverstellbarer Flächenschleiftisch · abnehmbarer Spänefang · Anschlußmöglichkeit für externe Absaugung · Drehzahl optimal für die Metallbearbeitung
Lieferumfang: 1 CEE-Stecker 16A, 1 Schleifband K.36 R

Art.-Nr.	**4683 210 000**
Schleifband mm	75 x 2000
Nennaufnahmeleistung kW	3
Netzspannung V / Hz	400 / 50
Gewicht kg	75

	Art.-Nr.	**EUR**	KS
	4683 210 000	**946,98** ●	MQ01



4683 210 007

Bandschleifmaschine Grit GIS 75 / Grit GIS 150
Hochleistungsschleifer für Standard-Schleifanwendungen in der Metallbearbeitung · konstante Drehzahl bei hoher Zerspanleistung durch robusten Motor · sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis · abnehmbarer Spänefang · patentiertes Bandspannsystem · vibrationsarm durch seine robuste Bauweise
Lieferumfang: 1 CEE-Stecker 16A, 1 Schleifband K.36 R

Art.-Nr.	**4683 210 007**	**4683 210 009**
Schleifband mm	75 x 2000	150 x 2000
Nennaufnahmeleistung kW	4	4
Netzspannung V / Hz	400 / 50	400 / 50
Gewicht kg	74	93


Modell	**Art.-Nr.**	**EUR**	KS
Grit GIS 75	**4683 210 007**	**1313,53** ●	MQ01
Grit GIS 150	**4683 210 009**	**1580,38** ●	MQ01



Bandschleifmaschine Grit GX 75 2H
leistungsstarker Bandschleifer, modular ausbaufähig, für das Handwerk und für Kleinserien · Arbeitshöhe individuell einstellbar · patentiertes Bandspannsystem · höhenverstellbarer Flächenschleiftisch für linearen Flächenschliff · abnehmbarer Spänefang · Anschlußmöglichkeit für externe Absaugung · vibrationsarm · robuster Drehstrom-Motor · Drehzahl optimal für die Metall- und Edelstahlbearbeitung
Lieferumfang: 1 CEE-Stecker 16A, 1 Schleifband K.36

Art.-Nr.	**4683 210 001**
Schleifband mm	75 x 2000
Nennaufnahmeleistung kW	1,5 / 2
Netzspannung V / Hz	400 / 50
Gewicht kg	75

	Art.-Nr.	**EUR**	KS
	4683 210 001	**1130,77** ●	MQ01

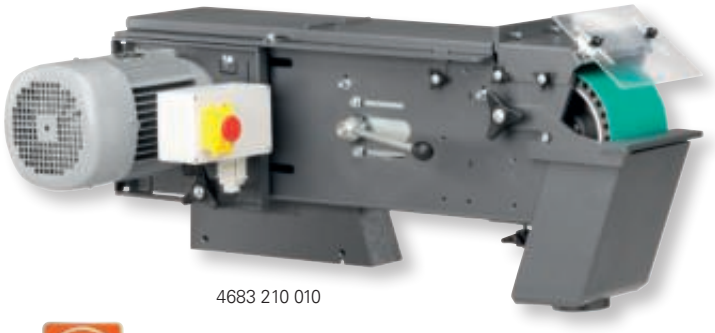

4683 210 010

Bandschleifmaschine Grit GI 150 / Grit GI 150 2H
Hochleistungsschleifer, modular ausbaufähig, für Industrie- und Serienanwendungen · äußerst robuster Drehstrom-Motor ermöglicht Schleifen mit konstanter Drehzahl · Drehzahlen optimal für die Metall- und Edelstahlbearbeitung (GI 150 2H) · abnehmbarer Spänefang · Anschlussmöglichkeit für externe Absaugung · Antriebsscheibe mit Polyurethanbeschichtung · Arbeitshöhe individuell einstellbar · patentiertes Bandspannsystem · vibrationsarm
Lieferumfang: 1 CEE-Stecker 16A, 1 Schleifband K.36 R

Art.-Nr.	**4683 210 010**	**4683 210 008**
Schleifband mm	150 x 2000	150 x 2000
Nennaufnahmeleistung kW	4	2,6 - 3,1
Netzspannung V / Hz	400 / 50	400 / 50
Gewicht kg	82	82

Modell	**Art.-Nr.**	**EUR**	KS
Grit GI 150	**4683 210 010**	**1782,86** ●	MQ01
Grit GI 150 2H	**4683 210 008**	**2079,83** ●	MQ01

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.



Radienschleifmodul Grit GXR
für passgenaue Ausschleifungen an Rohren, Profilen und Flachmaterial · Kontakrollen optional in den gängigsten Abmessungen erhältlich · optionaler Längenanschlag für Serienanwendungen · integrierter Tiefenanschlag · Winkeleinstellungen bis 90° möglich · Kombinationsmöglichkeit mit Bandschleifer GX 75 (2H) und GI 75 (2H)
Lieferumfang: 1 Kontaktrolle Ø 42,4 mm, 1 Kontaktrolle Ø 48,3 mm, 1 Schleifband K.36

Art.-Nr.	**4683 210 002**
Schleifbandabmessung mm	75 x 2250
Rohr-Ø mm	16 - 75
Profil-/Flachmaterial max. mm	75 x 75
Gewicht kg	54
L x B x H mm	640 x 335 x 690

	Art.-Nr.	**EUR**	KS
	4683 210 002	**1069,51** ●	MQ01



Kühlschmiermodul Grit GXW
für den professionellen Nassschliff · perfekte Oberflächenergebnisse durch effektive Kühl- Schmiermittel Zuführung · Bindung der Schleifstäube · geschlossener Kreislauf · Standzeiterhöhung der Schleifbänder · Kombinationsmöglichkeit mit den Rundschleifmodulen GXC und GIC
Lieferumfang: 1 Liter Kühlschmier-Emulsion (1:30)

Art.-Nr.	**4683 210 004**
Nennaufnahmeleistung kW	0,12
Gewicht kg	8,6
L x B x H mm	440 x 315 x 300

	Art.-Nr.	**EUR**	KS
	4683 210 004	**597,06** ●	MQ01



Rundschleifmodul Grit GXC
für perfekte Oberflächen von Metall- und Edelstahlrohren und Wellen · individuell einstellbarer automatischer Vorschub · hohe Arbeitsgeschwindigkeit · Nassschliff in Verbindung mit GXW möglich · Kombinationsmöglichkeit mit Bandschleifer GX 75 (2H) und GI 75 (2H)
Lieferumfang: 1 Leitschiene Nylon, 1 Leitschiene Messing, 1 CEE-Stecker 16A

Art.-Nr.	**4683 210 003**
Schleifbandabmessung mm	75 x 2000
Rohr-Ø mm	10-100
Nennaufnahmeleistung kW	0,18
Gewicht kg	48
L x B x H mm	780 x 400 x 670

	Art.-Nr.	**EUR**	KS
	4683 210 003	**1084,05** ●	MQ01



Bürstenentgratmaschine Grit GXE
zum Entgraten von Metall-Rohren, -Profilen, -Flachmaterialien bis zu einer Werkstückbreite von 75 mm · äußerst effektiv, für das Handwerk und für Kleinserien · modular erweiterbar mit stabilem Maschinenfuß · robuster Drehstrom-Motor mit konstanter Drehzahl · Anschlussmöglichkeit für externe Absaugung · Motorschutzschalter
Lieferumfang: 1 CEE-Stecker 16A

Art.-Nr.	**4683 510 000**
Bürstenabmessung max. mm	250 x 60 x 51
Nennaufnahmeleistung kW	2,2
Leerlaufdrehzahl min-¹	1500
Netzspannung V / Hz	400 / 50
Gewicht kg	32
L x B x H mm	350 x 380 x 400

	Art.-Nr.	**EUR**	KS
	4683 510 000	**759,04** ●	MQ01

Die Erklärung zu diesem ● und weiteren Symbolen in den Tabellen finden Sie im Impressum.



Maschinenständer Grit GIXS
hohe Standsicherheit durch Dübelbefestigungen am Boden · pulverbeschichtete Stahlblechkonstruktion · Kombinationsmöglichkeit mit Entgratmaschine GXE und Bandschleifer GI 100 (EF)

Art.-Nr.	4683 510 001
Gewicht kg	18
L x B x H mm	304 x 356 x 769

	Art.-Nr.	EUR	KS
	4683 510 001	225,32	● MQ01



Maschinenständer Grit GIB
ohne Absaugung · Arbeitshöhe mittels Gasdruckfeder ohne Kraftaufwand einstellbar · äußerst stabile und vibrationsarme Schweißkonstruktion · Pulverbeschichtung · Kombinationsmöglichkeit mit Bandschleifer GI 75 (2H) und GI 150 (2H)

Art.-Nr.	4683 210 012
Gewicht kg	17
L x B x H mm	450 x 610 x 720

	Art.-Nr.	EUR	KS
	4683 210 012	248,16	● MQ01



Maschinenständer Grit GIBE
Metallspänekasten · flexible, hitzebeständige Stahlschläuche · Kassettenfilter für effektive Filterung · Pulverbeschichtung · Kombinationsmöglichkeit mit Bandschleifer GI 75 (2H) und GI 150 (2H)

Art.-Nr.	4683 210 013
Gewicht kg	55
L x B x H mm	600 x 720 x 706

	Art.-Nr.	EUR	KS
	4683 210 013	1413,21	● MQ01



Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.

PROMAT




Schleifvliesband SCXF
Korund · kunstharzgebunden · mit flexiblem und extrem dehnungsarmen Gewebeträger · durch integrierte Schleifhilfsstoffe und der offenen Struktur, lange Standzeit · sehr kühles Schleifen möglich · geeignet für Finisharbeiten wie das Beseitigen von Anlauffarbe, Flugrost, Farbe · Reinigen von Schweißnähten · **wasserfest**

B x L mm	Sorte	Körnung	Farbe	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
9 x 533	coarse	80	braun	**4000 842 470**	20	**2,95**[1)]	PK25
9 x 533	medium	180	rot	**4000 842 474**	20	**2,85**[1)]	PK25
9 x 533	very fine	400	blau	**4000 842 478**	20	**2,75**[1)]	PK25
12 x 520	coarse	80	braun	**4000 842 453**	20	**2,80**[1)]	PK25
12 x 520	medium	180	rot	**4000 842 454**	20	**2,70**[1)]	PK25
12 x 520	very fine	400	blau	**4000 842 455**	20	**2,65**[1)]	PK25
13 x 533	coarse	80	braun	**4000 842 482**	20	**3,30**[1)]	PK25
13 x 533	medium	180	rot	**4000 842 486**	20	**3,20**[1)]	PK25
13 x 533	very fine	400	blau	**4000 842 488**	20	**3,10**[1)]	PK25
13 x 610	medium	180	rot	**4000 842 451**	20	**2,60**[1)]	PK25
13 x 610	very fine	400	blau	**4000 842 452**	20	**2,50**[1)]	PK25
19 x 520	coarse	80	braun	**4000 842 456**	20	**3,40**[1)]	PK25

B x L mm	Sorte	Körnung	Farbe	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
19 x 520	medium	180	rot	**4000 842 457**	20	**3,25**[1)]	PK25
30 x 533	coarse	80	braun	**4000 842 489**	20	**4,90**[1)]	PK25
30 x 533	medium	180	rot	**4000 842 505**	20	**4,75**[1)]	PK25
30 x 533	very fine	400	blau	**4000 842 506**	20	**4,50**[1)]	PK25
40 x 618	coarse	80	braun	**4000 842 507**	20	**7,10**[1)]	PK25
40 x 618	medium	180	rot	**4000 842 508**	20	**6,75**[1)]	PK25
40 x 618	very fine	400	blau	**4000 842 509**	20	**6,50**[1)]	PK25
40 x 760	coarse	80	braun	**4000 842 510**	20	**10,95**[1)]	PK25
40 x 760	medium	180	rot	**4000 842 511**	20	**10,50**[1)]	PK25
40 x 760	very fine	400	blau	**4000 842 512**	20	**10,05**[1)]	PK25
75 x 2000	medium	180	rot	**4000 842 463**	5	**32,90**[1)]	PK25
75 x 2000	very fine	400	blau	**4000 842 464**	5	**32,90**[1)]	PK25

[1)] Preis per St.

PROMAT

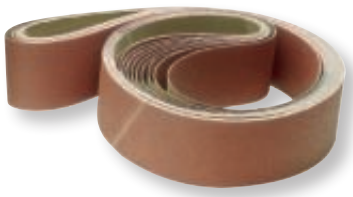

Schleifband
Korund · **endlos** · ein sehr robustes Polyester-Gewebe (Korn 40 - 80) bzw. Baumwoll-Gewebe (Korn 100 + Korn 120) · Vollkunstharz-Bindung · universell einsetzbar zum Schleifen von Stahl, NE-Metallen, Guss, AL-Legierungen · geeignet für stationäre Maschinen

B x L mm	Körnung	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
75 x 2000	40	**4000 842 400**	10	**4,04**[1)]	PK21
75 x 2000	60	**4000 842 401**	10	**3,67**[1)]	PK21
75 x 2000	80	**4000 842 402**	10	**3,49**[1)]	PK21
75 x 2000	120	**4000 842 404**	10	**3,32**[1)]	PK21

B x L mm	Körnung	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
150 x 2000	40	**4000 842 410**	10	**8,05**[1)]	PK21
150 x 2000	60	**4000 842 411**	10	**7,27**[1)]	PK21
150 x 2000	80	**4000 842 412**	10	**6,94**[1)]	PK21
150 x 2000	120	**4000 842 414**	10	**6,57**[1)]	PK21

[1)] Preis per St.

PROMAT



Schleifband
Zirkonkorund · **endlos** · ein sehr robustes Polyester-Gewebe · Vollkunstharz-Bindung · universell einsetzbar zum Schleifen von korrosionsbeständigen und hochwarmfesten Stählen, Kohlenstoff-Stähle, Schmiedestahl, NE-Metall, Chrom- und Nickellegierungen, Grauguss · geeignet für stationäre Maschinen

B x L mm	Körnung	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
75 x 2000	40	**4000 842 430**	10	**4,77**[1)]	PK21
75 x 2000	60	**4000 842 431**	10	**4,39**[1)]	PK21
75 x 2000	80	**4000 842 432**	10	**4,21**[1)]	PK21
75 x 2000	120	**4000 842 434**	10	**4,04**[1)]	PK21

B x L mm	Körnung	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
150 x 2000	40	**4000 842 440**	10	**9,50**[1)]	PK21
150 x 2000	60	**4000 842 441**	10	**8,76**[1)]	PK21
150 x 2000	80	**4000 842 442**	10	**8,48**[1)]	PK21
150 x 2000	120	**4000 842 444**	10	**8,06**[1)]	PK21

[1)] Preis per St.

PROMAT





Schleifband
Keramikkorn · **endlos** · einsetzbar für Edelstahl (INOX), Chrom- und Chrom-Nickel-Stahl, hochlegierten Stahl, Nickelbasislegierungen, Titanlegierungen, Messing, Bronze und Baustahl · aggressiver und kühler Schliff bei hoher Standzeit · beim Schleifen kommt es zu einem ausgeprägten **Selbstschärfeffekt**, so dass ein hoher und gleichmäßiger Materialabtrag bei hoher Bearbeitungsgeschwindigkeit erzielt werden kann · **Farbe braun**

B x L mm	Körnung	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
75 x 2000	36	**4000 842 641**	5	**10,85**[1)]	PK21
75 x 2000	40	**4000 842 642**	5	**9,80**[1)]	PK21
75 x 2000	60	**4000 842 643**	5	**7,35**[1)]	PK21
75 x 2000	80	**4000 842 644**	5	**6,55**[1)]	PK21
75 x 2000	120	**4000 842 645**	5	**6,30**[1)]	PK21

B x L mm	Körnung	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
150 x 2000	36	**4000 842 646**	5	**20,95**[1)]	PK21
150 x 2000	40	**4000 842 647**	5	**18,70**[1)]	PK21
150 x 2000	60	**4000 842 648**	5	**13,90**[1)]	PK21
150 x 2000	80	**4000 842 649**	5	**12,20**[1)]	PK21
150 x 2000	120	**4000 842 665**	5	**11,70**[1)]	PK21

[1)] Preis per St.

Die Erklärung zu diesem ● und weiteren Symbolen in den Tabellen finden Sie im Impressum.



Metallbandsäge MBS 105
stufenlose Schnittgeschwindigkeit · Spezialgetriebe · DC-Antriebsmotor · Ampereaufnahmeüberwachung gegen Überlast · Guss-Bandlaufräder mit geschliffener Lauffläche · massiver Alu-Druckguss Sägerahmen · einstellbare Sägebandführungen · stabile, rutschsichere Bodenplatte
Lieferumfang: Bi-Metall-Sägeband, Materialanschlag

Art.-Nr.	**4000 894 301**
Schnittbereich für Rohre Ø mm	0°: 105 / -45°: 70
Schnittbereich Vierkantrohr mm	0°: 105 / -45°: 70
Schnittbereich Rechteckrohr mm	0°: 101 x 105 / -45°: 70 x 70
Sägebandabmessung mm	1335 x 13 x 0,65
Schnittgeschwindigkeit m/min	30-80
Motorleistung kW	0,85
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	18
Stellfläche L x B mm	720 x 320

	Art.-Nr.	EUR	KS
	4000 894 301	**435,00**	MB07



Metallbandsäge BMBS 230 x 280 H-DG
HM Sägebandführung · Überwachung der Sägebandspannung · Kühlmittelpumpe · Späneräumbürsten · Sägearm um 25° geneigt · Sägeband stoppt nach dem Schnittvorgang · beim Anheben des Sägearms verriegelt sich der Absenkzylinder in der oberen Lage · absenken des Sägearms durch Eigengewicht oder manuell · Schnellspann-Schraubstock
Lieferumfang: Bi-Metall-Sägeband, Maschinenunterbau
Lieferung ab Werk ausschließlich Verpackung

Art.-Nr.	**4683 636 006**
Schnittbereich für Rohre Ø mm	0°: 230 / -45°: 195 / 45°: 185 / 60°: 125
Schnittbereich Rechteckrohr mm	0°: 280 x 180 / -45°: 180 x 170 / 45°: 180 x 120 / 60°: 120 x 100
Sägebandabmessung mm	2720 x 27 x 0,9
Schnittgeschwindigkeit m/min	35+70
Motorleistung kW	0,75 / 1,1
Netzspannung V / Hz	400 / 50
Gewicht kg	280
Stellfläche L x B x H mm	1650 x 885 x 1860

	Art.-Nr.	EUR	KS
	4683 636 006	**3590,00** ●	MJ04



Metallbandsäge MBS 150
stufenlose Schnittgeschwindigkeit · Spezialgetriebe · DC-Antriebsmotor · elektronische Temperatur- und Ampereaufnahmeüberwachung · Guss-Bandlaufräder mit geschliffener Lauffläche · massiver, nachjustierbarer Sägebügel aus Alu-Druckguss · zwei bewegliche, einstellbare Sägebandführungen mit Späneabstreifer aus Metall · Sägebandspannung frontseitig über Handrad einstellbar
Lieferumfang: Bi-Metall-Sägeband, Materialanschlag

Art.-Nr.	**4000 894 302**
Schnittbereich für Rohre Ø mm	0°: 150 / -45°: 100 / -60°: 70
Schnittbereich Vierkantrohr mm	0°: 140 / -45°: 90 / -60°: 65
Schnittbereich Rechteckrohr mm	0°: 150 x 140 / -45°: 100 x 90 / -60°: 65 x 70
Sägebandabmessung mm	1735 x 13 x 0,65
Schnittgeschwindigkeit m/min	30-80
Motorleistung kW	1,5
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	30
Stellfläche L x B mm	1000 x 390

	Art.-Nr.	EUR	KS
	4000 894 302	**939,00**	MB07




Metallbandsäge BMBS 230 x 280 HA-DG
HM Sägebandführung · BRP Sägebandüberwachung · Kühlmittelpumpe · Späneräumbürsten · Sägearm um 25° geneigt · Sägeband stoppt nach dem Schnittvorgang · vollhydraulisch mit Halbautomatik · Schnittantaster · stufenlose Bandgeschwindigkeit · Schnellspann-Schraubstock
Lieferumfang: Bi-Metall-Sägeband, schwenkbares Bedienpult, Maschinenunterbau
Lieferung ab Werk ausschließlich Verpackung

Art.-Nr.	**4683 636 007**
Schnittbereich für Rohre Ø mm	0°: 230 / -45°: 195 / 45°: 185 / 60°: 125
Schnittbereich Rechteckrohr mm	0°: 280 x 180 / -45°: 180 x 170 / 45°: 180 x 120 / 60°: 120 x 100
Sägebandabmessung mm	2720 x 27 x 0,9
Schnittgeschwindigkeit m/min	20-100
Motorleistung kW	1,5
Netzspannung V / Hz	400 / 50
Gewicht kg	395
Stellfläche L x B x H mm	1860 x 1045 x 1750

	Art.-Nr.	EUR	KS
	4683 636 007	**8190,00** ●	MJ04

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.

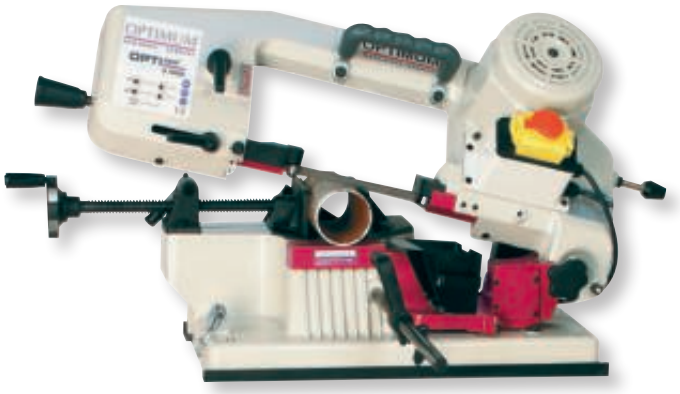

OPTI saw®

Metallbandsäge S 100 G
kugelgelagerte 3-Punkt Sägebandführung · Schnellspannschraubstock · automatische Endabschaltung · dreistufig einstellbare Absenkung des Sägebügels · Sägebügel von 0-45° schwenkbar · gut lesbare Skala zur Winkeleinstellung · Transportsicherung
Lieferumfang: Bi-Metall-Sägeband, Materialanschlag

Art.-Nr.	**4683 636 000**
Schnittbereich für Rohre Ø mm	0°: 100 / 45°: 65
Schnittbereich Rechteckrohr mm	0°: 100 x 150 / 45°: 100 x 60
Sägebandabmessung mm	1470 x 13 x 0,65
Schnittgeschwindigkeit m/min	45
Motorleistung kW	0,37
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	23

	Art.-Nr.	**EUR**	KS
	4683 636 000	**635,00** ●	MJ04



OPTI saw®

Metallbandsäge S 131 GH
kugelgelagerte Sägebandführung · Schnellspannschraubstock · automatische Endabschaltung · Schutzschalter für Riemendeckel und Sägebandabdeckung · gut lesbare Skala zur Winkeleinstellung · Not-Halt Schlagschalter · Niederspannungselektronik 24 V · Sägebandspannung frontseitig · Schnittwinkel von +45° bis +60°
Lieferumfang: Bi-Metall-Sägeband, fahrbarer Maschinenunterbau
Lieferung ab Werk ausschließlich Verpackung

Art.-Nr.	**4683 636 001**
Schnittbereich für Rohre Ø mm	0°: 128 / 45°: 90 / 60°: 45
Schnittbereich Rechteckrohr mm	0°: 100 x 145 / 45°: 85 x 70 / 60: 56 x 45
Sägebandabmessung mm	1638 x 13 x 0,65
Schnittgeschwindigkeit m/min	22+31+55
Motorleistung kW	1,1
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	81

	Art.-Nr.	**EUR**	KS
	4683 636 001	**859,00** ●	MJ04



2090,00

kugelgelagerte Sägebandführung
Schnellspannschraubstock
automatische Endabschaltung
Spänebürste
EMV Filter
Kühlmitteleinrichtung
stufenloses absenken des Sägebügels über Hydraulikzylinder
Not-Halt Schlagschalter
gut lesbare Skala zur Winkeleinstellung


OPTI saw®

Metallbandsäge S 275 N
Lieferumfang: Bi-Metall-Sägeband, Materialanschlag, Maschinenunterbau
Lieferung ab Werk ausschließlich Verpackung

Art.-Nr.	**4683 636 002**
Schnittbereich für Rohre Ø mm	0°: 225 / 45°: 145 / 60°: 90
Schnittbereich Rechteckrohr mm	0°: 245 x 150 / 45°: 180 x 145 / 60°: 120 x 90
Sägebandabmessung mm	2480 x 27 x 0,9
Schnittgeschwindigkeit m/min	45+90
Motorleistung kW	1,1
Netzspannung V / Hz	400 / 50
Gewicht kg	185

	Art.-Nr.	**EUR**	KS
	4683 636 002	**2090,00** ●	MJ04

Die Erklärung zu diesem ● und weiteren Symbolen in den Tabellen finden Sie im Impressum.

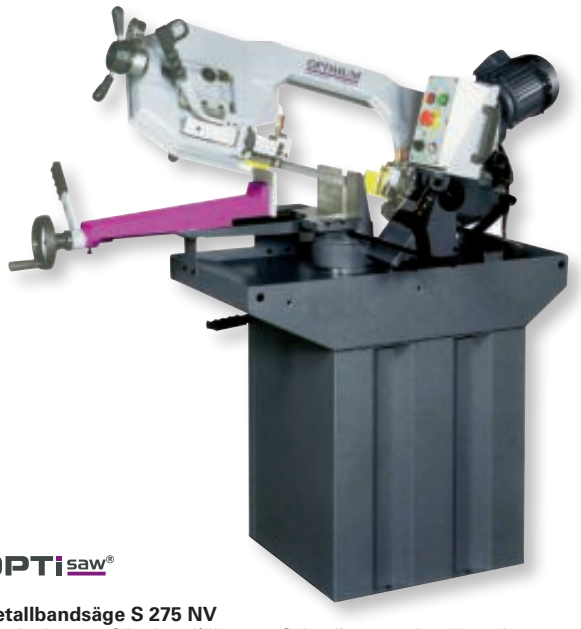

OPTIsaw®

Metallbandsäge S 275 NV
kugelgelagerte Sägebandführung · Schnellspannschraubstock · automatische Endabschaltung · Spänebürste · EMV Filter · Kühlmitteleinrichtung · stufenloses absenken des Sägebügels über Hydraulikzylinder · Not-Halt Schlagschalter · gut lesbare Skala zur Winkeleinstellung · stufenlose Sägebandgeschwindigkeit
Lieferumfang: Bi-Metall-Sägeband, Materialanschlag, Maschinenunterbau
Lieferung ab Werk ausschließlich Verpackung

Art.-Nr.	**4683 636 003**
Schnittbereich für Rohre Ø mm	0°: 225 / 45°: 145 / 60°: 90
Schnittbereich Rechteckrohr mm	0°: 245 x 150 / 45°: 180 x 145 / 60°: 120 x 90
Sägebandabmessung mm	2480 x 27 x 0,9
Schnittgeschwindigkeit m/min	20-90
Motorleistung kW	1,5
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	200

	Art.-Nr.	**EUR**	KS
	4683 636 003	**2150,00** ●	MJ04



OPTIsaw®

Metallbandsäge S 310 DG Vario
Sägebandführung · Schnellspannschraubstock · automatische Endabschaltung · Spänebürste · EMV Filter · Kühlmitteleinrichtung · Absenkgeschwindigkeit einstellbar mittels Vorschubregelventil · Not-Halt Schlagschalter · gut lesbare Winkelskala · stufenlose Sägebandgeschwindigkeit · Drehteller · schwenkbarer Sägebügel
Lieferumfang: Bi-Metall-Sägeband, Materialanschlag, Maschinenunterbau
Lieferung ab Werk ausschließlich Verpackung

Art.-Nr.	**4683 636 004**
Schnittbereich für Rohre Ø mm	0°: 255 / 45°: 190 / -45°: 190 / -60°: 110
Schnittbereich Rechteckrohr mm	0°: 270 x 200 / 45°: 160 x 160 / -45°: 140 x 210 / -60°: 110 x 210
Sägebandabmessung mm	2750 x 27 x 0,9
Schnittgeschwindigkeit m/min	20-90
Motorleistung kW	1,5
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	380

	Art.-Nr.	**EUR**	KS
	4683 636 004	**4890,00** ●	MJ04



Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.



Metallbandsäge PBS 110 ESC
Hochleistungsmotor-Patent (Überlast- u. Thermoschutz) · Easy Change Kohlebürsten · stufenloser Drehzahlregler · gummifreie Sägebandumlenkrollen · verwindungsfreier Sägetisch

Art.-Nr.	4683 627 026
Schnittbereich für Rohre Ø mm	0°: 110 / 45° li: 85 / 60° li: 60
Schnittbereich Vierkantrohr mm	0°: 110 / 45° li: 85 / 60° li: 60
Schnittbereich Rechteckrohr mm	0°: 130 x 110 / 45° li: 85 x 85 / 60° li: 60 x 70
Sägebandabmessung mm	1440 x 13 x 0,65
Schnittgeschwindigkeit m/min	30-80
Motorleistung kW	1,05
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	19
Stellfläche L x B mm	350 x 690

Art.-Nr.	EUR	KS
4683 627 026	600,00 ●	MB00



Metallbandsäge PBS 150 ESC
Hochleistungsmotor-Patent (Überlast- u. Thermoschutz) · Easy Change Kohlebürsten · stufenloser Drehzahlregler · gummifreie Sägebandumlenkrollen · verwindungsfreier Sägetisch

Art.-Nr.	4683 627 028
Schnittbereich für Rohre Ø mm	0°: 150 / 45° li: 100 / 60° li: 70
Schnittbereich Vierkantrohr mm	0°: 140 / 45° li: 90 / 60° li: 65
Schnittbereich Rechteckrohr mm	0°: 150 x 140 / 45° li: 100 x 90 / 60° li: 65 x 70
Sägebandabmessung mm	1735 x 13 x 0,9
Schnittgeschwindigkeit m/min	30-80
Motorleistung kW	1,5
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	37
Stellfläche L x B mm	430 x 900

Art.-Nr.	EUR	KS
4683 627 028	968,00 ●	MB00



Metallbandsäge PBS 171 ESC
Hochleistungsmotor-Patent (Überlast- u. Thermoschutz) · Easy Change Kohlebürsten · stufenloser Drehzahlregler · gummifreie Sägebandumlenkrollen · verwindungsfreier Sägetisch

Art.-Nr.	4683 627 029
Schnittbereich für Rohre Ø mm	0°: 172 / 45° li: 130 / 60° li: 85
Schnittbereich Vierkantrohr mm	0°: 170 / 45° li: 130 / 60° li: 80
Schnittbereich Rechteckrohr mm	0°: 170 x 170 / 45° li: 130 x 130 / 60° li: 80 x 90
Sägebandabmessung mm	2035 x 20 x 0,9
Schnittgeschwindigkeit m/min	30-80
Motorleistung kW	1,5
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	38
Stellfläche L x B mm	430 x 960

Art.-Nr.	EUR	KS
4683 627 029	1080,00 ●	MB00



Metallbandsäge GBS 172 Eco
direkte Kraftübertragung · Guss-Spannstock und Tisch · Kugelhahn zum Absperren der Kühleinrichtung · Maschinensockel (zerlegt beigepackt)

Lieferung ab Werk ausschließlich Verpackung

Art.-Nr.	4683 627 003
Schnittbereich für Rohre Ø mm	0°: 172 / 45° li: 130 / 60° li: 85
Schnittbereich Vierkantrohr mm	0°: 170 / 45° li: 130 / 60° li: 80
Schnittbereich Rechteckrohr mm	0°: 170 x 170 / 45° li: 130 x 130 / 60° li: 80 x 90
Sägebandabmessung mm	2035 x 20 x 0,9
Schnittgeschwindigkeit m/min	35+70
Motorleistung kW	0,4 / 0,6
Netzspannung V / Hz	400 / 50
Gewicht kg	125
Stellfläche L x B mm	430 x 1000

Art.-Nr.	EUR	KS
4683 627 003	1615,00 ●	MB00

Die Erklärung zu diesem ● und weiteren Symbolen in den Tabellen finden Sie im Impressum.



Metallbandsäge GBS 218
Schnittgeschwindigkeit wahlweise · Spannstock mit Schnellspann-Vorrichtung · Sägebandführung aus Hartmetall · Bandspannungskontrolle · elektrische Kühlautomatik · Maschinensockel (zerlegt beigepackt)
Lieferung ab Werk ausschließlich Verpackung

Art.-Nr.	4683 627 022
Schnittbereich für Rohre Ø mm	0°: 220 / 45° li: 150 / 60° li: 90
Schnittbereich Vierkantrohr mm	0°: 210 / 45° li: 150 / 60° li: 90
Schnittbereich Rechteckrohr mm	0°: 230 x 185 / 45° li: 150 x 210 / 60° li: 90 x 100
Sägebandabmessung mm	2455 x 27 x 0,9
Schnittgeschwindigkeit m/min	35+70
Motorleistung kW	1,2
Netzspannung V / Hz	400 / 50
Gewicht kg	240
Stellfläche L x B x H mm	870 x 1550 x 1740

	Art.-Nr.	EUR	KS
	4683 627 022	2505,00 ●	MB00



Metallbandsäge GBS 218 Eco AutoCut
stufenlose Schnittgeschwindigkeit · Spannstock mit Schnellspann-Vorrichtung · Sägebandführung aus Hartmetall · Bandspannungskontrolle · elektrische Kühlautomatik · AutoCut-System
Lieferung ab Werk ausschließlich Verpackung

Art.-Nr.	4683 627 013
Schnittbereich für Rohre Ø mm	0°: 220 / 45° li: 150 mm / 60° li: 90
Schnittbereich Vierkantrohr mm	0°: 210 / 45° li: 150 / 60° li: 90
Schnittbereich Rechteckrohr mm	0°: 230 x 185 / 45° li: 150 x 210 / 65° li: 90 x 110
Sägebandabmessung mm	2455 x 27 x 0,9
Schnittgeschwindigkeit m/min	25-80
Motorleistung kW	1,2
Netzspannung V / Hz	400 / 50
Gewicht kg	240
Stellfläche L x B x H mm	870 x 1550 x 1740

	Art.-Nr.	EUR	KS
	4683 627 013	3467,00 ●	MB00

stufenlose Schnittgeschwindigkeit
Spannstock mit Schnellspann-Vorrichtung
HM-Sägebandführungen
Bandspannungskontrolle
Kühlautomatik
AutoCut-System

2401,00



Metallbandsäge GBS 185 Eco AutoCut
Lieferung ab Werk ausschließlich Verpackung

Art.-Nr.	4683 627 011
Schnittbereich für Rohre Ø mm	0°: 185 / 45° li: 110 / 60° li: 70
Schnittbereich Vierkantrohr mm	0°: 180 / 45° li: 110 / 60° li: 70
Schnittbereich Rechteckrohr mm	0°: 200 x 150 / 45° li: 110 x 110 / 60° li: 70 x 70
Sägebandabmessung mm	2085 x 20 x 0,9
Schnittgeschwindigkeit m/min	30-80
Motorleistung kW	2,5
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	205
Stellfläche L x B x H mm	870 x 1550 x 1740

	Art.-Nr.	EUR	KS
	4683 627 011	2401,00 ●	MB00

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.



Metallbandsäge GBS 242 DG AutoCut
Schnittgeschwindigkeit wahlweise · Schnellspannstock verschiebbar · Schnellspannhebel für einfaches Handling · kugelgelagerter Drehtisch · Spänebürste · Maschinenuntergestell (zerlegt beigepackt) mit Kühlautomatik · abschließbarer Hauptschalter, NOT- Aus separat · elektrische Anzeige und Überwachung von Sägebandspannung, Öffnung-Abdeckkasten, Maschinenbereitschaft mit Sperrfunktion · AutoCut-System
Lieferung ab Werk ausschließlich Verpackung

Art.-Nr.	**4683 627 023**
Schnittbereich für Rohre Ø mm	0°: 250 / 45° li: 220 / 60° li: 140 / 45° re: 170
Schnittbereich Vierkantrohr mm	0°: 210 / 45° li: 200 / 60° li: 130 / 45° re: 170
Schnittbereich Rechteckrohr mm	0°: 290 x 210 / 45° li: 210 x 200 / 60° li: 140 x 130 / 45° re: 170 x 170
Sägebandabmessung mm	2965 x 27 x 0,9
Schnittgeschwindigkeit m/min	37+74
Motorleistung kW	1,1/1,3
Netzspannung V / Hz	400 / 50
Gewicht kg	290
Stellfläche L x B x H mm	1500 x 1250 x 1700

	Art.-Nr.	EUR	KS
	4683 627 023	**4368,00** ●	MJ05



Metallbandsäge GBS 242 DG HA-I
stufenlose Schnittgeschwindigkeit · hydraulischer, massiver Spannstock aus Maschinenguss · Material-Taster · Schnittdruck-Vorschubregler · Sägerahmen im Stillstand über Schalter Heben/Senken bewegbar · Amperemeter = Anzeige für optimale Schnitteinstellung und Sägeband-verschleiß · Maschinenuntergestell mit Kühlautomatik und abnehmbarer Spänewanne · halbautomatische Funktion
Lieferung ab Werk ausschließlich Verpackung

Art.-Nr.	**4683 627 024**
Schnittbereich für Rohre Ø mm	0°: 250 / 45° li: 220 / 60° li: 140 / 45° re: 170
Schnittbereich Vierkantrohr mm	0°: 210 / 45° li: 200 / 60° li: 130 / 45° re: 170
Schnittbereich Rechteckrohr mm	0°: 290 x 210 / 45° li: 210 x 200 / 60° li: 140 x 130 / 60° li: 140x130 / 45° re: 170x170
Sägebandabmessung mm	2965 x 27 x 0,95
Schnittgeschwindigkeit m/min	25-90
Motorleistung kW	1,1/1,3
Netzspannung V / Hz	400 / 50
Gewicht kg	310
Stellfläche L x B x H mm	1500 x 1250 x 1700

	Art.-Nr.	EUR	KS
	4683 627 024	**7338,00** ●	MJ05



Metallbandsäge GBS 250 Super AutoCut
Schnellspannstock in T-Nute verschiebbar · hydraulischer Bremszylinder · kugelgelagerter Drehtisch · Späneräumbürste · Untergestell mit Kühlautomatik · abschließbarer Hauptschalter, NOT-Aus separat · EMV (elektromagnetische Verträglichkeit) UVV · Anzeige Stromaufnahme · AutoCut-System
Lieferung ab Werk ausschließlich Verpackung

Art.-Nr.	**4683 627 015**
Schnittbereich für Rohre Ø mm	0°: 255 / 45° li: 210 / 60° li: 135 / 45° re: 180
Schnittbereich Vierkantrohr mm	0°: 240 / 45° li: 190 / 60° li: 110 / 45° re: 160
Schnittbereich Rechteckrohr mm	0°: 300 x 180 / 45° li: 200 x 160 / 60° li: 140 x 90 / 45° re: 180 x 100
Sägebandabmessung mm	2765 x 27 x 0,9
Schnittgeschwindigkeit m/min	37+74
Motorleistung kW	1,5 / 1,8
Netzspannung V / Hz	400 / 50
Gewicht kg	349
Stellfläche L x B x H mm	900 x 1700 x 1860

	Art.-Nr.	EUR	KS
	4683 627 015	**7142,00** ●	MJ05



Metallbandsäge GBS 250 Super HA-I Easy
Easy-Steuerung mit Taster · hydraulischer Spannstock · hydraulische Sägerahmen-Steuerung · Sägerahmen mit geschlossenem Profil · Untergestell mit Kühlautomatik und Späneschublade · Bandspannungskontrolle · HM-Sägebandführungen · integrierte Materialauflagerolle
Lieferung ab Werk ausschließlich Verpackung

Art.-Nr.	**4683 627 030**
Schnittbereich für Rohre Ø mm	0°: 255 / 45° li: 210 / 60° li: 135 / 45° re: 180
Schnittbereich Vierkantrohr mm	0°: 240 / 45° li: 190 / 60° li: 110 / 45° re: 160
Schnittbereich Rechteckrohr mm	0°: 300 x 180 / 45° li: 200 x 160 / 60° li: 130 x 100 / 45° re: 180 x 100 (200 x 70)
Sägebandabmessung mm	2765 x 27 x 0,9
Schnittgeschwindigkeit m/min	37+74
Motorleistung kW	1,5/1,8
Netzspannung V / Hz	400 / 50
Gewicht kg	413
Stellfläche L x B x H mm	1230 x 1700 x 1750

	Art.-Nr.	EUR	KS
	4683 627 030	**11599,00** ●	MJ05

Die Erklärung zu diesem ● und weiteren Symbolen in den Tabellen finden Sie im Impressum.



Metallbandsäge GBS 310/400 VA-I CNC
Gehrung links 45° automatischer Betrieb, Gehrung links 60° halbautomatischer Betrieb · entnehmbare Spänewanne · Vertikalspannstock serienmäßig · großer Schneidbereich mit automatischer Materialabtastung · vibrationsarmer Schrägschnitt in jeder Position bei Materialende · CNC-Steuerung
Lieferung ab Werk ausschließlich Verpackung / Einweisung empfohlen

Art.-Nr.	4683 627 034
Schnittbereich für Rohre Ø mm	0°: 310 / 45° li: 280 / 60° li: 210
Schnittbereich Vierkantrohr mm	0°: 280 / 45° li: 270 / 60° li: 200
Schnittbereich Rechteckrohr mm	0°: 400 x 250 / 45° li: 300 x 200 / 60° li: 200 x 200
Sägebandabmessung mm	4020 x 34 x 1,1
Schnittgeschwindigkeit m/min	15-100
Motorleistung kW	2,2
Netzspannung V / Hz	400 / 50
Gewicht kg	942
Stellfläche L x B x H mm	2200 x 1850 x 2100

Art.-Nr.	EUR	KS
4683 627 034	24064,00 ●	MJ05



Metallbandsäge DGS 350 / 450 HA-I
frequenzgeregelter Sägeantrieb · Schnittdruckregler · Vorschubregler · Bedienpult freistehend · vollhydraulischer Spannstock · Frontbeladung · Taster zur automatischen Materialerkennung · starkes, robustes Getriebe · großflächige Spannplatten · Ein- und Auslaufrollen · entnehmbare Spänewanne
Lieferung ab Werk ausschließlich Verpackung

Art.-Nr.	4683 627 021
Schnittbereich für Rohre Ø mm	0°: 350 / 45° li + re: 340 / 60° li: 210 / 60° re: 160
Schnittbereich Vierkantrohr mm	0°: 330 / 45° li + re: 320 / 60° li: 200 / 60° re: 150
Schnittbereich Rechteckrohr mm	0°: 450 x 320 / 45° li + re: 320 x 300 / 60° li: 180 x 270 / 60° re: 150 x 270
Sägebandabmessung mm	4250 x 34 x 1,1
Schnittgeschwindigkeit m/min	15-100
Motorleistung kW	2,2
Netzspannung V / Hz	400 / 50
Gewicht kg	987
Stellfläche L x B x H mm	1400 x 2000 x 2180

Art.-Nr.	EUR	KS
4683 627 021	19976,00 ●	MJ05

ökonomischer halbautomatischer Betrieb durch automatische Sägerahmenabsenkung
massiver Material-Auflagetisch
hochwertige Schneckenradgetriebe im Ölbad laufend
Materialuntergestell mit Türen
2-Achsen-Schnellspannschlitten
AutoCut-System (Schnellannäherung, automatischer Schnitt)

11460,00



Rollenbahn-Option


Metallbandsäge GBS 305 AutoCut
Lieferung ab Werk ausschließlich Verpackung

Art.-Nr.	4683 627 031
Schnittbereich für Rohre Ø mm	0°: 305 / 45° li: 250 / 60° li: 175 / 45° re: 250
Schnittbereich Vierkantrohr mm	0°: 260 / 45° li: 230 / 60° li: 155 / 45° re: 230
Schnittbereich Rechteckrohr mm	0°: 350 x 200 / 45° li: 230 x 200 / 60° li: 170 x 100 / 45° re: 230 x 200
Sägebandabmessung mm	3375 x 27 x 0,9
Schnittgeschwindigkeit m/min	18-110
Motorleistung kW	1,5/1,8
Netzspannung V / Hz	400 / 50
Gewicht kg	607
Stellfläche L x B x H mm	1480 x 1700 x 1900

Art.-Nr.	EUR	KS
4683 627 031	11460,00 ●	MJ05

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.

PROMAT

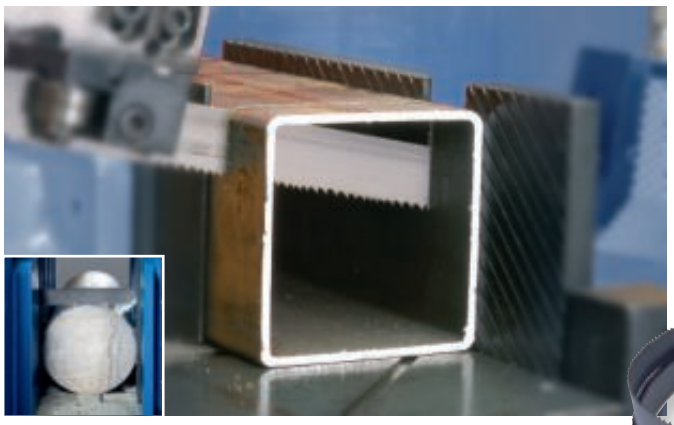

Metallsägeband M42
besonders verschleißfestes Bimetall-Sägeband in HSS M42 Qualität · **mit variabler Zahnteilung** · geeignet für Sägearbeiten in Werkstoffen unterschiedlicher Qualität

Einsatzempfehlung:
Zahnteilung 8/12 und 10/14 hervorragend geeignet für schwingungsanfällige Sägearbeiten, für Profil- und Rohrschnitte kleinerer und mittlerer Wandstärke, für Bau-, Werkzeug- und Edelstähle
Zahnteilung 3/4, 4/6 und 5/8 mit positivem Spanwinkel für hohe Zerspanungsleistung, sehr **universell einsetzbar,** für Normal-, Werkzeug- und Schnellarbeitsstahl sowie NE-Metalle, für Bündelschnitte, Vollmaterial und stärkere Profile



Band-L. mm	Band-B. mm	Band-St. mm	Zähne per Zoll	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
1335	13	0,65	8-12	**4000 814 000**	5	**11,30**[1)]	PX45
1335	13	0,65	10-14	**4000 814 001**	5	**11,30**[1)]	PX45
2450	27	0,90	5- 8	**4000 814 002**	5	**21,20**[1)]	PX45
2750	27	0,90	5- 8	**4000 814 003**	5	**23,20**[1)]	PX45
2950	27	0,90	4- 6	**4000 814 004**	5	**24,65**[1)]	PX45

[1)] Preis per St.

Band-L. mm	Band-B. mm	Band-St. mm	Zähne per Zoll	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
3660	27	0,90	4- 6	**4000 814 005**	5	**29,50**[1)]	PX45
3660	27	0,90	5- 8	**4000 814 006**	5	**29,50**[1)]	PX45
3660	27	0,90	10-14	**4000 814 007**	5	**29,50**[1)]	PX45
3830	27	0,90	3- 4	**4000 814 008**	5	**30,80**[1)]	PX45
3830	27	0,90	4- 6	**4000 814 009**	5	**30,80**[1)]	PX45



BERG & SCHMID SÄGETECHNIK

Metallkreissäge Mini-Compact
für Gehrungsschnitte links bis 45° · Kühlautomatik direkt auf das Sägeblatt · Sicherheitsschalter 24 V im Handgriff mit Wiederanlaufsperre · Längenanschlag

Art.-Nr.	4683 127 002
Schnittbereich für Rohre Ø mm	0°: 85 / 45° ls: 80
Schnittbereich Vierkantrohr mm	0°: 75 / 45° ls: 75
Schnittbereich Rechteckrohr mm	0°: 100 x 65 / 45° ls: 90 x 60
Sägeblattabmessung mm	250 x 2 x 32
Leerlaufdrehzahl	54 min-1
Motorleistung kW	0,8
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	38
L x B x H mm	300 x 800 x 750

	Art.-Nr.	EUR	KS
	4683 127 002	**1097,00** ●	MJ05



BERG & SCHMID SÄGETECHNIK

Metallkreissäge Compact 275
Gehrungsschnitte bis 45° links · Kühlautomatik direkt auf das Sägeblatt · Sicherheitsschalter 24 V im Handgriff mit Wiederanlaufsperre · Längenanschlag · Spindel-Spannstock mit Doppelspannarm · Konus-Sicherheitskupplung aus gehärtetem Stahl · Sägekopf doppelt gelagert · Gehrungseinstellung auf Bedienerseite · Metallgriff

Art.-Nr.	4683 127 003
Schnittbereich für Rohre Ø mm	0°: 90 / 45° ls: 75
Schnittbereich Vierkantrohr mm	0°: 80 / 45° ls: 70
Schnittbereich Rechteckrohr mm	0°: 100 x 70 / 45° ls: 80 x 60
Sägeblattabmessung mm	275 x 2 x 32
Leerlaufdrehzahl min-1	33 + 66
Motorleistung kW	1,1 / 1,3
Netzspannung V / Hz	400 / 50
Gewicht kg	112
L x B x H mm	500 x 800 x 970

	Art.-Nr.	EUR	KS
	4683 127 003	**2650,00** ●	MJ05

Die Erklärung zu diesem ● und weiteren Symbolen in den Tabellen finden Sie im Impressum.



BERG & SCHMID SÄGETECHNIK

Metallkreissäge Perfect 300
Gehrungsschnitte bis 45° links und rechts · Spannstock mit Schnell-Spannhebel · Konus-Sicherheitskupplung · Kühlautomatik · Sägekopf doppelt gelagert · Sicherheitsschalter 24 V im Handgriff mit Wiederanlaufsperre · Längenanschlag
Lieferumfang: ohne Sägeblatt
Lieferung ab Werk ausschließlich Verpackung

Art.-Nr.	**4680 894 546**
Schnittbereich für Rohre Ø mm	0°: 102 / 45° ls: 90 / 45° rs: 80
Schnittbereich Vierkantrohr mm	0°: 90 / 45° ls: 80 / 45° rs: 70
Schnittbereich Rechteckrohr mm	0°: 120 x 80 / 45° ls: 90 x 70 / 45° rs: 85 x 70
Sägeblattabmessung mm	300 x 2,5 x 32 (ohne NL)
Leerlaufdrehzahl min-¹	33 + 66
Motorleistung kW	1,5 / 2
Netzspannung V / Hz	400 / 50
Gewicht kg	135
L x B x H mm	500 x 1050 x 980

	Art.-Nr.	**EUR**	KS
🚚	**4680 894 546**	**3488,00** ●	MJ05



BERG & SCHMID SÄGETECHNIK

Metallkreissäge Record 315/350 S
Gehrungsschnitte bis 45° links und rechts · Spannstock mit Schnell-Spannhebel · Konus-Sicherheitskupplung · Spezialgetriebe mit Elastik-kupplung · Kühlautomatik · Sägekopf doppelt gelagert · Sicherheitsschalter 24 V im Handgriff mit Wiederanlaufsperre · Längenanschlag
Lieferumfang: ohne Sägeblatt
Lieferung ab Werk ausschließlich Verpackung

Art.-Nr.	**4680 894 540**
Schnittbereich für Rohre Ø mm	0°: 125 / 45° ls: 105 / 45° rs: 70
Schnittbereich Vierkantrohr mm	0°: 110 / 45° ls: 90 / 45° rs: 65
Schnittbereich Rechteckrohr mm	0°: 160 x 90 / 45° ls: 80 x 100 / 45° rs: 60 x 85
Sägeblattabmessung mm	350 x 2,5 x 32 (ohne NL)
Leerlaufdrehzahl min-¹	30 + 60
Motorleistung kW	1,8 / 2,5
Netzspannung V / Hz	400 / 50
Gewicht kg	195
L x B x H mm	600 x 1220 x 1060

	Art.-Nr.	**EUR**	KS
🚚	**4680 894 540**	**4130,00** ●	MJ05

Gehrungsschnitte bis 60° links und 45° rechts

laufruhiger, leistungsstarker Schneckenantrieb

Spannstock mit seitlicher Schnellverschiebung und Doppel-Spannarm

nachstellbare Präzisions-Prismenführung

Untergestell mit Späneschublade und Kühlautomatik

5522,00



BERG & SCHMID SÄGETECHNIK

Metallkreissäge VKS 315
Lieferung ab Werk ausschließlich Verpackung

Art.-Nr.	**4680 894 542**
Schnittbereich für Rohre Ø mm	0°: 108 / 45° ls: 108 / 45° rs: 108 / 60° ls: 93
Schnittbereich Vierkantrohr mm	0°: 93 / 45° ls: 93 / 45° rs: 93 / 60° ls: 80
Schnittbereich Rechteckrohr mm	0°: 150 x 90 / 45° ls: 105 x 90 / 45° rs: 105 x 80 / 60° ls: 75 x 90
Sägeblattabmessung mm	315 x 2,5 x 40, 2 NL12/64
Leerlaufdrehzahl min-¹	17 + 33
Motorleistung kW	1,5 / 1,8
Netzspannung V / Hz	400 / 50
Gewicht kg	328
L x B x H mm	800 x 900 x 1900

	Art.-Nr.	**EUR**	KS
🚚	**4680 894 542**	**5522,00** ●	MJ05


Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.



Metallkreissäge VKS 370
Gehrungsschnitte bis 60° links und 45° rechts · laufruhiger, leistungsstarker Schneckenantrieb · Spannstock mit seitlicher Schnellverschiebung und Doppel-Spannarm · nachstellbare Präzisions-Prismenführung · Untergestell mit Späneschublade und Kühlautomatik · Spänebürste
Lieferumfang: ohne Sägeblatt
Lieferung ab Werk ausschließlich Verpackung

Art.-Nr.	4680 894 543
Schnittbereich für Rohre Ø mm	0°: 120 / 45° ls: 120 / 45° rs: 105 / 60° ls: 110
Schnittbereich Vierkantrohr mm	0°: 100 / 45° ls: 100 / 45° rs: 100 / 60° ls: 90
Schnittbereich Rechteckrohr mm	0°: 180 x 100 mm / 45° ls: 130 x 100 / 45° rs: 130 x 100 / 60° ls: 90 x 100
Sägeblattabmessung mm	370 x 3 x 40 (ohne NL)
Leerlaufdrehzahl min-¹	15-70
Motorleistung kW	3
Netzspannung V / Hz	400 / 50
Gewicht kg	392
L x B x H mm	810 x 1020 x 1850

Art.-Nr.	EUR	KS
4680 894 543	8384,00 ●	MJ05

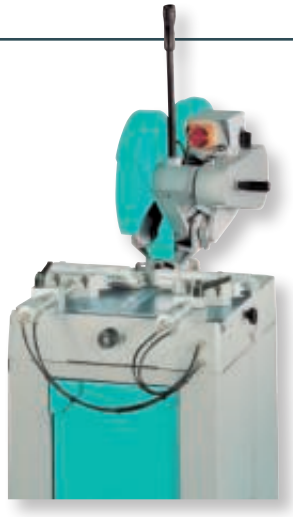

Metallkreissäge Velox 350 PN
Gehrungsschnitte links und rechts bis 45° und Schrägschnitte links 45° · kugelgelagerter Drehtisch · Schwingungs-Adsorbtion · Schnellspannstock mit pneumatischer Doppel-Spannvorrichtung · Untergestell
Lieferung ab Werk ausschließlich Verpackung

Art.-Nr.	4683 627 007
Schnittbereich für Rohre Ø mm	0°: 120 / 45° ls: 115 / 45° rs: 115 / 45° Schifter: 65
Schnittbereich Vierkantrohr mm	0°: 110 / 45° ls: 110 / 45° rs: 110 / 45° Schifter: 60
Schnittbereich Rechteckrohr mm	0°: 200 x 88 / 45° ls: 150 x 80 / 45° rs: 135 x 100 / 45° Schifter: 180 x 50
Sägeblattabmessung mm	350 x 32
Leerlaufdrehzahl min-¹	1800 + 3600
Motorleistung kW	1,5 / 1,8
Netzspannung V / Hz	400 / 50
Gewicht kg	215
L x B x H mm	610 x 890 x 1700

Art.-Nr.	EUR	KS
4683 627 007	5279,00 ●	MJ05



21192,00

- **Gehrungsschnitte bis 60° links und 45° rechts**
- **laufruhiger, leistungsstarker Schneckenantrieb**
- **Spannstock mit seitlicher Schnellverschiebung und Doppel-Spannarm**
- **nachstellbare Präzisions-Prismenführung**
- **Untergestell mit Späneschublade und Kühlautomatik**
- **Spänebürste**
- **hydro-pneumatische Steuerung des Sägekopfes**
- **Mikro-Prozessor Steuerung mit Multidisplay**
- **elektro-pneumatische Vorschubeinheit**

Metallkreissäge VKS 370 VA MPS
Lieferumfang: ohne Sägeblatt
Lieferung ab Werk ausschließlich Verpackung

Art.-Nr.	4680 894 545
Schnittbereich für Rohre Ø mm	0°: 120 / 45° ls: 120 / 45° rs: 105 / 60° ls: 110
Schnittbereich Vierkantrohr mm	0°: 100 / 45° ls: 100 / 45° rs: 100 / 60° ls: 90
Schnittbereich Rechteckrohr mm	0°: 180 x 100 / 45° ls: 130 x 100 / 45° rs: 130 x 100 / 60° ls: 90 x 100
Sägeblattabmessung mm	370 x 3 x 40 (ohne NL)
Leerlaufdrehzahl min-¹	15-70
Motorleistung kW	3
Netzspannung V / Hz	400 / 50
Gewicht kg	712
L x B x H mm	1900 x 1450 x 2100

Art.-Nr.	EUR	KS
4680 894 545	21192,00 ●	MJ05

Die Erklärung zu diesem ● und weiteren Symbolen in den Tabellen finden Sie im Impressum.



BERG & SCHMID SÄGETECHNIK

Metallkreissäge Velox 350 VA MPS
Gehrungsschnitte links und rechts bis 45° und Schrägschnitte links 45° · kugelgelagerter Drehtisch · Schwingungs-Adsorbtion · pneumatische Doppel-Spannvorrichtung · Mikro-Prozessor Steuerung mit Multifunktions-display · Maschinensockel mit Nebelsprüheinrichtung · kugelrollengeführte Zufuhreinheit
Lieferumfang: ohne Sägeblatt
Lieferung ab Werk ausschließlich Verpackung

Art.-Nr.	4683 627 009
Schnittbereich für Rohre Ø mm	0°: 120 / 45° ls: 115 / 45° rs: 115 / 45° Schifter: 65
Schnittbereich Vierkantrohr mm	0°: 110 / 45° ls: 110 / 45° rs: 110 / 45° Schifter: 60
Schnittbereich Rechteckrohr mm	0°: 200 x 88 / 45° ls: 150 x 80 / 45° rs: 135 x 100 / 45° Schifter: 180 x 50
Sägeblattabmessung mm	350 x 32 (ohne NL)
Leerlaufdrehzahl min-¹	3600
Motorleistung kW	2,2
Netzspannung V / Hz	400 / 50
Gewicht kg	586
L x B x H mm	1800 x 1300 x 1800

Art.-Nr.	EUR	KS
4683 627 009	19613,00 ●	MJ05



BERG & SCHMID SÄGETECHNIK

Metallkreissäge MultiCut 401 HA
Unterflur-Alu-Kreissäge · Drehbereich 180° · Drehtisch kugelgelagert · Sägeblattvorschub stufenlos einstellbar · Motorbremse · verschiebbarer hinterer Materialanschlag · zwei pneumatische Vertikalspannstöcke · Zweihand-Sicherheitssteuerung · Nebelsprüheinrichtung · Maschinenuntergestell
ohne Sägeblatt
Lieferung ab Werk ausschließlich Verpackung

Art.-Nr.	4683 627 002
Schnittbereich für Rohre Ø mm	0°: 110 / 45° ls: 100 / 45° rs: 100
Schnittbereich Vierkantrohr mm	0°: 100 / 45° ls: 100 / 45° rs: 110
Schnittbereich Rechteckrohr mm	0°: 200x60 / 45° ls: 140x60 / 45° rs: 140x60
Sägeblattabmessung mm	400 x 30 (ohne NL)
Leerlaufdrehzahl min-¹	2800
Motorleistung kW	1,5
Netzspannung V / Hz	400 / 50
L x B x H mm	640 x 780 x 1250

Art.-Nr.	EUR	KS
4683 627 002	6728,00 ●	MJ05

Gehrungsschnitte links und rechts bis 45° und Schrägschnitte links 45°

kugelgelagerter Drehtisch

Schwingungs-Adsorbtion

pneumatische Doppel-Spannvorrichtung

Mikro-Prozessor Steuerung mit Multifunktionsdisplay

Maschinensockel mit Nebelsprüheinrichtung

10247,00



BERG & SCHMID SÄGETECHNIK

Metallkreissäge Velox 350 HA MPS
Lieferumfang: ohne Sägeblatt
Lieferung ab Werk ausschließlich Verpackung

Art.-Nr.	4683 627 008
Schnittbereich für Rohre Ø mm	0°: 110 / 45° ls: 100 / 45° rs: 100
Schnittbereich Vierkantrohr mm	0°: 100 / 45° ls: 100 / 45° rs: 110
Schnittbereich Rechteckrohr mm	0°: 200x60 / 45° ls: 140x60 / 45° rs: 140x60
Sägeblattabmessung mm	40 x 30 (ohne NL)
Leerlaufdrehzahl min-¹	2800
Motorleistung kW	1,5
Netzspannung V / Hz	400 / 50
Gewicht kg	129
L x B x H mm	640 x 780 x 1250

Art.-Nr.	EUR	KS
4683 627 008	10247,00 ●	MJ05

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.





Metallkreissäge MTS 356
für Profile und Rohre aus Stahl, Eisen, Kupfer, Messing, Aluminium, Kunststoff, Verbundstoff und Edelstahl · mit Tiefenanschlag · Winkel und Parallelanschlag für Gehrungsschnitte bis 45° · herausnehmbare Spänesammelbox · Spindelarretierung · Motor mit Sanftanlauf
Lieferung ohne Sägeblatt

Lieferumfang: 1 Prismenspannbacke, Schutzbrille, Bedienwerkzeug

Art.-Nr.	**4000 894 300**
Schnittbereich für Rohre Ø mm	0°: 132 / 45°: 105
Schnittbereich Vierkantrohr mm	0°: 120 x 120 / 45°: 90 x 90
Schnittbereich Rechteckrohr mm	0°: 100 x 180 / 45°: 120 x 90
Sägeblattabmessung mm	355 x 25,4
Leerlaufdrehzahl min-¹	1300
Motorleistung kW	2,2
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	23,5

	Art.-Nr.	**EUR**	KS
	4000 894 300	**485,00**	MR12


Metallkreissägeblatt
zu MTS 356 · Abmessung 355 x 2,4 x 25,4 mm

Art.-Nr.	**4000 804 015**	**4000 804 020**	**4000 804 025**
Sägeblatt-Ø mm	355	355	355
Breite mm	2,4	2,4	2,4
Bohrungs-Ø mm	25,4	25,4	25,4
Zähnezahl	80	80	90


Material	**Art.-Nr.**	**EUR**	KS
Aluminium	**4000 804 015**	**125,95**	MB07
Stahl	**4000 804 020**	**145,95**	MB07
Edelstahl	**4000 804 025**	**159,00**	MB07



Die Erklärung zu diesem ● und weiteren Symbolen in den Tabellen finden Sie im Impressum.

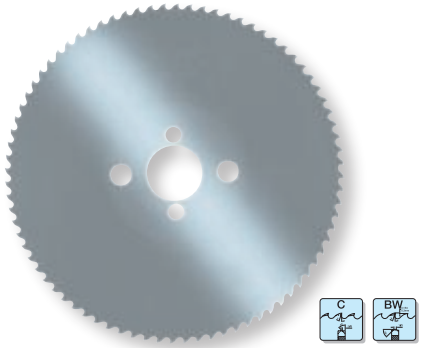

4000 814 241

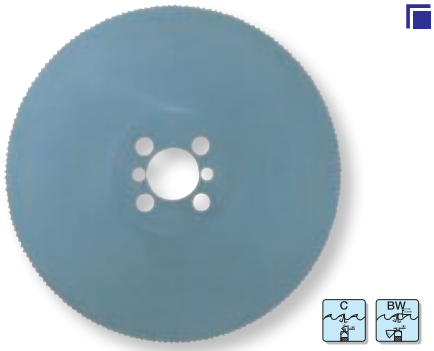

4000 814 159

Metallkreissägeblatt
HSS · dampfbehandelt als Schutz gegen Materialaufschweißung · für Eisen- und Stahlwerkstoffe

Zahnform C: Bogenzahn mit Vor- und Nachschneider
Zahnform BW: Bogenzahn mit wechselseitiger Abschrägung

Bohrungs-Ø: 32 mm
mit 2 Nebenlöchern 11/63 mm, 2 Nebenlöchern 9/50 mm und 2 Nebenlöchern 8/45 · für Berg- &- Schmid-, Mep-, Pedrazzoli-, Kasto-, Thomas-Kreissägemaschinen

Sägeblatt-Ø mm	Breite mm	Bohrungs-Ø mm	Zahnform	Zahnteilung mm	Zähnezahl	Art.-Nr.	EUR	KS
225	2,0	32	BW	4	180	**4000 814 241**	**49,05**	PX45
225	2,0	32	C	6	120	**4000 814 242**	**49,05**	PX45
250	2,0	32	BW	4	200	**4000 814 243**	**51,00**	PX45
250	2,0	32	C	6	128	**4000 814 244**	**51,00**	PX45
250	2,0	32	C	8	100	**4000 814 245**	**51,00**	PX45
275	2,0	32	BW	4	220	**4000 814 246**	**58,10**	PX45
275	2,0	32	C	6	140	**4000 814 247**	**58,10**	PX45
275	2,0	32	C	8	110	**4000 814 248**	**58,10**	PX45
250	2,5	32	BW	4	200	**4000 814 196**	**59,95**	PX45
250	2,5	32	C	5	160	**4000 814 194**	**59,95**	PX45
250	2,5	32	C	6	128	**4000 814 193**	**59,95**	PX45
275	2,5	32	BW	4	220	**4000 814 200**	**58,10**	PX45
275	2,5	32	C	5	180	**4000 814 199**	**58,10**	PX45
275	2,5	32	C	6	140	**4000 814 198**	**58,10**	PX45
275	2,5	32	C	8	110	**4000 814 197**	**58,10**	PX45
300	2,5	32	BW	4,5	220	**4000 814 204**	**79,50**	PX45
300	2,5	32	C	5	200	**4000 814 203**	**79,50**	PX45
300	2,5	32	C	6	160	**4000 814 202**	**79,50**	PX45
300	2,5	32	C	8	120	**4000 814 201**	**79,50**	PX45
315	2,5	32	BW	4	250	**4000 814 208**	**85,50**	PX45
315	2,5	32	C	6	160	**4000 814 207**	**85,50**	PX45
315	2,5	32	C	8	120	**4000 814 205**	**85,50**	PX45
350	3,0	32	C	5	220	**4000 814 209**	**118,75**	PX45
350	3,0	32	C	6	180	**4000 814 210**	**118,75**	PX45
350	3,0	32	C	8	140	**4000 814 213**	**118,75**	PX45


Metallkreissägeblatt
HSS · dampfbehandelt als Schutz gegen Materialaufschweißung · für Eisen- und Stahlwerkstoffe

Zahnform C: Bogenzahn mit Vor- und Nachschneider
Zahnform BW: Bogenzahn mit wechselseitiger Abschrägung

Bohrungs-Ø: 40 mm
mit 2 Nebenlöchern 8/55 mm und 4 Nebenlöchern 12/64 · für Eisele-, Ulmia-, Trennjäger-, Rekord-, Ultra-Kreissägemaschinen

Sägeblatt-Ø mm	Breite mm	Bohrungs-Ø mm	Zahnform	Zahnteilung mm	Zähnezahl	Art.-Nr.	EUR	KS
250	2,0	40	BW	4	200	**4000 814 159**	**51,00**	PX45
250	2,0	40	C	5	160	**4000 814 163**	**51,00**	PX45
250	2,0	40	C	6	128	**4000 814 165**	**51,00**	PX45
250	2,5	40	BW	4	200	**4000 814 166**	**59,95**	PX45
250	2,5	40	C	5	160	**4000 814 162**	**59,95**	PX45
250	2,5	40	C	6	128	**4000 814 160**	**59,95**	PX45
275	2,5	40	BW	4	220	**4000 814 174**	**58,10**	PX45
275	2,5	40	C	5	180	**4000 814 172**	**58,10**	PX45
275	2,5	40	C	6	140	**4000 814 170**	**58,10**	PX45
275	2,5	40	C	8	110	**4000 814 168**	**58,10**	PX45
275	2,5	40	C	10	84	**4000 814 167**	**58,10**	PX45
300	2,5	40	BW	4,5	220	**4000 814 182**	**79,50**	PX45
300	2,5	40	C	5	200	**4000 814 180**	**79,50**	PX45
300	2,5	40	C	6	160	**4000 814 178**	**79,50**	PX45
300	2,5	40	C	8	120	**4000 814 176**	**79,50**	PX45
315	2,5	40	BW	4	250	**4000 814 190**	**85,50**	PX45
315	2,5	40	C	6	160	**4000 814 188**	**85,50**	PX45
315	2,5	40	C	8	120	**4000 814 184**	**85,50**	PX45
350	3,0	40	BW	4	280	**4000 814 191**	**118,75**	PX45
350	3,0	40	C	6	180	**4000 814 189**	**118,75**	PX45
350	3,0	40	C	7	160	**4000 814 187**	**118,75**	PX45
350	3,0	40	C	8	140	**4000 814 185**	**118,75**	PX45

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.

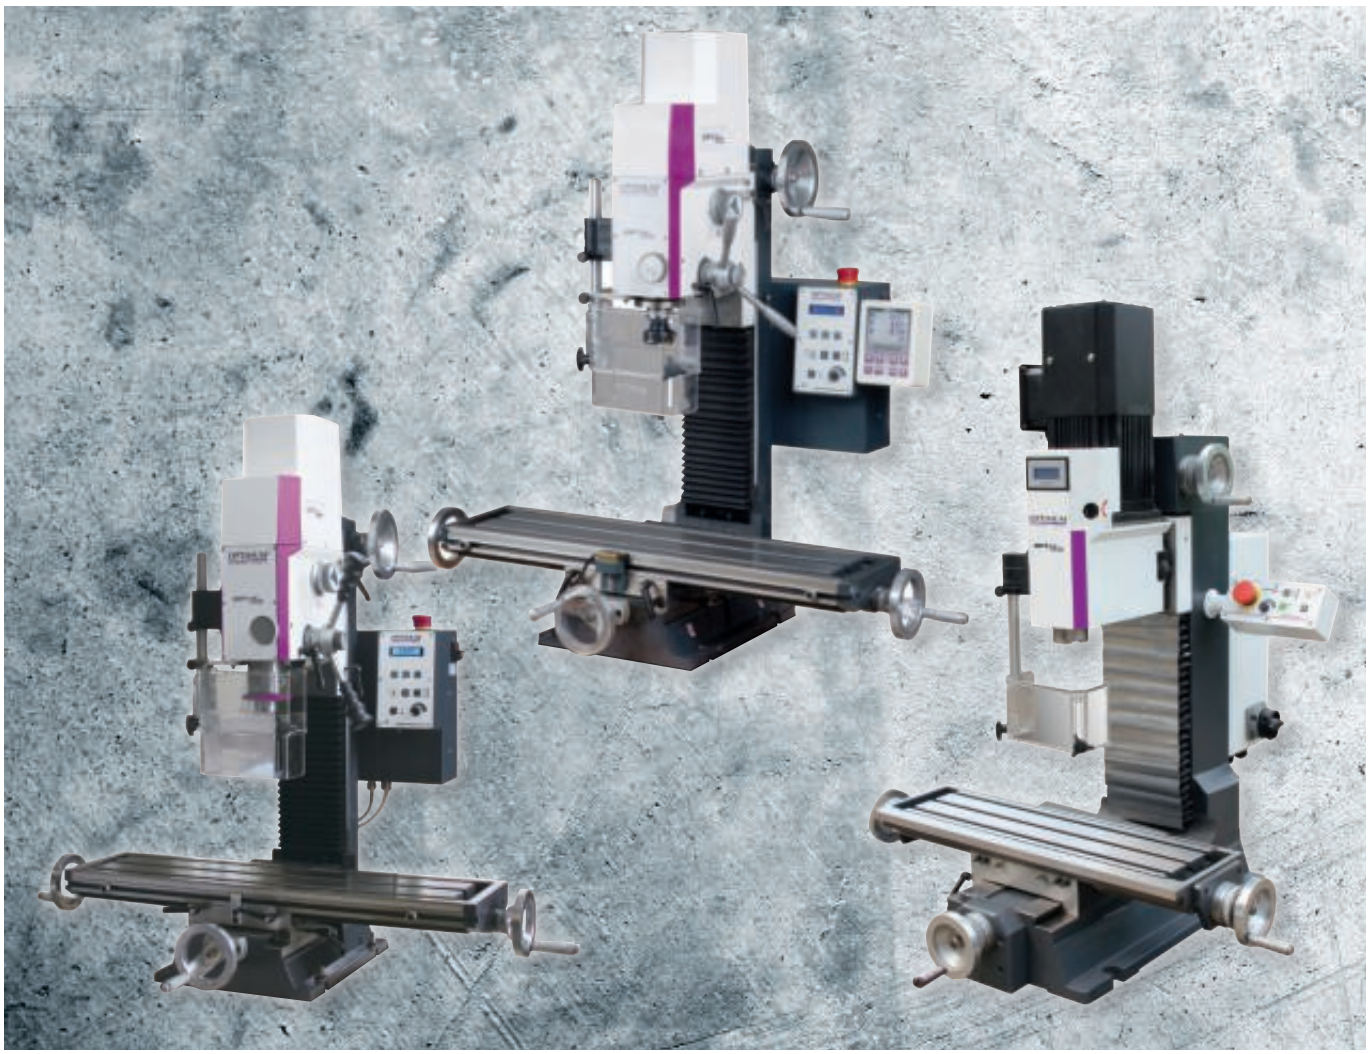

OPTImill®

Bohr- und Fräsmaschine MH 22 V
Bohr-Fräsmaschine mit elektronisch stufenlos regelbarem Antrieb · Vorschubspindeln spielfrei einstellbar · stabile Schwalbenschwanzführung, präzisionsgeschliffen und geschabt mit nachstellbaren Keilleisten · EMV-Filterklasse C2 · Sicherheitselektronik in 24 V · Faltenbalg als Führungsschutz -Rechts-/Linkslauf · Maschinenlampe · höhenverstellbare Schutzscheibe · gut lesbare Drehzahl- und Tiefenanzeige (umschaltbar mm/Zoll) · Feinvorschub · mechanisches Schnellwechsel-Spannsystem
Lieferung ab Werk ausschließlich Verpackung

Art.-Nr.	4683 436 020
Bohrleistung mm	20
Dauerbohrleistung mm	16
Messerkopf-Ø mm	52
Schaftfräser-Ø mm	12
Spindelaufnahme	BT20
Arbeitshub mm	50
Ausladung mm	170
Schwenkbereich °	± 90
Stufenanzahl	2 / elektronisch regelbar
Spindeldrehzahl min-1	90-3000
Abstand Spindel-Tisch mm	370
Verfahrweg X - Achse mm	480
Verfahrweg Y - Achse mm	175
Verfahrweg Z - Achse mm	370
Motorleistung kW	0,95
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	120
L x B x H mm	945 x 650 x 950

Art.-Nr.	EUR	KS
4683 436 020	2070,00 ●	MQ06

OPTImill®

Bohr- und Fräsmaschine MH 22 VD
Bohr-Fräsmaschine mit elektronisch stufenlos regelbarem Antrieb · Vorschubspindeln spielfrei einstellbar · stabile Schwalbenschwanzführung, präzisionsgeschliffen und geschabt mit nachstellbaren Keilleisten · EMV-Filterklasse B · Sicherheitselektronik in 24 V · Faltenbalg als Führungsschutz · Rechts-/Linkslauf · Maschinenlampe · höhenverstellbare Schutzscheibe · gut lesbare Drehzahl- und Tiefenanzeige (umschaltbar mm/Zoll) · Feinvorschub · mechanisches Schnellwechsel-Spannsystem · digitale Positionsanzeige DRO 5
Lieferung ab Werk ausschließlich Verpackung

Art.-Nr.	4683 436 021
Bohrleistung mm	20
Dauerbohrleistung mm	16
Messerkopf-Ø mm	52
Schaftfräser-Ø mm	12
Spindelaufnahme	BT20
Arbeitshub mm	50
Ausladung mm	170
Schwenkbereich °	± 90
Stufenanzahl	2 / elektronisch regelbar
Spindeldrehzahl min-1	90-300
Abstand Spindel-Tisch mm	370
Verfahrweg X - Achse mm	480
Verfahrweg Y - Achse mm	175
Verfahrweg Z - Achse mm	370
Motorleistung kW	0,95
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	120
L x B x H mm	945 x 650 x 950

Art.-Nr.	EUR	KS
4683 436 021	2760,00 ●	MQ06


OPTImill®

Bohr- und Fräsmaschine MH 25 V
Vorschubspindeln spielfrei einstellbar · Rechts-/Linkslauf · höhenverstellbare Schutzhaube mit Mikroschalter · bedienerfreundliche Folientastatur · Kreuztisch mit 12 mm T-Nuten · stufenlose Drehzahlregulierung · einfacher Werkzeugwechsel durch einen Kipphebel · Führungen komplett geschliffen und sichtgeschabt · Schwalbenschwanzführung
Lieferung ab Werk ausschließlich Verpackung

Art.-Nr.	4683 436 018
Bohrleistung mm	25
Dauerbohrleistung mm	20
Messerkopf-Ø mm	50
Schaftfräser-Ø mm	25
Spindelaufnahme	BT30
Ausladung mm	185
Schwenkbereich °	45
Stufenanzahl	elektronisch regelbar
Spindeldrehzahl min-1	200-4000
Kreuztisch L x B mm	620 x 180
Abstand Spindel-Tisch mm	300
Verfahrweg X- / Y- / Z-Achse mm	400 manuell / 210 manuell / 270 manuell
Motorleistung kW	2
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	186
L x B x H mm	914 x 844 x 1119

Art.-Nr.	EUR	KS
4683 436 018	3190,00 ●	MQ06

Die Erklärung zu diesem ● und weiteren Symbolen in den Tabellen finden Sie im Impressum.

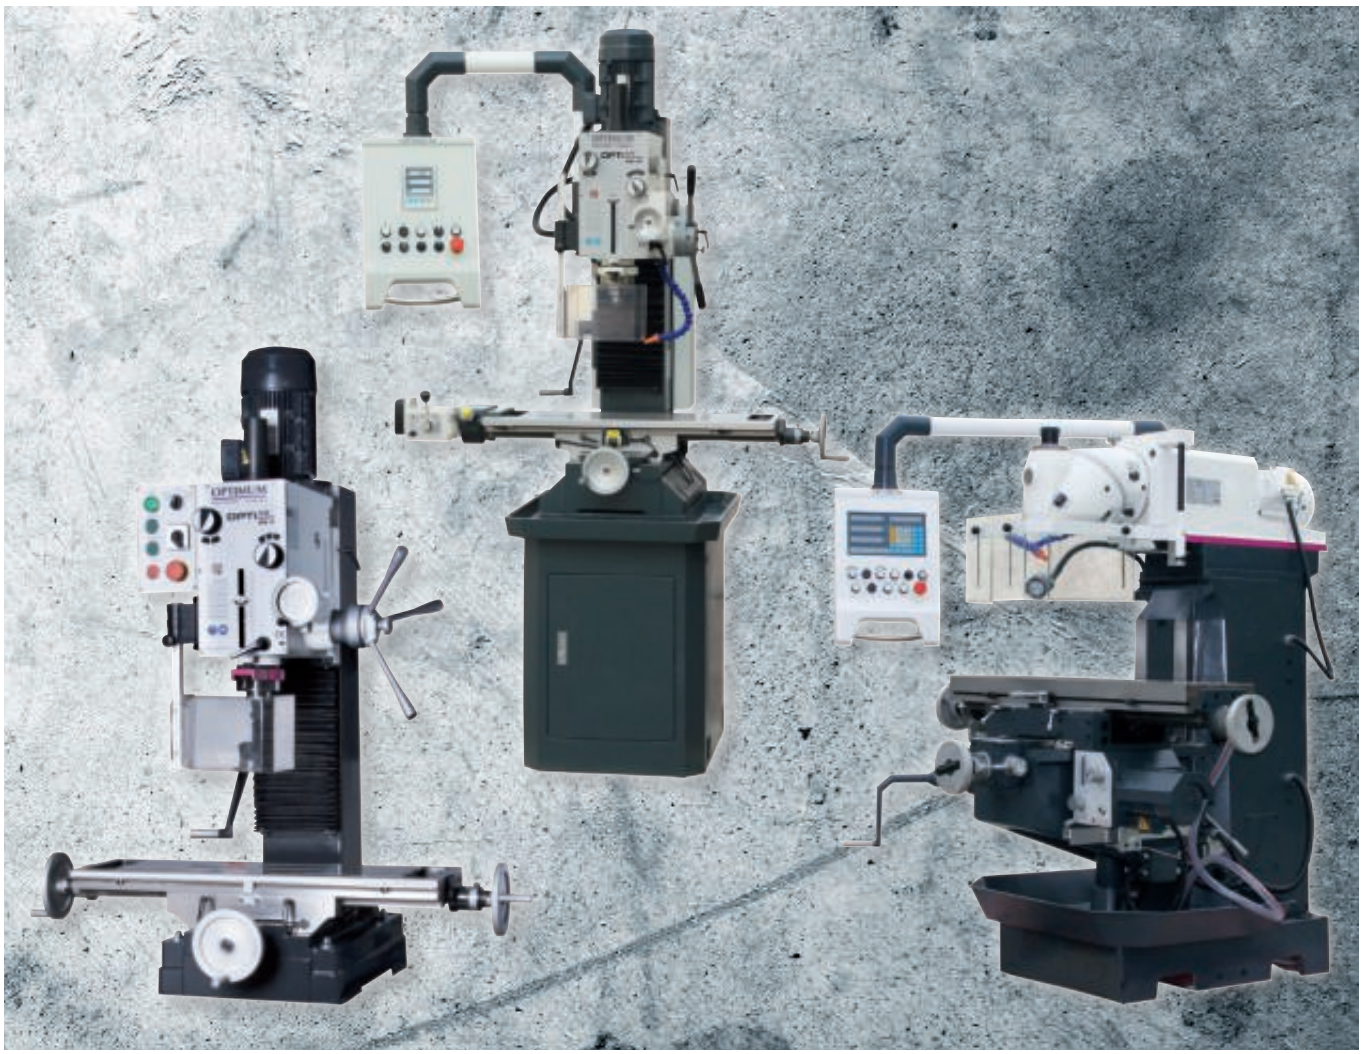

OPTImill®

Bohr- und Fräsmaschine MB 4
geschliffene im Ölbad laufende Getriebezahnräder · schwere, massive Gussausführung · Bohrtiefenanschlag · Rechts-/Linkslauf · höhenverstellbare Schutzscheibe mit Mikroschalter · handgeschabte Säule mit Schwalbenschwanzführung · Kreuztisch mit nachstellbaren Keilleisten und 14 mm T-Nuten sowie einstellbaren Endanschlägen · bedienungsfreundliches Bedienfeld · Gewindeschneidfunktion
Lieferung ab Werk ausschließlich Verpackung

Art.-Nr.	4683 436 014
Bohrleistung mm	32
Dauerbohrleistung mm	28
Messerkopf-Ø mm	63
Schaftfräser-Ø mm	28
Spindelaufnahme	MK4
Arbeitshub mm	120
Ausladung mm	275
Schwenkbereich °	± 60
Stufenanzahl	2 x 6
Spindeldrehzahl min-¹	95-3200
Kreuztisch L x B mm	800 x 240
Abstand Spindel-Tisch mm	460
Verfahrweg X- / Y- / Z-Achse mm	450 / 195 / 430
Motorleistung kW	1,1 / 1,5
Netzspannung V / Hz	400 / 50
Gewicht kg	320
L x B x H mm	1100 x 850 x 1150

Art.-Nr.	EUR	KS
4683 436 014	2490,00 ●	MQ06

OPTImill®

Bohr- und Fräsmaschine MB 4 P
geschliffene im Ölbad laufende Getriebezahnräder · massiver Gussständer · Kühlmitteleinrichtung · Rechts-/Linkslauf · Gewindeschneidfunktion · höhenverstellbare Schutzscheibe mit Mikroschalter · handgeschabte Säule mit Schwalbenschwanzführung · Kreuztisch mit nachstellbaren Keilleisten und 14 mm T-Nuten sowie einstellbaren Endanschlägen · Bedienpanel mit integriertem Schaltpult · automatischer Pinolenvorschub und Pinolenfeinvorschub · digitale 3-Achsen-Positionsanzeige DRO
Lieferung ab Werk ausschließlich Verpackung

Art.-Nr.	4683 436 015
Bohrleistung mm	32
Dauerbohrleistung mm	28
Messerkopf-Ø mm	63
Schaftfräser-Ø mm	28
Spindelaufnahme	MK4
Arbeitshub mm	120
Ausladung mm	258
Schwenkbereich °	± 45
Stufenanzahl	2 x 6
Spindeldrehzahl min-¹	95-3200
Kreuztisch L x B mm	800 x 240
Abstand Spindel-Tisch mm	420
Verfahrweg X- / Y- / Z-Achse mm	560 automatisch / 195 manuell / 350 manuell
Motorleistung kW	1,1 / 1,5
Netzspannung V / Hz	400 / 50
Gewicht kg	495
L x B x H mm	1220 x 930 x 2110

Art.-Nr.	EUR	KS
4683 436 015	5790,00 ●	MQ06


OPTImill®

Bohr- und Fräsmaschine MT 100
Universalfräsmaschine für Werkstätten · digitale 3-Achsen-Positionsanzeige DPA 2000 · geschliffene im Ölbad laufende Getriebezahnräder · schwere, massive Ausführung aus Meehanite-Guss · alle Führungen gehärtet und durch Keilleisten nachstellbar · Zentralschmierung · Kühlmitteleinrichtung · Horizontalspindel
Lieferumfang: Aufnahme für Scheibenfräser Ø 32 mm, Spannzangenfutter Ø 4-16 mm, Fräsdorn ISO40 Ø 32 mm, Werkzeug
Lieferung ab Werk ausschließlich Verpackung

Art.-Nr.	4683 436 019
Bohrleistung mm	20
Dauerbohrleistung mm	18
Messerkopf-Ø mm	85
Schaftfräser-Ø mm	16
Spindelaufnahme	ISO 40 DIN 2080
Schwenkbereich °	360
Stufenanzahl	11
Spindeldrehzahl min-¹	40-1600
Kreuztisch L x B mm	1120 x 260
Abstand Spindel-Tisch mm	90-520
Verfahrweg X- / Y- / Z-Achse mm	600 / 270 / 380
Motorleistung kW	3,6
Netzspannung V / Hz	400 / 50
Gewicht kg	1300
L x B x H mm	2500 x 2300 x 1850

Art.-Nr.	EUR	KS
4683 436 019	14300,00 ●	MQ06

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.

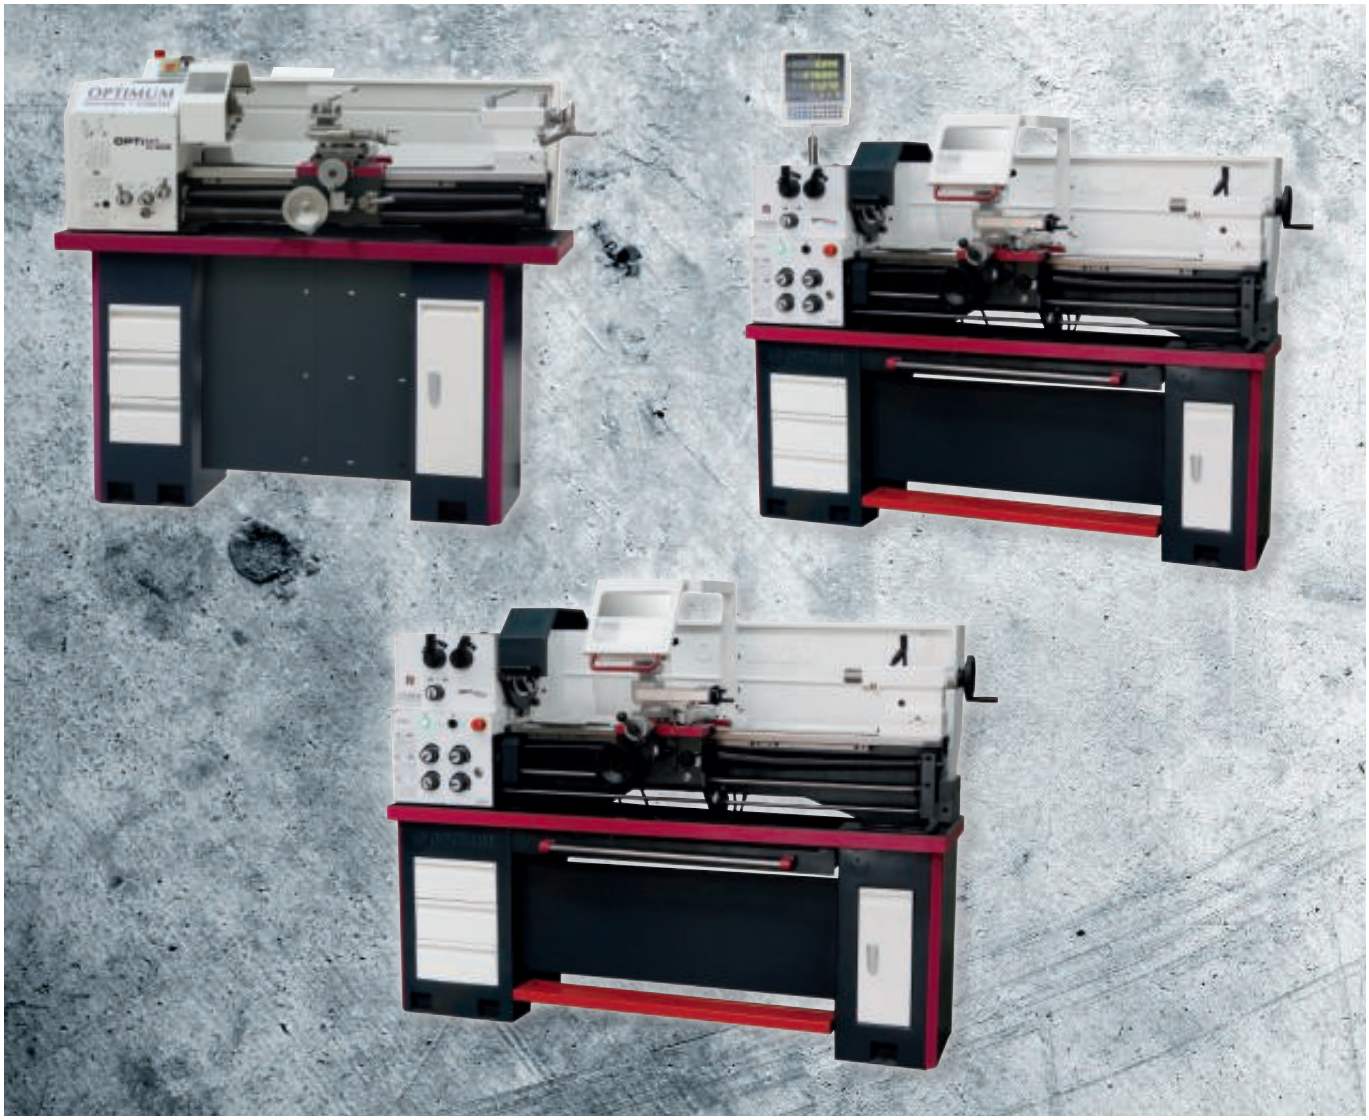

OPTI turn®

Drehmaschine TU 3008
Leit- und Zugspindeldrehmaschine mit Längs- und Planvorschub · stark verripptes Grauguss-Prismenbett, induktiv gehärtet und präzisionsgeschliffen · gehärtete und geschliffene Bettführungsbahnen · zum Gewindeschneiden oder automatischem Längsdrehen
Lieferumfang: 3-Backendrehfutter 160 mm, feste Zentrierspitze MK3/MK5, 4-fach Stahlhalter, Wechselzahnräder-Satz, Werkzeug
Lieferung ab Werk ausschließlich Verpackung

Art.-Nr.	4683 336 004
Spitzenhöhe mm	150
Spitzenweite mm	800
Umlauf-Ø mm	300
Bettbreite mm	180
Spindelaufnahme	Camlock
Spindelbohrung-Ø mm	36
Reitstockaufnahme	MK3
Arbeitshub Reitstock mm	70
Stufenanzahl	6
Spindeldrehzahl min-¹	150-2000
Verfahrweg mm	65 / 150
Motorleistung kW	1,1
Netzspannung V / Hz	400 / 50
Gewicht kg	260
L x B x H mm	1500 x 720 x 690

Art.-Nr.	EUR	KS
4683 336 004	3180,00 ●	MQ06

OPTI turn®

Drehmaschine TH 3610
Mechanikerdrehmaschine mit geschlossenem Vorschubgetriebe, für schnelles und bequemes Umschalten der Vorschubsteigungen · gehärtete und geschliffene Bettführungsbahnen · Rechts-/Linkslauf am Bettschlitten über Schaltspindel schaltbar
Lieferumfang: 4-fach Stahlhalter, Maschinenlampe, Wechselzahnräder-Satz, Werkzeug feststehende Lünette bis Ø 100 mm, mitlaufende Lünette bis Ø 95 mm, Reduzierhülse MK5/MK3, 2 feste Zentrierspitzen MK3
Lieferung ab Werk ausschließlich Verpackung

Art.-Nr.	4683 336 006
Spitzenhöhe mm	180
Spitzenweite mm	1000
Umlauf-Ø mm	356
Bettbreite mm	187
Spindelaufnahme	Camlock
Spindelbohrung-Ø mm	52
Reitstockaufnahme	MK3
Arbeitshub Reitstock mm	120
Stufenanzahl	8
Spindeldrehzahl min-¹	70-2000
Verfahrweg mm	100 / 170
Motorleistung kW	1,5
Netzspannung V / Hz	400 / 50
Gewicht kg	610
L x B x H mm	1820 x 680 x 1320

Art.-Nr.	EUR	KS
4683 336 006	6090,00 ●	MQ06

OPTI turn®

Drehmaschine TH 3610 D
Mechanikerdrehmaschine mit geschlossenem Vorschubgetriebe, für schnelles und bequemes Umschalten der Vorschubsteigungen · gehärtete und geschliffene Bettführungsbahnen · Rechts-/Linkslauf am Bettschlitten über Schaltspindel schaltbar · digitale Positionsanzeige
Lieferumfang: 4-fach Stahlhalter, Maschinenlampe, Wechselzahnräder-Satz, Werkzeug feststehende Lünette bis Ø 100 mm, mitlaufende Lünette bis Ø 95 mm, Reduzierhülse MK5/MK3, 2 feste Zentrierspitzen MK3
Lieferung ab Werk ausschließlich Verpackung

Art.-Nr.	4683 336 007
Spitzenhöhe mm	180
Spitzenweite mm	1000
Umlauf-Ø mm	360
Bettbreite mm	187
Spindelaufnahme	Camlock
Spindelbohrung-Ø mm	52
Reitstockaufnahme	MK3
Arbeitshub Reitstock mm	120
Stufenanzahl	8
Spindeldrehzahl min-¹	70-2000
Verfahrweg mm	100 / 170
Motorleistung kW	1,5
Netzspannung V / Hz	400 / 50
Gewicht kg	610
L x B x H mm	1820 x 680 x 1320

Art.-Nr.	EUR	KS
4683 336 007	7090,00 ●	MQ06

Die Erklärung zu diesem ● und weiteren Symbolen in den Tabellen finden Sie im Impressum.



Foto: NORDWEST Handel AG

HOLZBEARBEITUNG

HOLZBEARBEITUNG



BOSCH

Seite 4/3



metabo

Seite 4/4, 4/7, 4/10, 4/13



DEWALT

Seite 4/5 – 4/6, 4/9



Milwaukee

Seite 4/7



holzkraft
Holzbearbeitungsmaschinen

Seite 4/10 – 4/12, 4/14



BOSCH

Kapp- und Gehrungssäge GCM 800 SJ mit Zugfunktion · meistert alle gängigen Schneidarbeiten durch den kraftvollen Motor · optimal für Arbeiten auf der Baustelle dank geringem Gewicht und kompakter Bauweise · hoher Komfort aufgrund des senkrechten Griffs mit Knopf für die Entriegelungsfunktion · Anlaufstrombegrenzung · Spindelarretierung
Lieferumfang: HM-Sägeblatt

Art.-Nr.	4682 102 010
Schnitthöhe 90° mm	270 x 70
Schnitthöhe 45° mm	180 x 45
Neigungswinkel	45° L / 0° R
Gehrungswinkel	47° L / 47° R
Nennaufnahmeleistung W	1400
Leerlaufdrehzahl min-1	5500
Sägeblattabmessung mm	216 x 30
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	13,5
L x B x H mm	873 x 478 x 443

Art.-Nr.	EUR	KS
4682 102 010	314,00 ●	MB01

BOSCH

Kapp- und Gehrungssäge GCM 8 SJL mit Zugfunktion · meistert alle gängigen Schneidarbeiten durch den kraftvollen Motor · optimal für Arbeiten auf der Baustelle dank geringem Gewicht und kompakter Bauweise · hoher Komfort aufgrund des senkrechten Griffs mit Knopf für die Entriegelungsfunktion · Anlaufstrombegrenzung · Spindelarretierung
Lieferumfang: HM-Sägeblatt

Art.-Nr.	4682 102 009
Schnitthöhe 90° mm	312 x 70
Schnitthöhe 45° mm	214 x 48
Neigungswinkel	47° L / -2° R
Gehrungswinkel	52° L / 60° R
Nennaufnahmeleistung W	1600
Leerlaufdrehzahl min-1	5500
Sägeblattabmessung mm	216 x 30
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	15,3
L x B x H mm	460 x 910 x 410

Art.-Nr.	EUR	KS
4682 102 009	453,00 ●	MB01

BOSCH

Kapp- und Gehrungssäge GCM 12 GDL mit Zugfunktion · dauerhafte Präzision durch innovativen, wartungsfreien und extrem robusten Führungsarm · reibungsfreier Zugmechanismus für leichtes Sägen ohne Kraftverlust · integrierter Doppellinienlaser · integrierte Materialauflagen · Nutenschnittfunktion · Anlaufstrombegrenzung · Spindelarretierung · Motorbremse
Lieferumfang: HM-Sägeblatt, Einlegeplatte, Spannzange, Staubsack

Art.-Nr.	4682 102 011
Schnitthöhe 90° mm	341 x 104
Schnitthöhe 45° mm	240 x 104
Neigungswinkel	47° L / 47° R
Gehrungswinkel	52° L / 60° R
Nennaufnahmeleistung W	2000
Leerlaufdrehzahl min-1	3800
Sägeblattabmessung mm	305 x 30
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	32,1
L x B x H mm	820 x 670 x 690

Art.-Nr.	EUR	KS
4682 102 011	1039,00 ●	MB01

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.



metabo

Kapp- und Gehrungssäge KGS 305 M
mit Zugfunktion · leistungsstarker Universalmotor · robuste Bauweise aus Alu-Druckguss · Anlaufstrombegrenzung · Schnittlinienlaser · stufenlos ausziehbare Tischverbreiterungen · LED-Arbeitslicht · Tiefenanschlag zur einfachen Herstellung von Nuten · Sägekopf nach links neigbar · Spindelarretierung · Sägekopfsicherung
Lieferumfang: HM Sägeblatt WZ-56, 2 integrierte Tischverbreiterungen, Ablänganschlag , Materialklemme, Werkzeug für Sägeblattwechsel, Kabelaufwicklung, Spänefangsack

Art.-Nr.	**4682 108 012**
Schnitthöhe 90° mm	305 x 105
Schnitthöhe 45° mm	205 x 67
Neigungswinkel	47° L / 2° R
Gehrungswinkel	47° L / 47° R
Nennaufnahmeleistung W	2000
Leerlaufdrehzahl min-¹	3700
Sägeblattabmessung mm	305 x 30
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	19,6
L x B x H mm	850 x 515 x 615

Art.-Nr.	**EUR**	KS
4682 108 012	**549,00** ●	MR06



metabo

Universal Untergestell KSU 251
leicht und robust mit Trolleyfunktion · schnell einsatzbereit durch arretierbare Klappbeine und Justiermöglichkeit für sicheren Stand · ausziehbare Werkstückauflagen mit Rollen und klappbarem Anschlag für exakte Serienschnitte · inkl. Maschinenträger (werkzeuglos montierbar) auch geeignet für alle gängigen Kappsägen namhafter Hersteller

Art.-Nr.	**4682 108 007**
Arbeitstischhöhe mm	920-990
Arbeitstischlänge mm	1270-2500
Tragfähigkeit kg	250
Gewicht kg	23

Art.-Nr.	**EUR**	KS
4682 108 007	**191,00** ●	MR06

339,00



mit Zugfunktion
zum Sägen von Holz, beschichteten Paneelen und Kunststoffen
Transportsicherung
Drehtisch
Laser zur exakten Anzeige des Schnittes
integriertes Arbeitslicht
integrierte Schnitttiefenregulierung

metabo

Kapp- und Gehrungssäge KGS 254 M
Lieferumfang: HM-Sägeblatt WZ-48, 2 integrierte Tischverbreiterungen, hohe, seitlich verschiebbare Anschlagprofile, Werkstückspannvorrichtung, Werkzeug für Sägeblattwechsel, Absaugadapter, Spänefangsack, Laser

Art.-Nr.	**4682 108 011**
Schnitthöhe 90° mm	305 x 92
Schnitthöhe 45° mm	205 x 47
Neigungswinkel	45° L / 2° R
Gehrungswinkel	47° L / 47° R
Nennaufnahmeleistung W	1450
Leerlaufdrehzahl min-¹	4500
Sägeblattabmessung mm	254 x 30
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	16,3
L x B x H mm	790 x 515 x 515

Art.-Nr.	**EUR**	KS
4682 108 011	**339,00** ●	MR06

Die Erklärung zu diesem ● und weiteren Symbolen in den Tabellen finden Sie im Impressum.



DEWALT

Kapp- und Gehrungssäge DWS 774
LED Schnittlinienanzeige XPS - Quer-, Neigungs-, Gehrungs- und Doppelgehrungsschnitte schnell, präzise und einfach einstellbar · plangefräste Grundplatte aus hochwertigem Alu-Druckguss · Tragegriffe dienen während des Sägeeinsatzes als Erweiterung der Werkstückauflage · Verriegelungsfunktion für Auszug und Sägekopf
Lieferumfang: HM-Sägeblatt Z-24, Werkstückklemme

Art.-Nr.	4682 116 013
Schnitthöhe 90° mm	250 x 60
Schnitthöhe 45° mm	170 x 48
Neigungswinkel	48° L
Gehrungswinkel	50° L / 50° R
Nennaufnahmeleistung W	1800
Leerlaufdrehzahl min-¹	4600
Sägeblattabmessung mm	216 x 30
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	12

Art.-Nr.	EUR	KS
4682 116 013	369,00 ●	MQ05



XR FLEX VOLT 54 V

DEWALT

Akkukappsäge DCS 777 N
innovative, bürstenlose Motortechnologie · patentierte XPS-Schnittlinienanzeige · AirLock-kompatible Staubabsaugung · Fixrasten zur schnellen Gehrungs- und Winkeleinstellung · innenliegender staubgeschützter Posaunenauszug · Verriegelung des Sägekopfes
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladgerät, XR Extreme Runtime HM-Sägeblatt Z-24, Werkstückklemme, Spanreißschutz

Art.-Nr.	4681 116 077
Akkuspannung V	54
Schnittbereich 90° mm	270 x 60
Schnittbereich 45° mm	190 x 48
Neigungswinkel	48° L
Gehrungswinkel	50° L / 50° R
Leerlaufdrehzahl min-¹	6300
Sägeblattabmessung mm	216 x 30
Gewicht kg	14 (inkl. 108 Wh-Akku)
L x B x H mm	550 x 490 x 590

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 116 077	535,00 ●	MQ05

Einsatz mit 2x54 V Akkus oder Netz-Adapter 230 V (nicht im Lieferumfang)
innovative, bürstenlose Motortechnologie
patentierte XPS-Schnittlinienanzeige
AirLock-kompatible Staubabsaugung
Fixrasten zur schnellen Gehrungs- und Winkeleinstellung
innenliegender staubgeschützter Doppelauszug
Verriegelung des Sägekopfes
Schnitttiefenbegrenzung zum Zapfen, Kerfen und Nuten

DEWALT

Akkukappsäge DHS 780 N
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladgerät, HM-Sägeblatt Z-60, Staubfangsack, Werkstückklemme, Montagewerkzeug

Art.-Nr.	4681 116 075
Akkuspannung V	54
Schnittbereich 90° mm	303 x 110
Schnittbereich 45° mm	244 x 58
Neigungswinkel	49° L / 49° R
Gehrungswinkel	50° L / 60° R
Leerlaufdrehzahl min-¹	3800
Sägeblattabmessung mm	305 x 30
Gewicht kg	27,5 (inkl. 108 Wh-Akku)
L x B x H mm	470 x 770 x 396

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 116 075	1029,00 ●	MQ05

1029,00



XR FLEX VOLT 54 V

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.



Akkukappsäge DCS 778 N
innovative, bürstenlose Motortechnologie · patentierte XPS-Schnittlinienanzeige [AirLock-kompatible Staubabsaugung · Fixrasten zur schnellen Gehrungs- und Winkeleinstellung 3 innenliegender staubgeschützter Doppelauszug · Verriegelung des Sägekopfes
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladgerät, XR Extreme Runtime HM-Sägeblatt Z-24, Werkstückklemme, Spanreißschutz

Art.-Nr.	4681 116 076
Akkuspannung V	54
Schnittbereich 90° mm	305 x 85
Schnittbereich 45° mm	215 x 58
Neigungswinkel	48° L
Gehrungswinkel	50° L / 50° R
Leerlaufdrehzahl min-¹	4300
Sägeblattabmessung mm	250 x 30
Gewicht kg	17,2 (inkl. 108 Wh-Akku)
L x B x H mm	465 x 615 x 390

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 116 076	658,00 ●	MQ05

Untergestell DE 7023
passend für alle Paneel- sowie Kapp- und Gehrungssägen · robuste Alu-Konstruktion mit geringem Gewicht und kompakten Transportmaßen · praktischer Klappmechanismus · bis auf nahezu 4 m ausziehbare Werkstückauflage
Lieferumfang: Werkstückauflage und Maschinen-Montageset

Art.-Nr.	4689 216 001
Arbeitstischhöhe mm	820
Arbeitstischlänge mm	1810 (3900 mit Werkstückauflage)
Tragfähigkeit kg	225
Gewicht kg	16

Art.-Nr.	EUR	KS
4689 216 001	295,00 ●	MQ05

Akkutischkreissäge DCS7485 N-XJ
bürstenloser Motor · XR Flex Volt · beidseitig zahnstangengeführter Parallelanschlag · AirLock-kompatible Staubabsaugung · einfache Einstellung von Schnitttiefe und Neigung · glasfaserverstärktes Gehäuse · Neigungseinstellung -3° bis 48°
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, HM-Sägeblatt XR Extreme Runtime Z-24, AirLock-Adapter, Parallelanschlag

Art.-Nr.	4682 116 009
Akkuspannung V	54
Schnittbereich 90° mm	65
Schnittbereich 45° mm	45
Leerlaufdrehzahl min-¹	5800
Sägeblattabmessung mm	210 x 30
Gewicht kg	21,5

Art.-Nr.	EUR	KS
4682 116 009	741,00 ●	MQ05

Die Erklärung zu diesem ● und weiteren Symbolen in den Tabellen finden Sie im Impressum.



metabo

Akkutischkreissäge TS 36-18 LTX BL 254
extrem leicht, mit Trolleyfunktion · bürstenloser Motor · integriertes, klappbares Untergestell · feineinstellbarer Parallelanschlag mit Doppelklemmung und Schnellfixierung · extra große Auflagefläche von 970x 995 mm · Sanftanlauf · Überlastschutz · Wiederanlaufschutz · Motorbremse für Schnellstopp des Sägeblattes · Spaltkeil werkzeuglos versenkbar · MetaLoc Koffer und Anbauteile kompakt am Gehäuse fixierbar
Lieferumfang: 4 Akkus, 2 Ladegeräte ASC Ultra, HM-Sägeblatt Z-40, Untergestell, Gummireifen, Parallelanschlag, Winkelanschlag, Tischverlängerung, Tischverbreiterung, Schiebestock, Staubzyklon, Textil-Staubsack, MetaLoc-Koffer

Art.-Nr.	**4681 108 172**
Akkuspannung V	2 x 18
Akkukapazität Ah	8 (LiHD)
Schnitthöhe mm	45°: 50 / 90°: 87
Leerlaufdrehzahl min-¹	5000
Sägeblatt	254 x 30 mm
Gewicht kg	34,6

	Art.-Nr.	**EUR**	KS
	4681 108 172	**1669,00** ●	MR06



metabo

Tischkreissäge TS 254
extrem leichte Maschine mit Trolleyfunktion · integriertes sekundenschnell ausklappbares Untergestell aus Alu-Druckguss · Motorbremse für Schnellstopp · Sanftanlauf, Spindelarretierung, Wiederanlaufschutz · Spaltkeil werkzeuglos versenkbar · 2-Punkt-Späneabsaugung · automatische Rückstellung auf 0-45° nach Hinterschnitt · verwindungssteife Rohrrahmenkonstruktion
Lieferumfang: HM-Sägeblatt WZ-40, Untergestell, Hartgummireifen, Parallelanschlag, Winkelanschlag, Tischverlängerung, Tischverbreiterung, Sägeblatt-Depot, Späneabsaugeinrichtung, Schiebestock

Art.-Nr.	**4682 208 003**
Schnitthöhe 90° mm	0-87
Schnitthöhe 45° mm	0-50
Neigungswinkel °	-1,5-46,5
Motorleistung kW	2,0
Leerlaufdrehzahl min-¹	4200
Sägeblattabmessung mm	254 x 30
Tischgröße mm	670 x 715 / 970 x 995
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	33,4
L x B x H mm	740 x 750 x 355

	Art.-Nr.	**EUR**	KS
	4682 208 003	**909,00** ●	MR06

FUEL-Technologie
bürstenloser Motor
Redlink-Überlastelektronik
Redlithium-Ion-High Output Akku mit weiterentwickelter Elektronik und verlustfreier Leistungsabgabe
ONE-KEY Tool-Tracker & Security
Vorderseitige, einfache Bedienung des zahnradbetriebenen Parallelanschlages für eine Schnittkapazität von 622 mm
einfache Entfernung des Spaltkeils und der Schutzhaube
integrierter Tragegriff
Aufbewahrung aller Zubehörteile direkt am Gerät

Milwaukee

Akkutischkreissäge M18 FTS210-121B
Lieferumfang: Akku, Ladegerät M 12-18 FC, Schiebestock, HM-Sägeblatt, Parallelanschlag, Gehrungsanschlag, Spaltkeil

Art.-Nr.	**8000 382 134**
Akkuspannung V	18
Akkukapazität Ah	12
Schnitthöhe mm	90°: 63,5
Neigungswinkel °	47
Leerlaufdrehzahl	6300 min¹
Sägeblatt	210 x 30 mm
Gewicht kg	22,3 (inkl. Akku)

Art.-Nr.	**EUR**	KS
8000 382 134	**875,00** ●	MR03



18V

875,00

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.



BOSCH

Tischkreissäge GTS 10 XC
leistungsstarker Motor mit Motorbremse, Anlaufstrombegrenzung, Spindelarretierung, Überlastschutz und Constant-Electronic · integrierter Schiebeschlitten sowie Tischverbreiterung und -verlängerung · werkzeuglos versenkbarer Spaltkeil
Lieferumfang: HM-Sägeblatt, Absaugadapter, Aufbewahrung für zusätzliches Sägeblatt, Parallelanschlag, Schiebestock, Winkelanschlag

Art.-Nr.	**4682 202 000**
Schnitthöhe 90° mm	0-79
Neigungswinkel	47° L / 1° R
Motorleistung kW	2,1
Leerlaufdrehzahl min-¹	3200
Sägeblattabmessung mm	254 x 30
Tischgröße mm	584 x 759
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	35
L x B x H mm	840 x 820 x 420

	Art.-Nr.	EUR	KS
⛟	**4682 202 000**	**1039,00** ●	MB01

holzkraft Holzbearbeitungsmaschinen

Formatkreissäge SC 2 classic
stark verrippter Grauguss Arbeitstisch · Untergestell Stahl geschweißt · Schnittebene direkt neben dem Schiebschlitten · Sägeaggregat direkt am Gußtisch befestigt für garantierte Präzision und Laufruhe
Lieferumfang: Alu-Format-Schiebschlitten eloxiert, Parallelanschlag mit Rundstangenführung und Feineinstellung, Tischverlängerung, Tischverbreiterung, Besäumschuh, Exzenterspanner, Griff für Schiebeschlitten, Alu-Klappanschläge

Art.-Nr.	**4682 336 000**
Schnitthöhe 90° mm	0-100
Schnitthöhe 45° mm	0-79
Motorleistung kW	4,0
Leerlaufdrehzahl min-¹	4000
Sägeblattabmessung mm	315 x 30
Tischgröße mm	1020 x 325
Netzspannung V / Hz	400 / 50
Gewicht kg	295

	Art.-Nr.	EUR	KS
⛟	**4682 336 000**	**4290,00** ●	MJ03

Die Erklärung zu diesem ● und weiteren Symbolen in den Tabellen finden Sie im Impressum.



DEWALT

Tisch-, Kapp- und Gehrungssäge DW 743 N
Induktionsmotor für wartungsfreien Einsatz · werkzeugloser Umbau von der Tisch- zur Kappsäge mit zweitem Betriebsschalter in Kapp-Position · effiziente 3-Punkt Absaugung · geringes Gewicht · kompakte Abmessungen · integrierte Griffmulden und abnehmbare Standbeine · verstellbarer Anschlag ermöglicht die präzise Bearbeitung auch kleiner Werkstücke · Doppelgehrungsschnitte leicht und sicher ausführbar
Lieferumfang: HM-Sägeblatt WZ-30, Parallelanschlag, Schiebestock, 4 abnehmbare Standbeine, Sägeblatt-Schutzhaube

Art.-Nr.	**4680 893 200**
Schnitthöhe 90° mm	140 x 68
Schnitthöhe 45° mm	50 x 95
Neigungswinkel	45° L
Gehrungswinkel	45° L / 45° R
Nennaufnahmeleistung W	2000
Leerlaufdrehzahl min-¹	2850
Sägeblattabmessung mm	250 x 30
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	37

Art.-Nr.	**EUR**	KS
4680 893 200	**1118,00** ●	MQ05

DEWALT

Tisch-, Kapp- und Gehrungssäge D 27107 XPS
LED-Schnittlinien-Anzeige · Universalmotor mit thermischem Überlastschutz · werkzeugloser Umbau von Tisch- zur Kappsäge · präziser und leicht bedienbarer Einstellmechanismus · Doppelgehrungsschnitte · integrierte Transportrollen und Tragegriffe sowie einklappbare Standbeine
Lieferumfang: HM-Sägeblatt Z-48, Parallelanschlag, Schiebestock, Absaugadapter, Sägeblatt-Schutzhaube

Art.-Nr.	**4682 116 010**
Schnitthöhe 90° mm	205 x 63
Schnitthöhe 45° mm	175 x 50
Neigungswinkel	48° L
Gehrungswinkel	48° L / 48° R
Nennaufnahmeleistung W	1400
Leerlaufdrehzahl min-¹	4000
Sägeblattabmessung mm	305 x 30
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	40

Art.-Nr.	**EUR**	KS
4682 116 010	**1540,00** ●	MQ05

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.





metabo

Bandsäge BAS 318 Precision WNB
Induktionsmotor · Wiederanlaufschutz · justierbare HSS-Präzisionsdreirollenführung oben und unten · Grauguss-Sägetisch · Blattspannanzeige mit Skala · werkzeuglose Höhenverstellung des Sägeblattschutzes · LED Arbeitslicht · ausziehbare Tischerweiterung · Sägetisch schwenkbar 0-45° **Lieferumfang:** Universal-Bandsägeblatt A6, Untergestell, Parallelanschlag, Winkelanschlag, Absaugadapter, Staubfangbehälter, Schiebestock

Art.-Nr.	**4682 708 005**
Schnitthöhe max. mm	170
Durchlassbreite max. mm	307
Sägebandrolle-Ø mm	315
Tischgröße mm	560 x 400
Sägebandabmessung mm	2240 x 6-20
Schnittgeschwindigkeit m/s	6,8 / 14,7
Motorleistung kW	0,9
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	79
L x B x H mm	665 x 980 x 1600

	Art.-Nr.	EUR	KS
	4682 708 005	**749,00** ●	MR06

holzkraft Holzbearbeitungsmaschinen

Bandsäge HBS 431 / HBS 433
verwindungsfreies Maschinengehäuse mit Stahlblech-Unterbau · Grauguss-Sägetisch · Laser-Schnittlinienmarkierung · Sägebandspannungüber Exzenterhebel · 3-Rollen-Sägebandführung oben und unten · Schnitthöhenverstellung über Drehknopf und Zahnstange mit Millimeterskala · Aluminium-Parallelanschlag mit Exzenterklemmung und Lupe · Sicherheitsschalter

Art.-Nr.	**4682 736 000**	**4682 736 001**
Schnitthöhe max. mm	270	270
Durchlassbreite max. mm	410	410
Sägebandrolle-Ø mm	430	430
Tischgröße mm	610 x 431	610 x 431
Sägebandabmessung mm	3345 x 6-25 x 0,5-0,65	3345 x 6-25 x 0,5-0,65
Schnittgeschwindigkeit m/s	15 / 7,5	15 / 7,5
Motorleistung kW	1,5	1,5
Netzspannung V / Hz	230 / 50	400 / 50
Gewicht kg	130	130
L x B x H mm	768 x 512 x 2048	768 x 512 x 2048

Modell		Art.-Nr.	EUR	KS
HBS 431		**4682 736 000**	**1689,00** ●	MJ03
HBS 433		**4682 736 001**	**1715,00** ●	MJ03

Die Erklärung zu diesem ● und weiteren Symbolen in den Tabellen finden Sie im Impressum.



Wippkreissäge HWS 505 K 400 V
geschlossener und sicherer Sägebereich durch die gesetzlich vorgeschriebene Säge-Schutzvorrichtung (EN-Norm 1870-6 seit 01.07.2018) · Verdrehsicherung durch eingestanzte Widerhaken in der Wippe · stabiles, verwindungssteifes Stahlgestell · idealer Wippdrehpunkt · Scheitholz max. 240x190 mm · teilmontiert
Lieferumfang: Fahrvorrichtung, Phasenwender, HM-Sägeblatt Z40

Art.-Nr.	**4000 897 202**
Sägeblattabmessung mm	500
Schnittbereich mm	170 Rundholz
Nennaufnahmeleistung kW	3
Antrieb	direkt
Leerlaufdrehzahl min-¹	2800
Arbeitshöhe mm	850-1150
Netzspannung V / Hz	400 / 50
Gewicht kg	75
L x B x H mm	860 x 775 x 990

	Art.-Nr.	EUR	KS
	4000 897 202	**665,00**	MX11



Wippkreissäge HWS 701 K
geschlossener und sicherer Sägebereich durch die gesetzlich vorgeschriebene Säge-Schutzvorrichtung (EN-Norm 1870-6 seit 01.07.2018) · Verdrehsicherung durch eingestanzte Widerhaken in der Wippe · stabiles, verwindungssteifes Stahlgestell · idealer Wippdrehpunkt · Scheitholz max. 370x240 mm · Wippenverlängerung mit Schnittlängenanzeige zum einfachen Schneiden von gleichen Holzlängen · teilmontiert
Lieferumfang: Fahrvorrichtung, Phasenwender, HM-Sägeblatt Z42, Wippenverlängerung

Art.-Nr.	**4682 436 002**
Sägeblattabmessung mm	700
Schnittbereich mm	240 Rundholz
Nennaufnahmeleistung kW	5,2
Antrieb	direkt
Leerlaufdrehzahl min-¹	1380
Arbeitshöhe mm	850-1150
Netzspannung V / Hz	400 / 50
Gewicht kg	117
L x B x H mm	1270 x 730 x 1130

	Art.-Nr.	EUR	KS
	4682 436 002	**1039,00** ●	MJ03



Wippkreissäge HWS 720 K
geschlossener und sicherer Sägebereich durch die gesetzlich vorgeschriebene Säge-Schutzvorrichtung (EN-Norm 1870-6 seit 01.07.2018) · Verdrehsicherung durch eingestanzte Widerhaken in der Wippe · stabiles, verwindungssteifes Stahlgestell · idealer Wippdrehpunkt · Scheitholz max. 370x240 mm · teilmontiert
Lieferumfang: Fahrvorrichtung, Phasenwender, HM-Sägeblatt Z42

Art.-Nr.	**4000 897 203**
Sägeblattabmessung mm	700
Schnittbereich mm	240 Rundholz
Nennaufnahmeleistung kW	4,5
Antrieb	direkt
Leerlaufdrehzahl min-¹	1400
Arbeitshöhe mm	850-1150
Netzspannung V / Hz	400 / 50
Gewicht kg	100
L x B x H mm	1270 x 730 x 1130

	Art.-Nr.	EUR	KS
	4000 897 203	**815,00**	MX11



Wippkreissäge HWSE 700 K
geschlossener und sicherer Sägebereich durch die gesetzlich vorgeschriebene Säge-Schutzvorrichtung (EN-Norm 1870-6 seit 01.07.2018) · Verdrehsicherung durch eingestanzte Widerhaken in der Wippe · stabiles, verwindungssteifes Stahlgestell · idealer Wippdrehpunkt · Scheitholz max. 370x240 mm · teilmontiert
Lieferumfang: Fahrvorrichtung, Phasenwender, HM-Sägeblatt Z42

Art.-Nr.	**4682 436 003**
Sägeblattabmessung mm	700
Schnittbereich mm	250 Rundholz
Nennaufnahmeleistung kW	5
Antrieb	direkt
Leerlaufdrehzahl min-¹	1400
Arbeitshöhe mm	700
Netzspannung V / Hz	400 / 50
Gewicht kg	92,7
L x B x H mm	1030 x 770 x 1095

	Art.-Nr.	EUR	KS
	4682 436 003	**1069,00** ●	MJ03

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.



Holzspalter HSE 5-520 KH
geschlossener und sicherer Spaltbereich für mehr Sicherheit durch die gesetzlich vorgeschriebene Schutzvorrichtung · liegende Arbeitsweise, auch auf einer Werkbank verwendbar und kein Aufstellen des Materials nötig · leicht bedienbare Zwei-Hand-Sicherheitsschaltung) stabile, verwindungssteife Stahlkonstruktion
Lieferumfang: Transportgriffe, Fahrwerk

Art.-Nr.	**4682 436 005**
Spaltkraft max. t	5
Spaltlänge max. mm	520
Motorleistung kW	1,5
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	50
L x B x H mm	1160 x 425 x 610

	Art.-Nr.	EUR	KS
	4682 436 005	**279,00** ●	MJ03

Holzspalter HSE 14-1100
leistungsstarke Industrie-Hydraulikanlage · schnelle, werkzeuglose Spalthöhenverstellung · mechanischer Stammheber und Spaltgurthalterung · Zwei-Hand-Sicherheitsschaltung · Phasenwender
Lieferumfang: Transportgriffe, Fahrwerk, Stützrad

Art.-Nr.	**4682 436 006**
Spaltkraft max. t	14
Spaltlänge max. mm	1040
Motorleistung kW	3,5
Netzspannung V / Hz	400 / 50
Gewicht	177 kg
L x B x H mm	1440 x 1350 x 2280

	Art.-Nr.	EUR	KS
	4682 436 006	**889,00** ●	MJ03

Die Erklärung zu diesem ● und weiteren Symbolen in den Tabellen finden Sie im Impressum.





metabo

Späneabsauganlage SPA 1200
Rohluftentstauber für (halb-) stationäre Holzbearbeitungsmaschinen (landesspezifische Vorschriften beachten) · Staubklasse L · kippsicheres Untergestell mit abgestütztem Spänesack · integrierte Erdung zum Schutz vor elektrischer Aufladung
Lieferumfang: Saugschlauch 100 x 2500 mm, Filtersack aus Nadelfilz, Spänefangsack

Art.-Nr.	**4682 808 001**
Volumenstrom m³/h	900
Filterfläche m²	1
Nennaufnahmeleistung W	550
Spänesackvolumen l	65
Schlauchanschluss-Ø mm	100
Netzspannung V / Hz	220-240 / 50-60
Gewicht kg	22
L x B x H mm	830 x 450 x 1600

Art.-Nr.	EUR	KS
4682 808 001	**289,00** ●	MR06

metabo

Späneabsauganlage SPA 1702 W
Rohluftentstauber für (halb-) stationäre Holzbearbeitungsmaschinen (landesspezifische Vorschriften beachten) · Staubklasse L · kippsicheres Untergestell mit abgestütztem Spänesack
Lieferumfang: Saugschlauch 100 x 2500 mm, Filtersack aus Nadelfilz, Spänefangsack

Art.-Nr.	**4682 808 000**
Volumenstrom m³/h	1010
Filterfläche m²	1,1
Nennaufnahmeleistung W	750
Spänesackvolumen l	90
Schlauchanschluss-Ø mm	100
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	24
L x B x H mm	882 x 562 x 1671

Art.-Nr.	EUR	KS
4682 808 000	**555,00** ●	MR06

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.





holzkraft Holzbearbeitungsmaschinen

Späneabsauganlage ASA 1051
für Fräs-, Hobel- uns Sägespäne (kein Staub) · Stahlblechkonstruktion · geringe statische Aufladung · Schaufelform-Lüfterrad aus Metall · doppelt gewebter Fein-Filtersack · besonders leise · StaubklasseM

Art.-Nr.	**4682 836 000**
Volumenstrom m³/h	844
Filterfläche m²	1,3
Nennaufnahmeleistung W	750
Spänesackvolumen l	100
Schlauchanschluss-Ø mm	100
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	36
L x B x H mm	750 x 380 x 1850

	Art.-Nr.	EUR	KS
	4682 836 000	**429,00** ●	MJ03

holzkraft Holzbearbeitungsmaschinen

Späneabsauganlage RLA 1213
geprüfter Reinluftentstauber mit 100 % Luftrückführung · Hochleistungs-Taschenfilter mit spezieller Oberflächenbeschichtung für die Absaugung von Problemstäuben (feuchte Stäube, Lackschliff) · Filterkategorie C · Abfüllbehälter ausfahrbar · Abreinigung über Handhebel

Art.-Nr.	**4682 836 003**
Volumenstrom m³/h	1140
Filterfläche m²	4,3
Nennaufnahmeleistung W	1500
Spänesackvolumen l	135
Schlauchanschluss-Ø mm	120
Netzspannung V / Hz	400 / 50
Gewicht kg	103
L x B x H mm	1178 x 650 x 1972

	Art.-Nr.	EUR	KS
	4682 836 003	**2920,00** ●	MJ03

Die Erklärung zu diesem ● und weiteren Symbolen in den Tabellen finden Sie im Impressum.



Foto: NORDWEST Handel AG

REINIGUNGSGERÄTE

REINIGUNGSGERÄTE



Nilfisk

Seite 5/3 – 5/16



KÄRCHER

makes a difference

Seite 5/17 – 5/26



Nilfisk

Hochdruckreiniger C 110.7-5 X-tra
die optimale Wahl für alltägliche Reinigungsaufgaben rund ums Haus · aufrechtes und ergonomisches Design · Anti-Drill-System gegen das Verdrehen des HD-Schlauches · Aufbewahrung des Zubehörs direkt am Gerät · Schnellschlusskupplung · Click & Clean Düsenkonzept · Aluminiumpumpe · Automatik Start/Stopp · große Räder
Lieferumfang: 5 m Hochdruckschlauch, Tornado Düse, Powerspeed Düse, Hochdruckpistole und Strahlrohr, Schaumsprüher mit Flasche

Art.-Nr.	**4000 897 251**
Fördermenge l/h	310/440
Arbeitsdruck bar	10-110
Zulauftemperatur max. °C	40
Nennaufnahmeleistung kW	1,4
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	6
L x B x H mm	260 x 295 x 660

Art.-Nr.	**EUR**	KS
4000 897 251	**100,76**	MR05



Nilfisk

Hochdruckreiniger C-PG 135.1-8 X-tra
Compact-Klasse · Aluminiumpumpe · Start/Stopp Automatik · Kabelhaken · Anti-Drill-System · Aufbewahrung des Zubehörs direkt am Gerät · Click & Clean Düsenkonzept · Power Grip Leistungsregulierung an der Pistole
Lieferumfang: 8 m Hochdruckschlauch mit Schlauchtrommel, Hochdruckpistole und Strahlrohr, Tornado Düse, Powerspeed Düse, Schaumsprüher mit Flasche

Art.-Nr.	**4000 897 259**
Fördermenge l/h	350/520
Arbeitsdruck bar	10 - 135
Zulauftemperatur max. °C	40
Nennaufnahmeleistung kW	1,8
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	11,2
L x B x H mm	280 x 250 x 850

Art.-Nr.	**EUR**	KS
4000 897 259	**222,61**	MR05



Nilfisk

Hochdruckreiniger C 120.7-6
Compact-Klasse · Aluminiumpumpe · Start/Stopp Automatik · Kabelhaken · Anti-Drill-System · Aufbewahrung des Zubehörs direkt am Gerät · Click & Clean Düsenkonzept · leichte Druckregulierung mit der C&C Tornado PR Düse
Lieferumfang: 6 m Hochdruckschlauch, Hochdruckpistole und Strahlrohr, Tornado PR Düse, Powerspeed Düse, Schaumsprüher mit Flasche

Art.-Nr.	**4000 897 254**
Fördermenge l/h	310/440
Arbeitsdruck bar	10-120
Zulauftemperatur max. °C	40
Nennaufnahmeleistung kW	1,4
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	6,2
L x B x H mm	260 x 294 x 710

Art.-Nr.	**EUR**	KS
4000 897 254	**134,37**	MR05



Nilfisk

Hochdruckreiniger P 150.2-10 X-tra
optimale Druckregelung · Aluminium-Teleskopgriff · eingebaute Schlauchverbindung · integriertes Reinigungsmittelsystem mit abnehmbarem Tank · große Räder · Aufbewahrungsvorrichtung für Zubehör · reduziertes Arbeitsgeräusch · Messing Zylinderkopf · Automatik Start/Stop · Aluminiumpumpe · Kabelhaken
Lieferumfang: 10 m Hochdruckschlauch mit Schlauchtrommel, Tornado PR Düse, Powerspeed Düse, Hochdruckpistole und Strahlrohr, Reinigungsmitteltank

Art.-Nr.	**4000 897 250**
Fördermenge l/h	540/610
Arbeitsdruck bar	10-150
Zulauftemperatur max. °C	60
Nennaufnahmeleistung kW	2,9
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	26,8
L x B x H mm	390 x 380 x 975

Art.-Nr.	**EUR**	KS
4000 897 250	**504,12**	MR05

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.



Nilfisk

Hochdruckreiniger P 160.2-15 X-tra
unbeheizt · einfache Druckregulierung · Alu Teleskopgriff · abnehmbarer Reinigungsmitteltank · Messingzylinderkopf · Edelstahlkolben · Automatik Start/Stopp · Aluminiumpumpe · Transportwagen
Lieferumfang: 15 m Hochdruckschlauch mit Schlauchtrommel, Tornado PR Düse, Powerspeed Düse, HD-Pistole, Strahlrohr

Art.-Nr.	4687 126 045
Fördermenge l/h	570/650
Arbeitsdruck bar	10-160
Zulauftemperatur max. °C	60
Nennaufnahmeleistung kW	3,3
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	27,8
L x B x H mm	390 x 380 x 975

Art.-Nr.	EUR	KS
4687 126 045	**529,33** ●	MR05



Nilfisk

Hochdruckreiniger MC 2C-150/650 XT
unbeheizt · Messingzylinderkopf · Taumelscheibenpumpe · Druck-/Mengenregulierung · Ergo-Zubehörkonzept · abnehmbarer Reinigungsmitteltank · Reinigungsmittelinjektor und -dosiersystem · flexibler Kabelhaken · Keramikkolben · Automatik Start/Stopp
Lieferumfang: 15 m Hochdruckschlauch mit Schlauchtrommel, Ergo 2000 Pistole, Universal Plus Strahlrohr mit 4 in 1 Düse

Art.-Nr.	4687 126 032
Fördermenge l/h	570/650
Arbeitsdruck bar	150
Zulauftemperatur max. °C	60
Nennaufnahmeleistung kW	3,3
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	28,1
L x B x H mm	394 x 391 x 955

Art.-Nr.	EUR	KS
4687 126 032	**749,00** ●	MR05



Nilfisk

Flächenreiniger Power Patio
die optimale Lösung zur Reinigung von Fliesen, Wänden und anderen großen Oberflächen · passend für: C 110.7-5 X-tra, C 120.7-6 PC, C 135.1-8 PCAD, C-PG 135.1-8 PCDI X-tra, D-PG 140.4-9 X-tra, D 140.4-9 PAD X-tra, E 145.4-9 PAD X-tra, P 150.2-10 X-tra, P 160.2-15 X-tra

Art.-Nr.	EUR	KS
4000 897 260	**83,95**	MR05



Nilfisk

Hochdruckreiniger MC 4M-180/740 XT
unbeheizt · Messingzylinderkopf · Ölstandsanzeige außen · Ergo-Zubehörkonzept · Automatik Start/Stopp · druckgesteuertes Regelsystem · Keramikkolben · Kabelhaken · Schaumsprüher · Aufbewahrung des Zubehörs direkt am Gerät
Lieferumfang: 15 m Hochdruckschlauch mit Schlauchtrommel, Ergo 2000 Hochdruckpistole, Universal Plus Strahlrohr mit 4 in 1 Düse

Art.-Nr.	4687 126 019
Fördermenge l/h	660/740
Arbeitsdruck bar	180
Zulauftemperatur max. °C	60
Nennaufnahmeleistung kW	4
Netzspannung V / Hz	400 / 50
Gewicht kg	42
L x B x H mm	382 x 382 x 1017

Art.-Nr.	EUR	KS
4687 126 019	**1279,00** ●	MR05

Die Erklärung zu diesem ● und weiteren Symbolen in den Tabellen finden Sie im Impressum.



Nilfisk

Hochdruckreiniger MC 5M-200/1050 XT
unbeheizt · Ergo-Zubehörkonzept · Reinigungsmitteltank mit Dosiersystem · Wassermenge regulierbar · Keramikkolben · Automatik Start/Stopp · einklappbarer Transportgriff · Bremslenkrolle
Lieferumfang: 15 m Hochdruckschlauch mit Schlauchtrommel, Ergo 2000 Pistole, Tornado Plus Strahlrohr, Tornado Plus Düse, Turbohammer Plus Stahlrohr

Art.-Nr.	4687 126 043
Fördermenge l/h	960/1050
Arbeitsdruck bar	200
Zulauftemperatur max. °C	60
Nennaufnahmeleistung kW	6,1
Netzspannung V / Hz	400 / 50
Gewicht kg	78
L x B x H mm	890 x 570 x 1020

Art.-Nr.	EUR	KS
4687 126 043	1599,00 ●	MR05

Nilfisk

Hochdruckreiniger MC 6P-180/1300 XT
unbeheizt · Messingzylinderkopf · Taumelscheibenpumpe · Ergo-Zubehörkonzept · Reinigungsmitteltank mit Dosiersystem · Keramikkolben · Automatik Start/Stopp · Druck-/Mengen-regulierung · Pumpenölstandskontrolle · flussgesteuertes Regelsystem · Wärmeschutz am Motor gegen elektrische Ausfälle · einklappbarer Transportgriff · Bremslenkrolle
Lieferumfang: 15 m Hochdruckschlauch mit Schlauchtrommel, Ergo 2000 Pistole, Tornado Plus Strahlrohr, Tornado Plus Düse, Turbohammer Plus Strahlrohr mit Düse

Art.-Nr.	4687 126 029
Fördermenge l/h	1200/1300
Arbeitsdruck bar	180
Zulauftemperatur max. °C	80
Nennaufnahmeleistung kW	7,4
Netzspannung V / Hz	400 / 50
Gewicht kg	93
L x B x H mm	930 x 570 x 1020

Art.-Nr.	EUR	KS
4687 126 029	2229,00 ●	MR05

Nilfisk

Hochdruckreiniger MC 8P-180/2100
unbeheizt · Messingzylinderkopf · Reihenkolbenpumpe · Ergo-Zubehörkonzept · Keramikkolben · Doppelstrahlrohrhalterung · Automatik Start/Stopp · Druck-/Mengenregulierung · Parkbremse · große, luftbereifte Räder
Lieferumfang: 15 m Hochdruckschlauch, Ergo 2000 Pistole, Tornado Plus Strahlrohr, Tornado Plus Düse

Art.-Nr.	4687 126 031
Fördermenge l/h	2050/2100
Arbeitsdruck bar	180
Zulauftemperatur max. °C	50
Nennaufnahmeleistung kW	14
Netzspannung V / Hz	400 / 50
Gewicht kg	130
L x B x H mm	900 x 660 x 915

Art.-Nr.	EUR	KS
4687 126 031	3529,00 ●	MR05

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.



Nilfisk

Hochdruckreiniger MH 4M-210/1000 X
beheizt · Messingzylinderkopf · Keramikkolben · druckgesteuertes Regelsystem · EcoPower Wärmetauscher mit Energiesparmodus · Start/Stopp-Automatik · Service Anzeige · Flammüberwachung · Duo-Motor-System · HD-Reinigungsmittelsystem · Kontroll-/Sicherheitsanzeige im Display
Lieferumfang: 15 m Hochdruckschlauch mit Schlauchtrommel, Ergo 2000 Pistole, Tornado Plus Strahlrohr,Tornado Plus Düse

Art.-Nr.	4687 126 034
Fördermenge l/h	1000/940
Arbeitsdruck bar	210
Zulauftemperatur max. °C	40
Nennaufnahmeleistung kW	7,2
Netzspannung V / Hz	400 / 50
Gewicht kg	149
L x B x H mm	1010 x 700 x 980

Art.-Nr.	EUR	KS
4687 126 034	4569,00 ●	MR05



Nilfisk

Trockensauger BL10P05A
kompakt und handlich · starke Saugkraft · robustes Design · EPA 10 Filtration für gesundes Raumklima · variable Saugkraftregulierung · integriertes Zubehör · automatische Kabelaufwicklung · Staubbeutel-Füllstandsanzeige
Lieferumfang: Saugschlauch, Kombibodendüse, Rundbürste Nylon, Polsterdüse Nylon, Staubbeutel, Vorfilter, Micro-Abluftfilter, höhenverstellbares Teleskoprohr Chrom, Filter EPA 10

Art.-Nr.	4000 897 223
Luftmenge l/min	2100
Unterdruck mbar	185
Nennaufnahmeleistung W	750
Behältervolumen l	2,1
Schalldruckpegel	76 db(A)
Kabellänge m	5
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	5
L x B x H mm	360 x 280 x 260

Art.-Nr.	EUR	KS
4000 897 223	109,16	MR05

3299,00



- **beheizt**
- **4-poliger Motor**
- **leistungsstarke NA 4 Pumpe mit Messingzylinderkopf und 3 Keramikkolben**
- **Pumpenölstandskontrolle**
- **druckgesteuertes Regelsystem**
- **EcoPower Wärmetauscher mit Energiesparmodus**
- **Automatik Start/Stopp**
- **Service Anzeige**
- **Flammüberwachung**
- **HD Reinigungsmittelsystem**

Nilfisk

Hochdruckreiniger MH 3M-160/770 X
Lieferumfang: 15 m Hochdruckschlauch mit Schlauchtrommel, Ergo 2000 Pistole, Universal Plus Strahlrohr ohne Düse, Tornado Plus Düse

Art.-Nr.	4687 126 000
Fördermenge l/h	700/770
Arbeitsdruck bar	160
Zulauftemperatur max. °C	40
Nennaufnahmeleistung kW	4,7
Netzspannung V / Hz	400 / 50
Gewicht kg	119
L x B x H mm	1010 x 700 x 1016

Art.-Nr.	EUR	KS
4687 126 000	3299,00 ●	MR05

Die Erklärung zu diesem ● und weiteren Symbolen in den Tabellen finden Sie im Impressum.



Nass- und Trockensauger Buddy II 12
einfache Bedienung über nur einen Schalter · Blasfunktion · stabiles Fahrwerk für einen sicheren Stand · Parkfunktion für Saugrohr und Zubehör · auswaschbarer PET-Filter · integrierter Schwimmer erlaubt das Aufsaugen von feuchtem Schmutz / Wasser ohne einen Nassfilter einsetzen zu müssen
Lieferumfang: Saugschlauch 1,9 m / DN 36, Kunststoff-Verlängerungsrohre 2 x 0,5 m, Düsenkit Nass-/Trocken, Fugendüse, Staubbeutel Papier

Art.-Nr.	**4000 897 215**
Luftmenge l/min	3600
Unterdruck mbar	200
Nennaufnahmeleistung W	1200
Behältervolumen l	12
Schalldruckpegel dB(A)	74
Kabellänge m	4
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	4,4
L x B x H mm	360 x 330 x 440

Art.-Nr.	**EUR**	KS
4000 897 215	**62,94**	MR05



Nass- und Trockensauger AERO 21-01 PC INOX
Push & Clean Filterabreinigung · Blasfunktion · Zubehör- und Werkzeugablage · Multifit-Zubehörsystem · Kabelhalter · Edelstahlbehälter mit Handgriff
Lieferumfang: Saugschlauch 1,9 m / DN 32 mm, Edelstahl-Verlängerungsrohre 2 x 0,5 m, PET-Filterelement, Fugendüse 300 mm, Bodendüse 300 mm, Universaldüse 115 mm, 1 Vliesfiltersack

Art.-Nr.	**4000 897 221**
Luftmenge l/min	3600
Unterdruck mbar	210
Nennaufnahmeleistung W	1250
Behältervolumen l	20
Schalldruckpegel dB(A)	64
Kabellänge m	5
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	8,5
L x B x H mm	390 x 400 x 525

Art.-Nr.	**EUR**	KS
4000 897 221	**209,00**	MR05



Nass- und Trockensauger AERO 21-01 PC
Push & Clean Filterabreinigung · Blasfunktion · Zubehör- und Werkzeugablage · Multifit-Zubehörsystem · Kabelhalter
Lieferumfang: Saugschlauch 1,9 m / DN 32 mm, Kunststoff-Verlängerungsrohre 2 x 0,5 m, PET-Filterelement, Fugendüse 300 mm, Bodendüse 300 mm, Universaldüse 115 mm, 1 Vliesfiltersack

Art.-Nr.	**4000 897 220**
Luftmenge l/min	3600
Unterdruck mbar	210
Nennaufnahmeleistung W	1250
Behältervolumen l	20
Schalldruckpegel dB(A)	64
Kabellänge m	5
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	7,5
L x B x H mm	375 x 385 x 505

Art.-Nr.	**EUR**	KS
4000 897 220	**169,00**	MR05



Nass- und Trockensauger AERO 21-21 PC INOX
Push & Clean Filterabreinigung · Blasfunktion · Zubehör- und Werkzeugablage · Multifit-Zubehörsystem · Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik · Edelstahlbehälter mit Handgriff
Lieferumfang: Saugschlauch 2,5 m / DN 32 mm, Alu-Verlängerungsrohre 2 x 0,5 m, PET-Filterelement, Fugendüse 200 mm, Bodendüse 300 mm, Universaldüse 115 mm, Vliesfiltersack

Art.-Nr.	**4687 226 020**
Luftmenge l/min	3600
Unterdruck mbar	210
Nennaufnahmeleistung W	1250
Behältervolumen l	20
Schalldruckpegel dB(A)	64
Kabellänge m	5
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	8,5
L x B x H mm	390 x 400 x 525

Art.-Nr.	**EUR**	KS
4687 226 020	**249,00** ●	MR05

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.



Nilfisk

Nass- und Trockensauger AERO 26-21 PC
leichter, robuster und vor allem leistungsfähiger Nass-/Trockensauger · sämtliches Zubehör lässt sich an Motorkopf und Fahrgestell sicher unterbringen · Behälter mit integriertem Handgriff für einfaches Entleeren · Push & Clean Filterabreinigungssystem · Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik · Blasfunktion · Kabelhalter · PET Vliesfilterelement mit einem Abscheidegrad von mind. 99,9%
Lieferumfang: Saugschlauch 3,5 m / DN 32 mm, Alu-Verlängerungsrohre 2 x 0,5 m, PET-Filterelement, Kunststoff-Fugendüse 300 mm, Bodendüse 300 mm, Kunststoff-Universaldüse 115 mm, 1 Vlies-Filtersack, Saugbürste, Werkzeugadapter mit Saugkraftregulierung, Zubehörnetz

Art.-Nr.	**4000 897 222**
Luftmenge l/min	3600
Unterdruck mbar	210
Nennaufnahmeleistung W	1250
Behältervolumen l	25
Schalldruckpegel dB(A)	64
Kabellänge m	5
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	9
L x B x H mm	375 x 392 x 530

Art.-Nr.	**EUR**	KS
4000 897 222	**299,00**	MR05



Nilfisk

Nass- und Trockensauger ATTIX 30-01
Zubehör- und Kabelhalterung · Multifit-Zubehörsystem · Silent Power
Lieferumfang: Saugschlauch 3,5 m / DN 32 mm, Alu-Verlängerungsrohre 2 x 0,5 m, PET-Filterelement, Fugendüse 300 mm, Nass-/Trockendüse 300 mm, Vliesfiltersack

Art.-Nr.	**4000 897 225**
Luftmenge l/min	3700
Unterdruck mbar	250
Nennaufnahmeleistung W	1500
Behältervolumen l	30
Schalldruckpegel dB(A)	59
Kabellänge m	7,5
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	10
L x B x H mm	450 x 380 x 595

Art.-Nr.	**EUR**	KS
4000 897 225	**323,00**	MR05



279,00

Push & Clean Filterabreinigung
Blasfunktion
Zubehör- und Kabelaufnahme
Multifit-Zubehörsystem
automatische Kabelaufwicklung
Werkzeugablage

Nilfisk

Nass- und Trockensauger AERO 26-01 PC X
Lieferumfang: Saugschlauch 1,9 m / DN 32 mm, Teleskoprohr verchromt, PET-Filterelement, Fugendüse 200 mm, Universaldüse 115 mm, Saugbürste, Kombi-Düse 260 mm, Vliesfiltersack, Zubehörnetz

Art.-Nr.	**4687 226 009**
Luftmenge l/min	3600
Unterdruck mbar	210
Nennaufnahmeleistung W	1250
Behältervolumen l	25
Schalldruckpegel dB(A)	64
Kabellänge m	5
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	9
L x B x H mm	375 x 392 x 530

Art.-Nr.	**EUR**	KS
4687 226 009	**279,00** ●	MR05

Die Erklärung zu diesem ● und weiteren Symbolen in den Tabellen finden Sie im Impressum.



Nilfisk

Nass- und Trockensauger ATTIX 30-01 PC
Push & Clean Filterabreinigungssystem · Zubehör- und Kabelhalterung · Multifit-Zubehörsystem · Silent Power
Lieferumfang: Saugschlauch 3,5 m / DN 32, Alu-Verlängerungsrohre 2 x 0,5 m, PET-Filterelement, Fugendüse 300 mm, Bodendüse, Vliesfiltersack

Art.-Nr.	**4687 226 102**
Luftmenge l/min	3700
Unterdruck mbar	250
Nennaufnahmeleistung W	1500
Behältervolumen l	30
Schalldruckpegel dB(A)	59
Kabellänge mm	7,5
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	10
L x B x H mm	450 x 380 x 595

Art.-Nr.	EUR	KS
4687 226 102	**349,00** ●	MR05



Nilfisk

Nass- und Trockensauger ATTIX 30-21 PC
Push & Clean Filterabreinigung · Softstart · Zubehör und Kabelhalterung · Multifit-Zubehörsystem · Silent Power · Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik · Drehzahlregulierung
Lieferumfang: Saugschlauch 3 m / DN 32 mm, verchromte Stahl-Verlängerungsrohre 2 x 0,5 m, PET-Filterelement, Fugendüse 300 mm, Bodendüse 400 mm, Vliesfiltersack

Art.-Nr.	**4000 897 227**
Luftmenge l/min	3700
Unterdruck mbar	250
Nennaufnahmeleistung W	1500
Behältervolumen l	30
Schalldruckpegel dB(A)	59
Kabellänge m	7,5
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	10
L x B x H mm	450 x 380 x 595

Art.-Nr.	EUR	KS
4000 897 227	**456,00**	MR05



Nilfisk

Nass- und Trockensauger ATTIX 30-11 PC
Push & Clean Filterabreinigungssystem · Gerätesteckdose · Saugkraftregulierung · Softstart · Silent Power · Multifit-Zubehörsystem · antistatisch vorbereitet
Lieferumfang: Saugschlauch 3,5 m / DN 32, Alu-Verlängerungsrohr 2 x 0,5 m, Vliesfiltersack, PET-Filterelement, Universaldüse, Nass-/Trockendüse, Bürstendüse, Fugendüse, Werkzeugadapter, Kabelhalter

Art.-Nr.	**4687 226 007**
Luftmenge l/min	3700
Unterdruck mbar	250
Nennaufnahmeleistung W	1500
Behältervolumen l	30
Schalldruckpegel dB(A)	59
Kabellänge m	7,5
Netzspannung V / Hz	230 / 50-60
Gewicht kg	10
L x B x H mm	450 x 380 x 595

Art.-Nr.	EUR	KS
4687 226 007	**399,00** ●	MR05



Nilfisk

Nass- und Trockensauger ATTIX 33-2L IC Mobile
InfiniClean vollautomatisches Filterabreinigungssystem · Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik · Softstart · Drehzahlregulierung · flacher Motorkopf · antistatisch · Multifit-Zubehörsystem · Schubbügel
Lieferumfang: Saugschlauch 4 m / DN 32 AS, Edelstahl-Verlängerungsrohre 3 x 0,35 m, gebogenes Edelstahl-Handrohr, Bodendüse 300 mm, Fugendüse 200 mm, PFTE Flachfaltenfilter, Werkzeugadapter AS, Saugpinsel, Universaldüse 115 mm, Adapterplatte für Werkzeugbox

Art.-Nr.	**4000 897 224**
Luftmenge l/min	4500
Unterdruck mbar	250
Nennaufnahmeleistung W	1400
Behältervolumen l	30
Schalldruckpegel dB(A)	60
Kabellänge	7,5 m
Netzspannung V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Gewicht kg	16
L x B x H mm	565 x 385 x 565

Art.-Nr.	EUR	KS
4000 897 224	**619,00**	MR05

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.



Nilfisk

Nass- und Trockensauger
ATTIX 40-01 PC INOX
Push & Clean Filterabreinigung · Silent Power · Multifit-Zubehörsystem · Zubehör- und Kabelhalterung · Softstart · Edelstahlbehälter
Lieferumfang: Saugschlauch 3,0 m / DN 36 mm, gebogenes Edelstahl-Handrohr, Edelstahl-Verlängerungsrohre 2 x 0,5 m, PET-Filterelement, Fugendüse 300 mm, Bodendüse 400 mm, Vliesfiltersack

Art.-Nr.	4000 897 228
Luftmenge l/min	3700
Unterdruck mbar	250
Nennaufnahmeleistung W	1500
Behältervolumen l	37
Schalldruckpegel dB(A)	59
Kabellänge m	7,5
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	13
L x B x H mm	450 x 440 x 735

Art.-Nr.	EUR	KS
4000 897 228	**529,00**	MR05

Nilfisk

Nass- und Trockensauger
ATTIX 50-01 PC
Push & Clean Filterabreinigungs · Softstart · Zubehör und Kabelhalterung · Multifit-Zubehörsystem · Silent Power
Lieferumfang: Saugschlauch 3,0 m / DN 36 mm, Verlängerungsrohr 2 x 0,5 m, gebogenes Handrohr, PET-Filterelement, Kunststoff-Fugendüse 300 mm, Bodendüse 400 mm, 5 Vliesfiltersäcke

Art.-Nr.	4687 226 021
Luftmenge l/min	3700
Unterdruck mbar	250
Nennaufnahmeleistung W	1500
Behältervolumen l	47
Schalldruckpegel dB(A)	59
Kabellänge m	7,5
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	11
L x B x H mm	450 x 380 x 750

Art.-Nr.	EUR	KS
4687 226 021	**569,00** ●	MR05

Nilfisk

Nass- und Trockensauger
ATTIX 44-2L IC Mobile
InfiniClean vollautomatisches Filterabreinigungssystem · Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik · Softstart · Drehzahlregulierung · flacher Motorkopf · Multifit-Zubehörsystem
Lieferumfang: Saugschlauch 4 m / DN 32 AS, Edelstahl-Verlängerungsrohre 3 x 0,35 m, gebogenes Edelstahl-Handrohr, Bodendüse 400 mm, Fugendüse 200 mm, Universaldüse 115 mm, PTFE Flachfaltenfilter, Werkzeugadapter antistatisch, Adapterplatte für L-Boxx + Tanos-Systainer

Art.-Nr.	4687 226 099
Luftmenge l/min	4500
Unterdruck mbar	250
Nennaufnahmeleistung W	1400
Behältervolumen l	42
Schalldruckpegel dB(A)	60
Kabellänge mm	7,5
Netzspannung V / Hz	220-240 / 50-60
Gewicht kg	17,5
L x B x H mm	565 x 385 x 650

Art.-Nr.	EUR	KS
4687 226 099	**729,00** ●	MR05

Die Erklärung zu diesem ● und weiteren Symbolen in den Tabellen finden Sie im Impressum.



Nilfisk

Nass- und Trockensauger ATTIX 751-11
kipp- und herausnehmbarer Edelstahlbehälter · Silent Power · Softstart · Gerätesteckdose · Zubehör- und Kabelhalterung · Multifit-Zubehörsystem
Lieferumfang: Saugschlauch 4 m / DN 36 mm, gebogenes Handrohr, PET-Vlies-Filterelement, 5 Papierfiltersäcke, Schrägrohrdüse

Art.-Nr.	**4687 226 002**
Luftmenge l/min	3600
Unterdruck mbar	230
Nennaufnahmeleistung W	1500
Behältervolumen l	70
Schalldruckpegel dB(A)	57
Kabellänge m	7,5
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	25
L x B x H mm	605 x 580 x 970

Art.-Nr.	**EUR**	KS
4687 226 002	**849,00** ●	MR05



Nilfisk

Nass- und Trockensauger ATTIX 961-01
kipp- und herausnehmbarer Edelstahlbehälter · Push & Clean Filterabreinigung · Zubehör- und Kabelhalterung · Softstart · Multifit-Zubehörsystem · zwei Motoren
Lieferumfang: Saugschlauch 4,0 m / DN 38 mm, Edelstahl-Verlängerungsrohr 2 x 0,5 m, gebogenes Handrohr, PET-Vlies-Filterelement, 5 Vliesfiltersäcke, Bodendüse 400 mm, Fugendüse 300 mm

Art.-Nr.	**4687 226 205**
Luftmenge l/min	2 x 3600
Unterdruck mbar	250
Nennaufnahmeleistung W	2 x 1500
Behältervolumen l	70
Schalldruckpegel dB(A)	67
Kabellänge m	10
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	30
L x B x H mm	580 x 600 x 970

Art.-Nr.	**EUR**	KS
4687 226 205	**1390,00** ●	MR05



Nilfisk

Nass- und Trockensauger ATTIX 761-21 XC
kipp- und herausnehmbarer Edelstahlbehälter · Fahrwerk · XtremeClean Filterabreinigung · automatische Füllstandsabschaltung · antistatisch · Zubehör- und Kabelhalterung · Softstart · Drehzahlregulierung · Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik
Lieferumfang: Saugschlauch 3,5 m / DN 27 mm AS, PET-Filterelement, 5 Entsorgungssäcke, Papierfiltersack, Werkzeugadapter

Art.-Nr.	**4687 226 014**
Luftmenge l/min	3600
Unterdruck mbar	230
Nennaufnahmeleistung W	1500
Behältervolumen l	70
Schalldruckpegel dB(A)	57
Kabellänge m	7,5
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	27
L x B x H mm	605 x 580 x 970

Art.-Nr.	**EUR**	KS
4687 226 014	**1409,00** ●	MR05



Nilfisk

Nass- und Trockensauger ATTIX 751-61
eingebaute Schmutzwasserpumpe · kipp- und herausnehmbarer Edelstahlbehälter · Fahrwerk · Multifit-Zubehörsystem · Zubehör- und Kabelhalterung · Softstart · Drehzahlregulierung
Lieferumfang: Grobschmutzkorb, Edelstahl-Filtersieb

Art.-Nr.	**4687 226 013**
Luftmenge l/min	3600
Unterdruck mbar	230
Nennaufnahmeleistung W	1500
Behältervolumen l	70
Schalldruckpegel dB(A)	57
Kabellänge m	7,5
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	33
L x B x H mm	605 x 580 x 970

Art.-Nr.	**EUR**	KS
4687 226 013	**2719,00** ●	MR05

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.

ATTIX Sicherheitssauger
"Safety First" in allen Arbeitssituationen

Gefährliche, giftige und gesundheitsschädliche Stäube verlangen ein Höchstmaß an Sicherheit für Mensch, Tier und Umwelt. Nilfisk Sicherheitssauger decken alle Staubklassen ab - L (leicht), M (mittel), H (hoch), wie auch Asbest und explosive Stäube, die nach ATEX Zone 22 klassifiziert sind.



M-Klasse Sicherheitssauger

Wenn Sie mit gefährlichen Stäuben der Klasse L und M arbeiten, finden Sie hier den idealen Nass-/Trockensauger. Zugelassen für alle gesundheitsgefährdenden und nicht krebserregende Stäube mit AGW-Werten ≥ 0,1 mg/m³ sowie Holzstäube. Anwendungsbereiche: Chemie-, Holzverarbeitungs-, Kunststoff-, Metall-, Pharma-, Papier-, und Textilindustrie, inklusive Handwerksbetriebe wie Schreiner, Maler und jeder, der mit M-Klasse Stäuben in Kontakt kommt.





H-Klasse Sicherheitssauger

Stäube der Staubklasse L, M und H inklusive Asbest (gemäß TRGS 519) können mit dieser Saugerreihe beseitigt werden. Das heißt alle gesundheitsgefährdenden Stäube mit AGW-Werten < 0,1 mg/m³, krebserregende Stäube und mit Keimen oder Bakterien kontaminierter Staub. Anwendungsbereiche: Chemie-, Holzverarbeitungs-, Kunststoff-, Metall-, Pharma-, Papier-, und Textilindustrie, inklusive Handwerksbetriebe, wie Dachdecker, Maler und jeder, der mit H-Klasse Stäuben in Kontakt kommt.





ATEX Zone 22 Sicherheitssauger

Stäube aus den Anwendungsbereichen der Staubklassen L, M und H inklusive explosionsgefährlicher Stäube können mit dieser Saugerreihe beseitigt werden.

Dies umfasst alle gesundheitsgefährdenden und/oder explosionsgefährliche Stäube mit AGW-Werten > 0,1 mg/m³ und/oder explosionsgefährliche Stäube, krebserregende Stäube und Staub, der mit Keimen oder Bakterien in der EX Zone 22 (früher Zone 11) kontaminiert ist.

Anwendungsbereiche: Chemie-, Holzverarbeitungs-, Kunststoff-, Metall-, Pharma-, Papier- und Textilindustrie; inklusive Handwerksbetriebe, wie Dachdecker, Maler, Bäcker und jeder, der in einem Umfeld der ATEX Zone 22 arbeitet.



Die Erklärung zu diesem ● und weiteren Symbolen in den Tabellen finden Sie im Impressum.



Nilfisk

Sicherheitssauger ATTIX 44-2M IC BG-Bau
InfiniClean vollautomatisches Filterabreinigungssystem · Staubklasse M · Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik · Softstart · Drehzahlregulierung · Multifit Anschluss-System · antistatisch · **BG-Bau Variante**
Lieferumfang: Saugschlauch 4 m / DN 32 AS, Edelstahl-Verlängerungsrohre 2 x 0,5 m, gebogenes Edelstahl-Handrohr, Bodendüse 360 mm, Fugendüse 200 mm, PFTE Flachfaltenfilter, Werkzeugadapter AS

Art.-Nr.	**4687 226 030**
Luftmenge l/min	4500
Unterdruck mbar	250
Nennaufnahmeleistung W	1400
Behältervolumen l	42
Schalldruckpegel dB(A)	60
Kabellänge m	7,5
Netzspannung V / Hz	230-240 / 50-60
Gewicht kg	16
L x B x H mm	565 x 385 x 605

	Art.-Nr.	EUR	KS
	4687 226 030	**799,00** ●	MR05



Nilfisk

Sicherheitssauger ATTIX 33-2H PC Asbest
Push & Clean Filterabreinigungssystem · Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik · Softstart · Asbestzulassung · antistatisch · Drehzahlregulierung · flacher Motorkopf · Multifit-Zubehörsystem
Lieferumfang: Saugschlauch 4 m / DN 32 AS, Edelstahl-Verlängerungsrohre 2 x 0,5 m, gebogenes Edelstahl-Handrohr, Bodendüse 300 mm, Fugendüse 200 mm, PTFE Flachfaltenfilter, Werkzeugadapter antistatisch

Art.-Nr.	**4687 226 118**
Luftmenge l/min	4500
Unterdruck mbar	250
Nennaufnahmeleistung W	1400
Behältervolumen l	30
Schalldruckpegel dB(A)	60
Kabellänge m	7,5
Netzspannung V / Hz	220-240 / 50-60
Gewicht kg	14,5
L x B x H mm	565 x 385 x 520

Art.-Nr.	EUR	KS
4687 226 118	**829,00** ●	MR05

InfiniClean vollautomatisches Filterabreinigungssystem
Staubklasse M
Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik
Softstart
Drehzahlregulierung
Multifit Anschluss-System



739,00

Nilfisk

Sicherheitssauger ATTIX 33-2M IC BG Bau
BG-Bau Variante
Lieferumfang: Saugschlauch 4 m / DN 32 AS, Edelstahl-Verlängerungsrohre 2 x 0,5 m, gebogenes Edelstahl-Handrohr, Bodendüse 360 mm, Fugendüse 200 mm, PFTE Flachfaltenfilter, Werkzeugadapter AS

Art.-Nr.	**4000 897 234**
Luftmenge l/min	4500
Unterdruck mbar	250
Nennaufnahmeleistung W	1400
Behältervolumen l	30
Schalldruckpegel dB(A)	60
Kabellänge m	7,5
Netzspannung V / Hz	230 - 240 / 50 - 60
Gewicht kg	14,5
L x B x H mm	565 x 385 x 520

Art.-Nr.	EUR	KS
4000 897 234	**739,00**	MR05

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.



Nilfisk

Sicherheitssauger ATTIX 44-2H IC Asbest
InfiniClean vollautomatisches Filterabreinigungssystem · Staubklasse H (Asbestzulassung) · Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik · Softstart · Drehzahlregulierung · antistatisch · Multifit Anschluss-System · **BG-Bau Variante**
Lieferumfang: Saugschlauch 4 m / DN 32 AS, Edelstahl-Verlängerungsrohre 2 x 0,5 m, gebogenes Edelstahl-Handrohr, Bodendüse 400 mm, Fugendüse 200 mm, PTFE Flachfaltenfilter, Filterelement H-Klasse, Werkzeugadapter AS

Art.-Nr.	4000 897 261
Luftmenge l/min	4500
Unterdruck mbar	250
Nennaufnahmeleistung W	1400
Behältervolumen l	42
Schalldruckpegel dB(A)	60
Kabellänge m	7,5
Netzspannung V / Hz	230 - 240 / 50 - 60
Gewicht kg	16
L x B x H mm	565 x 385 x 605

Art.-Nr.	EUR	KS
4000 897 261	949,00	MR05



Nilfisk

Sicherheitssauger ATTIX 791-2M/B1
EC-Motor · Zubehör- und Kabelhalterung · Softstart · kipp- und herausnehmbarer Edelstahlbehälter · antistatisch · Drehzahlregulierung · Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik · für allen nicht krebserregenden Stäube mit MAK-Wert > 0,1 mg/m³ und/oder brennbare Stäube gemäß ATEX Zone 22
Lieferumfang: Saugschlauch 3,5 m / DN 27 mm, PET-Filterelement, Papierfiltersack, Werkzeugadapter

Art.-Nr.	4687 226 016
Luftmenge l/min	3800
Unterdruck mbar	250
Nennaufnahmeleistung W	1500
Behältervolumen l	70
Schalldruckpegel dB(A)	59
Kabellänge m	7,5
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	25
L x B x H mm	605 x 580 x 970

Art.-Nr.	EUR		KS
4687 226 016	2799,00	●	MR05

2599,00



EC-Motor

Push & Clean Filterabreinigung

antistatisch

Zubehör- und Kabelhalterung

Softstart

Edelstahlbehälter

für allen nicht krebserregenden Stäube mit MAK-Wert > 0,1 mg/m³ und/oder brennbare Stäube gemäß ATEX Zone 22

Nilfisk

Sicherheitssauger ATTIX 40-0M PC TYPE 22
Lieferumfang: Saugschlauch 4,0 m / DN 36 mm, gebogenes Handrohr, PET-Filterelement, Vliesfiltersack, Schrägrohrdüse, Motorkühlluftfilter

Art.-Nr.	4687 226 019
Luftmenge l/min	3200
Unterdruck mbar	230
Nennaufnahmeleistung W	1400
Behältervolumen l	37
Schalldruckpegel dB(A)	60
Kabellänge m	7,5
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	13
L x B x H mm	450 x 440 x 735

Art.-Nr.	EUR		KS
4687 226 019	2599,00	●	MR05

Die Erklärung zu diesem ● und weiteren Symbolen in den Tabellen finden Sie im Impressum.



Nilfisk

Handkehrmaschine SW 200
manueller Betrieb · Überwurfkehrsystem · werkzeuglos höheneinstellbare Hauptkehrwalze, beidseitig angetrieben · klappbarer Schubbügel · herausnehmbarer Schmutzsammelbehälter · zwei Filter für geringe Staubbelastung · korrosionsfreier Rahmen
Lieferumfang: 1 Hauptkehrwalze, 1 Seitenbesen, 2 Filter

Art.-Nr.	4000 897 214
Flächenleistung max. m²/h	2800
Arbeitsbreite mm	mit 1 Seitenbesen 700
Behältervolumen l	38
Gewicht kg	19,5
L x B x H mm	1470 x 850 x 1120

Art.-Nr.	EUR	KS
4000 897 214	436,00	MR05



Nilfisk

Kehrmaschine SW 750
handgeführt mit regelbarem Fahrantrieb · optionales Teppichkehrset · wartungsfreie Batterie · extrem leise · Hauptfilterfläche 1 m² · Vollausstattung
Lieferumfang: Hauptkehrwalze 500x200 mm, Seitenbesen 109x315 mm, Gel-Batterie 49 Ah, integrietes Ladegerät, Polyester Filter

Art.-Nr.	4687 426 004
Flächenleistung max. m²/h	2880
Arbeitsbreite mm	720 (mit Seitenbesen)
Behältervolumen l	60
Batteriespannung V	12
Gewicht kg	68
L x B x H mm	990 x 800 x 1100

Art.-Nr.	EUR	KS
4687 426 004	2750,00 ●	MR05

Batterievariante, für mittlere Flächen im Innen- und Außenbereich

werkzeugloser Wechsel der Kehrwalze

OneTouch-Bedienung · elektrischer Filterrüttler

nicht markierende Räder

einstellbarer Schubbügel

Einstellung aller Kehrfunktionen aus der Arbeitsposition über das Bedienelement

Hauptfilterfläche 1,9 m²

3990,00



Nilfisk

Kehrmaschine SW 900 B
Lieferumfang: ohne Batterien, Hauptkehrwalze 600x265 mm, Seitenbesen 109x315 mm, integrietes Ladegerät, Polyester Filter, Betriebsstundenzähler

Art.-Nr.	4687 426 012
Flächenleistung max. m²/h	3715
Arbeitsbreite mm	825 (mit Seitenbesen)
Behältervolumen l	60
Batteriespannung V	12
Gewicht	83 kg (ohne Batterien)
L x B x H mm	1390 x 870 x 1100

Art.-Nr.	EUR	KS
4687 426 012	3990,00 ●	MR05

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.



Nilfisk

Kehrmaschine SW 900 P
Benzinantrieb, für mittlere Flächen im Außenbereich · werkzeugloser Wechsel der Kehrwalze · OneTouch-Bedienung · elektrischer Filterrüttler · nicht markierende Räder · einstellbarer Schubbügel · Einstellung aller Kehrfunktionen aus der Arbeitsposition über das Bedienelement · Hauptfilterfläche 1,9 m²
Lieferumfang: Hauptkehrwalze 600x265 mm, Seitenbesen 109x315 mm, Polyester Filter, Betriebsstundenzähler

Art.-Nr.	4687 426 011
Flächenleistung max. m²/h	3715
Arbeitsbreite mm	825 (mit Seitenbesen)
Behältervolumen l	60
Motorleistung	2,1 kW (Honda GX 100)
Gewicht kg	88
L x B x H mm	1390 x 870 x 1100

Art.-Nr.	EUR	KS
4687 426 011	3790,00 ●	MR05



Nilfisk

Scheuersaugmaschine SC 351
kompakte Bauweise · verstellbarer und einklappbarer Griff · für leichte bis mittelschwere Reinigungsaufgaben auf Hartböden · rotierendes Bürstendeck mit patentiertem Sauglippensystem für vorwärts und rückwärts Reinigung · einstellbarer Anpressdruck und Wassermenge
Lieferumfang: Batterie 55 Ah, integriertes Ladegerät, Saugleiste mit PU Sauglippen, Bürste Prolene PPL 370 mm

Art.-Nr.	4687 326 004
Arbeitsbreite mm	370
Saugleiste mm	470
Flächenleistung m²/h	theor.:1480 / prakt.: 890
Bürstendrehzahl min-¹	140
Frisch-/Schmutzwassertank l	11/11
Batteriespannung V	12
Gewicht kg	73
L x B x H mm	730 x 475 x 450

Art.-Nr.	EUR	KS
4687 326 004	3169,00 ●	MR05

8190,00



Batterievariante, für die Reinigung verschmutzter Hartböden mittlerer Größe - automatisches Reinigungsmittel-Dosiersystem "Ecoflex" bietet maximale Flexibilität in Wasser- und Reinigungsmittelverbrauch sowie eine 50% Wassererduzierung - separate Aufbewahrung von Frischwasser und Chemie entspricht dem HACCP-Konzept - versetztes Bürstendeck für randnahe Reinigung - OneTouch Bedienung

Nilfisk

Scheuersaugmaschine BA 551 D
Lieferumfang: 2 Batterien 12 V 105 Ah Monoblock, integriertes Ladegerät, Saugleiste mit Gummi Sauglippen Set, Bürste PP 530 mm, Gasdruckfeder-Kit, Ecoflex-Kit

Art.-Nr.	4687 326 006
Arbeitsbreite mm	530
Saugleiste mm	760
Flächenleistung m²/h	theor.:2120 / prakt.: 1270
Bürstendrehzahl min-¹	135
Frisch-/Schmutzwassertank l	55/55
Batteriespannung V	24
Gewicht kg	254
L x B x H mm	1320 x 540 x 1090

Art.-Nr.	EUR	KS
4687 326 006	8190,00 ●	MR05

Die Erklärung zu diesem ● und weiteren Symbolen in den Tabellen finden Sie im Impressum.



KÄRCHER makes a difference

Hochdruckreiniger HD 5/15 CX Plus + FR Classic
unbeheizt · automatische Druckentlastung · Messing-Zylinderkopf · stehender und liegender Betrieb · einfahrbarer Schubbügel und integrierter Tragegriff · Zubehöraufbewahrung · Anti-Verdreh System (AVS)
Lieferumfang: 15 m Hochdruckschlauch mit Schlauchtrommel, Easy-Press-Handspritzpistole mit Softgripeinlage, Dreckfräser, Dreifachdüse, Edelstahl-Strahlrohr 840 mm, Flächenreiniger FR Classic

Art.-Nr.	4687 112 013
Fördermenge l/h	500
Arbeitsdruck bar	150
Zulauftemperatur max. °C	60
Nennaufnahmeleistung kW	2,8
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	27,9
L x B x H mm	380 x 370 x 930

Art.-Nr.	EUR	KS
4687 112 013	719,00 ●	MQ07



KÄRCHER makes a difference

Hochdruckreiniger HD 6/15 MX Plus
unbeheizt · automatische Druckentlastung · 2-poliger, luftgekühlter Motor · stehender und liegender Betrieb · auf Knopfdruck einfahrbarer Schubbügel · EASY!Force Hochdruckpistole und EASY!Lock-Schnellverschlüsse · 3-Kolben Axialpumpe mit gehärteten Edelstahlkolben · Druckabschaltung
Lieferumfang: 15 m Hochdruckschlauch mit Schlauchtrommel, Handpistole, Strahlrohr 840 mm, Powerdüse, Dreckfräser

Art.-Nr.	4687 112 003
Fördermenge l/h	560
Arbeitsdruck bar	150
Zulauftemperatur max. °C	60
Nennaufnahmeleistung kW	3,1
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	31,8
L x B x H mm	400 x 455 x 966

Art.-Nr.	EUR	KS
4687 112 003	969,00 ●	MQ07



KÄRCHER makes a difference

Hochdruckreiniger HD 5/17 CX Plus
unbeheizt · Zubehöraufbewahrung am Gerät · Messing-Zylinderkopf und automatische Druckentlastung · auf Knopfdruck einfahrbarer Schubbügel · für stehenden und liegenden Betrieb
Lieferumfang: 15 m Hochdruckschlauch mit Schlauchtrommel, EASY!Force Handspritzpistole, Strahlrohr 840 mm, manuelle Dreifachdüse, Dreckfräser

Art.-Nr.	4687 112 000
Fördermenge l/h	480
Arbeitsdruck bar	170
Zulauftemperatur max. °C	60
Nennaufnahmeleistung kW	3
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	27,5
L x B x H mm	370 x 370 x 930

Art.-Nr.	EUR	KS
4687 112 000	545,38 ●	MJ12



KÄRCHER makes a difference

Hochdruckreiniger HD 7/14-4 M
unbeheizt · automatische Druckentlastung · 4-poliger, langsam laufender Motor · stehender und liegender Betrieb · auf Knopfdruck einfahrbarer Schubbügel · EASY!Force Hochdruckpistole und EASY!Lock-Schnellverschlüsse · Druckabschaltung · PVH Exklusivmodellc
Lieferumfang: 10 m Hochdruckschlauch, Handpistole, Strahlrohr 840 mm, Powerdüse

Art.-Nr.	4687 112 027
Fördermenge l/h	700
Arbeitsdruck bar	140
Zulauftemperatur max. °C	60
Nennaufnahmeleistung kW	3,4
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	37
L x B x H mm	400 x 455 x 700

Art.-Nr.	EUR	KS
4687 112 027	899,00 ●	MJ12

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.



KÄRCHER
makes a difference

Hochdruckreiniger HD 7/14-4 MX Plus
unbeheizt - automatische Druckentlastung · 4-poliger, langsam laufender Motor [stehender und liegender Betrieb · auf Knopfdruck einfahrbarer Schubbügel · EASY!Force Hochdruckpistole und EASY!Lock-Schnell-verschlüsse · Druckabschaltung
Lieferumfang: 15 m Hochdruckschlauch mit Schlauchtrommel, Handpistole, Strahlrohr 840 mm, Powerdüse, Dreckfräser

Art.-Nr.	4687 112 004
Fördermenge l/h	700
Arbeitsdruck bar	140
Zulauftemperatur max. °C	60
Nennaufnahmeleistung kW	3,4
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	41
L x B x H mm	400 x 455 x 966

Art.-Nr.	EUR	KS
4687 112 004	1320,00 ●	MQ07



KÄRCHER
makes a difference

Hochdruckreiniger HD 10/23-4 SX Plus
unbeheizt · automatische Druckentlastung · 4-poliger, Luft-/wassergekühlter Motor · EASY!Force Hochdruckpistole und EASY!Lock-Schnellverschlüsse · Messing-Zylinderkopf und Keramikkolben · Servo-Control und Anti-Twist · elektronische Geräteüberwachung · Ölstandsschauglas · Druckabschaltung
Lieferumfang: 20 m Hochdruckschlauch mit Schlauchtrommel, Handpistole, Strahlrohr 1050 mm, Powerdüse, Dreckfräser, Wasserfeinfilter

Art.-Nr.	4687 112 006
Fördermenge l/h	1000
Arbeitsdruck bar	230
Zulauftemperatur max. °C	60
Nennaufnahmeleistung kW	7,8
Netzspannung V / Hz	400 / 50
Gewicht kg	73
L x B x H mm	560 x 509 x 1090

Art.-Nr.	EUR	KS
4687 112 006	1890,00 ●	MQ07



KÄRCHER
makes a difference

Hochdruckreiniger HD 9/20-4 MX Plus
unbeheizt · automatische Druckentlastung · 4-poliger, Luft-/wassergekühlter Motor · EASY!Force Hochdruckpistole und EASY!Lock-Schnellverschlüsse · exakte, stufenlose Reinigungsmitteldosierung · 3-Kolben-Pumpe mit Keramikkolben · Servo Control · Druckabschaltung
Lieferumfang: 15 m Hochdruckschlauch mit Schlauchtrommel, Handpistole, Strahlrohr 1050 mm, manuelle Dreifachdüse, Dreckfräser

Art.-Nr.	4687 112 005
Fördermenge l/h	460-900
Arbeitsdruck bar	40-200
Zulauftemperatur max. °C	60
Nennaufnahmeleistung kW	7
Netzspannung V / Hz	400 / 50
Gewicht kg	57,6
L x B x H mm	554 x 509 x 1000

Art.-Nr.	EUR	KS
4687 112 005	1630,00 ●	MQ07



KÄRCHER
makes a difference

Hochdruckreiniger HD 10/25-4 Cage Plus
unbeheizt · automatische Druckentlastung · EASY!Force Hochdruckpistole und EASY!Lock-Schnellverschlüsse · Anti-Twist · pulverbeschichteter Cage-Rahmen · integrierter Bügel zur Kranverladung · Druckabschaltung
Lieferumfang: 10 m Hochdruckschlauch, Handpistole, Strahlrohr 1050 mm, Powerdüse, Dreckfräser, Wasserfeinfilter

Art.-Nr.	4687 112 007
Fördermenge l/h	1000
Arbeitsdruck bar	250
Zulauftemperatur max. °C	60
Nennaufnahmeleistung kW	9,2
Netzspannung V / Hz	400 / 50
Gewicht kg	57,4
L x B x H mm	547 x 543 x 1104

Art.-Nr.	EUR	KS
4687 112 007	2120,00 ●	MQ07

Die Erklärung zu diesem ● und weiteren Symbolen in den Tabellen finden Sie im Impressum.



KÄRCHER
makes a difference

Hochdruckreiniger HD 7/15 G
unbeheizt · Honda Benzinmotor GX 160 · EASY!Force Hochdruckpistole · Anti-Twist · pulverbeschichteter Cage-Rahmen mit Öse zur Kranverladung, optional · präzise Dosierung des Reinigungsmittel
Lieferumfang: 10 m Hochdruckschlauch, Handpistole, Strahlrohr 840 mm, Wasserfilter

Art.-Nr.	**4687 112 009**
Fördermenge l/h	650
Arbeitsdruck bar	150
Zulauftemperatur max. °C	60
Nennaufnahmeleistung kW	4
Gewicht kg	40,5
L x B x H mm	800 x 620 x 1105

	Art.-Nr.	**EUR**	KS
	4687 112 009	**1760,00** ●	MQ07



KÄRCHER
makes a difference

Hochdruckreiniger HD 9/23 G
unbeheizt · Honda Benzinmotor GX 390 · EASY!Force Hochdruckpistole · pulverbeschichteter Cage-Rahmen mit Öse zur Kranverladung, optional · automatische Drehzahlabsenkung · stufenlose Wasserdruck- und Mengenregulierung mit Servo-Control
Lieferumfang: 15 m Hochdruckschlauch, Handpistole, Strahlrohr 1050 mm, Wasserfilter

Art.-Nr.	**4687 112 010**
Fördermenge l/h	400-930
Arbeitsdruck bar	40-230
Zulauftemperatur max. °C	60
Nennaufnahmeleistung kW	9,5
Gewicht kg	63,4
L x B x H mm	870 x 725 x 1170

	Art.-Nr.	**EUR**	KS
	4687 112 010	**2850,00** ●	MQ07



KÄRCHER
makes a difference

Hochdruckreiniger HDS 5/11 UX
beheizt · mobiles Einstiegsmodell · Uprightdesign · EASY!Force Hochdruckpistole und EASY!Lock-Schnellverschlüsse · automatische Drehzahlabsenkung · Abgastemperaturüberwachung · Vollkeramikventile · max. Temperatur 80°
Lieferumfang: 15 m Hochdruckschlauch mit Schlauchtrommel, Handpistole, Strahlrohr 840 mm

Art.-Nr.	**4687 112 014**
Fördermenge l/h	450
Arbeitsdruck bar	110
Nennaufnahmeleistung kW	2,2
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	69
L x B x H mm	620 x 620 x 1160

	Art.-Nr.	**EUR**	KS
	4687 112 014	**1480,00** ●	MQ07



KÄRCHER
makes a difference

Hochdruckreiniger HDS 8/18-4 CX
beheizt · Kompaktklasse mit langlebiger Gerätetechnik und umfangreicher Ausstattung · wassergekühlter, langlebiger 4-poliger Elektromotor · Eco-Efficiency Stufe reduziert den Brennstoffverbrauch bis zu 20 % · große Fahrräder mit Lenkrolle · Schubbügel · Ein-Knopf-Wahlschalter · drei Kolben-Axialpumpe mit Edelstahlkolben · Messingzylinderkopf · Softdämpfungssystem · SDS System, Servo Control, AVS · max. Temperatur 80/15 °C
Lieferumfang: 15 m Hochdruckschlauch mit Schlauchtrommel, Easy-Press-Pistole, Edelstahlrohr 1050 mm, Powerdüse, Dampfdüse

Art.-Nr.	**4687 112 060**
Fördermenge l/h	300/800
Arbeitsdruck bar	30-180
Nennaufnahmeleistung kW	6
Netzspannung V / Hz	400 / 50
Gewicht kg	122,8
L x B x H mm	1250 x 650 x 920

	Art.-Nr.	**EUR**	KS
	4687 112 060	**2990,00** ●	MQ07

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.



KÄRCHER
makes a difference

Hochdruckreiniger HDS 10/20-4 MX
beheizt · EASY!Force Hochdruckpistole · Anti-Twist · automatische Druckentlastung · 4-Pol-Motor mit Wendestecker und 3-Kolben-Axialpumpe · Abgastemperaturüberwachung · eco!efficiency Stufe · Serviceelektronik mit LED-Anzeige · Servo-Control · Trockenlaufschutz · 2 Reinigungsmitteltanks · max. Temperatur 80-155°
Lieferumfang: 20 m Hochdruckschlauch mit Schlauchtrommel, Handpistole, Strahlrohr 1050 mm, Powerdüse, Wasserfeinfilter

Art.-Nr.	**4687 112 015**
Fördermenge l/h	500-1000
Arbeitsdruck bar	30-200
Nennaufnahmeleistung kW	7,8
Netzspannung V / Hz	400 / 50
Gewicht kg	172
L x B x H mm	1330 x 750 x 1060

	Art.-Nr.	**EUR**	KS
	4687 112 015	**4330,00** ●	MQ07



KÄRCHER
makes a difference

Hochdruckreiniger HDS 12/18-4 SX
beheizt · EASY!Force Hochdruckpistole · Anti-Twist · automatische Druckentlastung · 4-Pol-Motor mit Wendestecker und 3-Kolben-Axialpumpe · Abgastemperaturüberwachung · eco!efficiency Stufe · Serviceelektronik mit LED-Anzeige · Servo-Control · Trockenlaufschutz · 2 Reinigungsmitteltanks · Softdämpfungssystem (SDS) · Option für den 2-Strahlrohr-Betrieb · max. Temperatur 80-155°
Lieferumfang: 20 m Hochdruckschlauch mit Schlauchtrommel, Handpistole, Strahlrohr 1050 mm, Powerdüse, Wasserfeinfilter

Art.-Nr.	**4687 112 026**
Fördermenge l/h	600-1200
Arbeitsdruck bar	30-180
Nennaufnahmeleistung kW	8,4
Netzspannung V / Hz	400 / 50
Gewicht kg	184
L x B x H mm	1330 x 750 x 1060

	Art.-Nr.	**EUR**	KS
	4687 112 026	**4810,00** ●	MQ07



KÄRCHER
makes a difference

Trockensauger T 8/1 L
PVH Exklusivmodell · der erste Kärcher Trockensauger für die Zielgruppe Bau/Handwerk · genügend Leistung und Kapazität um Staub oder Verschmutzungen, die bei Montagearbeiten entstehen, aufzunehmen · extremes Leichtgewicht · Staubklasse L
Lieferumfang: Saugschlauch komplett, Kombidüse, Fugendüse, Saugrohr-Set, 10 Filterbeutel

Art.-Nr.	**4687 212 041**
Luftmenge l/min	2400
Unterdruck mbar	235
Nennaufnahmeleistung W	850
Behältervolumen l	8
Schalldruckpegel dB(A)	62
Kabellänge m	7,5
Netzspannung V / Hz	220-240 / 50-60
Gewicht kg	3,5
L x B x H mm	375 x 285 x 325

	Art.-Nr.	**EUR**	KS
	4687 212 041	**109,00** ●	MB19



KÄRCHER
makes a difference

Nass- und Trockensauger NT 48/1
bei diesem Gerät handelt es sich um einen äußerst robusten, funktionellen und leistungsstarken Nass-/Trockensauger mit optimalen ergonomischen Eigenschaften, bei kompakte Bauweise, der speziell für die besonderen Bedürfnisse von Gebäudereinigern, dem Automotive-Bereich und dem Handwerk entwickelt wurde
Lieferumfang: Saugschlauch 2,5 m, DN 35 Saugrohr, Metall 2 x 0,5 m, Filtertüte Papier, Nass-/Trockenbodendüse 300 mm, Fugendüse, Ablassschlauch, Krümmer, Patronenfilter Papier, Stopplenkrolle

Art.-Nr.	**4687 212 002**
Luftmenge l/min	4020
Unterdruck mbar	200
Nennaufnahmeleistung W	1380
Behältervolumen l	48
Schalldruckpegel dB(A)	72
Netzspannung V / Hz	220-240 / 50-60
Gewicht kg	10,5
L x B x H mm	490 x 390 x 780

	Art.-Nr.	**EUR**	KS
	4687 212 002	**279,00** ●	MQ07

Die Erklärung zu diesem ● und weiteren Symbolen in den Tabellen finden Sie im Impressum.



KÄRCHER
makes a difference

Nass- und Trockensauger NT 20/1 Ap Te
PVH Exklusivmodell · halbautomatische Filterabreinigung · Ein-/Ausschaltautomatik · entnehmbare Filterkassette · integrierte Zubehöraufbewahrung · Staubklasse L
Lieferumfang: Saugschlauch 2,5 m / DN 35 mm, Saugrohr Metall
2x 0,5 m, Nass-/Trockenbodendüse 300 mm, Fugendüse, Anschlussmuffe für E-Werkzeuge, Vliesfiltersack

Art.-Nr.	**4687 212 042**
Luftmenge l/min	4440
Unterdruck mbar	254
Nennaufnahmeleistung W	1380
Behältervolumen l	20
Schalldruckpegel dB(A)	66
Kabellänge m	6
Netzspannung V / Hz	220-240 / 50-60
Gewicht kg	8,5
L x B x H mm	440 x 380 x 470

Art.-Nr.	**EUR**	KS
4687 212 042	**279,00** ●	MB19



KÄRCHER
makes a difference

Nass- und Trockensauger NT 27/1 Me Adv
Edelstahlbehälter · wartungsfreie Saugturbine · stoßfester Umlaufschutz · Patronenfilter mit Schwimmer · Staubklasse L
Lieferumfang: Saugschlauch 2,5 m / DN 35 mm, Saugrohr Metall
2x 0,5 m, Nass-/Trockenbodendüse 400 mm, Fugendüse, Papier-Patronenfilter, Papierfiltersack

Art.-Nr.	**4687 212 039**
Luftmenge l/min	4020
Unterdruck mbar	200
Nennaufnahmeleistung W	1300
Behältervolumen l	27
Schalldruckpegel dB(A)	72
Kabellänge m	7,5
Netzspannung V / Hz	220-240 / 50-60
Gewicht kg	8,2
L x B x H mm	420 x 420 x 540

Art.-Nr.	**EUR**	KS
4687 212 039	**269,00** ●	MQ07



KÄRCHER
makes a difference

Nass- und Trockensauger NT 22/1 Ap Te L
halbautomatische Filterabreinigung · Gerätesteckdose mit Ein-/ Ausschaltautomatik · stoßfester Umlaufschutz · Staubklasse L
Lieferumfang: Saugschlauch 1,9 m / DN 35 mm, Saugrohr Metall
2x 0,5 m, Nass-/Trockenbodendüse 300 mm, Fugendüse,
PES Patronenfilter, Anschlussmuffe für E-Werkzeuge, Vliesfiltersack

Art.-Nr.	**4687 212 023**
Luftmenge l/min	4260
Unterdruck mbar	255
Nennaufnahmeleistung W	1300
Behältervolumen l	22
Schalldruckpegel dB(A)	72
Kabellänge m	6
Netzspannung V / Hz	220-240 / 50-60
Gewicht kg	6,1
L x B x H mm	380 x 370 x 480

Art.-Nr.	**EUR**	KS
4687 212 023	**179,00** ●	MQ07



KÄRCHER
makes a difference

Nass- und Trockensauger NT 30/1 Tact Te Adv L
PVH Exklusivmodell · vollautomatische Filterabreinigung · Antistatikvorbereitung · Ein-/Ausschaltautomatik · Abschaltautomatik bei Füllmenge · stoßfester Umlaufschutz · Kofferauflage und Fixiermöglichkeiten · Staubklasse L
Lieferumfang: Saugschlauch 4 m / DN 35 mm, Saugrohr Edelstahl
2x 0,55 m, Nass-/Trockenbodendüse 360 mm, Fugendüse, Anschlussmuffe für E-Werkzeuge, PES Flachfaltenfilter, Vliesfiltersack

Art.-Nr.	**4687 212 043**
Luftmenge l/min	4440
Unterdruck mbar	254
Nennaufnahmeleistung W	1380
Behältervolumen l	30
Schalldruckpegel dB(A)	69
Kabellänge m	7,5
Netzspannung V / Hz	220-240 / 50-60
Gewicht kg	13,5
L x B x H mm	560 x 370 x 580

Art.-Nr.	**EUR**	KS
4687 212 043	**469,00** ●	MB19

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.



Nass- und Trockensauger NT 30/1 Tact Te L
automatisches Tact-Filterabreinigungssystem · Gerätesteckdose mit Ein-/Ausschaltautomatik · Antistatikvorbereitung · stoßfester Umlaufschutz · Eco-Filtersystem · Abschaltautomatik · Schubbügel · ölbeständiger Ablassschlauch
Lieferumfang: Saugschlauch 4 m / DN 35 mm, Metall-Saugrohre 2 x 0,55 m, Nass-/Trockenbodendüse 360 mm, Fugendüse, Anschlussmuffe für E-Werkzeuge, PES-Flachfaltenfilter, Vliesfiltersack

Art.-Nr.	4687 212 006
Luftmenge l/min	4440
Unterdruck mbar	254
Nennaufnahmeleistung W	1380
Behältervolumen l	30
Schalldruckpegel dB(A)	69
Kabellänge m	7,5
Netzspannung V / Hz	220-240 / 50
Gewicht kg	14
L x B x H mm	560 x 370 x 580

Art.-Nr.	EUR	KS
4687 212 006	519,00 ●	MQ07



Nass- und Trockensauger NT 65/2 Tact² Tc
vollautomatische Filterabreinigung · 2 wartungsfreie Saugturbinen · Kippfahrgestell mit Schubbügel und Behälterverriegelung · Eco-Filtersystem · Abschaltautomatik bei Füllmenge · stoßfester Umlaufschutz · Staubklasse L
Lieferumfang: Saugschlauch 4 m / DN 40 mm, Saugrohr Metall 2x 0,5 m, Krümmer, Nass-/Trockenbodendüse 360 mm, Fugendüse, PES Flachfaltenfilter, ölbeständiger Ablassschlauch, Papierfiltersack

Art.-Nr.	4687 212 022
Luftmenge l/min	2x4440
Unterdruck mbar	254
Nennaufnahmeleistung W	2760
Behältervolumen l	65
Schalldruckpegel dB(A)	73
Kabellänge m	10
Netzspannung V / Hz	220-240 / 50-60
Gewicht kg	27,5
L x B x H mm	685 x 560 x 905

Art.-Nr.	EUR	KS
4687 212 022	1190,00 ●	MQ07



Nass- und Trockensauger NT 40/1 Tact Te L
vollautomatische Filterabreinigung · Antistatikvorbereitung · Ein-/Ausschaltautomatik · Abschaltautomatik bei Füllmenge) stoßfester Umlaufschutz · Kofferauflage und Fixiermöglichkeiten · Staubklasse L
Lieferumfang: Saugschlauch 4 m / DN 40 mm, Saugrohr Metall 2x 0,5 m, Nass-/Trockenbodendüse 360 mm, Fugendüse, Anschlussmuffe für E-Werkzeuge, PES Flachfaltenfilter, Vliesfiltersack

Art.-Nr.	4687 212 021
Luftmenge l/min	4440
Unterdruck mbar	254
Nennaufnahmeleistung W	1380
Behältervolumen l	40
Schalldruckpegel dB(A)	68
Kabellänge m	7,5
Netzspannung V / Hz	220-240 / 50-60
Gewicht kg	14,4
L x B x H mm	560 x 370 x 655

Art.-Nr.	EUR	KS
4687 212 021	569,00 ●	MQ07



Nass- und Trockensauger NT 611 Eco K
einmotoriger, gewerblicher Nass- und Trockensauger für alle Anwendungen im Handwerk, Gewerbe und in der Gebäudereinigung · Grobfilter für Nasssaugbetrieb · spezielles Filtersystem ermöglicht den Wechsel zwischen nass- und trockensaugen ohne Filterentnahme (beim Einsetzen eins optionalen Flächenfilters) · integrierte Schmutzwasserpumpe · integrierte Zubehöraufbewahrung · mechanischer Filterrüttler · Schubbügel · Feststellbremse · Abschaltautomatik
Lieferumfang: 4 m Saugschlauch mit Krümmer (C-DN 40), 2 x 0,5 m Metallsaugrohr, Fugendüse, Nass-/Trockensaugdüse (360 mm), Abblasschlauch ölbeständig

Art.-Nr.	4687 212 018
Luftmenge l/min	3420
Unterdruck mbar	235
Nennaufnahmeleistung W	2350
Behältervolumen l	55
Schalldruckpegel dB(A)	63
Netzspannung V / Hz	220-240 / 50-60
Gewicht kg	23
L x B x H mm	570 x 430 x 860

Art.-Nr.	EUR	KS
4687 212 018	1630,00 ●	MQ07

Die Erklärung zu diesem ● und weiteren Symbolen in den Tabellen finden Sie im Impressum.



Sicherheitssauger NT 30/1 Tact Te M
vollautomatische Filterabreinigung · Gerätesteckdose mit Ein-/ Ausschaltautomatik · geprüfte Filtrationseffizienz von 99,9 % · Antistatiksystem · Eco-Filtersystem · stoßfester Umlaufschutz · Staubklasse M
Lieferumfang: Saugschlauch 4 m / DN 35 mm, Nass-/Trockenbodendüse 360 mm, Fugendüse, PES Flachfaltenfilter, Anschlussmuffe für E-Werkzeuge, Vliesfiltersack

Art.-Nr.	4687 212 034
Luftmenge l/min	4440
Unterdruck mbar	254
Nennaufnahmeleistung W	1380
Behältervolumen l	30
Schalldruckpegel dB(A)	69
Kabellänge m	7,5
Netzspannung V / Hz	220-240 / 50-60
Gewicht kg	14,2
L x B x H mm	560 x 370 x 580

Art.-Nr.	EUR	KS
4687 212 034	719,00 ●	MQ07



Sicherheitssauger NT 30/1 Tact Te H
vollautomatische Filterabreinigung · Gerätesteckdose mit Ein-/ Ausschaltautomatik · geprüfte Filtrationseffizienz von 99,995 % · Antistatiksystem · Eco-Filtersystem · stoßfester Umlaufschutz · Staubklasse H mit Zusatzprüfung Asbest
Lieferumfang: Saugschlauch 4 m / DN 35 mm, Nass-/Trockenbodendüse 360 mm, Fugendüse, Glasfaser Flachfaltenfilter, Anschlussmuffe für E-Werkzeuge, Vliesfiltersack

Art.-Nr.	4687 212 036
Luftmenge l/min	4440
Unterdruck mbar	254
Nennaufnahmeleistung W	1380
Behältervolumen l	30
Schalldruckpegel dB(A)	69
Kabellänge m	7,5
Netzspannung V / Hz	220-240 / 50-60
Gewicht kg	14,4
L x B x H mm	560 x 370 x 580

Art.-Nr.	EUR	KS
4687 212 036	819,00 ●	MQ07



Sicherheitssauger NT 50/1 Tact Te M
vollautomatische Filterabreinigung · Gerätesteckdose mit Ein-/ Ausschaltautomatik · geprüfte Filtrationseffizienz von 99,9 % · Antistatiksystem · Eco-Filtersystem · stoßfester Umlaufschutz · Staubklasse M
Lieferumfang: Saugschlauch 4 m / DN 35 mm, Nass-/Trockenbodendüse 360 mm, Fugendüse, PES Flachfaltenfilter, Ablassschlauch, Anschlussmuffe für E-Werkzeuge, Vliesfiltersack

Art.-Nr.	4687 212 035
Luftmenge l/min	4440
Unterdruck mbar	254
Nennaufnahmeleistung W	1380
Behältervolumen l	50
Schalldruckpegel dB(A)	69
Kabellänge m	7,5
Netzspannung V / Hz	220-240 / 50-60
Gewicht kg	19
L x B x H mm	640 x 370 x 1045

Art.-Nr.	EUR	KS
4687 212 035	909,00 ●	MQ07



Sicherheitssauger NT 50/1 Tact Te H
vollautomatische Filterabreinigung · Gerätesteckdose mit Ein-/ Ausschaltautomatik · geprüfte Filtrationseffizienz von 99,995 % · Antistatiksystem · Eco-Filtersystem · stoßfester Umlaufschutz · Schubbügel · Staubklasse H mit Zusatzprüfung Asbest
Lieferumfang: Saugschlauch 4 m / DN 35 mm, Nass-/Trockenbodendüse 360 mm, Fugendüse, Glasfaser Flachfaltenfilter, Anschlussmuffe für E-Werkzeuge, Vliesfiltersack

Art.-Nr.	4687 212 037
Luftmenge l/min	4440
Unterdruck mbar	254
Nennaufnahmeleistung W	1380
Behältervolumen l	50
Schalldruckpegel dB(A)	69
Kabellänge m	7,5
Netzspannung V / Hz	220-240 / 50-60
Gewicht kg	19,6
L x B x H mm	640 x 370 x 1045

Art.-Nr.	EUR	KS
4687 212 037	989,00 ●	MQ07

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.



Sicherheitssauger NT 75/1 Me EC H Z22
bürstenloser EC-Antrieb · Edelstahlbehälter · Antistatiksystem · Schubbügel · für brennbare Stäube der Staubexplosionsklassen in Zone 22 und Staubklasse H Asbest geeignet
Lieferumfang: Saugschlauch 4 m / DN 40 mm, Nass-/Trockenbodendüse 360 mm, Fugendüse, Glasfaser Flachfaltenfilter, Vliesfiltersack

Art.-Nr.	4687 212 038
Luftmenge l/min	3660
Unterdruck mbar	220
Nennaufnahmeleistung W	1000
Behältervolumen l	75
Schalldruckpegel dB(A)	76
Kabellänge m	7,5
Netzspannung V / Hz	220-240 / 50-60
Gewicht kg	27,8
L x B x H mm	640 x 540 x 925

Art.-Nr.	EUR	KS
4687 212 038	2680,00 ●	MQ07



Kehrmaschine KM 70/30 C Bp Pack Adv
Handkehrmaschine mit elektrischem Kehrwalzen- und Seitenbesenantrieb für gleichermaßen gute Kehrwirkung in Links- und Rechtskurven · Universalbeborstung für Innen- und Außenreinigung, Staubfilter mit Absaugung
Lieferumfang: Batterie, Ladegerät

Art.-Nr.	4687 412 000
Flächenleistung max. m²/h	2800
Arbeitsbreite mm	700 (mit Seitenbesen)
Behältervolumen l	42
Batteriespannung V	12
Gewicht kg	48
L x B x H mm	1240 x 710 x 1150

Art.-Nr.	EUR	KS
4687 412 000	1490,00 ●	MQ07



Handkehrmaschine KM 70/20 C
für die Reinigung von kleinen Flächen im Innen- und Außenbereich · geringe Schiebekraft · sehr wendig · staubarmes Kehren durch kontrollierte Luftführung und Feinstaubfilter · Metall-Kehrwalzenantrieb über beide Räder · Schubbügel 3-fach verstellbar · Kehrwalze und Seitenbesen stufenlos verstellbar
Lieferumfang: Hauptkehrwalze, Feinstaubfilter, Seitenbesen

Art.-Nr.	4687 412 001
Flächenleistung max. m²/h	2800
Arbeitsbreite mm	700 (mit Seitenbesen)
Behältervolumen l	42
Gewicht kg	23
L x B x H mm	795 x 400 x 935

Art.-Nr.	EUR	KS
4687 412 001	459,00 ●	MJ12



Kehrmaschine KM 75/40 W Bp Pack
die kompakte und agile Kehrmaschine für kleine bis mittelgroße Flächen · bequemer vorwärts Fahrantrieb und effektive Staubabsaugung · Überkopfkehrprinzip · Hauptkehrwalze einstellbar · Saugstromregulierung · effektives Filterabreinigungssystem · klappbarer Schubbügel · werkzeugloser Kehrwalzenwechsel · inkl. Batterie und Einbauladegerät

Art.-Nr.	4680 897 221
Flächenleistung max. m²/h	3375
Arbeitsbreite mm	750 (mit Seitenbesen)
Behältervolumen l	40
Gewicht kg	124
L x B x H mm	1430 x 750 x 1190

Art.-Nr.	EUR	KS
4680 897 221	3410,00 ●	MQ07

Die Erklärung zu diesem ● und weiteren Symbolen in den Tabellen finden Sie im Impressum.





Kehrmaschine KM 85/50 R Bp Pack
wendige Aufsitz-Kehrsaugmaschine mit hoher Flächenleistung · einfach zu bedienendes, kompaktes Einstiegsmodell
Lieferumfang: Batterie, Ladegerät

Art.-Nr.	**4687 412 003**
Flächenleistung max. m²/h	5100
Arbeitsbreite mm	850 (mit Seitenbesen)
Behältervolumen l	50
Batteriespannung V	24
Gewicht kg	252
L x B x H mm	1270 x 870 x 1170

	Art.-Nr.	EUR	KS
	4687 412 003	**9490,00** ●	MJ12



Scheuersaugmaschine BR 30/4 C
innovative und kraftvolle Alternative zur manuellen Reinigung von Hartflächen 20 bis 200 m² · der Boden ist nach der Reinigung sofort trocken und damit rutschhemmend und wieder begehbar
Lieferumfang: Walzenbürste, Transporträder, 2 gerade Saugbalken

Art.-Nr.	**4687 312 000**
Arbeitsbreite mm	300
Saugleiste mm	300
Flächenleistung m²/h	200
Bürstendrehzahl min-¹	1450
Frisch-/Schmutzwassertank l	4/4
Netzspannung V / Hz	220-240 / 50-60
Gewicht kg	11,5
L x B x H mm	390 x 335 x 1180

	Art.-Nr.	EUR	KS
	4687 312 000	**1220,00** ●	MQ07

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.



Scheuersaugmaschine BR 40/10 C Adv
zwei schnelldrehende Walzenbürsten mit hohem, verstellbarem Anpreßdruck · zwei Sauglippenstreifen für Wasseraufnahme: vorwärts und rückwärts · umlegbarer Schubbügel · einfacher Werkzeugwechsel · 2-Tank-System (je 10 Liter)
Lieferumfang: Walzenbürste, 2 gerade Saugbalken, Transporträder

Art.-Nr.	**4687 312 001**
Arbeitsbreite mm	400
Saugleiste mm	400
Flächenleistung m²/h	400
Bürstendrehzahl min-¹	1100
Frisch-/Schmutzwassertank l	10/10
Netzspannung V	220-240
Gewicht kg	30
L x B x H mm	520 x 470 x 380

Art.-Nr.	**EUR**	KS
4687 312 001	**2150,00** ●	MQ07



Scheuersaugmaschine BD 43/25 C Bp Pack
batteriebetriebene (76 Ah) Scheuersaugmaschine mit 1-Scheibentechnik insbesonders zur Unterhalts- und Grundreinigung von Flächen bis zu 900 m²
Lieferumfang: Batterie, Ladegerät, Scheibenbürste

Art.-Nr.	**4687 312 002**
Arbeitsbreite mm	430
Saugleiste mm	850
Flächenleistung m²/h	1720
Bürstendrehzahl min-¹	180
Frisch-/Schmutzwassertank l	25/25
Batteriespannung V	24
Gewicht kg	107
L x B x H mm	1135 x 520 x 1025

Art.-Nr.	**EUR**	KS
4687 312 002	**3190,00** ●	MQ07



Die Erklärung zu diesem ● und weiteren Symbolen in den Tabellen finden Sie im Impressum.



Foto: NORDWEST Handel AG

STROMERZEUGER

STROMERZEUGER



ENDRESS

Seite 6/3 – 6/9



GEKO

Seite 6/10 – 6/13



ENDRESS

Stromerzeuger ESE 3000 BS
Ölmangel-Abschaltautomatik · 4 in1 Display (V/Hz/h/Ölmangel) · klappbare Tragegriffe · Tankfüllstandsanzeige · AVR Automatische-Spannungsregulierung · Betriebsstundenzähler

Art.-Nr.	4000 809 069
Generator	synchron IP23
Schutzkontaktsteckdosen	2x230V 16A
Dauerleistung kVA / kW	2,5 / 2,5
Startvorrichtung	Reversierstart
Kraftstoffart	Benzin
Tankinhalt l	20
Laufzeit h	14 (bei 3/4 Last)
Schallleistungspegel LWA dB(A)	95
Gewicht kg	53
L x B x H mm	645 x 475 x 526

	Art.-Nr.	EUR	KS
	4000 809 069	**426,00**	MR15



ENDRESS

Stromerzeuger ESE 6000 BS
Ölmangel-Abschaltautomatik · 4 in 1 Display (V/Hz/h/Ölmangel) · klappbare Tragegriffe · Tankfüllstandsanzeige · AVR Automatische Spannungsregulierung · Betriebsstundenzähler · Radsatz

Art.-Nr.	4000 809 078
Generator	synchron IP23
Schutzkontaktsteckdosen	2x230V 16A / 1xCEE 230V 32A
Dauerleistung kVA / kW	5 / 5
Startvorrichtung	Reversierstart
Kraftstoffart	Benzin
Tankinhalt l	30
Laufzeit h	12 (bei 3/4 Last)
Schallleistungspegel LWA dB(A)	97
Gewicht kg	90
L x B x H mm	786 x 570 x 600

	Art.-Nr.	EUR	KS
	4000 809 078	**815,00**	MR15

Ölmangel-Abschaltautomatik
4 in 1 Display (V/Hz/h/Ölmangel)
klappbare Tragegriffe
Tankfüllstandsanzeige
AVR Automatische Spannungsregulierung
Betriebsstundenzähler
Radsatz



ENDRESS

Stromerzeuger ESE 6000 DBS

Art.-Nr.	4000 809 079
Generator	synchron IP23
Schutzkontaktsteckdosen	1x230V 16A / 1xCEE 400V 16A
Dauerleistung kVA / kW	6,25 / 5
Startvorrichtung	Reversierstart
Kraftstoffart	Benzin
Tankinhalt l	30
Laufzeit h	12 (bei 3/4 Last)
Schallleistungspegel LWA dB(A)	97
Gewicht kg	93
L x B x H mm	786 x 570 x 600

	Art.-Nr.	EUR	KS
	4000 809 079	**919,00**	MR15

919,00

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.



ENDRESS

Stromerzeuger ESE 2000 i Silent
Invertertechnologie für hohe Stromqualität · langlebiger Original Yamaha MZ80 Motor · superschallgedämmt · Ölmangel-Abschaltautomatik · Generator-Überlastschutz · ECOtronic: regelt die jeweils optimale Drehzahl für die benötigte Last · manueller Choke für den Kaltstart · Display für den Betriebszustand

Art.-Nr.	4000 809 066
Generator	synchron IP23
Schutzkontaktsteckdosen	1x230V / 1x12V
Dauerleistung kVA / kW	1,6 / 1,6
Motor	Yamaha MZ80
Startvorrichtung	Reversierstart
Kraftstoffart	Benzin
Tankinhalt l	4
Laufzeit h	6 (bei 3/4 Last)
Schallleistungspegel LWA dB(A)	65
Gewicht kg	20
L x B x H mm	540 x 330 x 505

Art.-Nr.	EUR	KS
4000 809 066	973,00	MX00



ENDRESS

Stromerzeuger ESE 306 HS-GT
Ölmangel-Abschaltautomatik · klappbare Tragegriffe · Tankfüllstandsanzeige · Generator-Überlastschutz · Generator mit Low Distortion Device für saubere Spannung

Art.-Nr.	4000 809 073
Generator	synchron IP23
Schutzkontaktsteckdosen	2x230V 16A
Dauerleistung kVA / kW	2,9 / 2,6
Motor	Honda GX200
Startvorrichtung	Reversierstart
Kraftstoffart	Benzin
Tankinhalt l	20
Laufzeit h	18 (bei 3/4 Last)
Schallleistungspegel LWA dB(A)	96
Gewicht kg	43
L x B x H mm	637 x 473 x 500

Art.-Nr.	EUR	KS
4000 809 073	1026,00	MX00



1219,00

Invertertechnologie für hohe Stromqualität
Ölmangel-Abschaltautomatik
Generator-Überlastschutz
lastabhängige Motordrehzahl
Anschluss für 12 V Batterieladung
USB Anschluss
Radsatz
Handgriff klappbar

ENDRESS

Stromerzeuger ESE 3000 i

Art.-Nr.	4000 809 047
Generator	synchron IP23
Schutzkontaktsteckdosen	1x230V/16A / 1x12V/8,3A / 1xUSB 5V/2,1A
Dauerleistung kVA / kW	3 / 3
Motor	1-Zyl. 4-Takt OHV
Startvorrichtung	Reversierstart
Kraftstoffart	Benzin
Tankinhalt l	6,8
Laufzeit h	5 (bei 3/4 Last)
Schallleistungspegel LWA dB(A)	93
Gewicht kg	40
L x B x H mm	588 x 442 x 452

Art.-Nr.	EUR	KS
4000 809 047	1219,00	MX00

Die Erklärung zu diesem ● und weiteren Symbolen in den Tabellen finden Sie im Impressum.



ENDRESS

Stromerzeuger ESE 406 HS-GT
Ölmangel-Abschaltautomatik · klappbare Tragegriffe · Tankfüllstandsanzeige · Generator-Überlastschutz · Generator mit Low Distortion Device für saubere Spannung

Art.-Nr.	**4000 896 275**
Generator	synchron IP23
Schutzkontaktsteckdosen	2x230V 16A
Dauerleistung kVA / kW	4,2 / 3,9
Motor	Honda GX270
Startvorrichtung	Reversierstart
Kraftstoffart	Benzin
Tankinhalt l	30
Laufzeit h	18 (bei 3/4 Last)
Schallleistungspegel LWA dB(A)	97
Gewicht kg	61
L x B x H mm	800 x 538 x 576

	Art.-Nr.	EUR	KS
	4000 896 275	**1256,00**	MX00



ENDRESS

Stromerzeuger ESE 606 DHS-GT
Compoundgeregelter Hochleistungsgenerator bei 400 V · Ölmangel-Abschaltautomatik · klappbare Tragegriffe · Tankfüllstandsanzeige · Generator-Überlastschutz · Generator mit Low Distortion Device für saubere Spannung

Art.-Nr.	**4686 540 004**
Generator	synchron IP23
Schutzkontaktsteckdosen	1x230V 16A / 1xCEE 230V 16A / 1xCEE 400V 16A
Dauerleistung kVA / kW	7 / 5,6
Motor	Honda GX390
Startvorrichtung	Reversierstart
Kraftstoffart	Benzin
Tankinhalt l	30
Laufzeit h	14 (bei 3/4 Last)
Schallleistungspegel LWA dB(A)	97
Gewicht kg	81
L x B x H mm	800 x 538 x 576

	Art.-Nr.	EUR	KS
	4686 540 004	**1880,00** ●	MX00



ENDRESS

Stromerzeuger ESE 506 DHS-GT
OHV Motor · Ölmangel-Abschaltautomatik · klappbare Tragegriffe · Generator-Überlastschutz · Generator mit Low Distortion Device für saubere Spannung · Compoundgeregelter Hochleistungsgenerator bei 400 V · Tankfüllstandsanzeige

Art.-Nr.	**4000 809 074**
Generator	synchron IP23
Schutzkontaktsteckdosen	1x230V 16A / 1xCEE 400V 16A
Dauerleistung kVA / kW	5,4 / 4,3
Motor	Honda GX270
Startvorrichtung	Reversierstart
Kraftstoffart	Benzin
Tankinhalt l	30
Laufzeit h	18 (bei 3/4 Last)
Schallleistungspegel LWA dB(A)	97
Gewicht kg	76
L x B x H mm	800 x 538 x 576

	Art.-Nr.	EUR	KS
	4000 809 074	**1685,00**	MX00



ENDRESS

Stromerzeuger ESE 1006 DBS-GT
Compoundgeregelter Hochleistungsgenerator bei 400V · Ölmangel-Abschaltautomatik · klappbare Tragegriffe · Tankfüllstandsanzeige · Generator-Überlastschutz · Generator mit Low Distortion Device für saubere Spannung

Art.-Nr.	**4686 540 039**
Generator	synchron IP23
Schutzkontaktsteckdosen	2x230V 16A / 1xCEE 400V 16A
Dauerleistung kVA / kW	10 / 8
Motor	B&S Vanguard
Startvorrichtung	Reversierstart
Kraftstoffart	Benzin
Tankinhalt l	16
Laufzeit h	5 (bei 3/4 Last)
Schallleistungspegel LWA dB(A)	97
Gewicht kg	119
L x B x H mm	930 x 560 x 630

	Art.-Nr.	EUR	KS
	4686 540 039	**3960,00** ●	MX00

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.





ENDRESS

Stromerzeuger ESE 406 HG-GT Duplex
Ölmangel-Abschaltautomatik · 3 in 1 Display (V/Hz/h) · klappbare Tragegriffe · Tankfüllstandsanzeige · Generator-Überlastschutz · ECOtronic System · Kranverladeöse

Art.-Nr.	4686 540 009
Generator	Duplex IP54
Schutzkontaktsteckdosen	2x230V 16A / 1xCEE 230V 32A
Dauerleistung kVA / kW	4 / 3,6
Motor	Honda GX270
Startvorrichtung	Reversierstart
Kraftstoffart	Benzin
Tankinhalt l	33
Laufzeit h	20,6 (bei 3/4 Last)
Schallleistungspegel LWA dB(A)	97
Gewicht kg	94
L x B x H mm	780 x 550 x 595

	Art.-Nr.	EUR	KS
	4686 540 009	2550,00 ●	MX00

ENDRESS

Stromerzeuger ESE 606 DHG-GT Duplex
Ölmangel-Abschaltautomatik · 3 in 1 Display (V/Hz/h) · klappbare Tragegriffe · Tankfüllstandsanzeige · Generator-Überlastschutz · ECOtronic System · Kranverladeöse

Art.-Nr.	4686 540 008
Generator	Duplex IP54
Schutzkontaktsteckdosen	2x230V 16A / 1xCEE 400V 16A
Dauerleistung kVA / kW	6 / 4,8
Motor	Honda GX390
Startvorrichtung	Reversierstart
Kraftstoffart	Benzin
Tankinhalt l	33
Laufzeit h	15,7 (bei 3/4 Last)
Schallleistungspegel LWA dB(A)	97
Gewicht kg	104
L x B x H mm	780 x 550 x 595

	Art.-Nr.	EUR	KS
	4686 540 008	3350,00 ●	MX00



Ölmangel-Abschaltautomatik
4 in 1 Display (V/Hz/h/Ölmangel)
klappbare Tragegriffe
Tankfüllstandsanzeige
Generator-Überlastschutz
ECOtronic System
Kranverladeösen

5050,00

ENDRESS

Stromerzeuger ESE 1306 DSG-GT ES Duplex

Art.-Nr.	4686 540 035
Generator	Duplex IP54
Schutzkontaktsteckdosen	2x230V 16A / 1xCEE 400V 16A / 1xCEE 400V 32A
Dauerleistung kVA / kW	12 / 9,6
Motor	Subaru EH65
Startvorrichtung	Elektrostart
Kraftstoffart	Benzin
Tankinhalt l	30
Laufzeit h	8,5 (bei 3/4 Last)
Schallleistungspegel LWA dB(A)	97
Gewicht kg	151
L x B x H mm	850 x 650 x 575

	Art.-Nr.	EUR	KS
	4686 540 035	5050,00 ●	MX00

Die Erklärung zu diesem ● und weiteren Symbolen in den Tabellen finden Sie im Impressum.



ENDRESS

Stromerzeuger ESE 1506 DHG-GT ES Duplex
Ölmangel-Abschaltautomatik · 4 in 1 Display (V/Hz/h/Ölmangel) · klappbare Tragegriffe · Tankfüllstandsanzeige · Generator-Überlastschutz · ECOtronic System · Kranverladeöse · IP54 staub- und spritzwassergeschützt · enspricht den Anforderungen der DGUV Information 203-032 · bürstenlose Ausführung

Art.-Nr.	**4686 540 011**
Generator	Duplex IP54
Schutzkontaktsteckdosen	2x230V 16A / 1xCEE 400V 16A / 1xCEE 400V 32A
Dauerleistung kVA / kW	13 / 10,4
Motor	Honda GX690
Startvorrichtung	Elektrostart
Kraftstoffart	Benzin
Tankinhalt l	20
Laufzeit h	3,8 (bei 3/4 Last)
Schallleistungspegel LWA dB(A)	99
Gewicht kg	174
L x B x H mm	870 x 580 x 565

	Art.-Nr.	EUR	KS
	4686 540 011	**6010,00** ●	MX00



ENDRESS

Stromerzeuger ESE 1006 DLS-GT ES ISO Diesel
Compoundgeregelter Hochleistungsgenerator bei 400 V · Kranverladeösen · Großtank · Voltmeter · Isolationsüberwachung · Generator-Überlastschutz · Schallisoliertes-Gehäuse · Generatoren mit Low Distortion Device für saubere Spannung

Art.-Nr.	**4686 540 066**
Generator	synchron IP23
Schutzkontaktsteckdosen	1x230V 16A / 2xCEE 230V 16A / 1xCEE 400V 16A
Dauerleistung kVA / kW	8,5 / 6,8
Motor	Lombardini 25LD330
Startvorrichtung	Elektrostart
Kraftstoffart	Diesel
Tankinhalt l	24
Laufzeit h	12 (bei 3/4 Last)
Schallleistungspegel LWA dB(A)	97
Gewicht kg	207
L x B x H mm	945 x 595 x 825

	Art.-Nr.	EUR	KS
	4686 540 066	**6690,00** ●	MX00



ENDRESS

Stromerzeuger ESE 706 DYS-GT ES ISO Diesel
Compoundgeregelter Hochleistungsgenerator bei 400 V · Kranverladeösen · Großtank · Voltmeter · Isolationsüberwachung · Generator Überlastschutz · Schallisoliertes-Gehäuse · Generator mit Low Distortion Device für saubere Spannung

Art.-Nr.	**4686 540 071**
Generator	synchron IP23
Schutzkontaktsteckdosen	1x230V 16A / 2xCEE 230V 16A / 1xCEE 400V 16A
Dauerleistung kVA / kW	5,7 / 4,6
Motor	Yanmar L 100
Startvorrichtung	Elektrostart
Kraftstoffart	Diesel
Tankinhalt l	24
Laufzeit h	18,5 (bei 3/4 Last)
Schallleistungspegel LWA dB(A)	93
Gewicht kg	186
L x B x H mm	945 x 595 x 825

	Art.-Nr.	EUR	KS
	4686 540 071	**4930,00** ●	MX00



ENDRESS

Stromerzeuger ESE 608 DHG ES DI Duplex
klappbare Tragegriffe · Generator-Überlastschutz · Anschluss für externe Betankung · Schallisolierendes Gehäuse · Betriebsstundenzähler

Art.-Nr.	**4686 540 064**
Generator	Duplex IP54
Schutzkontaktsteckdosen	3x230V 16A / 1xCEE 400V 16A
Dauerleistung kVA / kW	6 / 4,8
Motor	Hatz 1B50
Startvorrichtung	Elektrostart
Kraftstoffart	Diesel
Tankinhalt l	6
Laufzeit h	4,5 (bei 3/4 Last)
Schallleistungspegel LWA dB(A)	94
Gewicht kg	150
L x B x H mm	700 x 440 x 580

	Art.-Nr.	EUR	KS
	4686 540 064	**7990,00** ●	MX00

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.



ENDRESS

Stromerzeuger ESE 1408 DLG ES DI Duplex
schallisoliertes Gehäuse · Starterbatterie 12V · Generator-Überlastschutz · Betriebsstundenzähler · Großtank für lange Laufzeiten · Ölmangel-Abschaltautomatik · elektronisch geregelter Duplex Generator, bis zu 4-facher Anlaufstrom, ohne Qualitätsverlust

Art.-Nr.	4686 540 005
Generator	Duplex IP54
Schutzkontaktsteckdosen	3x230V 16A / 1xCEE 400V 16A / 1xCEE 400V 32A
Dauerleistung kVA / kW	14 / 11,2
Motor	Lombardini
Startvorrichtung	Reversierstart
Kraftstoffart	Diesel
Tankinhalt l	35
Laufzeit h	11,5 (bei 3/4 Last)
Schallleistungspegel LWA dB(A)	96
Gewicht kg	320
L x B x H mm	1100 x 700 x 870

Art.-Nr.	EUR	KS
4686 540 005	10280,00 ●	MX00



ENDRESS

Stromerzeuger ESE 30 YW-B
elektronisch geregelter Hochleistungsgenerator von MeccAlte · bürstenlose Ausführung mit hoher Spannungskonstanz · elektrischer Tanksensor · Not-Aus-Taste · FI-Schutzschalter Typ A / 30 mA

Art.-Nr.	4686 540 016
Generator	synchron Klasse H
Schutzkontaktsteckdosen	1x230V 16A / 2xCEE 230V 16A / 1xCEE 400V 32A / 1xCEE 400V 63A
Dauerleistung kVA / kW	30,5 / 24,4
Motor	Yanmar 4TNV98
Startvorrichtung	Elektrostart
Kraftstoffart	Diesel
Tankinhalt l	68
Laufzeit h	11,68 (bei 3/4 Last)
Schallleistungspegel LWA dB(A)	95
Gewicht kg	773
L x B x H mm	2005 x 948 x 1308

Art.-Nr.	EUR	KS
4686 540 016	13290,00 ●	MX00



10140,00

Quick-Kaltstart auch bei tiefen Temperaturen
elektronisch geregelte Hochleistungsgeneratoren von MeccAlte
bürstenlose Ausführung mit hoher
Spannungskonstanz
elektronische Spannungsregelung
schallgedämmt · Langsamläufer

ENDRESS

Stromerzeuger ESE 20 YW-B

Art.-Nr.	4686 540 047
Generator	synchron IP23
Schutzkontaktsteckdosen	1x230V 16A / 2xCEE 230V 16A / 1xCEE 400V 16A / 1xCEE 400V 32A
Dauerleistung kVA / kW	17,6 / 14
Motor	Yanmar 4TNV88
Startvorrichtung	Elektrostart
Kraftstoffart	Diesel
Tankinhalt l	51
Laufzeit h	13,7 (bei 3/4 Last)
Schallleistungspegel LWA dB(A)	93
Gewicht kg	560
L x B x H mm	1645 x 885 x 1061

Art.-Nr.	EUR	KS
4686 540 047	10140,00 ●	MX00

Die Erklärung zu diesem ● und weiteren Symbolen in den Tabellen finden Sie im Impressum.



ENDRESS

Stromerzeuger ESE 50 YW-B
gute Starteigenschaften auch bei tiefen Temperaturen · elektronisch geregelte Hochleistungsgeneratoren von MeccAlte · bürstenlose Ausführung mit hoher Spannungskonstanz · elektronische Spannungsregelung · schallgedämmt · Langsamläufer · analoge Anzeigen

Art.-Nr.	**4686 540 068**
Generator	synchron Klasse H
Schutzkontaktsteckdosen	1x230V 16A / 2xCEE 230V 16A / 1xCEE 400V 32A / 1xCEE 400V 63A
Dauerleistung kVA / kW	44 / 35,2
Motor	Yanmar 4TNV98T
Startvorrichtung	Elektrostart
Kraftstoffart	Diesel
Tankinhalt l	68
Laufzeit h	8,3 (bei 3/4 Last)
Schallleistungspegel LWA dB(A)	95
Gewicht kg	882
L x B x H mm	2005 x 948 x 1308

	Art.-Nr.	**EUR**	KS
	4686 540 068	**16370,00** ●	MX00

ENDRESS

Stromerzeuger ESE 67 JW/RS
3-facher Anlaufstrom für schwer anlaufende Verbraucher · Großtank · Kühlmittel Vorwärmsystem · Flüssigkeitsauffangwanne mit Leckagewarner · 3-Wege-Kraftstoffhahn für externe Betankung · Batteriehauptschalter · Fernstarteinrichtung · FI-Schutzschalter · Erdungsset · manuelle Ölabsaugpumpe · Hochleistungsgenerator von MeccAlte

Art.-Nr.	**4686 540 010**
Generator	synchron Klasse H
Schutzkontaktsteckdosen	1x230V 16A / 1xCEE 230V 16A / 1xCEE 400V 16A / 1xCEE 400V 32A / 1xCEE 400V 63A
Dauerleistung kVA / kW	60 / 48
Motor	John Deere 4045HFG81
Startvorrichtung	Elektrostart
Kraftstoffart	Diesel
Tankinhalt l	400
Laufzeit h	33,6 (bei 3/4 Last)
Schallleistungspegel LWA dB(A)	91
Gewicht kg	1796
L x B x H mm	2900 x 1090 x 1925

	Art.-Nr.	**EUR**	KS
	4686 540 010	**23400,00** ●	MX00

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.



GEKO

Stromerzeuger 2015 E-P/YHBA SS
kompakte, superschallgedämmte Bauweise · Ölmangel-Abschaltautomatik · lastabhängige Drehzahlregelung · USB-Ladeschnittstelle

Art.-Nr.	4686 545 007
Generator	Inverter IP23
Schutzkontaktsteckdosen	2x230V
Dauerleistung kVA	1,6
Motor	Yamaha MZ80
Startvorrichtung	Reversierstart
Kraftstoffart	Benzin
Tankinhalt l	3,9
Laufzeit h	8 (bei 1/2 Last)
Schallleistungspegel LWA dB(A)	93
Gewicht kg	21,5
L x B x H mm	500 x 280 x 450

Art.-Nr.	EUR	KS
4686 545 007	935,00 ●	MR20



GEKO

Stromerzeuger 3001 E-AA/HHBA
kompakte Bauweise · Ölmangel-Abschaltautomatik · abschaltbare Anlaufverstärkung · für mittler Elektrowerkzeuge, Bohrhämmer, Winkelschleifer, Rasenmäher, Lichtversorgung usw.

Art.-Nr.	4686 545 000
Generator	asynchron IP54
Schutzkontaktsteckdosen	2x230V 13A
Dauerleistung kVA	3,0
Motor	Honda GX 200 Low Noise
Startvorrichtung	Reversierstart
Kraftstoffart	Benzin
Tankinhalt l	8
Laufzeit h	9 (bei 1/2 Last)
Schallleistungspegel LWA dB(A)	96
Gewicht kg	48
L x B x H mm	520 x 410 x 390

Art.-Nr.	EUR	KS
4686 545 000	1145,00 ●	MJ11



kompakte, schallgedämmte Bauweise

Schalldämmverkleidung zur Wartung werkzeuglos abnehmbar

Ölmangel-Abschaltautomatik

abschaltbare Anlaufverstärkung

1395,00


GEKO

Stromerzeuger 3011 E-AA/HHBA SS

Art.-Nr.	4686 545 001
Generator	asynchron IP54
Schutzkontaktsteckdosen	2x230V 13A
Dauerleistung kVA	3,0
Motor	Honda GX 200
Startvorrichtung	Reversierstart
Kraftstoffart	Benzin
Tankinhalt l	13
Laufzeit h	14,5 (bei 1/2 Last)
Schallleistungspegel LWA dB(A)	92
Gewicht kg	65
L x B x H mm	545 x 450 x 465

Art.-Nr.	EUR	KS
4686 545 001	1395,00 ●	MR20

Die Erklärung zu diesem ● und weiteren Symbolen in den Tabellen finden Sie im Impressum.

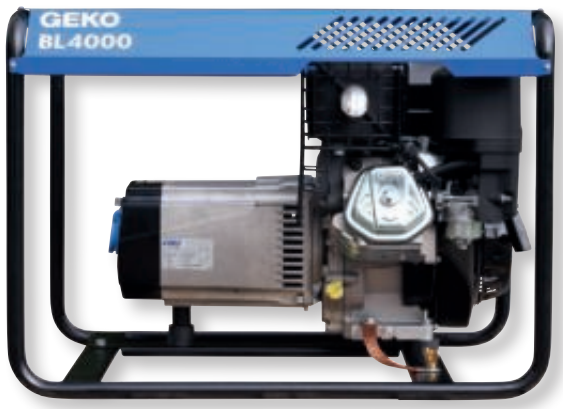

GEKO

Stromerzeuger BL4000 E-S/SHBA
Ölmangel-Abschaltautomatik

Art.-Nr.	4686 545 005
Generator	synchron IP23
Schutzkontaktsteckdosen	2x230V
Dauerleistung kVA	4,0
Motor	B&S Series 1450
Startvorrichtung	Reversierstart
Kraftstoffart	Benzin
Tankinhalt l	3,2
Laufzeit h	2,5 (bei 1/2 Last)
Schallleistungspegel LWA dB(A)	98 dBA
Gewicht kg	56,5
L x B x H mm	740 x 500 x 530

Art.-Nr.	EUR	KS
4686 545 005	725,00 ●	MR20



GEKO

Stromerzeuger 7801 ED-AA/ZEDA
Ölmangel-Abschaltautomatik · abschaltbare Anlaufverstärkung · volle Wechselstromleistung von 4500 W über eine 32A-Steckdose abnehmbar · für mittlere Elektrowerkzeuge, Bohrhämmer, Winkelschleifer, Rasenmäher, Häcksler, E-Schweißen

Art.-Nr.	4686 545 004
Generator	asynchron IP54
Schutzkontaktsteckdosen	1x230V / 2xCEE 230V 32A / 1xCEE 400V 16A
Dauerleistung kVA	4,5
Motor	Hatz 1B50
Startvorrichtung	Elektrostart
Kraftstoffart	Diesel
Tankinhalt l	5
Laufzeit h	3,4 (bei 1/2 Last)
Schallleistungspegel LWA dB(A)	104 dBA
Gewicht	132 kg (ohne Batterie)
L x B x H mm	740 x 500 x 530

Art.-Nr.	EUR	KS
4686 545 004	3540,00 ●	MJ11

Ölmangel-Abschaltautomatik

abschaltbare Anlaufverstärkung

für größere Elektrowerkzeuge, Kompressoren, Häcksler, Tischkreissägen, Elektromotoren, E-Schweißen



GEKO

Stromerzeuger 6400 ED-A/HEBA

Art.-Nr.	4686 545 006
Generator	asynchron IP54
Schutzkontaktsteckdosen	1x230V / 1xCEE 230V 32A / 1xCEE 400V 16A
Dauerleistung kVA	5,0
Motor	Honda GX 390 Super Silent
Startvorrichtung	Elektrostart
Kraftstoffart	Benzin
Tankinhalt l	6,5
Laufzeit h	3,5 (bei 3/4 Last)
Schallleistungspegel LWA dB(A)	98 dBA
Gewicht kg	97
L x B x H mm	740 x 500 x 530

Art.-Nr.	EUR	KS
4686 545 006	1580,00 ●	MR20

1580,00

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.




GEKO

Stromerzeuger 7411 ED-AA/HEBA SS
Silentausführung mit großem Luftfilter und großem Schalldämpfer · Ölmangel-Abschaltautomatik · Kraftstoffanzeige · abschaltbare Anlaufverstärkung

Art.-Nr.	4686 545 020
Generator	asynchron IP54
Schutzkontaktsteckdosen	1x230V / 1xCEE 230V 16A / 1xCEE 400V 16A
Dauerleistung kVA	5,52
Motor	Honda GX 390 Super Silent
Startvorrichtung	Elektrostart
Kraftstoffart	Benzin
Tankinhalt l	23
Laufzeit h	12,5 (bei 1/2 Last)
Schallleistungspegel LWA dB(A)	93 bB(A)
Gewicht kg	162
L x B x H mm	820 x 565 mm x 643

	Art.-Nr.	EUR	KS
	4686 545 020	3200,00 ●	MR20

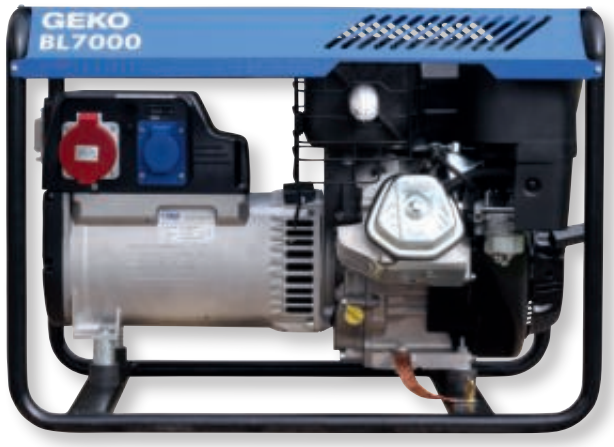

GEKO

Stromerzeuger BL7000 ED-S/SHBA
Spannungsanzeige · Betriebsstundenzähler · Ölmangel-Abschaltautomatik

Art.-Nr.	4686 545 021
Generator	synchron IP23
Schutzkontaktsteckdosen	1x230V / 1xCEE 400V 16A
Dauerleistung kVA	4,0
Motor	B&S Series 2100
Startvorrichtung	Reversierstart
Kraftstoffart	Benzin
Tankinhalt l	6,6
Laufzeit h	3,4 (bei 1/2 Last)
Schallleistungspegel LWA dB(A)	99
Gewicht kg	75
L x B x H mm	740 x 500 x 530

	Art.-Nr.	EUR	KS
	4686 545 021	1050,00 ●	MR20



Silentausführung mit großem Luftfilter und großem Schalldämpfer

Schaltkastenbedienung gegenüber Auspuff

Ölmangel-Abschaltautomatik

Kraftstoffanzeige

abschaltbare Anlaufverstärkung

2360,00

GEKO

Stromerzeuger 7401 ED-AA/HHBA

Art.-Nr.	4686 545 002
Generator	asynchron IP54
Schutzkontaktsteckdosen	1x230V / 1xCEE 230V 32A / 1xCEE 400V 16A
Dauerleistung kVA	5,5
Motor	Honda GX 390 Super Silent
Startvorrichtung	Reversierstart
Kraftstoffart	Benzin
Tankinhalt l	20
Laufzeit h	11 (bei 1/2 Last)
Schallleistungspegel LWA dB(A)	97
Gewicht kg	107
L x B x H mm	740 x 500 x 530

	Art.-Nr.	EUR	KS
	4686 545 002	2360,00 ●	MR20

Die Erklärung zu diesem ● und weiteren Symbolen in den Tabellen finden Sie im Impressum.



GEKO

Stromerzeuger 40014 ED-S/DEDA SS
Industrieller Dieselmotor · bürstenloser Generator mit AVR-Regelung · Grundrahmen mit Auffangwanne, Tank mit elektronischem Treibstoffanzeiger · Schalldämmmaterial aus Polyesterfasern · Abgasleitungen mit spezieller Mineralfaserisolierung · weltweiter Aftersale-Service, Abgasnorm STAGE III A

Art.-Nr.	**4686 545 009**
Generator	synchron IP23
Schutzkontaktsteckdosen	1x230V / 1xCEE 400V 16A / 1xCEE 400V 63A (optional)
Dauerleistung kVA	40
Motor	Deutz BF4M2011
Startvorrichtung	Elektrostart
Kraftstoffart	Diesel
Tankinhalt l	120
Laufzeit h	5,3 l (bei 1/2 Last)
Schallleistungspegel LWA dB(A)	60 dB(A) - 7m
Gewicht kg	1160
L x B x H mm	2000 x 910 x 1600

	Art.-Nr.	EUR	KS
	4686 545 009	**13280,00** ●	MR20



GEKO

Stromerzeuger 60015 ED-S/IEDA SS
Industrieller Dieselmotor · bürstenloser Generator mit AVR-Regelung · Grundrahmen mit Auffangwanne, Tank mit elektronischem Treibstoffanzeiger · Schalldämmmaterial aus Polyesterfasern · Abgasleitungen mit spezieller Mineralfaserisolierung · weltweiter Aftersale-Service, Abgasnorm STAGE III A

Art.-Nr.	**4686 545 008**
Generator	synchron IP23
Schutzkontaktsteckdosen	1x230V / 1xCEE 400V 16A / 1xCEE 400V 125A (optional)
Dauerleistung kVA	60
Motor	Iveco N45SM1F
Startvorrichtung	Elektrostart
Kraftstoffart	Diesel
Tankinhalt l	160
Laufzeit h	9,5 l (bei 1/2 Last)
Schallleistungspegel LWA dB(A)	65 dB(A) - 7m
Gewicht kg	1270
L x B x H mm	2260 x 1040 x 1820

	Art.-Nr.	EUR	KS
	4686 545 008	**21765,00** ●	MR20

Silentausführung mit großem Luftfilter und großem Schalldämpfer
Schaltkastenbedienung gegenüber Auspuff
geschützter Batterie-Einbau im Schaltkasten
Ölmangel-Abschaltautomatik
Kraftstoffanzeige
abschaltbare Anlaufverstärkung



3610,00

GEKO

Stromerzeuger 12000 ED-S/SEBA S

Art.-Nr.	**4686 545 003**
Generator	synchron IP54
Schutzkontaktsteckdosen	2x230V / 1xCEE 230V 16A / 1xCEE 400V 32A
Dauerleistung kVA	6,0
Motor	B&S 21 HP
Startvorrichtung	Elektrostart
Kraftstoffart	Benzin
Tankinhalt l	16,5
Laufzeit h	6,5 (bei 1/2 Last)
Schallleistungspegel LWA dB(A)	96
Gewicht kg	148
L x B x H mm	820 x 440 x 580

	Art.-Nr.	EUR	KS
	4686 545 003	**3610,00** ●	MJ11

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.

Notizen



Foto: NORDWEST Handel AG

SCHWEISSTECHNIK

SCHWEISSTECHNIK



GYS
INVEST IN THE FUTURE

Seite 7/3 – 7/5, 7/11



Wt welding team

Seite 7/5 – 7/10



TELWIN
JOIN THE INNOVATION

Seite 7/12



ece
Gas Control Equipment

Seite 7/13



HARRIS
A LINCOLN ELECTRIC COMPANY

Seite 7/13




böhler welding
by voestalpine

Seite 7/14 – 7/15



OERLIKON
Kompetenz für Schweißen und Schneiden

Seite 7/16 – 7/17



Seite 7/18 – 7/20 Zubehör

Elektrodenschweißgerät GYSMI 160P
Eigenschaften und Anwendungsgebiete: tragbares Elektroden-schweißgerät für Reparatur- und Wartungsarbeiten, zum Schweißen von Stahl, Edelstahl, Guss, etc.

praktisch und komfortabel durch geringes Gewicht, stark reduziertem Volumen und geringem Stromverbrauch · zum Verschweißen von Stabelektroden im Abmessungsbereich 1,6 - 4,0 mm
PROTEC 400: Schutz gegen Über-/Unterspannung sowie Netzspannungsschwankung (+/- 15 %)
HOT START: verbessert die Zündeigenschaften
ARC FORCE: stabilisiert den Lichtbogen
ANTI STICKING: vermeidet schnelles Festkleben der Elektrode
Lieferumfang: Elektrodenschweißgerät, Masseklemme 200 A (1,6 m / Ø 16 mm²), Elektrodenhalter 200 A (2 m / Ø 16 mm²) und Tragegurt

Lieferung im Hartschalenkoffer



Art.-Nr.	**1000 152 801**
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Absicherung A	16
Leerlaufspannung V	72
Schweißspannung V	26,4
Schweißstrombereich A	10-160
Schweißstrom bei 60% ED/40° C A	85
Norm	EN60974-1
Schutzart	IP 21S
Gewicht kg	4,2
L x B x H mm	270 x 110 x 170

	Art.-Nr.	**EUR**	KS
	1000 152 801	**236,00**	SC01

Elektrodenschweißgerät GYSMI E163
Eigenschaft und Anwendungsgebiet: tragbares Elektrodenschweißgerät zum Schweißen von Stahl, Edelstahl, etc. · für Reparatur- und Wartungs-arbeiten · **mit digitaler Bedienführung** · zum Verschweißen von Stabelektroden im Abmessungsbereich 1,6 - 4,0 mm · umschaltbar auf WIG-Schweißbetrieb mit WIG-Lift-Zündung · mit Pulsfunktion für geringere Energieeinbringung und Hitzeentwicklung des Schweißbades · der gepulste MMA-Schweißmodus eignet sich besonders für Fallnähte (PF)
PROTEC 400: Schutz gegen Über-/Unterspannung sowie Netzspannungsschwankung (+/- 15 %)
HOT START: verbessert die Zündeigenschaften
ARC FORCE: stabilisiert den Lichtbogen
ANTI STICKING: vermeidet schnelles Festkleben der Elektrode
Lieferumfang: Elektrodenschweißgerät, Masseklemme 200 A (1,6 m / Ø 16 mm²), Elektrodenhalter 200 A (2 m / Ø 16 mm²) und Tragegurt

Lieferung im Hartschalenkoffer



Art.-Nr.	**1000 152 799**
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Absicherung A	16
Leerlaufspannung V	72
Schweißstrombereich A	10 - 160
Schweißstrom bei 60% ED/40° C A	90
Norm	EN 60974-1
Schutzart	IP 21
Gewicht kg	3,7
L x B x H mm	250 x 134 x 190

	Art.-Nr.	**EUR**	KS
	1000 152 799	**270,00**	SC01

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.



Elektrodenschweißgerät GYSMI 200P
Eigenschaften und Anwendungsgebiet:
tragbares Elektrodenschweißgerät für Reparatur- und Wartungsarbeiten · zum Schweißen von Stahl, Edelstahl, Guss, etc.

praktisch und komfortabel durch geringes Gewicht, stark reduziertem Volumen und geringem Stromverbrauch · zum Verschweißen von Stabelektroden im Abmessungsbereich 1,6 - 5,0 mm
PROTEC 400: Schutz gegen Über-/Unterspannung sowie Netzspannungsschwankung (+/- 15 %)
HOT START: verbessert die Zündeigenschaften
ARC FORCE: Stabilisiert den Lichtbogen
ANTI STICKING: vermeidet schnelles Festkleben der Elektrode
Lieferumfang: Elektrodenschweißgerät, Masseklemme 200 A (1,6 m / Ø 25 mm²), Elektrodenhalter 200 A (2 m / Ø 25 mm²) und Tragegurt

Lieferung im Hartschalenkoffer

Art.-Nr.	**1000 152 802**
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Absicherung A	32
Leerlaufspannung V	72
Schweißstrombereich A	10 - 200
Schweißstrom bei 60% ED/40° C A	120
Norm	EN 60974-1
Schutzart	IP 21S
Gewicht kg	8,4
L x B x H mm	270 x 140 x 180

Art.-Nr.	**EUR**	KS
1000 152 802	**324,00**	SC01



TIG-Schweißanlage TIG 168 DC HF
Eigenschaften und Anwendungsgebiet: tragbares TIG-Schweißgerät mit HF Zündung ideal für leichte Wartungsarbeiten an Rohrleitungen und Behältern · zum Schweißen von Stahl, Edelstahl, Kupfer, etc. · bedienerfreundlich mit Folientastatur und Displayanzeige; gesteuert durch Mikroprozessor · Puls- sowie Easy Puls- Funktion auswählbar · 5 Speicherplätze für bevorzugte Einstellungen · 2 mögliche Zündarten: HF Zündung und Kontaktzündung mit WIG Lift · HOTSTART einstellbar · Puls-Heftfunktion (2T/4T/4T Log) · mit PROTEC400-Technologie zum Schutz gegen Über- und Unterspannung sowie Netzspannungsschwankungen (generatortauglich) · zum Verschweißen von Stabelektroden im Abmessungsbereich 1,6-4,0 mm · Wechsel zwischen Haupt- und Grundstrom möglich (4-Takt "LOG")
Lieferumfang: TIG-Schweißgerät, Elektrodenhalter mit 2 m Kabel und Steckertyp TEXAS 35/50, 35 mm², Masseklemme mit 1,6 m Kabel und Steckertyp TEXAS 35/50, 35 mm², TIG-Schweißbrenner ABITIG® GRIP SR 17DB - 4 m (Art.-Nr. 1000 152 808) und TIG-Zubehörkit (Art.-Nr. 1000 152 807)

Art.-Nr.	**1000 152 803**
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Leistungsaufnahme kVA	7,5
Absicherung (träge) A	16
Leerlaufspannung V	82
Schweißstrombereich A	10 - 160
Schweißstrom bei 60% ED/40° C A	100
Betriebsarten	2-Takt / 4-Takt / Intervall / Punkten
Schweißverfahren	TIG (DC), E-Hand
Zündungsart	Hochfrequenz
Kühlart	gasgekühlt
Norm	EN 60974-1
Schutzart	IP 23S
Gewicht kg	9
L x B x H mm	300 x 140 x 370

Art.-Nr.	**EUR**	KS
1000 152 803	**719,00**	SC01

Zubehör zu TIG 168 DC HF

Bezeichnung	**Art.-Nr.**	**EUR**	KS
TIG-Schweißbrenner ABITIG® GRIP SR 17 DB, 4 m	**1000 152 808**	**96,30**	SC01
TIG-Zubehörkit	**1000 152 807**	**15,00**	SC01

Die Erklärung zu diesem ● und weiteren Symbolen in den Tabellen finden Sie im Impressum.

1834,00



TIG-Schweißanlage TIG 200 AC/DC HF FV
Eigenschaften und Anwendungsgebiet: Mikroprozessorgesteuerter HF WIG–Schweißinverter für Instandsetzungsarbeiten an Aluminium, Stahl, Edelstahl und Kupfer · mit Digitalanzeige und fünf Speicherplätzen · 2 Zündmöglichkeiten: Kontaktzündung mit WIG-LIFT und kontaktlose HF- Zündung · 3 Brennermodi: 2-Takt, 4-Takt und 4-Takt-LOG · 3 WIG-Schweißmodi: WIG mit Regelung von Gasvor- und nachströmzeit, Stromanstiegszeit und Stromstärke · AC-Balance (20 bis 60 %) Reinigung / Einbrand · AC-Frequenz zur Stabilisierung des Lichtbogens (20 bis 200 Hz) · WIG-Puls mit einstellbarer Frequenz und Schweißstromstärke · WIG-Spot zum komfortablen Heften mit deaktivierter Stromanstieg- und -absenkungsregelung · SR-Funktion (secondary regulation) für einen gleichmäßigen Schweißstrom · PFC-(Power Factor Correction) und FV-(Flexible Voltage)-Funktion für intensive Nutzung an schwierigen Netzanschlussbedingungen (lange Zuleitung von 100 m) und Netzspannungen · MMA Modus mit HOT START, ANTI STICKING und ARC FORCE-Funktion möglich
Lieferumfang: TIG-Schweißanlage, TIG-Schweißbrenner ABITIG® GRIP SR 26 DB 4 m, TIG-Zubehörkit, Massekabel 2 m konfektioniert, Elektrodenhalter 2 m konfektioniert

Art.-Nr.	1000 152 797
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Leistungsaufnahme kVA	7,5
Absicherung (träge) A	13
Leerlaufspannung V	70
Schweißstrombereich A	10 - 200
Schweißstrom bei 60% ED/40° C A	100
Betriebsarten	2-Takt / 4-Takt / Punkten / Pulsen
Schweißverfahren	TIG (AC/DC), E-Hand
Zündungsart	Hochfrequenz
Kühlart	gasgekühlt
Norm	EN 60974-1
Schutzart	IP 21
Gewicht kg	22
L x B x H mm	390 x 200 x 360

Art.-Nr.	EUR	KS
1000 152 797	1834,00	SC01

Zubehör TIG 200 AC/DC HF FV

Bezeichnung	Art.-Nr.	EUR	KS
TIG-Schweißbrenner ABITIG® GRIP SR 26 DB, 4 m	1000 152 798	145,00	SC01
TIG-Zubehörkit	1000 152 807	15,00	SC01



Elektrodenschweißgerät WT-MMA 162-2
Eigenschaft und Anwendungsgebiet: tragbarer Elektroden-Schweißinverter zum Schweißen von Stahl, Edelstahl, etc. · auf Inverterbasis · schlagfestes, robustes Metall-/ Kunststoffgehäuse · stufenlose Verstellung des Schweißstroms garantiert ein sicheres Verschweißen von Stabelektroden im Abmessungsbereich 1,5 - 3,25 mm · WIG-Schweißen mit LiftTIG-Zündung möglich
Lieferumfang: 4 m Elektrodenhalter konfektioniert, 4 m Massekabel konfektioniert, 2,5 m Netzkabel mit Schutzkontaktstecker

Art.-Nr.	1000 152 940
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Absicherung A	16
Leerlaufspannung V	64
Schweißspannung V	20,6 - 26,4
Schweißstrombereich A	15 - 160
Schweißstrom bei 25% ED/40° C A	150
Schweißstrom bei 60% ED/40° C A	90
Norm	EN 60974-1 S / CE
Schutzart	IP 23
Gewicht kg	5,1
L x B x H mm	330 x 140 x 230

Art.-Nr.	EUR	KS
1000 152 940	530,00	SK11



Elektrodenschweißgerät WT-MMA 182
Eigenschaft und Anwendungsgebiet: tragbarer Elektroden-Schweißinverter zum Schweißen von Stahl, Edelstahl, etc. · auf Inverterbasis · schlagfestes, robustes Metall-/ Kunststoffgehäuse · stufenlose Verstellung des Schweißstroms garantiert ein sicheres Verschweißen von Stabelektroden im Abmessungsbereich 1,5 – 4,0 mm · Arcforce sowie Hotstart Zeit und Strom einstellbar · Antistick-Funktion · Digitalanzeige für alle Parameter · WIG-Schweißen mit LiftTIG-Zündung möglich · automatische Regelung des Lüfters · 3 Leistungs-Einstellungen verfügbar
Lieferumfang: 5 m Netzkabel mit Schutzkontaktstecker

Art.-Nr.	1000 152 941
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Absicherung A	16
Leerlaufspannung V	68
Schweißspannung V	20,8 - 26,8
Schweißstrombereich A	20 - 180
Schweißstrom bei 25% ED/40° C A	170
Schweißstrom bei 60% ED/40° C A	130
Norm	EN 60974-1 S / CE
Schutzart	IP 23
Gewicht kg	5,2
L x B x H mm	360 x 157 x 240

Art.-Nr.	EUR	KS
1000 152 941	635,00	SK11

Zubehör für WT-MMA 182

Bezeichnung	Art.-Nr.	EUR	KS
Massekabel, 4 m	1000 152 660	31,30[1)]	SX03
Elektrodenhalter, 4 m	1000 152 644	51,35[1)]	SX03

[1)] Preis p. Stück brutto zzgl. des am Tag der Lieferung gültigen CU-Zuschlages

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.



made in Germany



SET bestehend aus: TIG-Schweißbrenner ABITIG GRIP 26 4 m, Massekabel 200A 5 m D.25 mm² KS 50, Gasschlauch 2 m, WT Flaschendruckminderer Argon / CO^2 200 bar mit Ventil, TIG-Zubehörkit 4-teilig

Art.-Nr.	EUR	KS
1000 152 991	**a. Anfrage**	KV00

TIG-Schweißanlage WT-TIG 192 DC
tragbares TIG-Gleichstrom-Schweißgerät · DC-Hochfrequenzpuls Funktion (12 kHz) · Invertertechnik mit stufenloser Regelung · HF- und LiftTIG-Zündung · Elektrodenschweißen möglich

Lieferumfang: 5 m Netzkabel mit Schutzkontaktstecker, Gasschlauch

Art.-Nr.	1000 152 960
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Leistungsaufnahme kVA	2,8
Absicherung (träge) A	16
Leerlaufspannung V	68
Schweißstrombereich A	5 - 190
Schweißstrom bei 60% ED/40° C A	140
Stromanstieg/-absenkung s	0 - 2 / 0 - 25
Betriebsarten	2-Takt / 4-Takt / Punkten / Pulsen
Gasvorströmzeit/Gasnachströmzeit s	0 - 2 / 0 - 25
Pulsen Hz	0,25 - 12000
Schweißverfahren	TIG (DC), E-Hand
Schweißspannung (E) V	20 - 26
Schweißspannung (TIG) V	10 - 17,6
Zündungsart	Hochfrequenz
Kühlart	gasgekühlt
Norm	EN 60974-1 S/CE
Schutzart	IP 23
Gewicht kg	6,9
L x B x H mm	360 x 157 x 240

Art.-Nr.	EUR	KS
1000 152 960	**1250,00**	SX11

made in Germany



SET bestehend aus: TIG-Schweißbrenner ABITIG GRIP 26 4 m, Massekabel 200A 5 m D.25 mm² KS 50, Gasschlauch 2 m, WT Flaschendruckminderer Argon / CO^2 200 bar mit Ventil, TIG-Zubehörkit 4-teilig

Art.-Nr.	EUR	KS
1000 152 991	**a. Anfrage**	KV00

TIG-Schweißanlage WT-TIG 192 AC/DC
tragbares TIG Gleich-/Wechselstrom-Schweißgerät · DC-Hochfrequenzpuls Funktion (12 kHz) · Invertertechnik mit stufenloser Regelung · HF- und LiftTIG-Zündung · Elektrodenschweißen möglich

Lieferumfang: 5 m Netzkabel mit Schutzkontaktstecker, Gasschlauch

Art.-Nr.	1000 152 961
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Leistungsaufnahme kVA	2,8
Absicherung (träge) A	16
Stromaufnahme A	12 / 16
Leerlaufspannung V	68
Schweißstrombereich A	10 - 190
Schweißstrom bei 20% ED/40° C A	180
Schweißstrom bei 60% ED/40° C A	140
Stromanstieg/-absenkung s	0 - 2 / 0 - 25
Betriebsarten	2-Takt / 4-Takt / Intervall / Punkten
Gasvorströmzeit/Gasnachströmzeit s	0 - 2 / 0 - 25
Pulsen Hz	0,25 - 12000
Schweißverfahren	TIG (AC/DC), E-Hand
Schweißspannung (E) V	20 - 26
Schweißspannung (TIG) V	10 - 17,2
Zündungsart	Hochfrequenz
Kühlart	gasgekühlt
Norm	EN 60974-1 S/CE
Schutzart	IP 23
Gewicht kg	7,3
L x B x H mm	360 x 157 x 240

Art.-Nr.	EUR	KS
1000 152 961	**2250,00**	SX11

690,00



Elektrodenschweißgerät WT-MMA 200 PFC
Eigenschaft und Anwendungsgebiet: tragbarer Elektroden-Schweißinverter mit Folientastatur und Digitalanzeige · verschweißen von Stabelektroden im Abmessungsbereich 1,6 - 5,0 mm · mit Antistick-/ Arc Force-/ Hot Start- und Arc Down Slope-Funktion · **PFC-Technologie:** optimale Nutzung des Netzstroms, damit der Schweißstrom für einen längeren Zeitraum abgerufen werden kann · WIG-Schweißen mit LiftTIG-Zündung möglich
Lieferumfang: Hartschalenkoffer, 3 m Elektrodenhalter konfektioniert, 3 m Massekabel konfektioniert, 3 m Netzkabel mit Schutzkontaktstecker

Art.-Nr.	1000 152 942
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Absicherung A	16
Leerlaufspannung V	96
Schweißstrombereich A	10 - 200
Schweißstrom bei 60% ED/40° C A	120
Norm	EN 60974-1
Schutzart	IP 21
Gewicht kg	5,5
L x B x H mm	270 x 140 x 210

Art.-Nr.	EUR	KS
1000 152 942	**690,00**	SK11

Zubehör für WT-MMA 200 PFC

Bezeichnung	Art.-Nr.	EUR	KS
Massekabel, 4 m	**1000 152 652**	**29,50**[1)]	SX03
Elektrodenhalter, 4 m	**1000 152 642**	**36,85**[1)]	SX03

[1)] Preis p. Stück brutto zzgl. des am Tag der Lieferung gültigen CU-Zuschlages



MIG/MAG-Schweißanlage WT-MAG 172
stufengeschaltete MIG/MAG Anlage · Drahtvorschub mit verzahntem 2-Rollenantrieb · integrierte Synchronsteuerung · ausgerüstet mit Punktschweiß- und Freibrandautomatik · 8 Schaltstufen

Lieferumfang: 5 m Netzkabel mit Schutzkontaktstecker, DV-Ausrüstung Stahl 0,8/1 mm

Art.-Nr.	**1202 720 732**
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Leistungsaufnahme kVA	4,5
Absicherung (träge) A	16
Leerlaufspannung V	16 - 32
Schweißstrombereich A	25 - 170
Höchststrom A	170
Schweißstrom bei 25% ED/40° C A	140
Schweißstrom bei 60% ED/40° C A	110
Schweißstrom bei 100% ED/40° C A	60
Schweißstufenanzahl	stufengeschaltet, 8 Stufen
Schweißverfahren	MIG/MAG
Betriebsarten	2-Takt / 4-Takt / Intervall / Punkten
Drahtvorschub	automatisch
Drahtaufnahme	S 200/B 300
Draht-Ø mm	0,6 - 1
Kühlart	gasgekühlt
Antrieb	2 Rollengetriebe
Norm	EN 60974-1, -5, -10
Schutzart	IP 21
Gewicht kg	51
L x B x H mm	760 x 325 x 665

	Art.-Nr.	**EUR**	KS
	1202 720 732	**859,00**	SX11



Set bestehend aus: MIG/MAG Schweißbrenner MB GRIP 15 AK 4 m, Massekabel 200A 5 m D.25 mm² KS 50, Gasschlauch 2 m, WT Flaschendruckminderer Argon / CO^2 200 bar mit Ventil, Korbspulenadapter B-300

Art.-Nr.	**EUR**	KS
1000 152 994	**a. Anfrage**	KV00



MIG/MAG-Schweißanlage WT-MAG 202
stufengeschaltete MIG/MAG Anlage · Drahtvorschub mit verzahntem 2-Rollenantrieb · integrierte Synchronsteuerung · ausgerüstet mit Punktschweiß- und Freibrandautomatik · 8 Schaltstufen

Lieferumfang: 5 m Netzkabel mit 16A CEE-Stecker, DV-Ausrüstung Stahl 0,8/1 mm

Art.-Nr.	**1202 720 733**
Netzspannung V / Hz	400 / 50
Leistungsaufnahme kVA	4,5
Absicherung (träge) A	16
Leerlaufspannung V	17 - 34
Schweißstrombereich A	25 - 200
Höchststrom A	200
Schweißstrom bei 25% ED/40° C A	170
Schweißstrom bei 60% ED/40° C A	110
Schweißstrom bei 100% ED/40° C A	80
Schweißstufenanzahl	stufengeschaltet, 8 Stufen
Schweißverfahren	MIG/MAG
Betriebsarten	2-Takt / 4-Takt / Intervall / Punkten
Drahtvorschub	automatisch
Drahtaufnahme	S 200/B 300
Draht-Ø mm	0,6 - 1
Kühlart	gasgekühlt
Antrieb	2 Rollengetriebe
Norm	EN 60974-1, -5, -10
Schutzart	IP 21
Gewicht kg	57
L x B x H mm	760 x 325 x 665

	Art.-Nr.	**EUR**	KS
	1202 720 733	**949,00**	SX11



Set bestehend aus: MIG/MAG Schweißbrenner MB GRIP 15 AK 4 m, Massekabel 200A 5 m D.25 mm² KS 50, Gasschlauch 2 m, WT Flaschendruckminderer Argon / CO^2 200 bar mit Ventil, Korbspulenadapter B-300

Art.-Nr.	**EUR**	KS
1000 152 994	**a. Anfrage**	KV00

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.

made in Germany



MIG/MAG-Schweißanlage WT-MAG 252
stufengeschaltete MIG/MAG Anlage · Drahtvorschub mit verzahntem 4-Rollenantrieb · integrierte Synchronsteuerung · ausgerüstet mit Punktschweiß- und Freibrandautomatik · 10 Schaltstufen

Lieferumfang: 5 m Netzkabel mit 16A CEE-Stecker, DV-Ausrüstung Stahl 0,8/1 mm

Art.-Nr.	**1202 720 735**
Netzspannung V / Hz	400 / 50
Leistungsaufnahme kVA	10
Absicherung (träge) A	16
Leerlaufspannung V	18 - 39
Schweißstrombereich A	25 - 250
Höchststrom A	250
Schweißstrom bei 25% ED/40° C A	220
Schweißstrom bei 60% ED/40° C A	140
Schweißstrom bei 100% ED/40° C A	110
Schweißstufenanzahl	stufengeschaltet, 8 Stufen
Schweißverfahren	MIG/MAG
Betriebsarten	2-Takt / 4-Takt / Intervall / Punkten
Drahtvorschub	automatisch
Drahtaufnahme	S 200/B 300
Draht-Ø mm	0,6 - 1
Kühlart	gasgekühlt
Antrieb	4 Rollengetriebe
Norm	EN 60974-1, -5, -10
Schutzart	IP 21
Gewicht kg	60
L x B x H mm	760 x 325 x 665

	Art.-Nr.	EUR	KS
	1202 720 735	**1179,00**	SX11



Set bestehend aus: MIG/MAG Schweißbrenner MB GRIP 25 AK 4 m, Massekabel 400A 5 m D.35 mm² KS 50, Gasschlauch 2 m, WT Flaschendruckminderer Argon / CO^2 200 bar mit Ventil, Korbspulenadapter B-300

Art.-Nr.	EUR	KS
1000 152 995	**a. Anfrage**	KV00



made in Germany

MIG/MAG-Schweißanlage WT-MAG 262SYN
stufengeschaltete MIG/MAG Anlage · Drahtvorschub mit vollverzahntem 4-Rollenantrieb, 7 Synergieprogramme · 10 Schaltstufen · die unteren Schaltstufen sind für Dünnbleche und MIG-Löten (CuSi3, CUAl8) optimiert

Lieferumfang: 5 m Netzkabel mit 16A CEE- Stecker, DV-Ausrüstung Stahl 0,8/1 mm

Art.-Nr.	**1202 720 695**
Netzspannung V / Hz	400 / 50
Leistungsaufnahme kVA	9
Absicherung (träge) A	16
Leerlaufspannung V	16,5 - 35
Schweißstrombereich A	25 - 250
Höchststrom A	250
Schweißstrom bei 25% ED/40° C A	220
Schweißstrom bei 60% ED/40° C A	140
Schweißstrom bei 100% ED/40° C A	110
Schweißstufenanzahl	stufengeschaltet, 10 Stufen
Schweißverfahren	MIG/MAG
Betriebsarten	2-Takt / 4-Takt / Intervall / Punkten
Drahtvorschub	automatisch
Drahtaufnahme	S 200/B 300
Draht-Ø mm	0,6 - 1
Kühlart	gasgekühlt
Antrieb	4 Rollengetriebe
Norm	EN60974-1, -5, -10
Schutzart	IP 21
Gewicht kg	65
L x B x H mm	760 x 325 x 765


	Art.-Nr.	EUR	KS
	1202 720 695	**1330,00**	SX11



Set bestehend aus: MIG/MAG Schweißbrenner MB GRIP 25 AK 4 m, Massekabel 400A 5 m D.35 mm² KS 50, Gasschlauch 2 m, WT Flaschendruckminderer Argon / CO^2 200 bar mit Ventil, Korbspulenadapter B-300

Art.-Nr.	EUR	KS
1000 152 995	**a. Anfrage**	KV00

Die Erklärung zu diesem ● und weiteren Symbolen in den Tabellen finden Sie im Impressum.

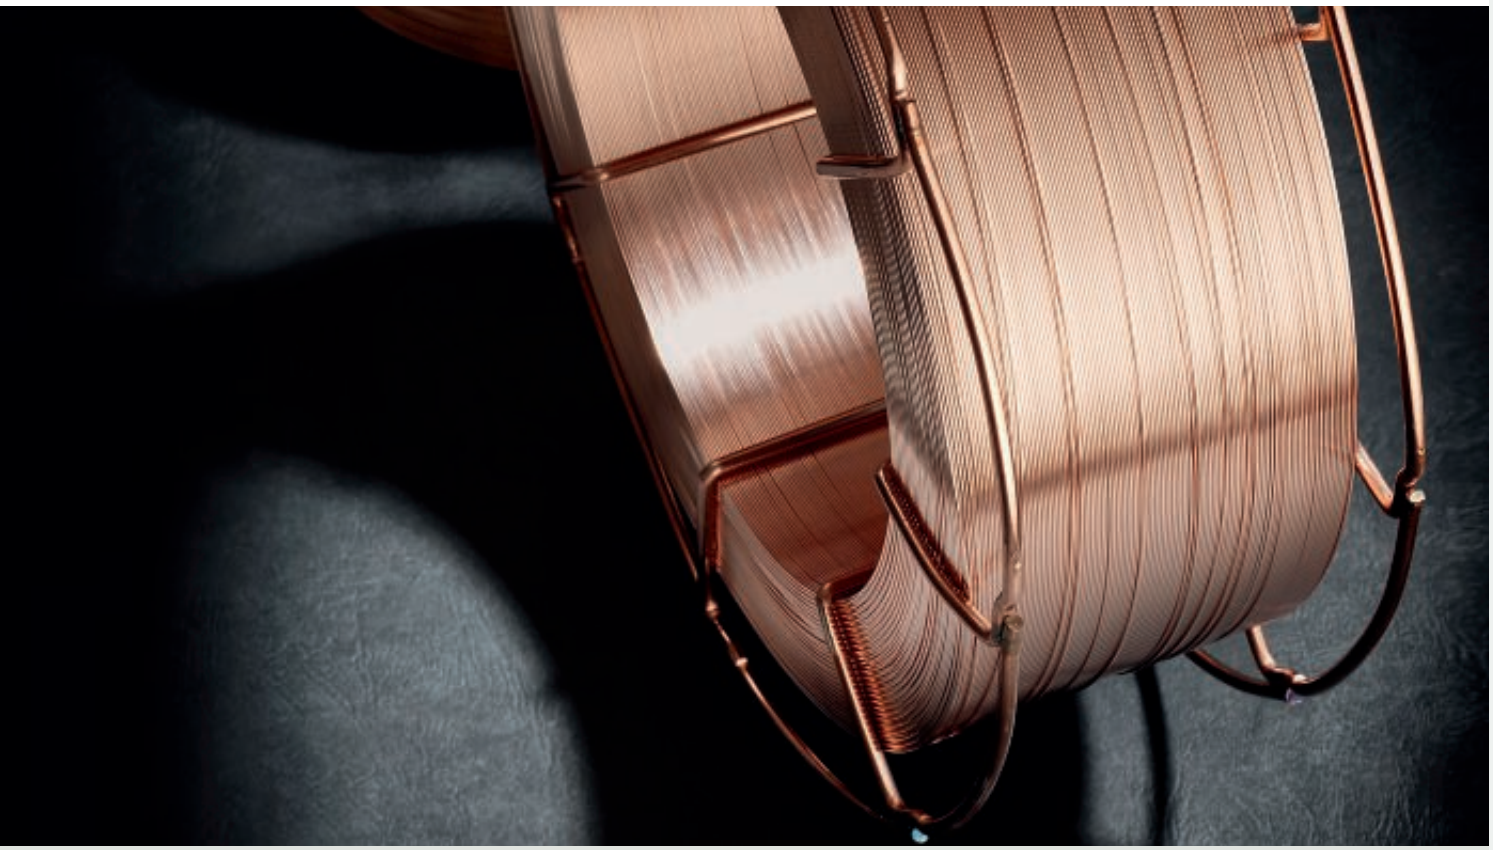

1395,00



MIG/MAG-Schweißanlage WT-MAG 301 A
stufengeschaltete MIG/MAG Anlage · Drahtvorschub mit verzahntem 4-Rollenantrieb · integrierte Synchronsteuerung · ausgerüstet mit Punktschweiß- und Freibrandautomatik · 10 Schaltstufen

Lieferumfang: 5 m Netzkabel mit 16A CEE-Stecker, DV-Ausrüstung Stahl 0,8/1 mm

Art.-Nr.	**1202 720 736**
Netzspannung V / Hz	400 / 50
Leistungsaufnahme kVA	12,5
Absicherung (träge) A	16
Leerlaufspannung V	17 - 40
Schweißstrombereich A	30 - 300
Höchststrom A	300
Schweißstrom bei 20% ED/40° C A	270
Schweißstrom bei 60% ED/40° C A	160
Schweißstrom bei 100% ED/40° C A	130
Schweißstufenanzahl	stufengeschaltet, 10 Stufen
Schweißverfahren	MIG/MAG
Betriebsarten	2-Takt / 4-Takt / Intervall / Punkten
Drahtvorschub	automatisch
Drahtaufnahme	S 200/B 300
Draht-Ø mm	0,6 - 1
Kühlart	gasgekühlt
Antrieb	4 Rollengetriebe
Norm	EN 60974-1, -5, -10
Schutzart	IP 21
Gewicht kg	73
L x B x H mm	760 x 325 x 665

	Art.-Nr.	**EUR**	KS
	1202 720 736	**1395,00**	SX11



Set bestehend aus: MIG/MAG Schweißbrenner MB GRIP 25 AK 4 m, Massekabel 400A 5 m D.35 mm² KS 50, Gasschlauch 2 m, WT Flaschendruckminderer Argon / CO^2 200 bar mit Ventil, Korbspulenadapter B-300

Art.-Nr.	**EUR**	KS
1000 152 995	**a. Anfrage**	KV00

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.

made in Germany



MIG/MAG-Schweißanlage WT-MAG 302 SYN
stufengeschaltete MIG/MAG Anlage · Drahtvorschub mit vollverzahntem 4-Rollenantrieb · 12 Schaltstufen · Freibrennzeit und Gasnachströmzeit getrennt einstellbar · Synergiesteuerung mit 5 Automatikprogrammen plus manuelle Einstellung · „Stand-By"-Funktion

Lieferumfang: 5 m Netzkabel mit 16A CEE-Stecker, DV-Ausrüstung Stahl 0,8/1 mm

Art.-Nr.	**1202 720 734**
Netzspannung V / Hz	400 / 50
Leistungsaufnahme kVA	11
Absicherung (träge) A	16
Leerlaufspannung V	18 - 41
Schweißstrombereich A	25 - 300
Höchststrom A	300
Schweißstrom bei 25% ED/40° C A	270
Schweißstrom bei 60% ED/40° C A	190
Schweißstrom bei 100% ED/40° C A	150
Schweißstufenanzahl	stufengeschaltet, 12 Stufen
Schweißverfahren	MIG/MAG
Betriebsarten	2-Takt / 4-Takt / Intervall / Punkten
Drahtvorschub	automatisch
Drahtaufnahme	S 200/B 300
Draht-Ø mm	0,6 - 1,2
Kühlart	gasgekühlt
Antrieb	4 Rollengetriebe
Norm	EN 60974-1, -5, -10
Schutzart	IP 21
Gewicht kg	93
L x B x H mm	930 x 405 x 860

	Art.-Nr.	EUR	KS
	1202 720 734	**1650,00**	SX11



Set bestehend aus: MIG/MAG Schweißbrenner MB GRIP 25 AK 4 m, Massekabel 400A 5 m D.35 mm² KS 50, Gasschlauch 2 m, WT Flaschendruckminderer Argon / CO^2 200 bar mit Ventil, Korbspulenadapter B-300

Art.-Nr.	EUR	KS
1000 152 995	**a. Anfrage**	KV00



made in Germany

MIG/MAG-Schweißanlage WT-Puls 252 SL
stufenlosgeschaltete MIG/MAG-Pulsanlage · Drahtvorschub mit vollverzahntem 4-Rollenantrieb · stufenlose DSi-Technologie · integrierte Datenbank · DDc Lichtbogeneinstellung

Lieferumfang: 5m Netzkabel mit 16 A CEE- Stecker, DV-Ausrüstung 0,8/1 mm

Art.-Nr.	**1202 720 737**
Netzspannung V / Hz	400 / 50
Leistungsaufnahme kVA	11
Absicherung (träge) A	16
Leerlaufspannung V	65
Schweißstrombereich A	20 - 250
Höchststrom A	250
Schweißstrom bei 30% ED/40° C A	220
Schweißstrom bei 100% ED/40° C A	130
Schweißstufenanzahl	stufenlos
Schweißverfahren	MIG/MAG
Betriebsarten	2-Takt / 4-Takt / Intervall / Punkten
Drahtvorschub	automatisch
Drahtaufnahme	S 200/B 300
Draht-Ø mm	0,6 - 1
Kühlart	gasgekühlt
Antrieb	4 Rollengetriebe
Norm	EN 60974-1, -3, -10
Schutzart	IP21
Gewicht kg	70
L x B x H mm	760 x 325 x 765

	Art.-Nr.	EUR	KS
	1202 720 737	**2190,00**	SX11



Set bestehend aus: MIG/MAG Schweißbrenner MB GRIP 25 AK 4 m, Massekabel 400A 5 m D.35 mm² KS 50, Gasschlauch 2 m, WT Flaschendruckminderer Argon / CO^2 200 bar mit Ventil, Korbspulenadapter B-300

Art.-Nr.	EUR	KS
1000 152 995	**a. Anfrage**	KV00

Die Erklärung zu diesem ● und weiteren Symbolen in den Tabellen finden Sie im Impressum.



Plasmaschneidinverter Cutter 25K
tragbarer Plasmaschneidinverter mit max. 25 A · ideal für Karosserie- und Dünnblechreparaturen · kontaktlose „Arc Pilot"-Zündung · generatortauglich und gegen Überspannungen bis zu 400 V geschützt
Lieferumfang: PLASMA CUTTER 25K, 4 m Plasma-Brenner S 25K, Masseklemme mit 2 m Kabel 10 mm²

Art.-Nr.	**1000 152 750**
Anschlussleistung max. kVA	5,9
Kühlart	luftgekühlt
Netzspannung V / Hz	230 / 50/60
Schneidstrom bei 60% ED A	12
Netzsicherung, träge A	16
Schneidstrom A	5-25
Schutzart	IP23
Schneiddicke	max. Schneidbereich bis 6 mm Stahl und Edelstahl / bis 4 mm Aluminium
Zündung	Hochspannung
Gewicht kg	17,2
L x B x H mm	450 x 220 x 310

Art.-Nr.	**EUR**	KS
1000 152 750	**984,00**	SC01



Plasmaschneidinverter Cutter 35KF
tragbarer Plasmaschneidinverter mit max. 35 A · ideal für Karosserie- und Dünnblechreparaturen · kontaktlose „Arc Pilot"-Zündung · integrierter Leistungsoptimierer (PFC) bei 185 - 265 V · generatortauglich und gegen Überspannungen bis zu 400 geschützt
Lieferumfang: PLASMA CUTTER 35KF, 4 m Plasma-Brenner S 35K, Masseklemme mit 2 m Kabel 10 mm²

Art.-Nr.	**1000 152 752**
Anschlussleistung max. kVA	10
Kühlart	luftgekühlt
Netzspannung V / Hz	230 / 50/60
Schneidstrom bei 60% ED A	26
Netzsicherung, träge A	16
Schneidstrom A	10-35
Schneiddicke	max. Schneidbereich bis 12 mm Stahl und Edelstahl / bis 8 mm Aluminium
Zündung	Hochspannung
Gewicht kg	30
L x B x H mm	520 x 280 x 460

Art.-Nr.	**EUR**	KS
1000 152 752	**1247,00**	SC01



Plasmaschneidinverter Cutter 31FV
tragbarer Plasmaschneidinverter mit max. 30 A · ideal für Karosserie- und Dünnblechreparaturen · kontaktlose „Arc Pilot"-Zündung· integrierter Leistungsoptimierer (PFC) und Flexible Voltage (FV) bei 85 - 265 V · Einsatz von Netzkabelverlängerungen bis 100 m möglich für Auslandsmontagen geeignet vorhandene Netzanschlussspannung wird automatisch ermittelt und der Geräteelektronik angepasst · generatortauglich und gegen Überspannungen bis zu 400 V geschützt
Lieferumfang: PLASMA CUTTER 31FV, 4 m Plasma-Brenner S 45, Masseklemme mit 2 m Kabel 10 mm²

Art.-Nr.	**1000 152 751**
Anschlussleistung max. kVA	7,5
Kühlart	luftgekühlt
Netzspannung V / Hz	230 / 50/60
Schneidstrom bei 60% ED A	22
Netzsicherung, träge A	16
Schneidstrom A	5-30
Schutzart	IP23
Schneiddicke	max. Schneidbereich bis 10 mm Stahl und Edelstahl / bis 8 mm Aluminium
Zündung	Hochspannung
Gewicht kg	12
L x B x H mm	440 x 190 x 280

Art.-Nr.	**EUR**	KS
1000 152 751	**932,00**	SC01



Plasmaschneidinverter Cutter 40FV
tragbarer Plasmaschneidinverter mit max. 40 A · ideal für Karosserie- und Dünnblechreparaturen · kontaktlose „Arc Pilot" Zündung · integrierter Leistungsoptimierer (PFC) und Flexible Voltage (FV) bei 85 - 265V · Einsatz von Netzkabelverlängerungen bis 100 m möglich · für Auslandsmontagen geeignet · vorhandene Netzanschlussspannung wird automatisch ermittelt und der Geräteelektronik angepasst · Gitterschweissmodus · generatortauglich und gegen Überspannungen bis zu 400 V geschützt
Lieferumfang: PLASMA CUTTER 40FV, 4 m Plasma-Brenner S 45, Masseklemme mit 2 m Kabel 10 mm²

Art.-Nr.	**1000 152 753**
Anschlussleistung max. kVA	10
Kühlart	luftgekühlt
Netzspannung V / Hz	230 / 50/60
Schneidstrom bei 60% ED A	30
Netzsicherung, träge A	16
Schneidstrom A	10-40
Schneiddicke	max. Schneidbereich bis 15 mm Stahl und Edelstahl / bis 10 mm Aluminium
Zündung	Hochspannung
Gewicht kg	20
L x B x H mm	510 x 210 x 370

Art.-Nr.	**EUR**	KS
1000 152 753	**1214,00**	SC01

Zubehör für Plasmaschneidinverter 25K/31FV/35KF/40FV

Bezeichnung	**Art.-Nr.**	**EUR**	KS
Elektrode, mittel	**1000 152 760**	**2,30**	SK04
Elektrode, lang	**1000 152 761**	**2,50**	SK04
Diffusor	**1000 152 762**	**7,60**	SK04
Schneiddüse, mittel, Ø 0,6 mm	**1000 152 763**	**1,95**	SK04
Schneiddüse, mittel, Ø 0,8 mm	**1000 152 764**	**1,95**	SK04
Schneiddüse, mittel, Ø 0,9 mm	**1000 152 765**	**1,95**	SK04
Schneiddüse, lang, Ø 0,65 mm	**1000 152 766**	**2,70**	SK04
Schneiddüse, lang, Ø 0,9 mm	**1000 152 767**	**2,70**	SK04
Schutzkappe, für Cutter 25K	**1000 152 768**	**15,30**	SK04
Schutzkappe, für Cutter 35KF	**1000 152 769**	**15,40**	SK04
Schutzkappe, für Cutter 31FV / Cutter 40FV	**1000 152 770**	**13,90**	SK04
Führungswagen	**1000 152 771**	**25,70**	SK04

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.



Schweißnahtreiniger Cleantech 200
zum Reinigen der geschweißten Bereiche im WIG- und MIG-Verfahren auf rostfreiem Stahl · die Anwendung des Pinsels (T-BRUSH) mit der grünen Flüssigkeit (BRUSH IT) eignet sich für die Reinigung großer Oberflächen · die Anwendung des keilförmigen Zubehörteils (T-CLEAN) mit der gelben Flüssigkeit (CLEAN IT) ist besonders für die Reinigung im Detail und von schwer erreichbaren Stellen geeignet · die Flüssigkeit (NEUTRALIZE IT) sollte nach BRUSH IT oder CLEAN IT verwendet werden, um eventuelle Streifen zu entfernen und der behandelten Oberfläche Glanz zu verleihen · durch Auswahl des zu verwendenden Werkzeugs am Bedienfeld werden die optimalen Reinigungsparameter automatisch eingestellt · Smart Auto Power Technology: ermöglicht eine schnelle Verteilung der Leistung auf der zu reinigenden Oberfläche
Lieferumfang: 4 m T-BRUSH konfektioniert, 1,8 m Massekabel konfektioniert, T-CLEAN, 1l BRUSH IT, 1l CLEAN IT, Dosierbehälter (ohne Inhalt), 10x Reinigungsbänder, 10x Haltering

Lieferung im Kunststoffkoffer

Schutzart	Netzspannung V / Hz	Gewicht kg	Art.-Nr.	EUR	KS
IP 21	230 / 50/60	15,5	**4000 872 480**	**696,00**	SC09

Zuberhör Cleantech 200

Bezeichnung	Art.-Nr.	EUR	KS
BRUSH IT, 1 l	**4000 872 482**	**23,20**	SC09
CLEAN IT, 1 l	**4000 872 483**	**21,30**	SC09
MARK IT, 1 l	**4000 872 484**	**27,10**	SC09
NEUTRALIZE IT, 1 l	**4000 872 485**	**21,30**	SC09
Ersatzpinsel	**4000 872 486**	**31,00**	SC09
Markierungsband, 50 cm	**4000 872 487**	**23,20**	SC09
Reinigungsband	**4000 872 488**	**3,39**	SC09



Markierelektrolytkit MARKING KIT
Lieferumfang: T-MARK, 1l MARK IT, 50cm Markierungsband, 10x Haltering

Art.-Nr.	EUR	KS
4000 872 481	**85,10**	SC09



Die Erklärung zu diesem ● und weiteren Symbolen in den Tabellen finden Sie im Impressum.



Flaschendruckminderer Base Control
nach **DIN EN ISO 2503 ·**
Anschluss nach DIN 477-1 ·
1-stufig · kleine Bauform

Art.-Nr.	1201 711 715
Gasart	Argon / CO_2
Durchflussleistung max. l/min	24
Eingangsdruck bar	200
Flaschenanschluss	W 21,8 x 1/14" RH
Ausgangsanschluss	G 1/4" RH

Art.-Nr.	EUR	KS
1201 711 715	98,50	SK03



Flaschendruckminderer
801-30FLAR
Flaschendruckminderer mit Flowmeter, für präzise Kontrolle der Durchflussmenge · geeignet für alle MIG/MAG/WIG-Schweißvorgänge

Art.-Nr.	1000 152 207
Gasart	Argon-Mix
Durchflussleistung max. l/min	30
Eingangsdruck	200 bar
Flaschenanschluss "	W 21,8 x 1/14
Ausgangsanschluss "	G 1/4

Art.-Nr.	EUR	KS
1000 152 207	209,00	SA05



Hochleistungsdruckregler 651-30FLAR
mehrstufiger Druckminderer mit eingebauter Gassparvorrichtung und Flowmeter · robustes und kompaktes Gehäuse · präzise Regulierung des Volumenstroms, spart bis zu 50 % Schutzgas · verbessert die Qualität der Schweißnaht

Art.-Nr.	1000 152 205
Gasart	Argon-Mix
Eingangsdruck bar	200
Eingangsanschluss "	W21,8 x 1/14
Ausgangsanschluss "	G 1/4
Flowmeter l/min	0 - 34

Art.-Nr.	EUR	KS
1000 152 205	263,00	SA05



Flaschendruckminderer 821-F
Flaschendruckminderer mit Doppelflowmeter, für präzise Kontrolle der Durchflussmenge · geeignet für alle MIG/MAG/WIG-Schweißvorgänge

Art.-Nr.	1000 152 208
Gasart	Argon-Mix
Durchflussleistung max. l/min	2 x 30
Eingangsdruck	200 bar
Flaschenanschluss	W 21,8 x 1/14 " LH
Ausgangsanschluss "	G 1/4

Art.-Nr.	EUR	KS
1000 152 208	243,00	SA05



Hochleistungsdruckregler 651-30FLAR-TWIN
mehrstufiger Druckminderer mit eingebauter Gassparvorrichtung und Doppelflowmeter · robustes und kompaktes Gehäuse · präzise Regulierung des Volumenstroms, spart bis zu 50 % Schutzgas · verbessert die Qualität der Schweißnaht

Art.-Nr.	1000 152 206
Gasart	Argon-Mix
Eingangsdruck bar	200
Eingangsanschluss "	W21,8 x 1/14
Ausgangsanschluss "	G 1/4
Flowmeter l/min	0 - 34


Art.-Nr.	EUR	KS
1000 152 206	309,00	SA05



Manometerschutzkappe
Ø 63 mm

Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
blau	1000 153 135	1,25	SU02
rot	1000 153 136	1,25	SU02
grau	1000 153 137	1,25	SU02
gelb	1000 153 138	1,25	SU02

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.

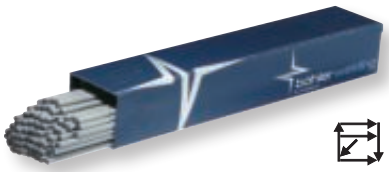

Stabelektrode Phoenix Blau
Normbezeichnung:
EN ISO 2560-A: E 42 0 RC 11
EN ISO 2560-B: E 4313 A
AWS A5.1: E6013
AWS A5.1M: E4313


niedriglegiert · rutil-zelluloseumhüllt
Eigenschaften und Anwendungsgebiete:
universell in allen Positionen einsetzbar · bei Heftschweißungen und schlechten Passungen ausgezeichnete Spaltüberbrückbarkeit und Zündfähigkeit · gut geeignet zum Schweißen an rostigen und fertigungsbeschichteten Blechen (ca. 40 µm) · ausgezeichnete Fallnahteigenschaften · einsetzbar an Kleintransformatoren (42 V)

Grundwerkstoffe:
S235JRG2 - S355J2, GS-38, GS-45, St35, St45, St35.8 · Druckbehälterstähle P235GH, P265GH, P295GH · Schiffbaustähle entspr. Zulassungsgrad 2 · Feinkornbaustähle bis P355N · schweißgeeignete Betonstähle (Rippen-Torstahl) · ASTM A36 u. A53 Gr. alle · A106 Gr. A,B,C · A135 Gr. A,B · A283 Gr. A,B,C,D · A366, A285 Gr. A,B,C · A500 Gr. A,B,C · A570 Gr. 30,33,36,40,45 · A607 Gr. 45 · A668 Gr. A,B · A907 Gr. 30,33,36,40 · A935 Gr. 45 · A936 Gr. 50 · API 5 L Gr. B, X42-X52

Zulassungen: BV / LR / DNV / ABS / GL / TÜV (Kennblatt Nr. 00425) / DB (Zulassungs-Nr. 10.132.19)

Stromart = -/ ~
Preise per 1000 Stück + des am Tag der Lieferung gültigen RMZ (Rohmaterialzuschlag) per Kilo

Ø x L mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
2 x 250	3,4	**1000 115 503**	400	**432,00**	SA01
2,5 x 250	3,5	**1000 115 502**	275	**446,00**	SA01
2,5 x 350	4,9	**1000 115 500**	275	**545,00**	SA01
3,2 x 350	5	**1000 115 505**	160	**795,00**	SA01
4 x 350	4,7	**1000 115 507**	100	**1149,00**	SA01

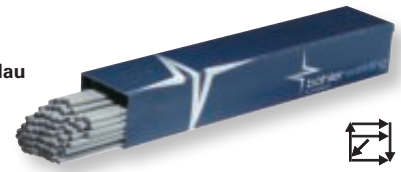

Stabelektrode Phoenix SH Blau
Normbezeichnung:
EN ISO 2560-A: E 42 0 RR 12
EN ISO 2560-B: E 4313 A
AWS A5.1: E 6013
AWS A5.1M: E4313

niedriglegiert · rutil-zelluloseumhüllt
Eigenschaften und Anwendungsgebiete:
leichtes Zünden und Wiederzünden · für Heftschweißungen bevorzugt geeignet · gute Spaltüberbrückbarkeit. Einsetzbar im allgemeinen Stahl-, Konstruktions-, Behälter- und Apparatebau · bis 3,2 mm Ø auch in fallender Position verschweißbar · universelle Verwendungsmöglichkeit

Grundwerkstoffe:
S235JRG2 - S355J2 · Druckbehälterstähle P235GH · P265GH · ASTM A36 und A53 Gr. alle · A106 Gr. A,B,C · A135 Gr. A,B · A283 Gr. A,B,C,D · A366, A285 Gr. A,B,C · A500 Gr. A,B,C · A570 Gr. 30,33,36,40,45 · A607 Gr. 45 · A668 Gr. A,B · A907 Gr. 30,33,36,40 · A 935 Gr. 45 · A936 Gr. 50 · API 5 L Gr. B, X42-X52

Zulassungen: GL / LR / TÜV (Kennblatt Nr. 00342) / DB (Zulassungs-Nr. 10.132.60)

Stromart = -/ ~
Preise per 1000 Stück + des am Tag der Lieferung gültigen RMZ (Rohmaterialzuschlag) per Kilo

Ø x L mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
2 x 250	3,3	**1000 115 560**	375	**494,00**	SA01
2,5 x 350	4,7	**1000 115 562**	250	**627,00**	SA01
3,2 x 350	4,7	**1000 115 563**	150	**887,00**	SA01

ab **548,00**



Stabelektrode Phoenix Grün
Normbezeichnung:
EN ISO 2560-A: E 42 0 R 12
EN ISO 2560-B: E 4312 A
AWS A5.1: E6012
AWS A5.1M: E4312

(Dünnblech) - niedriglegiert · rutilumhüllt
Eigenschaften und Anwendungsgebiete:
für den allgemeinen Behälter- und Konstruktionsbau · besonders geeignet für das Dünnblechschweißen in allen Positionen (2,0/2,5 mm Ø auch in PG-Pos.) · weicher Lichtbogen · geringe Spritzerbildung · ausgezeichnetes Zünden und Wiederzünden · gutes Schlackenlösen · problemlos an Kleintransformatoren (42 V) zu verschweißen


Grundwerkstoffe:
S235JRG2 - S355J2 · schweißgeeignete Feinbleche

Zulassungen: DB (Zulassungs-Nr. 10.132.10)

Stromart = -/ ~
Preise per 1000 Stück + des am Tag der Lieferung gültigen RMZ (Rohmaterialzuschlag) per Kilo

Ø x L mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
2,5 x 350	4,7	**1000 115 552**	250	**548,00**	SA01
3,2 x 350	5	**1000 115 553**	160	**795,00**	SA01

Die Erklärung zu diesem ● und weiteren Symbolen in den Tabellen finden Sie im Impressum.

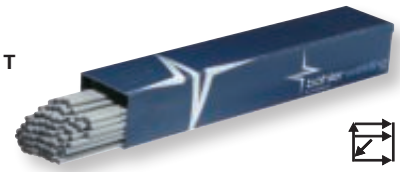

Stabelektrode Phoenix Grün T
Normbezeichnung:
EN ISO 2560-A: E 42 0 RR 12
EN ISO 2560-B: E 4313 A
AWS A5.1: E6013
AWS A5.1M: E4313

niedriglegiert · rutilumhüllt
Eigenschaften und Anwendungsgebiete:
sehr geringe Spritzerbildung · selbstabhebende Schlacke · feinschuppige, glatte Nähte mit kerbfreien Übergängen zum Grundwerkstoff · problemloses Schweißen allgemeiner Baustähle bis einschl. 2,0 mm Ø · hervorragende Zünd- und Wiederzündfähigkeit · problemlos an Kleintransformatoren (42 V) zu verschweißen

Grundwerkstoffe:
S235JRG2 - S355J2, Druckbehälterstähle P235GH, P265GH, P295GH · Schiffbaustähle · Feinkornbaustähle bis P355N- und M-Qualitäten · ASTM A36 u. A53 Gr. alle · A106 Gr. A,B,C · A135 Gr. A,B · A283 Gr. A,B,C,D · A366, A285 Gr. A,B,C · A500 Gr. A,B,C · A570 Gr. 30,33,36,40,45 · A607 Gr. 45 · A668 Gr. A,B · A907 Gr. 30,33,36,40 · A935 Gr. 45 · A936 Gr. 50 · API 5 L Gr. B, X42-X56

Zulassungen: ABS / LR / DNV / BV / GL / TÜV (Kennblatt Nr. 00350) / DB (Zulassungs-Nr. 10.132.58)

Stromart = -/ ~
Preise per 1000 Stück + des am Tag der Lieferung gültigen RMZ (Rohmaterialzuschlag) per Kilo

Ø x L mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
2 x 250	3,1	**1000 115 510**	325	**479,00**	SA01
2,5 x 250	3	**1000 115 512**	200	**511,00**	SA01
2,5 x 350	4,3	**1000 115 515**	200	**636,00**	SA01
3,2 x 350	4,5	**1000 115 520**	125	**902,00**	SA01
3,2 x 450	5,6	**1000 115 525**	125	**1156,00**	SA01
4 x 350	4,4	**1000 115 526**	80	**1328,00**	SA01
4 x 450	5,6	**1000 115 530**	80	**1652,00**	SA01
5 x 450	5,3	**1000 115 535**	50	**2564,00**	SA01



Stabelektrode Phoenix CEL 70
Normbezeichnung:
EN ISO 2560-A: E 42 2 C 25
EN ISO 2560-B: E 4310 A
AWS A5.1: E6010
AWS A5.1M: E4310

zelluloseumhüllt
Eigenschaften und Anwendungsgebiete:
für das Fallnahtschweißen von Rohrrundnähten (Pipelines) · besonders geeignet für das Schweißen der Wurzellage, auch in steigender Position. **Nicht rücktrocknen!!** CTOD-, HIC- und HSCC-geprüft

Grundwerkstoffe:
API 5 L: Grad A, B, X42 X46-X56 und Wurzel bis X80 · EN10208-2: L290MB-, L360MB- und Wurzelschweißung bis zu L485MB- und NB-Qualitäten · EN 10113-3: S275ML, S355ML, S275NL, S355NL

Zulassungen: ABS / LR / GL / DNV / TÜV (Kennblatt Nr. 00247) / DB (Zulassungs-Nr. 10.132.44)
Stromart = + Wurzel auch = -

Preise per 1000 Stück + des am Tag der Lieferung gültigen RMZ (Rohmaterialzuschlag) per Kilo

Ø x L mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
2,5 x 300	7,3	**1000 115 705**	530	**562,00**	SA03
3,2 x 350	8,8	**1000 115 706**	330	**817,00**	SA03
4 x 350	9	**1000 115 707**	220	**1175,00**	SA03
5 x 350	9,2	**1000 115 708**	150	**1821,00**	SA03

ab 1995,00



Stabelektrode Thermanit JEW 308 L - 17
Normbezeichnung:
EN ISO 3581-A: E 19 9 L R 3 2
AWS A5.4: E308L-17
Wst.-Nr. 1.4316

hochlegiert · rutilumhüllt
Eigenschaften und Anwendungsgebiete
nichtrostend · IK-beständig (Nasskorrosion bis 350 °C) · korrosionsbeständig wie artgleiche niedriggekohlte und stabilisierte austenitische 18/8 CrNi(N)-Stähle/Stahlgusssorten · gute Beständigkeit gegen Salpetersäure, Verbindungen und Auftragungen an artgleichen und artähnlichen-stabilisierten und nichtstabilisierten-austenitischen CrNi(N)-Stählen/Stahlgusssorten · kaltzäh bis -105 °C

Grundwerkstoffe:
TÜV-eignungsgeprüfte Grundwerkstoffe
1.4311 - X2CrNi 18-10 · 1.4550 - X6CrN Nb 18-10 · AISI 304, 304L, 304 LN, 302, 321, 347 · ASTM A157 Gr. C9 · A320 Gr. B8C od. D

Zulassungen: TÜV (Kennblat Nr. 00558) / DB (Zulassungs-Nr. 30.132.07)
Stromart = + / ~

Preise per 1000 Stück + des am Tag der Lieferung gültigen Legierungszuschlages u. RMZ (Rohmaterialzuschlag) per Kilo

Ø x L mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
2 x 300	3,6	**1000 115 840**	320	**1995,00**	SA02
2,5 x 350	4,2	**1000 115 841**	200	**2620,00**	SA02

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.



Stabelektrode OVERCORD
Normbezeichnung:
EN ISO 2560-A: E38 0 RC 11
AWS A-5.1: E 6013

niedriglegiert · rutilzellulose-umhüllt
Eigenschaften und Anwendungsgebiete:
für Montage-, Werkstatt- und Reparaturschweißungen in allen Positionen · ausgezeichnete Fallnahtverschweißbarkeit, sicherer Einbrand · Montagearbeiten können mit unveränderter Stromstärke in allen Positionen ausgeführt werden · fallend verschweißt ergeben sich glatte, leicht konkave Nähte · einfaches Zünden und Wiederzünden · gute Spaltüberbrückbarkeit · geeignet für geprimerte und angerostete Teile, relativ unempfindlich gegen Verschmutzungen im Schweißbereich · durch den kräftigen und stabilen Lichtbogen ist OVERCORD ebenfalls eingeschränkt für verzinkte Stähle geeignet · verwendbar an Lichtnetztrafos · wird ein weicherer Lichtbogen verlangt, sollte OVERCORD Z gewählt werden

Grundwerkstoffe:
unlegierte Baustähle S 185 - S 355 · Kesselbleche P 235 GH - PZ 95 GH · Schiffbaustähle

Zulassungen: TÜV / DB / ABS / BV / DNV / GL / LRS / CE

Stromart = - / ~

Schweißposition: PA, PB, PC, PD, PE, PF, PG
Preise per 1000 Stück + des am Tag der Lieferung gültigen RMZ (Rohmaterialzuschlag) per Kilo

Ø x L mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
2 x 250	1,6	**1000 116 400**	205	**403,00**	SA08
2,5 x 350	4,5	**1000 116 403**	275	**518,00**	SA08
3,2 x 350	4,5	**1000 116 405**	160	**820,00**	SA08
4 x 350	4,5	**1000 116 407**	105	**1194,00**	SA08



Stabelektrode FINCORD
Normbezeichnung:
EN ISO 2560-A: E 42 0 RR 12
AWS A-5.1: E6013

niedriglegiert · dick rutil-umhüllt
Eigenschaften und Anwendungsgebiete:
vielseitig einsetzbare, dick rutilumhüllte Stabelektrode mit ausgezeichneten Schweißeigenschaften · einfachste Handhabung, daher auch von ungeübten Schweißern zu beherrschen · leichtes Zünden und Wiederzünden, aufgesetzt verschweißbar · spritzerarm, vorwiegend selbstabhebende Schlacke · feinschuppige und saubere Nähte mit kerbfreiem Übergang zum Grundwerkstoff · erhöhte Strombelastbarkeit der größeren Abmessungen ab 3,2 x 450 mm · verwendbar auch an Lichtnetztrafos · für röntgensichere Nähte – auch in Verbindung mit MAG-geschweißten Lagen – wird FINCORD DB empfohlen

Grundwerkstoffe:
unlegierte Baustähle S 185 - S 355 · Kesselbleche P 235 GH - PZ 95 GH · Schiffbaustähle

Zulassungen: TÜV / DB / ABS / BV / DNV / GL / LRS / CE

Stromart = - / ~

Schweißposition: PA, PB, PC, PD, PE, PF
Preise per 1000 Stück + des am Tag der Lieferung gültigen RMZ (Rohmaterialzuschlag) per Kilo

Ø x L mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
2 x 250	1,5	**1000 116 410**	170	**463,00**	SA08
2,5 x 350	4,2	**1000 116 413**	210	**671,00**	SA08
3,2 x 350	4,3	**1000 116 415**	125	**944,00**	SA08
3,2 x 450	5,7	**1000 116 416**	118	**1241,00**	SA08
4 x 450	5,6	**1000 116 418**	78	**1773,00**	SA08

ab **668,00**



Stabelektrode CITOREX
Normbezeichnung:
EN ISO 2560-A: E 38 2 RB 12
AWS A-5.1: E 6013

niedriglegiert · rutilbasisch-umhüllt
Eigenschaften und Anwendungsgebiete:
mit besonderer Eignung zum röntgensicheren Schweißen von Wurzel-, Füll- und Decklagen im Rohrleitungs-, Kessel- und Behälterbau · hervorragende Spaltüberbrückbarkeit und Klettereigenschaften · Strom tief absenkbar · sehr gute Beherrschbarkeit von Zwangspositionen, deshalb wird CITOREX auch in der Schweißerausbildung sehr geschätzt · CITOREX ist durch niedrigen Si-Gehalt sehr gut für anschließendes Verzinken oder Emaillieren geeignet · für ein feinschuppigeres Nahtbild kann als Decklage FINCORD DB eingesetzt werden

Grundwerkstoffe:
unlegierte Baustähle S 235 - S 355 · Kesselbleche P 235 GH - PZ 95 GH · Rohrstähle L 210 - L 360 · Schiffbaustähle · Stahlguss GP 240, GP 280

Zulassungen: TÜV / DB / ABS / BV / DNV / GL / LRS / CE

Stromart = - / ~

Schweißposition: PA, PB, PC, PD, PE, PF
Preise per 1000 Stück + des am Tag der Lieferung gültigen RMZ (Rohmaterialzuschlag) per Kilo

Ø x L mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
2,5 x 350	4,1	**1000 116 441**	210	**668,00**	SA08
3,2 x 350	4,3	**1000 116 442**	130	**933,00**	SA08
4 x 350	4,5	**1000 116 406**	90	**1376,00**	SA08

Die Erklärung zu diesem ● und weiteren Symbolen in den Tabellen finden Sie im Impressum.



Stabelektrode SPEZIAL
Normbezeichnung:
EN ISO 2560-A: E 38 3 B 12 H10
AWS A-5.1: E 7016-H8

niedriglegiert · basisch-umhüllt
Eigenschaften und Anwendungsgebiete:
Art und Verteilung der Umhüllungsbestandteile im Doppelmantel ermöglichen außergewöhnlich gute Schweißeigenschaften und einen bemerkenswert richtungsstabilen Lichtbogen · sowohl Spaltüberbrückbarkeit als auch die Eignung für Wurzelschweißungen und Zwangspositionen sind sehr gut · die glasartige Schlacke auf den feinschuppigen Nähten ist leicht entfernbar · hervorragende Schweißeigenschaften und hohe Kaltzähigkeit bis -30 °C machen die SPEZIAL seit Jahrzehnten zu einer verbreiteten und bewährten Elektrode im Stahlbau, aber auch in Fertigung und Montage von Industrie, Handwerk und Rohrleitungsbau · röntgensicher · für einwandfreie Wechselstromverschweißbarkeit stromquellenseitig auf mindestens 65 V Leerlaufspannung achten

Grundwerkstoffe:
unlegierte Baustähle S 235 - S 355 · Kesselbleche P 235 GH - PZ 95 GH · Rohrstähle L 210 - L 360 · Schiffbaustähle · Stahlguss GP 240, GP 280

Zulassungen: TÜV / DB / ABS / BV / DNV / GL / LRS / RMRS / CE

Stromart = + / ~

Schweißposition: PA, PB, PC, PD, PE, PF
Preise per 1000 Stück + des am Tag der Lieferung gültigen RMZ (Rohmaterialzuschlag) per Kilo

Ø x L mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
2,5 x 350	3,9	**1000 116 431**	200	**752,00**	SA08
3,2 x 350	4,1	**1000 116 432**	125	**1062,00**	SA08
4 x 450	5,2	**1000 116 434**	80	**1947,00**	SA08



Stabelektrode SUPRANOX 308L
Normbezeichnung:
EN ISO 3581-A: E 19 9 L R 12
AWS A5.4: E 308L-17

hochlegiert · rutil-umhüllt
Eigenschaften und Anwendungsgebiete:
für artähnliche austenitische Cr-Ni-Stähle/-Stahlsorten · unter Beachtung der Anforderungen auch einsetzbar für ferritische nichtrostende Cr-Stähle · hervorragende Schönschweißeigenschaften · feintropfiger, fast spritzerfreier Werkstoffübergang, feinschuppige Hohlkehlnähte, vorwiegend selbstlösende Schlacke · gutes Zünden und Wiederzünden · unter nasskorrosiven Bedingungen für Betriebstemperaturen bis 350 °C, zunderbeständig bis 800 °C

Grundwerkstoffe:
AISI 304 - 304L - 302
1.4541 (X6CrNiTi18-10), 1.4301 (X4CrNi18-10), 1.4311 (X2CrNiN18-10)

Zulassungen: TÜV / DB / ABS / BV / DNV / GL / LRS / CE

Stromart = + / ~

Schweißposition: PA, PB, PC, PD, PE, PF
Preise per 1000 Stück + des am Tag der Lieferung gültigen Legierungszuschlages und RMZ (Rohmaterialzuschlag) per Kilo

Ø x L mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
2,5 x 300	3,6	**1000 116 461**	190	**2270,00**	SA09
3,2 x 350	4,2	**1000 116 462**	120	**3466,00**	SA09

ab **2144,00**



Stabelektrode SUPRANOX 316L
Normbezeichnung:
EN ISO 3581-A: E 19 12 3 L R 12
AWS A5.4: E 316L-17

hochlegiert · rutil-umhüllt
Eigenschaften und Anwendungsgebiete:
für artähnliche austenitische Cr-Ni-Mo-Stähle/-Stahlgusssorten · hervorragende Schönschweißeigenschaften · feintropfiger, fast spritzerfreier Werkstoffübergang, feinschuppige Hohlkehlnähte, vorwiegend selbstlösende Schlacke · gutes Zünden und Wiederzünden · unter nasskorrosiven Bedingungen für Betriebstemperaturen bis 400 °C

Grundwerkstoffe:
AISI 316L
1.4571 (X6CrNiMoTi17-12-2), 1.4583 (X10CrNiMoNb18-12), 1.4401 (X4CrNiMo17-12-2), 1.4435 (X2CrNiMo18-14-3)


Zulassungen: TÜV / DB / ABS / BV / DNV / GL / LRS / CE

Stromart = + / ~

Schweißposition: PA, PB, PC, PD, PE, PF
Preise per 1000 Stück + des am Tag der Lieferung gültigen Legierungszuschlages und RMZ (Rohmaterialzuschlag) per Kilo

Ø x L mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
2 x 300	3,6	**1000 116 471**	310	**2144,00**	SA09
2,5 x 300	3,5	**1000 116 472**	190	**2645,00**	SA09
3,2 x 350	4,3	**1000 116 473**	120	**4275,00**	SA09

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.

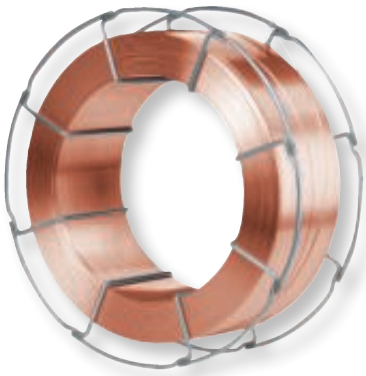



Schweißdraht G3Si1 (SG 2)
Normbezeichnung:
Werkstoff-Nr.:1.5125
MSG: EN ISO 14341-A: G 42 4 M G3Si1
AWS-Bezeichnung: ER 70S-6

Eigenschaften und Anwendungsgebiete:
Schweißdraht für Verbindungen an niedriglegierten Stählen im Kessel-, Behälter-, Maschinen- und Fahrzeugbau

verkupfert · lagengespult auf Korbspulen · B-300 à 15 kg

Zulassungen: TÜV, DB

Richtanalyse des Drahtes (%):
C: 0,10 Si: 0,85 Mn: 1,45

SG 2-Draht

Ø mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
0,8	**1000 115 140**	15	**a. Anfrage**	KV00
1	**1000 115 142**	15	**a. Anfrage**	KV00
1,2	**1000 115 143**	15	**a. Anfrage**	KV00


Schweißdraht G3Si1 (SG 2)
Normbezeichnung:
Werkstoff-Nr.: 1.5125
MSG: EN ISO 14341-A: G 42 4 M G3Si1
AWS-Bezeichnung: ER 70S-6

Eigenschaften und Anwendungsgebiete:
Schweißdraht für Verbindungen an niedriglegierten Stählen im Kessel-, Behälter-, Maschinen- und Fahrzeugbau

verkupfert · **lagengespult** auf Dornspulen · D-200 à 5 kg

Zulassungen: TÜV, DB

Ø mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
0,6	**1000 115 175**	5	**a. Anfrage**	KV00
0,8	**1000 115 176**	5	**a. Anfrage**	KV00
1	**1000 115 177**	5	**a. Anfrage**	KV00

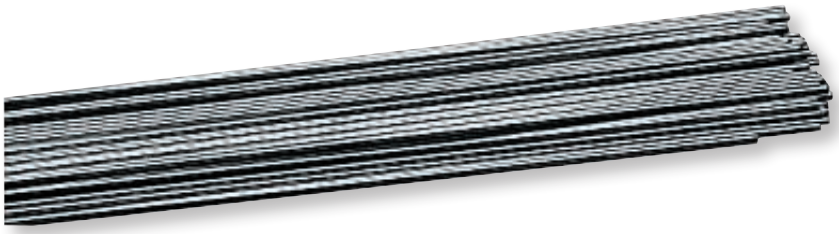


WIG-Schweißstab SG 2
Normbezeichnung:
Werkstoff-Nr.: 1.5125
WIG: EN 1668: W3Si1
AWS-Bezeichnung: ER 70S-6
G3Si1

Eigenschaften und Anwendungsgebiete:
Schweißdraht/-stab für Verbindungen an niedriglegierten Stählen im Kessel-, Behälter-, Maschinen- und Fahrzeugbau · niedriglegierte WIG-Stäbe

Grundwerkstoffe:
St 35 - St 55, St 35.4 - St 55.4
StE255 - StE 380
HI - HII, 17Mn 4, 19Mn6
GS 38 - GS 52
S235JRG2 - S355J2 P235GH P265GH P295GH
Feinkorn bis S420N
TÜV-Kennblatt 1000: Gruppe 1-4
ISO 20172: Gruppe 1.1 / 1.2 / 1.3 (ReH max 420N/mm²)
ISO 20172: Gruppe 2.1 (ReH max 420N/mm²)
ISO 20172: Gruppe 3.1 (ReH max 420N/mm²)

Zulassungen: TÜV, DB

Ø mm	Stablänge mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
1,6	1000	**1205 750 103**	25	**a. Anfrage**	KV00
2	1000	**1205 750 104**	25	**a. Anfrage**	KV00
2,4	1000	**1205 750 108**	25	**a. Anfrage**	KV00
3	1000	**1205 750 109**	25	**a. Anfrage**	KV00

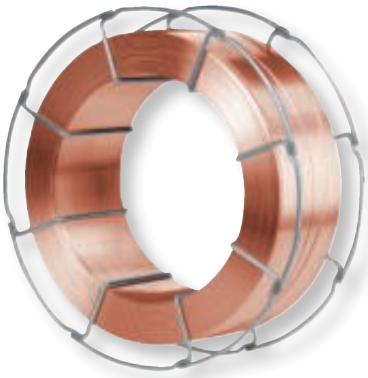

Schweißdraht G4Si1 (SG 3)
Normbezeichnung:
Werkstoff-Nr.: 1.5130
MSG: EN ISO 14341-A: G 46 4 M G4Si1
AWS-Bezeichnung: ER 70S-6

Eigenschaften und Anwendungsgebiete:
Schweißdraht für Verbindungen an niedriglegierten Stählen im Kessel-, Behälter-, Maschinen- und Fahrzeugbau

verkupfert · lagengespult auf Korbspulen · B-300 à 15 kg

Zulassungen: TÜV, DB

Richtanalyse des Drahtes (%):
C: 0,08-0,13 Si: 0,80-1,20 Mn: 1,60-1,90

SG 3-Draht

Ø mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
0,8	**1000 115 170**	15	**a. Anfrage**	KV00
1	**1000 115 171**	15	**a. Anfrage**	KV00
1,2	**1000 115 172**	15	**a. Anfrage**	KV00

Die Erklärung zu diesem ● und weiteren Symbolen in den Tabellen finden Sie im Impressum.



Schweißdraht 1.4316
Normbezeichnung:
ISO 14343-A: G/W 19 9 LSi
ISO 14343-B: SS308LSi
ASTM/AWS/SFA-5.9: ER308LSi
Werkstoff-Nr.: 1.4316

Eigenschaften und Anwendungsgebiete:
Verbindungsschweißen von nichtrostenden und hitzebeständigen Stählen · korrosionsbeständige Auftragsschweißungen

auf Korbspulen · BS-300 à 15 kg

Grundwerkstoffe:
1.4301, 1.4311, 1.4550, 1.4552, 1.4306, 1.4319, 1.4551, 1.4541
TÜV Kennblatt 1000: Gruppe 29
ISO 20172: Gruppe 8.1 (ohne Mo)

Zulassungen: TÜV / DB

SG-1.4316-Draht

Ø mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
0,8	**1205 750 232**	15	**a. Anfrage**	KV00
1	**1205 750 233**	15	**a. Anfrage**	KV00
1,2	**1205 750 234**	15	**a. Anfrage**	KV00

W-1.4316-Stäbe

Ø	Stablänge mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
1 mm	1000	**1205 750 227**	5	**a. Anfrage**	KV00
1,6 mm	1000	**1205 750 228**	5	**a. Anfrage**	KV00
2 mm	1000	**1205 750 229**	5	**a. Anfrage**	KV00
2,4 mm	1000	**1205 750 230**	5	**a. Anfrage**	KV00
3,2 mm	1000	**1205 750 231**	5	**a. Anfrage**	KV00



Schweißdraht 1.4430
Normbezeichnung:
ISO 14343-A: G/W 19 12 3 LSi
ISO 14343-B: SS316LSi
ASTM/AWS/SFA-5.9: ER316LSi
Werkstoff-Nr.: 1.4430

Eigenschaften und Anwendungsgebiete:
Verbindungsschweißen von nichtrostenden und hitzebeständigen Stählen · korrosionsbeständige Auftragsschweißungen

auf Korbspulen · BS-300 à 15 kg

Grundwerkstoffe:
1.4401, 1.4404, 1.4571, 1.4580, 1.4583
TÜV Kennblatt 1000: Gruppe 30
ISO 20172: Gruppe 8.1

Zulassungen: TÜV / DB

SG-1.4430-Draht

Ø mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
0,8	**1205 750 250**	15	**a. Anfrage**	KV00
1	**1205 750 251**	15	**a. Anfrage**	KV00
1,2	**1205 750 252**	15	**a. Anfrage**	KV00

W-1.4430-Stäbe

Ø	Stablänge mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
1 mm	1000	**1205 750 245**	5	**a. Anfrage**	KV00
1,6 mm	1000	**1205 750 246**	5	**a. Anfrage**	KV00
2 mm	1000	**1205 750 247**	5	**a. Anfrage**	KV00
2,4 mm	1000	**1205 750 248**	5	**a. Anfrage**	KV00
3,2 mm	1000	**1205 750 249**	5	**a. Anfrage**	KV00



Fülldraht DT-RF 14
Normbezeichnung:
EN ISO 17632-A: T 46 4 P M 1 H5 / T46 2 P C 1 H5
AWS A5.36: E71T1-M21A4-CS1-GH4
E71T1-C1A2-CS1-GH4

Eigenschaften und Anwendungsgebiete:
Rutiler Fülldraht mit schnell erstarrender Schlacke · geeignet für Schweißarbeiten in allen Positionen · spritzerfrei, mit einer sehr leicht zu lösenden Schlacke · sehr gute Modelierungsfähigkeit


Ausbringung >85%

auf Korbspule: BS-300 á 16kg

Grundwerkstoffe:
St 37.0 - St 52.0
HI / HII, 17 Mn 4
StE 255 - StE 460
TÜV-Kennblatt 1000: Gruppe 1-4
ISO 20172: Gruppe 1.1
ISO 20172: Gruppe 1.2

Zulassungen: TÜV / DB


Ø mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
1,2	**1205 750 700**	16	**a. Anfrage**	KV00
1,6	**1205 750 701**	16	**a. Anfrage**	KV00

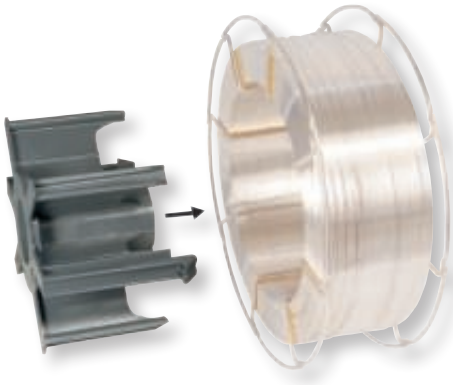

Korbspulenadapter
für Schutzgas-Schweißdraht
Lieferung ohne Schweißdraht

Drahtaufnahme	Art.-Nr.	EUR	KS
B-300	**1000 115 155**	**11,70**	SU02


Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.

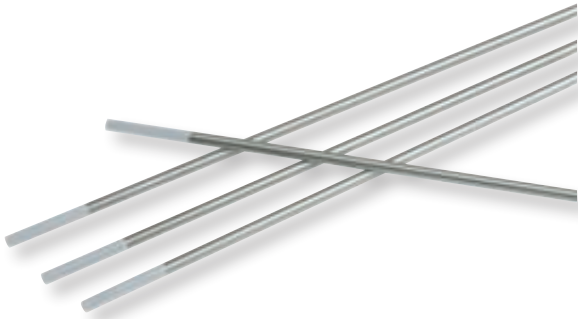

Wolframelektrode WC 20
2 % Ceroxid · nach EN 6848 · strahlungsfrei · Universalelektrode · nicht radioaktiv · Länge: 175 mm
in Kunststoffbox

Ø mm	Farbe	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
1,6	grau	**1000 152 630**	10	**a. Anfrage**[1)]	KV00
2,4	grau	**1000 152 631**	10	**a. Anfrage**[1)]	KV00
3,2	grau	**1000 152 632**	10	**a. Anfrage**[1)]	KV00


[1)] Tagespreis auf Anfrage

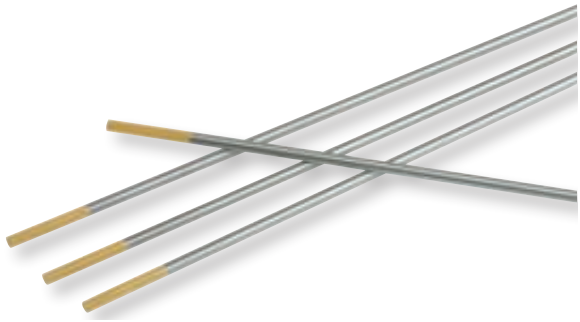

Wolframelektrode WL 15
1,5 % Lanthanoxid · nach EN 6848 · 100 % strahlungsfrei · keine Gefährdung durch radioaktive Strahlung · Einsatz besonders beim automatisierten Schweißen · Länge: 175 mm
in Kunststoffbox

Ø mm	Farbe	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
1,6	gold	**1000 152 635**	10	**a. Anfrage**[1)]	KV00
2,4	gold	**1000 152 636**	10	**a. Anfrage**[1)]	KV00
3,2	gold	**1000 152 637**	10	**a. Anfrage**[1)]	KV00

[1)] Tagespreis auf Anfrage

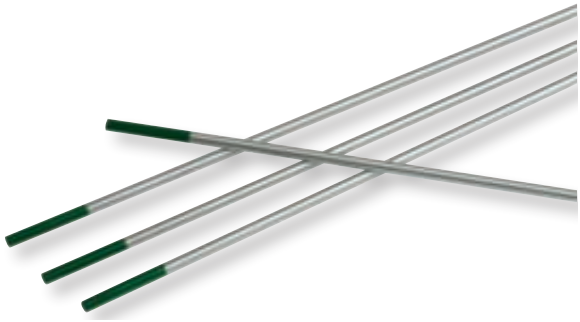

Wolframelektrode WP
rein Wolfram · nach EN 6848 · Haupteinsatz: Wechselstromschweißen von Aluminium · Länge: 175 mm
in Kunststoffbox

Ø mm	Farbe	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
1,6	grün	**1000 152 624**	10	**a. Anfrage**[1)]	KV00
2,4	grün	**1000 152 625**	10	**a. Anfrage**[1)]	KV00
3,2	grün	**1000 152 626**	10	**a. Anfrage**[1)]	KV00

[1)] Tagespreis auf Anfrage



CO_2-Spezialzange Original Fix
schnelles und maßgeschneidertes Beschneiden des Schweißdrahtes · zeitsparendes Reinigen der Schutzgasdüse · Abziehen der Schutzgasdüse · Lösen und Festziehen der Stromdüse

Ausführung mm	Art.-Nr.	EUR	KS
für Düse 12 - 15	**1000 152 584**	**29,90**	SU02
für Düse 15 - 18	**1000 152 585**	**29,90**	SU02



Brennerhalter
Aluminium pulverbeschichtet · mit Magnetfuß

passend für	Art.-Nr.	EUR	KS
MIG/MAG Brenner	**1000 152 130**	**21,50**	SX06



Brennerhalter
Stahl verzinkt · mit Magnetfuß

passend für	Art.-Nr.	EUR	KS
TIG Brenner	**1000 152 131**	**21,60**	SX06



Brennerhalter
mit Magnetfuß

passend für	Art.-Nr.	EUR	KS
Elektrodenhalter	**1000 152 129**	**21,50**	SX06



Foto: NORDWEST Handel AG

GALA BAU

GALA BAU



EBARA

Seite 8/3 – 8/6



metabo

Seite 8/7, 8/11 – 8/16



BOSCH

Seite 8/8



Milwaukee

Seite 8/8



DEWALT

Seite 8/9 – 8/10



Gartenpumpe GPN 1500
zur Wasserversorgung, Druckerhöhung, Bewässerung und Regenwassernutzung · robuste und wartungsfreie Gleitringdichtung · dauerbetriebsfest · Ein-/Ausschalter · sehr geräuscharm · integrierter Thermoschutzschalter

Art.-Nr.	**4000 893 804**
Fördermenge max. l/h	4300
Förderhöhe max. m	50
Ansaughöhe max. m	8
Druck max. bar	5
Nennaufnahmeleistung W	1390
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Anzahl der Laufräder	1
Sauganschluss	31,8 mm (1 1/4") IG
Druckanschluss	25,4 mm (1") IG
Pumpengehäuse	Edelstahl
Antriebswelle	Edelstahl
Gewicht kg	12

Art.-Nr.	**EUR**	KS
4000 893 804	**246,50**	MR14



Hauswasserautomat HAN 1500
zur Wasserversorgung, Druckerhöhung, Bewässerung und Regenwassernutzung · Strömungsschalter für automatischen Betrieb · robuste und wartungsfreie Gleitringdichtung · dauerbetriebsfest · Ein-/Ausschalter · sehr geräuscharm · integrierter Thermoschutzschalter und Trockenlaufschutz · aufgebauter Strömungsschalter für automatischen Betrieb

Art.-Nr.	**4000 893 813**
Fördermenge max. l/h	4300
Förderhöhe max. m	50
Ansaughöhe max. m	8
Druck max. bar	5
Nennaufnahmeleistung W	1390
Netzspannung	230 / 50 V/Hz
Anzahl der Laufräder	1
Sauganschluss	31,8 mm (1 1/4") IG
Druckanschluss	25,4 mm (1") IG
Pumpengehäuse	Edelstahl
Antriebswelle	Edelstahl
Gewicht kg	13

Art.-Nr.	**EUR**	KS
4000 893 813	**355,20**	MR14



Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.



Bachlaufpumpe DW 5500
alle Hauptkomponenten aus glasfaserverstärktem Kunststoff · Welle aus Keramik · Feststoffe bis Ø 8 mm · Dichtungslos · dauerbetriebsfest · geringe Stromaufnahme · selbstreinigend durch ANTI-CLOG-System · für Bachläufe, Wasserspiele, Teiche, Sickerwasser und Regenwasser · integrierter Thermoschutzschalter

Art.-Nr.	**4000 893 814**
Fördermenge l/h	5400
Förderhöhe m	4
Nennaufnahmeleistung W	135
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Kabellänge m	10
Anschlussgewinde	25,4 mm (1") AG
Gewicht kg	4

Art.-Nr.	**EUR**	KS
4000 893 814	**89,40**	MR14



Tauchpumpe ULTRA ZERO
Flachsauger · äußerst stromsparende Tauchpumpe · zur Entsorgung von Schmutzwasser mit Feststoffen bis ø 2 mm und für Bachläufe und Wasserspiele · ideal für den Einsatz als flachsaugende Pumpe bis 3 mm Restwasserstand · mit integriertem Thermoschutzschalter

Art.-Nr.	**4000 893 803**
Fördermenge l/h	3000
Förderhöhe m	3,1
Nennaufnahmeleistung W	80
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Kabellänge m	10
Anschlussgewinde	20 mm (3/4") AG
Gewicht kg	2,7

Art.-Nr.	**EUR**	KS
4000 893 803	**62,65**	MR14





Tauchpumpe EGO 300 GI B
Klar- und Schmutzwasser mit Festkörpern bis 4,5 mm · integrierter, vollautomatischer Niveauschalter · umschaltbar von Automatik auf Handbetrieb · dauerbetriebsfest · Überlastschutz mit automatischer Rückstellung · 3-fache Wellenabdichtung · schlagfestes Kunststoffgehäuse · flachabsaugend bis 4,5 mm Restwasserstand (manueller Betrieb) · Einschalthöhe ca. 130 mm · Ausschalthöhe ca. 75 mm

Art.-Nr.	4000 893 815
Fördermenge l/h	7200
Förderhöhe m	6
Nennaufnahmeleistung W	270
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Kabellänge m	10
Anschlussgewinde	25,4 mm (1") AG
Gewicht kg	4

Art.-Nr.	EUR	KS
4000 893 815	**125,10**	MR14



Tauchpumpe OPTIMA MFS
Flachsauger · aus Edelstahl · zur Entsorgung von Schmutzwasser mit Feststoffen bis Ø 10 mm · **mit aufsetzbarer Flachsaugvorrichtung bis auf 3 mm Restwasserstand** · absolut dauerbetriebsfest · alle Hauptbauteile aus Edelstahl · mit robuster Gleitringdichtung · integrierter Thermoschutzschalter · Korngröße mit Flachsaugvorrichtung max. 3 mm

Art.-Nr.	4000 893 807
Fördermenge l/h	9000
Förderhöhe m	7,5
Nennaufnahmeleistung W	430
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Kabellänge m	10
Anschlussgewinde	31,8 mm (1 1/4") IG
Gewicht kg	4,9

Art.-Nr.	EUR	KS
4000 893 807	**242,70**	MK01

213,95

- aus Edelstahl
- zur Entsorgung von Schmutzwasser mit Feststoffen bis Ø 10 mm
- absolut dauerbetriebsfest
- alle Hauptbauteile aus Edelstahl
- mit robuster Gleitringdichtung
- Schwimmerschalter für automatischen Betrieb
- integrierter Thermoschutzschalter



Tauchpumpe OPTIMA MA

Art.-Nr.	4000 893 806
Fördermenge l/h	9000
Förderhöhe m	7,5
Nennaufnahmeleistung W	430
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Kabellänge m	10
Anschlussgewinde	31,8 mm (1 1/4") IG
Gewicht kg	4,9

Art.-Nr.	EUR	KS
4000 893 806	**213,95**	MK01

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.



Tauchpumpe OPTIMA MS
aus Edelstahl · **geeignet für enge Schächte, Schachtmaß: 200 x 220 mm** · zur Entsorgung von Schmutzwasser mit Feststoffen bis Ø 10 mm · absolut dauerbetriebsfest · alle Hauptbauteile aus Edelstahl · mit robuster Gleitringdichtung · **Magnet-Schwimmerschalter für automatischen Betrieb** · integrierter Thermoschutzschalter

Art.-Nr.	**4000 893 809**
Fördermenge l/h	9000
Förderhöhe m	7,5
Nennaufnahmeleistung W	430
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Kabellänge m	5
Anschlussgewinde	31,8 mm (1 1/4") IG
Gewicht kg	5,1

Art.-Nr.	**EUR**	KS
4000 893 809	**235,60**	MK01



Tauchpumpe RIGHT 75 MA
komplett aus Edelstahl · zur Entsorgung von Schmutzwasser mit Feststoffen bis Ø 35 mm · dauerbetriebsfest **im voll eingetauchten** Zustand · mit robuster, doppelwirkender Gleitringdichtung · Schwimmerschalter für automatischen Betrieb · integrierter Thermoschutzschalter

Art.-Nr.	**4000 893 810**
Fördermenge l/h	14500
Förderhöhe m	8,5
Nennaufnahmeleistung W	1000
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Kabellänge m	10
Anschlussgewinde	38,1 mm (1 1/2") IG
Gewicht kg	10,2

Art.-Nr.	**EUR**	KS
4000 893 810	**406,60**	MK01



Die Erklärung zu diesem ● und weiteren Symbolen in den Tabellen finden Sie im Impressum.



metabo

Akkuheckenschere AHS 18-55 V
Messer mit neuer Geometrie für geringen Verschleiß und damit 200 % längere Standzeit · beidseitig diamantgeschliffene Messerzähne · Sicherheits-Untermesser · vibrationsarmer Lauf · Messerschnellstopp in 0,3 Sekunden · Anstoßschutz mit Zweigzuführung · Ultra-M-Technologie
Lieferumfang: Aufbewahrungsschuber, ohne Akku und Ladegerät

Art.-Nr.	**4681 108 045**
Akkuspannung V	18
Schnitt-L. mm	530
Schnittstärke mm	18
Gewicht kg	3,9

Art.-Nr.	**EUR**	KS
4681 108 045	**209,00** ●	MC07



metabo

Elektroheckenschere HS 8755
Griffsystem mit Zusatzschalter und mechanischer Messerschnellstopp, patentiert · Sicherheits-Untermesser · gegenläufige Scherenmesser · beidseitig diamantgeschliffene Messerzähne · Sicherheitskupplung · ergonomischer Bügelgriff · Kabelwechselklappe und Zugentlastung · Anstoßschutz

Art.-Nr.	**4685 308 009**
Schnitt-L. mm	550
Schnittstärke mm	20
Nennaufnahmeleistung W	560
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	3,9

Art.-Nr.	**EUR**	KS
4685 308 009	**175,00** ●	MR06



metabo

Akkuheckenschere AHS 36-65 V
beidseitig diamantgeschliffene Messerzähne mit neuer Geometrie für sauberen Schnitt und 200 % längere Standzeit · Sicherheits-Untermesser · 2-stufig untersetztes Getriebe · Messerschnellstopp (0,3 s) · Anstoßschutz mit Zweigzuführung
Lieferumfang: 2 Akkus, Schnellladegerät ASC Ultra, Aufbewahrungs-schuber

Art.-Nr.	**4681 108 052**
Akkuspannung V	36
Akkukapazität Ah	1,5
Schnitt-L. mm	630
Schnittstärke mm	18
Gewicht kg	4,1

Art.-Nr.	**EUR**	KS
4681 108 052	**455,00** ●	MR06



metabo

Elektroheckenschere HS 8765
Griffsystem mit Zusatzschalter und mechanischer Messerschnellstopp, patentiert · Sicherheits-Untermesser · gegenläufige Scherenmesser · beidseitig diamantgeschliffene Messerzähne · Sicherheitskupplung · ergonomischer Bügelgriff · Kabelwechselklappe und Zugentlastung · Anstoßschutz
Lieferumfang: Anstoßschutz, Aufbewahrungsbehälter

Art.-Nr.	**4685 308 010**
Schnitt-L. mm	650
Schnittstärke mm	20
Nennaufnahmeleistung W	560
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	4

Art.-Nr.	**EUR**	KS
4685 308 010	**185,00** ●	MR06

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.





BOSCH

Elektrokettensäge
Constant Electronic · Motor mit Überlastschutz und Auslaufbremse · Sanftanlauf · Rückschlagbremse · SDS: Kettenspannung und -wechsel werkzeuglos
Lieferumfang: Transportschutz, Schwert Double Guard, Kette

Art.-Nr.	4685 102 001	4685 102 002
Nennaufnahmeleistung W	2100	2100
Schwertlänge mm	350	400
Kettenteilung "	3/8	3/8
Kettengeschwindigkeit m/s	12	12
Netzspannung V / Hz	230/50	230/50
Gewicht kg	4,6	4,8

Modell	Art.-Nr.	EUR	KS
GKE 35 BCE	**4685 102 001**	**319,00** ●	MB01
GKE 40 BCE	**4685 102 002**	**345,00** ●	MB01



- **FUEL-Technologie**
- **bürstenloser Motor**
- **Redlink-Überlastelektronik**
- **Redlithium-Ion-High Output Akku mit weiterentwickelter Elektronik und verlustfreier Leistungsabgabe**
- **Metallgetriebegehäuse**
- **feinfühliger Geschwindigkeitsregler**
- **metallischer Krallenanschlag**
- **einfache Kettenschmierung**
- **Kettengeschwindigkeit 12,4 m/s**

Milwaukee

18V

Akkukettensäge M18 FCHS-121
Lieferumfang: Akku, Ladegerät M 12-18 FC, 80 ml Öl, Schwert, Kette, Kettenschutz

Art.-Nr.	8000 381 984
Akkuspannung V	18
Akkukapazität Ah	12
Schnitt-L. mm	400
Gewicht kg	6,4 (inkl. Akku)

Art.-Nr.	EUR	KS
8000 381 984	**669,00** ●	MR03

669,00

Die Erklärung zu diesem ● und weiteren Symbolen in den Tabellen finden Sie im Impressum.





XR FLEX VOLT 18V

Akkukettensäge DCM 575 N-XJ
bürstenloser Motor · XR Flex Volt · Kettenbremse · gummierter Handgriff · automatische Kettenschmierung · werkzeuglose Kettenspannung · werkzeugloser Öltankverschluss und halbtransparenter Öltank
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Kettenschutzköcher

Art.-Nr.	4681 116 073
Akkuspannung V	54
Schnitt-L. mm	400
Gewicht kg	5,6

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 116 073	308,00 ●	MQ05



XR FLEX VOLT 54 V

Akkugebläse DCM 572 N
bürstenloser Motor · elektronische Drehzahlregulierung · arretierbarer Gasgebeschalter · gummierter Handgriff · stabiler und robuster Standfuß
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Konzentrierdüse

Art.-Nr.	4681 116 129
Akkuspannung V	54
Luftgeschwindigkeit m/s	58
Volumenstrom m³/h	718
Gewicht kg	4,5 (inkl. 162 Wh-Akku)

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 116 129	236,00 ●	MQ05

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.





DEWALT

Akkutrennschleifer DCS 690 N
bürstenloser Motor · Vollmetall-Direktgetriebe · Motorbremse · Wasseranschluss und doppelseitige Wasserzuführung · rückwärtige Lufteinlässe · LED-Überlastanzeige · werkzeuglos verstellbare Schutzhaube mit 5 Positionen · verriegelbares Akkufach
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät

Art.-Nr.	4681 116 146
Akkuspannung V	54
Trennscheiben-Ø mm	230
Schnitt-T. mm	83
Gewicht kg	6,5 (inkl. 162 Wh-Akku)

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 116 146	499,00 ●	MQ05

DEWALT

Akkurasenmäher DCMW 564 N
bürstenlose Motortechnologie · geeignet für Grundstücke bis 800 m² Fläche · zum Mähen mit Fangkorb oder Mulchen mit Mulchkeil · 2-stufiger Sicherheitsschalter verhindert ein versehentliches Anlaufen · Stahlblech Rahmenkonstruktion · Leichtlaufräder mit Gummiprofil
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Grasfangkorb, Mulchkeil

Art.-Nr.	4681 116 134
Schnittbreite mm	480
Schnitthöhe mm	25-86
Schnitthöhenverstellung	5-stufig
Grasfangeinrichtung l	55
Akkuspannung V	2x18/54
Gewicht kg	27 (inkl. 2x5,0Ah)

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 116 134	479,00 ●	MQ05

287,00



bürstenloser Motor
2-Stufen-Elektronik und Gasgebeschalter
patentiertes Getriebe
"Bump-Feed" Fadenkopf, einfache Nachstellung durch auftippen des Fadenkopfes
gummierter Handgriff

DEWALT

Akkumotorsense DCM 571 N
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Fadenspule 2 mm, Dickichtmesser 3-Flügel, Adapter-Set für Dickichtmesser, Schultergurt

Art.-Nr.	4681 116 145
Akkuspannung V	54
Schnittkreis mm	380
Leerlaufdrehzahl min-¹ / min-¹	0-5600 / 0-6600
Gewicht kg	4,8 (inkl. 162 Wh-Akku)

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 116 145	287,00 ●	MQ05

Die Erklärung zu diesem ● und weiteren Symbolen in den Tabellen finden Sie im Impressum.



Hauswasserwerk HWA 3500 Inox / HWA 6000 Inox
für die automatische Wasserversorgung, zur Bewässerung und Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser· wartungsfreier Kondensatormotor · Überlastschutz · Gleitringdichtungssystem · separate Wasser-Einfüllöffnung · werkzeuglose Wasser-Ablassschraube · Trockenlaufschutz · intelligente Elektronik für bedarfsgerechten und energiesparenden Automatikbetrieb
Lieferumfang: Rückschlagventil, Gewindedichtband

Art.-Nr.	**4684 508 009**	**4684 508 010**
Fördermenge max. l/h	3500	6000
Förderhöhe max. m	45	55
Ansaughöhe max. m	8	8
Druck max. bar	4,5	5,5
Nennaufnahmeleistung W	1100	1300
Netzspannung V / Hz	220-240 / 50-60	220-240 / 50-60
Anzahl der Laufräder	1	5
Sauganschluss	25,4 mm (1") IG	25,4 mm (1") IG
Druckanschluss	25,4 mm (1") IG	25,4 mm (1") IG
Pumpengehäuse	Edelstahl	Edelstahl
Antriebswelle	Edelstahl	Edelstahl
Gewicht kg	10,6	13

Modell	**Art.-Nr.**	**EUR**	KS
HWA 3500 Inox	**4684 508 009**	**199,00** ●	MR06
HWA 6000 Inox	**4684 508 010**	**369,00** ●	MR06



Hauswasserwerk HWW 3500/25 Inox / HWW 4500/25 Inox
für die automatische Wasserversorgung, zur Bewässerung und Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser · wartungsfreier Kondensatormotor · Überlastschutz · Gleitringdichtungssystem · separate Wasser-Einfüllöffnung · werkzeuglose Wasser-Ablassschraube · Druckschalter für automatische Aktivierung bei größerem Wasserbedarf
Lieferumfang: Rückschlagventil, Gewindedichtband

Art.-Nr.	**4684 508 013**	**4684 508 014**
Fördermenge max. l/h	3500	4500
Förderhöhe max. m	45	48
Ansaughöhe max. m	8	8
Druck max. bar	4,5	4,8
Nennaufnahmeleistung W	900	1300
Netzspannung V / Hz	220-240 / 50-60	220-240 / 50-60
Anzahl der Laufräder	1	1
Sauganschluss	25,4 mm (1") IG	25,4 mm (1") IG
Druckanschluss	25,4 mm (1") IG	25,4 mm (1") IG
Pumpengehäuse	Edelstahl	Edelstahl
Antriebswelle	Edelstahl	Edelstahl
Behälter	Stahl 24 l	Stahl 24 l
Gewicht kg	14,6	17,1

Modell	**Art.-Nr.**	**EUR**	KS
HWW 3500/25 Inox	**4684 508 013**	**199,00** ●	MR06
HWW 4500/25 Inox	**4684 508 014**	**239,00** ●	MR06

für die automatische Wasserversorgung, zur Bewässerung und Grundwasserförderung owie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser

wartungsfreier Kondensatormotor

Überlastschutz

Gleitringdichtungssystem

separate Wasser-Einfüllöffnung

werkzeuglose Wasser-Ablassschraube

Druckschalter für automatische Aktivierung bei größerem Wasserbedarf

ab 169,00

Hauswasserwerk HWW 3300/25 G / HWW 4000/25 G
Lieferumfang: Rückschlagventil, Gewindedichtband

Art.-Nr.	**4684 508 011**	**4684 508 012**
Fördermenge max. l/h	3300	4000
Förderhöhe max. m	45	46
Ansaughöhe max. m	8	8
Druck max. bar	4,5	4,6
Nennaufnahmeleistung W	900	1100
Netzspannung V / Hz	220-240 / 50-60	220-240 / 50-60
Anzahl der Laufräder	1	1
Sauganschluss	25,4 mm (1") IG	25,4 mm (1") IG
Druckanschluss	25,4 mm (1") IG	25,4 mm (1") IG
Pumpengehäuse	Grauguss	Grauguss
Antriebswelle	Edelstahl	Edelstahl
Behälter	Stahl 24 l	Stahl 24 l
Gewicht kg	16,2	17,2

Modell	**Art.-Nr.**	**EUR**	KS
HWW 3300/25 G	**4684 508 011**	**169,00** ●	MR06
HWW 4000/25 G	**4684 508 012**	**189,00** ●	MR06



Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.



Hauswasserwerk HWW 4500/25 Inox Plus
für die automatische Wasserversorgung, zur Bewässerung und Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser · wartungsfreier Kondensatormotor · Überlastschutz · Gleitringdichtungssystem · separate Wasser-Einfüllöffnung · werkzeuglose Wasser-Ablassschraube · Druckschalter für automatische Aktivierung bei größerem Wasserbedarf
Lieferumfang: Rückschlagventil, Gewindedichtband

Art.-Nr.	4684 508 016
Fördermenge max. l/h	4500
Förderhöhe max. m	48
Ansaughöhe max. m	8
Druck max. bar	4,8
Nennaufnahmeleistung W	1300
Netzspannung V / Hz	220-240 / 50-60
Anzahl der Laufräder	1
Sauganschluss	25,4 mm (1") IG
Druckanschluss	25,4 mm (1") IG
Pumpengehäuse	Edelstahl
Antriebswelle	Edelstahl
Behälter	Edelstahl 24 l
Gewicht kg	16,2

Art.-Nr.	EUR	KS
4684 508 016	335,00 ●	MR06



Hauswasserwerk HWW 6000/25 Inox
für die automatische Wasserversorgung, zur Bewässerung und Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser · wartungsfreier Kondensatormotor · Überlastschutz · Gleitringdichtungssystem · separate Wasser-Einfüllöffnung · werkzeuglose Wasser-Ablassschraube · Trockenlaufschutz · Druckschalter für automatische Aktivierung bei größerem Wasserbedarf
Lieferumfang: Rückschlagventil, Gewindedichtband

Art.-Nr.	4684 508 015
Fördermenge max. l/h	6000
Förderhöhe max. m	55
Ansaughöhe max. m	8
Druck max. bar	5,5
Nennaufnahmeleistung W	1300
Netzspannung V / Hz	220-240 / 50-60
Anzahl der Laufräder	5
Sauganschluss	25,4 mm (1") IG
Druckanschluss	25,4 mm (1") IG
Pumpengehäuse	Edelstahl
Antriebswelle	Edelstahl
Behälter	Stahl 24 l
Gewicht kg	18,9

Art.-Nr.	EUR	KS
4684 508 015	345,00 ●	MR06

ab 175,00



für die automatische Wasserversorgung, zur Bewässerung und Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser

wartungsfreier Kondensatormotor

Überlastschutz

Gleitringdichtungssystem

separate Wasser-Einfüllöffnung

werkzeuglose Wasserablassschraube

Druckschalter für automatische Aktivierung bei größerem Wasserbedarf

Hauswasserwerk HWW 4000/25 Inox / HWW 3500/25 G
Lieferumfang: Rückschlagventil, Gewindedichtband

Art.-Nr.	4684 508 028	4684 508 027
Fördermenge max. l/h	4000	3500
Förderhöhe max. m	45	45
Ansaughöhe max. m	8	8
Druck max. bar	4,5	4,5
Nennaufnahmeleistung W	1100	900
Netzspannung V / Hz	230 / 50	230 / 50
Anzahl der Laufräder	1	1
Sauganschluss	25,4 mm (1") IG	25,4 mm (1") IG
Druckanschluss	25,4 mm (1") IG	25,4 mm (1") IG
Pumpengehäuse	Edelstahl	Grauguss
Antriebswelle	Edelstahl	Edelstahl
Behälter l	Stahl 24	Stahl 24
Gewicht kg	15,5	15,9

Modell	Art.-Nr.	EUR	KS
HWW 4000/25 Inox	4684 508 028	215,00 ●	MR06
HWW 3500/25 G	4684 508 027	175,00 ●	MR06

Die Erklärung zu diesem ● und weiteren Symbolen in den Tabellen finden Sie im Impressum.



metabo

Gartenpumpe P 2000 G
zur Bewässerung und Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser · wartungsfreier Kondensatormotor · Überlastschutz · Gleitringdichtungssystem · separate Wasser-Einfüllöffnung · werkzeuglose Wasser-Ablassschraube
Lieferumfang: Gewindedichtband

Art.-Nr.	**4684 508 003**
Fördermenge max. l/h	2000
Förderhöhe max. m	30
Ansaughöhe max. m	8
Druck max. bar	3
Nennaufnahmeleistung W	450
Netzspannung V / Hz	220-240 / 50-60
Anzahl der Laufräder	1
Sauganschluss	25,4 mm (1") IG
Druckanschluss	25,4 mm (1") IG
Pumpengehäuse	Grauguss
Antriebswelle	Edelstahl
Gewicht kg	7,6

	Art.-Nr.	**EUR**	KS
	4684 508 003	**89,00** ●	MR06



metabo

Gartenpumpe P 3300 G / P 4000 G
zur Bewässerung und Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser · wartungsfreier Kondensatormotor · Überlastschutz · Gleitringdichtungssystem · separate Wasser-Einfüllöffnung · werkzeuglose Wasser-Ablassschraube
Lieferumfang: Gewindedichtband

Art.-Nr.	**4684 508 004**	**4684 508 005**
Fördermenge max. l/h	3300	4000
Förderhöhe max. m	45	46
Ansaughöhe max. m	8	8
Druck max. bar	4,5	4,6
Nennaufnahmeleistung W	900	1100
Netzspannung V / Hz	220-240 / 50-60	220-240 / 50-60
Anzahl der Laufräder	1	1
Sauganschluss	25,4 mm (1") IG	25,4 mm (1") IG
Druckanschluss	25,4 mm (1") IG	25,4 mm (1") IG
Pumpengehäuse	Grauguss	Grauguss
Antriebswelle	Edelstahl	Edelstahl
Gewicht kg	11,1	12,2

Modell	**Art.-Nr.**	**EUR**	KS
P 3300 G	**4684 508 004**	**109,00** ●	MR06
P 4000 G	**4684 508 005**	**129,00** ●	MR06

zur Bewässerung und Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser

wartungsfreier Kondensatormotor

Überlastschutz

Gleitringdichtungssystem

349,00



metabo

Gartenpumpe P 9000 G
Lieferumfang: Gewindedichtband

Art.-Nr.	**4684 508 008**
Fördermenge max. l/h	9000
Förderhöhe max. m	51
Ansaughöhe max. m	9
Druck max. bar	5,1
Nennaufnahmeleistung W	1900
Netzspannung V / Hz	220-240 / 50-60
Anzahl der Laufräder	1
Sauganschluss	31,8 mm (1 1/4") IG
Druckanschluss	25,4 mm (1") IG
Pumpengehäuse	Grauguss
Antriebswelle	Edelstahl
Gewicht kg	12,7

	Art.-Nr.	**EUR**	KS
	4684 508 008	**349,00** ●	MR06

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.



Gartenpumpe P 4500 Inox
zur Bewässerung und Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser · wartungsfreier Kondensatormotor · Überlastschutz · Gleitringdichtungssystem · separate Wasser-Einfüllöffnung · werkzeuglose Wasser-Ablassschraube
Lieferumfang: Gewindedichtband

Art.-Nr.	**4684 508 006**
Fördermenge max. l/h	4500
Förderhöhe max. m	48
Ansaughöhe max. m	8
Druck max. bar	4,8
Nennaufnahmeleistung W	1300
Netzspannung V / Hz	220-240 / 50-60
Anzahl der Laufräder	1
Sauganschluss	25,4 mm (1") IG
Druckanschluss	25,4 mm (1") IG
Pumpengehäuse	Edelstahl
Antriebswelle	Edelstahl
Gewicht kg	10,6

Art.-Nr.	**EUR**	KS
4684 508 006	**179,00** ●	MR06



Gartenpumpe P 6000 Inox
zur Bewässerung und Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser · wartungsfreier Kondensatormotor · Überlastschutz · Gleitringdichtungssystem · separate Wasser-Einfüllöffnung · werkzeuglose Wasser-Ablassschraube · Trockenlaufschutz
Lieferumfang: Gewindedichtband

Art.-Nr.	**4684 508 007**
Fördermenge max. l/h	6000
Förderhöhe max. m	55
Ansaughöhe max. m	8
Druck max. bar	5,5
Nennaufnahmeleistung W	1300
Netzspannung V / Hz	220-240 / 50-60
Anzahl der Laufräder	5
Sauganschluss	25,4 mm (1") IG
Druckanschluss	25,4 mm (1") IG
Pumpengehäuse	Edelstahl
Antriebswelle	Edelstahl
Gewicht kg	12,7

Art.-Nr.	**EUR**	KS
4684 508 007	**279,00** ●	MR06





Tauchpumpe TPF 6600 SN
flachsaugende Klarwasserpumpe bis zu einem Restwasserstand von 2-3 mm · einstellbarer Schwimmerschalter für den Automatikbetrieb · Überlastschutz · Tragegriff
Lieferumfang: Winkelanschlussstück mit Multiadapter, Schwimmerschalter

Art.-Nr.	**4684 508 024**
Fördermenge l/h	6600
Förderhöhe m	6
Nennaufnahmeleistung W	450
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Kabellänge m	10
Anschlussgewinde	31,8 mm (1 1/4") IG
Gewicht kg	4,6

	Art.-Nr.	**EUR**	KS
	4684 508 024	**159,00** ●	MR06



Tauchpumpe TPF 7000 S
flachsaugende Klarwasserpumpe bis zu einem Restwasserstand von 2-3 mm · einstellbarer Schwimmerschalter für den Automatikbetrieb · Überlastschutz · Tragegriff
Lieferumfang: Winkelanschlussstück mit Multiadapter, Schwimmerschalter

Art.-Nr.	**4684 508 025**
Fördermenge l/h	7000
Förderhöhe m	6
Nennaufnahmeleistung W	450
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Kabellänge m	10
Anschlussgewinde	31,8 mm (1 1/4") IG
Gewicht kg	4,6

	Art.-Nr.	**EUR**	KS
	4684 508 025	**159,00** ●	MR06



Tauchpumpe TP 7500 SI / TP 12000 SI
flachsaugende Klarwasserpumpe bis zu einem Restwasserstand von 2-3 mm · integrierter Schwimmerschalter für den Automatikbetrieb · integrierte Rückschlagklappe · problemloser Einsatz in engeren Schächten bis zu 250 x 250 mm · Überlastschutz · Universalanschluss
Lieferumfang: Multiadapter

Art.-Nr.	**4684 508 018**	**4684 508 019**
Fördermenge l/h	7500	11700
Förderhöhe m	6,5	9
Nennaufnahmeleistung W	300	600
Netzspannung V / Hz	230 / 50	230 / 50
Kabellänge m	10	10
Anschlussgewinde	31,8 mm (1 1/4") AG	31,8 mm (1 1/4") AG
Gewicht kg	4,2	5,1

Modell	**Art.-Nr.**	**EUR**	KS
TP 7500 SI	**4684 508 018**	**159,00** ●	MR06
TP 12000 SI	**4684 508 019**	**199,00** ●	MR06



Tauchpumpe TPS 14000 S Combi / TPS 16000 S Combi
für Klarwasser und Schmutzwasser mit Festkörpern bis Ø 20 mm · im Klarwasserbetrieb flachsaugend bis 1 mm · einfache Einstellung des Pumpenfußes auf die gewünschte Funktion · einstellbarer Schwimmerschalter für Automatikbetrieb, umstellbar auf manuellen Betrieb zum Flachsaugen · Überlastschutz · Tragegriff
Lieferumfang: Winkelanschlussstück mit Multiadapter, Schwimmerschalter

Art.-Nr.	**4684 508 022**	**4684 508 023**
Fördermenge l/h	14000	16000
Förderhöhe m	8,5	9,5
Nennaufnahmeleistung W	770	970
Netzspannung V / Hz	230 / 50	230 / 50
Kabellänge m	10	10
Anschlussgewinde	38,1 mm (1 1/2") IG	38,1 mm (1 1/2") IG
Gewicht kg	7,7	7,8

Modell	**Art.-Nr.**	**EUR**	KS
TPS 14000 S Combi	**4684 508 022**	**169,00** ●	MR06
TPS 16000 S Combi	**4684 508 023**	**199,00** ●	MR06

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.



metabo

Schmutzwasserpumpe PS 7500 S
für Schmutzwasser mit Festkörpern bis Ø 30 mm · Überlastschutz · einstellbarer Schwimmerschalter für Automatikbetrieb · Tragegriff
Lieferumfang: Winkelanschlussstück mit Multiadapter, Schwimmerschalter

Art.-Nr.	**4684 508 020**
Fördermenge l/h	7500
Förderhöhe m	5
Eintauchtiefe m	5
Druck max. bar	0,5
Pumpengehäuse	Kunststoff
Nennaufnahmeleistung W	450
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Kabellänge m	10
Anschlussgewinde	31,8 mm (1 1/4") IG
Gewicht kg	4,8

Art.-Nr.	**EUR**	KS
4684 508 020	**129,00** ●	MR06



metabo

Schmutzwasserpumpe PS 18000 SN
für Schmutzwasser mit Festkörpern bis Ø 35 mm · Überlastschutz · einstellbarer Schwimmerschalter für Automatikbetrieb · Tragegriff
Lieferumfang: Winkelanschlussstück mit Multiadapter, Schwimmerschalter

Art.-Nr.	**4684 508 021**
Fördermenge l/h	18000
Förderhöhe m	11
Eintauchtiefe m	7
Druck max. bar	1,1
Pumpengehäuse	Edelstahl
Nennaufnahmeleistung W	1100
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Kabellänge m	10
Anschlussgewinde	38,1 mm (1 1/2") IG
Gewicht kg	7,8

Art.-Nr.	**EUR**	KS
4684 508 021	**295,00** ●	MR06

269,00



für den direkten Betrieb von Bewässerungsanlagen und Gartenbewässerung aus tieferliegenden Quellen

3-stufiges Pumpenlaufwerk

Überlastschutz

einstellbarer Schwimmerschalter für den Automatikbetrieb

integrierte Rückschlagklappe

Tragegriff

Kunststoff-Pumpengehäuse

3,4 bar

metabo

Tauchdruckpumpe TDP 7501 S
Lieferumfang: Multiadapter, Schwimmerschalter

Art.-Nr.	**4684 508 017**
Fördermenge l/h	7500
Förderhöhe m	34
Nennaufnahmeleistung W	1000
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Kabellänge m	10
Anschlussgewinde	25,4 mm (1") IG
Gewicht kg	9,1

Art.-Nr.	**EUR**	KS
4684 508 017	**269,00** ●	MR06

Die Erklärung zu diesem ● und weiteren Symbolen in den Tabellen finden Sie im Impressum.



DRUCKLUFTWERKZEUGE

Foto: NORDWEST Handel AG

DRUCKLUFTWERKZEUGE



MANNESMANN DEMAG

Seite 9/3 – 9/11



RODCRAFT

Seite 9/12 – 9/22



Seite 9/23 – 9/24 Zubehör



aircraft Drucklufttechnik

Seite 9/25 – 9/30



MANNESMANN DEMAG

Druckluftbohrmaschine D 8-2800 P
Pistolenform · ergonomischer Alugriff · wartungsfreundlich · hohe Drehzahl
Lieferumfang: Zahnkranz-Bohrfutter, Bohrfutterschlüssel

Art.-Nr.	**4680 898 711**
Bohrfutterspannweite mm	1-8
Bohrdurchmesser in Stahl mm	6
Leerlaufdrehzahl min-¹	2800
Luftverbrauch l/min	420
Arbeitsdruck bar	6,3
Gewicht kg	1,2

Art.-Nr.	EUR	KS
4680 898 711	**550,00** ●	MX06



MANNESMANN DEMAG

Druckluftschlagschrauber MDS 1203
neuer, leichter Schlagschrauber der Black Line-Serie · Motorgehäuse aus Composite · Luftaustritt nach unten · drehbarer Luftanschluß · Rechts-/Linksknopf für einhändiges Arbeiten (patentiert) · Twin-Hammer-Mechanismus · ergonomischer Griff · kompakte, ausgewogene Bauform für ermüdungsfreies Arbeiten · 3-Stufen Schlagstärkeregulierung

Art.-Nr.	**4680 898 016**
Werkzeugaufnahme	12,5 mm (1/2") A4-kant
Drehmoment max. Nm	815
Schlagzahl min-¹	7000
Luftverbrauch l/min	492
Arbeitsdruck bar	6,3
Gewicht kg	1,8

Art.-Nr.	EUR	KS
4680 898 016	**280,00** ●	MU01



MANNESMANN DEMAG

Druckluftschlagschrauber MDS 1202
neuer, leichter Schlagschrauber der Black Line-Serie · Motorgehäuse aus Composite · Luftaustritt nach unten · drehbarer Luftanschluß · Rechts-/Linksknopf für einhändiges Arbeiten (patentiert) · Twin-Hammer-Mechanismus · ergonomischer Griff · kompakte, ausgewogene Bauform für ermüdungsfreies Arbeiten · 3-Stufen Schlagstärkeregulierung

Art.-Nr.	**4680 898 015**
Werkzeugaufnahme	12,5 mm (1/2") A4-kant
Drehmoment max. Nm	405
Schlagzahl min-¹	6200
Luftverbrauch l/min	300
Arbeitsdruck bar	6,3
Gewicht kg	1,3

Art.-Nr.	EUR	KS
4680 898 015	**280,00** ●	MU01



MANNESMANN DEMAG

Druckluftschlagschrauber MDS 1205
neuer, leichter Schlagschrauber der Black Line-Serie · Motorgehäuse aus Composite · Luftaustritt nach unten · drehbarer Luftanschluß · Rechts-/Linksknopf für einhändiges Arbeiten (patentiert) · Twin-Hammer-Mechanismus · ergonomischer Griff · kompakte, ausgewogene Bauform für ermüdungsfreies Arbeiten · 3-Stufen Schlagstärkeregulierung

Art.-Nr.	**4680 898 017**
Werkzeugaufnahme	20 mm (3/4") A4-kant
Drehmoment max. Nm	1625
Schlagzahl min-¹	6000
Luftverbrauch l/min	546
Arbeitsdruck bar	6,3
Gewicht kg	3,7

Art.-Nr.	EUR	KS
4680 898 017	**595,00** ●	MU01

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.



MANNESMANN
DEMAG

Druckluftschlagschrauber MDS 1206
neuer, leichter Schlagschrauber der Black Line-Serie · Motorgehäuse aus Composite · Luftaustritt nach unten · drehbarer Luftanschluß · Rechts-/Linksknopf für einhändiges Arbeiten (patentiert) · Twin-Hammer-Mechanismus · ergonomischer Griff · kompakte, ausgewogene Bauform für ermüdungsfreies Arbeiten · 3-Stufen Schlagstärkeregulierung

Art.-Nr.	4680 898 018
Werkzeugaufnahme	25,4 mm (1") A4-kant
Drehmoment max. Nm	1900
Schlagzahl min-¹	5500
Luftverbrauch l/min	546
Arbeitsdruck bar	6,3
Gewicht kg	3,7

Art.-Nr.	EUR	KS
4680 898 018	625,00 ●	MU01



MANNESMANN
DEMAG

Druckluftschlagschrauber E 24 P3
günstiges Leistungsgewicht · leichte Handhabung · wartungsfreundlich · wirtschaftlich · robust · mit Schlagstärkeregulierung
Lieferumfang: Gewindetülle, Schlagwerksfett, Bügel

Art.-Nr.	4680 898 778
Werkzeugaufnahme	20 mm (3/4") A4-kant
Drehmoment max. Nm	950
Schlagzahl min-¹	5300
Luftverbrauch l/min	770
Arbeitsdruck bar	6,3
Gewicht kg	4,15

Art.-Nr.	EUR	KS
4680 898 778	1490,00 ●	MK05

838,00



günstiges Leistungsgewicht
leichte Handhabung
wartungsfreundlich
wirtschaftlich
robust
mit Schlagstärkeregulierung

MANNESMANN
DEMAG

Druckluftschlagschrauber E 16 P3
Lieferumfang: Gewindetülle, Schlagwerksfett, Bügel

Art.-Nr.	4680 898 774
Werkzeugaufnahme	12,5 mm (1/2") A4-kant
Drehmoment max. Nm	350
Schlagzahl min-¹	8000
Luftverbrauch l/min	400
Arbeitsdruck bar	6,3
Gewicht kg	2,35

Art.-Nr.	EUR	KS
4680 898 774	838,00 ●	MK05

Die Erklärung zu diesem ● und weiteren Symbolen in den Tabellen finden Sie im Impressum.



MANNESMANN
DEMAG

Druckluftschlagschrauber E 36 P2
günstiges Leistungsgewicht · leichte Handhabung · wartungsfreundlich · wirtschaftlich · robust · Abluftführung durch den Handgriff · 3-Backen-schlagwerk gibt pro Umdrehung gleichzeitig auf beide Backen der Antriesspindel einen Schlag und bringt daher eine besonders hohe Leistung
Lieferumfang: Gewindetülle, Schlagwerksfett, Ölflasche

Art.-Nr.	4688 239 000
Werkzeugaufnahme	25,4 mm (1") A4-kt.
Drehmoment max.	3000
Schlagzahl min-¹	780
Luftverbrauch l/min	1350
Arbeitsdruck bar	6,3
Gewicht kg	9,1

Art.-Nr.	EUR	KS
4688 239 000	2425,00	● MK05



MANNESMANN
DEMAG

Druckluftratschenschrauber MDR 2100
kompakt für den Einsatz bei beengten Platzverhältnissen · kälteisolierter Soft-Handgriff · umschaltbar für Rechts- und Linkslauf · Abluftführung 360° drehbar · Gewindeanschluss 360° drehbar · Kunststoffgehäuse · schwarz · Drehzahlregulierung

Art.-Nr.	4680 898 006
Werkzeugaufnahme	6,3 mm (1/4") A4-kt.
Drehmoment max. Nm	33
Leerlaufdrehzahl min-¹	220
Luftverbrauch l/min	282
Gewicht kg	0,6

Art.-Nr.	EUR	KS
4680 898 006	197,00	● ME00

kompakt für den Einsatz bei beengten Platzverhältnissen
kälteisolierter Soft-Handgriff
umschaltbar für Rechts- und Linkslauf
Abluftführung 360° drehbar
Gewindeanschluss 360° drehbar
Kunststoffgehäuse
schwarz



MANNESMANN
DEMAG

Druckluftratschenschrauber MDR 2101

232,00

Art.-Nr.	4680 898 007
Werkzeugaufnahme	10 mm (3/8") A4-kt.
Drehmoment max. Nm	70
Leerlaufdrehzahl min-¹	180
Luftverbrauch l/min	650
Gewicht kg	1,3

Art.-Nr.	EUR	KS
4680 898 007	232,00	● ME00

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.



MANNESMANN DEMAG

Druckluftratschenschrauber MDR 2102
kompakt für den Einsatz bei beengten Platzverhältnissen · kälteisolierter Soft-Handgriff · umschaltbar für Rechts- und Linkslauf · Abluftführung 360° drehbar · Gewindeanschluss 360° drehbar · Kunststoffgehäuse · schwarz

Art.-Nr.	4680 898 008
Werkzeugaufnahme	12,5 mm (1/2") A4-kt.
Drehmoment max. Nm	70
Leerlaufdrehzahl min-¹	180
Luftverbrauch l/min	650
Gewicht kg	1,3

Art.-Nr.	EUR	KS
4680 898 008	**248,00** ●	ME00



MANNESMANN DEMAC

Druckluftimpulsschrauber RRI 90 T
problemlose Einstellung des Drehmoments sowie eine hohe Drehmomentgenauigkeit · keine Reaktionsmomente · höchste Abschaltgenauigkeit · lange Lebensdauer - Gummihandgriff - 9-Lamellen-Doppelkammermotor - Twin Drive Roller Lamellen verringern Lärm, Vibrationen und verbessern die Effektivität der Impulse
Lieferumfang: Aufhängebügel, Schlüssel für Drehmomenteinstellung

Art.-Nr.	4688 239 022
Werkzeugaufnahme	12,5 mm (1/2") A4-kt.
Drehmoment max. Nm	64-90
Drehzahl min-¹	5400
Schrauben-Ø	M12
Luftverbrauch l/min	498
Arbeitsdruck bar	6,3
Gewicht kg	1,55

Art.-Nr.	EUR	KS
4688 239 022	**1615,00** ●	MR16



problemlose Einstellung des Drehmoments sowie eine hohe Drehmomentgenauigkeit

keine Reaktionsmomente

höchste Abschaltgenauigkeit

lange Lebensdauer

Gummihandgriff

9-Lamellen-Doppelkammermotor

Twin Drive Roller Lamellen verringern Lärm, Vibrationen und verbessern die Effektivität der Impulse

ab 1455,00

MANNESMANN DEMAC

Druckluftimpulsschrauber RRI 50 T / RRI 70 T
Lieferumfang: Aufhängebügel, Schlüssel für Drehmomenteinstellung

Art.-Nr.	4688 239 020	4688 239 021
Werkzeugaufnahme	10 mm (3/8") A4-kt.	10 mm (3/8") A4-kt.
Drehmoment max. Nm	16-27	37-57
Drehzahl min-¹	7200	7200
Schrauben-Ø	M8	M10
Luftverbrauch l/min	318	420
Arbeitsdruck bar	6,3	6,3
Gewicht kg	0,92	1,35

Modell	Art.-Nr.	EUR	KS
RRI 50 T	**4688 239 020**	**1455,00** ●	MR16
RRI 70 T	**4688 239 021**	**1475,00** ●	MR16

Die Erklärung zu diesem ● und weiteren Symbolen in den Tabellen finden Sie im Impressum.



MANNESMANN
DEMAG

Druckluftstabschleifer MDSM 3100
SoftGrip für perfekte Kälteisolierung · klein, leicht und handlich · vielseitig einsetzbar Compositgehäuse · Drehzahlregulierung · Vibrationspegel 7,9 s/² · empfohlener Schlauch-Ø 8 mm

Art.-Nr.	4688 239 017
Leerlaufdrehzahl min-¹	28000
Spannzangen-Ø mm	6
Luftverbrauch l/min	450
Arbeitsdruck bar	6,3
Gewicht kg	0,41

Art.-Nr.	EUR	KS
4688 239 017	205,00	● MU02



MANNESMANN
DEMAG

Druckluftstabschleifer MDSM 3200
SoftGrip für perfekte Kälteisolierung · klein, leicht und handlich · vielseitig einsetzbar Compositgehäuse · Drehzahlregulierung · Vibrationspegel 2,5 s² · empfohlener Schlauch-Ø 8 mm

Art.-Nr.	4688 239 018
Leerlaufdrehzahl min-¹	25000
Spannzangen-Ø mm	6
Luftverbrauch l/min	456
Arbeitsdruck bar	6,3
Gewicht kg	0,49

Art.-Nr.	EUR	KS
4688 239 018	315,00	● MU02



Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.



MANNESMANN
DEMAG

Druckluftstabschleifer GTV 1000
speziell für den Werkzeug- und Formenbau · schwimmende Lagerung · ölfreier Betrieb · GTV: Abluft nach vorne

Art.-Nr.	4688 239 001
Leerlaufdrehzahl min-¹	100000
Spannzangen-Ø mm	3
Luftverbrauch l/min	320
Arbeitsdruck bar	6,3
Gewicht kg	0,21

Art.-Nr.	EUR	KS
4688 239 001	555,00 ●	MX07



MANNESMANN
DEMAG

Druckluftstabschleifer G 232 H
für Schleifkörper bis 24 mm Ø · für HM-Frässtifte bis 12 mm Ø · hochpräzises Fräsen, Schleifen, Schruppen und Entgraten · Sicherheitshebelventil entspricht der EN 792 · Abluft nach hinten über Schlaucheinheit 2,5 m lang · mit integrierter Schalldämpfung
Lieferumfang: Spannzange 6 mm Ø, Schlaucheinheit mit integrierter Schalldämpfung

Art.-Nr.	4680 898 814
Leerlaufdrehzahl min-¹	25000
Spannzangen-Ø mm	6
Luftverbrauch l/min	720
Arbeitsdruck bar	6,3
Gewicht kg	0,74

Art.-Nr.	EUR	KS
4680 898 814	572,00 ●	MX08

528,00

Abluft nach hinten über Schlaucheinheit
für Schleifkörper bis 16 mm Ø
für HM-Frässtifte bis 10 mm Ø
ergonomisch, niedriger Geräuschpegel
servicefreundlich
geringer Luftverbrauch
mit Drehventil



MANNESMANN
DEMAG

Druckluftstabschleifer G 352 D
Lieferumfang: Spannzange 6 mm Ø, Schlaucheinheit mit integrierter Schalldämpfung

Art.-Nr.	4688 239 010
Leerlaufdrehzahl min-¹	35000
Spannzangen-Ø mm	6
Luftverbrauch l/min	450
Arbeitsdruck bar	6,3
Gewicht kg	0,36

Art.-Nr.	EUR	KS
4688 239 010	528,00 ●	MX08

Die Erklärung zu diesem ● und weiteren Symbolen in den Tabellen finden Sie im Impressum.



MANNESMANN
DEMAG

Druckluftstabschleifer G 352 H
Abluft nach hinten über Schlaucheinheit · für Schleifkörper bis 16 mm Ø · für HM-Frässtifte bis 10 mm Ø · ergonomisch, niedriger Geräuschpegel · servicefreundlich · geringer Luftverbrauch · Sicherheitshebelventil
Lieferumfang: Spannzange 6 mm Ø, Schlaucheinheit mit integrierter Schalldämpfung

Art.-Nr.	**4688 239 009**
Leerlaufdrehzahl min-¹	35000
Spannzangen-Ø mm	6
Luftverbrauch l/min	450
Arbeitsdruck bar	6,3
Gewicht kg	0,36

Art.-Nr.	**EUR**	KS
4688 239 009	**528,00**	● MX08



MANNESMANN
DEMAG

Druckluftstabschleifer G 551 D
speziell für feine Fräs-, Schleif-, Gravier- und Polierarbeiten · Abluft nach hinten über Schlaucheinheit · für Schleifkörper bis 8 mm Ø · für HM-Frässtifte bis 6 mm Ø · ergonomisch, niedriger Geräuschpegel · servicefreundlich · geringer Luftverbrauch · mit Drehventil
Lieferumfang: Schlaucheinheit mit integrierter Schalldämpfung, Spannzange 3 mm

Art.-Nr.	**4688 239 012**
Leerlaufdrehzahl min-¹	55000
Spannzangen-Ø mm	3
Luftverbrauch l/min	120
Arbeitsdruck bar	6,3
Gewicht kg	0,15

Art.-Nr.	**EUR**	KS
4688 239 012	**455,00**	● MX08

speziell für feine Fräs-, Schleif-, Gravier- und Polierarbeiten
Abluft nach hinten über Schlaucheinheit
für Schleifkörper bis 6 mm Ø
für HM-Frässtifte bis 4 mm Ø
ergonomisch, niedriger Geräuschpegel
servicefreundlich
geringer Luftverbrauch
mit Drehventil



498,00

MANNESMANN
DEMAG

Druckluftstabschleifer G 813 D
Lieferumfang: Schlaucheinheit mit integrierter Schalldämpfung, Spannzange 3 mm

Art.-Nr.	**4688 239 011**
Leerlaufdrehzahl min-¹	70000
Spannzangen-Ø mm	3
Luftverbrauch l/min	120
Arbeitsdruck bar	6,3
Gewicht kg	0,15

Art.-Nr.	**EUR**	KS
4688 239 011	**498,00**	● MX08

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.



MANNESMANN DEMAG

Druckluftgraviergerät GST 540
zum Schreiben, Gravieren von gehärteten Stählen, Metalle, Glas, Plastik, Keramik und Stein · einfacher Nadelwechsel · mittelfeine Nadel · Drehventil

Art.-Nr.	4688 239 007
Luftverbrauch l/min	51
Schalldruckpegel dB(A)	65
Vibration m/s²	2,5
Arbeitsdruck bar	6,3
Gewicht kg	0,15

Art.-Nr.	EUR	KS
4688 239 007	203,00 ●	MC04



MANNESMANN DEMAG

Druckluftwinkelschleifer MDWS 4200
Leistung 1000 Watt · Drehzahlregler · Spindelarretierung · Schutzhaube 360° verstellbar · Sicherheitshebelventil · Abluft hinten · Schlaucheinheit
Lieferumfang: Schlüssel, Zusatzhandgriff

Art.-Nr.	4688 239 002
Schleifscheiben-Ø mm	125
Leerlaufdrehzahl min-¹	12000
Luftverbrauch l/min	1195
Schleifspindel	M14
Arbeitsdruck bar	6,3
Gewicht kg	1,6

Art.-Nr.	EUR	KS
4688 239 002	840,00 ●	MC03




MANNESMANN DEMAG

Druckluftwinkelschleifer GW 216 H
zum Entgraten, Schleifen, Fräsen, Polieren und Gußputzen · robuste Ausführung · ER-Spannzange · optimierte Getriebelagerung für hohes Drehmoment · Abluft nach hinten · für Profilschleifkörper bis max. 24 mm Ø · für HM-Fräsfstifte bis max. 12 mm Ø
Lieferumfang: Schlaucheinheit mit integrierter Schalldämpfung

Art.-Nr.	4688 239 013
Schleifscheiben-Ø mm	75
Leerlaufdrehzahl min-¹	20000
Luftverbrauch l/min	600
Schleifspindel	6mm
Arbeitsdruck bar	6,3
Gewicht kg	1,0

Art.-Nr.	EUR	KS
4688 239 013	698,00 ●	MC05

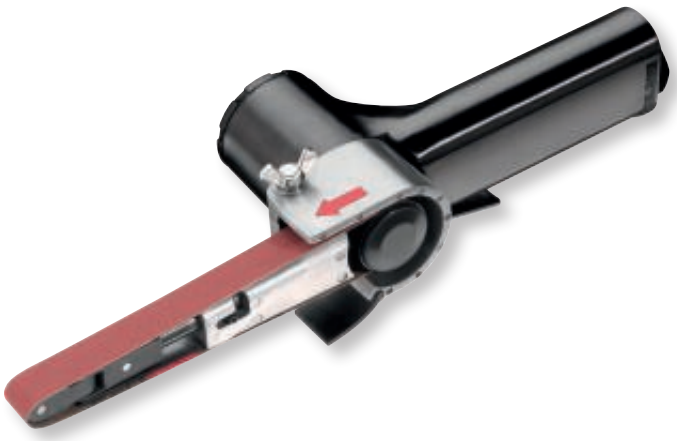

MANNESMANN DEMAG

Druckluftbandschleifer MDBS 5500
Teleskopspannung - schlanke Schleifbandführung - empfohlener Schlauch-Ø 10 mm - Geräuschpegel 86 dB(A)

Art.-Nr.	4688 239 003
Schleifband mm	8/10/12/15x330
Leerlaufdrehzahl min-¹	17000
Luftverbrauch l/min	660
Arbeitsdruck bar	6,3
Gewicht kg	0,8

Art.-Nr.	EUR	KS
4688 239 003	325,00 ●	ME01

Die Erklärung zu diesem ● und weiteren Symbolen in den Tabellen finden Sie im Impressum.



MANNESMANN DEMAG

Druckluftexzenterschleifer MDEXZ 125/2,5 / MDEXZ 150/2,5
ohne Absaugung · ergonomisches Gehäuse · niedriges Profil · äußerst zuverlässig bei starker Beanspruchung - Schleiftelleraufnahme 5/16 x 24

Art.-Nr.	4688 239 015	4688 239 016
Schleifscheiben-Ø mm	125	150
Leerlaufdrehzahl min-¹	12000	12000
Schwingkreis mm	2,5	2,5
Luftverbrauch l/min	348	348
Arbeitsdruck bar	6,3	6,3
Gewicht kg	0,72	0,76

Modell	Art.-Nr.	EUR	KS
MDEXZ 125/2,5	**4688 239 015**	**380,00** ●	MK04
MDEXZ 150/2,5	**4688 239 016**	**380,00** ●	MK04



MANNESMANN DEMAG

Druckluftnadelentroster MDNE 19
vielseitig einsetzbar zum Entrosten, Reinigen, Entschlacken, Verputzen, Aufrauhen, Farbe entfernen · einfaches Wechseln der Nadeln durch Bajonettverschluß · geringer Luftverbrauch

Art.-Nr.	4688 239 024
Schlagzahl min-¹	6600
Nadeln mm	19x3,2
Kolben-Ø mm	49
Luftverbrauch l/min	114
Arbeitsdruck bar	6,3
Gewicht kg	2,4

Art.-Nr.	EUR	KS
4688 239 024	**535,00** ●	MK02

ohne Absaugung
ergonomisches Gehäuse
leistungsstark
empfohlener Schlauch-Ø 6 mm

640,00



MANNESMANN DEMAG

Druckluftfeile MDF 5100

Art.-Nr.	4688 239 019
Werkzeugaufnahme mm	max. 6
Hublänge mm	8
Hubzahl min-¹	9000
Luftverbrauch l/min	81
Gewicht kg	1

Art.-Nr.	EUR	KS
4688 239 019	**640,00** ●	MK03

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.



RODCRAFT

Druckluftschlagschrauber RC 2101
Butterfly-Schlagschrauber mit Wippschalter für Rechts-/Linkslauf · extrem klein und handlich · Aluminium Gehäuse · Einhammer-Schlagwerk · Lufteinlass 160° schwenkbar · 3 wählbare Leistungsstufen

Art.-Nr.	4688 260 006
Werkzeugaufnahme	10 mm (3/8") A4-kant
Drehmoment max. Nm	60
Lösedrehmoment Nm	110
Schlagzahl min-¹	15000
Luftverbrauch l/min	174
Arbeitsdruck bar	6,3
Gewicht kg	0,53

Art.-Nr.	EUR	KS
4688 260 006	197,00 ●	MK00



RODCRAFT

Druckluftschlagschrauber RC 2177
rutschhemmende TPR-Gummifelder auf dem Handgriff · Duopact Schlagwerk · leiser und sparsamer Druckluftmotor · volle Leistung beim Lösen · 3-stufige Leistungsreduzierung beim Anziehen · Composite-Motorgehäuse

Art.-Nr.	4688 260 005
Werkzeugaufnahme	10 mm (3/8") A4-kant
Drehmoment max. Nm	420
Lösedrehmoment Nm	580
Schlagzahl min-¹	8200
Luftverbrauch l/min	160
Arbeitsdruck bar	6,3
Gewicht kg	1,25

Art.-Nr.	EUR	KS
4688 260 005	278,00 ●	MK00



278,00

rutschhemmende TPR-Gummifelder auf dem Handgriff

Duopact Schlagwerk

leiser und sparsamer Druckluftmotor

volle Leistung beim Lösen

3-stufige Leistungsreduzierung beim Anziehen

Composite-Motorgehäuse

RODCRAFT

Druckluftschlagschrauber RC 2267

Art.-Nr.	4688 260 004
Werkzeugaufnahme	12,5 mm (1/2") A4-kant
Drehmoment max. Nm	480
Lösedrehmoment Nm	660
Schlagzahl min-¹	10200
Luftverbrauch l/min	180
Arbeitsdruck bar	6,3
Gewicht kg	1,25

Art.-Nr.	EUR	KS
4688 260 004	278,00 ●	MK00

Die Erklärung zu diesem ● und weiteren Symbolen in den Tabellen finden Sie im Impressum.



RODCRAFT

Druckluftschlagschrauber RC 2202
extrem klein und leistungsstark · Rechts-/Linkslauf durch Einhand-Umsteuerung · robustes Jumbo-Schlagwerk · Baulänge nur 112 mm · Leistung in beiden Richtungen in 3 Stufen regelbar

Art.-Nr.	4000 898 855
Werkzeugaufnahme	12,5 mm (1/2") A4-kant
Drehmoment max. Nm	420
Lösedrehmoment Nm	610
Schlagzahl min-¹	9000
Luftverbrauch l/min	540
Arbeitsdruck bar	6,3
Gewicht kg	1,3

Art.-Nr.	EUR	KS
4000 898 855	189,00	MK00



RODCRAFT

Druckluftschlagschrauber RC 2377
gewichtsoptimierte Konstruktion aus hochwertigem Composite · kälte- und vibrationsisolierender Handgriff · Startknopf gut dosierbar · Umschalter auf der Rückseite für volle Kraft beim Lösen und 3-stufige Kraftreduzierung beim Anziehen · Duopact-Schlagwerk

Art.-Nr.	4688 260 002
Werkzeugaufnahme	20 mm (3/4") A4-kant
Drehmoment max. Nm	1300
Lösedrehmoment Nm	1950
Schlagzahl min-¹	6000
Luftverbrauch l/min	270
Arbeitsdruck bar	6,3
Gewicht kg	3,38

Art.-Nr.	EUR	KS
4688 260 002	702,00 ●	MK00

beste Materialqualität im neuen Design

Composite Motorgehäuse

Aluminium Schlagwerkgehäuse mit Umrandung des Startdrückers

3-stufige Regulierung der Anzugsleistung

Abluftführung durch den Handgriff

maximale Löseleistung wird bereits nach 10 Sekunden erreicht



229,00

RODCRAFT

Druckluftschlagschrauber RC 2277

Art.-Nr.	4000 898 863
Werkzeugaufnahme	12,5 mm (1/2") A4-kant
Drehmoment max. Nm	60-900
Lösedrehmoment Nm	1300
Schlagzahl min-¹	8200
Luftverbrauch l/min	600
Arbeitsdruck bar	6,3
Gewicht kg	2

Art.-Nr.	EUR	KS
4000 898 863	229,00	MK00

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.





RODCRAFT

Druckluftschlagschrauber RC 2235
Winkelschlagschrauber mit 80 mm Kopfhöhe inkl. Vierkant · Composite Motorgehäuse · Drehschalter für den Rechts-/Linkslauf mit 3 Leistungsstufen (rechtsdrehend) · Abluftführung durch den Handgriff

Art.-Nr.	4000 898 857
Werkzeugaufnahme	12,5 mm (1/2") A4-kant
Drehmoment max. Nm	220
Lösedrehmoment Nm	300
Schlagzahl min-¹	7400
Luftverbrauch l/min	408
Arbeitsdruck bar	6,3
Gewicht kg	1,85

Art.-Nr.	EUR	KS
4000 898 857	342,00	MK00

RODCRAFT

Druckluftratschenschrauber RC 3260
kleine Ratsche · ergonomisch geformter und gegen Kälte schützender Kunststoff-Handgriff · niedriger Ratschenkopf (32 mm) · direkte Fettschmierung · Luftauslass drehbar · Geschwindigkeit über Stellknopf reduzierbar

Art.-Nr.	4688 260 001
Werkzeugaufnahme	10 mm (3/8") A4-kt.
Drehmoment max. Nm	45
Leerlaufdrehzahl min-¹	250
Luftverbrauch l/min	65
Arbeitsdruck bar	6,3
Gewicht kg	0,65

Art.-Nr.	EUR	KS
4688 260 001	265,00 ●	MK00

kleine Ratsche
ergonomisch geformter und gegen Kälte schützender Kunststoff-Handgriff
niedriger Ratschenkopf (32 mm)
direkte Fettschmierung
Luftauslass drehbar
Geschwindigkeit über Stellknopf reduzierbar



255,00

RODCRAFT

Druckluftratschenschrauber RC 3060

Art.-Nr.	4688 260 000
Werkzeugaufnahme	6,3 mm (1/4") A4-kt.
Drehmoment max. Nm	45
Leerlaufdrehzahl min-¹	250
Luftverbrauch l/min	65
Arbeitsdruck bar	6,3
Gewicht kg	0,65

Art.-Nr.	EUR	KS
4688 260 000	255,00 ●	MK00

Die Erklärung zu diesem ● und weiteren Symbolen in den Tabellen finden Sie im Impressum.





RODCRAFT

Druckluftratschenschrauber RC 3607
ergonomische, kräftige Ratsche · kälteisolierender, rutschhemmender Kunststoffgriff · versenkter Betätigungshebel · Abluft nach hinten

Art.-Nr.	4000 898 858
Werkzeugaufnahme	12,5 mm (1/2") A4-kt.
Drehmoment max. Nm	90
Leerlaufdrehzahl min-¹	170
Luftverbrauch l/min	460
Arbeitsdruck bar	6,3
Gewicht kg	0,9

Art.-Nr.	EUR	KS
4000 898 858	169,00	MK00

RODCRAFT

Druckluftbohrmaschine RC 4607
rechts drehende Stabbohrmaschine · Composite ummanteltes Aluminium-Gehäuse · Abluftführung nach hinten · Schnellspannbohrfutter

Art.-Nr.	4688 260 008
Bohrfutterspannweite mm	1-10
Bohrdurchmesser in Stahl mm	10
Leerlaufdrehzahl min-¹	0-2000
Luftverbrauch l/min	510
Arbeitsdruck bar	6,3
Gewicht kg	1

Art.-Nr.	EUR	KS
4688 260 008	235,00 ●	MK00

DuoPawl Doppelsperrklinken-Mechanismus mit 3-Punkt-Federlagerung für extreme Drehmomente und symmetrische Laufruhe

isolierter Handgriff

drehbarer Luftauslaß

wie ein Schraubenschlüssel per Hand bis zu 250 Nm zu verwenden



RODCRAFT

Druckluftratschenschrauber RC 3700

339,00

Art.-Nr.	4000 898 859
Werkzeugaufnahme	12,5 mm (1/2") A4-kt.
Drehmoment max. Nm	250
Leerlaufdrehzahl min-¹	320
Luftverbrauch l/min	130
Arbeitsdruck bar	6,3
Gewicht kg	1,6

Art.-Nr.	EUR	KS
4000 898 859	339,00	MK00

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.



RODCRAFT

Druckluftbohrmaschine RC 4500
Einhandumschaltung Rechts-/Linkslauf ·
Abluftführung durch den Handgriff · Röhm-Schnellspannbohrfutter

Art.-Nr.	4000 898 845
Bohrfutterspannweite mm	1-10
Bohrdurchmesser in Stahl mm	10
Leerlaufdrehzahl min-¹	0-2000
Luftverbrauch l/min	460
Arbeitsdruck bar	6,3
Gewicht kg	1,15

Art.-Nr.	EUR	KS
4000 898 845	**259,00**	MK00



RODCRAFT

Druckluftbohrmaschine RC 4650
Winkelbohrmaschine · beschichtetes Aluminium Motorgehäuse · Rechtslauf mit Zusatzschalter für den Linkslauf (kann auch festgestellt werden) · Abluftführung nach hinten · Zahnkranzbohrfutter

Art.-Nr.	4688 260 009
Bohrfutterspannweite mm	1-10
Bohrdurchmesser in Stahl mm	10
Leerlaufdrehzahl min-¹	0-1500
Luftverbrauch l/min	460
Arbeitsdruck bar	6,3
Gewicht kg	1,1

Art.-Nr.	EUR	KS
4688 260 009	**204,00** ●	MK00



265,00

ergonomisch, leicht mit isolierendem Composite-Handgriff
fein dosierbare Drehzahl
Rechts-/Linkslauf
Aufhängeöse für Federzüge
Schnellspannbohrfutter

RODCRAFT

Druckluftbohrmaschine RC 4107

Art.-Nr.	4688 260 007
Bohrfutterspannweite mm	1-10
Bohrdurchmesser in Stahl mm	10
Leerlaufdrehzahl min-¹	0-2200
Luftverbrauch l/min	480
Arbeitsdruck bar	6,3
Gewicht kg	0,93

Art.-Nr.	EUR	KS
4688 260 007	**265,00** ●	MK00

Die Erklärung zu diesem ● und weiteren Symbolen in den Tabellen finden Sie im Impressum.



RODCRAFT

Druckluftbohrmaschine RC 4550
beschichtetes Aluminium-Motorgehäuse · 360° drehbarer Seitenhandgriff (auch abnehmbar) · Rechts-/Linkslauf · Abluftführung durch den Handgriff nach unten · Schnellspannbohrfutter

Art.-Nr.	4688 260 010
Bohrfutterspannweite mm	1-13
Bohrdurchmesser in Stahl mm	13
Leerlaufdrehzahl min-¹	0-800
Luftverbrauch l/min	585
Arbeitsdruck bar	6,3
Gewicht kg	1,4

Art.-Nr.	EUR	KS
4688 260 010	**317,00** ●	MK00



RODCRAFT

Druckluftmeißelhammer RC 5100
stufenlose Drehzahlregulierung · inkl. Haltefeder

Art.-Nr.	4000 898 846
Schlagzahl min-¹	3000
Einzelschlagenergie J	6
Werkzeugaufnahme	11 mm Sechskant
Luftverbrauch l/min	270
Arbeitsdruck bar	6,3
Gewicht kg	1,5

Art.-Nr.	EUR	KS
4000 898 846	**109,00**	MK00



RODCRAFT

Meißelhaltefeder RC 70
passend für Druckluftmeißelhammer RC 5100

passend für	Art.-Nr.	EUR	KS
Druckluftmeisselhammer	**4000 898 860**	**9,60**	MK00



RODCRAFT

Druckluftmeißelhammer RC 5185
vibrationsgedämpfter, leistungsstarker Meißelhammer · ergonomischer Handgriff mit TPR-Gummieinlage · Schnellwechselfutter für den Meißelwechsel

Art.-Nr.	4688 260 011
Schlagzahl min-¹	3000
Einzelschlagenergie J	9
Werkzeugaufnahme	11 mm Sechskant
Luftverbrauch l/min	372
Arbeitsdruck bar	6,3
Gewicht kg	1,7

Art.-Nr.	EUR	KS
4688 260 011	**173,00** ●	MK00

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.



RODCRAFT

Druckluftmeißelhammer RC 5195
vibrationsgedämpfter, leistungsstarker Meißelhammer · ergonomischer Handgriff mit TPR-Gummieinlage · Schnellwechselfutter für den Meißelwechsel

Art.-Nr.	4688 260 012
Schlagzahl min-¹	2100
Einzelschlagenergie J	12
Werkzeugaufnahme	11 mm Sechskant
Luftverbrauch l/min	372
Arbeitsdruck bar	6,3
Gewicht kg	2

Art.-Nr.	EUR		KS
4688 260 012	**194,00**	●	MK00



RODCRAFT

Druckluftnadelentroster RC 5625
isolierter Handgriff und Abluftführung nach vorn · speziell für das Herausarbeiten von vielen Details mit 29 x 2 mm Nadeln · gröbere Arbeiten mit Nadeln 19 x 3 mm
Lieferumfang: je1 Nadelsatz 29 x 2 mm und 19 x 3 mm

Art.-Nr.	4000 898 838
Schlagzahl min-¹	3000
Nadeln mm	29 x 2 mm / 19 x 3
Kolben-Ø mm	21
Luftverbrauch l/min	170
Arbeitsdruck bar	6,3
Gewicht kg	2,7


Art.-Nr.	EUR		KS
4000 898 838	**303,00**		MK00

leichter Nadelentroster in Stabform

für Stahlfelgen, Rahmenteile und an allen engen Stellen einsetzbar

robust und leistungsstark

mit Nadeln 12 x 3 mm

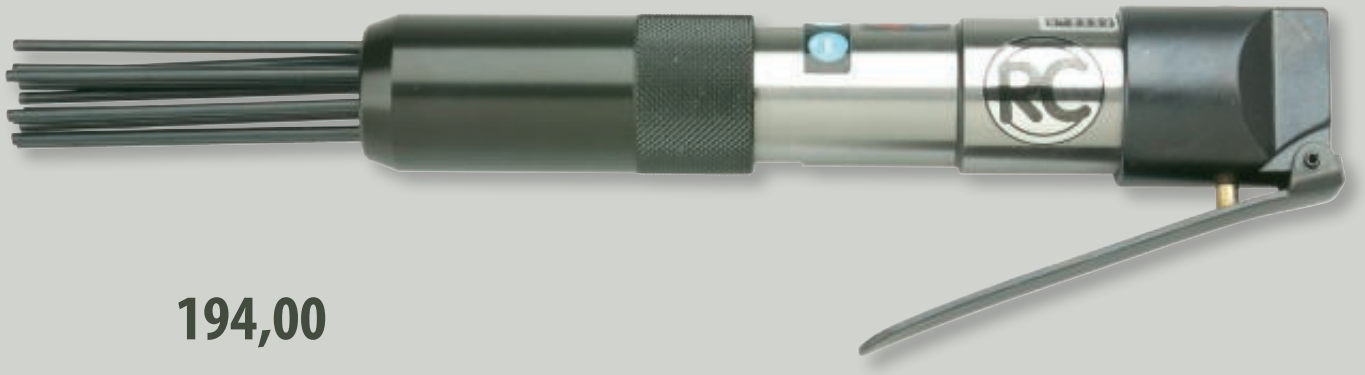

194,00

RODCRAFT

Druckluftnadelentroster RC 5615

Art.-Nr.	4688 260 013
Schlagzahl min-¹	3000
Nadeln mm	12 x 3
Kolben-Ø mm	14
Luftverbrauch l/min	120
Arbeitsdruck bar	6,3
Gewicht kg	1,3

Art.-Nr.	EUR		KS
4688 260 013	**194,00**	●	MK00

Die Erklärung zu diesem ● und weiteren Symbolen in den Tabellen finden Sie im Impressum.



RODCRAFT

Druckluftblindnietgerät RC 6718 XI
für Nieten aus Kupfer, Aluminium und Stahl · nicht für Edelstahl geeignet · Sammelbehälter für abgerissene Nietdorne · zuschaltbare Nietabsaugung und drehbarer Zuluftschlauch mit Abschalter · pneumatisch-hydraulische Kraftverstärkung · Aufhängevorrichtung für Federzüge

Art.-Nr.	4688 260 015
Zugkraft N	15000
Niet-Ø mm	4-6,4
Luftverbrauch l/min	4,3
Arbeitsdruck bar	6,3
Anschlussgewinde	6,3 mm (1/4") IG
Gewicht kg	1,9

Art.-Nr.	EUR		KS
4688 260 015	**723,00**	●	MK00



RODCRAFT

Druckluftblindnietgerät RC 6700
für Standardnieten aus weichen Metallen wie Kupfer und Aluminium · Sammelbehälter für abgerissene Nietdorne · pneumatisch-hydraulische Kraftverstärkung · 4 verschiedene Mundstücke · Aufhängevorrichtung für Federzüge

Art.-Nr.	4000 898 837
Zugkraft N	12000
Niet-Ø mm	2,4-5
Luftverbrauch l/min	1,2
Arbeitsdruck bar	6,3
Anschlussgewinde	6,3 mm (1/4") IG
Gewicht kg	1,6

Art.-Nr.	EUR		KS
4000 898 837	**179,00**	●	MK00

für Nieten aus Kupfer, Aluminium und Stahl

nicht für Edelstahl geeignet

Sammelbehälter für abgerissene Nietdorne

pneumatisch-hydraulische Kraftverstärkung

4 verschiedene Mundstücke

Aufhängevorrichtung für Federzüge

491,00



RODCRAFT

Druckluftblindnietgerät RC 6715

Art.-Nr.	4688 260 014
Zugkraft N	15000
Niet-Ø mm	3,2-6,4
Luftverbrauch l/min	1,1
Arbeitsdruck bar	6,3
Anschlussgewinde	6,3 mm (1/4") IG
Gewicht kg	1,8

Art.-Nr.	EUR		KS
4688 260 014	**491,00**	●	MK00

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.





RODCRAFT

Druckluftfolienradierer RC 7038
durchzugsstarker Schleifer mit 400 Watt Motorleistung mit Leistungsregler · Composite-Gehäuse · Abluftführung hinten · Hebelventil · ideal zum Entfernen von Kleberresten, Folien, Dichtungsrückständen u.a.

Art.-Nr.	**4000 898 831**
Leerlaufdrehzahl min-¹	2800
Spannzangen-Ø mm	8 (5/16")
Luftverbrauch l/min	840
Arbeitsdruck bar	6,3
Gewicht kg	1

Art.-Nr.	**EUR**	KS
4000 898 831	**159,00**	MK00

RODCRAFT

Druckluftstabschleifer RC 7028
hochwertiger, durchzugsstarker Präzisionsmotor · Composite Gehäuse · Abluftführung nach hinten · Spindel-Lock-System · Sicherheits-Betätigungshebel

Art.-Nr.	**4000 898 825**
Leerlaufdrehzahl min-¹	27000
Spannzangen-Ø mm	6
Luftverbrauch l/min	228
Arbeitsdruck bar	6,3
Gewicht kg	0,72

Art.-Nr.	**EUR**	KS
4000 898 825	**172,00**	MK00





RODCRAFT

Druckluftstabschleifer RC 7068
durchzugsstarker Schleifer mit 400 Watt Motorleistung mit Leistungsregler · Composite-Gehäuse · Abluftführung hinten · Hebelventil · für den Einsatz mit technischen Bürsten und weiterem Zubehör wo eine geringe Drehzahl benötigt wird

Art.-Nr.	**4000 898 832**
Leerlaufdrehzahl min-¹	2800
Spannzangen-Ø mm	6
Luftverbrauch l/min	840
Arbeitsdruck bar	6,3
Gewicht kg	1

Art.-Nr.	**EUR**	KS
4000 898 832	**159,00**	MK00

RODCRAFT

Druckluftstabschleifer RC 7048
hochwertiger, durchzugsstarker Präzisionsmotor · Composite Gehäuse · Abluftführung nach hinten · Spindel-Lock-System · Sicherheits-Betätigungshebel · Baulänge 250 mm

Art.-Nr.	**4000 898 826**
Leerlaufdrehzahl min-¹	27000
Spannzangen-Ø mm	6
Luftverbrauch l/min	228
Arbeitsdruck bar	6,3
Gewicht kg	0,8

Art.-Nr.	**EUR**	KS
4000 898 826	**189,00**	MK00

Die Erklärung zu diesem ● und weiteren Symbolen in den Tabellen finden Sie im Impressum.



RODCRAFT

Druckluftstabschleifer RC 7128
Winkelausführung · durchzugsstarker Motor mit Leistungsregler · Composite Gehäuse mit zusätzlicher Gummiummantelung · Abluftführung nach hinten · Spindel-Lock-System · Sicherheits-Betätigungshebel

Art.-Nr.	**4000 898 827**
Leerlaufdrehzahl min-¹	23000
Spannzangen-Ø mm	6
Luftverbrauch l/min	228
Arbeitsdruck bar	6,3
Gewicht kg	0,76

Art.-Nr.	**EUR**	KS
4000 898 827	**199,00**	MK00



RODCRAFT

Druckluftstabschleifer RC 7009
durchzugsstarker Motor · robustes Aluminiumgehäuse mit rutschfester Beschichtung · Abluftführung nach hinten · Sicherheitsstarthebel

Art.-Nr.	**4000 898 828**
Leerlaufdrehzahl min-¹	30000
Spannzangen-Ø mm	6
Luftverbrauch l/min	144
Arbeitsdruck bar	6,3
Gewicht kg	0,37

Art.-Nr.	**EUR**	KS
4000 898 828	**77,00**	MK00

kleiner Bandschleifer speziell für Arbeiten an engen Stellen

Schnellspannvorrichtung für schnellen Bandwechsel

zur Einstellung der optimalen Arbeitsposition läßt sich der Handgriff um die Antriebsrolle schwenken

200,00



RODCRAFT

Druckluftbandschleifer RC 7155
Lieferung mit 3 Schleifbändern

Art.-Nr.	**4688 260 016**
Schleifband mm	10x330
Leerlaufdrehzahl min-¹	18000
Luftverbrauch l/min	400
Arbeitsdruck bar	6,3
Gewicht kg	0,8

Art.-Nr.	**EUR**	KS
4688 260 016	**200,00** ●	MK00

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.





RODCRAFT

Druckluftexzenterschleifer RC 7705 V6
Einhandbedienung durch den ergonomischen Handgriff in Tropfenform · innovative Umschaltung für die Abluftauslassrichtung, daher für Links- und Rechtshänder verwendbar · Bauhöhe nur 107 mm · gummierte Oberfläche · Geschwindigkeitsregelung direkt am Handgriff

Lieferung mit 2 austauschbaren Sauganschlüssen 27 und 29 mm und Kletteller 15 Loch

Art.-Nr.	4688 260 017
Schleifscheiben-Ø mm	150
Leerlaufdrehzahl min-¹	10000
Schwingkreis mm	5
Luftverbrauch l/min	450
Arbeitsdruck bar	6,3
Gewicht kg	0,83

Art.-Nr.	EUR	KS
4688 260 017	**219,00** ●	MK00

RODCRAFT

Druckluftwinkelschleifer RC 7173
hochwertiges Kegelradgetriebe und geregelter Motor · 1000 Stunden Wartungsintervall Abluft nach hinten · Zusatzhandgriff links und rechts verwendbar · kälteisolierter Compositgriff

Art.-Nr.	4000 898 829
Schleifscheiben-Ø mm	125
Leerlaufdrehzahl min-¹	12000
Luftverbrauch l/min	540
Schleifspindel	M14
Arbeitsdruck bar	6,3
Gewicht kg	1,5

Art.-Nr.	EUR	KS
4000 898 829	**319,00**	MK00



149,00

einstellbare Strahlform über den drehbaren Düsenkopf

Mengenlimitierung

fein dosierbarer Betätigungshebel

Luftmengeneinstellung

RODCRAFT

Druckluftfarbspritzpistole RC 8102-14
Lieferung mit Düse 1,4 mm

Art.-Nr.	4688 260 018
Behälterinhalt l	0,6
Luftverbrauch l/min	260
Arbeitsdruck bar	2-4
Anschlussgewinde	6,3 mm (1/4") IG
Gewicht kg	0,75

Art.-Nr.	EUR	KS
4688 260 018	**149,00** ●	MK00

Die Erklärung zu diesem ● und weiteren Symbolen in den Tabellen finden Sie im Impressum.



RODCRAFT

Druckluftsandstrahlgerät RC 8112
tragbar für mobiles Arbeiten · Strahlgutbehälter 10 l mit 5 m Saugschlauch · für Strahlgut mit Ø 0,4-0,8 mm · Lieferung inkl. Schutzhaube

Art.-Nr.	**4688 260 019**
Behälterinhalt l	10
Luftverbrauch l/min	170
Arbeitsdruck bar	6,7
Anschlussgewinde	6,3 mm (1/4") IG
Gewicht kg	2,35

Art.-Nr.	**EUR**		KS
4688 260 019	**153,00**	●	MK00



AEROTEC

Druckluftausblaspistole Kit 2
PU-Spiralschlauch 5 m knickfest, 6x8 mm, mit Stahlkupplungen · Windungsdurchmesser nur ca. 40 mm · Pistole aus Kunststoff mit 100 mm gekröpfter Verlängerung

Art.-Nr.	**4000 898 835**
Arbeitsdruck bar	10
Luftbedarf l/min	120
Gewicht kg	0,5


Art.-Nr.	**EUR**		KS
4000 898 835	**16,60**		MB05



AEROTEC

Druckluftausblaspistole kurz
aus Leichtmetall · feinpoliert · robuste Ausführung · gut dosierbar · max. 10 bar

Arbeitsdruck bar	Luftbedarf l/min	Gewicht kg	**Art.-Nr.**	**EUR**	KS
10	120	0,25	**4000 898 840**	**5,40**	MB05

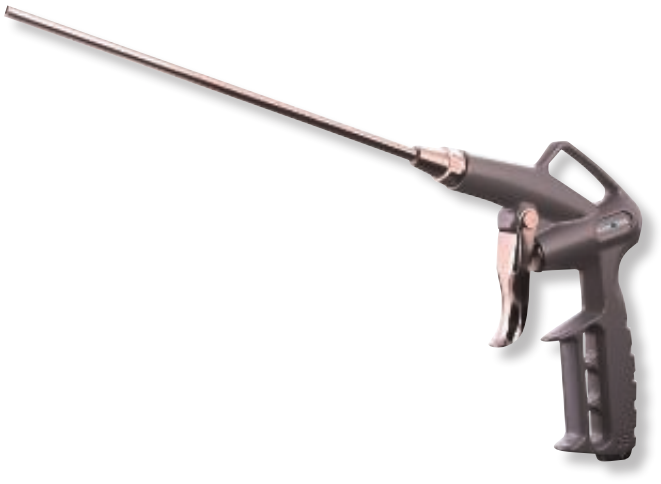

AEROTEC

Druckluftausblaspistole lang
aus Leichtmetall · robuste Ausführung · gut dosierbar · max. 10 bar · Verlängerung 210 mm

Arbeitsdruck bar	Luftbedarf l/min	Gewicht kg	**Art.-Nr.**	**EUR**	KS
10	120	0,26	**4000 898 841**	**6,15**	MB05

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.



AEROTEC

Druckluftreifenfüller
aus Aluminium · gut ablesbares Manometer · max. 10 bar · Manometer- und Überdruckschutz · Anschluss: Standard SK Nippel · Schlauch 300 mm mit Autoadapter · inkl. 3er Adaptersatz aus Messing für Bälle, Fahrradreifen und Luftmatrazen

Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
geeicht	**4000 898 854**	**31,20**	MB05



AEROTEC

Druckluftreifenfüller TECH 63
patentiertes Bediensystem · Drucktasten zum Befüllen und Ablassen per Knopfdruck · bruchsicherer Kunststoff · WIKA-Manometer 63 mm · Gummischlauch 75 cm mit Autoadapter · max. 10 bar · Standard SK Nippel

Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
geeicht	**4000 898 847**	**39,45**	MB05



AEROTEC

Druckluftschlauch
in Gummiqualität mit Standard SK-Schnellkupplung passend auf alle Kompressoren und Werkzeuge · sehr flexibel · ölresistent · antistatisch

max. Betriebsdruck: 20 bar

Innen-Ø mm	Länge m	Art.-Nr.	EUR	KS
9	10	**4000 898 818**	**17,50**	MB05
9	20	**4000 898 819**	**28,95**	MB05



AEROTEC

Druckluftschlauchtrommel Aero 8
automatischer Rücklauf · bruchfestes Kunststoffgehäuse · stabile, schwenkbare Wandhalterung · hochflexibler PU-Schlauch

Art.-Nr.	4000 898 821
Innen-Ø mm	8
Außen-Ø mm	12
Betriebsdruck bar	max. 20
Anschlussschlauch mm	1000
Gewicht kg	3,7
Länge m	8

Art.-Nr.	EUR	KS
4000 898 821	**79,25**	MB05

Die Erklärung zu diesem ● und weiteren Symbolen in den Tabellen finden Sie im Impressum.



Kompressor Handy 201 OF E
mobiler, ölfreier Kolbenkompressor · vollautomatischer Ein-Ausschalt-betrieb · Elektromotor mit Motorschutzschalter · Druckluftbehälter pulverbeschichtet · je ein Manometer für die Anzeige von Behälter- und Arbeitsdruck

Art.-Nr.	4688 136 009
Ansaugleistung l/min	179
Liefermenge l/min	110
Behältervolumen l	6
Betriebsdruck bar	8
Nennaufnahmeleistung kW	1,1
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	11,5
L x B x H mm	330 x 255 x 500

Art.-Nr.	EUR	KS
4688 136 009	165,00 ●	MJ02



Kompressor Airboy 186 OF E
ölfrei · kompakt und tragbar · Motorschutzschalter · 2 Manometer (Behälter und Arbeitsdruck) · Schnellkupplung · Druckregler

Art.-Nr.	4688 136 021
Ansaugleistung l/min	180
Liefermenge l/min	90
Behältervolumen l	6
Betriebsdruck bar	8
Nennaufnahmeleistung kW	1,1
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	9,2
L x B x H mm	370 x 315 x 355

Art.-Nr.	EUR	KS
4688 136 021	135,00 ●	MJ02

179,00

ölfrei, kompakt und tragbar

sehr laufruhig

Schnellkupplung

je ein Manometer für Behälter- und Arbeitsdruck

Motorschutzschalter



Kompressor Airboy Silence 50 OF E

Art.-Nr.	4000 894 900
Ansaugleistung l/min	49
Liefermenge l/min	28
Behältervolumen l	4
Betriebsdruck bar	8
Nennaufnahmeleistung kW	0,28
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	11,1
L x B x H mm	360 x 355 x 310

Art.-Nr.	EUR	KS
4000 894 900	179,00	MB17

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.



Kompressor Airboy Silence 100 OF E
ölfrei, kompakt und tragbar · sehr laufruhig · Schnellkupplung · je ein Manometer für Behälter- und Arbeitsdruck · Motorschutzschalter

Art.-Nr.	4000 894 901
Ansaugleistung l/min	103
Liefermenge l/min	55
Behältervolumen l	4
Betriebsdruck bar	8
Nennaufnahmeleistung kW	0,68
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	17,7
L x B x H mm	405 x 370 x 335

Art.-Nr.	EUR	KS
4000 894 901	**229,00**	MB17



Kompressor Mobilboy 185 OF E
ölfrei · fahr- und tragbar · ausziehbarer Griff · praktisches Ablagefach im Gehäuse integriert · Arbeitsdruck-Manometer · Schnellkupplung · Druckregler
Lieferumfang: Ausblaspistole, Spiralschlauch 5 m

Art.-Nr.	4688 136 020
Ansaugleistung l/min	180
Liefermenge l/min	90
Behältervolumen l	5
Betriebsdruck bar	10
Nennaufnahmeleistung kW	1,1
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	12
L x B x H mm	467 x 320 x 380

Art.-Nr.	EUR	KS
4688 136 020	**169,00** ●	MJ02



369,00

- **fahrbarer Kolbenkompressor**
- **vollautomatischer Ein-Ausschaltbetrieb**
- **Elektromotor mit Motorschutzschalter**
- **Druckluftbehälter pulverbeschichtet**
- **je ein Manometer für die Anzeige von Behälter- und Arbeitsdruck**
- **Druckminderer**
- **automatischer Druckschalter 2-Zylinder V-Aggregat**
- **einstufige Verdichtung**

Kompressor Mobilboy 361/50 E

Art.-Nr.	4688 136 013
Ansaugleistung l/min	356
Liefermenge l/min	215
Behältervolumen l	50
Betriebsdruck bar	10
Nennaufnahmeleistung kW	2,2
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	38
L x B x H mm	870 x 350 x 700

Art.-Nr.	EUR	KS
4688 136 013	**369,00** ●	MJ02

Die Erklärung zu diesem ● und weiteren Symbolen in den Tabellen finden Sie im Impressum.



Kompressor Compact-Air 240/20 OF E
ölfrei, handlich und fahrbar · Vollgummibereifung · Rohrrahmenschutz für Schalter und Armaturen · 2 Schnellkupplungen · je ein Manometer für Behälter- und Arbeitsdruck · Motorschutzschalter

Art.-Nr.	4000 894 902
Ansaugleistung l/min	240
Liefermenge l/min	170
Behältervolumen l	20
Betriebsdruck bar	8
Nennaufnahmeleistung kW	1,5
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	44,3
L x B x H mm	785 x 510 x 475

Art.-Nr.	EUR	KS
4000 894 902	559,00	MB17



Kompressor Compact-Air 321/24 Pro
mobiler Kolbenkompressor · vollautomatischer Ein-Ausschaltbetrieb · Elektromotor mit Motorschutzschalter · Druckluftbehälter pulverbeschichtet · thermischer Überlastschutz · je ein Manometer für die Anzeige von Behälter- und Arbeitsdruck · Filterdruckregler · Condor Druckschalter · Nebelöler · 2-Zylinder-Verdichter · 3 Qualitäts-Einhand-Schnellkupplungen

Art.-Nr.	4688 136 014
Ansaugleistung l/min	310
Liefermenge l/min	240
Behältervolumen l	24
Betriebsdruck bar	10
Nennaufnahmeleistung kW	2,76
Netzspannung V / Hz	230 /50
Gewicht	51
L x B x H mm	600 x 640 x 980

Art.-Nr.	EUR	KS
4688 136 014	1195,00 ●	MJ02

Zweizylinder-Hochleistungsaggregate aus Grauguss für eine lange Lebensdauer

großes Lüfterrad und ein Kühlluftleitblech am Zylinder für optimale Kühlung des Verdichters

Der Qualitäts-Elektromotor mit hohem Anzugsmoment wird durch einen Motorschutzschalter vor Überhitzung und Überlastung geschützt

Nachkühler mit Kühllamellen

Filterdruckregler mit zwei Manometern für geregelte und von groben Verunreinigungen befreite Druckluft

mit Qualitäts-Schnellkupplungen und hochwertigem CONDOR Druckschalter

Riemengitterschutz aus Metall

Druckluftbehälter ausgestattet mit Sicherheitsventil, Behälterdruckmanometer und Kondensatablassventil

Kessel pulverbeschichtet

komplett anschlußfertig

725,00



Kompressor AIRSTAR 401/50

Art.-Nr.	4688 136 003
Ansaugleistung l/min	390
Liefermenge l/min	285
Behältervolumen l	50
Betriebsdruck bar	10
Nennaufnahmeleistung kW	2,2
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	57,5
L x B x H mm	870 x 400 x 700

Art.-Nr.	EUR	KS
4688 136 003	725,00 ●	MJ02

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.



Kompressor Airstar 503/100
mobiler Kolbenkompressor · vollautomatischer Ein-Ausschaltbetrieb · Elektromotor mit Motorschutzschalter · Druckluftbehälter pulverbeschichtet · je ein Manometer für die Anzeige von Behälter- und Arbeitsdruck · Filterdruckregler · Condor Druckschalter · einstufig verdichtendes 2-Zylinder-Hochleistungsaggregat · 1 Qualitäts-Einhand-Schnellkupplungen · Stromstecker mit Phasenwender für manuelle Umkehrung der Drehrichtung · ZÜS-Baumuster geprüft · TÜV frei

Art.-Nr.	4688 136 015
Ansaugleistung l/min	510
Liefermenge l/min	400
Behältervolumen l	100
Betriebsdruck bar	10
Nennaufnahmeleistung kW	3,67
Netzspannung V / Hz	400 / 50
Gewicht kg	75
L x B x H mm	1125 x 480 x 925

Art.-Nr.	EUR	KS
4688 136 015	929,00 ●	MJ02



Kompressor Airstar 703/100
mobiler Kolbenkompressor · vollautomatischer Ein-Ausschaltbetrieb · Elektromotor mit Motorschutzschalter · Druckluftbehälter pulverbeschichtet · je ein Manometer für die Anzeige von Behälter- und Arbeitsdruck · Filterdruckregler · Condor Druckschalter · zweistufig verdichtendes 2-Zylinder-Hochleistungsaggregat · 1 Qualitäts-Einhand-Schnellkupplungen · Stromstecker mit Phasenwender für manuelle Umkehrung der Drehrichtung · ZÜS-Baumuster geprüft (TÜV frei für Deutschland)

Art.-Nr.	4688 136 016
Ansaugleistung l/min	650
Liefermenge l/min	520
Behältervolumen l	100
Betriebsdruck bar	10
Nennaufnahmeleistung kW	4,81
Netzspannung V / Hz	400 / 50
Gewicht kg	99
L x B x H mm	1125 x 480 x 1015

Art.-Nr.	EUR	KS
4688 136 016	1249,00 ●	MJ02

945,00



Grauguss-2-Zylinder-Hochleistungsaggregat
1-stufiger HOS-Verdichter
Elektromotor mit Motorschutzschalter
Anlaufkondensator und Anlaufentlastungsventil
gezahnter Antriebsriemen
vollautomatischer Ein-/Ausschaltbetrieb
Condor Druckschalter
Behälter innen und außen feuerverzinkt
ZÜS-Baumuster geprüft (TÜV-Frei für Deutschland)
fahrbar

Kompressor Airprofi 503/50

Art.-Nr.	4688 136 006
Ansaugleistung l/min	500
Liefermenge l/min	410
Behältervolumen l	50
Betriebsdruck bar	10
Nennaufnahmeleistung kW	3
Netzspannung V / Hz	400 / 60
Gewicht kg	66
L x B x H mm	900 x 430 x 860

Art.-Nr.	EUR	KS
4688 136 006	945,00 ●	MJ02

Die Erklärung zu diesem ● und weiteren Symbolen in den Tabellen finden Sie im Impressum.



Kompressor Airprofi 703/100
Grauguss-2-Zylinder-Hochleistungsaggregat · 2-stufiger HOS-Verdichter · Elektromotor mit Motorschutzschalter · Anlaufkondensator und Anlaufentlastungsventil · gezahnter Antriebsriemen · vollautomatischer Ein-/Ausschaltbetrieb · Condor Druckschalter · Behälter innen und außen feuerverzinkt · ZÜS-Baumuster geprüft (TÜV-Frei für Deutschland) · fahrbar

Art.-Nr.	4688 136 017
Ansaugleistung l/min	650
Liefermenge l/min	520
Behältervolumen l	100
Betriebsdruck bar	10
Nennaufnahmeleistung kW	4,81
Netzspannung V / Hz	400 / 50
Gewicht kg	99
L x B x H mm	1275 x 480 x 1015

Art.-Nr.	EUR		KS
4688 136 017	1369,00	●	MJ02



Kompressor Airprofi 853/100
Grauguss-2-Zylinder-Hochleistungsaggregat · 2-stufiger HOS-Verdichter · Elektromotor mit Motorschutzschalter · Anlaufkondensator und Anlaufentlastungsventil · gezahnter Antriebsriemen · vollautomatischer Ein-/Ausschaltbetrieb · Condor Druckschalter · Behälter innen und außen feuerverzinkt · ZÜS-Baumuster geprüft (TÜV-Frei für Deutschland) · fahrbar

Art.-Nr.	4688 136 007
Ansaugleistung l/min	850
Liefermenge l/min	680
Behältervolumen l	100
Betriebsdruck bar	10
Nennaufnahmeleistung kW	5,5
Netzspannung V / Hz	400 / 60
Gewicht kg	112
L x B x H mm	1080 x 500 x 970

Art.-Nr.	EUR		KS
4688 136 007	1435,00	●	MJ02

Grauguss-2-Zylinder-Hochleistungsaggregat
2-stufiger HOS-Verdichter
Elektromotor mit Motorschutzschalter
Anlaufentlastung
gezahnter Antriebsriemen
vollautomatischer Ein-/Ausschaltbetrieb
Condor Druckschalter
Schwingelemente
stehender Behälter innen und außen feuerverzinkt



2150,00

Kompressor Airprofi 703/270/10 V

Art.-Nr.	4688 136 010
Ansaugleistung l/min	650
Liefermenge l/min	520
Behältervolumen l	270
Betriebsdruck bar	10
Nennaufnahmeleistung kW	4
Netzspannung V / Hz	400 / 60
Gewicht kg	160
L x B x H mm	780 x 710 x 1870

Art.-Nr.	EUR		KS
4688 136 010	2150,00	●	MJ02

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.



Schraubenkompressor ACS Aircar 2,7-10-22
direktgetriebener, sehr leiser Schraubenverdichter für den Dauerbetrieb · einsetzbar im Montage- und Handwerkerbereich bei Temperaturen zwischen 5 und 45°C · am Verdichter angebaute Heizung erhält konstant die optimale Ölviskosität · Freilaufventil lässt im Dauerbetrieb überschüssige Luft ab · Betriebstundenzähler · elektronische Steuereinheit K-Tronic 5 · IP54 geschützt gegen Spritzwasser · Behälter 22 Liter · ZÜS-Baumuster geprüft, dadurch können TÜV-Folgeprüfungen von einer befähigten Person vorgenommen werden

Art.-Nr.	4688 136 018
Betriebsdruck bar	10
Liefermenge l/min	240
Motorleistung kW	2,7
Schalldruckpegel dB(A)	65
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	83
H x B x T mm	720 x 1020 x 700

	Art.-Nr.	EUR	KS
	4688 136 018	2890,00 ●	MJ02



Schraubenkompressor A-K-MAX 7,5-10 (IE3)
direktgekuppelter, sehr leiser Schraubenverdichter für den Dauerbetrieb und bei hundertprozentiger Auslastung · absolute Wartungsfreiheit des Antriebes bei maximaler Energieeffizienz · EasyTRONIC IV Steuerung verhindert Motorüberlastung, reduziert Verschleiß und sorgt für eine lange Lebensdauer · integrierter Nachkühler · thermostatsch gesteuerter Lüfter · Betriebsstundenzähler · Anzeige des Wartungsbedarfs · ZÜS-Baumuster geprüft, dadurch können TÜV-Folgeprüfungen von einer befähigten Person vorgenommen werden

Art.-Nr.	4688 136 019
Betriebsdruck bar	10
Liefermenge l/min	1050
Motorleistung kW	7,5
Schalldruckpegel dB(A)	62
Netzspannung V / Hz	400 / 50
Gewicht kg	165
H x B x T mm	860 x 800 x 650

	Art.-Nr.	EUR	KS
	4688 136 019	4420,00 ●	MJ02





Foto: NORDWEST Handel AG

MESSTECHNIK

MESSTECHNIK



BOSCH

Seite 10/3 – 10/8

BOSCH

Laserentfernungsmesser
GLM 30 Professional
einfache Handhabung durch selbsterklärende Ein-Knopf-Bedienung · effizientes Arbeiten durch automatische Summe-Funktion · präzise Lasertechnologie für jeden Handwerker · sehr kompakte Bauform
Lieferumfang : Laserentfernungsmesser, Schutztasche, Batterien



Art.-Nr.	4681 002 005
Reichweite m	0,15-30
Messgenauigkeit mm	± 2
Laserklasse	2
Schutzart	IP54
Batterien	2 x Typ AAA

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 002 005	75,00 ●	MB01

BOSCH

Laserentfernungsmesser
GLM 50 C Professional
bequeme Dokumentation von Ergebnissen dank Datenübertragung auf alle GLM-Apps durch Bluetooth · Farbdisplay und übersichtliche Menüführung · einfache Winkelmessung und Nivellieranwendungen durch 360° Neigungssensor
Lieferumfang: Laserentfernungsmesser, Schutztasche, Batterien



Art.-Nr.	4681 002 024
Reichweite m	0,05-50
Messgenauigkeit mm	± 1,5
Laserklasse	2
Schutzart	IP54
Batterien	2 x Typ AAA

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 002 024	165,00 ●	MB01

BOSCH

Laserentfernungsmesser
GLM 40 Professional
für Längenmessungen, Flächenermittlung, Volumenberechnung · intuitiv bedienbar · Speicherfunktion der letzten zehn Messungen · ISO-Zertifizierung · beleuchtetes, dreizeiliges Display
Lieferumfang: Laserentfernungsmesser, Schutztasche, Batterien



Art.-Nr.	4681 002 014
Reichweite m	0,15-40
Messgenauigkeit mm	± 1,5
Laserklasse	2
Schutzart	IP54
Batterien	2 x Typ AAA

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 002 014	105,00 ●	MB01

BOSCH

Laserentfernungsmesser
GLM 80 Solo Professional
hohe Funktionalität durch integrierten 360° Neigungssensor · automatisch drehendes, beleuchtetes Display · wiederaufladbar über Standard-Micro-USB-Anschluss · Timer-Funktion · automatische Speicherung der letzten 20 Messwerte · 25000 Einzelmessungen pro Li-Ionen-Akku-Ladung (3,7 V / 1,25 Ah)
Lieferumfang: Laserentfernungsmesser, Schutztasche, Micro-USB-Ladegerät



Art.-Nr.	4681 002 026
Reichweite m	0,05-80
Messgenauigkeit mm	± 1,5
Laserklasse	2
Schutzart	IP54
Stromversorgung	Li-Ion Akku

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 002 026	199,00 ●	MB01

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.

BOSCH

Laserentfernungsmesser
GLM 80 + R 60 Professional
Messschiene R 60 für den Einsatz als digitaler Neigungsmesser · sofort betriebsbereit durch automatische Erkennung der Messschiene · neue, kombinierte Messfunktionen durch integrierten 360° Neigungssensor · automatisch drehendes, beleuchtetes Display · automatische Speicherung der letzten 20 Messwerte · 25000 Einzelmessungen pro Li-Ionen-Akku-Ladung
Lieferumfang: Messschiene, Schutztasche, Micro-USB-Ladegerät





Art.-Nr.	**4681 002 027**
Reichweite m	0,05-80
Messgenauigkeit	± 1,5 mm, ± 0,2°
Laserklasse	2
Schutzart	IP54

	Art.-Nr.	**EUR**	KS
	4681 002 027	**239,00** ●	MB01

BOSCH

Laserentfernungsmesser
GLM 120 C Professional
schnelle und einfache Ausrichtung, vor allem im Freien und über lange Distanzen · intuitive Bedienung für einen schnellen Zugriff auf benötigte Funktionen + Sprachführung sowie Hilfefunktion · Connectivity Funktion
Lieferumfang: Baretool, Stofftasche, Handschlaufe, Micro-USB-Kabel



Art.-Nr.	**4681 002 057**
Reichweite m	0,08-120
Messgenauigkeit	± 1,5
Laserklasse	2
Schutzart	IP54
Stromversorgung	Li-Ion Akku

	Art.-Nr.	**EUR**	KS
	4681 002 057	**269,00** ●	MB01



ideal für den Außenbereich

integrierte Zieloptik für optimale Sichtbarkeit des Laserpunktes bis zu 250 m Entfernung

maximale Messleistung und Präzision auch bei ungünstigen Lichtverhältnissen durch große Glaslinse und Keramikoptikträger

zahlreiche einfach zu bedienende Messfunktionen für die schnelle und exakte Berechnung von Längen, Flächen und Volumina

309,00

BOSCH

Laserentfernungsmesser GLM 250 VF Professional
Lieferumfang: Laserentfernungsmesser, Schutztasche, Trageschlaufe, Batterien

Art.-Nr.	**4681 002 007**
Reichweite m	0,05-250
Messgenauigkeit mm	± 1
Laserklasse	2
Schutzart	IP54
Batterien	4 x Typ AAA

	Art.-Nr.	**EUR**	KS
	4681 002 007	**309,00** ●	MB01

BOSCH

Ortungsgerät
GMS 120 Professional
zuverlässige Ortung von spannungsführenden Leitungen, Holzbalken, Eisen- und Nichteisenmetallen · automatische Kalibrierung · noch zuverlässigere Detektion von Objekten durch dreifarbigen LED-Leuchtring · punktgenaue Anzeige mit der Center-Finder-Skala · beleuchtetes Display · Markierungsöffnung
Lieferumfang: 1 x 9-V-Batterie, Schutztasche, Handschlaufe



Art.-Nr.	4681 002 211
Ortungstiefe max. mm	120
Abschaltautomatik min	nach ca. 5
Gewicht kg	0,27

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 002 211	105,00 ●	MB01

BOSCH

Wallscanner
D-tect 150 SV Professional
zuverlässiges Aufspüren von Objekten in feuchtem Beton · millimetergenaue Ortung von Eisen-/Nichteisenmetallen und spannungsführenden Leitungen, sowie Holzunterkonstruktionen und Kunststoffrohren · Anzeige der Objekttiefe · Signal View/SV zeigt besonders eng nebeneinander liegende Objekte noch präziser an
Lieferumfang: Schutztasche, Quickstart Karte, 4 x 1,5 V AA Batterien



Art.-Nr.	4681 002 038
Ortungstiefe max. mm	150
Messgenauigkeit mm	±5
Abschaltautomatik min	nach ca. 5
Schutzart	IP54
Stromversorgung	4 x 1,5V LR6 (AA)
Gewicht kg	0,65

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 002 038	759,00 ●	MB01

BOSCH

Ortungsgerät
D-tect 120 Professional
zuverlässige Ortung von wassergefüllten Kunststoffrohren, Eisen- und Nichteisenmetallen, Holzunterkonstruktionen und spannungsführenden Leitungen · Center Finder: optische Richtungsanweisung für eine präzise Lokalisierung der Objektmitte · sichere Ortungsergebnisse selbst an engen Stellen durch die Möglichkeit punktuell zu orten, ohne Bewegung des Gerätes · Mindestabstand zweier benachbarter Objekte 50 mm
Lieferumfang: Akku 10,8 V-1,5 Ah, Schnellladegerät, Quickstart Karte, L-BOXX



Art.-Nr.	4681 002 021
Ortungstiefe max. mm	120
Messgenauigkeit mm	± 10
Abschaltautomatik min	nach ca. 5
Gewicht kg	0,32

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 002 021	315,00 ●	MB01

BOSCH

Inspektionskamera
GIC 120 C Professional
bequeme Dokumentation von Bildern und Videos · Orientierung auf Knopfdruck durch automatische Drehung des Bildes nach oben · Farbdisplay · digitaler Zoom · Betriebsmöglichkeit mit 10,8 V Akku oder 4 x AAABatterien
Lieferumfang: Akku, Kamerakabel 1,2 m, Kamerakopf, L-BOXX-Einlage, Haken, Magnet, Spiegel, Micro-USB-Kabel, Micro-SD-Speicherkarte, Bosch Batterieadapter AA1, 4 x 1,5 V AA Batterien



Art.-Nr.	4681 002 039
Akkuspannung V	10,8
Batterien	4 x AA Mignon
Display Größe "	3,5
Display Auflösung	320 x 240
Kamerakopf-Ø mm	8,5
Kabellänge mm	1200
Gewicht kg	0,64

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 002 039	289,00 ●	MX12

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.



BOSCH

Kreuzlinienlaser GCL 2-50 CG Professional
das neue Multifunktionswerkzeug für alle Ausrichtungstätigkeiten: horizontales und vertikales Nivellieren, Winkelmaße und Lotpunkte · vielfältige Möglichkeiten zur Befestigung durch die Halterung RM 2 · Blutooth-Schnittstelle garantiert ein präzises Arbeiten ohne das Gerät zu berühren
Lieferumfang: Akku 12V (2,0Ah), Ladegerät, RM 2+3, BM 3 Clip, RC 2 Zieltafel, Stofftasche, Batterien, Klemme, Adapter, L-BOXX

Art.-Nr.	**4681 002 059**
Arbeitsbereich	20 m (50 m)
Nivelliergenauigkeit mm/m	± 0,3
Selbstnivellierbereich °	± 4
Laserdiode mW	500-540 nm / < 10
Laserklasse	2
Schutzart	IP54
Gewicht kg	0,6

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 002 059	**638,00** ●	MB01



BOSCH

Kreuzlinienlaser GCL 2-15 Professional
horizontale und vertikale Laserlinien sowie zwei zentrierte Lotpunkte · positionieren der Laserlinien um die zentrierten Lotpunkte möglich · Pendelarretierung · Einhandbedienung und intuitive Bedienoberfläche · Linien und Punktmodus frei wählbar
Lieferumfang: Multifunktionshalterung RM 1, Laserzieltafel, L-BOXX Einlage, 3 x 1,5 V AA Batterien, Schutztasche

Art.-Nr.	**4681 002 052**
Arbeitsbereich	15 m
Nivelliergenauigkeit mm/m	± 0,3
Selbstnivellierbereich	± 4°
Laserdiode mW	630-650 nm / < 1
Laserklasse	2
Schutzart	IP54
Gewicht kg	0,33

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 002 052	**139,00** ●	MB01



279,00

das neue Multifunktionswerkzeug für alle Ausrichtungsarbeiten:
horizontal und vertikales Nivellieren, Winkelmaße und Lotpunkte
Bluetooth-Schnittstelle garantiert ein präzises Arbeiten ohne das Gerät zu berühren

BOSCH

Kreuzlinienlaser GCL 2-50 C + RM 2 Professional
Lieferumfang: Multifunktionshalterung RM 2, Stativ BT 150, Tasche, Zieltafel, L-BOXX, Batterieadapter, 3 x 1,5 V AA Batterien

Art.-Nr.	**4681 002 053**
Arbeitsbereich	50 m
Nivelliergenauigkeit mm/m	± 0,3
Selbstnivellierbereich	± 4°
Laserdiode mW	630-650 nm / < 1
Laserklasse	2
Schutzart	IP54
Gewicht kg	0,6

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 002 053	**279,00** ●	MB01

Die Erklärung zu diesem ● und weiteren Symbolen in den Tabellen finden Sie im Impressum.



BOSCH

Kreuzlinienlaser GLL 3-80 + BT 150 Professional
ein Werkzeug für unterschiedliche Anwendungen wie z. B. Trockenbauwände setzen, Fließen, Markierungen für Elektroarbeiten setzen · 360° projizierte Laserlinien ermöglichen eine Zeitersparnis bei Ausrichtungs- und Nivelierarbeiten · Parallelarbeiten mit einem Werkzeug möglich
Lieferumfang: 4 x 1,5 V (AA) Batterien, Zieltafel, Stofftasche, BT 150, Jit Kit, Handwerkerkoffer

Art.-Nr.	**4681 002 055**
Arbeitsbereich	30 m (120 m)
Nivelliergenauigkeit mm/m	± 0,2
Selbstnivellierbereich	± 4 °
Laserdiode mW	630-650 nm / < 1
Laserklasse	2
Schutzart	IP54
Gewicht kg	0,82

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 002 055	**409,00** ●	MB01



BOSCH

Kreuzlinienlaser GLL 3-80 CG Professional
4 x bessere Sichtbarkeit dank grünem Laserstrahl · Ungenauigkeiten durch Geräteberührungen entfallen dank der App-Steuerung · schnelle, millimetergenaue Ausrichtung der Laserlinien auch über eine weite Entfernung
Lieferumfang: Akku 12V (2,0Ah), Ladegerät, Universalhalterung BM 1, Zieltafel, Stofftasche, L-BOXX

Art.-Nr.	**4681 002 058**
Arbeitsbereich	30 m (120 m)
Nivelliergenauigkeit mm/m	± 0,2
Selbstnivellierbereich °	± 4
Laserdiode mW	500-540 nm / < 10
Laserklasse	2
Schutzart	IP54
Gewicht kg	0,9

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 002 058	**699,00** ●	MB01

360° sichtbare Bezugslinien sparen die Neupositionierung während der Nivellierarbeiten

genaues Ausrichten und maximale Kontrolle in jeder Situation, dank der möglichen App-Steuerung

Parallelarbeiten mit einem Werkzeug möglich

544,00



BOSCH

Kreuzlinienlaser GLL 3-80 C Professional
Lieferumfang: Akku 12V (2,0 Ah), Ladegerät, BM 1, Zieltafel, Stofftasche, L-BOXX

Art.-Nr.	**4681 002 056**
Arbeitsbereich	30 m (120 m)
Nivelliergenauigkeit mm/m	± 0,2
Selbstnivellierbereich °	± 4
Laserdiode mW	630-650 nm / < 1
Laserklasse	2
Schutzart	IP54
Gewicht kg	0,9

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 002 056	**544,00** ●	MB01



Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.



BOSCH

Fliesenlaser GTL 3 Professional
zwei Laserlinien im Winkel von 90°, eine im Winkel von 45° für präzises und schnelles Ausrichten · Ausrichtplatte für bessere Stabilität · automatische Ausschaltung
Lieferumfang: Schutztasche, Laserzieltafel, Ausrichtscheibe, 4 x 1,5 V AA Batterien

Art.-Nr.	**4681 002 012**
Arbeitsbereich m	20
Nivelliergenauigkeit mm/m	± 0,2
Laserdiode mW	635 nm / < 1
Laserklasse	2
Schutzart	IP54
Gewicht kg	0,5

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 002 012	**169,00** ●	MB01



BOSCH

Rotationslaser GRL 300 HV Set Professional
Ein-Knopf-Funktion und selbsterklärende Anzeige · automatische Selbstnivellierung (± 5°) · Schockwarnungsfunktion bei Erschütterung · 90°-Lotstrahl nach oben für exaktes Ausrichten · variable Stromversorgung durch Akkus, Batterien oder im Netzbetrieb
Lieferumfang: Fernbedienung RC1, Empfänger LR1, Stativ BT 300 HD, Messlatte GR 240, Wandhalterung WM 4, Lasersichtbrille, Akku-Pack (NiMH), Alkalinebatterien, Batteriefach, magnetische Zieltafel, Ladegerät, Koffer

Art.-Nr.	**4681 002 040**
Arbeitsbereich m	300/60
Nivelliergenauigkeit mm/m	± 0,1
Selbstnivellierbereich	± 8 %
Laserklasse	3R
Rotationsdrehzahl U/min	150 / 300 / 600
Schutzart	IP 54
Betriebsdauer h / h	Akku: 30 / Batterien: 50
Gewicht kg	1,8

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 002 040	**859,00** ●	MB01



BOSCH

Nivelliergerät GOL 26 G + BT 160 + GR 500 Professional
aufrechtes Bild ·Pentaprisma · Zilekollimator zur Grobausrichtung · endlose Gon-/Winkeleinstellung über Rutschkupplung · lichtstarkes Objektiv
Lieferumfang: Senklot, Linsenschutz, Einstelldorn, Koffer, Baustativ BT 160, Messlatte GR 500

Art.-Nr.	**4681 002 022**
Nivelliergenauigkeit	0,05 mm /1 m
Vergrößerung	26-fach
Schutzart	IP54

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 002 022	**249,00** ●	MB01



BOSCH

Rotationslaser GRL 500 HV Set Professional
intelligenter Empfänger und Fernbedienung in einem gibt volle Kontrolle über das Gerät und schützt vor Diebstahl · 1-Achs-Neigungslaser mit millimetergenauer Anzeige der Abweichung, ermöglicht einfache und präzise Ausrichtung · Li-Ionen Akku-Technologie sorgt für lange Lebens- und Betriebsdauer
Lieferumfang: Empfänger LR50 mit Schutztasche, Stativ BT 170 HD, Messlatte GR 240, Halterung + LB 1 (Schale), Ladegerät, Koffer

Art.-Nr.	**4681 002 041**
Arbeitsbereich m	500/300
Nivelliergenauigkeit mm/m	horizontal: ± 0,05 / vertikal: ± 0,10
Selbstnivellierbereich	± 10 %
Laserklasse	2
Rotationsdrehzahl U/min	600
Schutzart	IP 56
Betriebsdauer h	25
Gewicht kg	2,3

Art.-Nr.	EUR	KS
4681 002 041	**1129,00** ●	MB01

A

Ablangsäge 4/7
Absauganlagen 4/13-14
Absaugsysteme 1/51
Adapter 2/77, 2/91
Adapter für Korbspulen 7/19
Adapter für Lochsägen 2/44
Akku-Absaugsysteme 1/51
Akkubandfeilen 1/45
Akkubandsägen 1/27, 1/62, 1/69
Akkublasgeräte 1/29, 1/48, 8/9
Akkublechscheren 1/28, 1/60, 1/86
Akku-Blindnietmutternsetzgeräte 1/48, 1/53
Akkubohrhämmer . . . . . 1/9-10, 1/12, 1/22, 1/34, 1/41-42, ... 1/51, 1/57, 1/64, 1/66, 1/72, 1/76, 1/81
Akkubohrmaschinen 1/83
Akkubohrschrauber . . . . . 1/3, 1/5-7, 1/13-14, 1/20-21, ... 1/32-34, 1/38-39, 1/50, 1/56-57, 1/64-65, 1/75, 1/79-81
Akkudreieckschleifer 1/87-88
Akkugeradschleifer 1/25, 1/45, 1/60, 1/85
Akkugewinderschneider 1/41, 1/84
Akkugewindeschneidmaschinen 1/41, 1/84
Akkuhandhobel 1/29, 1/47
Akkuhandkreissägen . . . . . 1/5, 1/11, 1/15, 1/27, 1/47, ... 1/61-62, 1/69, 1/74, 1/78
Akkuhandleuchten . . . . . 1/16, 1/30, 1/33, 1/49, ... 1/53, 1/64, 1/70, 1/87
Akku-Handscheinwerfer 1/49
Akkuheckenscheren 8/7
Akkuhobel 1/29, 1/47
Akkukantenfräsen 1/45
Akkukartuschenpistolen 1/28, 1/32, 1/63, 1/69
Akkukartuschenpressen 1/28, 1/32, 1/63, 1/69
Akkukehlnahtschleifer 1/44
Akkukernbohrmaschinen 1/83
Akkukettensägen 8/8-9
Akkuknabber 1/28, 1/86
Akku-LED-Stahler 1/49
Akkuleuchten . . . 1/16, 1/30, 1/33, 1/49, 1/53, 1/64, 1/70, 1/87
Akkumetallhandkreissägen 1/27
Akkumotorsensn 8/10
Akkumultifunktionswerkzeuge . . . . . 1/5, 1/11, 1/16, 1/28, ... /47, 1/63, 1/88
Akkumultitalente 1/88
Akkurasenmäher 8/10
Akkurotationswerkzeuge 1/18
Akkurührwerke 1/78
Akkusäbelsägen . . . . . 1/4, 1/11, 1/15, 1/26, 1/46, ... 1/52, 1/63, 1/73, 1/77



Akkusauger 1/5, 1/12, 1/18, 1/29, 1/48
Akkuschlagbohrschrauber . . . . . 1/3, 1/7-8, 1/14, 1/21, ... 1/40, 1/51, 1/56-57, 1/66, 1/76
Akkuschlagschrauber . . . . . 1/8-9, 1/14, 1/23-24, 1/35, ... 1/42-43, 1/51-52, 1/58, 1/67-68, 1/77, 1/81
Akkuschrauber 1/8, 1/22, 1/42, 1/67
Akkusets 1/13, 1/19, 1/33, 1/37, 1/65, 1/71, 1/79-80
Akkuspezialsägen 1/73
Akkustarterkits 1/71
Akkustichsägen 1/4, 1/11, 1/15, 1/26, 1/46, 1/61, 1/68
Akkusupercuts 1/87-88
Akkutauchsägen 1/74
Akkutrennschleifer 8/10
Akkuventilatoren 1/48
Akkuwinkelbohrmaschinen 1/4, 1/14, 1/84
Akkuwinkelbohrschrauber 1/50, 1/66
Akkuwinkelschleifer . . . . . 1/4, 1/10, 1/15, 1/24, 1/35, ... 1/43-44, 1/52, 1/59, 1/68, 1/73, 1/77, 1/84-85

Allessauger 5/7-11, 5/20-22
Allzwecksauger 5/7-11, 5/20-22
Aufnahmen 2/77
Ausblaspistolen 9/23

B

Bandfeilen 1/45, 2/37, 2/64, 2/83
Bandsägemaschinen 4/10
Bandsägen 1/27, 1/62, 1/69, 2/60, 3/6-7, 3/21-27, 4/10
Bandschleifer 2/22, 2/64, 3/5, 3/14-17
Bandschleifmaschinen 2/22, 2/64, 3/5, 3/14-17
Band- und Tellerschleifmaschinen 3/14
Baustellenradios 1/18, 1/31, 1/49, 1/70
Betonbohrer 2/42-43, 2/113-114
Betonschleifer 2/23-24, 2/38
Bit-Großpackungen 2/134, 2/139
Bithalter 2/137-139
Bitknarrensortimente 2/146
Bits 2/132-136, 2/139, 2/148-149
Bitsortimente 2/140-149
Blasgeräte 1/29, 1/48, 8/9
Blechscheren 1/28, 1/60, 1/86
Blechscheren (elektrisch) 2/86-87



Blindnietsetzgeräte 9/19
Bodenreiniger 5/15-16, 5/24-25
Bohrer 2/42-44, 2/72, 2/113-114, 2/124, 2/128
Bohrersätze 2/42-43, 2/124
Bohrerschleifgeräte 3/12
Bohrfutter 2/77
Bohrhämmer 1/9-10, 1/12, 1/22, 1/34, 1/41-42, 1/51, 1/57, 1/64, 1/66, 1/72, 1/76, 1/81, 2/5-8, 2/26-28, 2/40-41, 2/53
Bohrkronen 2/44, 2/114
Bohrmaschinen 1/83, 2/3, 2/25, 2/39, 2/70-71
Bohrschrauber 1/3, 1/5-7, 1/13-14, 1/20-21, 1/32-34, 1/38-39, 1/50, 1/56-57, 1/64-65, 1/75, 1/79-81
Bohr- und Fräsmaschinen 3/34-35
Breitmeißel 2/43-44
Breitspatmeißel 2/43
Brenner 7/4-5
Brennerhalter 7/20
Bürstenentgratmaschinen 3/18

D

Diamantbohrkronen 2/105
Diamantschleifteller 2/104
Diamantschleiftöpfe 2/104
Diamanttrennscheiben 2/104
Doppelschleifer 3/5, 3/13
Doppelschleifmaschinen 3/5, 3/13
Drahtelektroden 7/18-19
Drehmaschinen 3/36
Dreieckschleifblätter 2/91
Dreieckschleifer 1/87-88, 2/21, 2/89
Druckluft-Ausblaspistolen 9/23
Druckluftbandfeilen 9/21
Druckluft-Bandschleifer 9/10, 9/21
Druckluft-Blindnietsetzgeräte 9/19
Druckluft-Bohrmaschinen 9/3, 9/15-17
Druckluft-Exzenterschleifer 9/11, 9/22
Druckluft-Farbspritzpistolen 9/22
Druckluftfeilen 9/11
Druckluft-Feilmaschinen 9/11
Druckluft-Geradschleifer 9/7-9, 9/20
Druckluft-Graviergeräte 9/10
Druckluft-Impulsschrauber 9/6
Druckluft-Meißelhämmer 9/17-18

Druckluft-Nadelentroster 9/11, 9/18
Druckluft-Ratschenschrauber 9/5-6, 9/14-15
Druckluft-Reifenfüller 9/24
Druckluft-Sandstrahlpistolen 9/23
Druckluft-Schlagschrauber 9/3-5, 9/12-14
Druckluftschläuche 9/24
Druckluft-Schlauchtrommeln 9/24
Druckluftstabschleifer 9/20-21
Druckluft-Turbinen-Schleifmaschinen 9/8
Druckluftwerkzeuge 9/3-29
Druckluft-Winkelschleifer 9/10, 9/22
Druckminderer 7/13

E

E-Cut Sägeblätter 2/92-94
Edelstahlreiniger 7/12
E-Halter 7/5-6
Elektroden 7/14-17, 7/20
Elektrodenhalter 7/5-6
Elektroden-Handschweißgeräte 7/3-6
Elektroden-Schweißanlagen 7/3-6
Elektroden-Schweißgeräte 7/3-6
Elektro-Kettensägen 8/8
Elektrolyte 7/12
Elektromotorsägen 8/8
Entfernungsmesser 10/3-4
Entfernungsmessgeräte 10/3-4
Erdkabel 7/5-6
Erdklemmen 7/5-6
Exzenterschleifer 2/23, 2/36-37, 2/52

F

Fächerschleifer 2/105
Fächerschleifscheiben 2/101-102
Farbspritzpistolen 9/22
Fiberscheiben 2/109
Fiberschleifscheiben 2/109
Flachkopf-Winkelschleifer 2/30
Flachmeißel 2/43-44, 2/115
Flaschendruckminderer 7/13
Flex 2/11-16, 2/30-34, 2/45-49, 2/53-54, 2/57-59, 2/80-83, 9/10, 9/22
Fliesenmeißel 2/43
Fliesenreiniger 5/16, 5/25-26



Flügelmeißel 2/115
Formatkreissägen 4/8
Forstnerbohrer 2/124
Forstnerbohrersätze 2/124
Fräsen 2/55
Fräsmaschinen 3/34-35
Fuchsschwänze 2/20, 2/55-56
Fugenmeißel 2/43
Führungsbohrer 2/44, 2/128
Führungsstifte 2/72, 2/77
Fülldrähte 7/19
Fülldrahtelektroden 7/19

G

Gartenpumpen 8/3, 8/13-14
Gasführungen 7/11
Gebläse 1/29, 1/48, 8/9
Gehrungssägen 4/3-5, 4/9
Geradschleifer 1/25, 1/45, 1/60, 1/85, 2/17, 2/34, 2/49, 2/60, 2/83-85

Gewindebohrer 1/41, 1/84
Gewindeschneider 1/41, 1/84, 2/71
Gewindeschneidmaschinen 1/41, 1/84
Giraffe 2/38, 2/67-68
Grobreinigungsscheiben 2/102
Gummiträger 2/106

H

Haftschleifscheiben 2/91, 2/109-110
Hammerbohrer 2/42-43, 2/113-114
Hammerbohrersätze 2/42-43
Handkehrmaschinen 5/15, 5/24
Handkreissägen . . . . 1/5, 1/11, 1/15, 1/27, 1/47, 1/61-62, 1/69, ... 1/74, 1/78, 2/19-20, 2/36, 2/51-52, 2/54, 2/60
Handrührwerke 2/69
Hartmetallschlagbohrer 2/113
Hauswasserautomaten 8/11
Hauswasserwerke 8/3, 8/11-12
Heckenscheren 8/7
Heißluftgebläse 2/24
Hobel 1/29, 1/47, 2/20
Hochdruckreiniger 5/3-6, 5/17-20
Hochleistungsdruckminderer 7/13
Holzspalter 4/12
Holzspiralbohrer-Sätze 2/124

I

Industriesauger 5/7-11, 5/20-22
Inspektionskameras 10/5

K

Kabel 7/5-6
Kantenfräsen 1/45
Kappsägen 4/5-6
Kapp- und Gehrungssägen 4/3-5, 4/9
Kartuschenpistolen 1/28, 1/32, 1/63, 1/69
Katoden 7/11
Kegelbürsten 2/111-112
Kegel- und Entgratsenkersätze 2/131
Kehlnahtscheiben 2/102
Kehlnahtschleifer 1/44, 2/83
Kehrmaschinen 5/15-16, 5/24-26
Kernbohrer 2/72, 2/77-79
Kernbohrmaschinen 1/83, 2/72-76
Kettensägen 8/8-9
Kleinteilereiniger 7/12
Klettschleifscheiben 2/91, 2/109-110
Knabber 1/28, 1/86, 2/87-88
Kompressoren 9/25-29
Korbspulenadapter 7/19
Kreissägeblätter 2/125-127
Kreissägen 3/28-32, 4/3-5



Kreisschneideinrichtungen 7/11
Kreuzlinienlaser 10/6-8
Kühlschmiermodule 3/18
Kunstbohrersätze 2/124

L

Lamellenscheiben 2/101-102
Lamellenschleifscheiben 2/101-102
Lampen . . . . . 1/16, 1/30, 1/33, 1/49, 1/53, ... 1/64, 1/70, 1/87
Laserentfernungsmesser 10/3-4

Lasermessgeräte 10/8
Lochsägen 2/72, 2/128-130
Lochsägensätze 2/129-130

M

Magnetbohrmaschinen. 1/83
Magnetkernbohrmaschinen 1/83
Manometerschutzkappen. 7/13
Markierungsbänder. 7/12
Maschinenständer 3/19, 4/4, 4/6
Massekabel 7/5-6
Massivdrahtelektroden 7/18-19
Mauernutfräsen 2/38, 2/67
Mehrstufenbohrer. 2/131
Mehrstufenbohrersätze 2/131
Meißel 2/43-44, 2/115
Meißelhaltefeder 9/17
Meißelhämmer. 2/8, 2/29, 9/17-18
Metallbandsägen 2/60, 3/6-7, 3/21-27
Metallhandkreissägen. 1/47
Metallhandsägen 1/47
Metallkreissägeblätter 3/32-33
Metallkreissägen 3/28-32
Metallsägebänder. 3/28
Metallsägen 1/47
MIG/MAG Schweißanlagen 7/7-10
MIG/MAG Zubehörsets 7/7-10
Motorsägen 8/8
Motorsensen 8/10
Multifunktionswerkzeuge . . . . . 1/5, 1/11, 1/16, 1/28, ... 1/47, 1/63, 1/88, 2/21
Multimaster Zubehör 2/91-94
Multitalente 2/89

N

Nass- und Trockensauger 5/7-11, 5/20-22
Neutralisierer 7/12
Nivellierer 10/8
Notstromaggregate 6/3-13
Notstromerzeuger 6/3-13

O

Oberfräsen 2/21, 2/54-55
Ortungsgeräte 10/5
Oszillierende Werkzeuge 1/87-88, 2/21, 2/89-95

P

Paneelsägen 4/3-5
Pendelstichsägen 2/18
Pinselbürsten 2/111-112
Plasmadüsen 7/11
Plasmaschneidanlagen 7/11



Polierer 2/37, 2/50, 2/62-63, 2/65, 2/85
Polierer-Sets 2/50
Poliermaschinen 2/37, 2/62-63
Pumpen 8/3-6, 8/13-16

Q

QuickIN-Adapter 2/77
QuickIN-Aufnahmeschäfte 2/77
QuickIN-Bohrfutter 2/77

R

Radialbohrmaschinen 3/7
Radienschleifer 3/18

Radienschleifmodule 3/18
Rasenmäher 8/10
Raspeln 2/92
Reciprosägen 2/19, 2/35, 2/51, 2/61
Reifenfüller 9/24
Reifenfüllmessgeräte 9/24
Reiniger 7/12
Reinigungsbänder 7/12
Reinigungspinsel 7/12
Rohrbandschleifer 2/37, 2/63-64
Rotationslaser 10/6-8



Rührwerke 2/69
Rundbürsten 2/111-112
Rundschleifmodule 3/18
Rutscher 2/22

S

Säbelsägeblätter 2/121-123
Säbelsägeblatt-Sets 2/123
Säbelsägen 1/4, 1/11, 1/15, 1/26, 1/46, 1/52, 1/63, 1/73, 1/77, 2/19, 2/35, 2/51, 2/61
Sägeblätter 2/91-96, 2/117-119, 2/121-123, 2/125-127
Sägen 1/27, 1/62, 1/69, 2/18, 2/35, 2/50, 2/88
Säge- und Feil-Sets 2/92
Sander 2/22, 2/52
Sandstrahlpistolen 9/23
Sanierungsschleifer 2/23-24, 2/38, 2/65-67
Satiniermaschinen 2/37, 2/62-63
Sauger 5/6-11, 5/13-14, 5/20-24
Säulenbohrmaschinen 3/4-9, 3/11
SDS-max Breitmeißel 2/44
SDS-plus Breitmeißel 2/43
SDS-plus Fliesenmeißel 2/43
Sechskantsteckschlüssel 2/137
Sechskantsteckschlüsselsätze 2/137
Segmentsägeblätter 2/91-96
Senker 2/131
Sicherheitssauger 5/13-14, 5/23-24
Spachtel 2/92-94
Späneabsauganlagen 4/13-14
Spatmeißel 2/115
Spezialsägen 2/20, 2/55-56
Spiralbohrersätze 2/131
Spiralbohrer-Schleifmaschinen 3/12
Spitzmeißel 2/43, 2/115
Supercuts 1/87-88, 2/90

SCH

Schaber 2/95
Schalungsbohrer 2/124
Scheuersauger 5/16, 5/25-26
Scheuersaugmaschinen 5/16, 5/25-26
Schlagbohrer 2/113
Schlagbohrkronen 2/105
Schlagbohrmaschinen 2/3-4, 2/25-26, 2/39-40
Schlagbohrschrauber 1/3, 1/7-8, 1/14, 1/21, 1/40, 1/51, 1/56-57, 1/66, 1/76
Schlagschrauber 1/8-9, 1/14, 1/23-24, 1/35, 1/42-43, 1/51-52, 1/58, 1/67-68, 1/77, 1/81, 2/9, 2/29, 2/45, 9/3-5, 9/12-14
Schlangenbohrersätze 2/124
Schlauchtrommeln 9/24
Schleifbänder 2/107-108, 3/20

Schleifer 2/22, 2/52, 9/10, 9/22
Schleifhülsen 2/106
Schleifhülsenträger 2/106
Schleifkappen 2/106
Schleifkappenträger 2/106
Schleifmaschinen 3/5, 3/12-17
Schleifmittel 2/93
Schleifplatten 2/91
Schleifplatten Dreieck gelocht 2/91
Schleifplatten Dreieck ungelocht 2/91
Schleifplattensets 2/92-93, 2/96
Schleifscheiben 2/99-100, 2/109
Schleifsets 2/93
Schleifstationen 3/16
Schleifteller 2/100, 2/110
Schleiftöpfe 2/100
Schleifvliesbänder 2/108, 3/20
Schlitzfräsen 2/38, 2/67
Schmutzwasserpumpen 8/16
Schneidanlagen 7/11
Schneidkluppen 2/71
Schraubendreher 2/137
Schraubenkompressoren 9/30
Schrauber 1/8-9, 1/14, 1/22-24, 1/35, 1/42-43, 1/51-52, 1/58, 1/67-68, 1/77, 1/81, 2/29
Schrauberklingen 2/132-136, 2/139, 2/146, 2/148-149
Schrauberklingensätze 2/140-147
Schruppscheiben 2/99-100
Schutzgasregler 7/13
Schutzgas Zubehör 7/7-10
Schutzkappen 7/13
Schutzkappen für Plasmahandbrenner 7/11
Schweißanlagen 7/3-10
Schweißbrenner 7/4-5
Schweißdrähte 7/18-19
Schweißgeräte 7/3-10
Schweißnahtreinigungsgeräte 7/12
Schweißnahtschleifer 2/64
Schweißstäbe 7/18-19
Schweißzangen 7/20
Schwingschleifer 2/22, 2/52

ST

Stabelektroden 7/14-17
Stabschleifer 2/17, 2/34, 2/49, 2/60, 2/83-85, 9/7-9, 9/20
Stahldrahtbürsten 2/111
Steckschlüsseleinsätze 2/137
Steckschlüsseleinsätze mit Sechskantschaft 2/137
Steckschlüsseleinsatzsortimente 2/137
Steckschlüssel mit 6,3 mm (1/4") 6-kant-Antrieb 2/137
Steckschlüsselsätze 2/137
Steinbohrer 2/42-43, 2/113-114
Stemmhämmer 2/8, 2/29
Stichsägeblätter 2/117-119
Stichsägeblatt-Sortimente 2/119
Stichsägen . . . . . 1/4, 1/11, 1/15, 1/26, 1/46, 1/61, 1/68, ...2/18, 2/35, 2/50, 2/88
Stromaggregate 6/3-13
Stromerzeuger 6/3-13
Stützteller 2/110

T

Tauchdruckpumpen 8/16
Tauchpumpen 8/4-6, 8/15-16



Tauchsägeblätter 2/92-95
Tellerschleifmaschinen 3/14
TIG-Schweißanlagen 7/4-6
TIG Schweißbrenner 7/4-5
TIG-Zubehörkits 7/4-6
Tischbohrmaschinen 3/3-4, 3/8-10
Tischkreissägen 4/7-9
Tischsägen 4/7
Topfbürsten 2/111-112
Trennscheiben 2/98-99
Trockensauger 5/6, 5/20



U

Uni-Kanalmeißel 2/115
Universalhalter für Bits 2/137-139
Universal-Ortungsgeräte 10/5
Untergestelle 4/4, 4/6

V

Vibrationsschleifer 2/22, 2/52
Vulkanfiberscheiben 2/109

W

Wand- und Deckenschleifer 2/38, 2/67-68
Werkzeughalter 2/106
WIG-Brenner 7/4-5
WIG-Schweißanlagen 7/4-6
WIG-Zubehörkits 7/4-6
Winkelbohrmaschinen 1/4, 1/14, 1/84, 2/71
Winkelschleifer 1/4, 1/10, 1/15, 1/24, 1/35, 1/43-44, 1/52, 1/59, 1/68, 1/73, 1/77, 1/84-85, 2/11-16, 2/30-34, 2/45-49, 2/53-54, 2/57-59, 2/80-83, 9/10, 9/22
Wippkreissägen 4/11
Wolframelektroden 7/20
Wolframnadeln 7/20

Z

Zahnkranzbohrfutter 2/77
Zangen 7/20
Zentrierbohrer 2/44, 2/72, 2/77, 2/128
Zentrierstifte 2/72
Zubehörsets 7/6
Zylindersägen 2/72, 2/128



PASST'S?
EXAKT.

Präzise Arbeit braucht das richtige Werkzeug.



PROMAT

www.nordwest-promat.com

Bestellen Sie Ihr Exemplar

WER IHN HAT, HAT'S GUT!



HEINZ SANDERS
MASCHINEN
WERKZEUGE
SCHWEISSTECHNIK

Ansprechpartner

www.heinz-sanders.de

Papenburg
Heinz Sanders GmbH
Friederikenstraße 100
26871 Papenburg
info@heinz-sanders.de

Niederlangen
Heinz Sanders GmbH
Fresenburger Weg 4
49779 Niederlangen
maschinen@heinz-sanders.de

Geschäftsführung

Hermann Hebbelmann	Tel.: 05939-94064-39	Mobil: 01577-2989014	hermann.hebbelmann@heinz-sanders.de
Antoon Scholte-Aalbes	Tel.: 04961-9890-11	Mobil: 01577-2989011	scholte@heinz-sanders.de
Jürgen Suntrup	Tel.: 05939-94064-38	Mobil: 0177-7162555	suntrup@heinz-sanders.de

Ansprechpartner Niederlangen

Jürgen Suntrup	Tel.: 05939-94064-38	Mobil: 0177-7162555	suntrup@heinz-sanders.de
Alois Feldker	Tel.: 05939-94064-37	Mobil: 01577-2989013	feldker@heinz-sanders.de
Christine Fokken	Tel.: 05939-94064-0		maschinen@heinz-sanders.de
Henrik Brunsen	Tel.: 05939-94064-0		brunsen@heinz-sanders.de
Heiner Brunsen	Tel.: 05939-94064-36		maschinen@heinz-sanders.de

Verkauf Papenburg

Tobias Korte	Tel.: 04961-9890-12		verkauf@heinz-sanders.de
Carsten Schulte	Tel.: 04961-9890-27		schulte@heinz-sanders.de

Buchhaltung Papenburg

Wilhelm Hebbelmann	Tel.: 04961-9890-15		wilhelm.hebbelmann@heinz-sanders.de
Renate Büter	Tel.: 04961-9890-29		bueter@heinz-sanders.de

Einkauf Papenburg

Wilfried Hebbelmann	Tel.: 04961-9890-17		einkauf@heinz-sanders.de
Elisa Kuper	Tel.: 04961-9890-19		kuper@heinz-sanders.de

Verkauf Laden Papenburg

Helmut Gebben	Tel.: 04961-989021		gebben@heinz-sanders.de
Hermann Schröer	Tel.: 04961-989022		laden@heinz-sanders.de
Florian Wahoff	Tel.: 04961-989025		laden@heinz-sanders.de
Margot Dickebohm	Tel.: 04961-989044		dickebohm@heinz-sanders.de

Ersatzteil Verkauf

Hendrik Tirrel	Tel.: 04961-989052		etl@heinz-sanders.de

Reparatur/KV/Garantie Kleingeräte

Mathias Kock	Tel.: 04961-989034		reparaturen@heinz-sanders.de

eSHOP Papenburg

Roswitha Wessels	Tel.: 04961-989020		eshop@heinz-sanders.de

Versand/Warenannahme Papenburg

Heiner Specken	Tel.: 04961-989023		versand@heinz-sanders.de

Außendienst

Lukas Korte		Mobil: 0177-9796087	lukas.korte@heinz-sanders.de
Stephan Ostermann		Mobil: 0177-7162216	ostermann@heinz-sanders.de
Henk Kuper (Niederlande)		Mobil: 00316-50505108	
Jens Hagedorn		Mobil: 01577-2989020	hagedorn@heinz-sanders.de

Serviceleiter

Matthias Mescher	Tel.: 04961-9890-45		service@heinz-sanders.de

Prüfservice

Rainer Arling		Mobil: 01577-2989012	arling@heinz-sanders.de

LKW-Auslieferung

Hubert Arens		Mobil: 0177-7162485	arens@heinz-sanders.de
Hardy Drischel		Mobil: 01577-2989016	drischel@heinz-sanders.de