SANDERS

MASCHINEN ■ WERKZEUGE ■ INDUSTRIEBEDARF

ELEKTROWERKZEUGE

2026/2027



PROFESSIONELLE
WERKZEUGLÖSUNGEN

Alle Angebote in diesem Katalog sind speziell für Gewerbe, Handwerk, Handel und Industrie. Alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.
Eine Preisanpassung während der Kataloglaufzeit behalten wir uns vor.

LIEFERUNG ZUR BAUSTELLE ODER IN DEN BETRIEB

Optimale Warenverfügbarkeit

Als Partner der Verbundgruppe NORDWEST Handel AG nutzen wir das neue 68.000 m² große Zentrallager in Alsfeld, mit dem NORDWEST neue Maßstäbe für eine zukunftsorientierte und leistungsstarke Warenversorgung setzt. Wer unsere Produkte über das neue Logistikzentrum bezieht, profitiert von einer hochprofessionellen Lieferkette, die Geschwindigkeit, Verlässlichkeit und Effizienz verspricht.

Die Belieferung über das neue NORDWEST-Zentrallager bringt Ihnen nicht nur eine effiziente und schnelle Warenversorgung, sondern auch maximale Flexibilität und höchste Lieferqualität.







Ihre Vorteile auf einen Blick:

Schnellere Lieferung: Dank automatisierter Lagertechnik, 170.000 Stellplätzen im Kleinteilelager und 50.000 Palettenplätzen kann Ihre Bestellung noch am selben Tag versendet werden.

Optimale Logistik für Kleinst- und Großbestellungen: Ob per Paketdienst oder Spedition unsere Logistikprozesse sind perfekt auf Ihre Anforderungen abgestimmt. Dank der zentralen Lage in Deutschlands Mitte erreichen wir jeden Ort schnell und effizient.

Die integrierte, automatisierte Verpackungsmaschine vermisst jede Sendung individuell per 3D-Scan und erstellt den Versandkarton exakt passend. So wird kein unnötiger Luftraum verschickt – ganz ohne Füllmaterial oder Plastikfolie.



DEWALT Akku-Meißelhammer
DCH911NK

siehe Seite 1/116

Akkuwerkzeuge 1
Seite 1/1 - 1/162

Elektrowerkzeuge 2
Seite 2/1 - 2/96

Metallbearbeitung 3
Seite 3/1 - 3/38

Holzbearbeitung 4
Seite 4/1 - 4/20

Reinigungsgeräte 5
Seite 5/1 - 5/38

Stromerzeuger 6
Seite 6/1 - 6/18

Schweisstechnik 7
Seite 7/1 - 7/28

Garten- & Landschaftsbau 8
Seite 8/1 - 8/32

Druckluftwerkzeuge 9
Seite 9/1 - 9/46

Messtechnik 10
Seite 10/1 - 10/22

Zubehör 11
Seite 11/1 - 11/66

ABC **Stichwortverzeichnis** 12

Unsere Premium Partner

FÜR SIE SIND DIE BESTEN GERADE GUT GENUG

BOSCH Technik fürs Leben

FEIN

DEWALT

makita

FLEX

BDS MASCHINEN

KÄRCHER makes a difference

BERG & SCHMID SÄGETECHNIK

NILFISK

starmix Made with Passion. Made for you.

Chicago Pneumatic

EBARA

HAZET

steinel

GYS INVEST IN THE FUTURE

pro SALES GmbH

NOVUS

SPRINTUS

RODCRAFT

Auf einen Blick

SO BESTELLEN SIE GANZ EINFACH

Für Ihre Bestellung genügen die **10-stellige Artikelnummer (Art.-Nr.)** und die **Bestellmenge**.

Tabellenaufbau:

Breite [mm]	Höhe [mm]	Länge [mm]	Gewicht [kg]	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
92	32	346	1,5	12	+	**1234 567 890**	**2,15** [1]	ZX34
125	40	463	3,0	6	+	**0123 456 789**	**4,20** [1]	ZJ08
160	50	618	30			**2345 678 901**	**56,70**	ZX34 ▷
200	60	634	44			**9876 543 210**	**102,00**	ZX34 ●

VE = Verpackungseinheiten
Bei Berücksichtigung der VE erhalten Sie die Artikel in Originalverpackung

+ = Handlingsaufschlag
Bei diesen Artikeln ist ein Anbruch der VE möglich. Dafür wird ein Aufschlag von 15% berechnet.

Artikel nicht paketversandfähig.
Lieferung erfolgt per Spedition. Mit zusätzlichen Kosten ist zu rechnen.

Lieferauskunft
Ohne Kennzeichnung in 24 Stunden* /
▷ bedeutet in der Regel innerhalb einer Woche – Rücknahme nur im Ausnahmefall gegen Kostenerstattung.
● = Lieferzeit auf Anfrage

Die Gültigkeit dieses Kataloges (ausgenommen Preise), gleich ob Druckwerk oder in elektronischer Anzeigeform, ist auf den Zeitraum vom 01.06.2026 bis zum 31.05.2027 beschränkt. Eine Preisanpassung während der Kataloglaufzeit behalten wir uns vor. Bei den abgedruckten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Rechtliche Hinweise

Angaben zu den jeweiligen Lieferfristen verstehen sich als voraussichtliche Lieferzeiten bei Lieferungen innerhalb Deutschlands.

Grundsätzlich erfolgen alle Lieferungen innerhalb Deutschlands frei Bordsteinkante. Sonderkonditionen und längere Lieferfristen gelten für Lieferungen auf Inseln oder außerhalb Deutschlands.

Alle Preise sind freibleibend. Bei den abgedruckten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen. Eine Preisanpassung während der Kataloglaufzeit wird vorbehalten. Alle genannten Preise verstehen sich per Stück, Paar oder Verpackungseinheit wie beschrieben sowie netto ohne Umsatzsteuer. Der jeweils gültige Legierungszuschlag wird separat berechnet. Die Angaben gelten nur gegenüber gewerblichen Abnehmern.

Die in diesem Katalog veröffentlichten Angaben entsprechen dem Informationsstand zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses (04.2026). Spätere Änderungen können aus produktionstechnischen Gründen keine Berücksichtigung finden.

Etwaige Herstellergarantien werden neben den Artikeln hervorgehoben gekennzeichnet.

Technische Änderungen bleiben vorbehalten. Die Haftung für Druckfehler sowie fehlerhafte technische Angaben und Abbildungen wird ausgeschlossen. Abbildungen können, z.B. bei Neugestaltung der Produkte durch den Hersteller, abweichen. Wenn nicht anders angegeben, Lieferung ohne Inhalt / Zubehör.

Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen, die entweder in diesem Katalog abgedruckt sind oder von Ihnen bei Vertragsabschluss zur Kenntnis genommen werden können.

Sie haben das Recht im Fall von Art. 21 Absatz 1 und 2 DS-GVO der Datenverarbeitung zu widersprechen. Ergänzend gelten die Datenschutzbestimmungen der NORDWEST Handel AG (einsehbar unter www.nordwest.com/datenschutz).

Die Gültigkeit ist auf den Zeitraum vom 01.06.2026 bis 31.05.2027 beschränkt.

Impressum

Katalog Elektrowerkzeuge
Herausgeber:
NORDWEST Handel AG
Robert-Schuman-Straße 17
44263 Dortmund
Deutschland
info@nordwest.com
www.nordwest.com
Geschäftsfeld Handwerk-Industrie (WWE)

Registernummer und Registergericht:
HRB 28436 Amtsgericht Dortmund

Vorstand:
Jörg Axel Simon
Michael Rolf
Thorsten Sega

Vorsitzender des Aufsichtsrates:
Martin Helmut Bertinchamp

Der Nachdruck sowie jede Art von Vervielfältigung – auch auszugsweise – sind nur mit schriftlicher Genehmigung des Herausgebers zulässig.

Piktogramm-Legende

HIER FINDEN SIE DIE ERKLÄRUNG


	Laminat / Parkett
	Paletten
	Parallelschnitt
	Spanplatten
	alle Hölzer
	feiner Schnitt
	grober Schnitt
	Holz mit Metallrückständen
	Plexiglas
	Sandwich-Material
	Rund- und Profilstahl
	Aluminium
	Bleche
	Buntmetalle

4 V	Akkuspannung Volt
7,2 V	
10,8 V	
12 V	
14,4 V	
18 V	
36 V	
40 V	
54 V	
Ø 115	max. Durchmesser mm
Ø 125	
Ø 150	
Ø 180	
Ø 230	

	auch für den stationären Einsatz
	Für den Einsatz mit Winkelschleifern
	Für den Einsatz mit Bohrmaschinen
	Für Schlitzschrauben
	Für Schrauben mit Kreuzschlitz (PH)
	Für Schrauben mit Kreuzschlitz (PZD)
	Für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil
	Für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil und Sicherungsstift
	Für Schrauben mit Innensechskant
1/4" 6,3 mm	Antriebsgröße
3/4" 19,05 mm	Antriebsgröße
HSS	Hochleistungs-Schnellstahl
HM	Hartmetall
HSS-Co	Hochleistungs-Schnellstahl, kobaltlegiert
HSS-TiN	Hochleistungs-Schnellstahl mit TIN-Beschichtung
DIN 338	Kurze Spiralbohrer mit Zylinderschaft
DIN 335-C	Kegelsenker 90°
M	metrische Gewindegröße „M“
Typ N	Normalspirale

	Gipskarton-Platten
	Varicor / Corian
	schneller Schnitt
	Zahnung auf Stoß
	Grünschnitt
	Kunststoffe
	Beton
	für Inox
	Long Life
	Verzahnung
	Schutzklasse
	Schutzklasse
	Schutzklasse
	Schutzklasse
	Schutzklasse
	Schutzklasse
	Fächerscheiben-Form
	Fächerscheiben-Form
	INOX

	Beschichtung
	Beschichtung
	Stahlqualität (Edelstahl beinhaltet Chrom)
	Senkwinkel
	Werkzeugaufnahme
	Werkzeugaufnahme
	Hohe Bruchsicherheit
	Schlagbohren
	vibrationsoptimiert
	Zertifiziert durch die Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM) nach Anforderungen des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt)
	Oberflächen-Qualität
	Akkuplattform (Bosch)
	Akkuplattform (Metabo)
	Akkulösung für höchste Ansprüche (Makita)
	Akkusystem (Dewalt)
	extreme Leistung mit nur einem 18V Akku
	Nur bei ausgewählten BOSCH-Händlern verfügbar
	Schlüsselloses Wechselsystem

	grenzenlose Freiheit in der 18V Klasse
	Ultimative Sicherheit
	Schweißpositionen
	Schweißpositionen
	Schweißpositionen
	Batterien dürfen nicht über den Hausmüll / Restmüll entsorgt werden.
	Geräte mit dieser Kennzeichnung dürfen nicht über den Restmüll entsorgt, sondern müssen durch Rückgabe einer Wiederverwertung zugeführt werden.
	Sicherheitsdatenblatt beachten
	Laserklasse
	Laserklasse

TECWERK

You need a little **Bit** more? Kein Problem, wir haben einige **Bit-Sortimente** für Sie im Angebot



32-teilig
siehe Seite 11/46

www.tecwerk.com

Industriebedarf und
Betriebseinrichtung

TECWERK



152-teilig

- 6 Schubladen mit automatischen Einzug
- Abschließbar mittels seitlich eingebautem Zylinderschloss
- beidseitiges Lochwand-system 9 x 9 mm
- durchgehender, seitlicher Kunststoffkantenschutz

UVPV
919,00 €
2000 871 501

Werkzeugwagen TREND 2.0

Handgriff · kugelgelagerte, mit Teleskopschienen herausziehbare Schubladen mit 100 % Auszug mit jeweils einer Antirutschmatte · lackierte Metallabdeckung · Einteilerset für 4 Schubladen im Lieferumfang enthalten · hochwertige Rollen Ø 127 mm – 2 starre und 2 lenkbare Rollen mit Feststellung · Maße aufgebaut mit Griff und Rädern (B x T x H) 745 x 475 x 950 mm

Weitere Daten erhalten Sie bei Ihrem Fachgroßhändler.

Im Lieferumfang enthalten:



Weil Top-Qualität zum Top-Preis einfach unschlagbar ist!

TECWERK steht für Werkzeuge, Arbeitsschutz, Oberflächentechnik und Betriebseinrichtungen für höchste Anforderungen zum fairen Preis. Mit rund 10.000 Produkten bietet das vielseitige Sortiment. Setzen Sie auf Profi-Tools für gleichbleibend saubere Ergebnisse im Bau, bei Renovierung, in der Metall- und Holzverarbeitung. TECWERK gibt es exklusiv bei unseren Fachgroßhändlern und ist deutschlandweit schnell lieferbar.

www.tecwerk.com



1 AKKUWERKZEUGE

Foto: NORDWEST Handel AG

NEU im Programm (Auszug)


1/45


1/97


1/130


1/150


1/154


1/158


1/162


1/162

Markenportfolio

BOSCH Technik fürs Leben


Seite 1/3

Makita


Seite 1/91

FLEX


Seite 1/142

HAZET


Seite 1/157

BDS MASCHINEN


Seite 1/69

DEWALT


Seite 1/109

steinel


Seite 1/160

metabo


Seite 1/70

FEIN


Seite 1/131

HiKOKI HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS


Seite 1/154

NOVUS


Seite 1/162

• = Lieferzeit auf Anfrage. = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie auf Seite 4.

BOSCH
Technik fürs Leben



vielseitiger Schrauber für Anwendungen auf empfindlichen Materialien

Hochpräzisionskupplung mit 7 Drehmomentstufen

Universal-Bitsperre arretiert sicher alle Arten von 1/4“ Sechskantschrauberbits

LED-Ring dient als Arbeitslicht und Akku-Statusanzeige

3,6 V

Akku-Schrauber GO 3 Mini Case Professional

Lieferumfang: integrierter Akku, Aufbewahrungskoffer, Bithalter-Erweiterung, USB-C-Kabel, 8-tlg. Schrauberbit-Set

Akkuspannung [V]	**3,6**
Akkukapazität [Ah]	2
Drehmoment max. [Nm]	hart: 5 / weich: 2,5 (min. 0,1)
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	306-396
Schrauben-Ø [mm]	5
Werkzeugaufnahme	6,3 mm (1/4“) I6-kt.
Gewicht [kg]	0,32
Art.-Nr.	**8004 257 135**
EUR	**89,95**
	●
KS	MB28

89,95

BOSCH
Technik fürs Leben



12 V

Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15 Professional

sehr leicht und kompakt (Kopflänge nur 169 mm) mit hoher Leistung
Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät GAL 12 V 20, Tasche

Akkuspannung [V]	**12**
Akkukapazität [Ah]	2
Bohrleistung in Stahl [mm]	10
Bohrleistung in Weichholz [mm]	19
Drehmoment max. [Nm]	hart: 30 / weich: 13
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	0-350 / 0-1350
Schrauben-Ø max. [mm]	7
Bohrfutterspannweite [mm]	1-10
Gewicht [kg]	0,95
Art.-Nr.	**8000 500 077**
EUR	**175,00**
	●
KS	MB28

BOSCH
Technik fürs Leben



12 V

Akku-Bohrschrauber GSR 12V-32 FC Professional

hoher Anwenderschutz dank Advanced KickBack Control · vielseitig einsetzbar dank leicht zu wechselnder FlexiClick-Aufsätze · sehr kompakte Bauweise · Einzigartig: Dieser 12V-Bohrschrauber kann durch Anbringen des Hammeraufsatzes PRO GFA 12-H in einen Bohrhammer mit SDS plus verwandelt werden · höchste Präzision auch bei Arbeiten in der Nähe von Kanten und Wänden oder um Ecken herum dank Exzenter- und Winkelaufsatz
Lieferumfang: im Karton, ohne Akku

Akkuspannung [V]	**12**
Drehmoment max. [Nm]	hart: 32 / weich: 21
Schrauben-Ø max. [mm]	8
Gewicht [kg]	0,6 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**8000 740 103**
EUR	**139,00**
	●
KS	MB28

BOSCH Technik fürs Leben



12 V

Akku-Bohrschrauber GSR 12V-32 FC Professional

hoher Anwenderschutz dank Advanced KickBack Control · vielseitig einsetzbar dank leicht zu wechselnder FlexiClick-Aufsätze · sehr kompakte Bauweise · Einzigartig: Dieser 12V-Bohrschrauber kann durch Anbringen des Hammeraufsatzes PRO GFA 12-H in einen Bohrhammer mit SDS plus verwandelt werden · höchste Präzision auch bei Arbeiten in der Nähe von Kanten und Wänden oder um Ecken herum dank Exzenter- und Winkelaufsatz

Lieferumfang: L-BOXX 102, Metallbohrfutteraufsatz GFA 12-M, 2 x Akku GBA 12V 2.0Ah, Winkelaufsatz GFA 12-W, Exzenteraufsatz GFA 12-E, Ladegerät GAL 12V-20 Professional, Bithalteraufsatz GFA 12-X

Akkuspannung [V]	**12**
Akkukapazität [Ah]	2
Drehmoment max. [Nm]	hart: 32 / weich: 21
Schrauben-Ø max. [mm]	8
Gewicht [kg]	0,6 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**8004 727 024**
EUR	**369,00**
	●
KS	MB28

BOSCH Technik fürs Leben



12 V

Akku-Bohrschrauber GSR 12V-32 FC Professional

hoher Anwenderschutz dank Advanced KickBack Control · vielseitig einsetzbar dank leicht zu wechselnder FlexiClick-Aufsätze · sehr kompakte Bauweise · Einzigartig: Dieser 12V-Bohrschrauber kann durch Anbringen des Hammeraufsatzes PRO GFA 12-H in einen Bohrhammer mit SDS plus verwandelt werden · höchste Präzision auch bei Arbeiten in der Nähe von Kanten und Wänden oder um Ecken herum dank Exzenter- und Winkelaufsatz

Lieferumfang: L-BOXX 102, Metallbohrfutteraufsatz GFA 12-M, Bohrhammeraufsatz GFA 12-H, Tiefenanschlag, Winkelaufsatz GFA 12-W, Zusatzhandgriff, Bithalteraufsatz GFA 12-X, Exzenteraufsatz GFA 12-E, ohne Akku

Akkuspannung [V]	**12**
Drehmoment max. [Nm]	hart: 32 / weich: 21
Schrauben-Ø max. [mm]	8
Gewicht [kg]	0,6 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**8000 740 104**
EUR	**395,00**
	●
KS	MB28

BOSCH Technik fürs Leben



12 V

Akku-Bohrschrauber GSR 12V-32

kabellos · mit Advanced KickBack Control minimiert Verletzungsgefahr · kompakte Bauweise ermöglichen Bohren oder Schrauben auch an engen oder schwer zugänglichen Stellen · eignet sich für alle Arten von Schraub- und Bohranwendungen in Holz und Metall · mit bürstenlosem Motor, einem robusten Metallfutter, hellem Arbeitslicht und Gütelclip

Akkuspannung [V]	**12**	**12**
Schrauben-Ø max. [mm]	8	8
Gewicht [kg]	0,7	0,7
Art.-Nr.	**8005 072 061**	**8005 072 062**
EUR	**125,00**	**149,00**
	●	●
KS	MB28	MB28

BOSCH Technik fürs Leben



12 V

Akku-Bohrschrauber GSR 12V-32 FC Professional

hoher Anwenderschutz dank Advanced KickBack Control · vielseitig einsetzbar dank leicht zu wechselnder FlexiClick-Aufsätze · sehr kompakte Bauweise · Einzigartig: Dieser 12V-Bohrschrauber kann durch Anbringen des Hammeraufsatzes PRO GFA 12-H in einen Bohrhammer mit SDS plus verwandelt werden · höchste Präzision auch bei Arbeiten in der Nähe von Kanten und Wänden oder um Ecken herum dank Exzenter- und Winkelaufsatz

Lieferumfang: L-BOXX 102, Metallbohrfutteraufsatz GFA 12-M, Bohrhammeraufsatz GFA 12-H, Tiefenanschlag, 2 x Akku GBA 12V 2.0Ah, Zusatzhandgriff, Ladegerät GAL 12V-20 Professional

Akkuspannung [V]	**12**
Akkukapazität [Ah]	2
Drehmoment max. [Nm]	hart: 32 / weich: 21
Schrauben-Ø max. [mm]	8
Gewicht [kg]	0,6 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**8004 727 025**
EUR	**405,00**
	●
KS	MB28

• = Lieferzeit auf Anfrage. ⛟ = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie auf Seite 4.

BOSCH
Technik fürs Leben



12 V

Akku-Schrauber GSR 12V-35 HX

Akku-Schrauber GSR 12V-35 HX · sehr kompakter 12V Akku-Schrauber mit bürstenlosem Motor für optimale Handhabung in beengten Bereichen · hohe Produktivität durch bis zu 1.750 min⁻¹ und schnelles Zweiganggetriebe · arretierbarer 1/4" Bithalter für schnellen und einfachen Bitwechsel · geeignet zum Schrauben in unterschiedlichste Materialien · kompatibel mit allen Bosch Professional 12V und 10,8V Akkus und Ladegeräten
Lieferumfang: L-BOXX 102, 1 x Gürtelclip, 1 x Bithalter

Akkuspannung [V]	**12**
Schrauben-Ø [mm]	8
Gewicht [kg]	0,8
Art.-Nr.	**8000 740 020**
EUR	**185,00**
	●
KS	MX26

BOSCH
Technik fürs Leben



12 V

Akku-Bohrschrauber GSR 12V-35 FC

bürstenloser Motor in Kombination mit Electronic Motor Protection zum Schutz vor Überlastung und für eine längere Haltbarkeit des Werkzeugs · FlexiClick System: einfach zu wechselnde Zubehörteile für bis zu 8 Kombinationen · integrierte LED · 20 Drehmomentstufen plus Bohrstufe
Lieferumfang: L-BOXX 102, Bohrfutteraufsatz GFA 12-B, Bithalteraufsatz GFA 12-X, Winkelaufsatz GFA 12-W, Exzenteraufsatz GFA 12-E

Akkuspannung [V]	**12**
Bohrleistung in Stahl [mm]	10
Bohrleistung in Weichholz [mm]	32
Drehmoment max. [Nm]	hart: 35 / weich: 20
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-460 / 0-1750
Schrauben-Ø max. [mm]	8
Bohrfutterspannweite [mm]	0,8-10
Gewicht [kg]	0,6 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**8000 500 085**
EUR	**295,00**
	●
KS	MB28

BOSCH
Technik fürs Leben



12 V

Akku-Schrauber GSR 12V-35 HX Professional

schnellster Akkuschrauber mit Zweiganggetriebe in der 12-Volt-Klasse · arretierbarer 1/4"-Bithalter für einfachen Bitwechsel · bürstenloser Motor · Vollmetallgetriebekonstruktion · LED Arbeitslicht · Electronic Motor Protection (EMP)
Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät GAL 12V-40, Gürtelclip, Bithalter, L-BOXX

Akkuspannung [V]	**12**
Akkukapazität [Ah]	3
Drehmoment max. [Nm]	hart: 35 / weich: 20
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-460 / 0-1750
Schrauben-Ø [mm]	8
Gewicht [kg]	0,75
Art.-Nr.	**8000 740 018**
EUR	**315,00**
	●
KS	MB28

BOSCH
Technik fürs Leben



12 V

Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15 Professional

kürze Bauform von nur 169 mm · vollwertiges Auto-Lock-Bohrfutter · Electronic Cell Protection · integrierte LED · 20 Drehmomentstufen plus Bohrstufe
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, L-BOXX

Akkuspannung [V]	**12**
Bohrleistung in Stahl [mm]	10
Bohrleistung in Weichholz [mm]	19
Drehmoment max. [Nm]	hart: 30 / weich: 15
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-400 / 0-1300
Schrauben-Ø max. [mm]	7
Bohrfutterspannweite [mm]	1-10
Gewicht [kg]	0,95 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**4681 102 258**
EUR	**115,00**
	●
KS	MX26

BOSCH
Technik fürs Leben



12 V

Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15

kompakter 12 V Bohrschrauber mit optimalem Verhältnis zwischen Größe und Leistung · 30 Nm hartes Drehmoment und 0-1300 U/min für vielseitige Anwendungen · ideales Handling für Arbeiten über Kopf und an engen Stellen · Electronic Cell Protection schützt vor Überlastung · Überhitzung und Tiefentladung · geeignet zum Bohren in Holz bis 19 mm, in Stahl bis 10 mm und für Schrauben bis 7 mm · kompatibel mit allen Bosch Professional 12V Akkus und Ladegeräten · ausgestattet mit 2 Gängen · Autolock · Ladezustandsanzeige · Electronic Motor Protection und Lithium-Ionen-Technologie

Lieferumfang: im Karton mit L-BOXX Einlage, ohne Akku

Akkuspannung [V]	**12**
Bohrleistung in Stahl [mm]	10
Bohrleistung in Weichholz [mm]	19
Drehmoment max. [Nm]	weich: 15 / hart: 30
Leerlaufdrehzahl [min-1]	1. Gang: 0-400 / 2. Gang: 0-1300
Schrauben-Ø max. [mm]	7
Bohrfutterspannweite [mm]	1-10
Gewicht [kg]	0,95
Art.-Nr.	**8000 339 556**
EUR	**92,95**
	●
KS	MB28

BOSCH
Technik fürs Leben





12 V

Akku-Winkelbohrmaschine GWB 12V-10 Professional

sehr kompakt: kürzester (nur 11 cm), in 5 Positionen einstellbarer Kopf (0°/22,5°/45°/67,5°/90°) · Auto-Loch-Bohrfutter · Motorbremse · Akkuladezustandsanzeige · Electronic Cell Protection (ECP)

Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, L-BOXX

Akkuspannung [V]	**12**
Bohrleistung in Weichholz [mm]	10
Drehmoment max. [Nm]	hart: 11 / weich: 11
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-1300
Schrauben-Ø max. [mm]	6
Bohrfutterspannweite [mm]	1,5-10
Gewicht [kg]	1,2 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**4681 102 014**
EUR	**169,00**
	●
KS	MB28

BOSCH
Technik fürs Leben



12 V

Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15

kompakter 12V-Bohrschrauber mit 30 Nm Drehmoment und 2 Gängen für präzises Bohren und Schrauben

Lieferumfang: 2 x Akku GBA 12 V 2 Ah, Ladegerät GAL 12V-20 Professional, Bit-Set 25-tlg., Bosch Professional Werkzeugtasche 12 V

Akkuspannung [V]	**12**
Akkukapazität [Ah]	2
Bohrleistung in Stahl [mm]	10
Bohrleistung in Weichholz [mm]	19
Drehmoment max. [Nm]	hart: 30 / weich: 15
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-400 / 0-1300
Schrauben-Ø max. [mm]	7
Bohrfutterspannweite [mm]	1 / 10
Gewicht [kg]	1
Art.-Nr.	**8000 740 004**
EUR	**185,00**
	●
KS	MX26

BOSCH
Technik fürs Leben



12 V

Akku-Winkelbohrmaschine GWB 12V-10 Professional

sehr kompakt: kürzester (nur 11 cm), in 5 Positionen einstellbarer Kopf (0°/22,5°/45°/67,5°/90°) · Auto-Lock-Bohrfutter · Motorbremse · Akkuladezustandsanzeige · Electronic Cell Protection (ECP)

Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät AL 1130 CV, L-BOXX

Akkuspannung [V]	**12**
Akkukapazität [Ah]	2
Bohrleistung in Weichholz [mm]	10
Drehmoment max. [Nm]	hart: 11 / weich: 11
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-1300
Schrauben-Ø max. [mm]	6
Bohrfutterspannweite [mm]	1,5-10
Gewicht [kg]	1,2
Art.-Nr.	**4681 102 135**
EUR	**255,00**
	●
KS	MB28

● = Lieferzeit auf Anfrage. ⛟ = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie auf Seite 4.

BOSCH
Technik fürs Leben



12 V

Akku-Ratschenschrauber GRC 12V-60 SN

kompakter 12V-Ratschenschrauber von Bosch mit ergonomischem Design für Arbeiten in engen Bereichen · 3/8"-Werkzeugaufnahme · stufenlos einstellbare Drehzahl · LED-Licht für gute Sicht · hohe Leistung und Drehmoment · kompatibel mit Bosch Professional 12V-Akkus · Kopflänge: 79 mm · Lock-Off-Schalter · stabile Abstellrippen

Akkuspannung [V]	**12**
Drehmoment max. [Nm]	60
Gewicht [kg]	0,78 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**8005 071 971**
EUR	**219,00**
	●
KS	MB28

BOSCH
Technik fürs Leben



12 V

Akku-Winkelschleifer GWS 12V-76 Professional

einzigartige kompakte Bauform mit geringstem Gewicht im Markt für eine komfortable handhabung · kraftvoller EC-Motor · Spindelarretierung
Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät GAL 1230 CV, 1x Carbide Multi Wheel, 2x Trennscheibe Inox, L-BOXX

Akkuspannung [V]	**12**
Akkukapazität [Ah]	3
Schleifscheiben-Ø [mm]	76 x 10
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	19500
Schleifspindel	M5
Gewicht [kg]	0,9
Art.-Nr.	**4681 102 221**
EUR	**315,00**
	●
KS	MB28

BOSCH
Technik fürs Leben



12 V

Akku-Schlagbohrschrauber GSB 12V-15 Professional

kürzeste Bauform (189 mm) seiner Klasse · Planetengetriebe · vollwertiges Auto-Lock-Bohrfutter · Electronic Cell Protection · integrierte LED · 20 Drehmomentstufen plus Bohrstufe
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, L-BOXX

Akkuspannung [V]	**12**
Bohrleistung in Stein [mm]	10
Bohrleistung in Stahl [mm]	10
Bohrleistung in Weichholz [mm]	19
Drehmoment max. [Nm]	hart: 30 / weich: 15
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	0-380 / 0-1300
Schlagzahl [min-¹]	0-19500
Schrauben-Ø max. [mm]	7
Bohrfutterspannweite [mm]	1,0-10
Gewicht [kg]	1 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**4681 102 201**
EUR	**125,00**
	●
KS	MB28

BOSCH
Technik fürs Leben



12 V

Akku-Schlagbohrschrauber GSB 12V-15 Professional

kompaktes Design und geringes Gewicht für ein bequemes Arbeiten an engen Arbeitsorten · neu entwickeltes 2-Gang-Getriebe · abschaltbares Schlagwerk
Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät GAL 12V-20, Tasche

Akkuspannung [V]	**12**
Akkukapazität [Ah]	2
Bohrleistung in Stein [mm]	10
Bohrleistung in Stahl [mm]	10
Bohrleistung in Weichholz [mm]	19
Drehmoment max. [Nm]	hart: 30 / weich: 13
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	0-380 / 0-1300
Schlagzahl [min-¹]	0-19500
Schrauben-Ø max. [mm]	7
Bohrfutterspannweite [mm]	1-10
Gewicht [kg]	1
Art.-Nr.	**8000 500 117**
EUR	**189,00**
	●
KS	MB28



8005 071 949

BOSCH
Technik fürs Leben

12 V

Akku-Exzenterschleifer GEX 12V-150-3

nah am Werkstück · gut ausbalancierte Ergonomie und Kompaktheit erleichtern die Bedienung mit einer oder zwei Händen · bürstenloser Motor und der 3-mm-Schwingkreis sorgen für einen schnellen Arbeitsfortschritt und eine hohe Oberflächengüte · integrierte Venturi-Luftkanäle des Pads und ein integrierter Lüfter ermöglichen eine hohe Staubabsaugung · einfache HMI ermöglicht eine intuitive Bedienung des Geräts · ideal zum Entfernen von Holz · Farbe und Lack sowie zum Zwischen- und Feinschleifen von Oberflächen · mit dem Professional 12V System kompatibel · mit Geschwindigkeitseinstellung, Ladezustandsanzeige und Schutzring

Lieferumfang:
Art.-Nr. 8005 071 948: Schleifteller (150 mm) (2 608 001 115) · 1 x Schleifblatt C470 · Best for Wood + Paint · 120 (separat erhältlich als 5er-Pack: 2 608 901 106) · Schutzring für 150 mm (2 608 000 895) · Staubbeutel (2 608 000 715) · im Karton
Art.-Nr. 8005 071 949: Schleifteller (150 mm) (2 608 001 115) · 1 x Schleifblatt C470 · Best for Wood + Paint · 120 (separat erhältlich als 5er-Pack: 2 608 901 106) · Schutzring für 150 mm (2 608 000 895) · Staubbeutel (2 608 000 715) · L-BOXX 162

Akkuspannung [V]	**12**	**12**
Schleifteller-Ø [mm]	150	150
Leerlaufdrehzahl [min-1]	4500 - 9500	4500 - 9500
Schwingkreis [mm]	3	3
Art.-Nr.	**8005 071 948**	**8005 071 949**
EUR	**305,00**	**335,00**
	●	●
KS	MB28	MB28



BOSCH
Technik fürs Leben

12 V

Akku-Stichsäge GST 12V-70 Professional

perfekte Kontrolle durch kompakte und ergonomische Bauform mit geringem Gewicht · integriertes Arbeitslicht · schnittnaher Handgriff ermöglicht Schnitte auch von unten nach oben · Electronic Motor und Cell Protection

Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Sägeblätter (1 x T144D, 1 x T308B), Spanreißschutz, Absaugset, L-BOXX

Akkuspannung [V]	**12**
Schnitttiefe in Holz [mm]	70
Schnitttiefe in Stahl [mm]	3
Schnitttiefe in Aluminium [mm]	3
Leerlaufhubzahl [min-1]	1500-2800
Hub [mm]	18
Gewicht [kg]	1,5 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**4681 102 002**
EUR	**175,00**
	●
KS	MX26

● = Lieferzeit auf Anfrage. ⛟ = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie auf Seite 4.

BOSCH
Technik fürs Leben

12 V

Akku-Stichsäge GST 12V-70 Professional

perfekte Kontrolle durch kompakte und ergonomische Bauform mit geringem Gewicht und LED-Licht · optimierte Schnittpräzision, kompakter und schnittnaher Handgriff ermöglicht Schnitte auch von unten nach oben
Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät GAL 1230 CV, Sägeblätter (1 xT244D, 1 xT308B), Spanreißschutz, Staubabsaugungs-Set, L-BOXX



Akkuspannung [V]	**12**
Akkukapazität [Ah]	3
Schnitttiefe in Holz [mm]	70
Schnitttiefe in Stahl [mm]	3
Schnitttiefe in Aluminium [mm]	3
Leerlaufhubzahl [min-1]	1500-2800
Hub [mm]	18
Gewicht [kg]	1,5
Art.-Nr.	**4681 102 185**
EUR	**295,00**
	●
KS	MB28

BOSCH
Technik fürs Leben

12 V

Akku-Multitool GOP 12V-28 Professional

maximale Kraftübertragung dank 3-dimensionalem Schnellspannsystem - EC-Motor für eine lange Lebensdauer - ergonomisches Griffdesign
Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät GAL 1230 CV, 1x Schleifplatte, 5x Tauchsägeblatt, 1x Segmentsägeblatt, 5x Schleifblätter, L-BOXX



Akkuspannung [V]	**12**
Akkukapazität [Ah]	3
Oszillationswinkel [°]	2 x 1,4
Schwingzahl [min-1]	5000-2000
Werkzeugaufnahme	Starlock
Gewicht [kg]	0,8
Art.-Nr.	**4681 102 193**
EUR	**385,00**
	●
KS	MB28

BOSCH
Technik fürs Leben

12 V

Akku-Multitool GOP 12V-28 Professional

maximale Kraftübertragung dank 3-dimensionalem Schnellspannsystem · EC-Motor für eine lange Lebensdauer · ergonomisches Griffdesign
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Tauchsägeblatt, L-BOXX



Akkuspannung [V]	**12**
Oszillationswinkel [°]	2 x 1,4
Schwingzahl [min-1]	5000-20000
Werkzeugaufnahme	Starlock
Gewicht [kg]	1 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**4681 102 186**
EUR	**179,00**
	●
KS	MB28



12 V

Akku-Polierer GPO 12V-77

bürstenloser Motor für konstante Leistung, Gasgebeschalter · Sanftanlauf für präzises Arbeiten · 5-stufige Geschwindigkeitswahl und Akkuanzeige über HMI-Funktionen · kompaktes, ergonomisches Design für kleine Flächen und schwer zugängliche Stellen · entfernt tiefe Kratzer und reinigt verwitterte Lacke · kompatibel mit GBA 12V-Akkus · 77-mm-Polierteller

Lieferumfang: Stützteller (77 mm), Polierteller Medium 77 mm

Akkuspannung [V]	**12**
Polierwerkzeug-Ø [mm]	77
Leerlaufdrehzahl [min-1]	600 - 2200
Art.-Nr.	**8004 969 010**
EUR	**369,00**
	●
KS	MB28



12 V

Akku-Polierer GPX 12V-77

Kompakter 12V-Polierer mit bürstenlosem Motor für konstante Leistung · ausgestattet mit 5-stufiger Geschwindigkeitswahl · Akku-Ladestandsanzeige · Sanftanlauf · Ergonomisches Design · ideal zum Entfernen von Hologrammen und leichten Kratzern auf kleinen Flächen · kompatibel mit allen GBA 12V-Akkus

Lieferumfang: Stützteller (77 mm), Polierteller Medium 77 mm

Akkuspannung [V]	**12**
Polierwerkzeug-Ø [mm]	77
Schwingkreis [mm]	12
Leerlaufdrehzahl [min-1]	1400-7000
Art.-Nr.	**8004 969 012**
EUR	**369,00**
	●
KS	MB28



12 V

Akku-Polierer GPX 12V-125

bürstenloser Motor für konstante Leistung · Gasgebeschalter · Sanftanlauf für präzises Arbeiten · 5-stufige Geschwindigkeitswahl · Akkuanzeige über HMI-Funktionen · kompaktes, ergonomisches Design · ideal zum Entfernen von Hologrammen und leichten Kratzern · kompatibel mit GBA 12V-Akkus · 125-mm-Polierteller · Schwingkreis 8 mm

Lieferumfang: Stützteller 125 mm, Polierteller Medium 125 mm, ohne Akku, ohne Ladegerät

Akkuspannung [V]	**12**
Polierwerkzeug-Ø [mm]	125
Schwingkreis [mm]	8
Stützteller-Ø [mm]	125
Leerlaufdrehzahl [min-1]	1400 - 7000
Art.-Nr.	**8004 969 011**
EUR	**385,00**
	●
KS	MB28



• = Lieferzeit auf Anfrage. ⛟ = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie auf Seite 4.

BOSCH
Technik fürs Leben



12 V

Akku-Winkelschleifer GWG 12V-50 S Professional

bürstenloser Hochleistungsmotor und konstant hohes Drehmoment für hohe Produktivität · extrem leichtes und kompaktes Design mit kleiner Griffgröße · drehzahlvariabler Triggerschalter und fünf verschiedene Geschwindigkeitsmodi ermöglichen eine optimale Drehzahlregelung
Lieferumfang: Spannzange, Schleifteller, L-BOXX, ohne Akku, ohne Ladegerät

Akkuspannung [V]	**12**
Leerlaufdrehzahl [min-1]	5000-15000
Spannzange [mm]	8
Gewicht [kg]	0,53 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**4681 102 344**
EUR	**255,00**
	●
KS	MB28

BOSCH
Technik fürs Leben



12 V

Akku-Handkreissäge GKS 12V-26 Professional

kompakteste Bauform ihrer Klasse für perfekte Handhabung · exzellente Ergonomie · robuste Aluminiumfußplatte · Akkuladezustandsanzeige · hervorragende Sicht auf die Schnittlinie dank heller LED
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Absaugadapter, Parallelanschlag / Führungsschienen-Adapter, Sägeblatt für Holz, L-BOXX

Akkuspannung [V]	**12**
Schnitttiefe 90° [mm]	26,5
Schnitttiefe 45° [mm]	17
Leerlaufdrehzahl [min-1]	1400
Sägeblattabmessung [mm]	85 x 15
Gewicht [kg]	1,4 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**4681 102 005**
EUR	**179,00**
	●
KS	MB28

BOSCH
Technik fürs Leben



12 V

Akku-Handkreissäge GKS 12V-26 Professional

geringstes Gewicht und kompakte Größe für eine hervorragende Handhabung · ideal für kurze Schnitte in Holz durch die einhändige Bedienung und optimierte Geräteeinstellungen · schnellste Schnitte ihrer Klasse · bestes Leistungsgewicht
Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät GAL 1230 CV, L-BOXX

Akkuspannung [V]	**12**
Akkukapazität [Ah]	3
Schnitttiefe 90° [mm]	26,5
Schnitttiefe 45° [mm]	17
Leerlaufdrehzahl [min-1]	1400
Sägeblattabmessung [mm]	85 x 15
Gewicht [kg]	1,4
Art.-Nr.	**4681 102 189**
EUR	**305,00**
	●
KS	MB28

BOSCH
Technik fürs Leben



12 V

Akku-Hobel GHO 12V-20 Professional

erster 12V Akku-Hobel seiner Klasse mit optimiertem Schwerpunkt für komfortable und ergonomische Führung · bürstenloser EC-Motor und kompaktes 12V System für leichte Bauform und maximale Beweglichkeit · kabellose Flexibilität für beste Bedienbarkeit in jeder Arbeitsposition · ideal zum Hobeln von Holz · kompatibel mit allen Bosch Professional 12V Akkus und Ladegeräten sowie Staubbeuteln und dem Bosch Click & Clean System · ausgestattet mit Woodrazor-Wendemesser
Lieferumfang: 2 x Hobelmesser, L-BOXX 136, ohne Akku

Akkuspannung [V]	**12**
Hobelbreite [mm]	56
Spandicke [mm]	0 - 2
Falztiefe [mm]	0 - 17
Leerlaufdrehzahl [min-1]	14500
Gewicht [kg]	1,5 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**8000 500 107**
EUR	**299,00**
	●
KS	MB28

BOSCH
Technik fürs Leben



12 V

Akku-Blechschere GSC 12V-13 Professional

bis zu 4-mal schneller bei Gerad- und Kurvenschnitten als konventionelle Hand-Blechscheren · unschlagbar leicht und kompakt · Electronic Cell Protection (ECP) · extrem robust: voll funktionsfähig auch nach einem Fall aus 1 m auf Beton durch flexibles Durashield-Gehäuse
Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät AL 1130 CV, Einstelllehre, L-BOXX

Akkuspannung [V]	**12**
Akkukapazität [Ah]	2
Schnittbereich in Stahl 400 N/mm² [mm]	1,3
Schnittbereich in Stahl 800 N/mm² [mm]	0,6
Schnittbereich in Alu 250 N/mm² [mm]	2
Kurvenradius min. [mm]	15
Leerlaufhubzahl [min-1]	0-3600
Gewicht [kg]	1,4
Art.-Nr.	**4681 102 106**
EUR	**455,00**
	●
KS	MB28

BOSCH
Technik fürs Leben



12 V CLICK &GO

Akku-Universalschere GUS 12 V-300 Professional

zum Schneiden von flexiblen und weichen Materialien (bis 11 mm Stärke) wie z. B. PVC, Teppich, Karton, Leder und Stoff · Schnittleistung bis zu 300 m (PVC 4 mm) pro Akkuladung (2,0 Ah) · selbstschärfendes Autosharp Messer
Lieferumfang: Schneidmesser, L-BOXX

Akkuspannung [V]	**12**
Leerlaufhubzahl [min-1]	700
Gewicht [kg]	1 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**4681 102 271**
EUR	**185,00**
	●
KS	MB28

BOSCH
Technik fürs Leben





12 V

Akku-Sauger GAS 12V Professional

leistungsstark und kompakt · eignet sich zum Saugen verschiedener Schmutzarten wie Holz, Kunststoff- oder Metallspäne · ideal für schwer erreichbare Stellen dank Fugendüse · L-BOXX verklickbar, auch mit Nass-/Trockensauger GAS 35 und GAS 55
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Flachfaltenfilter, Fugendüse, L-BOXX

Akkuspannung [V]	**12**
Luftmenge [l/min]	900
Unterdruck [mbar]	45
Behältervolumen [l]	0,35
Filterfläche [m²]	408
Gewicht [kg]	0,87 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**4681 102 006**
EUR	**139,00**
	●
KS	MX26

BOSCH
Technik fürs Leben



12 V

Akku-Sauger GAS 12V Professional

bestes Leistungsgewicht seiner Klasse · stärkste Saugkraft der 12 Volt Klasse · vielseitig einsetzbar, auch an schwer zugänglichen Stellen · benutzerfreundliche Handhabung durch kompakte Bauweise, einfaches Leeren und Reinigen
Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät GAL 1230 CV, Fugendüse, Tiefzieheinlage, L-BOXX

Akkuspannung [V]	**12**
Akkukapazität [Ah]	3
Luftmenge [l/min]	900
Unterdruck [mbar]	45
Behältervolumen [l]	0,35
Filterfläche [m²]	408
Gewicht [kg]	0,9
Art.-Nr.	**4681 102 191**
EUR	**275,00**
	●
KS	MB28

● = Lieferzeit auf Anfrage. ⛟ = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie auf Seite 4.

BOSCH
Technik fürs Leben



12 V

Akku-Starter-Set Standard 3,0 Ah Professional

schnelles Aufladen dank optimierter Ladezeit · 100% kompatibel mit allen Bosch 12V Werkzeugen und Ladegeräten
Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät GAL 12V-40

Akkuspannung [V]	**12**
Akkukapazität [Ah]	2 x 3,0
Art.-Nr.	**4681 102 192**
EUR	**135,00**
	●
KS	MX26

BOSCH
Technik fürs Leben



12 V

Akku-Starter-Set

kompakte und leistungsstarke Akkus für alle Bosch Professional 10,8V- und 12V-Werkzeuge · schnelles Laden (2,0Ah-Akku in 24 Min. auf 80 %)
Lieferumfang: 1x GBA 12V 2.0Ah Akku, 1x GBA 12V 4.0Ah Akku und GAL 12V-40 Schnellladegerät, Lieferung im Karton

Akkuspannung [V]	**12**
Akkukapazität [Ah]	2,0/4,0
Gewicht [kg]	0,45
Art.-Nr.	**8000 500 121**
EUR	**135,00**
	●
KS	MX26

BOSCH
Technik fürs Leben



12 V

Akku-Pack GBA O-B

kompakter Lithium-Ionen-Akku der 12V-Klasse für vielseitige Anwendungen · kompatibel mit allen Bosch Professional 12V-Werkzeugen und -Ladegeräten (Professional 12V System)

Akkuspannung [V]	**12**	**12**	**12**
Akkukapazität [Ah]	2	3	6
Gewicht [kg]	0,175	0,18	0,385
Art.-Nr.	**8000 339 676**	**8000 339 678**	**8000 339 681**
EUR	**54,95**	**66,95**	**96,95**
	●	●	●
KS	MB28	MB28	MB28

BOSCH
Technik fürs Leben



10,8 V 12 V

Ladegerät GAL 12V-40

lädt einen 12V 3,0 Ah Akku in nur 36 Minuten von 0 auf 80 Prozent · modernes kompaktes Design für platzsparende Wandmontage · kompatibel mit allen Bosch Professional 12V Akkus
Lieferumfang: im Karton · Schnellladegerät GAL 12V-40 Professional (1 600 A01 9R3)

Ausgangsspannung [V]	**10,8 - 12**
Art.-Nr.	**8000 461 708**
EUR	**53,95**
	●
KS	MB28

BOSCH
Technik fürs Leben



12 V CLICK &GO

Akku-Basis-Set

schnell einsatzbereit mit höchster Ladegeschwindigkeit am Markt · integrierte Kabelaufwicklung für komfortables Handling · 100 % kompatibel zu allen Bosch 14,4-V- und 18-V-Akkus · lädt Akkus in ca. 35 Minuten auf 80 %
Lieferumfang:
Art.-Nr. 8000 461 529: 2 Akkus GBA 12V 2,0Ah, Schnellladegerät GAL 12V-40 Professional
Art.-Nr. 8000 461 531: 2 Akkus GBA 12V 6,0Ah, Schnellladegerät GAL 12V-40 Professional

Akkuspannung [V]	**12**	**12**
Akkukapazität [Ah]	2	6
Art.-Nr.	**8000 461 529**	**8000 461 531**
EUR	**109,00**	**195,00**
	●	●
KS	MB28	MB28

BOSCH
Technik fürs Leben



10,8 V 12 V 18 V AMPShare Powered by BOSCH

Ladegerät GAL 12 V/18V-80

schnelles Dual-Voltage-Ladegerät für alle 12V- und 18V-Bosch Professional-Akkus · 8 A Ladestrom · Active Air Cooling 3.0 für kurze Ladezeiten und Akku-Schutz · kompakt, mit Wandhalterung und LED-Anzeigen · kompatibel mit Bosch Professional 12V/18V System und AMPShare

Ausführung	**Dual-Voltage**
Ausgangsspannung [V]	10,8 - 18
Art.-Nr.	**8004 969 156**
EUR	**85,95**
	●
KS	MB28



BOSCH
Technik fürs Leben

12 V

Akku-Bohrschrauber GSR 12V-35 FC Professional

bürstenloser Motor in Kombination mit Electronic Motor Protection zum Schutz vor Überlastung und für eine längere Haltbarkeit des Werkzeugs · FlexiClick System: einfach zu wechselnde Zubehörteile für bis zu 8 Kombinationen · integrierte LED · 20 Drehmomentstufen plus Bohrstufe
Lieferumfang: Bohrhammeraufsatz GFA12H, Bohrfutteraufsatz GFA12B, Zusatzhandgriff, Tiefenmaß, L-BOXX, ohne Akku, ohne Ladegerät

Akkuspannung [V]	**12**
Bohrleistung in Stahl [mm]	10
Bohrleistung in Weichholz [mm]	32
Drehmoment max. [Nm]	hart: 35 / weich: 20
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	0-460 / 0-1750
Schrauben-Ø max. [mm]	8
Bohrfutterspannweite [mm]	0,8-10
Gewicht [kg]	0,6 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**8002 580 820**
EUR	**319,00**
	●
KS	MB28



BOSCH
Technik fürs Leben

12 V

Akku-Schlagbohrschrauber GSB 12V-35 Professional

bürstenloser Motor · höchste Schlagzahl in der 12-Volt-Klasse · kompaktes Design · Metallgetriebe · intergrierte LED · EMP und ECP · Autolock · Softgrip · 20 Drehmomentstufen plus Bohrstufe
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Gürtelclip, Bithalter, L-BOXX-Einlagen, L-BOXX

Akkuspannung [V]	**12**
Bohrleistung in Stein [mm]	10
Bohrleistung in Stahl [mm]	10
Bohrleistung in Weichholz [mm]	32
Drehmoment max. [Nm]	hart: 35 / weich: 20
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	0-460 / 0-1750
Schlagzahl [min-¹]	0-26250
Schrauben-Ø max. [mm]	8
Bohrfutterspannweite [mm]	0,8-10
Gewicht [kg]	0,8 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**8000 740 016**
EUR	**185,00**
	●
KS	MB28



BOSCH
Technik fürs Leben

12 V

Akku-Schlagschrauber GDR 12V-105 Professional

kurze Bauform von nur 137 mm · Eletronic Cell Protection · hohe Drehzahl · integrierte LED · hohes Drehmoment für 80 % aller gängigen Akku-Drehschlagschrauber · Anwendungen in Metall und Beton
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, L-BOXX

Akkuspannung [V]	**12**
Drehmoment max. [Nm]	105
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	0-2600
Schlagzahl [min-¹]	0-3100
Werkzeugaufnahme	6,3 mm (1/4") i6-KT.
Schrauben-Ø	metrisch: M4-M12
Gewicht [kg]	1 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**4681 102 219**
EUR	**169,00**
	●
KS	MB28

• = Lieferzeit auf Anfrage. = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie auf Seite 4.

BOSCH
Technik fürs Leben



12 V

Akku-Drehschlagschrauber GDR 12V-110 Professional

kompakter 12V Drehschlagschrauber mit bürstenlosem Motor für perfekte Handhabung auch an engen Stellen und über Kopf · 2-stufige Power Control verhindert das Überdrehen kleiner Schrauben für höhere Präzision · 110 Nm Drehmoment für gängige Schraubanwendungen in der Größe M4 bis M12 · kompatibel mit allen Bosch Professional 12V Akkus und Ladegeräten · ausgestattet mit Ladezustandsanzeige · Electronic Cell Protection · Drehzahlvorwahl und variabler Drehzahl
Lieferumfang: inkl. L-BOXX 102, zwei Akkus GBA 12V 3.0Ah, Schnellladegerät GAL 12V-40, L-BOXX Einlagen für Gerät und Zubehör

Akkuspannung [V]	**12**
Drehmoment max. [Nm]	110
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-1200
Schlagzahl [min-1]	0-3100
Werkzeugaufnahme	1/4" 6-kt
Schrauben-Ø	M4 - M12
Gewicht [kg]	0,9 (inkl.Akku)
Art.-Nr.	**8000 500 091**
EUR	**195,00**
	●
KS	MB28

BOSCH
Technik fürs Leben



12 V

Akku-Winkelschleifer GWS 12V-76

kompakte und ergonomische Bauweise ermöglichen schnelles und flexibles Trennen in jeder Situation · bürstenloser Motor für hohe Produktivität und schnelle Arbeitsfortschritte · vielseitig einsetzbar zum Trennen von Metall, Fliesen, Mauerwerk und weiteren Materialien · kompatibel mit allen Bosch Professional 12V Akkus und Ladegeräten
Lieferumfang: 2 x Inox-Trennscheibe Expert for Inox 76 x 10 mm (separat erhältlich als 5er-Pack: 2 608 601 520), 1 x Karbidtrennscheibe Carbide Multiwheel 76 x 10 mm (2 608 901 196), 1 x Diamanttrennscheibe Best for Ceramic 76 x 10 mm (2 608 615 020), 1 x Schleifscheibe Expert for Inox 76 x 10 mm (separat im 2er-Set erhältlich: 2 608 601 705), Ladegerät GAL 12V-20 Professional, 2 x Akku GBA 12V 2.0Ah (1 600 Z00 02X), Schutzhaube (2 608 000 632), Werkzeugtasche

Akkuspannung [V]	**12**
Akkukapazität [Ah]	2
Schleifscheiben-Ø [mm]	76
Leerlaufdrehzahl [min-1]	19500
Schleifspindel	M5
Gewicht [kg]	0,7
Art.-Nr.	**8000 586 961**
EUR	**285,00**
	●
KS	MB28

BOSCH
Technik fürs Leben



12 V

Akku-Kantenfräse GKF 12V-8 Professional

12V mit bürstenlosem Motor · kompakte und ergonomische Bauform · geeignet für Holz und Kunststoff · schnelle Makro- und Feineinstellung · Spindelarretierung · kompatibel mit allen Bosch Professional 12V-Akkus
Lieferumfang: Spannzange mit Überwurfmutter 8 mm, Maulschlüssel 17 mm, im Karton, ohne Akku

Akkuspannung [V]	**12**
Leerlaufdrehzahl [min-1]	13000
Werkzeugaufnahme ["]	6 / 8 / 1/4
Gewicht [kg]	1,1
Art.-Nr.	**8000 339 619**
EUR	**215,00**
	●
KS	MB28

BOSCH
Technik fürs Leben



12 V

Akku-Winkelschleifer GWS 12V-76 Professional

einzigartige kompakte Bauform mit geringstem Gewicht im Markt für eine komfortable handhabung · kraftvoller EC-Motor · Spindelarretierung
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, 1x Carbide Multi Wheel, 2x Trennscheibe Inox, L-BOXX

Akkuspannung [V]	**12**
Schleifscheiben-Ø [mm]	76 x 10
Leerlaufdrehzahl [min-1]	19500
Schleifspindel	M5
Gewicht [kg]	0,9 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**4681 102 335**
EUR	**185,00**
	●
KS	MB28



BOSCH
Technik fürs Leben

10,8 V | AMP Share | Powered by BOSCH

Akku-Lampe GLI DeciLED solo Professional

extrem hell: 10 LEDs mit 2 Helligkeitsstufen für perfekte Ausleuchtung · flexibles und schnelles Aufstellen am Arbeitsplatz durch starken Magnet, Karabiner und Haken · einstellbarer Winkel bis 200° · kompatibel mit Stativen (3/4") und allen Bosch 10,8-V-LI-Akkus
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät

Akkuspannung [V]	**10,8**
Lichtstrom [lm]	350
Leuchtdauer [min]	18 V 2 Ah: 180
Leuchtmittel	LED
Gewicht [kg]	0,3 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**4681 102 206**
EUR	**88,95**
	●
KS	MB28



BOSCH
Technik fürs Leben

12 V

Akku-Schwingschleifer GSS 12V-13 Professional

bürstenloser EC-Motor · Metallgehäuse · austauschbare Schleifplatten · Ein-/Ausschalter gut erreichbar, für eine intuitive Bedienung · werkstücknahe Anwendung · Staubbeutel und Click & Clean System kompatibel
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Staubbeutel, 3 Grundplatten, Schleifblatt, Lochwerkzeug, L-BOXX

Akkuspannung [V]	**12**
Schleiffläche [mm]	80x130 / 100x110 / 100x150
Schwingkreis-Ø [mm]	1,6
Schwingzahl [min-1]	12000-20000
Leerlaufschwingzahl [min-1]	6000-10000
Gewicht [kg]	0,8 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**4681 102 235**
EUR	**245,00**
	●
KS	MB28



4681 102 004



BOSCH
Technik fürs Leben

12 V

Akku-Rotationswerkzeug GRO 12V-35 Professional

vielfältige Einsatzmöglichkeiten wie Schneiden, Schleifen, Fräsen, Polieren und Bohren · leistungsstarker Motor mit hoher Drehzahl · Drehzahlvorwahl · Electronic Cell Protection (ECP) · Softgrip · Akkuladezustandsanzeige
Lieferumfang:
Art.-Nr. 4681 102 004: ohne Akku, ohne Ladegerät, Aufspanndorn, Gehäuseaufsatz, Spannzange, Trennscheibe, L-BOXX
Art.-Nr. 8000 339 703: 1/2 L-BOXX-Einlage für Werkzeug, Schlüssel, Zubehör Box, Aufspanndorn, Spannzange, 5 x Trennscheibe, 32 mm Gehäuseaufsatz, 1/2 L-BOXX-Einlage für Akku und Ladegerät, L-BOXX 102, 2 x Akku GBA 12V 2.0Ah, Schnellladegerät GAL 12V-40 Professional







8000 339 703

Akkuspannung [V]	**12**	**12**
Leerlaufdrehzahl [min-1]	5000	5000
Gewicht [kg]	0,62 (inkl. Akku)	0,62 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**4681 102 004**	**8000 339 703**
EUR	**159,00**	**265,00**
	●	●
KS	MB28	MB28

• = Lieferzeit auf Anfrage. = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie auf Seite 4.

BOSCH
Technik fürs Leben

18 V | 1900 W EQUIVALENT

Akku-Mauernutfräse GNF18V-40

bürstenloser Motor · ergonomisch angeordnete Griffe für leichtes Arbeiten in allen Positionen und Richtungen · komfortable Schnittführung am Werkstück durch Rollen an der Grundplatte und Markierungen, die die Position der Schnitte anzeigen · effiziente Staubabsaugung, Bremsfunktion und Wiederanlaufschutz

Lieferumfang: L-BOXX 238, Schnellspannmutter, Teilesatz für Spannvorrichtung (Befestigungsflansch, 4 Distanzscheiben, 6 mm, 3 Distanzscheiben, 4 mm), Spaltwerkzeug, 2 Diamanttrennscheiben, 150 mm, ohne Akku und Ladegerät

Akkuspannung [V]	**18**
Frästiefe [mm]	40
Leerlaufdrehzahl [min-1]	4700
Trennscheiben-Ø [mm]	150
Gewicht [kg]	4,2
Art.-Nr.	**8005 072 345**
EUR	**595,00**
	●
KS	MB28



BOSCH
Technik fürs Leben

18 V | AMPShare Powered by BOSCH

Akku-Dübelfräse GFF 18V-22

vielseitige 18-V-Universalfräse für präzise Nut-, Kanten- und Profilfräsungen · bürstenloser Motor für hohe Leistung und lange Lebensdauer · kompakte Bauform für optimale Kontrolle in jeder Arbeitsposition · Feineinstellung der Frästiefe für exakte Ergebnisse · kompatibel mit dem Bosch Professional 18V System und AMPShare

Lieferumfang:
Art.-Nr. 8004 257 159: Kartonschachtel mit Kartoneinsatz, Scheibenfräser, 105 x 22 mm, Z8, Staubbeutel, Anklippscheibe, Zweilochmutterndreher
Art.-Nr. 8004 257 160: L-BOXX 238, Scheibenfräser, 105 x 22 mm, Z8, Staubbeutel, Aufsteckplatte, Zweilochmutterndreher

Akkuspannung [V]	**18**	**18**
Leerlaufdrehzahl [min-1]	11000	11000
Fräs-Ø max. [mm]	105	105
Frästiefe max. [mm]	22	22
Gewicht [kg]	2,6 (ohne Akku)	2,6 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**8004 257 159**	**8004 257 160**
EUR	**409,00**	**445,00**
	●	●
KS	MB28	MB28



BOSCH
Technik fürs Leben

18 V | AMPShare Powered by BOSCH

Oberfräse GLF 18V-8

bürstenlosem Motor · Kühlbelüftung · Fallschutzfunktion · mit Metallhülse · Frästiefeneinstellung mit Zahnstangensystem · mit LED-Licht und transparentem Fuß

Lieferumfang: Parallelanschlag, Rollenführung zum Bündigfräsen, Absaugadapter für Oberflächenfräsen, Absaugadapter für Kantenfräsen, Spannzange mit Überwurfmutter 8 mm, Spannschlüssel 13/17 mm

Akkuspannung [V]	**18**
Leerlaufdrehzahl [min-1]	10000-30000
Gewicht [kg]	1,1 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**8004 257 157**
EUR	**239,00**
	●
KS	MB28



BOSCH
Technik fürs Leben



18 V

Akku-Heißluftgebläse GHG 18V-50

mobiles 18-V-Heißluftgebläse für flexible Einsätze ohne Stromanschluss · schnelle Aufheizung auf 300 °C in nur 6 Sekunden · zwei Temperaturstufen (300 °C und 500 °C) und LED-Licht für einfaches Arbeiten · ideal zum Schrumpfen von Schläuchen und vielen weiteren Anwendungen · kompatibel mit Düsen der kabelgebundenen Bosch-Heißluftgebläse sowie allen 18-V-Akkus und AMPShare · Laufzeit bis zu 21 Minuten mit ProCORE18V 8.0Ah

Lieferumfang: Reflektordüse 32 x 33 mm, Reduzierdüse 9 mm, im Karton, ohne Akku

Akkuspannung [V]	**18**
Lufttemperatur [°C]	300 - 500
Luftmenge [l/min]	175
Gewicht [kg]	0,59
Art.-Nr.	**8001 269 160**
EUR	**205,00**
	●
KS	MB28

BOSCH
Technik fürs Leben



18 V

Akku-Heißluftgebläse GHG 18V-50 Professional

flexibles 18V-Heißluftgebläse für die Arbeit unterwegs · schnelle Aufheizung auf bis zu 300 °C innerhalb von 6 Sekunden · zwei Temperaturstufen und LED-Licht für eine leichte Bedienung

Lieferumfang: Reduktionsdüse, Reflexionsdüse, L-BOXX

Akkuspannung [V]	**18**
Lufttemperatur [°C]	300 / 500
Luftmenge [l/min]	175
Gewicht [kg]	0,59 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**8001 269 161**
EUR	**235,00**
	●
KS	MX26

BOSCH
Technik fürs Leben



Staubabsaugung

SDS max GDE max · universelle Staublösung für fast alle SDS max Schlag- und Drehhämmer sowie Meißelanwendungen · reduziert Staub und Reinigungsaufwand auf der Baustelle · handliche Konstruktion für Arbeiten in verschiedenen Positionen · Meißelwechsel möglich ohne Demontage der Absaugung · inkl. Adapter für SDS max Stockerplatten · kompatibel mit dem Bosch Click & Clean System und vielen weiteren Absaugsystemen · ideal für Meißelarbeiten mit SDS max Hämmern

Lieferumfang: im Karton

Gewicht [kg]	**1**
Art.-Nr.	**8004 257 254**
EUR	**175,00**
	●
KS	MB28

BOSCH
Technik fürs Leben



18 V

Absaugvorrichtung GDE 18V-16

kabelloser Sauger für staubarmes Bohren mit Bosch 18V-Bohrhämmern · ausgestattet mit HEPA-Filter für 99,97 % Staubaufnahme · mit automatischer Start/Stopp und transparenter Staubbox · kompatibel mit GBH 18V-24 C, GBH 18V-26, GBH 18V-26 F, GBH 18V-28 C und GBH 18V-28 CF · Funktionen: Auto Power, Zielvorrichtung, Staubkapazitätsanzeige

Bohr-Ø [mm]	**16**
Bohr-T. [mm]	100
Gewicht [kg]	1,2
Art.-Nr.	**8000 339 462**
EUR	**149,00**
	●
KS	MB28

BOSCH
Technik fürs Leben

bürstenloser Motor
Kopflänge nur 166 mm
zuschaltbare KickBack Control
Doppel-LED-Arbeitslicht
13 Drehmomentstufen

18 V | AMPShare | Powered by BOSCH

Akku-Bohrschrauber GSR 18V-65 Professional

Lieferumfang: 2 Akkus, Schnellladegerät GAL 18 V-40, Gürtelclip, L-BOXX



Akkuspannung [V]	**18**
Akkukapazität [Ah]	4
Bohrleistung in Stahl [mm]	13
Bohrleistung in Weichholz [mm]	35
Drehmoment max. [Nm]	hart: 63 / weich: 31
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	0-550 / 0-2100
Schrauben-Ø max. [mm]	10
Bohrfutterspannweite [mm]	1,5-13
Gewicht [kg]	1,06 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**8004 726 780**
EUR	**389,00**
	●
KS	MB28

389,00

BOSCH
Technik fürs Leben



8005 124 127

18 V | AMPShare | Powered by BOSCH | NUR BEI AUSGEWÄHLTEN BOSCH EXPERT HÄNDLERN VERFÜGBAR

Akku-Bohrschrauber EXSR18V-90

mit bürstenlosem Motor, liefert eine Leistung mit einem weichen Drehmoment von 36 Nm, einem harten Drehmoment von 65 Nm und 2.100 1/min · Kopflänge von 163 mm und ein 13-mm-Metallbohrfutter · KickBack Control · Precision Clutch · geeignet zum Bohren in Holz mit einem maximalen Durchmesser von 68 mm sowie in Stahl mit einem Durchmesser bis 13 mm · kompatibel mit dem Bosch Professional 18V-System und AMPShare-Akku-Allianz

Lieferumfang:
Art.-Nr. 8005 124 126: 2 x EXBA18V-40, Schnellladegerät GAL 18V-40 Professional, L-BOXX 136, 1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät
Art.-Nr. 8005 124 128: L-BOXX 136, 1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät

Akkuspannung [V]	**18**	**18**
Bohrleistung in Stahl [mm]	13	13
Bohrleistung in Weichholz [mm]	68	68
Drehmoment konstant [Nm]	weich: 36 Nm, hart: 65	weich: 36 Nm, hart: 65
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	0-630 / 0-2100	0-630 / 0-2100
Schrauben-Ø max. [mm]	12	12
Bohrfutterspannweite [mm]	1,5 / 13	1,5 / 13
Gewicht [kg]	1,1 (ohne Akku)	1,1 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**8005 124 126**	**8005 124 128**
EUR	**445,00**	**215,00**
	●	●
KS	MB28	MB28

BOSCH
Technik fürs Leben



18 V | AMPShare | Powered by BOSCH | NUR BEI AUSGEWÄHLTEN BOSCH EXPERT HÄNDLERN VERFÜGBAR

Akku-Bohrschrauber EXSR18V-90FC

6-in-1-Flexibilität · 18V-Bohrschrauber mit FlexiClick und einfach zu wechselnden Aufsätzen · FlexiClick-System, Schraubanwendungen in Holz, Metall und sogar Beton · Aufsatz GFA 18-H kann der Bohrschrauber in einen SDS plus-Bohrhammer verwandelt werden

Lieferumfang:
Art.-Nr. 8005 124 129: 2 x EXBA18V-40, Schnellladegerät GAL 12V/18V-30, Metallbohrfutteraufsatz für Bohrfutter GFA 18-M Professional, Winkelaufsatz GFA 18-W Professional, Exzenteraufsatz GFA 18-E Professional, Hammeraufsatz einschl. Zusatzgriff GFA 18-H Professional, Tiefenmaß, L-BOXX 136, Einlage für L-BOXX 136
Art.-Nr. 8005 124 130: Metallbohrfutteraufsatz für Bohrfutter GFA 18-M Professional, Hammeraufsatz einschl. Zusatzgriff GFA 18-H Professional, Tiefenmaß, Einlage für L-BOXX 136, L-BOXX 136
Art.-Nr. 8005 124 132: Einlage für L-BOXX 136, L-BOXX 136

Akkuspannung [V]	**18**	**18**	**18**
Bohrleistung in Stahl [mm]	13	13	13
Bohrleistung in Weichholz [mm]	68	68	68
Drehmoment konstant [Nm]	weich: 36 Nm, hart: 65	weich: 36 Nm, hart: 65	weich: 36 Nm, hart: 65
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	0-630 / 0-2100	0-630 / 0-2100	0-630 / 0-2100
Schrauben-Ø max. [mm]	12	12	12
Bohrfutterspannweite [mm]	1,5 / 13	1,5 / 13	1,5 / 13
Gewicht [kg]	0,92 (ohne Akku)	0,92 (ohne Akku)	0,92 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**8005 124 129**	**8005 124 130**	**8005 124 132**
EUR	**845,00**	**455,00**	**235,00**
	●	●	●
KS	MB28	MB28	MB28

BOSCH
Technik fürs Leben



18 V AMP Share Powered by BOSCH

Akku-Bohrschrauber GSR 18V-110 C Professional

KickBack Control mit automatischer Abschaltung bei Blockierfällen sowie einzigartiger Präzisionskupplung · Personalisierung der Werkzeugeinstellungen über die Bosch My Tools App · Connectivity Modul (nachrüstbar) · bürstenloser Motor · max. Drehmoment 110 Nm
Lieferumfang: 2 Akkus ProCORE, Schnellladegerät GAL 18 V-40, Zusatzhandgriff, L-BOXX

Akkuspannung [V]	**18**
Akkukapazität [Ah]	4
Bohrleistung in Stahl [mm]	13
Bohrleistung in Weichholz [mm]	82
Drehmoment max. [Nm]	hart: 85 / weich: 47
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	0-480 / 0-2100
Schrauben-Ø max. [mm]	12
Bohrfutterspannweite [mm]	1,5-13
Gewicht [kg]	2,2
Art.-Nr.	**4681 102 239**
EUR	**495,00**
	●
KS	MB28

BOSCH
Technik fürs Leben



18 V AMP Share Powered by BOSCH

Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-110 C Professional

KickBack Control mit automatischer Abschaltung bei Blockierfällen sowie einzigartiger Präzisionskupplung · Personalisierung der Werkzeugeinstellungen über die Bosch My Tools App · Connectivity Modul (nachrüstbar) · bürstenloser Motor · max. Drehmoment 110 Nm
Lieferumfang: 2 Akkus ProCORE, Schnellladegerät GAL 18 V-40, Zusatzhandgriff, L-BOXX

Akkuspannung [V]	**18**
Akkukapazität [Ah]	4
Bohrleistung in Stein [mm]	16
Bohrleistung in Stahl [mm]	13
Bohrleistung in Weichholz [mm]	82
Drehmoment max. [Nm]	hart: 85 / weich: 47
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	0-480 / 0-2100
Schlagzahl [min-¹]	0-31500
Schrauben-Ø max. [mm]	12
Bohrfutterspannweite [mm]	1,5-13
Gewicht [kg]	2,3
Art.-Nr.	**4681 102 226**
EUR	**505,00**
	●
KS	MB28



BOSCH
Technik fürs Leben

18 V AMP Share Powered by BOSCH SDS plus

Akku-Bohrhammer GBH 18V-22 Professional

kompakter und ergonomischer Bosch Bohrhammer · mehr Komfort und weniger Belastung beim Bohren, auch bei Überkopfarbeiten · Vibration-Control · integrierte LED · automatisches abschalten bei Überlast · Konstantelektronik · Meißelfunktion
Lieferumfang: Reinigungstuch, Tiefenanschlag, L-BOXX 136, L-BOXX-Volleinlage für GBH 18V-22, 2 Akku GBA 18V 4.0Ah, Schnellladegerät GAL 18V-40 Professional

Akkuspannung [V]	**18**
Bohrleistung in Beton [mm]	4-22
Schlagzahl [min-¹]	4675
Einzelschlagenergie [J]	1,9
Werkzeugaufnahme	SDS plus
Gewicht [kg]	2,3 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**8002 929 458**
EUR	**489,00**
	●
KS	MB28

● = Lieferzeit auf Anfrage. ⛟ = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie auf Seite 4.

BOSCH
Technik fürs Leben

18 V | SDS plus | AMP Share Powered by BOSCH

Akku-Bohrhammer GBH 18 V-26 F Professional

volle Kontrolle durch KickBack Control und Electronic Precision Control · kraftvoller EC-Motor · sauberes Arbeiten dank kabelloser Staubabsaugung (nicht im Lieferumfang)

Lieferumfang:

Art.-Nr. 8000 339 528: Zusatzhandgriff, Tiefenanschlag 210 mm, Schnellladegerät GAL 1880 CV, Maschinentuch, Schnellwechselbohrfutter 13 mm, Wechselfutter SDS plus, 2 x Akku GBA 18V 5.0Ah, L-BOXX 136, 1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät

Art.-Nr. 8000 500 066: Zusatzhandgriff, Tiefenanschlag 210 mm, Maschinentuch, Schnellwechselbohrfutter 13 mm, Wechselfutter SDS plus

Art.-Nr. 8000 740 036: Zusatzhandgriff, L-BOXX 238, Tiefenanschlag 210 mm, Schnellladegerät GAL 1880 CV, Schnellwechselbohrfutter 13 mm, Wechselfutter SDS plus, Staubabsaugsystem GDE 18V-16 Professional, 1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät und GDE 18V-16, 2 x Akku ProCORE18V 5.5Ah

Art.-Nr. 8002 769 494: L-BOXX 238, L-BOXX-Einlage, Zusatzhandgriff, Schnellwechselbohrfutter 13 mm, Tiefenanschlag, Reinigungstuch





Akkuspannung [V]	**18**	**18**	**18**	**18**
Akkukapazität [Ah]	5	-	5,5	-
Bohrleistung in Beton [mm]	-	-	-	26
Bohrleistung in Stahl [mm]	13	13	13	-
Bohrleistung in Weichholz [mm]	30	30	30	-
Leerlaufdrehzahl [min-1]	-	-	-	-
Schlagzahl [min-1]	-	-	-	0-4350
Einzelschlagenergie [J]	2,6	2,6	2,6	2,6
Werkzeugaufnahme	SDS plus	SDS plus	SDS plus	SDS plus
Gewicht [kg]	3,6	-	-	3 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**8000 339 528**	**8000 500 066**	**8000 740 036**	**8002 769 494**
EUR	**665,00**	**395,00**	**855,00**	**435,00**
	●	●	●	●
KS	MB28	MB28	MB28	MB28

BOSCH
Technik fürs Leben



18 V | SDS plus | AMP Share Powered by BOSCH

Akku-Bohrhammer GBH 18 V-26 F Professional

KickBack Control und Electronic Precision Control (EPC) für eine bessere Handhabung und erhöhten Anwenderschutz · Zusatzfunktionen wie Constant Speed, bürstenloser Motor, Electronic Motor Protection (EMP) sowie ein LED-Licht, Überlastkupplung, variable Drehzahl, Vario Lock und Vibration Control zeichnen das Gerät aus · Staubabsaugung GDE 18V-16 Professional als Zubehör erhältlich

Lieferumfang: 2 Akkus ProCORE, Ladegerät GAL 1880 CV, Schnellwechselfutter 13 mm, Tiefenanschlag, Zusatzhandgriff, Maschinentuch, L-BOXX

Akkuspannung [V]	**18**
Akkukapazität [Ah]	5,5
Bohrleistung in Beton [mm]	4-26
Bohrleistung in Stahl [mm]	13
Bohrleistung in Weichholz [mm]	30
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-980
Schlagzahl [min-1]	0-4350
Einzelschlagenergie [J]	2,6
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Gewicht [kg]	3,9
Art.-Nr.	**8000 740 035**
EUR	**779,00**
	●
KS	MB28

BOSCH
Technik fürs Leben



18 V | SDS plus | AMP Share Powered by BOSCH

Akku-Bohrhammer GBH 18V-26 F Professional

volle Kontrolle durch KickBack Control und Electronic Precision Control · kraftvoller EC-Motor · sauberes Arbeiten dank kabelloser Staubabsaugung (nicht im Lieferumfang)

Lieferumfang: 2 Akkus ProCORE, Ladegerät GAL 1880 CV, Zusatzhandgriff, Tiefenanschlag, Maschinentuch, L-BOXX

Akkuspannung [V]	**18**
Akkukapazität [Ah]	8
Bohrleistung in Beton [mm]	26
Bohrleistung in Stahl [mm]	13
Bohrleistung in Weichholz [mm]	30
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-890
Schlagzahl [min-1]	0-4350
Einzelschlagenergie [J]	2,6
Werkzeugaufnahme	SDS plus
Gewicht [kg]	3,9
Art.-Nr.	**8000 339 525**
EUR	**855,00**
	●
KS	MB28

BOSCH Technik fürs Leben



18 V | SDS plus | AMPShare Powered by BOSCH

Akku-Bohrhammer GBH 18V-28 CF Professional

bürstenloser Motor · KickBack Control und Vibration Control · drei verschiedene Arbeitsmodi (Auto, Favorit, Weich) über das User Interface einstellbar zur perfekten Kontrolle und die richtigen Einstellung für jede Arbeit · Drehstopp

Lieferumfang: 2 Akkus ProCORE, Ladegerät GAL 1800 CV, Wechselfutter, Zusatzhandgriff, Fetttube, Reinigungstuch, Tiefenmaß, L-BOXX-Einlage, L-BOXX 238

Akkuspannung [V]	**18**
Akkukapazität [Ah]	8
Bohrleistung in Beton [mm]	28
Bohrleistung in Stahl [mm]	13
Bohrleistung in Weichholz [mm]	30
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-950
Schlagzahl [min-1]	0-4220
Einzelschlagenergie [J]	3,3
Werkzeugaufnahme	SDS plus
Gewicht	3,4 kg (ohne Akku)
Art.-Nr.	**8002 769 497**
EUR	**925,00**
	●
KS	MB28

BOSCH Technik fürs Leben



18 V | AMPShare Powered by BOSCH | NUR BEI AUSGEWÄHLTEN BOSCH EXPERT HÄNDLERN VERFÜGBAR

Akku-Bohrhammer EXBH18V-45

extrem leistungsstark mit 12,5 J Schlagenergie und BITURBO BRUSHLESS-Technologie für bis zu doppelte Bohrgeschwindigkeit · leichtestes Gerät seiner Klasse (8 kg ohne Akku) · ideal für Beton, Naturstein und Mauerwerk · KickBack Control · Vibration Control · Restart Protection für maximale Sicherheit und Komfort · zwei Leistungsmodi (100 %/70 %) und variabler Drehzahlregler · kompatibel mit Bosch Professional 18V System und AMPShare

Lieferumfang: XL-BOXX, XL-BOXX-Einlage für EXBH18V-45/GBH18V-40, 1x Zusatzgriff, Fetttube, Maschinentuch

Akkuspannung [V]	**18**
Bohrleistung in Beton [mm]	12-45
Schlagzahl [min-1]	0-2740
Einzelschlagenergie [J]	12,5
Werkzeugaufnahme	SDS max
Gewicht [kg]	8 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**8005 124 122**
EUR	**1145,00**
	●
KS	MB28

BOSCH Technik fürs Leben



18 V | SDS max | AMPShare Powered by BOSCH | BITURBO BRUSHLESS

Akku-Bohrhammer BITURBO GBH 18 V-36 C Professional

BITURBO Brushless-Technologie · hervorragendes Leistungs-/ Gewichtsverhältnis · der kompakteste SDS-max Akkubohrhammer auf dem Markt · KickBack Contol zu Reduzierung der Gefahr durch plötzliche Werkzeugreaktionen und Soft Start EPC sowie ASC für komfortables und präzise Arbeiten

Lieferumfang: 2 ProCORE Akkus, Ladegerät GAL 1880 CV, Connectivity-Modul, Zusatzhandgriff, Handwerkerkoffer

Akkuspannung [V]	**18**
Akkukapazität [Ah]	8
Bohrleistung in Beton [mm]	12-40
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-500
Schlagzahl [min-1]	2900
Einzelschlagenergie [J]	7
Werkzeugaufnahme	SDS-max
Gewicht [kg]	5,1 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**8000 654 107**
EUR	**1205,00**
	●
KS	MB28

BOSCH Technik fürs Leben



18 V | AMPShare Powered by BOSCH | NUR BEI AUSGEWÄHLTEN BOSCH EXPERT HÄNDLERN VERFÜGBAR

Akku-Schlagschrauber EXDR18V-230

kompakter, leistungsstarker Drehschlagschrauber mit bürstenlosem Motor, bis zu 3.400 min⁻¹ und 230 Nm Drehmoment, 5 Geschwindigkeitsstufen, 3 Schraubenmodi für optimale Kontrolle · Einhand-Bitaufnahme · 2 separat schaltbare LEDs · ideal für Holz-, Blech-, HLK- und Elektroarbeiten · kompatibel mit Bosch Professional 18V & AMPShare

Lieferumfang: L-BOXX-Koffer, L-BOXX-Volleinlage für die Werkzeugaufbewahrung

Akkuspannung [V]	**18**
Drehmoment max. [Nm]	230
Leerlaufdrehzahl [min-1]	800 / 1600 / 2300 / 2900 / 3400
Schlagzahl [min-1]	0-4000
Werkzeugaufnahme	6,3 mm (1/4") 6-kt. Uni
Schrauben-Ø	M6-M16
Gewicht [kg]	1 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**8005 124 145**
EUR	**285,00**
	●
KS	MB28

• = Lieferzeit auf Anfrage. = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie auf Seite 4.

BOSCH
Technik fürs Leben



18 V | AMPShare Powered by BOSCH | BITURBO BRUSHLESS

Akku-Handkreissäge GKS 18V-70 L Professional

BITURBO Brushless Technologie in Kombination mit dem ProCORE-Akku für Leistung entsprechend einem kabelgebundenen Gerätes mit 1800 Watt · ergonomisch geformter Frontgriff · integrierte LED zur Beleuchtung der Schnittstelle · montierbarer Lattenhaken als Zubehör erhältlich · KickBack Control · Neigungskapazität max. 50°
Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät GAL 1880 CV, HM-Sägeblatt, Parallelanschlag, L-BOXX

Akkuspannung [V]	**18**
Akkukapazität [Ah]	5,5
Schnitttiefe 90° [mm]	70
Schnitttiefe 45° [mm]	49
Leerlaufdrehzahl [min-1]	5000
Sägeblattabmessung [mm]	190 x 30
Gewicht [kg]	4 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**8002 580 849**
EUR	**855,00**
	●
KS	MB28

BOSCH
Technik fürs Leben



18 V | CLICK &GO

Akku-Basis-Set

schnell einsatzbereit mit höchster Ladegeschwindigkeit am Markt · integrierte Kabelaufwicklung für komfortables Handling · 100 % kompatibel zu allen Bosch 14,4-V- und 18-V-Akkus · lädt Akkus in ca. 35 Minuten auf 80 %
Lieferumfang:
Art.-Nr. 8000 339 518: 2 Akkus GBA 18V 5,0Ah, Schnellladegerät GAL 1880 CV

Akkuspannung [V]	**18**
Akkukapazität [Ah]	5
Art.-Nr.	**8000 339 518**
EUR	**245,00**
	●
KS	MB28

BOSCH
Technik fürs Leben



18 V | AMPShare Powered by BOSCH | NUR BEI AUSGEWÄHLTEN BOSCH EXPERT HÄNDLERN VERFÜGBAR

Akku-Starter-Set EXBA18V-40

zwei EXBA18V-40 Akkus mit bis zu 2000 W Leistung dank „Tabless"-Technologie für weniger Wärme und lange Lebensdauer · robustes Gehäuse · COOLPACK 2.0, 5-LED-Anzeige · GAL 12V/18V-80 Schnellladegerät (8 A) für 12V/18V-Akkus, lädt 4,0 Ah in ca. 38 Min. · mit Active Air Cooling und Wandmontage · kompatibel mit Bosch Professional 12V/18V System und AMPShare
Lieferumfang: 2 x EXBA18V-40, Schnellladegerät GAL 12V/18V-30, im Karton

Akkuspannung [V]	**18**
Akkukapazität [Ah]	4
Gewicht [kg]	0,65
Art.-Nr.	**8005 072 048**
EUR	**279,00**
	●
KS	MB28

BOSCH
Technik fürs Leben



18 V | AMPShare Powered by BOSCH | NUR BEI AUSGEWÄHLTEN BOSCH EXPERT HÄNDLERN VERFÜGBAR

Akku-Starter-Set EXBA18V-55

Set bestehend aus zwei Hochleistungsakkus (bis 2000 W) mit COOLPACK 2.0 für lange Lebensdauer und einem schnellen Dual-Voltage-Ladegerät (12V/18V) · Akkus: 18V · 5-LED-Anzeige · robustes Gehäuse · Ladegerät: 8 A Ladestrom · Active Air Cooling 3.0 · Wandmontage möglich · kompatibel mit Bosch Professional 12V/18V und AMPShare

Akkuspannung [V]	**18**
Akkukapazität [Ah]	5,5
Art.-Nr.	**8005 072 049**
EUR	**389,00**
	●
KS	MB28

BOSCH
Technik fürs Leben



18 V | AMPShare Powered by BOSCH | NUR BEI AUSGEWÄHLTEN BOSCH EXPERT HÄNDLERN VERFÜGBAR

Akku-Starter-Set EXBA18V-80

extreme Laufzeit · leistungsfähige Tabless-Zellen · maximale Leistung von bis zu 2400 W (basierend auf internem Labortest, sofortige Maximalleistung, voll geladener, neuer Akku) · vollständiges Laden des EXBA18V-80-Akkus in 39 min dank hohem Ladestrom von 16 A · kompatibel mit dem Bosch Professional 18V System und der markenübergreifenden AMPShare Akku-Allianz
Lieferumfang: 2 x EXBA 18V-80, EXAL 18V-160

Akkuspannung [V]	**18**
Akkukapazität [Ah]	8
Gewicht [kg]	0,85
Art.-Nr.	**8005 072 051**
EUR	**499,00**
	●
KS	MB28

BOSCH
Technik fürs Leben



18 V | AMPShare Powered by BOSCH | NUR BEI AUSGEWÄHLTEN BOSCH EXPERT HÄNDLERN VERFÜGBAR

Akku-Starter-Set EXBA18V-150

leistungsstarker 18V-Akku mit bis zu 280 % mehr Laufzeit und 2400 W Maximalleistung dank COOLPACK 2.0 für lange Lebensdauer · Ladegerät EXAL18V-160 lädt in nur 60 Minuten mit 16 A, bietet Active Air Cooling 2.0, FlexTemp (-10 °C bis +55 °C) und drei Modi: Standard, Power Boost, Long Life · kompatibel mit Bosch Professional 18V System und AMPShare
Lieferumfang: EXAL 18V-160, 2 x EXBA 18V-150

Akkuspannung [V]	**18**
Akkukapazität [Ah]	15
Gewicht [kg]	0,85
Art.-Nr.	**8005 072 047**
EUR	**769,00**
	●
KS	MB28

BOSCH
Technik fürs Leben



18 V | AMPShare Powered by BOSCH | NUR BEI AUSGEWÄHLTEN BOSCH EXPERT HÄNDLERN VERFÜGBAR

Akku-Starter-Set EXBA18V-80

Starter-Set 2× EXBA18V-80 + EXAL18V2-320Set mit zwei Hochleistungs-akkus (bis 2400 W, 120 % mehr Laufzeit) und ultraschnellem Parallel-ladegerät für 2 Akkus gleichzeitig · Akkus: COOLPACK 2.0, „Tabless"-Technologie · 5-LED-Anzeige · Ladegerät: 16 A pro Ladebucht, 3 Lademodi (Standard, Power Boost, Long Life) · Active Air Cooling 3.0 & FlexTemp Charging (–10 °C bis +55 °C) · voll geladen in ca. 39 Min. · kompatibel mit Bosch Professional 18V & AMPShare
Lieferumfang: L-BOXX 162 Größe 5

Akkuspannung [V]	**18**
Akkukapazität [Ah]	8
Gewicht [kg]	2,2
Art.-Nr.	**8005 072 052**
EUR	**639,00**
	●
KS	MB28

BOSCH
Technik fürs Leben



18 V | AMPShare Powered by BOSCH | NUR BEI AUSGEWÄHLTEN BOSCH EXPERT HÄNDLERN VERFÜGBAR

Akku-Starter-Set EXBA18V-55

je 2 leistungsstarke Akkus mit bis zu 2400 W und 2000 W für harte Anwendungen · robustes Gehäuse und COOLPACK 2.0 für lange Lebens-dauer · Parallelladegerät 16 A Ladestom lädt zwei Akkus gleichzeitig in nur 31–39 Minuten · mit Active Air Cooling 3.0 · FlexTemp und drei Modi: Standard, Power Boost, Long Life · kompatibel mit Bosch Professional 18V System und AMPShare
Lieferumfang: L-BOXX 162

Akkuspannung [V]	**18**
Akkukapazität [Ah]	5,5 | 8
Gewicht [kg]	1,02
Art.-Nr.	**8005 072 050**
EUR	**1015,00**
	●
KS	MB28

BOSCH
Technik fürs Leben



18 V | AMPShare Powered by BOSCH

Akku-Starter-Set ProCORE 4.0+5.5 Ah Professional

mehr Power durch die neue Zellgeneration 21700 · längere Laufzeit durch COOLPACK 2.0 Technologie · 100% kompatibel mit allen Bosch 18V Professional Werkzeugen und Ladegeräten
Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät GAL 1880 CV

Akkuspannung [V]	**18**
Akkukapazität [Ah]	1 x 4 + 1 x 5,5
Art.-Nr.	**8000 740 055**
EUR	**305,00**
	●
KS	MB28

BOSCH
Technik fürs Leben



14,4 V | 18 V | AMPShare Powered by BOSCH | NUR BEI AUSGEWÄHLTEN BOSCH EXPERT HÄNDLERN VERFÜGBAR

Ladegerät EXAL18V-160

ultraschnelles 18V-Ladegerät mit 16 A für vollständiges Laden in nur 39 Minuten · Active Air Cooling 2.0 und FlexTemp Charging (-10 °C bis +55 °C) für effiziente Kühlung und flexibles Laden · drei Modi: Standard, Power Boost, Long Life. 5-LED-Anzeige für Ladezustand · kompatibel mit Bosch Professional 18V System und AMPShare

Akkuspannung [V]	**14,4-18**
Ladestrom [A]	16
Gewicht [kg]	0,85
Art.-Nr.	**8005 072 030**
EUR	**129,00**
	●
KS	MB28

BOSCH
Technik fürs Leben



18 V | AMPShare Powered by BOSCH | NUR BEI AUSGEWÄHLTEN BOSCH EXPERT HÄNDLERN VERFÜGBAR

Ladegerät EXAL18V2-320

ultraschnelles Parallelladegerät für 2 Akkus gleichzeitig · Ladestrom: 16 A pro Ladebucht · 2× EXBA18V-80 in ca. 39 Min. voll geladen · Active Air Cooling 3.0 & FlexTemp Charging (–10 °C bis +55 °C) · 3 Lademodi: Standard, Power Boost, Long Life · 5 LED-Anzeigen · kompatibel mit Bosch Professional 18V & AMPShare
Lieferumfang: L-BOXX 162 Größe 5

Akkuspannung [V]	**18**
Ladestrom [A]	16
Gewicht [kg]	2
Art.-Nr.	**8005 072 031**
EUR	**279,00**
	●
KS	MB28

BOSCH
Technik fürs Leben



14,4 V | 18 V

Ladegerät GAL 18V-40

kompatibel mit allen Bosch Professional 18V-Akkus und AMPShare · 4 A Ladestrom, lädt 4,0Ah-Akku in 48 Min. (80 %) und 2,0Ah-Akku in 24 Min. (80 %) · kompakt · wandmontierbar
Lieferumfang: im Karton, Schnellladegerät GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ)

Ausgangsspannung [V]	**14,4 - 18**
Art.-Nr.	**8000 461 709**
EUR	**53,95**
	●
KS	MB28

BOSCH
Technik fürs Leben



14,4 V 18 V AMP Share Powered by BOSCH

Ladegerät GAL 18V6-80

schnelles und effizientes Laden von bis zu 6 Bosch Professional 18V-Akkus in zwei Zyklen: zuerst bis 80 %, dann vollständig, mit 8 A Ladestrom erreicht ein ProCORE18V 8.0Ah-Akku in nur 42 Minuten 80 % · jede Schnittstelle verfügt über 5 LED-Anzeigen und eine Prioritätsstarttaste · kompatibel mit allen Bosch Professional 18V-Akkus
Lieferumfang: L-BOXX-Adapter für GAL 18V6-80

Akkuspannung [V]	**14,4-18**
Ladestrom [A]	8
Gewicht [kg]	2
Art.-Nr.	**8000 740 051**
EUR	**145,00**
	●
KS	MB28

BOSCH
Technik fürs Leben



14,4 V 18 V 36 V

Ladegerät GAL 3680CV

Ladegerät GAL 3680 CV · Multivolt-Schnellladegerät für alle 14,4–36-V-Li-Ion-Akkus · bis zu 100 % schnelleres Laden · Schnellademodus lädt einen 4,0-Ah-Akku in 25 Minuten auf 80 % · Active Air Cooling für längere Akkulebensdauer
Lieferumfang: Karton · Schnellladegerät GAL 3680 CV (2 607 225 899)

Ausgangsspannung [V]	**14,4 - 36**
Art.-Nr.	**8000 342 379**
EUR	**135,00**
	●
KS	MX26



• = Lieferzeit auf Anfrage. = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie auf Seite 4.

BOSCH
Technik fürs Leben



18 V | AMPShare Powered by BOSCH | NUR BEI AUSGEWÄHLTEN BOSCH EXPERT HÄNDLERN VERFÜGBAR

Akku-Pack EXBA18V-55

Hochleistungsakku mit bis zu 2000 W für anspruchsvolle Anwendungen und lange Laufzeit · robustes Gehäuse & COOLPACK 2.0 für optimales Wärmemanagement · Ladetemperaturbereich: -10 °C bis +55 °C · 5-LED-Anzeigen für Ladezustand und Kapazität · kompatibel mit Bosch Professional 18V & AMPShare · voll geladen in ca. 31 Min. (mit EXAL18V2-320 oder EXAL18V-160)
Lieferumfang: L-BOXX 136

Akkuspannung [V]	**18**
Akkukapazität [Ah]	5,5
Gewicht [kg]	1,02
Art.-Nr.	**8005 072 046**
EUR	**685,00**
	●
KS	MB28

BOSCH
Technik fürs Leben



18 V | AMPShare Powered by BOSCH | NUR BEI AUSGEWÄHLTEN BOSCH EXPERT HÄNDLERN VERFÜGBAR

Akku-Pack

mit verstärktem, robusten Gehäuse und dem ausgezeichneten Wärmemanagement durch COOLPACK 2.0 kompatibel mit dem Bosch Professional 18V System und der markenübergreifenden AMPShare Akku-Allianz

Akkuspannung [V]	**18**	**18**	**18**	**18**
Akkukapazität [Ah]	15	4	5,5	8
Gewicht [kg]	1,52	0,605	1,02	1,035
Art.-Nr.	**8005 072 040**	**8005 072 041**	**8005 072 042**	**8005 072 043**
EUR	**345,00**	**115,00**	**175,00**	**199,00**
	●	●	●	●
KS	MB28	MB28	MX26	MB28

BOSCH
Technik fürs Leben



18 V | AMPShare Powered by BOSCH | NUR BEI AUSGEWÄHLTEN BOSCH EXPERT HÄNDLERN VERFÜGBAR

Akku-Pack Expert 2x EXBA 18V

bis zu 2000 W bzw. 2400 W maximale Leistung für anspruchsvolle Anwendungen · leistungsfähige Tabless-Zellen: Geringerer Innenwiderstand für hohe Leistung und hervorragende Energiedichte · robustes Design, verstärktes Gehäuse und hervorragendes Wärmemanagement mit COOLPACK 2.0 und Tabless-Zelltechnologie · kompatibel mit dem Bosch Professional 18V System und der markenübergreifenden AMPShare Akku-Allianz

Akkuspannung [V]	**18**	**18**
Akkukapazität [Ah]	4	8
Gewicht [kg]	0,605	1,035
Art.-Nr.	**8005 072 044**	**8005 072 045**
EUR	**215,00**	**375,00**
	●	●
KS	MB28	MB28

BOSCH
Technik fürs Leben



18 V | AMPShare Powered by BOSCH

Akku-Pack

leichter 1,5 Ah Compact-Akku · niederiges Gewicht für angenehmes Arbeiten besonders bei Überkopfanwendungen · mit Bosch flexible Power System
Lieferumfang:
Art.-Nr. 8000 340 896: im Karton · 1 x Akku GBA 18V 4.0Ah (1 600 Z00 038)
Art.-Nr. 8000 340 898: im Karton · 1 x Akku GBA 18V 5.0Ah (1 600 A00 2U5)

Akkuspannung [V]	**18**	**18**
Akkukapazität [Ah]	4	5
Gewicht [kg]	0,6	0,62
Art.-Nr.	**8000 340 896**	**8000 340 898**
EUR	**89,95**	**97,95**
	●	●
KS	MB28	MB28

BOSCH
Technik fürs Leben



Bluetooth-Modul GCY 42

Bluetooth-Modul GCY 42 · Konnektivitätsmodul zur Kopplung mit Smart-Geräten über Bluetooth für digitalen Datentransfer, Parametereinstellungen und Steuerung von Arbeitsmodi

Art.-Nr.	EUR	KS
8000 602 815	**35,95** ●	MX26

BOSCH
Technik fürs Leben



18 V AMP Share Powered by BOSCH

Akku-Bohrschrauber GSR 18V-65 Professional

bürstenloser Motor · Kopflänge nur 166 mm · zuschaltbare KickBack Control · Doppel-LED-Arbeitslicht · 13 Drehmomentstufen · ohne Akku
Lieferumfang:
Art.-Nr. 8004 726 777: im Karton
Art.-Nr. 8004 726 782: L-BOXX

Akkuspannung [V]	**18**	**18**
Bohrleistung in Stahl [mm]	13	13
Bohrleistung in Weichholz [mm]	35	35
Schrauben-Ø max. [mm]	10	10
Bohrfutterspannweite [mm]	1,5 / 13	1,5 / 13
Art.-Nr.	**8004 726 777**	**8004 726 782**
EUR	**149,00**	**175,00**
	●	●
KS	MB28	MB28

BOSCH
Technik fürs Leben



18 V AMP Share Powered by BOSCH

Akku-Bohrschrauber GSR 18V-110 C Professional

volle Kontrolle dank KickBack Control mit automatischer Abschaltung bei Blockierfällen sowie einzigartiger Präzisionskupplung · Personalisierung der Werkzeugeinstellungen über die Bosch My Tools App · intelligentes Bestands- und Gerätemanagement dank nachrüstbaren Connectivity Modul, welcher alle wichtigen Werkzeuginformationen via App bereitstellt · bürstenloser Motor · max. Drehmoment 110 Nm
Lieferumfang: Zusatzhandgriff, L-BOXX

Akkuspannung [V]	**18**
Bohrleistung in Stahl [mm]	13
Bohrleistung in Weichholz [mm]	82
Drehmoment max. [Nm]	hart: 85 / weich: 47
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-480 / 0-2100
Schrauben-Ø max. [mm]	12
Bohrfutterspannweite [mm]	1,5-13
Gewicht [kg]	2,2 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**4681 102 244**
EUR	**275,00**
	●
KS	MB28

BOSCH
Technik fürs Leben



18 V AMP Share Powered by BOSCH

Akku-Bohrschrauber GSR 18V-110 C

Akku-Bohrschrauber GSR 18V-110 C · extrem leistungsstarker und robuster 18V-Bohrschrauber mit bürstenlosem Motor und 110 Nm Drehmoment · widerstandsfähiges Vollmetallbohrfutter für härteste Einsätze · Bluetooth Connectivity Option für zusätzliche Werkzeugkontrolle per Smartphone · geeignet zum Bohren in Holz bis 82 mm · in Stahl bis 13 mm und für Schraubdurchmesser bis 12 mm · kompatibel mit allen Bosch Professional 18V Akkus und Ladegeräten sowie AMPShare · ausgestattet mit 2 Gängen · Autolock · KickBack Control · Electronic Motor Protection · Präzisionskupplung und Zusatzhandgriff
Lieferumfang: Zusatzhandgriff (1 602 025 07X) · im Karton

Akkuspannung [V]	**18**
Bohrleistung in Stahl [mm]	13
Bohrleistung in Weichholz [mm]	82
Drehmoment max. [Nm]	110
Schrauben-Ø max. [mm]	12
Bohrfutterspannweite [mm]	1,5 / 13
Art.-Nr.	**8000 654 074**
EUR	**249,00**
	●
KS	MB28

BOSCH
Technik fürs Leben

18 V | AMP Share | Powered by BOSCH | NUR BEI AUSGEWÄHLTEN BOSCH EXPERT HÄNDLERN VERFÜGBAR

Akku-Bohrschrauber EXSR18V-150

extreme Power: 150 Nm max. Drehmoment, ideal für Bohren in Metall mit Ø16 mm und Lochsägen in Holz mit Ø150 mm · BITURBO BRUSHLESS: Hochleistungsmotor und -antriebssystem, ausgelegt für die extreme Leistung der EXPERT-Akkus · KickBack Control (ein/aus) · Electronic Angle Detection

Lieferumfang:
Art.-Nr. 8005 124 124: Zusatzhandgriff, Einlage für L-BOXX 136, L-BOXX 136, 2 x EXBA18V-80, Schnellladegerät GAL 12V/18V-30
Art.-Nr. 8005 124 125: Zusatzhandgriff, Einlage für L-BOXX 136, L-BOXX 136

Akkuspannung [V]	**18**	**18**
Akkukapazität [Ah]	8	-
Bohrleistung in Stahl [mm]	16	16
Bohrleistung in Weichholz [mm]	150	150
Drehmoment max. [Nm]	150	150
Drehmoment konstant [Nm]	weich: 84 Nm, hart: 100	weich: 84 Nm, hart: 100
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-550 / 0-2200	0-550 / 0-2200
Schrauben-Ø max. [mm]	13	13
Bohrfutterspannweite [mm]	1,5 / 13	1,5 / 13
Gewicht [kg]	2,1 (ohne Akku)	2,1 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**8005 124 124**	**8005 124 125**
EUR	**719,00**	**335,00**
	●	●
KS	MB28	MB28



BOSCH
Technik fürs Leben

18 V | AMP Share | Powered by BOSCH

Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-25

kompakter und kraftvoller Schlagbohrschrauber der 18-V-Klasse für vielseitige Schraub- und Bohranwendungen · bürstenloser Motor für hohe Effizienz und lange Lebensdauer · robuste Bauweise für den täglichen Einsatz in Werkstatt und Baustellenumgebung · optimale Kontrolle durch kompakte Ergonomie und zuverlässige Leistungsabgabe · kompatibel mit allen Bosch Professional 18V-Akkus und Ladegeräten
Lieferumfang: 2 x Akku GBA 18V 2.0Ah, Ladegerät GAL 18V-20 Professional

Akkuspannung [V]	**18**
Akkukapazität [Ah]	2
Bohrleistung in Stahl [mm]	10
Bohrleistung in Weichholz [mm]	35
Drehmoment max. [Nm]	hart: 56 / weich: 21
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-400 / 0-1650
Schrauben-Ø max. [mm]	10
Bohrfutterspannweite [mm]	1,5-13
Gewicht [kg]	1,2 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**8005 072 058**
EUR	**265,00**
	●
KS	MB28



BOSCH
Technik fürs Leben

18 V | AMP Share | Powered by BOSCH

Akku-Bohrschrauber GSB18V-52

robuster bürstenloser Motor · perfektes Design für enge Arbeitsbereiche dank Kopflänge von 161 mm · LED-Arbeitsleuchte
Lieferumfang: L-BOXX, ohne Akku

Akkuspannung [V]	**18**
Bohrleistung in Stahl [mm]	13
Bohrleistung in Weichholz [mm]	35
Drehmoment max. [Nm]	70
Leerlaufdrehzahl [min-1]	500-1900
Gewicht [kg]	1 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**8001 564 674**
EUR	**159,00**
	●
KS	MB28





BOSCH
Technik fürs Leben

18 V AMPShare Powered by BOSCH

Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-110 C

extrem kraftvoller und robuster Schlagbohrschrauber mit bürstenlosem Motor und 110 Nm für hohe Leistung · widerstandsfähiges Vollmetallbohrfutter für härteste Einsätze · Bluetooth Connectivity Option für zusätzliche Werkzeugkontrolle per Smartphone · geeignet zum Bohren in Holz bis 82 mm · Schrauben bis 12 mm · Bohren in Stahl bis 13 mm und Schlagbohren in Mauerwerk bis 16 mm · kompatibel mit allen Bosch Professional 18V Akkus und -Ladegeräten sowie AMPShare · ausgestattet mit 2 Gängen · Autolock · KickBack Control · Electronic Motor Protection · Präzisionskupplung und Zusatzhandgriff

Lieferumfang: Zusatzhandgriff (1 602 025 07X) · im Karton

Akkuspannung [V]	**18**
Bohrleistung in Stahl [mm]	13
Bohrleistung in Weichholz [mm]	82
Drehmoment max. [Nm]	110
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0 - 480 / 0 - 2100
Schlagzahl [min-1]	32
Schlagzahl max. [min-1]	31500
Schrauben-Ø max. [mm]	12
Bohrfutterspannweite [mm]	1,5 / 13
Gewicht [kg]	1,5
Art.-Nr.	**8000 654 075**
EUR	**259,00**
	●
KS	MB28



BOSCH
Technik fürs Leben

18 V AMPShare Powered by BOSCH

Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-65

verbesserter Drehmoment von 65 Nm für schwierige Bohranwendungen · kompakter und handlicher Einsatz an engen Stellen · Sicherheit und Kontrolle durch zuschaltbare KickBack Control · maximale Ausleuchtung dank Doppel-Arbeitslicht · leistungsstark dank langlebigem, bürstenlosem Motor und robustem Getriebe

Lieferumfang: 1 L-BOXX-Koffer, ohne Akku und Ladegerät

Akkuspannung [V]	**18**	**18**	**18**
Bohrleistung in Stein [mm]	-	-	13
Bohrleistung in Stahl [mm]	13	13	13
Bohrleistung in Weichholz [mm]	35	35	35
Drehmoment max. [Nm]	-	-	65
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0 - 550 / 0 - 2100	0 - 550 / 0 - 2100	0-550 / 0-2100
Schlagzahl max. [min-1]	27000	27000	27000
Schrauben-Ø max. [mm]	10	10	10
Bohrfutterspannweite [mm]	1,5 / 13	1,5 / 13	1,5-13
Gewicht [kg]	-	-	1,12 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**8004 726 790**	**8004 726 793**	**8004 726 794**
EUR	**159,00**	**405,00**	**185,00**
	●	●	●
KS	MB28	MB28	MB28



BOSCH
Technik fürs Leben

18 V AMPShare Powered by BOSCH

Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-110 C Professional

volle Kontrolle dank KickBack Control mit automatischer Abschaltung bei Blockierfällen sowie einzigartiger Präzisionskupplung · Personalisierung der Werkzeugeinstellungen über die Bosch My Tools App · intelligentes Bestands- und Gerätemanagement dank nachrüstbaren Connectivity Modul, welcher alle wichtigen Werkzeuginformationen via App bereitstellt · bürstenloser Motor · max. Drehmoment 110 Nm

Lieferumfang: Zusatzhandgriff, L-BOXX

Akkuspannung [V]	**18**
Bohrleistung in Stein [mm]	16
Bohrleistung in Stahl [mm]	13
Bohrleistung in Weichholz [mm]	82
Drehmoment max. [Nm]	hart: 85 / weich: 47
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-480 / 0-1800
Schlagzahl [min-1]	0-31500
Schrauben-Ø max. [mm]	12
Bohrfutterspannweite [mm]	1,5-13
Gewicht [kg]	2,3 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**4681 102 336**
EUR	**285,00**
	●
KS	MB28

● = Lieferzeit auf Anfrage. = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie auf Seite 4.

BOSCH
Technik fürs Leben



8005 124 140

BOSCH
Technik fürs Leben



18 V | AMP Share Powered by BOSCH | NUR BEI AUSGEWÄHLTEN BOSCH EXPERT HÄNDLERN VERFÜGBAR

Akku-Schlagbohrschrauber EXSB18V-90

mit bürstenlosem Motor, liefert herausragende Leistung mit einem weichen Drehmoment von 36 NM und einem harten Drehmoment von 65 Nm, 2.100 1/min und 29.500 bpm für schnelles, effektives Arbeiten in Mauerwerk · Kopflänge 175 mm · 13-mm-Metallbohrfutter · KickBack Control · Precision Clutch · zum Bohren in Holz mit einem maximalen Durchmesser von 68 mm sowie in Stahl und Mauerwerk mit bis zu 13 mm Durchmesser

Lieferumfang:

Art.-Nr. 8005 124 139: 2 x EXBA18V-40, Schnellladegerät GAL 18V-40 Prof., L-BOXX 136, 1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät

Art.-Nr. 8005 124 141: 1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät, L-BOXX 136

Akkuspannung [V]	**18**	**18**
Akkukapazität [Ah]	4	-
Bohrleistung in Stein [mm]	13	13
Bohrleistung in Stahl [mm]	13	13
Bohrleistung in Weichholz [mm]	68	68
Drehmoment konstant [Nm]	weich: 36 Nm, hart:65	weich: 36 Nm, hart:65
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-630 / 0-2100	0-630 / 0-2100
Schlagzahl max. [min-1]	29500	29500
Schrauben-Ø max. [mm]	12	12
Bohrfutterspannweite [mm]	1,5 / 13	1,5 / 13
Gewicht [kg]	1,2 (ohne Akku)	1,2 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**8005 124 139**	**8005 124 141**
EUR	**449,00**	**225,00**
	●	●
KS	MB28	MB28

18 V | AMP Share Powered by BOSCH | BITURBO BRUSHLESS | NUR BEI AUSGEWÄHLTEN BOSCH EXPERT HÄNDLERN VERFÜGBAR

Akku-Schlagbohrschrauber EXSB18V-150

extreme Power: 150 Nm max. Drehmoment, ideal für Metallbohren mit Ø16 mm, Lochsägen in Holz mit Ø 150 mm und in Mauerwerk mit Ø 20 mm · BITURBO BRUSHLESS: Hochleistungsmotor und -antriebssystem, ausgelegt für die extreme Leistung der EXPERT-Akkus · KickBack Control (ein/aus) · Electronic Angle Detection

Lieferumfang:

Art.-Nr. 8005 124 137: L-BOXX 136, Einlage für L-BOXX 136, Zusatzhandgriff, Schnellladegerät GAL 12 V / 18 V-30, 2 x EXBA 18 V-80

Art.-Nr. 8005 124 138: L-BOXX 136, Einlage für L-BOXX 136, Zusatzhandgriff

Akkuspannung [V]	**18**	**18**
Akkukapazität [Ah]	8	-
Bohrleistung in Stahl [mm]	16	16
Bohrleistung in Weichholz [mm]	150	150
Drehmoment konstant [Nm]	weich: 84 Nm hart: 100	weich: 84 Nm hart: 100
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-550 / 0-2200	0-550 / 0-2200
Schrauben-Ø max. [mm]	13	13
Art.-Nr.	**8005 124 137**	**8005 124 138**
EUR	**729,00**	**345,00**
	●	●
KS	MB28	MB28

BOSCH
Technik fürs Leben



18 V | SDS plus | AMP Share Powered by BOSCH

Akku-Bohrhammer GBH 18V-18 Professional

kompakte Bauform und geringes Gewicht · Komfort und Anwenderschutz durch Vibration- und KickBack Control · bürstenloser Motor mit konstanter Geschwindigkeit für bis zu 50 Bohrungen 6x50 mm pro Akkuladung (2,0Ah)
Lieferumfang: Tiefenanschlag, Zusatzhandgriff, ohne Akku und Ladegerät

Akkuspannung [V]	**18**
Bohrleistung in Beton [mm]	18
Bohrleistung in Stahl [mm]	10
Bohrleistung in Weichholz [mm]	18
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-900
Schlagzahl [min-1]	0-5000
Einzelschlagenergie [J]	1,5
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Gewicht [kg]	1,5 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**4681 102 358**
EUR	**185,00**
	●
KS	MX26

BOSCH
Technik fürs Leben



18 V | SDS plus | AMP Share Powered by BOSCH

Akku-Bohrhammer GBH 18V-22 Professional

kompakter und ergonomischer Bohrhammer · mehr Komfort und weniger Belastung beim Bohren, auch bei Überkopfarbeiten · Vibration-Control · integrierte LED · automatisches abschalten bei Überlast · Konstantelektronik · Meißelfunktion
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Tiefenmaß, Reinigungstuch, L-BOXX 136

Akkuspannung [V]	**18**
Bohrleistung in Beton [mm]	22
Bohrleistung in Stahl [mm]	13
Bohrleistung in Weichholz [mm]	20
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-1050
Schlagzahl [min-1]	0-4675
Einzelschlagenergie [J]	1,9
Werkzeugaufnahme	SDS plus
Gewicht [kg]	2,3 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**8002 929 460**
EUR	**289,00**
	●
KS	MB28

BOSCH
Technik fürs Leben



18 V | SDS plus

Akku-Bohrhammer GBH 18V-22

mit SDS plus · Vibration Control · L-Form für Kompaktheit mit Schalter in der Bohrachse · KickBack Control · LED-Licht
Lieferumfang: Zusatzhangriff, Tiefenanschlag, Maschinentuch

Akkuspannung [V]	**18**
Bohrleistung in Beton [mm]	22
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-1050
Schlagzahl [min-1]	0-4675
Einzelschlagenergie [J]	1,9
Werkzeugaufnahme	SDS plus
Gewicht [kg]	2,3 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**8002 929 457**
EUR	**259,00**
	●
KS	MB28



● = Lieferzeit auf Anfrage. ⛟ = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie auf Seite 4.



8002 378 396



8002 378 397

18 V | SDS plus | AMPShare Powered by BOSCH

Akku-Bohrhammer GBH 18V-24 C Professional

mit SDS plus · Akkuzustand auf einen Blick über HMI und Smart-App zur individuellen Einstellung · besserer Schutz durch KickBack Control und Vibration Control · kompatibel mit der Staubabsauglösung GDE 18V-16 Professional · führende Effizienz für schnelles Bohren von Löchern mit nur einer Akkuladung · optimierter bürstenloser Motor und Mechanismus für schnelleres Arbeiten

Lieferumfang:

Art.-Nr. 8002 378 396: Tiefenanschlag, Reinigungstuch, Zusatzhandgriff

Art.-Nr. 8002 378 397: Tiefenanschlag, Reinigungstuch, Zusatzhandgriff, L-BOXX 238, L-BOXX-Einlage

Akkuspannung [V]	**18**	**18**
Bohrleistung in Beton [mm]	4-24	4-24
Bohrleistung in Weichholz [mm]	30	30
Schlagzahl [min-¹]	0 - 4350	0 - 4350
Einzelschlagenergie [J]	2,4	2,4
Werkzeugaufnahme	SDS plus	SDS plus
Gewicht [kg]	2,9 (ohne Akku)	2,9 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**8002 378 396**	**8002 378 397**
EUR	**309,00**	**349,00**
	●	●
KS	MB28	MB28





18 V | SDS plus | AMPShare Powered by BOSCH

Akku-Bohrhammer GBH 18V-26 Professional

volle Kontrolle durch KickBack Control und Electronic Precision Control · kraftvoller EC-Motor für schnellen Arbeitsfortschritt · sauberes Arbeiten dank kabelloser Staubabsaugung (als Zubehör erhältlich)

Lieferumfang:

Art.-Nr. 4681 102 328: Zusatzhandgriff, Tiefenanschlag 210 mm, Maschinentuch, L-BOXX 136, L-BOXX-Einlage für Gerät, ohne Akku, ohne Ladegerät

Art.-Nr. 8000 500 070: Zusatzhandgriff, Tiefenanschlag 210 mm, Maschinentuch, im Karton, ohne Akku, ohne Ladegerät

Akkuspannung [V]	**18**	**18**
Bohrleistung in Beton [mm]	4-26	4-26
Bohrleistung in Stahl [mm]	13	13
Bohrleistung in Weichholz [mm]	30	30
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	0-980	0-980
Schlagzahl [min-¹]	0-4350	0-4350
Einzelschlagenergie [J]	2,6	2,6
Werkzeugaufnahme	SDS-plus	SDS plus
Gewicht [kg]	2,9 (ohne Akku)	2,9 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**4681 102 328**	**8000 500 070**
EUR	**389,00**	**359,00**
	●	●
KS	MB28	MB28

18 V | SDS plus | AMPShare Powered by BOSCH

Akku-Bohrhammer GBH 18V-28 CF Professional

bürstenloser Motor · KickBack Control und Vibration Control · drei verschiedene Arbeitsmodi (Auto, Favorit, Weich) über das User Interface einstellbar zur perfekten Kontrolle und die richtige Einstellung für jede Arbeit

Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Wechselfutter SDS-plus, Zusatzhandgriff, Tiefenanschlag, L-BOXX

Akkuspannung [V]	**18**
Bohrleistung in Beton [mm]	28
Bohrleistung in Stahl [mm]	13
Bohrleistung in Weichholz [mm]	30
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	0-950
Schlagzahl [min-¹]	0-4220
Einzelschlagenergie [J]	3,3
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Gewicht [kg]	3,4 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**8002 769 498**
EUR	**489,00**
	●
KS	MB28



BOSCH
Technik fürs Leben



435,00

18 V | SDS plus | AMP Share Powered by BOSCH

Akku-Bohrhammer GBH 18V-28 D Professional

Lieferumfang: Zusatzhandgriff, Tiefenanschlag, Reinigungstuch, L-BOXX Einlage, XL-BOXX

kabelfreie und stärkere Leistung als der kabelgebundenen GBH 2-28

bürstenloser Motor

D-Handgriff

KickBack Control

Vibration Control

kompatibel mit der zusätzlichen und extrem leichten Staubabsaugung GDE 28 D (Zubehör)

Vario Lock · integrierte LED

Akkuspannung [V]	**18**
Bohrleistung in Beton [mm]	28
Bohrleistung in Stahl [mm]	13
Bohrleistung in Weichholz [mm]	30
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-950
Schlagzahl [min-1]	0-4250
Einzelschlagenergie [J]	3,4
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Gewicht [kg]	3 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**8004 257 134**
EUR	**435,00**
	●
KS	MB28



4681 102 341



8002 769 495

BOSCH
Technik fürs Leben

18 V | SDS plus | AMP Share Powered by BOSCH

Akku-Bohrhammer GBH 18V-28 C Professional

bürstenloser Motor · KickBack Control und Vibration Control · drei verschiedene Arbeitsmodi (Auto, Favorit, Weich) über das User Interface einstellbar zur perfekten Kontrolle und die richtige Einstellung für jede Arbeit

Lieferumfang:

Art.-Nr. 4681 102 341: Fetttube, Tiefenanschlag, Reinigungstuch, Zusatzhandgriff, L-BOXX 238, L-BOXX-Einlage, ohne Akku, ohne Ladegerät

Art.-Nr. 8002 769 495: Fetttube, Tiefenanschlag, Reinigungstuch, Zusatzhandgriff, ohne Akku, ohne Ladegerät

Akkuspannung [V]	**18**	**18**
Bohrleistung in Beton [mm]	28	28
Bohrleistung in Stahl [mm]	13	13
Bohrleistung in Weichholz [mm]	30	30
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-950	0-950
Schlagzahl [min-1]	0-4220	0-4220
Einzelschlagenergie [J]	3,3	3,3
Werkzeugaufnahme	SDS-plus	SDS plus
Gewicht [kg]	3,3 (ohne Akku)	3,3 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**4681 102 341**	**8002 769 495**
EUR	**455,00**	**429,00**
	●	●
KS	MB28	MB28

• = Lieferzeit auf Anfrage. = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie auf Seite 4.

BOSCH
Technik fürs Leben

18 V | SDS plus

AMPShare
Powered by BOSCH

BITURBO
BRUSHLESS

NUR BEI AUSGEWÄHLTEN BOSCH EXPERT HÄNDLERN VERFÜGBAR



Akku-Bohrhammer EXBH18V-32F

BITURBO BRUSHLESS · Hochgeschwindigkeitsbohren bei mittleren Durchmessern (Ø 10–20 mm) mit EXPERT-Akkus · Vibration Control · KickBack Control · zum Hammerbohren in Beton und Ziegelsteinen, für Bewehrungsanschlüsse, zum Aufrauen von Oberflächen, zum Setzen von Schwerlastankern und für Meißelarbeiten · kompatibel mit dem Bosch Professional 18V-System und mit AMPShare-Akkus · inkl. Zusatzhandgriff, Tiefenanschlag, Fetttube, Maschinentuch

Lieferumfang:

Art.-Nr. 8005 124 119: Zusatzhandgriff, Tiefenanschlag, Fetttube, Maschinentuch

Art.-Nr. 8005 124 120: Zusatzhandgriff, Tiefenanschlag, Fetttube, Maschinentuch, XL-BOXX und Einlage, 2x EXBA18V-80, EXAL18V-160

Art.-Nr. 8005 124 121: Zusatzhandgriff, Tiefenanschlag, Fetttube, Maschinentuch, XL-BOXX und Einlage

Akkuspannung [V]	**18**	**18**	**18**
Akkukapazität [Ah]	-	8	-
Bohrleistung in Beton [mm]	32	32	32
Bohrleistung in Weichholz [mm]	40	40	40
Schlagzahl [min-1]	4300	4300	4300
Werkzeugaufnahme	SDS plus	SDS plus	SDS plus
Gewicht [kg]	4,2 (ohne Akku)	4,2 (ohne Akku)	4,2 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**8005 124 119**	**8005 124 120**	**8005 124 121**
EUR	**615,00**	**1129,00**	**655,00**
	●	●	●
KS	MB28	MB28	MB28

BOSCH
Technik fürs Leben



18 V | SDS plus | AMPShare Powered by BOSCH | BITURBO BRUSHLESS

Akku-Bohrhammer GBH 18V-34 CF Professional

BITURBO Brushless Technologie · intelligentester SDS plus-Hammer: Werkzeugstatus in Echtzeit über das User Interface, individuelle Anpassungen per Bluetooth über die Bosch Toolbox App · Sanftanlauffunktion für präzises Meißeln und 3 verschiedene Betriebsarten (Auto, Favorite, Soft) · Kickback-Control · bürstenloser Motor · Vibration-Control · Sicherheitskupplung

Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Bluetooth Energy Modul, Tiefenanschlag, Zusatzhandgriff, Wechselfutter SDS plus, Schnellwechselfutter 1,5-13 mm, Fetttube, Handwerkerkoffer

Akkuspannung [V]	**18**
Bohrleistung in Beton [mm]	8-32
Bohrleistung in Stahl [mm]	13
Bohrleistung in Weichholz [mm]	40
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-500
Schlagzahl [min-1]	0-2900
Einzelschlagenergie [J]	5,8
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Gewicht [kg]	4,9 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**8000 654 104**
EUR	**719,00**
	●
KS	MB28





Akku-Bohrhammer BITURBO GBH 18V-36 C

extrem kompakter und leistungsstarker Akku-Bohrhammer für Betonarbeiten · 6,1 kg Gewicht · BITURBO Brushless-Technologie mit 7,0 J Schlagenergie · kompatibel mit Bosch Professional 18V-System und AMPShare · für maximale Leistung: ProCORE18V 8,0 Ah, mit Bluetooth-Interface, Sanftanlauf, Schalterarretierung und intelligenten Werkzeugmodi
Lieferumfang: 1 x Bluetooth Low Energy Modul GCY 42 Professional, Zusatzhandgriff, Maschinentuch, Fetttube, Handwerkerkoffer

Akkuspannung [V]	**18**
Bohrleistung in Beton [mm]	35
Schlagzahl [min-1]	2900
Einzelschlagenergie [J]	7
Werkzeugaufnahme	SDS max
Gewicht [kg]	5,3
Art.-Nr.	**8000 654 106**
EUR	**759,00**
	●
KS	MB28



Akku-Bohrhammer GBH 18V-40 C

BITURBO Brushless-Technologie · Schlagenergie 9 J · Bohren bis zu 40 mm · Überlastkupplung · KickBack Control · kompatibel mit allen Bosch Professional 18V-Akkus und -Ladegeräten (Professional 18V System) auch kompatibel mit AMPShare · Bluetooth Connectivity · Bosch Toolbox App gewählt und optional konfiguriert werden. Er verfügt auch über Sanftanlauf-Technologien wie Electronic Precision Control (EPC) und Adaptive Speed Control (ASC) · ein LED-Licht · variable Drehzahl · Arretierschalter · Vario-Lock
Lieferumfang: XL-BOXX, XL-BOXX-Einlage für GBH 18V-40/-45 C, Zusatzgriff, Fetttube, Maschinentuch

Akkuspannung [V]	**18**
Bohrleistung in Beton [mm]	40
Schlagzahl [min-1]	0-3130
Einzelschlagenergie [J]	9
Werkzeugaufnahme	SDS max
Gewicht [kg]	7 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**8002 378 402**
EUR	**889,00**
	●
KS	MB28



Akku-Bohrmaschine EXDB18V2-180

Diamantbohrmaschine · mit 2×18V BITURBO Brushless-Technologie für bis zu 2500 W kabelgebundene Leistung · Bohrdurchmesser bis 180 mm · Bohrspindelanschlussgewinde G 1/2" + 1 1/4" UNC · KickBack Control · Drop Control · Überlastungsanzeige · für Nass-/Trockenbohren · Hand- und Ständerbetrieb · kompatibel mit Bosch Professional 18V & AMPShare
Lieferumfang: XL-BOXX-Einlage für EXDB18V2-180, XL-BOXX 232, Wasseranschluss-Adapter, Absaugadapter, Einmaulschlüssel Nr. 32 + 41, ohne Akku und Ladestation

Akkuspannung [V]	**18**
Akkukapazität [Ah]	5,5
Bohrer-Ø [mm]	180
Werkzeugaufnahme	gespannt
Leerlaufdrehzahl [min-1]	1500
Gewicht [kg]	5,7 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**8005 124 144**
EUR	**1385,00**
	●
KS	MB28



Akku-Bandsäge GCB 18V-63

ergonomische und kompakte 18V-Bandsäge für Arbeiten in engen Bereichen · werkzeugloser Blattwechsel durch Spannlösemechanismus und Schutzvorrichtung mit Metallclips · vibrationsarmer Sägeblattlauf für angenehmes Handling · LED-Licht für gute Ausleuchtung des Arbeitsbereichs · 63,5 mm Schnitttiefe zum Ablängen von Metall, Kunststoffrohren, Aluprofilen · nur 355 mm Werkzeuglänge für maximale Beweglichkeit · Sicherheits-Ein/Aus-Schalter für mehr Kontrolle · kompatibel mit Bosch Professional 18V System und AMPShare
Lieferumfang: Bandsägeblatt 18 TPI, ohne Akku, im Karton

Akkuspannung [V]	**18**
Schnittbereich [mm]	63,5
Sägebandabmessung [mm]	733 x 12,7 x 0,35
Gewicht [kg]	4,3
Art.-Nr.	**8000 654 062**
EUR	**265,00**
	●
KS	MB28

● = Lieferzeit auf Anfrage. = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie auf Seite 4.

BOSCH
Technik fürs Leben





18 V | AMPShare Powered by BOSCH

Akku-Bandsäge GCB 18V-63

kompakte, ergonomische 18V-Bandsäge · werkzeugloser Blattwechsel · vibrationsarmer Lauf · LED-Beleuchtung · Schnitttiefe bis 63,5 mm · geeignet für Metall, Kunststoffrohre und Aluprofile · kompatibel mit Bosch Professional 18V System und AMPShare Akku-Allianz
Lieferumfang: Bandsägeblatt, 18 TPI, L-BOXX 238, 1/1 L-BOXX-Einlage für GCB 18V-63

Akkuspannung [V]	**18**
Schnittbereich [mm]	63,5
Sägebandabmessung [mm]	733 x 12,7 x 0,35
Gewicht [kg]	4,3
Art.-Nr.	**8000 654 063**
EUR	**305,00**
	●
KS	MB28

BOSCH
Technik fürs Leben



18 V | AMPShare Powered by BOSCH | NUR BEI AUSGEWÄHLTEN BOSCH EXPERT HÄNDLERN VERFÜGBAR

Akku-Schlagschrauber EXDX18V-210

vielseitiger Drehschlagschrauber mit Wechsel zwischen 1/4“-Sechskant und 1/2“-Vierkant · bürstenloser Motor · 210 Nm Drehmoment · 5 Geschwindigkeiten und 4 Schraubenmodi für präzises Arbeiten · integrierte LED für bessere Sicht
Lieferumfang: 1 L-BOXX-Koffer, L-BOXX-Volleinlage für die Werkzeugaufbewahrung

Akkukapazität	**18 V**
Drehmoment max. [Nm]	210
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	0-1100 / 0-1100 / 0-1700 / 0-2300
Gewicht [kg]	1,2 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**8005 124 146**
EUR	**299,00**
	●
KS	MB28

BOSCH
Technik fürs Leben

679,00



18 V | SDS max | AMPShare Powered by BOSCH

Akku-Meißelhammer GSH 18V-5 Professional

Lieferumfang: Zusatzhandgriff, Fetttube, Reinigungstuch, XL-BOXX, ohne Akku und Ladegerät

Akkuspannung [V]	**18**
Schlagzahl [min-¹]	3050
Einzelschlagenergie [J]	8,5
Werkzeugaufnahme	SDS-max
Gewicht [kg]	5,3 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**4681 102 357**
EUR	**679,00**
	●
KS	MB28

kabellose Freiheit mit Brushless-Technologie

kompakte Bauweise

optimierter Antriebsstrang und Schlagwerk

vereinfachte Benutzeroberfläche mit 2 verschiedenen Arbeitsmodi, Softstart für präzises Meißeln und Feststellschalter für kontinuierliches Meißeln

Vibration Control · Vario Lock



BOSCH
Technik fürs Leben

18 V AMPShare Powered by BOSCH

Akku-Schlagschrauber GDS 18V-330 HC Professional

zwei Betriebsarten per Toolbox App (Metall A / Holz B) · Anziehmoment: 330 Nm · Losbrechmoment: 560 Nm · 3 Geschwindigkeits- und Drehmomentstufen · für Metallwerkstätten, Industriemontage, Rahmenbau, Fahrzeugreparatur (M8–M18) · kompatibel mit Bosch Professional 18V System & AMPShare · Werkzeugstatusanzeige · LED-Licht · Gürtelclip

Lieferumfang:
Art.-Nr. 4681 102 343: Gürtelclip, L-BOXX, ohne Akku, ohne Ladegerät
Art.-Nr. 8002 769 529: Lieferung solo
Art.-Nr. 8002 769 530: 2 x Akku ProCORE18V 4.0Ah, Schnellladegerät GAL 18V-40 Professional, L-BOXX 136, 1/1 L-BOXX-Einlage, Bluetooth Low Energy Modul GCY 42 Professional

Akkuspannung [V]	**18**	**18**	**18**
Drehmoment max. [Nm]	330	330	330
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-1200 / 0-1900 / 0-2800	0-1200 / 0-1900 / 2-2800	0-1200 / 0-1900 / 0-2800
Schlagzahl [min-1]	0-2400 / 0-3100 / 0-3800	0-2400 / 0-3100 / 0-3800	0-2400 / 0-3100 / 0-3800
Werkzeugaufnahme	12,5 mm (1/2") A4-kt.	12,5 mm (1/2") A4-kt.	12,5 mm (1/2") A4-kt.
Schrauben-Ø	M8-M18	M8-M18	M8-M18
Gewicht [kg]	1,2 (ohne Akku)	1,2 (ohne Akku)	1,2 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**4681 102 343**	**8002 769 529**	**8002 769 530**
EUR	**305,00**	**265,00**	**535,00**
	●	●	●
KS	MB28	MB28	MB28



8002 378 433



8002 378 434

BOSCH
Technik fürs Leben

18 V AMPShare Powered by BOSCH

Akku-Drehschlagschrauber GDS 18V-450 HC

zwei Standardbetriebsarten für eine konstante Schraubleistung · jede Betriebsart kann über die Bosch Toolbox App bequem und individuell eingestellt werden · drei Geschwindigkeitsstufen bieten ausgezeichnete Kontrolle über Geschwindigkeit und Drehmoment · Werkzeugstatusanzeige · Lösemoment bis zu 800 Nm

Lieferumfang:
Art.-Nr. 8002 378 433: Karton
Art.-Nr. 8002 378 434: 2 x Akku ProCORE18V 4.0Ah, Schnellladegerät GAL 18V-40 Professional, L-BOXX 136, 1/1 L-BOXX-Einlage, Bluetooth Low Energy Modul GCY 42 Profession

Akkuspannung [V]	**18**	**18**
Drehmoment max. [Nm]	450	450
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-1000 / 0-1500 / 0-2300	0-1000 / 0-1500 / 0-2300
Schlagzahl [min-1]	0-3300	0-3300
Werkzeugaufnahme ["]	1/2 Vierkant	1/2 Vierkant
Schrauben-Ø	M10-M20	M10-M20
Gewicht [kg]	1,6 (ohne Akku)	1,6 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**8002 378 433**	**8002 378 434**
EUR	**295,00**	**565,00**
	●	●
KS	MB28	MB28

● = Lieferzeit auf Anfrage. = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie auf Seite 4.

BOSCH
Technik fürs Leben

18 V AMP Share Powered by BOSCH

Akku-Schlagschrauber GDS 18V-450 HC Professional

zwei Standardbetriebsarten für eine konstante Schraubleistung · jede Betriebsart kann über die Bosch Toolbox App bequem und individuell eingestellt werden · drei Geschwindigkeitsstufen bieten ausgezeichnete Kontrolle über Geschwindigkeit und Drehmoment · Werkzeugstatusanzeige · Lösemoment bis zu 800 Nm
Lieferumfang: Gürtelclip, L-BOXX, ohne Akku, ohne Ladegerät

Akkuspannung [V]	**18**
Drehmoment max. [Nm]	250 / 330 / 450
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-1000 / 0-1500 / 0-2300
Schlagzahl [min-1]	0-1900 / 0-2500 / 0-3300
Werkzeugaufnahme	12,5 mm (1/2") A4-kt.
Schrauben-Ø [mm]	M10-M20 / Betonschrauben: 6-10
Gewicht [kg]	1,6 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**8002 378 435**
EUR	**335,00**
	●
KS	MB28





BOSCH
Technik fürs Leben

18 V AMP Share Powered by BOSCH

Akku-Schlagschrauber GDS 18V-750 C Professional

zwei Standardmodi, Metall (A) und Holz (B) · Anpassung und Individualisierung über die App · beide gewährleisten kontrollierte Anwendungen und verhindern das Brechen von Schraubenköpfen im Rechtslauf und das Herunterfallen von Schrauben / Muttern im Linkslauf mit Auto Bolt Release (ABR) · Secure Socket Release verhindert, das Einsatzwerkzeuge auf der Schraube / Mutter steckenbleiben · Kopflänge nur 156 mm · bürstenloser Motor · Lösemoment 1000 Nm
Lieferumfang: Bluetooth Connectivity Modul GCY 42, L-BOXX Einlage, L-BOXX, ohne Akku und Ladegerät

Akkuspannung [V]	**18**	**18**	**18**
Drehmoment max. [Nm]	750	750	750
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-800 / 1500 / 2400	0-800	0-800
Schlagzahl [min-1]	0-1600 / 2400 / 3300	1500-3000	1500-3000
Werkzeugaufnahme	12,5 mm (1/2") A4-kt.	1/2 Vierkant "	1/2 Vierkant "
Schrauben-Ø	M12-M22	-	-
Gewicht [kg]	1,7	1,7	1,7
Art.-Nr.	**8004 726 802**	**8004 726 803**	**8004 969 016**
EUR	**379,00**	**735,00**	**335,00**
	●	●	●
KS	MB28	MB28	MB28

BOSCH
Technik fürs Leben

18 V AMP Share BITURBO Powered by BOSCH BRUSHLESS

Akku-Drehschlagschrauber GDS 18V-1000 Professional

BITURBO Brushless-Technologie · hohe Vielseitigkeit und kontrollierte Leistung dank drei Geschwindigkeits-/ Drehmomentstufen · ECP und EMP · Werkzeugstatusanzeige · LED-Licht · Werkzeugaufnahme mit Sprengring · Lösedrehmoment bis zu 1600 Nm
Lieferumfang
Art.-Nr. 8000 793 671: Leiterclip, im Karton, ohne Akku
Art.-Nr. 8000 793 673: Leiterclip, L-BOXX 136, 1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät, Schnellladegerät GAL 1880 CV, 2 x Akku ProCORE18V 8.0Ah

Akkuspannung [V]	**18**	**18**
Akkukapazität [Ah]	-	8
Drehmoment max. [Nm]	1000	1000
Lösedrehmoment [Nm]	1600	1600
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-1750	0-1750
Schlagzahl [min-1]	0-2600	0-2600
Werkzeugaufnahme	1/2" 4-kt	1/2" 4-kt
Schrauben-Ø	M14 - M24	M14 - M24
Gewicht [kg]	2,9 (ohne Akku)	2,9 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**8000 793 671**	**8000 793 673**
EUR	**359,00**	**769,00**
	●	●
KS	MB28	MB28



8000 793 671



8000 793 673



BOSCH
Technik fürs Leben

18 V | AMPShare Powered by BOSCH | BITURBO BRUSHLESS | CLICK &GO

Akku-Schlagschrauber GDS 18 V-1000 Professional

BITURBO Brushless-Technologie · hohe Vielseitigkeit und kontrollierte Leistung dank drei Geschwindigkeits-/ Drehmomentstufen · ECP und EMP · Werkzeugstatusanzeige · LED-Licht · Werkzeugaufnahme mit Sprengring · Lösedrehmoment bis zu 1600 Nm
Lieferumfang: Leiterclip, L-BOXX, ohne Akku und Ladegerät

Akkuspannung [V]	**18**
Drehmoment max. [Nm]	0-350 / 0-700 / 0-1000
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-800 / 0-1200 / 0-1750
Schlagzahl [min-1]	0-1600 / 0-2400 / 0-2600
Werkzeugaufnahme	12,5 mm (1/2“) A4-kt.
Schrauben-Ø	M10-M24
Gewicht	2,9 kg (ohne Akku)
Art.-Nr.	**8000 793 672**
EUR	**385,00**
	●
KS	MB28



BOSCH
Technik fürs Leben

18 V | AMPShare Powered by BOSCH

Akku-Schlagschrauber GDS 18V-1050 H

kraftvoller 3/4“-Drehschlagschrauber mit BITURBO-Brushless-Technologie, 1.050 Nm Anziehmoment / 1.700 Nm Losbrechmoment, 3 Stufen, optimiert für ProCORE18V, mit LED-Licht und 3/4“-Aufnahme mit Reibring
Lieferumfang: im Karton

Akkuspannung [V]	**18**
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-1750
Schlagzahl [min-1]	0-2600
Werkzeugaufnahme	¾“-Außenvierkant-Reibring+Durchgangsloch
Schrauben-Ø	M 10 - M 24
Art.-Nr.	**8000 771 513**
EUR	**359,00**
	●
KS	MB28



BOSCH
Technik fürs Leben

18 V | AMPShare Powered by BOSCH | BITURBO BRUSHLESS

Akku-Schlagschrauber GDS 18V-1050 H Professional

BITURBO Brushless-Technologie · Lösedrehmoment 1700 Nm · 3 Geschwindigkeits-/Drehmomentstufen · Anwendungsbereiche sind Metallanwendungen wie Stahlbaukonstruktionen, Metallverbindungen, Rohrmontage, LKW-Instandhaltung und Holzkonstruktionen · ECP · EMP · Werkzeugstatusanzeige · LED-Licht · Werkzeugaufnahme mit Reibring plus Durchgangsloch
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Gürtelclip, L-BOXX-Einlage, L-BOXX

Akkuspannung [V]	**18**
Drehmoment max. [Nm]	0-350 / 0-750 / 0-1050
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-800 / 0-1200 / 0-1750
Schlagzahl [min-1]	0-1600 / 0-2400 / 0-2600
Werkzeugaufnahme	20 mm (3/4“) A4-kt.
Schrauben-Ø	M10-M24
Gewicht [kg]	2,9 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**8000 771 514**
EUR	**385,00**
	●
KS	MB28

● = Lieferzeit auf Anfrage. ⛟ = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie auf Seite 4.



18 V AMPShare Powered by BOSCH BITURBO BRUSHLESS

Akku-Schlagschrauber GDS 18V-1050 H

3/4"-Drehschlagschrauber mit bürstenlosem Motor · BITURBO Brushless-Technologie · optimiert für ProCORE18V-Akkus · Anziehmoment 1.050 Nm · Losbrechmoment 1.700 Nm · 3 Geschwindigkeits-/Drehmomentstufen · geeignet für Metallanwendungen (M10-M24) wie Stahlbaukonstruktionen, Metallverbindungen, Rohrmontage, LKW-Instandhaltung und Holzkonstruktionen · kompatibel mit allen Bosch Professional 18V-Akkus und -Ladegeräten (Professional 18V System) · ECP · EMP · Werkzeugstatusanzeige · LED-Licht · eine 3/4"-Werkzeugaufnahme mit Reibring plus Durchgangsloch und einen Aufbewahrungsclip

Lieferumfang: 2 x Akku ProCORE18V 8.0Ah, Schnellladegerät GAL 1880 CV, L-BOXX 136, 1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät

Akkuspannung [V]	**18**
Lösedrehmoment [Nm]	1700
Leerlaufdrehzahl	0-800 / 0-1200 / 0-1750 min-
Schlagzahl [min-¹]	0-2600 / 0-2400 / 0-2600
Werkzeugaufnahme	20 mm (3/4") A4-kt.
Schrauben-Ø	M10-M24
Art.-Nr.	**8000 771 515**
EUR	**769,00**
	●
KS	MB28



18 V AMPShare Powered by BOSCH

Akku-Drehschlagschrauber GDS 18V-1600 HC

kraftvoller 3/4"-Drehschlagschrauber mit BITURBO Brushless-Technologie · 1600 Nm Anziehmoment und 2200 Nm Losbrechmoment · Auto Bolt Release · 3 Leistungsstufen · App-Konfiguration über Bosch Toolbox · für Metallanwendungen M16–M3 · kompatibel mit AMPShare / ProCORE18V (≥ 5,5 Ah) · mit ECP/EMP-Schutz · LED-Statusanzeige und 3/4"-Aufnahme

Lieferumfang:

Art.-Nr. 8004 039 168: Leiterclip, im Karton

Art.-Nr. 8004 039 169: L-BOXX 136, 1 x Bluetooth Low Energy Modul GCY 42 Professional, 1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät

Akkuspannung [V]	**18**	**18**
Drehmoment max. [Nm]	1600	1600
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	0-800	0-800
Werkzeugaufnahme ["]	3/4 Vierkant	3/4 Vierkant
Gewicht [kg]	3,2	3,2
Art.-Nr.	**8004 039 168**	**8004 039 169**
EUR	**405,00**	**455,00**
	●	●
KS	MB28	MB28



BOSCH
Technik fürs Leben



18 V AMP Share Powered by BOSCH

Akku-Schrauber ISR 18V-30 P Professional

extreme Haltbarkeit · konstante Leistung · Präzisionskupplung einstellbar in 20 Schritten mit automatischer Abschaltung · Hall-Sensor-Schalter · NFC Connected · optimierte Drehzahl speziell entwickelt für Industrielle Montagelinien · ergonomisches Design · Kopflänge 142 mm · verbessertes Kunststoff-Spannfutter · Drehmomentbereich Kupplung 1,6-7,6 Nm
Lieferumfang: Aufhängebügel, ohne Akku und Ladegerät
Bezug nur über den stationären Fachhandel.

Akkuspannung [V]	**18**
Drehmoment max. [Nm]	hart: 30 / weich: 9
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-1400
Werkzeugaufnahme [mm]	SSBF 10
Gewicht [kg]	0,9 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**4681 102 365**
EUR	**165,00**
	●
KS	MX26

BOSCH
Technik fürs Leben



18 V AMP Share Powered by BOSCH

Akku-Schrauber ISR 18V-30 P-HX Professional

extreme Haltbarkeit · konstante Leistung · Präzisionskupplung einstellbar in 20 Schritten mit automatischer Abschaltung · Hall-Sensor-Schalter · NFC Connected · optimierte Drehzahl speziell entwickelt für Industrielle Montagelinien · ergonomisches Design · Kopflänge 120 mm · Drehmomentbereich Kupplung 1,6-7,6 Nm
Lieferumfang: Aufhängebügel, ohne Akku und Ladegerät
Bezug nur über den stationären Fachhandel

Akkuspannung [V]	**18**
Drehmoment max. [Nm]	hart: 30 / weich: 9
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-1400
Werkzeugaufnahme	6,3 mm (1/4") I6-kt.
Gewicht [kg]	0,8 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**4681 102 366**
EUR	**165,00**
	●
KS	MX26

BOSCH
Technik fürs Leben



18 V AMP Share Powered by BOSCH

Akku-Schlagschrauber IDS 18V-200 T Professional

hohe Schraubenanzugsqualität und Drehmomentkonstanz · präzise Abschaltautomatik ±15 % Toleranz · verbesserte Getriebekonstruktion und optimierter Hall-Sensor-Schalter speziell für den schweren industriellen Einsatz · NFC-Konnektivität · Drehmomentanzeige mit Leuchte und Summer · voreingestelltes Drehmoment, 9 einstellbare Stufen · max. Drehmoment in Stufe H 300 Nm · Schrauben max. M18
Lieferumfang: ohne Akku und Ladegerät
Bezug nur über den stationären Fachhandel.

Akkuspannung [V]	**18**
Drehmoment max. [Nm]	30-140 (m. Abschaltung)
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-2500
Schlagzahl [min-1]	0-3500
Werkzeugaufnahme	12,5 mm (1/2") A4-kt.
Schrauben-Ø	M8-M14 (m. Abschaltung)
Gewicht [kg]	1,2 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**4681 102 367**
EUR	**255,00**
	●
KS	MX26

BOSCH
Technik fürs Leben



18 V AMP Share Powered by BOSCH X-LOCK

Akku-Winkelschleifer GWX 18V-11 S X-LOCK

vielseitiger Allrounder für leichte bis mittlere Trenn- und Schleifaufgaben · ideal für Wartung, Reparatur und Installationsarbeiten auf der Baustelle · Leistung wie ein 1100-Watt-Kabelgerät mit hoher Überlastkapazität für langlebigen Einsatz in Industrieanwendungen · geeignet zum Entgraten, Entfernen von Rost und zur Leitungswartung · 6-stufige Drehzahlvorwahl per Drehrad für optimale Kontrolle je nach Material · Anti-Vibrationshandgriff und schlanker, verlängerter Griff für komfortables und ermüdungsarmes Arbeiten · zahlreiche Sicherheitsmerkmale für reduziertes Verletzungsrisiko · werkzeugloses X-LOCK-System für schnellen Zubehörwechsel und effizientes Arbeiten
Lieferumfang: Zusatzhandgriff Vibration Control, L-BOXX 136, Schutzhaube, ohne Akku

Akkuspannung [V]	**18**
Schleifscheiben-Ø [mm]	125
Leerlaufdrehzahl [min-1]	3000 - 9000
Gewicht [kg]	1,8 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**8005 071 962**
EUR	**255,00**
	●
KS	MB28

BOSCH
Technik fürs Leben



18 V | Ø 125 | AMPShare Powered by BOSCH | BITURBO BRUSHLESS

Akku-Winkelschleifer GWX 18V-15 PSC Professional

BITURBO Brushless Technologie mit der Leistung eines 1500 Watt Gerätes · PROtection-Schalter · X-Brake und KickBack Control · Speed Selection · 3 Drehzahlstufen, nachrüstbares Bluetooth-Modul für bis zu 6 individuelle Drehzahleinstellungen · Drop Control, Sanftanlauf und Vibration Control

Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Zusatzhandgriff Vibration Control, Schutzhaube, anklippbare Trennschutzhaube (Metall)

Akkuspannung [V]	**18**
Schleifscheiben-Ø [mm]	125
Leerlaufdrehzahl [min-1]	3400-9800
Schleifspindel	M14
Gewicht [kg]	2,3 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**8002 378 391**
EUR	**395,00**
	●
KS	MB28

BOSCH
Technik fürs Leben



18 V | Ø 125 | AMPShare Powered by BOSCH

Akku-Winkelschleifer GWS 18V-8 Professional

schlankes, leichtes und kompaktes Design für einfache Mobilität und Bedienung · schnelle Schnittgeschwindigkeit und hohe Laufzeit für leichte Trennanwendungen · KickBack Control, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz · bürstenloser Motor

Lieferumfang:

Art.-Nr. 8004 726 774: Aufnahmeflansch, Spannmutter, Schutzhaube, Zusatzhandgriff, Zweilochschlüssel, ohne Akku

Art.-Nr. 8004 726 776: Aufnahmeflansch, Spannmutter, Schutzhaube, Zusatzhandgriff, Zweilochschlüssel, ohne Akku, L-BOXX 136

Akkuspannung [V]	**18**	**18**
Schleifscheiben-Ø [mm]	125	125
Leerlaufdrehzahl [min-1]	11000	11000
Schleifspindel	M14	M14
Gewicht [kg]	1,6 (ohne Akku)	1,6 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**8004 726 774**	**8004 726 776**
EUR	**165,00**	**189,00**
	●	●
KS	MB28	MB28

BOSCH
Technik fürs Leben



18 V | Ø 125 | AMPShare Powered by BOSCH | BITURBO BRUSHLESS

XLOCK | NUR BEI AUSGEWÄHLTEN BOSCH EXPERT HÄNDLERN VERFÜGBAR

Akku-Winkelschleifer EXWX18V-15S

BITURBO BRUSHLESS, ausgelegt für EXPERT-Akkus · KickBack Control · X-LOCK

Lieferumfang:

Art.-Nr. 8005 124 117: L-BOXX 162, Vibration Control-Zusatzhandgriff, Expert-Reihe Trennclip auf Schutzhaube, 125 mm, Expert-Reihe Schleifschutz, 125 mm, L-BOXX Einsatz für EXWS/EXWX18V-15S/PS

Art.-Nr. 8005 124 118: L-BOXX 162, Vibration Control-Zusatzhandgriff, 2 x EXBA18V-80, EXAL18V-160, L-BOXX Einsatz für EXWS/EXWX18V-15S/PS, Expert-Reihe Schleifschutz, 125 mm, Expert-Reihe Trennclip auf Schutzhaube, 125 mm

Akkuspannung [V]	**18**	**18**
Leerlaufdrehzahl [min-1]	11000	11000
Schleifspindel	M14	M14
Gewicht [kg]	2,2 (ohne Akku)	2,2 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**8005 124 117**	**8005 124 118**
EUR	**405,00**	**885,00**
	●	●
KS	MB28	MB28

BOSCH
Technik fürs Leben



18 V | Ø 125 | AMPShare Powered by BOSCH

Akku-Winkelschleifer GWS 18V-11 S Professional

bürstenloser Motor · 1100-W-Leistung mit optimierter Überlastkapazität · 6 Drehzahlstufen einstellbar über ein Stellrad · KickBack Control und Vibration Control · Wiederanlaufschutz

Lieferumfang: Zusatzhandgriff Vibration Control, Aufnahmeflansch, Schnellspannmutter, Schutzhaube, Schutzring 125 mm, L-BOXX 136, ohne Akku, ohne Ladegerät

Akkuspannung [V]	**18**
Schleifscheiben-Ø [mm]	125
Leerlaufdrehzahl [min-1]	3000-9000
Schleifspindel	M14
Gewicht [kg]	1,7
Art.-Nr.	**8004 726 773**
EUR	**235,00**
	●
KS	MB28



18 V | Ø 125 | AMPShare Powered by BOSCH

Akku-Winkelschleifer GWS 18V-11 Professional

vielseitiger Allrounder mit ausbalanciertem Design für einen großen Einsatzbereich · ausgezeichnete Langlebigkeit dank 1100-W-Leistung mit optimierter Überlastkapazität · mehr Komfort und weniger Ermüdung wird durch den Anti-Vibrationshandgriff und einen schmaleren Griffumfang gewährleistet · geringeres Verletzungsrisiko bei der Arbeit durch eine Vielzahl an Sicherheitsmerkmalen

Lieferumfang

Art.-Nr. 8004 726 770: Zusatzhandgriff Vibration Control, Aufnahmeflansch, Schnellspannmutter, Schutzhaube, ohne Akku, L-BOXX 136

Art.-Nr. 8004 726 771: Zusatzhandgriff Vibration Control, Aufnahmeflansch, Schnellspannmutter, Schutzhaube, ohne Akku

Akkuspannung [V]	**18**	**18**
Schleifscheiben-Ø [mm]	125	125
Leerlaufdrehzahl [min-1]	9000	9000
Schleifspindel	M14	M14
Gewicht [kg]	1,8 (ohne Akku)	1,8 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**8004 726 770**	**8004 726 771**
EUR	**225,00**	**199,00**
	●	●
KS	MB28	MB28



18 V | Ø 125 | AMPShare Powered by BOSCH

Akku-Winkelschleifer GWS18V-11PS Professional

überlegene Ergonomie für komfortables Trennen und Schleifen mit einem drehbaren Handgriff · Rundumschutz mit KickBack Control, Intelligent Brake System und Paddelschalter · hohe Leistung mit der vergleichbaren Leistung eines 1.100-W-Kabelgeräts · ergonomisch und einfach zu bedienen dank langem, schlankem Handgriff · lindert Ermüdung durch komfortablen Anti-Vibrations-Handgriff

Lieferumfang: Schutzhauben, Spannflansch, Vibration Control-Zusatzhandgriff, Schnellspannmutter, ohne Akku

Akkuspannung [V]	**18**
Schleifscheiben-Ø [mm]	125
Leerlaufdrehzahl [min-1]	3000-9000
Schleifspindel	M14
Gewicht [kg]	1,9 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**8004 727 026**
EUR	**215,00**
	●
KS	MB28



18 V | Ø 125 | AMPShare Powered by BOSCH

Akku-Winkelschleifer GWS 18V-11 S Professional

bürstenloser Motor · 1100-W-Leistung mit optimierter Überlastkapazität · 6 Drehzahlstufen einstellbar über ein Stellrad · KickBack Control und Vibration Control · Wiederanlaufschutz

Lieferumfang: Zusatzhandgriff Vibration Control, Aufnahmeflansch, Schnellspannmutter, Schutzhaube, ohne Akku, ohne Ladegerät

Akkuspannung [V]	**18**
Schleifscheiben-Ø [mm]	125
Leerlaufdrehzahl [min-1]	3000 - 9000
Schleifspindel	M14
Gewicht [kg]	1,8 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**8004 726 772**
EUR	**209,00**
	●
KS	MB28



18 V | Ø 125 | AMPShare Powered by BOSCH

Akku-Winkelschleifer GWS18V-11PS Professional

überlegene Ergonomie für komfortables Trennen und Schleifen mit einem drehbaren Handgriff · Rundumschutz mit KickBack Control, Intelligent Brake System und Paddelschalter · hohe Leistung mit der vergleichbaren Leistung eines 1.100-W-Kabelgeräts · ergonomisch und einfach zu bedienen dank langem, schlankem Handgriff · lindert Ermüdung durch komfortablen Anti-Vibrations-Handgriff

Lieferumfang: Schutzhauben, Spannflansch, Vibration Control-Zusatzhandgriff, Schnellspannmutter, L-BOXX 136 Größe 4, ohne Akku

Akkuspannung [V]	**18**
Schleifscheiben-Ø [mm]	125
Leerlaufdrehzahl [min-1]	3000-9000
Schleifspindel	M14
Gewicht [kg]	1,9 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**8004 727 027**
EUR	**239,00**
	●
KS	MB28

● = Lieferzeit auf Anfrage. = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie auf Seite 4.

BOSCH
Technik fürs Leben



18 V | Ø 125 | AMPShare Powered by BOSCH

Akku-Winkelschleifer GWS 18V-10 P Professional

bürstenloser Motor für Leistung wie ein kabelgebundenes 1000 Watt Gerät · höherer Anwenderschutz und mehr Komfort durch Drop Control, KickBack Control und Intelligent Brake System · verdrehsichere Schutzhaube · Spindellock · Wiederanlaufschutz · PROtection switch (Schutzschalter) schaltet den Schleifer unmittelbar nach dem Loslassen ab
Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät GAL 1880 CV, Aufnahmeflansch, Schnellspannmutter, Zusatzhandgriff, L-BOXX

Akkuspannung [V]	**18**
Akkukapazität [Ah]	5
Schleifscheiben-Ø [mm]	125
Leerlaufdrehzahl [min-1]	9000
Schleifspindel	M14
Gewicht [kg]	1,9 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**4681 102 245**
EUR	**455,00**
	●
KS	MB28

BOSCH
Technik fürs Leben



18 V | AMPShare Powered by BOSCH | BITURBO BRUSHLESS | NUR BEI AUSGEWÄHLTEN BOSCH EXPERT HÄNDLERN VERFÜGBAR

Akku-Winkelschleifer EXWS18V-15S

BITURBO BRUSHLESS-Motor · intelligent Brake · Kickback Control · Drop Control · Restart Protection · geeignet bei Arbeiten an Öltanks, Windrädern, Türmen und Brücken oder für lange Werkstücke z.B. Bewehrungsstäben mit einem Durchmesser von mehr als 20 mm bis hin zu Beton · kompatibel mit dem Bosch Professional 18V-System und AMPShare Akku-Allianz
Lieferumfang:
Art-Nr. 8005 124 113: Vibration Control-Zusatzhandgriff, L-BOXX 162, Aufnahmeflansch, Schnellspannmutter, L-BOXX Einsatz für EXWS/EXWX18V-15S/PS, Expert-Reihe Schleifschutz, 125 mm, Expert-Reihe Trennclip auf Schutzhaube, 125 mm
Art-Nr. 8005 124 114: Vibration Control-Zusatzhandgriff, L-BOXX 162, Schnellspannmutter, Aufnahmeflansch, Expert-Reihe Trennclip auf Schutzhaube, 125 mm, Expert-Reihe Schleifschutz, 125 mm, L-BOXX Einsatz für EXWS/EXWX18V-15S/PS, 2 x EXBA18V-80, EXAL18V-160

Akkuspannung [V]	**18**	**18**
Leerlaufdrehzahl [min-1]	11000	11000
Schleifspindel	M14	M14
Gewicht [kg]	2,2	-
Art.-Nr.	**8005 124 113**	**8005 124 114**
EUR	**385,00**	**865,00**
	●	●
KS	MB28	MB28

BOSCH
Technik fürs Leben



18 V | Ø 125 | AMPShare Powered by BOSCH | NUR BEI AUSGEWÄHLTEN BOSCH EXPERT HÄNDLERN VERFÜGBAR

Akku-Winkelschleifer EXWS18V-15PS

für den industriellen Einsatz · einfaches HMI-Design für Werkzeuganpassung und vorbeugende Wartung · schlanker und längerer Griff · intelligente Bremse, KickBack Control, Geschwindigkeitswahl, Sanftanlauf, PROtection-Schalter · Anti-Vibrationsgriff und werkzeuglos verstellbare Schutzhaube · robuster Metallflansch zur Vermeidung von Verschleiß des Getriebesatzes · drehbarer Griff · überlegene Ergonomie für komfortables Trennen und Schleifen
Lieferumfang: in L-BOXX 162, ohne Akku

Akkuspannung [V]	**18**
Schleifscheiben-Ø [mm]	125
Leerlaufdrehzahl [min-1]	3400-11000
Schleifspindel	M14
Gewicht [kg]	2,24 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**8004 727 028**
EUR	**395,00**
	●
KS	MB28

BOSCH
Technik fürs Leben



18 V | Ø 230 | AMPShare Powered by BOSCH | BITURBO BRUSHLESS | NUR BEI AUSGEWÄHLTEN BOSCH EXPERT HÄNDLERN VERFÜGBAR

Akku-Winkelschleifer EXWS18V2-230P

großer 2x18V-Winkelschleifer mit bürstenlosem Motor und Leistung bis 2700 W kabelgebunden · BITURBO Brushless-Technologie mit Hochleistungsmotor und Antriebssystem für maximale Akkuleistung · drehbares Motorgehäuse für ideale Position bei allen Trenn- und Schleifanwendungen · perfekt ausbalanciertes Design und optimaler Schwerpunkt für präzise Werkzeugkontrolle · fortschrittlicher Anwenderschutz mit KickBack Control · PROtection-Schalter und intelligenter Bremsfunktion für schnelles Stoppen · kompatibel mit Bosch Professional 18V System und AMPShare
Lieferumfang: inkl. XL-BOXX 232, Einlage, Vibration Control-Zusatzhandgriff, Schnellspannmutter SDS, Spannmutter, Zweilochschlüssel, Aufnahmeflansch, Schutzhaube, anklippbare Trennschutzhaube aus Metall, Staubfilter

Akkuspannung [V]	**2 x 18,0**
Schleifscheiben-Ø [mm]	230
Leerlaufdrehzahl [min-1]	5000
Schleifspindel	M14
Gewicht [kg]	4,2 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**8005 124 116**
EUR	**569,00**
	●
KS	MB28

BOSCH
Technik fürs Leben



18 V AMP Share Powered by BOSCH

Akku-Gewindestangenschneider GGC 18V

kraftvoller 18-V-Gewindestangenschneider für schnelle und präzise Schnitte ohne Funkenflug · kompakte Bauform für Arbeiten über Kopf und in engen Bereichen · bürstenloser Motor für hohe Leistung und lange Lebensdauer · ideal zum Kürzen von Gewindestangen auf der Baustelle oder im Montagebereich · kompatibel mit dem Bosch Professional 18V System und AMPShare

Lieferumfang

Art.-Nr. 8005 072 020: Mehrfach-Stanzwerkzeuge M6–M12, ohne Akku
Art.-Nr. 8005 072 021: Mehrfach-Stanzwerkzeuge M6–M12, L-BOXX-Einlage, L-BOXX 162, ohne Akku

Akkuspannung [V]	**18**	**18**
Gewindegröße	M6-M12 (Stahl)	M6-M12 (Stahl)
Schnitt-L. [mm]	37	37
Art.-Nr.	**8005 072 020**	**8005 072 021**
EUR	**675,00**	**699,00**
	●	●
KS	MB28	MB28



BOSCH
Technik fürs Leben



18 V AMP Share Powered by BOSCH

Akku-Knabber GNA 18V-16 E Professional

Arbeitsfortschritt, vergleichbar mit einem 700 Watt Netzgerät · bürstenloser Motor · perfektes Handling und bequemes Arbeiten dank geringem Werkzeuggewicht, exzellenter Werkzeugbalance, verkleinertem Griffumfang, Softgrip · Wiederanlaufschutz · Überlastschutz

Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät

Akkuspannung [V]	**18**
Schnittbereich in Stahl 400 N/mm² [mm]	1,6
Schnittbereich in Stahl 600 N/mm² [mm]	1
Schnittbereich in Stahl 800 N/mm² [mm]	0,7
Schnittbereich in Alu 250 N/mm² [mm]	2
Schneidspurbreite [mm]	5
Kurvenradius min. [mm]	40
Leerlaufhubzahl [min-1]	1400
Gewicht [kg]	1,7 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**8002 378 424**
EUR	**605,00**
	●
KS	MB28

BOSCH
Technik fürs Leben



18 V AMP Share Powered by BOSCH

Akku-Blechschere GSC 18V-16 E Professional

Arbeitsfortschritt, vergleichbar mit einem 700 Watt Netzgerät · bürstenloser Motor · perfektes Handling und bequemes Arbeiten dank geringem Werkzeuggewicht, exzellenter Werkzeugbalance, verkleinertem Griffumfang, Softgrip · Wiederanlaufschutz · Überlastschutz

Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät

Akkuspannung [V]	**18**
Schnittbereich in Stahl 400 N/mm² [mm]	1,6
Schnittbereich in Stahl 600 N/mm² [mm]	1,2
Schnittbereich in Stahl 800 N/mm² [mm]	0,7
Schnittbereich in Alu 250 N/mm² [mm]	2,2
Kurvenradius min. [mm]	20
Leerlaufhubzahl [min-1]	3200
Gewicht [kg]	3 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**8002 378 394**
EUR	**555,00**
	●
KS	MB28

BOSCH
Technik fürs Leben



18 V AMPShare Powered by BOSCH

Akku-Geradschleifer GGS 18V-10 SLC Professional

bürstenloser Motor mit der Leistung eines 1000 Watt Gerätes · komfortable Einstellung verschiedener Geschwindigkeiten und Bluetooth®-Konnektivität für klare Informationen zum Geradschleifer per Smartphone · KickBack und Drop Control sowie Bremssystem und Wiederanlaufschutz
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Spannzange 6 mm, 2 Schlüssel SW 19 mm, L-BOXX

Akkuspannung [V]	**18**
Leerlaufdrehzahl [min-1]	10500
Spannzange [mm]	6-8
Gewicht [kg]	1,6 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**8000 739 996**
EUR	**435,00**
	●
KS	MB28

BOSCH
Technik fürs Leben



18 V AMPShare Powered by BOSCH

Akku-Geradschleifer GGS 18V-10 SLC

erster Bosch Akku-Geradschleifer mit Getriebe für maximale Mobilität und hohes Drehmoment bei niedrigen Drehzahlen · bürstenloser Motor optimiert für ProCORE18V mit Leistung wie ein 1000-W-Kabelgerät · ideales Drehmoment für schwere Bürsten und anspruchsvolle Oberflächenbearbeitung · intuitives User Interface für einfache Drehzahleinstellung und bereit für Bluetooth Connectivity · hoher Anwenderschutz durch KickBack Control, Drop Control · Bremssystem und Wiederanlaufschutz · perfekt zum Feinschleifen und Polieren von Metallflächen · kompatibel mit Bosch Professional 18V System und AMPShare
Lieferumfang: 2 Schraubschlüssel, Spannzange mit Spannmutter, im Karton, ohne Akku

Akkuspannung [V]	**18**
Leerlaufdrehzahl [min-1]	10500
Spannzange [mm]	6
Gewicht [kg]	1,6 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**8000 739 995**
EUR	**409,00**
	●
KS	MB28

BOSCH
Technik fürs Leben



18 V AMPShare Powered by BOSCH

Akku-Geradschleifer GGS 18V-23 LC Plus Professional

bürstenlosen Motor · Drop Control, KickBack und intelligentes Bremssystem für mehr Sicherheit · erhöhter Anwenderkomfort durch einen schmalen Griffumfang und Connectivity
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Spannzange 6 mm, L-BOXX

Akkuspannung [V]	**18**
Leerlaufdrehzahl [min-1]	23000
Spannzange [mm]	3-8
Gewicht [kg]	1,3 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**8000 461 536**
EUR	**305,00**
	●
KS	MB28

BOSCH
Technik fürs Leben



18 V AMPShare Powered by BOSCH

Akku-Geradschleifer GGS 18V-23 PLC Professional

bürstenlosen Motor - Drop Control, KickBack, intelligentes Bremssystem und PROtection Schalter für mehr Sicherheit - erhöhter Anwenderkomfort durch einen schmalen Griffumfang und Connectivity
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Spannzange 6 mm, L-BOXX

Akkuspannung [V]	**18**
Leerlaufdrehzahl [min-1]	23000
Spannzange [mm]	3-8
Gewicht [kg]	1,3 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**8000 461 537**
EUR	**315,00**
	●
KS	MB28



BOSCH Technik fürs Leben



18 V | AMP Share | Powered by BOSCH

Akku-Stichsäge GST 18V-125 B Professional

bürstenloser Motor · variable Geschwindigkeit · LED-Licht · SDS-Sägeblatthalter · 4 Pendelhubstufen · Blasfunktion · robuste von -45° bis +45° schwenkbare Grundplatte

Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Sägeblätter, L-BOXX

Akkuspannung [V]	**18**
Schnitttiefe in Holz [mm]	125
Schnitttiefe in Stahl [mm]	10
Leerlaufhubzahl [min-1]	0-3500
Hub [mm]	26
Gewicht [kg]	2 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**4681 102 247**
EUR	**275,00**
	●
KS	MB28

BOSCH Technik fürs Leben



18 V | AMP Share | Powered by BOSCH | NUR BEI AUSGEWÄHLTEN BOSCH EXPERT HÄNDLERN VERFÜGBAR

Akku-Stichsäge EXST18V-155B

18V-Stichsäge mit Bügelgriff für präzise Schnitte, auch bei engen Kurven · ergonomisches Design für optimale Kontrolle · 6-stufige Geschwindigkeitswahl und LED-Anzeige · Drop Control für Sicherheit · Staubabsaugung mit flexiblen Adaptern

Lieferumfang: L-BOXX 136, 1/1-L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät, 1 x Stichsägeblatt T 308 BP, Precision for Wood, Spanreißschutz, Absaugdüse, Abdeckhaube Staubabsaugung, ohne Akku und Ladegerät

Akkuspannung [V]	**18**
Schnitttiefe in Holz [mm]	155
Schnitttiefe in Aluminium [mm]	20
Leerlaufhubzahl [min-1]	0-3800
Hub [mm]	26
Gewicht [kg]	2 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**8005 124 142**
EUR	**339,00**
	●
KS	MB28

BOSCH Technik fürs Leben



18 V | AMP Share | Powered by BOSCH

Akku-Stichsäge GST 18V-125 S Professional

bürstenloser Motor für hohe Leistung und lange Lebensdauer · drehzahlvorwahl für präzise Anpassung an jedes Material · LED-Licht für optimale Sicht auf die Schnittlinie · SDS-Sägeblatthalter für schnellen werkzeuglosen Blattwechsel · 4 Pendelhubstufen für schnellen oder besonders sauberen Schnitt · Blasfunktion für freie Sicht auf das Werkstück · robuste von -45° bis +45° schwenkbare Grundplatte für flexible Schrägeinschnitte · Ein-/Ausschalter ermöglicht sauberes und leichtes Sägen selbst unterhalb des Werkstücks

Lieferumfang:

Art.-Nr. 4681 102 246: ohne Akku, 1 x Stichsägeblatt, Absaug-Set, Spanreißschutz, L-BOXX

Akkuspannung [V]	**18**
Schnitttiefe in Holz [mm]	125
Schnitttiefe in Aluminium [mm]	20
Leerlaufhubzahl [min-1]	5000-3500
Hub [mm]	26
Gewicht [kg]	1,9 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**4681 102 246**
EUR	**275,00**
	●
KS	MB28

BOSCH Technik fürs Leben



18 V | AMP Share | Powered by BOSCH

Akku-Säbelsäge GSA 18V-24 Professional

erleichtert das Schneiden an engen Stellen durch kompaktes und ergonomisches Design · erleichtert kraftvolles Sägen durch hervorragendes Verhältnis zwischen Leistung und Gewicht · komfortables Sägen durch Gegengewichtsmechanismus, der Vibrationen minimiert

Lieferumfang:

Art.-Nr. 8005 071 957: 1 x Säbelsägeblatt S 2345 X, Progressor for Wood, 1 x Säbelsägeblatt S 922 EF, Flexible for Metal, ohne Akku

Art.-Nr. 8005 071 958: 1 x Säbelsägeblatt S 2345 X, Progressor for Wood, 1 x Säbelsägeblatt S 922 EF, Flexible for Metal, Leiterclip, ohne Akku

Akkuspannung [V]	**18**	**18**
Hub [mm]	24	24
Leerlaufhubzahl [min-1]	0 - 3100	0 - 3100
Schnittleistung [mm]	Holz: 300	Holz: 300
Gewicht [kg]	1,7 (ohne Akku)	1,7 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**8005 071 957**	**8005 071 958**
EUR	**195,00**	**215,00**
	●	●
KS	MB28	MB28

● = Lieferzeit auf Anfrage. ⛟ = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie auf Seite 4.

BOSCH
Technik fürs Leben



18 V AMPShare Powered by BOSCH BITURBO BRUSHLESS

Akku-Säbelsäge GSA 18V-28 Professional

maximale BITURBO-Schnittleistung wie 1100 W kabelgebunden, werkzeugloser SDS-Sägeblattwechsel für schnellen einhändigen Blattwechsel · leichtes und ausgewogenes Design für ermüdungsarmes Arbeiten in jeder Position · ideal für Abrissarbeiten in Metall, Holz, Kunststoff, Dämmmaterial · ergonomischer Griff für mehrere Greifpositionen und wandnahe Schnitte · stufenlos einstellbare Hubzahl und Aufhängehaken · kompatibel mit Bosch Professional 18V System und AMPShare
Lieferumfang: Sägeblätter S 2345 X und S 123 XF, im Karton, ohne Akku

Akkuspannung [V]	**18**
Hub [mm]	28
Leerlaufhubzahl [min-1]	0 - 2900
Schnittleistung [mm]	in Holz: 230
Gewicht [kg]	3,2 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**8002 378 383**
EUR	**305,00**
	●
KS	MB28

BOSCH
Technik fürs Leben



18 V AMPShare Powered by BOSCH BITURBO BRUSHLESS NUR BEI AUSGEWÄHLTEN BOSCH EXPERT HÄNDLERN VERFÜGBAR

Akku-Säbelsäge EXSA18V-32

leistungsstarke Säbelsäge mit Performance auf Kabelgeräte-Niveau von 1300 Watt, 32 mm Hublänge und 3.000 1/min · bürstenloser BITURBO-Hochleistungsmotor und optimiertes Antriebssystem für maximale Akkuleistung · KickBack Control für hohen Anwenderschutz bei Blockaden · passives und aktives Vibration Control sowie Stop Control für minimierte Schwingungen und automatisches Abschalten nach dem Schnitt · großer Entriegelungshebel für schnellen werkzeuglosen Sägeblattwechsel auch mit Handschuhen · 180-Grad-LED für perfekte Ausleuchtung und ergonomisches Design mit mehreren Griffpositionen für komfortables Arbeiten · ideal für Metallrohre, Träger, Holz, Ziegel · kompatibel mit dem Bosch Professional 18V System und der AMPShare Akku-Allianz
Lieferumfang: inkl. L-BOXX 238, Einlage, Säbelsägeblatt S 1159 XHM Progressor for Wood + Metal, ohne Akku

Akkuspannung [V]	**18**
Hub [mm]	32
Leerlaufhubzahl [min-1]	3096 - 3098
Schnittleistung [mm]	Holz: 250 / Metallprofile: 250
Gewicht [kg]	3,66 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**8005 124 111**
EUR	**515,00**
	●
KS	MB28

BOSCH
Technik fürs Leben



18 V AMPShare Powered by BOSCH

Akku-Säbelsäge GSA 18V-32 Professional

einzigartige ergonomische Form für eine optimale Handhabung in jeder Arbeitsposition · EC-Motor mit gleicher Leistung wie ein Netzgerät · zuschaltbarer Pendelhub
Lieferumfang:
Art.-Nr. 8000 500 114: 1 Säbelsägeblatt S 1130 CF, Handwerkerkoffer
Art.-Nr. 8000 500 113: 1 Säbelsägeblatt S 110 VF

Akkuspannung [V]	**18**	**18**
Hub [mm]	32	32
Leerlaufhubzahl [min-1]	0-2500	-
Schnittleistung [mm]	Holz: 230 / Metallprofile: 175	Holz: 230 / Metallprofile: 175
Gewicht [kg]	3,5	3,5
Art.-Nr.	**8000 500 114**	**8000 500 113**
EUR	**409,00**	**379,00**
	●	●
KS	MB28	MB28

BOSCH
Technik fürs Leben



18 V AMPShare Powered by BOSCH BITURBO BRUSHLESS

Akku-Säbelsäge GSA 18V-28 Professional

BITURBO Brushless-Technologie: Leistung entsprechend einer kabelgebundenen 1100 W Maschine · werkzeugloser, einhändiger Sägeblattwechsel · Pendelhub · wandnahe Schnitte beim Überkopfsägen · Schnitttiefe in Holz 230 mm, Metallprofile und Rohre 150 mm · einfache und variable Anpassung der Geschwindigkeit über den Gasgebeschalter
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, 2 Sägeblätter, L-BOXX

Akkuspannung [V]	**18**
Hub [mm]	28
Leerlaufhubzahl [min-1]	0-2900
Schnittleistung [mm]	Holz: 230 / Metallprofile: 150
Gewicht [kg]	3,2 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**8002 378 384**
EUR	**345,00**
	●
KS	MB28

BOSCH
Technik fürs Leben



18 V AMPShare Powered by BOSCH

Akku-Winkelbohrmaschine GRD 18V-127 Professional

kabellose Winkelbohrmaschine mit Advanced KickBack Control für maximale Sicherheit · 2 Geschwindigkeitsstufen: 1.800 min⁻¹ / 550 min⁻¹ · bürstenloser Motor · 65 Nm Drehmoment · für Holz- und Stahlanwendungen · kompatibel mit Bosch Professional 18V und AMPShare
Lieferumfang: im Karton, ohne Akku

Akkuspannung [V]	**18**
Bohrleistung in Stahl [mm]	13
Bohrleistung in Weichholz [mm]	127
Drehmoment max. [Nm]	weich: 70 / hart: 100
Leerlaufdrehzahl [min-1]	1. Gang: 0 - 550 / 2. Gang: 0 - 1800
Gewicht [kg]	3,1 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**8005 072 083**
EUR	**369,00**
	●
KS	MB28

BOSCH
Technik fürs Leben



18 V AMPShare Powered by BOSCH

Akku-Multitool GOP 18V-34 Professional

bürstenloser Motor · komfortabler Allrounder · Snap-In: werkzeugloser Messerwechsel in Sekundenschnelle · Einrastfunktion · Vibration Control · schmaler Griff mit einem Ø von 180 mm · Softstart · integrierte LED
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, StarlockPlus BIM Tauchsägeblatt PAIZ 32 APB, L-BOXX 136

Akkuspannung [V]	**18**
Oszillationswinkel [°]	1,7
Schwingzahl [min-1]	10000-20000
Werkzeugaufnahme	StarlockPlus
Gewicht [kg]	1,2 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**8003 586 842**
EUR	**285,00**
	●
KS	MB28

BOSCH
Technik fürs Leben



18 V AMPShare Powered by BOSCH

Akku-Multicutter GOP 18V-34 Professional

bürstenloser Multicutter als komfortabler Allrounder für präzise Anwendungen · Snap-In-System für werkzeuglosen Messerwechsel in Sekunden · Einrastfunktion und Vibration Control für ruhiges Arbeiten · schmaler 180-mm-Griff mit Softstart für optimale Kontrolle · integrierte LED für gute Sicht am Werkstück · kompatibel mit dem Bosch Professional 18V System und AMPShare
Lieferumfang: Karton, 1 x StarlockPlus BIM Tauchsägeblatt PAIZ 32 APB, Curved-Tec, Wood + Metal (2 608 662 558)

Akkuspannung [V]	**18**
Oszillationswinkel [°]	1,7
Schwingzahl [min-1]	20000
Art.-Nr.	**8003 586 840**
EUR	**259,00**
	●
KS	MB28

BOSCH
Technik fürs Leben



18 V AMPShare Powered by BOSCH

Akku-Multitool GOP 18V-34 Set Professional

bürstenloser Motor · komfortabler Allrounder · Snap-In: werkzeugloser Messerwechsel in Sekundenschnelle · Einrastfunktion · Vibration Control · schmaler Griff mit einem Ø von nur 180 mm · Softstart · integrierte LED
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, BIM Tauchsägeblatt PAIZ 32 APB, Tauchsägeblatt PAIZ 32 AIT, Tiefenmesser Expert, BIM Tauchsägeblatt AIZ 20 AB, HCS Multiblatt ASZ 32 SC, HCS Schaber ATZ 52 SC starr, Carbide-RIFF Segementsägeblatt ACZ 85 RT3 , BIM Tauchsägeblatt PAII 65 APB, BIM Segementsägeblatt ACZ 100 BB, Deltaschleifplatte AVZ 93 G, Schleifblätter 2xK80, 2xK120, 1xK240, Box für Starlock-Zubehör, Absaugadapter, L-BOXX 136

Akkuspannung [V]	**18**
Oszillationswinkel [°]	2 x 1,7
Schwingzahl [min-1]	10000-20000
Werkzeugaufnahme	StarlockPlus
Gewicht [kg]	1,2 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**8003 586 841**
EUR	**355,00**
	●
KS	MB28

BOSCH
Invented for life

Bosch Professional



EXPERT

Die neue Top-Leistungsklasse.

DAS BESTE FÜR DEN JOB.

Mit EXPERT wählst Du die besten Werkzeuge und Zubehöre für den Job.

BOSCH
Technik fürs Leben



18 V | AMPShare Powered by BOSCH | NUR BEI AUSGEWÄHLTEN BOSCH EXPERT HÄNDLERN VERFÜGBAR

Akku-Multicutter EXOP18V-40

oszillierendes 18V-Multifunktionswerkzeug mit 550 W kabelgebundener Leistung · bürstenloser Motor · Oszillationswinkel 4,0° · Snap-In für werkzeuglosen Zubehörwechsel · Vibration Control · LED-Licht · 6-stufige Geschwindigkeitswahl · adaptive Speed Control · kompatibel mit Bosch Professional 18V & AMPShare
Lieferumfang: L-BOXX 136, 1/1 L-BOXX-Einlage, StarlockMax BIM Tauchsägeblatt MAII 32 APB, Curved-Tec, Wood + Metal

Akkuspannung [V]	**18**
Oszillationswinkel [°]	2
Schwingzahl [min-1]	10.000 – 20.000
Gewicht [kg]	1,24 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**8005 124 135**
EUR	**309,00**
	●
KS	MB28

BOSCH
Technik fürs Leben



18 V | AMPShare Powered by BOSCH

Akku-Handkreissäge GKS 18V-57 G Professional

sicheres Arbeiten dank elektrischer Bremsfunktion · effektiver Arbeitsfortschritt dank des rechtseitigen Sägeblattes · präzises Arbeiten mit dem Bosch FSN Führungsschienensystem (nicht im Lieferumfang) · Fußplatte zusätzlich kompatibel mit weiteren gängigen Systemen(Festool, Mafell)
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, HM-Kreissägeblatt optilineWOOD, Parallelanschlag, Absaugadapter, Stiftschlüssel, L-BOXX

Akkuspannung [V]	**18**
Schnitttiefe 90° [mm]	57
Schnitttiefe 45° [mm]	42
Leerlaufdrehzahl [min-1]	3400
Sägeblattabmessung [mm]	165 x 20
Gewicht [kg]	3,1 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**4681 102 165**
EUR	**305,00**
	●
KS	MB28

BOSCH
Technik fürs Leben



18 V | AMPShare Powered by BOSCH | BITURBO BRUSHLESS | NUR BEI AUSGEWÄHLTEN BOSCH EXPERT HÄNDLERN VERFÜGBAR

Akku-Tauchsäge BITURBO EXKT18V-52G

mit BITURBO Brushless-Motor für kraftvolle Leistung · minimaler Wandabstand (bis 10 mm) · arbeitet mit nur einem 18V-Akku für maximale Mobilität · kompatibel mit Bosch FSN-Führungsschiene und AMPShare-System · integrierte HMI mit Geschwindigkeits- und Moduswahl
Lieferumfang: L-BOXX 238, Staubbeutel, Kreissägeblatt, Expert for Wood für Akku-Sägen, 140 x 1.8/1.3 x 20 mm, 42

Akkuspannung [V]	**18**
Schnitttiefe 90° [mm]	52
Schnitttiefe 45° [mm]	32
Leerlaufdrehzahl [min-1]	2800-5500
Sägeblattabmessung [mm]	140
Gewicht [kg]	4,1
Art.-Nr.	**8005 124 134**
EUR	**555,00**
	●
KS	MB28

BOSCH
Technik fürs Leben



18 V | AMPShare Powered by BOSCH

Akku-Kreissäge GKS 18V-57-2

kompakte und leistungsstarke 18-V-Kreissäge mit rechtsseitigem Sägeblatt Ë bürstenloser Motor für hohe Schnittleistung und lange Laufzeit · externe Staubabsaugung kompatibel mit allen Bosch Absaugsystemen für besseren Gesundheitsschutz · schneller Sägefortschritt bei optimaler Akkunutzung · kompatibel mit dem Bosch Professional 18V System und AMPShare
Lieferumfang: Parallelanschlag (2 608 000 817) · 1 x Kreissägeblatt 165 x 1,5/1,0 x 20 mm · Z24 (2 608 837 685)

Akkuspannung [V]	**18**
Leerlaufdrehzahl [min-1]	5000
Sägeblattabmessung [mm]	165
Gewicht [kg]	2,9
Art.-Nr.	**8002 378 423**
EUR	**275,00**
	●
KS	MB28

• = Lieferzeit auf Anfrage. ⛟ = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie auf Seite 4.

BOSCH
Technik fürs Leben



18 V AMPShare Powered by BOSCH

Akku-Handkreissäge GKS 18V-57-2 L Professional

leistungsstark und kompakt · bürstenloser Motor · Gesundheitsschutz und Staubabsaugung durch einfach zu bedienende externe Staubabsaugung · schneller Sägefortschritt kombiniert mit maximaler Akkulaufzeit
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, HM Sägeblatt optilineWOOD, Parallelanschlag, Absaugadapter, L-BOXX

Akkuspannung [V]	**18**
Schnitttiefe 90° [mm]	57
Schnitttiefe 45° [mm]	41
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	5000
Sägeblattabmessung [mm]	165x20
Gewicht [kg]	2,9
Art.-Nr.	**4681 102 342**
EUR	**315,00**
	●
KS	MB28

BOSCH
Technik fürs Leben



18 V AMPShare Powered by BOSCH

Akku-Handkreissäge GKS 18V-68-2

Kapp-, Längs- und Schrägschnitte · geeignet für zähe Materialien · erhöhte Überlastfähigkeit · KickBack Control-System · LED-Licht · kabellos · Paddelschalter · Absaugadapter · Schalldruckpegel 98 dB(A) · Schallleistungspegel 106 dB(A) · Unsicherheit K= 3 dB
Lieferumfang: 1x Kreissägeblatt · Parallelanschlag

Akkuspannung [V]	**18**
Schnitttiefe 90° [mm]	69
Schnitttiefe 45° [mm]	47
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	5225-5775
Sägeblattabmessung [mm]	190x30
Gewicht [kg]	4,3
Art.-Nr.	**4000 391 943**
EUR	**355,00**
	●
KS	MB28

BOSCH
Technik fürs Leben

529,00

379,00



18 V AMPShare Powered by BOSCH

Akku-Handkreissäge GKS 18V-57-2 GX Professional

Lieferumfang:
Art.-Nr. 8004 257 140: Parallelanschlag, ohne Akku und Ladegerät
Art.-Nr. 8004 257 141: Parallelanschlag, L-BOXX 238, ohne Akku und Ladegerät

Akkuspannung [V]	**18**	**18**
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	5000	2500-5000
Sägeblattabmessung [mm]	165 x 20	165 x 20
Gewicht [kg]	3,4 (ohne Akku)	4,76 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**8004 257 140**	**8004 257 141**
EUR	**529,00**	**379,00**
	●	●
KS	MB28	MB28

genaue Winkelschnitte in allen Schnittpositionen

mobil einsetzbar dank Kompatibilität mit Führungsschiene (Zubehör) und Kappschienensystem (Zubehör)

optimiert Leistung und Präzision durch den robusten, bürstenlosen Motor

KickBack Control

Bremse

Neigungsschnitte bis 50°

BOSCH
Technik fürs Leben



18 V | AMPShare Powered by BOSCH

Akku-Handkreissäge PRO GKS 18V-68-2

Kapp-, Längs- und Schrägschnitte · geeignet für zähe Materialien · erhöhte Überlastfähigkeit · KickBack Control-System · LED-Licht · kabellos · Paddelschalter · Absaugadapter · Schalldruckpegel 98 dB(A) · Schallleistungspegel 106 dB(A) · Unsicherheit K= 3 dB
Lieferumfang: 1x Kreissägeblatt · Parallelanschlag

Akkuspannung [V]	**18**
Schnitttiefe 90° [mm]	69
Schnitttiefe 45° [mm]	47
Leerlaufdrehzahl [min-1]	5225-5775
Sägeblattabmessung [mm]	190x30
Gewicht [kg]	4,3
Art.-Nr.	**4000 391 942**
EUR	**319,00**
	●
KS	MB28

BOSCH
Technik fürs Leben



18 V

Akku-Handkreissäge GKS 18V-68 G

kabellose Flexibilität mit der Leistung einer kabelgebundenen Säge · handlich · umfassende Wendigkeit · perfekt für die Verwendung mit Holz und Holzverbundstoffen · User Interface · Schnellbremse · ECO-Modus für bis zu 30% längere Laufzeiten · Überlastungs- und Wiederanlaufschutz · Spindelarretierung · 360° drehbarer Absaugstutzen · Schalldruckpegel 98 dB(A) · Schallleistungspegel 109 dB(A) · Unsicherheit K= 3 dB
Lieferumfang: 1x Kreissägeblatt · 1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät · L-BOXX 238 · Parallelanschlag

Akkuspannung [V]	**18**
Leerlaufdrehzahl [min-1]	2500-5000
Sägeblattabmessung [mm]	190x30x1,5
Gewicht [kg]	4,3
Art.-Nr.	**4000 391 941**
EUR	**465,00**
	●
KS	MB28

BOSCH
Technik fürs Leben



18 V | AMPShare Powered by BOSCH | BITURBO BRUSHLESS | NUR BEI AUSGEWÄHLTEN BOSCH EXPERT HÄNDLERN VERFÜGBAR

Akku-Kreissäge EXKS18V-68GX

leistungsstarke 18-V-Kreissäge für präzise Kappschnitte, ideal in Kombination mit FSN X-Kappschienen als mobiles Präzisions- und Gehrungssystem, BITURBO Brushless-Technologie für maximale Leistung mit EXPERT-Akkus, hohe Sicherheit durch Stop Control und KickBack Control, ergonomische Bauform für optimale Kontrolle in allen Schnittpositionen, perfekt für Holz und Holzverbundstoffe, kompatibel mit Bosch Professional 18V und AMPShare, inklusive L-BOXX 238, Parallelanschlag und Einlage,
Lieferumfang: L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2) · 1 x Parallelanschlag (ET-Nr. 1 619 X01 612) · 1/1-L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät (1 600 A03 94V)

Akkuspannung [V]	**18**
Leerlaufdrehzahl [min-1]	2500 - 5000
Sägeblattabmessung [mm]	190
Gewicht [kg]	4,25 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**8005 124 133**
EUR	**535,00**
	●
KS	MB28

BOSCH
Technik fürs Leben



18 V | AMPShare Powered by BOSCH

Akku-Metallhandkreissäge GKM 18V-50

nahezu funkenfreies Arbeiten dank integrierter und leicht zu entleerender Spansammelbox · Schnittlinienanzeige, Sichtfenster und integriertes LED-Licht für präzise Schnitte · Stahlfußplatte · elektronische Bremse · Sanftanlauf
Lieferumfang:
Art.-Nr. 8002 580 845: L-BOXX 238, Kreissägeblatt, Standard for Steel, 136 x 1,6/1,2 x 20 mm, 30, Parallelanschlag
Art.-Nr. 8002 580 847: Kreissägeblatt, Standard for Steel, 136 x 1,6/1,2 x 20 mm, 30, Parallelanschlag

Akkuspannung [V]	**18**	**18**
Leerlaufdrehzahl [min-1]	4250	4250
Sägeblattabmessung [mm]	136	136
Art.-Nr.	**8002 580 845**	**8002 580 847**
EUR	**335,00**	**319,00**
	●	●
KS	MB28	MB28

• = Lieferzeit auf Anfrage. ⛟ = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie auf Seite 4.

BOSCH
Technik fürs Leben

18 V AMP Share Powered by BOSCH

Akku-Metalltrennsäge GCD 18V-355

kabelloser 18V-Trockenschneider für mobile Metallschnitte mit nur einem Akku · präzise Laserschneidlinie für einfaches Ausrichten des Werkstücks · schlüssellos verstellbarer Anschlag für schnelle Positionierung · Überlastanzeige zur Vermeidung übermäßiger Schubkräfte und für längere Akku- und Sägeblattlebensdauer · schneidet Metall kalt, schnell sauber mit minimaler Funkenbildung · ideal für alle Metallwerkstoffe und Profile · kompatibel mit Bosch GTA Gehrungssägenständern per Adapter · inkl. Rohrspannbacke für sicheres Spannen

Lieferumfang: im Karton



Leerlaufdrehzahl [m/min]	**1430**
Gewicht [kg]	19,8
Art.-Nr.	**8004 969 068**
EUR	**855,00**
	●
KS	MB28

BOSCH
Technik fürs Leben

18 V AMP Share Powered by BOSCH

Akku-Tischkreissäge GTS 18V-70

mit bürstenlosem Motor für hohe Schnittleistung und maximale Mobilität · 70 mm Schnitthöhe und 635 mm Schnittkapazität · kompakte Bauweise für einfachen Transport · zwei Click & Clean-Absauganschlüsse für sauberes Arbeiten · präzises Zahnstangen-Anschlagsystem und Handrad zur Mikroeinstellung · werkzeuglose Schrägschnitte von -2° bis 47° und einstellbare Gehrungslehre · Klemmbereiche zur Werkstückfixierung und Schlitz im Parallelanschlag für Federkamm · geeignet für Sparren, Balken, Profile, Fußböden · mit Schnellbremssystem · Spindelarretierung · Sanftanlauf

Lieferumfang: Sägeblatt, Winkelanschlag, Schiebestock, Absaugadapter, Profilschiene, Parallelanschlag, ohne Akku



Akkuspannung [V]	**18**
Schnitthöhe 90° [mm]	70
Schnitthöhe 45° [mm]	49
Neigungswinkel	47 ° L / -2 ° R
Leerlaufdrehzahl [min-1]	5500
Sägeblatt [mm]	216
Tischgröße [mm]	593 x 494
Gewicht [kg]	21,2
Art.-Nr.	**8005 072 082**
EUR	**905,00**
	●
KS	MB28

BOSCH
Technik fürs Leben

18 V AMP Share Powered by BOSCH

Akku-Kantenfräse GKF 18V-8

bürstenloser Kantenfräser für präzise Profilierungen und anspruchsvollere Oberflächenfräsarbeiten · extrem geringe Bauhöhe für beste Handhabung · Spindelarretierung und Feineinstellung der Schnitttiefe für exaktes Arbeiten · spezielle Saugadapter für effiziente Staubabsaugung in jeder Situation · hohe Sicherheit durch Drop Control · Doppel-LED · Motorbremse und Sanftanlauf · kompatibel mit dem Bosch Professional 18V System und AMPShare

Lieferumfang:

Art.-Nr. 8004 257 142: Spannzange 8 mm, Absaugadapter für Oberflächenfräsen und Kantenfräsen, Spanschutz, Spannschlüssel 17 mm, Parallelanschlag, ohne Akku und Ladegerät

Art.-Nr. 8004 257 143: Spannzange 8 mm, Absaugadapter für Oberflächenfräsen und Kantenfräsen, Spanschutz, Spannschlüssel 17 mm, Parallelanschlag, ohne Akku und Ladegerät, L-BOXX-Einlage, L-BOXX 136





Akkuspannung [V]	**18**	**18**
Leerlaufdrehzahl [min-1]	10000 - 30000	10000 - 30000
Gewicht [kg]	1,1	1,1
Art.-Nr.	**8004 257 142**	**8004 257 143**
EUR	**279,00**	**325,00**
	●	●
KS	MB28	MB28

BOSCH Technik fürs Leben



18 V | AMPShare Powered by BOSCH

Akku-Kantenfräse GKF 18V-8 Professional

kompakteste 18V Kantenfräse mit niedrigem Schwerpunkt für hervorragende Werkzeugkontrolle · erstklassiges Staubmanagement, Drop Control, Sanftanlauf und Motorbremse · variable Tiefeneinstellung, arretierbare Spindelarretierung, zwei LEDs · Kanten anfasen und abrunden · Bündigfräsen · Profilieren · Nuten

Lieferumfang: Spannzange 8 mm, Spannschlüssel 17 mm, Taucheinheit TE600, Absaugadapter für Oberflächenfräsen und TE 600, Absaugadapter für Kantenfräse und TE 600, Spanschutz, Parallelanschlag, L-BOXX Einlage, L-BOXX 238

Akkuspannung [V]	**18**
Leerlaufdrehzahl [min-1]	10000-30000
Werkzeugaufnahme [mm]	6 / 1/4" / 8
Fräskorbhub [mm]	40
Gewicht [kg]	1,1 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**8004 257 144**
EUR	**465,00**
	●
KS	MB28

BOSCH Technik fürs Leben



18 V | AMPShare Powered by BOSCH

Akku-Schwingschleifer GSS 18V-13 Professional

bürstenloser EC-Motor · Metallgehäuse · austauschbare Schleifplatten · Ein-/Ausschalter gut erreichbar, für eine intuitive Bedienung · werkstücknahe Anwendung · Staubbeutel und Click & Clean System kompatibel

Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, je 3x Schleifblatt C470, P120, je 1x Schleifplatte rechteckig 80x130 mm, quadratische 100x110 mm, Deltaplatte 100x150 mm, Staubbeutel, Lochwerkzeug, L-BOXX

Akkuspannung [V]	**18**
Schleiffläche [mm]	80x130 / 100x110 / 100x150
Schwingkreis-Ø [mm]	1,6
Schwingzahl [min-1]	12000-20000
Leerlaufschwingzahl [min-1]	6000-10000
Gewicht [kg]	1,1 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**4681 102 230**
EUR	**305,00**
	●
KS	MB28

BOSCH Technik fürs Leben



18 V | Ø 125 | AMPShare Powered by BOSCH

Akku-Betonschleifer GBR 18V-15 S

bürstenlose Motortechnologie für hohe Abtragsleistung · drehbarer Zusatzhandgriff für gute Erreichbarkeit in engen Bereichen · bündiges Schleifen in Randnähe durch bewegliches Schutzhaubenelement · HMI-Drehzahleinstellung für präzise Ergebnisse · hoher Schutz durch KickBack Control · Auslaufbremse · Drop Control, ideal für Beton, Stein, Estrich, Marmor und zum Entfernen von Klebstoffresten · kompatibel mit 125 mm Topfscheiben und Click & Clean Staubabsaugung · kompatibel mit Bosch Professional 18V System und AMPShare

Lieferumfang: L-BOXX, Diamant-Topfscheibe, Zweilochmutterndreher, Ersatz-Bürstenkragen, ohne Akku

Schleifscheiben-Ø [mm]	**125**
Schleifspindel	M14
Leerlaufdrehzahl [min-1]	2600 - 8500
Gewicht [kg]	2,6
Art.-Nr.	**8005 072 104**
EUR	**635,00**
	●
KS	MB28

BOSCH Technik fürs Leben



18 V | AMPShare Powered by BOSCH

Akku-Schwingschleifer GSS18V-18

optimale Kontrolle dank der geringen Bauhöhe von bis zu 118 mm und hervorragender Werkzeugbalance · niedriger Vibrationswert von bis zu 3,5 m/s2 · effiziente Staubschutzlösung mit hoher Staubaufnahmerate von 85 % und einfacher Staubentsorgung

Lieferumfang: Staubbeutel, Schleifblatt C470

Akkuspannung [V]	**18**
Schleiffläche	167 cm³
Schwingkreis-Ø [mm]	2
Leerlaufschwingzahl [min-1]	10000-20000
Gewicht [kg]	1,2 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**8005 072 344**
EUR	**265,00**
	●
KS	MB28

• = Lieferzeit auf Anfrage. = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie auf Seite 4.



18 V | AMPShare Powered by BOSCH | CLICK &GO

Akku-Exzenterschleifer GEX 18 V-125 Professional

optimale Kontrolle zum Schleifen größerer Oberflächen · hervorragende Balance nahe des Werkstücks und ausgezeichnete Ergonomie von Handauflage und Handgriff sorgen für optimale Werkzeugkontrolle · bürstenloser Motor · einfache und intuitive Bedienung
Lieferumfang: Schleifteller medium, Staubbeutel, Schleifblatt C430 + P120, L-BOXX, ohne Akku und Ladegerät

Akkuspannung [V]	**18**
Schleifteller-Ø [mm]	125
Leerlaufdrehzahl [min-1]	6000-10000
Schwingkreis [mm]	2,5
Gewicht [kg]	1,1 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**8000 793 643**
EUR	**225,00**
	●
KS	MB28



18 V | AMPShare Powered by BOSCH | NUR BEI AUSGEWÄHLTEN BOSCH EXPERT HÄNDLERN VERFÜGBAR

Akku-Exzenterschleifer EXEX18V-150-5

hohe Abtragsleistung und perfekte Oberflächenqualität durch 5-mm-Schwingkreis und 150-mm-Schleifteller · ausgewogene Balance für ein- oder beidhändige Bedienung · effektiver Staubschutz durch Multi-Loch-Schleifteller · Venturi-Luftkanäle und HEPA-Filter-Staubbox mit Click&Clean-Schnittstelle · einfache Steuerung über HMI mit 5 Geschwindigkeitsstufen und LED-Akkustatusanzeige · ideal für Holz, Farbe, Lack sowie Zwischen- und Feinschleifen · kompatibel mit Bosch Professional 18V System und AMPShare Akku-Allianz
Lieferumfang:
Art.-Nr. 8005 124 109: Schutzring für 150 mm, 1 x Schleiffolie O780 · Expert Multi Material · 120 (separat erhältlich als 6er-Pack), 1 x Staubbox mit HEPA-Filter und Click&Clean-Adapter
Art.-Nr. 8005 124 110: L-BOXX 162, L-BOXX-Einlage, Schutzring für 150 mm, 1 x Schleiffolie O780 · Expert Multi Material, 120 (separat erhältlich als 6er-Pack), 1 x Staubbox mit HEPA-Filter und Click&Clean-Adapter

Akkuspannung [V]	**18**	**18**
Schleifteller-Ø [mm]	150	150
Leerlaufdrehzahl [min-1]	5000 - 10000	5000 - 10000
Schwingkreis [mm]	5	5
Art.-Nr.	**8005 124 109**	**8005 124 110**
EUR	**355,00**	**385,00**
	●	●
KS	MB28	MB28



18 V | AMPShare Powered by BOSCH

Akku-Exzenterschleifer GEX 18V-150-3 Professional

ergonomischer 18-V-Exzenterschleifer mit sehr guter Griffkontrolle und kompakter Bauhöhe · hohe Abtragsleistung durch bürstenlosen Motor und 3-mm-Schwingkreis · intuitive Bedienung über HMI und innovative Staubbox mit integrierter Click&Clean-Schnittstelle · kompatibel mit dem Bosch Professional 18V System und AMPShare
Lieferumfang:
Art.-Nr. 8004 726 764: Schleifblatt C470, K120, Schutzring 150 mm, Staubbox, ohne Akku und Ladegerät
Art.-Nr. 8004 726 765: Schleifblatt C470, K120, Schutzring 150 mm, Staubbox, ohne Akku und Ladegerät, L-BOXX, L-BOXX Einlage

Akkuspannung [V]	**18**	**18**
Schleifteller-Ø [mm]	150	150
Leerlaufdrehzahl [min-1]	5000-10000	5000-10000
Schwingkreis [mm]	3	3
Gewicht [kg]	1,2	1,2
Art.-Nr.	**8004 726 764**	**8004 726 765**
EUR	**345,00**	**375,00**
	●	●
KS	MB28	MB28



18 V | AMPShare Powered by BOSCH

Akku-Hobel GHO 18V-26 Professional

bürstenloser Motor · hochpräzise Ausrichtung von Aluminiumfuß und Tiefeneinstellplatte für eine perfekte Oberfläche · 1-Messer-Kopfsystem und 3 verschiedene Fasenrinnen · beidseitiger Spanauswurf · stufenlose Spantiefeneinstellung · Constant Electronic · Softstart
Lieferumfang: Staubbeutel, Parallelanschlag, Wood Razor-Messer, L-BOXX 238, ohne Akku, ohne Ladegerät

Akkuspannung [V]	**18**
Hobelbreite [mm]	82
Spandicke [mm]	0-2,6
Falztiefe [mm]	0-9
Leerlaufdrehzahl [min-1]	14000
Gewicht [kg]	2,4 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**8004 039 153**
EUR	**329,00**
	●
KS	MB28



BOSCH
Technik fürs Leben



18 V AMP Share Powered by BOSCH CLICK &GO

Akku-Kartuschenpresse GCG 18 V-310 Professional

einfaches Regulieren des Materialflusses: Drehzahlvorwahl mit 9 Drehzahleinstellungen und Auslöser für variable Drehzahl · Vorschubgeschwindigkeit 8 m/Sek., selbst bei zähflüssigen Klebern · kein Tropfen oder Auslaufen des Materials: Stößelgetriebene automatische Umkehrfunktion beendet beim Loslassen des Abzugs den Druck
Lieferumfang: ohne Akku und Ladegerät

Akkuspannung [V]	**18**
Auspressdruck [kN]	3,5
Aufnahmegröße [ml]	310
Gewicht [kg]	2 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**8000 793 647**
EUR	**359,00**
	●
KS	MB28

BOSCH
Technik fürs Leben



18 V AMP Share Powered by BOSCH

Akku-Kartuschenpresse GCG 18V-600 Professional

einfaches Regulieren des Materialflusses: Drehzahlvorwahl mit 9 Drehzahleinstellungen und Auslöser für variable Drehzahl · Vorschubgeschwindigkeit 8 m/Sek., selbst bei zähflüssigen Klebern · kein Tropfen oder Auslaufen des Materials: Stößelgetriebene automatische Umkehrfunktion beendet beim Loslassen des Abzugs den Druck · für Kartuschen und Folienbeutel
Lieferumfang: ohne Akku und Ladegerät

Akkuspannung [V]	**18**
Auspressdruck [kN]	3,5
Aufnahmegröße [ml]	310 / 400 / 600
Gewicht [kg]	2,2 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**8000 339 620**
EUR	**385,00**
	●
KS	MB28

BOSCH
Technik fürs Leben



18 V AMP Share Powered by BOSCH

Akku-Fettpresse GFP 18V-10 Professional

gleichmäßige, einfache Schmierung mit Pumpenmodus, um die Anzahl der Pumphübe und die Dosierung einzustellen · schnelles, effizientes Schmieren dank 2 Geschwindigkeitsstufen für optimalen Druck und Durchfluss · einfacher Zugang zu schwer zugänglichen Stellen mit langem Schlauch und abgewinkelter Kupplung · kompatibel mit allen gängigen Kartuschensystemen
Lieferumfang: 90°-Kupplung, Schultergurt, im Karton, ohne Akku

Akkuspannung [V]	**18**
Betriebsdruck [bar]	689
Durchflussmenge [g/min]	320
Art.-Nr.	**8005 072 025**
EUR	**335,00**
	●
KS	MB28

BOSCH
Technik fürs Leben



18 V AMP Share Powered by BOSCH

Akku-Gebläse GBL 18V-120 solo Professional

vielseitige und flexible Anwendung durch 4 verschiedene Aufsätze - kompatibel mit allen Bosch 18 Volt Akkus
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Standarddüse, Verlängerungsrohr, Bohrlochdüse, Staubauffangbehälter

Akkuspannung [V]	**18**
Luftgeschwindigkeit [m/s]	75
Volumenstrom [m³/h]	120
Gewicht [kg]	1,1 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**4681 102 176**
EUR	**105,00**
	●
KS	MX26

BOSCH
Technik fürs Leben



18 V AMP Share Powered by BOSCH

Akku-Handrührgerät GRW 18V-120 Professional

kompaktes und ergonomisches Design mit gut verstellbarem Handgriff und 13 cm Verlängerung · spritzfreies Rühren dank 3 Optionen zur Drehzahlregulierung · Verriegelungsschalter · konstante Drehzahl selbst bei höherer Last · bürstenloser Motor · KickBack Control · variabler Gasgebeschalter · Sanftanlauf · L405xB238xH370mm
Lieferumfang: Verlängerungsstück M14 - 13 cm, 2 Spannschlüssel 22/24 mm, ohne Akku und Ladegerät

Akkuspannung [V]	**18**
Rührkorb-Ø [mm]	120
Werkzeugaufnahme	M14
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	0-600
Rührgutmenge [l]	20
Gewicht [kg]	2,9 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**8004 726 806**
EUR	**299,00**
	●
KS	MB28

BOSCH
Technik fürs Leben



18 V AMP Share Powered by BOSCH

Akku-Handrührgerät GRW 18V-160 Professional

kompaktes und ergonomisches Design mit gut verstellbarem Handgriff und 7 cm Verlängerung · spritzfreies Rühren dank 3 Optionen zur Drehzahlregulierung · Verriegelungsschalter · konstante Drehzahl selbst bei höherer Last · bürstenloser Motor · KickBack Control · variabler Gasgebeschalter · Sanftanlauf · L370xB180xH475mm
Lieferumfang: Verlängerung M14 7 cm, 2 Spannschlüssel 22/24 mm, ohne Akku und Ladegerät

Akkuspannung [V]	**18**
Rührkorb-Ø [mm]	160/140
Werkzeugaufnahme	M14
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	0-530 / 0-720
Rührgutmenge [l]	50
Gewicht [kg]	4,8 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**8004 726 807**
EUR	**409,00**
	●
KS	MB28



18 V AMPShare Powered by BOSCH

Akku-Holzklammerer GTH 18V-14

bürstenloser 18-V-Motor für schnellen Arbeitsfortschritt · Gegengewichtssystem zur Rückstoßminimierung · zuverlässige Tiefeneinstellung für gleichmäßiges Eintreiben der Klammern · große parallele Auflagefläche für konstanten Abstand · LED-Arbeitslicht · geeignet für Lattenisolierungen, Dampfsperren, Folien, Teerpappe, Stoffe, Leder, Teppiche · auf Holz für Klammern von 6–14 mm · Kontaktauslöser für Serien- und Kontaktauslösung
Lieferumfang:
Art.-Nr. 8005 071 953:1 x Gürtelhaken
Art.-Nr. 8005 071 954: L-BOXX 136, 1 x Gürtelhaken

Akkuspannung [V]	**18**	**18**
Klammertyp/Länge [mm]	Flachdrahtklammer, 10,6	Flachdrahtklammer, 10,6
Neigungswinkel [°]	0	0
Magazinkapazität	100	100
Gewicht [kg]	1,8 (ohne Akku)	1,8 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**8005 071 953**	**8005 071 954**
EUR	**355,00**	**385,00**
	●	●
KS	MB28	MB28



18 V AMPShare Powered by BOSCH

Akku-Klammergerät GTH 18V-38 M Professional

kabellose Freiheit mit der Kraft eines Druckluftwerkzeugs - ohne Kompressor, Gaspatronen oder Netzkabel · Aktivierung und Bedienung mit nur einer Hand · schonend für Handgelenk und Lunge dank sehr geringem Rückstoß und gaslosem Betrieb · Trockenschusssperre · einstellbare Einschlagtiefe · integrierte LED · Anzeige Serviceintervall · Kontakt-Schussauslösung
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, L-BOXX

Akkuspannung [V]	**18**
Klammertyp/Länge [mm]	5,8 x 10-38
Neigungswinkel [°]	0
Gewicht [kg]	3 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**4681 102 351**
EUR	**715,00**
	●
KS	MB28



18 V AMPShare Powered by BOSCH — NUR BEI AUSGEWÄHLTEN BOSCH EXPERT HÄNDLERN VERFÜGBAR

Akku-Holzklammergerät EXTH18V-50M

kabellos · für Breitrückenklammern mit Leistung wie ein Druckluftgerät – ohne Kompressor, Schlauch oder Gas · gaslose Schwungradtechnologie · geringer Rückstoß · stufenlose Tiefeneinstellung per Daumenrad · Sichtfenster · Kontaktspitze mit Dualfunktion für Trockenbau und OSB · geeignet für OSB-, Sperrholz- und Gips-/Zementfaserplatten · kompatibel mit Bosch Professional 18V und AMPShare
Lieferumfang: 1 x XL-BOXX, XL-BOXX-Einlage für EXTH18V-50, ohne Akku

Akkuspannung [V]	**18**
Klammerlänge [mm]	25-50
Klammertyp	Breitrückenklammer
Gewicht [kg]	3,5 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**8005 124 112**
EUR	**955,00**
	●
KS	MB28



18 V AMPShare Powered by BOSCH

Akku-Nietpistole GRG 18V-16 C

bürstenloser Motor · leistungsstark · setzt Edelstahlnieten mit einem Durchmesser von 3 mm bis 6,4 mm · 1.000 Nieten mit einer Akkuladung · automatische/manuelle Funktion geeignet für OEM-Produktion, wie z. B. HLK- oder Automobilindustrie, sowie bei Bau- und Installationsarbeiten, einschließlich Fassadenbau und Dacheindeckungen · Werkzeugstatusanzeige am User Interface
Lieferumfang: 4 Mundstücke (3,0/3,2 mm, 4,0 mm, 4,8/5,0 mm, 6,4 mm, Montageschlüssel für einfache Mundstückwechsel, Aufhängeöse, Aufspanndornbehälter und Gürtelclip

Akkuspannung [V]	**18**
Niet-Ø [mm]	3-6,4
Setzkraft [N]	16000
Gerätehub [mm]	0-25
Gewicht [kg]	1,6
Art.-Nr.	**8001 552 722**
EUR	**979,00**
	●
KS	MB28



Akku-Nagler GNH 18V-64-2 Professional

kabellose Freiheit mit der Kraft eines Druckluftwerkzeugs - ohne Kompressor, Gaspatronen oder Netzkabel · Aktivierung und Bedienung mit nur einer Hand · schonend für Handgelenk und Lunge dank sehr geringem Rückstoß und gaslosem Betrieb · Trockenschusssperre · einstellbare Einschlagtiefe · integrierte LED · Anzeige Serviceintervall · Einzelschussauslösung per Schalter
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, L-BOXX

Akkuspannung [V]	**18**
Nageltyp/Länge [mm]	1,6 x 32-64
Neigungswinkel [°]	20
Gewicht [kg]	3 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**4681 102 352**
EUR	**695,00**
	●
KS	MB28



Akku-Nagler GNH 18V-64-2 M Professional

kabellose Freiheit mit der Kraft eines Druckluftwerkzeugs - ohne Kompressor, Gaspatronen oder Netzkabel · Aktivierung und Bedienung mit nur einer Hand · schonend für Handgelenk und Lunge dank sehr geringem Rückstoß und gaslosem Betrieb · Trockenschusssperre · einstellbare Einschlagtiefe · integrierte LED · Anzeige Serviceintervall · Kontakt-Schussauslösung
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, L-BOXX

Akkuspannung [V]	**18**
Nageltyp/Länge [mm]	1,6 x 32-64
Neigungswinkel [°]	20
Gewicht [kg]	3 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**4681 102 353**
EUR	**715,00**
	●
KS	MB28



Rundkopfstreifennagel

verzinkte Kohlenstoffstahlnägel für Langlebigkeit · Nägel für den Akku-Nagler GNB 18V Professional zur perfekten Befestigung in Beton · Kopf-ø 6,25 mm

Typ	Länge [mm]	Drahtmaß [mm]	Inhalt	**Art.-Nr.**	**EUR**	KS
2,7 x 19	19	2,7	1000	**8002 929 492**	**145,00** ●	MU03
2,7 x 25	25	2,7	1000	**8002 929 493**	**145,00** ●	MU03



Stanzwerkzeug GLH 18V-60

leistungsstarkes, akkubetriebenes Stanzwerkzeug zum gratfreien Stanzen von Löchern in Stahl- (bis 3 mm) und Edelstahlbleche (bis 2,5 mm) · 60 kN Ausgangskraft · Status-LED zur Anzeige von Werkzeugstatus und Wartungsintervallen · manuelle Druckentlastung · USB-Schnittstelle zur Auslesung von Stanzhistorie und Wartungsbedarf · umfangreiches Zubehör für M16–M40 und PG9–PG36 verfügbar
Lieferumfang: 1 x Zugbolzen 11,1 x 19 mm, 1 x Zugbolzen 19 x 125 mm, 1 x Distanzscheibe 11,1 mm, 1 x Distanzscheibe 19 mm, XL-BOXX

Akkuspannung [V]	**18**
Wartungsintervall	20000 Zyklen
Drehbereich Kopf [°]	360
Presskraft [kN]	60
Art.-Nr.	**8004 726 837**
EUR	**2585,00**
	●
KS	MB28



Akku-Betonnagler GNB 18V-38 Professional

BITURBO Brushless Technologie · effiziente Direktbefestigung von Stahlprofilen auf harten Materialien wie Beton und Stahl · zuverlässiges und optimiertes System mit Werkzeug und zertifizierten Nägeln für unbeschwertes, konzentriertes Arbeiten · Einzelschussauslösung
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Ausdrückstift, Befestigungshaken, XL-BOXX Einlage, L-BOXX

Akkuspannung [V]	**18**
Nageltyp/Länge [mm]	2,7-3 x 13-38
Neigungswinkel [°]	0
Magazinkapazität	22
Gewicht [kg]	4,1 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**8002 929 441**
EUR	**895,00**
	●
KS	MB28

BOSCH
Technik fürs Leben

extreme Kraft für einfache und effiziente Befestigung

Brushless Motortechnologie für die schnelle Direktbefestigung von Kabelbefestigungselementen an harten Materialien wie Beton und Stahl

zuverlässiges und optimiertes System (Gerät und zertifizierte Verbrauchsmaterialien) für Sicherheit auf der Baustelle

Einzelschussauslösung



1009,00

18 V | AMPShare Powered by BOSCH

Akku-Elektrobetonnagler GNB 18V-40 Professional

Lieferumfang: Austreiber, Aufbewahrungshaken, Standard Nase, Magnet, L-BOXX Einlage, XL-BOXX, ohne Akku und Ladegerät

Akkuspannung [V]	**18**
Nageltyp/Länge [mm]	2,7-3 x 13-40
Neigungswinkel [°]	0
Magazinkapazität	22
Gewicht [kg]	4,1
Art.-Nr.	**8004 726 768**
EUR	**1009,00**
	●
KS	MB28

BOSCH
Technik fürs Leben



18 V | AMPShare Powered by BOSCH

Akku-Presswerkzeug GPT 18V-19

für alle gängigen Metall- und Kunststoff-Fittings · kompaktes Design mit um 360° drehbarem Kopf für müheloses Arbeiten auch an engen Stellen · schnelle Presszyklen unter 3 Sekunden für bequemes Arbeiten · handlich und robust dank Akkuschutzabdeckung · Kompressionsbereich: 40 mm für Kunststoffrohre, 35 mm für Metallrohre

Lieferumfang:

Art.-Nr. 8004 257 841: L-BOXX, ohne Akku

Art.-Nr. 8004 257 842: L-BOXX, ohne Akku, Pressbacken Compact SV15, Pressbacke Compact SV22, Pressbacke Compact SV28

Akkuspannung [V]	**18**	**18**
Höhe [mm]	150	150
Breite [mm]	105	105
Länge [mm]	395	395
Arbeitsbereich [mm]	40	40
Art.-Nr.	**8004 257 841**	**8004 257 842**
EUR	**1359,00**	**1935,00**
	●	●
KS	MB28	MB28



• = Lieferzeit auf Anfrage. = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie auf Seite 4.



18 V | AMPShare Powered by BOSCH

Akku-Presswerkzeug GPT 18V-32

kompaktes 18V-Presswerkzeug mit 32 kN Presskraft für vielseitige Anwendunge, geeignet für Kunststoff-Fittings bis 110 mm und Metall-Fittings bis 54 mm, schnelle Presszyklen < 5 Sekunden (durchmesserabhängig), mit 360° drehbarem Presskopf für Arbeiten in engen Bereichen sowie heller LED-Arbeitsleuchte, Status-LED signalisiert erfolgreiche Pressungen und Fehlermeldungen

Lieferumfang:

Art.-Nr. 8004 257 845: XL-BOXX

Art.-Nr. 8004 257 847: XL-BOXX, Pressbacke Standard SV15, SV22, SV28

Akkuspannung [V]	**18**	**18**
Drehbereich Kopf [°]	360	360
Presskraft [kN]	32	32
Gewicht [kg]	3,4 (ohne Akku)	3,4 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**8004 257 845**	**8004 257 847**
EUR	**1515,00**	**2095,00**
	●	●
KS	MB28	MB28



18 V | AMPShare Powered by BOSCH

Akku-Kabelschneider GKH 18V-50

robuster Akku-Kabelschneider für saubere Schnitte von Kupfer- und Aluminiumkabeln bis Ø 40 mm · mit Drucküberwachung · Status-LED · manueller Druckentlastung und USB-Schnittstelle zur Auslesung von Schnittdaten · Klingen aus verstärktem Stahl für präzise Schnitte und geringeren Verschleiß

Lieferumfang: XL-BOXX

Akkuspannung [V]	**18**
Schnittkraft [kN]	50
Wartungsintervall	20.000 Zyklen
Kabel-Ø max. [mm]	40
Drehbereich Kopf [°]	360
Art.-Nr.	**8004 726 836**
EUR	**2615,00**
	●
KS	MB28



18 V | AMPShare Powered by BOSCH

Akku-Presswerkzeug GPH 18V-60

hydraulisches, leistungsstarkes Presswerkzeug für Kabelschuhe auf Kupfer- und Aluminiumkabel bis 300 mm² · liefert konstante 60 kN Presskraft dank elektronischem Drucksensor · Status-LED für Druck- und Wartungsanzeige · manuelle Druckentlastung · USB-Schnittstelle zur Auswertung der Press-Historie

Lieferumfang: XL-BOXX

Akkuspannung [V]	**18**
Wartungsintervall	20000 Zyklen
Drehbereich Kopf [°]	340
Presskraft [kN]	60
Gewicht [kg]	3
Art.-Nr.	**8004 726 835**
EUR	**2909,00**
	●
KS	MB28



18 V | AMPShare Powered by BOSCH | IP54

Akku-Förderpumpe GTP18V-28

kabellos · ausgestattet mit klappbarem Griff und Haken zum Aufhängen · selbstansaugende Transferpumpe für **sauberes** Wasser mit leistungsstarkem bürstenlosen Motor · **Saughöhe / Selbstansaugung:** 5 m · **max Temperatur:** 70 C° · zwei Betriebsmodi (Standard/ECO) und Timerfunktion (5/10/15 Minuten) für verschiedene Anwendungen · G3/4“-Außengewinde für Schlauchverbindungen · hält harten Baustellenbedingungen stand und ermöglicht einfachen Austausch des Laufrads · mit Bosch Professional 18V System und AMPShare Akku-Allianz kompatibel

Akkuspannung [V]	**18**
Fördermenge [l/h]	1800 (Eco)-2800
Förderhöhe [m]	20
Anschlussgewinde [“]	G 3/4
Gewicht [kg]	2,1 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**8000 740 101**
EUR	**269,00**
	●
KS	MB28

BOSCH
Technik fürs Leben

109,00



18 V AMP Share Powered by BOSCH

anhaltende Saugleistung durch zwei Rotationsluftströme, die eine Filterverstopfung verhindern

optimierter Motor für eine lange Laufzeit

Akku-Sauger GAS 18-1 solo Professional

Lieferumfang: Qualitätsschlauch, Absaugrohr, Fugendüse, Teppichdüse

Akkuspannung [V]	**18**
Luftmenge [l/min]	600
Unterdruck [mbar]	60
Behältervolumen [l]	0,7
Gewicht [kg]	1,3 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**8000 339 714**
EUR	**109,00**
	●
KS	MB28

BOSCH
Technik fürs Leben



18 V AMP Share Powered by BOSCH

Akku-Sauger PRO GAS18V-6LS

tragbar · halbautomatischer Filterreinigung · geeignet für Trockenanwendungen · Ergonomischer Griff und Tragegurt für hervorragende Tragbarkeit · Staubschutz der Klasse L · Eco-Modus für längere Laufzeiten · Boost-Modus für maximale Saugleistung · Blasfunktion
Lieferumfang: 3 x Rohr, Karton, Adapter für Elektrowerkzeuge, Schlauch, Staubbeutel, Krümmerrohr, Zubehörhalterung, Fugendüse, Bodendüse

Akkuspannung [V]	**18**
Luftmenge [l/s]	36,0
Unterdruck [mbar]	129
Behältervolumen [l]	4,5
Filterfläche [cm²]	3000
Gewicht	4 kg (ohne Akku)
L x B x H [mm]	220 x 345 x 400
Art.-Nr.	**4000 391 940**
EUR	**179,00**
	●
KS	MB28

BOSCH
Technik fürs Leben



18 V AMP Share Powered by BOSCH

Akku-Sauger GAS 18V-10 L Professional

exzellente Saugleistung über einen langen Zeitraum durch den filterschonenden Rotationsluftstrom · geringes Gewicht und kompakte Bauweise · vielseitig einsetzbar für verschiedene Schmutzarten · Staubklasse L
Lieferumfang: Saugschlauch, Bogenrohr, 3 Verlängerungsrohre, Fugendüse, Bodendüse, HEPA-Filter, Schultergurt, 4 abnehmbare Rollen, Power Tool Adapter, ohne Akku und Ladegerät

Akkuspannung [V]	**18**
Luftmenge [l/min]	1440
Unterdruck [mbar]	90
Behältervolumen [l]	10
Gewicht [kg]	4,6
Art.-Nr.	**8000 586 957**
EUR	**195,00**
	●
KS	MB28

● = Lieferzeit auf Anfrage. ⛟ = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie auf Seite 4.

BOSCH
Technik fürs Leben



18 V | AMP Share Powered by BOSCH

Akku-Sauger GAS 18V-12 MC Professional

BITURBO-Brushless-Technologie · Nass- und Trockenanwendungen · halbautomatische Filterreinigung · Auto-Start-Modul, schaltet automatisch ein und aus, sobald das Werkzeug in Betrieb genommen wird · ESD leitet automatisch elektrische Ladungen ab · Staubklasse M
Lieferumfang: Saugschlauch AS 3 m, Einwegbeutel; Fugendüse, Krümmer, Bürste, Tragegurt, Düsenadapter, 3 flexible Gummibänder, Auto-Start-Modul GCT 30-42, Hepa-Filter M-Klasse

Akkuspannung [V]	**18**
Luftmenge [l/min]	1800
Unterdruck [mbar]	170
Behältervolumen [l]	12
Gewicht [kg]	8 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**8003 586 855**
EUR	**575,00**
	●
KS	MB28

BOSCH
Technik fürs Leben



18 V | AMP Share Powered by BOSCH | CLICK &GO

Akku-Lampe GLI 18 V-300 Professional

flexible Anwendung dank diverser Beleuchtungspositionen · klare Sicht beim Arbeiten durch 6 leuchtstarke LEDs

Akkuspannung [V]	**18**
Lichtstrom [lm]	300
Leuchtdauer [min/Ah]	18 V: 300
Gewicht [kg]	0,3
Art.-Nr.	**8000 339 637**
EUR	**70,95**
	●
KS	MB28

BOSCH
Technik fürs Leben



Systemzubehör GCA 30-42 + GCT 30-42

Auto-Start-System zur kabellosen Synchronisation von Akku-Werkzeugen und Saugern für automatisches Ein- und Ausschalten · schnelle Kopplung per Tastendruck und flexible Befestigung an vielen Geräten · ideal für staubarmes Arbeiten bei Bohren, Meißeln, Schneiden oder Schleifen · inklusive drei flexiblen Gummibändern und CR2032-Knopfzellenbatterie
Lieferumfang: 3 x flexibles Gummiband (1 600 A03 0F0) · 1 x 3 V CR2032 Lithium-Knopfzellenbatterie

Art.-Nr.	**EUR**		KS
8003 586 857	**185,00**	●	MX26

BOSCH
Technik fürs Leben



Systemzubehör GCT 30-42

Auto-Start-Modul zur kabellosen Synchronisation von Akku-Werkzeugen und Saugern · automatisches Ein- und Ausschalten des Saugers durch Vibrationserkennung für erleichtertes Arbeiten ohne manuelle Bedienung · einfache Befestigung an vielen Akku-Geräten über flexible Gummibänder · schnelles Koppeln mit Auto-Start-Steckern oder kompatiblen Saugern per Tastendruck · ideal für Anwendungen wie Bohren, Meißeln, Schneiden oder Schleifen
Lieferumfang: 3 x Gummibänder und CR2032-Batterie

Art.-Nr.	**EUR**		KS
8003 586 864	**55,95**	●	MB28

BOSCH
Technik fürs Leben



18 V | AMPShare Powered by BOSCH

Akku-Lampe GLI 18V-800 Professional

hervorragende Beleuchtung des Arbeitsbereichs mit 20 LEDs und bis zu 800 Lumen · kompaktes Design mit starkem Magneten und Metall-Wirbelhaken für eine vielseitige Positionierung · Klappmechanismus für 360°-Drehung und 180°-Neigung
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät

Akkuspannung [V]	**18**
Akkukapazität [Ah]	2
Lichtstrom [lm]	800
Leuchtdauer [min]	180
Leuchtmittel	LED
Gewicht [kg]	0,5 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**8003 586 946**
EUR	**105,00**
	●
KS	MX26

BOSCH
Technik fürs Leben



18 V | IP64 | AMPShare Powered by BOSCH

LED-Akku-Baustrahler

Schutzart IP64 · drei Helligkeitsmodi

Akkuspannung [V]	**18**
Akku	Li-Ion
Lichtstrom [lm]	3000
Modell	PRO GLI18V
Art.-Nr.	**4000 391 938**
EUR	**169,00**
	●
KS	MB28

BOSCH
Technik fürs Leben



18 V | IP64 | AMPShare Powered by BOSCH

LED-Akku-Baustrahler

80 LEDs · 3 Helligkeitsstufen · bis zu 5000 Lumen · Beleuchtung aus einer Höhe bis zu 2,2 m für reduzierte Blendgefahr und weniger Schatten · Aufgestellt in weniger als 15 Sekunden · multidirektionaler Lichtkopf · IP 54-zertifiziert · Interface mit Helligkeitsanzeige und Ladezustandsanzeige

Akkuspannung [V]	Akku	Lichtstrom [lm]	Modell	**Art.-Nr.**	**EUR**		KS
18	Li-Ion	1500	GLI18V	**4000 391 939**	**125,00**	●	MX26

BOSCH
Technik fürs Leben



18 V | LED | IP54 | AMPShare Powered by BOSCH

Akku-LED-Strahler GLI18V-5000 (solo, C)

Ausleuchtung des Arbeitsbereichs mit 80 LEDs · 3 Helligkeitsstufen und bis zu 5000 Lumen · mit starkem Magneten · 5/8"-Stativgewinde und Metallhaken für eine vielseitige Positionierung · staubdicht und spritzwassergeschützt IP 54

Akkuspannung [V]	**18**
Akku	1,8 (ohne Akku) kg
Lichtstrom [lm]	5000
Art.-Nr.	**4681 702 012**
EUR	**229,00**
	●
KS	MB28

● = Lieferzeit auf Anfrage. = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie auf Seite 4.

BOSCH
Technik fürs Leben



18 V | IP54

LED-Akku-Baustrahler GLT 18V-5000

Schutzart IP54 · zwei Helligkeitsmodi

Akkuspannung [V]	**18**
Akku	Li-Ion
Lichtstrom [lm]	5000
Modell	PRO GLT18V
Art.-Nr.	**4000 391 937**
EUR	**455,00**
	●
KS	MB28

BOSCH
Technik fürs Leben

379,00



erste Bosch 360° Hybrid Flächenleuchte für den Betrieb mit Netzkabel oder Akku

platzieren oder hängen Sie Ihr Licht in jede Position mit einem großen Metallhaken oder Stativ mit Gewinde 5/8“

3 Helligkeitsstufen · USB-C

18 V | AMP Share Powered by BOSCH

Akku-Baustrahler GLA 18VH-7500 Professional

Lieferumfang: Netzkabel, ohne Akku und Ladegerät

Akkuspannung [V]	**18**
Lichtstrom [lm]	7500
Leuchtdauer [min]	12 (je Ah)
Leuchtmittel	LED
Gewicht [kg]	4,2
Art.-Nr.	**4681 102 359**
EUR	**379,00**
	●
KS	MB28

BOSCH
Technik fürs Leben



485,00

12 V | 18 V | AMPShare Powered by BOSCH

erstklassiger Klang mit DAB+, FM, Bluetooth, AUX sowie Multi-Speaker Sound

12V- oder 18V-Akkus können geladen werden, während das Baustellenradio mit Netzstrom betrieben wird

integrierte Ladefunktion max. 2A

L-BOXX-Kompatibilität für leichtenTransport

IP54 geschützt

USB Charging max. 5V 1,5 A

Baustellenradio GPB 18VH-6 SRC Professional

Lieferumfang: Flaschenöffner, Displayschutzfolie, 2 x 1,5 V LR03-Batterie (AAA), ohne Akku

Akkuspannung [V]	**12 / 18**
Eingangsspannung [V]	220-240
Ausgangsspannung [V]	230
Frequenzbereich	DAB+ / FM
Gewicht [kg]	8,4
Art.-Nr.	**8004 257 166**
EUR	**485,00**
	●
KS	MB28

BOSCH
Technik fürs Leben



18 V | IP54 | AMPShare Powered by BOSCH

Baustellenradio GPB18V-3C

kompaktes Baustellenradio mit FM, Bluetooth® und Multi Speaker Funktion für die Verbindung mehrerer Geräte · einfach bedienbar · mit USB C® Ladefunktion und IP54 Schutz (bei geschlossenen Abdeckungen) · flexibel aufstellbar · mit Griff und Haken für Transport und Aufbewahrung · kompatibel mit Bosch Professional 18V und AMPShare · Betrieb auch über USB C® Netzteil mit Power Delivery möglich
Lieferung im Karton

Akkuspannung [V]	**18**
Frequenzbereich [MHz]	87,5 - 108
Gewicht [kg]	2,1
Art.-Nr.	**8005 176 892**
EUR	**175,00**
	●
KS	MX26

BOSCH
Technik fürs Leben



18 V | IP54 | AMPShare Powered by BOSCH

Baustellenradio GPB18V-3SC

DAB+(174.928-239.2 MHz), Bluetooth®, FM (87.5-108 MHz) und Multispeaker-Sound · Griff und Haken für vertikale und horizontale Platzierung · USB-C®-Aufladung max. 5 V, 1,5 A · 2 Lausprecher 10 W · 1 USB-C-Anschluss · EQ einstellbar · Möglichkeit, mehrere Radios/ Lautsprecher über Multi-Speaker Sound miteinander zu verbinden (auch kompatibel zu GPB 18V-6 C und GPB 18VH-6 SRC, GPB 18V-1)

Akkuspannung [V]	**18**
Frequenzbereich [MHz]	DAB+ 174.928-239.2 MHz / FM 87,5-108
Gewicht [kg]	2,43
Art.-Nr.	**8000 771 613**
EUR	**205,00**
	●
KS	MB28

995,00

kabellose Magnetbohrmaschine mit 18 V / 10,4 Ah Akku für präzises Bohren im professionellen Einsatz

bürstenloser Motor für hohe Effizienz und minimale Wartung

integrierter Permanentmagnet für starke Haftung und zuverlässige Leistung

ideal für anspruchsvolle Anwendungen auf Baustellen und bei Montagen



18 V

Akku-Kernbohrmaschine eMAB 450

Lieferumfang: Akku Li-ION 18 V, Ladestation, Auswerfstift, Sicherheitspanngurt, Transportkoffer

Akkuspannung [V]	**18**
Kernbohrer-Ø max. [mm]	40
Spiralbohrer-Ø max. [mm]	18
Gewindeschneiden	M14
Kernbohreraufnahme	Direktaufnahme
Werkzeugaufnahme	Direktaufnahme
Hub [mm]	135
Lastdrehzahl [min-1]	134-355
Art.-Nr.	**4000 894 324**
EUR	**995,00**
KS	MX01



metabo

kraftvoller, kompakter Bohrschrauber mit kurzer Bauform
integrierte LED
Akkupacks mit Kapazitätsanzeige
Ultra-M-Technologie

205,00



18 V | CAS CORDLESS ALLIANCE SYSTEM

Akku-Bohrschrauber BS 18 L

Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät SC 60 Plus, SSBF, Gürtelhaken und Bitdepot, metaBOX 145

Akkuspannung [V]	**18**
Akkukapazität [Ah]	2
Bohrleistung in Stahl [mm]	13
Bohrleistung in Weichholz [mm]	36
Drehmoment max. [Nm]	hart: 60 / weich: 26
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	0-450 / 0-1850
Bohrfutterspannweite [mm]	1,5-13
Gewicht [kg]	1,2 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**8004 258 018**
EUR	**205,00**
	●
KS	MR06

metabo



12 V | 14,4 V | 18 V **PICK+MIX**

CAS CORDLESS ALLIANCE SYSTEM

Baustellenradio R 12-18 DAB+ BT

mit digitalem DAB+ Empfang · viele Zusatzfunktionen · Bluetooth · Speicherplätze für AM/FM · steckbares Netzkabel · digitaler DSP-Tuner mit beleuchtetem Display und automatischer Sendersuche · flexible Antenne · Kunststoffgehäuse: spritzwassergeschützt, staubfest, stoßfest
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Netzkabel

Akkuspannung [V]	**12-18**
Eingangsspannung [V]	230
Frequenzbereich	AM / FM
Gewicht [kg]	1,85 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**4681 108 193**
EUR	**145,00**
	●
KS	MR06

metabo



12 V | 14,4 V | 18 V **PICK+MIX**

CAS CORDLESS ALLIANCE SYSTEM

Baustellenradio RC 12-18 32W BT DAB+

integrierte Ladefunktion für Akkupacks im Netzbetrieb und für mobile Endgeräte mit USB-C-Kabel oder kabelloses Induktionsladen · SplitSound · zusätzlich analoger UKW (FM) Empfang · Bluetooth zum drahtlosen Musikhören von Smartphone oder Tablet · AUX-IN zum Anschluss von kabelgebundenen Musikquellen · Schutzklasse IP 54 · koppelbar auf jede metaBOX
Lieferumfang: USB-C Kabel · 2 Batterien (AAA) für Uhrzeit- und Senderspeicher · ohne Akkupack

Akkuspannung [V]	**12-18**
Eingangsspannung [V]	230
Frequenzbereich	FM Stereo / DAB+
Gewicht [kg]	6,8 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**8003 588 906**
EUR	**345,00**
	●
KS	MR06

metabo



Tracker Pro

für Android und Apple/iOS · zum Auffinden des Werkzeuges überall auf der Welt mit einem Android-Smartphone oder iPhone · weltweites, sicheres Tracking mit der „Wo ist?" App von Apple oder der „Mein Gerät finden" App von Android · Tracking im Nahbereich: laute Signaltöne führen schnell zum Zielobjekt · robustes Gehäuse mit hohem Staub- und Wasserschutz (IP 67) · zahlreiche Fixiermöglichkeiten des Trackers am Objekt · nahezu unsichtbares Einklipsen des Trackers in jeder metaBOX · kompatibel zu Apple Carplay „Track and Find"

Kompatibel	**iOS/Android**
Schutzart	IP67
Batterie	CR2450
Betriebstemperatur [°C]	+50- -15
Gewicht [g]	29
L x B x H [mm]	58 x 45 x 9
Art.-Nr.	**8005 122 364**
EUR	**30,95**
	●
KS	MR06

metabo



18 V PICK+MIX CAS CORDLESS ALLIANCE SYSTEM

Akku-Set Basic 2,0

100 % kompatibel, mit allen Metabo Akku-Maschinen seit 2009, heute und in Zukunft · Ultra-M-Technologie
Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät SC 30

Akkuspannung [V]	**18**
Akkukapazität [Ah]	2 x 2
Art.-Nr.	**4681 108 302**
EUR	**109,00**
KS	MB20

metabo



18 V PICK+MIX CAS CORDLESS ALLIANCE SYSTEM

Ladegerät PC 18-65

Taschenformat · für 18V-Akkupacks mit integriertem LED-Licht und Powerbank-Funktion · schnell einsatzbereit · mit Akkupack wird der Power-Charger zur Powerbank mit PD-Steuerung (Power-Delivery) für Smartphone, Tablet oder Laptop · bis zu 2 Geräte können parallel geladen werden · helles LED-Licht für den Nahbereich - ideal für unterwegs · Schlüssellochbohrung, Gürtelhaken und Öse am Gehäuse für vielseitige Befestigungsmöglichkeiten · Ladegerät zum Aufladen aller Akkupacks der CAS Marken
Lieferumfang: Netzstecker, USB-C Kabel

Akkuspannung [V]	**18**
Ladezeit [min]	145
Netzspannung [V]	110-240
Gewicht [kg]	0,14 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**8005 122 354**
EUR	**79,95**
	●
KS	MR06

metabo



18 V PICK+MIX CAS CORDLESS ALLIANCE SYSTEM

Akku-Set Basic 4,0

100 % kompatibel, mit allen Metabo Akku-Maschinen seit 2009, heute und in Zukunft · Ultra-M-Technologie
Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät ASC 55

Akkuspannung [V]	**18**
Akkukapazität [Ah]	2 x 4
Art.-Nr.	**8000 741 709**
EUR	**205,00**
KS	MC07

metabo



18 V PICK+MIX CAS CORDLESS ALLIANCE SYSTEM

Akku-Set Basic 4,0 LiHD
100 % kompatibel, mit allen Metabo Akkumaschinen seit 2009, heute und in Zukunft · Ultra-M-Technologie
Lieferumfang: 3 Akkus, Ladegerät ASC 55

Akkuspannung [V]	**18**
Akkukapazität [Ah]	3 x 4 (LiHD)
Art.-Nr.	**4681 108 178**
EUR	**265,00**
KS	MB20

metabo



18 V PICK+MIX CAS CORDLESS ALLIANCE SYSTEM

Akku-Set Basic 5,5 LiHD
100 % kompatibel, mit allen Metabo Akkumaschinen seit 2009, heute und in Zukunft · Ultra-M-Technologie
Lieferumfang: 2 Akkus, Schnellladegerät ASC 145

Akkuspannung [V]	**18**
Akkukapazität [Ah]	2 x 5,5 (LiHD)
Art.-Nr.	**4681 108 168**
EUR	**329,00**
KS	MK06

metabo

100 % kompatibel, mit allen Metabo Akkumaschinen seit 2009, heute und in Zukunft

Ultra-M-Technologie



18 V PICK+MIX CAS CORDLESS ALLIANCE SYSTEM

Akku-Set Basic 8,0 LiHD
Lieferumfang: 2 Akkus, Schnellladegerät ASC 290, metaBOX 145

Akkuspannung [V]	**18**
Akkukapazität [Ah]	2 x 8
Art.-Nr.	**8004 188 033**
EUR	**389,00**
	●
KS	MR06

389,00



18 V PICK+MIX CAS CORDLESS ALLIANCE SYSTEM

Akku-Bohrschrauber BS 18 L BL Q

extrem kompakter Bohrschrauber mit Brushless-Power · Metabo Quick-System · Getriebegehäuse aus Alu-Druckguss · Spindel mit magnetischem Innensechskant · Überlastschutz · integriertes LED
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Schnellwechselbohrfutter, Gürtelhaken, Bitdepot, metaBOX 145

Akkuspannung [V]	**18**
Bohrleistung in Stahl [mm]	13
Bohrleistung in Weichholz [mm]	38
Drehmoment max. [Nm]	hart: 60 / weich: 25
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-500 / 0-1850
Bohrfutterspannweite [mm]	1,5-13
Gewicht [kg]	0,9 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**4681 108 310**
EUR	**209,00**
	●
KS	MR06



18 V PICK+MIX CAS CORDLESS ALLIANCE SYSTEM

Akku-Bohrschrauber BS 18 LT BL Q

bürstenloser Motor · Metabo-Quick-System · integriertes Arbeitslicht · Ultra-M-Technologie
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Schnellwechselbohrfutter, Schnellwechselbithalter, Zusatzhandgriff, Gürtelhaken, Bitdepot, metaBOX 145

Akkuspannung [V]	**18**
Bohrleistung in Stahl [mm]	13
Bohrleistung in Weichholz [mm]	38
Drehmoment max. [Nm]	hart: 75 / weich: 34
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-600 / 0-2100
Bohrfutterspannweite [mm]	1,5-13
Gewicht [kg]	1,5 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**4681 108 266**
EUR	**295,00**
KS	MK06



18 V PICK+MIX CAS CORDLESS ALLIANCE SYSTEM

Akku-Bohrschrauber BS 18 LTX BL I

bürstenloser Motor · Impulsbetrieb · Precision Stop: elektronische Drehmomentkupplung · Überlastschutz · elektronische Sicherheits-abschaltung: kein Kick-Back · LED-Arbeitslicht · Ultra-M-Technologie
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Bithalter, Zusatzhandgriff, Gürtelhaken, Bitdepot, metaBOX 145 L

Akkuspannung [V]	**18**
Bohrleistung in Stahl [mm]	13
Bohrleistung in Weichholz [mm]	68
Drehmoment max. [Nm]	hart: 130 / weich: 65
Impulsmoment [Nm]	65
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-550 / 0-2000
Bohrfutterspannweite [mm]	1,5-13
Gewicht [kg]	2,3 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**4681 108 278**
EUR	**269,00**
KS	MK06



18 V PICK+MIX CAS CORDLESS ALLIANCE SYSTEM

Akku-Bohrschrauber BS 18 LTX BL Q I

bürstenloser Motor · Impulsbetrieb · Precision Stop: elektronische Drehmomentkupplung · Überlastschutz · elektronische Sicherheits-abschaltung: kein Kick-Back · LED-Arbeitslicht · Ultra-M-Technologie · Metabo Quick-System: Schnellwechsel von Werkzeugaufnahme und Einsatzwerkzeug
Lieferumfang: Schnellwechselbohrfutter, Schnellwechselbithalter, Zusatzhandgriff, Gürtelhaken, Bitdepot, meta-BOX 145 L

Akkuspannung [V]	**18**
Bohrleistung in Stahl [mm]	13
Bohrleistung in Weichholz [mm]	68
Drehmoment max. [Nm]	hart: 130 / weich: 65
Impulsmoment [Nm]	65
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-550 / 0-2000
Bohrfutterspannweite [mm]	1,5-13
Gewicht [kg]	2,3 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**4681 108 280**
EUR	**305,00**
	●
KS	MR06



18 V

PICK+MIX CAS

Akku-Gewindeschneider GB 18 LTX BL Q I

Akkubohrschrauber mit patentierter Funktion zum Gewindeschneiden · automatische Umschaltung der Drehrichtung · Drehmomentüberwachung · Schnellwechsel von Werkzeugaufnahme und Einsatzwerkzeug · bürstenloser Motor · zuschaltbarer Impulsbetrieb · Precision Stop: elektronische Drehmomentkupplung · Überlastschutz · Sicherheitsabschaltung
Lieferumfang: Schnellwechsel-Gewindebohrfutter M4-M6, Schnellwechsel-Gewindebohrfutter M8-M12, metaBOX 145L

Akkuspannung [V]	**18**
Gewindeschneiden in Stahl	M4-M12
Bohrleistung in Stahl [mm]	13
Bohrleistung in Weichholz [mm]	68
Drehmoment max. [Nm]	hart: 130 / weich: 65
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-550 / 0-2000
Bohrfutterspannweite [mm]	1,5-13
Gewicht [kg]	2,5
Art.-Nr.	**4681 108 279**
EUR	**399,00**
	●
KS	MR06



18 V | SDS plus

PICK+MIX CAS

Akku-Bohrhammer BH 18 LTX BL 16

bürstenloser Motor · VibraTech (MVT): gesundheitsschonendes, ermüdungsarmes Arbeiten auch im Dauereinsatz · Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik · elektronische Sicherheitsabschaltung des Motors beim Blockieren des Einsatzwerkzeugs · LED-Arbeitslicht
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, metaBOX 145 L

Akkuspannung [V]	**18**
Bohrleistung in Beton [mm]	16
Bohrleistung in Stahl [mm]	13
Bohrleistung in Weichholz [mm]	20
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-730
Schlagzahl [min-1]	0-5250
Einzelschlagenergie [J]	1,3
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Gewicht [kg]	1,9 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**8000 741 617**
EUR	**215,00**
	●
KS	MR06



18 V | SDS plus

PICK+MIX CAS

Akku-Bohrhammer KH 18 LTX 24

Kombihammer mit 3 Funktionen: Hammerbohren, Bohren und Meißeln · Vario (V)-Elektronik · elektronischer Sanftanlauf · Sicherheitsrastenkupplung: mechanisches Entkoppeln bei Blockieren des Bohrers · staubfreies Bohren mit externer Staubabsaugung ESA plus (Zubehör) · LED-Arbeitslicht
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, metaBOX 165 L

Akkuspannung [V]	**18**
Bohrleistung in Beton [mm]	24
Bohrleistung in Stahl [mm]	13
Bohrleistung in Weichholz [mm]	30
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-1400
Schlagzahl [min-1]	0-5200
Einzelschlagenergie [J]	2,1
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Gewicht [kg]	2,6 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**4681 108 283**
EUR	**225,00**
KS	MB20



18 V | SDS plus

PICK+MIX CAS

Akku-Bohrhammer KH 18 LTX BL 24

bürstenloser Motor · 3 Funktionen: Hammerbohren, Bohren und Meißeln · Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik · elektronischer Sanftanlauf · Sicherheitsrastenkupplung · integrierte LED
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, gummierter Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, metaBOX 165 L

Akkuspannung [V]	**18**
Bohrleistung in Beton [mm]	24
Bohrleistung in Stahl [mm]	13
Bohrleistung in Weichholz [mm]	30
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-1280
Schlagzahl [min-1]	4750
Einzelschlagenergie [J]	2,2
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Gewicht	2,7 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**4681 108 293**
EUR	**285,00**
	●
KS	MR06

● = Lieferzeit auf Anfrage. ⛟ = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie auf Seite 4.

metabo



18 V SDS plus

PICK+MIX CAS CORDLESS ALLIANCE SYSTEM

Akku-Bohrhammer KH 18 LTX BL 24 Q

bürstenloser Motor · Kombihammer mit 3 Funktionen: Hammerbohren, Bohren und Meißeln · Metabo VibraTech (MVT) · Quick: schneller, werkzeugloser Bohrfutterwechsel · Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik · elektronischer Sanftanlauf · kein Kick-back dank mechanischer Entkoppelung plus blitzschneller sensorgesteuerter Abschaltung · integrierte LED

Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, SSBF für Werkzeuge mit zylindrischem Schaft, gummierter Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, metaBOX 165 L

Akkuspannung [V]	**18**
Bohrleistung in Beton [mm]	24
Bohrleistung in Stahl [mm]	13
Bohrleistung in Weichholz [mm]	30
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-1280
Schlagzahl [min-1]	4750
Einzelschlagenergie [J]	2,2
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Gewicht [kg]	3 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**4681 108 288**
EUR	**325,00**
	●
KS	MR06

metabo



18 V SDS plus

PICK+MIX CAS CORDLESS ALLIANCE SYSTEM

Akku-Bohrhammer KH 18 LTX BL 28 Q

bürstenloser Motor · 3 Funktionen: Hammerbohren, Bohren und Meißeln · werkzeugloser Bohrfutterwechsel zum Arbeiten mit SDS-plus- und zylindrischen Bohrern · Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik · elektronischer Sanftanlauf · kein Kick-back dank mechanischer Entkoppelung plus blitzschneller sensorgesteuerter Abschaltung

Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, SSBF für Werkzeuge mit zylindrischem Schaft, gummierter Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, metaBOX 165 L

Akkuspannung [V]	**18**
Bohrleistung in Beton [mm]	28
Bohrleistung in Stahl [mm]	13
Bohrleistung in Weichholz [mm]	30
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-1000
Schlagzahl [min-1]	4470
Einzelschlagenergie [J]	3
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Gewicht [kg]	3,4 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**4681 108 292**
EUR	**375,00**
	●
KS	MR06

metabo

615,00



18 V SDS plus

PICK+MIX CAS CORDLESS ALLIANCE SYSTEM

Akku-Bohrhammer KH 18 LTX BL 35 Q

Lieferumfang: Hammerfutter SDS-plus, SSBF 13 mm, Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, metaBOX 185 XL, ohne Akku, ohne Ladegerät

Akkuspannung [V]	**18**
Bohrleistung in Beton [mm]	32
Bohrleistung in Stahl [mm]	13
Bohrleistung in Weichholz [mm]	40
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-810
Schlagzahl [min-1]	4350
Einzelschlagenergie [J]	4,2
Werkzeugaufnahme	SDS plus
Gewicht [kg]	4,4 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**4681 108 313**
EUR	**615,00**
	●
KS	MR06

- **bürstenloser Motor**
- **Hammerbohren, Bohren und Meißeln**
- **werkzeugloser Bohrfutterwechsel zum Arbeiten mit SDS-plus- und zylindrischen Bohrern**
- **elektronischer Sanftanlauf**
- **Wiederanlaufschutz**
- **Anti-KickBack: mechanische Entkoppelung plus blitzschneller sensorgesteuerter Abschaltung**
- **VibraTech (MVT) Dämpfungssystem**



18 V | SDS max

Akku-Bohrhammer KHA 18 LTX BL 40

bürstenloser Motor · Hochleistungsschlagwerk · externe Staubabsaugung ESA max (Zubehör) · zum Hammerbohren und Meißeln · VibraTech (MVT): gesundheitsschonendes, ermüdungsarmes Arbeiten auch im Dauereinsatz · Vario-Constamatic (VC)-Elektronik · S-automatic Sicherheitskupplung · Sicherheitsrastenkupplung · LED-Arbeitslicht
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, Kunststoffkoffer

Akkuspannung [V]	**18**
Bohrleistung in Beton [mm]	40
Leerlaufdrehzahl [min-1]	450-580
Schlagzahl [min-1]	3200
Einzelschlagenergie [J]	8,6
Werkzeugaufnahme	SDS-max
Gewicht [kg]	7,9 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**4681 108 269**
EUR	**655,00**
	●
KS	MR06



Akku-Schlagschrauber SSW 18 LT 300 BL

bürstenloser Motor · drei Drehzahl-/Drehmomentstufen für vielfältige Einsatzbereiche · integriertes Arbeitslicht · Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung und Langlebigkeit
Lieferumfang: ohne Akku und Ladegerät, Gürtelhaken, metaBOX 145

Akkuspannung [V]	**18**
Drehmoment max. [Nm]	300
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-3050
Schlagzahl [min-1]	0-3900
Werkzeugaufnahme	12,5 mm (1/2 ") A4-kt.
Schrauben-Ø	M16
Gewicht [kg]	1,58 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**8000 908 149**
EUR	**169,00**
	●
KS	MR06



Akku-Schlagschrauber SSW 18 LTX 300 BL

bürstenloser Motor · Automatic Power Shift (APS) unterstützt das Arbeiten mit selbstbohrenden Schrauben: automatische Drehmomentreduzierung nach dem Bohren um ein Überdrehen zu verhindern · 12 Drehzahl-Drehmomentstufen · integriertes Arbeitslicht · Ultra-M-Technologie
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Gürtelhaken, metaBOX 145

Akkuspannung [V]	**18**
Drehmoment max. [Nm]	300
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-2650
Schlagzahl [min-1]	0-3750
Werkzeugaufnahme	12,5 mm (1/2") A4-kt.
Schrauben-Ø	Holzschrauben: 8 mm / metrisch: M12
Gewicht [kg]	1,9 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**4681 108 195**
EUR	**299,00**
KS	MK06



Akku-Schlagschrauber SSW 18 LTX 550 BL

perfekt für den Einsatz im Holzbau, in der Industriemontage, beim Reifenwechsel und vieles mehr · Brushless-Motor · Automatic Power Shift (APS) · Überlastschutz · 12 Drehzahl-/Drehmomentstufen · integriertes LED-Arbeitslicht mit Nachleuchtfunktion · Aludruckguss-Getriebegehäuse · robustes Schlagwerk · mit praktischem Gürtelhaken · mit metaBOX · kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken
Lieferumfang: Gürtelhaken, metaBOX, ohne Akkupack, ohne Ladegerät

Akkuspannung [V]	**18**
Drehmoment max. [Nm]	550
Lösedrehmoment [Nm]	840
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0 - 2800
Schlagzahl [min-1]	3600
Werkzeugaufnahme	12,7 mm (1/2") A4-kt.
Schrauben-Ø max.	M24
Gewicht [kg]	1,4 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**8005 122 359**
EUR	**259,00**
	●
KS	MR06

● = Lieferzeit auf Anfrage. = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie auf Seite 4.

metabo

18 V PICK+MIX CAS CORDLESS ALLIANCE SYSTEM

Akku-Schlagschrauber SSW 18 LTX 800 BL

bürstenloser Motor · APS-Modus (Automatic Power Shift): automatische Drehzahlreduzierung nach dem Lösen - verhindert ein Überdrehen der Schraube/Mutter durch automatische Abschaltung nach dem ersten Schlag · zwölf Drehzahl-/Drehmomentstufen · integriertes Arbeitslicht · Lösemoment 1200 Nm

Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, metaBOX 145 L



Akkuspannung [V]	**18**
Drehmoment max. [Nm]	800
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-2575
Schlagzahl [min-1]	0-3300
Werkzeugaufnahme	12,7 mm (1/2") A4-kt.
Schrauben-Ø	M24
Gewicht [kg]	1,95 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**4681 108 285**
EUR	**325,00**
	●
KS	MR06

metabo

18 V PICK+MIX CAS CORDLESS ALLIANCE SYSTEM

Akku-Schlagschrauber SSW 18 LTX 1750 BL

bürstenloser Motor · APS-Modus (Automatic Power Shift): automatische Drehzahlreduzierung nach dem Lösen - verhindert ein Überdrehen der Schraube/Mutter durch automatische Abschaltung nach dem ersten Schlag · zwölf Drehzahl-/Drehmomentstufen · integriertes Arbeitslicht · Lösemoment 2100 Nm

Lieferumfang: metaBOX 145 L, ohne Akku, ohne Ladegerät,



Akkuspannung [V]	**18**
Drehmoment max. [Nm]	1750
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-1650
Schlagzahl [min-1]	0-2450
Werkzeugaufnahme	20 mm (3/4") A4-kt.
Schrauben-Ø	M33
Gewicht [kg]	3 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**4681 108 273**
EUR	**375,00**
	●
KS	MR06

metabo

18 V PICK+MIX CAS CORDLESS ALLIANCE SYSTEM

Akku-Schlagschrauber SSW 18 LTX 1450 BL

bürstenloser Motor · APS-Modus (Automatic Power Shift): automatische Drehzahlreduzierung nach dem Lösen - verhindert ein Überdrehen der Schraube/Mutter durch automatische Abschaltung nach dem ersten Schlag · zwölf Drehzahl-/Drehmomentstufen · integriertes Arbeitslicht · Lösemoment 1900 Nm

Lieferumfang: metaBOX 145 L, ohne Akku, ohne Ladegerät



Akkuspannung [V]	**18**
Drehmoment max. [Nm]	1450
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-1500
Schlagzahl [min-1]	0-2250
Werkzeugaufnahme	12,5 mm (1/2") A4-kt.
Schrauben-Ø	M30
Gewicht [kg]	2,9 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**4681 108 272**
EUR	**365,00**
	●
KS	MR06

metabo



18 V | Ø 125

PICK+MIX CAS CORDLESS ALLIANCE SYSTEM

Akku-Winkelschleifer W 18 7-125

starker Motor und schlanke Bauform für den universellen Einsatz · Überlastschutz · elektronischer Sanftanlauf · Wiederanlaufschutz
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Schutzhaube, Stützflansch, Zweilochmutter, Zusatzhandgriff, Zweilochschlüssel, metaBOX 165 L

Akkuspannung [V]	**18**
Schleifscheiben-Ø [mm]	125
Leerlaufdrehzahl [min-1]	8500
Schleifspindel	M14
Gewicht [kg]	1,6 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**4681 108 303**
EUR	**105,00**
	●
KS	MR06

metabo



18 V | Ø 125

PICK+MIX CAS CORDLESS ALLIANCE SYSTEM

Akku-Winkelschleifer W 18 LT BL 11-125

bürstenloser Motor · Akkupack drehbar in 90°-Grad-Schritten · S-automatic mechanische Sicherheitskupplung · elektronischer Überlastschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Schutzhaube, Stützflansch, Zweilochmutter, Zusatzhandgriff, Zweilochschlüssel, metaBOX 165 L

Akkuspannung [V]	**18**
Schleifscheiben-Ø [mm]	125
Leerlaufdrehzahl [min-1]	10000
Schleifspindel	M14
Gewicht [kg]	1,8 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**4681 108 299**
EUR	**225,00**
KS	MB20

metabo



18 V | Ø 125

PICK+MIX CAS CORDLESS ALLIANCE SYSTEM

Akku-Winkelschleifer W 18 L 9-125

mit starkem Motor und schlanker Bauform · für den universellen Einsatz · elektronische Sicherheitsabschaltung · Überlastschutz · elektronischer Sanftanlauf · Wiederanlaufschutz · kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken
Lieferumfang: Schutzhaube, Stützflansch, Zweilochmutter, Zusatzhandgriff, Zweilochschlüssel, metaBOX 165 L, ohne Akkupack, ohne Ladegerät

Akkuspannung [V]	**18**
Schleifscheiben-Ø [mm]	125
Leerlaufdrehzahl [min-1]	8500
Schleifspindel	M 14
Gewicht [kg]	1,6 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**8001 514 007**
EUR	**165,00**
	●
KS	MR06

metabo



18 V | Ø 125

PICK+MIX CAS CORDLESS ALLIANCE SYSTEM

Akku-Winkelschleifer WB 18 LT BL 11-125 Quick

bürstenloser Motor: so stark wie ein 1100-Watt-Netzgerät · Bremssystem stoppt die Scheibe binnen 1 Sekunde nach dem Ausschalten · M-Quick-System für werkzeuglosen Scheibenwechsel · Akkupack drehbar in 90°-Grad-Schritten · S-automatic mechanische Sicherheitskupplung · elektronischer Überlastschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Schutzhaube, Stützflansch, M-Quick-Spannmutter, Zusatzhandgriff, Staubschutzfilter, metaBOX 165 L

Akkuspannung [V]	**18**
Schleifscheiben-Ø [mm]	125
Leerlaufdrehzahl [min-1]	10000
Schleifspindel	M14
Gewicht [kg]	1,8 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**4681 108 289**
EUR	**259,00**
	●
KS	MR06

metabo



18 V | Ø 125

PICK+MIX CAS CORDLESS ALLIANCE SYSTEM

Akku-Winkelschleifer WB 18 LTX BL 15-125 Quick

bürstenloser Motor mit der Leistung eines 1500-Watt-Netzgerät · Bremssystem stoppt binnen 1,5 Sekunden nach dem Ausschalten · M-Quick-System · Akkupack drehbar in 90°-Grad-Schritten · S-automatic mechanische Sicherheitskupplung · elektronischer Überlastschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz · abnehmbarer Staubschutzfilter als Motorschutz

Lieferumfang: ohne Akku/Ladegerät, Schutzhaube, Stützflansch, M-Quick-Spannmutter, Zusatzhandgriff VibraTech (MVT), Staubschutzfilter, metaBOX 165 L

Akkuspannung [V]	**18**
Schleifscheiben-Ø [mm]	125
Leerlaufdrehzahl [min-1]	10000
Schleifspindel	M14
Gewicht [kg]	2 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**4681 108 304**
EUR	**345,00**
	●
KS	MR06

metabo



18 V | Ø 125

PICK+MIX CAS CORDLESS ALLIANCE SYSTEM

Akku-Winkelschleifer WVB 18 LT BL 11-125 Quick

bürstenloser Motor · variable Drehzahleinstellung mit Stellrad · Bremssystem: Scheibe stoppt binnen 1 Sek. nach dem Ausschalten · werkzeugloser Scheibenwechsel · Akkupack drehbar in 90°-Grad-Schritten · S-automatic mechanische Sicherheitskupplung · elektronischer Überlastschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz

Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Schutzhaube, Stützflansch, M-Quick-Spannmutter, Zusatzhandgriff, Staubschutzfilter, metaBOX 165 L

Akkuspannung [V]	**18**
Schleifscheiben-Ø [mm]	125
Leerlaufdrehzahl [min-1]	2800-10000
Schleifspindel	M14
Gewicht [kg]	1,8 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**4681 108 295**
EUR	**269,00**
	●
KS	MR06



metabo



18 V | Ø 230

PICK+MIX CAS CORDLESS ALLIANCE SYSTEM

Akku-Winkelschleifer WPB 36-18 LTX BL 24-230 Quick

36-Volt-Betrieb mit zwei 18-Volt-Akkupacks · bürstenloser Motor · Totmannschalter · Bremssystem · werkzeugloser Scheibenwechsel · ung · elektronischer Überlastschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Schutzhaube, Stützflansch, Schnellspannmutter, VibraTech-Zusatzhandgriff (MVT), Kunststoffkoffer

Akkuspannung [V]	**18**
Schleifscheiben-Ø [mm]	230
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	6600
Schleifspindel	M14
Gewicht [kg]	4,6 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**4681 108 294**
EUR	**495,00**
	●
KS	MR06

metabo



18 V PICK+MIX CAS CORDLESS ALLIANCE SYSTEM

Akku-Geradschleifer GVB 18 LTX BL 11-28

leistungsstark wie ein 1100 Watt Netzgerät · Brushless-Motor · variable Drehzahleinstellung · Spindelarretierung · Auslaufbremse für Stopp des Einsatzwerkzeugs (< 1 sek) · elektronischer Überlastschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz · Akkupack drehbar in 90°-Grad-Schritten
Lieferumfang: Spannzange 6 mm, Gummischutzkappe, Staubschutzfilter, Maulschlüssel, metaBOX 145 L, ohne Akku, ohne Ladegerät

Akkuspannung [V]	**18**
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	8000-28000
Spannzange [mm]	6
Gewicht [kg]	1,4 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**8002 929 364**
EUR	**329,00**
	●
KS	MR06

metabo



18 V PICK+MIX CAS CORDLESS ALLIANCE SYSTEM

Akku-Geradschleifer GVB 18 LTX BL 11-28 Compact

leistungsstark wie ein 1100 Watt Netzgerät · Brushless-Motor · variable Drehzahleinstellung · Auslaufbremse für Stopp des Einsatzwerkzeugs (< 1 sek) · elektronischer Überlastschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz · Akkupack drehbar in 90°-Grad-Schritten
Lieferumfang: Spannzange 6 mm · Staubschutzfilter · 2 Maulschlüssel · ohne Akkupack · ohne Ladegerät

Akkuspannung [V]	**18**
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	8000-28000
Spannzange [mm]	6
Gewicht [kg]	1,1 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**8002 929 366**
EUR	**275,00**
	●
KS	MR06

metabo



18 V PICK+MIX CAS CORDLESS ALLIANCE SYSTEM

Akku-Blindnietpistole NP 18 LTX BL 5.0

extrem schnelles Nieten · bürstenloser Motor · sicheres Arbeiten durch robusten Handschutzbügel · LED-Arbeitslicht · Aufhängung für Balancer/ Federzug · Ultra-M-Technologie
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, 4 Festhaltemundstücke, 4 Standardmundstücke, Gürtelhaken, transparenter Auffangbehälter, metaBOX 145L

Akkuspannung [V]	**18**
Niet-Ø [mm]	2,4-6
Setzkraft [N]	10000
Gerätehub [mm]	25
Gewicht [kg]	1,9
Art.-Nr.	**4681 108 237**
EUR	**725,00**
	●
KS	MR06

metabo



18 V PICK+MIX CAS CORDLESS ALLIANCE SYSTEM

Akku-Nietmutternpistole NMP 18 LTX BL M 10

bürstenloser Motor · Gewindedorn-Schnellwechselsystem · automatisches Aufdrillen der Nietmutter · Autoreverse-Funktion: Zugmechanismus fährt nach dem Setzen zurück in Ausgangsposition und Mutter wird vom Gewindedorn abgedrillt · Voreinstellung der Setzkraft am LED-Display · 10 Speicherplätze für wiederaufrufbare Einstellungen · zuschaltbares LED-Licht beim Setzen oder dauerhaft (max. 10 min)
Lieferumfang: ohne Akku und Ladegerät, Gewindedorne M4, M5 und M6, Mundstücke M4, M5 und M6, Setzkraft-Infokarte, Sechskantschlüssel, Doppelmaulschlüssel, metaBOX 145 M

Akkuspannung [V]	**18**
Arbeitsbereich	Alu: M10 / Stahl: M8 / Edelstahl: M6
Setzkraft [kN]	15
Gerätehub [mm]	10
Gewicht [kg]	2 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**8000 908 137**
EUR	**1299,00**
	●
KS	MR06

metabo



18 V PICK+MIX CAS CORDLESS ALLIANCE SYSTEM

Akku-Handkreissäge KS 18 LTX 57

Aluminium-Bodenplatte · Auslaufbremse · Schrägschnitte bis 50°, mit praktischem Rastpunkt bei 45° · Handgriff mit Softgrip-Auflage · Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allessaugers · Akkus mit Kapazitätsanzeige · Ultra-M-Technologie · 0°-Position nachjustierbar
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, HM-Sägeblatt Z-18, Parallelanschlag, Sechskantschlüssel, metaBOX 340

Akkuspannung [V]	**18**
Schnitttiefe 90° [mm]	57
Schnitttiefe 45° [mm]	43
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	4600
Sägeblattabmessung [mm]	165 x 20
Gewicht [kg]	3,4 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**4681 108 175**
EUR	**209,00**
	●
KS	MR06

metabo

- **bürstenloser Motor**
- **Führungsschienen kompatibel**
- **funken- und gratfreies Schneiden**
- **Alu-Druckguss-Schutzhaube**
- **Edelstahlgrundplatte**
- **Sichtfenster für exakte Schnittführung**
- **stufen- und werkzeuglose Schnitttiefeneinstellung**
- **Spindelarretierung**
- **Auslaufbremse**



18 V PICK+MIX CAS CORDLESS ALLIANCE SYSTEM

Akku-Metallhandkreissäge MKS 18 LTX BL 58

Lieferumfang: HM Sägeblatt Z-40 (Metall), Spänefangbox, Parallelanschlag, Sechskantschlüssel, Führungsschienenadapter, metaBOX 340, ohne Akku und Ladegerät

Akkuspannung [V]	**18**
Schnitttiefe 90° [mm]	58
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	3600
Sägeblattabmessung [mm]	165 x 20
Gewicht [kg]	2,8 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**8004 258 005**
EUR	**395,00**
	●
KS	MR06

395,00



metabo

18 V PICK+MIX CAS CORDLESS ALLIANCE SYSTEM

Akku-Handkreissäge KS 18 LTX 57 BL

bürstenloser Motor · direkt einsetzbar auf Führungsschienen fast aller namhaften Hersteller · Kappschiene KFS (Zubehör) · automatisches Ein-/Ausschalten des angeschlossenen Saugers durch CordlessControl (als Zubehör erhältlich) · Auslaufbremse · winkelgenaue Schrägschnitte bis 50°, mit praktischem Rastpunkt bei 45° · 0°-Position nachjustierbar · Schnittanzeiger

Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, HM-Sägeblatt Z18, Parallelanschlag, Sechskantschlüssel, metaBOX 340

Akkuspannung [V]	**18**
Schnitttiefe 90° [mm]	57
Schnitttiefe 45° [mm]	43
Leerlaufdrehzahl [min-1]	5000
Sägeblattabmessung [mm]	165 x 20
Gewicht [kg]	2,7 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**8003 588 893**
EUR	**299,00**
	●
KS	MR06



metabo

18 V PICK+MIX CAS CORDLESS ALLIANCE SYSTEM

Akku-Handkreissäge KS 18 LTX 66 BL

Aluminium-Bodenplatte direkt einsetzbar auf Führungsschienen von Metabo und anderer Herstellern · bürstenloser Motor · Spanauswurf für jede Arbeitsposition dreh- und arretierbar · LED-Arbeitslicht · 0°-Position nachjustierbar · Schnittanzeiger zum Sägen nach Anriss - Sägegehäuse aus Aluminiumdruckguss · rutschfeste Softgrip-Oberfläche

Lieferumfang: Parallelanschlag, Sechskantschlüssel, metaBOX 340, ohne Akku, ohne Ladegerät

Akkuspannung [V]	**18**
Schnitttiefe 90° [mm]	66
Schnitttiefe 45° [mm]	43
Leerlaufdrehzahl [min-1]	4800
Sägeblattabmessung [mm]	165 x 20
Gewicht [kg]	4,5 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**4681 108 271**
EUR	**395,00**
	●
KS	MR06



metabo

18 V PICK+MIX CAS CORDLESS ALLIANCE SYSTEM

Akku-Tauchsäge KT 18 LTX 66 BL

bürstenloser Motor · spielfreier, justierbarer Sitz auf den Führungsschienen von Metabo und anderen Herstellern · variable Drehzahl · Doppelanzeiger für exaktes Einstellen der Schnitttiefe mit und ohne Führungsschiene · Hinterschnittfunktion · wandnahes Sägen bis 14 mm · Sägespäne-Auswurfstutzen dreh- und arretierbar · Auslaufbremse · Spindelstopp · Sichtfenster in der Schutzhaube für exakte Schnittführung

Lieferumfang: HM-Sägeblatt Z-42, Staubsack, Sechskantschlüssel, metaBOX 340, ohne Akku, ohne Ladegerät

Akkuspannung [V]	**18**
Schnitttiefe 90° [mm]	66
Schnitttiefe 45° [mm]	43
Leerlaufdrehzahl [min-1]	2250-5000
Sägeblattabmessung [mm]	165 x 20
Gewicht [kg]	5,3 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**8000 741 625**
EUR	**525,00**
KS	MR06

metabo

18 V PICK+MIX CAS CORDLESS ALLIANCE SYSTEM

Akku-Stichsäge ST 18 L 90

beste Ergonomie in allen Arbeitspositionen und Softgrip-Oberfläche für perfektes Handling · werkzeugloser Sägeblattwechsel mit automatischem Auswurf · Späneblasfunktion · Integrierte LED · Wiederanlaufschutz
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät; Absaugstutzen, Schutzglas, Spanreißschutz-Plättchen



Akkuspannung [V]	**18**
Schnitttiefe in Holz [mm]	90
Schnitttiefe in Stahl [mm]	10
Schnitttiefe in Aluminium [mm]	25
Leerlaufhubzahl [min-1]	750-3000
Hub [mm]	22
Gewicht [kg]	1,5 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**4681 108 312**
EUR	**165,00**
	●
KS	MR06

metabo

18 V PICK+MIX CAS CORDLESS ALLIANCE SYSTEM

Akku-Stichsäge ST 18 LT 130 BL

bürstenloser Motor · Softgrip-Oberfläche · werkzeugloser Sägeblattwechsel mit automatischem Auswurf · Späneblasfunktion · Integriertes LED-Arbeitslicht · Wiederanlaufschutz
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Absaugstutzen, Schutzglas, Schutzplatte Kunststoff, Spanreißschutz-Plättchen, 2 Stichsägeblätter, Sechskantschlüssel, metaBOX 145 L



Akkuspannung [V]	**18**
Schnitttiefe in Holz [mm]	130
Schnitttiefe in Stahl [mm]	10
Schnitttiefe in Aluminium [mm]	35
Leerlaufhubzahl [min-1]	1000-3500
Hub [mm]	22
Gewicht [kg]	1,5 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**4681 108 309**
EUR	**315,00**
KS	MC07

metabo

18 V PICK+MIX CAS CORDLESS ALLIANCE SYSTEM

Akku-Stichsäge STA 18 LTX 150 BL

bürstenloser Motor mit konstanter Hubzahl unter Last · werkzeugloser Sägeblattwechsel mit automatischem Auswurf · tiefliegende Sägeblattführung · Späneblasfunktion · Wiederanlaufschutz · integrierte LED · Aludruckguss-Getriebegehäuse
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Absaugstutzen, Schutzglas, Schutzplatte Kunststoff, Spanreißschutz-Plättchen, 3 Sägeblätter



Akkuspannung [V]	**18**
Schnitttiefe in Holz [mm]	150
Schnitttiefe in Stahl [mm]	10
Schnitttiefe in Aluminium [mm]	35
Leerlaufhubzahl [min-1]	1000-3500
Hub [mm]	26
Gewicht [kg]	1,9 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**8003 588 902**
EUR	**329,00**
	●
KS	MR06

metabo



18 V PICK+MIX CAS CORDLESS ALLIANCE SYSTEM

Akku-Säbelsäge SSEP 18 LT

abgewinkelter Softgrip-Handgriff · Vario (V)-Elektronik · zuschaltbarer Pendelhub · Sägeblatt um 180° drehbar · werkzeugloser Sägeblattwechsel · werkzeuglos verstellbarer Tiefenanschlag · integriertes LED-Arbeitslicht
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Säbelsägeblatt für Holz und Metall, metaBOX 165 L

Akkuspannung [V]	**18**
Hub [mm]	32
Leerlaufhubzahl [min-1]	0 - 3000
Gewicht [kg]	2,9 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**8003 588 888**
EUR	**299,00**
KS	MB20

metabo



18 V PICK+MIX CAS CORDLESS ALLIANCE SYSTEM

Akku-Säbelsäge SSEP 18 LT BL

gewinkelter Softgrip-Handgriff · bürstenloser Motor · Vario (V)-Elektronik · zuschaltbarer Pendelhub · Sägeblatt um 180° drehbar · werkzeugloser Sägeblattwechsel · werkzeuglos verstellbarer Tiefenanschlag · integriertes LED-Arbeitslicht
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Gerüsthaken, Säbelsägeblatt für Holz und Metall, metaBOX 165 L

Akkuspannung [V]	**18**
Hub [mm]	32
Leerlaufhubzahl [min-1]	0-3000
Gewicht [kg]	3 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**8003 588 890**
EUR	**279,00**
	●
KS	MR06

metabo

389,00



18 V PICK+MIX CAS CORDLESS ALLIANCE SYSTEM

Akku-Säbelsäge SSEP 18 LTX BL MVT

Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Säbelsägeblatt für Holz und Metall, metaBOX 165 L

Akkuspannung [V]	**18**
Hub [mm]	32
Leerlaufhubzahl [min-1]	0-3000
Gewicht [kg]	4,6 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**4681 108 291**
EUR	**389,00**
	●
KS	MR06

bürstenloser Motor
Vario (V)-Elektronik
zuschaltbarer Pendelhub
Quick für werkzeuglosen Sägeblattwechsel
werkzeuglos verstellbarer Tiefenanschlag
integrierte LED

• = Lieferzeit auf Anfrage. ⛟ = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie auf Seite 4.







18 V PICK+MIX CAS CORDLESS ALLIANCE SYSTEM

Akku-Kantenfräse FMV 18 LTX BL 8

einhändiges Profilfräsen, Trimmen und Nuten · bürstenloser Motor · stufenlose Tiefeneinstellung und Fixierung der Motoreinheit · variable Drehzahlregelung · transparente Grundplatte · gehärtete und geschliffene auswechselbare Spannzange · Spindelarretierung · Wiederanlaufschutz · Überlastschutz
Lieferumfang: Spannzange 6 + 8 mm, Absaugadapter, Parallelanschlag, Kopierflansch, Maulschlüssel, metaBOX 145, ohne Akku und Ladegerät

Akkuspannung [V]	**18**
Leerlaufdrehzahl [min-1]	4800-29000
Werkzeugaufnahme [mm]	6 / 8
Fräskorbhub [mm]	40
Gewicht [kg]	1 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**8004 258 012**
EUR	**255,00**
	●
KS	MR06

18 V PICK+MIX CAS CORDLESS ALLIANCE SYSTEM

Akku-Oberfräse OFV 18 LTX BL 12

bürstenloser Motor · Dreistufen-Anschlag für millimetergenaue Frästiefeneinstellung und zusätzliche Feinjustierung mit Skala · 2-Säulen-Führung · variable Drehzahlregulierung · Spannzange gehärtet und geschliffen · Spindelarretierung · Überlastschutz
Lieferumfang: Spannzange 8 + 12 mm, Absaugadapter, Parallelanschlag, Kopierflansch, Reduzierstück 12 mm auf 6 mm, Maulschlüssel, metaBOX 340, ohne Akku und Ladegerät

Akkuspannung [V]	**18**
Leerlaufdrehzahl [min-1]	11000-25000
Werkzeugaufnahme [mm]	6 / 8 / 12
Fräskorbhub [mm]	50
Gewicht [kg]	2,9 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**8004 258 016**
EUR	**399,00**
	●
KS	MR06

metabo



18 V PICK+MIX CAS CORDLESS ALLIANCE SYSTEM

Akku-Multitool MT 18 LTX BL QSL

zum Sägen, Schleifen, Schaben und Raspeln · Quick Werkzeugwechsel: schnell und komfortabel durch magnetische Aufnahme zum Vorfixieren des Einsatzwerkzeugs · bürstenloser Motor · extra helle LED
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Tauchsägeblatt 32 Holz/Metall, metaBOX 145 L

Akkuspannung [V]	**18**
Oszillationswinkel [°]	2 x 1,6
Schwingzahl [min-1]	8000-20000
Werkzeugaufnahme	StarlockPlus
Gewicht [kg]	1,7 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**8000 655 537**
EUR	**249,00**
	●
KS	MR06

metabo



18 V PICK+MIX CAS CORDLESS ALLIANCE SYSTEM

Akku-Exzenterschleifer SXA 18 LTX 150 BL

bürstenloser Motor · flächennahe Führung · Griffbereich mit rutschfester Softgrip-Oberfläche · Sanftanlauf · stufenlose Drehzahlregulierung · Schleifteller mit Multilochung · Motor- und Tellerbremse · abnehmbarer Protektor
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Klett-Schleifteller, je 1 Haftschleifblatt P 120 Holz und Metall „professional“, Textil-Staubbeutel, Sechskantschlüssel, metaBOX 215

Akkuspannung [V]	**18**
Schleifteller-Ø [mm]	150
Leerlaufdrehzahl [min-1]	4000-10000
Schwingkreis [mm]	3
Gewicht [kg]	1,3 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**8002 378 987**
EUR	**209,00**
	●
KS	MR06

metabo



18 V PICK+MIX CAS CORDLESS ALLIANCE SYSTEM

Akku-Nagler NFR 18 LTX 90 BL

bürstenloser Motor · bis zu 550 Schuss pro Akkuladung (LiHD 4,0 Ah) · Pneumatik-Schlagtechnik · Schussfolge zwei Nägel pro Sekunde · Einzelschuss-Modus oder Kontaktauslösung · Leerschuss-Sicherung · Energiesparende Sicherheitsabschaltung nach 30 Minuten Inaktivität
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Multifunktionsbügel, Gummischutzschuh, Magazin für Nagelstreifen, Sechskantschlüssel, metaBOX 340

Akkuspannung [V]	**18**
Nageltyp/Länge [mm]	2,9-3,3 x 50-90
Neigungswinkel [°]	30-34
Magazinkapazität	47
Gewicht [kg]	4,1 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**4681 108 305**
EUR	**575,00**
	●
KS	MR06

metabo



18 V PICK+MIX CAS CORDLESS ALLIANCE SYSTEM

Akku-Fettpresse FP 18 LTX

2 Arbeitsstufen mit hohem Auspressdruck · Voreinstellung der Auspressmenge mittels Stellrad in 10 Stufen · Auswahl zwischen hohem Druck und hoher Durchflussgeschwindigkeit je nach Anwendung · Schalterarretierung · 3-Wege-Befüllung: Fettkartuschen, Gebinde oder Direktbefüllung · integriertes Entlüftungsventil und LED
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Schlauch 1200 mm, LED Zusatzleuchte für Schlauch, Schultergurt

Akkuspannung [V]	**18**
Betriebsdruck [bar]	690 / 414
Durchflussmenge [g/min]	100 / 290
Fassungsvermögen [g]	400
Gewicht [kg]	4 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**8002 378 991**
EUR	**329,00**
	●
KS	MR06

metabo



18 V PICK+MIX CAS CORDLESS ALLIANCE SYSTEM

Akku-Heißklebepistole HK 18 LTX 20

einsatzbereit in nur 1 Minute · für hitzeempfindlichen Materialien · konstante Temperatur · auch für Sticks mit niedriger Verarbeitungstemperatur · auswechselbare Düse mit Kugelverschluß · Sicherheitsabschaltung nach 10 Minuten Inaktivität · bis zu 13 Klebesticks bei höchster Temperaturstufe in nur 18 Minuten (Li-Power 18 V/2 Ah)
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Langdüse Ø 2,8 mm, 5 Klebesticks transparent, meta-BOX 145

Akkuspannung [V]	**18**
Klebeleistung [g/min]	20
Aufheizzeit [s]	60
Klebepatronen-Ø [mm]	11
Temperatur [°C]	200 / 130
Gewicht [kg]	0,4 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**4681 108 306**
EUR	**93,95**
	●
KS	MR06

metabo



18 V PICK+MIX CAS CORDLESS ALLIANCE SYSTEM

Akku-Blaspistole BP 18 LTX BL

starker Luftstrom zum Reinigen, Ausblasen, Aufpumpen und Entlüften · bürstenloser Motor · hohe, stufenlos anpassbare Luftgeschwindigkeit · Turbinentechnik · Schalterarretierung · integrierte LED
Lieferumfang: Düsensatz (3-tlg.), Düsenadpter, ohne Akku und Ladegerät

Akkuspannung [V]	**18**
Luftgeschwindigkeit [m/s]	122
Volumenstrom [m³/min]	0,7
Gewicht [kg]	0,4 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**8004 258 006**
EUR	**105,00**
	●
KS	MR06

metabo



18 V PICK+MIX CAS CORDLESS ALLIANCE SYSTEM

Akku-Handrührgerät RW 18 LTX BL 120

bürstenloser Motor · Schnellstopp ohne Nachlaufen · Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik mit Stellrad · elektronischer Sanftanlauf · Überlastschutz · gummierter Handgriff mit Stoßschutzecken
Lieferumfang: Rührstab RS-R3 Ø 120 mm, Verlängerung, Maulschlüssel, ohne Akku und Ladegerät

Akkuspannung [V]	**18**
Rührkorb-Ø [mm]	120
Werkzeugaufnahme	M14
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-820
Rührgutmenge [l]	30
Gewicht [kg]	3,4 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**8004 258 007**
EUR	**235,00**
	●
KS	MR06

metabo



18 V PICK+MIX CAS CORDLESS ALLIANCE SYSTEM

Akku-Handrührgerät RW 18 LTX BL 140-2

bürstenloser Motor · Schnellstopp ohne Nachlaufen · Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik mit Stellrad · elektronischer Sanftanlauf · Überlastschutz · gummierter Handgriff mit Stoßschutzecken · SafetyStop: Schnellabschaltung im Dauerbetrieb bei Blockieren oder Kontrollverlust · Zweiganggetriebe
Lieferumfang: Rührstab RS-R3 Ø 140 mm, Verlängerung, Maulschlüssel, ohne Akku und Ladegerät

Akkuspannung [V]	**18**
Rührkorb-Ø [mm]	140
Werkzeugaufnahme	M14
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-280 / 0-610
Rührgutmenge [l]	50
Gewicht [kg]	4,2 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**8004 258 008**
EUR	**285,00**
	●
KS	MR06



Akku-Sauger AS 18 L PC Compact

PressClean: manuelle Filterabreinigung · Blasfunktion · Eco-Modus für längere Laufzeit pro Akkuladung, Boost-Modus für maximale Leistung · staub- und spritzwassergeschütztes Akkufach mit verschließbarer Klappe · Zubehör direkt am Sauger verstaubar · Staubklasse L
Lieferumfang: Stretch-Saugschlauch 0,5-2,5 m DN 32, 3 Saugrohre Kunststoff, Zwischenmuffe, Vliesfilterbeutel, Saugdüse 120 mm, Fugendüse, Tragegurt, Anschlussmuffe Innen-Ø 28 mm / Außen-Ø 35 mm, ohne Akku und Ladegerät

Akkuspannung [V]	**18**
Luftmenge [l/min]	2100
Unterdruck [mbar]	120
Behältervolumen [l]	6
Filterfläche [cm²]	3000
Gewicht [kg]	4,8 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**4681 108 282**
EUR	**155,00**
	●
KS	MR06



Akku-Sauger AS 36-18 L 20 PC-CC

Nass-/Trockensauger mit gewerblicher Zulassung · PressClean manuelle Filterabreinigung und CordlessControl · Eco-Modus · Nachlaufautomatik · Saugstopp beim Nasssaugen · Antistatik-Grundausstattung · Saugerzubehör mit Quick-System · Staub- und spritzwassergeschütztes Akkufach · Staubklasse L
Lieferumfang: Saugschlauch AS DN 32 x 3,2 m, 3 Kunststoff-Saugrohre, Handgriff-Zwischenstück, CordlessControl Sender mit Fixierband Ø 35 mm · Vliesfilterbeutel · Saugdüse 120 mm, Bodendüse 300 mm, Fugendüse, Bürstendüse, Anschlussmuffe Quick Ø 28/35 mm, ohne Akku, ohne Ladegerät

Akkuspannung [V]	**18**
Luftmenge [l/min]	3300
Unterdruck [mbar]	140
Behältervolumen [l]	20
Filterfläche [cm²]	3500
Gewicht [kg]	9,2 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**8003 588 899**
EUR	**355,00**
	●
KS	MR06



Akku-Sauger AS 36-18 M 30 PC-CC

Nass-/Trockensauger mit gewerblicher Zulassung · PressClean manuelle Filterabreinigung und CordlessControl · Eco-Modus · Nachlaufautomatik · Saugstopp beim Nasssaugen · Antistatik-Grundausstattung · Saugerzubehör mit Quick-System · Staub- und spritzwassergeschütztes Akkufach · Staubklasse M
Lieferumfang: Saugschlauch AS DN 32 x 3,2 m, 3 Saugrohre verchromt, Handgriff-Zwischenstück, CordlessControl Sender mit Fixierband Ø 35 mm · Vliesfilterbeutel, PE-Entsorgungsbeutel, Saugdüse 120 mm, Bodendüse 360 mm, Fugendüse, Bürstendüse · Anschlussmuffe Quick Ø 28/35 mm · ohne Akku, ohne Ladegerät

Akkuspannung [V]	**18**
Luftmenge [l/min]	3300
Unterdruck [mbar]	140
Behältervolumen [l]	30
Filterfläche [cm²]	3500
Gewicht [kg]	10,3 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**8003 588 901**
EUR	**479,00**
	●
KS	MR06



Akku-Sauger AS 36-18 H 30 PC-CC

Nass-/Trockensauger mit gewerblicher Zulassung · PressClean manuelle Filterabreinigung und CordlessControl · Eco-Modus · Nachlaufautomatik · Saugstopp beim Nasssaugen · Antistatik-Grundausstattung · Saugerzubehör mit Quick-System · Staub- und spritzwassergeschütztes Akkufach · Staubklasse H
Lieferumfang: Saugschlauch AS DN 32 x 3,2 m, 3 Saugrohre verchromt, Handgriff-Zwischenstück, CordlessControl Sender mit Fixierband Ø 35 mm · Premium, Spezial-Filterbeutel, Saugdüse 120 mm, Bodendüse 360 mm, Fugendüse, Bürstendüse · Anschlussmuffe Quick Ø 28/35 mm · Anschlussmuffe Quick Ø 40/45 mm, ohne Akku, ohne Ladegerät

Akkuspannung [V]	**18**
Luftmenge [l/min]	3300
Unterdruck [mbar]	140
Behältervolumen [l]	30
Filterfläche [cm²]	5000
Gewicht [kg]	10,3 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**8003 588 897**
EUR	**555,00**
	●
KS	MR06

● = Lieferzeit auf Anfrage. = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie auf Seite 4.



metabo



18 V PICK+MIX CAS CORDLESS ALLIANCE SYSTEM

Akku-Kompressor Power 160-5 18 LTX BL OF

bürstenloser Motor · ölfreier Kolbenverdichter · Rohrrahmengestell · zweiter Akku direkt am Gerät deponierbar
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Schnellkupplung, Manometer für Kessel- und Arbeitsdruck, Druckminderer mit Manometer

Akkuspannung [V]	**18**
Ansaugleistung [l/min]	120
Liefermenge [l/min]	60
Behältervolumen [l]	5
Betriebsdruck [bar]	8
Nennaufnahmeleistung [kW]	0,7
Gewicht [kg]	9,9
Art.-Nr.	**8000 491 900**
EUR	**375,00**
	●
KS	MR06

metabo



18 V PICK+MIX CAS CORDLESS ALLIANCE SYSTEM

Akku-Kompressor AK 18 Multi

Hochdruck- und Volumenfunktion · großes, kontrastreiches Display · Anzeige in bar, psi und kPa · automatische Abschaltung bei Erreichen des eingestellten Zieldrucks · helles LED-Licht zum Ausleuchten des Einsatzbereiches · Einsatz auch über 12V-KFZ-Kabel
Lieferumfang: Volumenschlauch mit 2 Adaptern, Universal-Hochdruckadapter, Hochdruckadapter für Fahrradventil, Ballfüllnadel, 12V-KFZ-Kabel, ohne Akku, ohne Ladegerät

Akkuspannung [V]	**18**
Liefermenge [l/min]	16
Betriebsdruck [bar]	11
Gewicht [kg]	2,6 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**4681 108 308**
EUR	**155,00**
KS	MB20

metabo



18 V PICK+MIX CAS CORDLESS ALLIANCE SYSTEM

Akku-Baustrahler BSA 18-1000

Lampenkopf um 180° dreh- und schwenkbar · helles LED-Licht für den Nahbereich · drehbarer Aufhängehaken · zwei Leuchtstufen
Lieferumfang: ohne Akku und Ladegerät

Akkuspannung [V]	**18**
Lichtstrom [lm]	1000
Leuchtdauer [min]	18 V 4,0 Ah LiHD: 420 / 18 V 5,5 Ah LiHD: 576 (ca. 105 Min. pro Ah)
Gewicht [kg]	0,3 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**8004 258 009**
EUR	**70,95**
	●
KS	MR06

metabo



18 V

PICK+MIX

CAS CORDLESS ALLIANCE SYSTEM

Akku-Baustrahler
BSA 18 LED 5000 DUO-S

optimale Ausleuchtung in jedem gewünschten Winkel durch zwei dreh- und schwenkbare Strahler · Stativ höhenverstellbar auf bis zu 2 m · sekundenschnelles Aufstellen und Zusammenklappen · kleines Klappmaß · zwei Leuchtstufen

Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät

Akkuspannung [V]	**18**
Lichtstrom [lm]	5000
Leuchtdauer [min]	18 V 4,0 Ah LiHD: 100 / 18 V 10, Ah LiHD: 250
Gewicht [kg]	4,8 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**8002 379 006**
EUR	**259,00**
	●
KS	MR06

metabo



18 V PICK+MIX CAS CORDLESS ALLIANCE SYSTEM


Akku-Baustrahler BSA 18 LED 4000

für großflächiges und gleichmäßiges Arbeitslicht mit reduziertem Schattenwurf · integrierte Haltemagnete · Tragegriff und Aufhängemöglichkeiten · Lampenkopf um 270° horizontal drehbar · stufenlose Dimmfunktion · Anzeige der verbleibenden Akkulaufzeit · vorbereitet für den Stativeinsatz (5/8" Gewinde) · USB-Anschluss · staub- und spritzwassergeschützt IP54

Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät

Akkuspannung [V]	**18**
Lichtstrom [lm]	4000
Leuchtdauer [min]	18 V 4 Ah LIHD: 140 / 18 V 10 Ah LIHD: 390
Gewicht [kg]	1,9 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**4681 108 297**
EUR	**185,00**
	●
KS	MR06

metabo

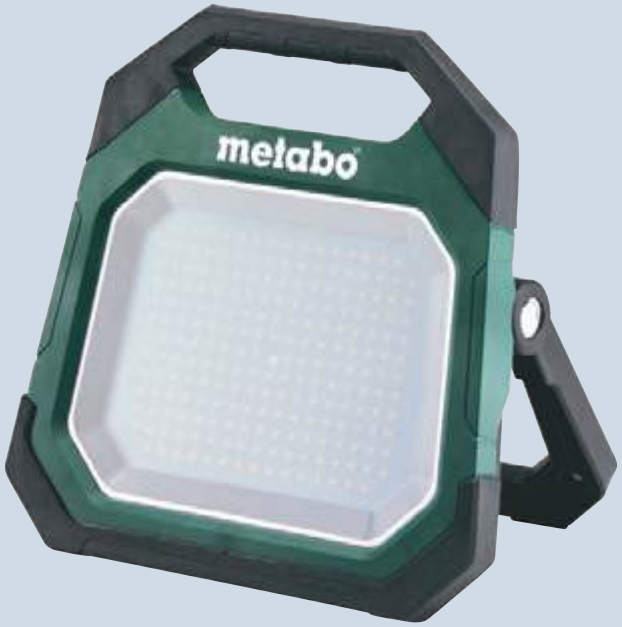

für großflächiges und gleichmäßiges Arbeitslicht mit reduziertem Schattenwurf

Akku- und Netzbetrieb

stufenlose Dimmfunktion

Anzeige der verbleibenden Akkulaufzeit

vorbereitet für den Stativeinsatz (5/8" Gewinde)

USB-Anschluss

staub- und spritzwassergeschützt IP54

279,00

18 V PICK+MIX CAS CORDLESS ALLIANCE SYSTEM

Akku-Baustrahler BSA 18 LED 10000

Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät

Akkuspannung [V]	**18**
Lichtstrom [lm]	10000
Leuchtdauer [min]	18 V 4 Ah LIHD: 60 / 18 V 10 Ah LIHD: 150
Gewicht [kg]	4,1 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**4681 108 298**
EUR	**279,00**
	●
KS	MR06



18 V

Akku-Bohrschrauber DDF482RFJ

Vollmetall-Planetengetriebe · Drehmoment in 21 Stufen einstellbar · Drehzahl feinfühlig regelbar · leuchtstarke Doppel-LED · XPT Xtreme Protection Technology: optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser
Lieferumfang: 2 Akkus BL1830B LI, Ladegerät DC18RC, MAKPAC Gr.2

Akkuspannung [V]	**18**
Akkukapazität [Ah]	3
Bohrleistung in Stahl [mm]	13
Bohrleistung in Weichholz [mm]	38
Drehmoment max. [Nm]	hart: 62 / weich: 36
Leerlaufdrehzahl	0-600 / 0-1900
Bohrfutterspannweite [mm]	1,5-13
Gewicht [kg]	1,7
Art.-Nr.	**8000 414 991**
EUR	**259,00**
	●
KS	MR17



18 V

Akku-Bohrschrauber DDF485RTJ

2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe · bürstenloser Motor · 21 Drehmomentstufen plus Bohrstufe · leuchtstarke Doppel-LED - Tiefentladeschutz · feinfühlig regelbare Drehzahl · Motorbremse
Lieferumfang: 2 Akkus BL1850B, Ladegerät DC18RC, MAKPAC Gr.2

Akkuspannung [V]	**18**
Akkukapazität [Ah]	5
Bohrleistung in Stahl [mm]	13
Bohrleistung in Weichholz [mm]	38
Drehmoment max. [Nm]	hart: 50 / weich: 27
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-500 / 0-1900
Bohrfutterspannweite [mm]	1,5-13
Gewicht [kg]	1,7
Art.-Nr.	**8000 544 453**
EUR	**339,00**
	●
KS	MR17



18 V

Akku-Schrauber DFS452AJX2

bürstenloser Motor · Tiefentladeschutz · Push&Drive-Technologie für längere Akku-Laufleistung, erst beim Andrücken startet der Motor den Schraubvorgang · geräuschlos abschaltende Rutschkupplung · integrierte LED
Lieferumfang: 2 Akkus BL1820B, Ladegerät DC18RC, Magazinschraubenvorsatz, MAKPAC Gr. 2

Akkuspannung [V]	**18**
Akkukapazität [Ah]	2
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-4000
Schrauben-Ø [mm]	4,2 x 25/55
Werkzeugaufnahme	6,3 mm (1/4") I6-kt.
Gewicht [kg]	2,1-2,4
Art.-Nr.	**8000 603 156**
EUR	**535,00**
	●
KS	MR17



18 V SDS plus

Akku-Bohrhammer DHR182RTWJ

bürstenloser Motor · (AWS) Auto-Start Wireless System, Staubsauger und Maschine sind via Bluetooth verbunden · das Staubsaugen startet automatisch beim Einschalten der Maschine · AWS-Funkadapter optional als Zubehör erhältlich · Anti-Vibrations-Technologie (AVT) · leuchtstarke Doppel-LED · Konstantelektronik · Motorbremse · Meißelfunktion
Lieferumfang: 2 Akkus BL1850B, Ladegerät DC18RC, Staubabsaugung DX05, MAKPAC Gr.4

Akkuspannung [V]	**18**
Akkukapazität [Ah]	5
Bohrleistung in Beton [mm]	18
Bohrleistung in Stahl [mm]	13
Bohrleistung in Weichholz [mm]	24
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-1350
Schlagzahl [min-1]	0-5000
Einzelschlagenergie [J]	1,7
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Gewicht	3,2 kg (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**8000 603 158**
EUR	**585,00**
	●
KS	MR17



18 V

Power-Source-Set BL1850B+DC18RC

Energiequelle für SystemKit-Modelle · Akkus mit Kapazitätsanzeige
2 Akkus BL1850B, Ladegerät DC18RC

Akkuspannung [V]	**18**
Akkukapazität [Ah]	2 x 5
Art.-Nr.	**4681 106 126**
EUR	**225,00**
	●
KS	MR17



18 V

Power-Source-Set BL1860B+DC18RC

Energiequelle für SystemKit-Modelle · Akkus mit Kapazitätsanzeige
Lieferumfang: 2 Akkus BL1860B, Ladegerät DC18RC

Akkuspannung [V]	**18**
Akkukapazität [Ah]	2 x 6
Art.-Nr.	**8000 544 589**
EUR	**235,00**
	●
KS	MR17

bürstenloser Motor
neue Getriebekonstruktion mit sehr kurzer Bauform
21 Drehmomenteinstellungen
Doppel-LED mit Vor- und Nachglimm-Funktion
Tiefentladeschutz
Motorbremse
XPT - Extreme Protection Technology

225,00



18 V

Akku-Bohrschrauber DDF489Z

Lieferumfang: Einhängebügel, PH/LS Doppelbit, ohne Akku und Ladegerät

Akkuspannung [V]	**18**
Bohrleistung in Stahl [mm]	13
Bohrleistung in Weichholz [mm]	38
Drehmoment max. [Nm]	hart: 73 / weich: 40
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	0-500 / 0-1800
Bohrfutterspannweite [mm]	1,5-13
Gewicht	1,8-2,5 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**8002 931 136**
EUR	**225,00**
	●
KS	MR17





18 V

Akku-Bohrschrauber DDF490Z

bürstenloser Motor · 65 Nm Drehmoment und 2-Gang-Getriebe für kraftvolles Schrauben und präzises Bohren · kompakte Bauweise · LED-Arbeitslicht · ergonomischer Griff · für anspruchsvolle Arbeiten in Werkstatt und Montage

Akkuspannung [V]	**18**
Bohrleistung in Stahl [mm]	13
Bohrleistung in Weichholz [mm]	38
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-500 / 1900
Bohrfutterspannweite [mm]	1,5-13
Gewicht [kg]	1,4-1,7
Art.-Nr.	**8005 099 383**
EUR	**105,00**
	●
KS	MB18



18 V

Akku-Bohrschrauber DDF492Z

extrastarkes bürstenloses Gerät für intensive Bohrungen und Verschraubungen · kraftvoller, sehr kurzer 18V Akku-Bohrschrauber mit einem 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe und einem bürstenlosen Motor · mit Metall-Bohrfutter und Seitengriff · für Anwendungen, welche ein hohes Drehmoment erfordern · inkl. leuchtstarker Doppel-LED mit Vor- und Nachglimmfunktion

Lieferumfang: Seitengriff mit Verlängerung · Schraube M4x12 · Einhängebügel · PH/LS Doppelbit

Akkuspannung [V]	**18**
Bohrleistung in Stahl [mm]	13
Bohrleistung in Weichholz [mm]	76
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-550 / 2100
Bohrfutterspannweite [mm]	1,50-13
Gewicht [kg]	2,3-2,6
Art.-Nr.	**8005 099 385**
EUR	**269,00**
	●
KS	MR17



18 V

Akku-Schlagschrauber DTW300Z

bürstenloser Schlagschrauber mit hohem Drehmoment und 4 Drehzahleinstellungen · Elektronik mit Regelung · Motorbremse · Tiefentladeschutz · integrierte LED
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät

Akkuspannung [V]	**18**
Drehmoment max. [Nm]	100 / 160 / 210 / 330
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-1000 / 0-1800 / 0-2600 / 0-3200
Schlagzahl [min-1]	0-1800 / 0-2600 / 0-3400 / 0-4000
Werkzeugaufnahme	12,5 mm (1/2") A4-kt.
Schrauben-Ø	M10-M20 / hochfest: M10-M16
Gewicht [kg]	1,5-1,8 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**8000 740 494**
EUR	**295,00**
	●
KS	MB18



18 V

Akku-Schlagschrauber DTW700Z

bürstenloser Motor · Tiefentladeschutz · Auto-Stopp-Funktion · integrierte Doppel-LED · Außenvierkantaufnahme mit Sicherungsstift
Lieferumfang: ohne Ladegerät, ohne Akku, Gürtelclip

Akkuspannung [V]	**18**
Drehmoment max. [Nm]	150 / 200 / 320 / 700
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-500 / 0-1200 / 0-1900 / 0-2200
Schlagzahl [min-1]	0-1000 / 0-1700 / 0-2400 / 0-2700
Werkzeugaufnahme	12,5 mm (1/2") A4-kt.
Schrauben-Ø	M10-M24 / hochfest: M10-M16
Gewicht [kg]	2,3-2,7
Art.-Nr.	**8000 741 563**
EUR	**369,00**
	●
KS	MR17



18 V

Akku-Schlagschrauber DTW1002Z

Dreh- und Schlagzahl in 3 Stufen regelbar · bürstenloser Motor · eletronische Motorbremse · integrierte Doppel-LED · handlich mit sehr kurzer Bauform
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Einhängebügel

Akkuspannung [V]	**18**
Drehmoment max. [Nm]	1000
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-900 / 0-1000 / 0-1800
Schlagzahl [min-1]	0-1800 / 0-2000 / 0-2200
Werkzeugaufnahme	12,5 mm (1/2") A4-kt.
Schrauben-Ø	M12-M30
Gewicht [kg]	3,3
Art.-Nr.	**4681 106 113**
EUR	**425,00**
	●
KS	MR17



18 V

Akku-Schlagschrauber DTD173Z

bürstenloser Motor · 4 Schraubmodi: Holzmodus, Maschinenschrauben und zwei weitere T-Modi · durchgehender Lichtring zur Ausleuchtung des Arbeitsbereichs · neue Bit-Aufnahme: zwei Kugellager halten den eingesetzten Bit sicher und reduzieren ein Wackeln · Motorbremse · XPT-Extreme Protection Technology
Lieferumfang: Einhängebügel, ohne Akku und Ladegerät

Akkuspannung [V]	**18**
Drehmoment max. [Nm]	20 / 50 / 170 / 180
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-1100 / 2100 / 3200 / 3600
Schlagzahl [min-1]	0-1100 / 2600 / 3600 / 3800
Werkzeugaufnahme	6,3 mm (1/4 ") I6-kt
Schrauben-Ø	Standard: M4-M16 / Maschinen: M4-M8
Gewicht [kg]	1,5 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**4681 106 131**
EUR	**225,00**
	●
KS	MR17



18 V | SDS plus

Akku-Bohrhammer DHR243Z

bürstenloser Motor · Rutschkupplung · 40-fache Meißelverstellung · XPT Xtrem Protection Technology (Staub- u. Spritzwasserschutz) · mit Anschluss für Staubabsaugung DX02 (Zubehör)
Lieferumfang: Tiefenanschlag, Schnellwechselfutter für zyl. Bohrer, Seitengriff, ohne Akku, ohne Ladegerät

Akkuspannung [V]	**18**
Bohrleistung in Beton [mm]	24
Bohrleistung in Stahl [mm]	13
Bohrleistung in Weichholz [mm]	27
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-950
Schlagzahl [min-1]	0-4700
Einzelschlagenergie [J]	2
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Gewicht [kg]	3,2-3,7 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**8000 415 068**
EUR	**315,00**
	●
KS	MR17



18 V | Ø 125

Akku-Winkelschleifer DGA511Z

elektronisch regelbare Drehzahl · ADT Automatic torque Drive Technology · bürstenloser Motor · AFT-Technology stoppt den Motor bei Blockieren des Werkzeugs · XPT-Xtreme Protect Technology für optimalen Schutz gegen Staub- und Spritzwasser · Sanftanlauf
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Seitengriff, Spannflansch, Flanschmutter, Stirnlochschlüssel, Schruppscheibe

Akkuspannung [V]	**18**
Schleifscheiben-Ø [mm]	125
Leerlaufdrehzahl [min-1]	3000-8000
Schleifspindel	M14
Gewicht [kg]	3
Art.-Nr.	**4681 106 117**
EUR	**195,00**
	●
KS	MR17



18 V | Ø 125 | X-LOCK

Akku-Winkelschleifer DGA521ZX1

bürstenloser Motor · X-LOCK-System für einen schnellen Werkzeugwechsel mit nur einem Handgriff · ADT Automatic torque Drive Technology (automatische Drehzahlregulierung) · AFT (Active Feedback sensing Technology) stoppt den Motor beim Blockieren des Werkzeuges
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Seitengriff, Schutzhaube

Akkuspannung [V]	**18**
Schleifscheiben-Ø [mm]	125
Leerlaufdrehzahl [min-1]	8500
Gewicht [kg]	2,4-3,0 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**8000 883 958**
EUR	**229,00**
	●
KS	MR17



18 V

Akku-Geradschleifer DGD800Z

lange, schmale Schleifspindel zum Entgraten und Schleifen · abnehmbarer Kunststoffschutz über dem Spindelgehäuse dient als Zusatzgriff und die abgerundete Spannmutter reduziert das Risko die Oberfläche zu beschädigen · Wiedereinschaltsperre
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Spannzange, Einmaulschlüssel

Akkuspannung [V]	**18**
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-26000
Spannzange [mm]	6
Gewicht [kg]	1,7-2 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**8000 415 007**
EUR	**145,00**
	●
KS	MB18



18 V

Akku-Bandfeile DBS180Z

zum Nacharbeiten und Entgraten an schmalen Stellen · ideal für schwer zugängliche Konturen, Rundungen, Schweißnähte etc. · das Schleifband ist mittels Schnellspannverschluss schnell und einfach wechselbar · bürstenloser Motor

Lieferumfang: ohne Ladegerät, ohne Akku, Seitenhandgriff

Akkuspannung [V]	**18**
Bandabmessung [mm]	9x533
Bandgeschwindigkeit [m/s]	10-28,3
Gewicht [kg]	1,8-2,1 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**8000 774 889**
EUR	**325,00**
	●
KS	MB18



18 V

Akku-Fettpresse DGP180Z

zum einfachen Befüllen von schmierstoffgeführten Lagern über Schmiernippel · variable Auspressgeschwindigkeit für eine anpassbare Auspressmenge · arretierbarer Einschalter · Tiefentladeschutz · leichtes Erreichen auch von schwer zugänglichen Schmiernippeln durch 1,2 m langen Schlauch

Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Fettschlauch 1200 mm, Schultergurt

Akkuspannung [V]	**18**
Betriebsdruck [bar]	690
Durchflussmenge [l/min]	0,145/0,29
Fassungsvermögen [g]	Kartusche A: 400
Gewicht	3,3 kg (ohne Akku)
Art.-Nr.	**8000 860 515**
EUR	**375,00**
	●
KS	MR17



18 V

Akku-Kartuschenpistole DCG180ZX

Einsatz mit Kartuschen und Folienbeutel · hohe Durchflussmenge · fünf Drehzahlen für unterschiedliche Materialen und Breiten der Ausgabemengen · Tiefentladeschutz · integrierte LED · kein nachträgliches Auslaufen des Kartuscheninhalts nach Lösen des Einschalters

Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Kolben A+B+C, 2 Zahnstangen, Düse, Schlauchhalter, Kartuschenhalter

Akkuspannung [V]	**18**
Auspressdruck [N]	5000
Aufnahmegröße [ml]	300/600
Gewicht [kg]	2,1-3 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**8000 415 031**
EUR	**279,00**
	●
KS	MR17



18 V

Akku-Säbelsäge DJR186ZK

werkzeugloser Sägeblattwechsel · verstellbarer Führungsschuh · effektiver Staubschutz · sehr schneller Sägefortschritt

Lieferumfang: ohne Akku und Ladegerät, Säbelsägeblatt BIM 130/18Z + 6,4Z, Transportkoffer

Akkuspannung [V]	**18**
Hub [mm]	32
Leerlaufhubzahl [min-¹]	0-2800
Schnittleistung [mm]	Holz: 255 / Metallprofile: 130
Gewicht [kg]	3,5 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**4681 106 092**
EUR	**195,00**
	●
KS	MR17



18 V

Akku-Säbelsäge DJR189Z

bürstenloser Motor · Gegengewicht zur Reduzierung der Vibrationen · werkzeugloser Sägeblattwechsel · integrierte LED · Tiefentladeschutz ·

Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, 3 Sägeblätter

Akkuspannung [V]	**18**
Hub [mm]	22
Leerlaufhubzahl [min-¹]	0-3100
Schnittleistung [mm]	Holz: 255 / Metallprofile: 130
Gewicht [kg]	2,2-2,5 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**8002 536 902**
EUR	**235,00**
	●
KS	MR17



18 V

Akku-Pendelhubstichsäge DJV186Z

mit 3 Pendelstufen und Geradeauslauf · elektrische Bremse · optional externer Staubabsaugung und ergonomischem Softgriff – perfekt für präzise Kurven- und Gehrungsschnitte in Holz, Alu oder Stahl
Lieferumfang: Sechskantstiftschlüssel 3mm, Stichsägeblatt B-10 Holz/ Kunststoff

Akkuspannung [V]	**18**
Schnitttiefe in Holz [mm]	65
Schnitttiefe in Stahl [mm]	6
Schnitttiefe in Aluminium [mm]	10
Leerlaufhubzahl [min-1]	0-2900
Hub [mm]	18
Gewicht [kg]	2,2
Art.-Nr.	**8005 099 400**
EUR	**93,95**
	●
KS	MR17



18 V

Akku-Stichsäge DJV184Z

bürstenloser Motor · werkzeugloser Sägeblattwechsel · Grundplatte aus Alu-Druckguss, beidseitig um 45° schwenkbar · feinfühliger Schalter zur Regulierung der Drehzahl, zusätzlich via Stellrad begrenzbar · Blaseinrichtung · 3-facher Pendelhub plus Neutralstellung
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Absaugstutzen, Gleitschuh, Schutzabdeckung, Stiftschlüssel

Akkuspannung [V]	**18**
Schnitttiefe in Holz [mm]	135
Schnitttiefe in Stahl [mm]	10
Schnitttiefe in Aluminium [mm]	20
Leerlaufhubzahl [min-1]	0-3000
Hub [mm]	23
Gewicht [kg]	1,7 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**8001 570 794**
EUR	**205,00**
	●
KS	MR17



18 V

Akku-Stichsäge DJV181Z

werkzeugloser Sägeblattwechsel · 3-facher Pendelhubeinstellung plus Neutralstellung · Kühlluft bläst die Schnittstelle frei · Grundplatte beidseitig 45° schwenkbar · 2-Schalter-System verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen · bürstenloser Motor · integrierte LED
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Stiftschlüssel, Kunststoff-Gleitschuh, Spanreißschutz, Absaugstutzen, 3 Stichsägeblätter

Akkuspannung [V]	**18**
Schnitttiefe in Holz [mm]	135
Schnitttiefe in Stahl [mm]	10
Leerlaufhubzahl [min-1]	800-3500
Hub [mm]	26
Gewicht [kg]	2,5
Art.-Nr.	**4681 106 116**
EUR	**265,00**
	●
KS	MR17



18 V

Akku-Handkreissäge DSS501Z

sehr leicht und handlich · stufenlose Winkelverstellung bis 45° · leuchtstarke LED · Kühlluft bläst die Schnittstelle frei
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, HM-Sägeblatt, Parallelanschlag, Stiftschlüssel, Absaugstutzen

Akkuspannung [V]	**18**
Schnitttiefe 90° [mm]	51
Schnitttiefe 45° [mm]	35
Leerlaufdrehzahl [min-1]	3600
Sägeblattabmessung [mm]	136 x 20
Gewicht [kg]	2,7
Art.-Nr.	**4681 106 115**
EUR	**189,00**
	●
KS	MR17





18 V

Akku-Handkreissäge DHS660Z

professionelle Säge mit bürstenlosem Motor und elektrischer Motorbremse · Blasvorrichtung · integrierte Doppel-LED · ADT Automatic torque Drive Technology · Leuchthinweis bei Überlastung, gekoppelt mit ADT · XPT-Extreme Protection Technology · Neigungseinstellung bis 50°
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, HM Sägeblatt 25Z EFFICUT, Parallelanschlag, Sechskantstiftschlüsse

Akkuspannung [V]	**18**
Schnitttiefe 90° [mm]	57
Schnitttiefe 45° [mm]	41
Leerlaufdrehzahl [min-1]	5000
Sägeblattabmessung [mm]	165 x 20
Gewicht [kg]	2,9-3,2 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**8000 544 462**
EUR	**305,00**
	●
KS	MR17



18 V

Akku-Multimaterialschneider DMC300Z

zum Trennen und Schleifen von Rohren, Blechen oder Fliesen in schwer erreichbaren Bereichen · bürstenloser Motor · XPT-Extreme Protection Technology · Motorbremse · integrierte LED · Konstantelektronik · gummierter Griffbereich
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, 2 Trennscheiben, 1 Diamanttrennscheibe, Absaughaube, Sechskantschlüssel

Akkuspannung [V]	**18**
Schleifscheiben-Ø [mm]	76
Leerlaufdrehzahl [min-1]	20000
Schleifspindel [mm]	10
Gewicht [kg]	0,82 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**8002 931 130**
EUR	**165,00**
	●
KS	MB18



18 V

Akku-Multifunktionswerkzeug DTM52Z

bürstenloser Motor · zum Sägen, Schleifen und Polieren · für ein optimales Handling kann das Werkzeug in 12 Stufen um 360° aufgesteckt werden · integrierte LED · Anti-Vibrations-Technologie AVT · Tiefentladeschutz · gummierter Handgriff

Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät

Akkuspannung [V]	**18**
Oszillationswinkel [°]	2 x 1,8
Schwingzahl [min-¹]	10000-20000
Werkzeugaufnahme	StarlockMax
Gewicht [kg]	1,4
Art.-Nr.	**8000 883 960**
EUR	**239,00**
	●
KS	MR17



18 V

Akku-Heissluftgebläse DHG181ZK

Temperatur stufenlos über Stellrad einstell- oder komplett ausschaltbar · zweistufige Luftfördermenge · Schnellwechselsystem der Düsen · Dauerbetrieb arretierbar · integrierte LED · Schalter mit Ein- und Ausschaltsperre · Tiefentladeschutz

Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Glasschutzdüse, Breitschlitzdüse, Reflektordüse, Reduzierhülse, Transportkoffer

Akkuspannung [V]	**18**
Lufttemperatur [°C]	150-550
Luftmenge [l/min]	120-200
Gewicht [kg]	1-1,4 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**8001 570 785**
EUR	**189,00**
	●
KS	MR17



18 V

Akku-Kompressor DMP180Z

zum schnellen und einfachen Befüllen von Reifen, Bällen uvm. · mit Display und ± Tasten zum exakten Voreinstellen des gewünschten Drucks · mit Adaptern für Autoreifen, Fahrradreifen mit Blitzventil oder französischem Ventil, für Luftmatratzen und Bälle · Schlauchlänge ist 650 mm · integrierte LED · Sicherheitsschalter gegen unbeabsichtigtes Einschalten

Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät

Akkuspannung [V]	**18**
Liefermenge [l/min]	12
Gewicht [kg]	1,5-1,7 (inkl Akku)
Art.-Nr.	**8000 671 104**
EUR	**109,00**
	●
KS	MR17



18 V

Akku-Lüfter DCF203Z

3 Stufen regelbar · neigbar von 90° bis -45° · schwenkt automatisch 45° rechts bis 45° links · auch für den Netzbetrieb · automatische Timer-Abschaltung nach 1, 2 oder 4 Stunden

Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Steckernetzteil

Akkuspannung [V]	**18**
Lüfter-Ø [mm]	235
Gebläsestufen	3
Luftgeschwindigkeit [m/s]	3,2
Volumenstrom [m³/min]	5,2 / 6,5 / 8,2
Laufzeit pro Akkuladung [min]	5 Ah: ca. 360 / 580 / 960
Gewicht [kg]	1,9-2,6 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**8000 603 149**
EUR	**135,00**
	●
KS	MB18



18 V

Akku-Gebläse DAS180Z

bürstenloser, wartungsfreier und langlebiger Motor · 4-stufige Einstellung des Luftvolumens · Arretierung für Dauerbetrieb · leuchtstarke LED · Tiefentladeschutz · Blaskraft 0-1,1 / 1,7 / 2,3 / 2,8 N
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, 3 Runddüsen, Spitzdüse, Breitstrahldüse, Zubehörtasche

Akkuspannung [V]	**18**
Luftgeschwindigkeit [m/s]	0-200
Volumenstrom [l/min]	0-1100
Gewicht [kg]	1,2-1,7 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**8002 895 987**
EUR	**219,00**
	●
KS	MR17



18 V

Akku-Sauger DCL182Z

ideal für Polstermöbel und Treppenstufen oder den Werkstatteinsatz · mit 2 Saugstufen · wahlweise einsetzbar mit Staubbeutel aus Papier oder Textil
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Papierfilter, Fugendüse, Halter, Verlängerungsrohr

Akkuspannung [V]	**18**
Luftmenge [l/min]	1400
Unterdruck [mbar]	54
Behältervolumen [l]	0,5
Gewicht [kg]	1,3 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**8000 415 201**
EUR	**83,95**
	●
KS	MB18



14,4 V 18 V

Akku-Lampe DEBDML815

leichte, handliche Akku-Handleuchte mit vier 0,5 W hellen LEDs · ummantelter Handgriff · Lampenkopf ist 12-fach verstellbar mit einem maximalen Neigungswinkel von 170°
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät

Akkuspannung [V]	**14,4 / 18**
Lichtstrom [lm]	160
Leuchtdauer [min]	18 V 6 Ah: 3240
Leuchtmittel	LED
Gewicht [kg]	0,56-0,93
Art.-Nr.	**8000 741 577**
EUR	**47,50**
	●
KS	MC10



14,4 V 18 V

Akku-Lampe DEBDML802

ummantelter Handgriff · Tiefentladeschutz · 12-fach verstellbarer Alu-Lampenkopf
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät

Akkuspannung [V]	**14,4 / 18**
Lichtstrom [lm]	180
Leuchtdauer [min]	18 V 5 Ah: ca. 1380
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Gewicht [kg]	0,64-1(inkl. Akku)
Art.-Nr.	**8000 415 080**
EUR	**64,95**
	●
KS	MC10



14,4 V 18 V

Akku-Lampe DEBDML812

Leuchtweite bis zu 640 m · ummantelter Handgriff · 4 Modi: Hauptlicht (600 lm), Flutlicht (1000 lm), Haupt- und Flutlicht (1250 lm), Blinklicht (1200 lm)
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät

Akkuspannung [V]	**14,4 / 18**
Lichtstrom [lm]	1250 / 1000 / 600
Helligkeit [lx]	71000 / 51000 / 520
Leuchtdauer [h]	18 V 6 Ah: 6 / 7,5 / 10
Leuchtmittel	LED
Gewicht [kg]	1,2-1,6 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**8000 774 967**
EUR	**149,00**
	●
KS	MC10



14,4 V 18 V

Akku-Baustrahler DEADML811

30 Tageslicht weiße LED zur optimalen Ausleuchtung von Arbeitsplätzen · Leuchtstärke ist in 3 Stufen einstellbar · Einsatz auch mit Netzteil · Korpus ist von -30° bis 210° vertikal verstellbar
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät

Akkuspannung [V]	**14,4 / 18**
Lichtstrom [lm]	3000 / 1500 / 750
Helligkeit [lx]	1800 / 800 / 350 (1 m Entfernung)
Leuchtdauer [h]	18 V 6 Ah: 13 / 7,5 / 3
Leuchtmittel	LED
Gewicht [kg]	4,1-4,8 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**8000 774 966**
EUR	**259,00**
	●
KS	MC10



18 V XGT

Akku-Baustrahler ML003G

20 fest verbauten LED mit je 0,6 W sorgen für eine optimale Ausleuchtung · zwei Helligkeitsstufen · Leuchtkörper ist nach oben und unten um 240° stufenlos neigbar · Schutzart IP65
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät

Akkuspannung [V]	**18 / 40**
Lichtstrom [lm]	450-1100
Leuchtdauer [h]	40 V 4 Ah: 22 / 10
Leuchtmittel	LED
Gewicht [kg]	3,7-4,7 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**8000 911 561**
EUR	**169,00**
	●
KS	MC10



14,4 V 18 V

Akku-Baustrahler DEADML809

96 Tageslicht weiße LED zur optimalen Ausleuchtung von Arbeitsplätzen · Leuchtstärke in 3 Stufen einstellbar · Lichtabdeckung 10 m nach vorne und jeweils 10 m zu beiden Seiten · 2 Akku-Steckplätze zur Verdoppelung der Leuchtdauer · Einsatz auch mit Netzteil · Korpus ist von -30° bis 210° vertikal verstellbar
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät

Akkuspannung [V]	**14,4 / 18**
Lichtstrom [lm]	10000 / 4000 / 2000
Helligkeit [lx]	3800 / 1500 / 800 (1 m Entfernung)
Leuchtdauer [h]	18 V 6 Ah: 8,5 / 4,5 / 1,7
Leuchtmittel	LED
Gewicht [kg]	5,7-7 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**8000 774 965**
EUR	**379,00**
	●
KS	MC10



199,00

mit Akkulampe und vier Beleuchtungsmodi: Laterne 360°, Laterne 270°, Taschenlampe mit gebündeltem Lichtstrahl sowie ein Stroboskop-Modus

Licht ist in drei Farbtemperaturen einstellbar

310/95 Lumen

Leuchtstärke: 1000/145/55 lx (1 m Entfernung)

Laufzeit 18V 6Ah: 19/37/53 h

Bluetooth

USB-Ladebuchse

programmierbare Senderliste mit 9 Speicherplätzen

IP65-zertifizierte Staub- und Wasserbeständigkeit

14,4 V | 18 V

Baustellenradio DMR056

Lieferumfang: Schultergurt

Akkuspannung [V]	**14,4-18**
Frequenzbereich	AM / FM Stereo / DAB / DAB+
Gewicht [kg]	1,3-1,6 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**8002 536 924**
EUR	**199,00**
	●
KS	MR17



7,2 V | 14,4 V | 18 V

Baustellenradio DMR112

Bluetooth · mit allen Makita-Li-Ion-Akkus 7,2-18 V zu betreiben, auch mit den neuen 12 V-Schiebeakkus, nicht jedoch mit maktec- oder G-Serie-Akkus · für dauerhafte Stromversorgung wird ein Netzteil mitgeliefert (dient nicht zum Laden der Akkus) · 2 Line-In Eingängen 3,5 mm Klinke - digitales, großflächiges Display · IP64 · Aux-Anschluss für MP3-Kompatibilität und einen USB-Anschluss um Ihr Mobilgerät zu laden

Lieferumfang: Steckernetzteil, ohne Akku und Ladegerät

Akkuspannung [V]	**7,2-18**
Eingangsspannung [V]	230
Frequenzbereich	FM Stereo / DAB / DAB+
Gewicht	4,3-4,9 (nach Akku)
Art.-Nr.	**8000 544 442**
EUR	**209,00**
	●
KS	MR17



12 V | 14,4 V | 18 V

Baustellenradio DMR115

Bluetooth · Subwoofer · vordefinierte Equalizer-Einstellungen für 7 verschiedene Musik-Genres · Aux-Anschluss für MP3-Kompatibilität und einen USB-Anschluss · für allen Makita-Li-Ion-Schiebeakkus 12-18 V, nicht jedoch mit maktec- oder G-Serie-Akkus - dauerhafte Stromversorgung durch mitgeliefertes Netzteil · IP65

Lieferumfang: Steckernetzteil, ohne Akku, ohne Ladegerät

Akkuspannung [V]	**12-18**
Eingangsspannung [V]	230
Frequenzbereich	FM Stereo / DAB / DAB+
Gewicht [kg]	4,8-5,5 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**4681 106 124**
EUR	**279,00**
	●
KS	MB18



EXTREME LEISTUNG. EXTREME EINSÄTZE.
EXTREM MAKITA. DAS 40V MAX. AKKU-SYSTEM!

Mit dem 40V max. Akku-System bringt Makita kabelloses Arbeiten auf ein neues Leistungsniveau. Anwendungen, die bislang benzinbetriebenen oder netzgebundenen Geräten vorbehalten waren, lassen sich mit kompromissloser Makita Akku-Power bewältigen – effizient und emissionsfrei. Dank jahrzehntelanger Erfahrung in der Akku-Technologie hat sich Makita als starker Partner für Bau, Handwerk, Industrie, Garten- und Landschaftsbau sowie im Facility Management etabliert.

XTREME POWER für extreme Anforderungen – ohne Kompromisse
Die XTREME POWER Akku-Maschinen aus dem 40V max. System stehen für extreme Leistung, extreme Einsätze, extrem Makita. Die robuste Bauweise und höchste Widerstandsfähigkeit machen sie zu zuverlässigen Partnern selbst unter härtesten Arbeitsbedingungen. Für Profis, die die volle Kontrolle und Freiheit über ihre Arbeit suchen und überall maximale Leistung fordern – ohne Kompromisse! Kabellose Kraftpakete wie Abbruchhammer, Handkreissäge, Trennschleifer, Kettensäge und mehr liefern Leistungen, die mit XTREME POWER beeindrucken.

Mehr Informationen
auf **makita.de**



#NURMITMAKITA



40 V XGT

Akku-Bohrschrauber DF002GA202

XGT®-System entwickelt für den regelmäßigen Einsatz unter starker Beanspruchung · XPT-Xtreme Protection Technology, ptimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen · bürstenloser Motor · kompakte Bauweise
Lieferumfang: 2 Li-Ion Akkus BL 4020, Ladegerät DC 40 RA, Einhängebügel, Kontaktschutzkappe, Doppelbit Tiefziehteil, MAKPAC Gr.2

Akkuspannung [V]	**40**
Bohrleistung in Stahl [mm]	13
Bohrleistung in Weichholz [mm]	38
Drehmoment max. [Nm]	hart: 64 / weich: 30
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-600 / 0-2200
Bohrfutterspannweite [mm]	1,5-13
Gewicht [kg]	1,9-2,5
Art.-Nr.	**8000 860 512**
EUR	**505,00**
	●
KS	MR17



18 V

Akku-Schlagbohrschrauber DHP490Z

kraftvoller bürstenloser, allgemein einsetzbarer Schlagbohrschrauber zum Schrauben und Bohren · leistungsstark mit 18 V und einem 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe · das Schlagwerk ist je nach Anwendung abschaltbar, das max. Drehmoment beträgt 65 Nm · zudem sorgt eine leuchtstarke LED für die Ausleuchtung des Werkstücks

Akkuspannung [V]	**18**
Bohrleistung in Stahl [mm]	13
Bohrleistung in Weichholz [mm]	38
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-500 / 1900
Schlagzahl max. [min-1]	0-7500 / 28500
Bohrfutterspannweite [mm]	1,5-13
Gewicht [kg]	1,4-1,7
Art.-Nr.	**8005 099 394**
EUR	**109,00**
	●
KS	MR17



18 V

Akku-Schlagbohrschrauber DHP490RFX3

kraftvoller bürstenloser, allgemein einsetzbarer Schlagbohrschrauber zum Schrauben und Bohren · leistungsstark mit 18 V und 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe · das Schlagwerk ist je nach Anwendung abschaltbar, das max. Drehmoment beträgt 65 Nm · zudem sorgt eine leuchtstarke LED für die Ausleuchtung des Werkstücks
Lieferumfang: Transportkoffer mit 74-tlg. Bit-Set, 2x Akku BL1830B, 1x Schnellladegerät DC18RC

Akkuspannung [V]	**18**
Akkukapazität [Ah]	3
Bohrleistung in Stahl [mm]	13
Bohrleistung in Weichholz [mm]	38
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-500 / 1900
Schlagzahl max. [min-1]	0-7500 / 28500
Bohrfutterspannweite [mm]	1,5-13
Gewicht [kg]	1,4-1,7
Art.-Nr.	**8005 099 393**
EUR	**295,00**
	●
KS	MR17



40 V XGT

Akku-Schlagbohrschrauber HP002GA202

XGT-System entwickelt für den regelmäßigen Einsatz unter starker Beanspruchung · bürstenloser Motor · XPT - Extreme Protection Technology · 21 Drehmomentstufen · Motorbremse · Konstantelektronik · integrierte LED
Lieferumfang: 2 Akkus BL4020, Ladegerät DC40RA, Doppelbit, MAKPAC Gr.2

Akkuspannung [V]	**40**
Akkukapazität [Ah]	2
Bohrleistung in Stein [mm]	13
Bohrleistung in Stahl [mm]	13
Bohrleistung in Weichholz [mm]	38
Drehmoment max. [Nm]	hart: 64 / weich: 30
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-600 / 0-2200
Schlagzahl [min-1]	0-9000 / 0-33000
Bohrfutterspannweite [mm]	1,5-13
Gewicht [kg]	2,6
Art.-Nr.	**8000 860 526**
EUR	**515,00**
	●
KS	MR17



40 V | Ø 125 | XGT

Akku-Winkelschleifer GA005GM201

bürstenloser Motor · AFT (Active Feedback sensing Technology) stoppt den Motor beim Blockieren des Werkzeugs · XPT (Extreme Protection Technology) optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser · Softstart · Tiefentladeschutz

Lieferumfang: 2 Akkus BL4040, Schnellladegerät DC40RA, Zusatzhandgriff, Flanschmutter, Aufnahmeflansch, Strinlochschlüssel, MAKPAC Gr. 4

Akkuspannung [V]	**40**
Akkukapazität [Ah]	4
Schleifscheiben-Ø [mm]	125
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	8500
Gewicht [kg]	3,1-4,5
Art.-Nr.	**8000 740 473**
EUR	**689,00**
	●
KS	MR17



40 V | Ø 230 | XGT

Akku-Winkelschleifer GA038GZ

XGT System für den regelmäßigen Einsatz unter starker Beanspruchung · bürstenloser Motor · Auto-Start Wireless System (AWS) verbindet sich mit dem Staubsauger über Bluetooth · AFT (Active Feedback sensing Technology) stoppt den Motor beim Blockieren des Werkzeugs · Sanftanlauf · XPT-Xtreme Protection Technology, optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser

Lieferumfang: ohne Scheibe, Seitengriff, Aufnahmeflansch, Flanschmutter, Stirnlochschlüssel, ohne Akku, ohne Ladegerät

Akkuspannung [V]	**40**
Schleifscheiben-Ø [mm]	230
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	6600
Schleifspindel	M14
Gewicht [kg]	5,1
Art.-Nr.	**8000 860 524**
EUR	**265,00**
	●
KS	MR17





40 V | XGT

Akku-Schlagschrauber TW004GZ

XGT-System entwickelt für den regelmäßigen Einsatz unter starker Beanspruchung · bürstenloser Motor · 4-stufige elektronische Schlagkrafteinstellung · 3 Reaktionszeitmodi für die Auto-Stopp-Funktion,sowohl im Rechts- als auch im Linkslauf · Auto-Stopp-Modus · XPT-Xtreme Protection Technology

Lieferumfang: Einhängebügel, ohne Akku und Ladegerät

Akkuspannung [V]	**40**
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	0-1000 / 1800 / 2600 / 3200
Schlagzahl [min-¹]	0-1800 / 2600 / 3400 / 4000
Werkzeugaufnahme	1/2“ A4-kt.
Schrauben-Ø	M10-M20
Gewicht [kg]	1,9-2,2
Art.-Nr.	**8000 782 096**
EUR	**255,00**
	●
KS	MR17





40 V XGT

Akku-Handkreissäge HS004GZ01

XGT®-System entwickelt für den regelmäßigen Einsatz unter starker Beanspruchung · bürstenloser Motor · Extreme Protection Technology (XPT) · integriertes AWS startet automatisch den über Bluetooth gekoppelten Sauger · automatische Drehzahlregulierung · Motorbremse · Sanftanlauf

Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, EFFICUT-Sägeblatt Z-24, AWS-Funkadapter WUT01, Parallelanschlag, Absaugstutzen, Stiftschlüssel

Akkuspannung [V]	**40**
Schnitttiefe 90° [mm]	62,5 (60)
Schnitttiefe 45° [mm]	44,5 (43)
Leerlaufdrehzahl [min-1]	6000
Sägeblattabmessung [mm]	190 x 30
Gewicht [kg]	4,4-4,7 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**8000 741 573**
EUR	**485,00**
	●
KS	MR17



40 V XGT

Akku-Tauchsäge SP001GZ03

bürstenloser Motor · ohne Adapter auf einer Führungsschiene aufsetzbar · Schnittpunkt bleibt in allen Neigungen (-1° bis +48°) an exakt der gleichen Stelle · Auto-Start Wireless System (AWS) verbindet sich mit dem Staubsauger über Bluetooth · Konstantelektronik · Soft-Start · Skala zur Schnitttiefenverstellung

Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, HM Sägeblatt Z-56 EFFICUT, Sechskantstiftschlüssel, AWS Funk-Adapter WUT01, MAKPAC Gr. 4

Akkuspannung [V]	**40**
Schnitttiefe 90° [mm]	56
Schnitttiefe 45° [mm]	40
Leerlaufdrehzahl [min-1]	2500-4900
Sägeblattabmessung [mm]	165 x 20
Gewicht [kg]	4,4-5,6 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**8000 908 687**
EUR	**465,00**
	●
KS	MR17

Akku-Säbelsäge JR001GZ

XGT®-System entwickelt für den regelmäßigen Einsatz unter starker Beanspruchung · bürstenloser Motor · extreme Protection Technology (XPT) · werkzeuglose Verstellung des Führungsschuhs · großer Elektronikschalter · 2 voneinander entkoppelte Gehäuseteile für weniger Vibrationen

Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät



Akkuspannung [V]	**40**
Hub [mm]	32
Leerlaufhubzahl [min-¹]	0-2300 / 0-3000
Gewicht [kg]	4,2-4,5 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**8000 740 488**
EUR	**275,00**
	●
KS	MR17

Akku-Bandschleifer BS001GZ

einstellbarer Bandgeschwindigkeit in 5 Stufen · Handgriff werkzeuglos verstellbar · Schalterarretierung · XPT - Extreme Protection Technology · bürstenloser Motor · AWS-Schnittstelle

Lieferumfang: Staubsack, ohne Akku und Ladegerät



Akkuspannung [V]	**40**
Bandabmessung [mm]	76x533
Bandgeschwindigkeit [m/min]	120-470
Gewicht [kg]	4,5-5,1 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**8004 460 703**
EUR	**325,00**
	●
KS	MR17

Akku-Kompressor AC001GZ

großer Tank für ausdauernden und gleichbleibenden Druck bis zu 9,3 bar · ölfreier Kompressor · geräuscharm · geringes Gewicht



Akkuspannung [V]	**40**
Ansaugleistung [l/min]	34
Liefermenge [l/min]	34 (6 bar)
Behältervolumen [l]	7,6
Betriebsdruck [bar]	7,2-9,3
Gewicht	11,6 - 12,8 kg (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**8002 656 984**
EUR	**455,00**
	●
KS	MR17

makita

249,00



- **Bluetooth-Lautsprecher**
- **Betrieb mit XGT- oder LXT-Akkus oder Netzbetrieb**
- **spezielle Mikrofonbuchse für den Einsatz als Mikrofonverstärkerlautsprecher**
- **bis zu 10 Lautsprecher in Reihe koppelbar**
- **integrierter Smartphone-Ständer**
- **USB-Ladebuchse**
- **beste Hörbarkeit im Umkreis von 30 m, hörbar bis 100 m**

14,4 V · 18 V · 40 V · XGT

Akku-Lautsprecher MR014GZ

Lieferumfang: Steckernetzteil, ohne Akku und Ladegerät

Akkuspannung [V]	**14,4 / 18 / 40**
Laufzeit [h]	18V 4Ah: 23 / 18V 6Ah: 36
Schutzart	IP65
Leistung [W]	15 / 20 (Ausgang)
Gewicht [kg]	4,8 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**8004 650 140**
EUR	**249,00**
	●
KS	MR17

makita



40 V · XGT

Akku-Sauger VC006GMZ01

Nass- und Trockeneinsatz · bürstenloser Motor · zur Reinigung und Absaugung von Holz- und Faserstaub · automatisch selbstreinigender Doppelfilter entfernt den Staub aus den Vorfiltern während des Betriebs · verstellbare Drehzahl · Auto-Start Wireless System (AWS) verbindet sich mit dem Staubsauger über Bluetooth · Warnton bei zu geringer Luftstromgeschwindigkeit · Tiefentladeschutz · Staubklasse M

Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Saugschlauch, Saugrohr gerade, Handrohr gebogen, Adapter 24 mm, Adapter 22 mm, Bodendüse, Fugendüse, AWS Funkadapter WUT01

Akkuspannung [V]	**2 x 40**
Luftmenge [l/min]	2000-3700
Unterdruck [mbar]	180
Behältervolumen [l]	40
Schalldruckpegel [dB(A)]	70
Gewicht	17 kg (ohne Akku)
Art.-Nr.	**8002 656 979**
EUR	**1275,00**
	●
KS	MR17

DEWALT



12 V

Akku-Bohrschrauber DCD701D2

bürstenloser Motor · Vollmetallgetriebe · 15-stufiges Drehmomentmodul mit zuverlässigem Abschaltmoment · leicht dosierbare Schalterelektronik · permanente Überprüfung von Akkutemperatur, Stromentnahme und Entladeschutz · Spindelarretierung

Lieferumfang: 2 Akkus, Schnellladegerät, Gürtelclip, T STAK-Box

Akkuspannung [V]	**12**
Akkukapazität [Ah]	2
Bohrleistung in Stahl [mm]	10
Bohrleistung in Weichholz [mm]	20
Drehmoment max. [Nm]	hart: 57,5 / weich: 25,5
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	0-425 / 0-1500
Bohrfutterspannweite [mm]	1,5-10
Gewicht [kg]	1,1
Art.-Nr.	**8000 593 646**
EUR	**205,00**
KS	MR19

DEWALT



12 V

Akku-Bohrschrauber DCD703L2T

bürstenloser Motor · Vollmetallgetriebe · 15-stufiges Drehmomentmodul · Schalterelektronik · Sicherheitselektronik (permanente Überprüfung von Akku-Temperatur, Stromentnahme und Entladeschutz) · integrierte LED · 4 werkzeuglos austauschbare Werkzeug-Aufnahmen

Lieferumfang: 2 Akkus, System-Schnellladegerät, Schnellspannbohrfutter, Innensechskant-Aufsatz, Exzentervorsatz, Winkelschraubvorsatz, Gürtelhaken, T-STAK-Box

Akkuspannung [V]	**12**
Akkukapazität [Ah]	3
Bohrleistung in Stahl [mm]	10
Bohrleistung in Weichholz [mm]	20
Drehmoment max. [Nm]	hart: 57,5 / weich: 25,5
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	0-425 / 0-1500
Bohrfutterspannweite [mm]	1,5-10
Gewicht [kg]	0,730
Art.-Nr.	**8000 911 894**
EUR	**345,00**
KS	MR19

DEWALT



18 V

Akku-Starter-Set DCB1104P2

XR-Schiebe-Akkus

Lieferumfang: 2 Akkus DCB 184, Schnellladegerät DCB 1104

Akkuspannung [V]	**18**
Akkukapazität [Ah]	5
Art.-Nr.	**4681 116 070**
EUR	**225,00**
KS	MR19

DEWALT



18 V

Akku-Starter-Set DCB1104H2

XR-Schiebe-Akkus POWERSTACK

Lieferumfang: 2 Akkus DCBP 518, Schnellladegerät DCB 1104

Akkuspannung [V]	**18**
Akkukapazität [Ah]	5
Art.-Nr.	**4681 116 071**
EUR	**329,00**
KS	MR19



DEWALT

18 V

Akku-Starter-Set DCB1104P3

XR-Schiebe-Akkus
Lieferumfang: 3 Akkus DCB 184, Schnellladegerät DCB 1104

Akkuspannung [V]	**18**
Akkukapazität [Ah]	5
Art.-Nr.	**4681 116 000**
EUR	**305,00**
	●
KS	MQ05



DEWALT

18 V 54 V XR FLEX VOLT

Akku-Starter-Set DCB118X2

XR Flexvolt Schiebeakkus
Lieferumfang: 2 Akkus DCB 547, Schnellladegerät DCB 118

Akkuspannung [V]	**18 / 54**
Akkukapazität [Ah]	9
Art.-Nr.	**4681 116 066**
EUR	**455,00**
	●
KS	MQ05



DEWALT

18 V 54 V XR FLEX VOLT

Akku-Starter-Set DCB132X2

XR Flexvolt Schiebeakkus
Lieferumfang: 2 Akkus DCB 547, Doppel-Schnellladegerät DCB 132

Akkuspannung [V]	**18 / 54**
Akkukapazität [Ah]	9
Art.-Nr.	**4681 116 217**
EUR	**495,00**
	●
KS	MQ05

DEWALT

18 V 54 V XR FLEX VOLT

Akku-Starter-Set DCB118Y2T

XR Flexvolt Schiebeakkus
Lieferumfang: 2 Akkus DCB 548, Schnellladegerät DCB 118, Insert DCB 998, T-STAK-Box II



Akkuspannung [V]	**18 / 54**
Akkukapazität [Ah]	12
Art.-Nr.	**8000 504 075**
EUR	**569,00**
	●
KS	MQ05

DEWALT

18 V 54 V

Ladegerät DCB094K

Kombi-Ladegerät mit Powerbank-Funktion zum Aufschieben auf alle 18V XR und XR Flexvolt Akkus · in Kombination mit aufgeladenen 18V XR und XR Flexvolt Akkus auch als Powerbank einsetzbar · Bi-polarer USB-C Port mit kombiniertem Stromein- und -ausgang · USB-A Ausgang · parallele Nutzung beider 2 USB Ports
Lieferumfang: e-marked USB C-Kabel, Netzteil, Gürtelclip



Ladestrom [A]	**5 (XR Akkus)**
Ladezeit [min]	XR-Akkus: 1,5 Ah: 18 / 2 Ah: 24 / 3 Ah: 36 / 4 Ah: 48 / 5 Ah: 60
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	0,13
Ausgang	USB-A: 5V-2,4A-12W / USB C: 18V-5A-90W
Art.-Nr.	**8001 323 500**
EUR	**129,00**
	●
KS	MQ05

DEWALT

18 V 54 V

Ladegerät DWST83471 ToughSystem 2.0 Charger Box

weltweit erstes Doppel-Ladegerät, integriert in ein Koffer-Aufbewahrungssystem · bietet Platz zum gleichzeitigen Laden von zwei 18V XR / 54V FLEXVOLT Akkus · integrierte Lüfter zum Laden bei geschlossenem Deckel · Ladestandanzeige · 2 USB-Lade-Ports (1x Typ A und 1x Typ C) · Stauraum (z.B. bis zu 14x 18V 5Ah XR Akkus) · IP65 zertifizierte Dichtung im Deckel



Akkuspannung [V]	**18 / 54**
Ladestrom [A]	4
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Art.-Nr.	**8002 396 309**
EUR	**275,00**
	●
KS	MQ05



DEWALT



18 V

Akku-Bohrschrauber DCD800NT

bürstenloser Motor · 15-stufiges Drehmomentmodul · leicht dosierbare Schalterelektronik · Sicherheitselektronik · Vollmetall-Bohrfutter · Spindelarretierung · Gesamtlänge nur 164 mm · 3-stufige, sowie im Leuchtwinkel stufenlos verstellbare LED
Lieferumfang: Gürtelhaken, magnetischer Bithalter, T STAK-Box, ohne Akku, ohne Ladegerät

Akkuspannung [V]	**18**
Bohrleistung in Stahl [mm]	13
Bohrleistung in Weichholz [mm]	55
Drehmoment max. [Nm]	hart: 90 / weich: 27
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	0-650 / 0-2000
Bohrfutterspannweite [mm]	1,5-13
Gewicht [kg]	1,7-1,9 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**8001 414 467**
EUR	**185,00**
KS	MR19

DEWALT



18 V

Akku-Bohrschrauber DCD991NT

neueste Generation der XRP 3-Gang-Schrauber · bürstenloser Motor · Vollmetallgetriebe · elektronische Drehzahlregulierung · elektronische Drehmomentkupplung sowie 11-stufiges Drehmomentmodul · Spindelarretierung · 3-stufige LED-Leuchte
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Gürtelclip, magnetischer Bithalter, Zusatzhandgriff, T-STAK-Box

Akkuspannung [V]	**18**
Bohrleistung in Stahl [mm]	15
Bohrleistung in Weichholz [mm]	55
Drehmoment max. [Nm]	hart: 95 / weich: 66
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	0-450 / 0-1300 / 0-2000
Bohrfutterspannweite [mm]	1,5-13
Gewicht [kg]	2 (inkl. Akku 5Ah)
Art.-Nr.	**4681 116 103**
EUR	**265,00**
	●
KS	MQ05



DEWALT



18 V | PERFORM PROTECT

Akku-Schlagbohrschrauber DCD1007NT-XJ

bürstenloser Motor · Vollmetallgetriebe · Sicherheitselektronik · elektronische Dreh- und Schlagzahlregulierung · elektronische Drehmomentkupplung · 11-stufiges Drehmomentmodul · Spindelarretierung · integrierte 3-stufige LED
Lieferumfang: Gürtelhaken, magnetischer Bithalter, verstellbarer Zusatzhandgriff, T-STAK-Box, ohne Akku und Ladegerät

Akkuspannung [V]	**18**
Bohrleistung in Stein [mm]	13
Bohrleistung in Stahl [mm]	13
Bohrleistung in Weichholz [mm]	66
Drehmoment max. [Nm]	169
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0 - 450 / 1200 / 2000
Schlagzahl [min-1]	0 - 8500 / 22100 / 38250
Bohrfutterspannweite [mm]	1,5-13
Gewicht [kg]	2,47 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**8004 454 888**
EUR	**299,00**
	●
KS	MQ05



DEWALT



18 V

Akku-Schlagbohrschrauber DCD805NT

bürstenloser Motor · Vollmetallgetriebe · 15-stufiges Drehmomentmodul · leicht dosierbare Schalterelektronik · Sicherheitselektronik zur Überwachung von Akkutemperatur, Stromentnahme und Entladeschutz · Kopflänge 177 mm · verstellbare LED-Leuchte · Vollmetall-Schnellspannfutter
Lieferumfang: Metall-Gürtelhaken, magnetischer Bithalter, T STAK-Box, ohne Akku und Ladegerät

Akkuspannung [V]	**18**
Bohrleistung in Stein [mm]	13
Bohrleistung in Stahl [mm]	13
Bohrleistung in Weichholz [mm]	55
Drehmoment max. [Nm]	hart: 90 / weich: 27
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-650 / 0-2000
Schlagzahl [min-1]	0-11050 / 0-34000
Bohrfutterspannweite [mm]	1,5-13
Gewicht [kg]	1,7-1,9 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**8001 414 469**
EUR	**179,00**
KS	MQ05

DEWALT



18 V

Akku-Winkelbohrschrauber DCD740NT

2-Gang-Getriebe mit optimal abgestimmten Drehzahl-/Drehmoment-verhältnis · elektronische Drehzahlregulierung und Motorbremse · integrierte LED · Paddelschalter · vollgummiertes Gehäuse
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, T STAK-Box

Akkuspannung [V]	**18**
Bohrleistung in Stahl [mm]	10
Bohrleistung in Weichholz [mm]	28
Drehmoment max. [Nm]	33
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	0-650 / 0-2000
Bohrfutterspannweite [mm]	1-10
Gewicht [kg]	1,8 (inkl. 1,5 Ah Akku)
Art.-Nr.	**4681 116 215**
EUR	**245,00**
	●
KS	MQ05

DEWALT



18 V

Akku-Winkelbohrmaschine DCD444N

bürstenloser Motor · Vollmetallgetriebe für perfekte Kraftübertragung · Perform & Protect: Anti-Rotations-Funktion UTC – verhindert eine unkontrollierbare Rotation des Werkzeugs (bspw. bei Verkanten) · Schalterelektronik · Metall-Getriebegehäuse · gummierter Handgriff
Lieferumfang: Zahnkranzbohrfutterschlüssel

Akkuspannung [V]	**18**
Bohrleistung in Stahl	12,7 mm
Bohrleistung in Weichholz	Forstnerbohrer: 65 mm / Schlangenbohrer: 355 mm
Drehmoment max. [Nm]	hart: 37 / weich: 237
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	0-1250
Bohrfutterspannweite [mm]	1-13
Gewicht [kg]	4,2 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**8002 733 265**
EUR	**365,00**
	●
KS	MQ05

DEWALT

1749,00



18 V

Akku-Kernbohrmaschine DCD1623N

Lieferumfang: Kühlmitteltank, Zusatzhandgriff, Sicherheitskette, Späneschutz, 16 mm Zahnkranz-Bohrfutter mit Weldon-Schaft, Transportkoffer, ohne Akku, ohne Ladegrät

bürstenloser Motor

2-stufige Magnetkraft-Einstellung zur genauen Positionierung

elektronische Motorsperre bei nicht eingestellter 100%iger Magnetkraft

elektronische Sicherheitsabschaltung

V-förmige Aussparungen im Basissockel für eine kippsichere Positionierung auf Rohren

2-Gang-Getriebe mit jeweils 5 elektronischen Einstellstufen

Sicherheitselektronik

elektronische Kupplung

höhenverstellbare Motor- / Getriebeeinheit

automatischer Auswurf des Metallbohrkerns

vorbereitet für Tracking-Modul zur leichteren Ortung der Maschine

Akkuspannung [V]	**18**
Kernbohrer-Ø max. [mm]	50
Spiralbohrer-Ø max. [mm]	16
Gewindeschneiden	M14
Kernbohreraufnahme	Weldon
Hub [mm]	120
Magnetfuß [mm]	70 x 195
Magnethaltekraft [N]	ca. 9900
Gewicht [kg]	15-15,4 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**8002 396 262**
EUR	**1749,00**
	●
KS	MQ05



18 V | SDS plus

Akku-Bohrhammer DCH172NT

bürstenloser Motor · Bohren und Hammerbohren · AVC Anti-Vibrations-System · elektronische Motorbremse · Lanyard Ready Absturzsicherung für sicheren Maschineneinsatz in der Höhe · gummierter Handgriff · integrierte LED

Lieferumfang: Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, Gürtelhaken, T-STAK-Box, ohne Akku und Ladegerät

Akkuspannung [V]	**18**
Bohrleistung in Beton [mm]	16
Bohrleistung in Stahl [mm]	10
Bohrleistung in Weichholz [mm]	16
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-1060
Schlagzahl [min-1]	0-4980
Einzelschlagenergie [J]	1,4
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Gewicht [kg]	3,652
Art.-Nr.	**8000 911 907**
EUR	**275,00**
KS	MR19



18 V | 54 V | SDS plus | PERFORM PROTECT

Akku-Bohrhammer DCH263NK

bürstenloser Motor · Perform & Protect: Sicheres und ermüdungsarmes Arbeiten bei geringen Vibrationen durch spezielle Dämpfungsmechanik von Motor, Getriebe und Schlagwerk · Dreh- und Schlagstopp · Sicherheitskupplung zum Schutz von Anwender und Maschine

Lieferumfang: ohne Akku und Ladegerät, gummierter Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, Transportkoffer

Akkuspannung [V]	**18 / 54**
Bohrleistung in Beton [mm]	28
Bohrleistung in Stahl [mm]	13
Bohrleistung in Weichholz [mm]	30
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-1165
Schlagzahl [min-1]	0-4300
Einzelschlagenergie [J]	3
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Gewicht [kg]	3,3 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**8002 396 261**
EUR	**265,00**
KS	MR19



18 V | SDS plus | PERFORM PROTECT

Akku-Bohrhammer DCH273NT

bürstenlose Motor-Technologie · elektronische Kupplung für ein gleichmäßig hohes Drehmoment · Dreh- und Schlagstopp · Perform & Protect: sicheres und ermüdungsfreies Arbeiten durch effektive Vibrationsreduzierung durch spezielle Dämpfungsmechanik von Motor, Getriebe und Schlagwerk · integrierte hellweiße LED · gummierter Handgriff

Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Zusatzhandgriff, Gürtelclip, T-STAK-Box II

Akkuspannung [V]	**18**
Bohrleistung in Beton [mm]	24
Bohrleistung in Stahl [mm]	13
Bohrleistung in Weichholz [mm]	26
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-1100
Schlagzahl [min-1]	0-4600
Einzelschlagenergie [J]	2,1
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Gewicht [kg]	3,3 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**4681 116 048**
EUR	**355,00**
KS	MR19



54 V | SDS plus | XR FLEX VOLT | PERFORM PROTECT

Akku-Bohrhammer DCH333NT

XR Flexvolt Maschine für schwerste Anwendungen ohne Kabel · bürstenloser Motor · Perform & Protect: Anti-Rotations-Funktion und federgelagerter, von der Maschine entkoppelter Handgriff · Sicherheitskupplung · integrierte, hellweiße LED · Dreh-/Schlagstopp · gummierter Handgriff

Lieferumfang: Zusatzhandgriff mit Bohrtiefenanschlag, T STAK-Box VI, ohne Akku und Ladegerät

Akkuspannung [V]	**54**
Bohrleistung in Beton [mm]	30
Bohrleistung in Stahl [mm]	13
Bohrleistung in Weichholz [mm]	30
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-1000
Schlagzahl max. [min-1]	0-4480
Einzelschlagenergie [J]	3,5
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Gewicht [kg]	5,0 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**4681 116 060**
EUR	**489,00**
	●
KS	MQ05



Akku-Bohrhammer DCH775N

bürstenloser Motor · Konstantelektronik · mechanische Sicherheitskupplung · Anti-Rotations-Funktion UTC · elektronische Dreh- und Schlagzahlregulierung über den Gasgebeschalter · Drehstopp · Wireless Tool Control (WTC) · optische Kontrollelektronik informiert über anstehende Servicearbeiten
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät , Zusatzhandgriff, Transportkoffer

Akkuspannung [V]	**54**
Bohrleistung in Beton [mm]	52 / Bohrkronen: 150
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	145-290
Schlagzahl [min-¹]	1105-2210
Einzelschlagenergie [J]	19,4
Werkzeugaufnahme	SDS-max
Gewicht [kg]	10,6 (inkl. 162 Wh-Akku)
Art.-Nr.	**8000 869 868**
EUR	**1059,00**
	●
KS	MQ05



Akku-Meißelhammer DCH832N

bürstenloser Motor · ideal für mittelschwere Meißelarbeiten · Perform & Protect · elektronischer Sanftanlauf · elektronische Schlagzahlregulierung · Wireless Tool Control (WTC)
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Zusatzhandgriff, Transportkoffer

Akkuspannung [V]	**54**
Schlagzahl [min-¹]	0-2900
Einzelschlagenergie [J]	10,5
Werkzeugaufnahme	SDS-max
Gewicht [kg]	7,7 (inkl. 162 Wh-Akku)
Art.-Nr.	**8001 414 491**
EUR	**619,00**
	●
KS	MQ05



989,00

Akku-Meißelhammer DCH911NK

Lieferumfang: SDS-max Akku-Meißelhammer, Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff , Transportkoffer

Akkuspannung [V]	**54**
Schlagzahl [min-¹]	1350-1620
Einzelschlagenergie [J]	27
Werkzeugaufnahme	SDS-max
Gewicht [kg]	12,3 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**8002 931 463**
EUR	**989,00**
	●
KS	MQ05

bürstenloser Motor

Einsatz für schwere Meißelarbeiten

Anti-Vibrations-System AVC

12 Meißelpositionen

Ein-Aus-Schalter und zwei Geschwindigkeitsstufen

Wireless Tool Control (WTC)

DEWALT

2289,00



Leistung für schwerste Anwendungen - ohne Kabel

bürstenloser Motor

Perform & Protect: Sicheres und ermüdungsarmes Arbeiten bei geringen Vibrationen durch Anti-Vibrations-System AVC und federgelagerten, von der Maschine entkoppelten Handgriff

abnehmbare Seitengriffe

Wireless Tool Control (WTC)

54 V | XR FLEX VOLT | PERFORM PROTECT

Akku-Abbruchhammer DCH966Z2

Lieferumfang: 2 Akkus DCB549-XJ, System-Schnellladegerät, Zusatzhandgriff

Akkuspannung [V]	**54**
Akkukapazität [Ah]	15
Schlagzahl [min-1]	1080
Einzelschlagenergie [J]	41
Werkzeugaufnahme	28 mm HEX
Gewicht [kg]	18,5 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**4681 116 128**
EUR	**2289,00**
	●
KS	MQ05



DEWALT



18 V

Akku-Ratsche DCF510N

bürstenloser Motor · abgedichteter Ratschenkopf · Drehzahl und Drehmoment über feindosierbaren Gasgeberschalter elektronisch regulierbar · wechselbare Einsätze, um mit zwei Größen in einem Werkzeug eine Vielzahl von Anwendungen abzudecken · variabel bedienbarer Schalter mit Abzugsverriegelung · **zusätzliche Werkzeugaufnahme 12,5 mm (1/2") A4-Kt**
Lieferumfang: Wechseleinsatz 3/8" und 1/2", ohne Akku, ohne Ladegerät

Akkuspannung [V]	**18**
Werkzeugaufnahme	10 mm (3/8") A4-kt
Drehmoment max. [Nm]	102
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-300
Gewicht [kg]	1,2 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**8002 931 474**
EUR	**249,00**
	●
KS	MQ05



18 V

Akku-Schlagschrauber DCF900NT

bürstenloser Motor · Dreh- und Schlagzahl sowie Drehmomentstärke über feindosierbaren Gasgeberschalter in 3 Stufen elektronisch regulierbar · elektronische Kontrollstufe schützt vor unbeabsichtigtem Überdrehen · Sicherheitselektronik · Aluminium-Schlagwerkgehäuse · Aufnahme mit Spreng- bzw. HOG-Ring · Lösemoment ca. 1900 Nm
Lieferumfang: ohne Akku und Ladegerät, Akku-Schlagschrauber, T STAK-Box

Akkuspannung	**18**
Drehmoment max. [Nm]	135 / 318 / 1396
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0 - 650 / 1000 / 2300
Schlagzahl [min-1]	0 - 1100 / 2000 / 2200
Werkzeugaufnahme	12,5 mm (1/2") A4-kt.
Schrauben-Ø	M30
Gewicht [kg]	3,3-3,5 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**8002 396 280**
EUR	**385,00**
	●
KS	MQ05



18 V

Akku-Schlagschrauber DCF850NT

bürstenloser Motor · Dreh- und Schlagzahl sowie max. Drehmoment über 3 Stufen elektronisch einstellbar · Schalterelektronik · Sicherheitselektronik (permanente Überprüfung von Akku-Temperatur, Stromentnahme und Entladeschutz · Alu-Schlagwerkgehäuse · 3 LED Leuchten · Baulänge nur 100 mm
Lieferumfang: Gürtelclip- T-STAK-Box, ohne Akku und Ladegerät

Akkuspannung [V]	**18**
Drehmoment max. [Nm]	206
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-1000 / 0-2800 / 0-3250
Schlagzahl [min-1]	0-400 / 0-2800 / 0-3800
Werkzeugaufnahme	6,3 mm (1/4") i6-KT.
Schrauben-Ø	M16
Gewicht [kg]	1,3-1,5 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**8000 911 900**
EUR	**265,00**
KS	MR19



18 V 54 V

Akku-Schlagschrauber DCF961NT

bürstenloser Motor · Dreh- und Schlagzahl sowie Drehmomentstärke über feindosierbaren Gasgeberschalter in 3 Stufen elektronisch regulierbar · Power-Stufe reguliert die Drehzahl für 4 Sek. bei gleichbleibendem Drehmoment herunter · Sicherheitselektronik · Lösemoment bis zu 2373 Nm
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, T-STAK Box

Akkuspannung [V]	**18 / 54**
Drehmoment max. [Nm]	135 / 1220 / 1626 / 1496 (Powermodus)
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0 - 440 / 800 / 1200
Schlagzahl [min-1]	0 - 1890
Werkzeugaufnahme	12,5 mm (1/2") A4-kt.
Gewicht [kg]	3,4 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**8002 931 468**
EUR	**419,00**
	●
KS	MQ05



18 V

Akku-Schlagschrauber DCF860NT

bürstenloser Motor · Kopflänge nur 123 mm · Dreh- und Schlagzahl über 3 Stufen elektronisch einstellbar · Diodenring mit 9 LEDs - bis zu 82 Lumen im 20 Minuten Taschenlampenmodus · stufenlose Geschwindigkeitsregelung
Lieferumfang: T-STAK Box, ohne Akku, ohne Ladegerät

Akkuspannung [V]	**18**
Drehmoment max. [Nm]	282
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-1800 / 2500 / 3800
Schlagzahl [min-1]	0-4400
Werkzeugaufnahme	6,3 mm (1/4") I6-kt.
Gewicht [kg]	1 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**4681 116 151**
EUR	**279,00**
	●
KS	MQ05

DEWALT



18 V

Akku-Schrauber DCF620NT

bürstenloser Motor · optimal abgestimmte Drehzahl für alle Trockenbauarbeiten · elektronische Motorbremse · lautlose Kupplung · präziser Schraubtiefenanschlag · integrierte LED
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Schraubtiefenanschlag, magnetischer Bithalter, Schrauberbit PH2 25mm, Gürtelclip, T STAK-Box

Akkuspannung [V]	**18**
Drehmoment max. [Nm]	hart: 30 / weich: 5
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	0-4400
Werkzeugaufnahme	6,3 mm (1/4") I6-kt.
Gewicht [kg]	1,5 (inkl. 2Ah Akkus)
Art.-Nr.	**4681 116 147**
EUR	**175,00**
	●
KS	MQ05

DEWALT



18 V | Ø 125 | PERFORM PROTECT

Akku-Winkelschleifer DCG405NT

bürstenloser Motor · Perform & Protect: elektronische Motorbremse und Kupplung · Überlastschutz · Wiederanlaufschutz · Schutzgitter für Kühlluftschlitze · Schutzhaubenschnellverstellung
Lieferumfang: Zusatzhandgriff, Schutzhaube für Schleifarbeiten, Schnellspannmutter, T STAK-Box II, ohne Akku und Ladegerät

Akkuspannung [V]	**18 / 54**
Schleifscheiben-Ø [mm]	125
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	9000
Schleifspindel	M14
Gewicht [kg]	2,5 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**4681 116 055**
EUR	**275,00**
KS	MR19

DEWALT



18 V

Akku-Schnellbauschrauber DCF620D2K

bürstenloser Motor · elektronische Motorbremse · lautlose Kupplung · Magazinvorsatz (DCF 6201) mit rückschlagfreiem Mechanismus · präziser Schraubtiefenanschlag · leicht zu reinigende Schrauber- und Magazinspitze · integrierte LED · Schraubvorsatz 360° drehbar
Lieferumfang: 2 Akkus, System-Schnellladegerät · Magazinvorsatz · Schraubtiefenanschlag · Ph2-Schrauberbit 153 mm, Bithalter mit Ph2-Schrauberbit 25 mm, Gürtelclip, T-STAK-Box

Akkuspannung [V]	**18**
Akkukapazität [Ah]	2
Drehmoment max. [Nm]	hart: 30 / weich: 5
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	4400
Schrauben-Ø [mm]	4 x 25-57
Werkzeugaufnahme	6,3 mm (1/4") i6-KT
Gewicht [kg]	1,9 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**8000 147 583**
EUR	**435,00**
	●
KS	MQ05

DEWALT



18 V | Ø 125 | PERFORM PROTECT

Akku-Winkelschleifer DCG406NT

bürstenloser Motor · Perform & Protect: elektronische Motorbremse und Kupplung · Überlastschutz · Wiederanlaufschutz · Schutzgitter für Kühlluftschlitze · Schutzhaubenschnellverstellung · Paddel-Schalter mit Totmann-Funktion
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Zusatzhandgriff, Schutzhaube für Schleifarbeiten, Schnellspannmutter, T-STAK-Box II

Akkuspannung [V]	**18**
Schleifscheiben-Ø [mm]	125
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	9000
Schleifspindel	M14
Gewicht [kg]	2,5 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**4681 116 214**
EUR	**229,00**
	●
KS	MQ05

DEWALT



54 V | Ø 125 | XR FLEX VOLT | PERFORM PROTECT

Akku-Winkelschleifer DCG418NT

bürstenloser Motor mit einer Abgabeleistung von bis zu 2300 Watt · Perform & Protect: elektronische Kupplung reduziert Kickback bei Blockieren der Scheibe und die Motorbremse stoppt die Scheibe in Sekundenschnelle · Sanftanlauf · Drehzahlkonstanthaltung · Überlastschutz
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Schnellspannmutter, gummierter Zusatzhandgriff, T-STAK-Box

Akkuspannung [V]	**54**
Schleifscheiben-Ø [mm]	125
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	9000
Schleifspindel	M14
Gewicht [kg]	3,1 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**8000 741 590**
EUR	**349,00**
	●
KS	MQ05

DEWALT



18 V

Akku-Dübelfräse DCW682NT

bürstenloser Motor · Zahnstangenführung garantiert exakte, vertikale Justierung und Ausrichtung des Parallelanschlages · einstellbare Fixrasten für Lamellendübel 0, 10 + 20 mm und maximale Frästiefe, sowie Feinjustierung · höhenverstellbarer und von 0° bis 90° justierbarer Gehrungsanschlag · versenkbare Anti-Rutschvorrichtung, achtfache Anrissmarkierung und Anschlag mit Sichtfenster
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, HM-Nutfräser 4 mm, Spänefangsack, Montagewerkzeug, Absaugadapter, T-STAK-Box

Akkuspannung [V]	**18**
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	9000
Fräs-Ø max. [mm]	102
Frästiefe max. [mm]	20
Nut-B. [mm]	4
Gehrungswinkel [°]	0-90
Gewicht [kg]	2,9-3,1 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**8001 414 505**
EUR	**365,00**
	●
KS	MQ05

DEWALT



54 V | Ø 230 | XR FLEX VOLT | PERFORM PROTECT

Akku-Winkelschleifer DCG460N

bürstenloser Motor · Kombination aus elektronischer Kupplung und Motorbremse für hohen Anwenderschutz bei Kickbacks · Sanftanlauf · Überlastschutz · Wireless Tool Control (WTC) für automatisches, kabelloses Einschalten eines Saugers beim Start der Maschine · gummierter Handgriff
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Zusatzhandgriff, Schnellspannmutter, Schutzhaube für Schleifarbeiten, Schutzhaube für Trennarbeiten, Montageschlüsse

Akkuspannung [V]	**54**
Schleifscheiben-Ø [mm]	230
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	6000
Schleifspindel	M14
Gewicht [kg]	4,7 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**8002 931 461**
EUR	**439,00**
	●
KS	MQ05

DEWALT



18 V | 54 V

Akku-Kombifräse DCW604NT

Akku-Motorblock DCW 600 mit 2 Fräsmodulen, sodass je nach Kombination eine vollwertige Oberfräse oder eine präzise Kantenfräse zur Verfügung steht · bürstenloser Motor · elektronische Drehzahlregulierung · Sanftanlauf · Spindelarretierung · staubgeschützte 2-Säulen-Fräskorbführung · Frästiefenanschlag · austauschbare Gleitsohle · transparente Acryl-Grundplatte mit Überstand
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Oberfräs-Modul, Kantenfräs-Modul, Parallelanschlag, Absaugadapter, Spannzange, Führungshülse 17 mm, Zentrierhilfe für Führungshülsen, Montagewerkzeug, T-STAK Box

Akkuspannung [V]	**18 / 54**
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	16000-25500
Werkzeugaufnahme [mm]	6 / 6,35 / 8
Fräser-Ø [mm]	max. 36
Fräskorbhub [mm]	55
Gewicht [kg]	3,3-3,5 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**8000 504 062**
EUR	**445,00**
	●
KS	MQ05

DEWALT



18 V

Akku-Multimaterialschneider DCS438N

bürstenlose Motor-Technologie · Vorwärts- und Rückwärtslauf · stufenlose Schnitttiefeneinstellung 0 bis 22 mm · Spindelarretierung · Air-Lock kompatible Schutzhaube · hellweiße LED-Leuchte · Lanyard Ready Absturzsicherung für sicheren Maschineneinsatz in der Höhe
Lieferumfang: Schutzhaube, Montagewerkzeug, je 1 Diamanttrennscheibe Multimaterial, / Fliesen, / Metall- und Edelstahl, ohne Akku, ohne Ladegerät

Akkuspannung [V]	**18**
Schleifscheiben-Ø [mm]	76 x 1,6 x 9,5
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	20000
Schleifspindel	M10
Gewicht	0,94 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**8001 414 501**
EUR	**195,00**
KS	MR19

DEWALT



18 V | 54 V

Akku-Multitool DCS356NT

bürstenloser Motor · 3-stufiger Einstellbereich der Oszillationen · Dual-Griff mit integriertem Gasgebeschalter · werkzeugloser Zubehörwechsel · Multifit-Adapter erlaubt die Verwendung von Zubehörteilen anderer Marken-Hersteller · neukonzipierte Oszillationsgabel · integrierte LED
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Zubehörste 29-tlg., kombinierter Tiefen- und Seitenanschlag · Multifit-Zubehöradapter · Airlock-Absaugadapter · Montagewerkzeug · T-STAK-Box II

Akkuspannung [V]	**18 / 54**
Oszillationswinkel [°]	2 x 1,6
Schwingzahl [min-¹]	0-13000 / 16000 / 20000
Werkzeugaufnahme	Multifit
Gewicht [kg]	1,5-1,7 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**8000 593 667**
EUR	**255,00**
	●
KS	MQ05



DEWALT



18 V

Akku-Handkreissäge DCS570NT

bürstenloser Motor · Sicherheitselektronik · elektronische Motorbremse · Verrieglungsschalter · werkzeuglose Einstellung von Schnitttiefe und Neigungswinkel · Neigungseinstellung 50° · Spindelarretierung · plangefräster Alu-Sägeschuh · integrierte LED · Airlock-kompatible Staubabsaugung
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, HM Sägeblatt Z-24, T-STAK-Box VI

Akkuspannung [V]	**18**
Schnitttiefe 90° [mm]	64
Schnitttiefe 45° [mm]	41
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	5200
Sägeblattabmessung [mm]	184 x 16
Gewicht [kg]	3,4-3,6 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**4681 116 047**
EUR	**345,00**
	●
KS	MQ05

DEWALT



54 V XR FLEX VOLT

Akku-Handkreissäge DCS578NT

bürstenloser Motor mit einer Abgabeleistung von bis zu 2450 Watt · Neigungseinstellung bis 57° · elektronische Motorbremse · Sicherheitselektronik: permanente Überprüfung von Akkutemperatur, Stromentnahme und Entladeschutz
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, HM-Sägeblatt XR-Xtreme Runtime Z-24 W, T-STAK-Box

Akkuspannung [V]	**54**
Schnitttiefe 90° [mm]	67
Schnitttiefe 45° [mm]	49
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	5800
Sägeblattabmessung [mm]	190 x 30
Gewicht [kg]	4 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**8000 741 591**
EUR	**415,00**
	●
KS	MQ05

DEWALT



18 V

Akku-Handkreissäge DCS572NT

bürstenloser Motor · für Ablängarbeiten oder Quer- und Neigungsschnitte in Holz und anderen Baumaterialien · optimal ausbalanciert für sicheres und ermüdungsarmes Arbeiten · vibrationsarmer Lauf
Lieferumfang: HM-Sägeblatt WZ-24, Airlock-Absaugadapter, Parallelanschlag, T-STAK-Box VI, ohne Akku und Ladgerät

Akkuspannung [V]	**18**
Schnitttiefe 90° [mm]	58
Schnitttiefe 45° [mm]	44
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	5500
Sägeblattabmessung [mm]	184 x 16
Gewicht	3,4-3,6 kg (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**8000 593 668**
EUR	**365,00**
	●
KS	MQ05

DEWALT



54 V XR FLEX VOLT

Akku-Tauchsäge DCS520NT

Tauchmechanismus · bürstenloser Motor · Rückschlagstopp · optimal ausbalanciert · spezieller Sägeschuh für Dewalt-Führungsschienen · Neigungseinstellung 47° · gummierter Zusatzhandgriff
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, XR Extreme Runtime HM-Sägeblatt Z-48 - T STAK-Box

Akkuspannung [V]	**54**
Schnitttiefe 90° [mm]	59
Schnitttiefe 45° [mm]	44
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	2500-4200
Sägeblattabmessung [mm]	165 x 20
Gewicht [kg]	5,1 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**4681 116 126**
EUR	**745,00**
	●
KS	MQ05

DEWALT



54 V | XR FLEX VOLT

Akku-Spezialsäge DCS397N

bürstenloser Motor · vibrationsarmes und rückschlagfreies Doppelsägeblatt-System mit Schnellstopp in 3 Sekunden · verwindungssteifes Schwert · sehr gut für Winkelschnitte · einfaches und schnelles Sägeblatt-Wechselsystem · integrierte Endklammer · vollgummierte Griffe · Aluminiumgehäuse · Anschluss für Staubabsaugung
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, ohne Sägeblatt

Akkuspannung [V]	**54**
Hub [mm]	40
Schnitt-L. [mm]	430
Leerlaufhubzahl [min-1]	0-2400
Gewicht [kg]	6,7
Art.-Nr.	**4681 116 031**
EUR	**599,00**
	●
KS	MQ05

DEWALT



18 V | 54 V

Akku-Stichsäge DCS335NT

bürstenloser Motor · lüftergekühlter Motor mit elektronischer Hubzahlregulierung · Hubzahlvorwahl über Rändelrad · elktr. Motorbremse · großdimensionierten Feststellschalter · Sägeschuh beidseitig bis 45° Neigung exakt und werkzeuglos einstellbar
Lieferumfang: Airlock-kompatibler Absaugadapter, Sägeschuh-Schutzauflage, T-STAK Box II, ohne Akku und Ladegerät

Akkuspannung [V]	**18 / 54**
Schnitttiefe in Holz [mm]	135
Schnitttiefe in Stahl [mm]	10
Schnitttiefe in Aluminium [mm]	25
Leerlaufhubzahl [min-1]	1000-3200
Hub [mm]	26
Gewicht [kg]	2
Art.-Nr.	**8000 504 076**
EUR	**305,00**
KS	MR19

DEWALT



18 V

Akku-Stichsäge DCS334NT

bürstenloser, lüftergekühlter Hochleistungsmotor · höhere Leistung, kompaktere Abmessungen, sowie höhere Lebensdauer · stufenlose Hubzahlregulierung über feindosierbaren Gasgebeschalter sowie exakte Hubzahlvorwahl über Rändelrad
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Absauganschluss, Sägeschuh-Schutzauflage, T-STAK-Box

Akkuspannung [V]	**18**
Schnitttiefe in Holz [mm]	135
Schnitttiefe in Stahl [mm]	10
Leerlaufhubzahl [min-1]	0-3200
Hub [mm]	26
Gewicht [kg]	2,1 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**8000 504 068**
EUR	**309,00**
	●
KS	MQ05

DEWALT



18 V | 54 V

Akku-Säbelsäge DCS369NT

"bürstenloser Motor · elektronische Hubzahlregulierung · Verriegelunsschalter · elektronische Motorbremse · werkzeugloser Sägeblattwechsel · schwenkbarer Sägeschuh · integrierte LED · als Basistyp optimal geeignet bei bereits vorhandenen 18 Volt oder 54 Volt XR FLEXVOLT-Akkus oder für das Dewalt „Akku Plus"-System"
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, T-STAK-Box

Akkuspannung [V]	**18 / 54**
Hub [mm]	16
Leerlaufhubzahl [min-1]	0-2800
Schnittleistung [mm]	Holz: 90 / Metallprofile: 40
Gewicht [kg]	1,7 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**8000 653 804**
EUR	**219,00**
	●
KS	MQ05

DEWALT



18 V 54 V

Akku-Säbelsäge DCS367NT

innovatives Design, für den Einhandbetrieb · bürstenloser Motor · elektronische Hubzahlregelung · Verriegelungsschalter und elektronische Motorbremse · werkzeugloser Sägeblattwechsel · schwenkbarer Sägeschuh · leistungsstarke LED · gummierter Handgriff · für 18 V XR und 54 V XR Flexvolt Akkus
Lieferumfang: T STAK-Box, ohne Akku und Ladegerät

Akkuspannung [V]	**18 / 54**
Hub [mm]	28,6
Leerlaufhubzahl [min-1]	0-2900
Schnittleistung [mm]	Holz: 300 / Metall: 100
Gewicht	2,9 kg (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**8000 147 672**
EUR	**279,00**
KS	MR19

DEWALT



18 V 54 V

Akku-Bandschleifer DCW220NT

bürstenloser Motor · Gasgebeschalter · Drehzahlvorwahl über Rändelrad mit 5 verschiedenen Geschwindigkeitsstufen · Air-Lock kompatible Staubabsaugung · Wireless Tool Control (WTC) · werkzeuglose Einstellung der Schleifbandrolle · werkzeugloser Schleifbandwechsel
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Staubfangsack, Schleifband k.80, T-STAK Box VI

Akkuspannung [V]	**18 / 54**
Bandabmessung [mm]	75x533
Bandgeschwindigkeit [m/s]	230-500
Gewicht [kg]	1,4 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**8002 733 254**
EUR	**319,00**
	●
KS	MQ05

DEWALT



18 V 54 V

Akku-Säbelsäge DCS382NT

bürstenloser Motor · regulierbare Geschwindigkeit über 2-Finger Gasgebeschalter · neigbarer Sägeschuh · werkzeugloser Sägeblattwechsel · integrierte hellweiße LED · innovatives Design – optimal geeignet im Einsatz unter eingeengten Platzverhältnissen
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, T-STAK-Box

Akkuspannung [V]	**18 / 54**
Hub [mm]	28,6
Leerlaufhubzahl [min-1]	0-3200
Schnittleistung [mm]	Holz: 300 / Metallprofile: 130
Gewicht [kg]	2,7-2,9 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**8000 911 910**
EUR	**285,00**
	●
KS	MQ05

DEWALT



18 V 54 V

Akku-Bandfeile DCM200NT

bürstenloser Motor · variable Geschwindigkeitseinstellung für optimale Schleifergebnisse auf Stahl, Holz und Kunststoff · starke, integrierte LED · werkzeuglose Einstellung und Wechsel des Schleifbandes · rotierbarer Schleifkopf zum einfachen Einsatz in beengten Bereichen
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Seitenhandgriff, gerader Schleifarm, gebogener Schleifarm, Adapter für Staubabsaugung, 2 Schleifbänder K.80, Systemkoffer

Akkuspannung [V]	**18 / 54**
Bandabmessung [mm]	13x457
Bandgeschwindigkeit [m/s]	10-28
Gewicht [kg]	1,3 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**4681 116 079**
EUR	**319,00**
	●
KS	MQ05



18 V | 54 V | Ø 125 | PERFORM PROTECT

Akku-Exzenterschleifer DCW210NT

bürstenloser Motor · elektronische Drehzahlregulierung über optimal positioniertes Rändelrad · Sanftanlauf und Drehzahl-Konstanthaltung · Perform & Protect · Staubschutz für Schalter und Getriebelager · geringe Aufbauhöhe
Lieferumfang: Staubfangsack, T-STAK-Box II, ohne Akku und Ladegerät

Akkuspannung [V]	**18 / 54**
Schleifteller-Ø [mm]	125
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	8000-12000
Schwingkreis [mm]	2,6
Gewicht [kg]	0,93
Art.-Nr.	**8000 504 058**
EUR	**199,00**
KS	MR19



18 V

Akku-Bandsäge DCS378N

bürstenloser Motor · fünf variabel einstellbare Geschwindigkeitsstufen · 32% größere Schnitttiefe im Vergleich zum Vorgängermodell · werkzeugloser Sägeblattwechsel · leicht einstellbare Sägeblattführung · starke, integrierte LED · praktischer Haken zur einfachen Aufbewahrung auf der Baustelle
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Bi-Metall-Sägeband

Akkuspannung [V]	**18**
Schnittbereich [mm]	83 x 83
Schnittgeschwindigkeit [m/min]	0-116
Sägebandabmessung [mm]	1000 x 13
Gewicht [kg]	3,8 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**4681 116 078**
EUR	**415,00**
	●
KS	MQ05



18 V | 54 V | PERFORM PROTECT

Akku-Wand- und Deckenschleifer DCE800NB

bürstenlose Motor-Technologie · direkte Antriebseinheit im Schleifkopf · Drehzahlvorwahl über Rändelrad · Air-Lock kompatible Staubabsaugung · Wireless Tool Control (WTC) · Klettfix-Schleifmittelaufnahme
Lieferumfang: Transporttasche , 3 Schleifgitter (150 G), ohne Akku, ohne Ladegerät

Akkuspannung [V]	**18 / 54**
Schleifscheiben-Ø [mm]	225
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	700-1200
Länge [mm]	1250-1600
Gewicht [kg]	4,5 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**8002 733 264**
EUR	**735,00**
	●
KS	MQ05



18 V

Akku-Nietpistole DCF403NT

bürstenloser Motor · Kugelgewinde für einen langlebigen und hocheffizienten Zugmechanismus · Planetengetriebe und Motor im Handgriff bilden den Schwerpunkt des Werkzeugs für eine perfekte Balance und hohe Ergonomie im Langzeiteinsatz · Auffangbehälter und Aufbewahrungslösung für Mundstücke · integrierte LED
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Mundstücke 2,4-4,8 mm, Gürtelhaken, T-STAK-Box

Akkuspannung [V]	**18**
Niet-Ø [mm]	2,4-4,8
Setzkraft [N]	10000
Gerätehub [mm]	25
Gewicht [kg]	1,6 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**8002 931 459**
EUR	**495,00**
	●
KS	MQ05

DEWALT



18 V

Akku-Nietpistole DCF414NT

bürstenloser Motor · Kugelgewinde für einen langlebigen und hocheffizienten Zugmechanismus · Planetengetriebe und Motor im Handgriff bilden den Schwerpunkt des Werkzeugs für eine perfekte Balance und hohe Ergonomie im Langzeiteinsatz · Auffangbehälter und Aufbewahrungslösung für Mundstücke · integrierte LED
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Mundstücke 4,8-6,4 mm, Gürtelhaken, T-STAK-Box

Akkuspannung [V]	**18**
Niet-Ø [mm]	4,8-6,4
Setzkraft [N]	20000
Gerätehub [mm]	25
Gewicht [kg]	1,6 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**8002 931 460**
EUR	**735,00**
	●
KS	MQ05

DEWALT



18 V

Akku-Nagler DCN930N-XJ

bürstenloser Motor · Sicherheitsschalter · Einzel- und Kontaktauslösung · optimierte Nase zum schrägen Eintreiben der Nägel · passt zwischen 40 cm Balkenabstand · werkzeuglose Tiefeneinstellung mittels Stellrad · verarbeitet gängige, papier- und drahtgebundene D-Kopfnägei · **Lieferumfang:** drehbarer Gürtel- / Leiterhaken, Schutzkappe · Sechskantschlüsse, ohne Akku und Ladegerät

Akkuspannung [V]	**18**
Nageltyp/Länge [mm]	2,8-3,3 x 50-90
Neigungswinkel [°]	33
Magazinkapazität	55
Gewicht [kg]	3,9 (inkl. Akku 5 Ah)
Art.-Nr.	**8004 454 872**
EUR	**575,00**
	●
KS	MQ05

DEWALT



18 V 54 V

Akku-Dachpappennagler DCN45RNNT

bürstenloser Motor · hohe Schussfolge · werkzeuglose Tiefeneinstellung mittels Stellrad · Sicherheitsschalter · oberflächenschonendes Nasenstück · robuster Treiber · Reset-Hebel zum Lösen des Nageltreibers · LED-Indikator mit Warnhinweis bei technischen Problemen · Kontaktauslösung · ca. 1250 Nägel mit einem Akku 5 Ah
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Gürtelhaken, T-STAK-Box VI

Akkuspannung [V]	**18 / 54**
Nageltyp/Länge	Coilnägel: 3,05-3,4 x 19-45
Magazinkapazität	120
Gewicht [kg]	3,3-3,5 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**8000 741 605**
EUR	**669,00**
	●
KS	MQ05

DEWALT





18 V 54 V

Akku-Nagler DCN890N

Direktmontage auf Betonoberflächen und Baustählen · bürstenloser Motor · Schwungradtechnologie für höhere Schussfolge, geringeren Verschleiß und weniger Wartungsaufwand · Einschlagenergie in 3 Stufen einstellbar · Kontaktauslösung, mit Einzelschuss oder Einzelauslösung mit Sicherungsfolge für Serienbefestigungen · Schusskanal Kontrollleuchte · abnehmbares Magazin · einfacher Wechsel der Kontaktspitze
Lieferumfang: ohne Akku und Ladegerät, Trockenbau Kontaktspitze · nicht-magnetische Kontaktspitze für „Stick E" Befestigungslösungen mit Plastikclip · Gürtelhaken

Akkuspannung [V]	**18 / 54**
Nageltyp/Länge [mm]	2,6-3,7 x 13-57
Neigungswinkel [°]	15
Magazinkapazität	33
Gewicht [kg]	4,6-4,8 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**8002 396 251**
EUR	**725,00**
	●
KS	MQ05



18 V 54 V XR FLEX VOLT

Akku-Fettpresse DCGG571NKXJ

leichtes und gleichmäßiges Abschmieren von Fahrzeugen und Maschinen · Einsatz auch bei verstopften Schmiernippeln durch den sehr hohen Arbeitsdruck · Entlüftungsventil · Filter verhindert Eindringen von Schmutz in den Pumpen-Mechanismus · Einsatz von Kartuschen bzw. leichtes Befüllen aus Gebinden
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Schultergurt, Transportkoffer

Akkuspannung [V]	**18 / 54**
Betriebsdruck [bar]	690
Durchflussmenge [g/min]	147
Fassungsvermögen [g]	aus Gebinden 473 / mit Kartuschen 400
Gewicht [kg]	3,2-3,6 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**8000 504 059**
EUR	**319,00**
	●
KS	MQ05



18 V

Akku-Kartuschenpistole DCE581NK

schneller Austausch von Auspressrohr für Folienbeutel und Halter für Kartuschen · elektronische Geschwindigkeitsregelung über Rändelrad · feinjustierbarer Schalter · Vollmetall-Getriebe · automatischer Rücklauf der Vorschubstange
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Alu-Auspressrohr 600 ml, Kartuschenhalter 300/310 ml, Transportkoffer

Akkuspannung [V]	**18**
Auspressdruck [kg]	454
Aufnahmegröße [ml]	600/300/310
Gewicht [kg]	2,8 (inkl. 5 Ah Akku)
Art.-Nr.	**4681 116 206**
EUR	**385,00**
	●
KS	MQ05





54 V

Akku-Hochdruckreiniger DCMPW1000N

tragbarer Akku-Druckreiniger (bürstenlos), 54 V · Basisversion · IPX5
Lieferumfang: Akku-Druckreiniger (o.Akku), Schaumdüse mit Behälter 0,5 l, 3m Ansaugschlauch, Turbo- und einstellbare Düse, Ansaugfilter, Schultergurt, Auto-Stop Schlauchanschluss, Aufbewahrungsnetz,

Akkuspannung [V]	**54**
Fördermenge [l/h]	227
Arbeitsdruck [bar]	69 / 45
Zulauftemperatur max. [°C]	50
Gewicht [kg]	3,2 (o.Akku) kg / 4,4 (inkl. 12 Ah Akku)
Art.-Nr.	**8005 113 236**
EUR	**299,00**
	●
KS	MQ05







18 V 54 V

Akku-Hochdruckreiniger DCMPW1600N

bürstenloser Motor · Ansaugfunktion · Aluminiumpumpe · Zubehöraufbewahrung am Gerät · Rollkoffer-Design · Teleskopgriff · Laufzeiten mit der Turbo-Düse (niedrig/hoch): bis zu 27/22 min. - mit 2x18 V (5.0 Ah) oder 58/45 min. mit 2x54V (9.0 Ah)
Lieferumfang: 6 m Hochdruckschlauch, Pistole und Metall-Lanze, 0,6 l DüsenflascheSet mit 3 m Ansaugeschlauch, Turbo-/Rotationsdüse für hartnäckigen Schmutz, einstellbare Düse für sanfte Reinigung, Wasserfilter, Universal-Schlauchanschluss, Reinigungsstift für Düsenspitzen, ohne Akku, ohne Ladegerät

Akkuspannung [V]	**18 / 54**
Fördermenge [l/h]	330
Arbeitsdruck [bar]	70/85/110
Zulauftemperatur max. [°C]	50
Gewicht [kg]	12,1 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**8002 931 487**
EUR	**499,00**
	●
KS	MQ05



18 V

Akku-Lampe DCL043

Leuchtweite bis zu 400 m · mit 3 hellen, weißen LED und einer abgesofteten roten, blendfreien LED ·2-stufige Leuchtstärkeneinstellung · drehbar und in 9 Positionen arretierbarer Lampenkopf · IP 54 · Aufhängehaken

Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Gürtelclip

Akkuspannung [V]	**18**
Lichtstrom [lm]	120 / 1000
Leuchtdauer [min]	18 V 5 Ah: 2400
Leuchtmittel	LED
Gewicht [kg]	0,6 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**4681 116 211**
EUR	**129,00**
	●
KS	MQ05



10,8 V 14,4 V 18 V 54 V

Akku-Lampe DCL077

3-stufige Lichtstärkeneinstellung · sehr warmes Licht mit bis zu 4000 Kelvin reduziert Blendungsgefahr bei direktem Blick in die LED · Multi-Positionsgriff · Schutzklasse IP 54 · Stativaufnahme 1/4" und 5/8" · einsetzbar mit allen 10,8 bis 18 Volt XR sowie XR-Flexvolt-Akkus in jeder Ah-Klasse

Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät

Akkuspannung [V]	**10,8 / 14,4 / 18 / 54**
Lichtstrom [lm]	500 / 1000 / 2000
Leuchtdauer [min]	18 V 5 Ah: 360 / 600 / 1200
Leuchtmittel	LED
Gewicht [kg]	1,5 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**8000 653 798**
EUR	**159,00**
	●
KS	MQ05

dreistufige Lichtstärkeneinstellung

sehr warmes Licht mit 4000 Kelvin

LED-Reflektor um 240° drehbar und 200° neigbar

Stativ über Teleskop-Mechanik auf 2,20 Meter ausziehbar

3 ausklappbare Standfüße mit integrierter Akku-Aufnahme

Schutzklasse IP 55 - auch für den Einsatz im Außenbereich

359,00



18 V 54 V

Akku-Lampe DCL079

Lieferumfang: Stativ, ohne Akku, ohne Ladegerät

Akkuspannung [V]	**18 / 54**
Lichtstrom [lm]	1000 / 1800 / 3000
Leuchtdauer [h]	2,8-8,7 (18 V 5 Ah) / 5,1-15,6 (162 Wh 9 Ah)
Leuchtmittel	LED
Gewicht [kg]	7,8-8 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**8000 242 725**
EUR	**359,00**
	●
KS	MQ05



18 V · 54 V · XR FLEX VOLT

Akku-Tauchpumpe DCE050N

Akku-Transferpumpe, 18 V · Basisversion · Ansaughöhe 7,5 m · Förderkapazität 1137 l
Lieferumfang: Pumpe, 2x Edelstahl-Schlauchadapter

Akkuspannung [V]	**18 / 54**
Fördermenge [l/min]	38
Förderhöhe [m]	17 l/min: 13,7
Anschlussgewinde	3/4“ BSPT Außengewinde
Gewicht [kg]	4
Art.-Nr.	**8005 113 229**
EUR	**299,00**
	●
KS	MQ05



10,8 V · 14,4 V · 18 V

Baustellenradio DWST1-81078

bequemes Handling durch Integration in das TSTAK-System · voller Rundum-Sound durch 4+1+1 Lautsprecher · FlexVolt-kompatibel in beide Richtungen (Betrieb durch Akku) sowie Akkuladung (Akku nicht im Lieferumfang) · Farbdisplay · bedienbar mit mobiler App (Android + Apple iOS) mit Reichweite bis zu 30 m · USB-Ladekabel und Aux-Anschluss - Schutzklasse IP 54

Akkuspannung [V]	**10,8-18**
Eingangsspannung [V]	230
Gewicht [kg]	6
Art.-Nr.	**8000 242 995**
EUR	**319,00**
	●
KS	MQ05



10,8 V · 14,4 V · 18 V

Baustellenradio DCR020

XR-Li-Ion Akku- und Netz-Radio · kompaktes, robustes DAB(+) / FM Radio · Stromversorgung über alle 10,8-18 Volt XR Li-Ion Schiebe-Akkus von Dewalt · Tech Box um externe Audio-Geräte zu schützen und deponieren · 3,5 mm AUX Eingang zum Abspielen und USB-Anschluss zum Aufladen externer Audio-Geräte · 1,8 m Netzanschlusskabel sowie Aufwickelvorrichtung direkt am Gerät · Speicherplatz für 10 FM- und 5 AM-Einstellungen
Lieferumfang: ohne Akku

Akkuspannung [V]	**10,8-18**
Eingangsspannung [V]	230
Frequenzbereich	FM Stereo / DAB+
Gewicht [kg]	2,8
Art.-Nr.	**4681 016 001**
EUR	**199,00**
	●
KS	MQ05



10,8 V · 12 V · 14,4 V · 18 V · 54 V

Baustellenradio DCR029

Empfangen von digitalen und analogen Signalen · Lautsprecher inkl. Hoch- und Tieftöner · Gehäuse mit Überrollbügel, Kabelaufbewahrung sowie flexibler Antenne · 3,5 mm AUX-Eingang und USB-Anschluss zum Aufladen externer Audio-Geräte · Bluetooth · Digitaltuner mit LCD-Display sowie Stationstasten
Lieferumfang: Netzanschlusskabel (2 Meter)

Akkuspannung [V]	**10,8 / 12 / 14,4 / 18 / 54**
Eingangsspannung [V]	230
Frequenzbereich	FM Stereo / DAB+
Gewicht [kg]	4,0-4,2 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**8000 653 808**
EUR	**239,00**
	●
KS	MQ05

FEIN

329,00

- bürstenloser Motor
- Vollmetall-Getriebe
- für Bohrungen in Metall von 1,5-80 mm (Locksägen)
- Gewindebohren M14
- QuickIN Vollmetall-Bohrfutter (120 Nm) mit HM bestückten Spannbacken
- elektronische Drehmomenteinstellung
- Drehmomentstufen 15+1
- Wiederanlaufschutz, elektronischen Überlastschutz und Bremse
- Rückschlagüberwachung (Kickback)
- Nachsetzfunktion



Akkuspannung [V]	18
Bohrleistung in Stahl [mm]	13
Bohrleistung in Weichholz [mm]	60
Drehmoment max. [Nm]	hart: 90 / weich: 45
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	0-430 / 850 / 2000 / 4000
Schrauben-Ø max. [mm]	10x400
Bohrfutterspannweite [mm]	1,5-13
Gewicht [kg]	1,3 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**4681 110 084**
EUR	**329,00**
	●
KS	MB26

18 V AMP Share Powered by BOSCH

Akku-Bohrschrauber ASCM 18-4 QM AS

Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Teleskop-Handgriff, Gürtelclip, Bitgarage, L-BOXX 136

FEIN



18 V AMP Share Powered by BOSCH

Akku-Bohrschrauber ABS 18 Q AS

bürstenloser Motor · QuickIN Vollmetall-Bohrfutter (120 Nm) mit HM bestückten Spannbacken für hohe Spannkräfte · mechanische Drehmomenteinstellung · Drehmomentstufen 22+1 · Vollmetall-Getriebe · Gewindebohren M10

Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, QuickIN Bohrfutter, Gürtelclip, Bitgarage, L-BOXX 136

Akkuspannung [V]	18
Bohrleistung in Stahl [mm]	13
Bohrleistung in Weichholz [mm]	50
Drehmoment max. [Nm]	hart: 60 / weich: 38
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	0-450 / 0-2000
Schrauben-Ø max. [mm]	8x300
Bohrfutterspannweite [mm]	1,5-13
Gewicht [kg]	1,4 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**4681 110 082**
EUR	**249,00**
	●
KS	MB26

FEIN



18 V AMP Share Powered by BOSCH

Akku-Bohrschrauber ASCM 18 QSW AS

bürstenloser Motor - Vollmetall-Getriebe · geeignet für selbstbohrende Schrauben bis 6 mm und Gewindebohren bis M8 · QuickIN Vollmetall-Bohrfutter (120 Nm) mit HM bestückten Spannbacken · mechanische Drehmomenteinstellung · Drehmomentstufen 20+1 · Wiederanlaufschutz, elektronischer Überlastschutz und Bremse

Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, QuickIN Bohrfutter, Gürtelclip, Bitgarage, L-BOXX 136

Akkuspannung [V]	18
Bohrleistung in Stahl [mm]	13
Bohrleistung in Weichholz [mm]	40
Drehmoment max. [Nm]	hart: 40 / weich: 30
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	0-400 / 700 / 1400 / 2500
Schrauben-Ø max. [mm]	8x200
Bohrfutterspannweite [mm]	1,5-13
Gewicht [kg]	1,3 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**4681 110 083**
EUR	**239,00**
	●
KS	MB26

FEIN

bürstenloser Motor
Vollmetall-Getriebe
Bohrungen in Metall von 1,5-80 mm (Locksägen)
Gewindebohren M14
QuickIN Vollmetall-Bohrfutter (120 Nm) mit HM bestückten Spannbacken
elektronische Drehmomenteinstellung
Drehmomentstufen 15+1
Wiederanlaufschutz, elektronischer Überlastschutz und Bremse
Rückschlagüberwachung (Kickback)
Nachsetzfunktion

349,00



18 V · AMP Share Powered by BOSCH

Akku-Schlagbohrschrauber ASCM 18-4 QMP AS

Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, QuickIN Bohrfutter, Teleskop-Handgriff, Gürtelclip, Bitgarage, L-BOXX 136

Akkuspannung [V]	**18**
Bohrleistung in Stein [mm]	13
Bohrleistung in Stahl [mm]	13
Bohrleistung in Weichholz [mm]	60
Drehmoment max. [Nm]	hart: 130 / weich: 50
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	0-430 / 850 / 2000 / 4000
Schlagzahl [min-¹]	0-6450 / 12750 / 30000 / 60000
Schrauben-Ø max. [mm]	10x400
Bohrfutterspannweite [mm]	1,5-13
Gewicht [kg]	1,4 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**4681 110 087**
EUR	**349,00**
	●
KS	MB26

FEIN



18 V · AMP Share Powered by BOSCH

Akku-Schlagbohrschrauber ASB 18 Q AS

bürstenloser Motor · Vollmetall-Getriebe · QuickIN Vollmetall-Bohrfutter (120 Nm) mit HM-bestückten Spannbacken für hohe Spannkräfte · mechanische Drehmomenteinstellung · Drehmomentstufen 22+1 · Gewindebohren M10
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, QuickIN Bohrfutter, Gürtelclip, Bitgarage, L-BOXX 136

Akkuspannung [V]	**18**
Bohrleistung in Stein [mm]	13
Bohrleistung in Stahl [mm]	13
Bohrleistung in Weichholz [mm]	50
Drehmoment max. [Nm]	hart: 60 / weich: 38
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	0-450 / 0-2000
Schlagzahl [min-¹]	0-7360 / 0-32000
Schrauben-Ø max. [mm]	8x300
Bohrfutterspannweite [mm]	1,5-13
Gewicht [kg]	1,5 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**4681 110 086**
EUR	**269,00**
	●
KS	MB26

FEIN




18 V · SDS plus · AMP Share Powered by BOSCH

Akku-Bohrhammer ABH 18-26 AS

bürstenloser Motor · Electronic Precision Control (EPC) mit langsamen Hochlaufen der Arbeitsdrehzahl · Gasgebeschalter · Vario-Lock in 44 Stellungen · Überlastkupplung (Rotation control clutch) · Rückschlagüberwachung mit intelligenter Schnellabschaltung
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Tiefenanschlag, Zusatzhandgriff, Maschinentuch, L-BOXX 136

Akkuspannung [V]	**18**
Bohrleistung in Beton [mm]	26
Bohrleistung in Stahl [mm]	13
Bohrleistung in Weichholz [mm]	30
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	0-980
Schlagzahl [min-¹]	0-4350
Einzelschlagenergie [J]	2,6
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Gewicht [kg]	3,2 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**4681 110 085**
EUR	**359,00**
	●
KS	MB26

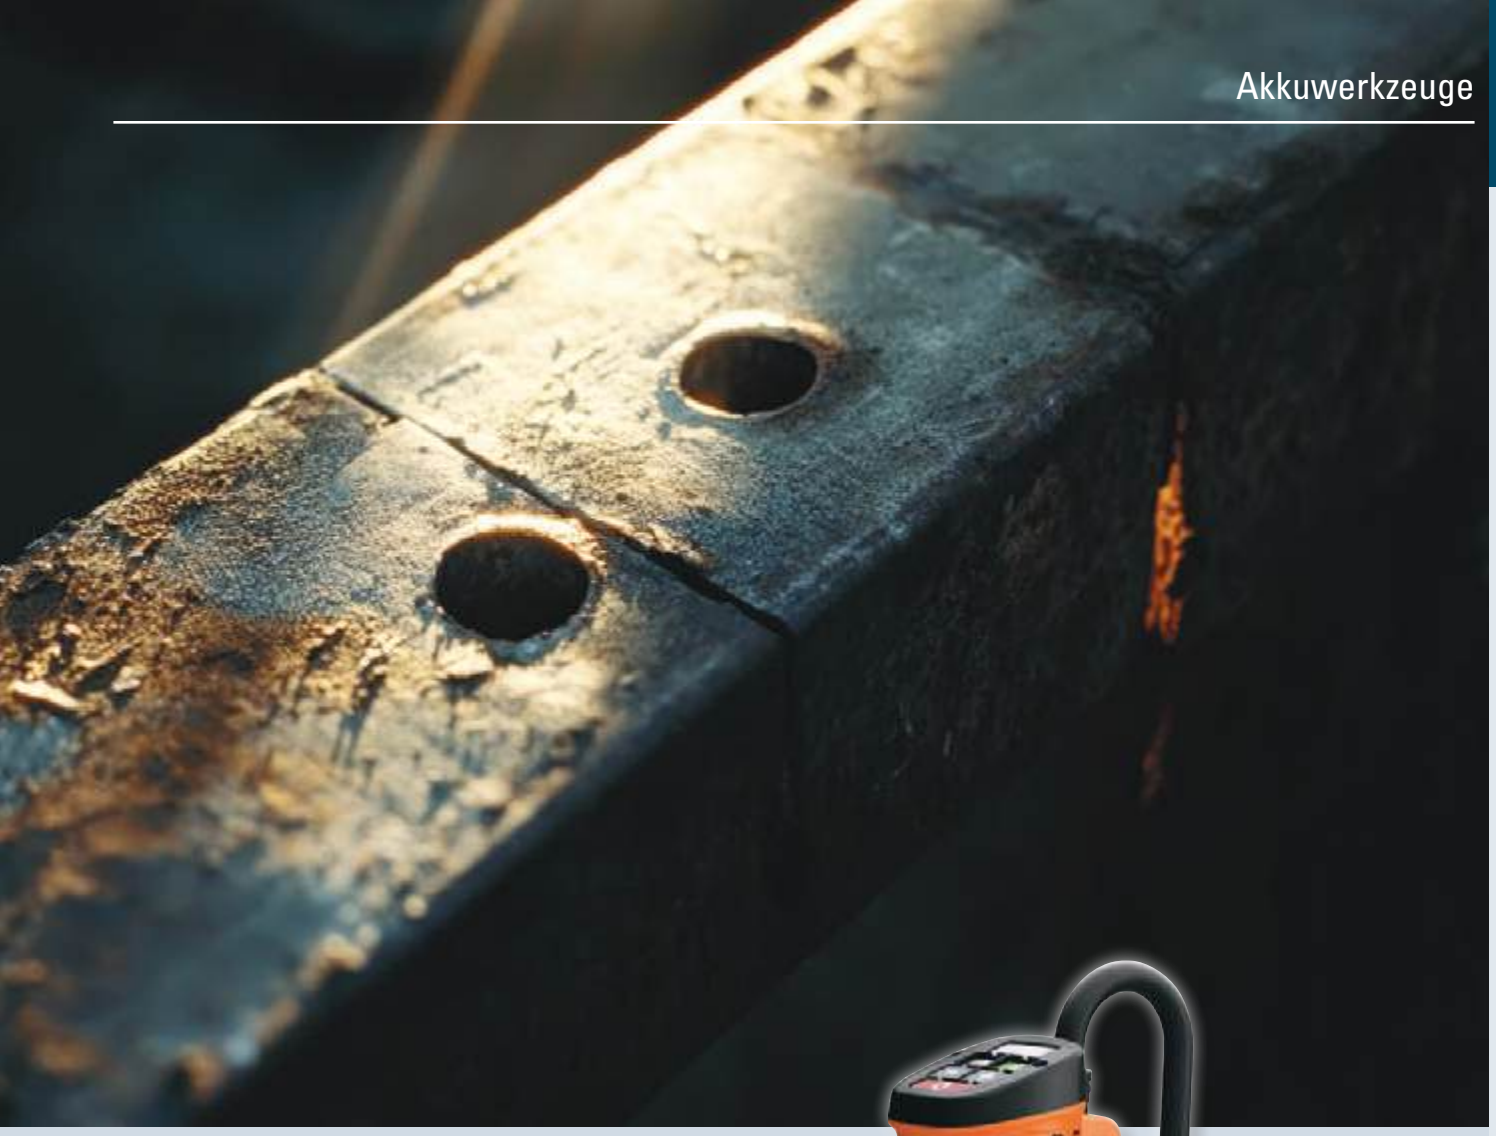

FEIN

1549,00 1549,00

kleine und hubstarke 1-Gang-Akku-Kernbohrmaschine mit Rechts-/Linkslauf

bürstenloser Motor

elektronische Drehzahleinstellung

Komfort-Magnethaltekraft-Anzeige

Kippsensor

Drehzahlspeicher „Memory Function“

maximale Flexibilität bei allen mobilen Bohrarbeiten, wie Kern-, Spiral-, Gewindebohren, Senken und Reiben

Modell	AKBU 35 PMQ 18V AS	AKBU 35 PMQW 18V AS
Akkuspannung [V]	18	18
Kernbohrer-Ø max. [mm]	35	35
Spiralbohrer-Ø max. [mm]	18	18
Gewindeschneiden	M14	M14
Kernbohreraufnahme	QuickIN	Weldon 3/4“ (19,05 mm)
Werkzeugaufnahme	MK2	MK2
Hub [mm]	135 (260)	135 (260)
Lastdrehzahl [min-1]	130-520	130-520
Magnetfuß [mm]	195 x 70	195 x 70
Magnethaltekraft [N]	9000	9000
Gewicht [kg]	12,2 (ohne Akku)	12,2 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**8002 898 645**	**8002 898 646**
EUR	**1549,00**	**1549,00**
	●	●
KS	MB26	MB26



18 V

Akku-Kernbohrmaschine
AKBU 35 PMQ 18V AS / AKBU 35 PMQW 18V AS
Lieferumfang: Kühlmittelpumpe, Zurrgurt, Spänehaken, Zentrierstift 100 mm, Berührschutz, Austreibkeil, Transportkoffer, ohne Akku

FEIN



18 V AMP Share Powered by BOSCH

Akku-Schlagschrauber ASCD 18-300 W2 AS

bürstenloser Motor · Drehmomenteinstellung in 6 Stufen · Vario Adapter 1/2" (Zubehör) von Fein entwickelt, passend für einfaches und maschinelles Bohren, Senken und Gewindeschneiden bis M14 · Berührschutz am Getriebekopf · 10% höheres Drehmoment im Linkslauf · bis zu 600 Verschraubungen (M18) mit einer Akku-Ladung (ProCORE 4 Ah)
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Gürtelclip, Bitgarage, L-BOXX 136

Akkuspannung [V]	**18**
Drehmoment max. [Nm]	290
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-1700
Schlagzahl [min-1]	0-3400
Werkzeugaufnahme	12,5 mm (1/2") A4-kt.
Schrauben-Ø	M18 (8.8)
Gewicht [kg]	1,2 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**4681 110 079**
EUR	**289,00**
	●
KS	MB26

FEIN



18 V AMP Share Powered by BOSCH

Akku-Schlagschrauber ASCD 18-200 W4 AS

bürstenloser Motor · Drehmomenteinstellung in 6 Stufen · Berührschutz am Getriebekopf · 10% höheres Drehmoment im Linkslauf · 700 Verschraubungen (M18) mit einer Akku-Ladung (ProCORE 4 Ah)
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Gürtelclip, Bitgarage, L-BOXX 136

Akkuspannung [V]	**18**
Drehmoment max. [Nm]	210
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-1500
Schlagzahl [min-1]	0-3000
Werkzeugaufnahme	6,3 mm (1/4") I6-kt.
Schrauben-Ø [mm]	8x200 / M18 (8.8)
Gewicht [kg]	1,2 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**4681 110 080**
EUR	**279,00**
	●
KS	MB26

FEIN

bürstenloser Motor

Drehmomenteinstellung in 6 Stufen

Vario Adapter 3/4" (Zubehör) von Fein entwickelt, passend für einfaches und maschinelles Bohren, Senken und Gewindeschneiden bis M30

Berührschutz am Getriebekopf

10% höheres Drehmoment im Linkslauf

bis zu 600 Verschraubungen (M27) mit einer Akku-Ladung (ProCORE 8 Ah)



439,00

18 V AMP Share Powered by BOSCH

Akku-Schlagschrauber ASCD 18-1000 W34 AS

Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, L-BOXX 136

Akkuspannung [V]	**18**
Drehmoment max. [Nm]	1050
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-1800
Schlagzahl [min-1]	0-2200
Werkzeugaufnahme	20 mm (3/4") A4-kt.
Schrauben-Ø [mm]	12x600 / M27 (8.8)
Gewicht [kg]	3,1 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**4681 110 081**
EUR	**439,00**
	●
KS	MB26

FEIN



18 V | Ø 125 | AMPShare Powered by BOSCH

Akku-Winkelschleifer CCG 18-125-7 AS

Bürstenloser Hochleistungsmotor mit Leistung wie ein 700-W-Kabelgerät · Drehzahl: 11.000 min⁻¹ · Wiederanlaufschutz, Sanftanlauf, elektronischer Überlastschutz · Ergonomisches, schlankes Design mit rutschfestem Griff · Werkzeuglose Schutzhaubenverstellung, Schnellspannmutter · Kompatibel mit 18 V AMPShare ProCORE-Akkus und Bosch Professional Geräten · COOLPACK 2.0 für 135 % längere Akkulebensdauer · 87 % mehr Leistung durch moderne Zelltechnologie und intelligentes Akku-Management · ECP-Schutz gegen Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung · Ladezustandsanzeige
Lieferumfang: 1 werkzeuglose Schnellspannmutter, 1 Innenflansch, 1 Schutzhaube, 1 Anti-Vibrationshandgriff, 1 Trennschutzhaube, 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer (L-BOXX 136)

Akkuspannung [V]	**18**
Schleifscheiben-Ø [mm]	125
Leerlaufdrehzahl [min-1]	11000
Schleifspindel	M14
Gewicht [kg]	1,6 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**8004 493 969**
EUR	**179,00**
	●
KS	MB26

FEIN



18 V | Ø 125 | AMPShare Powered by BOSCH

Akku-Winkelschleifer PROTAGO CCG 18-125-12 PD-SEC AS

hoher Anwenderschutz durch Zweihand-Bedienung mit „AutoStop“ (Totmannschalter) und dauerhaft montiertem, nicht abnehmbarem Zusatzhandgriff · nicht abnehmbare Schutzhaube sowie Rückschlagüberwachung (Kickback), Sanftanlauf, Wiederanlaufschutz, elektronischer Überlastschutz und Bremsfunktion · elektronische Drehzahlvorwahl · bürstenloser FEIN Power Drive Motor mit der Leistung eines kabelgebundenes 1200 Watt Gerätes
Lieferumfang: Trennschutzhaube, Anti-Vibrationshandgriff, werkzeuglose Schnellspannmutter, Schlüssel, L-BOXX 238, ohne Akku, ohne Ladegerät

Akkuspannung [V]	**18**
Schleifscheiben-Ø [mm]	125
Leerlaufdrehzahl [min-1]	2500-8500
Schleifspindel	M14
Gewicht [kg]	2,4 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**8004 493 967**
EUR	**459,00**
	●
KS	MB26

FEIN



18 V | Ø 125 | AMPShare Powered by BOSCH

Akku-Winkelschleifer CCG 18-125-15 AS

gleiche Leistung wie ein kabelgebundenes Gerät mit 1500 W · bürstenloser Motor · Wiederanlaufschutz, Sanftanlauf, Absturzüberwachung, Rückschlagüberwachung und elektronischer Überlastschutz · rutschfester Griffbereich · werkzeuglos verstellbare Schutzhaube · Tachoelektronik POWERtronic · elektronische Drehzahlvorwahl
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Schnellspannmutter, Innenflansch, Schutzhaube, Trennschutzhaube, Anti-Vibrationshandgriff, L-Boxx 136

Akkuspannung [V]	**18**
Schleifscheiben-Ø [mm]	125
Leerlaufdrehzahl [min-1]	3400-9800
Schleifspindel	M14
Gewicht [kg]	2,3 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**8002 898 632**
EUR	**395,00**
	●
KS	MB26

FEIN



18 V | Ø 125 | AMPShare Powered by BOSCH

Akku-Winkelschleifer CCG 18-125-12 AS

geschlossenes Motorgehäuse · innovative Kühlrippen · FEIN Power Drive Motor mit der Leistung eines kabelgebundenes 1200 Watt Gerätes · Bremse · Sanftanlauf · Blockierüberwachung · Tachoelektronik POWERtronic · Wiederanlaufschutz · elektronischer Überlastschutz · werkzeuglos verstellbare Schutzhaube
Lieferumfang: Trennschutzhaube, Anti-Vibrationshandgriff, werkzeuglose Schnellspannmutter, Schlüssel, L-BOXX 238

Akkuspannung [V]	**18**
Schleifscheiben-Ø [mm]	125
Leerlaufdrehzahl [min-1]	2500-8500
Schleifspindel	M14
Gewicht [kg]	2,2 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**8004 493 960**
EUR	**385,00**
	●
KS	MB26

FEIN



18 V | Ø 125 | AMPShare Powered by BOSCH

Akku-Winkelschleifer CCG 18-125-12 PD AS

geschlossenes Motorgehäuse · innovative Kühlrippen · FEIN Power Drive Motor mit der Leistung eines kabelgebundenes 1200 Watt Gerätes · Bremse · Sanftanlauf · Blockierüberwachung · Tachoelektronik POWERtronic · Wiederanlaufschutz · elektronischer Überlastschutz · werkzeuglos verstellbare Schutzhaube · elektronische Drehzahlvorwahl · Totmannschalter „AutoStop“
Lieferumfang: Trennschutzhaube, Anti-Vibrationshandgriff, werkzeuglose Schnellspannmutter, Schlüssel, L-BOXX 238, ohne Akku, ohne Ladegerät

Akkuspannung [V]	**18**
Schleifscheiben-Ø [mm]	125
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	2500-8500
Schleifspindel	M 14
Gewicht [kg]	2,2 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**8004 493 963**
EUR	**385,00**
	●
KS	MB26

FEIN



18 V | AMPShare Powered by BOSCH

Akku-Geradschleifer AGSZ 18-280 LBL AS

bürstenloser FEIN PowerDrive Motor · komplett geschlossenes Motorgehäuse · eigenständig gelagerter, vom Gehäuse entkoppelter Motor und vier zusätzliche Vibrationsdämpfer für hohe Laufruhe · austauschbarer Gummi-Halslagerüberzug · staubgeschützte, separate Motorelektronik · elektronische Drehzahlvorwahl · Tachoelektronik POWERtronic · umfangreicher Anwenderschutz
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Spannzange 6 mm, Gabelschlüssel 13 + 17 mm, L-BOXX 238

Akkuspannung [V]	**18**
Leerlaufdrehzahl [m/min]	9000-28000
Spannzange [mm]	6-8
Gewicht [kg]	1,77 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**8002 898 621**
EUR	**349,00**
	●
KS	MB26

FEIN



18 V | AMPShare Powered by BOSCH

Akku-Geradschleifer AGSZ 18-280 BL AS

bürstenloser FEIN PowerDrive Motor · komplett geschlossenes Motorgehäuse · eigenständig gelagerter, vom Gehäuse entkoppelter Motor und vier zusätzliche Vibrationsdämpfer für hohe Laufruhe · staubgeschützte, separate Motorelektronik · elektronische Drehzahlvorwahl · Tachoelektronik POWERtronic · umfangreicher Anwenderschutz
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Spannzange 6 mm, Gabelschlüssel 13 + 17 mm, L-BOXX 238

Akkuspannung [V]	**18**
Leerlaufdrehzahl [m/min]	9000-28000
Spannzange [mm]	6-8
Gewicht [kg]	1,35 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**8002 898 620**
EUR	**325,00**
	●
KS	MB26

FEIN



18 V | AMPShare Powered by BOSCH

Akku-Geradschleifer AGSZ 18-90 LBL AS

bürstenloser FEIN PowerDrive Motor · komplett geschlossenes Motorgehäuse · eigenständig gelagerter, vom Gehäuse entkoppelter Motor und vier zusätzliche Vibrationsdämpfer für hohe Laufruhe · austauschbarer Gummi-Halslagerüberzug · staubgeschützte, separate Motorelektronik · elektronische Drehzahlvorwahl · Tachoelektronik POWERtronic · umfangreicher Anwenderschutz
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Spannzange 6 mm, Gabelschlüssel 13 + 17 mm, L-BOXX 238

Akkuspannung [V]	**18**
Leerlaufdrehzahl [m/min]	2900-9000
Spannzange [mm]	8
Gewicht [kg]	1,77 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**8002 898 622**
EUR	**375,00**
	●
KS	MB26

FEIN



18 V

AMP Share

Powered by BOSCH

Akku-Knabber ABLK 18 1.3 CSE

kompakt und kurvengängig für den Dach und Fassadenbau · in 45°-Schritten um 360° variabel einstellbare Schneidrichtung durch werkzeuglos drehbaren Matrizenträger · elektronisch einstellbare Hubzahl · kurzzeitiger Überlappungsbereich bis 2,6 mm · rotierender Stempel für bis zu 30 % höhere Standzeit · QuickIN Schnellwechselsystem
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Matrize für Wellblech, Stempel, L-BOXX 136

Akkuspannung [V]	**18**
Schnittbereich in Stahl 400 N/mm² [mm]	1,3
Schnittbereich in Stahl 600 N/mm² [mm]	0,8
Schnittbereich in Stahl 800 N/mm² [mm]	0,6
Schnittbereich in Alu 250 N/mm² [mm]	2
Schneidspurbreite [mm]	4
Kurvenradius min. [mm]	innen: 15 / außen: 20
Schnittgeschwindigkeit [m/min]	1,9
Eintauch-Ø [mm]	19
Leerlaufhubzahl [min-1]	1000-1600
Gewicht [kg]	1,68 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**8002 898 647**
EUR	**505,00**
	●
KS	MB26

FEIN



18 V

AMP Share

Powered by BOSCH

Akku-Knabber ABLK 18 1.6 E AS

kompakt und kurvengängig für den Dach und Fassadenbau · in 45°-Schritten um 360° variabel einstellbare Schneidrichtung durch werkzeuglos drehbaren Matrizenträger · elektronisch einstellbare Hubzahl · kurzzeitiger Überlappungsbereich bis 2,6 mm · rotierender Stempel für bis zu 30 % höhere Standzeit · QuickIN Schnellwechselsystem
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Matrize, Stempel, Matrizenträger, Innensechskantschlüssel, L-BOXX 136

Akkuspannung [V]	**18**
Schnittbereich in Stahl 400 N/mm² [mm]	1,6
Schnittbereich in Stahl 600 N/mm² [mm]	1,0
Schnittbereich in Stahl 800 N/mm² [mm]	0,7
Schnittbereich in Alu 250 N/mm² [mm]	2,5
Schneidspurbreite [mm]	5
Kurvenradius min. [mm]	innen: 30 / außen: 35
Schnittgeschwindigkeit [m/min]	1,5
Eintauch-Ø [mm]	22
Leerlaufhubzahl [min-1]	850-1350
Gewicht [kg]	1,71 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**8002 898 651**
EUR	**549,00**
	●
KS	MB26



FEIN



18 V AMP Share Powered by BOSCH

Akku-Blechschere ABLS 18 1.6 E

handliche, kurvengängige Schere zum Schneiden und Besäumen dünner Bleche · uneingeschränkte Sicht auf die Schnittlinie · Vierfach-Wendemesser für saubere und gratfreie Schnitte bei niedrigen Betriebskosten · einstellbare Hubzahl
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Stößel- und Tischmesser, Spanabweiser, Innensechskantschlüssel 2+3 mm, L-BOXX 136

Akkuspannung [V]	**18**
Schnittbereich in Stahl 400 N/mm² [mm]	1,6
Schnittbereich in Stahl 600 N/mm² [mm]	1,2
Schnittbereich in Stahl 800 N/mm² [mm]	1,0
Schnittbereich in Alu 250 N/mm² [mm]	2,0
Kurvenradius min. [mm]	15
Leerlaufhubzahl [min-1]	2200-3500
Gewicht [kg]	1,44 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**8002 898 633**
EUR	**519,00**
	●
KS	MB26

FEIN



18 V AMP Share Powered by BOSCH

Akku-Metallhandkreissäge F-IRON Cut 57 AS

bürstenloser Motor · Gehäuse und Schutzhaube aus Aludruckguss sowie Späneauffangbehälter aus schwerentflammbarem Material · Kaltschnitte nahezu grat- und funkenfrei · Schließzeit Schutzhaube < 0,3 s auch nach 50 000 Zyklen · Bremse (0,2 s) · Temperaturabschaltung · Wiederanlaufschutz · Totmannschalter · schneidet Stahl bis 400 N/mm² 24 mm, NE-Metalle bis 250 N/mm² 40 mm
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Sägeblatt für Baustahl, Führungsschienenadapter, Parallelanschlag, Innensechskantschlüssel, L-BOXX 238

Akkuspannung [V]	**18**
Akkukapazität [Ah]	-
Schnitttiefe 90° [mm]	57
Leerlaufdrehzahl [m/min]	1300-2800
Sägeblattabmessung [mm]	150 x 2 x 20
Gewicht [kg]	3,05 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**8003 586 800**
EUR	**375,00**
KS	MB26

FEIN



18 V AMP Share Powered by BOSCH

Akku-Blechschere ABSS 18 1.6 E

Schlitzschere, handlich und kurvengängig · offener Schneidkopf für hervorragende Sicht auf den Schnitt · linke und rechte Kurvenschnitte sowie verzugfreies Schneiden mit nur einem Fließspan · QuickIN Schnellwechselsystem · einstellbare Hubzahl
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Schneidmesser gerade, 1 Paar Schneidbacken (montiert), Innensechskantschlüssel 2,5 mm, L-BOXX 136

Akkuspannung [V]	**18**
Schnittbereich in Stahl 400 N/mm² [mm]	1,6
Schnittbereich in Stahl 600 N/mm² [mm]	1,2
Schnittbereich in Stahl 800 N/mm² [mm]	0,8
Schnittbereich in Alu 250 N/mm² [mm]	2
Kurvenradius min. [mm]	48
Leerlaufhubzahl [min-1]	2200-3500
Gewicht [kg]	1,24 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**8002 898 637**
EUR	**609,00**
	●
KS	MB26

FEIN



18 V AMP Share Powered by BOSCH

Akku-Bandsäge ABAS 18-63 AS

ergonomisch und kompakt für mobiles und komfortables Trennen unterschiedlicher Materialien · Zweihandbedienung · werkzeugloser Sägeblattwechsel · vibrationsfreier Sägeblattlauf · Sicherheits-Ein/Aus-Schalter
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Bandsägeblatt BIM 733 T14 MS, Kunststoff-Werkzeugkoffer L-LBOXX 238

Akkuspannung [V]	**18**
Schnittbereich [mm]	63,5 x 63,5
Schnittgeschwindigkeit [m/min]	162
Sägebandabmessung [mm]	733 x 13 x 0,35
Gewicht [kg]	3,3 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**8003 586 798**
EUR	**279,00**
	●
KS	MB26

FEIN



18 V AMP Share Powered by BOSCH

Akku-Kantenfräse AKFH 18-5 AS

zur Herstellung von Fasen und Radien an Flachmaterialien, Blechen und Behältern, von Innen und Außenkanten, Konturverläufen sowie zum Abrunden von Bohrungen · stufenlose Drehzahleinstellung · bürstenloser FEIN PowerDrive Motor · umfangreicher Anwenderschutz
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Fräskopf 45° (ohne Führungsrolle, ohne Wendeschneidplatten), Innensechskantschlüssel, 3 Klemmschrauben SX, Torx-Schraubendreher, Kupferpaste, L-LBOXX 238

Akkuspannung [V]	**18**
Fasenbreite 45° max. [mm]	5
Fasenhöhe 45° max. [mm]	3,5
Radius max. [mm]	1,2 / 2,5
Leerlaufdrehzahl [m/min]	2400-7500
Gewicht [kg]	2,52 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**8002 898 641**
EUR	**1115,00**
	●
KS	MB26

FEIN



18 V AMP Share Powered by BOSCH

Akku-Säbelsäge ASAS 18-21 K AS

bürstenloser Motor · SDS-System für schnellen, werkzeuglosen Sägeblattwechsel · integrierte LED · Drehzahl variabel durch Gashebel steuerbar · handliches Design inklusive Softgrip · Electronic Cell Protection schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung ·
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, 1 Säbelsägeblatt BIM 130 T18 MS, 1 Säbelsägeblatt BIM 130 T5/8 WP, L-BOXX 136

Akkuspannung [V]	**18**
Hub [mm]	21
Leerlaufhubzahl [min-1]	0-3050
Schnittleistung [mm]	Holz: 200 / Metallprofile: 100
Gewicht [kg]	2 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**8003 586 796**
EUR	**209,00**
	●
KS	MB26

FEIN



18 V AMP Share Powered by BOSCH

Akku-Stichsäge ASTS 18-26 AS

Gehrungswinkel: 0°, 15°, 30° und 45° links und rechts · einstellbare Drehzahl · 4-stufiger Pendelhub · integierte LED · Kaltschnitte nahezu funken- und gratfrei · werkzeugloser Sägeblattwechsel · Überlast-abschaltung · Wiederanlaufschutz
Lieferumfang: Best of Stichsägeblätter 5-teilig, Absaugadapter, Innensechskantschlüssel, Kunststoffgleitschuh, Spanreißschutz, L-BOXX 136, ohne Akku und Ladegerät

Akkuspannung [V]	**18**
Schnitttiefe in Holz [mm]	150
Schnitttiefe in Stahl [mm]	12
Schnitttiefe in Aluminium [mm]	24
Leerlaufhubzahl [min-1]	700-3000
Hub [mm]	26
Gewicht [kg]	2,1 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**8004 493 976**
EUR	**319,00**
	●
KS	MB26

FEIN



18 V AMP Share Powered by BOSCH

Akku-Kartuschenpistole AKP 18-600 AS

automatische Rücklauffunktion · 9 Drehzahleinstellungen, manueller Auslöser und stufenlos wählbare Auspressgeschwindigkeit · Leerlauf-Vorschub von bis zu 8 mm/s · Electronic Cell Protection (ECP)
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät

Akkuspannung [V]	**18**
Auspressdruck [N]	3500
Aufnahmegröße [ml]	Kartuschen: 310/400 Folienbeutel: 300/400/600
Gewicht [kg]	2,2 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**8002 935 021**
EUR	**399,00**
	●
KS	MB26

FEIN



18 V AMP Share Powered by BOSCH

Baustellenradio ARAD 18 BC AS

integriertes Bluetooth-Musik-Streaming und Bluetooth-Modul mit Kopplungsmöglichkeit zweier Radios · integrierte DAB+ Funktionalität - direkter Zugang zu gewünschten Radiosendern über Sendervoreinstellungen · robuste Griffe, drehbarer Metallhaken
Lieferumfang: 3V CR2032 Lithium-Knopfzellenbatterie, Aux-Kabel, Netzteil

Akkuspannung [V]	**18**
Eingangsspannung [V]	230
Frequenzbereich	FM Stereo / DAB+
Gewicht [kg]	2,57
Art.-Nr.	**8002 898 660**
EUR	**205,00**
	●
KS	MB26

FEIN



18 V AMP Share Powered by BOSCH

Akku-MultiMaster AMM 500 Plus Top AS

DC-Motor · Anti-Vibrationssystem · QuickIN-Werkzeugwechsel · Tachogenerator für konstante Drehzahl · Metallgetriebe · Electronic Cell Protection (ECP) schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung · COOLPACK-Technologie · mechanische Schnittstelle
Lieferumfang: ohne Akku und Ladegerät, je 2 E-Cut Long-Life Sägeblätter (35+65 mm), 1 E-Cut Long-Life Sägeblatt (10 mm), 1 E-Cut Carbide Pro Sägeblatt (32 mm), 1 HM Sägeblatt (75 mm), 1 Spachtel, je 5 Schleifblätter, gelocht (K 60, 80, 120, 180), 1 HM Raspel (Dreieckform), 1 Schleifplatte gelocht, Absaugvorrichtung, L-BOXX 136

Akkuspannung [V]	**18**
Oszillationswinkel [°]	2 x 1,7
Schwingzahl [min-1]	11000-18500
Werkzeugaufnahme	StarlockPlus
Gewicht [kg]	1,3 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**8002 517 246**
EUR	**249,00**
KS	MB19

FEIN



18 V AMP Share Powered by BOSCH

Akku-Multimaster AMM 500 Plus AS

DC-Motor · Anti-Vibrationssystem · QuickIN-Werkzeugwechsel · Tachogenerator für konstante Drehzahl · Metallgetriebe · Electronic Cell Protection (ECP) schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung · mechanische Schnittstelle
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät · 1 Universal E-Cut-Sägeblatt · L-Boxx 136

Akkuspannung [V]	**18**
Oszillationswinkel [°]	2 x 1,7
Schwingzahl [min-1]	11000-18500
Werkzeugaufnahme	StarlockPlus
Gewicht [kg]	1,3 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**8002 517 253**
EUR	**229,00**
	●
KS	MB26

FEIN



18 V AMP Share Powered by BOSCH

Akku-MultiMaster AMM 500 Plus Top 4.0 Ah AS

DC-Motor · Anti-Vibrationssystem · QuickIN-Werkzeugwechsel · Tachogenerator für konstante Drehzahl · Metallgetriebe · Electronic Cell Protection (ECP) schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung · COOLPACK-Technologie · mechanische Schnittstelle
Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät GAL 1880 CV, je 2 E-Cut Long-Life Sägeblätter (35+65 mm), 1 E-Cut Long-Life Sägeblatt (10 mm), 1 E-Cut Carbide Pro Sägeblatt (32 mm), 1 HM Sägeblatt (75 mm), 1 Spachtel, je 5 Schleifblätter, gelocht (K 60, 80, 120, 180), 1 HM Raspel (Dreieckform), 1 Schleifplatte gelocht, Absaugvorrichtung, L-BOXX 136

Akkuspannung [V]	**18**
Akkukapazität [Ah]	4
Oszillationswinkel [°]	2 x 1,7
Schwingzahl [min-1]	11000-18500
Werkzeugaufnahme	StarlockPlus
Gewicht [kg]	1,3 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**8002 517 245**
EUR	**459,00**
	●
KS	MB26

● = Lieferzeit auf Anfrage. = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie auf Seite 4.

FEIN

18 V AMP Share Powered by BOSCH

Akku-Multimaster AMM 700 Max AS

bürstenloser Motor · Anti-Vibrationssystem · QuickIN-Werkzeugwechsel · Tachogenerator für konstante Drehzahl · Metallgetriebe · Electronic Cell Protection (ECP) schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung · elektronische Schutzabschaltung bei Blockieren des Sägeblattes · mechanische Schnittstelle
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, 1 Universal E-Cut-Sägeblatt (44 mm), L-Boxx 136



Akkuspannung [V]	**18**
Oszillationswinkel [°]	2 x 2,0
Schwingzahl [min-1]	10000-19500
Werkzeugaufnahme	StarlockMax
Gewicht [kg]	1,1 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**8002 517 250**
EUR	**299,00**
	●
KS	MB26

FEIN

18 V AMP Share Powered by BOSCH

Akku-MultiMaster AMM 700 Max Top AS

bürstenloser Motor · Anti-Vibrationssystem · QuickIN-Werkzeugwechsel · Tachogenerator für konstante Drehzahl · Metallgetriebe · Electronic Cell Protection (ECP) schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung · COOLPACK-Technologie · elektronische Schutzabschaltung bei Blockieren des Sägeblattes · mechanische Schnittstelle
Lieferumfang: ohne Akku und Ladegerät, je 2 E-Cut Standard-Sägeblätter curved (35+65 mm), je 1 E-Cut Precision Sägeblatt (35+65 mm), je 1 E-Cut Long-Life Sägeblatt (10+32+42 mm), 1 E-Cut Carbide Pro Sägeblatt (32 mm), 1 HM Segmentsägeblatt, 1 Spachtel, je 10 Schleifblätter, gelocht (K 60, 80, 120, 180), 2 E-Cut Long-Life Sägeblätter (35 mm), 1 Sägeblatt segmentiert (Ø 85 mm), 1 HM Raspel (Dreieckform), 1 Schneidmesser Pilzform, 1 Schleifplatte gelocht, Absaugvorrichtung, L-BOXX 136



Akkuspannung [V]	**18**
Oszillationswinkel [°]	2 x 2,0
Schwingzahl [min-1]	10000-19500
Werkzeugaufnahme	StarlockMax
Gewicht [kg]	1,1 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**8002 517 249**
EUR	**349,00**
KS	MB21

FEIN

18 V AMP Share Powered by BOSCH

Akku-MultiMaster AMM 700 Max Top 4.0 Ah AS

bürstenloser Motor · Anti-Vibrationssystem · QuickIN-Werkzeugwechsel · Tachogenerator für konstante Drehzahl · Metallgetriebe · Electronic Cell Protection (ECP) schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung · COOLPACK-Technologie · elektronische Schutzabschaltung bei Blockieren des Sägeblattes · mechanische Schnittstelle
Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät GAL 1880 CV, je 2 E-Cut Standard-Sägeblätter curved (35+65 mm), je 1 E-Cut Precision Sägeblatt (35+65 mm), je 1 E-Cut Long-Life Sägeblatt (10+32+42 mm), 1 E-Cut Carbide Pro Sägeblatt (32 mm), 1 HM Segmentsägeblatt, 1 Spachtel, je 10 Schleifblätter, gelocht (K 60, 80, 120, 180), 2 E-Cut Long-Life Sägeblätter (35 mm), 1 Sägeblatt segmentiert (Ø 85 mm), 1 HM Raspel (Dreieckform), 1 Schneidmesser Pilzform, 1 Schleifplatte gelocht, Absaugvorrichtung, L-BOXX 136



Akkuspannung [V]	**18**
Akkukapazität [Ah]	4
Oszillationswinkel [°]	2 x 2
Schwingzahl [min-1]	10000-19500
Werkzeugaufnahme	StarlockMax
Gewicht [kg]	1,1 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**8002 517 248**
EUR	**559,00**
KS	MB21

FLEX



18 V

Akku-Pack 18 Volt 2,5 Ah

Li-Ion 18 V mit integriertem Lade- und Entladeschutz · Ladezustandsanzeige · Staub- und Spritzwasserschutz · Electronic Management System (EMS)

Akkuspannung [V]	**18**
Akkukapazität [Ah]	2,5
Art.-Nr.	**4681 128 046**
EUR	**76,95**
	●
KS	MK05

FLEX



18 V

Akku-Pack 18 Volt 4,0 Ah Tabless

8.0 Ah Akku-Pack Li-Ion 18 V XT · Electronic Management System (EMS) · Soft-Grip Oberflächen am Gehäuse sorgen für perfekten Grip in der Anwendung · mit integriertem Lade- und Entladeschutz · Staub- und Spritzwasserschutz sowie Ladezustandsanzeige

Akkuspannung [V]	**18**
Akkukapazität [Ah]	4,0
Art.-Nr.	**4681 128 049**
EUR	**135,00**
	●
KS	MK05

FLEX



18 V

Akku-Pack 18 Volt 4,0 Ah

Li-Ion 18 V mit integriertem Lade- und Entladeschutz · Ladezustandsanzeige · Staub- und Spritzwasserschutz · Electronic Management System (EMS)

Akkuspannung [V]	**18**
Akkukapazität [Ah]	4,0
Art.-Nr.	**4681 128 047**
EUR	**99,95**
	●
KS	MK05

FLEX



18 V

Akku-Pack Li-XT 18 V Tabless AP 18/8.0 XT

Zubehör

Akkuspannung [V]	**18**
Akkukapazität [Ah]	8
Art.-Nr.	**8000 061 639**
EUR	**225,00**
	●
KS	MK05

FLEX



18 V

Akku-Pack 18 Volt 5,0 Ah

Li-Ion 18 V mit integriertem Lade- und Entladeschutz · Ladezustandsanzeige · Staub- und Spritzwasserschutz · Electronic Management System (EMS)

Akkuspannung [V]	**18**
Akkukapazität [Ah]	5,0
Art.-Nr.	**4681 128 048**
EUR	**119,00**
	●
KS	MK05



FLEX

18 V

Akku-Bohrschrauber DD 2G 18-EC MD DC

bürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer · Electronic Management System (EMS) schützt die Maschine · mit abschaltbarer Anti-Kickback Funktion · geeignet für Metallarbeiten wie Gewindeschneiden, Stufen- oder Kernbohren · Gasgebeschalter mit Einschaltsperre · Elektronische Schnellbremse · robustes Aluminium-Druckguss Getriebegehäuse · Rechts-/Linkslauf mit Einschaltsperre · ergonomischer, gummierter Griff · integriertes LED-Licht mit Nachleuchtfunktion · Betrieb mit allen FLEX 18 V Akkupacks
Lieferumfang: Transportkoffer L-BOXX, Handgriff, Bitgarage, Gürtelclip, ohne Akku und Ladegerät



Akkuspannung [V]	**18**
Akkukapazität [Ah]	2,5 / 5,0 / 8,0
Bohrfutterspannweite [mm]	1,5-13
Gewicht [kg]	1,4 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**4681 128 052**
EUR	**259,00**
	●
KS	MR20

FLEX

18 V

Akku-Bohrschrauber DD 2G 18-EC HD2

bürstenloser Motor · zwei mechanische Gänge kombiniert mit dem Turbo-Modus 2.0 · vier wählbare Stufen bis zu 3000 U/min. · max. Drehmoment 170 Nm · mit abschaltbarer Anti-Kickback Funktion geeignet für Metallarbeiten wie Gewindeschneiden, Stufen- oder Kernbohren · Anti-Kickback · Electronic Management System (EMS) · Gasgebeschalter mit Einschaltsperre · elektronische Schnellbremse · robustes Aluminium-Druckguss Getriebegehäuse · Rechts-/Linkslauf mit Einschaltsperre · ergonomischer, gummierter Griff · integriertes LED-Licht mit Nachleuchtfunktion · Betrieb mit allen FLEX 18 V Akkupacks
Lieferumfang: Gürtelclip, Bitgarage, Handgriff, Transportkoffer L-BOXX®, ohne Akku, ohne Ladegerät



Akkuspannung [V]	**18**
Akkukapazität [Ah]	2,5 / 5,0 / 8,0
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0 - 3.000
Bohrfutterspannweite [mm]	1,5-13
Gewicht [kg]	1,6 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**4681 128 053**
EUR	**289,00**
	●
KS	MR20

FLEX

18 V

Akku-Bohrschrauber DD 2G 18.0-EC HD

bürstenloser Motor · Turbo-Modus (+27 % Drehzahl) für kraftvolles Arbeiten · Anti-Kickback-Schutz bei Blockierungen · Electronic Management System (EMS) für Schutz und Effizienz · Gasgebeschalter mit Einschaltsperre · elektronische Schnellbremse · robustes Aluminium-Druckguss-Getriebegehäuse · Rechts-/Linkslauf · verlängerbarer Handgriff für Anwenderschutz · ergonomischer, rutschfester Griff · LED-Arbeitslicht mit Nachleuchtfunktion und Akku-Kapazitätsanzeige
Lieferumfang: 1 Gürtelclip, 1 Handgriff, 1 Bitgarage, 1 Transportkoffer L-BOXX®, 1 Koffereinlage, ohne Akku, ohne Ladegerät



Akkuspannung [V]	**18**
Akkukapazität [Ah]	2,5 / 5 / 8
Bohrleistung in Stahl [mm]	13
Bohrleistung in Weichholz [mm]	89
Drehmoment max. [Nm]	hart: 158 / weich: 70
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-700 / 0-2500
Bohrfutterspannweite [mm]	1,5-13
Gewicht [kg]	1,7 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**8000 061 636**
EUR	**289,00**
	●
KS	MR20

FLEX Akku-System

Das patentierte Proformance-Akku-System mit XLITHIUM POWER hält, was es verspricht!

Lange Laufzeit, lange Lebensdauer, lange Höchstleistung. Das kann nur FLEX: Mit dem patentierten Kühlsystem erreicht FLEX den optimalen Schutz des Werkzeugs und der Akku-Zellen. Das Akku-Management-System steuert den permanenten Daten-Austausch zwischen Werkzeug, Akku und Ladegerät, so dass alle Parameter optimal eingestellt sind. Das sorgt für Power in der Zusammenarbeit zwischen Akku und Werkzeug und ermöglicht einen Einsatz ohne Energieverluste.



EMS
KEEP CONTROL Technology

Die smarte Technologie steuert und überwacht die Werkzeugaktivität und den Ladevorgang und informiert per LCD-Anzeige über den Ladezustand.

Therma-Tech™ Technology

Das einzigartige, integrierte Kühlsystem sorgt für gleichbleibende Temperaturen auch bei starker Belastung. Nur für 18 V Akkupacks.

Power Battery

Leistungsstarke Li-Ion Zellen sorgen für maximalen Power.

LI-ION
Lithium-ion technology

Keine SelbstEntladung. Kein Memory-Effekt.

BRUSHLESS
EC-Motor Technology

Verschleißarmer und bürstenloser Motor mit EC-Technologie für mehr Laufleistung, mehr Kraft und mehr Lebensdauer.

this is proformance FLEX

• = Lieferzeit auf Anfrage. ⛟ = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie auf Seite 4.

FLEX



18 V

Akku-Metallschere SHE 16 18-EC

bürstenloser Motor für hohen Wirkungsgrad und lange Lebensdauer · 4-stufige Drehzahlvorwahl, CDC-Konstantelektronik, Sanftanlauf, Überlastschutz, Wiederanlaufsperre und Temperaturüberwachung · Anti-Kickback-Funktion für Sicherheit · großer Handschutz · 4 HSS-Wendemesser, vierfach nutzbar · LED-Akkuanzeige · FLEX 18 V Akku-System
Lieferumfang: 1 Fixier-/Einstell-Set, 1 Transportkoffer L-BOXX®, 1 Koffereinlage, ohne Akku und Ladegerät

Akkuspannung [V]	**18**
Akkukapazität [Ah]	2,5 / 6 / 8
Schnittbereich in Stahl 400 N/mm² [mm]	1,6
Schnittbereich in Stahl 600 N/mm² [mm]	1,2
Schnittbereich in Stahl 800 N/mm² [mm]	1
Schnittbereich in Alu 250 N/mm² [mm]	2
Kurvenradius min. [mm]	16
Leerlaufhubzahl [min-¹]	950-2050
Gewicht [kg]	1,5 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**8000 061 648**
EUR	**609,00**
	●
KS	MR20

FLEX



18 V

Akku-Bohrschrauber DD 4G 18.0-EC

bürstenloser Motor· EMS für Schutz und maximale Leistung · 4-Gang-Getriebe mit Anti-Kickback · werkzeuglos abnehmbares Bohrfutter · Rechts-/Linkslauf · Schnellbremse · robustes Aluminium-Getriebegehäuse · verlängerbarer Handgriff · ergonomischer Griff · LED-Licht mit Nachleuchtfunktion · LED Akku-Anzeige · FLEX Akku-System
Lieferumfang: 1 Zusatzhandgriff, 1 Bithalter, 1 Bitgarage, 1 Transportkoffer L-BOXX®, 1 Koffereinlage, 1 Gürtelclip, ohne Akku, ohne Ladegerät

Akkuspannung [V]	**18**
Akkukapazität [Ah]	2,5 / 5 / 8
Bohrleistung in Stahl [mm]	13
Bohrleistung in Weichholz [mm]	76
Drehmoment max. [Nm]	hart: 135 / weich: 64
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	0-460 / 0-910 / 0-2100 / 0-4200
Bohrfutterspannweite [mm]	1,5-13
Gewicht [kg]	1,5 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**8000 061 635**
EUR	**289,00**
	●
KS	MR20

FLEX



18 V

Akku-Knabber KNE 16 18-EC

Schneidrichtung: 360° verstellbar in 45°-Schritten · Kurvengängigkeit: ab 40 mm Radius · bürstenloser Motor · 4-stufige Drehzahlvorwahl · CDC-Konstantelektronik · Sanftanlauf · Überlastschutz · Wiederanlaufsperre · Temperaturüberwachung · Anti-Kickback · FLEX 18 V · LED Akku-Kapazitätsanzeige
Lieferumfang: 1 Transportkoffer L-BOXX®, 1 Koffereinlage, ohne Akku, ohne Ladegerät

Akkuspannung [V]	**18**
Akkukapazität [Ah]	2,5 / 5 / 8
Schnittbereich in Stahl 400 N/mm² [mm]	1,6
Schnittbereich in Stahl 600 N/mm² [mm]	1
Schnittbereich in Stahl 800 N/mm² [mm]	0,7
Schnittbereich in Alu 250 N/mm² [mm]	2
Kurvenradius min. [mm]	24
Schnittgeschwindigkeit [m/min]	2,2
Leerlaufhubzahl [min-¹]	1950-4250
Gewicht [kg]	1,5 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**8000 061 647**
EUR	**635,00**
	●
KS	MR20

FLEX




18 V

Akku-Schlagbohrschrauber PD 2G 18.0-EC

Electronic Management System (EMS) · bürstenloser Motor · Gasgebeschalter mit Einschaltsperre · elektronische Schnellbremse · robustes Aluminium-Druckguss Getriebegehäuse · Schnellspannbohrfutter in Metallausführung mit Anlaufring und Auto-Lock Funktion · Rechts-/Linkslauf mit Einschaltsperre · ergonomisch gestalteter, rutschfester, gummierter Griff · integriertes LED-Licht mit Nachleuchtfunktion · LED Akku-Kapazitätsanzeige
Lieferumfang: 1 Handgriff, 1 Gürtelclip, 1 Bithalter, 1 Bitgarage, 1 Transportkoffer L-BOXX® 136, 1 Koffereinlage, ohne Akku, ohne Ladegerät

Akkuspannung [V]	**18**
Bohrleistung in Stahl [mm]	13
Bohrleistung in Weichholz [mm]	60
Schlagzahl max. [min-¹]	9600-37000
Bohrfutterspannweite [mm]	1,5 - 13
Art.-Nr.	**8000 059 293**
EUR	**269,00**
	●
KS	MR20

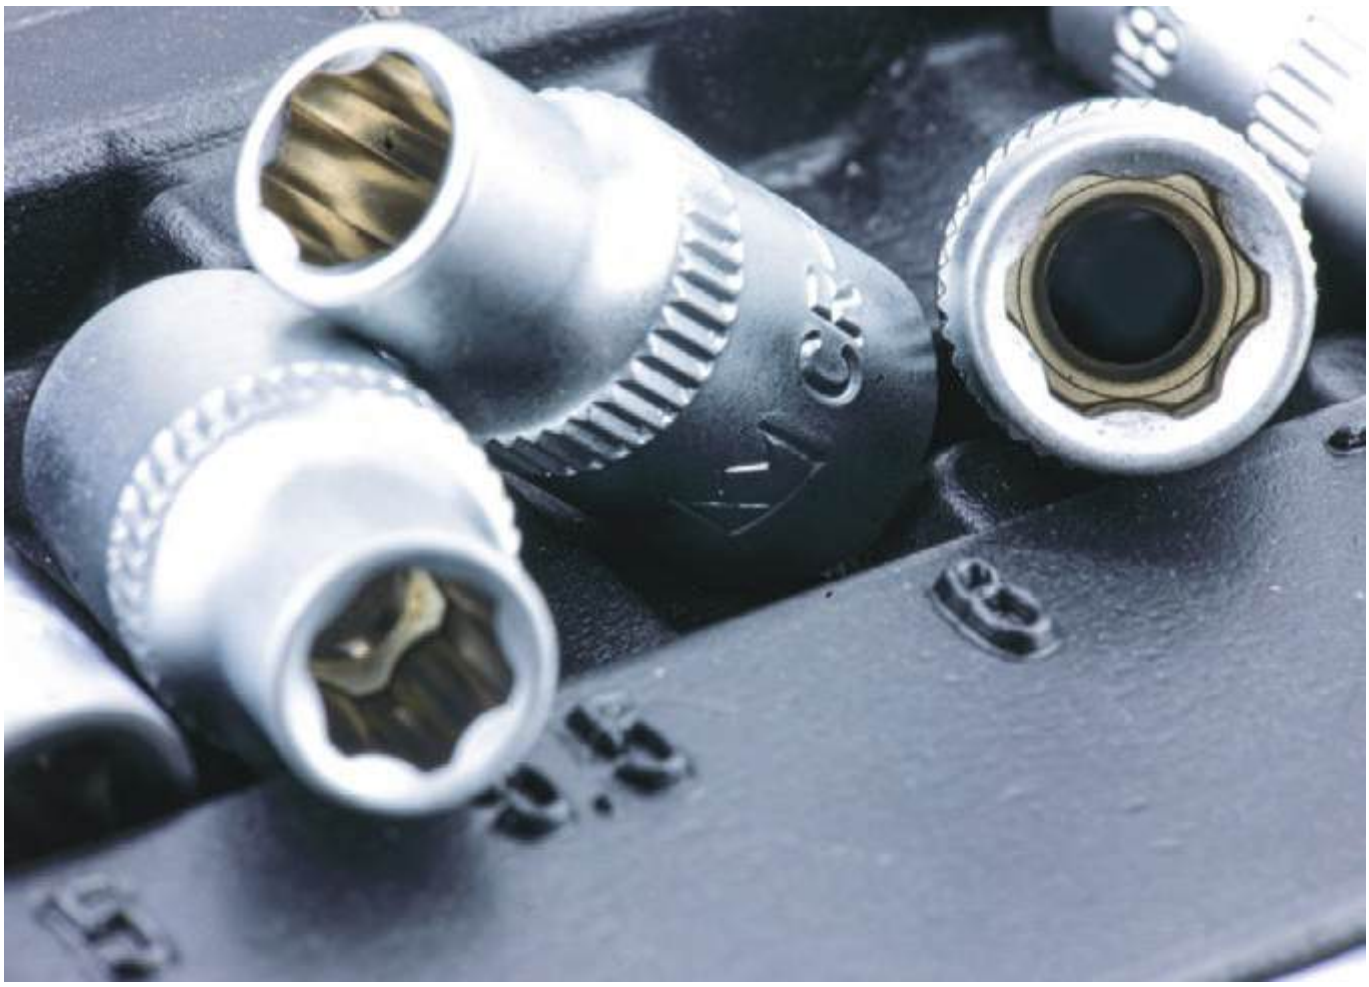

FLEX



18 V

Akku-Schlagschrauber IW 1/2“ 400 18.0-EC

bürstenloser Motor · Electronic Management System (EMS) · kurze Kopflänge · integriertes LED-Licht · fünf Stufen · Vierkantaufnahme für 1/2“ · Schlagnüsse · Speed Command · drei verschiedenen Drehzahlbereichen · Auto-Stop Mode · Gasgebeschalter mit Einschaltsperre · Rechts-/Linkslauf mit Einschaltsperre · ergonomischer, gummierter Griff · elektronische Schnellbremse · LED Akku-Kapazitätsanzeige · Betrieb mit allen FLEX 18 V Akkupacks
Lieferumfang: Transportkoffer L-BOXX, Koffereinlage, Gürtelclip, ohne Akku und Ladegerät

Akkuspannung [V]	**18**
Akkukapazität [Ah]	2,5 / 5,0 / 8,0
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0 - 2700
Gewicht [kg]	1,2 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**4681 128 055**
EUR	**289,00**
	●
KS	MR20

FLEX



18 V

Akku-Schlagschrauber IW 1/2“ 1500 18-EC

bürstenloser Motor · EMS · Aluminium-Druckgusskopf · 3 Drehzahlbereiche (Speed Command) · Auto-Stop-Modus zum Schutz vor Überdrehen · LED-Licht (5 Stufen) · Gasgebeschalter mit Einschaltsperre, 1/2“ Vierkantaufnahme · ergonomischer, vibrationsgedämpfter Griff · Rechts-/Linkslauf mit Schnellbremse · LED-Akkuanzeige · FLEX Akku-System
Lieferumfang: 1 Transportkoffer L-BOXX®, 1 Koffereinlage, ohne Akku, ohne Ladegerät

Akkuspannung [V]	**18**
Akkukapazität [Ah]	235 / 5 / 8
Drehmoment max. [Nm]	1500
Lösedrehmoment [Nm]	2000
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-500 / 0-1000 / 0-1900 / 0-2350
Schlagzahl [min-1]	0-2350
Werkzeugaufnahme [“]	1/2 Außen
Gewicht [kg]	2,9 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**8000 061 644**
EUR	**425,00**
	●
KS	MR20

FLEX





18 V

Akku-Schlagschrauber IW 1/2“ 750 18.0-EC

bürstenloser Motor · Electronic Management System (EMS) · Vierkantaufnahme für 1/2“ · Schlagnüsse · elektronische Schnellbremse · Handgriff durch Dämpfungselement vom Motor abgekoppelt, für deutliche Reduzierung der Schwingungen · Speed Command · drei verschiedenen Drehzahlbereichen · Gasgebeschalter mit Einschaltsperre · ergonomischer, gummierter Griff · integriertes LED-Licht mit Nachleuchtfunktion · LED Akku-Kapazitätsanzeige · Betrieb mit allen FLEX 18 V Akkupacks · Rechts-/Linkslauf mit Einschaltsperre · Auto-Stop Mode · Maschinenkopf aus Aluminium-Druckguss
Lieferumfang: Transportkoffer L-BOXX, Koffereinlage, Gürtelclip, ohne Akku und Ladegerät

Akkuspannung [V]	**18**
Akkukapazität [Ah]	2,5 / 5,0 / 8,0
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-2100
Gewicht [kg]	1,9
Art.-Nr.	**4681 128 056**
EUR	**285,00**
	●
KS	MR20

FLEX



18 V

Akku-Trockenbauschrauber DW 45 18.0-EC

bürstenloser Motor · Electronic Management System (EMS) schützt die Maschine, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz · Rechts-/Linkslauf mit Einschaltsperre · elektronische Schnellbremse · ergonomisch gestalteter, rutschfester, gummierter Griff · integriertes LED-Licht mit Nachleuchtfunktion · ergonomisch geformter Softhandgriff mit Ein-/Ausschalter und Arretierung für Dauerbetrieb · LED Akku-Kapazitätsanzeige · werkzeuglos abnehmbarer Tiefenanschlag · FLEX Akku-System
Lieferumfang: inkl. 1 Bithalter, 1 Bitgarage, 1 Transportkoffer L-BOXX®, 1 Koffereinlage, 1 Gürtelclip, 1 Tiefenanschlag, ohne Akku, ohne Ladegerät

Akkuspannung [V]	**18**
Akkukapazität [Ah]	2,5 / 5 / 8
Werkzeugaufnahme	1/4“ Innensechskant
Drehzahl [min-1]	0-4500
Gewicht [kg]	0,975 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**8000 501 633**
EUR	**269,00**
	●
KS	MR20

FLEX



18 V

SDS plus

Akku-Kombi-Bohrhammer CHE 2-26 18.0-EC

bürstenloser Motor · 2,6 Joule Schlagenergie · hohe Abtragsleistung · 4 Funktionen: Bohren, Hammerbohren, Meißeln, Meißeljustierung · Drehstopp zum Meißeln · ideal für Beton, Mauerwerk, Holz, Metall · werkzeuglos abnehmbares Bohrfutter · SDS Plus oder 13 mm Schnellspannbohrfutter · EMS für Schutz und Effizienz · ergonomischer, vibrationsgedämpfter Handgriff · robustes Aluminium-Getriebegehäuse · LED-Arbeitslicht mit Nachleuchtfunktion · LED Akku-Kapazitätsanzeige · FLEX Akku-System
Lieferumfang: Handgriff, 1 Tiefenanschlag, 1 Transportkoffer L-BOXX®, 1 Koffereinlage, ohne Akku, ohne Ladegerät

Akkuspannung [V]	**18**
Akkukapazität [Ah]	5 / 8
Bohrleistung in Beton [mm]	26
Bohrleistung in Stahl [mm]	13
Bohrleistung in Weichholz [mm]	30
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-980
Schlagzahl [min-1]	0-4350
Einzelschlagenergie [J]	2,6
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Gewicht [kg]	3,18 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**8000 061 645**
EUR	**335,00**
	●
KS	MR20

FLEX



18 V

Akku-Winkelschleifer LBE 125 18.0-EC

Electronic Management System (EMS) · bürstenloser Motor · Mikroprozessor-Elektronik mit Sanftanlauf, Wiederanlaufsperre nach Stromausfall, Temperaturüberwachung, Überlastungsschutz, CDC-Konstantelektronik · mit elektronischer Bremse, stoppt das Werkzeug in ca. 3 Sekunden · Anti-Kickback, schaltet beim Blockieren der Scheibe den Motor ab · perfekter Staubschutz dank abnehmbarer Metallschutzgitter · extrem schlanker Griffbereich mit Softgrip-Einlagen für perfektes Handling · ergonomische Arm-Arbeitshaltung durch schräg montierten Seitenhandgriff · werkzeuglos verstellbare Schutzhaube · Spindelarretierung · FLEX Akku-System
Lieferumfang: 1 Schutzhaube Schleifen, 1 Handgriff, 1 Spannflansch, 1 Transportkoffer L-BOXX®, 1 Koffereinlage, 1 Trennschutz-Haube Clip, 1 Spannmutter M 14, 1 Stirnlochschlüssel, ohne Akku, ohne Ladegerät

Akkuspannung [V]	**18**
Akkukapazität [Ah]	2,5 / 5 / 8
Schleifscheiben-Ø [mm]	125
Leerlaufdrehzahl [min-1]	3500 / 4500 / 6500 / 9000
Schleifspindel	M14
Gewicht [kg]	1,85 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**8000 061 634**
EUR	**325,00**
	●
KS	MR20

FLEX



Schraubmagazinvorsatz M-DW 55

für handelsübliche, gegurtete Schrauben · Schraubmagazinvorsatz 360° drehbar · gute Eckenerreichbarkeit · werkzeuglose Schraubtiefeneinstellung über Drehrad · werkzeuglos verstellbarer Tiefenanschlag zur Anpassung der unterschiedlichen Schraubenlängen von 25-55 mm · max. Schaftdurchmesser 4,2 mm · ergonomische Softgrip Grifffläche · passend für den Trockenbauschrauber DW 45 18.0-EC

Art.-Nr.	EUR		KS
8000 501 693	**125,00**	●	MK05

FLEX



Arbeitstisch WB SBE 127

zur Verwendung der SBE 127 18-EC als semistationäre Bandsäge ·einfache Montage mit einem großen Drehknopf und Klemmhebel zur schnellen Fixierung · der Arm ist federunterstützt und hält das Gewicht der Bandsäge · gut ablesbare Skala von 0-45° · inklusive stabilem Schraubstock mit Einlegebacken für Rohre und andere Profile mit empfindlichen Oberflächen · mit flexiblen Längenanschlag auf beiden Seiten, bis zu 310 mm rechts und 380 mm links · so wird das Arbeiten mit der Akku-Bandsäge und dem Tisch noch präziser und einfacher · bei Bedarf lässt sich der Tisch auf dem Untergestell WB 110-260 montieren · Schnitt-B. 90° x Schnitt-L. 90° 100 x 127 mm · Schnitt-B. 45° x Schnitt-L. 45° 33 x 58 mm

Höhe [mm]	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	EUR		KS
255	10,5	**8000 061 641**	**195,00**	●	MK05

FLEX



18 V

Akku-Bohrhammer FHE 1-16 18.0-EC C

bürstenloser Motor · Electronic Management System (EMS) schützt die Maschine, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz · elektronische Schnellbremse · integrierte LED · entkoppelter, ergonomischer Handgriff mit gummierter Grifffläche · Gasgebeschalter
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Tiefenanschlag

Akkuspannung [V]	**18**
Bohrleistung in Beton [mm]	16
Bohrleistung in Stahl [mm]	10
Bohrleistung in Weichholz [mm]	10
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	0-810
Schlagzahl [min-¹]	0-4500
Einzelschlagenergie [J]	1,5
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Gewicht [kg]	1,37 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**4681 128 035**
EUR	**205,00**
	●
KS	MR20

FLEX



18 V

Akku-Bandsäge SBE 127 18-EC

perfekt ausbalancierte Bandsäge mit optimaler Gewichtsverteilung · funkenfreies Trennen von Metall in brandgefährdeter Umgebung · bürstenloser Motor für hohe Effizienz und lange Lebensdauer · regelbare Bandgeschwindigkeit für präzise Schnitte · werkzeugloser Sägebandwechsel mit zusätzlicher Abdeckung · LED-Arbeitslicht für optimale Ausleuchtung · ergonomischer, rutschfester gummierter Griff · Metallhaken für flexible Befestigung · Electronic Management System (EMS) · LED Akku-Kapazitätsanzeige · FLEX Akku-System
Lieferumfang: 1 Transportkoffer, 1 Bimetall-Sägeband 10/14, ohne Akku, ohne Ladegerät

Akkuspannung [V]	**18**
Schnittbereich [mm]	127 x 127
Schnittgeschwindigkeit [m/min]	0-192
Sägebandabmessung [mm]	1140 x 13 x 0,5
Gewicht [kg]	5,9 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**8000 061 640**
EUR	**425,00**
	●
KS	MR20



FLEX



18 V

Akku-Stichsäge JS 18.0-EC

bürstenloser Motor · stufenlose Schnittgeschwindigkeit per Potirad mit Anlaufautomatik · werkzeugloser Sägeblattwechsel mit Schnellspannsystem · 4-stufiger Pendelhub · doppelte Rollenführung für präzise Schnitte · Gehrungsschnitte bis 45°
Lieferumfang: 1 Gleitschuh, 1 Innensechskantschlüssel, 1 Spanreißschutz, 1 Adapter, 1 Transportkoffer L-BOXX®, 1 Koffereinlage, 1 Spanflugschutz geschlossen, ohne Akku, ohne Ladegerät

Akkuspannung [V]	**18**
Akkukapazität [Ah]	2,5 / 5 / 8
Schnitttiefe in Holz [mm]	120
Schnitttiefe in Stahl [mm]	8
Leerlaufhubzahl [min-1]	0-3500
Hub [mm]	26
Gewicht [kg]	2,1 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**8000 061 633**
EUR	**299,00**
	●
KS	MR20

FLEX



18 V

Akku-Säbelsäge RSP DW 18.0-EC

mit Pendelhub · bürstenloser Motor · bis zu 40 % weniger Vibrationen durch doppeltgelagerte Hubstangenführung · werkzeugloser Sägeblattwechsel mit Auswurffunktion · stufenlose Drehzahl- und Pendelhubverstellung · gummiertes Getriebegehäuse · ergonomischer Griff · staub- und spritzwassergeschützte Hubstangenführung · Gasgebeschalter für sanften Start · EMS für Schutz und Effizienz · Universal-Sägeblattaufnahme · verstell- und abnehmbare Sägeauflage · Sägeblatt um 180° wendbar · integriertes LED-Licht · FLEX Akku-System
Lieferumfang: 1 Sortiment Sägeblätter, 1 Transportkoffer L-BOXX®, Koffereinlage, ohne Akku, ohne Ladegerät

Akkuspannung [V]	**18**
Akkukapazität [Ah]	2,5 / 5 / 8
Hub [mm]	32
Leerlaufhubzahl [min-1]	0-3000
Schnittleistung [mm]	Holz 300 / Metall: 20
Gewicht [kg]	4,1 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**8000 501 629**
EUR	**289,00**
	●
KS	MR20

FLEX



18 V

Akku-Handkreissäge CS 68 18-EC

mit Pendelhaube 18 V
ideal für Gips-, Betonfaser- und Holzplatten (OSB, Span) · Winkelskala 0°–56° mit Vorjustierung · Magnesium-Druckguss Gehäuse · gerade und splitterfreie Schnitte mit Führungsschienen · bürstenloser EC-Motor mit EMS · Motorbremse · LED-Licht · Spindelarretierung · Staubabsaugung Ø 27/36 mm · Spänefangsack · FLEX Akku-System
Lieferumfang: 1 Standard Kreissägeblatt mit Wechselzahn, 1 Parallelanschlag, 1 Staubsack ,1 Transportkoffer L-BOXX®, 1 Koffereinlage, ohne Akku, ohne Ladegerät

Akkuspannung [V]	**18**
Akkukapazität [Ah]	2,5 / 5 / 8
Schnitttiefe 90° [mm]	68
Schnitttiefe 45° [mm]	50
Leerlaufdrehzahl [min-1]	5800
Sägeblattabmessung [mm]	190 x 20
Gewicht [kg]	4,3
Art.-Nr.	**8000 061 643**
EUR	**425,00**
	●
KS	MR20

FLEX



18 V

Akku-Exzenterschleifer ORE 2-125 18-EC

bürstenloser Motor · leichter, kompakter Einhand-Exzenterschleifer · ergonomische Griffkappe mit Softgrip-Einlage · elektronische Drehzahleinstellung · E-Signal Schalter · integrierte Absaugung mit Staubfiltersack · Klett-Schleifteller mit Multilochsystem passend für Schleifmittel Ø 125 · Drehzahlvorwahl in 4 Stufen · Electronic Management System (EMS) · LED Akku-Kapazitätsanzeige · Betrieb mit FLEX 18,0 V/ 5,0/2,5 Ah Akkupacksmit Schnell-Stopp Funktion · Anschlussmöglichkeit für externe Staubabsaugung mit Ø 27 mm, Antistatik-Saugschlauch SH 27x3,5m AS

Lieferumfang: Staubsack, Adapter kurz, Adapter lang, Transportkoffer L-BOXX®, Koffereinlage, ohne Akku und Ladegerät

Akkuspannung [V]	**18**
Akkukapazität [Ah]	2,5 / 5,0
Schleifteller-Ø [mm]	125
Leerlaufdrehzahl [min-1]	6000 - 10000
Gewicht [kg]	1
Art.-Nr.	**4681 128 057**
EUR	**269,00**
	●
KS	MR20

FLEX



18 V

Akku-Exzenterschleifer ODE 2-100 18-EC

bürstenloser Motor · leichter, kompakter Einhand-Deltaschleifer · ergonomische Griffkappe mit Softgrip-Einlage · elektronische Drehzahl-einstellung · E-Signal Schalter mit Schnell-Stopp Funktion · Klett-Schleifplatte mit 10-Lochsystem passend für alle handelsüblichen Schleifmittel · integrierte Absaugung mit Staubfiltersack · Drehzahlvorwahl in 4 Stufen · Electronic Management System (EMS) · LED Akku-Kapazitätsanzeige · Betrieb mit FLEX 18,0 V/5,0/2,5 Ah Akkupacks · Anschlussmöglichkeit für externe Staubabsaugung mit Ø 27 mm, Antistatik-Saugschlauch SH 27x3,5m AS

Lieferumfang: Staubsack, Adapter kurz, Adapter lang, Transportkoffer L-BOXX®, Koffereinlage, ohne Akku und Lagegerät

Akkuspannung [V]	**18**
Akkukapazität [Ah]	2,5 / 5,0
Schleifplattenabmessung [mm]	150 x 100
Leerlaufdrehzahl [min-1]	6000 - 10000
Gewicht [kg]	1
Art.-Nr.	**4681 128 059**
EUR	**269,00**
	●
KS	MR20

FLEX



18 V

Akku-Exzenterschleifer ORE 5-150 18-EC

bürstenloser Motor · leichter, kompakter Einhand-Exzenterschleifer · elektronische Drehzahleinstellung · Drehzahlvorwahl in 4 Stufen · ergonomische Griffkappe mit Softgrip-Einlage · E-Signal Schalter mit Schnell-Stopp Funktion · mit Tellerbremse · integrierte Absaugung mit Staubfiltersack, Klett-Schleifteller mit Multilochsystem passend für alle Schleifmittel Ø 150 · Electronic Management System (EMS) · LED Akku-Kapazitätsanzeige · Betrieb mit FLEX 18,0 V/5,0/2,5 Ah Akkupacks · Anschlussmöglichkeit für externe Staubabsaugung mit Ø 27 mm, Antistatik-Saugschlauch SH 27x3,5m AS

Lieferumfang: Staubsack, Adapter kurz, Adapter lang, Koffereinlage, Transportkoffer L-BOXX®, ohne Akku und Ladegerät

Akkuspannung [V]	**18**
Akkukapazität [Ah]	2,5 / 5,0
Schleifteller-Ø [mm]	150
Leerlaufdrehzahl [min-1]	4000 - 10000
Gewicht [kg]	1,23
Art.-Nr.	**4681 128 058**
EUR	**309,00**
	●
KS	MR20

FLEX



18 V

Akku-Schwingschleifer OSE 2-80 18-EC

bürstenloser Motor · leichter, kompakter Einhand-Schwingschleifer · ergonomische Griffkappe mit Softgrip-Einlage · elektronische Drehzahleinstellung · E-Signal Schalter mit Schnell-Stopp Funktion · Klett-Schleifplatte mit 12-Lochsystem passend für alle handelsüblichen Schleifmittel · integrierte Absaugung mit Staubfiltersack · Drehzahlvorwahl in 4 Stufen · Electronic Management System (EMS) · LED Akku-Kapazitätsanzeige · Betrieb mit FLEX 18,0 V/5,0/2,5 Ah Akkupacks · Anschlussmöglichkeit für externe Staubabsaugung mit Ø 27 mm, Antistatik-Saugschlauch SH 27x3,5m AS

Lieferumfang: Staubsack, Adapter kurz, Adapter lang, Koffereinlage, Transportkoffer L-BOXX®, ohne Akku und Ladegerät

Akkuspannung [V]	**18**
Akkukapazität [Ah]	2,5 / 5,0
Schleifplattenabmessung [mm]	133 x 80
Leerlaufdrehzahl [min-1]	6000 - 10000
Gewicht [kg]	1
Art.-Nr.	**4681 128 060**
EUR	**269,00**
	●
KS	MR20

FLEX



18 V

Akku-Kapp- und Gehrungssäge SMS 305 18-EC

präzise Schnittergebnisse · mit großer Schnittkapazität, die beidseitigen Tischverlängerungen unterstützen das Handling längerer Werkstücke · 18 V EC-Motor mit Überlastungsschutz und Temperaturüberwachung · bürstenloser Motor · Winkelskala 52° L / 60° R mit Rastpunkten (0°, 15°, 22,5°, 31,6°, 45°) · Schwenksegment bis 48° L/R · Winkelanschlag für Hinterschnitte · Schnellspann-Niederhalter, LED-Schnittlinienanzeige, variable Drehzahl (3 Stufen) · kompakt, leicht, mit Transportsicherung und Zugarretierung · Staubabsaugung Ø 27/36 mm · Spänefangsack · Spindelarretierung für schnellen Sägeblattwechsel · kompatibel mit FLEX Akku-System und optionalem Untergestell WB 110-260
Lieferumfang: 1 Standard Sägeblatt, 1 Adapter, 1 Werkstückspanner für SMS 305 18-EC, 1 Staubsack, ohne Akku, ohne Ladegerät

Akkuspannung [V]	**18**
Akkukapazität [Ah]	2,5 / 5 / 8
Neigungswinkel [°]	links: 48 / rechts: 48
Gehrungswinkel [°]	links: 52 / rechts: 60
Sägeblattabmessung [mm]	305 x 30
Gewicht [kg]	25 (ohne Akku)
L x B x H [mm]	813 x 684 x 750
Art.-Nr.	**8000 061 642**
EUR	**1009,00**
	●
KS	MR20

FLEX



18 V

Akku-Metallhandkreissäge CSM 57 18-EC C

bürstenloser Motor · Motorbremse (Stopp in 0,5 Sek.) · exaktes Sägen von Metall ohne Kühlflüssigkeit · werkzeuglos verstellbare Führungsplatte und Sägetiefe bis 57 mm · großer Späneauffangbehälter · LED-Arbeitslicht · Spindelarretierung für schnellen Sägeblattwechsel · ergonomischer Griff · EMS für Schutz und Effizienz · LED Akku-Kapazitätsanzeige · FLEX Akku-System
Lieferumfang: 1 Sägeblatt für Stahl und Edelstahl, 1 Adapterplatte für Führungsschiene, 1 Parallelanschlag, ohne Akku, ohne Ladegerät

Akkuspannung [V]	**18**
Leerlaufdrehzahl [min-1]	4500
Sägeblattabmessung [mm]	150 x 20
Gewicht [kg]	2,4 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**8000 061 637**
EUR	**259,00**
	●
KS	MR20

FLEX



18 V

Akku-Winkelschleifer L 125 18.0-EC LD C

bürstenloser Motor · schlanker Griffbereich mit Softgrip-Einlagen · Mikroprozessor-Elektronik mit Sanftanlauf · Wiederanlaufsperre nach Stromausfall · Überlastungsschutz · Electronic Management System (EMS) · Anti-Kickback · abnehmbarer Metallschutzgitter · werkzeuglos verstellbare Schutzhaube · Spindelarretierung · Betrieb mit allen FLEX 18 V Akkupacks
Lieferumfang: seitlicher Handgriff, Spannflansch, Trennschutz-Haube Clip, Schutzhaube Schleifen, Spannmutter M 14, Stirnlochschlüssel, ohne Akku und Ladegerät

Akkuspannung [V]	**18**
Akkukapazität [Ah]	2,5 / 5,0 / 8,0
Schleifscheiben-Ø [mm]	125
Leerlaufdrehzahl [min-1]	10000
Schleifspindel	M14
Gewicht [kg]	1,6 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**4681 128 061**
EUR	**165,00**
	●
KS	MR20

FLEX



18 V

Akku-Winkelschleifer LBP 125-15 18-EC C

bürstenloser Motor · Electronic Management System (EMS) · Mikroprozessor-Elektronik mit Sanftanlauf · Wiederanlaufsperre nach Stromausfall · Temperaturüberwachung · Überlastungsschutz · CDC-Konstantelektronik · mit elektronischer Bremse · Anti-Kickback · Metallschutzgitter · Griffbereich mit Softgrip-Einlagen · Ein-/Ausschalter mit Totmann-Funktion · Leistungsstarker Winkelschleifer für industrielle Anwendungen, besonders zum Trennen und Schleifen von Metall · werkzeuglos verstellbare Schutzhaube · Spindelarretierung · Betrieb mit allen FLEX 18 V Akkupacks
Lieferumfang: Schutzhaube Schleifen, Spannflansch, Trennschutz-Haube Clip, Spannmutter M 14, Stirnlochschlüssel, SoftVib-Handgriff, ohne Akku und Ladegerät

Akkuspannung [V]	**18**
Akkukapazität [Ah]	2,5 / 5,0 / 8,0
Schleifscheiben-Ø [mm]	125
Leerlaufdrehzahl [min-1]	10000
Schleifspindel	M14
Gewicht [kg]	1,9 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**4681 128 063**
EUR	**279,00**
	●
KS	MR20



FLEX



18 V

Akku-Winkelschleifer LB 125 18.0-EC

bürstenloser Motor · Electronic Management System (EMS) · Mikroprozessor-Elektronik mit Sanftanlauf · Wiederanlaufsperre nach Stromausfall · Temperaturüberwachung · Überlastungsschutz · CDC-Konstantelektronik · mit elektronischer Bremse · Anti-Kickback · Metallschutzgitter · Griffbereich mit Softgrip-Einlagen · werkzeuglos verstellbare Schutzhaube · Spindelarretierung · Betrieb mit allen FLEX 18 V Akkupacks
Lieferumfang: Schutzhaube Schleifen, Handgriff, Spannflansch, Transportkoffer L-BOXX®, Koffereinlage, Trennschutz-Haube Clip, Spannmutter M 14, Stirnlochschlüssel, ohne Akku und Ladegerät

Akkuspannung [V]	**18**
Akkukapazität [Ah]	2,5 / 5,0 / 8,0
Schleifscheiben-Ø [mm]	125
Leerlaufdrehzahl [min-1]	9000
Schleifspindel	M14
Gewicht [kg]	1,85 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**4681 128 062**
EUR	**305,00**
	●
KS	MR20

FLEX



18 V

Akku-Baustrahler TL 4000 18.0/230

Multifunktionskopf als reine Arbeitsleuchte verwendbar · drei Panels mit zwei Drehachsen für eine freie Positionierung des Lichtwinkels · höhenverstellbar mit Stativ von 1,1 - 2,2 m · Leuchtkörper 180° drehbar · Multifunktionsbedienfeld mit LED Ladestandsanzeige, Aktivierungstaste, Ein/Aus Schalter und USB-C Ladeanschluss · Einknopf-Bedienung zur Montage · für den Betrieb mit 230 V oder 110/120 V geeignet
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät

Akkuspannung [V]	**18**
Lichtstrom [lm]	1000 / 2000 / 4000
Leuchtmittel	LED
Gewicht [kg]	8,2 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**4681 128 042**
EUR	**289,00**
	●
KS	MR20

FLEX

405,00



18 V

Akku-Vakuumheber VLP 18.0 C

Lieferumfang: Schutztasche, ohne Akku, ohne Ladegerät

Akkuspannung [V]	**18**
Hubkraft [kg]	170
Vakuum [bar]	max. 0,8
Luftstrom [l/min]	20
Arbeitstemperatur [°C]	0-60
Gewicht [kg]	1,48 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**4681 128 043**
EUR	**405,00**
	●
KS	MR20

für Fliesen, Trockenbauplatten, Betonsteine, Glas, Metalle und große Elektrogeräte

auch für staubige, raue oder halbporöse Oberflächen

automatische Nachsaugfunktion

digitales Display liefert kontinuierlich Informationen über den aktuellen Unterdruck

Pumpe stoppt automatisch bei maximalem Vakuum

Electronic Management System (EMS)

FLEX



18 V

Akku-Sauger VC 2 L MC Hip 18.0-EC

bürstenloser Motor · manuellen Filterabreinigung · Flachfaltenfilter · Eco-Mode verlängert die Batterielaufzeit auf bis zu 45 Minuten · Tragegeschirr und Hüftgurt lassen sich einfach per Knopfdruck abnehmen · FLEX Clip-System · Filterfläche 1200 cm²

Lieferumfang: Saugschlauch DN 32 mm x 0,5-2,5 m, Vliesfilterbeutel, Tragegeschirr, ohne Akku, ohne Ladegerät

Akkuspannung [V]	**18**
Luftmenge [l/min]	1200
Unterdruck [mbar]	157
Behältervolumen [l]	1,5
Gewicht [kg]	2 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**4681 128 041**
EUR	**185,00**
	●
KS	MR20

FLEX



18 V

Akku-Rinnenträgereinlassfräse RFE 40 18.0-EC

Electronic Management System (EMS) schützt die Maschine, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz · bürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer · Elektronik: Drehzahlvorwahl in 4 Stufen, Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Überlastungsschutz, Wiederanlaufsperre, Temperaturüberwachung und Anti-Kickback Funktion · 4 HSS-Wendemesser: die Messer sind wendbar und können somit 4 x eingesetzt werden · kontrollierte Späneführung · Ein-/Ausschalter mit Totmann-Funktion · auf 6 und 8 mm starke Rinnenträger einstellbar · perfekter Staubschutz dank abnehmbarer Metallschutzgitter · LED Akku-Kapazitätsanzeige · FLEX Akku-System: Betrieb mit allen FLEX 18 V Akkupacks

Lieferumfang: HSS-Wendemesser, Torx-Schraubendreher (258861), 1 Gabelschlüssel, SW 17, 1 Transportkoffer L-BOXX®, 1 Koffereinlage (502820), ohne Akku, ohne Ladegerät

Akkukapazität	**18 V**
Hobelbreite [mm]	40
Art.-Nr.	**8000 061 646**
EUR	**655,00**
	●
KS	MR20

HiKOKI
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS



18 V 36 V

Akku-Starter-Set UC 18 YSL3WHZ

für alle neuen MULTI VOLT, sowie die aktuellen 18V Maschinen · gesichert gegen Tiefenentladung, Überladung, Überlastung und Überhitzung · 4-stufige Ladezustandsanzeige · große vollfarbige LED Anzeige · integrierter Kühlventilator · kein Problem bei Ladevorgänge von -10° bis +55°
Lieferumfang: 2 Akkus BSL36A18X 36V (2,5 Ah) / 18V (5,0 Ah), Ladegerät UC18YSL3

Akkuspannung [V]	**18 / 36**
Akkukapazität [Ah]	2,5 / 5
Art.-Nr.	**4681 117 019**
EUR	**305,00**
	●
KS	MB20

HiKOKI
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS



36 V PICK+MIX CAS CORDLESS ALLIANCE SYSTEM

Akku-Handkreissäge C3609DUM W4Z

Drehmoment-Boost für maximale Leistung ausgelöst durch kraftintensiven Schnitt · kompatibel zu Führungsschienen von Hikoki, Metabo, Mafell, Bosch, Festool, Makita, Hilti und anderen Marken · Brushless-Motor für hohe Leistung, weniger Verschleiß und höhere Langlebigkeit · integriertes LED-Licht · hohe Anwendersicherheit durch Auslaufbremse für schnellen Sägeblattstopp · ausgestattet mit Spaltkeil für optimalen Anwenderschutz: verhindert das Verklemmen des Sägeblattes · Powerd by MULTI VOLT, das intelligente Akkusystem für 18 V und 36 V Elektrowerkzeuge
Lieferumfang: Sechskantschlüssel 6 mm, TCT-Sägeblatt, D30-Bohrung - NT24

Akkuspannung [V]	**36**
Schnitttiefe 90° [mm]	86
Schnitttiefe 45° [mm]	62
Leerlaufdrehzahl [min-1]	5200
Sägeblattabmessung [mm]	235
Gewicht [kg]	5,6 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**4000 819 251**
EUR	**569,00**
	●
KS	MB20

HiKOKI
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS



36 V

Akku-Schlagschrauber WR 36 DEW2Z

Multi-Volt-Akku-Technologie · bürstenloser Motor · Regelelektronik · elektrische Bremse · absolut rückschlagfreies Arbeiten · integrierte LED · Staub und Wasser geschützt IP56 · vier Auto-Stopp-Modi für eine Vielzahl von Anwendungen, stoppt nach einer voreingestellten Zeitspanne, um ein Überdrehen der Schrauben zu verhindern · Reibring und Sicherungsstift · 1050 Nm max. Lösemoment
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, HIK-System Case II

Akkuspannung [V]	**36**
Drehmoment max. [Nm]	770
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-1500 / 1800 / 2100 / 2400
Schlagzahl [min-1]	0-2200 / 2600 / 3000 / 3400
Werkzeugaufnahme	12,5 mm (1/2") A4-kt.
Schrauben-Ø	M10-M24
Gewicht [kg]	1,9 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**4681 117 012**
EUR	**339,00**
	●
KS	MB20

HiKOKI
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS



36 V

Akku-Schlagschrauber WR 36 DFW2Z

Multi-Volt-Akku-Technologie · bürstenloser Motor · Regelelektronik · elektrische Bremse · absolut rückschlagfreies Arbeiten · integrierte LED · Staub und Wasser geschützt IP56 · 4 stufiger Drehmoment-Wahlschalter · Auto-Stopp-Modi für eine Vielzahl von Anwendungen und stoppt 1,2 Sekunden nach Schlagbeginn, um ein Überdrehen der Schrauben/Bolzen zu verhindern · 2400 Nm max. Lösemoment
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, HIK-System Case III

Akkuspannung [V]	**36**
Drehmoment max. [Nm]	690 / 1010 / 1320 / 1900
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-600 / 900 / 1200 / 1500
Schlagzahl [min-1]	0-1600 / 1900 / 2200 / 2600
Werkzeugaufnahme	20 mm (3/4") A4-kt
Schrauben-Ø	M12-M36
Gewicht [kg]	3,2 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**4681 117 020**
EUR	**479,00**
	●
KS	MB20



HiKOKI
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS



36 V

Akku-Baustahlschneid- und Biegegerät VB 3616 DAW2Z

Multi-Volt-Akku-Technologie · bürstenloser Motor · weltweit erstes kabelloses Baustahl Schneid- und Biegegerät · für Montage und Baustelle · schnelle und präzise Schnittleistungen · automatischer Rücklauf bei Erreichen des voreingestellten Winkel

Lieferumfang: Messer, Schlüssel, ohne Akku, ohne Ladegerät

Akkuspannung [V]	**36**
Biegeleistung-Ø [mm]	10-16
Schnittleistung-Ø [mm]	10-16
Schnittzeit [s]	Ø16 - 2,6
Biegezeit [s]	Ø16 180° - 3,8
Gewicht [kg]	18,9-19,2
Art.-Nr.	**4681 117 018**
EUR	**2649,00**
	●
KS	MB20

HiKOKI
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

Dachpappnagler

bürstenloser Motor

Luftfeder-Antriebssystem

für eine Vielzahl von Anwendungen, von Vinylverkleidungen über die Fensterinstallation bis hin zur Befestigung von Trockenbauwänden

staub- und verschleißfester Mechanismus

Einzel- und Kontaktauslösung

werkzeuglose Tiefeneinstellung

Eintreibgeschwindigkeit bis zu 2,7 Nägel/Sek.



18 V

Akku-Nagler NV1845DAW6Z

Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Schutzbrille, HSC IV (HiKOKI-System-Case)

Akkuspannung [V]	**18**
Nageltyp/Länge [mm]	3,1 x 25-45 Kopf: 10,5
Neigungswinkel [°]	5-16
Magazinkapazität	120 (drahtgebundene Coilnägel)
Gewicht [kg]	4,3 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**4681 117 024**
EUR	**715,00**
	●
KS	MB20

715,00



HiKOKI
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

18 V

Akku-Nagler NR1890DCAW9Z

Streifennagler · bürstenloser Motor · Luftfeder-Antriebssystem · verbesserte, aggressivere Nase verhindert das Abrutschen bei Schrägnageln · leicht zugängliches Bedienfeld · Einzel- und Kontaktauslösung · werkzeuglose Tiefeneinstellung · integrierte LED · Eintreibgeschwindigkeit bis zu 2,7 Nägel/Sek.
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Schutzbrille, HSC IV (HiKOKI-System-Case), Kunststoffkappe (Nasenschutz), Sparrenhaken

Akkuspannung [V]	**18**
Nageltyp/Länge [mm]	2,9-3,3 x 50-90
Neigungswinkel [°]	30-34
Magazinkapazität	50 (D-Kopf-Nägel)
Gewicht [kg]	4,4 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**4681 117 023**
EUR	**695,00**
	●
KS	MB20



HiKOKI
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

18 V

Akku-Nagler NT1865DAAW9Z

Stiftnagler · bürstenloser Motor · Luftfeder-Antriebssystem · schlankes Nasendesign für bessere Sicht und präzises Nageln · leicht zugängliches Bedienfeld · Einzel- und Kontaktauslösung · integrierte LED · Eintreibgeschwindigkeit 3 Nägel/Sek.
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Schutzbrille, HSC IV (HiKOKI-System-Case), Kunststoffkappe (Nasenschutz)

Akkuspannung [V]	**18**
Nageltyp/Länge [mm]	1,8 x 32-64
Neigungswinkel [°]	34
Magazinkapazität	100
Gewicht [kg]	3,1 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**4681 117 022**
EUR	**545,00**
	●
KS	MB20



HiKOKI
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

18 V

Akku-Nagler NC1840DA (NNK) W3Z

18 V Brushless Betonnagler mit Luftfeder-Antriebssystem für 25 % geringere Betriebskosten · geräuscharm und emissionsfrei · Schlagenergie 110 Joule für zuverlässige Befestigung auch in dichtem Beton · schlanke Bauform für 50x50 mm Trockenbauprofile · zweistufige Tiefeneinstellung · werkzeuglos abnehmbares Magazin · elektrische Trockenschusssperre · integriertes LED-Arbeitslicht und klappbarer Standfuß
Lieferumfang: Schutzbrille, Spritzgusskoffer, ohne Akku

Akkuspannung [V]	**18**
Nageltyp/Länge [mm]	15-40
Magazinkapazität	25
Gewicht [kg]	4,1 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**4000 819 252**
EUR	**749,00**
	●
KS	MB20



18 V

Akku 9500-025

kompatibel mit allen Geräten der Serie 9500 · Li-Ionen Akku Pack · Ladezeit ca. 40 Minuten · LED-Akku Kapazitätsanzeige am Akku Pack · Electronic Management System (EMS) · Lade- und Entladeschutz · Staub und Spritzwasserschutz · Maße: 120 mm x 75 mm x 50 mm

Ausführung	**Li-Ion**
Akkuspannung [V]	18
Akkukapazität [Ah]	2,5
Art.-Nr.	**4681 154 019**
EUR	**105,00**
KS	WX26



18 V

Akku 9500-05

kompatibel mit allen Geräten der Serie 9500 · Li-Ionen Akku Pack · Ladezeit ca. 45 Minuten · LED-Akku Kapazitätsanzeige am Akku Pack · Electronic Management System (EMS) · Lade- und Entladeschutz · Staub und Spritzwasserschutz · Maße: 120 mm x 75 mm x 70 mm

Ausführung	**Li-Ion**
Akkuspannung [V]	18
Akkukapazität [Ah]	5
Art.-Nr.	**4681 154 020**
EUR	**159,00**
KS	WX26



18 V

Schnellladegerät 9501-1018

passend für 18 Volt Akkus · Laden der HAZET Li-Ionen Akku Packs 9500-025, 9500-05 · Erreichen von 80% der Ladekapazität nach ca. 30 Minuten durch spezielles Ladeverfahren · großes LCD Display zur Erkennung von Ladezustand und Batteriediagnostik (Ampelanzeige) · Ladezeit: 2,5 Ah Akku Pack ca. 40 Minuten, 5 Ah Akku Pack ca. 45 Minuten · Entladungs- und Überlastungsschutz · integrierte Akku Pack Kühlung · integrierte Punkte zur Wandmontage

Ausführung	**Li-Ion**
Ladezeit [min]	ca. 40-45
Eingangsspannung [V]	230
Art.-Nr.	**4681 154 021**
EUR	**99,95**
KS	WX26



18 V

Akku-Schlagschrauber 9512-600

kurze Kopflänge und kompaktes Design für Arbeiten in engen Bauräumen · Auto Stopp Funktion · Rechts- / Linkslauf mit Einschaltsperre · elektronische Schnellbremse · LED-Akku Kapazitätsanzeige am Akku Pack · kompatibel mit allen 18 Volt Akku Packs der Serie 9500 · 5-stufig abgestimmtes integriertes LED Licht · Anzugsdrehmoment maximal: 406 Nm · ergonomischer rutschfest gummierter Griff · 3 Drehmomentstufen · bürstenloser Gleichstrommotor (BLDC) · hoher Wirkungsgrad und damit geringerer Akkuverbrauch – Kompakterer Motor ermöglicht geringere Baumaße · Electronic Management System (EMS)
Lieferumfang: ohne Akku/Ladegerät

Akkuspannung [V]	**18**
Drehmoment max. [Nm]	406
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-1000 / 0-1800 / 0-2700
Schlagzahl [min-1]	0-3750
Werkzeugaufnahme	12,5 mm (1/2") 4-kt.
Gewicht [kg]	1,2 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**4681 154 028**
EUR	**349,00**
KS	WX26



18 V

Akku-Schlagschrauber 9512-950

patentierte Vibrationsdämpfung schont das Handgelenk und die Akku-Arretierung · Auto Stopp Funktion · Vermeiden des Überdrehens von z.B. kleinen Schrauben durch Einstellmöglichkeit in drei verschiedenen Drehzahlbereichen („Speed Command“) · Rechts- / Linkslauf mit Einschaltsperre · elektronische Schnellbremse · LED-Akku Kapazitätsanzeige am Akku Pack · kompatibel mit allen 18 Volt Akku Packs der Serie 9500 · kraftvolles Schlagwerk für höchste Leistung ermöglicht das Betätigen von festsitzenden z.B. angerosteten Verschraubungen auch in extremen Anwendungen · LED Licht mit Nachleuchtfunktion · kompakte Bauform · Maschinenkopf aus Aluminium-Druckguss · bürstenloser Gleichstrommotor (BLDC) · Electronic Management System (EMS)
Lieferumfang: ohne Akku/Ladegerät

Akkuspannung [V]	**18**
Drehmoment max. [Nm]	750
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	0-500 / 0-1000 / 0-2100
Schlagzahl [min-¹]	0-2800
Werkzeugaufnahme	12,5 mm (1/2“) 4-kt.
Gewicht [kg]	1,9 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**4681 154 029**
EUR	**349,00**
KS	WX26



18 V

Akku-Schlagschrauber 9513-2100

patentierte Vibrationsdämpfung schont das Handgelenk und die Akku-Arretierung · Auto Stopp Funktion · Vermeiden des Überdrehens von z.B. kleinen Schrauben durch Einstellmöglichkeit in drei verschiedenen Drehzahlbereichen („Speed Command“) · Rechts- / Linkslauf mit Einschaltsperre · elektronische Schnellbremse · LED-Akku Kapazitätsanzeige am Akku Pack · kompatibel mit allen 18 Volt Akku Packs der Serie 9500 · LED Licht (5-stufig) mit Nachleuchtfunktion · stufenlose Drehzahlregelung · 3 Anzugs-Drehmomentstufen · ergonomischer rutschfest gummierter Griff · kompakte Bauform · Maschinenkopf aus Aluminium-Druckguss · Electronic Management System (EMS)
Lieferumfang: ohne Akku/Ladegerät

Akkuspannung [V]	**18**
Drehmoment max. [Nm]	2100
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	0-500 / 0-1000 / 0-1900
Schlagzahl [min-¹]	0-2350
Werkzeugaufnahme	20 mm (3/4“) 4-kt.
Gewicht [kg]	3,1 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**4681 154 030**
EUR	**539,00**
KS	WX26





18 V

Akku-Winkelschleifer 9533-10

ergonomisches, kompaktes Gehäusedesign · Sanftanlauf dank Mikroprozessor-Elektronik · Wiederanlaufsperre nach Stromausfall · Überlastschutz · Temperaturüberwachung · Anti-Kickback – Gerät stoppt bei starkem Drehzahlverlust aufgrund von Verkantung · abnehmbares Metallschutzgitter gewährleistet Staubschutz · schräg montierter Seitenhandgriff bietet ergonomische Arm-Arbeitshaltung · Softgrip-Einlagen im extrem schlanken Griffbereich gewährleisten perfekte Haptik · werkzeuglose Schutzhauben-Schnellverstellung · Spindel-Arretierung · kompatibel mit allen 18 Volt Akku Packs der Serie 9500 · LED Akku Kapazitätsanzeige am Akku Pack · Paddelschalter
Lieferumfang: ohne Akku

Akkuspannung [V]	**18**
Schleifscheiben-Ø [mm]	125
Leerlaufdrehzahl [min-1]	10000
Schleifspindel	M14
Gewicht [kg]	1,6 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**4681 154 031**
EUR	**225,00**
KS	WX26



18 V

Akku-Säbelsäge 9534-10

kompaktes leistungsstarkes Gerät · helles Dual LED Licht mit Nachleuchtfunktion · werkzeugloses Sägeblatt-Schnellwechselsystem mit Auswurf-Funktion gewährleistet berührungslosen Sägeblattwechsel · doppelt gelagerte Hubstangen-Führung mit Vibrationsausgleich gewährleistet ermüdungsfreies Arbeiten · schwenkbare Sägeauflage passt sich optimal an das Werkstück an · Sägeblatt: 180° wendbar · Überlastungsschutz · LED Akku Kapazitätsanzeige am Akku Pack · kompatibel mit allen 18 Volt Akku Packs der Serie 9500 · bürstenloser Gleichstrommotor (BLDC) · hoher Wirkungsgrad und damit geringerer Akkuverbrauch – Kompakterer Motor ermöglicht geringere Baumaße · Electronic Management System (EMS)
Lieferumfang: ohne Akku/Ladegerät

Akkuspannung [V]	**18**
Hub [mm]	25
Leerlaufhubzahl [min-1]	0-3000
Schnittleistung [mm]	Holz: 210 / Aluminium: 30 / Metallrohr: 110
Gewicht [kg]	1,9 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**4681 154 032**
EUR	**265,00**
KS	WX26



18 V 230 V

Akku-Ventilator 9544-10

Hybrid-Ventilator 18V/230V · Grundgerät ohne Akku/Ladegerät · inkl. Netzteil · stufenlose Regulierung · Sanftanlauf · 180 ° schwenkbarer Kopf · Betrieb über 18V-Akku oder 230 V · Haken und Stativgewinde (1/4", 5/8") · Luftvolumen 18,25 m³/min · 70 dB(A) · Luftgeschwindigkeit 4,9 m/s · Laufzeit bis 4,5 h (5 Ah) · Gewicht 2,5 kg · EMS für Akkuschutz · Maße 213 × 304 × 400 mm

Netzspannung [V]	**230**
Ausführung	ohne Akku
Farbe	blau
Art.-Nr.	**8005 003 642**
EUR	**155,00**
KS	WX26



18 V

LED-Arbeitsleuchte 9579-10

kompaktes LED Akku Arbeitslicht 18V / 1000 lm · leistungsstarkes Arbeitslicht mit 3 Helligkeitsstufen (200/500/1000 lm) und schwenkbarem LED Kopf (180°/270°) · mit Magneten, Metallbügel und Gürtelclip für flexible Positionierung · Leuchtdauer bis 9,5 h (5 Ah) · Gewicht 0,6 kg · Maße 150×80×210 mm · Grundgerät ohne Akku/Ladegerät

Lichtstrom [lm]	Akkuspannung [V]	**Art.-Nr.**	**EUR**	KS
1000	18	**8005 003 643**	**129,00**	WX26



steinel

18 V CAS CORDLESS ALLIANCE SYSTEM

Akku-Heißklebepistole MobileGlue 5011 Solo

Allrounder - handlich, leicht, punktgenau · professionelles, kabelloses und kraftvolles Kleben · hohe Fördermenge · wechselbare Düse · bis zu 100 Minuten Arbeitsleistung (Akku 2,0 Ah)
Lieferumfang: 3 Klebesticks, ohne Akku, ohne Ladegerät

Akkuspannung [V]	**18**
Klebeleistung [g/min]	22
Aufheizzeit [min]	< 2
Klebepatronen-Ø [mm]	11
Temperatur [°C]	130 / 200
Genauigkeit [°C]	± 5
Gewicht [kg]	0,38 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**4000 892 781**
EUR	**71,95**
KS	MB12



steinel

18 V CAS CORDLESS ALLIANCE SYSTEM

Akku-Heißluftgebläse MobileHeat MH 5 KF

4 anwendungsspezifische Programme · Aufheizphase weniger als 4 Sek. · nach 20 Sekunden sind 500° C erreicht · digitale Temperatureinstellung in 10° C · Luftmenge in 6 Stufen digital regulierbar · Display zur Kontrolle von Temperatur und Luftmenge · Keramikheizung · Thermosicherung · kompatibel mit allen steckbaren Standard-Düsen von STEINEL
Lieferumfang: Kunststoffkoffer, ohne Akku und Ladegerät

Akkuspannung [V]	**18**
Lufttemperatur [°C]	50-500
Luftmenge [l/min]	300
Gewicht [kg]	0,66 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**4000 892 776**
EUR	**215,00**
KS	MB12



steinel

18 V CAS CORDLESS ALLIANCE SYSTEM

Akku-Heißklebepistole MobileGlue 5011

Allrounder - handlich, leicht, punktgenau · professionelles, kabelloses und kraftvolles Kleben · hohe Fördermenge · wechselbare Düse · bis zu 100 Minuten Arbeitsleistung
Lieferumfang: CAS-Akku, Ladegerät, 3 Klebesticks, Pappkoffer

Akkuspannung [V]	**18**
Akkukapazität [Ah]	2
Klebeleistung [g/min]	22
Aufheizzeit [min]	< 2
Klebepatronen-Ø [mm]	11
Temperatur [°C]	130 / 200
Genauigkeit [°C]	± 5
Gewicht [kg]	0,38 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**4000 892 782**
EUR	**195,00**
KS	MB12

steinel

225,00



18 V AMP Share Powered by BOSCH

Akku-Heißluftgebläse MobileHeat MH 7

Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Koffer

Akkuspannung [V]	**18**
Lufttemperatur [°C]	150-550
Luftmenge [l/min]	200
Gewicht [kg]	0,65 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**4000 892 784**
EUR	**225,00**
KS	MB12

- **kabelloses Nacharbeiten auf dem Dach sowie für Elektroinstallationen und Reparaturen**
- **Dauereinsatz geeignet**
- **Aufheizzeit bis 350°C in unter 4 Sekunden**
- **9 digital gesteuerte Temparaturstufen**
- **Status LED für Temperatur und damit für eine optimale Akku-Nutzung**





NOVUS®

18 V | CAS CORDLESS ALLIANCE SYSTEM

Akku-Tacker J-550

Koffer-Set · professioneller Akkutacker · Serienschuss Funktion - 3 Schuss pro Sekunde · Tiefeneinstellung: Abstandseinstellung bis 2 mm · Distanzanschlag · Unterlademechanik mit integriertem Klammerschieber · integrierte LED · Klammerfüllstandsanzeige · lange Nase für präzises Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen · gummierte Stirnseite · Freischusssicherung
Lieferumfang: Akku CAS 18 V und Ladegerät, 5000 Klammern, metaBOX Systemkoffer

Akkuspannung [V]	**18**
Klammerlänge [mm]	6-14
Klammertyp	A 53 / H 37
Nagellänge [mm]	16
Nageltyp	E J
Gewicht [kg]	1,71
Art.-Nr.	**4000 892 354**
EUR	**379,00**
KS	MB12



NOVUS®

18 V | CAS CORDLESS ALLIANCE SYSTEM

Akku-Tacker J-551 solo

professioneller Akkutacker · Serienschuss Funktion - 3 Schuss pro Sekunde · Tiefeneinstellung: Abstandseinstellung bis 2 mm · Distanzanschlag · Unterlademechanik mit integriertem Klammerschieber · integrierte LED · Klammerfüllstandsanzeige · lange Nase für präzises Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen · gummierte Stirnseite · Freischusssicherung
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät

Akkuspannung [V]	**18**
Klammerlänge [mm]	6-14
Klammertyp	D 53 F / G 11
Nagellänge [mm]	16
Nageltyp	E 16
Gewicht [kg]	1,92 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**4000 892 353**
EUR	**185,00**
KS	MB12



NOVUS®

18 V | CAS CORDLESS ALLIANCE SYSTEM

Akku-Tacker J-220 solo

handlicher und kompakter Akkutacker für kreative DIY Projekte · besonders schnelles Arbeiten und ortsunabhängig einsatzbereit
Lieferumfang: inkl. Akku, Koffer, Ladekabel und Starter-Set Klammern

Akkuspannung [V]	**3,7**
Akkukapazität [mAh]	2000
Klammerlänge [mm]	6-14
Klammertyp	A 53
Nagellänge [mm]	14
Nageltyp	E 14
Gewicht [kg]	0,95 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**4000 892 356**
EUR	**75,95**
KS	MB12



Foto: NORDWEST Handel AG

2 ELEKTROWERKZEUGE

NEU im Programm (Auszug)


2/3


2/70


2/80


2/88

Markenportfolio

BOSCH Technik fürs Leben


Seite 2/3

DEWALT


Seite 2/47

steinel


Seite 2/89

RUKO BORN TO DRILL


Seite 2/70

BDS MASCHINEN


Seite 2/71

FEIN


Seite 2/52

NOVUS


Seite 2/88

metabo


Seite 2/36

FLEX


Seite 2/80

GESIPA


Seite 2/92

EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge


Seite 2/73

makita


Seite 2/46

HiKOKI HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS


Seite 2/86

• = Lieferzeit auf Anfrage. = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie auf Seite 4.

BOSCH
Technik fürs Leben



Schlagschrauber GDS 30

920-Watt-Motor mit 1.000 Nm maximalem Drehmoment · für große Verschraubungen · Zusatzgriff mit Stützteller · Schraubanwendungen in Beton und Metall · 1"-Außenvierkant-Bithalter · kabelgebunden · Schalldruckpegel 100 dB(A) · Schallleistungspegel 113 dB(A) · Unsicherheit K= 3 dB
Lieferumfang: Aufhängebügel, Zusatzhandgriff

Werkzeugaufnahme ["]	**Vierkant 1**
Schrauben-Ø	max. M 30
Leerlaufdrehzahl	860 min-1
Nennaufnahmeleistung [W]	920
Netzspannung [V]	230
Gewicht [kg]	7,3
Art.-Nr.	**4000 391 933**
EUR	**1345,00**
	●
KS	MB28

BOSCH
Technik fürs Leben



Bohrmaschine GBM 10 RE Professional

kompaktes Design · Steuerelektronik für exaktes Anbohren · Rechts/Linkslauf · Fixierung der Bohrspindel im Lager für hohe Präzision · Softgrip
Lieferumfang: Schnellspannbohrfutter

Bohrleistung in Stahl [mm]	**10**
Bohrleistung in Alu [mm]	10
Bohrleistung in Weichholz [mm]	25
Nennaufnahmeleistung [W]	600
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	0-2600
Bohrfutterspannweite [mm]	1-10
Spindelaufnahme	1/2 - 20 UNF
Drehmoment max. [Nm]	20
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	1,7
Art.-Nr.	**4681 202 014**
EUR	**149,00**
	●
KS	MB28

BOSCH
Technik fürs Leben



Bohrmaschine GBM 6 RE Professional

leichte 350-W-Präzisionsbohrmaschine mit sehr hoher Drehzahl für kleine Bohrdurchmesser · kompaktes Gehäuse für komfortables Arbeiten auch bei längeren Einsätzen · fixierte Spindellagerung für hohe Stabilität und präzise Bohrergebnisse · geeignet für Metall und Holz · mit Rechts-/Linkslauf und variabler Drehzahlvorwahl
Lieferumfang: Schnellspannbohrfutter

Bohrleistung in Stahl [mm]	**6,5**
Bohrleistung in Alu [mm]	8
Bohrleistung in Weichholz [mm]	15
Nennaufnahmeleistung [W]	350
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	0 - 4000
Bohrfutterspannweite [mm]	0,8-6
Netzspannung [V]	230
Gewicht [kg]	1,2
Art.-Nr.	**4681 202 013**
EUR	**135,00**
	●
KS	MB28

BOSCH
Technik fürs Leben



Bohrmaschine GBM 13-2 RE Professional

Drehzahlvorwahl mit Stellrad · kein Durchrutschen des Bohrers dank hoher Klemmkraft und selbsttätigem Nachspannen beim Bohren · Eckmaß 29 mm · voll kugel- und wälzgelagert · Steuerelektronik für exaktes Anbohren · Überlastkupplung · Rechts-/Linkslauf
Lieferumfang: Präzisionsbohrfutter, Tiefenanschlag, Zusatzhandgriff

Bohrleistung in Stahl [mm]	**13/8**
Bohrleistung in Alu [mm]	20/12
Bohrleistung in Weichholz [mm]	32/20
Nennaufnahmeleistung [W]	750
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	0-1000 / 0-3000
Bohrfutterspannweite [mm]	1,5-13
Spindelaufnahme	1/2 - 20 UNF
Drehmoment max. [Nm]	39,5 / 12,5
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	2,4
Art.-Nr.	**4681 202 000**
EUR	**285,00**
	●
KS	MB28

BOSCH
Technik fürs Leben



Bohrmaschine GBM 13 HRE Professional

robuste 550-W-Bohrmaschine mit dreifach untersetztem Getriebe und bis zu 60 Nm Drehmoment für große Bohrdurchmesser in Metall und Holz · langlebige Konstruktion mit geschnittenen Zahnrädern · Kugel- und Nadellagern sowie Metallgetriebegehäuse · präzise Kontrolle durch Rechts-/Links-Lauf · Drehzahlvorwahl und variable Drehzahl
Lieferumfang: Zusatzhandgriff, Zahnkranzbohrfutter 1,5 - 13 mm

Bohrleistung in Stahl [mm]	**13**
Bohrleistung in Alu [mm]	20
Bohrleistung in Weichholz [mm]	40
Nennaufnahmeleistung [W]	550
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0 - 550
Bohrfutterspannweite [mm]	1,5-13
Spindelaufnahme	1/2 - 20 UNF
Drehmoment max. [Nm]	60
Netzspannung [V]	230
Gewicht [kg]	2,1
Art.-Nr.	**4680 890 259**
EUR	**395,00**
	●
KS	MB28

BOSCH
Technik fürs Leben



Bohrmaschine GBM 16-2 RE Professional

Spatengriff für guten Halt · Steuerelektronik für exaktes Anbohren · Rechts-/Linkslauf · auch zum Rühren geeignet · synchronisiertes 2-Gang-Ziehkeilgetriebe, umschalten während des Laufes möglich · Spindelhals-Ø 43 mm · Schalter wird mit einem Finger geschaltet und arretiert · hohe Lebensdauer durch wälzgelagerten Motor und Getriebe · ideal für Schalungsbohrungen
Lieferumfang: Zahnkranzbohrfutter, Zusatzgriff, Tiefenanschlag

Bohrleistung in Stahl [mm]	**16/8**
Bohrleistung in Alu [mm]	20/13
Bohrleistung in Weichholz [mm]	40/20
Nennaufnahmeleistung [W]	1050
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-600 / 0-1450
Bohrfutterspannweite [mm]	16
Spindelaufnahme	B16
Drehmoment max. [Nm]	22 / 50
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	3,7
Art.-Nr.	**4680 890 260**
EUR	**869,00**
	●
KS	MB28

BOSCH
Technik fürs Leben



Bohrmaschine GBM 50-2 Professional

Belastungsanzeige und Service-Display · Lasertechnologie des Werkzeugs zur schnellen Zielerfassung und gleichzeitig Schutz des Systems zur Abschaltung der Stromversorgung gegen Stromschläge · starke Magnetkraft ermöglicht stabile Bohrungen in alle Richtungen
Lieferumfang: Adapter für Ringschneider, 3 Sechskantschlüssel, Austreiber MT2, Reduzierhülse MT2/MT1, Führungsstift, Sicherheitsschlaufe, Kühlmittelbehälter, Halterung für Kühlmittelbehälter, Kurbelgriff, Handwerkerkoffer

Bohrleistung in Stahl [mm]	**1,5-50**
Nennaufnahmeleistung [W]	1200
Leerlaufdrehzahl [min-1]	50-250 / 100-510
Spindelaufnahme	MT2 - DIN 228
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	14,7
Art.-Nr.	**8000 654 059**
EUR	**1649,00**
	●
KS	MB28

BOSCH
Technik fürs Leben



Schlagbohrmaschine GSB 13 RE Professional

klein und kompakt für einfaches Arbeiten und eine einfache Handhabung · leistungsstark in verschiedensten Anwendungsgebieten · professionelle Haltbarkeit und Lebensdauer · bestes Preis-/Leistungsverhältnis · optimal für den Einhand-Gebrauch
Lieferumfang: Metall-Schnellspannbohrfutter 13 mm, Handgriff, Tiefenanschlag

Bohrleistung in Beton [mm]	**13**
Bohrleistung in Stahl [mm]	10
Bohrleistung in Weichholz [mm]	25
Nennaufnahmeleistung [W]	600
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-2800
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	1,6
Art.-Nr.	**4681 102 034**
EUR	**90,95**
	●
KS	MB28

BOSCH
Technik fürs Leben







Schlagbohrmaschine GSB 16 RE Professional

mit 750 W für schnellen Arbeitsfortschritt · robustes Metallgetriebegehäuse · kompakte Bauweise, optimal für Handhabung und Langlebigkeit
Lieferumfang/Inhalt: Zusatzhandgriff (2 605 025 190), Handwerkerkoffer (2 605 438 524), Tiefenanschlag 210 mm (1 613 001 010), Schnellspannbohrfutter 13 mm (2 608 572 149)

Bohrleistung in Beton [mm]	**16**
Bohrleistung in Stahl [mm]	13
Bohrleistung in Weichholz [mm]	30
Nennaufnahmeleistung [W]	750
Leerlaufdrehzahl	0 - 2800
Schlagzahl max. [min-1]	0-47600
Bohrfutterspannweite [mm]	1,5 - 13
Spindelaufnahme [mm]	43
Drehmoment max. [Nm]	18
Netzspannung [V]	230
Gewicht [kg]	2,2
Art.-Nr.	**4681 202 200**
EUR	**189,00**
	●
KS	MB28

BOSCH
Technik fürs Leben



Schlagbohrmaschine GSB 21-2 RCT Professional

Metallgetriebegehäuse · mechanische Überlastkupplung · Softgrip · Drehzahlvorwahl · Rechts/Linkslauf · Bosch Hochleistungsmotor · drehbare Bürstenplatte · Kugeltülle · Constant-Elektronik · Torque-Control
Lieferumfang: Schnellspannbohrfutter, Zusatzhandgriff, Tiefenanschlag, Handwerkerkoffer

Bohrleistung in Beton [mm]	**22/13**
Bohrleistung in Stahl [mm]	16/10
Bohrleistung in Weichholz [mm]	40/25
Nennaufnahmeleistung [W]	1300
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-900 / 0-3000
Schlagzahl max. [min-1]	0-51000
Bohrfutterspannweite [mm]	1,5-13
Spindelaufnahme	1/2 - 20 UNF
Drehmoment max. [Nm]	43 / 20,5
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	2,9
Art.-Nr.	**4681 202 012**
EUR	**305,00**
	●
KS	MB28

BOSCH
Technik fürs Leben



Schlagbohrmaschine GSB 20-2 Professional

Hochleistungsmotor und hohes Drehmoment für die meisten schweren Anwendungen - KickBack Control - Getriebegehäuse aus Metall
Lieferumfang: Schnellspannbohrfutter, Tiefenanschlag, Zusatzhandgriff, L-Case

Bohrleistung in Beton [mm]	**18/13**
Bohrleistung in Stahl [mm]	13/8
Bohrleistung in Weichholz [mm]	40/25
Nennaufnahmeleistung [W]	850
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-1000 / 0-3000
Schlagzahl max. [min-1]	0-51000
Bohrfutterspannweite [mm]	1,5-13
Spindelaufnahme	1/2 - 20 UNF
Drehmoment max. [Nm]	36 / 15,5
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	2,9
Art.-Nr.	**8000 461 729**
EUR	**239,00**
	●
KS	MB28

BOSCH
Technik fürs Leben



Schlagbohrmaschine GSB 24-2 Professional

Hochleistungsmotor und hohes Drehmoment für die meisten schweren Anwendungen · KickBack Control · Getriebegehäuse aus Metall
Lieferumfang: Schnellspannbohrfutter, Tiefenanschlag, Zusatzhandgriff, L-Case

Bohrleistung in Beton [mm]	**22/13**
Bohrleistung in Stahl [mm]	16/8
Bohrleistung in Weichholz [mm]	40/25
Nennaufnahmeleistung [W]	1100
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-900 / 0-3000
Schlagzahl max. [min-1]	0-51000
Bohrfutterspannweite [mm]	1,5-13
Spindelaufnahme	1/2 - 20 UNF
Drehmoment max. [Nm]	40 / 14,5
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	2,9
Art.-Nr.	**8000 344 057**
EUR	**265,00**
	●
KS	MB28

BOSCH
Technik fürs Leben



Schlagbohrmaschine GSB 162-2 RE Professional

leistungsstarke 2-Gang-Schlagbohrmaschine für härteste Anwendungen einschließlich Diamanttrockenbohren · 1.500-W-Motor mit hoher Überlastkapazität und hohem Drehmoment für kraftintensive Einsätze · optimierte Drehzahl für schnellen Bohrfortschritt bis 162 mm im schlagfreien Betrieb · Überlastkupplung für erhöhten Anwenderschutz · geeignet für Mauerwerk, Stein, Holz, Metall · mit Wiederanlaufschutz und Drehzahlvorwahl

Lieferumfang: Handwerkerkoffer, Zusatzhandgriff, Tiefenanschlag, Zahnkranzbohrfutter 16 mm

Bohrleistung in Beton [mm]	**82/68**
Bohrleistung in Stahl [mm]	20 / 14
Bohrleistung in Weichholz [mm]	50 / 32
Nennaufnahmeleistung [W]	1500
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	0-750 / 0-2550
Schlagzahl max. [min-¹]	0-43350
Bohrfutterspannweite [mm]	3 - 16
Spindelaufnahme	5/8 - 16 UNF
Drehmoment max. [Nm]	50 / 14,5
Netzspannung [V]	230
Gewicht [kg]	4,8
Art.-Nr.	**4681 202 211**
EUR	**735,00**
	●
KS	MB28

BOSCH
Technik fürs Leben



Bohrständer PRO GCR 180 (II)

für stabiles Bohren · stabile Abstützung dank einer langlebigen Aluminiumsäule mit hoher Torsionsfestigkeit und einem 45°-Drehgelenk · mit Bitzentrierung, Wasserwaage und Bohrtiefenskala · komfortabel und effizient dank 60-mm-Schnellspannfutter und einem kombinierten Fuß, der per Anker oder Vakuum montiert werden kann · zum Bohren von großen Löchern in Beton oder Mauerwerk an Wand, Decke oder Fußboden sowie für Heizungs-, Klima-, Wasser- und Elektroanlagen usw. geeignet · Grundplatte 267 x 532 mm

Gesamt-H. [mm]	Hub [mm]	**Art.-Nr.**	**EUR**	KS
842	495	**4000 391 923**	**769,00** ●	MB28

BOSCH
Technik fürs Leben



Winkelbohrmaschine GWB 10 RE Professional

schlanke 400-W-Winkelbohrmaschine für präzises Bohren an schwer zugänglichen Stellen · ergonomische Winkelform und Stabmotor für hohe Wendigkeit · Beschleunigungselektronik und Drehzahlvorwahl für kontrolliertes Arbeiten in Metall und Holz · mit Rechts-/Links-Lauf und 10-mm-Zahnkranzbohrfutter

Lieferumfang: Zahnkranzbohrfutter eingebaut 10 mm

Bohrleistung in Stahl [mm]	**10**
Bohrleistung in Alu [mm]	12
Bohrleistung in Weichholz [mm]	22
Nennaufnahmeleistung [W]	400
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	1300
Bohrfutterspannweite [mm]	Zahnkranzbohrfutter
Drehmoment max. [Nm]	5,5
Netzspannung [V]	230
Gewicht [kg]	1,7
Art.-Nr.	**4680 890 275**
EUR	**435,00**
	●
KS	MB28

BOSCH
Technik fürs Leben





SDS plus

Bohr- und Meißelhammer GBH 2-21 Professional

verbesserte Leistung und höhere Effizienz · zum Bohren, Hammerbohren und Meißeln · Schalter mit variabler Drehzahl · Feststelltaste für kontinuierliches Bohren

Lieferumfang: Zusatzhandgriff, Tiefenanschlag, Handwerkerkoffer

Bohrleistung in Beton [mm]	**21**
Bohrleistung in Stahl [mm]	13
Bohrleistung in Weichholz [mm]	30
Nennaufnahmeleistung [W]	720
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	0-1200
Schlagzahl [min-¹]	0-4800
Einzelschlagenergie [J]	2
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	2,3
Art.-Nr.	**8000 771 555**
EUR	**155,00**
	●
KS	MB28

BOSCH
Technik fürs Leben



SDS plus

Bohr- und Meißelhammer GBH 2- 26 Professional

verbesserte Performance für einen schnellen Bohrfortschritt und hohe Meißelabtragleistung · 27% weniger Vibrationen als das Vorgängermodell durch aktive Vibrationsdämpfung · drehbare Bürstenplatte · Überlastkupplung zum Schutz von Anwender und Maschine
Lieferumfang: Zusatzhandgriff, Tiefenanschlag, Maschinentuch, Handwerkerkoffer

Bohrleistung in Beton [mm]	**26**
Bohrleistung in Stahl [mm]	13
Bohrleistung in Weichholz [mm]	30
Nennaufnahmeleistung [W]	830
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-900
Schlagzahl [min-1]	0-4000
Einzelschlagenergie [J]	2,7
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	2,7
Art.-Nr.	**4681 402 015**
EUR	**225,00**
	●
KS	MB28

BOSCH
Technik fürs Leben



SDS plus

Bohr- und Meißelhammer GBH 2- 28 Professional

beste Performance seiner Klasse mit verbesserter Leistung · erhöhter Anwenderschutz mit KickBack-Control · Magnesium Getriebegehäuse · drehbare Bürstenplatte · aktive Vibrationsdämpfung mit Gegenschwinger für minimale Vibrationswerte
Lieferumfang: Zusatzhandgriff, Tiefenanschlag, Maschinentuch, Handwerkerkoffer

Bohrleistung in Beton [mm]	**28**
Bohrleistung in Stahl [mm]	13
Bohrleistung in Weichholz [mm]	30
Nennaufnahmeleistung [W]	880
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-900
Schlagzahl [min-1]	0-4000
Einzelschlagenergie [J]	3,2
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	2,9
Art.-Nr.	**4681 402 016**
EUR	**315,00**
	●
KS	MB28

BOSCH
Technik fürs Leben



SDS plus

Bohr- und Meißelhammer GBH 2- 26 F Professional

verbesserte Performance für einen schnellen Bohrfortschritt und hohe Meißelabtragleistung · 27% weniger Vibrationen als das Vorgängermodell durch aktive Vibrationsdämpfung · drehbare Bürstenplatte · Überlastkupplung zum Schutz von Anwender und Maschine
Lieferumfang: Zusatzhandgriff, Wechselfutter SDS-plus, SSBF 13 mm, Tiefenanschlag, Maschinentuch, Handwerkerkoffer

Bohrleistung in Beton [mm]	**26**
Bohrleistung in Stahl [mm]	13
Bohrleistung in Weichholz [mm]	30
Nennaufnahmeleistung [W]	830
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-900
Schlagzahl [min-1]	0-4000
Einzelschlagenergie [J]	2,7
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	2,9
Art.-Nr.	**4681 402 019**
EUR	**265,00**
	●
KS	MB28

BOSCH
Technik fürs Leben



SDS plus

Bohr- und Meißelhammer GBH 2-28 F Professional

SDS plus · 3,2 Joule Schlagenergie · KickBack Control · Vibration Control · Rechts-/Links-Lauf · variable Drehzahl · geeignet für Bohren und Meißeln in Beton, Mauerwerk, Holz und Metall
Lieferumfang: Schnellspannbohrfutter, SDS-plus-Wechselfutter, Zusatzhandgriff, Tiefenanschlag und Handwerkerkoffer

Bohrleistung in Beton [mm]	**28**
Bohrleistung in Stahl [mm]	13
Bohrleistung in Weichholz [mm]	30
Nennaufnahmeleistung [W]	880
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-900
Schlagzahl [min-1]	0-4000
Einzelschlagenergie [J]	3,2
Werkzeugaufnahme	SDS plus
Netzspannung [V]	230
Gewicht [kg]	3,1
Art.-Nr.	**4681 402 017**
EUR	**339,00**
	●
KS	MB28

BOSCH
Technik fürs Leben



SDS plus

Bohr- und Meißelhammer GBH 2- 28 F Professional

beste Performance seiner Klasse mit verbesserter Leistung · erhöhter Anwenderschutz mit KickBack-Control · Magnesium Getriebegehäuse ·drehbare Bürstenplatte · aktive Vibrationsdämpfung mit Gegenschwinger für minimale Vibrationswerte
Lieferumfang: Zusatzhandgriff, Wechselfutter SDS-plus, SSBF 13 mm, Tiefenanschlag, Maschinentuch, L-BOXX Einlage, L-BOXX

Bohrleistung in Beton [mm]	**28**
Bohrleistung in Stahl [mm]	13
Bohrleistung in Weichholz [mm]	30
Nennaufnahmeleistung [W]	880
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-900
Schlagzahl [min-1]	0-4000
Einzelschlagenergie [J]	3,2
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	3,1
Art.-Nr.	**4681 402 018**
EUR	**355,00**
	●
KS	MB28

BOSCH
Technik fürs Leben



SDS plus

Bohr- und Meißelhammer GBH 3-28 DFR Professional

ausgewogene Gewichtsverteilung durch L-Bauweise · Wechselfutter für schnellen Wechsel zwischen Bohren mit Schlag in Beton und Bohren ohne Schlag in Holz oder Metall · Dreh- und Schlagstopp · drehbare Bürstenplatte · Überlastkupplung · Rechts/Linkslauf · Vibration-Control · Vibrationswert 12 m/s²
Lieferumfang: Zusatzhandgriff, Tiefenanschlag, Schnellspannbohrfutter 13 mm, Handwerkerkoffer

Bohrleistung in Beton [mm]	**28**
Bohrleistung in Stahl [mm]	13
Bohrleistung in Weichholz [mm]	30
Nennaufnahmeleistung [W]	800
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-900
Schlagzahl [min-1]	0-4000
Einzelschlagenergie [J]	3,1
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	3,6
Art.-Nr.	**4681 402 202**
EUR	**455,00**
	●
KS	MB28

BOSCH
Technik fürs Leben



SDS plus

Bohr- und Meißelhammer GBH 3-28 DRE Professional

SDS plus · Vibration Control · Schnellspannbohrfutter und SDS-plus-Wechselfutter · geeignet für Bohren und Meißeln in Beton, Mauerwerk, Holz und Metall
Lieferumfang: Zusatzhandgriff, Tiefenanschlag, Fetttube und Handwerkerkoffer

Bohrleistung in Beton [mm]	**28**
Bohrleistung in Stahl [mm]	13
Bohrleistung in Weichholz [mm]	30
Nennaufnahmeleistung [W]	800
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-900
Schlagzahl [min-1]	0-4000
Einzelschlagenergie [J]	3,1
Werkzeugaufnahme	SDS plus
Netzspannung [V]	230
Gewicht [kg]	3,5
Art.-Nr.	**4681 402 201**
EUR	**439,00**
	●
KS	MB28

BOSCH
Technik fürs Leben



SDS plus

Bohr- und Meißelhammer GBH 4-32 DFR Professional

vielfältiger Einsatz bei Meißel- und Bohrarbeiten · Metallgetriebegehäuse · kompakte Bauweise · Überlastkupplung · blitzschneller Wechsel zwischen SDS-plus und Schnellspannbohrfutter zum Bohren in Holz und Metall · Rechts/Linkslauf · Vibration-Control · Vibrationswert 10 m/s²
Lieferumfang: Zusatzhandgriff, Tiefenanschlag, Handwerkerkoffer

Bohrleistung in Beton [mm]	**32**
Bohrleistung in Stahl [mm]	13
Bohrleistung in Weichholz [mm]	32
Nennaufnahmeleistung [W]	900
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-800
Schlagzahl [min-1]	0-3600
Einzelschlagenergie [J]	4,2
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	4,7
Art.-Nr.	**4681 102 080**
EUR	**695,00**
	●
KS	MB28



Bohr- und Meißelhammer GBH 4-32 DFR Professional Set

leistungsstarker 900-W-Bohrhammer mit 4,2 J Schlagenergie für Bohren und Meißeln in Beton, Mauerwerk, Holz und Metall · robustes Metallgetriebegehäuse · Vibration Control für komfortables Arbeiten · mit Schnellwechselbohrfutter · Rechts-/Links-Lauf · Überlastkupplung und Vario-Lock
Lieferumfang: Tiefenanschlag 310 mm, Maschinentuch, Schnellwechselbohrfutter 13 mm, Wechselfutter SDS plus, Zusatzhandgriff, Fetttube, Handwerkerkoffer

Bohrleistung in Beton [mm]	**32**
Bohrleistung in Stahl [mm]	13
Bohrleistung in Weichholz [mm]	32
Nennaufnahmeleistung [W]	900
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-800
Schlagzahl [min-1]	0-3600
Einzelschlagenergie [J]	4,2
Werkzeugaufnahme	SDS plus
Netzspannung [V]	230
Gewicht [kg]	4,7
Art.-Nr.	**4681 102 081**
EUR	**735,00**
	●
KS	MB28



Bohr- und Meißelhammer GBH 5-40 DCE Professional

Turbo-Power · Vibration-Control · Constant-Electronic, Service-Display und Standby-Anzeige für höchsten Arbeitskomfort · Stellrad zur variablen Einstellung der Dreh- und Schlagzahl · automatische Schalterarretierung · Kugeltülle · Überlastkupplung · Vibrationswert: 10/7 m/s² (Hammerbohren/Meißeln)
Lieferumfang: Zusatzhandgriff, Maschinentuch, Fetttube, Handwerkerkoffer

Bohrleistung in Beton [mm]	**40**
Nennaufnahmeleistung [W]	1150
Leerlaufdrehzahl [min-1]	170-340
Schlagzahl [min-1]	1500-3050
Einzelschlagenergie [J]	8,8
Werkzeugaufnahme	SDS-max
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	6,8
Art.-Nr.	**4680 890 300**
EUR	**829,00**
	●
KS	MB28



Bohrhammer GBH 5-40D

kompakter, kabelgebundener Bohrhammer mit 8,5 J Schlagenergie für schnellen Bohrfortschritt und leichte Meißelarbeiten in Beton und Stein · robuste Metallkomponenten · optimiertes Schmiersystem und Überlastkupplung für hohe Langlebigkeit · geeignet für Bohrungen bis Ø 40 mm
Lieferumfang: Handwerkerkoffer, Zusatzgriff, Fetttube, Maschinentuch

Bohrleistung in Beton [mm]	**40**
Nennaufnahmeleistung [W]	1100
Schlagzahl [min-1]	1500-2900
Einzelschlagenergie [J]	8,5
Werkzeugaufnahme	SDS max
Netzspannung [V]	230
Gewicht [kg]	6,8
Art.-Nr.	**8000 340 094**
EUR	**729,00**
	●
KS	MB28



Bohr- und Meißelhammer GBH 8-45 D Professional

Höchstleistung beim Bohren und Meißeln · lange Lebensdauer durch robuste Metallkomponenten · automatische Schalterarretierung · Überlastkupplung · Sanftanlauf · Drehzahlregler · Constant Electronic · Wiederanlaufschutz
Lieferumfang: Zusatzhandgriff, Fetttube, Handwerkerkoffer

Bohrleistung in Beton [mm]	**45**
Nennaufnahmeleistung [W]	1500
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-305
Schlagzahl [min-1]	1380-2720
Einzelschlagenergie [J]	12,5
Werkzeugaufnahme	SDS-max
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	8,2
Art.-Nr.	**4681 402 009**
EUR	**1065,00**
	●
KS	MB28

BOSCH
Technik fürs Leben



SDS max

Bohr- und Meißelhammer GBH 8-45 DV Professional

Höchstleistung beim Bohren und Meißeln · lange Lebensdauer durch robuste Metallkomponenten · automatische Schalterarretierung · Überlastkupplung · Sanftanlauf · Drehzahlregler · Constant Electronic · Wiederanlaufschutz · Turbo Power Funktion für Extra-Leistung im Meißelbetrieb · niedrige Vibrationen von nur 7 m/s² beim Bohren durch 3-fach Vibrationsdämpfungssystem
Lieferumfang: Zusatzhandgriff, Fetttube, Handwerkerkoffer

Bohrleistung in Beton [mm]	**45**
Nennaufnahmeleistung [W]	1500
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-305
Schlagzahl [min-1]	1380-2760
Einzelschlagenergie [J]	12,5
Werkzeugaufnahme	SDS-max
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	8,9
Art.-Nr.	**4681 402 213**
EUR	**1125,00**
	●
KS	MB28

BOSCH
Technik fürs Leben



Schlaghammer GSH 3 E SDS-plus

leichter SDS plus-Schlaghammer für präzise Meißelarbeiten in Beton, Mauerwerk, Holz und Fliesen · komfortable Handhabung durch Softgrip · langlebiges Schlagwerk · variable Drehzahleinstellung und Vario-Lock · Schlagenergie 2,4 J · Nenneingangsleistung 650 W
Lieferumfang: Zusatzhandgriff, Handwerkerkoffer, Fetttube, 1 x Spitzmeißel, SDS plus, 250 mm, 1 x Fliesenmeißel, SDS plus, 260 mm

Nennaufnahmeleistung [W]	**650**
Schlagzahl [min-1]	0 - 3500
Einzelschlagenergie [J]	2,4
Werkzeugaufnahme	SDS plus
Netzspannung [V]	230
Gewicht [kg]	3,7
Art.-Nr.	**4000 909 351**
EUR	**469,00**
	●
KS	MB28

BOSCH
Technik fürs Leben



SDS max

Bohr- und Meißelhammer GBH 12-52 D Professional

SDS max GBH 12-52 D · stärkster kabelgebundener Bosch SDS max Bohrhammer für maximale Leistung · 19 Joule Schlagenergie für harte Meißel- und schwere Abbrucharbeiten · extrem robuste Metallkonstruktion für hohe Langlebigkeit · geeignet für Bohrungen bis 52 mm Durchmesser und schwere Anwendungen in Beton und Stein · kompatibel mit Staubabsaugungszubehör · ausgestattet mit konstanter Drehzahl · Wiederanlaufschutz · Überlastkupplung und Drehzahlvorwahl · inkl. Zusatzgriff · Handwerkerkoffer · Fetttube und Maschinentuch
Lieferumfang: 1x Zusatzgriff, Handwerkerkoffer, Fetttube , Maschinentuch

Bohrleistung in Beton [mm]	**52**
Nennaufnahmeleistung [W]	1700
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-220
Schlagzahl [min-1]	1750-2150
Einzelschlagenergie [J]	19
Werkzeugaufnahme	SDS max
Netzspannung [V]	230
Gewicht [kg]	11,5
Art.-Nr.	**4681 402 005**
EUR	**1239,00**
	●
KS	MB28

BOSCH
Technik fürs Leben



SDS max

Bohr- und Meißelhammer GBH 12-52 DV Professional

stärkster Bosch SDS max Bohrhammer mit 19 Joule Schlagenergie und Vibration Control · ideal für schwere Meißelarbeiten und Bohrungen bis 52 mm in Beton und Stein · robuste Metallteile für lange Lebensdauer · konstante Drehzahl · Überlastkupplung und Drehzahlvorwahl · kompatibel mit Staubabsaugungssystemen
Lieferumfang: Handwerkerkoffer, Zusatzgriff, Fetttube, Maschinentuch

Bohrleistung in Beton [mm]	**52**
Nennaufnahmeleistung [W]	1700
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-220
Schlagzahl [min-1]	1750-2150
Einzelschlagenergie [J]	19
Werkzeugaufnahme	SDS max
Netzspannung [V]	230
Gewicht [kg]	11,9
Art.-Nr.	**4681 402 006**
EUR	**1359,00**
	●
KS	MB28

• = Lieferzeit auf Anfrage. ⛟ = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie auf Seite 4.

BOSCH
Technik fürs Leben



SDS max

Meißelhammer GSH 5 CE Professional

hohe Abtragsleistung Constant Electronic · Vibration-Control · robustes Metallgehäuse · Stellrad zur variablen Einstellung der Schlagzahl · automatische Schalterarretierung · Vario-Lock
Lieferumfang: Zusatzhandgriff, Spitzmeißel, Maschinentuch, Fetttube, Handwerkerkoffer

Nennaufnahmeleistung [W]	**1150**
Schlagzahl [min-1]	1300-2900
Einzelschlagenergie [J]	8,3
Werkzeugaufnahme	SDS-max
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	6,2
Art.-Nr.	**4680 890 322**
EUR	**719,00**
	●
KS	MB28

BOSCH
Technik fürs Leben



Meißelhammer GSH11EV

L-Form und kompakte Größe, optimiert für horizontale und vertikale Anwendungen · Vario-Lock-Funktion ermöglicht ein einfaches Einrichten von Meißeln in 12 Positionen · Zusatz-D-Griff für 360 Grad drehbaren Griff · 6 Vorwahl des Drehzahldurchmessers für verschiedene Anwendungen · integrierte Vibration Control im Handgriff · Serviceanzeige zeigt den bevorstehenden Wechsel der Kohlebuchse an

Nennaufnahmeleistung [W]	**1500**
Schlagzahl [min-1]	1890
Einzelschlagenergie [J]	16,8
Gewicht [kg]	10,3
Art.-Nr.	**8001 552 819**
EUR	**859,00**
	●
KS	MB28

BOSCH
Technik fürs Leben



SDS max

Meißelhammer GSH 7 VC Professional

leistungsstarker SDS max-Schlaghammer mit 13 J Schlagenergie für schnelles Meißeln in Beton und Stein. Robuste Metallkomponenten für lange Lebensdauer, Vibration Control für komfortables Arbeiten, ideal für horizontales Meißeln, kompatibel mit Staubabsaugung GDE max Professional
Lieferumfang: Zusatzhandgriff, Fetttube, Maschinentuch, Spitzmeißel, SDS max, RTec Speed, 400 mm, Handwerkerkoffer

Nennaufnahmeleistung [W]	**1500**
Schlagzahl [min-1]	1390-2700
Einzelschlagenergie [J]	13
Werkzeugaufnahme	SDS max
Netzspannung [V]	230
Gewicht [kg]	8,3
Art.-Nr.	**4681 402 007**
EUR	**929,00**
	●
KS	MB28

BOSCH
Technik fürs Leben



SDS max

Meißelhammer GSH 11 VC Professional

bestes Leistungs-Gewicht · geringe Vibrationen durch entkoppelte Handgriffe und optimiertes Schlagwerk · optimal für abwärts Anwendungen · sehr lange Lebensdauer dank hochwertiger Komponenten aus Aluminium und Stahl · einstellbare Schlagstärke · Service-Display · Constant Electronic · Vibrationswert 8,0 m/s²
Lieferumfang: Zusatzhandgriff, Reinigungstuch, Fetttube, Spitzmeißel, Koffer

Nennaufnahmeleistung [W]	**1700**
Schlagzahl [min-1]	900-1700
Einzelschlagenergie [J]	23
Werkzeugaufnahme	SDS-max
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	11,4
Art.-Nr.	**4681 402 215**
EUR	**1135,00**
	●
KS	MB28

BOSCH
Technik fürs Leben



Abbruchhammer GSH 14 C Professional

ausgezeichnete Abbruchergebnisse und hohe Materialabtragsraten durch hohe Schlagenergie · geringes Gewicht · bürstenloser Motor und patentierte Technologie zur automatischen Getriebe-Drehrichtungsänderung · Vibration Control · Wiederanlaufschutz · Schwingungsemissionswert ah 10,9 m/s² · Unsicherheit K 1,5 m/s²
Lieferumfang: Spitzmeißel 400 mm, Fetttube, Reinigungstuch, Zusatzhandgriff, Handwerkerkoffer

Nennaufnahmeleistung [W]	**1750**
Schlagzahl [min-1]	1900-1950
Einzelschlagenergie [J]	28
Werkzeugaufnahme	HEX 22 mm
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	14,6
	⛟
Art.-Nr.	**8004 257 156**
EUR	**1245,00**
	●
KS	MB28

BOSCH
Technik fürs Leben





Abbruchhammer GSH 16-30 Professional

kabelgebundener Abbruchhammer mit 30-mm-Sechskanthalter und Vibration Control für komfortables Arbeiten · leistungsstarker Motor mit 41 Joule Schlagenergie für höchste Abtragsleistung in Beton und Stein · robuste Metallkomponenten für Langlebigkeit · geringe Vibration für optimale Hanhabung · kompatibel mit Staubabsaugung GDE hex Professional
Lieferumfang: Zusatzgriff, Tragegriff, Fetttube, Maschinentuch, Spitzmeißel, 30 mm Sechskantaufnahme, 400 mm, Trolley

Nennaufnahmeleistung [W]	**1750**
Schlagzahl [min-1]	1280
Einzelschlagenergie [J]	41
Werkzeugaufnahme [mm]	HEX 30
Netzspannung [V]	230
Gewicht [kg]	16,9
Art.-Nr.	**4681 402 011**
EUR	**1665,00**
	●
KS	MB28

BOSCH
Technik fürs Leben



Abbruchhammer GSH 16-28 Professional

kraftvoller kabelgebundener Abbruchhammer mit 41 J Schlagenergie und 28-mm-Sechskanthalter für maximale Abtragsleistung in Beton und Stein · robuste Metallkomponenten · Vibration Control und Transportgriff für komfortables Arbeiten
Lieferumfang: Zusatzgriff, Tragegriff, Fetttube, Maschinentuch, Spitzmeißel, 28 mm Sechskantaufnahme, 400 mm, Trolley

Nennaufnahmeleistung [W]	**1750**
Schlagzahl [min-1]	1280
Einzelschlagenergie [J]	41
Werkzeugaufnahme [mm]	HEX 28
Netzspannung [V]	230
Gewicht [kg]	18,3
Art.-Nr.	**4681 402 010**
EUR	**1735,00**
	●
KS	MB28

BOSCH
Technik fürs Leben



Abbruchhammer GSH 27 VC Professional

leistungsstärkster kabelgebundener Bosch Abbruchhammer mit 62 Joule Schlagenergie,
höchste Abbruchleistung für Beton und Stein dank Hochleistungsmotor, robuste Metallkomponenten für maximale Langlebigkeit, Vibration Control für komfortables, ermüdungsarmes Arbeiten, kompatibel mit Staubabsaugung GDE hex Professional,
Anti-Rutsch-Oberfläche verhindert Umkippen des Geräts

Nennaufnahmeleistung [W]	**2000**
Schlagzahl [min-1]	920
Einzelschlagenergie [J]	62
Werkzeugaufnahme	HEX 28 mm
Netzspannung [V]	230
Gewicht [kg]	29,1
Art.-Nr.	**4681 402 216**
EUR	**2415,00**
	●
KS	MB28

BOSCH
Technik fürs Leben



Ø 115

Winkelschleifer GWS 7-115 E Professional

kompakter 720-W-Winkelschleifer mit besonders kleinem Griffumfang für ergonomisches und ermüdungsarmes Arbeiten · flacher Getriebekopf für guten Zugang in engen Bereichen · Drehzahlvorwahl für vielseitige Anwendungen wie Trennen von Metall, Fliesen und Mauerwerk · kompatibel mit der Absaughaube GDE 125 EA-S und dem Bosch Click & Clean System · ausgestattet mit direkter Motorkühlung, Schutzhaube und Wiederanlaufschutz
Lieferumfang: Zusatzhandgriff, Flansch, Spannmutter und Zweilochschlüssel

Schleifscheiben-Ø [mm]	**115**
Nennaufnahmeleistung [W]	720
Leerlaufdrehzahl [min-1]	2800 - 11000
Schleifspindel	M14
Netzspannung [V]	220 - 240
Gewicht [kg]	1,9
Art.-Nr.	**4681 502 035**
EUR	**105,00**
	●
KS	MX26

BOSCH
Technik fürs Leben



Ø 125

Winkelschleifer GWS 880

leistungsstarker 880-Watt-Winkelschleifer für schnelles Trennen und Schleifen von Metall, Fliesen und Mauerwerk · ergonomisches Design mit geringem Griffumfang für optimale Handhabung · Wiederanlaufschutz sorgt für Sicherheit und Kontrolle
Lieferumfang: Aufnahmeflansch, Schutzhaube, Spannmutter, Zusatzgriff, Zweilochschlüssel

Schleifscheiben-Ø [mm]	**125**
Nennaufnahmeleistung [W]	880
Leerlaufdrehzahl [min-1]	11000
Schleifspindel	M14
Netzspannung [V]	220 - 240
Gewicht [kg]	1,9
Art.-Nr.	**8000 346 690**
EUR	**87,95**
	●
KS	MB28

BOSCH
Technik fürs Leben



Ø 125

Winkelschleifer GWS 7-125 Professional

Griffumfang nur 176 mm · flacher Getriebekopf · speziell entwickelte Lufteinlässe für optimale Kühlung des Motors · Wiederanlaufschutz · verdrehsichere Schutzhaube
Lieferumfang: Zusatzhandgriff, Aufnahmeflansch, Spannmutter, Zweilochschlüssel

Schleifscheiben-Ø [mm]	**125**
Nennaufnahmeleistung [W]	720
Leerlaufdrehzahl [min-1]	11000
Schleifspindel	M14
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	1,9
Art.-Nr.	**4681 502 019**
EUR	**77,95**
	●
KS	MB28

BOSCH
Technik fürs Leben



Ø 125

Winkelschleifer GWS 12-125 Professional

funktionaler, ergonomischer und ökonomischer Winkelschleifer für den täglichen Gebrauch · robuster und leistungsstarker Motor mit guter Überlastfähigkeit · schlüssellos verstellbare Schutzhaube
Lieferumfang: anklippbare Trennschutzhaube (Kunststoff), Aufnahmeflansch, SDS-Überwurfmutter, Schutzhaube, Schnellspannmutter, Zusatzhandgriff, Zweilochschlüssel

Schleifscheiben-Ø [mm]	**125**
Nennaufnahmeleistung [W]	1200
Leerlaufdrehzahl [min-1]	11000
Schleifspindel	M14
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	2,2
Art.-Nr.	**8003 586 873**
EUR	**109,00**
	●
KS	MB28

BOSCH
Technik fürs Leben



Ø 125

Winkelschleifer GWS 12-125 SDS-clic Professional

funktionaler, ergonomischer und ökonomischer Winkelschleifer für den täglichen Gebrauch · robuster und leistungsstarker Motor mit guter Überlastfähigkeit · schlüssellos verstellbare Schutzhaube
Lieferumfang: SDS-clic Spannmutter, anklippbare Trennschutzhaube (Kunststoff), Aufnahmeflansch, SDS-Überwurfmutter, Schutzhaube, Schnellspannmutter, Zusatzhandgriff, Zweilochschlüssel

Schleifscheiben-Ø [mm]	**125**
Nennaufnahmeleistung [W]	1200
Leerlaufdrehzahl [min-1]	11000
Schleifspindel	M14
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	2,2
Art.-Nr.	**8003 586 874**
EUR	**119,00**
	●
KS	MB28

BOSCH
Technik fürs Leben



Ø 125

Winkelschleifer GWS 1400 Professional

kompakter 1.400-Watt-Winkelschleifer für Trennen und Schleifen von Metall, Fliesen und Mauerwerk · mit Constant Electronic für gleichmäßige Drehzahl, optimierter Motorkühlung, Sanftanlauf, Wiederanlaufschutz · kompatibel mit Staubabsaugungen GDE 125 EA-T und GDE 115/125 FC-T Professional
Lieferumfang: Aufnahmeflansch, Schutzhaube, Spannmutter, Zweilochschlüssel

Schleifscheiben-Ø [mm]	**125**
Nennaufnahmeleistung [W]	1400
Leerlaufdrehzahl [min-1]	11800
Schleifspindel	M14
Netzspannung	220 - 240 V
Gewicht [kg]	2,2
Art.-Nr.	**4681 502 210**
EUR	**155,00**
	●
KS	MX26

BOSCH
Technik fürs Leben



Ø 125

Winkelschleifer GWS 14-125 Professional

leistungsstarker Motor für maximale Produktivität durch mehr Leistung und bessere Robustheit · erstklassige Ergonomie durch deutlich reduzierten Griffumfang · KickBack Control · Sanftanlauf · Wiederanlaufschutz · Überlastschutz · Vibrationsdämpfung · Spindelarretierung
Lieferumfang: Schutzhaube, Zweilochschlüssel, Aufnahmeflansch, Spannflansch

Schleifscheiben-Ø [mm]	**125**
Nennaufnahmeleistung [W]	1400
Leerlaufdrehzahl [min-1]	11500
Schleifspindel	M14
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	2,2
Art.-Nr.	**4681 502 037**
EUR	**199,00**
	●
KS	MB28



• = Lieferzeit auf Anfrage. ⛟ = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie auf Seite 4.

BOSCH
Technik fürs Leben



Ø 125 X-LOCK

Winkelschleifer GWX 14-125 S Professional

leistungsstarker Motor für maximale Produktivität durch mehr Leistung und bessere Robustheit · erstklassige Ergonomie durch deutlich reduzierten Griffumfang · KickBack Control · Sanftanlauf · Wiederanlaufschutz · Überlastschutz · Vibrationsdämpfung und Drehzahlvorwahl · ausschließlich zur Verwendung von Einsatzwerkzeugen mit X-LOCK Aufnahme
Lieferumfang: Zusatzhandgriff

Schleifscheiben-Ø [mm]	**125**
Nennaufnahmeleistung [W]	1400
Leerlaufdrehzahl [min-1]	2800-11500
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	2,2
Art.-Nr.	**4681 502 025**
EUR	**229,00**
	●
KS	MB28

BOSCH
Technik fürs Leben



Ø 125

Winkelschleifer GWS 17-125

leistungsstarker 1700-W-Winkelschleifer mit hoher Überlastfähigkeit und verbessertem Staubschutz durch rückseitige Staubfilter · kleiner Griffumfang für komfortables Arbeiten · hohe Sicherheit durch KickBack Control, Wiederanlaufschutz und Vibration-Control-Zusatzhandgriff · ideal zum Schleifen und Trennen von Metall, Beton, Mauerwerk und Fliesen · kompatibel mit Bosch Staubabsaugsystemen
Lieferumfang: Schutzhaube, Trennschutzhaube, Staubfilter, Flansch, Spannmutter und Zweilochschlüssel

Schleifscheiben-Ø [mm]	**125**
Nennaufnahmeleistung [W]	1700
Leerlaufdrehzahl [min-1]	11500
Schleifspindel	M14
Netzspannung [V]	220 - 240
Gewicht [kg]	2,2
Art.-Nr.	**8001 552 753**
EUR	**245,00**
	●
KS	MB28

BOSCH
Technik fürs Leben



Ø 125 X-LOCK

Winkelschleifer GWX 14-125 Professional

X-LOCK System: maximaler Komfort durch 100 % werkzeuglosen und schnellen Zubehörwechsel · höchster Anwenderschutz dank akustischem Signal bei korrekter Montage · volle Rückwärtskompatibilität der Zubehöre · ausschließlich zur Verwendung von Einsatzwerkzeugen mit X-LOCK Aufnahme
Lieferumfang: Zusatzhandgriff

Schleifscheiben-Ø [mm]	**125**
Nennaufnahmeleistung [W]	1400
Leerlaufdrehzahl [min-1]	11000
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	2,3
Art.-Nr.	**4681 502 056**
EUR	**175,00**
	●
KS	MX26

BOSCH
Technik fürs Leben



Ø 125

Winkelschleifer GWS 17-125 S Professional

leistungsstarker Motor für maximale Produktivität durch mehr Leistung und bessere Robustheit · erstklassige Ergonomie durch deutlich reduzierten Griffumfang · KickBack Control · Sanftanlauf · Wiederanlaufschutz · Überlastschutz · Vibrationsdämpfung und Drehzahlvorwahl · Spindelarretierung
Lieferumfang: Schutzhaube, Zweilochschlüssel, Aufnahmeflansch, Spannflansch

Schleifscheiben-Ø [mm]	**125**
Nennaufnahmeleistung [W]	1700
Leerlaufdrehzahl [min-1]	2800-11500
Schleifspindel	M14
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	2,3
Art.-Nr.	**4681 502 027**
EUR	**259,00**
	●
KS	MB28

BOSCH
Technik fürs Leben



Ø 125

Winkelschleifer GWS 17-125 S INOX

leistungsstarker 1700-W-Winkelschleifer mit hohem Drehmoment und niedriger Drehzahl für optimale Ergebnisse auf Edelstahl · verbesserter Staubschutz durch rückseitige Staubfilter · hohe Sicherheit durch KickBack Control und Wiederanlaufschutz · Seitengriff mit Vibration Control für komfortables Arbeiten · kompatibel mit Bosch Staubabsaugsystemen · ausgestattet mit konstanter Drehzahl, Sanftanlauf und Überlastschutz
Lieferumfang: Schutzhaube, Trennschutzhaube, Staubfilter, Flansch, Spannmutter und Schlüssel

Schleifscheiben-Ø [mm]	**125**
Nennaufnahmeleistung [W]	1700
Leerlaufdrehzahl [min-1]	1900 - 7800
Schleifspindel	M14
Netzspannung [V]	220 - 240
Gewicht [kg]	2,2
Art.-Nr.	**8001 552 754**
EUR	**285,00**
	●
KS	MB28

BOSCH
Technik fürs Leben



Ø 125

Winkelschleifer GWS 17-125 PSB

kraftvoller 1.700-Watt-Winkelschleifer mit PROtection-Schalter für maximale Sicherheit · ergonomischem Griff und intelligentem Bremssystem für schnellen Scheibenstillstand · KickBack Control · Drehzahlvorwahl · Sanftanlauf und Überlastschutz · verbesserter Staubschutz · kompatibel mit Bosch Staubabsaugsystemen
Lieferumfang: Zusatzhandgriff Vibration Control, Schutzhaube, anklippbare Trennschutzhaube aus Metall, Zweilochschlüssel, Aufnahmeflansch, Spannmutter, Staubfilter, Schnellspannmutter SDS, im Karton

Schleifscheiben-Ø [mm]	**125**
Nennaufnahmeleistung [W]	1700
Leerlaufdrehzahl [min-1]	2800 - 11500
Schleifspindel	M14
Netzspannung [V]	220 - 240
Gewicht [kg]	2,3
Art.-Nr.	**8002 580 880**
EUR	**299,00**
	●
KS	MB28

BOSCH
Technik fürs Leben



Ø 125

Winkelschleifer GWS 17-125 SB

leistungsstarker 1700-W-Winkelschleifer mit Drehzahlvorwahl und intelligentem Bremssystem für schnellen Scheibenstillstand · verbesserter Staubschutz durch rückseitige Lüftungsschlitze und sehr kleiner Griffumfang für hohe Kontrolle · hohe Sicherheit durch Drop Control · KickBack Control · Wiederanlaufschutz und Vibration-Control-Zusatzhandgriff · ideal zum Schleifen und Trennen von Metall, Beton, Ziegel und Fliesen · kompatibel mit Bosch Staubabsaugsystemen
Lieferumfang: Schutzhaube, Trennschutzhaube, Staubfilter, Flansch, Spannmutter, SDS-Schnellspannmutter und Zweilochschlüssel, im Karton

Schleifscheiben-Ø [mm]	**125**
Nennaufnahmeleistung [W]	1700
Leerlaufdrehzahl [min-1]	2800 - 11500
Schleifspindel	M14
Netzspannung [V]	220 - 240
Gewicht [kg]	2,3
Art.-Nr.	**8002 580 881**
EUR	**285,00**
	●
KS	MB28

BOSCH
Technik fürs Leben



Ø 125

Winkelschleifer GWS 18-125SL

Winkelschleifer GWS 18-125 SL · kompakter 1.800-W-Winkelschleifer mit hoher Schleifleistung und Constant Electronic für effizientes Arbeiten, ergonomischer langer Griff für komfortables Handling auch über Kopf, erhöhte Sicherheit durch KickBack Control, Überlastschutz, Wiederanlaufschutz und Sanftanlauf, Zusatzhandgriff mit Vibration Control für angenehmes Arbeiten, kompatibel mit den Bosch Staubabsaugungen GDE 125 EA-T und GDE 115/125 FC-T, inklusive Schutzhaube, Aufnahmeflansch, Spannmutter und Zweilochschlüssel,
Lieferumfang: Aufnahmeflansch (ET-Nr. 2 605 703 014) · Spannmutter (1 603 340 040) · Schutzhaube (1 605 510 365) · Zweilochschlüssel (1 607 950 043) · Zusatzhandgriff Vibration Control (2 602 025 171)

Schleifscheiben-Ø [mm]	**125**
Nennaufnahmeleistung [W]	1800
Leerlaufdrehzahl [min-1]	2800 - 12000
Schleifspindel	M14
Gewicht [kg]	2,5
Art.-Nr.	**8000 346 681**
EUR	**275,00**
	●
KS	MB28

BOSCH
Technik fürs Leben



Ø 125 | Ø 230

Winkelschleifer-Set GWS 22-230 J + GWS 880

Combo Kit: 2-tlg. Winkelschleifer-Set bestehend aus GWS 22-230 J (2.200 W, Sanftanlauf, Wiederanlaufschutz, hohe Abtragsleistung) und GWS 880 (880 W, kompakt, ergonomisch, Wiederanlaufschutz) · inkl. Handwerkerkoffer · ideal für professionelle Anwendungen

Lieferumfang: Winkelschleifer GWS 22-230 J Professional, Winkelschleifer GWS 880 Professional, Handwerkerkoffer

Schleifscheiben-Ø [mm]	**230/125**
Nennaufnahmeleistung [W]	2200/880
Leerlaufdrehzahl [min-1]	6500 / 11000
Schleifspindel	M14
Netzspannung [Hz]	230 V/50 Hz / 220-240 V/50
Gewicht [kg]	5,5/1,9
Art.-Nr.	**8001 552 763**
EUR	**285,00**
	●
KS	MB28

BOSCH
Technik fürs Leben



Ø 125

Winkelschleifer GWS 19-125 CIE Professional

höchster Arbeitsfortschritt auch bei härtesten Anwendungen für kleine Winkelschleifer dank des Weltweit ersten 1900-Watt-Motors · komfortable Handhabung auch für den Dauereinsatz und Überkopfarbeiten · KickBack Stop · Wiederanlaufschutz · Sanftanlauf

Lieferumfang: Aufnahmeflansch, Spannmutter, Zusatzhandgriff Vibration Control, Zweilochschlüssel

Schleifscheiben-Ø [mm]	**125**
Nennaufnahmeleistung [W]	1900
Leerlaufdrehzahl [min-1]	2800-11500
Schleifspindel	M14
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	2,4
Art.-Nr.	**4681 502 003**
EUR	**285,00**
	●
KS	MB28

BOSCH
Technik fürs Leben



Ø 125 | X-LOCK

Winkelschleifer GWX 17-125 S Professional

leistungsstarker Motor für maximale Produktivität durch mehr Leistung und bessere Robustheit · erstklassige Ergonomie durch deutlich reduzierten Griffumfang · KickBack Control · Sanftanlauf · Wiederanlaufschutz · Überlastschutz · Vibrationsdämpfung und Drehzahlvorwahl · ausschließlich zur Verwendung von Einsatzwerkzeugen mit X-LOCK Aufnahme

Lieferumfang: Zusatzhandgriff

Schleifscheiben-Ø [mm]	**125**
Nennaufnahmeleistung [W]	1700
Leerlaufdrehzahl [min-1]	2800-11500
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	2,4
Art.-Nr.	**4681 502 026**
EUR	**285,00**
	●
KS	MB28

BOSCH
Technik fürs Leben



Ø 150

Winkelschleifer GWS 17-150 S Professional

leistungsstarker Motor für maximale Produktivität durch mehr Leistung und bessere Robustheit · erstklassige Ergonomie durch deutlich reduzierten Griffumfang · KickBack Control · Sanftanlauf · Wiederanlaufschutz · Überlastschutz · Vibrationsdämpfung und Drehzahlvorwahl · Spindelarretierung

Lieferumfang: Schutzhaube, Zweilochschlüssel, Aufnahmeflansch, Spannflansch

Schleifscheiben-Ø [mm]	**150**
Nennaufnahmeleistung [W]	1700
Leerlaufdrehzahl [min-1]	2400-9700
Schleifspindel	M14
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	2,5
Art.-Nr.	**4681 502 028**
EUR	**285,00**
	●
KS	MB28

BOSCH
Technik fürs Leben



Ø 125

NUR BEI AUSGEWÄHLTEN BOSCH EXPERT HÄNDLERN VERFÜGBAR

Winkelschleifer EXWS20-125B

leistungsstarker 2.000-W-Winkelschleifer mit bürstenlosem Motor für lange Lebensdauer und geringen Wartungsaufwand · kompakte Ergonomie · bester Anwenderschutz durch Funktionen wie KickBack Control, Drop Control, Wiederanlaufschutz, Überlastungsschutz, Sanftanlauf und Bremssystem · LED-Statusanzeige · verbesserte Kühlung · Staubschutz mit abnehmbarem Filter · ideal für Schleifen, Trennen, Entgraten und Schweißnahtbearbeitung
Lieferumfang: Vibration Control-Zusatzhandgriff, Spannmutter, Zweilochmutterndreher, SDS-Schnellspannmutter

Schleifscheiben-Ø [mm]	**125**
Nennaufnahmeleistung [W]	2000
Leerlaufdrehzahl [min-1]	10500
Schleifspindel	M14
Netzspannung [V]	220 - 240
Gewicht [kg]	2,4
Art.-Nr.	**8005 124 147**
EUR	**299,00**
	●
KS	MB28

BOSCH
Technik fürs Leben



Ø 125

NUR BEI AUSGEWÄHLTEN BOSCH EXPERT HÄNDLERN VERFÜGBAR

Winkelschleifer EXWS20-125TSB

2.000-Watt Leistung · bürstenloser Motor · ergonomisches Design · KickBack Control, Drop Control, Sanftanlauf und LED-Statusanzeige für maximale Sicherheit und Komfort · ideal für Schleifen, Trennen und Metallbearbeitung
Lieferumfang: Vibration Control-Zusatzhandgriff, Spannmutter, Zweilochmutterndreher, SDS-Schnellspannmutter

Schleifscheiben-Ø [mm]	**125**
Nennaufnahmeleistung [W]	2000
Leerlaufdrehzahl [min-1]	2400 - 9700
Schleifspindel	M14
Netzspannung [V]	220 - 240
Gewicht [kg]	2,4
Art.-Nr.	**8005 124 149**
EUR	**329,00**
	●
KS	MB28

BOSCH
Technik fürs Leben



Ø 230

Winkelschleifer GWS 20-230 P Professional

hohe Abtragsleistung dank neuem 2.000-W-Motor gewährleistet starke Trennergebnisse · geringere Gesamterwärmung des Motorsystems und verbesserter Kontakt zwischen Motor und Kohlebürsten für eine längere Lebensdauer · Softstart · Restart Protection · PROtection Schalter
Lieferumfang: Zusatzhandgriff, Spannflansch, Spannmutter

Schleifscheiben-Ø [mm]	**230**
Nennaufnahmeleistung [W]	2000
Leerlaufdrehzahl [min-1]	6500
Schleifspindel	M14
Netzspannung	220-240 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	5,4
Art.-Nr.	**4681 502 004**
EUR	**149,00**
	●
KS	MB28

BOSCH
Technik fürs Leben



Ø 180

Winkelschleifer GWS 22-180 J

leistungsstarker 2200-W-Winkelschleifer mit hoher Abtragsleistung und robustem Motor für lange Lebensdauer · erhöhter Anwenderschutz durch Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz · ideal zum Trennen von Metall und Stein
Lieferumfang: Abdeckschutz, Vibration-Control-Zusatzhandgriff, Zweilochschlüssel, Flansch und Spannmutter, im Karton

Schleifscheiben-Ø [mm]	**180**
Nennaufnahmeleistung [W]	2200
Leerlaufdrehzahl [min-1]	8500
Schleifspindel	M14
Netzspannung [V]	230
Gewicht [kg]	5,3
Art.-Nr.	**8001 552 758**
EUR	**175,00**
	●
KS	MB28

BOSCH
Technik fürs Leben

Ø 230

Winkelschleifer GWS 22-230 J Professional

hohe Abtragsleistung dank neuem 2.200-W-Motor gewährleistet starke Trennergebnisse · geringere Gesamterwärmung des Motorsystems und verbesserter Kontakt zwischen Motor und Kohlebürsten für eine längere Lebensdauer · Softstart · Restart Protection · Tri control Schalter (arretierbar)
Lieferumfang: Zusatzhandgriff, Spannflansch, Spannmutter



Schleifscheiben-Ø [mm]	**230**
Nennaufnahmeleistung [W]	2200
Leerlaufdrehzahl [min-1]	6500
Schleifspindel	M14
Netzspannung	220-240 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	5,4
Art.-Nr.	**4681 502 011**
EUR	**175,00**
	●
KS	MB28



BOSCH
Technik fürs Leben

Ø 230

Winkelschleifer GWS 24-230 PZ Professional

kraftvoller 2.400-W-Motor für solides Trennen und Schleifen · revolutionärer CYCLON TECH-Staubschutz verlängert die Werkzeuglebensdauer mit bis zu 90 % Staubentfernung · weniger Vibrationen und mehr Komfort dank Anti-Vibration-Zusatzhandgriff · Softstart · Restart Protection · Totmannschalter
Lieferumfang: Zusatzhandgriff, Spannflansch, Spannmutter



Schleifscheiben-Ø [mm]	**230**
Nennaufnahmeleistung [W]	2400
Leerlaufdrehzahl [min-1]	6500
Schleifspindel	M14
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	5,9
Art.-Nr.	**8001 269 165**
EUR	**229,00**
	●
KS	MB28

BOSCH
Technik fürs Leben

Ø 230

Winkelschleifer GWS 24-230 JZ Professional

kraftvoller 2.400-W-Motor für solides Trennen und Schleifen · revolutionärer CYCLON TECH-Staubschutz verlängert die Werkzeuglebensdauer mit bis zu 90 % Staubentfernung · weniger Vibrationen und mehr Komfort dank Anti-Vibration-Zusatzhandgriff · Softstart · Restart Protection · Tri Control Schalter (arretierbar)
Lieferumfang: Zusatzhandgriff, Spannflansch, Spannmutter





Schleifscheiben-Ø [mm]	**230**
Nennaufnahmeleistung [W]	2400
Leerlaufdrehzahl [min-1]	6500
Schleifspindel	M14
Netzspannung	220-240 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	5,5
Art.-Nr.	**8001 269 164**
EUR	**229,00**
	●
KS	MB28

BOSCH
Technik fürs Leben



285,00

Ø 230

hoher Anwenderschutz durch KickBack Control und Vibration Control

ergonomischer Griff mit auf Knopfdruck 90° Drehfunktion

Softstart

Wiederanlaufschutz

Winkelschleifer GWS-27-230 JR Professional

Lieferumfang: Zusatzhandgriff Vibration Control, Zweilochschlüssel, Aufnahmeflansch, Spannmutter, schnellverstellbare Schutzhaube

Schleifscheiben-Ø [mm]	**230**
Nennaufnahmeleistung [W]	2700
Leerlaufdrehzahl [min-1]	6500
Schleifspindel	M14
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	6,3
Art.-Nr.	**8004 039 254**
EUR	**285,00**
	●
KS	MB28

BOSCH
Technik fürs Leben



Ø 180

NUR BEI AUSGEWÄHLTEN BOSCH EXPERT HÄNDLERN VERFÜGBAR

Winkelschleifer EXWS30-180B

bürstenloser 2.800-W-Motor für hohe Leistung und geringe Wartung · mit elektronischer Bremse, KickBack Control, Wiederanlaufschutz und Softstart für maximale Sicherheit · Vibration-Control-System für komfortables Arbeiten · ideal zum Schleifen und Trennen von Metall, Fliesen und Mauerwerk

Lieferumfang: Spannmutter, Vibration Control-Zusatzhandgriff, Zweilochmutterndreher, Schnellverstellbare Schutzhaube, anklippbare Trennschutzhaube aus Metall

Schleifscheiben-Ø [mm]	**180**
Nennaufnahmeleistung [W]	2800
Leerlaufdrehzahl [min-1]	8500
Schleifspindel	M14
Netzspannung [V]	220 - 240
Gewicht [kg]	4,95
Art.-Nr.	**8005 124 151**
EUR	**409,00**
	●
KS	MB28

BOSCH
Technik fürs Leben



Ø 230

NUR BEI AUSGEWÄHLTEN BOSCH EXPERT HÄNDLERN VERFÜGBAR

Winkelschleifer EXWS30-230B

bürstenloser Motor · elektronischer Bremse · Kickback Control · Restart Protection und Soft Start für Sicherheit · Vibration Control sorgt für komfortables Arbeiten · geeignet zum Schleifen und Trennen von Metall, Fliesen und Mauerwerk

Lieferumfang: Spannmutter, Vibration Control-Zusatzhandgriff, Zweilochmutterndreher, Schutzhaube, Trennschutzhaube aus Metall

Schleifscheiben-Ø [mm]	**230**
Nennaufnahmeleistung [W]	2800
Leerlaufdrehzahl [min-1]	6500
Schleifspindel	M14
Gewicht [kg]	6
Art.-Nr.	**8005 124 153**
EUR	**409,00**
	●
KS	MB28

● = Lieferzeit auf Anfrage. = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie auf Seite 4.

BOSCH
Technik fürs Leben



Ø 230

NUR BEI AUSGEWÄHLTEN BOSCH EXPERT HÄNDLERN VERFÜGBAR

Winkelschleifer EXWS30-230PB

bürstenloser 2.800-W-Motor für hohe Abtragsleistung und geringe Wartung · elektronische Bremse · KickBack Control · Wiederanlaufschutz · Softstart · Vibration-Control-System für sicheres und komfortables Arbeiten · ideal zum Schleifen und Trennen von Metall, Fliesen und Mauerwerk

Lieferumfang: Spannmutter, Vibration Control-Zusatzhandgriff, Zweilochmutterndreher, schnellverstellbare Schutzhaube, anklippbare Trennschutzhaube aus Metall

Schleifscheiben-Ø [mm]	**230**
Nennaufnahmeleistung [W]	2800
Leerlaufdrehzahl [min-1]	6500
Schleifspindel	M14
Netzspannung [V]	220 - 240
Gewicht [kg]	4,95
Art.-Nr.	**8005 124 154**
EUR	**409,00**
	●
KS	MB28

BOSCH
Technik fürs Leben



Geradschleifer GGS 30 S

leistungsstarker Geradschleifer mit 750-W-Motor · Drehzahlvorwahl bis 33.000 min⁻¹ für präzises Schleifen und Polieren · kurzer Hals für CNC-Montage · Spindelarretierung für einfachen Zubehörwechsel · rrgonomischer Griff · KickBack Control · Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz

Lieferumfang: Spannschlüssel, Spannzange 6 mm

Leerlaufdrehzahl [min-1]	**7000-33000**
Nennaufnahmeleistung [W]	750
Spannzange	6 mm
Gewicht [kg]	1,5
Art.-Nr.	**8005 072 117**
EUR	**209,00**
	●
KS	MB28

BOSCH
Technik fürs Leben



Geradschleifer GGS 30 LS Professional

ideal für anspruchsvolle Metallarbeiten und das Schleifen von Stein · Spindelarretierung · KickBack Control · Sanftanlauf · Wiederanlaufschutz · Drehzahlvorwahl

Lieferumfang: Spannzange 6 mm mit Überwurfmutter, Spannschlüssel

Leerlaufdrehzahl [min-1]	**7000-33000**
Nennaufnahmeleistung [W]	750
Spannzange [mm]	6-8
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	1,7
Art.-Nr.	**8003 586 870**
EUR	**235,00**
	●
KS	MB28

BOSCH
Technik fürs Leben



Geradschleifer GGS 30 LPS Professional

Geradschleifer bei dem die Sicherheit im Vordergrund steht · PROtection-Schalter (Totmannschalter), KickBack Control, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz · Spindelarretierung · Constant Elektronik · Drehzahlvorwahl

Lieferumfang: Maulschlüssel, Spannzange 6 mm mit Überwurfmutter

Leerlaufdrehzahl [min-1]	**7000-33000**
Nennaufnahmeleistung [W]	750
Spannzange [mm]	3 / 6 / 1/4“ / 8
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	1,8
Art.-Nr.	**8004 726 823**
EUR	**255,00**
	●
KS	MB28

BOSCH
Technik fürs Leben



Geradschleifer GGS 8 CE Professional

neues Spannsystem für spielfreie Fixierung der Schleifstifte · Sanftanlauf · KickBack-Stop · Constant-Electronic · Abschaltkohlebürsten · Direktkühlung für hohe Überlastfähigkeit und Lebensdauer · lange schlanke Schleifspindel für den Einsatz an schwer zugänglichen Stellen · Spannzangen bis Ø 8 mm
Lieferumfang: Spannzange 6 mm, 2 Maulschlüssel

Leerlaufdrehzahl [min-1]	**2500-8000**	**8000**
Nennaufnahmeleistung [W]	750	1200
Spannzange	6-8 mm	20 mm
Netzspannung	230 V / 50 Hz	230 V
Gewicht [kg]	1,7	4,4
Art.-Nr.	**4681 602 013**	**8000 341 365**
EUR	**399,00**	**805,00**
	●	●
KS	MB28	MB28

BOSCH
Technik fürs Leben



Geradschleifer GGS 18 H

leistungsstarker 1050-W-Geradschleifer mit Sanftanlauf für schnellen Arbeitsfortschritt · Zangenspannung für Zubehör mit 6-, 8-, 10-mm- und 1/4"-Schäften · ideal zum Schleifen von Metall · direkte Motorkühlung für hohe Belastbarkeit
Lieferumfang: Spannzange mit Spannmutter 8 mm, Maulschlüssel SW 14, Maulschlüssel KW 22

Leerlaufdrehzahl [min-1]	**18000**
Nennaufnahmeleistung [W]	1050
Spannzange [mm]	10
Netzspannung [V]	230
Gewicht [kg]	3
Art.-Nr.	**8000 341 366**
EUR	**805,00**
	●
KS	MB28

BOSCH
Technik fürs Leben



Knabber GNA 75-16 Professional

schlanke und schmale Bauweise · Arbeiten nach Anriss und Schablone einfach möglich · werkzeuglos auswechselbare Schneidwerkzeuge · werkzeuglos drehbare Matrize für die Bearbeitung von Wellblech und Trapezblech · Spanauswurf nach unten
Lieferumfang: Stempel, Matrize

Schnittbereich in Stahl 400 N/mm² [mm]	**1,6**
Schnittbereich in Stahl 800 N/mm² [mm]	0,7
Schnittbereich in Alu 250 N/mm² [mm]	2
Schneidspurbreite [mm]	5
Kurvenradius min. [mm]	40
Eintauch-Ø [mm]	21
Leerlaufhubzahl [min-1]	2600
Nennaufnahmeleistung [W]	750
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	1,8
Art.-Nr.	**4680 890 520**
EUR	**545,00**
	●
KS	MB28

BOSCH
Technik fürs Leben



Knabber GNA 3,5 Professional

zum verwindungsfreien Trennen von legierten Stählen und nicht rostenden Stahlblechen · Arbeiten nach Anriss und Schablone · Matrizenhalter auf Blechdicke einstellbar, sorgt für vibrationsfreies Arbeiten
Lieferumfang: Haltebügel, Matrize, Stempel, Stiftschlüssel 4 mm, Zusatzhandgriff

Schnittbereich in Stahl 400 N/mm² [mm]	**3,5**
Schnittbereich in Stahl 800 N/mm² [mm]	1,6
Schnittbereich in Alu 250 N/mm² [mm]	4
Schneidspurbreite [mm]	6
Kurvenradius min. [mm]	70
Eintauch-Ø [mm]	41
Leerlaufhubzahl [min-1]	1000
Nennaufnahmeleistung [W]	620
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	3,5
Art.-Nr.	**8000 343 373**
EUR	**1145,00**
	●
KS	MB28

BOSCH
Technik fürs Leben



Blechschere GSC 75-16 Professional

optimale Führung durch schmalen Griffumfang · hohe Schnittgeschwindigkeit bei geringem Kraftaufwand - hervorragende Kurvengängigkeit · einfach austauschbare 4-Seiten-Wendemesser · optimale Sicht auf die Schnittlinie
Lieferumfang: Messer, Sechskantschlüssel

Schnittbereich in Stahl 400 N/mm² [mm]	**1,6**
Schnittbereich in Stahl 800 N/mm² [mm]	0,7
Schnittbereich in Alu 250 N/mm² [mm]	2,2
Kurvenradius min. [mm]	35
Leerlaufhubzahl [min-¹]	5200
Nennaufnahmeleistung [W]	750
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	1,7
Art.-Nr.	**4680 890 526**
EUR	**475,00**
	●
KS	MB28

BOSCH
Technik fürs Leben



Stichsäge GST 150 CE Professional

hohe Leistungsreserven durch leistungsstarken und überlastfähigen Motor · extrem robuste und verbiegeresistente Fußplatte · hohe Schnittpräzision durch neues, werkzeugloses Sägeblattspannsystem · ergonomischer Griffbereich mit Softgripflächen · 4-stufige Pendelung · elektronische Drehzahlvorwahl · Constant Electronic
Lieferumfang: 1 Sägeblatt T144D, Saugdüse, Spanreißschutz , Abdeckhaube, L-BOXX

Schnitttiefe in Holz [mm]	**150**
Schnitttiefe in Stahl [mm]	10
Schnitttiefe in Aluminium [mm]	20
Nennaufnahmeleistung [W]	780
Leerlaufhubzahl [min-¹]	500-3100
Hub [mm]	26
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	2,6
Art.-Nr.	**4681 702 020**
EUR	**275,00**
	●
KS	MB28

BOSCH
Technik fürs Leben



Stichsäge GST 90 E Professional

SDS-werkzeugloser Sägeblattwechsel · verbiegeresistente Stahlfußplatte · vorbildliche Laufruhe · 4-Stufen Pendelhub
Lieferumfang: 1 Sägeblatt, Absaugset, Spanreißschutz, Handwerkerkoffer

Schnitttiefe in Holz [mm]	**90**
Schnitttiefe in Stahl [mm]	10
Schnitttiefe in Aluminium [mm]	20
Nennaufnahmeleistung [W]	650
Leerlaufhubzahl [min-¹]	500-3100
Hub [mm]	26
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	2,3
Art.-Nr.	**4681 702 000**
EUR	**185,00**
	●
KS	MB28

BOSCH
Technik fürs Leben



Stichsäge GST 150 CE Professional

Stabgriff · robuste Fußplatte · konstante Drehzahl · geeignet für Kurvenschnitte in Massivholz, Spanplatten und Holzverbundwerkstoffen · SDS-Sägeblattwechsel · Pendelhub · Drehzahlwahl
Lieferumfang: Handwerkerkoffer und Zubehör

Schnitttiefe in Holz [mm]	**150**
Schnitttiefe in Stahl [mm]	10
Schnitttiefe in Aluminium [mm]	20
Nennaufnahmeleistung [W]	780
Leerlaufhubzahl [min-¹]	500-3100
Hub [mm]	26
Netzspannung [V]	230
Gewicht [kg]	2,6
Art.-Nr.	**4681 702 009**
EUR	**265,00**
	●
KS	MB28

BOSCH
Technik fürs Leben



Stichsäge GST 150 BCE Professional

robuste Profi-Stichsäge für anspruchsvolle Anwendungen · Bügelgriff mit Gasgebeschalter für leichte Führung und komfortables Handling · extrem biegesteife Fußplatte für hohe Stabilität auch bei starker Beanspruchung · leistungsstarker 780-W-Motor mit konstanter Drehzahl für präzise Schnitte in harten Materialien wie dicken Balken · ideal für Kurvenschnitte in Massivholz, Spanplatten und Holzverbundwerkstoffen · kompatibel mit dem Bosch Click & Clean System und weiteren Bosch Staubsaugern · geeignet für Gehrungsschnitte und ausgestattet mit Gebläse, Pendelhub, werkzeuglosem SDS-Sägeblattwechsel und Drehzahlwahl
Lieferumfang: Spanreißschutz, Handwerkerkoffer, Gleitschuh, Abdeckhaube, Saugdüse und Stichsägeblatt T 144 D

Schnitttiefe in Holz [mm]	**150**
Schnitttiefe in Stahl [mm]	10
Schnitttiefe in Aluminium [mm]	20
Nennaufnahmeleistung [W]	780
Leerlaufhubzahl [min-1]	500-3100
Hub [mm]	26
Netzspannung [V]	230
Gewicht [kg]	2,7
Art.-Nr.	**4681 702 010**
EUR	**269,00**
	●
KS	MB28

BOSCH
Technik fürs Leben



Stichsäge GST 160 BCE Professional

präzise Profi-Stichsäge für High-End-Anwendungen mit optimaler Werkzeugführung durch schmalen Bügelgriff · variable Drehzahl und kompakte Bauweise · patentierte Doppelrollen-Sägeblattführung für höchste Schnittpräzision und minimiertes Verbiegen des Sägeblatts · kraftvoller 800-Watt-Motor mit konstanter Drehzahl für exakte Schnitte auch in harten Materialien · ideal für Kurvenschnitte in Massivholz, Spanplatten und Holzverbundwerkstoffen · kompatibel mit Click & Clean sowie Bosch Führungsschienen über Adapter · ausgestattet mit Gebläse, LED-Licht, Pendelhub, Precision Control, Drehzahlvorwahl und werkzeuglosem SDS-Sägeblattwechsel
Lieferumfang: Absaugadapter, L-BOXX 136, mehrere Stichsägeblätten und Geräteeinlage

Schnitttiefe in Holz [mm]	**160**
Schnitttiefe in Stahl [mm]	10
Schnitttiefe in Aluminium [mm]	20
Nennaufnahmeleistung [W]	800
Leerlaufhubzahl [min-1]	800-3000
Hub [mm]	26
Netzspannung [V]	230
Gewicht [kg]	2,3
Art.-Nr.	**4681 702 007**
EUR	**365,00**
	●
KS	MB28

BOSCH
Technik fürs Leben





365,00

hochpräzise Sägeblattführung durch den patentierten Doppelroller

perfekte Kontrolle durch kompakte, leichte Bauform mit kleinem Griffumfang

hohe Leistungsreserven

Constant-Electronic

werkzeugloser Sägeblattwechsel (SDS)

Stichsäge GST 160 CE Professional

Lieferumfang: Sägeblätter 1 x T144DP, 1 x T244D, 1 x T308B, Spanreißschutz, Absaugadapter, L-BOXX

Schnitttiefe in Holz [mm]	**160**
Schnitttiefe in Stahl [mm]	10
Schnitttiefe in Aluminium [mm]	20
Nennaufnahmeleistung [W]	800
Leerlaufhubzahl [min-1]	800-3000
Hub [mm]	26
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	2,2
Art.-Nr.	**4681 702 006**
EUR	**365,00**
	●
KS	MB28

BOSCH
Technik fürs Leben



Säbelsäge GSA 12-30 Professional

geringe Vibrationen, die ein schnelles und gleichmäßiges Schneiden, besonders von Metallrohren ermöglicht · leistungsstarker Motor und langer Hub für verbesserte Schnittgeschwindigkeit · verbessertes ergonomisches Design des hinteren und vorderen Griffbereichs für komfortableres Arbeiten · Vario Speed · werkzeugloser Sägeblattwechsel
Lieferumfang: je 1 Sägeblatt S1127BEF und S2345X, Handwerkerkoffer

Hub [mm]	**13**
Nennaufnahmeleistung [W]	1250
Leerlaufhubzahl [min-1]	0-3000
Schnittleistung [mm]	Holz: 230 / Metall: 150
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	3,7
Art.-Nr.	**4681 702 002**
EUR	**185,00**
	●
KS	MB28

BOSCH
Technik fürs Leben



Säbelsäge GSA 1300 PCE Professional

integrierte LEDs · Metallhaken zum Einhängen der Maschine während der Arbeitsunterbrechung · SDS-Sägeblattwechsel für schnellen und komfortablen Blattwechsel mit einer Hand · gummiertes Getriebegehäuse · Anti-Vibrations-Handgriff · Constant-Electronic · Pendelhub · werkzeuglos verstellbarer Sägeanschlag
Lieferumfang: 1 x Holzsägeblatt, 1 x Metallsägeblatt, Handwerkerkoffer

Hub [mm]	**28**
Nennaufnahmeleistung [W]	1300
Leerlaufhubzahl [min-1]	0-2900
Schnittleistung [mm]	Holz: 230 / Metallprofile: 20
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	4,1
Art.-Nr.	**4681 702 017**
EUR	**289,00**
	●
KS	MB28

BOSCH
Technik fürs Leben



Fuchsschwanz GFZ 16-35 AC Professional

Eintauchfunktion durch spezielle Schwertgeometrie · stabiles, verwindungsfreies Schwert · gegenläufige Sägeblätter · SDS-Sägeblattwechsel · Constant-Electronic · Staubsauger-Anschluss
Lieferumfang: 2 Sägeblattsätze (Holz/Kunststoff und Gasbeton/Gips), Absaugadapter, Schwert

Hub [mm]	**50**
Schnitt-L. [mm]	350
Nennaufnahmeleistung [W]	1600
Leerlaufhubzahl [min-1]	850-2500
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	5,2
Art.-Nr.	**4680 890 595**
EUR	**709,00**
	●
KS	MB28

BOSCH
Technik fürs Leben



Tauchkreissäge GKT 55 GCE Professional

hochwertige Maschinenkomponenten, Präzisionssägeblatt und passendes Führungsschienensystem für extrem präzise Schnitt-Ergebnisse · effizientes Staubabsaugsystem · konstante Drehzahl · Drehzahlvorwahl · Spindelarretierung · Überlastschutz und Sanftanlauf
Lieferumfang: HM Sägeblatt, Führungsschiene FSN 1400, L-BOXX

Schnitttiefe 90° [mm]	**57**
Schnitttiefe 45° [mm]	42
Nennaufnahmeleistung [W]	1400
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	3600-6250
Sägeblattabmessung [mm]	165 x 20
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	4,7
Art.-Nr.	**8001 269 205**
EUR	**795,00**
	●
KS	MB28

BOSCH
Technik fürs Leben



Handkreissäge GKS 55+ GCE

kompakte Bauweise mit hoher Schnittkapazität dank zweistufigem Getriebe und bis zu 63 mm Schnitttiefe · präzise Führung auf dem Bosch Führungsschienensystem für saubere Arbeitsergebnisse · elektronische Drehzahlregelung für optimale Anpassung an verschiedene Materialien wie OSB, Sperrholz oder MDF · kompatibel mit Führungsschienen von Bosch, Mafell, Festool und Makita · ausgestattet mit Gebläse, Absaugstutzen, Aluminiumdruckguss-Fußplatte, Konstantelektronik, Motorbremse, Sanftanlauf und Spindelarretierung
Lieferumfang: 1 x Kreissägeblatt · Standard for Wood speed · 165 x 1,7 x 20 mm · 12 (2 608 642 600) · Parallelanschlag (1 608 190 007) · 1 x Führungsschiene FSN 1400 (1 600 A02 1AV) · L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2)

Nennaufnahmeleistung [W]	**1350**
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	2100-4700
Sägeblattabmessung [mm]	165
Gewicht [kg]	3,8
Art.-Nr.	**8001 269 202**
EUR	**445,00**
	●
KS	MB28

BOSCH
Technik fürs Leben



Handkreissäge GKS 190 Professional

höchste Motorleistung ermöglicht einen effizienten Schnittablauf in verschiedenen Materialien · höchste Schnitttiefe und Neigungseinstellung · bestes Leistungsgewicht · sehr kompakte und ergonomische Bauform für gute Handhabung · kein Spaltkeil · Spindelarretierung
Lieferumfang: HM-Kreissägeblatt Parallelanschlag, Absaugadapter

Schnitttiefe 90° [mm]	**70**
Schnitttiefe 45° [mm]	48
Nennaufnahmeleistung [W]	1400
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	5500
Sägeblattabmessung [mm]	190 x 30
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	4,2
Art.-Nr.	**4681 702 019**
EUR	**209,00**
	●
KS	MB28

BOSCH
Technik fürs Leben



Handkreissäge GKS 65 GCE Professional

für kraftvolle Schnitte in verschiedenen Materialien und Kompatibilität mit der Führungsschiene auch von anderen Markenherstellern · Constant Electronic · mit Gebläse, Absaugstutzen, Fußplatte aus Aluminiumdruckguss, Sanftanlauf und Spindelarretierung
Lieferumfang: HM Sägeblatt, Führungsschiene FSN 1400, L-BOXX

Schnitttiefe 90° [mm]	**65**
Schnitttiefe 45° [mm]	48
Nennaufnahmeleistung [W]	1800
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	2300 - 5000
Sägeblattabmessung [mm]	190 x 30
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	5,2
Art.-Nr.	**8001 269 204**
EUR	**475,00**
	●
KS	MB28

BOSCH
Technik fürs Leben



Handkreissäge GKS 85 G Professional

Hochleistungsmotor · für hoch präzise lange, gerade Schnitte in verschiedenen Materialien · Kompatibilität mit den Führungsschienen auch von anderen Markenherstellern · Spindelarretierung · Fußplatte aus Aluminiumdruckguss · Absaugstutzen · Sanftanlauf

Schnitttiefe 90° [mm]	**85**
Schnitttiefe 45° [mm]	65
Nennaufnahmeleistung [W]	2200
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	5000
Sägeblattabmessung [mm]	235 x 30
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	7,8
Art.-Nr.	**8001 269 203**
EUR	**485,00**
	●
KS	MB28

BOSCH
Technik fürs Leben



Handkreissäge GKS 85 Professional

extrem leistungsstarker Motor für hohe Durchzugskraft · robuste gestanzte Metallgrundplatte und geschlossene Pendelschutzhaube aus Aluminium-Druckguss · optimierte Spanführung und Turbogebläse für klare Sicht auf die Anrisslinie · Sanftanlauf für kontrolliertes Starten · Spindelarretierung für schnellen und einfachen Sägeblattwechsel
Lieferumfang: 1 Kreissägeblatt, Optiline Wood, 235 x 30/25 x 2,8 mm, 24, Innensechskantschlüssel SW 5, Absaugadapter

Schnitttiefe 90° [mm]	**85**
Schnitttiefe 45° [mm]	65
Nennaufnahmeleistung [W]	2200
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	5000
Sägeblattabmessung [mm]	235
Netzspannung [V]	230
Gewicht [kg]	7,8
Art.-Nr.	**8000 341 629**
EUR	**375,00**
	●
KS	MB28

BOSCH
Technik fürs Leben



Führungsschienen-Set FSN 1400 Set

Systemzubehör 2 x Set FSN 1400 · 1.400-mm Führungsschiene für exakte und saubere Schnitte dank hochwertiger Fertigung · präzise Führung und volle Kompatibilität mit zugehörigen Elektrowerkzeugen · feste Verbindung zweier Schienen durch FSN VEL Verbindungselement für optimale Stabilität · rutschfeste Gummistreifen und Splitterschutz für saubere Schnittkanten und maximale Kontrolle · geeignet für Tauch- und Kreissägen sowie kompatible Stichsägen und Oberfräsen mit Adapter · kompatibel mit Bosch Professional GKS G Kreissägen, GKT Tauchsägen, ausgewählten GST Stichsägen und GOF Fräsen
Lieferumfang: 1 x Führungsschiene FSN 1400 (1 600 A02 1AV) · 1 x Führungsschiene FSN 1400 (1 600 A02 1AV) · Tasche FSN BAG (1 610 Z00 020) · Verbindungsstück FSN VEL (1 600 Z00 009)

	Art.-Nr.	EUR		KS
	8001 552 746	**265,00**	●	MB28

BOSCH
Technik fürs Leben



Schiene FSN 1100

Führungsschiene · präzise und saubere Schnitte dank hochwertiger Konstruktion · exakte Werkzeugführung und kompatibel mit Bosch Professional Geräten · schnell verlängerbar mit FSN VEL · rutschfeste Gummistreifen und Splitterschutz für optimale Kontrolle · geeignet für Tauch- und Kreissägen sowie kompatible Stichsägen und Fräsen mit Adapter · inklusive Ersatz T Kappe

Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR		KS
800	**8000 344 047**	**67,95**	●	MB28
1100	**8000 344 043**	**94,95**	●	MB28
1600	**8000 344 044**	**115,00**	●	MB28
2100	**8000 344 045**	**165,00**	●	MX26
3100	**8000 344 046**	**259,00**	●	MB28

BOSCH
Technik fürs Leben



Verbindungselement FSN VEL

Systemzubehör FSN VEL (Verbindungselement) · intuitives Verbindungselement zum schnellen und präzisen Verbinden zweier Führungsschienen · selbstausrichtende Konstruktion für sehr genaue Ergebnisse · robuste Bauweise und stabile Arretierung für zuverlässiges Arbeiten mit verbundenen Schienen · kompatibel mit Bosch Führungsschienensystemen

Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR		KS
450	**8000 346 542**	**73,95**	●	MB28

BOSCH
Technik fürs Leben



Mauernutfräse GNF 65 A Professional

2400 W für Arbeiten in Beton und Stein · robustes Metallgehäuse und Softstart für kontrolliertes Führen · konstante Drehzahl für zuverlässige Schnittergebnisse · kompatibel mit dem Bosch Click & Clean System
Lieferumfang: Zusatzhandgriff, Aufnahmeflansch, Ausbrechwerkzeug, Handwerkerkoffer, Rundmutter, Saugkrümmer, Zweilochschlüssel gekröpft, 3 x Distanzscheibe, 4 mm, 4 x Distanzscheibe, 6 mm

Nut-T. [mm]	**20 - 65**
Nut-B. [mm]	3 mm - 40
Leerlaufdrehzahl [min-1]	5200
Nennaufnahmeleistung [W]	2400
Trennscheiben-Ø [mm]	230
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	8,4
Art.-Nr.	**4680 890 510**
EUR	**1169,00**
	●
KS	MB28

BOSCH
Technik fürs Leben



Oberfräse GOF 1250 CE Professional

ergonomisches Griffdesign für unterschiedliche Griffpositionen · Spindelarretierung mit Parkposition · transparente Fußplatte · patentierte Frästiefenfeineinstellung · integrierte Staubabsaugung · Constant-Electronic · Softstart
Lieferumfang: Spannzange 8 mm, Parallelanschlag mit Feineinstellung, Kopierhülsenadapter, L-BOXX

Nennaufnahmeleistung [W]	**1250**
Leerlaufdrehzahl [min-1]	10000-24000
Werkzeugaufnahme [mm]	6-8
Fräskorbhub [mm]	0-60
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	3,6
Art.-Nr.	**4681 802 000**
EUR	**545,00**
	●
KS	MB28

BOSCH
Technik fürs Leben



Laminatfräse GLF 55-6 Professional

ultrakompakte Laminatfräse ermöglicht eine mühelose einhändige Werkzeugkontrolle · ultraschlankes Gehäuse · transparente Polycarbonat-Grundplatte · freie Sicht auf den Schnittbereich
Lieferumfang: Spannzange 6 mm, Kopierhülse, Absaugadapter, Rollenführung zum Bündigfräsen, Kopiereinheit, Parallelanschlag, Einmalschlüssel 10 + 17 mm

Nennaufnahmeleistung [W]	**550**
Leerlaufdrehzahl [min-1]	33000
Werkzeugaufnahme [mm]	6
Fräskorbhub [mm]	40
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	1,4
Art.-Nr.	**8003 586 871**
EUR	**135,00**
	●
KS	MB28

BOSCH
Technik fürs Leben



Kantenfräse GKF 600

kompakte kabelgebundene Spezialfräse für präzise Kanten · variable Tiefeneinstellung und passgenaue Fixierung der Motoreinheit für exakte Ergebnisse · umfangreiches Zubehör ermöglicht vielseitige Anwendungen · geeignet für Fräsarbeiten in Holz und Kunststoff · kompatibel mit Bosch Führungsschienen und dem Bosch Click & Clean Absaugsystem · ausgestattet mit Spindelarretierung · inkl. Handwerkerkoffer · Maulschlüssel 17 mm · Parallelanschlag · Führungshilfe · Spannzangen 6 mm und 8 mm
Lieferumfang: Handwerkerkoffer (2 609 100 302) · Maulschlüssel 17 mm (ET-Nr. 2 609 110 438) · Parallelanschlag (2 608 000 331) · Führungshilfe (2 608 000 332) · Spannzange mit Überwurfmutter 6 mm (2 608 570 133) · Spannzange mit Überwurfmutter 8 mm (2 608 570 134)

Nennaufnahmeleistung [W]	**600**
Leerlaufdrehzahl [min-1]	33000
Netzspannung [V]	230
Gewicht [kg]	1,5
Art.-Nr.	**8000 341 857**
EUR	**255,00**
	●
KS	MB28

• = Lieferzeit auf Anfrage. ⛟ = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie auf Seite 4.

BOSCH
Technik fürs Leben



Multitool GOP 30-28 Set Professional

maximale Kraftübertragung durch das 3-dimensionale Schnellspannsystem · sehr gute Kontrolle des Gerätes dank kompaktem Griffumfang · vielfältige Anwendungsmöglichkeiten durch die Kompatibilität zu Starlock Zubehör
Lieferumfang: 7 Tauchsägeblätter, 2 Segmentsägeblätter, 2 Schleifplatten, 5 Schleifblätter, L-BOXX

Nennaufnahmeleistung [W]	**300**
Oszillationswinkel [°]	2 x 1,4
Schwingzahl [min-¹]	8000-20000
Werkzeugaufnahme	Starlock
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	1,5
Art.-Nr.	**4681 002 047**
EUR	**335,00**
	●
KS	MB28

BOSCH
Technik fürs Leben



Multitool GOP 40-30 Set Professional

maximale Kraftübertragung durch das 3-dimensionale Schnellspannsystem · bessere Sichbarkeit dank des integrierten LED Lichts · werkzeugloser Zubehörwechsel innerhalb von 3 s, Snap-In-Funktion · vielfältige Anwendungsmöglichkeiten durch die Kompatibilität zu Starlock bzw. Starlock Plus Zubehör
Lieferumfang: 6 Tauchsägeblätter, 2 Segmentsägeblätter, 2 Schleifplatten, 5 Schleifblätter, L-BOXX

Nennaufnahmeleistung [W]	**400**
Oszillationswinkel [°]	2 x 1,5
Schwingzahl [min-¹]	8000-20000
Werkzeugaufnahme	Starlock Plus
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	1,5
Art.-Nr.	**4681 002 049**
EUR	**395,00**
	●
KS	MB28

BOSCH
Technik fürs Leben



Heißluftgebläse GHG 20-60 Professional

einfache Bedienung dank 2 Luftströmen und Stellrad mit 9 Temperaturstufen · beste Bedienbarkeit durch das optimierte Design

Lufttemperatur [°C]	**50-630**
Luftmenge [l/min]	150-300 / 300-500
Nennaufnahmeleistung [W]	2000
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	0,55
Art.-Nr.	**4681 002 063**
EUR	**189,00**
	●
KS	MB28

BOSCH
Technik fürs Leben



Heißluftgebläse GHG 20-63 Professional

Temperatur und Luftstrom flexibel einstellbar (bis 630 °C) · zwei Arbeitsmodi · Thermoschutzfunktion für hohe Langlebigkeit · praktische Kühlstufe · ideal für Renovierungsarbeiten und vielseitige Anwendungen
Lieferumfang: Karton

Lufttemperatur [°C]	**50 - 630**
Luftmenge [l/min]	150 - 500
Nennaufnahmeleistung [W]	2000
Gewicht [kg]	0,65
Art.-Nr.	**8000 341 664**
EUR	**169,00**
	●
KS	MB28

BOSCH
Technik fürs Leben



Heißluftgebläse GHG 23-66 Professional

Temperatureinstellung in 10°C-Schritten digital regelbar · vier individuell anpassbare Programme · Thermoschutzfunktion · 1,4"-Display für hohen Bedienkomfort
Lieferumfang: Glasschutzdüse 75 mm, Flächendüse 50 mm, Reflektordüse 32x33 mm, Schrumpfschlauch-Set, Reduzierdüse 9 mm, Schweissschuh 10 mm, L-BOXX 136

Luftmenge [l/min]	**150 - 500**
Nennaufnahmeleistung [W]	2300
Gewicht [kg]	0,7
Art.-Nr.	**8000 341 671**
EUR	**205,00**
	●
KS	MB28

BOSCH
Technik fürs Leben



Heißluftgebläse GHG 23-66 Professional

Temperatureinstellung in 10°C-Schritten digital regelbar · vier individuell anpassbare Programme · Thermoschutzfunktion · Display 1,4“ für hohen Bedienkomfort
Lieferumfang: Glasschutzdüse 75 mm, Flächendüse 50 mm, Reflektordüse 32x33 mm, Schrumpfschlauch-Set, Reduzierdüse 9 mm, Schweissschuh 10 mm, L-BOXX 136

Lufttemperatur [°C]	**50-650**
Luftmenge	150-650 °C
Nennaufnahmeleistung [W]	2300
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	0,67
Art.-Nr.	**8004 257 177**
EUR	**255,00**
	●
KS	MB28

BOSCH
Technik fürs Leben



Hobel GHO 40-82 C Professional

einfache, präzise und gut ablesbare Spantiefeneinstellung · Constant-Electronic · einfach justierbare Woodrazor-Wendemesser · thermo-dynamischer Motorschutz · 3 V-Nuten für einfaches und flexibles Fasen
Lieferumfang: Staubbeutel, Zusatzmesser, Parallelanschlag, Falztiefenanschlag, Handwerkerkoffer

Hobelbreite [mm]	**82**
Spandicke [mm]	0-4
Falztiefe [mm]	0-24
Nennaufnahmeleistung [W]	850
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	14000
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	3,2
Art.-Nr.	**4681 902 002**
EUR	**409,00**
	●
KS	MB28

BOSCH
Technik fürs Leben



Heißklebepistole GKP 200 CE Professional

leistungsstarkes Gerät für den vielseitigen Einsatz · elektronisch geregelte Heizelemente für konstante Temperatur · mechanischer Vorschub für kontrolliertes Arbeiten · auswechselbare Düsen für unterschiedliche Anwendungen · Leuchtanzeige für Netzanschluss
Lieferumfang: Handwerkerkoffer, extralange Düse, abnehmbares Kabel 3,5 m, Universaldüse, Breitschlitzdüse, 8 x Klebestick 200 mm

Klebeleistung [g/min]	**20**
Aufheizzeit [s]	300
Klebepatronen-Ø [mm]	11
Nennaufnahmeleistung [W]	500
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	0,4
Art.-Nr.	**4680 892 765**
EUR	**155,00**
	●
KS	MX26

BOSCH
Technik fürs Leben



Deltaschleifer GSS 160-1A Multi Professional

perfektes Bearbeiten in jeder Situation dank austauschbarer Schleifplatte · staubfreies Arbeiten durch direkten Anschluss der Mikrofilter Staubbox · Klettverschluss- und Klemmsystem
Lieferumfang: Lochwerkzeug, Mikrofilterbox, 3 Schleifblätter, 3 Schleifplatten, Schraubendreher, L-BOXX

Schleiffläche [mm]	**110x100 / 130x80 / 150x100**
Schwingkreis [mm]	1,6
Nennaufnahmeleistung [W]	180
Leerlaufschwingzahl [min-¹]	24000
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	1,2
Art.-Nr.	**4681 602 000**
EUR	**205,00**
	●
KS	MB28

BOSCH
Technik fürs Leben



Schwingschleifer GSS 280 AVE Professional

leistungsstarker Schwingschleifer für erstklassige Oberflächengüte · entkoppelte Schleifeinheit für konstanten Anpressdruck und sehr geringe Vibrationen · einfache Blattbefestigung per Klett oder Spannsystem · geeignet für Holz, Furnier, Lack, Füllmasse sowie Mineral- und Acrylflächen · kompatibel mit dem Bosch Click & Clean System
Lieferumfang: L-BOXX 238, Schleifblätter und Zusatzhandgriff

Schleiffläche [mm]	**114x226**
Schwingkreis [mm]	2,4
Nennaufnahmeleistung [W]	350
Leerlaufschwingzahl [min-1]	16000-22000
Netzspannung [V]	230
Gewicht [kg]	2,7
Art.-Nr.	**4681 602 009**
EUR	**465,00**
	●
KS	MB28

BOSCH
Technik fürs Leben



Exzenterschleifer GET 75-150 Professional

kraftvoller 150-mm-Exzenterschleifer mit Direktantriebsmodus für hohen Abtrag · ergonomische Bauform für optimale Kontrolle · Multiloch-Schleifteller für starke Staubabsaugung und flexible Schleifblätter · 750-W-Motor mit konstanter Drehzahl für anspruchsvolle Schleifarbeiten auf Holz, Lack und Mineralstoffen · kompatibel mit Click & Clean
Lieferumfang: Schleifteller (150 mm), 1 x Schleifblatt M480, 1 x Schleifblatt M480, 1 x Schleifblatt M480, Schutzring für 150 mm, Ausblasrohr für 150 mm, Zusatzhandgriff inkl. Schraube, Innensechskantschlüssel, L-BOXX

Schleifteller-Ø [mm]	**150**
Schwingkreis [mm]	4,5
Nennaufnahmeleistung [W]	750
Leerlaufdrehzahl [min-1]	3300-7300
Schwingzahl [min-1]	6600-14600
Netzspannung [V]	230
Gewicht [kg]	2,6
Art.-Nr.	**8000 500 180**
EUR	**565,00**
	●
KS	MB28

BOSCH
Technik fürs Leben



Schwingschleifer GSS 20-18 A Professional

müheloses Schleifen · ausgewogenes Design · ergonomischer Anti-Rutsch-Griff für mehr Komfort · kompatibel mit Bosch Click & Clean System, abnehmbarer Staubbeutel für einfaches Staubentleeren · Drehzahlvorwahl und Vibration Control · niedriger Vibrationswert bis 3,3 m/s²
Lieferumfang: Staubbeutel, Lochplatte

Schleiffläche [mm]	**90x183**
Schwingkreis [mm]	2
Nennaufnahmeleistung [W]	200
Leerlaufschwingzahl [min-1]	8000-12000
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	1,5
Art.-Nr.	**4681 502 040**
EUR	**115,00**
	●
KS	MB28

BOSCH
Technik fürs Leben



Exzenterschleifer GEX 34-125 Professional

konstante Drehzahl und hohe Abtragleistung · Aluminiumlagerflansch · Mehrloch-Schleifteller für Schleifblätter mit verschiedenen Lochrastern · zum Schleifen, Zwischenschleifen, Feinschleifen und Entfernen von Lack auf Holz, Furnier, Füllmasse sowie auf Mineral- und Acrylflächen · Click & Clean System
Lieferumfang: 1 Mehrlochschleifblatt C470, Best for Wood + Paint 120, Karton

Schleifteller-Ø [mm]	**125**
Schwingkreis [mm]	5
Nennaufnahmeleistung [W]	340
Leerlaufdrehzahl [min-1]	4500-12000
Schwingzahl [min-1]	9000-24000
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	2
Art.-Nr.	**8000 739 997**
EUR	**269,00**
	●
KS	MB28

BOSCH
Technik fürs Leben



365,00

Exzenterschleifer GEX 40-150 Professional

Lieferumfang: 1 Schleifblatt M480, Best for Wood and Paint 120, Microfilter-Box, Zusatzhandgriff, L-BOXX

Gehäuse mit entkoppelter Schleifeinheit für konstanten Anpressdruck

Mehrloch-Schleifteller für Schleifblätter mit verschiedenen Lochrastern

zum Schleifen, Zwischenschleifen, Lackentfernen, Feinschleifen und Polieren auf Holz, Furnier, Füllmasse sowie auf Mineral- und Acrylflächen

Click & Clean System

Vibration-Control

Schleifteller-Ø [mm]	**150**
Schwingkreis [mm]	4
Nennaufnahmeleistung [W]	400
Leerlaufdrehzahl [min-1]	5500-12000
Schwingzahl [min-1]	11000-24000
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	2,4
Art.-Nr.	**8000 739 999**
EUR	**365,00**
	●
KS	MB28

BOSCH
Technik fürs Leben



Exzenterschleifer GEX 34-150 Professional

konstante Drehzahl und hohe Abtragleistung · Aluminiumlagerflansch · Mehrloch-Schleifteller für Schleifblätter mit verschiedenen Lochrastern · zum Schleifen, Zwischenschleifen, Feinschleifen und Entfernen von Lack auf Holz, Furnier, Füllmasse sowie auf Mineral- und Acrylflächen · Click & Clean System

Lieferumfang: 1 Mehrlochschleifblatt C470, Best for Wood + Paint 120, Karton

Schleifteller-Ø [mm]	**150**
Schwingkreis [mm]	4
Nennaufnahmeleistung [W]	340
Leerlaufdrehzahl [min-1]	4500-12000
Schwingzahl [min-1]	9000-24000
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	2,1
Art.-Nr.	**8000 739 998**
EUR	**295,00**
	●
KS	MB28

BOSCH
Technik fürs Leben



Exzenterschleifer GEX 40-150

leistungsstarker 150-mm-Exzenterschleifer für professionelle Schleifergebnisse · entkoppelte Schleifeinheit für konstanten Anpressdruck · sehr geringe Vibrationen dank Vibrationsdämpfung · Multiloch-Schleifteller für starke Staubabsaugung · Drehzahlvorwahl, Microfilter-System und Zusatzhandgriff · geeignet für Holz, Lack, Füllstoffe, Mineral- und Acrylflächen · kompatibel mit Bosch Click & Clean System

Lieferumfang: Schleifteller, 1 x Mehrlochschleifblatt C470, Best for Wood + Paint, 120 (separat erhältlich als 5er-Pack), Microfilter Box, Zusatzhandgriff, Innensechskantschlüssel

Schleifteller-Ø [mm]	**150**
Schwingkreis [mm]	4
Nennaufnahmeleistung [W]	400
Leerlaufdrehzahl [min-1]	5500-12000
Schwingzahl [min-1]	11000-24000
Netzspannung [V]	230
Gewicht [kg]	2,4
Art.-Nr.	**8000 740 000**
EUR	**329,00**
	●
KS	MB28

• = Lieferzeit auf Anfrage. = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie auf Seite 4.



BOSCH
Technik fürs Leben



Ø 125

Betonschleifer GBR 15 CA Professional

Click & Clean Staubabsaugung · spezielles Dichtungssystem für Motor und Getriebe · Softgrip-Oberfläche · großer Spindelarretierungsknopf Constant-Electronic · Sanftanlauf · Wiederanlaufschutz
Lieferumfang: 3 Ersatzbürstenkranz, Spannschlüssel

Schleifscheiben-Ø [mm]	**125**
Nennaufnahmeleistung [W]	1500
Schleifspindel	M14
Leerlaufdrehzahl [min-1]	9300
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	2,6
Art.-Nr.	**4681 502 009**
EUR	**545,00**
	●
KS	MB28

BOSCH
Technik fürs Leben



Ø 125

Betonschleifer GBR 15 CAG Professional

bewegliches Schutzhaubenelement für randnahes Schleifen · Click & Clean Staubabsaugung · Click-Ring-Aufnahme für alle Anschlüsse der neuen Bosch M-Klasse Sauger · spezielles Dichtungssystem für Motor und Getriebe · Softgrip-Oberfläche · großer Spindelarretierungsknopf Constant-Electronic · Sanftanlauf · Wiederanlaufschutz
Lieferumfang: 3 Ersatzbürstenkranz, Diamanttopfscheibe (grau), Spannschlüssel, L-BOXX

Schleifscheiben-Ø [mm]	**125**
Nennaufnahmeleistung [W]	1500
Schleifspindel	M14
Leerlaufdrehzahl [min-1]	9300
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	2,6
Art.-Nr.	**4681 502 006**
EUR	**715,00**
	●
KS	MB28

BOSCH
Technik fürs Leben



Koffersystem L-BOXX Contractor Set 3

Koffersystem L-BOXX Contractor Set 3 · kompaktes und vielseitiges Set für den einfachen Transport und die organisierte Aufbewahrung von Werkzeugen und Zubehör · modular stapelbar mit allen Komponenten des L-BOXX Contractor Systems · stoßfestes Gehäuse mit metallverstärkten Ecken und IP65-Abdichtung für den Einsatz in rauen Umgebungen · Frontgriff zum einhändigen Lösen sowie zwei seitliche Griffe für bequemes Tragen · integrierte Aluminiumschienen zur Befestigung von ProClick Produkten · abwärtskompatibel mit Standard L-BOXXen

Art.-Nr.	EUR	KS
8005 072 191	499,00 ●	MU03

BOSCH
Technik fürs Leben



IP65

Koffersystem L-BOXX Contractor 476

große und robuste Rollbox für effiziente und flexibel anpassbare Werkzeugorganisation · ausgestattet mit 241-mm-Rädern, offener Schale für Kleinteile, seitlichen Griffen und vollständig einziehbarem Teleskopgriff für optimale Transportfähigkeit · modular stapelbar mit allen Komponenten des L-BOXX Contractor Systems · stoßfestes Gehäuse mit metallverstärkten Ecken und IP65-Abdichtung für den Einsatz in rauen Baustellenumgebungen · integrierte Aluminiumschienen zur Befestigung von ProClick Produkten · abwärtskompatibel mit Standard L-BOXXen · IP 65

B x T x H [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
530 x 559 x 476	8005 072 192	319,00 ●	MU03

BOSCH
Technik fürs Leben



Koffersystem L-BOXX Contractor 170

kompakte und robuste Werkzeugbox für einfachen Transport und übersichtliche Organisation · modular stapelbar mit allen Komponenten des L-BOXX Contractor Systems · stoßfestes Gehäuse mit metallverstärkten Ecken und IP65-Abdichtung für den Einsatz auf der Baustelle · Frontgriff zum einhändigen Lösen und Tragen · integrierte Aluminiumschienen zur Befestigung von ProClick Produkten · abwärtskompatibel mit Standard L-BOXXen

B x T x H [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
432 x 559 x 170	8005 072 185	149,00 ●	MU03

BOSCH
Technik fürs Leben



Koffersystem L-BOXX Contractor 320

kompakte und vielseitige Werkzeugbox für effiziente und anpassbare Organisation · mit offenem Schaleneinsatz für Kleinteile · modular stapelbar mit allen Komponenten des L-BOXX Contractor Systems · stoßfestes Gehäuse mit metallverstärkten Ecken und IP65-Schutz für den Einsatz in rauen Umgebungen · Frontgriff zum einhändigen Lösen sowie zwei seitliche Griffe für bequemes Tragen · integrierte Aluminiumschienen für ProClick Zubehör · abwärtskompatibel mit Standard L-BOXXen

B x T x H [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
432 x 559 x 322	8005 072 186	185,00 ●	MU03

● = Lieferzeit auf Anfrage. = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie auf Seite 4.

BOSCH
Technik fürs Leben



Koffersystem L-BOXX Contractor Drawer 3

modulare Schubladenlösung für effiziente und flexibel anpassbare Werkzeugorganisation · ausgestattet mit 1 niedrigen und 2 hohen Schubladen für Kleinteile · Handwerkzeuge und Zubehör, stapelbar mit allen Komponenten des L-BOXX Contractor Systems · stoßfester Korpus mit metallverstärkten Ecken für den Einsatz auf der Baustelle · zwei seitliche Griffe für einfaches Tragen · integrierte Aluminiumschienen zur Befestigung von ProClick Produkten · abwärtskompatibel mit Standard L-BOXXen

Art.-Nr.	EUR	KS
8005 072 189	**395,00** ●	MU03

BOSCH
Technik fürs Leben



Koffersystem L-BOXX Contractor Crate

Koffersystem L-BOXX Contractor Crate · offene und robuste Werkzeugkiste für schnellen Zugriff auf häufig genutzte Teile, modular stapelbar mit allen Komponenten des L-BOXX Contractor Systems, ideal in Kombination mit dem Contractor Stack für optimalen Zugang, 25 kg Tragfähigkeit und stoßfeste Bauweise für den Baustelleneinsatz, zwei seitliche Griffe für bequemes Tragen, abwärtskompatibel mit Standard L-BOXXen,

Art.-Nr.	EUR	KS
8005 072 188	**119,00** ●	MU03

BOSCH
Technik fürs Leben



Koffersystem L-BOXX Contractor Rack 2

Koffersystem L-BOXX Contractor Rack 2 · mobile und vielseitige Aufbewahrungslösung im modularen L-BOXX Contractor System · für zwei Standard-L-BOXXen ausgelegt und flexibel stapelbar · stoßfester Korpus mit metallverstärkten Ecken zum Schutz auf der Baustelle · praktische Schiebeelemente ermöglichen das vollständige Öffnen der L-BOXXen im Rack · zwei seitliche Griffe für leichtes Tragen · integrierte Aluminium-Zubehörschienen für ProClick Produkte · abwärtskompatibel mit Standard L-BOXXen

Art.-Nr.	EUR	KS
8005 072 190	**275,00** ●	MU03

BOSCH
Technik fürs Leben



Koffersystem L-BOXX Contractor Backpack

Robuster, wasserabweisender Werkzeugrucksack mit modularer Kompatibilität zum L-BOXX Contractor System · zwei Hauptfächer für Werkzeuge und Dokumente · separates Laptopfach · Schutzfach für Brille · diverse Reißverschluss- und offene Fächer sowie Flaschentasche · stoßfester Boden ermöglicht Stapeln auf L-BOXX Koffern · abwärtskompatibel mit Standard L-BOXXen

Art.-Nr.	EUR	KS
8005 072 187	**289,00** ●	MU03

metabo



325,00

- Alu-Druckguss-Getriebegehäuse
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik
- Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl
- drehbare Kohlebürstenbrücke
- Marathon-Motor
- S-automatic Sicherheitskupplung
- Spindel mit Innensechskant
- kabelschonende Kugeltülle
- zuschaltbarer Impulsbetrieb
- Überlastschutz
- Wiederanlaufschutz
- Kohlebürstenverschleißanzeige

Schlagbohrmaschine SBEV 1300-2

Lieferumfang: Futuro Top SSBF, gummierter Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, metaBOX 145 L

Bohrleistung in Beton [mm]	**22**
Bohrleistung in Stahl [mm]	16/10
Bohrleistung in Weichholz [mm]	40/25
Nennaufnahmeleistung [W]	1300
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-1100 / 0-3100
Schlagzahl max. [min-1]	0-58900
Bohrfutterspannweite [mm]	1-13
Spindelaufnahme	1/2 - 20 UNF
Drehmoment max. [Nm]	44 / 16
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	2,8
Art.-Nr.	**4681 208 037**
EUR	**325,00**
	●
KS	MR06

metabo



Schlagbohrmaschine SBE 800-2

Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl · Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen · S-automatic Sicherheitskupplung · Rechts-Linkslauf · Spindel mit Innensechskant für Schrauber-Bits zum Arbeiten ohne Bohrfutter

Lieferumfang: Schnellspannbohrfutter Futuro Plus, Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, Kunststoffkoffer

Bohrleistung in Beton [mm]	**18**
Bohrleistung in Stahl [mm]	13/8
Bohrleistung in Weichholz [mm]	40/25
Nennaufnahmeleistung [W]	800
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-1200 / 0-3200
Schlagzahl max. [min-1]	0-58900
Bohrfutterspannweite [mm]	1,5-13
Spindelaufnahme	1/2 x 20 UNF
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	2,3
Art.-Nr.	**8003 588 912**
EUR	**139,00**
	●
KS	MR06

metabo



Schlagbohrmaschine SBEV 1000-2

Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik · Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl · Marathon-Motor · Rechts-/Linkslauf · S-automatic-Sicherheitskupplung · drehbare Kohlebürstenbrücke · Spindel mit Innensechskant

Lieferumfang: Futuro Plus SSBF, Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, metaBOX 145 L

Bohrleistung in Beton [mm]	**20**
Bohrleistung in Stahl [mm]	16/10
Bohrleistung in Weichholz [mm]	40/25
Nennaufnahmeleistung [W]	1010
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-1000 / 0-2800
Schlagzahl max. [min-1]	0-53200
Bohrfutterspannweite [mm]	1,5-13
Spindelaufnahme	1/2 - 20 UNF
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	2,7
Art.-Nr.	**4681 208 000**
EUR	**245,00**
	●
KS	MR06

metabo

SDS plus

Bohr- und Meißelhammer UHE 2660-2 Quick-Set

Marathon-Motor · Quick-Schnellwechselsystem · Vario (V)-Elektronik · Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl · S-automatic-Sicherheitskupplung · arretierbarer Schalter · gegen Beschädigung und Staub geschützter untenliegender Umschalter · kabelschonende Kugeltülle · Zweigang-Getriebe

Lieferumfang: Hammerfutter SDS-plus, SSBF 13 mm, gummierter Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, metaBOX 145 L, SDS-plus Bohrer-/Meißelsatz (10-tlg.)

Bohrleistung in Beton [mm]	**26**
Bohrleistung in Stahl [mm]	13
Bohrleistung in Weichholz [mm]	32
Nennaufnahmeleistung [W]	800
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-1050
Schlagzahl [min-1]	4200
Einzelschlagenergie [J]	2,8
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	3,1
Art.-Nr.	**4681 408 019**
EUR	**255,00**
	●
KS	MR06





metabo

SDS plus

Bohr- und Meißelhammer KHE 3560 Q

Hammerbohren, Bohren und Meißeln · Quick-Bohrfutter-Schnellwechsel · VibraTech (MVT) Dämpfungssystem · Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz · Anti-KickBack: mechanische Entkoppelung plus blitzschnelle sensorgesteuerter Abschaltung · Überlastschutz · Kohlebürstenverschleißanzeige

Lieferumfang: Hammerfutter SDS-plus, SSBF 13 mm, Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, metaBOX 185 XL

Bohrleistung in Beton [mm]	**32**
Bohrleistung in Stahl [mm]	13
Bohrleistung in Weichholz [mm]	40
Nennaufnahmeleistung [W]	1050
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-810
Schlagzahl [min-1]	4350
Einzelschlagenergie [J]	4,2
Werkzeugaufnahme	SDS plus
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	5
Art.-Nr.	**4681 408 032**
EUR	**645,00**
	●
KS	MR06

metabo

SDS plus

Bohr- und Meißelhammer UHEV 2860-2 Quick Set

Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik · Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl · Marathon-Motor · arretierbarer Schalter · S-automatic-Sicherheitskupplung · präzisionsgelagertes Hochleistungsschlagwerk · Wiederanlaufschutz

Lieferumfang: Wechselfutter SDS-plus, SSBF 13 mm, Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, metaBOX 145 L, SDS-plus-Bohrer-/Meißelsatz 10-tlg.

Bohrleistung in Beton [mm]	**28**
Bohrleistung in Stahl [mm]	13
Bohrleistung in Weichholz [mm]	35
Nennaufnahmeleistung [W]	1100
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-900
Schlagzahl [min-1]	0-4500
Einzelschlagenergie [J]	3,4
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	3,3
Art.-Nr.	**4681 408 015**
EUR	**275,00**
	●
KS	MR06



metabo



Ø 125

Winkelschleifer W 850-125

kraftvoller Winkelschleifer für jeden Einsatz · gute Überlastfähigkeit · verdrehsichere Schutzhaube · Wiederanlaufschutz
Lieferumfang: Schutzhaube, Stützflansch, Zweilochmutter, Zusatzhandgriff, Zweilochschlüssel

Schleifscheiben-Ø [mm]	**125**
Nennaufnahmeleistung [W]	850
Leerlaufdrehzahl [min-1]	11500
Schleifspindel	M14
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	1,8
Art.-Nr.	**4681 508 048**
EUR	**79,95**
KS	MC07

metabo



Ø 125

Winkelschleifer WQ 1100-125

robust, universell und wirtschaftlich · gute Überlastfähigkeit · M-Quick-System für werkzeuglosen Scheibenwechsel · S-automatic mechanische Sicherheitskupplung · Wiederanlaufschutz
Lieferumfang: Schutzhaube, Stützflansch, M-Quick-Spannmutter, Zusatzhandgriff

Schleifscheiben-Ø [mm]	**125**
Nennaufnahmeleistung [W]	1100
Leerlaufdrehzahl [min-1]	12000
Schleifspindel	M14
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	2,2
Art.-Nr.	**4681 508 058**
EUR	**93,95**
	•
KS	MR06

metabo



Ø 125

Winkelschleifer W 1100-125

kraftvoll, robust und durchzugsstark, für jeden Einsatz · verdrehsichere Schutzhaube · Wiederanlaufschutz
Lieferumfang: Stützflansch, Zweilochmutter, Zusatzhandgriff, Zweilochschlüssel

Schleifscheiben-Ø [mm]	**125**
Nennaufnahmeleistung [W]	1100
Leerlaufdrehzahl [min-1]	12000
Schleifspindel	M14
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	2,1
Art.-Nr.	**4681 508 050**
EUR	**93,95**
KS	MX14

metabo



Ø 125

Winkelschleifer WEV 11-125 Quick

geringster Griffumfang seiner Leistungsklasse · Marathon-Motor · M-Quick-System · werkzeuglos verstellbare Schutzhaube · mechanische Sicherheitskupplung S-automatic minimiert den KickBack beim Blockieren der Scheibe · Abschaltkohlebürsten · Getriebegehäuse in 90° Schritten drehbar · Überlastschutz · Sanftanlauf · Wiederanlaufschutz · Vario-Constamatic (VC)-Vollwellenelektronik mit Stellrad
Lieferumfang: Schutzhaube, Stützflansch, M-Quick-Spannmutter, Zusatzhandgriff

Schleifscheiben-Ø [mm]	**125**
Nennaufnahmeleistung [W]	1100
Leerlaufdrehzahl [min-1]	2800-10500
Schleifspindel	M14
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	2,1
Art.-Nr.	**8000 603 288**
EUR	**169,00**
KS	MC07



metabo



Ø 125

Winkelschleifer W 13-125 Quick

Marathon-Motor · M-Quick-System · werkzeuglos verstellbare Schutzhaube · mechanische Sicherheitskupplung S-automatic minimiert den KickBack beim Blockieren der Scheibe · Wiederanlaufschutz · Abschaltkohlebürsten · Getriebegehäuse in 90° Schritten drehbar
Lieferumfang: Schutzhaube, Stützflansch, M-Quick-Spannmutter, Zusatzhandgriff Vibra Tech (MVT)

Schleifscheiben-Ø [mm]	**125**
Nennaufnahmeleistung [W]	1350
Leerlaufdrehzahl [min-1]	11000
Schleifspindel	M14
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	2,4
Art.-Nr.	**8000 603 289**
EUR	**205,00**
	●
KS	MR06

metabo



Ø 125

Winkelschleifer WEQ 1400-125

ergonomischer Winkelschleifer für jeden Einsatz · elektronischer Überlastschutz · Constamatic-Vollwellenelektronik · M-Quick-Schnellspannsystem · S-automatic mechanische Sicherheitskupplung · Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz · Getriebegehäuse in 90°-Schritten drehbar
Lieferumfang: Stützflansch, M-Quick-Spannmutter, Zusatzhandgriff

Schleifscheiben-Ø [mm]	**125**
Nennaufnahmeleistung [W]	1400
Leerlaufdrehzahl [min-1]	11500
Schleifspindel	M14
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	2,2
Art.-Nr.	**4681 508 051**
EUR	**105,00**
	●
KS	MR06

metabo



Ø 125

Winkelschleifer WE 15-125 Quick

Marathon-Motor mit bis zu 50 % mehr Drehmoment und bis zu 20 % höherer Überlastfähigkeit · Tacho-Constamatic (TC)-Vollwellenelektronik · Quick-Schnellspannsystem · S-automatic Sicherheitskupplung · elektronischer Überlastschutz · elektronischer Sanftanlauf · Wiederanlaufschutz · Abschaltkohlebürsten · Getriebegehäuse in 90°-Schritten gedreht montierbar

Lieferumfang: Schutzhaube, Stützflansch, Quick-Spannmutter, VibraTech (MVT)-Zusatzhandgriff

Schleifscheiben-Ø [mm]	**125**
Nennaufnahmeleistung [W]	1550
Leerlaufdrehzahl [min-1]	11000
Schleifspindel	M14
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht	2,5 kg
Art.-Nr.	**4681 508 001**
EUR	**239,00**
	●
KS	MR06

metabo



Ø 125

Winkelschleifer WEA 17-125 Quick

Marathon-Motor mit bis zu 50% mehr Drehmoment und bis zu 20% höherer Überlastfähigkeit · Tacho-Constamatic (TC)-Vollwellenelektronik · M-Quick-Schnellspannsystem · integrierter Autobalancer für bis zu 50% weniger Hand-Arm-Vibrationen · S-automatic-Sicherheitskupplung · Abschaltkohlebürsten · Wiederanlaufschutz · elektronischer Überlastschutz · Sanftanlauf · Getriebegehäuse in 90°-Schritten drehbar

Lieferumfang: Schutzhaube, Stützflansch, M-Quick-Spannmutter, Zusatzhandgriff VibraTech (MVT)

Schleifscheiben-Ø [mm]	**125**
Nennaufnahmeleistung [W]	1700
Leerlaufdrehzahl [min-1]	11000
Schleifspindel	M14
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	2,5
Art.-Nr.	**4681 508 011**
EUR	**265,00**
	●
KS	MR06

metabo



Ø 125

Winkelschleifer WEV 15-125 Quick

Marathon-Motor mit bis zu 50% mehr Drehmoment und bis zu 20% höherer Überlastfähigkeit · M-Quick-System · Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik mit Stellrad · S-automatic mechanische Sicherheitskupplung minimiert den Kick-Back · elektronischer Überlastschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz · Getriebegehäuse in 90°-Schritten drehbar · Abschaltkohlebürsten

Lieferumfang: Stützflansch, M-Quick-Spannmutter, Schutzhaube, Zusatzhandgriff

Schleifscheiben-Ø [mm]	**125**
Nennaufnahmeleistung [W]	1550
Leerlaufdrehzahl [min-1]	2800-11000
Schleifspindel	M14
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	2,5
Art.-Nr.	**4681 508 040**
EUR	**165,00**
	●
KS	MR06

metabo



Ø 125

Winkelschleifer WEV 19-125 Q M-Brush

M-Brush Technologie: servicefreie Kohlebürsten mit 3-facher Lebensdauer für ein ganzes Maschinenleben · Marathon-Motor · Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik mit Stellrad · werkzeugloser Scheibenwechsel · S-automatic mechanische Sicherheitskupplung · elektronischer Überlastschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz · Getriebegehäuse in 90°-Schritten drehbar

Lieferumfang: Schutzhaube, Stützflansch, M-Quick-Spannmutter, VibraTech-Zusatzhandgriff (MVT), Staubschutzfilter

Schleifscheiben-Ø [mm]	**125**
Nennaufnahmeleistung [W]	2800-1100
Leerlaufdrehzahl [min-1]	11000
Schleifspindel	M14
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	2,5
Art.-Nr.	**4681 508 055**
EUR	**259,00**
	●
KS	MR06

metabo



Ø 125

Winkelschleifer WEBA 20-125 Quick BL

Marathon Brushless-Motor 4.0: patentierte Kühlung und innovativer Staubschutz für 3-fache Lebensdauer gegenüber Bürstenmotoren · Tacho-Constamatic (TC)-Elektronik: · M-Quick-System · integrierter Autobalancer · höchster Anwenderschutz durch Auslaufbremse, Anti-Kickback, Überlastschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
Lieferumfang: Schutzhaube, Trennschutzhauben-Clip, Stützflansch, M-Quick-Spannmutter, Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT), Staubschutzfilter

Schleifscheiben-Ø [mm]	**125**
Nennaufnahmeleistung [W]	2000
Leerlaufdrehzahl [min-1]	11000
Schleifspindel	M14
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	2,6
Art.-Nr.	**4681 108 311**
EUR	**355,00**
	●
KS	MR06

metabo



Ø 125

Winkelschleifer WEPBA 17-125 Quick RT

Marathon Motor mit neuem Kühl- und Kohlebürstensystem · Tacho-Constamatic (TC)-Vollwellenelektronik · VibraTech (MVT) Zusatzhandgriff · patentierte, mechanische Scheibenbremse und Totmannschalter · integrierter Autobalancer · S-automatic Sicherheitskupplung · Sanftanlauf · Wiederanlaufschutz · Abschaltkohlebürsten
Lieferumfang: Stützflansch, M-Quick-Spannmutter, Zusatzhandgriff

Schleifscheiben-Ø [mm]	**125**
Nennaufnahmeleistung [W]	1750
Leerlaufdrehzahl [min-1]	11000
Schleifspindel	M14
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	2,7
Art.-Nr.	**4681 508 043**
EUR	**325,00**
	●
KS	MR06

metabo



Ø 125

Winkelschleifer WEVBA 20-125 Quick BL

Marathon Brushless-Motor 4.0: patentierte Kühlung und innovativer Staubschutz für 3-fache Lebensdauer gegenüber Bürstenmotoren · Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Elektronik · M-Quick-System · integrierter Autobalancer · S-automatic mechanische Sicherheitskupplung · höchster Anwenderschutz durch Auslaufbremse, Anti-Kickback, Überlastschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
Lieferumfang: Schutzhaube, Trennschutzhauben-Clip, Stützflansch, M-Quick-Spannmutter, Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT), Staubschutzfilter

Schleifscheiben-Ø [mm]	**125**
Nennaufnahmeleistung [W]	2000
Leerlaufdrehzahl [min-1]	3300-11000
Schleifspindel	M14
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	2,6
Art.-Nr.	**4681 508 059**
EUR	**365,00**
	●
KS	MR06

metabo



Ø 230

Winkelschleifer WE 2200-230

robuster Motor · Anlaufstrombegrenzung · Sicherheitsschalter verhindert unbeabsichtigtes Einschalten · Zusatzhandgriff an 3 Positionen montierbar
Lieferumfang: Stützflansch, Zweilochmutter, Zusatzhandgriff, Zweilochschlüssel

Schleifscheiben-Ø [mm]	**230**
Nennaufnahmeleistung [W]	2200
Leerlaufdrehzahl [min-1]	6600
Schleifspindel	M14
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	5,2
Art.-Nr.	**4681 508 057**
EUR	**149,00**
	●
KS	MR06

metabo



Ø 230

Winkelschleifer WE 26-230 MVT Quick

Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz · Sicherheitsschalter · Anlaufstrombegrenzung und Sanftanlauf · elektronische Sicherheitsabschaltung beim Blockieren der Scheibe · LED-Signal bei ausgelöstem Wiederanlaufschutz · Überlastschutz · integriertes Dämpfungssystem · drehbarer Haupthandgriff · Abschaltkohlebürsten
Lieferumfang: Schutzhaube, Stützflansch, Schnellspannmutter, Zusatzhandgriff VibraTech (MVT)

Schleifscheiben-Ø [mm]	**230**
Nennaufnahmeleistung [W]	2600
Leerlaufdrehzahl [min-1]	6600
Schleifspindel	M14
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	6,3
Art.-Nr.	**4681 508 004**
EUR	**329,00**
	●
KS	MR06

metabo



Geradschleifer GE 710 Plus

Spindelarretierung · Vario-Constamatic (VC)-Elektronik · Sicherheitsabschaltung bei Blockieren des Werkzeuges · Wiederanlauf- und Überlastschutz · Marathon-Motor · Abschaltkohlebürsten · abnehmbare Gummischutzkappe · sehr schlankes und leichtes Design · gehärtete und geschliffene Spannzangen · Spannhals-Ø 43 mm
Lieferumfang: Spannzange 6 mm, Gummischutzkappe, Maulschlüssel

Leerlaufdrehzahl [min-1]	**10000-30500**
Nennaufnahmeleistung [W]	710
Spannzange [mm]	6-8
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	1,6
Art.-Nr.	**4681 608 021**
EUR	**425,00**
	●
KS	MR06

metabo



Rohrbandschleifer RBE 15-180 Set

Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz · Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik mit Stellrad · werkzeuglos verstellbarer Schleifvorsatz · gummierte Antriebsrolle reduziert das Durchrutschen des Schleifbandes · Sanftanlauf · Abschaltkohlebürsten · Überlastschutz · Wiederanlaufschutz · werkzeugloser Schleifbandwechsel · Umschlingungswinkel 270°
Lieferumfang: 10 Schleifbänder Zirkon 40 x 760 mm P80, je 2 Schleifbänder Pyramid 40 x 760 mm P280/A65, P400/A45, P600/A30, P1200/A16, 3 Vliesbänder 40 x 760 mm mittel, Zusatzhandgriff, Stahlblech-Tragekasten

Rohr-Ø [mm]	**180**
Bandabmessung [mm]	40x760
Bandgeschwindigkeit [m/s]	8,4-28
Nennaufnahmeleistung [W]	1550
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	3,4
Art.-Nr.	**4681 608 001**
EUR	**1419,00**
	●
KS	MR06

metabo



Satiniermaschine SE 17-200 RT-Set

kraftvoller Motor und durchzugsstarkes Planetengetriebe · Marathon Motor mit patentiertem Staubschutz · Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik mit Stellrad · Spindelarretierung · Überlastschutz · Sanftanlauf · Wiederanlaufschutz · Abschaltkohlebürsten
Lieferumfang: Zusatzhandgriff, Expansionswalze (Ø 90x100 mm), 3 Schleifbänder P.80, 1 Vlies-Schleifrad, P.280, 1 Lamellen-Schleifrad P.80, 1 Lamellen-/Vlies-Schleifrad P.180, Stahlblech-Tragekasten

Nennaufnahmeleistung [W]	**1700**
Werkzeug-Ø [mm]	100-200
Werkzeugbreite [mm]	50-100
Leerlaufdrehzahl [min-1]	800-3000
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	2,9
Art.-Nr.	**4681 608 011**
EUR	**765,00**
	●
KS	MR06

metabo



Kantenfräse KFMV 17-15 F

Kantenfräse zur Schweißnahtvorbereitung · patentierte, werkzeuglose Frästiefeneinstellung in 0,1-mm-Schritten · Rastpunkte · Einstellung des Fasenwinkels direkt über die Führungsplatten · Fräskopf mit 3 HM-Wendeplatten für Fasenwinkel von 0-90° · Führungsanschlag · Anschlagrolle zur Führung an Rohren · (VTC)-Vollwellenelektronik mit Stellrad · Sanftanlauf · Überlast- und Wiederanlaufschutz
Lieferumfang: 3 HM-Wendeplatten Universal · Anschlagrolle · Schraubendreher T-15 · Schraubendreher SW 4 mit T-Griff · Maulschlüssel SW 10 · Bügelgriff · metaBOX 185 XL

Nennaufnahmeleistung [W]	**1700**
Fasenbreite 45° max. [mm]	21
Fasenhöhe 45° max. [mm]	15
Radius max. [°]	0-90
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	6200-12000
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	6,3
Art.-Nr.	**8004 188 064**
EUR	**2719,00**
	●
KS	MR06

metabo



Kantenfräse FM 500-6

einhändiges Profilfräsen, Trimmen und Nuten von Holz und holzähnlichen Werkstoffen · stufenlose Tiefeneinstellung und Fixierung der Motoreinheit über Zahnstangengewinde · transparente Grundplatte · Wiederanlaufschutz · Abschaltkohlebürsten
Lieferumfang: Parallelanschlag, Kopierflansch, Rollenführung, Schutzglas, Maulschlüssel

Nennaufnahmeleistung [W]	**500**
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	32000
Werkzeugaufnahme [mm]	6
Fräskorbhub [mm]	40
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	1,3
Art.-Nr.	**4681 808 000**
EUR	**68,95**
	●
KS	MR06

metabo



Planfräse PFM 17

schnelles, sauberes Entfernen von Schweißraupen in einem Arbeitsschritt · beim Planfräsen entstehen kleine Metallspäne (kein gesundheitsgefährdender Metallstaub) · One-touch Controller: patentierte, werkzeuglose Frästiefeneinstellung in 0,1-mm-Schritten · werkzeuglos fixierbare, magnetische Führungsschiene · Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik mit Stellrad · Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
Lieferumfang: Führungsschiene (50 cm lang) magnetisch, 3 HM Wendeplatten Universal, Bügelgriff, Schraubendreher T 15, Schraubendreher SW 4, Maulschlüssel SW 10, Kunststoffkoffer

Nennaufnahmeleistung [W]	**1700**
Fräsbreite [mm]	25
Fräshöhe [mm]	-1,5-10
Frästiefen-Feineinstellung [mm]	0,1
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	8000-12600
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	4,6
Art.-Nr.	**8000 908 139**
EUR	**2815,00**
	●
KS	MR06

metabo



Lackfräse LF 850 S

umweltfreundliches Entfernen von Farben und Lacken von ebenen Holzflächen wie Treppen, Türen und Fenster · geeignet zum Bearbeiten von unbehandeltem Holz · seitliche Messer zum Bearbeiten von Fälzen · stufenlose Einstellung der Frästiefe · Aludruckguss-Getriebegehäuse
Lieferumfang: 4 HM-Wendemesser, Absaugverbindungsstück, Vorstecher mit Griff, Kombischlüssel, metaBOX 145

Nennaufnahmeleistung [W]	**850**
Fräsbreite [mm]	80
Frästiefe [mm]	axial: 0-0,3 / radial: 0,15
Falztiefe	unbegrenzt
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	11500
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	2,48
Art.-Nr.	**4681 608 028**
EUR	**305,00**
KS	MR06

metabo



Stichsäge STE 100 Quick

Vario-Constamatic (VC)-Vollwellenelektronik · zuschaltbare Späneblasfunktion · werkzeugloser Sägeblattwechsel · Pendelhub 4-stufig · tiefliegende, federgestützte Sägeblattführung
Lieferumfang: Absaugstutzen, Schutzglas, Spanreißschutz-Plättchen, Stichsägeblatt Holz, Sechskantschlüssel, Kunststoffkoffer

Schnitttiefe in Holz [mm]	**100**
Schnitttiefe in Stahl [mm]	10
Schnitttiefe in Aluminium [mm]	25
Nennaufnahmeleistung [W]	710
Leerlaufhubzahl [min-1]	1000-3100
Hub [mm]	22
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	2
Art.-Nr.	**4681 708 009**
EUR	**205,00**
	●
KS	MB20

metabo



Säbelsäge SSE 1100

schlanke Maschine mit Softgrip-Handgriffen · Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse · werkzeugloser Sägeblattwechsel · Sägeblatt um 180° drehbar · werkzeuglos verstellbarer Tiefenanschlag · Vario (V)-Elektronik · Gasgebeschalter · Getriebe gegen Staub und Spritzwasser geschützt
Lieferumfang: Sägeblatt Holz und Metall, Kunststoffkoffer

Hub [mm]	**28**
Nennaufnahmeleistung [W]	550
Leerlaufhubzahl [min-1]	0-2600
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	3,9
Art.-Nr.	**4681 708 001**
EUR	**205,00**
	●
KS	MB20



metabo



Tauchkreissäge KT 66 BL

bürstenloser Motor · variable Drehzahl · exaktes Einstellen der Schnitttiefe mit und ohne Führungsschiene · Hinterschnittfunktion · Spindelstopp · wandnahes Sägen · Sichtfenster für exakte Schnittführung · Auslaufbremse · spielfreier, justierbarer Sitz auf den Führungsschienen von Metabo und anderen Herstellern · Schwenkbereich -1 / +46 °
Lieferumfang: Führungsschiene FS 160 (160 cm), Sägeblatt „precision cut wood - classic", Staubfangbeutel, Sechskantschlüssel, metaBOX 340

Schnitttiefe 90° [mm]	**66**
Schnitttiefe 45° [mm]	43
Nennaufnahmeleistung [W]	1200
Leerlaufdrehzahl [min-1]	2300-5000
Sägeblattabmessung [mm]	165 x 20
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	3,5
Art.-Nr.	**4681 708 012**
EUR	**615,00**
	●
KS	MR06

metabo



Handkreissäge KS 66 FS

direkt einsetzbar auf Führungsschienen von Metabo und anderen Herstellern · schnelle, exakte Kappschnitte durch einfaches Koppeln mit einer Metabo Kappschiene KFS (Zubehör) · Führungsplatte aus Alu-Druckguss · Softgrip-Oberfläche · Schnittanzeiger zum Sägen nach Anriss · 0°-Position nachjustierbar · drehbarer Spanauswurf
Lieferumfang: HM-Sägeblatt Z-24, Parallelanschlag, Sechskantschlüssel

Schnitttiefe 90° [mm]	**66**
Schnitttiefe 45° [mm]	47
Nennaufnahmeleistung [W]	1500
Leerlaufdrehzahl [min-1]	5000
Sägeblattabmessung [mm]	190 x 30
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	4,9
Art.-Nr.	**4681 708 007**
EUR	**245,00**
	●
KS	MR06

metabo



Handkreissäge KS 55 FS

direkt einsetzbar auf Führungsschienen von Metabo und anderen Herstellern · Führungsplatte aus Alu-Druckguss · werkzeuglose Feinjustierung der Maschine bei Einsatz auf der Führungsschiene · rutschfeste Softgrip-Oberfläche · gut sichtbarer Schnittanzeiger zum Sägen nach Anriss · 0°-Position nachjustierbar für höchste Schnittgenauigkeit
Lieferumfang: HM-Sägeblatt Z-18, Parallelanschlag, Absaugverbindungsstück, Sechskantschlüssel, Kunststoffkoffer

Schnitttiefe 90° [mm]	**55**
Schnitttiefe 45° [mm]	39
Nennaufnahmeleistung [W]	1200
Leerlaufdrehzahl [min-1]	5600
Sägeblattabmessung [mm]	160 x 20
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	4
Art.-Nr.	**8000 420 014**
EUR	**245,00**
	●
KS	MR06

metabo



Exzenterschleifer SXE 450 TurboTec

patentierte Duo-Schwingkreisverstellung · Vario (V)-Elektronik · Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl · TurboBoost · Power Control System · Alu-Druckgussgehäuse
Lieferumfang: Klett-Stützteller, Sechskantschlüssel, abnehmbarer Zusatzhandgriff, Staubauffangkassette, 1 Faltenfilter

Schleifteller-Ø [mm]	**150**
Schwingkreis [mm]	2,8 / 6,2
Nennaufnahmeleistung [W]	350
Leerlaufdrehzahl [min-1]	4200-11000
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	2,2
Art.-Nr.	**4681 608 002**
EUR	**335,00**
	●
KS	MR06



SDS max

Meißelhammer HM0871C

Anti-Vibrations-Technologie AVT · Softgriffe für weniger Vibration · vollisoliertes und ergonomisch geformtes Getriebegehäuse · Schiebeschalter für Dauerbetrieb · Sanftanlauf und Konstantelektronik · Schlagzahlvorwahl · 12-fache Meißelverstellung · Servicedisplay, grün: Netzspannung liegt an, Maschine betriebsbereit, rot: Kohlebürstenwechsel steht bevor
Lieferumfang: Seitengriff, Meißelfett, Lappen, Koffer

Nennaufnahmeleistung [W]	**1100**
Schlagzahl [min-1]	1100-2650
Einzelschlagenergie [J]	8,1
Werkzeugaufnahme	SDS-max
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	5,6
Art.-Nr.	**4681 406 030**
EUR	**639,00**
	●
KS	MR17



Kombihammer HR2670

kompakt und leistungsfähig · kompatibel mit SDS-PLUS Einsteckwerkzeugen · geeignet zum Bohren, Hammerbohren und Meißeln · Drehzahl kann mittels Schalter eingestellt werden · optimaler Bohrbereich: 8-20 mm in Beton · max. Bohrleistung: 26 mm in Beton
Lieferumfang: Seitengriff, Tiefenanschlag, Transportkoffer Kunststoff

Bohrleistung in Beton [mm]	**26**
Bohrleistung in Stahl [mm]	13
Bohrleistung in Weichholz [mm]	32
Nennaufnahmeleistung [W]	800
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-1500
Schlagzahl [min-1]	0-4500
Einzelschlagenergie [J]	3
Werkzeugaufnahme	SDS-Plus
Gewicht [kg]	2,8
Art.-Nr.	**8004 460 747**
EUR	**159,00**
	●
KS	MB18



Säbelsäge JR3051TK

werkzeugloser Sägeblattwechsel · stufenlos regelbare Hubzahl für präzises materialgerechtes Sägen · aufwendiger Schutz gegen Eindringen von Staub und Spritzwasser
Lieferumfang: 3 Säbelsägeblätter, Transportkoffer

Hub [mm]	**30**
Nennaufnahmeleistung [W]	1200
Leerlaufhubzahl [min-1]	0-3000
Schnittleistung [mm]	Holz: 255 / Metallprofile: 130
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	3,3
Art.-Nr.	**8000 671 125**
EUR	**185,00**
	●
KS	MR17



Ø 125

Winkelschleifer 9558HNRZ

zum Schneiden und Schleifen mit Wiederanlaufschutz · mechanisiertes Winkelgetriebe mit 840 W Motor · für Schleifscheiben bis 125 mm · Labyrinthabdichtung schützt Lager und Getriebe gegen Staub und Schmutz · mit Spindelarretierung · Schiebeschalter mit Arretierung für Dauerbetrieb · doppelt schutzisoliert
Lieferumfang: Schutzhaube 125 mm Schleifen, Seitengriff 36, Schutzhaubenabdeckung Trennen, Spannflansch, Flanschmutter

Schleifscheiben-Ø [mm]	**125**
Nennaufnahmeleistung [W]	840
Leerlaufdrehzahl [min-1]	11000
Schleifspindel	M14
Gewicht [kg]	2,1
Art.-Nr.	**4000 350 153**
EUR	**71,95**
	●
KS	MR17

DEWALT



SDS plus

Bohr- und Meißelhammer D25134K

elektronische Dreh- und Schlagzahlregulierung · vollsynchronisiertes Getriebe · Dreh- und Schlagstopp · umschaltebare Kohlebürsten · werkzeuglos austauschbare SDS-plus Aufnahme
Lieferumfang: gummierter Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, 13 mm Schnellspann-Bohrfutter, T-STAK-Box

Bohrleistung in Beton [mm]	**26**
Bohrleistung in Stahl [mm]	13
Bohrleistung in Weichholz [mm]	30
Nennaufnahmeleistung [W]	800
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	0-1500
Schlagzahl [min-¹]	0-5540
Einzelschlagenergie [J]	2,8
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	3
Art.-Nr.	**4681 416 003**
EUR	**219,00**
	●
KS	MQ05

DEWALT



SDS plus | PERFORM PROTECT

Bohr- und Meißelhammer D25333K

neuentwickeltes Hammerwerk mit 25% mehr Schlagenergie als das Vorgängermodell · elektronische Dreh- und Schlagzahlregulierung · Dreh- und Schlagstopp · Sicherheitskupplung · Staubschutz durch optimal versiegeltes Hammerwerk
Lieferumfang: Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag T-STAK Box

Bohrleistung in Beton [mm]	**30**
Bohrleistung in Stahl [mm]	13
Bohrleistung in Weichholz [mm]	30
Nennaufnahmeleistung [W]	950
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	0-1150
Schlagzahl [min-¹]	0-5200
Einzelschlagenergie [J]	3,5
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	3,7
Art.-Nr.	**8000 242 659**
EUR	**359,00**
	●
KS	MQ05

DEWALT

699,00

leistungsstark mit ausreichenden Überlastreserven auch bei härtestem Einsatz

7 verschiedene Schlagzahlstufen

12 Meißelpositionen zur optimalen Positionierung des Meißels

robustes Schlagwerk und einfacher Zugang zu Elektronikkomponenten für einfache Wartung



SDS max

Meißelhammer D25881K

Lieferumfang: Zusatzhandgriff, Transportkoffer

Nennaufnahmeleistung [W]	**1600**
Schlagzahl [min-¹]	1060-2160
Einzelschlagenergie [J]	17,5
Werkzeugaufnahme	SDS-max
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	10,4
Art.-Nr.	**8002 931 482**
EUR	**699,00**
	●
KS	MQ05





Meißelhammer D25911K

leistungsstark mit ausreichenden Überlastreserven auch bei härtestem Einsatz · 12 Meißelpositionen zur optimalen Positionierung · Ein-Aus-Schalter und zwei Geschwindigkeitsstufen um die Schlaggeschwindigkeit an das zu bearbeitenden Material anzupassen · Wireless Tool Control (WTC)
Lieferumfang: SDS-max Meißelhammer, vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Transportkoffer

Nennaufnahmeleistung [W]	**1700**
Schlagzahl [min-¹]	810-1620
Einzelschlagenergie [J]	27
Werkzeugaufnahme	SDS-max
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	12,8
Art.-Nr.	**8002 931 483**
EUR	**949,00**
	●
KS	MQ05





Abbruchhammer D25966

ausreichende Überlastreserven auch bei härtestem Einsatz · bürstenloser Motor · Perform & Protect: sicheres und ermüdungsarmes Arbeiten bei geringen Vibrationen durch Anti-Vibrations-System AVC und federgelagerten, von der Maschine entkoppeltem Handgriff · abnehmbare Seitengriffe · Wireless Tool Control (WTC)

Nennaufnahmeleistung [W]	**1800**
Schlagzahl [min-¹]	1080
Einzelschlagenergie [J]	41
Werkzeugaufnahme	28 mm HEX
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	18,8
Art.-Nr.	**4681 116 127**
EUR	**1449,00**
	●
KS	MQ05



Ø 125

Winkelschleifer DWE4117

kompakter, leichter Winkelschleifer mit geringem Gehäusedurchmesser · Wiederanlaufschutz · Sicherheitsschalter · Sanftanlauf · Spindelarretierung
Lieferumfang: Schutzabdeckung, Zusatzhandgriff, Spannflansch, Spannmutter, Montagewerkzeug

Schleifscheiben-Ø [mm]	**125**
Nennaufnahmeleistung [W]	950
Leerlaufdrehzahl [min-1]	12000
Schleifspindel	M14
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	2
Art.-Nr.	**8000 869 769**
EUR	**115,00**
	●
KS	MQ05



Ø 125

Winkelschleifer DWE4257

elektronische Kupplung zum Schutz von Anwender und Maschine · Perform Protect · Spindelarretierung · Epoxyd-Harz gepanzerte Wicklung· „Jet-Stream" Kühlluftführung · Wiederanlaufschutz · Überlastschutz · Sanftanlauf · Drehzahlkonstanthaltung · arretierbarer Schalter
Lieferumfang: Schutzhaube für Schleifarbeiten, Zusatzhandgriff vibrationsgedämpft, Schnellspannflansch

Schleifscheiben-Ø [mm]	**125**
Nennaufnahmeleistung [W]	1500
Leerlaufdrehzahl [min-1]	2800-10000
Schleifspindel	M14
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	2,5
Art.-Nr.	**4681 516 004**
EUR	**225,00**
	●
KS	MQ05



Ø 125

Winkelschleifer DWE 4217

Nullspannungsschalter verhindert unbeabsichtigtes Wiederanlaufen nach Stromausfall · elektronischer Sanftanlauf · Epoxyd-Harz gepanzerte Wicklung · „Jet-Stream" Kühlluftführung · Ansaugung der Kühlluft ohne zusätzliches Lüfterrad · Spindelarretierung
Lieferumfang: vibrationsgedämpfter Zusatzhandgriff

Schleifscheiben-Ø [mm]	**125**
Nennaufnahmeleistung [W]	1200
Leerlaufdrehzahl [min-1]	10000
Schleifspindel	M14
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	2,4
Art.-Nr.	**4681 516 003**
EUR	**179,00**
	●
KS	MQ05



Ø 230

Winkelschleifer DWE4579

optimaler Staubtransport schützt vor abrassiven Beschädigungen · Überlastschutz · elektronischer Sanftanlauf · mechanische sowie elektronische Sicherheitskupplung · Nullspannungsschalter · Spindelarretierung · werkzeuglose Schutzhauben-Schnellverstellung · Arretierschalter für Dauerbetrieb
Lieferumfang: Schutzhaube, vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff

Schleifscheiben-Ø [mm]	**230**
Nennaufnahmeleistung [W]	2600
Leerlaufdrehzahl [min-1]	6500
Schleifspindel	M14
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	5,7
Art.-Nr.	**4681 516 025**
EUR	**309,00**
	●
KS	MQ05



Ø 125 PERFORM PROTECT

Exzenterschleifer DWE6423

Perform & Protect: extrem niedrige Vibrationen und effektive Staubabsaugung, AirLock-kompatibel · Schalter und Getriebegehäuse, staubgeschützt · Sanftanlauf und Drehzahl-Konstanthaltung
Lieferumfang: Staubfangbehälter

Schleifteller-Ø [mm]	**125**
Schwingkreis [mm]	2,6
Nennaufnahmeleistung [W]	280
Schwingzahl [min-¹]	8000-12000
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	1,3
Art.-Nr.	**8000 149 913**
EUR	**135,00**
KS	MR19



Oberfräse DWE625

elektronische Drehzahlkonstanthaltung · Sanftanlauf · Arretierung für Tiefeneinstellung sowie Tiefenfeinjustierung · 4-stufiger Revolveranschlag · Spindelarretierung · 2 hellweiße LED-Leuchten
Lieferumfang: Parallelanschlag, Absaugadapter, Spannzange 12 mm, Schlüssel 22 mm

Nennaufnahmeleistung [W]	**2300**
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	8000-20000
Werkzeugaufnahme [mm]	6-12,7
Fräskorbhub [mm]	80
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	5,1
Art.-Nr.	**8000 911 942**
EUR	**689,00**
	●
KS	MQ05



Multifunktionswerkzeug DWE315KT

schneller, werkzeugloser Zubehörwechsel · perfekte Gehäuse-/Griffergonomie · stufenlos regelbar · feststellbarer Gasgebeschalter · LED-Leuchte · Befestigungspunkte für Absaugung und Tiefenanschlag
Lieferumfang: 1 Schleifplatte, je 8 Schleifblätter K60 / K120, 9 Schleifblätter K240, 1 Sägeblatt für Holz mit Nägeln, 1 fester Spachtel, 1 Zubehöradapter (Mitbewerber-Zubehör), 1 Stiftschlüssel, 1 Segmentsägeblatt, 1 HM-Segmentsägeblatt, 1 Detailsägeblatt, 1 Tauchsägeblatt, 1 Staubabsaugung, 1 Tiefenanschlag, T-STAK-Box II

Nennaufnahmeleistung [W]	**300**
Oszillationswinkel [°]	2 x 1,6
Schwingzahl [min-¹]	0-22000
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	1,5
Art.-Nr.	**4681 016 021**
EUR	**249,00**
KS	MJ15



Tauchkreissäge DWS520KTR

paralleler Tauchmechanismus ermöglicht sicheres Eintauchen bei gleichbleibender Handposition · integrierter Rückschlagstopp · Regelelektronik für konstante Drehzahlen · federgelagerter Spaltkeil · wandbündige Schnitte mit nur 13 mm Abstand · Spindelarretierung
Lieferumfang: Führungsschiene 1500 mm, HM-Sägeblatt Z 48, T-STAK-Box VI

Schnitttiefe 90° [mm]	**59 (55)**
Schnitttiefe 45° [mm]	44 (40)
Nennaufnahmeleistung [W]	1300
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	1750-4200
Sägeblattabmessung [mm]	165 x 20
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	5
Art.-Nr.	**8000 149 937**
EUR	**609,00**
	●
KS	MQ05

● = Lieferzeit auf Anfrage. ⛟ = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie auf Seite 4.



Stichsäge DW331KT

Hochleistungsmotor mit Vollwellenelektronik und elektronischer Hubzahlregulierung · werkzeugloses Sägeblatt-Schnellwechselsystem · dreistufige Pendelhubsteuerung · Blasvorrichtung · gummierten Griff
Lieferumfang: Stichsäge, Stichsägeblatt, Sägeschuh-Schutzauflage, Absaugadapter, T-STAK-Box II

Schnitttiefe in Holz [mm]	**130**
Schnitttiefe in Stahl [mm]	12
Schnitttiefe in Aluminium [mm]	30
Nennaufnahmeleistung [W]	701
Leerlaufhubzahl [min-1]	0-3100
Hub [mm]	26
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	2,8
Art.-Nr.	**8000 149 834**
EUR	**315,00**
	●
KS	MQ05





Spezialsäge DWE397

Hochleistungsmotor · vibrationsarmes und rückschlagfreies Doppelsägeblatt-System mit Schnellstopp in 3 Sekunden · Schnellwechsel-System · verwindungssteifes Schwert · für Winkelschnitte geeignet · integrierte Endklammer · vollgummierte Griffe · ideal zum Sägen von Hochlochziegeln bis Festigkeitsklasse 12 N/mm²
Lieferumfang: HM Sägeblattsatz DT2974, Sägeblattschutz, Innensechskantschlüssel

Hub [mm]	**40**
Schnitt-L. [mm]	430
Nennaufnahmeleistung [W]	1700
Leerlaufhubzahl [min-1]	3000
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	5,5
Art.-Nr.	**4681 716 031**
EUR	**555,00**
KS	MR19



Spezialsäge DWE396

Hochleistungsmotor · vibrationsarmes und rückschlagfreies Doppelsägeblatt-System mit Schnellstopp in 3 Sekunden · Schnellwechsel-System · verwindungssteifes Schwert · für Winkelschnitte geeignet · integrierte Endklammer · vollgummierte Griffe · ideal zum Sägen von Porenbeton (Festigkeitsklasse PPW 2,4 und 6) sowie für Gips und Yali-Steine
Lieferumfang: HM Sägeblattsatz DT2973, Sägeblattschutz, Innensechskantschlüssel

Hub [mm]	**40**
Schnitt-L. [mm]	295
Nennaufnahmeleistung [W]	1600
Leerlaufhubzahl [min-1]	3000
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	5,3
Art.-Nr.	**4681 716 029**
EUR	**435,00**
	●
KS	MQ05



Spezialsäge DWE398

Hochleistungsmotor · vibrationsarmes und rückschlagfreies Doppelsägeblatt-System mit Schnellstopp in 3 Sekunden · Schnellwechsel-System · verwindungssteifes Schwert · für Winkelschnitte geeignet · integrierte Endklammer · vollgummierte Griffe · ideal zum Sägen von Hohllochziegel (Poroton) bis Festigkeitsklasse 20 N/qmm
Lieferumfang: HM Sägeblattsatz DT2976, Sägeblattschutz, Innensechskantschlüssel

Hub [mm]	**40**
Schnitt-L. [mm]	430
Nennaufnahmeleistung [W]	1700
Leerlaufhubzahl [min-1]	3000
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	5,5
Art.-Nr.	**4681 716 032**
EUR	**675,00**
	●
KS	MQ05

FEIN



Bohrmaschine BOP 6

schnell laufende, leistungsstarke Eingang-Bohrmaschine mit hoher Drehzahlstabilität · Hochleistungsmotor · Metall-Getriebekopf · verwindungsfreies Motorgehäuse in Topfbauweise · hohe Rundlaufgenauigkeit · Spindelarretierung · Gasgebeelektronik · Rechts-/Linkslauf · 5 m Industriekabel
Lieferumfang: Schnellspannbohrfutter Supra SKE, Zusatzhandgriff

Modell	**BOP 6**
Bohrleistung in Stahl [mm]	6
Bohrleistung in Alu [mm]	10
Bohrleistung in Weichholz [mm]	20
Nennaufnahmeleistung [W]	500
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	0-4000
Bohrfutterspannweite [mm]	0,5-10
Spindelaufnahme	1/2 - 20 UNF
Drehmoment max. [Nm]	3,5
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	1,7
Art.-Nr.	**4681 210 021**
EUR	**345,00**
	●
KS	MB26

FEIN



Bohrmaschine BOP 10

kompakte und drehzahlstabile Eingang-Bohrmaschine · Hochleistungsmotor · Metall-Getriebekopf · verwindungsfreies Motorgehäuse in Topfbauweise · hohe Rundlaufgenauigkeit · Spindelarretierung · Gasgebeelektronik · Rechts-/Linkslauf · 5 m Industriekabel
Lieferumfang: Schnellspannbohrfutter Supra SKE, Zusatzhandgriff

Modell	**BOP 10**
Bohrleistung in Stahl [mm]	10
Bohrleistung in Alu [mm]	15
Bohrleistung in Weichholz [mm]	30
Nennaufnahmeleistung [W]	500
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	0-1500
Bohrfutterspannweite [mm]	1,5-13
Spindelaufnahme	1/2 - 20 UNF
Drehmoment max. [Nm]	9
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	1,8
Art.-Nr.	**4681 210 023**
EUR	**355,00**
	●
KS	MB26

FEIN



Bohrmaschine BOP 10-2

universelle Bohrmaschine mit mechanischem Zweigang-Getriebe · Hochleistungsmotor · Metall-Getriebekopf · verwindungsfreies Motorgehäuse inTopfbauweise · hohe Rundlaufgenauigkeit · Spindelarretierung · Gasgebeelektronik · Rechts-/Linkslauf · 5 m Industriekabel
Lieferumfang: Schnellspannbohrfutter Supra SKE, Zusatzhandgriff

Modell	**BOP 10-2**
Bohrleistung in Stahl [mm]	10/8
Bohrleistung in Alu [mm]	16/10
Bohrleistung in Weichholz [mm]	35/25
Nennaufnahmeleistung [W]	500
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	0-700 / 0-2250
Bohrfutterspannweite [mm]	1,5-13
Spindelaufnahme	1/2 - 20 UNF
Drehmoment max. [Nm]	20 / 7
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	2
Art.-Nr.	**4681 210 025**
EUR	**409,00**
	●
KS	MB26

FEIN



Bohrmaschine BOP 13-2

universelle Bohrmaschine mit mechanischem Zweigang-Getriebe · Hochleistungsmotor · Metall-Getriebekopf · verwindungsfreies Motorgehäuse inTopfbauweise · hohe Rundlaufgenauigkeit · Spindelarretierung · Gasgebeelektronik · Rechts-/Linkslauf · 5 m Industriekabel
Lieferumfang: Schnellspannbohrfutter Supra SKE, Zusatzhandgriff

Modell	**BOP 13-2**
Bohrleistung in Stahl [mm]	13/10
Bohrleistung in Alu [mm]	16/10
Bohrleistung in Weichholz [mm]	37/27
Nennaufnahmeleistung [W]	550
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	0-680 / 0-2200
Bohrfutterspannweite [mm]	1,5-13
Spindelaufnahme	1/2 - 20 UNF
Drehmoment max. [Nm]	20 / 7
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	2
Art.-Nr.	**4681 210 027**
EUR	**429,00**
KS	MB26

FEIN



Bohrmaschine BOS 16

leistungsstark mit hoher Drehzahlstabilität durch Tachoelektronik · 6 elektronische Drehzahlstufen · höchste Abgabeleistung · Überlastfähigkeit · Rechts-/Linkslauf · Drehmoment-Rutschkupplung · Metall-Getriebegehäuse · Getriebe mit hoher Steifigkeit · hohe Rundlaufgenauigkeit · selbstnachziehende Bohrfutter-Spannbacken
Lieferumfang: Schnellspannbohrfutter, Zusatzhandgriff

Bohrleistung in Stahl [mm]	**16**
Bohrleistung in Alu [mm]	20
Bohrleistung in Weichholz [mm]	50
Nennaufnahmeleistung [W]	1200
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	0-520
Bohrfutterspannweite [mm]	3-16
Spindelaufnahme	1/2 - 20 UNF
Drehmoment max. [Nm]	50
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	3,5
Art.-Nr.	**4681 210 017**
EUR	**569,00**
	●
KS	MB26

FEIN



Bohrmaschine BOS 16-2

mit Zweigang-Getriebe · leistungsstark mit hoher Drehzahlstabilität durch Tachoelektronik · 6 elektronische Drehzahlstufen · höchste Abgabeleistung · Überlastfähigkeit · Rechts-/Linkslauf · Drehmoment-Rutschkupplung · Metall-Getriebegehäuse · Getriebe mit hoher Steifigkeit · hohe Rundlaufgenauigkeit · selbstnachziehende Bohrfutter-Spannbacken
Lieferumfang: Schnellspannbohrfutter, Zusatzhandgriff

Bohrleistung in Stahl [mm]	**16/10**
Bohrleistung in Alu [mm]	20/15
Bohrleistung in Weichholz [mm]	50
Nennaufnahmeleistung [W]	1200
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	0-520 / 0-1600
Bohrfutterspannweite [mm]	3-16
Spindelaufnahme	1/2 - 20 UNF
Drehmoment max. [Nm]	50 / 16
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	3,7
Art.-Nr.	**4681 210 018**
EUR	**639,00**
	●
KS	MB26

FEIN



Bohrmaschine BOZ 32-4 M

mechanisches 4-Gang-Getriebe · Rechts-/Linkslauf · elektronische Drehzahlregulierung · Drehmoment-Rutschkupplung · extrem belastbar · Metall-Getriebekopf · Kreuzgriff · für sämtliche Bohrarbeiten wie Spiral-, Gewindebohren, Senken und Reiben
Lieferumfang: Zusatzhandgriff, Austreibkeil

Bohrleistung in Stahl [mm]	**32**
Bohrleistung in Alu [mm]	60
Bohrleistung in Weichholz [mm]	70
Nennaufnahmeleistung [W]	1800
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	60-140 / 95-220 / 135-310 / 210-480
Spindelaufnahme	MK3
Drehmoment max. [Nm]	75 / 48 / 34 / 22
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	7,5
Art.-Nr.	**8000 460 628**
EUR	**1389,00**
	●
KS	MB26

FEIN



Winkelbohrmaschine WBP 10

extrem kleine Maschine für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen · Hochleistungsmotor mit hoher Drehzahlstabilität für konstanten Bohrfortschritt · besonders flache und schlanke Bauweise mit **17 mm Eckmaß** und 96 mm Getriebekopfhöhe · Rechts-/Linkslauf · stufenlose Gasgebeelektronik für z.B.Gewindeschneiden bis M6 · Metall-Getriebkopf · hohe Rundlaufgenauigkeit · verwindungsfreies Motorgehäuse in Topfbauweise · Sensitiv-Griff
Lieferumfang: Zahnkranzbohrfutter, Bohrfutterschlüssel

Bohrleistung in Stahl [mm]	**10**
Bohrleistung in Alu [mm]	15
Bohrleistung in Weichholz [mm]	25
Nennaufnahmeleistung [W]	500
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	0-1830
Bohrfutterspannweite [mm]	0,8-10
Spindelaufnahme	B10
Drehmoment max. [Nm]	8
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	1,5
Art.-Nr.	**4680 891 021**
EUR	**429,00**
	●
KS	MB26

FEIN



Gewindeschneider GWP 10

Wendegetriebe zur automatischen Umkehr der Drehrichtung beim Zurückfahren der Bohrspindel · hohe Rundlaufgenauigkeit · drehzahlstabiler Hochleistungsmotor · geringes Eckmaß von nur 23 mm · Metall-Getriebekopf · verwindungsfreies Motorgehäuse in Topfbauweise
Lieferumfang: Zusatzhandgriff, ohne Spannfutter

Gewinde	**in Stahl: M 10**
Nennaufnahmeleistung [W]	450
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	Linkslauf: 0-1000
Lastdrehzahl [min-¹]	Linkslauf: 0-680 / Schneiden: 0-450
Kegel an der Bohrwelle	B 12
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	1,6
Art.-Nr.	**4681 310 002**
EUR	**699,00**
	●
KS	MB26

FEIN



Magnetbohrständer MBS 16 X

für den universellen Einsatz, wie Bohren, Gewindeschneiden, Reiben und Senken · doppelte Bohrmotor-Führung für den Einsatz größter Bohrwerkzeuge · Sicherheitsschaltung · seitenwechselbares Vorschubhandrad · werkzeuglos verstellbare Schlittenhöhe
Lieferumfang: Kühlmitteltank mit Flex-Gelenkschlauch, Berührschutz, Zurrgurt
Lieferung ohne Maschine

Nennaufnahmeleistung [W]	**100 (16 A)**
Spiralbohrer-Ø max. [mm]	16
Gewindeschneiden	M12
Senken-Ø [mm]	50
Reiben-Ø [mm]	16
Spannhals-Ø [mm]	43
Hub [mm]	145 (325)
Magnetfuß [mm]	195x90
Magnethaltekraft [Nm]	12500
Art.-Nr.	**4680 891 000**
EUR	**1169,00**
	●
KS	MB26

FEIN

579,00



Alu-Grundplatte mit Bohrbild für Demmeler und Siegmund Schweißtische System 28

für den universellen Einsatz, wie Bohren, Gewindebohren, Reiben und Senken

doppelte Bohrmotor-Führung

seitenwechselbares Vorschubhandrad

werkzeuglos verstellbare Schlittenhöhe

Industriebohrständer IBS 16

Lieferumfang: Kühlmitteltank, Flex-Gelenkschlauch, Reduzierring Ø 43 mm
Lieferung ohne Maschine

Spiralbohrer-Ø max. [mm]	**16**
Gewindeschneiden	M12
Senken-Ø [mm]	50
Reiben-Ø [mm]	16
Spannhals-Ø [mm]	53
Hub [mm]	145 (295)
Art.-Nr.	**8000 380 425**
EUR	**579,00**
	●
KS	MB26

• = Lieferzeit auf Anfrage. ⛟ = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie auf Seite 4.



FEIN



Magnetbohrständer MBS 25 F

für den universellen Einsatz, wie Bohren, Gewindeschneiden, Reiben und Senken · doppelte Bohrmotor-Führung für den Einsatz größter Bohrwerkzeuge · Sicherheitsschaltung · seitenwechselbares Vorschubhandrad · werkzeuglos verstellbare Schlittenhöhe · Feinjustierung der Bohrspindel
Lieferumfang: Kühlmitteltank mit Flex-Gelenkschlauch, Berührschutz, Zurrgurt, Reduzierring Ø 43 mm
Lieferung ohne Maschine

Nennaufnahmeleistung [W]	**100 (16 A)**
Spiralbohrer-Ø max. [mm]	25
Gewindeschneiden	M20
Senken-Ø [mm]	50
Reiben-Ø [mm]	25
Spannhals-Ø [mm]	53
Hub [mm]	145 (290)
Schwenkbereich [°]	7 (Bohrständer)
Magnetfuß [mm]	205x95
Magnethaltekraft [Nm]	14000
Art.-Nr.	**4680 891 001**
EUR	**1719,00**
	●
KS	MB26

FEIN



Kernbohrmaschine KBC 36 MAGFORCE

bürstenloser Motor · einsetzbar auch vertikal und über Kopf, dank einer Bauhöhe von 169 mm und einer Baulänge von 290 mm · spielfreier Pinolenvorschub · Rechts-/Linkslauf · elektronische Drehzahleinstellung · beidseitige Bedienung per Ratsche · Magnethaltekraftanzeige · Kippsensor · Drehzahlspeicher Memory Function · Personen-Schutzschalter · Eckmaß 40 mm
Lieferumfang: Ratsche 1/2", Kühlmittelpumpe, Spänehaken, Berührschutz, Innensechskant-Schlüssel, Steckschlüsselverlängerung 1/2", Zurrgurt, Zentrierstift 82 mm, Zusatz-Handgriff, L-BOXX 238

Kernbohrer-Ø max. [mm]	**36**
Spiralbohrer-Ø max. [mm]	16
Gewindeschneiden	M12
Kernbohreraufnahme	Weldon 3/4" (19,05 mm)
Hub [mm]	46
Nennaufnahmeleistung [W]	1200
Lastdrehzahl [min-1]	130-610
Magnetfuß [mm]	175x80
Magnethaltekraft [N]	10000
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	8,5
Art.-Nr.	**4680 891 081**
EUR	**1249,00**
KS	MB27

FEIN



Kernbohrmaschine KBE 32

kleine und extrem leichtgewichtige 1-Gang Eco-Magnet-Kernbohrmaschine · innenliegende Motorkabelführung · Innenkühlung · seitenwechselbares Vorschubhandrad · Personen-Schutzschalter · langlebiges Getriebedesign mit bis zu 400 Stunden Betriebszeit
Lieferumfang: Handpumpe, Zurrgurt, Berührschutz, Flaschenhalter, Zentrierstift 100 mm, Koffer

Kernbohrer-Ø max. [mm]	**32**
Kernbohreraufnahme	Weldon 3/4" (19,05 mm)
Hub [mm]	90
Nennaufnahmeleistung [W]	1200
Lastdrehzahl [min-1]	450
Magnetfuß [mm]	175x80
Magnethaltekraft [N]	10000
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	10,8
Art.-Nr.	**8001 329 602**
EUR	**619,00**
	●
KS	MB26

FEIN



699,00

kleine und extrem leichtgewichtige 1-Gang Eco-Magnet-Kernbohrmaschine mit Basisfunktionalität

innenliegende Motorkabelführung

Innenkühlung

seitenwechselbares Vorschubhandrad

Personen-Schutzschalter

langlebiges Getriebedesign mit bis zu 400 Stunden Betriebszeit

werkzeugloses Kernbohrer-Schnellwechselsystem

Kernbohrmaschine KBE 32 QW

Lieferumfang: Handpumpe, Zurrgurt, Berührschutz, Flaschenhalter, Zentrierstift 100 mm, Koffer

Kernbohrer-Ø max. [mm]	**32**
Kernbohreraufnahme	Weldon 3/4“ (19,05 mm)
Hub [mm]	90
Nennaufnahmeleistung [W]	1200
Lastdrehzahl [min-1]	450
Magnetfuß [mm]	175x80
Magnethaltekraft [N]	10000
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	11
Art.-Nr.	**8001 329 603**
EUR	**699,00**
KS	MB26

FEIN



Kernbohrmaschine KBE 36 MAGSPEED

1-Gang Endurance-Kernbohrmaschine mit bürstenlosem Motor · Verdoppelung der Produktivität bei perfektem Ergebnis: Bohrzeiten werden halbiert, der Arbeitsprozess beschleunigt · stabile Drehzahl- und Drehmomentkurve mit Schnittgeschwindigkeiten von bis zu 70 m/min · Kippsensor · integrierter Kühlmitteltank · Personen-Schutzschalter · Komfort-Magnethaltekraft-Anzeige

Lieferumfang: Zentrierstift 100 mm, Innensechskant-Schlüssel, Berührschutz, Zurrgurt, Transportkoffer

Kernbohrer-Ø max. [mm]	**12-36 (HM) / 12-20 (HSS)**
Kernbohreraufnahme	Weldon 3/4“ (19,05 mm)
Hub [mm]	107
Nennaufnahmeleistung [W]	1600
Leerlaufdrehzahl [m/min]	620
Lastdrehzahl [min-1]	620
Magnetfuß [mm]	175x80
Magnethaltekraft [N]	10000
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	11
Art.-Nr.	**8002 898 661**
EUR	**949,00**
	●
KS	MB26

FEIN



Kernbohrmaschine KBE 36 QW MAGSPEED

1-Gang Endurance-Kernbohrmaschine mit bürstenlosem Motor · Verdoppelung der Produktivität bei perfektem Ergebnis: Bohrzeiten werden halbiert, der Arbeitsprozess beschleunigt · stabile Drehzahl- und Drehmomentkurve mit Schnittgeschwindigkeiten von bis zu 70 m/min · Kippsensor · integrierter Kühlmitteltank · Personen-Schutzschalter · Komfort-Magnethaltekraft-Anzeige · werkzeugloses Kernbohrer-Schnellwechselsystem

Lieferumfang: Zentrierstift 100 mm, Berührschutz, Zurrgurt, Transportkoffer

Kernbohrer-Ø max. [mm]	**12-36 (HM) / 12-20 (HSS)**
Kernbohreraufnahme	Weldon 3/4“ (19,05 mm)
Hub [mm]	107
Nennaufnahmeleistung [W]	1600
Leerlaufdrehzahl [m/min]	620
Lastdrehzahl [min-1]	620
Magnetfuß [mm]	175x80
Magnethaltekraft [N]	10000
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	11
Art.-Nr.	**8002 935 044**
EUR	**1029,00**
	●
KS	MB26

FEIN



Kernbohrmaschine KBU 35 Q / KBU 35 QW

Rechts-/Linkslauf · elektronische Drehzahleinstellung · für den Einsatz von Kern-, Spiral-, Gewindebohrern sowie zum Senken und Reiben · verwechslungsfreies Bedienkonzept · zusätzlicher Magnetschalter im Bohrständer · drehzahlgeregelte Tachoelektronik · integrierter Kühlmitteltank · seitenwechselbares Vorschubhandrad · Kippsensor · Drehzahlspeicher „Memory Function“
Lieferumfang: Zentrierstift, Berührschutz, Spänehaken, Zurrgurt, Koffer

Modell	**KBU 35 Q**	**KBU 35 QW**
Kernbohrer-Ø max. [mm]	12-35	12-35
Spiralbohrer-Ø max. [mm]	16	16
Gewindeschneiden	M14	M14
Kernbohreraufnahme	QuickIN	Weldon 3/4“ (19,05 mm)
Hub [mm]	135	135
Nennaufnahmeleistung [W]	1100	1100
Lastdrehzahl [min-1]	130-520	130-520
Magnetfuß [mm]	175x80	175x80
Magnethaltekraft [N]	10000	10000
Netzspannung	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	10,6	10,6
Art.-Nr.	**4680 891 060**	**4680 891 062**
EUR	**1179,00**	**1179,00**
	●	●
KS	MB26	MB26

FEIN



Kernbohrmaschine KBU 35-2 Q / KBU 35-2 QW

Rechts-/Linkslauf · elektronische Drehzahleinstellung · für den Einsatz von Kern-, Spiral-, Gewindebohrern sowie zum Senken und Reiben · verwechslungsfreies Bedienkonzept · zusätzlicher Magnetschalter im Bohrständer · drehzahlgeregelte Tachoelektronik · integrierter Kühlmitteltank · seitenwechselbares Vorschubhandrad · Kippsensor · Drehzahlspeicher „Memory Function“
Lieferumfang: Zentrierstift, Berührschutz, Spänehaken, Zurrgurt, Koffer

Modell	**KBU 35-2 Q**	**KBU 35-2 QW**
Kernbohrer-Ø max. [mm]	12-35	12-35
Spiralbohrer-Ø max. [mm]	16	16
Gewindeschneiden	M14	M14
Kernbohreraufnahme	QuickIN	Weldon 3/4“ (19,05 mm)
Hub [mm]	135	135
Nennaufnahmeleistung [W]	1100	1100
Lastdrehzahl [min-1]	130-520 / 400-1600	130-520 / 400-1600
Magnetfuß [mm]	186x70	186x70
Magnethaltekraft [N]	9500	9500
Netzspannung	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	11	11
Art.-Nr.	**4680 891 063**	**4680 891 064**
EUR	**1599,00**	**1599,00**
	●	●
KS	MC14	MB26



FEIN



Kernbohrmaschine KBU 35 PQ / KBU 35 PQW

kleine und leichte Maschine mit hohem Drehmoment · Hochleistungsmotor mit Tachoelektronik · für sämtliche Bohrarbeiten wie Kern-, Spiral-, Gewindebohren, Senken und Reiben · Kippsensor · verwechslungsfreies Bedienkonzept · Magnethaltekraftanzeige · Rechts-/Linkslauf · integrierter Kühlmitteltank · Drehzahlspeicher „Memory Function" · Personen-Schutzschalter

Lieferumfang: Zentrierstift Ø 6,35 x 100 mm, Zurrgurt, Spänehaken, Koffer

Modell	KBU 35 PQ	KBU 35 PQW
Kernbohrer-Ø max. [mm]	35	35
Spiralbohrer-Ø max. [mm]	16	16
Gewindeschneiden	M14	M14
Kernbohreraufnahme	QuickIN	Weldon 3/4" (19,05 mm)
Hub [mm]	135	135
Nennaufnahmeleistung [W]	1010	1010
Lastdrehzahl [min-1]	130-520	130-520
Magnetfuß [mm]	195x70	195x70
Magnethaltekraft [N]	9000	9000
Netzspannung	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	12,5	12,5
Art.-Nr.	**8000 598 123**	**8000 598 124**
EUR	**1459,00**	**1459,00**
	●	●
KS	MB26	MB26

FEIN



Kernbohrmaschine KBM 50 Q

einfachste Handhabung für effizientes Bohren und flexibles Arbeiten · drehzahlstabiler Hochleistungsmotor · drehzahlgeregelte Tachoelektronik · hohe Magnethaltekraft und komfort Magnethaltekraftanzeige · integrierter Kühlmitteltank · seitenwechselbares Vorschubhandrad · Einsatz langer Bohrwerkzeuge, ohne Abnehmen der Maschine vom Werkstück, durch stufenlos einstellbare doppelte Bohrmotorführung · einfaches und verwechslungsfreies Bedienkonzept im Blickfeld des Anwenders · Rechts / Linkslauf

Lieferumfang: Zentrierstift 105 mm, Berührschutz, Zurrgurt, Spänehaken, Koffer

Kernbohrer-Ø max. [mm]	12-50 (HM) / 12-40 (HSS)
Spiralbohrer-Ø max. [mm]	16
Gewindeschneiden	M16
Kernbohreraufnahme	QuickIN
Hub [mm]	145
Nennaufnahmeleistung [W]	1200
Lastdrehzahl [min-1]	260 / 520
Magnetfuß [mm]	195x90
Magnethaltekraft [N]	12500
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	13,2
Art.-Nr.	**4680 891 058**
EUR	**1899,00**
	●
KS	MB26

FEIN



Kernbohrmaschine KBU 35 MQ / KBU 35 MQW

Rechts-/Linkslauf · elektronische Drehzahleinstellung · für den Einsatz von Kern-, Spiral-, Gewindebohrern sowie zum Senken und Reiben · verwechslungsfreies Bedienkonzept · zusätzlicher Magnetschalter im Bohrständer · drehzahlgeregelte Tachoelektronik · integrierter Kühlmitteltank · seitenwechselbares Vorschubhandrad · Kippsensor · Drehzahlspeicher „Memory Function"

Lieferumfang: Austreibkeil, Zentrierstift, Berührschutz, Spänehaken, Zurrgurt, Koffer

Modell	KBU 35 MQ	KBU 35 MQW
Kernbohrer-Ø max. [mm]	12-35	12-35
Spiralbohrer-Ø max. [mm]	18	18
Gewindeschneiden	M14	M14
Kernbohreraufnahme	QuickIN	Weldon 3/4" (19,05 mm)
Werkzeugaufnahme	MK2	MK2
Hub [mm]	135	135
Nennaufnahmeleistung [W]	1100	1100
Lastdrehzahl [min-1]	130-520	130-520
Magnetfuß [mm]	175x80	175x80
Magnethaltekraft [N]	10000	10000
Netzspannung	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	11	11
Art.-Nr.	**4680 891 066**	**4680 891 084**
EUR	**1499,00**	**1499,00**
	●	●
KS	MB26	MB26

FEIN



Kernbohrmaschine KBM 50 auto

Rechts-/Linkslauf, elektronische Drehzahleinstellung und großer Hubbereich für universellen Einsatz, wie Kern-, Spiral-, Gewindebohren sowie Senken und Reiben · reproduzierbare und getaktete Bohrzeiten für serielle Arbeiten · Magnethaltekraftanzeige · elektronische Magnethaltekrafterhöhung Kippsensor · Drehzahlspeicher Memory Function · Personen-Schutzschalter · elektronische Drehzahlabsenkung · drehzahlgeregelte Tachoelektronik · automatischer Bohrvorschub

Lieferumfang: Kühlmitteltank, Zurrgurt, Spänehaken, Zentrierstift, Austreibkeil, Berührschutz, Koffer

Kernbohrer-Ø max. [mm]	12-50 (HM) / 12-40 (HSS)
Spiralbohrer-Ø max. [mm]	18/23
Gewindeschneiden	M16 (manuell)
Kernbohreraufnahme	QuickIN
Werkzeugaufnahme	MK3
Hub [mm]	145 (315)
Nennaufnahmeleistung [W]	1200
Lastdrehzahl [min-1]	130-260 / 260-520
Magnetfuß [mm]	195x90
Magnethaltekraft [N]	12500
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	16,2
Art.-Nr.	**8000 380 821**
EUR	**2399,00**
	●
KS	MB26

• = Lieferzeit auf Anfrage. ⛟ = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie auf Seite 4.

FEIN



Kernbohrmaschine KBM 50 U

einfachste Handhabung für effizientes Bohren und flexibles Arbeiten · drehzahlstabiler Hochleistungsmotor · drehzahlgeregelte Tachoelektronik · hohe Magnethaltekraft und komfort Magnethaltekraftanzeige · integrierter Kühlmitteltank · seitenwechselbares Vorschubhandrad · Einsatz langer Bohrwerkzeuge, ohne Abnehmen der Maschine vom Werkstück, durch stufenlos einstellbare doppelte Bohrmotorführung · einfaches und verwechslungsfreies Bedienkonzept im Blickfeld des Anwenders · Rechts / Linkslauf
Lieferumfang: Zentrierstift 105 mm, Berührschutz, Zurrgurt, Spänehaken, Austreibkeil, Koffer

Kernbohrer-Ø max. [mm]	**12-50 (HM) / 12-40 (HSS)**
Spiralbohrer-Ø max. [mm]	23
Gewindeschneiden	M16
Kernbohreraufnahme	QuickIN
Werkzeugaufnahme	MK3
Hub [mm]	145
Nennaufnahmeleistung [W]	1200
Lastdrehzahl [min-1]	260 / 520
Magnetfuß [mm]	195x90
Magnethaltekraft [N]	12500
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	13,9
Art.-Nr.	**4680 891 059**
EUR	**1999,00**
	●
KS	MB26

FEIN



Kernbohrmaschine KBM 65 U

einfachste Handhabung für effizientes Bohren und flexibles Arbeiten · drehzahlstabiler Hochleistungsmotor · drehzahlgeregelte Tachoelektronik · hohe Magnethaltekraft und komfort Magnethaltekraftanzeige · integrierter Kühlmitteltank · seitenwechselbares Vorschubhandrad · Einsatz langer Bohrwerkzeuge, ohne Abnehmen der Maschine vom Werkstück, durch stufenlos einstellbare doppelte Bohrmotorführung · einfaches und verwechslungsfreies Bedienkonzept im Blickfeld des Anwenders · Rechts / Linkslauf · Feinjustierung des Bohrständers
Lieferumfang: Zentrierstift 105 mm, Berührschutz, Zurrgurt, Spänehaken, Austreibkeil, Koffer

Kernbohrer-Ø max. [mm]	**12-65 (HM) / 12-45 (HSS)**
Spiralbohrer-Ø max. [mm]	25
Gewindeschneiden	M20
Kernbohreraufnahme	QuickIN
Werkzeugaufnahme	MK3
Hub [mm]	145
Nennaufnahmeleistung [W]	1300
Lastdrehzahl [min-1]	240 / 520
Magnetfuß [mm]	205x95
Magnethaltekraft [N]	14000
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	16,1
Art.-Nr.	**4680 891 061**
EUR	**2679,00**
	●
KS	MB26

FEIN



Kernbohrmaschine KBU 110-4 M

hubstarke 4-Gang-Universal-Magnet-Kernbohrmaschine · Rechts-/Linkslauf · schwenkbar gelagerter Motorkabel-Schutzschlauch · Drehmomentstütze für hohe Standfestigkeit · Kippsensor · Drehmoment Rutschkupplung·Komfort-Magnethaltekraftanzeige· Drehzahlreduzierung · integrierter Kühlmitteltank · Personen-Schutzschalter
Lieferumfang: Kühlmitteltank, Zurrgurt mit Ratsche, Spänehaken, 2 Zentrierstifte Ø 6,35 x 125 mm und Ø 7,98 x 184 mm, Berührschutz, Austreibkeil, Innensechskant-Schlüssel 5 und 6 mm, Zusatzhandgriff, Koffer

Kernbohrer-Ø max. [mm]	**12-110 (HM) / 12-80 (HSS)**
Spiralbohrer-Ø max. [mm]	40
Gewindeschneiden	M36
Kernbohreraufnahme	Weldon 1 ¼“ (31,75 mm)
Werkzeugaufnahme	MK4
Hub [mm]	280 (400)
Nennaufnahmeleistung [W]	1700
Lastdrehzahl [min-1]	60/120 / 90/170 / 150/300 / 230/430
Magnetfuß [mm]	240x120
Magnethaltekraft [N]	23000
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	35
	⛟
Art.-Nr.	**8000 460 687**
EUR	**3299,00**
	●
KS	MB26

FEIN



Ø 125

Winkelschleifer CG 7-125

Compact-Winkelschleifer · Vollmetall-Getriebekopf in 90° Schritten drehbar · Wiederanlaufschutz · geringes Umgreifmaß
Lieferumfang: Trennschutzhaube, Paar Flansche, Zusatzhandgriff, Schlüssel

Modell	CG 7-125
Schleifscheiben-Ø [mm]	125
Nennaufnahmeleistung [W]	750
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	12000
Schleifspindel	M14
Netzspannung	230 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	1,8
Art.-Nr.	**8004 493 990**
EUR	**89,95**
KS	MB21

FEIN



Ø 125

Winkelschleifer CG 10-125

Compact-Winkelschleifer · Getriebekopf um 90° drehbar · hohe Überlastfähigkeit dank direkter Motorkühlung · werkzeugloser Schleifmittelwechsel · Wiederanlaufschutz · Sanftanlauf
Lieferumfang: Schutzhaube, Trennschutzhaube, Schnellspannmutter, Handgriff, Schlüssel

Schleifscheiben-Ø [mm]	125
Nennaufnahmeleistung [W]	1000
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	11000
Schleifspindel	M14
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	2,1
Art.-Nr.	**4681 510 029**
EUR	**119,00**
KS	MB26

FEIN



Ø 125

Winkelschleifer CG 14-125 V

Compact-Winkelschleifer mit variabler Drehzahl · neues Kühlungskonzept mit Lüftungseinlässen sowie abnehmbarer Staubschutzfilter · Überlastschutz mit hoher Überlastfähigkeit · Getriebekopf um 90° drehbar · werkzeugloser Schleifmittelwechsel · Sanftanlauf · Blockierüberwachung · Wiederanlaufschutz · Rückschlagkontrolle
Lieferumfang: Anti-Vibrationshandgriff, Aufnahmeflansch, Schnellspannmutter, Schutzhaube, Zweilochschlüssel, Trennschutzhaube

Schleifscheiben-Ø [mm]	125
Nennaufnahmeleistung [W]	1400
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	2800-11500
Schleifspindel	M14
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	2,30
Art.-Nr.	**8004 493 985**
EUR	**185,00**
KS	MB26

FEIN



8004 493 991

Ø 125 Ø 150

Winkelschleifer CG 15-125 BL / CG 15-125 BL Inox / CG 15-125 BL / CG 15-150 BLP

staubresistenter, leistungsstarker, wartungsarmer und langlebiger Compact-Winkelschleifer mit bürstenlosem FEIN PowerDrive Motor · Überlastschutz · Blockierüberwachung · Wiederanlaufschutz · Rückschlagüberwachung · Sanftanlauf und Anti-Vibrationshandgriff und Bremse · optimale Kühlung und Temperaturüberwachung
Lieferumfang: Schutzhaube, Schnellspannmutter, Anti-Vibrationshandgriff, Schlüssel, Schutzabdeckung für Trennarbeiten

Modell	CG 15-125 BL	CG 15-125 BL Inox	CG 15-125 BL	CG 15-150 BLP
Schleifscheiben-Ø [mm]	125	125	125	150
Nennaufnahmeleistung [W]	1500	1500	1500	1500
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	3800-9000	2800-7000	3800-9000	2800-7000
Schleifspindel	M14	-	-	-
Netzspannung	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	2,3	2,4	2,3	2,6
Art.-Nr.	**8004 493 991**	**8004 493 992**	**8004 493 993**	**8004 493 996**
EUR	**335,00**	**335,00**	**335,00**	**335,00**
		●	●	●
KS	MB21	MB26	MB26	MB26

● = Lieferzeit auf Anfrage. ⛟ = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie auf Seite 4.

FEIN



Ø 125

Winkelschleifer CG 17-125

Compact-Winkelschleifer · neues Kühlungskonzept mit Lüftungseinlässen sowie abnehmbarer Staubschutzfilter · Überlastschutz · Getriebekopf um 90° drehbar · hohe Überlastfähigkeit · werkzeugloser Schleifmittelwechsel · Sanftanlauf · Blockierüberwachung · Wiederanlaufschutz · Rückschlagkontrolle

Lieferumfang: Schutzhaube, Schnellspannmutter, Handgriff, Schlüssel

Schleifscheiben-Ø [mm]	**125**
Nennaufnahmeleistung [W]	1700
Leerlaufdrehzahl [min-1]	11500
Schleifspindel	M14
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	2,4
Art.-Nr.	**8004 493 986**
EUR	**235,00**
KS	MB26

FEIN



Ø 125

Winkelschleifer CG 17-125

Compact-Winkelschleifer · neues Kühlungskonzept mit Lüftungseinlässen sowie abnehmbarer Staubschutzfilter · Überlastschutz · Getriebekopf um 90° drehbar · hohe Überlastfähigkeit · werkzeugloser Schleifmittelwechsel · Sanftanlauf · Blockierüberwachung · Wiederanlaufschutz · Rückschlagkontrolle

Lieferumfang: Schutzhaube, Schnellspannmutter, Handgriff, Schlüssel

Schleifscheiben-Ø [mm]	**150**
Nennaufnahmeleistung [W]	1700
Leerlaufdrehzahl [min-1]	2400-9700
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	2,5
Art.-Nr.	**8004 493 988**
EUR	**275,00**
	●
KS	MB26

FEIN



Ø 125

Winkelschleifer CG 17-125 INOX

Compact-Winkelschleifer · neues Kühlungskonzept mit Lüftungseinlässen sowie abnehmbarer Staubschutzfilter · Überlastschutz mit hoher Überlastfähigkeit · Getriebekopf um 90° drehbar · werkzeugloser Schleifmittelwechsel · Sanftanlauf · Blockierüberwachung · Wiederanlaufschutz · Rückschlagkontrolle

Lieferumfang: Schutzhaube, Schnellspannmutter, Handgriff, Schlüssel

Schleifscheiben-Ø [mm]	**125**
Nennaufnahmeleistung [W]	1700
Leerlaufdrehzahl [min-1]	1900-7800
Schleifspindel	M14
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	2,4
Art.-Nr.	**8004 493 987**
EUR	**275,00**
	●
KS	MB26

FEIN



Ø 150

Kehlnahtschleifer KS 10-38 E Set

elektronische Drehzahlverstellung · robustes, wartungsfreies Riemen-Spannsystem · Spindelarretierung für schnellen Werkzeugwechsel · flacher Kopf mit nur 33 mm Bauhöhe · werkzeuglos schwenkbarer Vorsatz · werkzeuglos verstell- und abnehmbare Funkenhaube · Anti-Vibrationshandgriff · Sanftanlauf · Wiederanlaufsperre

Lieferumfang: Kunststoffkoffer · je 1 Vliesscheibe mittel, Ø 150 mm in 3 und 6 mm Dicke · je 1 Vliesscheibe fein, Ø 150 mm in 3 und 6 mm Dicke · Profilierstein zum Profilieren der Vliesscheiben, Anti-Vibrationshandgriff

Schleifscheiben-Ø [mm]	**150**
Nennaufnahmeleistung [W]	800
Leerlaufdrehzahl [min-1]	1350-3750
Schleifspindel	M14
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	3,2
Art.-Nr.	**4681 510 017**
EUR	**969,00**
	●
KS	MB26

FEIN



Bandfeile BF 10-280 E Start-Set

höchste Abtragsleistung auf kleinstem Raum · maximale Eintauchtiefe ins Werkstück bis 165 mm · ideal bei bereits montierten Konstruktionen wie Geländer etc. · sichere Bandführung auch bei schmalen Bändern · werkzeuglos um 180° schwenkbarer Vorsatz · einfache Bedienung ohne Zusatzhandgriff · der Drehzahlbereich ist für Schleif-, Vlies- und Polierbänder einstellbar · werkzeuglose Bandmontage und -justierung · Sanftanlauf · Wiederanlaufsperre
Lieferumfang: 1 Schleifarm 3/6 mm gekröpft, 1 Schleifarm 6 mm gerade, 1 Schleifarm 20 mm gerade, 10 Schleifbänder 3 mm K 120, 10 Schleifbänder 6 mm K 120, 10 Schleifbänder 20 mm K 120, 5 Vliesbänder 6 mm mittel, Kunststoffkoffer

Bandabmessung [mm]	**3-20x520**
Bandgeschwindigkeit [m/s]	12-32
Nennaufnahmeleistung [W]	800
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	2,1
Art.-Nr.	**4681 610 006**
EUR	**805,00**
	●
KS	MB26

FEIN



Schleifpolierer WPO 14-25 E Edelstahl-Start-Set

extrem leistungsstark auch bei niedrigen Drehzahlen durch mechanische Getriebeuntersetzung und FEIN HIGH-POWER-MOTOR · stufenlos regelbare Drehzahl · hervorragende Ergonomie · Spindelarretierung · Rechts- und Linkshand-Bedienung · Selbstanlaufsperre · Sanftanlauf · staubgeschützte Kugellager · selbstabschaltende Kohlebürsten
Lieferumfang: Kunststoff-Werkzeugkoffer, 1 Halter (schwenkbar), 1 Schutzbügel, 1 Aufspanndorn, 1 Schleifvlies mit Wellenfaltung, 1 Stützteller mit Klettenhaftteil (Ø 115 mm, M14), 10 Schleifvliese mit Klette (Ø 115 mm, fein), 1 elastische Schleifwalze (100 x100 mm, K 60), 1 Lamellenvlieswalze (100 x 100 mm, K 180), 2 Schlüssel, Anti-Vibrationshandgriff

Polierwerkzeug-Ø [mm]	**230**
Nennaufnahmeleistung [W]	1200
Leerlaufdrehzahl [min-1]	900-2500
Schleifspindel	M14
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	2,5
Art.-Nr.	**4681 010 201**
EUR	**945,00**
	●
KS	MB26

FEIN



Rohrbandschleifer RS 17-70 E Set

effektiver Abtrag von Schweißnähten durch optimale Schnittgeschwindigkeiten der Schleifbänder · stufenlos regelbare Drehzahl, optimal zum Schleifen, Satinieren, Bürsten und Hochglanzpolieren von Edelstahl · 360° Umfangsschleifen in nur 2 Arbeitsschritten · optionale Umlenkrollen für geringen Wandabstand · Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
Lieferumfang: je 10 Schleifbänder 20 x 815 mm K120+K180, je 10 Schleifbänder 40 x 815 mm K120+K180, 5 Vliesbänder 20 x 820 mm sehr fein, Kunststoff-Werkzeugkoffer

Rohr-Ø [mm]	**8-80**
Bandabmessung [mm]	20/40x815
Bandgeschwindigkeit [m/s]	9-27
Nennaufnahmeleistung [W]	1700
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	4,3
Art.-Nr.	**4681 510 028**
EUR	**1619,00**
	●
KS	MB26

FEIN



Geradschleifer GSZ 4-90 EL

äußerst handlicher Geradschleifer für die Edelstahlbearbeitung mit hoher Eintauchtiefe für leichte Schleif- und Polierarbeiten an besonders schwer zugänglichen Stellen · variable Drehzahl · Motor und Elektronik gegen Metallstaub geschützt · austauschbarer Gummi-Halslagerüberzug · Spannzangen mit umlaufendem Bund
Lieferumfang: 1 Spannzange 6 mm, je 1 Gabelschlüssel 13 + 17 mm

Leerlaufdrehzahl [min-1]	**3500-8500**
Nennaufnahmeleistung [W]	350
Spannzange [mm]	6
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	1,5
Art.-Nr.	**4680 891 172**
EUR	**429,00**
	●
KS	MB26

• = Lieferzeit auf Anfrage. = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie auf Seite 4.

FEIN



Geradschleifer GSZ 4-280 EL

langer, schlanker Hals für tiefes Eintauchen ins Werkzeug (Innenschleifen) · innovative Spannzangen mit umlaufendem Bund zum Schutz des Werkstückes sowie um das Abrutschen des Schlüssels beim Werkzeugwechsel zu verhindern · variable Drehzahl für unterschiedliche Werkzeuge · austauschbarer Gummi-Halslagerüberzug · geschützter Motor und Elektronik

Lieferumfang: 1 Spannzange 6 mm, je 1 Gabelschlüssel 13+17 mm

Leerlaufdrehzahl [min-1]	**13000-28000**
Nennaufnahmeleistung [W]	350
Spannzange [mm]	6
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	1,5
Art.-Nr.	**4680 891 177**
EUR	**429,00**
	●
KS	MB26

FEIN



Geradschleifer GSZ 8-280 P

kompakte Bauform für den Einsatz an besonders beengten Stellen · elektronischer Überlastschutz · innovative Spannzangen mit umlaufendem Bund zum Schutz des Werkstückes sowie um das Abrutschen des Schlüssels beim Werkzeugwechsel zu verhindern · Tachoelektronik POWERtronic für enorme Leistung, Leistungsreserve und besondere Drehzahlkonstanz unter Last · geschützter Motor und Elektronik

Lieferumfang: 1 Spannzange Ø 6 mm, je 1 Gabelschlüssel 13+17 mm

Leerlaufdrehzahl [min-1]	**28000**
Nennaufnahmeleistung [W]	750
Spannzange [mm]	6-8
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	1,4
Art.-Nr.	**8000 379 709**
EUR	**285,00**
	●
KS	MB26



FEIN



Geradschleifer GSZ 8-280 PE

kompakte Bauform für den Einsatz an besonders beengten Stellen · elektronischer Überlastschutz · innovative Spannzangen mit umlaufendem Bund zum Schutz des Werkstückes sowie um das Abrutschen des Schlüssels beim Werkzeugwechsel zu verhindern · variable Drehzahl für unterschiedliche Werkzeuge · Tachoelektronik POWERtronic für enorme Leistung, Leistungsreserve und besondere Drehzahlkonstanz unter Last · geschützter Motor und Elektronik
Lieferumfang: 1 Spannzange 8 mm, je 1 Gabelschlüssel 13+17 mm

Leerlaufdrehzahl [min-1]	**8500-28000**
Nennaufnahmeleistung [W]	750
Spannzange [mm]	8
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	1,4
Art.-Nr.	**4680 891 174**
EUR	**315,00**
	●
KS	MB26

FEIN



Geradschleifer GSZ 8-280 PEL

langer, schlanker Hals für das tiefe Eintauchen in Werkstücke (Innenschleifen) · elektronischer Überlastschutz · innovative Spannzangen mit umlaufendem Bund zum Schutz des Werkstückes sowie um das Abrutschen des Schlüssels beim Werkzeugwechsels zu verhindern · variable Drehzahl für unterschiedliche Werkzeuge · Tachoelektronik POWERtronic für enorme Leistung, Leistungsreserve und besondere Drehzahlkonstanz unter Last · austauschbarer Gummi-Halslagerüberzug · geschützter Motor und Elektronik
Lieferumfang: 1 Spannzange 6 mm, je 1 Gabelschlüssel 13+17 mm

Leerlaufdrehzahl [min-1]	**8500-28000**
Nennaufnahmeleistung [W]	750
Spannzange [mm]	6-8
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	1,8
Art.-Nr.	**4680 891 175**
EUR	**545,00**
	●
KS	MB26

FEIN



Geradschleifer GSZ 8-90 PEL

handlicher und leistungsstarker Geradschleifer für die Edelstahlbearbeitung mit hoher Eintauchtiefe für Schleif- und Polierarbeiten an schwer zugänglichen Stellen · Motor und Elektronik gegen Metallstaub geschützt · austauschbarer Gummi-Halslagerüberzug · Spannzangen mit umlaufendem Bund · Blockierüberwachung · Wiederanlaufschutz · Sanftanlauf · elektronischer Überlastschutz · POWERtronic Tachoelektronik
Lieferumfang: 1 Spannzange 6 mm, je 1 Gabelschlüssel 13 + 17 mm

Leerlaufdrehzahl [min-1]	**2500-9000**
Nennaufnahmeleistung [W]	710
Spannzange [mm]	6-8
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	1,8
Art.-Nr.	**4680 891 173**
EUR	**645,00**
	●
KS	MB26

FEIN



Geradschleifer GSZ 11-90 PERL

handlicher und leistungsstarker Geradschleifer für die Edelstahlbearbeitung mit hoher Eintauchtiefe für schwere Schleif- und Polierarbeiten mit Fein ErgoGrip für ermüdungsfreies Arbeiten · Motor und Elektronik gegen Metallstaub geschützt · austauschbarer Gummi-Halslagerüberzug · Spannzangen mit umlaufendem Bund · Blockierüberwachung · Wiederanlaufschutz · Sanftanlauf · elektronischer Überlastschutz · POWERtronic Tachoelektronik
Lieferumfang: 1 Spannzange 8 mm, je 1 Gabelschlüssel 13 + 17 mm

Leerlaufdrehzahl [min-1]	**2900-9900**
Nennaufnahmeleistung [W]	1010
Spannzange [mm]	8
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	2,2
Art.-Nr.	**4680 891 186**
EUR	**689,00**
	●
KS	MB26

FEIN



Geradschleifer GSZ 11-320 PERL

langer, schlanker Hals für das tiefe Eintauchen in Werkstücke (Innenschleifen) · elektronischer Überlastschutz · innovative Spannzangen mit umlaufendem Bund zum Schutz des Werkstückes sowie um das Abrutschen des Schlüssels beim Werkzeugwechsels zu verhindern · variable Drehzahl für unterschiedliche Werkzeuge · Tachoelektronik POWERtronic für enorme Leistung, Leistungsreserve und besondere Drehzahlkonstanz unter Last · austauschbarer Gummi-Halslagerüberzug · geschützter Motor und Elektronik · mit Fein ErgoGrip-Handgriff
Lieferumfang: 1 Spannzange 8 mm, je 1 Gabelschlüssel 13+17 mm

Leerlaufdrehzahl [min-1]	**9500-32500**
Nennaufnahmeleistung [W]	1010
Spannzange [mm]	8
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	2,1
Art.-Nr.	**4680 891 176**
EUR	**585,00**
	●
KS	MB26

FEIN



Kantenfräse KFH 17-8 R

30-80 % höhere Fräsleistung sowie deutlich reduzierte Vibrationen durch neue Booster-Technologie · FEIN ErgoGrip: Einzigartiges, zum Patent angemeldetes Ergonomie-Konzept mit Zweihand-Bedienung für ermüdungsarmes Arbeiten · Drehzahlvorwahl · Fräser-Schnellwechselsystem · Umfangreicher Anwenderschutz durch Sanftanlauf, Wiederanlaufschutz, Blockierüberwachung und elektronischen Überlastschutz · Fasenwinkel 30°/37,5°/45°/60°
Lieferumfang: ohne Fräskopf, ohne Führungsrolle, ohne Wendeschneidplatten, 3 Klemmschrauben, 1 Kupferpaste, Innensechskantschlüssel, Torx-Schraubendreher, Kunststoff-Werkzeugkoffer

Nennaufnahmeleistung [W]	**1700**
Fasenbreite 45° max. [mm]	8
Fasenhöhe 45° max. [mm]	5,7
Radius max. [mm]	2 / 3 / 4
Leerlaufdrehzahl [min-1]	2300-7500
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	4,6
Art.-Nr.	**8000 683 805**
EUR	**1799,00**
	●
KS	MB26

FEIN



Kantenfräse KFH 17-15 R

30-80 % höhere Fräsleistung sowie deutlich reduzierte Vibrationen durch neue Booster-Technologie · Feder-Technologie: Abfederung der Rotationskräfte und somit erhöhte Arbeitssicherheit durch vibrationsarmes Arbeiten · FEIN ErgoGrip: einzigartiges, zum Patent angemeldetes Ergonomie-Konzept mit Zweihand-Bedienung für ermüdungsarmes Arbeiten · Drehzahlvorwahl · Fräser-Schnellwechselsystem · Umfangreicher Anwenderschutz durch Sanftanlauf, Wiederanlaufschutz, Blockierüberwachung und elektronischen Überlastschutz · Fasenwinkel 30°/37,5°/45°/60°
Lieferumfang: ohne Fräskopf, ohne Führungsrolle, ohne Wendeschneidplatten, 6 Klemmschrauben, 1 Kupferpaste, Innensechskantschlüssel, Torx-Schraubendreher, Kunststoff-Werkzeugkoffer

Nennaufnahmeleistung [W]	**1700**
Fasenbreite 45° max. [mm]	15
Fasenhöhe 45° max. [mm]	10,6
Radius max. [mm]	2 / 3 / 4
Leerlaufdrehzahl [min-1]	2300-7500
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	6,4
Art.-Nr.	**8000 683 806**
EUR	**2749,00**
	●
KS	MB26

FEIN



Blechschere BSS 1.6 E

handliche, kurvengängige Schlitzschere für verzugsfreien Schnitt · hervorragende Sicht auf den Schnitt dank offenem Schneidkopf · linke und rechte Kurvenschnitte mit nur einem Fließspan · QuickIN Schnellwechselsystem · saubere Spanabfuhr verhindert Kratzer an Werkstücken und Verletzungen · exzellente Ergonomie · Motor mit außerordentlicher Leistung und Standfestigkeit
Lieferumfang: Schneidmesser, gerade bis 1,6 mm, Schneidbacken

Schnittbereich in Stahl 400 N/mm² [mm]	**1,6**
Schnittbereich in Stahl 800 N/mm² [mm]	1
Schnittbereich in Alu 250 N/mm² [mm]	2
Schnittbreite [mm]	5
Kurvenradius min. [mm]	30
Eintauch-Ø [mm]	8
Leerlaufhubzahl [min-1]	2100-4500
Schnittgeschwindigkeit [m/min]	6-10
Nennaufnahmeleistung [W]	350
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht	1,5 kg
Art.-Nr.	**4681 510 025**
EUR	**689,00**
	●
KS	MB26

FEIN



Blechschere BSS 1.6 CE

handliche, kurvengängige Schlitzschere für verzugsfreien Schnitt · hervorragende Sicht auf den Schnitt dank offenem Schneidkopf · linke und rechte Kurvenschnitte mit nur einem Fließspan · QuickIN Schnellwechselsystem · saubere Spanabfuhr verhindert Kratzer an Werkstücken und Verletzungen · exzellente Ergonomie · Motor mit außerordentlicher Leistung und Standfestigkeit · mit Spanabschneider zum Abtrennen des Schneidspans an jeder beliebigen Stelle
Lieferumfang: Schneidmesser, gerade bis 1,6 mm, Schneidbacken

Schnittbereich in Stahl 400 N/mm² [mm]	**1,6**
Schnittbereich in Stahl 800 N/mm² [mm]	1
Schnittbereich in Alu 250 N/mm² [mm]	2
Schnittbreite [mm]	5
Kurvenradius min. [mm]	30
Eintauch-Ø [mm]	8
Leerlaufhubzahl [min-¹]	2100-4500
Schnittgeschwindigkeit [m/min]	6-10
Nennaufnahmeleistung [W]	350
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	1,5
Art.-Nr.	**4681 510 026**
EUR	**769,00**
	●
KS	MB26

FEIN



Blechschere BLS 1.6 E

handliche und kurvengängige Blechschere bei nur geringer Blechverformung · uneingeschränkte Sicht auf die Schnittlinie · optimal zum Besäumen und Zuschneiden · leistungsstarker Motor mit kraftvollem Durchzug · vierfach Wendemesser für saubere und gratfreie Schnitte
Lieferumfang: Stößel- und Tischmesser, Spanabweiser

Schnittbereich in Stahl 400 N/mm² [mm]	**1,6**
Schnittbereich in Stahl 800 N/mm² [mm]	1
Schnittbereich in Alu 250 N/mm² [mm]	2
Kurvenradius min. [mm]	15
Leerlaufhubzahl [min-¹]	2300-4800
Schnittgeschwindigkeit [m/min]	8-12
Nennaufnahmeleistung [W]	350
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	1,7
Art.-Nr.	**4681 510 002**
EUR	**645,00**
	●
KS	MB26

FEIN



Blechschere BSS 2.0 E

leistungsstarke Schlitzschere für Edelstahlbearbeitung, Wickelfalzrohre und Profile im Trockenbau · robuster Schneidkopf für den stationären Einsatz durch das einspannen im Schraubstock · linke und rechte Kurvenschnitte sowie verzugsfreies Schneiden mit nur einem Fließspan · geeignet für Wickelfalzrohre mit Anschlussfalzen 4 x 0,75 mm · bestens geeignet für Ab- und Ausschnitte · saubere Spanabfuhr verhindert Kratzer an Werkstücken und Verletzungen
Lieferumfang: Schneidmesser, Schneidbacken

Schnittbereich in Stahl 400 N/mm² [mm]	**2**
Schnittbereich in Stahl 800 N/mm² [mm]	1,3
Schnittbereich in Alu 250 N/mm² [mm]	3
Schnittbreite [mm]	5
Kurvenradius min. [mm]	245
Eintauch-Ø [mm]	12
Leerlaufhubzahl [min-¹]	1300-2600
Schnittgeschwindigkeit [m/min]	2-4
Nennaufnahmeleistung [W]	350
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	1,7
Art.-Nr.	**4681 510 027**
EUR	**949,00**
	●
KS	MB26

FEIN



Blechschere BLS 2.5 E

handliche und kurvengängige Blechschere bei nur geringer Blechverformung · uneingeschränkte Sicht auf die Schnittlinie · optimal zum Besäumen und Zuschneiden · leistungsstarker Motor mit kraftvollem Durchzug · vierfach Wendemesser für saubere und gratfreie Schnitte
Lieferumfang: Stößel- und Tischmesser, Spanabweiser

Schnittbereich in Stahl 400 N/mm² [mm]	**2,5**
Schnittbereich in Stahl 800 N/mm² [mm]	1,6
Schnittbereich in Alu 250 N/mm² [mm]	3
Kurvenradius min. [mm]	20
Leerlaufhubzahl [min-¹]	800-1700
Schnittgeschwindigkeit [m/min]	3-6
Nennaufnahmeleistung [W]	350
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	2,1
Art.-Nr.	**4681 510 003**
EUR	**985,00**
	●
KS	MB26

FEIN



Knabber BLK 1.6 E

für Trapez- und Wellblech, Profile und Tafelblech · extrem schlanker Getriebekopf · QuickIN-Schnellwechselsystem · rotierender Stempel für bis zu 30% höherer Standzeit · in 45° Schritten um 360° variabel einstellbare Schneidrichtung durch werkzeuglos drehbaren Matrizenträger · Spanschutzgitter an den Lüftungsschlitzen · nachrüstbares Trapezprofil-Set bis 160 mm Sickentiefe als Sonderzubehör
Lieferumfang: Stempel, Matrize, Matrizenträger für Trapez- und Wellblech

Schnittbereich in Stahl 400 N/mm² [mm]	**1,6**
Schnittbereich in Stahl 800 N/mm² [mm]	0,7
Schnittbereich in Alu 250 N/mm² [mm]	2,5
Schneidspurbreite [mm]	5
Kurvenradius min. [mm]	innen: 30 / außen: 35
Schnittgeschwindigkeit [m/min]	1,9
Eintauch-Ø [mm]	22
Leerlaufhubzahl [min-1]	1500
Nennaufnahmeleistung [W]	350
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	1,8
Art.-Nr.	**4681 510 020**
EUR	**675,00**
	●
KS	MB26

FEIN



Knabber BLK 2.0 E

kompakter Knabber mit unbegrenzter Kurvengängigkeit für Ecken und Kanten durch spezielle Matrizengeometrie · läßt sich auf der Stelle drehen · in 45°-Schritten um 360° variabel einstellbare Schneidrichtung durch werkzeuglos drehbaren Matrizenträger · QuickIN Schnellwechselsystem · ideal für Ausschnitte · für Schablonen bestens geeignet · Spanschutzgitter an den Lüftungsschlitzen
Lieferumfang: Stempel, Matrize, Matrizenträger

Schnittbereich in Stahl 400 N/mm² [mm]	**2**
Schnittbereich in Stahl 800 N/mm² [mm]	1
Schnittbereich in Alu 250 N/mm² [mm]	2,5
Schneidspurbreite [mm]	8
Kurvenradius min. [mm]	innen: 4 / außen: 0
Schnittgeschwindigkeit [m/min]	1
Eintauch-Ø [mm]	18
Leerlaufhubzahl [min-1]	1000
Nennaufnahmeleistung [W]	350
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	1,8
Art.-Nr.	**4681 510 021**
EUR	**925,00**
	●
KS	MB26

FEIN



Knabber BLK 1.6 LE

kompakter Knabber für tiefgesickte Trapezbleche bis 160 mm Sickentiefe im Dach- und Fassadenbau · extrem schlanker Getriebekopf · QuickIN Schnellwechselsystem · in 45°-Schritten um 360° variabel einstellbare Schneidrichtung durch werkzeuglos drehbaren Matrizenträger · Spanschutzgitter an den Lüftungsschlitzen · hohe Schneidgeschwindigkeit
Lieferumfang: Stempel, Matrize für Trapezblech, Matrizenträger, Verschleißplatte

Schnittbereich in Stahl 400 N/mm² [mm]	**1,6**
Schnittbereich in Stahl 800 N/mm² [mm]	0,7
Schnittbereich in Alu 250 N/mm² [mm]	2,5
Schneidspurbreite [mm]	5
Kurvenradius min. [mm]	innen: 65 / außen: 70
Schnittgeschwindigkeit [m/min]	2,7
Eintauch-Ø [mm]	24
Leerlaufhubzahl [min-1]	1500
Nennaufnahmeleistung [W]	350
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	1,9
Art.-Nr.	**4681 510 022**
EUR	**969,00**
	●
KS	MB26

FEIN



Knabber BLK 3.5 E

durch die hohe Kurvengängigkeit kann die Maschine auf einer Position gedreht werden · bestens geeignet für Aussparungen und Ausschnitte · verwindungsfreies Schneiden von ebenen und gebogenen Blechen · Wiederanlaufschutz · Blockierschutz · Überlastschutz · Sanftanlauf · Schneidrichtung: 3 x 90°, werkzeuglos einstellbar · QuickIN-Schnell-wechselsystem · einstellbare Hubzahl
Lieferumfang: 1 Matrize, 1 Stempel , 1 Zusatz-Handgriff, 1 Distanzhüls, L-BOXX 238

Schnittbereich in Stahl 400 N/mm² [mm]	**3,5**
Schnittbereich in Stahl 800 N/mm² [mm]	1,8
Schnittbereich in Alu 250 N/mm² [mm]	3,5
Schneidspurbreite [mm]	14
Kurvenradius min. [mm]	innen: 7 / aussen: 0
Schnittgeschwindigkeit [m/min]	1,5
Eintauch-Ø [mm]	30
Leerlaufhubzahl [min-1]	820
Nennaufnahmeleistung [W]	1700
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	3,6
Art.-Nr.	**8002 935 046**
EUR	**1659,00**
	●
KS	MB26

FEIN



Knabber BLK 5.0 E

geeignet für Schnitte über 90°-Abkantungen wie an Leitplanken oder beim Tankrückbau · Wiederanlaufschutz · Blockierschutz · Überlastschutz · Sanftanlauf · Schneidrichtung: 4 x 90°, werkzeuglos einstellbar · QuickIN-Schnellwechselsystem · einstellbare Hubzahl
Lieferumfang: 1 Matrize, 1 Stempel, 1 Zusatz-Handgriff, L-BOXX 238

Schnittbereich in Stahl 400 N/mm² [mm]	**5**
Schnittbereich in Stahl 800 N/mm² [mm]	2,5
Schnittbereich in Alu 250 N/mm² [mm]	7
Schneidspurbreite [mm]	8
Kurvenradius min. [mm]	innen: 90 / aussen: 95
Schnittgeschwindigkeit [m/min]	1,5
Eintauch-Ø [mm]	43
Leerlaufhubzahl [min-¹]	820
Nennaufnahmeleistung [W]	1700
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	3,8
Art.-Nr.	**8002 935 047**
EUR	**2519,00**
	●
KS	MB26

FEIN



Multimaster MM 500 Plus

MultiTool für Ausbau und Renovierung · zum Sägen in Holz und Metall, Schleifen, Fliesen austrennen und mehr · Antivibrationssystem · QuickIN-Werkzeugwechsel · Hochleistungsmotor · Tachogenerator · Metallgetriebe · mechanische Schnittstelleystem
Lieferumfang: 1 Universal E-Cut-Sägeblatt (44 mm) · L-BOXX 136

Nennaufnahmeleistung [W]	**350**
Oszillationswinkel [°]	2 x 1,7
Schwingzahl [min-¹]	10000-19500
Werkzeugaufnahme	StarlockPlus
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	1,40
Art.-Nr.	**8000 760 030**
EUR	**295,00**
KS	MB19

FEIN



Multimaster MM 300 Plus

MultiTool für Ausbau und Renovierung mit der Grundausstattung zum Sägen in Holz, Metalle, Gipskarton und Kunststoffe · QuickIN-Werkzeugwechsel · Metall-Getriebe · überlastsicherer Motor · stufenlose elektronische Drehzahlstellung · Topfbauweise für maximale Stabilität.
Lieferumfang: 1 E-Cut Long-Life Sägeblatt (35 mm), 1 E-Cut Long-Life Sägeblatt (65 mm), 1 Universal E-Cut-Sägeblatt (44 mm), L-Boxx 136

Nennaufnahmeleistung [W]	**250**
Oszillationswinkel [°]	2 x 1,6
Schwingzahl [min-¹]	11000-20000
Werkzeugaufnahme	StarlockPlus
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	1,4
Art.-Nr.	**8002 898 666**
EUR	**245,00**
	●
KS	MB26

FEIN



Multimaster MM 700 Max L-BOXX

MultiTool für Ausbau und Renovierung mit 60 Zubehören · zum Sägen in Holz, Metall, Kunststoffe, zum Austrennen von Fliesen, Schneiden von Silikonfugen und Teppichen, Entfernen von Klebstoffresten und Abtragen von Fliesenkleber · Antivibrationssystem · QuickIN-Werkzeugwechsel · Hochleistungsmotor · Tachogenerator · Metallgetriebe · mechanische Schnittstelle
Lieferumfang: 1 Universal E-Cut-Sägeblatt (44 mm), L-BOXX 136

Nennaufnahmeleistung [W]	**450**
Oszillationswinkel [°]	2 x 2,0
Schwingzahl [min-¹]	10000-19500
Werkzeugaufnahme	StarlockMax
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	1,6
Art.-Nr.	**8002 898 673**
EUR	**355,00**
	●
KS	MB26

FEIN



365,00

Multimaster MM 500 Plus Top

Lieferumfang: 5 E-Cut Long-Life Sägeblatt, 1 E-Cut Carbide Pro Sägeblatt, 1 HM-Sägeblatt, 1 HM Raspel (Dreieckform), 1 Spachtel, 1 Schleifplatte gelocht, je 5 Schleifblätter, gelocht (K 60, 80, 120, 180), 1 Absaugvorrichtung, L-BOXX 136

Nennaufnahmeleistung [W]	**350**
Oszillationswinkel [°]	2 x 1,7
Schwingzahl [min-1]	10000-19500
Werkzeugaufnahme	StarlockPlus
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	1,4
Art.-Nr.	**8000 760 031**
EUR	**365,00**
KS	MB19

MultiTool für Ausbau und Renovierung mit über 30 Zubehören

zum Sägen in Holz und Metall, Schleifen, Fliesen austrennen und mehr

Antivibrationssystem

QuickIN-Werkzeugwechsel

Hochleistungsmotor

Tachogenerator

Metallgetriebe

mechanische Schnittstelle

FEIN



Multimaster MM 700 Max Top

MultiTool für Ausbau und Renovierung mit 60 Zubehören · zum Sägen in Holz, Metall, Kunststoffe, zum Austrennen von Fliesen, Schneiden von Silikonfugen und Teppichen, Entfernen von Klebstoffresten und Abtragen von Fliesenkleber · Antivibrationssystem · QuickIN-Werkzeugwechsel · Hochleistungsmotor · Tachogenerator · Metallgetriebe · mechanische Schnittstelle

Lieferumfang: 4 E-Cut Standard-Sägeblätter curved, 2 E-Cut Precision BIM-Sägeblatt, 5 E-Cut Long-Life, Sägeblatt, 1 E-Cut Carbide Pro Sägeblatt, 1 Sägeblatt segmentiert, 1 HM-Sägeblatt, 1 HM Raspel (Dreieckform), 1 Spachtel, 1 Schneidmesser, Pilzform, 1 Multimesser, 1 Schleifplatte gelocht, je 10 Schleifblätter, gelocht (K 60, 80, 120, 180), 1 Absaugvorrichtung, L-BOXX

Nennaufnahmeleistung [W]	**450**
Oszillationswinkel [°]	2 x 2,0
Schwingzahl [min-1]	10000-19500
Werkzeugaufnahme	StarlockMax
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	1,6
Art.-Nr.	**8000 760 033**
EUR	**469,00**
KS	MB21

RUKO
BORN TO DRILL



659,00

leichtes nachjustieren durch 50% Magnethaftkraft-reduzierung bei ausgeschaltetem Motor

höhenverstellbare Antriebseinheit durch doppelte Schwalbenschwanzführung

sehr leicht

einfache Handhabung

automatische Kühlmittelzufuhr

Kernbohrmaschine A10

Lieferumfang: 1 Kunststoff-Transportkoffer, 1 Aufnahmehalter mit Weldonaufnahme, 1 Sicherungsgurt, je 1 Innensechskantschlüssel 2,5/4/6 mm, 1 Kühlmittelflasche, Bedienungsanleitung

Kernbohrer-Ø max. [mm]	**12-35**
Spiralbohrer-Ø max. [mm]	13 (DIN 338)
Kernbohreraufnahme	Weldon 3/4" (19,05 mm)
Hub [mm]	120 / 195
Nennaufnahmeleistung [W]	1100
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	700
Magnetfuß [mm]	160x80
Magnethaltekraft [N]	10000
Netzspannung	220-240 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	15,5
Art.-Nr.	**8000 593 766**
EUR	**659,00**
KS	MR30

RUKO
BORN TO DRILL



Kernbohrmaschine RU25

höhenverstellbare Antriebseinheit durch doppelte Schwalbenschwanzführung · Rechts- / Linkslauf · 2-Gang Getriebe · Drehzahlregler · leistungsstarker Motor · leicht und handlich

Lieferumfang: 1 Kunststoff-Transportkoffer, je 1 Innensechskantschlüssel 2,5/6 mm, 1 Sicherheitsgurt, 1 Bohrfutter Ø 1-16 mm, 1 Aufnahmehalter MK2, 1 Kühlmittelflasche, 1 Hochleistungs-Schneidöl-Spray, Bedienungsanleitung

Kernbohrer-Ø max. [mm]	**12-50**
Spiralbohrer-Ø max. [mm]	16 (DIN 338) / 16 (DIN 1897) / 20 (DIN 345)
Gewindeschneiden	M3-M20
Werkzeugaufnahme	MK2
Hub [mm]	170
Nennaufnahmeleistung [W]	1200
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	100-250 / 180-450
Magnetfuß [mm]	238x92
Magnethaltekraft [N]	16000
Netzspannung	220-240 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	26
	⛟
Art.-Nr.	**8000 624 325**
EUR	**1429,00**
KS	MR30

RUKO
BORN TO DRILL



Kernbohrmaschine RU40

höhenverstellbare Antriebseinheit durch doppelte Schwalbenschwanzführung · Rechts- / Linkslauf · 4-Gang Getriebe · Drehzahlregler · leistungsstarker Motor · serienmäßige Feinverstellung gedämpft, Verschiebbarkeit: +/-10 mm Schwenkbereich: +/- 30°

Lieferumfang: 1 Kunststoff-Transportkoffer, je 1 Innensechskantschlüssel 2,5/6 mm, 1 Sicherheitsgurt, 1 Bohrfutter Ø 1-16 mm, 1 Aufnahmehalter MK3, 1 Kühlmittelflasche, 1 Hochleistungs-Schneidöl-Spray, Bedienungsanleitung

Kernbohrer-Ø max. [mm]	**12-80**
Spiralbohrer-Ø max. [mm]	16 (DIN 338) / 16 (DIN 1897) / 32 (DIN 345)
Gewindeschneiden	M3-M30
Werkzeugaufnahme	MK3
Hub [mm]	190
Nennaufnahmeleistung [W]	1800
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	50-110 / 75-175 / 105-245 / 165-385
Magnetfuß [mm]	238x92
Magnethaltekraft [N]	20000
Netzspannung	220-240 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	33,5
	⛟
Art.-Nr.	**8000 624 326**
EUR	**1945,00**
KS	MR30

Kernbohrmaschine MABasic 200

kleine Maschine für die professionelle Anwender, die bei Qualität und Leistung keine Kompromisse machen möchten · Schalteranordnung auf der Rückseite, für sichere und einfache Bedienung · seitlich montierter Kühlmittelbehälter · permanente Innenschmierung
Lieferumfang: Auswerferstift ZAK 075, Sicherungsspanngurt, Winkelschraubendreher, Kunststoff-Tragekoffer



Kernbohrer-Ø max. [mm]	**32 / T=30-55**
Spiralbohrer-Ø max. [mm]	13
Kernbohreraufnahme	Weldon 3/4" (19,05 mm)
Hub [mm]	160
Nennaufnahmeleistung [W]	1050
Lastdrehzahl [min-¹]	460
Magnetfuß [mm]	168x84x48
Netzspannung	230 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	12
Art.-Nr.	**4000 894 313**
EUR	**619,00**
KS	MR16

Kernbohrmaschine MABasic 450

hohe Motorleistung für professionelle Anwender in der Werkstatt und bei der Montage · Schalteranordnung auf der Rückseite, für sichere und einfache Bedienung · seitlich montierter Kühlmittelbehälter · permanente Innenschmierung · Spindelkonus MK2
Lieferumfang: Industrieaufnahme ZIA 219-KN, Auswerferstift ZAK 075, Austreiber MK2, Sicherungsspanngurt, Winkelschraubendreher, Kunststoff-Tragekoffer



Kernbohrer-Ø max. [mm]	**50 (HM) / 40 (HSS) / T=30-55**
Spiralbohrer-Ø max. [mm]	18
Kernbohreraufnahme	Weldon 3/4" (19,05 mm) / MK2
Werkzeugaufnahme	MK2
Hub [mm]	160
Nennaufnahmeleistung [W]	1150
Lastdrehzahl [min-¹]	250 / 450
Magnetfuß [mm]	168x84x48
Netzspannung	230 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	13
Art.-Nr.	**4000 894 314**
EUR	**919,00**
KS	MR16

Kernbohrmaschine MAB 100 K

kompakt, handlich und kraftvoll · geringes Gewicht · niedrige Bauhöhe · Schnellwechsel-Bohrsystem · Magnetindikator · permanente Innenschmierung



Kernbohrer-Ø max.	**max. 32 mm (HSS)/ max. 32 mm (HM)**
Spiralbohrer-Ø max. [mm]	13
Kernbohreraufnahme	Weldon 3/4" (19,05 mm) KEYLESS
Werkzeugaufnahme	Direktaufnahme
Hub [mm]	70
Nennaufnahmeleistung	1050 Watt
Lastdrehzahl [min-¹]	460
Magnetfuß [mm]	160 x 80
Abmessung Fuß [mm]	160 x 80
Netzspannung	230 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	9,9
Art.-Nr.	**4000 894 326**
EUR	**805,00**
KS	MR16



Kernbohrmaschine MAB 485 N

kompakte Allrounder, vielseitige Einsatzmöglichkeiten und hervorragende Ausstattung · permanente Innenschmierung · Vollwellen-Regelelektronik · Magnet-Indikator · Thermoschutz · Rechts- / Linkslauf · Kohlebürsten-Verschleißanzeige · innenliegende Kabelzuführung

Lieferumfang: je 1 Gewindebohradapter ZGA 010, ZGA 012, ZGA 016, je 1 Auswerferstift ZAK 075 + 100, Sicherungsspanngurt, Austreiber MK2, Zahnkranzbohrfutter 1-13 mm, Kegeldorm MK2/B16, Hartschalenkoffer

Kernbohrer-Ø max. [mm]	**50 (HM) / 40 (HSS) / T=30-55**
Spiralbohrer-Ø max. [mm]	18
Gewindeschneiden	M16
Kernbohreraufnahme	Weldon 3/4“ (19,05 mm) KEYLESS
Werkzeugaufnahme	MK2
Hub [mm]	160
Nennaufnahmeleistung [W]	1150
Lastdrehzahl [min-¹]	50-250 / 100-450
Magnetfuß [mm]	168x84x48
Netzspannung	230 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	13
Art.-Nr.	**4000 894 315**
EUR	**1569,00**
KS	MR16

Kernbohrmaschine MAB 525

Magnetkernbohrmaschine mit zweistufigem Ölbadgetriebe · optimal für den Servicebereich durch niedriges Komplettgewicht von nur 16 kg · Rechts-/Linkslauf mit MK 3 Spindelkonus und Bohrleistung bis ø 50 mm · verwindungssteife Konstruktion durch einteiliges Getriebegehäuse mit Schlitten · Thermoschutz · Drehmomentkontrolle · Vollwellen-Regelelektronik · Schnellwechsel-Bohrsystem · permanente Innenschmierung · Magnetindikator

Kernbohrer-Ø max.	**max. 50 mm (HSS) /max. 60 mm (HM)**
Spiralbohrer-Ø max. [mm]	20
Gewindeschneiden	M20
Kernbohreraufnahme	Weldon 3/4“ (19,05 mm) KEYLESS
Werkzeugaufnahme	MK3
Hub [mm]	160
Nennaufnahmeleistung	1600 Watt
Lastdrehzahl [min-¹]	70-580
Magnetfuß [mm]	168 x 84
Abmessung Fuß [mm]	168 x 84
Netzspannung	230 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	16
Art.-Nr.	**4000 894 325**
EUR	**1895,00**
KS	MB15





Kernbohrmaschine MAB 825 N

Einstieg in die Oberklasse mit starker Leistung und hoher Flexibilität · permanente Innenschmierung · Vollwellen-Regelelektronik · Magnet-Indikator · Thermoschutz · Rechts- / Linkslauf · Kohlebürsten-Verschleißanzeige · Rutschkupplung · Drehmoment-Kontrolle · innenliegende Kabelzuführung

Lieferumfang: Schnellwechsel-Bohrsystem, Industrieaufnahme ZIA 332-KN MK3/32 mm, je 1 Auswerferstift ZAK 075 + 090 + 100 + 120, Sicherungsspanngurt, Austreiber MK3, Winkelschraubendreher SW 6, Transportkoffer mit Rollen

Kernbohrer-Ø max. [mm]	**100 / T=30-55-75-100**
Spiralbohrer-Ø max. [mm]	31,75
Gewindeschneiden	M30
Kernbohreraufnahme	Weldon 3/4“ (19,05 mm) KEYLESS
Werkzeugaufnahme	MK3 / 1 ¼ „ Welden (31,75 mm)
Hub [mm]	255
Nennaufnahmeleistung [W]	1800
Lastdrehzahl [min-¹]	40-110 / 65-175 / 140-360 / 220-600
Magnetfuß [mm]	220x110x54
Netzspannung	230 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	25
	⛟
Art.-Nr.	**4000 894 320**
EUR	**2505,00**
KS	MX01

EIBENSTOCK
Elektrowerkzeuge

staubgeschützter Elektronikschalter

stufenlose Drehzahländerung

Abdeckkappe mit Labyrinthführung

Dämpfungs- und Schutzelemente

Alu-Getriebegehäuse ·

für Baustoffe mit niedriger und mittlerer Viskosität wie z. B. Farbe, Leim, Spachtel- und Ausgleichsmasse, Fliesenkleber, Fertigmörtel



229,00

Handrührgerät EHR 18.1 S Set

Lieferumfang: Rührquirl WG 120

Nennaufnahmeleistung [W]	**1100**
Rührkorb-Ø [mm]	max. 120
Werkzeugaufnahme	M14
Lastdrehzahl [min-1]	0-450
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-800
Netzspannung	230 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	4,1
Art.-Nr.	**4000 897 038**
EUR	**229,00**
KS	MB11

EIBENSTOCK
Elektrowerkzeuge



Handrührgerät EHR 20.2.6 S Set

staubgeschützter Elektronikschalter · stufenlose Drehzahländerung · Abdeckkappe mit Labyrinthführung · Dämpfungs- und Schutzelemente · für Baustoffe mit mittlerer und hoher Viskosität wie z. B. Spachtel- und Ausgleichsmasse, Fliesenkleber, Fertigmörtel, Fertigputze, Estrich

Lieferumfang: Rührquirl MG 140

Nennaufnahmeleistung [W]	**1300**
Rührkorb-Ø [mm]	max. 140
Werkzeugaufnahme	M14
Lastdrehzahl [min-1]	0-250 / 0-450
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-400 / 0-730
Netzspannung	230 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	5,1
Art.-Nr.	**4000 897 039**
EUR	**355,00**
KS	MB11

EIBENSTOCK
Elektrowerkzeuge



Bohrmaschine EHB 16/2.5 S R+L

Elektronikschalter, stufenlose Drehzahländerung · mechanische Sicherheitskupplung · mehrfach untersetztes Getriebe für ein hohes Drehmoment und durchzugsstarkes Bohren · langer Hebelarm mit großem drehbarem Handgriff · Spannhals 43 mm · Einsatz im Metall- und Holzbau, Schlossereien

Lieferumfang: Zahnkranzbohrfutter, Zusatzhandgriff

Bohrleistung in Stahl [mm]	**20**
Bohrleistung in Alu [mm]	28
Bohrleistung in Weichholz [mm]	65
Nennaufnahmeleistung [W]	1400
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-650 / 0-1200
Bohrfutterspannweite [mm]	1,5-16
Spindelaufnahme	5/8 x 16 UN
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	3,5
Art.-Nr.	**4000 897 071**
EUR	**415,00**
KS	MX05

EIBENSTOCK
Elektrowerkzeuge



Diamant Trockenkernbohrmaschine EHD 1500

Trockenbohren in Kalksandstein, Mauerwerk, Klinker, Ziegel und andere abrasive Materialien · Sanftanlauf, Temperatur- und Überlastabschaltung, Überlastanzeige · mechanische Sicherheitskupplung
Lieferumfang: Koffer

Kernbohrer-Ø max. [mm]	**32-82**
Werkzeugaufnahme	M18 außen
Nennaufnahmeleistung [W]	1500
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-3700
Lastdrehzahl [min-1]	0-2000
Netzspannung	230 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	3,9
Art.-Nr.	**4000 897 042**
EUR	**385,00**
KS	MR13

EIBENSTOCK
Elektrowerkzeuge



Diamant Nass-/Trockenkernbohrmaschine ETN 162/3

Trockenbohren in Kalksandstein, Mauerwerk, Klinker, Ziegel und andere abrasive Materialien sowie Nassbohren in armierten Beton, Naturstein und Asphalt · Sanftanlauf, Temperatur- und Überlastabschaltung, Überlastanzeige, Drehzahlkonstanthaltung · Servicanzeige · Ölbadgetriebe · mechanische Sicherheitskupplung · integrierte Libellen auf Maschine und Handgriff
Lieferumfang: Anschluss für Wasserzufuhr und Staubabsaugung, Einmaulschlüssel, Koffer

Kernbohrer-Ø max. [mm]	**Beton: 12-162 / Mauerwerk: 12-202**
Werkzeugaufnahme	G 1/2" innen + 1 1/4" außen
Nennaufnahmeleistung [W]	2200
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-510 / 1150 / 2500
Netzspannung	230 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	6,7
Art.-Nr.	**4000 897 041**
EUR	**1045,00**
KS	MR13

EIBENSTOCK
Elektrowerkzeuge



Diamant Trockenkernbohrmaschine ESD 162

Softschlag-Trockenbohren in besonders harten Materialien, z.B. armierten Beton, hochverdichteten Kalksandstein und Mauerwerk mit hoher Arbeitsgeschwindigkeit · neu entwickeltes IHT-Getrieb mit hochpräziser Zahnkranzgeometrie · Hand- und ständergeführtes Bohren · EDMC Pro-digitale Motorensteuerung mit Service- und Überlastanzeige, Sanftanlauf und Überlastabschaltung · Spannhals-Ø 60 mm · Kombispindel
Lieferumfang: Einmaulschlüssel, Transportkoffer

Kernbohrer-Ø max. [mm]	**Beton: 12-162 / Mauerwerk: 12-202**
Werkzeugaufnahme	G 1/2" + 1 1/4" UNC
Nennaufnahmeleistung [W]	2200
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-1100
Schlagzahl [min-1]	0-22000
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	6,6
Art.-Nr.	**4000 897 069**
EUR	**875,00**
KS	MR13

EIBENSTOCK
Elektrowerkzeuge



Absaugmobil WRS 50

Wasserrecyclingsystem · Absaugen von Bohrschlamm und Wasser · kein baustellenseitiger Wasseranschluss nötig · nachhaltig und ressourcenschonend durch Wiederverwendung des Wasser · fachgerechte Entsorgung von Bauschlamm über Spezial-Filterbeutel · vermindert Verschmutzung der Umwelt und Nässebelastung der Baustelle
Lieferumfang: inkl. 5 m Saugschlauch, 5 m Wasserschlauch mit Gardena-Anschluss, Durchflussanzeiger und 1 Spezial-Filterbeutel

Nennaufnahmeleistung [W]	**1200**
Netzspannung	230 V / 50/60 Hz
Gewicht [kg]	25,2
Art.-Nr.	**4000 897 295**
EUR	**1595,00**
	●
KS	MQ10

EIBENSTOCK
Elektrowerkzeuge



Diamantkernbohreinheit DBE 162

Trockenbohren in Kalksandstein, Mauerwerk, Klinker, Ziegel und andere abrasive Materialien sowie Nassbohren in armierten Beton, Naturstein und Asphalt · Sanftanlauf, Temperatur- und Überlastabschaltung, Überlastanzeige, Drehzahlkonstanthaltung · Serviceanzeige · Ölbadgetriebe · mechanische Sicherheitskupplung · integrierte Libelle auf Maschine und Zusatzhandgriff · Bohrsäule schwenkbar bis 45° · werkzeugloses Einsetzen des Motor in den Bohrständer
Lieferumfang: Kernbohrmaschine ETN 162/3, Bohrständer BST 182 V/S

Kernbohrer-Ø max. [mm]	**nass: 12-162 / trocken: 12-202**
Werkzeugaufnahme	G 1/2" innen + 1 1/4" außen
Hub [mm]	700
Nennaufnahmeleistung [W]	2200
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-510 / 1150 / 2500
Netzspannung	230 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	20,7
	⛟
Art.-Nr.	**4000 897 046**
EUR	**1805,00**
KS	MR13

EIBENSTOCK
Elektrowerkzeuge



Diamantkernbohreinheit DBE 352

Nassbohren in armierten Beton, Naturstein und Asphalt · Sanftanlauf, Temperatur- und Überlastabschaltung, Überlastanzeige, Drehzahlkonstanthaltung · Serviceanzeige · Ölbadgetriebe · mechanische Sicherheitskupplung · integrierte Libellen auf Maschine und Zusatzhandgriff · Bohrsäule schwenkbar bis 45° · werkzeugloses Einsetzen des Motor in den Bohrständer
Lieferumfang: Kernbohrmaschine EBM 352/3, Bohrständer BST 352 V

Kernbohrer-Ø max. [mm]	**42-352**
Werkzeugaufnahme	1 1/4" außen
Hub [mm]	620
Nennaufnahmeleistung [W]	3000
Leerlaufdrehzahl [min-1]	230 / 500 / 1030
Netzspannung	230 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	35
	⛟
Art.-Nr.	**4000 897 047**
EUR	**2369,00**
KS	MR13



EIBENSTOCK
Elektrowerkzeuge



705,00

- kraftvoller und durchzugsstarker Motor
- Elektronik
- Sanftanlauf
- Temperatur- und Überlastabschaltung
- Überlast-LED
- Spindelarretierung
- parallele Griffposition
- Saugschlaucharretierung
- Frästiefeneinstellung
- randnahes Arbeiten bis 15 mm
- Nutbreiten in 1 mm Stufen einstellbar
- geschlossene Klapp-Schutzhaube
- schiebender Schnitt

Ø 150

Mauernutfräse EMF 150.1

Lieferumfang: 2 Diamant-Trennscheiben Premium (Beton), Ausbrech-, Montagewerkzeug, Koffer

Nut-T. [mm]	**45**
Nut-B. [mm]	46
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	7500
Nennaufnahmeleistung [W]	2300
Trennscheiben-Ø [mm]	150 x 22,23
Netzspannung	230 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	6,1
Art.-Nr.	**4000 897 027**
EUR	**705,00**
KS	MR13

EIBENSTOCK
Elektrowerkzeuge



Ø 180

Mauernutfräse EMF 180.2

Schlitzen von Nuten und Kanälen in Beton, Kalksandstein, Mauerwerk · Sanftanlauf, Temperatur- und Überlastabschaltung, Überlastanzeige · parallele Griffposition · Saugschlaucharretierung · werkzeuglos einstellbare Schlitztiefe · Spindelarretierung

Lieferumfang: 2 Diamant-Trennscheiben Premium (Beton), Ausbrech-, Montagewerkzeug, Koffer

Nut-T. [mm]	**60**
Nut-B. [mm]	60
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	3100
Nennaufnahmeleistung [W]	2300
Trennscheiben-Ø [mm]	180 x 22,23
Netzspannung	230 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	8,2
Art.-Nr.	**4000 897 045**
EUR	**1009,00**
KS	MR13

EIBENSTOCK
Elektrowerkzeuge



Ø 150

Nass-/ Trocken-Mauernutfräse EMF 150.1 P

Nassanwendung: schnellerer Arbeitsfortschritt und geringerer Scheibenverschleiß · Schlitzen von Nuten und Kanälen in Beton, Kalksandstein, Mauerwerk · Schutzhaube mit integrierter Wasserzuführung · Anschlussleitung mit PRCD-Schutzschalter · Sanftanlauf, Temperatur- und Überlastabschaltung, Überlastanzeige · werkzeuglose Frästiefeneinstellung · randnahes Arbeiten bis 18 mm · schiebender Schnitt

Lieferumfang: 2 Diamanttrennscheiben Premium (Beton), Verschlussstopfen (Staubabsaugung) Ausbrech- und Montagewerkzeug, Transportkoffer

Nut-T. [mm]	**45**
Nut-B. [mm]	46
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	7500
Nennaufnahmeleistung [W]	2300
Trennscheiben-Ø [mm]	150 x 22,23
Netzspannung	230 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	6,2
Art.-Nr.	**4000 897 070**
EUR	**779,00**
KS	MR13

EIBENSTOCK
Elektrowerkzeuge



Ø 125

Betonschleifer EBS 120.1

Schleifen und Glätten von Unebenheiten · Entfernen von Schalungsnähten, Schlämmhäuten, Altanstrichen und Beschichtungen · Vorderteil der Schutzhaube hochklappbar, Schleifarbeiten bis unmittelbar an die Kante · Softbügelgriff · Spindelarretierung
Lieferumfang: Diamant-Schleifteller (Beton), Werkzeugsatz, Koffer

Schleifscheiben-Ø [mm]	**125**
Nennaufnahmeleistung [W]	1400
Schleifspindel [mm]	22,23
Leerlaufdrehzahl [min-1]	8000
Netzspannung	230 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	3,5
Art.-Nr.	**4000 897 040**
EUR	**425,00**
KS	MR13

EIBENSTOCK
Elektrowerkzeuge



Diamant Nass-/Trockenbohrmaschine EFB 125 P

Leistungsstarker Motor 1.150 W · stufenlose Drehzahlregulierung · integrierte Wasserzuführung mit Mengenregulierung · Absauganschluss für Trockenbohrungen · Zentrierhilfe mit Saugnapf · handliche und kompakter Bauweise · Schnellspannaufnahme für Diamantbohrer mit M14-Gewinde · Überlastschutz
Lieferumfang: im Koffer inkl. Einmaulschlüssel SW 22/32

Kernbohrer-Ø max. [mm]	**6-125**
Werkzeugaufnahme	G½'' i
Nennaufnahmeleistung [W]	1150
Leerlaufdrehzahl [min-1]	250-1.000
Lastdrehzahl [min-1]	250-1.000
Netzspannung	230 V / 50/60 Hz
Art.-Nr.	**4000 897 296**
EUR	**469,00**
	●
KS	MR13

EIBENSTOCK
Elektrowerkzeuge



Betonschleifer EES 1400-3

Schleifen in Ecken, Winkeln und kleinen Flächen z.B. Fensterlaibungen, Nischen, unter Heizkörpern · ideal für Treppen- und Fliesensanierungen · Schleifen bis direkt an die Kante (bei entferntem Bürstenkranz) · Beton, Estrich, Fliesenkleber, Putze, Farbe, Beschichtungen, Teppichkleber · Sanftanlauf, Drehzahlregelung und -konstanthaltung · abnehmbarer Bürstenkranz
Lieferumfang: 3 Schleifteller Beton, Montagewerkzeug, Transportkoffer

Schleifscheiben-Ø [mm]	**3 x 44**
Nennaufnahmeleistung [W]	1400
Schleifspindel	Spezial
Leerlaufdrehzahl [min-1]	4500-13000
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	3,3
Art.-Nr.	**4000 897 065**
EUR	**485,00**
KS	MJ00

EIBENSTOCK
Elektrowerkzeuge



Ø 125

Mauernutfräse EMF 125.2

Schlitzen von Nuten und Kanälen in Kalksandstein und Mauerwerk · Sanftanlauf, Drehzahlkonstanthaltung · Abschaltkohlebürsten · Saugschlaucharretierung · werkzeuglose Frästiefeneinstellung · Spindelarretierung · geschlossene Haube · schiebender Schnitt · randnahes Arbeiten bis 10 mm
Lieferumfang: 2 Diamant-Trennscheiben Premium, Ausbrech-, Montagewerkzeug, Koffer

Nut-T. [mm]	**30**
Nut-B. [mm]	30
Leerlaufdrehzahl [min-1]	7500
Nennaufnahmeleistung [W]	1700
Trennscheiben-Ø [mm]	125 x 22,23
Netzspannung	230 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	3,5
Art.-Nr.	**4000 897 043**
EUR	**529,00**
KS	MR13

EIBENSTOCK
Elektrowerkzeuge



Heizungsfräse EHF 1400

Schnelles, staubfreies Fräsen von Schlitzen in Fußböden aus Holz, Holzwerkstoffen (OSB, ESB, MDF usw.) sowie Trockenestrich · für Trockenbau-Fußbodenheizungssystemen mit geringer Aufbauhöhe und Gewicht · in Eckbereichen auch als Handgerät einsetzbar · Elektronik - Sanftanlauf · Drehzahlregelung und -konstanthaltung, Wiederanlaufschutz · Parallelanschlag stufenlos verstellbar (für gleichmäßigen Abstand der Schlitze) · Standard-Frästiefe: 16 mm, optionales Zubehör für eine Frästiefe von 18 mm (37455000)
Lieferumfang: Frässcheibe 14 mm/16 mm mit Wendeschneidplatten, Parallelanschlag, Zusatzhandgriff und Anschlussleitung für Verwendung als Handgerät, Klettband und Montagewerkzeug

Nennaufnahmeleistung [W]	**1400**
Leerlaufdrehzahl [min-1]	10.000
Werkzeugaufnahme [mm]	Ø 22,2
Netzspannung	230 V / 50/60 Hz
Gewicht [kg]	8,25
Art.-Nr.	**4000 897 098**
EUR	**799,00**
KS	MR13

EIBENSTOCK
Elektrowerkzeuge



Mauernutfräse ETR 230.1

staubarmes Trennen von mineralischen Materialien wie Platten, Dachziegel, Betonborden und Natursteinplatten · Schlitzen von Dehnungsfugen · Erstellen von Fensterausschnitten, Durchbrüchen u.v.m. · kraftvolle Maschine mit geringem Systemgewicht · Elektronik – Sanftanlauf · Eintauchfunktion – werkzeuglos einstellbare Schnitttiefe · robuste Aluminiumhaube · Absaugstutzen Ø 35 mm – Direktanschluss eines M-Saugers der EIBENSTOCK ESS-Reihe
Lieferumfang: Diamant-Trennscheibe Ø 230 mm und Montagewerkzeug

Nut-T. [mm]	**60**
Leerlaufdrehzahl [min-1]	6.500
Nennaufnahmeleistung [W]	2600
Trennscheiben-Ø [mm]	230
Netzspannung	230 V / 50/60 Hz
Art.-Nr.	**4000 897 297**
EUR	**399,00**
	•
KS	MR13

EIBENSTOCK
Elektrowerkzeuge



Fugenfräse EFU 1200

Elektronik – Sanftanlauf, stufenlose Drehzahlregelung und -konstanthaltung, Temperatur- und Überlastabschaltung · Federnd gelagerte Absaughaube mit Frästiefeneinstellung (bis 20 mm) · Zusatzhandgriff an zwei Seiten montierbar

Nennaufnahmeleistung [W]	**1200**
Netzspannung	230 V / 50/60 Hz
Gewicht [kg]	6,9
Art.-Nr.	**4000 897 097**
EUR	**599,00**
KS	MJ00





EIBENSTOCK
Elektrowerkzeuge



Fenstersäge EFS 200

Eckschnitt oder Längsschnitt durch 180°-Drehen des Bodenblechs · Stufenlose Einstellung der Schnitttiefe · Stufenloser Schnitttiefenbegrenzer · Absaugstutzen Ø 35 mm – Direktanschluss eines M-Saugers der EIBENSTOCK ESS-Reihe

Nennaufnahmeleistung [W]	**1400**
Netzspannung	230 V / 50/60 Hz
Gewicht [kg]	9,3
Art.-Nr.	**4000 897 099**
EUR	**749,00**
KS	MJ00

EIBENSTOCK
Elektrowerkzeuge



Wand- und Deckenschleifer ELS 225 BL

ideal für Schleifarbeiten im Trockenbau und bei Renovierungen wie Decken, Wänden, Spachtelflächen, Tapetenresten und Wärmedämmung · ausgestattet mit wartungsfreiem, langlebigem bürstenlosem Motor · Sanftanlauf · Überlastschutz und Drehzahlvorwahl · robustes Gelenk und Absaughaube mit Dichtlippe sorgen für optimale Anpassung und effiziente Staubabsaugung über Haube und gelochten Schleifteller · austauschbare Dichtlippe für verschiedene Anwendungen · Verlängerung für Decken und Wände bis ca. 3 m sowie leichte, ergonomische Konstruktion für einfache Handhabung und ermüdungsarmes Arbeiten
Lieferumfang: Transporttasche, Verlängerung, Schleifpad-Startset (1x P80/P100/P120), Dichtlippe VacuGlide und Bürstenkranz

Schleifscheiben-Ø [mm]	**225**
Nennaufnahmeleistung [W]	1050
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	950-1.950
Netzspannung	230 V / 50/60 Hz
Art.-Nr.	**4000 897 298**
EUR	**749,00**
	●
KS	MR13

EIBENSTOCK
Elektrowerkzeuge



Nass- und Trockensauger DSS 25 A

automatische, elektromagnetische Impuls-Filterabreinigung (Rüttel-automatik) · Reinigung des Filters, Arbeiten ohne Filtersack, vollständige Abreinigung der Kassetten · Sanftanlauf · Volumenstromanzeige · Wassererkennung mit Sensorabschaltung · Ablagefläche für Zubehör und Maschine
Lieferumfang: Saugschlauch 5 m DN 35, Universaladapter, Bodendüse, Fugendüse, Griffrohr mit Nebenluftschieber, 2 Kunststoff-Saugrohre, Klettband, Zubehörhalterung

Luftmenge [l/min]	**4380**
Unterdruck [mbar]	270
Nennaufnahmeleistung [W]	max. 1400
Behältervolumen [l]	25
Netzspannung	230 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	11,7
L x B x H [mm]	457 x 400 x 535
Art.-Nr.	**4000 897 044**
EUR	**475,00**
KS	MR13

FLEX



Ø 125

Winkelschleifer LB 20-11 125-EC 230 CEE

bürstenloser Motor · Mikroprozessor-Elektronik mit Sanftanlauf · Wiederanlaufsperre nach Stromausfall · Temperaturüberwachung · Überlastungsschutz · CDC-Konstantelektronik · Anti-Kickback · mit mechanischer Bremse · Metallschutzgitter · Spindelarretierung · SoftVib-Handgriff mit Vibrationsdämpfung · arretierbarer Schiebeschalter
Lieferumfang: Schutzhaube Schleifen, Trennschutz-Haube Clip, Spannflansch, Spannmutter M 14, Stirnlochschlüssel, SoftVib-Handgriff

Schleifscheiben-Ø [mm]	**125**
Nennaufnahmeleistung [W]	2000
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	11000
Schleifspindel	M14
Netzspannung [V]	230
Gewicht [kg]	2,75
Art.-Nr.	**4681 128 064**
EUR	**285,00**
	●
	MR20

FLEX



Ø 125

Winkelschleifer LBP 20-11 125-EC 230/CEE

bürstenloser Motor · Mikroprozessor-Elektronik mit Sanftanlauf · Wiederanlaufsperre nach Stromausfall · Temperaturüberwachung · Überlastungsschutz · CDC-Konstantelektronik · Ein-/Ausschalter mit Totmann-Funktion · Anti-Kickback · mit mechanischer Bremse · Metallschutzgitter · Spindelarretierung
Lieferumfang: Schutzhaube Schleifen, Trennschutz-Haube Clip, Spannflansch, Spannmutter M 14, Stirnlochschlüssel, SoftVib-Handgriff

Schleifscheiben-Ø [mm]	**125**
Nennaufnahmeleistung [W]	2000
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	11000
Schleifspindel	M14
Netzspannung [V]	230
Gewicht [kg]	2,75
Art.-Nr.	**4681 128 066**
EUR	**305,00**
	●
	MR20

FLEX



Ø 125

Winkelschleifer LBE 20-11 125-EC 230 CEE

bürstenloser Motor · Mikroprozessor-Elektronik mit Sanftanlauf · Wiederanlaufsperre nach Stromausfall · Temperaturüberwachung · Überlastungsschutz · CDC-Konstantelektronik · variable Drehzahl, in Stufen von 1-6 einstellbar mit Power LED-Anzeige · Anti-Kickback · mit mechanischer Bremse · Metallschutzgitter · Spindelarretierung · arretierbarer Schiebeschalter · SoftVib-Handgriff mit Vibrationsdämpfung
Lieferumfang: Schutzhaube Schleifen, Trennschutz-Haube Clip, Spannflansch, Spannmutter M 14, Stirnlochschlüssel, SoftVib-Handgriff

Schleifscheiben-Ø [mm]	**125**
Nennaufnahmeleistung [W]	2000
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	3000-11000
Schleifspindel	M14
Netzspannung [V]	230
Gewicht [kg]	2,75
Art.-Nr.	**4681 128 065**
EUR	**305,00**
	●
KS	MR20

FLEX



Ø 125

Winkelschleifer LBE 20-8 125-EC INOX 230/CE

bürstenloser Motor · Spezialgetriebe: spezielle Getriebeuntersetzung für hohes Drehmoment im mittleren und unteren Drehzahlbereich · vermeidet Blauverfärbung und Verzug durch Hitze-Entwicklung · Mikroprozessor-Elektronik mit Sanftanlauf · Wiederanlaufsperre nach Stromausfall · Temperaturüberwachung · Überlastungsschutz · CDC-Konstantelektronik · variable Drehzahl, in Stufen von 1-6 einstellbar mit Power LED-Anzeige · Anti-Kickback · mit mechanischer Bremse · Metallschutzgitter · Spindelarretierung · arretierbarer Schiebeschalter · SoftVib-Handgriff mit Vibrationsdämpfung
Lieferumfang: Schutzhaube Schleifen, Trennschutz-Haube Clip, Spannflansch, Spannmutter M 14, Stirnlochschlüssel, SoftVib-Handgriff

Schleifscheiben-Ø [mm]	**125**
Nennaufnahmeleistung [W]	2000
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	3000-7800
Schleifspindel	M14
Netzspannung [V]	230
Gewicht [kg]	2,75
Art.-Nr.	**4681 128 067**
EUR	**305,00**
	●
KS	MR20



• = Lieferzeit auf Anfrage. ⛟ = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie auf Seite 4.

FLEX



Rohrbandschleifer Trinoxflex BRE 8-4 Inox Set

Drehzahlvorwahl, Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Sanftanlauf, Wiederanlaufsperre, Überlastschutz und Temperaturüberwachung · Werkzeugvorsatz mit Schnellkupplung · federnd gelagerter Schleifarm aus LM mit 2 Umlenkrollen · Umschlingung von Rohren bis max. 270° · 3-fach Wicklungsschutz · Spindelarretierung
Lieferumfang: Schleifvorsatz Rohrband BR 50, Schleifvorsatz Bandfeile BF 140, Wechselrollensatz BR 30, je 2 Schleifbänder Zircoflex P.60/4mm, P.120/4mm, P.60/9mm, P.120/9mm, P.60/30mm, P.120/30mm, je 1 Schleifband Meshflex A.240/9mm, A.240/30 mm, seitlicher Handgriff, je 1 Innensechskantschlüssel SW4/5/6, L-BOXX, Koffereinlage

Rohr-Ø [mm]	**50**
Bandabmessung [mm]	4/9/30x533
Bandgeschwindigkeit [m/s]	3-8
Nennaufnahmeleistung [W]	800
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	2,6
Art.-Nr.	**4681 628 008**
EUR	**979,00**
	●
KS	MR20

FLEX



Bandfeile Trinoxflex FBE 8-4 140

Drehzahlvorwahl, Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Sanftanlauf, Wiederanlaufsperre, Überlastschutz und Temperaturüberwachung · VE-Elektronik für stufenlose Vorwahl der Bandgeschwindigkeit · Werkzeugvorsatz mit Schnellkupplung · Schleifkopf um 140° schwenkbar
Lieferumfang: Schleifvorsatz Bandfeile BF 140, je 2 Schleifbänder Zircoflex P.60/4mm, P.120/4mm, P.60/9mm, P.120/9mm, P.60/30mm, P.120/30mm, je 1 Schleifband Meshflex A.240/9mm, A240/30mm, seitlicher Handgriff, Innensechskantschlüssel SW 5, L-BOXX, Koffereinlage

Bandabmessung [mm]	**4-9/4-30x533**
Bandgeschwindigkeit [m/s]	3-8
Nennaufnahmeleistung [W]	800
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	2,6
Art.-Nr.	**4681 628 017**
EUR	**545,00**
	●
KS	MR20

FLEX



Rohrbandschleifer Trinoxflex BRE 14-3 125 SET

Drehzahlvorwahl, Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Sanftanlauf, Wiederanlaufsperre, Überlastschutz und Temperaturüberwachung · Werkzeugvorsatz mit Schnellkupplung · komplett vergossener Elektronikbaustein · 3-fach Wicklungsschutz · Schleifbandwechsel: schnell und ohne Werkzeug · hochwertiger, federnd gelagerter Schleifarm aus LM mit 2 Umlenkrollen · 1-poliger Schalter · Spindelarretierung
Lieferumfang: Schleifvorsatz Rohrband, Superfinishing-Band S 600, Superfinishing-Band S 1500, Schleifband MESHFLEX A 240, Schleifband MESHFLEX A 400, 5 Schleifbänder CORUFLEX P 80, 5 Schleifbänder CORUFLEX P 120, 5 Schleifbänder CORUFLEX P 240, L-BOXX 238, Koffereinlage

Rohr-Ø [mm]	**125**
Bandabmessung [mm]	40x760
Bandgeschwindigkeit [m/s]	3,5-10
Nennaufnahmeleistung [W]	880
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	3,6
Art.-Nr.	**4681 628 036**
EUR	**1095,00**
	●
KS	MR20

FLEX



Satiniermaschine Trinoxflex BSE 14-3 100 Set

Drehzahlvorwahl, Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Sanftanlauf, Wiederanlaufsperre, Überlastschutz und Temperaturüberwachung · Werkzeugvorsatz mit Schnellkupplung · Vorsatz Satinieren variabel einstellbar, für randnahes Arbeiten, auch mit schmale Walzen, inkl. Parallelanschlag · 3-fach Wicklungsschutz · Spindelarretierung
Lieferumfang: Schleifvorsatz Satinieren, Gummiluftwalze, Luftpumpe, Schleifvlies A 280/fine, Superfinishing-Hülse S 600, Superfinishing-Hülse S 1500, Schleifhülse MESHFLEX A 400, 3 Schleifhülsen ZIRCOFLEX P 80, 3 Schleifhülsen ZIRCOFLEX P 120, 3 Schleifhülsen CERAFLEX K 120, 3 Schleifhülsen CORUFLEX P 180, L-BOXX 238, Koffereinlage

Nennaufnahmeleistung [W]	**1400**
Werkzeug-Ø [mm]	125
Werkzeugbreite [mm]	100
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	1000-3500
Spindelaufnahme [mm]	19
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	2,9
Art.-Nr.	**4681 628 026**
EUR	**775,00**
	●
KS	MR20

FLEX



Satiniermaschine Trinoxflex BSE 14-3 Inox Set

Drehzahlvorwahl, Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Sanftanlauf, Wiederanlaufsperre, Überlastschutz und Temperaturüberwachung · Werkzeugvorsatz mit Schnellkupplung · Vorsatz Satinieren variabel einstellbar · 3-fach Wicklungsschutz · patentiertes Schnellwechsesystem · Spindelarretierung

Lieferumfang: Schleifvorsatz Satinieren BS 100, Schleifvorsatz Rohrband BR 125, Gummiluftwalze, Luftpumpe, je 1 Superfinishing-Band S.600, S.1500, je 1 Schleifband Meshflex A.240, A400, je 5 Schleifbänder Coruflex P.80, P.120, P.240, L-BOXX, Koffereinlage

Nennaufnahmeleistung [W]	**1400**
Werkzeug-Ø [mm]	125
Werkzeugbreite [mm]	100
Leerlaufdrehzahl [min-1]	1000-3500
Spindelaufnahme [mm]	19
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	3,6
Art.-Nr.	**4681 628 012**
EUR	**1215,00**
	●
KS	MR20

FLEX



Handrührgerät MXE 1000 WR2 120

Vollwellenelektronik: mit Sanftanlauf, Temperaturüberwachung, Überlastschutz und stufenloser Drehzahlregelung über Gasgebeschalter · Ein-/Aus-Schalter mit Arretierung und Wiederanlaufschutz · ergonomische Handgriffe am Antrieb · 4 Stoßecken mit Gummipuffer · Spannhals 53 mm · für Mischanwendungen bis 40 kg

Lieferumfang: Wendelrührer WR2 120x600, 2 Gabelschlüssel

Nennaufnahmeleistung [W]	**1010**
Rührkorb-Ø [mm]	120
Werkzeugaufnahme	M14
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-780
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	4,5
Art.-Nr.	**4681 028 028**
EUR	**179,00**
	●
KS	MR20

FLEX



Handrührgerät MXE 1202 WR2 140

Vollwellenelektronik: mit Sanftanlauf, Temperaturüberwachung, Überlastschutz und stufenloser Drehzahlregelung über Gasgebeschalter · 3-Stufen Schalter ohne Arbeitsunterbrechung: reinigen, anrühren, aufrühren · Ein-/Aus-Schalter mit Arretierung und Wiederanlaufschutz · ergonomische Handgriffe am Antrieb · 4 Stoßecken mit Gummipuffer · Spindelarretierung · Spannhals 53 mm · für Mischanwendungen bis 60 kg

Lieferumfang: Wendelrührer WR2 140x600, 2 Gabelschlüssel

Nennaufnahmeleistung [W]	**1200**
Rührkorb-Ø [mm]	140
Werkzeugaufnahme	M14
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-210/325/530 / 0-320/490/780
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	4,8
Art.-Nr.	**4681 028 068**
EUR	**245,00**
	●
KS	MR20



FLEX



Sicherheitssauger VC 6 L MC 230/CEE

Kompakter, leichter Profi-Sauger mit Tragegurt für mobilen Einsatz · Hochleistungsturbine für starke Saugleistung und optimalen Unterdruck · manuelle Filterabreinigung für sauberes Filterelement und hohen Füllgrad dank Flachfaltenfilter · mit integriertem Zubehörhalter, ausziehbarem Kompaktschlauch (0,5–2,5 m) und montierbarem Fahrwerk · ideal für Endmontage, KFZ-Reinigung sowie Büro-, Lager-, Werkstatt- und Fahrzeugreinigung · einfacher Anschluss von FLEX Elektrowerkzeugen über FLEX Clip-System

Lieferumfang: Saugschlauch mit Nebenluftregelung, Flachfaltenfilter, Vlies-Filtersack, Handrohr, Fugendüse, Rundbürste, Polsterdüse, gepolsteter Tragegurt, Fahrwerk

Unterdruck [Pa]	**23000**
Nennaufnahmeleistung [W]	1200
Behältervolumen [l]	6
Kabellänge [m]	5
Netzspannung [V]	230
Gewicht [kg]	4,7
L x B x H [mm]	300 x 230 x 440
Art.-Nr.	**4681 128 068**
EUR	**135,00**
	●
KS	MR20

FLEX



Sicherheitssauger VCE 33 M AC-Set

mit automatischer Filterabreinigung · Adapterplatte zur Fixierung von L-BOXXEN und Tanos Systainern · Hochleistungsturbine für starke Saugleistung und konstanten Unterdruck · Flachfaltenfilter mit Teflon-/Nanobeschichtung · Permanentsteckdose mit elektronischer Ein-/Ausschalt-automatik · Flowsensor mit optischem und akustischem Signal · Volumen-stromregelung und Wahlschalter für Saugdurchmesser · für Nassabsaugung mit elektronischer Füllstandüberwachung · Anlauf- und Abschaltverzögerung (15 s Nachlauf) zur Entleerung von Staubresten im Schlauch

Lieferumfang: Antistatik-Saugschlauch Ø 32 mm x 4 m mit Clipanschluss inkl. Nebenluftregelung und Saugadapter SAD-C D25-32AS, 1 L-BOXX® Halterung, 1 Flachfaltenfilter PES L/M/H, 1 Vlies-Filtersack Klasse L/M, 1 PP Entsorgungssack, 1 Adapter Ø 25-32 mm, antistatisch, 2 Schlauchhalter, Reinigungsset

Luftmenge [l/min]	**4500**
Unterdruck [Pa]	25000
Nennaufnahmeleistung [W]	1400
Behältervolumen [l]	30
Kabellänge [m]	7,5
Netzspannung [V / Hz]	230 / 50/60
Gewicht [kg]	15,2
L x B x H [mm]	565 x 385 x 565
Art.-Nr.	**8000 501 704**
EUR	**895,00**
	●
KS	MR20



FLEX



Wand- und Deckenschleifer Giraffe GE 6 R-EC 230/CEE

bürstenloser Motor · aus Carbon · ergonomisch geformtes Führungsrohr · Softgripeinlage an Haupt- und Spatenhandgriff · flacher, kardanisch gelagerter Schleifkopf, Schwenkbereich 160° · Planetengetriebe im Schleifkopf für vibrationsfreien Lauf · Segmentschleifkopf mit drehbarem Randsegment · Bearbeitung von Flächen-Übergängen Wand/Wand und Wand/Decke · variable Drehzahl, in Stufen von 1-6 einstellbar mit Power LED-Anzeige · effektive Absaugung zwischen Bürstenkranz und Schleifteller · Staubgeschützter Ein-/Ausschalter

Lieferumfang: Transporttasche

Schleifscheiben-Ø [mm]	**225**
Nennaufnahmeleistung [W]	550
Leerlaufdrehzahl [min-1]	1100-1680
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	2,84
Art.-Nr.	**4681 128 069**
EUR	**845,00**
	●
KS	MR20

FLEX



Wand- und Deckenschleifer Giraffe GE 6 X-EC 230/CEE

bürstenloser Motor · Exzenter-Giraffe® · ergonomisches Führungsrohr aus Carbon sowie Softgripeinlage an Haupt- und Spatenhandgriff · verschleißfreie Tellerbremse · flacher, kardanisch gelagerter Schleifkopf mit einem Schwenkbereich von 160° · variable Drehzahl, in Stufen von 1-6 einstellbar mit Power LED-Anzeige · Staubgeschützter Ein-/Ausschalter
Lieferumfang: Schutzauflage, Transporttasche

Schleifscheiben-Ø [mm]	**225**
Nennaufnahmeleistung [W]	500
Leerlaufdrehzahl [min-1]	5600-8500
Netzspannung [V]	230
Gewicht [kg]	2,9
Art.-Nr.	**4681 128 070**
EUR	**899,00**
	●
KS	MR20

FLEX



Verlängerung EB 500 GE 6

passend zu GE 6 R-EC und GE 6 X-EC · für das Arbeiten in hohen Räumen
Lieferumfang: Staubsack, Adapter kurz, Adapter lang

Länge [mm]	passend zu	**Art.-Nr.**	**EUR**		KS
500	GE 6 R-EC und GE 6 X-EC	**4681 128 071**	**129,00**	●	MK05

FLEX



Wand- und Deckenschleifer Handy-Giraffe GCE 6-EC Kit MH-R

bürstenloser Motor · Elektronik: stufenlose Drehzahlvorwahl, Drehzahlkonstanthaltung, Überlastungsschutz und Temperaturüberwachung · Wechselkopfsystem · Segmentschleifkopf mit drehbarem Randsegment · komplett vergossener Elektronikbaustein · 3-fach Wicklungsschutz · leicht und handlich für den Einsatz an kleineren Flächen und Engstellen
Lieferumfang: Segmentschleifkopf MH-R, Koffereinlage, L-BOXX 374

Schleifscheiben-Ø [mm]	**225**
Nennaufnahmeleistung [W]	600
Leerlaufdrehzahl [min-1]	1100-1650
Länge [mm]	360
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	1,2 (ohne Kopf)
Art.-Nr.	**4681 628 007**
EUR	**655,00**
	●
KS	MR20

FLEX



Ø 115

Sanierungsfräse RE 16-5 115 Kit

Mikroprozessor-Elektronik: Drehzahlvorwahl, Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Sanftanlauf, Wiederanlaufsperre, Überlastungsschutz und Temperaturüberwachung · Anti-Kickback · staubgeschützter Ein-/Ausschalter · Spindelarretierung · Spezialgetriebe: spezielle Getriebeuntersetzung für hohes Drehmoment im mittleren und unteren Drehzahlbereich · Frästiefe 0-6 mm
Lieferumfang: Fräskopf spitz Ø 80 mm, Absaughaube Schleifen Ø 115 mm mit Bürstenkranz, Stelltisch Fräsen Ø 80 mm, Schleifteller Ø 115 mm/ M14 Klett Bowl, Schleifscheibenset Korund Ø 115 mm, Bügelhandgriff, Ringlochschlüssel, Innensechskantschlüssel, Befestigungsschrauben, Koffereinlage, L-BOXX 238

Schleifscheiben-Ø [mm]	**115**
Fräskopf-Ø [mm]	80
Werkzeugaufnahme	M14
Nennaufnahmeleistung [W]	1600
Leerlaufdrehzahl [min-1]	1900-5500
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	3,1
Art.-Nr.	**4681 628 042**
EUR	**689,00**
	●
KS	MR20

FLEX



Ø 125

Sanierungsschleifer LDE 16-8 125 R Kit

Mikroprozessor-Elektronik mit Sanftanlauf, Wiederanlaufsperre nach Stromausfall, Temperaturüberwachung, Überlastungsschutz, CDC-Konstantelektronik · Anti-Kickback · Spindelarretierung · variable Drehzahl zur Staubminimierung bei Werkzeugüberstand, sowie bessere Kontrolle bei feineren Arbeiten · Turbo-Jet Schleifteller mit optimaler Abtragleistung
Lieferumfang: Diamantschleifteller Turbo-Jet II, Absaughaube mit Bürstenkranz, Bügelhandgriff, 3 Kabelhalter, Innensechskantschlüssel, Stirnlochschlüssel, Koffereinlage, L-BOXX 238

Schleifscheiben-Ø [mm]	**125**
Fräskopf-Ø [mm]	115
Werkzeugaufnahme	M14
Nennaufnahmeleistung [W]	1600
Leerlaufdrehzahl [min-1]	4500-7800
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	3,1
Art.-Nr.	**4681 628 041**
EUR	**575,00**
	●
KS	MR20

FLEX



Ø 180

Sanierungsschleifer LD 24-6 180 Kit Turbo-Jet

elastischer Gummiabsaugring mit verschleißarmen Metallring: gleitet ruckfrei über die Oberfläche, schützt vor Staub und herausschleudernden Steinen · Schleifteller-Bauhöhen 22-28 mm · Spindelarretierung · Sanftanlauf · Wiederanlaufschutz · verstellbarer Bügelhandgriff · Turbo-Jet Schleifteller mit optimaler Abtragleistung
Lieferumfang: Diamantschleifteller Turbo-Jet, Absaughaube mit Gummiabsaugring, Bügelhandgriff, 3 Kabelhalter, Innensechskantschlüssel, Spannmutter, Spannflansch, Stirnlochschlüssel, Saugadapter, Transportkoffer

Schleifscheiben-Ø [mm]	**180**
Fräskopf-Ø [mm]	125
Werkzeugaufnahme	M14
Nennaufnahmeleistung [W]	2400
Leerlaufdrehzahl [min-1]	6500
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	6,6
Art.-Nr.	**4681 628 029**
EUR	**785,00**
	●
KS	MR20



HiKOKI
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS



SDS max

Bohr- und Meißelhammer DH 40 MCWSZ

Hammerbohren und Meißeln · Sicherheitsrutschkupplung · Abschaltkohlebürsten · Handgriff mit Softgrip
Lieferumfang: Zusatzhandgriff, Transportkoffer

Bohrleistung in Beton [mm]	**40 (105)**
Nennaufnahmeleistung [W]	1100
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-620
Schlagzahl [min-1]	0-2800
Einzelschlagenergie [J]	7,1
Werkzeugaufnahme	SDS-max
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	7,1
Art.-Nr.	**4681 117 004**
EUR	**525,00**
	●
KS	MB20

HiKOKI
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS



SDS max

Bohr- und Meißelhammer DH 52 MAWSZ

großer Umschalter von Hammerbohren auf Meißeln · großflächiger 2 Finger Ein-/Ausschalter · Konstantelektronik mit stufenloser Dreh- und Schlagzahlregelung · Sicherheitsrutschkupplung · Soft-Touch Handgriff: Low Vibration Handle (LVH) für optimalen Arbeitskomfort und Grip · 12-fach Meißelverstellung · höchste Bohrgeschwindigkeit seiner Klasse
Lieferumfang: Zusatzhandgriff, Fetttube, Transportkoffer

Bohrleistung in Beton [mm]	**52 (160)**
Nennaufnahmeleistung [W]	1500
Leerlaufdrehzahl [min-1]	210-330
Schlagzahl [min-1]	1200-2250
Einzelschlagenergie [J]	16
Werkzeugaufnahme	SDS-max
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	11,8
Art.-Nr.	**4681 117 006**
EUR	**815,00**
	●
KS	MB20

HiKOKI
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS



SDS max

Bohr- und Meißelhammer DH 45 MAWSZ

großer Umschalter von Hammerbohren auf Meißeln · großflächiger 2 Finger Ein-/Ausschalter · Konstantelektronik mit stufenloser Dreh- und Schlagzahlregelung · Sicherheitsrutschkupplung · Soft-Touch Handgriff: Low Vibration Handle (LVH) für optimalen Arbeitskomfort und Grip · 12-fach Meißelverstellung · höchste Bohrgeschwindigkeit seiner Klasse
Lieferumfang: Zusatzhandgriff, Fetttube, Transportkoffer

Bohrleistung in Beton [mm]	**45 (125)**
Nennaufnahmeleistung [W]	1400
Leerlaufdrehzahl [min-1]	260-380
Schlagzahl [min-1]	1750-2900
Einzelschlagenergie [J]	11,3
Werkzeugaufnahme	SDS-max
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	9,4
Art.-Nr.	**4681 117 005**
EUR	**785,00**
	●
KS	MB20

HiKOKI
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS



SDS max

Meißelhammer H 41 MB2WSZ

höchste Abbruchperformance in seiner Klasse · Sanftanlauf und Drehzahlregelung · Low Vibration Handle (LVH) für optimalen Arbeitskomfort und Grip · 12-fach Meißelverstellung · Abschaltkohlebürsten · geschlossenes Langzeitschmiersystem · Antivibrationshandgriff
Lieferumfang: Spitzmeißel, Zusatzhandgriff, Transportkoffer

Nennaufnahmeleistung [W]	**950**
Schlagzahl [min-1]	0-3000
Einzelschlagenergie [J]	7,1
Werkzeugaufnahme	SDS-max
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	5,2
Art.-Nr.	**4681 117 007**
EUR	**535,00**
	●
KS	MB20

HiKOKI
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS



SDS max

Meißelhammer H 45 MEWTZ

bürstenloser Hochleistungsmotor · Low Vibration Handle (LVH) für optimalen Arbeitskomfort und Grip · Aluminium Motorgehäuse (AHB) · Konstantelektronik mit 4 Stufen Schlagzahlregelung · Überstromschutzauslöser · Einhand-Wechselaufnahme der Meißel · 12-fach Meißelverstellung · Abbruchleistung ca. 124 kg/30 Min.
Lieferumfang: Spitzmeißel, Zusatzhandgriff, Transportkoffer

Nennaufnahmeleistung [W]	**1150**
Schlagzahl [min-1]	1320-2850
Einzelschlagenergie [J]	10,1
Werkzeugaufnahme	SDS-max
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	6,7
Art.-Nr.	**4681 117 008**
EUR	**575,00**
	●
KS	MB20

HiKOKI
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS



SDS max

Meißelhammer H 60 MCWSZ

Abschaltkohlebürsten · Konstantelektronik mit stufenloser Schlagzahlregelung · Einhand-Wechselaufnahme der Meißel · 12-fach Meißelverstellung · Zusatzhandgriff 360° verstellbar · großflächiger Ein-/Ausschalter mit Arretierung für Dauerbetrieb · Abbruchleistung ca. 180 kg/30 Min.
Lieferumfang: Spitzmeißel, Zusatzhandgriff, Transportkoffer

Nennaufnahmeleistung [W]	**1300**
Schlagzahl [min-1]	1600
Einzelschlagenergie [J]	14
Werkzeugaufnahme	SDS-max
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	10,2
Art.-Nr.	**4681 117 009**
EUR	**735,00**
	●
KS	MB20

HiKOKI
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

2095,00



Abbruchhammer H 90 SGWAZ

Lieferumfang: Schlüssel 6 mm

Nennaufnahmeleistung [W]	**2000**
Schlagzahl [min-1]	1000
Einzelschlagenergie [J]	57,7
Werkzeugaufnahme	28 mm Sechskant
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	32
	⛟
Art.-Nr.	**4681 117 010**
EUR	**2095,00**
	●
KS	MB20

innere Doppelisolations-Konstruktion basierend auf einem robusten Aluminium-Druckgussgehäuse und einem Kunststoffinnenteil

UVP (User Vibration Protection) System

Low Vibration Handle (LVH) für optimalen Arbeitskomfort und Grip

Abbruchleistung ca. 512 kg/30 Min.



Elektrotacker J-120

Verarbeitet Feindrahtdrahtklammern Typ A von 6 bis 14 mm und Nägel bis 16 mm. Lange Nase für präzises Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen. Unterlademechanik mit Sicherheitsentriegelung zum schnellen Nachladen. Ergonomischer Griff für komfortables Arbeiten. Gut sichtbare Klammer Füllstandsanzeige

Klammertyp	**A 53**
Nagellänge [mm]	16
Nageltyp	E 16
Netzspannung	220 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	1,4
Art.-Nr.	**8003 623 123**
EUR	**63,95**
KS	MB12



Elektrotacker J-150

für den professionellen Einsatz · lange Nase für präzises Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen · Freischusssicherung · Distanzanschlag · gut sichtbare Klammerfüllstandsanzeige · Auflageschutz durch gummierte Stirnseite · Unterlademechanik mit integriertem Klammerschieber · elektrische Schlagkrafteinstellung · 20 Impulse/min
Lieferumfang: Anschlusskabel 3 m

Klammerlänge [mm]	**6-14**
Klammertyp	A 53 / H 37
Nagellänge [mm]	16
Nageltyp	E 16
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	1,6
Art.-Nr.	**4000 892 350**
EUR	**88,95**
KS	MB12



Elektrotacker J-151

für den professionellen Einsatz · lange Nase für präzises Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen · Freischusssicherung · Distanzanschlag · gut sichtbare Klammerfüllstandsanzeige · Auflageschutz durch gummierte Stirnseite · Unterlademechanik mit integriertem Klammerschieber · elektrische Schlagkrafteinstellung · 20 Impulse/min
Lieferumfang: Anschlusskabel 3 m

Klammerlänge [mm]	**6-14**
Klammertyp	D 53F / G 11
Nagellänge [mm]	16
Nageltyp	E 16
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	1,6
Art.-Nr.	**4000 892 351**
EUR	**88,95**
KS	MB12



Elektrotacker J 165 EAD extra power

der sehr rückschlagarme Universaltacker zum professionellen Bespannen, Isolieren und Vertäfeln · breite und lange Nase für Heftungen an schwer zugänglichen Stellen · patentierte Heftmittel-Nachschubsperre · elektronische Schlagkraftregulierung · Express-Störungsbeseitigung · Klammersichtfenster · Hinterlademechanik

Klammerlänge [mm]	**8-20 / 8-18**
Klammertyp	53 / 53F
Nagellänge [mm]	16-19
Nageltyp	J
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	1,75
Art.-Nr.	**4000 892 363**
EUR	**175,00**
KS	MB12

steinel



Heißklebepistole GlueMatic 3011

Allrounder · stark, schnell, vielseitig · für große und kleine Reparaturarbeiten · ergonomisches 2-Komponenten Gehäuse · wechselbare Düse

Lieferumfang: 6 Klebesticks, Netzkabel 2 m, Koffer

Klebeleistung [g/min]	**16**
Aufheizzeit [min]	ca. 7
Klebepatronen-Ø [mm]	11
Nennaufnahmeleistung [W]	45
Temperatur [°C]	190
Genauigkeit [°C]	± 10
Netzspannung	220-230 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	0,32
Art.-Nr.	**4000 892 779**
EUR	**41,95**
KS	MB12

steinel



Heißklebepistole GlueMatic 7011 KF

professionelle Klebearbeiten und Verarbeitung unterschiedlicher Kleber bei unbegrenzte Anwendungen · digital einstellbare Temperaturstufen · individuell einstellbare Klebemenge · integrierter, abnehmbarer Standfuß

Lieferumfang: 3 Klebesticks, Netzkabel 4 m, Koffer

Klebeleistung [g/min]	**35**
Aufheizzeit [min]	2
Klebepatronen-Ø [mm]	11
Nennaufnahmeleistung [W]	400
Temperatur [°C]	40-230
Genauigkeit [°C]	± 5
Netzspannung	220-230 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	1,02
Art.-Nr.	**4000 892 783**
EUR	**245,00**
KS	MB12

steinel



Heißklebepistole GlueMatic 5011

ideal für klebeintensive Anwendungen im Handwerksbereich · schnelle Aufheizzeit von 3 min. · hohe Fördermenge von 20 g/min. · integrierter, rutschfester Standfuß für mehr Sicherheit und integrierte LED-Temperaturanzeige · wechselbare Fein- und Langdüse optional erhältlich · 2 Temperaturstufen für noch mehr Klebeanwendungen · Temperatureinstellung über Tastschalter · geeignet für Ø 11 mm Klebesticks mit unterschiedlichen Schmelztemperaturen

Lieferumfang: inkl. 3 Klebesticks und Langdüse

Klebeleistung [g/min]	**20**
Aufheizzeit [min]	3
Klebepatronen-Ø [mm]	11
Nennaufnahmeleistung [W]	150
Temperatur [°C]	130/ 190-200
Netzspannung	200-230 V / 50-60 Hz
Art.-Nr.	**4000 892 803**
EUR	**75,95**
KS	MB12

steinel



Heißluftgebläse HeatMatic HM Stick

kompakter Heißluft-Stick für Bastler und Modellbauer · ideal für Schrumpfarbeiten an Elektrokabeln, Nacharbeiten an Kunststoffteilen aus 3D Druckmaschinen, Lösen von Lötstellen · LED-Arbeitslicht · Bürstenmotor · Mikanitheizung

Lieferumfang: Düsen-Set

Lufttemperatur [°C]	**400-500**
Luftmenge [l/min]	100
Nennaufnahmeleistung [W]	350
Netzspannung	220-240 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	0,59
Art.-Nr.	**4000 892 796**
EUR	**58,95**
KS	MB12

steinel



Heißluftgebläse HeatMatic HM 1620 S

ideal für das Entfernen von Aufklebern und Etiketten, Reparaturen, Schrumpfen von elektrischen Leitungen, Lösen oder Ausbessern von Heißkleber · kompakt und leistungsstark · 2 Temperatur-Stufen · Luftmenge einstellbar · Bürstenmotor · Mikanitheizung · Thermosicherung

Lufttemperatur [°C]	**300/500**
Luftmenge [l/min]	240/450
Nennaufnahmeleistung [W]	1600
Netzspannung	220-230 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	0,72
Art.-Nr.	**4000 892 795**
EUR	**47,95**
KS	MB12

steinel



Heißluftgebläse HeatMatic HM 2020 E KF

perfekt für ambitionierte Projekte · elektronisch geregelt · ideal für das Schrumpfen von elektrischen Kabelleitungen, Verschweißen von Kunststoffen, Folierarbeiten, Entlöten von elektrischen Komponenten · Temperatur in 10°C-Schritten stufenlos einstellbar · 3 Luftmengen-Stufen · Keramik-Heizung · Bürstenmotor · Thermosicherung · Thermoschutzabschaltung · LCD-Display
Lieferumfang: Reduzierdüse, Kunststoffkoffer

Lufttemperatur [°C]	**80-630**
Luftmenge [l/min]	150-500
Nennaufnahmeleistung [W]	2000
Netzspannung	220-230 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	0,88
Art.-Nr.	**4000 892 794**
EUR	**129,00**
KS	MB12

steinel



Heißluftgebläse HeatMatic HM 1920 E

Multitalent für Heimwerker und Profis · ideal für das Schrumpfen von elektrischen Kabelleitungen, Folierarbeiten, Ablösen von Farben und Lacken · Temperatur in 9 Stufen einstellbar · Keramik-Heizung · Bürstenmotor · Thermosicherung

Lufttemperatur [°C]	**80-600**
Luftmenge [l/min]	150-500
Nennaufnahmeleistung [W]	2000
Netzspannung	220-230 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	0,84
Art.-Nr.	**4000 892 788**
EUR	**82,95**
KS	MB12

steinel



Heißluftgebläse HeatMatic PRO HM 2120 E

Allrounder für Profis · elektronisch geregelt · Temperatur in 9 Stufen einstellbar · Luftmenge in 3 Stufen einstellbar · Keramik-Heizung · Schrumpfen, Verformen, Schweißen oder Lösen · Bürstenmotor · Thermosicherung · Thermoschutzabschaltung

Lufttemperatur [°C]	**80-630**
Luftmenge [l/min]	150-500
Nennaufnahmeleistung [W]	2200
Netzspannung	220-230 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	0,84
Art.-Nr.	**4000 892 793**
EUR	**85,95**
KS	MB12

steinel



Heißluftgebläse HM 5001 E
HeatMatic

Lufttemperatur [°C]	**20-600**
Luftmenge [l/min]	bis 800
Nennaufnahmeleistung [W]	3400
Netzspannung [Hz]	220-240 V, 50-60
Gewicht [kg]	1,7
Art.-Nr.	**4000 892 806**
EUR	**589,00**
KS	MB12

steinel



Heißluftgebläse HM 5001 E CS
HeatMatic

Lufttemperatur [°C]	**20-600**
Luftmenge [l/min]	bis 800
Nennaufnahmeleistung [W]	3400
Netzspannung [Hz]	220-240 V, 50-60
Gewicht [kg]	1,7
Art.-Nr.	**4000 892 807**
EUR	**675,00**
KS	MB12

steinel



Heißluftgebläse HeatMatic PRO HM 2220 E
ideal für das Lösen von geklebten Teppichböden, Folierarbeiten, Trocknungsprozesse oder Schweißarbeiten von thermoplastischen Dachbahnen · Temperatur in 9 Stufen einstellbar · Keramik-Heizung · Bürstenmotor

Lufttemperatur [°C]	**80-630**
Luftmenge [l/min]	150-500
Nennaufnahmeleistung [W]	2200
Netzspannung	220-230 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	0,88
Art.-Nr.	**4000 892 786**
EUR	**159,00**
KS	MB12

steinel



Heißluftgebläse HeatMatic PRO HM 2120 E KF
zuverlässiger Allrounder für Profis · elektronisch geregelt · Temperatur in 9 Stufen einstellbar · Luftmenge in 3 Stufen einstellbar · Keramik-Heizung · Bürstenmotor · Thermoschutzabschaltung
Lieferumfang: Reflektordüse, Breitstrahldüse 50 mm, Reduzierdüse 9 mm, Schrumpfschlauch 1,6-9,5, Kunststoffkoffer

Lufttemperatur [°C]	**80-630**
Luftmenge [l/min]	150-500
Nennaufnahmeleistung [W]	2200
Netzspannung	220-230 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	0,84
Art.-Nr.	**4000 892 787**
EUR	**125,00**
KS	MB12

steinel



Heißluftgebläse HeatMatic PRO HM 2320 E
elektronisch geregelt und damit ideal für das Schrumpfen von elektrischen Kabelleitungen, Verschweißen von Kunststoffen, Folierarbeiten, Entlöten von elektrischen Komponenten, Schrumpfprozesse in der Industrie · Eco-Mode als Timer-Funktion · Temperatur in 10°C Schritten einstellbar · 3 speicherbare Programme · Keramik-Heizung · Bürstenmotor · LCD Display

Lufttemperatur [°C]	**80-650**
Luftmenge [l/min]	150-500
Nennaufnahmeleistung [W]	2300
Netzspannung	220-230 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	1,02
Art.-Nr.	**4000 892 789**
EUR	**159,00**
KS	MB12



GESIPA



GESIPA



4000 813 128

CAS CORDLESS ALLIANCE SYSTEM

Akku-Blindnietsetzgerät Birdie®

elektromechanisches Blindniet-Setzgerät · mit einer Setzkraft von 10 kN und einem Gerätehub von 25 mm werden Blindniete bis zu einem Ø von 5 mm aller Werkstoffe, Alu bis 6 mm verarbeitet · ergonomisches Design - er ist klein, er ist leicht, er ist schnell · mit nur 900g ohne Akku ist er das kleinste und leichteste akkubetriebene Blindnietgerät seiner Leistungsklasse · liegt besonders kompakt in der Hand und erlaubt müheloses Nieten · extrem einfacher und schneller Mundstückwechsel und Wartung der Futterbacken · Reinigung & Tausch der Futterbacken oder Mundstücke erfolgen werkzeuglos. Farbig gekennzeichnete Mundstücke erleichtern die Zuordnung zum verwendeten Blindniet · Modernste Akkutechnologie: **Cordless Alliance System - 100 % kompatibel**
Lieferumfang 4000 813 138: ohne Akku, ohne Ladegerät, Lieferung im Karton

Lieferumfang 4000 813 139: 1 elektromechanisches Blindnietsetzgerät **Birdie®,** 1 Schnellwechsel-Akku 18,0 V / 2,0 Ah (Li-Ion), 1 Schnellladegerät 100 - 240/12-36 V/50-60 HZ, 3 Mundstücke mit Setzhülse: 17/27, 17/29, 17/32 Betriebsanleitung, Lieferung in der L-Boxx

Inhalt	**5-teilig**	**7-teilig**
Antrieb	Bürstenloser Motor (BLDC)	Bürstenloser Motor (BLDC)
Arbeitshub [mm]	25	25
Setzkraft [N]	10000	10000
Gewicht (mit Akku) [kg]	-	1,3
Akkuspannung [V]	-	18
Akkukapazität [Ah]	-	2
Akku	-	Li-Ion
Art.-Nr.	**4000 813 138**	**4000 813 139**
EUR	**629,00**	**799,00**
KS	WR06	WR06

CAS CORDLESS ALLIANCE SYSTEM

Akku-Blindnietmutternsetzgerät FireBird® Pro

2-stelliges LED-Eingabefeld · verbesserte Standzeit

Art.-Nr. 4000 813 127 FireBird® Pro Gold Edition
Lieferumfang 4000 813 128: 1 Akku-Blindnietmutternsetzgerät FireBird® Pro, Gewindedorn und Mundstück M6 (in Arbeitsposition), Gewindedorn und Mundstück M4 und M5 (im Magazin), 1 Innensechskant-Schlüssel, 1 Schiebe-Akku 18,0 V / 2,0 Ah Li-Ion, 1 Ladegerät: 12-36 V, 1 Doppelmaulschlüssel SW 24/27, Lieferung in der L-Boxx

Lieferunfang 4000 813 127: 1 Akku-Blindnietmutternsetzgerät FireBird® Pro Gold Edition, Gewindedorn und Mundstück M6 (in Arbeitsposition), Gewindedorn und Mundstück M8 und M10 (im Magazin) 1 Innensechskant-Schlüssel, 1 Schiebe-Akku 18,0 V / 2,0 Ah Li-Ion, 1 Ladegerät: 12-36 V, 1 Doppelmaulschlüssel SW 24/27, Lieferung in der L-Boxx

Inhalt	**10-teilig**	**10-teilig**
Antrieb	Gleichstrommotor (BLDC)	Gleichstrommotor (BLDC)
Arbeitshub [mm]	25	25
Setzhub [mm]	10	10
Setzkraft [N]	15000	20000
Gewicht (mit Akku) [kg]	5,1	2,3
Akkuspannung [V]	18	18
Akkukapazität [Ah]	2	2
Akku	Li-Ion	Li-Ion
Art.-Nr.	**4000 813 128**	**4000 813 127**
EUR	**1409,00**	**2159,00**
KS	WR06	WR06



GESIPA®



Akku-Blindnietsetzgerät AccuBird®

elektromechanisches Blindniet-Setzgerät zur Verarbeitung von bis **5 mm Ø** aller Werkstoffe (max. Dorn-Ø 3,2 mm) · Leistung Akku pro Ladung: verbesserte Standzeit

Lieferumfang:
1 elektromechanisches Blindniet-Setzgerät **AccuBird®**
1 Schnellwechsel-Akku 14,4 V / 2 Ah (Li-Ion)
4 Mundstücke: 17/24, 17/27, 17/29 und 17/32
1 Schnellladegerät 14,4 V Li-Ion (Ladezeit: 50 - 100 min. je nach Akku)

Lieferung im Kunststoffkoffer

Inhalt	**7-teilig**
Antrieb	Gleichstrommotor
Gerätehub [mm]	20
Setzkraft [N]	10000
Gewicht (mit Akku) [kg]	2
Akkuspannung [V]	14,4
Akkukapazität [Ah]	2
Akku	Li-Ion
Art.-Nr.	**4000 813 080**
EUR	**719,00**
KS	WR06

GESIPA®



CAS CORDLESS ALLIANCE SYSTEM

Akku-Blindnietsetzgerät AccuBird®Pro

elektromechanisches Blindniet-Setzgerät zur Verarbeitung von Blindnieten ab Ø 2,4 mm Alu bis Ø 6 mm aller Werkstoffe (max. Dorn-Ø 3,7 mm) · BULB-TITE®-Blindnieten Ø 4 mm und 5,2 mm Alu und Stahl · G-Bulb-Blindnieten bis Ø 4,8 mm aller Werkstoffe · verbesserte Standzeit · Modernste Akkutechnologie: **Cordless Alliance System - 100 % kompatibel**

Lieferumfang:
1 elektromechanisches Blindnietsetzgerät **AccuBird®Pro**
1 Schnellwechsel-Akku 18,0 V / 2,0 Ah (Li-Ion)
1 Schnellladegerät 100 - 240/12-36 V/50-60 HZ
7 Mundstücke: 17/20, 17/24, 17/27, 17/29, 17/32, 17/36, 17/40 und Druckbuchse zur Verarbeitung von Blindniete max. Dorn Ø 3,7 mm
Montageschlüssel für Mundstückwechsel

Lieferung in der L-Boxx

Inhalt	**12-teilig**
Antrieb	Bürstenloser Motor (BLDC)
Arbeitshub [mm]	25
Setzkraft [N]	13000
Gewicht (mit Akku) [kg]	2,1
Akkuspannung [V]	18
Akkukapazität [Ah]	2
Akku	Li-Ion
Art.-Nr.	**4000 813 119**
EUR	**995,00**
KS	WR06

GESIPA®



Akku-Blindnietsetzgerät PowerBird® Pro Gold Edition

elektromechanisches Blindniet-Setzgerät zur Verarbeitung von Blindnieten **bis Ø 6,4 mm** aller Werkstoffe und **bis Ø 8 mm** Alu (max. Dorn-Ø 4,3 mm) · setzt außerdem BULB-TITE®-Blindnieten **bis Ø 7,7 mm** aller Werkstoffe, sowie MEGA GRIP®-Blindnieten und G-Bulb-Blindnieten **bis Ø 6,4 mm** aller Werkstoffe · verbesserte Standzeit · Modernste Akkutechnologie: **Cordless Alliance System - 100 % kompatibel**

Lieferumfang:
1 elektromechanisches Blindnietsetzgerät PowerBird®Pro
1 Schiebe-Akku 18,0 V / 2,0 Ah (Li-Ion)
1 Ladegerät: 12-36V
4 Mundstücke: 17/32, 17/36, 17/40 und 17/45
1 Druckbuchse für Blindniete max. Dorn-Ø 4,3 mm
1 Montageschlüssel für Mundstückwechsel

Lieferung in der L-Boxx

Inhalt	**9-teilig**
Antrieb	Bürstenloser Motor (BLDC)
Arbeitshub [mm]	25
Setzkraft [N]	20000
Gewicht (mit Akku) [kg]	2,1
Akkuspannung [V]	18
Akkukapazität [Ah]	2
Akku	Li-Ion
Art.-Nr.	**4000 813 126**
EUR	**1535,00**
KS	WR06

GESIPA®



Akku-Blindnietsetzgerät iBird® Pro

Industrie 4.0 mit dem iBird® Pro · **das neue Gerät der Pro-Serie kann über eine App mit Smartphone, Tablet (Android und IOS) vernetzt werden** · elektromechanisches Blindniet-Setzgerät zur Verarbeitung von Blindnieten **ab Ø 2,4 mm** Alu **bis Ø** 6,4 mm aller Werkstoffe max. Dorn-Ø 4,3 mm und Blindnieten **bis Ø 8 mm** Alu · BULB-TITE®-Blindnieten **bis Ø** 7,7 mm aller Werkstoffe · MEGA GRIP®-Blindnieten **bis Ø 6,4 mm** aller Werkstoffe · verbesserte Standzeit · Modernste Akkutechnologie: **Cordless Alliance System - 100 % kompatibel**

Lieferumfang:
1 elektromechanisches Blindnietsetzgerät iBird® Pro
1 Schiebe-Akku 18,0 V / 2,0 Ah (Li-Ion)
1 Ladegerät 12-36 V
4 Mundstücke 17/32, 17/36, 17/40 und 17/45
Montageschlüssel für Mundstückwechsel

Lieferung in der L-Boxx

Inhalt	**8-teilig**
Antrieb	Bürstenloser Motor (BLDC)
Gerätehub [mm]	25
Setzkraft [N]	20000
Gewicht (mit Akku) [kg]	2,2
Akkuspannung [V]	18
Akkukapazität [Ah]	2
Akku	Li-Ion
Art.-Nr.	**4000 813 120**
EUR	**1959,00**
KS	WR06





4000 813 123



4000 813 124



4000 813 125

Akku

zu Akku-Blindnietgeräten · (**CAS** Akku für alle Geräte mit diesem System)

Ausführung	CAS Li-Power	CAS Li-HD
Akkuspannung [V]	18	18
Akkukapazität [Ah]	2	4
Art.-Nr.	**4000 813 123**	**4000 813 124**
EUR	**69,95**	**139,00**
KS	WR07	WR07

Schnellladegerät

zum Laden der Li-Ionen Akkus

Ausführung	CAS Cordless Alliance System
Ladezeit [min]	je nach Akku: 50 - 100
Ausgangsspannung [V]	Gleichstrom: 12-36
Art.-Nr.	**4000 813 125**
EUR	**56,95**
KS	WR07

GESIPA



825,00



995,00

Akku-Blindnietmutternsetzgerät FireBirdie

kompakt und leicht · einfaches Aufdrillen durch Andrücken · endlos Auf- und Abdrillen – auch bei langen oder vorgesteckten Blindnietmuttern · **drei Betriebsmodi einstellbar:** Kraftsteuerung, Wegsteuerung, ThreadSafe – Kombination aus Kraft- und Wegsteuerung · optimierter Hülsendurchmesser für schwer zugängliche Arbeitsbereiche · werkzeugloser Gewindedornwechsel · Längenverstellung des Gewindedorns möglich · **BLDC-Motor:** fast verschleißfrei

Lieferumfang:

Art.-Nr. 4000 813 147: ohne Akku und Ladegerät in L-Boxx

Art.-Nr. 4000 813 148: mit Li-Ion CAS Akku 18 V / 2 Ah, Ladegerät in L-Boxx

Antrieb	**Bürstenloser Motor (BLDC)**	**Bürstenloser Motor (BLDC)**
Arbeitshub [mm]	15	15
Akkuspannung [V]	-	18
Akkukapazität [Ah]	-	2
Akku	-	Li-Ion
Art.-Nr.	**4000 813 147**	**4000 813 148**
EUR	**825,00**	**995,00**
KS	WR06	WR06

GESIPA



Akku-Blindnietmutternsetzgerät FireBird®

zur Verarbeitung von Blindnietmuttern bis M10 Alu, bis M8 Stahl und bis M6 Edelstahl · verbesserte Standzeit

Lieferumfang:

1 Akku-Blindnietmutternsetzgerät FireBird®
Gewindedorn und Mundstück M6 (in Arbeitsposition)
Gewindedorn und Mundstück M4 und M5 (im Magazin)
1 Innensechskant-Schlüssel
1 Schnellwechsel-Akku 14,4 V / 2,0 Ah Li-Ion
1 Schnellladegerät 14,4 V Li-Ion (Ladezeit: 50 - 100 min. je nach Akku)
1 Doppelmaulschlüssel SW 24/27

Lieferung im Kunststoffkoffer

Inhalt	**10-teilig**
Antrieb	Gleichstrommotor
Setzhub [mm]	5,5
Setzkraft [N]	13000
Gewicht (mit Akku) [kg]	2,1
Akkuspannung [V]	14,4
Akkukapazität [Ah]	2
Akku	Li-Ion
Art.-Nr.	**4000 813 085**
EUR	**1295,00**
KS	WR06



Foto: NORDWEST Handel AG

3 METALLBEARBEITUNG

NEU im Programm (Auszug)


3/3


3/13


3/20


3/28

Markenportfolio

FLOTT Werkzeugmaschinen


Seite 3/3

OPTI drill®


Seite 3/9

OPTI grind®


Seite 3/14

BOSCH Technik fürs Leben


Seite 3/15

metabo


Seite 3/15

metallkraft Metallbearbeitungsmaschinen


Seite 3/18

OPTI saw®


Seite 3/19

OPTIMUM® MASCHINEN - GERMANY


Seite 3/20

BS BERG & SCHMID SÄGETECHNIK


Seite 3/22

FEIN


Seite 3/28

DEWALT


Seite 3/29

JEPSON POWER® GERMANY since 1984 Leading Through Innovation


Seite 3/30

OPTI mill®


Seite 3/31

OPTI turn®


Seite 3/34

FEIN


Seite 3/35

• = Lieferzeit auf Anfrage. = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie auf Seite 4.



Foto: STILLFX/Shutterstock.com

FLOTT Werkzeugmaschinen

Tischbohrmaschine TB 10 Eco Plus

robuste, qualitativ hochwertige und geneigte Rotations-Haube mit ergonomisch geneigtem Frontpanel zum besseren Ablesen und Eingeben von Maschinen- und Prozessparametern · LED-Beleuchtung · Bohrtiefenanschlag · Anschlusskabel mit Stecker (1,2 m) · Unterspannungsauslöser · Bohrschutz mit elektrischer Absicherung · thermischer Überlastungsschutz · Not-Aus-Schlagtaster
Lieferumfang: ohne Bohrfutter, inkl. Holzverschlag V5 / 500x700x820 mm

Bohrleistung [mm]	**12**
Spindelaufnahme	B16
Spindelhub [mm]	50
Ausladung [mm]	180
Stufenanzahl	stufenlos
Spindeldrehzahl [min-1]	250-3000
Säulen-Ø [mm]	50
Aufspannfläche [mm]	300 x 200
Motorleistung [kW]	0,45
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	30
L x B x H [mm]	400 x 248 x 460
	⛟
Art.-Nr.	**4683 431 000**
EUR	**1819,00**
KS	MR29

FLOTT Werkzeugmaschinen

Tischbohrmaschine TB 13 Plus

robuste, qualitativ hochwertige und geneigte Rotations-Haube mit ergonomisch geneigtem Frontpanel zum besseren Ablesen und Eingeben von Maschinen- und Prozessparametern · Bohrtiefenanschlag · Gewindeschneid-einrichtung · digitale Drehzahl- und Bohrtiefen-anzeige · Unterspannungsauslöser und thermischer Überlastungsschutz · Not-Aus-Schlagtaster · Anschlusskabel (1,2 m) mit Stecker · LED-Beleuchtung · bearbeitete Fußplatte und Zwischentisch · Spindelstopp
Lieferumfang: ohne Bohrfutter und Kegeldorn, inkl. Holzverschlag Verpackung V4

Bohrleistung [mm]	**15**
Dauerbohrleistung [mm]	13
Gewindeschneidleistung	M10
Spindelaufnahme	MK2
Spindelhub [mm]	60
Ausladung [mm]	220
Stufenanzahl	stufenlos elektronisch
Spindeldrehzahl [min-1]	40-4000
Säulen-Ø [mm]	70
Aufspannfläche [mm]	300 x 250
Motorleistung [kW]	0,54
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	62
L x B x H [mm]	400 x 520 x 850
	⛟
Art.-Nr.	**4683 431 009**
EUR	**3459,00**
KS	MR29

FLOTT Werkzeugmaschinen

Tischbohrmaschine TB 15 Plus

robuste, qualitativ hochwertige und geneigte Rotations-Haube mit ergonomisch geneigtem Frontpanel zum besseren Ablesen und Eingeben von Maschinen- und Prozessparametern · Bohrtiefenanschlag · Gewindeschneid-einrichtung · digitale Drehzahl- und Bohrtiefen-anzeige · Unterspannungsauslöser und thermischer Überlastungsschutz · Not-Aus-Schlagtaster · Anschlusskabel (1,2 m) mit Stecker · LED-Beleuchtung · bearbeitete Fußplatte und Zwischentisch · Spindelstopp
Lieferumfang: ohne Bohrfutter und Kegeldorn, inkl. Holzverschlag V4 / 500x700x1130 mm

Bohrleistung [mm]	**18**
Dauerbohrleistung [mm]	15
Gewindeschneidleistung	M10
Spindelaufnahme	MK2
Spindelhub [mm]	60
Ausladung [mm]	220
Stufenanzahl	stufenlos, elektronisch
Spindeldrehzahl [min-1]	40-4000
Säulen-Ø [mm]	70
Aufspannfläche [mm]	300 x 250
Motorleistung [kW]	0,75
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	65
L x B x H [mm]	400 x 520 x 850
	⛟
Art.-Nr.	**4683 431 002**
EUR	**3659,00**
KS	MR29



Foto: STILLFX/Shutterstock.com

FLOTT Werkzeugmaschinen

Tischbohrmaschine TB 18 Plus

Gewindeschneideinrichtung · LED-Beleuchtung · Bohrschutz mit elektrischer Absicherung · Unterspannungsauslöser und thermischer Überlastungsschutz · digitale Bohr-, Gewindeschneidtiefen- und Drehzahlanzeige · Anschlusskabel mit Stecker (1,5 m) · Not-Aus-Schlagtaster · Tischhöhenverstellung über Zahnstange · bearbeitete Fußplatte und Zwischentisch · Spindelstop
Lieferumfang: ohne Bohrfutter und Kegeldorn, inkl. Holzverschlag V3 (540x940x1480mm)

Bohrleistung [mm]	**20**
Dauerbohrleistung [mm]	18
Gewindeschneidleistung	M10
Spindelaufnahme	MK2
Spindelhub [mm]	100
Ausladung [mm]	240
Stufenanzahl	stufenlos
Spindeldrehzahl [min-1]	30-3000
Säulen-Ø [mm]	82
Aufspannfläche [mm]	340 x 280
Motorleistung [kW]	0,75
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	121
L x B x H [mm]	355 x 705 x 1065
	⛟
Art.-Nr.	**4683 431 005**
EUR	**4745,00**
KS	MR29

FLOTT Werkzeugmaschinen

Säulenbohrmaschine SB 23 Plus R1

robuste, qualitativ hochwertige und geneigte Rotations-Haube mit ergonomisch geneigtem Frontpanel zum besseren Ablesen und Eingeben von Maschinen- und Prozessparametern · Bohrtiefenanschlag · Gewindeschneideinrichtung · digitale Drehzahl- und Bohrtiefenanzeige · Unterspannungsauslöser und thermischer Überlastungsschutz · Not-Aus-Schlagtaster · Anschlusskabel (1,5 m) mit CEE-Stecker · LED-Beleuchtung · bearbeitete Fußplatte und Zwischentisch · Spindelstopp
Lieferumfang: ohne Bohrfutter und Kegeldorn, inkl. Holzverschlag V1 / 640x1096x2142 mm

Bohrleistung [mm]	**25**
Dauerbohrleistung [mm]	23
Gewindeschneidleistung	M16
Spindelaufnahme	MK2
Spindelhub [mm]	100
Ausladung [mm]	260
Stufenanzahl	stufenlos
Spindeldrehzahl [min-1]	20-2000
Säulen-Ø [mm]	110
Aufspannfläche [mm]	420 x 340
Motorleistung [kW]	0,75
Netzspannung	400 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	275
L x B x H [mm]	550 x 750 x 2050
	⛟
Art.-Nr.	**4683 431 006**
EUR	**7359,00**
KS	MR29

FLOTT Werkzeugmaschinen

Säulenbohrmaschine SB 30 MV Plus

Gewindeschneideinrichtung · Bohrtiefenanschlag mit Feineinstellung · Hauptschalter · NOT-AUS-Schlagtaster · Unterspannungsauslöser · LED Beleuchtung · Tischhöhenverstellung über Zahnstange · Bohrschutz mit elektrischer Absicherung · thermischer Überlastschutz · mechanischer Vorschub der Z-Achse inkl. elektromagnetischer Kupplung für (3) Vorschubgeschwindigkeiten · Bohrkreuz mit Drucktaster für Vorschub · Drehzahl- und Bohrtiefenanzeige: digital

Lieferung ab Werk ausschließlich Verpackung

Bohrleistung [mm]	**30**
Dauerbohrleistung [mm]	25
Gewindeschneidleistung	M20
Spindelaufnahme	MK3
Spindelhub [mm]	125
Ausladung [mm]	300
Stufenanzahl	stufenlos, elektronisch
Spindeldrehzahl [min-1]	0-1000
Säulen-Ø [mm]	125
Aufspannfläche [mm]	590 x 450
Motorleistung [kW]	3
Netzspannung	400 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	385
L x B x H [mm]	610 x 900 x 1980
	⛟
Art.-Nr.	**4683 431 008**
EUR	**12505,00**
	●
KS	MR29

● = Lieferzeit auf Anfrage. ⛟ = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie auf Seite 4.



Foto: STILLFX/Shutterstock.com

FLOTT Bohrmaschinen

Bohrpaket 1 + „felix“ 2.0 80

Lieferumfang: Maschinenschraubstock Flott „felix“ 2.0 80 mm Backenbreite und 0-120 mm Spannweite, Backenhöhe 28 mm · Schnellspannbohrfutter B16 1-13 mm - Rundlaufgenauigkeit 0,17 mm

Art.-Nr.	EUR	KS
4683 431 010	**325,00**	MR29

FLOTT Bohrmaschinen

Bohrpaket 2 + „felix“ 2.0 80

Lieferumfang: Maschinenschraubstock Flott „felix“ 2.0 80 mm Backenbreite und 0-120 mm Spannweite, Backenhöhe 28 mm · Schnellspannbohrfutter B16 1-13 mm - Rundlaufgenauigkeit 0,17 mm · Kegeldorn MK2 B16 · Reduzierhülse MK2-MK1

Art.-Nr.	EUR	KS
4683 431 011	**389,00**	MR29

FLOTT Bohrmaschinen

Bohrpaket 3 + „felix“ 2.0 100

Lieferumfang: Maschinenschraubstock Flott „felix“ 2.0 100 mm Backenbreite und 0-135 mm Spannweite , Backenhöhe 32 mm · Schnellspannbohrfutter B18 3-16 mm - Rundlaufgenauigkeit 0,17 mm · Kegeldorn MK2 B18 · Reduzierhülse MK2-MK1

Art.-Nr.	EUR	KS
4683 431 013	**579,00**	MR29



Foto: STILLFX/Shutterstock.com

FLOTT Werkzeugmaschinen

Bandschleifmaschine BSM 75 A

werkzeugloser Schleifbandwechsel · ballige Antriebsrolle für die automatisch mittige Zentrierung des Bandes · optimierte Bandgeschwindigkeit · stufenlose Höhenverstellung · Motorbremse · Metallanschlag · Motorschutzschalter mit CEE Kragensteckvorrichtung inkl. Phasenwender · Absaugung ca. 630 m³/h (0,37 kW) mit robusten und flexiblen Schläuchen
Lieferumfang: Schleifband K.60, Staubsack, Absaugschläuche, ohne Anschlusskabel und Stecker, incl. Verpackung

Schleifband [mm]	**75 x 2000**
Bandgeschwindigkeit [m/s]	30
Absaugstutzen Ø [mm]	2 x 100
Nennaufnahmeleistung [kW]	3,75
Netzspannung	400 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	90
L x B x H [mm]	1100 x 550 x 1035
	⛟
Art.-Nr.	**4683 231 000**
EUR	**2325,00**
KS	MR29

FLOTT Werkzeugmaschinen

Doppelschleifmaschine TS 200 SD P

laufruhiger und wartungsfreier Motor · seitlich geschlossene Schutzhauben · nachstellbare Werkstückauflagen und Funkenabweiser · Motorschutzschalter und Unterspannungsauslöser · Not-Aus-Schlagtaster · Bremse und Absaugung · Anschlusskabel mit CEE Stecker 16A
Lieferumfang: je 1 Schleifscheibe grob und fein, Funken-/Augenschutz, Maschinenständer, incl. Verpackung

Schleifscheiben-Ø [mm]	**200 x 32 x 32**
Nennaufnahmeleistung [W]	1000
Netzspannung	400 V / 50 Hz
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	2550
Gewicht [kg]	20
	⛟
Art.-Nr.	**4683 231 001**
EUR	**2815,00**
KS	MR29

• = Lieferzeit auf Anfrage. ⛟ = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie auf Seite 4.



Foto: STILLFX/Shutterstock.com

FLOTT Werkzeugmaschinen

Metallbandsäge PBS 120 Plus

tragbare, manuelle Metallbandsäge mit 2 Bandgeschwindigkeiten für Gehrungsschnitte von 0° bis 60° · Sägebandführung aus Hartmetall · Gusseisenspannstock mit Schnellspannhebel
Lieferumfang: Sägeband Combiverzahnung 4/6
Lieferung ab Werk ausschließlich Verpackung

Schnittbereich für Rohre Ø [mm]	**0°: 120 / 45°: 90 / 60°: 55**
Schnittbereich Vierkantrohr [mm]	0°: 120x120 / 45°: 90x90 / 60°: 55x55
Schnittbereich Rechteckrohr [mm]	0°: 160x70 / 45°: 180x90 / 60°: 55x65
Sägebandabmessung [mm]	1620 x 13 x 0,65
Schnittgeschwindigkeit [m/min]	35/75
Motorleistung [kW]	0,25 / 0,37
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	38
L x B x H [mm]	810 x 530 x 450
	⛟
Art.-Nr.	**4683 631 005**
EUR	**1729,00**
	●
KS	MR29

FLOTT Werkzeugmaschinen

Metallbandsäge HBS 225 A

verwindungssteifer, robuster Guss-Sägerahmen · angetriebene Späneräumbürste · Industrie-Schneckengetriebemotor · selbsttätiges Abschalten nach Schnittende · mechanische Sägebandspannung mit elektrischer Bandbruchüberwachung · Schnellspannschraubstock verschiebbar · HM-Sägebandführungen geschliffen und nachstellbar · elektrische Kühlmittelpumpe
Lieferumfang: Sägeband Combiverzahnung 4/6, Materialanschlag 500 mm mit Skala, Späneauffangwanne
Lieferung ab Werk ausschließlich Verpackung

Schnittbereich für Rohre Ø [mm]	**0°: 230 / 45° re: 190 / 45° li: 170 / 60° re: 120**
Schnittbereich Vierkantrohr [mm]	0°: 230x230 / 45° re: 180x180 / 45° li: 150x150 / 60° re: 100x100
Schnittbereich Rechteckrohr [mm]	0°: 275x180 / 45° re: 190x150 / 45° li: 185x100 / 60° re: 120x100
Schraubstocköffnung [mm]	275
Sägebandabmessung [mm]	2720 x 27 x 0,9
Schnittgeschwindigkeit [m/min]	40/80
Motorleistung [kW]	1,1 / 1,5
Netzspannung	400 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	370
L x B x H [mm]	1150 x 1588 x 1477
	⛟
Art.-Nr.	**4683 631 000**
EUR	**5125,00**
	●
KS	MR29

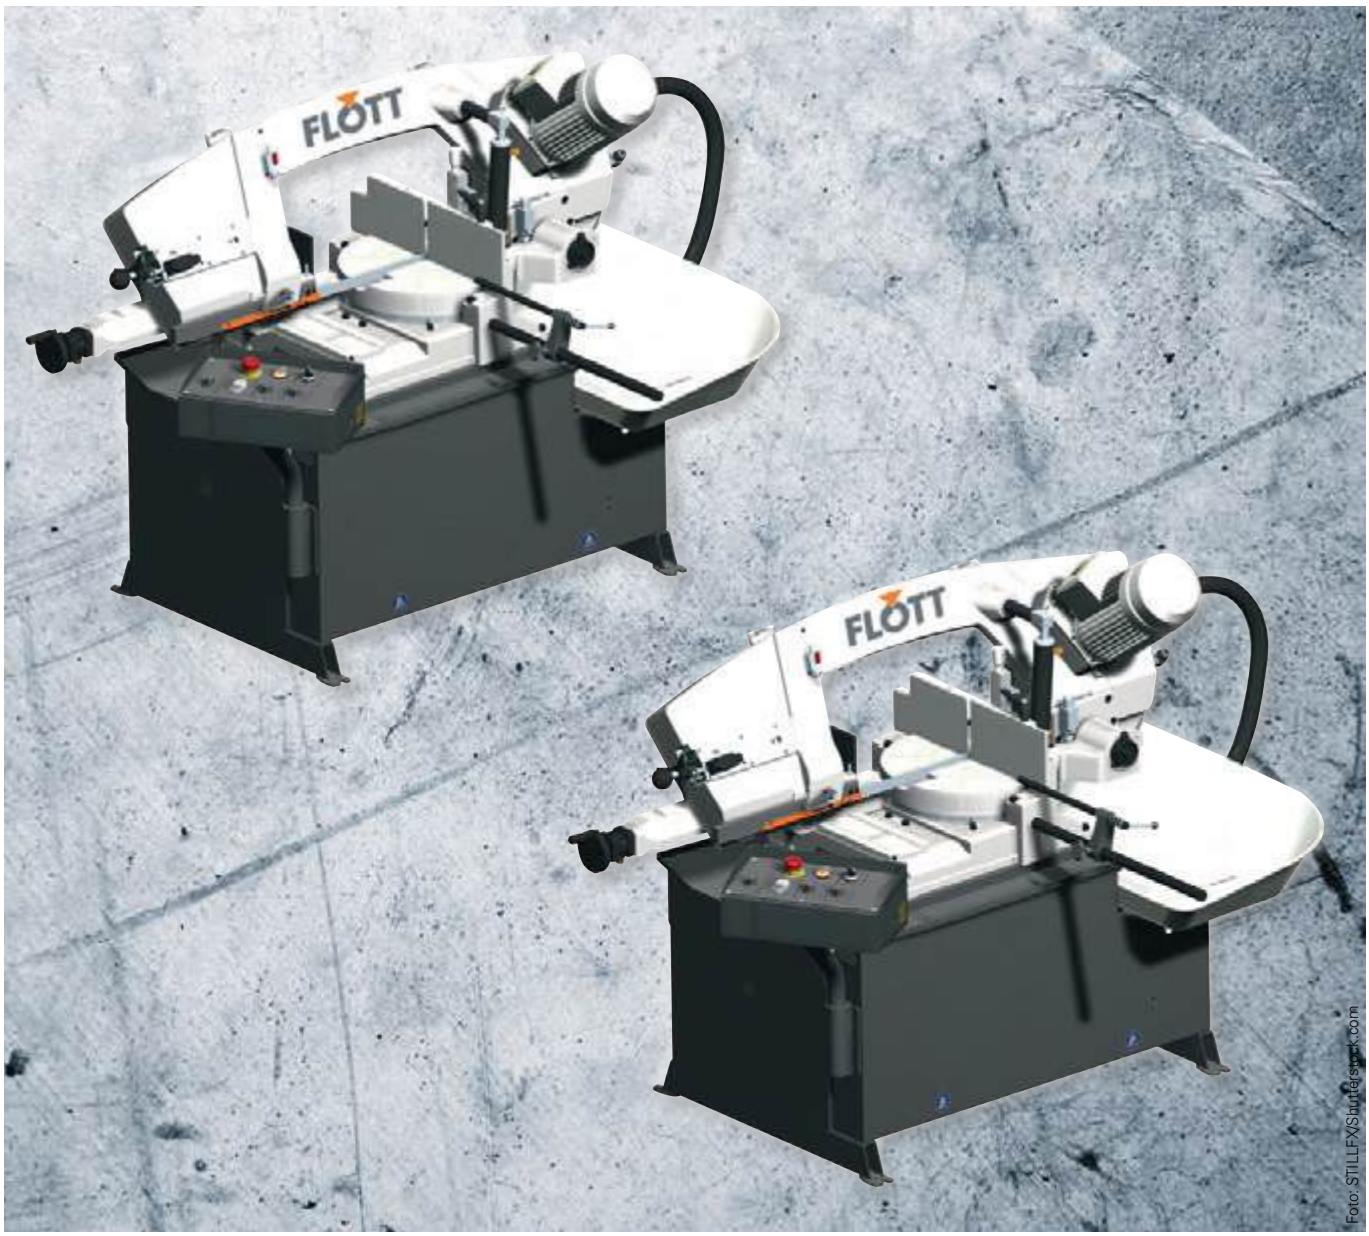


Foto: STILLFX/Shutterstock.com

FLOTT Werkzeugmaschinen

Metallbandsäge HBS 250 A

verwindungssteifer, robuster Guss-Sägerahmen · mitlaufende Späneräumbürste · Industrie-Stirnradgetriebemotor · Schnittvorschub über Rahmengewicht · mechanische Sägebandspannung mit elektrischer Bandbruchüberwachung · manuelle Gehrungseinstellung und Klemmung · HM-Sägebandführungen geschliffen und nachstellbar · elektrische Kühlmittelpumpe · hydraulische Sägerahmenabsenkung (Regelventil)
Lieferumfang: Sägeband Combiverzahnung 4/6, Materialanschlag 500 mm mit Skala, Späneauffangwanne
Lieferung ab Werk ausschließlich Verpackung

Schnittbereich für Rohre Ø [mm]	**0°: 250 / 45° re: 220 / 45° li: 180 / 60° re: 130**
Schnittbereich Vierkantrohr [mm]	0°: 240x240 / 45° re: 210x210 / 45° li: 160x160 / 60° re: 100x100
Schnittbereich Rechteckrohr [mm]	0°: 320x190 / 45° re: 220x120 / 45° li: 200x100 / 60° re: 130x100
Schraubstocköffnung [mm]	320
Sägebandabmessung [mm]	2910 x 27 x 0,9
Schnittgeschwindigkeit [m/min]	20-120
Motorleistung [kW]	1,5
Netzspannung	400 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	390
L x B x H [mm]	1480 x 1700 x 2000
	⛟
Art.-Nr.	**4683 631 002**
EUR	**7349,00**
	●
KS	MR29

FLOTT Werkzeugmaschinen

Metallbandsäge HBS 250 HA

vollhydraulische Senk- und Hebefunktion des Sägerahmens · hydraulisches Öffnen und Schließen des Spannstocks · Abschaltung nach Schnittende · Spannstock mit hydraulischem Kurzhubzylinder · nachstellbare HM-Sägebandführungen · elektrische Kühlmittelpumpe · manuelle Bandspannung mit Anzeige einschl. elektrischer Sägeband und Schnittdrucküberwachung · mitlaufende Späneräumbürsten
Lieferumfang: Sägeband Combiverzahnung 4/6, Materialanschlag 500 mm mit Skala, Späneauffangwanne
Lieferung ab Werk ausschließlich Verpackung

Schnittbereich für Rohre Ø [mm]	**0°: 250 / 45° re: 220 / 45° li: 180 / 60° re: 130**
Schnittbereich Vierkantrohr [mm]	0°: 240x240 / 45° re: 210x210 / 45° li: 160x160 / 60° re: 100x100
Schnittbereich Rechteckrohr [mm]	0°: 320x190 / 45° re: 220x120 / 45° li: 200x100 / 60° re: 130x100
Schraubstocköffnung [mm]	320
Sägebandabmessung [mm]	2910 x 27 x 0,9
Schnittgeschwindigkeit [m/min]	20-120
Motorleistung [kW]	1,5
Netzspannung	400 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	420
L x B x H [mm]	1480 x 1700 x 2000
	⛟
Art.-Nr.	**4683 631 003**
EUR	**10875,00**
	●
KS	MR29



Foto: STILLFX/Shutterstock.com

OPTI drill®

Tischbohrmaschine D 17 Pro

Sicherheitsschalter nach IP 54 · digitale Bohrtiefen- und Drehzahlanzeige im Gehäuse integriert · separater Not-Halt-Schlagschalter · Präzisions-Spindelbohrung · Bohrspindel mit Präzisionskugellagern · Bohrtiefenanschlag · präzise gearbeiteter, stabiler Bohrtisch mit diagonal verlaufenden T-Nuten und umlaufender Kühlwasserrinne · Keilriemenabdeckung mit Sicherheitsschalter · groß dimensionierte, höhenverstellbare Schutzscheibe mit Sicherheitsschalter

Lieferumfang: Schnellspannbohrfutter 1-16 mm, Morsekonus, T-Nutensteine 12 mm

Bohrleistung [mm]	**16 (S235JR)**
Dauerbohrleistung [mm]	12 (S235JR)
Spindelaufnahme	MK2
Spindelhub [mm]	65
Ausladung [mm]	152
Stufenanzahl	5
Spindeldrehzahl [min-1]	500-2520
Säulen-Ø [mm]	60
Aufspannfläche [mm]	220 x 235
Motorleistung [kW]	0,50
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	41,5
L x B x H [mm]	565 x 275 x 840
	⛟
Art.-Nr.	**4000 894 233**
EUR	**619,00**
KS	MB09

OPTI drill®

Tischbohrmaschine D 23 Pro 230V / D 23 Pro 400V

Keilriemenantrieb über Aluminium-Riemenscheiben (Abdeckung mit Sicherheitsschalter) · Not-Halt-Schlagschalter · Sicherheitsschalter nach IP 54 · Bohrtiefenanschlag · Bohrtisch ± 45° neigbar · Höhen- über Zahnstange verstellbarer Bohrtisch mit diagonal verlaufenden T-Nuten und umlaufender Kühlwasserrinne · Präzisions-Spindelbohrung · sehr hohe Rundlaufgenauigkeit · Bohrspindel mit Präzisionskugellagern · höhenverstellbare Schutzscheibe mit Sicherheitsschalter · **Ausführung 400 V zusätzlich mit Rechts-/ Linkslauf**

Lieferumfang: Schnellspannbohrfutter 1-16 mm, Morsekonus, T-Nutensteine

Modell	**D 23 Pro 230V**	**D 23 Pro 400V**
Bohrleistung [mm]	25 (S235JR)	25 (S235JR)
Dauerbohrleistung [mm]	20 (S235JR)	20 (S235JR)
Spindelaufnahme	MK2	MK2
Spindelhub [mm]	80	80
Ausladung [mm]	180	180
Stufenanzahl	12	12
Spindeldrehzahl [min-1]	200-2440	200-2440
Säulen-Ø [mm]	73	73
Aufspannfläche [mm]	280 x 245	280 x 245
Motorleistung [kW]	0,75	0,75
Netzspannung	230 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	58	63,5
L x B x H [mm]	615 x 330 x 1015	615 x 330 x 1015
	⛟	⛟
Art.-Nr.	**4000 894 215**	**4000 894 216**
EUR	**865,00**	**879,00**
KS	MB09	MB09

OPTI drill®

Tischbohrmaschine DP 26 T 230V / DP 26 T 400V

Motor in Industriequalität · neues Spindeldesign für leiseren Lauf · Bohrtiefenanschlag · Not-Halt-Schlagschalter · LED-Maschinenleuchte · Keilriemenabdeckung mit Sicherheitsschalter · Präzisions-Spindelbohrung · präzise gearbeiteter, stabiler Bohrtisch mit diagonal verlaufenden T-Nuten 14 mm und umlaufender Kühlwasserrinne · gut lesbares digitales Display für die Anzeige von Drehzahl, Tiefenanzeige und Nullpunkt · Riemenspannung über Exzenter

Lieferumfang: Schnellspannbohrfutter 0-16 mm, 2 T-Nutensteine, Austreiber, Adapter MK3-B16, Bedienwerkzeug

Lieferung ab Werk ausschließlich Verpackung

Modell	**DP 26T 230V**	**DP 26T 400V**
Bohrleistung [mm]	25 (S235JR)	25 (S235JR)
Dauerbohrleistung [mm]	20 (S235JR)	20 (S235JR)
Spindelaufnahme	MK3	MK3
Spindelhub [mm]	95	95
Ausladung [mm]	209	209
Stufenanzahl	12	12
Spindeldrehzahl [min-1]	200-2440	200-2400
Säulen-Ø [mm]	80	80
Aufspannfläche [mm]	308 x 308	308 x 308
Motorleistung [kW]	0,75	0,75
Netzspannung	230 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	96	105
L x B x H [mm]	748 x 406 x 1025	748 x 406 x 1025
	⛟	⛟
Art.-Nr.	**4683 436 022**	**4683 436 023**
EUR	**1425,00**	**1439,00**
	●	●
KS	MQ09	MQ09



Foto: STILLFX/Shutterstock.com

OPTI drill®

Tischbohrmaschine DX 13 V

stufenlos einstellbare Drehzahlregelung · beste Kraftübertragung durch Alu-Riemenscheiben · Not-Halt-Schlagschalter · Bohrspindel mit Präzisionskugellagern · höhenverstellbarer Futterschutz mit Mikroschalter · Folientastatur mit kontrastreichem LED-Display, schmutz- und wasserresistent, leicht zu reinigen · EMV-Filterklasse A · Bohrkopf höhenverstellbar · digitale Drehzahlanzeige
Lieferumfang: Schnellspannbohrfutter (1-13 mm)

Bohrleistung [mm]	**13 (S235JR)**
Spindelaufnahme	B16
Spindelhub [mm]	60
Ausladung [mm]	235
Stufenanzahl	elektronisch regelbar
Spindeldrehzahl [min-1]	100-3000
Säulen-Ø [mm]	60
Aufspannfläche [mm]	290 x 270
Motorleistung [kW]	0,85
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	51
L x B x H [mm]	517 x 325 x 895
	⛟
Art.-Nr.	**4000 894 230**
EUR	**1249,00**
KS	MR11

OPTI drill®

Tischbohrmaschine DX 15 V

stufenlose Drehzahlregelung mittels Potentiometer und digitaler Anzeige · beste Kraftübertragung durch Alu-Riemenscheiben · Not-Halt-Schlagschalter · Bohrspindel mit Präzisionskugellagern· höhenverstellbarer Futterschutz mit Mikroschalter · Folientastatur mit kontrastreichem LED-Display · schmutz- und wasserresistent, leicht zu reinigen · EMV-Filterklasse A · digitale Drehzahlanzeige
Lieferumfang: Schnellspannbohrfutter (1-13 mm)

Bohrleistung [mm]	**15 (S235JR)**
Spindelaufnahme	MK2
Spindelhub [mm]	60
Ausladung [mm]	235
Stufenanzahl	elektronisch regelbar
Spindeldrehzahl [min-1]	100-3000
Säulen-Ø [mm]	60
Aufspannfläche [mm]	290 x 290
Motorleistung [kW]	0,85
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	66
L x B x H [mm]	481 x 475 x 980
	⛟
Art.-Nr.	**4000 894 232**
EUR	**1415,00**
KS	MR11

OPTI drill®

Tischbohrmaschine DX 17 E

stufenlose Drehzahlregelung mittels Potentiometers und digitaler LCD-Anzeige · Aluminium-Riemenscheiben · Not-Halt-Schlagschalter · höhenverstellbarer Futterschutz mit Mikroschalter · Bohrspindel mit Präzisionskugellagern · blendfreie LED-Beleuchtung links und rechts im Bohrkopf integriert · Schmutz- und wasserresistente, leicht zu reinigende Folientastatur · schwenkbarer Bohrtisch mit parallel verlaufenden T-Nuten
Lieferumfang: Schnellspannbohrfutter 1-13 mm

Bohrleistung [mm]	**16 (S235JR)**
Dauerbohrleistung [mm]	13 (S235JR)
Spindelaufnahme	MK2
Spindelhub [mm]	60
Ausladung [mm]	235
Stufenanzahl	elektronisch regelbar
Spindeldrehzahl [min-1]	50-4000
Säulen-Ø [mm]	60
Aufspannfläche [mm]	290 x 290
Motorleistung [kW]	1
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	73
L x B x H [mm]	425 x 481 x 910
	⛟
Art.-Nr.	**4683 436 024**
EUR	**2015,00**
	●
KS	MQ09

● = Lieferzeit auf Anfrage. ⛟ = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie auf Seite 4.



Foto: STILLFX/Shutterstock.com

OPTIdrill®

Tischbohrmaschine DX 17 V

stufenlose Drehzahlregelung mittels Potentiometers und digitaler LCD-Anzeige · Aluminium-Riemenscheiben · Not-Halt-Schlagschalter · höhenverstellbarer Futterschutz mit Mikroschalter · Bohrspindel mit Präzisionskugellagern · blendfreie LED-Beleuchtung links und rechts im Bohrkopf integriert · Schmutz- und wasserresistente, leicht zu reinigende Folientastatur mit OLED-Display · schwenkbarer Bohrtisch mit parallel verlaufenden T-Nuten - digitaler Referenzpunkt · digitaler Teilezähler · akustisches Signal bei erreichen der Bohrtiefe · Gewindeschneidmodus
Lieferumfang: Schnellspannbohrfutter 1 - 13 mm, Kegeldorn MK2 B16

Bohrleistung [mm]	**16 (S235JR)**
Dauerbohrleistung [mm]	13 (S235JR)
Gewindeschneidleistung	M8 (S235JR)
Spindelaufnahme	MK2
Spindelhub [mm]	60
Ausladung [mm]	235
Stufenanzahl	elektronisch regelbar
Spindeldrehzahl [min-1]	50-4000
Säulen-Ø [mm]	60
Aufspannfläche [mm]	290 x 290
Motorleistung [kW]	1,0
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	73
L x B x H [mm]	425 x 481 x 910
	⛟
Art.-Nr.	**4000 894 235**
EUR	**2245,00**
KS	MR11

OPTIdrill®

Tischbohrmaschine B 24 H

Rundlaufgenauigkeit besser als 0,015 mm (in der Pinole gemessen) · Spindel mit Präzisionskugellagern · Aluminium-Riemenscheiben · Riemenabdeckung mit Sicherheitsschalter · Keilriemenspanneinrichtung · Bohrtiefenanschlag · separater Not-Halt-Schlagschalter · Bohrtisch 360° drehbar mit diagonal verlaufenden 14 mm T-Nuten · Alu-Druckguss-Pinolenhebel mit Softgrip-Auflage · höhenverstellbare Schutzscheibe mit Sicherheitsschalter
Lieferumfang: Schnellspannbohrfutter (1-16 mm) B16, Kegeldorn MK2 B16, T-Nutensteine, Maschinenleuchte

Bohrleistung [mm]	**24 (S235JR)**
Spindelaufnahme	MK2
Spindelhub [mm]	85
Ausladung [mm]	165
Stufenanzahl	7
Spindeldrehzahl [min-1]	350-4000
Säulen-Ø [mm]	80
Aufspannfläche [mm]	280 x 300
Motorleistung [kW]	0,85
Netzspannung	400 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	92
L x B x H [mm]	665 x 434 x 998
	⛟
Art.-Nr.	**4000 894 229**
EUR	**1629,00**
KS	MR11

OPTIdrill®

Tischbohrmaschine DH 24 BV

Rundlaufgenauigkeit besser als 0,015 mm (in der Bohrpinole gemessen) · stufenloses, mechanisches Getriebe · Spindel mit Präzisionskugellagern · Riemenabdeckung mit Sicherheitsschalter · Bohrtiefenanschlag · Bohrtisch mit diagonal verlaufenden 14 mm T-Nuten und 360° drehbar · schwenkbarer Bohrtisch · Aluminium-Druckguss-Pinolenhebel mit Softgrip-Auflage · höhenverstellbare Schutzscheibe mit Sicherheitsschalter · digitale Drehzahlanzeige · Rechts-Linkslauf
Lieferumfang: Schnellspannbohrfutter (1-16 mm B16), Kegeldorn MK2 B16, T-Nutensteine, Maschinenleuchte
Lieferung ab Werk ausschließlich Verpackung

Bohrleistung [mm]	**24 (S235JR)**
Spindelaufnahme	MK2
Spindelhub [mm]	85
Ausladung [mm]	165
Stufenanzahl	2
Spindeldrehzahl [min-1]	300-4000
Säulen-Ø [mm]	80
Aufspannfläche [mm]	280 x 300
Motorleistung [kW]	0,85 / 1,5
Netzspannung	400 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	115
L x B x H [mm]	675 x 555 x 1025
	⛟
Art.-Nr.	**4683 436 008**
EUR	**2759,00**
	●
KS	MQ09



Foto: STILLFX/Shutterstock.com

OPTI drill®

Säulenbohrmaschine D 26 Pro

Keilriemenantrieb über Aluminium-Riemenscheiben (Abdeckung mit Sicherheitsschalter) · Not-Halt-Schlagschalter · Sicherheitsschalter nach IP 54 · Bohrtiefenanschlag · Bohrtisch ± 45° neigbar · Höhen über Zahnstange verstellbarer Bohrtisch mit diagonal verlaufenden T-Nuten und umlaufender Kühlwasserrinne · Präzisions-Spindelbohrung · sehr hohe Rundlaufgenauigkeit · Bohrspindel mit Präzisionskugellagern · höhenverstellbare Schutzscheibe mit Sicherheitsschalter · Rechts-/Linkslauf

Lieferumfang: Schnellspannbohrfutter 1-16 mm, Morsekonus, T-Nutensteine

Bohrleistung [mm]	**25 (S235JR)**
Dauerbohrleistung [mm]	20 (S235JR)
Spindelaufnahme	MK3
Spindelhub [mm]	85
Ausladung [mm]	210
Stufenanzahl	12
Spindeldrehzahl [min-1]	200-2440
Säulen-Ø [mm]	80
Aufspannfläche [mm]	330 x 290
Motorleistung [kW]	0,75
Netzspannung	400 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	85
L x B x H [mm]	670 x 355 x 1640
	⛟
Art.-Nr.	**4000 894 234**
EUR	**975,00**
KS	MB09

OPTI drill®

Säulenbohrmaschine D 33 Pro

Keilriemenantrieb über Aluminium-Riemenscheiben (Abdeckung mit Sicherheitsschalter) · Not-Halt-Schlagschalter · Sicherheitsschalter nach IP 54 · Bohrtiefenanschlag · Bohrtisch ± 45° neigbar · Höhen über Zahnstange verstellbarer Bohrtisch mit diagonal verlaufenden T-Nuten und umlaufender Kühlwasserrinne · Präzisions-Spindelbohrung · sehr hohe Rundlaufgenauigkeit · Bohrspindel mit Präzisionskugellagern · höhenverstellbare Schutzscheibe mit Sicherheitsschalter · Rechts-/Linkslauf

Lieferumfang: Schnellspannbohrfutter 1-16 mm, Morsekonus, T-Nutensteine

Bohrleistung [mm]	**30 (S235JR)**
Dauerbohrleistung [mm]	25 (S235JR)
Spindelaufnahme	MK4
Spindelhub [mm]	120
Ausladung [mm]	254
Stufenanzahl	9
Spindeldrehzahl [min-1]	120-1810
Säulen-Ø [mm]	92
Aufspannfläche [mm]	475 x 425
Motorleistung [kW]	1,10
Netzspannung	400 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	132
L x B x H [mm]	755 x 440 x 1705
	⛟
Art.-Nr.	**4000 894 217**
EUR	**1359,00**
KS	MB09

OPTI drill®

Säulenbohrmaschine DP 26-F

schwere Ausführung der gesamten Maschine · hohe Laufruhe dank neuem Spindeldesign · Industriemotor · separater Not-Halt-Schlagschalter · Bohrtiefenanschlag · LED-Maschinenleuchte im Bohrkopf integriert · präzise gearbeiteter, stabiler Bohrtisch mit diagonal verlaufenden T-Nuten mit umlaufende Kühlwasserrinne · Bohrtisch ± 45° neigbar und 360° drehbar · Keilriemenabdeckung mit Sicherheitsschalter · Sicherheitselektrik in 24 V Gleichspannung

Lieferumfang: Schnellspannbohrfutter 1-16 mm, T-Nutensteine, Austreiber, Kegeldorn MK3 B16, Bedienwerkzeug

Lieferung ab Werk ausschließlich Verpackung

Bohrleistung [mm]	**25 (S235JR)**
Dauerbohrleistung [mm]	20 (S235JR)
Spindelaufnahme	MK3
Spindelhub [mm]	95
Ausladung [mm]	209
Stufenanzahl	12
Spindeldrehzahl [min-1]	200-2440
Säulen-Ø [mm]	80
Aufspannfläche [mm]	308 x 308
Motorleistung [kW]	0,75
Netzspannung	400 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	105
L x B x H [mm]	748 x 406 x 1724
	⛟
Art.-Nr.	**4683 436 026**
EUR	**1459,00**
	●
KS	MQ09



OPTI drill®

Säulenbohrmaschine DP 33

schwere Ausführung der gesamten Maschine · hohe Laufruhe dank neuem Spindeldesign · Industriemotor · separater Not-Halt-Schlagschalter · Bohrtiefenanschlag · LED-Maschinenleuchte im Bohrkopf integriert · präzise gearbeiteter, stabiler Bohrtisch mit diagonal verlaufenden T-Nuten mit umlaufende Kühlwasserrinne · Bohrtisch ± 45° neigbar und 360° drehbar · Keilriemenabdeckung mit Sicherheitsschalter · Sicherheitselektrik in 24 V Gleichspannung
Lieferumfang: Schnellspannbohrfutter 1-16 mm, T-Nutensteine, Austreiber, Kegeldorn MK B16, Bedienwerkzeug
Lieferung ab Werk ausschließlich Verpackung

Bohrleistung [mm]	**30 (S235JR)**
Dauerbohrleistung [mm]	25 (S235JR)
Spindelaufnahme	MK4
Spindelhub [mm]	125
Ausladung [mm]	270
Stufenanzahl	9
Spindeldrehzahl [min-¹]	120-1810
Säulen-Ø [mm]	92
Aufspannfläche [mm]	355 x 355
Motorleistung [kW]	1,1
Netzspannung	400 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	162
L x B x H [mm]	945 x 485 x 2040
	⛟
Art.-Nr.	**4683 436 025**
EUR	**1729,00**
	●
KS	MQ09

OPTI drill®

Säulenbohrmaschine OPTIdrill DH 40CTPED

zweistufiger Qualitäts-Industrie-Elektromotor · hohe Laufruhe durch geschliffene, im Ölbad laufende Getriebezahnräder · Bohrtiefenanschlag · Gewindeschneidfunktion · höhenverstellbarer Getriebekopf und Bohrtisch · Rechts-/Linkslauf · Getriebekopf seitlich kippen ± 45° · groß dimensionierter, massiver Kreuztisch, präzise oberflächenbearbeitet, über 3 Handräder verstellbar, mit eingearbeitete Längsmaß-Skala · einstellbare Endanschläge am Kreuztisch · Kühlmittelpumpe · LED Licht, mit zusätzlicher DRO-Anzeige
Lieferumfang: Zahnkranzbohrfutter 1-13 mm/ B16, T-Nutensteine, Adapter MK4-MK3, Aufnahmedorn MK4/B16, Morsekonus MK4/B22

Bohrleistung	**32 (S235JR) mm**
Dauerbohrleistung [mm]	28 (S235JR) mm
Gewindeschneidleistung	M16
Spindelaufnahme	MK 4
Spindelhub [mm]	120
Vorschub	elektrisch
Ausladung [mm]	280
Stufenanzahl	2x6
Spindeldrehzahl [min-¹]	95 - 3200
Säulen-Ø [mm]	115
Aufspannfläche [mm]	730 x 210
Motorleistung	1,5 KW
Netzspannung [V]	400
Gewicht [kg]	370
L x B x H [mm]	1060 x 745 x 2090
	⛟
Art.-Nr.	**8005 077 428**
EUR	**4369,00**
	●
KS	MQ09

OPTI drill®

Säulenbohrmaschine DH 40 BV

Rundlaufgenauigkeit besser als 0,015 mm (in der Bohrpinole gemessen) · stufenloses, mechanisches Getriebe · Spindel mit Präzisionskugellagern · Riemenabdeckung mit Sicherheitsschalter · Bohrtiefenanschlag · Bohrtisch mit diagonal verlaufenden 14 mm T-Nuten und 360° drehbar · schwenkbarer Bohrtisch · Pinolenhebel aus Stahl mit Softgrip-Auflage · höhenverstellbare Schutzscheibe mit Sicherheitsschalter· digitale Drehzahlanzeige und Tiefenmesser · Vorgelege-Getriebe · Rechts-Linkslauf
Lieferumfang: Schnellspannbohrfutter (1-16 mm B16), Kegeldorn MK2 B16, T-Nutensteine, Maschinenleuchte, integrierter Austreiber
Lieferung ab Werk ausschließlich Verpackung

Bohrleistung [mm]	**40 (S235JR)**
Spindelaufnahme	MK4
Spindelhub [mm]	160
Ausladung [mm]	285
Spindeldrehzahl [min-¹]	150-2000 / manuell 2 Stufenmotor
Säulen-Ø [mm]	115
Aufspannfläche [mm]	420 x 400
Motorleistung [kW]	1,5 / 2,2
Netzspannung	400 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	275
L x B x H [mm]	975 x 600 x 2120
	⛟
Art.-Nr.	**4683 436 009**
EUR	**4389,00**
	●
KS	MQ09



OPTI grind®

Doppelschleifmaschine GU 15 / GU 18 / GU 20

schwere, langlebige Industrieausführung mit wartungsfreiem Motor · Gehäuse aus Aluminium-Strangguss · gewuchteter Motor mit Qualitätskugellagern · stabile, verstellbare Werkstückauflage
Lieferumfang: je 1 Schleifscheibe NK K.80 + K.36, Funkenschutz

Modell	GU 15	GU 18	GU 20
Schleifscheiben-Ø [mm]	150 x 20 x 16	175 x 25 x 32	200 x 30 x 32
Nennaufnahmeleistung [W]	450	450	600
Netzspannung	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Leerlaufdrehzahl [min-1]	2850	2850	2850
Gewicht [kg]	10,7	12,3	18,5
Art.-Nr.	**4000 894 919**	**4000 894 917**	**4000 894 918**
EUR	**175,00**	**185,00**	**235,00**
KS	MB08	MB08	MB08



OPTI grind®

Doppelschleifmaschine GU 25

schwere, langlebige Industrieausführung mit wartungsfreiem Motor · Gehäuse aus Aluminium-Strangguss · gewuchteter Rotor mit Qualitätskugellagern · stabile, verstellbare Werkstückauflage
Lieferumfang: je 1 Schleifscheibe NK K.80 + K.36, Funkenschutz
Lieferung ab Werk ausschließlich Verpackung

Schleifscheiben-Ø [mm]	250 x 40 x 32
Nennaufnahmeleistung [W]	1500
Netzspannung	400 V / 50 Hz
Leerlaufdrehzahl [min-1]	2850
Gewicht [kg]	32,5
	⛟
Art.-Nr.	**4683 236 003**
EUR	**369,00**
	●
KS	MJ04



OPTI grind®

Doppelschleifmaschine GU 30

schwere, langlebige Industrieausführung mit wartungsfreiem Motor · Gehäuse aus Aluminiumstrangguss · gewuchteter Rotor mit Qualitätskugellagern · Sichtscheiben aus bruchsicherem Material
Lieferumfang: je 1 Schleifscheibe NK K.60 + K.36, Funkenschutz
Lieferung ab Werk ausschließlich Verpackung

Schleifscheiben-Ø [mm]	300 x 50 x 75
Nennaufnahmeleistung [W]	2200
Netzspannung	400 V / 50 Hz
Leerlaufdrehzahl [min-1]	1450
Gewicht [kg]	66
	⛟
Art.-Nr.	**4683 236 004**
EUR	**1095,00**
	●
KS	MJ04

• = Lieferzeit auf Anfrage. ⛟ = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie auf Seite 4.



BOSCH
Technik fürs Leben



Doppelschleifmaschine
GBG 35-15 Professional / GBG 60-20 Professional

leiser, leistungsstarker und wartungsfreier Induktionsmotor · robustes und kompaktes Druckguss-Gehäuse mit staubfrei gekapselten Kugellagern
Lieferumfang: je 1 Schleifscheibe NK K.24 + K.60, Funkenschutzgläser

Modell	GBG 35-15 Professional	GBG 60-20 Professional
Schleifscheiben-Ø [mm]	150 x 20 x 32	200 x 25 x 32
Nennaufnahmeleistung [W]	350	600
Netzspannung	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	3000	3000
Gewicht [kg]	10	15
Art.-Nr.	**8000 340 812**	**8000 340 813**
EUR	**185,00**	**295,00**
	●	●
KS	MB28	MB28

metabo

135,00



Doppelschleifmaschine DS 150 M

Lieferumfang: NK-Schleifscheiben 36 P und 60 N, Funkenschutzgläser, Werkstückauflage

Schleifscheiben-Ø [mm]	150 x 20 x 20
Nennaufnahmeleistung [W]	370
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	2980
Gewicht [kg]	8,7
Art.-Nr.	**4681 608 015**
EUR	**135,00**
	●
KS	MR06

geräusch- und vibrationsarmer, wartungsfreier Induktionsmotor

werkzeuglos verstellbare Werkstückauflagen

große Funkenschutzgläser

vibrationsdämpfende Gummifüße

OPTI grind®



Tellerschleifmaschine TS 305

zur Oberflächenbearbeitung von Metallen · stabil und standsicher · gewuchteter Alu-Schleifteller · leistungsstarker Motor · Schleiftisch ± 45° neigbar · Winkelanschlag verstellbar ± 60°
Lieferumfang: verstellbarer Winkelanschlag, Schleifscheibe auf Schleifteller aufgeklebt

Schleifscheiben-Ø [mm]	**305**
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	1420
Tischauflage [mm]	155 x 440
Nennaufnahmeleistung [W]	900
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	30
L x B x H	440 x 445 x 365
	⛟
Art.-Nr.	**4683 236 000**
EUR	**369,00**
	●
KS	MJ04

OPTI grind®



Kombibandschleifmaschine GU 20 S

schwere, langlebige Industrieausführung mit wartungsfreiem Motor · Gehäuse aus Alu-Strangguss · große und schwere Befestigungsflansche für eine hohe Rundlaufgenauigkeit · Graphitauflage verhindert Reibung und Hitze · Anschlag oben für schnelles und bequemes Anschleifen · werkzeuglose Bandlaufeinstellung über eine Griffschraube
Lieferumfang: Schleifscheibe NK K.80, Schleifband

Schleifband [mm]	**75 x 762**
Schleifscheiben-Ø [mm]	200 x 30 x 32
Nennaufnahmeleistung [W]	600
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	2850
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	20,7
	⛟
Art.-Nr.	**4000 894 916**
EUR	**405,00**
KS	MB08

metallkraft Metallbearbeitungsmaschinen



449,00

schwenkbarer Schleifarm
manuell einstellbare Schleifbandspannung
Feinjustierung für parallelen Bandlauf
zwei Schleiftische, über Klemmhebel schwenkbar
bsaugstutzen am Funkenfangkasten

Band- und Tellerschleifmaschine BTS 51

Lieferumfang: Schleifband K.80, Schleifteller K.80

Schleifband [mm]	**50 x 1000**
Bandgeschwindigkeit [m/s]	22
Schleifteller-Ø [mm]	150
Nennaufnahmeleistung [W]	750
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	20
Art.-Nr.	**4000 894 915**
EUR	**449,00**
KS	MR12

OPTI grind®

Tellerschleifmaschine GB 305 D

schwere, langlebige Industrieausführung mit wartungsfreiem Motor · hohe Laufruhe durch gewuchteten Rotor mit Qualitätskugellagern · gewuchteter Aluminiumschleifteller · für Schrupp-, Fein- und Formschliffe · Schleifaggregat schwenkbar 0-45°
Lieferumfang: Klett-Schleifteller, Schleifblatt

Schleifscheiben-Ø [mm]	**305**
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	1450
Tischauflage [mm]	440 x 210
Nennaufnahmeleistung [kW]	1,1
Netzspannung	400 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	26,5
L x B x H	560 x 440 x 380
	⛟
Art.-Nr.	**4683 236 005**
EUR	**455,00**
	●
KS	MJ04



OPTI grind®

Bandschleifmaschine GB 100 S

bietet dem Anwender ein Höchstmaß an Einsatzmöglichkeiten auf kleinstem Raum schwere, langlebige Industrieausführung mit wartungsfreiem Motor · hohe Laufruhe durch gewuchteten Rotor mit Qualitätskugellagern
Lieferumfang: Schleifband

Schleifband [mm]	**1190 x 100**
Bandgeschwindigkeit [m/s]	19,4
Absaugstutzen Ø [mm]	60
Nennaufnahmeleistung [kW]	1,3 / 1,8
Netzspannung	400 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	47
L x B x H [mm]	740 x 476 x 356
	⛟
Art.-Nr.	**4683 236 007**
EUR	**725,00**
	●
KS	MJ04



OPTI grind®

Entgratmaschine GB 250 B

schwere, langlebige Industrieausführung mit wartungsfreiem Motor · hohe Laufruhe durch gewuchteten Rotor mit Qualitätskugellagern · zum Entgraten von Rohren, Profilen und flachen Werkstücken aus Metall
Lieferumfang: Drahtbürste Drahtstärke 0,35 mm

Bürstenabmessung max. [mm]	**250 x 40 x 24**
Nennaufnahmeleistung [kW]	1,8
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	1450 / 2850
Netzspannung	400 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	36
L x B x H [mm]	415 x 476 x 356
	⛟
Art.-Nr.	**4683 236 006**
EUR	**509,00**
	●
KS	MJ04





Bandschleifmaschine MBSM 75-203-2

durchzugskräftiger Motor und vibrationsfreier Lauf · durchgehende Planschleiffläche · Schleifband-Schnellwechselsystem · Absaugstutzen direkt am Funkenkasten und an der hinteren Bandrolle · mit und ohne Absaugung verwendbar · Justierung des Bandlaufs über Stellschraube · automatisches Nachspannen des Schleifbandes · Schleifaggregat stufenlos neigbar

Lieferumfang: Schleifband K80

Schleifband [mm]	**75 x 2000**
Bandgeschwindigkeit [m/s]	30 / 15
Kontaktradabmessung-Ø [mm]	200
Absaugstutzen Ø [mm]	2 x 100
Nennaufnahmeleistung [kW]	2,5 / 3,3
Netzspannung	400 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	83
L x B x H [mm]	980 x 460 x 1100
	⛟
Art.-Nr.	**4000 894 142**
EUR	**869,00**
KS	MB07

Bandschleifmaschine MBSM 150-203-2

durchzugskräftiger Motor und vibrationsfreier Lauf · durchgehende Planschlifffläche · Schleifband-Schnellwechselsystem · Absaugstutzen direkt am Funkenkasten und an der hinteren Bandrolle · mit und ohne Absaugung verwendbar · Justierung des Bandlaufs über Stellschraube · automatisches Nachspannen des Schleifbandes · Schleifaggregat stufenlos neigbar

Lieferumfang: Schleifband K80
Lieferung ab Werk ausschließlich Verpackung

Schleifband [mm]	**150 x 2000**
Bandgeschwindigkeit [m/s]	30 / 15
Kontaktradabmessung-Ø [mm]	200
Absaugstutzen Ø [mm]	2 x 100
Nennaufnahmeleistung [kW]	2,5 / 3,3
Netzspannung	400 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	99
L x B x H [mm]	955 x 530 x 1025
Art.-Nr.	**4686 636 000**
EUR	**1049,00**
	●
KS	MJ04

Bandschleifmaschine KRBS 101

innovativer, multifuntioneller Kombischleifer zum Schleifen von Rund-, Vierkantrohren und Flachstahl an der Vorderseite, Planschleifen auf der Oberseite und Entgratenschleifen auf der Rückseite · Spannvorrichtung · werkzeuglos wechselbare Spannrollen · Schleif-Ø 20-76 mm

Lieferumfang: Schleifband K.36, 2 Späneauffangbehälter, Schleifrolle Ø 42 mm, Werkzeug
Lieferung ab Werk ausschließlich Verpackung

Schleifband [mm]	**100 x 2000**
Bandgeschwindigkeit [m/s]	15 / 30
Absaugstutzen Ø [mm]	2 x 100
Nennaufnahmeleistung [kW]	2,5 / 3,3
Netzspannung	400 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	159
L x B x H [mm]	1250 x 750 x 1140
	⛟
Art.-Nr.	**4683 236 001**
EUR	**1815,00**
	●
KS	MJ04

OPTIsaw®



Metallbandsäge SQ-V10

zum Ablängen von Vollmaterial aus Stahl mit geringer Zugfestigkeit sowie für Rohre, Profile aus Stahl, Aluminium und Buntmetalle · ebenso geeignet für das Trennen von Holz, Kunststoff und anderen dünnen Nichteisenmetallen · Aluminium-Rahmen · Hebel zum einfachen Lösen und Spannen des Sägeblattes · materialschonendes und nahezu funkenfreies Sägen ohne Kühlmittel · LED Arbeitslicht · Schnittbereich ohne Tisch 90°: 127x127 mm
Lieferumfang: Sägeband, Transportkoffer

Schnittbereich für Rohre Ø [mm]	**mit Tisch / 45°: 45 / 90°: 115**
Schnittbereich Vierkantrohr [mm]	mit Tisch / 45°: 40 / 90°: 105
Schnittbereich Rechteckrohr [mm]	mit Tisch / 45°: 30 x 45 / 90°: 100 x 115
Sägebandabmessung [mm]	1140 x 13 x 0,6
Schnittgeschwindigkeit [m/min]	42/144
Motorleistung [kW]	1,1
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	6,6
L x B x H [mm]	590 x 205 x 415
Art.-Nr.	**4000 894 299**
EUR	**165,00**
KS	MR11

OPTIsaw®



Metallbandsäge SQ-V13

transportable Gehrungsbandsäge mit hoher Schnittpräzision · besonders geräuscharm · stufenlos einstellbare Sägebandgeschwindigkeit · einstellbarer Materialanschlag für Serienarbeiten · Drucktaster am Hebelarm für Sägeband-START/STOPP · rutschfeste Bodenplatte · Sägebügel von 0° bis +60° schwenkbar
Lieferumfang: Materialanschlag, Sägeband

Schnittbereich für Rohre Ø [mm]	**0°: 125 / 45°: 85 / 60°: 50**
Schnittbereich Vierkantrohr [mm]	0°: 125 x 125 / 45°: 85 x 85 / 60°: 50 x 50
Schnittbereich Rechteckrohr [mm]	0°: 125 x 125 / 45°: 85 x 85 / 60°: 50 x 50
Sägebandabmessung [mm]	1440 x 12,5 x 0,6
Schnittgeschwindigkeit [m/min]	30-80
Motorleistung [kW]	0,4
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	23,3
L x B x H [mm]	670 x 382 x 420
Art.-Nr.	**8000 804 767**
EUR	**369,00**
KS	MR11

metallkraft Metallbearbeitungsmaschinen



Metallbandsäge MBS 105

stufenlose Schnittgeschwindigkeit · Spezialgetriebe · DC-Antriebsmotor · Ampereaufnahmeüberwachung gegen Überlast · Guss-Bandlaufräder mit geschliffener Lauffläche · massiver Alu-Druckguss Sägerahmen · einstellbare Sägebandführungen · stabile, rutschsichere Bodenplatte
Lieferumfang: Bi-Metall-Sägeband 6-10 ZpZ, Materialanschlag

Schnittbereich für Rohre Ø [mm]	**0°: 105 / -45°: 70**
Schnittbereich Vierkantrohr [mm]	0°: 105 / -45°: 70
Schnittbereich Rechteckrohr [mm]	0°: 101 x 105 / -45°: 70 x 70
Sägebandabmessung [mm]	1335 x 13 x 0,65
Schnittgeschwindigkeit [m/min]	30-80
Motorleistung [kW]	1,01
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	18
Art.-Nr.	**4000 894 301**
EUR	**599,00**
KS	MB07

metallkraft Metallbearbeitungsmaschinen



Metallbandsäge MBS 150

stufenlose Schnittgeschwindigkeit · Spezialgetriebe · DC-Antriebsmotor · elektronische Temperatur- und Ampereaufnahmeüberwachung · Guss-Bandlaufräder mit geschliffener Lauffläche · massiver, nachjustierbarer Sägebügel aus Alu-Druckguss · zwei bewegliche, einstellbare Sägebandführungen mit Späneabstreifer aus Metall · Sägebandspannung frontseitig über Handrad einstellbar
Lieferumfang: Bi-Metall-Sägeband 6-10 ZpZ, Materialanschlag

Schnittbereich für Rohre Ø [mm]	**0°: 150 / -45°: 100 / -60°: 70**
Schnittbereich Vierkantrohr [mm]	0°: 140 / -45°: 90 / -60°: 65
Schnittbereich Rechteckrohr [mm]	0°: 150 x 140 / -45°: 100 x 90 / -60°: 65 x 70
Sägebandabmessung [mm]	1735 x 13 x 0,9
Schnittgeschwindigkeit [m/min]	30-80
Motorleistung [kW]	2
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	30
	⛟
Art.-Nr.	**4000 894 302**
EUR	**1149,00**
KS	MB07

OPTIsaw®



Metallbandsäge S 100 G

kugelgelagerte 3-Punkt Sägebandführung · Schnellspannschraubstock · automatische Endabschaltung · dreistufig einstellbare Absenkung des Sägebügels · Sägebügel von 0-45° schwenkbar · gut lesbare Skala zur Winkeleinstellung · Transportsicherung
Lieferumfang: Bi-Metall-Sägeband, Materialanschlag
Lieferung ab Werk ausschließlich Verpackung

Schnittbereich für Rohre Ø [mm]	**0°: 100 / 45°: 65**
Schnittbereich Rechteckrohr [mm]	0°: 100 x 150 / 45°: 100 x 60
Sägebandabmessung [mm]	1470 x 13 x 0,65
Schnittgeschwindigkeit [m/min]	45
Motorleistung [kW]	0,37
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	27
	⛟
Art.-Nr.	**4683 636 000**
EUR	**625,00**
	●
KS	MQ09

OPTIsaw®



Metallbandsäge OPTIsaw S275P

geräuscharmer Lauf · stabile Gussausführung · hohe Schnittgenauigkeit durch vibrationsfreien Lauf · Absenkung des Sägebügels über Hydraulikzylinder mit Drosselventil stufenlos einstellbar · Mikroschalter für automatische Endabschaltung · Kühlmitteleinrichtung · serienmäßig mit hochwertigem Bi-Metall-Sägeband · einstellbarer Materialanschlag für Serienarbeiten · gut lesbare Skala zur Winkeleinstellung · Überlastschutz · Hartmetallführung und Rollenführung · austauschbare Verschleißplatte · zwei umschaltbare Geschwindigkeiten · robuster Maschinenunterbau mit Türe und Fachboden

Schnittbereich für Rohre Ø [mm]	**0°: 225 / 45°: 145 / 60°: 90**
Schnittbereich Vierkantrohr [mm]	0°: 160 x 245 / 45°: 190 x 150 / 60°: 120 x 90
Schnittbereich Rechteckrohr [mm]	0°: 190 / 45°: 150 / 60°: 90
Sägebandabmessung [mm]	2480 x 27 x 0,9
Schnittgeschwindigkeit [m/min]	45/90
Motorleistung [kW]	1,1
Netzspannung [V]	400
Gewicht [kg]	185
L x B x H [mm]	1363 x 685 x 2169
	⛟
Art.-Nr.	**8004 883 234**
EUR	**2169,00**
	●
KS	MJ04

OPTIMUM® MASCHINEN - GERMANY



Metallbandsäge OPTIsaw SP 17V

transportable Gehrungsbandsäge mit hoher Schnittpräzision · geräuscharmem Betrieb und Bi-Metall-Sägeband · Vario-Antriebsmotor für lange Lebensdauer · schwenkbarer Sägebügel (0°–60°) für Winkelschnitte · rutschsichere Bodenplatte und vibrationsarmes Spezialgetriebe
Lieferumfang: Materialanschlag, Bi-Metall-Sägeband

Schnittbereich für Rohre Ø [mm]	**0°: 170 / 45°: 130 / 60°: 75**
Schnittbereich Vierkantrohr [mm]	0°: 166 x 166 / 45°: 130 x 130 / 60°: 75 x 75
Schnittbereich Rechteckrohr [mm]	0°: 140 / 45°: 130 / 60°: 75
Sägebandabmessung [mm]	2030 x 20 x 0,9
Schnittgeschwindigkeit [m/min]	30-80
Motorleistung [kW]	1,65
Netzspannung [V]	230
Gewicht [kg]	36
L x B x H [mm]	1040 x 480 x 470
	⛟
Art.-Nr.	**8005 077 471**
EUR	**1315,00**
	●
KS	MJ04

metallkraft® Metallbearbeitungsmaschinen



Metallbandsäge MBS 125

stufenlose Schnittgeschwindigkeit · Spezialgetriebe · DC-Antriebsmotor · Ampereaufnahmeüberwachung gegen Überlast · Guss-Bandlaufräder mit geschliffener Lauffläche · massiver Alu-Druckguss Sägerahmen · einstellbare Sägebandführungen · stabile, rutschsichere Bodenplatte
Lieferumfang: Bi-Metall-Sägeband 6-10 ZpZ, Materialanschlag

Schnittbereich für Rohre Ø [mm]	**0°: 125 / -45°: 80 / -60°: 50**
Schnittbereich Vierkantrohr [mm]	0°: 125 / -45°: 80 / -60°: 50
Schnittbereich Rechteckrohr [mm]	0°: 130 x 125 / -45°: 80 x 80 / -60°: 50 x 50
Sägebandabmessung [mm]	1440 x 13 x 0,65
Schnittgeschwindigkeit [m/min]	30-80
Motorleistung [kW]	1,2
Netzspannung [V / Hz]	230 / 50
Gewicht [kg]	19
L x B x H [mm]	350 x 700 x 410
Art.-Nr.	**4683 636 005**
EUR	**659,00**
	●
KS	MJ04

● = Lieferzeit auf Anfrage. ⛟ = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie auf Seite 4.



metallkraft Metallbearbeitungsmaschinen

Metallbandsäge BMBS 230 x 280 H-DG

HM Sägebandführung · Überwachung der Sägebandspannung · Kühlmittelpumpe · Späneräumbürsten · Sägearm um 25° geneigt · Sägeband stoppt nach dem Schnittvorgang · beim Anheben des Sägearms verriegelt sich der Absenkzylinder in der oberen Lage · absenken des Sägearms durch Eigengewicht oder manuell · Schnellspann-Schraubstock
Lieferumfang: Bi-Metall-Sägeband, Maschinenunterbau
Lieferung ab Werk ausschließlich Verpackung

Schnittbereich für Rohre Ø [mm]	**0°: 230 / -45°: 195 / 45°: 185 / 60°: 125**
Schnittbereich Rechteckrohr [mm]	0°: 280 x 180 / -45°: 180 x 170 / 45°: 180 x 120 / 60°: 120 x 100
Sägebandabmessung [mm]	2720 x 27 x 0,9
Schnittgeschwindigkeit [m/min]	35+70
Motorleistung [kW]	0,75 / 1,1
Netzspannung	400 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	280
	⛟
Art.-Nr.	**4683 636 006**
EUR	**4855,00**
	●
KS	MJ04

metallkraft Metallbearbeitungsmaschinen

Metallbandsäge BMBS 230 x 280 HA-DG

HM Sägebandführung · BRP Sägebandüberwachung · Kühlmittelpumpe · Späneräumbürsten · Sägearm um 25° geneigt · Sägeband stoppt nach dem Schnittvorgang · vollhydraulisch mit Halbautomatik · Schnittantaster · stufenlose Bandgeschwindigkeit · Schnellspann-Schraubstock
Lieferumfang: Bi-Metall-Sägeband, schwenkbares Bedienpult, Maschinenunterbau
Lieferung ab Werk ausschließlich Verpackung

Schnittbereich für Rohre Ø [mm]	**0°: 230 / -45°: 195 / 45°: 185 / 60°: 125**
Schnittbereich Rechteckrohr [mm]	0°: 280 x 180 / -45°: 180 x 170 / 45°: 180 x 120 / 60°: 120 x 100
Sägebandabmessung [mm]	2720 x 27 x 0,9
Schnittgeschwindigkeit [m/min]	20-100
Motorleistung [kW]	1,5
Netzspannung	400 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	395
	⛟
Art.-Nr.	**4683 636 007**
EUR	**8195,00**
	●
KS	MQ09

metallkraft Metallbearbeitungsmaschinen

Metallbandsäge BMBS 260 x 280 H-DG

hydraulisch · Bandsäge für Stahl, Edelstahl, Werkzeugstahl, NE-Metalle und Kunststoff · Gehrungseinstellung -45° bis +60° von vorne bedienbar · robuste HM-Bandführungen mit integriertem Kühlsystem · elektromechanische Sägebandspannungsüberwachung · automatische Sägebandabschaltung nach Schnitt · Sägearm um 25° geneigt für längere Standzeit · ergonomisches Bedienkonzept · Schraubstock mit Schnellspannvorrichtung · Späneräumbürste für optimale Reinigung
Lieferumfang: Sägeband, Verstellbarer Längenanschlag 1 Meter, Bedienwerkzeug

Schnittbereich für Rohre Ø [mm]	**0°: 255 / 45°: 215 / -45°: 195 / -60°: 126**
Schnittbereich Rechteckrohr [mm]	0°: 280 x 250 / 45°: 200 x 210 / -45°: 280 x 120 / -60°: 135 x 110
Sägebandabmessung [mm]	2970x27x0,9
Schnittgeschwindigkeit [m/min]	35/70
Motorleistung [kW]	0,9 / 1,4
Nennaufnahmeleistung [kW]	1,4
Netzspannung [V]	400
Gewicht [kg]	320
L x B x H [mm]	1750 x 890 x 1950
	⛟
Art.-Nr.	**8003 637 033**
EUR	**5295,00**
	●
KS	MJ04



Metallbandsäge PBS 171 ESC

Hochleistungsmotor-Patent (Überlast- u. Thermoschutz) · Easy Change Kohlebürsten · stufenloser Drehzahlregler · gummifreie Sägebandumlenkrollen · verwindungsfreier Sägetisch
Lieferung ab Werk ausschließlich Verpackung

Schnittbereich für Rohre Ø [mm]	**0°: 172 / 45° li: 130 / 60° li: 85**
Schnittbereich Vierkantrohr [mm]	0°: 170 / 45° li: 130 / 60° li: 80
Schnittbereich Rechteckrohr [mm]	0°: 170 x 170 / 45° li: 130 x 130 / 60° li: 80 x 90
Sägebandabmessung [mm]	2035 x 20 x 0,9
Schnittgeschwindigkeit [m/min]	30-80
Motorleistung [kW]	1,5
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	38
	⛟
Art.-Nr.	**4683 627 029**
EUR	**1595,00**
	●
KS	MB00



Metallbandsäge GBS 242 DG AutoCut

Schnittgeschwindigkeit wahlweise · Schnellspannstock verschiebbar · Schnellspannhebel für einfaches Handling · kugelgelagerter Drehtisch · Spänebürste · Maschinenuntergestell (zerlegt beigepackt) mit Kühlautomatik · abschließbarer Hauptschalter, NOT- Aus separat · elektrische Anzeige und Überwachung von Sägebandspannung, Öffnung-Abdeckkasten, Maschinenbereitschaft mit Sperrfunktion · AutoCut-System
Lieferung ab Werk ausschließlich Verpackung

Schnittbereich für Rohre Ø [mm]	**0°: 250 / 45° li: 220 / 60° li: 140 / 45° re: 170**
Schnittbereich Vierkantrohr [mm]	0°: 210 / 45° li: 200 / 60° li: 130 / 45° re: 170
Schnittbereich Rechteckrohr [mm]	0°: 290 x 210 / 45° li: 210 x 200 / 60° li: 140 x 130 / 45° re: 170 x 170
Sägebandabmessung [mm]	2965 x 27 x 0,9
Schnittgeschwindigkeit [m/min]	37+74
Motorleistung [kW]	1,1 / 1,1
Netzspannung	400 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	290
	⛟
Art.-Nr.	**4683 627 023**
EUR	**5905,00**
	●
KS	MR32



Metallbandsäge GBS 218 Eco AutoCut

stufenlose Schnittgeschwindigkeit · Spannstock mit Schnellspann-Vorrichtung · Sägebandführung aus Hartmetall · Bandspannungskontrolle · elektrische Kühlautomatik · AutoCut-System
Lieferung ab Werk ausschließlich Verpackung

Schnittbereich für Rohre Ø [mm]	**0°: 220 / 45° li: 150 / 60° li: 90**
Schnittbereich Vierkantrohr [mm]	0°: 210 / 0°: 210 / 45° / 60° li: 90
Schnittbereich Rechteckrohr [mm]	0°: 230 x 185 / 45° li: 150 x 210 / 65° li: 90 x 110
Sägebandabmessung [mm]	2455 x 27 x 0,9
Schnittgeschwindigkeit [m/min]	25-80
Motorleistung [kW]	1,2
Netzspannung	400 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	240
	⛟
Art.-Nr.	**4683 627 013**
EUR	**4699,00**
	●
KS	MB00



Metallbandsäge GBS 242 DG HA-I

stufenlose Schnittgeschwindigkeit · hydraulischer, massiver Spannstock aus Maschinenguss · Material-Taster · Schnittdruck-Vorschubregler · Sägerahmen im Stillstand über Schalter Heben/Senken bewegbar · Amperemeter = Anzeige für optimale Schnitteinstellung und Sägebandverschleiß · Maschinenuntergestell mit Kühlautomatik und abnehmbarer Spänewanne · halbautomatische Funktion
Lieferung ab Werk ausschließlich Verpackung

Schnittbereich für Rohre Ø [mm]	**0°: 250 / 45° li: 220 / 60° li: 140 / 45° re: 170**
Schnittbereich Vierkantrohr [mm]	0°: 210 / 45° li: 200 / 60° li: 130 / 45° re: 170
Schnittbereich Rechteckrohr [mm]	0°: 290 x 210 / 45° li: 210 x 200 / 60° li: 140 x 130 / 60° li: 140x130 / 45° re: 170x170
Sägebandabmessung [mm]	2965 x 27 x 0,95
Schnittgeschwindigkeit [m/min]	25-90
Motorleistung [kW]	1,1 / 1,3
Netzspannung	400 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	310
	⛟
Art.-Nr.	**4683 627 024**
EUR	**10505,00**
	●
KS	MR32



BERG & SCHMID SÄGETECHNIK



Metallbandsäge GBS 250 Super AutoCut

Schnellspannstock in T-Nute verschiebbar · hydraulischer Bremszylinder · kugelgelagerter Drehtisch · Späneräumbürste · Untergestell mit Kühlautomatik · abschließbarer Hauptschalter, NOT-Aus separat · EMV (elektromagnetische Verträglichkeit) UVV · Anzeige Stromaufnahme · AutoCut-System
Lieferung ab Werk ausschließlich Verpackung

Schnittbereich für Rohre Ø [mm]	**0°: 255 / 45° li: 210 / 60° li: 135 / 45° re: 180**
Schnittbereich Vierkantrohr [mm]	0°: 240 / 45° li: 190 / 60° li: 110 / 45° re: 160
Schnittbereich Rechteckrohr [mm]	0°: 300 x 180 / 45° li: 200 x 160 / 60° li: 140 x 90 / 45° re: 180 x 100
Sägebandabmessung [mm]	2765 x 27 x 0,9
Schnittgeschwindigkeit [m/min]	37+74
Motorleistung [kW]	1,5 / 1,8
Netzspannung	400 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	349
	⛟
Art.-Nr.	**4683 627 015**
EUR	**9055,00**
	●
KS	MB00

BERG & SCHMID SÄGETECHNIK



Metallbandsäge GBS 250 Super HA-I Easy

Easy-Steuerung mit Taster · hydraulischer Spannstock · hydraulische Sägerahmen-Steuerung · Sägerahmen mit geschlossenem Profil · Untergestell mit Kühlautomatik und Späneschublade · Bandspannungskontrolle · HM-Sägebandführungen · integrierte Materialauflagerolle
Lieferung ab Werk ausschließlich Verpackung

Schnittbereich für Rohre Ø [mm]	**0°: 255 / 45° li: 210 / 60° li: 135 / 45° re: 180**
Schnittbereich Vierkantrohr [mm]	0°: 240 / 45° li: 190 / 60° li: 110 / 45° re: 160
Schnittbereich Rechteckrohr [mm]	0°: 300 x 180 / 45° li: 200 x 160 / 60° li: 130 x 100 / 45° re: 180 x 100 (200 x 70)
Sägebandabmessung [mm]	2765 x 27 x 0,9
Schnittgeschwindigkeit [m/min]	37+74
Motorleistung [kW]	1,5 / 1,8
Netzspannung	400 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	413
	⛟
Art.-Nr.	**4683 627 030**
EUR	**14755,00**
	●
KS	MR32



Metallbandsäge GBS 255 VA-I CNC

Vollautomat · Gehrung li. 45°: automatischer Betrieb · Gehrung li. 60°: halbautomatischer Betrieb · Material-Höhentaster · Rahmen und Getriebe aus einem Guss · entnehmbare Spänewanne · stoßsicheres und ergonomisches Bedienfeld (CNC-Steuerung) mit ölfester EPDM Abdeckung · Hochleistungs Positionierung mit Inkrementalgeber (CNC) · klappbare Sicherheitsabdeckung · Vorschub-Feinregulierung
Lieferung ab Werk ausschließlich Verpackung

Schnittbereich für Rohre Ø [mm]	**90°: 255 / 45° li: 210 / 60° li: 135**
Schnittbereich Vierkantrohr [mm]	90°: 240 / 45° li: 190 / 60° li: 110
Schnittbereich Rechteckrohr [mm]	90°: 300 x 180 / 45° li: 200 x 160 / 60° li: 130 x 100
Sägebandabmessung [mm]	2765 x 27 x 0,9
Schnittgeschwindigkeit [m/min]	18-110
Motorleistung [kW]	1,5 / 1,8
Netzspannung	400 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	681
	⛟
Art.-Nr.	**4683 627 038**
EUR	**25255,00**
	●
KS	MJ05



Metallkreissäge Mini-Compact

für Gehrungsschnitte links bis 45° · Kühlautomatik direkt auf das Sägeblatt · Sicherheitsschalter 24 V im Handgriff mit Wiederanlaufsperre · Längenanschlag
Lieferumfang: ohne Sägeblatt
Lieferung ab Werk ausschließlich Verpackung

Schnittbereich für Rohre Ø [mm]	**0°: 85 / 45° ls: 80**
Schnittbereich Vierkantrohr [mm]	0°: 75 / 45° ls: 75
Schnittbereich Rechteckrohr [mm]	0°: 100 x 65 / 45° ls: 90 x 60
Sägeblattabmessung [mm]	250 x 2 x 32
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	54
Motorleistung [kW]	0,8
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	38
L x B x H [mm]	300 x 800 x 750
	⛟
Art.-Nr.	**4683 127 002**
EUR	**1369,00**
	●
KS	MR32



Metallbandsäge DGS 350 / 450 HA-I

frequenzgeregelter Sägeantrieb · Schnittdruckregler · Vorschubregler · Bedienpult freistehend · vollhydraulischer Spannstock · Frontbeladung · Taster zur automatischen Materialerkennung · starkes, robustes Getriebe · großflächige Spannplatten · Ein- und Auslaufrollen · entnehmbare Spänewanne
Lieferung ab Werk ausschließlich Verpackung

Schnittbereich für Rohre Ø [mm]	**0°: 350 / 45° li + re: 340 / 60° li: 210 / 60° re: 160**
Schnittbereich Vierkantrohr [mm]	0°: 330 / 45° li + re: 320 / 60° li: 200 / 60° re: 150
Schnittbereich Rechteckrohr [mm]	0°: 450 x 320 / 45° li + re: 320 x 300 / 60° li: 180 x 270 / 60° re: 150 x 270
Sägebandabmessung [mm]	4250 x 34 x 1,1
Schnittgeschwindigkeit [m/min]	15-100
Motorleistung [kW]	2,2
Netzspannung	400 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	987
	⛟
Art.-Nr.	**4683 627 021**
EUR	**25355,00**
	●
KS	MR32



Metallkreissäge Compact 275

Gehrungsschnitte bis 45° links · Kühlautomatik direkt auf das Sägeblatt · Sicherheitsschalter 24 V im Handgriff mit Wiederanlaufsperre · Längenanschlag · Spindel-Spannstock mit Doppelspannarm · Konus-Sicherheitskupplung aus gehärtetem Stahl · Sägekopf doppelt gelagert · Gehrungseinstellung auf Bedienerseite · Metallgriff
Lieferumfang: ohne Sägeblatt
Lieferung ab Werk ausschließlich Verpackung

Schnittbereich für Rohre Ø [mm]	**0°: 90 / 45° ls: 75**
Schnittbereich Vierkantrohr [mm]	0°: 80 / 45° ls: 70
Schnittbereich Rechteckrohr [mm]	0°: 100 x 70 / 45° ls: 80 x 60
Sägeblattabmessung [mm]	275 x 2 x 32
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	33 + 66
Motorleistung [kW]	1,1 / 1,3
Netzspannung	400 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	112
L x B x H [mm]	500 x 800 x 970
	⛟
Art.-Nr.	**4683 127 003**
EUR	**3205,00**
	●
KS	MR32

BERG & SCHMID SÄGETECHNIK

Metallkreissäge Perfect 300

Gehrungsschnitte bis 45° links und rechts · Spannstock mit Schnell-Spannhebel · Konus-Sicherheitskupplung · Kühlautomatik · Sägekopf doppelt gelagert · Sicherheitsschalter 24 V im Handgriff mit Wiederanlaufsperre · Längenanschlag
Lieferumfang: ohne Sägeblatt
Lieferung ab Werk ausschließlich Verpackung

Schnittbereich für Rohre Ø [mm]	**0°: 102 / 45° ls: 90 / 45° rs: 80**
Schnittbereich Vierkantrohr [mm]	0°: 90 / 45° ls: 80 / 45° rs: 70
Schnittbereich Rechteckrohr [mm]	0°: 120 x 80 / 45° ls: 90 x 70 / 45° rs: 85 x 70
Sägeblattabmessung [mm]	300 x 2,5 x 32 (ohne NL)
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	33 + 66
Motorleistung [kW]	1,5 / 2
Netzspannung	400 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	135
L x B x H [mm]	500 x 1050 x 980
	⛟
Art.-Nr.	**4680 894 546**
EUR	**4219,00**
	●
KS	MR32



BERG & SCHMID SÄGETECHNIK

Metallkreissäge Record 315/350 S

Gehrungsschnitte bis 45° links und rechts · Spannstock mit Schnell-Spannhebel · Konus-Sicherheitskupplung · Spezialgetriebe mit Elastikkupplung · Kühlautomatik · Sägekopf doppelt gelagert · Sicherheitsschalter 24 V im Handgriff mit Wiederanlaufsperre · Längenanschlag
Lieferumfang: ohne Sägeblatt
Lieferung ab Werk ausschließlich Verpackung

Schnittbereich für Rohre Ø [mm]	**0°: 125 / 45° ls: 105 / 45° rs: 70**
Schnittbereich Vierkantrohr [mm]	0°: 110 / 45° ls: 90 / 45° rs: 65
Schnittbereich Rechteckrohr [mm]	0°: 160 x 90 / 45° ls: 80 x 100 / 45° rs: 60 x 85
Sägeblattabmessung [mm]	350 x 2,5 x 32 (ohne NL)
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	30 + 60
Motorleistung [kW]	1,8 / 2,5
Netzspannung	400 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	195
L x B x H [mm]	600 x 1220 x 1060
	⛟
Art.-Nr.	**4680 894 540**
EUR	**5145,00**
	●
KS	MB00



BERG & SCHMID SÄGETECHNIK

Metallkreissäge VKS 315

Gehrungsschnitte bis 60° links und 45° rechts · laufruhiger, leistungsstarker Schneckenantrieb · Spannstock mit seitlicher Schnellverschiebung und Doppel-Spannarm · nachstellbare Präzisions-Prismenführung · Untergestell mit Späneschublade und Kühlautomatik
Lieferumfang: ohne Sägeblatt
Lieferung ab Werk ausschließlich Verpackung

Schnittbereich für Rohre Ø [mm]	**0°: 108 / 45° ls: 108 / 45° rs: 108 / 60° ls: 93**
Schnittbereich Vierkantrohr [mm]	0°: 93 / 45° ls: 93 / 45° rs: 93 / 60° ls: 80
Schnittbereich Rechteckrohr [mm]	0°: 150 x 90 / 45° ls: 105 x 90 / 45° rs: 105 x 80 / 60° ls: 75 x 90
Sägeblattabmessung [mm]	315 x 2,5 x 40, 2 NL12/64
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	17 + 33
Motorleistung [kW]	1,5 / 1,8
Netzspannung	400 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	328
L x B x H [mm]	800 x 900 x 1900
	⛟
Art.-Nr.	**4680 894 542**
EUR	**6999,00**
	●
KS	MR32





BERG & SCHMID SÄGETECHNIK

Metallkreissäge VKS 370

Gehrungsschnitte bis 60° links und 45° rechts · laufruhiger, leistungsstarker Schneckenantrieb · Spannstock mit seitlicher Schnellverschiebung und Doppel-Spannarm · nachstellbare Präzisions-Prismenführung · Untergestell mit Späneschublade und Kühlautomatik · Spänebürste
Lieferumfang: ohne Sägeblatt
Lieferung ab Werk ausschließlich Verpackung

Schnittbereich für Rohre Ø [mm]	**0°: 120 / 45° ls: 120 / 45° rs: 105 / 60° ls: 110**
Schnittbereich Vierkantrohr [mm]	0°: 100 / 45° ls: 100 / 45° rs: 100 / 60° ls: 90
Schnittbereich Rechteckrohr [mm]	0°: 180 x 100 / 45° ls: 130 x 100 / 45° rs: 130 x 100 / 60° ls: 90 x 100
Sägeblattabmessung [mm]	370 x 3 x 40 (ohne NL)
Leerlaufdrehzahl [min-1]	15-70
Motorleistung [kW]	3
Netzspannung	400 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	392
L x B x H [mm]	810 x 1020 x 1850
	⛟
Art.-Nr.	**4680 894 543**
EUR	**10655,00**
	●
KS	MR32



BERG & SCHMID SÄGETECHNIK

Metallkreissäge VKS 370 VA MPS

Gehrungsschnitte bis 60° links und 45° rechts · laufruhiger, leistungsstarker Schneckenantrieb · Spannstock mit seitlicher Schnellverschiebung und Doppel-Spannarm · nachstellbare Präzisions-Prismenführung · Untergestell mit Späneschublade und Kühlautomatik · Spänebürste · hydro-pneumatische Steuerung des Sägekopfes · Mikro-Prozessor Steuerung mit Multidisplay · elektro-pneumatische Vorschubeinheit
Lieferumfang: ohne Sägeblatt
Lieferung ab Werk ausschließlich Verpackung

Schnittbereich für Rohre Ø [mm]	**0°: 120 / 45° ls: 120 / 45° rs: 105 / 60° ls: 110**
Schnittbereich Vierkantrohr [mm]	0°: 100 / 45° ls: 100 / 45° rs: 100 / 60° ls: 90
Schnittbereich Rechteckrohr [mm]	0°: 180 x 100 / 45° ls: 130 x 100 / 45° rs: 130 x 100 / 60° ls: 90 x 100
Sägeblattabmessung [mm]	370 x 3 x 40 (ohne NL)
Leerlaufdrehzahl [min-1]	15-70
Motorleistung [kW]	3
Netzspannung	400 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	712
L x B x H [mm]	1900 x 1450 x 2100
	⛟
Art.-Nr.	**4680 894 545**
EUR	**26395,00**
	●
KS	MB00



BERG & SCHMID SÄGETECHNIK

Metallkreissäge MultiCut 401 HA

Unterflur-Alu-Kreissäge · Drehbereich 180° · Drehtisch kugelgelagert · Sägeblattvorschub stufenlos einstellbar · Motorbremse · verschiebbarer hinterer Materialanschlag · zwei pneumatische Vertikalspannstöcke · Zweihand-Sicherheitssteuerung · Nebelsprüheinrichtung · Maschinenuntergestell
Lieferumfang: ohne Sägeblatt
Lieferung ab Werk ausschließlich Verpackung

Schnittbereich für Rohre Ø [mm]	**0°: 110 / 45° ls: 100 / 45° rs: 100**
Schnittbereich Vierkantrohr [mm]	0°: 100 / 45° ls: 100 / 45° rs: 110
Schnittbereich Rechteckrohr [mm]	0°: 200 x 60 / 45° ls: 140 x 60 / 45° rs: 140 x 60
Sägeblattabmessung [mm]	400 x 30 (ohne NL)
Leerlaufdrehzahl [min-1]	2800
Motorleistung [kW]	1,5
Netzspannung	400 V / 50 Hz
L x B x H [mm]	640 x 780 x 1250
	⛟
Art.-Nr.	**4683 627 002**
EUR	**6905,00**
	●
KS	MR32

● = Lieferzeit auf Anfrage. ⛟ = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie auf Seite 4.

BERG & SCHMID SÄGETECHNIK

Metallkreissäge Velox 350 PN

Gehrungsschnitte links und rechts bis 45° und Schrägschnitte links 45° · kugelgelagerter Drehtisch · Schwingungs-Adsorbtion · Schnellspannstock mit pneumatischer Doppel-Spannvorrichtung · Untergestell
Lieferumfang: ohne Sägeblatt
Lieferung ab Werk ausschließlich Verpackung



Schnittbereich für Rohre Ø [mm]	**0°: 120 / 45° ls: 115 / 45° rs: 115 / 45° Schifter: 65**
Schnittbereich Vierkantrohr [mm]	0°: 110 / 45° ls: 110 / 45° rs: 110 / 45° Schifter: 60
Schnittbereich Rechteckrohr [mm]	0°: 200 x 88 / 45° ls: 150 x 80 / 45° rs: 135 x 100 / 45° Schifter: 180 x 50
Sägeblattabmessung [mm]	350 x 32
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	1800 + 3600
Motorleistung [kW]	1,5 / 1,8
Netzspannung	400 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	215
L x B x H [mm]	610 x 890 x 1700
	⛟
Art.-Nr.	**4683 627 007**
EUR	**6685,00**
	●
KS	MR32

BERG & SCHMID SÄGETECHNIK

Metallkreissäge Velox 350 HA MPS

Gehrungsschnitte links und rechts bis 45° und Schrägschnitte links 45° · kugelgelagerter Drehtisch · Schwingungs-Adsorbtion · pneumatische Doppel-Spannvorrichtung · Mikro-Prozessor Steuerung mit Multifunktionsdisplay · Maschinensockel mit Nebelsprüheinrichtung
Lieferumfang: ohne Sägeblatt
Lieferung ab Werk ausschließlich Verpackung



Schnittbereich für Rohre Ø [mm]	**0°: 110 / 45° ls: 100 / 45° rs: 100**
Schnittbereich Vierkantrohr [mm]	0°: 100 / 45° ls: 100 / 45° rs: 110
Schnittbereich Rechteckrohr [mm]	0°: 200 x 60 / 45° ls: 140 x 60 / 45° rs: 140 x 60
Sägeblattabmessung [mm]	40 x 30 (ohne NL)
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	2800
Motorleistung [kW]	1,5
Netzspannung	400 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	129
L x B x H [mm]	640 x 780 x 1250
	⛟
Art.-Nr.	**4683 627 008**
EUR	**12755,00**
	●
KS	MR32

BERG & SCHMID SÄGETECHNIK

Metallkreissäge Velox 350 VA MPS

Gehrungsschnitte links und rechts bis 45° und Schrägschnitte links 45° · kugelgelagerter Drehtisch · Schwingungs-Adsorbtion · pneumatische Doppel-Spannvorrichtung · Mikro-Prozessor Steuerung mit Multifunktionsdisplay · Maschinensockel mit Nebelsprüheinrichtung · kugelrollengeführte Zufuhreinheit
Lieferumfang: ohne Sägeblatt
Lieferung ab Werk ausschließlich Verpackung



Schnittbereich für Rohre Ø [mm]	**0°: 120 / 45° ls: 115 / 45° rs: 115 / 45° Schifter: 65**
Schnittbereich Vierkantrohr [mm]	0°: 110 / 45° ls: 110 / 45° rs: 110 / 45° Schifter: 60
Schnittbereich Rechteckrohr [mm]	0°: 200 x 88 / 45° ls: 150 x 80 / 45° rs: 135 x 100 / 45° Schifter: 180 x 50
Sägeblattabmessung [mm]	350 x 32 (ohne NL)
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	3600
Motorleistung [kW]	2,2
Netzspannung	400 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	586
L x B x H [mm]	1800 x 1300 x 1800
	⛟
Art.-Nr.	**4683 627 009**
EUR	**24895,00**
	●
KS	MJ05



FEIN

Metallkreissäge MKAS 355

bis zu 100 % funkenfrei · Winkeleinstellung von 0-45° · Schnellspann-vorrichtung für Tischklemme · Tiefenanschlag · Späneauffangbehälter · Totmannschalter

Lieferumfang: Sägeblatt für Baustahl, Kombischlüssel, Innensechskantschlüssel 6 mm und PH2, Kohlebürstensatz

Schnittbereich für Rohre Ø [mm]	**0°: 100 / 45°: 90**
Schnittbereich Vierkantrohr [mm]	0°: 120 x 120 / 45°: 90 x 90
Schnittbereich Rechteckrohr [mm]	120
Sägeblattabmessung [mm]	355 x 25,4
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	1300
Motorleistung [kW]	1,8
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	24,4
L x B x H [mm]	400 x 580 x 460
Art.-Nr.	**8000 877 560**
EUR	**755,00**
KS	MB26



FEIN

Schraubstock-Set VersaMAG

Permanentmagnet mit Schraubstock zum werkzeuglosen Spannen auf magnetischen Oberflächen, auch im Dünnblechbereich ab 4 mm Stärke · mobiles Modularsystem für sicheren Halt · Spannen in engen Räumen oder vertikalen Ebenen · wechselbare Spannbacken zum Spannen von größeren Materialien wie Bleche und Rohre · präzise Ausrichtung mithilfe einer 30%-igen Vormagnetisierung

Lieferumfang: 1 Permanentmagnet, 1 Montageplatte, 1 Schraubstock, 1 Innensechskantschlüssel 3 mm, 1 Zurrgurt

Spann-W. [mm]	**108**
Backen-B. [mm]	100
Magnetfuß [mm]	212 x 70
Magnethaltekraft [Nm]	7800
Art.-Nr.	**8002 621 267**
EUR	**445,00**
KS	MB27



FEIN

Erhöhungsbackenpaar

für die Bearbeitung größerer Flach- und Rundmaterialien bis zu einem Durchmesser von 100 mm

passend zu	**VersaMAG Schraubstock**
Art.-Nr.	**8002 621 279**
EUR	**41,95**
KS	MX21



Metallkreissäge MTS 356-4B

bürstenloser Motor · gratarmes Sägen von Profilen und Rohren aus Stahl, Eisen, Kupfer, Messing, Aluminium, Kunststoffen und Verbundstoffen ohne Kühlmittel · vier Geschwindigkeiten per Knopfdruck wählbar · digitales Display mit Anzeige der gewählten Geschwindigkeit und aktueller Leistung in Watt · Sanftanlauf · Gehrungsschnitte von 0-45° · Schraubstock mit Schnellverstellung · Spindelarretierung - LED Arbeitslicht

Lieferumfang: Sägeblatt für Stahl 355x25,4x2,4mm Z66

Schnittbereich für Rohre Ø [mm]	**0°: 130**
Schnittbereich Vierkantrohr [mm]	0°: 125 x 125
Schnittbereich Rechteckrohr [mm]	0°: 170 x 110
Sägeblattabmessung [mm]	355 x 25,4
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	700 / 900 / 1100 / 1300
Motorleistung [kW]	3,5
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	25
Art.-Nr.	**4000 894 295**
EUR	**495,00**
KS	MR12



Metalltrennschleifer GCO 14-24 J Professional

hohe Leistung für anspruchvolle Anwendungsbereiche · robustes Design garantiert eine hohe Überlastkapazität · patentiertes Klammersystem sorgt für eine um 20 % höhere Scheibenausnutzung · gleichmäßige Schnittleistung mit Hilfe des großen Basiselements mit Gumminoppen · Sanftanlauf · Spindellock

Schnittbereich Vierkantrohr [mm]	**0°: 119 x 119 / 45°: 110 x 110**
Schnittbereich Rechteckrohr [mm]	0°: 100 x 196 / 45°: 107 x 115
Sägeblattabmessung [mm]	355x25,4 (Trennscheibe)
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	3800
Motorleistung [W]	2400
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	18,1
L x B x H [mm]	520 x 256 x 400
Art.-Nr.	**8000 654 093**
EUR	**355,00**
	●
KS	MB28



Metallkreissäge DW872

Hochleistungsmotor mit elektronischem Sanftanlauf · verstellbares Anschlagsystem für optimale Schnittpositionierung und Gehrungsschnitte bis 45° · Werkstück-Schnellspannsystem · gratfreie und präzise Schnitte ohne Kühlflüssigkeit

Lieferumfang: HM Sägeblatt Z-70 titanlegiert, Werkstückklemme

Schnittbereich für Rohre Ø [mm]	**0°: 130 / 45°: 79**
Schnittbereich Vierkantrohr [mm]	0°:100 x 100 / 45°: 79 x 79
Sägeblattabmessung [mm]	355 x 25,4
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	1300
Motorleistung [kW]	2,2
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	22,5
Art.-Nr.	**8000 149 860**
EUR	**649,00**
	●
KS	MQ05



Metalltrennschleifer CS 22-355

zum Trennen von Profilen, Rohren und Stäben aus Stahl, NE-Metallen, Eisen und Gussprofilen · Schnellspannvorrichtung mit stufenloser Gehrungseinstellung für Winkelschnitte von -15° bis 45° · einstellbarer Schnitttiefenbegrenzer · Spindelarretierung · schwenkbare Trennschutzhaube · verstellbares Funkenleitblech · Sicherheitsschalter · Tragegriff und Transportarretierung

Lieferumfang: Sechskantschlüssel · Stützflansch · Spannmutter · Trennscheibe 355 mm

Schnittbereich für Rohre Ø [mm]	**0°: 132**
Schnittbereich Vierkantrohr [mm]	0°: 120 x 120
Schnittbereich Rechteckrohr [mm]	0°: 100 x 208
Sägeblattabmessung [mm]	355 x 25,4 (Trennscheibe)
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	3700
Motorleistung [kW]	2,3
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	16,8
L x B x H [mm]	1000 x 1000 x 1000
Art.-Nr.	**8002 378 996**
EUR	**245,00**
	●
KS	MR06

JEPSON POWER GERMANY since 1984
Leading Through Innovation



Metallhandkreissäge Super Hand Dry Cutter 8320-Set

Trockenschnitt ohne Schmiermittel · optimal zum Sägen von Sandwichpaneelen, Trapezblechen, Kabelkanälen, Stahlrohren, Eisen- und NE-Metallen, Verbundmaterialien etc. · geschlossene Bauweise verhindert den Späneflug zum Anwender · integriertes Spänekippfach · optionale Absaugvorrichtung · LED-Überlastindikator · Magnesiumleichtbauweise
Lieferumfang: HM Metallkreissägeblatt Z-84, Führungsschiene 1400 mm, 2 C-Schnellspannklemmen

Schnitttiefe 90° [mm]	**120**
Nennaufnahmeleistung [W]	1800
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	1700
Sägeblattabmessung [mm]	320 x 25,4
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	8,4
	⛟
Art.-Nr.	**4681 346 000**
EUR	**1319,00**
KS	MR24

JEPSON POWER GERMANY since 1984
Leading Through Innovation



Metallkreissäge Dry Miter Cutter 9410 ND

präzise Kapp- und Gehrungssäge für Metall · ideal für das Sägen von Rohren und Profilen aus Edelstahl, Stahl, NE-Metallen, Kunststoffen und Verbundmaterial · Schmiermittel und manuelles Entgraten entfallen · einstellbarer Gehrungsschnitt stufenlos von -45° bis +45° · doppeltes 3-stufiges Schnellspannsystem · Aluminiumkonstruktion
Lieferumfang: HM Sägeblatt Z60, Fixierungsset „K" für Rohrdurchmesser 30-70 mm

Schnittbereich für Rohre Ø [mm]	**0°: 70 x 4 / 45°: 60 x 4**
Schnittbereich Vierkantrohr [mm]	0°: 70 x 70 x 4 / 45°: 60 x 60 x 4
Schnittbereich Rechteckrohr [mm]	0°: 100 x 70 x 4 / 45°: 60 x 60 x 4 (ohne Spannsystem)
Sägeblattabmessung [mm]	255 x 25,4
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	1600
Motorleistung [kW]	1,5
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	19
Art.-Nr.	**4681 346 002**
EUR	**885,00**
KS	MR24

JEPSON POWER GERMANY since 1984
Leading Through Innovation



945,00

für das Sägen von Rohren und Profilen aus Edelstahl, Stahl, NE-Metallen, Kunststoff und Verbundmaterial

Schmiermittel und manuelles Entgraten überflüssig

2 Vibrationsdämpfer

patentiertes Schnellspannsystem für einstellbare Gehrungsschnitte von 90-75-60-45°

optionaler Montageständer mit Längenanschlag

Metallkreissäge Premium Super Dry Cutter 9435

Lieferumfang: HM Sägeblatt Z90

Schnittbereich für Rohre Ø [mm]	**0°: 140 (Inox 125) / 45°: 102**
Schnittbereich Vierkantrohr [mm]	0°: 125 x 125 / 45°: 80 x 80
Schnittbereich Rechteckrohr [mm]	0°: 105 x 155 (90 x 180) / 45°: 75 x 100
Sägeblattabmessung [mm]	355 x 25,4
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	1400
Motorleistung [kW]	2,4
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	25
Art.-Nr.	**4681 346 001**
EUR	**945,00**
KS	MR24

• = Lieferzeit auf Anfrage. ⛟ = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie auf Seite 4.



OPTImill®

Bohr-/Fräsmaschine OPTImill MH 2DV

Bohr- und Fräsmaschine mit elektronisch regelbarem Antrieb und digitalem Display, robuster Motor mit zweistufigem Getriebe für kraftvolle Leistung, massiver Kreuztisch mit T-Nuten und nachstellbaren Keilleisten, einstellbare Endanschläge, stabile Schwalbenschwanzführung, Rechts-/Linkslauf, LED-Maschinenleuchte, Feinvorschub, Not-Halt-Schalter. Bohr-Fräskopf ±90° neigbar, höhenverstellbare Schutzscheibe mit Mikroschalter für maximale Sicherheit

Bohrleistung [mm]	**16**
Dauerbohrleistung [mm]	13
Messerkopf-Ø [mm]	63
Schaftfräser-Ø [mm]	20
Spindelaufnahme	MK 2
Arbeitshub [mm]	70
Ausladung [mm]	185
Schwenkbereich [°]	± 90
Stufenanzahl	1 / elektronisch regelbar
Spindeldrehzahl [min-1]	200-3000
Abstand Spindel-Tisch [mm]	280
Verfahrweg X - Achse [mm]	480
Verfahrweg Y - Achse [mm]	175
Verfahrweg Z - Achse [mm]	280
Motorleistung [kW]	1,5
Netzspannung [V]	230
Gewicht [kg]	118
L x B x H [mm]	956 x 591 x 998
	⛟
Art.-Nr.	**8004 883 095**
EUR	**2359,00**
	●
KS	MQ09

OPTIMUM® MASCHINEN - GERMANY

Bohr- und Fräsmaschine OPTImill MH 3DV

Bohr- und Fräsmaschine mit elektronisch regelbarem Antrieb und digitalem Display · zweistufige Getriebeübersetzung für kraftvolle Leistung · massiver Kreuztisch mit T-Nuten und einstellbaren Endanschlägen · Schwalbenschwanzführung · Rechts-/Linkslauf · LED-Maschinenleuchte · Feinvorschub · Not-Halt-Schalter · Bohr-Fräskopf ±90° neigbar · höhenverstellbare Schutzscheibe mit Mikroschalter für maximale Sicherheit

Bohrleistung [mm]	**28**
Dauerbohrleistung [mm]	25
Messerkopf-Ø [mm]	75
Schaftfräser-Ø [mm]	30
Spindelaufnahme	MK 3
Arbeitshub [mm]	100
Ausladung [mm]	215
Schwenkbereich [°]	± 90
Stufenanzahl	1 / elektronisch regelbar
Spindeldrehzahl [min-1]	120-3000
Abstand Spindel-Tisch [mm]	450
Verfahrweg X - Achse [mm]	450
Verfahrweg Y - Achse [mm]	200
Verfahrweg Z - Achse [mm]	450
Motorleistung [kW]	2,2
Netzspannung [V]	230
Gewicht [kg]	270
L x B x H [mm]	850 x 830 x 1350
	⛟
Art.-Nr.	**8004 883 089**
EUR	**3275,00**
	●
KS	MQ09

OPTImill®

Bohr- und Fräsmaschine MH 25 SPV

stufenlos einstellbarer Vorschub in allen Achsen · Eilgang X-/Y-Achse für schnelle Positionierung · digitale 3-Achsen Positionsanzeige DRO 5 · Endabschaltung des Vorschubs · Bedienpanel transportabel · bei Spindelstillstand schaltet der Vorschub ab · Endschalter für alle drei Achsen · Inverter Motor · stufenlose Drehzahlregelung·Werkzeugschnellspannsystem· Schwalbenschwanzführung, präzisionsgeschliffen und geschabt mit nachstellbaren Keilleisten · Rechts/Linkslauf Lieferung ab Werk ausschließlich Verpackung

Bohrleistung [mm]	**25**
Dauerbohrleistung [mm]	20
Messerkopf-Ø [mm]	50
Schaftfräser-Ø [mm]	25
Spindelaufnahme	BT30
Arbeitshub [mm]	185
Schwenkbereich [°]	± 45
Stufenanzahl	elektronisch regelbar
Spindeldrehzahl [min-1]	200-4000
Abstand Spindel-Tisch [mm]	300
Verfahrweg X - Achse [mm]	400 / autom.: 380
Verfahrweg Y - Achse [mm]	210 / autom.: 130
Verfahrweg Z - Achse [mm]	270 / autom.: 190
Motorleistung [kW]	1,5
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	200
L x B x H [mm]	970 x 975 x 1025
	⛟
Art.-Nr.	**4683 436 028**
EUR	**5309,00**
	●
KS	MQ09



OPTImill®

Bohr- und Fräsmaschine MB 4

hohe Laufruhe durch geschliffene im Ölbad laufende Getriebezahnräder · schwere, massive Gussausführung · Bohrtiefenanschlag · Gewindeschneidfunktion · höhenverstellbare Schutzscheibe mit Mikroschalter · Säule mit handgeschabter Schwalbenschwanzführung · Kreuztisch mit nachstellbaren Keilleisten und 14 mm T-Nuten · bedienungsfreundliches Bedienpanel mit Not-Halt-Schlagschalter · manueller Pinolenvorschub mit Feinvorschub
Lieferumfang: Reduzierhülse MK4/MK3, Anzugsstange M16
Lieferung ab Werk ausschließlich Verpackung

Bohrleistung [mm]	**32**
Dauerbohrleistung [mm]	28
Messerkopf-Ø [mm]	63
Schaftfräser-Ø [mm]	28
Spindelaufnahme	MK 4
Arbeitshub [mm]	120
Ausladung [mm]	275
Schwenkbereich [°]	± 45
Stufenanzahl	12 / mechanisch
Spindeldrehzahl [min-1]	95-3200
Abstand Spindel-Tisch [mm]	430
Verfahrweg X - Achse [mm]	450
Verfahrweg Y - Achse [mm]	195
Verfahrweg Z - Achse [mm]	430
Motorleistung [kW]	1,5
Netzspannung	400 V
Gewicht [kg]	320
L x B x H [mm]	1155 x 775 x 1420
	⛟
Art.-Nr.	**8005 077 404**
EUR	**3599,00**
	●
KS	MQ09

OPTImill®

Bohr- und Fräsmaschine OPTImill MB4SVD

präzise verarbeitet · Gewindeschneidfunktion · Servo Antrieb · massiver und groß dimensionierter Kreuztisch, präzise oberflächenbearbeitet mit T-Nuten und nachstellbaren Keilleisten · einstellbare Endanschläge · stabile Schwalbenschwanzführung mit nachstellbaren Keilleisten · Rechts-Linkslauf · LED Maschinenleuchte · Feinvorschub · Not-Halt-Schlagschalter · Bohr-Fräskopf um ±45° neigbar · höhenverstellbare Schutzscheibe mit Mikroschalter gegen umherfliegende Späne und Teile, für größtmöglichen Schutz des Anwenders

Bohrleistung [mm]	**32**
Dauerbohrleistung [mm]	28
Messerkopf-Ø [mm]	63
Schaftfräser-Ø [mm]	26
Spindelaufnahme	MK 4
Arbeitshub [mm]	120
Ausladung [mm]	275
Schwenkbereich [°]	± 45
Stufenanzahl	2 / elektronisch regelbar
Spindeldrehzahl [min-1]	60-3000
Abstand Spindel-Tisch [mm]	460
Verfahrweg X - Achse [mm]	450
Verfahrweg Y - Achse [mm]	200
Verfahrweg Z - Achse [mm]	430
Motorleistung [kW]	3
Netzspannung [V]	230
Gewicht [kg]	320
L x B x H [mm]	980 x 1155 x 980
	⛟
Art.-Nr.	**8004 883 235**
EUR	**4469,00**
	●
KS	MQ09

OPTImill®

Bohr- und Fräsmaschine MT 100

Universalfräsmaschine für Werkstätten · digitale 3-Achsen-Positionsanzeige DPA 2000 · geschliffene im Ölbad laufende Getriebezahnräder · schwere, massive Ausführung aus Meehanite-Guss · alle Führungen gehärtet und durch Keilleisten nachstellbar · Zentralschmierung · Kühlmitteleinrichtung · Horizontalspindel
Lieferumfang: Aufnahme für Scheibenfräser Ø 32 mm, Spannzangenfutter Ø 4-16 mm, Fräsdorn ISO40 Ø 32 mm, Werkzeug
Lieferung ab Werk ausschließlich Verpackung

Bohrleistung [mm]	**20**
Dauerbohrleistung [mm]	18
Messerkopf-Ø [mm]	85
Schaftfräser-Ø [mm]	16
Spindelaufnahme	ISO 40 DIN 2080
Schwenkbereich [°]	360
Stufenanzahl	11
Spindeldrehzahl [min-1]	40-1600
Abstand Spindel-Tisch [mm]	90-520
Verfahrweg X - Achse [mm]	600
Verfahrweg Y - Achse [mm]	270
Verfahrweg Z - Achse [mm]	380
Motorleistung [kW]	3,6
Netzspannung	400 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	1300
L x B x H [mm]	2500 x 2300 x 1850
	⛟
Art.-Nr.	**4683 436 019**
EUR	**16855,00**
	●
KS	MQ09



OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY



Maschinenunterbau SP15/SP17V

Unterbau vorbereitet für das Kühlmittelsystem KME1

Gewicht [kg]	**7,3**
L x B x H [mm]	790 x 520 x 120
Art.-Nr.	**8005 077 414**
EUR	**399,00**
	●
KS	MJ04

OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY



Maschinenständer Optimum MSM

Späneauffangbleche im Lieferumfang enthalten · massive und schwere Bauweise sorgt für Stabilität · die hinteren Befestigungsbohrungen müssen kundenseitig ausgeführt werden

Gewicht [kg]	**86,5**
L x B x H [mm]	650 x 550 x 750
Art.-Nr.	**8000 786 281**
EUR	**625,00**
	●
KS	MJ04



OPTI turn®

Drehmaschine TU 3008

Leit- und Zugspindeldrehmaschine mit Längs- und Planvorschub · stark verripptes Grauguss-Prismenbett, induktiv gehärtet und präzisionsgeschliffen · gehärtete und geschliffene Bettführungsbahnen · zum Gewindeschneiden oder automatischem Längsdrehen

Lieferumfang: 3-Backendrehfutter 160 mm, feste Zentrierspitze MK3/MK5, 4-fach Stahlhalter, Wechselzahnräder-Satz, Werkzeug Lieferung ab Werk ausschließlich Verpackung

Spitzenhöhe [mm]	**150**
Spitzenweite [mm]	800
Umlauf-Ø [mm]	300
Bettbreite [mm]	180
Spindelaufnahme	Camlock
Spindelbohrung-Ø [mm]	36
Reitstockaufnahme	MK3
Arbeitshub Reitstock [mm]	70
Stufenanzahl	6
Spindeldrehzahl [min-1]	150-2000
Verfahrweg [mm]	65 / 150
Motorleistung [kW]	1,1
Netzspannung	400 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	260
L x B x H [mm]	1500 x 720 x 690
	⛟
Art.-Nr.	**4683 336 004**
EUR	**3689,00**
	●
KS	MQ09

OPTI turn®

Drehmaschine OPTIturn TM3610

gehärtete und geschliffene Z-Achsen Führungsbahn · Rundlaufgenauigkeit der Spindelnase ≤ 0,015 mm Genauigkeit · Spindelaufnahme Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 5 · Motorschutzschalter · elektrisch gebremster Hauptmotor · Rechts-/Linkslauf am Bettschlitten schaltbar · zweikanalige Sicherheitselektronik EN ISO 13849 · präzisionsgelagerte Hauptspindel · Sicherheitsvorrichtung gegen gleichzeitigen Betrieb von Gewindeschneid- und Vorschubmechanismus · Sicherheitshandräder X/Z mit Ausrückfunktion · gehärtete Stahlzahnräder im Ölbad · einfache Vorschubbedienung · Wechselradposition · Optimum-Steuerung · Kühlmittelpumpe mit Behälter · LED-Maschinenlampe · stabiler Stahl-Unterbau · Not-Halt beidseitig · abschließbarer Hauptschalter

Lieferumfang: Dreibacken-Drehfutter, SWH

Spitzenhöhe [mm]	**180**
Spitzenweite [mm]	1000
Umlauf-Ø [mm]	360
Spindelaufnahme	Camlock
Spindelbohrung-Ø [mm]	52
Reitstockaufnahme	MK 3
Arbeitshub Reitstock [mm]	120
Stufenanzahl	8
Spindeldrehzahl [min-1]	70-2000
Verfahrweg [mm]	100 / 170
Motorleistung [kW]	2,2
Netzspannung	400 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	608
L x B x H [mm]	1.964 x 869 x 1.475
	⛟
Art.-Nr.	**8004 883 236**
EUR	**7425,00**
	●
KS	MQ09

OPTI turn®

Drehmaschine OPTIturn TM3610D

gehärtete und geschliffene Z Achsenführung · Spindelnase Rundlauf ≤ 0,015 mm · Camlock Spindel DIN ISO 702 2 Nr. 5 · elektrisch gebremster Hauptmotor mit Motorschutz · Rechts-/Linkslauf am Bettschlitten · zweikanalige Sicherheitselektronik EN ISO 13849 · Präzisions-Kegelrollenlager für hohen Rundlauf · Sicherheitsmechanismus gegen gleichzeitigen Gewinde-/Vorschubbetrieb · Sicherheitshandräder X/Z mit Ausrückfunktion · Stahlzahnräder im Ölbad · einfache Vorschubbedienung · Optimum-Steuerung · Kühlmittelpumpe mit Behälter · LED-Maschinenlampe · stabiler Stahl-Unterbau · Not-Halt beidseitig · abschließbarer Hauptschalter

Lieferumfang: Dreibacken-Drehfutter, SWH

Spitzenhöhe [mm]	**180**
Spitzenweite [mm]	1000
Umlauf-Ø [mm]	360
Spindelaufnahme	Camlock
Spindelbohrung-Ø [mm]	52
Reitstockaufnahme	MK 3
Arbeitshub Reitstock [mm]	120
Stufenanzahl	8
Spindeldrehzahl [min-1]	70-2000
Verfahrweg [mm]	100 / 170
Motorleistung [kW]	2,2
Netzspannung	400 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	608
L x B x H [mm]	1.964 x 869 x 1.475
	⛟
Art.-Nr.	**8004 883 237**
EUR	**8675,00**
	●
KS	MQ09

FEIN



Bandschleifer Grit GHB 15-50 Inox

handgeführter Bandschleifer für die Edelstahlbearbeitung · POWERtronic für enorme Leistung, Leistungsreserve und besondere Drehzahlkonstanz unter Last · patentiertes, werkzeugloses Bandspannsystem · Anti-Vibrationshandgriff · stationär einsetzbar mit Tischhalterung (als Sonderzubehör)
Lieferumfang: 1 Schleifband K.36

Bandabmessung [mm]	**50 x 1000**
Nennaufnahmeleistung [W]	1500
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	2500-7900
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	6
Art.-Nr.	**4681 610 003**
EUR	**955,00**
	●
KS	MB26

FEIN



Bandschleifmaschine Grit GI 100 / Grit GI 100 EF

Bandschleifer im Kleinformat für den universellen Einsatz kleinerer Werkstücke · als Tischmaschine verwendbar · modular erweiterbar mit stabilem Maschinenfuß, auch mit integrierter Absaugung · für Werkstatt- oder Montagewagen · patentiertes Bandspannsystem
Lieferumfang: 1 Schleifband K.60 Z

Schleifband [mm]	**100 x 1000**	**100 x 1000**
Nennaufnahmeleistung [kW]	1,5	1,5
Netzspannung	400-440 V / 50-60 Hz	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	28	28
	⛟	⛟
Art.-Nr.	**4683 210 014**	**4683 210 015**
EUR	**1205,00**	**1415,00**
	●	●
KS	MB26	MB26

FEIN



Schleifstation Grit GHBD

einfacher Umbau auf stationäres Bandschleifen · passend für Grit GHB 15-50 und Grit GHB 15-50 Inox

Art.-Nr.	**EUR**	KS
4681 610 022	**279,00** ●	MB26

FEIN



Bandschleifmaschine Grit GI 150 / Grit GI 150 2H

Hochleistungsschleifer, modular ausbaufähig, für Industrie- und Serienanwendungen · äußerst robuster Drehstrom-Motor ermöglicht Schleifen mit konstanter Drehzahl · Drehzahlen optimal für die Metall- und Edelstahlbearbeitung (GI 150 2H) · abnehmbarer Spänefang · Anschlussmöglichkeit für externe Absaugung · Antriebsscheibe mit Polyurethanbeschichtung · Arbeitshöhe individuell einstellbar · patentiertes Bandspannsystem · vibrationsarm
Lieferumfang: 1 CEE-Stecker 16A, 1 Schleifband K.36 R

Schleifband [mm]	**150 x 2000**	**150 x 2000**
Nennaufnahmeleistung [kW]	4	2,6 - 3,1
Netzspannung	400 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	82	82
	⛟	⛟
Art.-Nr.	**4683 210 010**	**4683 210 008**
EUR	**2359,00**	**2499,00**
	●	●
KS	MB26	MB26

FEIN



Bandschleifmaschine Grit GKS 75

Kompakt-Bandschleifer für die Metallbearbeitung · sehr wirtschaftlich in der Anschaffung mit einem optimalen Preis/Leistungs-Verhältnis · 2/3 geringerer Platzbedarf als bei herkömmlichen Maschinen durch das minimalistische Designkonzept · sofort einsetzbar, kein Aufbau oder Montage notwendig · kurze Rüstzeiten · höchste Arbeitssicherheit durch kontrollierten Funkenflug

Lieferumfang: 1 Schleifband K.36 R

Schleifband [mm]	**75 x 2000**
Nennaufnahmeleistung [kW]	1,5
Netzspannung	400-440 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	45
	⛟
Art.-Nr.	**4683 210 011**
EUR	**865,00**
	●
KS	MB26

FEIN



Bandschleifmaschine Grit GX 75 2H

leistungsstarker Bandschleifer, modular ausbaufähig, für das Handwerk und für Kleinserien · Arbeitshöhe individuell einstellbar · patentiertes Bandspannsystem · höhenverstellbarer Flächenschleiftisch für linearen Flächenschliff · abnehmbarer Spänefang · Anschlußmöglichkeit für externe Absaugung · vibrationsarm · robuster Drehstrom-Motor · Drehzahl optimal für die Metall- und Edelstahlbearbeitung

Lieferumfang: 1 CEE-Stecker 16A, 1 Schleifband K.36

Schleifband [mm]	**75 x 2000**
Nennaufnahmeleistung [kW]	1,5 / 2
Netzspannung	400 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	75
	⛟
Art.-Nr.	**4683 210 001**
EUR	**1359,00**
	●
KS	MB26

FEIN



Bandschleifmaschine Grit GX 75

leistungsstarker Bandschleifer, modular ausbaufähig, für das Handwerk und für Kleinserien · Arbeitshöhe einstellbar · patentiertes Bandspannsystem · höhenverstellbarer Flächenschleiftisch · abnehmbarer Spänefang · Anschlußmöglichkeit für externe Absaugung · Drehzahl optimal für die Metallbearbeitung

Lieferumfang: 1 CEE-Stecker 16A, 1 Schleifband K.36 R

Schleifband [mm]	**75 x 2000**
Nennaufnahmeleistung [kW]	3
Netzspannung	400 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	75
	⛟
Art.-Nr.	**4683 210 000**
EUR	**1255,00**
	●
KS	MB26

FEIN



Bandschleifmaschine Grit GIS 75 / Grit GIS 150

Hochleistungsschleifer für Standard-Schleifanwendungen in der Metallbearbeitung · konstante Drehzahl bei hoher Zerspanleistung durch robusten Motor · sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis · abnehmbarer Spänefang · patentiertes Bandspannsystem · vibrationsarm durch seine robuste Bauweise

Lieferumfang: 1 CEE-Stecker 16A, 1 Schleifband K.36 R

Schleifband [mm]	**75 x 2000**	**150 x 2000**
Nennaufnahmeleistung [kW]	4	4
Netzspannung	400 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	74	93
	⛟	⛟
Art.-Nr.	**4683 210 007**	**4683 210 009**
EUR	**1739,00**	**2089,00**
	●	●
KS	MB26	MB26

FEIN



Radienschleifmodul Grit GXR

für passgenaue Ausschleifungen an Rohren, Profilen und Flachmaterial · Kontakrollen optional in den gängigsten Abmessungen erhältlich · optionaler Längenanschlag für Serienanwendungen · integrierter Tiefenanschlag · Winkeleinstellungen bis 90° möglich · Kombinationsmöglichkeit mit Bandschleifer GX 75 (2H) und GI 75 (2H)
Lieferumfang: 1 Kontaktrolle Ø 42,4 mm, 1 Kontaktrolle Ø 48,3 mm, 1 Schleifband K.36

Schleifbandabmessung [mm]	**75 x 2250**
Rohr-Ø [mm]	16 - 75
Profil-/Flachmaterial max. [mm]	75 x 75
Gewicht [kg]	54
L x B x H [mm]	640 x 335 x 690
	⛟
Art.-Nr.	**4683 210 002**
EUR	**1175,00**
	●
KS	MB26

FEIN



Rundschleifmodul Grit GXC

für perfekte Oberflächen von Metall- und Edelstahlrohren und Wellen · individuell einstellbarer automatischer Vorschub · hohe Arbeitsgeschwindigkeit · Nassschliff in Verbindung mit GXW möglich · Kombinationsmöglichkeit mit Bandschleifer GX 75 (2H) und GI 75 (2H)
Lieferumfang: 1 Leitschiene Nylon, 1 Leitschiene Messing, 1 CEE-Stecker 16A

Schleifbandabmessung [mm]	**75 x 2000**
Rohr-Ø [mm]	10-100
Nennaufnahmeleistung [kW]	0,18
Gewicht [kg]	48
L x B x H [mm]	780 x 400 x 670
	⛟
Art.-Nr.	**4683 210 003**
EUR	**1435,00**
	●
KS	MB26

FEIN



Kühlschmiermodul Grit GXW

für den professionellen Nassschliff · perfekte Oberflächenergebnisse durch effektive Kühl- Schmiermittel Zuführung · Bindung der Schleifstäube · geschlossener Kreislauf · Standzeiterhöhung der Schleifbänder · Kombinationsmöglichkeit mit den Rundschleifmodulen GXC und GIC
Lieferumfang: 1 Liter Kühlschmier-Emulsion (1:30)

Nennaufnahmeleistung [kW]	**0,12**
Gewicht [kg]	8,6
L x B x H [mm]	440 x 315 x 300
Art.-Nr.	**4683 210 004**
EUR	**789,00**
	●
KS	MB26

FEIN



Entgratmaschine Grit GXE

zum Entgraten von Metall-Rohren, -Profilen, -Flachmaterialien bis zu einer Werkstückbreite von 75 mm · äußerst effektiv, für das Handwerk und für Kleinserien · modular erweiterbar mit stabilem Maschinenfuß · robuster Drehstrom-Motor mit konstanter Drehzahl · Anschlussmöglichkeit für externe Absaugung · Motorschutzschalter
Lieferumfang: 1 CEE-Stecker 16A

Bürstenabmessung max. [mm]	**250 x 60 x 51**
Nennaufnahmeleistung [kW]	2,2
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	1500
Netzspannung	400 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	32
L x B x H [mm]	350 x 380 x 400
	⛟
Art.-Nr.	**4683 510 000**
EUR	**1005,00**
	●
KS	MB26

FEIN



Entgratmaschine GRIT GIE

für industrielle Serienentgratungen · Anschlussmöglichkeit für externe Absaugung oder modular erweiterbar mit stabilem Maschinenfuß auch mit integrierter Absaugung · Motorschutzschalter · Drehzahlen optimal für die Metall- und die Edelstahlbearbeitung · konstante Drehzahl
Lieferumfang: 1 CEE-Stecker 16A, ohne Stahlbürste

Bürstenabmessung max. [mm]	**250 x 60/120 x 51**
Nennaufnahmeleistung [kW]	1,5 / 2
Leerlaufdrehzahl [min-1]	1500 / 3000
Netzspannung	400-440 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	34
	⛟
Art.-Nr.	**8000 379 601**
EUR	**1695,00**
	●
KS	MB26

FEIN



Maschinenständer Grit GIXS

hohe Standsicherheit durch Dübelbefestigungen am Boden · pulverbeschichtete Stahlblechkonstruktion · Kombinationsmöglichkeit mit Entgratmaschine GXE und Bandschleifer GI 100 (EF)

Gewicht [kg]	**18**
L x B x H [mm]	304 x 356 x 769
	⛟
Art.-Nr.	**4683 510 001**
EUR	**299,00**
	●
KS	MB26

FEIN



Maschinenständer Grit GIB

ohne Absaugung · Arbeitshöhe mittels Gasdruckfeder ohne Kraftaufwand einstellbar · äußerst stabile und vibrationsarme Schweißkonstruktion · Pulverbeschichtung · Kombinationsmöglichkeit mit Bandschleifer GI 75 (2H) und GI 150 (2H)

Gewicht [kg]	**17**
L x B x H [mm]	450 x 610 x 720
	⛟
Art.-Nr.	**4683 210 012**
EUR	**285,00**
	●
KS	MB26

FEIN



Maschinenständer Grit GIBE

Metallspänekasten · flexible, hitzebeständige Stahlschläuche · Kassettenfilter für effektive Filterung · Pulverbeschichtung · Kombinationsmöglichkeit mit Bandschleifer GI 75 (2H) und GI 150 (2H)

Gewicht [kg]	**55**
L x B x H [mm]	600 x 720 x 706
	⛟
Art.-Nr.	**4683 210 013**
EUR	**1855,00**
	●
KS	MB26

● = Lieferzeit auf Anfrage. ⛟ = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie auf Seite 4.




Foto: NORDWEST Handel AG

4 HOLZBEARBEITUNG

NEU im Programm (Auszug)


4/4


4/5


4/6


4/8


4/10


4/16


4/18


4/19

Markenportfolio

BOSCH
Technik fürs Leben


Seite 4/3

DEWALT


Seite 4/12

metabo


Seite 4/6

holzkraft
Holzbearbeitungsmaschinen


Seite 4/17

makita


Seite 4/11

• = Lieferzeit auf Anfrage. ⛟ = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie auf Seite 4.

BOSCH
Technik fürs Leben

Kapp- und Gehrungssäge GCM 305-216 D Professional

mit Zugfunktion · ausreichend Schnittleistung sogar für anspruchsvollste Schnitte · abnehmbare Werkstückauflagen und lange Tischverlängerungen für gute Kontrolle beim Schneiden langer Materialstücke · beidseitige Neigungsfunktion · Schnittlinienlaser · Softstart · integrierte LED
Lieferumfang: HM Sägeblatt Z-24 Optiline Wood, 2 x Werkstückauflagen, Klemme, Staubbeutel

Schnittbereich 90°	**305 x 66**
Schnittbereich 45°	Gehrung: 215 x 66 / Neigung 305 x 42
Neigungswinkel	47° L / 47° R
Gehrungswinkel	48° L / 48° R
Nennaufnahmeleistung [W]	1200
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	5200
Sägeblattabmessung [mm]	216 x 30
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	16,8
L x B x H [mm]	790 x 575 x 355
Art.-Nr.	**8002 929 526**
EUR	**535,00**
	●
KS	MB28



BOSCH
Technik fürs Leben

Kapp- und Gehrungssäge GCM 305-254 D Professional

mit Zugfunktion · ausreichend Schnittleistung sogar für anspruchsvollste Schnitte · abnehmbare Werkstückauflagen und lange Tischverlängerungen für gute Kontrolle beim Schneiden langer Materialstücke · beidseitige Neigungsfunktion · Schnittlinienlaser · Softstart · integrierte LED
Lieferumfang: HM Sägeblatt Z-40 Standard for Wood, 2 x Werkstückauflagen, Klemme, Staubbeutel

Schnittbereich 90° [mm]	**305 x 90**
Schnittbereich 45° [mm]	Gehrung: 215 x 90 / Neigung: 305 x 55
Neigungswinkel	47° L / 47° R
Gehrungswinkel	48° L / 48° R
Nennaufnahmeleistung [W]	1500
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	4500
Sägeblattabmessung [mm]	254 x 30
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	19,8
L x B x H [mm]	845 x 575 x 365
Art.-Nr.	**8002 929 527**
EUR	**745,00**
	●
KS	MB28



BOSCH
Technik fürs Leben

Kapp- und Gehrungssäge GCM 10 GDJ Professional

Bosch Axial-Glide™-System gewährleistet dauerhafte Präzision und sanftes Gleiten · Neigungseinstellung an der Vorderseite · Kappschnittposition fixierbar · große, gut ablesbare Neigungs-/Gehrungsskala sowie große Anschläge und gefräste Winkel für eine optimale Materialstütze · Motorbremse
Lieferumfang: HM-Sägeblatt Expert Wood Z60, Staubsack, Schnellspanner

Schnittbereich 90° [mm]	**200 x 100**
Schnittbereich 45° [mm]	Gehrung: 80 x 216 / Neigung: 54 x 296
Neigungswinkel	52° L / 60° R
Gehrungswinkel	52° L / 60° R
Nennaufnahmeleistung [W]	1800
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	4500
Sägeblattabmessung [mm]	254 x 30
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	29
L x B x H [mm]	760 x 550 x 620
Art.-Nr.	**8000 740 022**
EUR	**1065,00**
	●
KS	MB28





BOSCH
Technik fürs Leben

NUR BEI AUSGEWÄHLTEN BOSCH EXPERT HÄNDLERN VERFÜGBAR

Paneelsäge EXCM341-305GD

kompakte Bauweise · einstellbar über Gillde Control · Design von Gehäuse und Antriebsstrang ermöglicht eine vertikale Kapazität von 120 mm für breite Materialien und 170 mm für Fußleisten · mit Cam-Look Gehrung, Schräggriff und Materialschnellklemmung · werkzeugloser Klingenwechsel · gleichmäßige Schnittbewegung mit 12 abgedichteten Kugellagern · einstellbare Laufruhe über Gilde Control · große Staubrutsche · materialspezifische Schnittgeschwindigkeit durch variable Drehzahleinstellung · integriertes LED-Job-Light System ermöglicht Einstellung der Freischnittlinienanzeige· horizontaler Griff für Links-/Rechtshänder · Systemkompatibilität zu Bosch Untergestellen und Staubsaugern · schnelle Verstellung der Gehrungsrastpunkte durch angebrachte Edelstahlskala · 10 Rastpunkte · durch Winkelmesser wird der gewünschte Winkel auf die Gehrungssäge übertragen · inkl. Staubbeutel als mobile Lösung

Neigungswinkel	**47L / 47R**
Gehrungswinkel	52L / 60R
Leerlaufdrehzahl	1130 min-1
Netzspannung [V]	220 – 240
Gewicht [kg]	28
Eingangsleistung [W]	2000
Sägeblatt-Ø [mm]	305
Schnittbreite max. [mm]	341
Schnitttiefe max. [mm]	170
Art.-Nr.	**4000 391 928**
EUR	**1169,00**
	●
KS	MB28



BOSCH
Technik fürs Leben

18 V AMPShare Powered by BOSCH BITURBO BRUSHLESS

Akku-Kapp- und Gehrungssäge GCM 18V-216 D Professional

maximale Schnittleistung dank BITURBO Brushless Antrieb in Kombination mit ProCORE18V Akkus · mobile Bauweise mit abnehmbaren Werkstückauflagen und langen Tischverlängerungen für sichere Führung langer Werkstücke · beidseitige Neigungseinstellung mit ergonomischem Klemmrad für flexible vertikale Gehrungswinkel · vielseitig einsetzbar für Quer-, Gehrungs- und Neigungsschnitte in Holz, Aluminium und PVC · kompatibel mit allen Bosch Professional 18V Akkus und Ladegeräten sowie AMPShare · optimale Leistung mit ProCORE18V ab 5,5 Ah · kompatibel mit Bosch Saugern, GTA Arbeitstischen und Sägeblättern für Akku Kapp- und Gehrungssägen · kompakte und leichte Bauweise mit einhändigen oder beidhändigen Trageoptionen für einfachen Transport · präzisere Schnitte durch Doppellinienlaser links und rechts des Sägeblatts · inkl. Kreissägeblatt 216 mm · zwei flexible Werkstückauflagen · Staubbeutel und Klemme
Lieferumfang: Kreissägeblatt 216 mm, zwei flexible Werkstückauflagen, Staubbeutel und Klemme, ohne Akku



Akkuspannung [V]	**18**
Schnittbereich 90° [mm]	305 x 70
Schnittbereich 45° [mm]	215 x 70
Neigungswinkel	47 ° L / 47 ° R
Gehrungswinkel	48 ° L / 48 ° R
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	5000
Sägeblattabmessung [mm]	216
Gewicht [kg]	16,2
L x B x H [mm]	770 x 464 x 594
	⛟
Art.-Nr.	**8002 769 520**
EUR	**605,00**
	●
KS	MB28

BOSCH
Technik fürs Leben


18 V | AMPShare | BITURBO BRUSHLESS
Powered by BOSCH

Akku-Kapp- und Gehrungssäge BITURBO GCM 18V-254 D

leistungsstarke BITURBO-Kapp- und Gehrungssäge mit hoher Schnittleistung in Kombination mit ProCORE18V-Akkus · abnehmbare Werkstückauflagen und lange Tischverlängerungen für gute Kontrolle langer Materialien · beidseitige Neigungseinstellung für flexible Gehrungs- und Neigungsschnitte in Holz, Aluminium und PVC · leichte und kompakte Bauweise mit mehreren Trageoptionen für mobilen Einsatz · kompatibel mit Bosch 18V und AMPShare sowie mit Saugern, GTA-Arbeitstischen und Akku-Sägeblättern · präzise Führung durch Doppellinienlaser

Lieferumfang: Kreissägeblatt, Standard for Wood, 254 x 30 x 2,2 mm, 48, 2 x Werkstückauflage (flexibel einsteckbar), Staubbeutel, Klemme

Akkuspannung [V]	**18**
Schnittbereich 90° [mm]	305 x 90
Schnittbereich 45° [mm]	215 x 90
Neigungswinkel	47 ° L / 47 ° R
Gehrungswinkel	48 ° L / 48 ° R
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	4500
Sägeblattabmessung [mm]	254
Gewicht [kg]	17,7
L x B x H [mm]	787 x 500 x 632
Art.-Nr.	**8002 769 521**
EUR	**815,00**
	●
KS	MB28

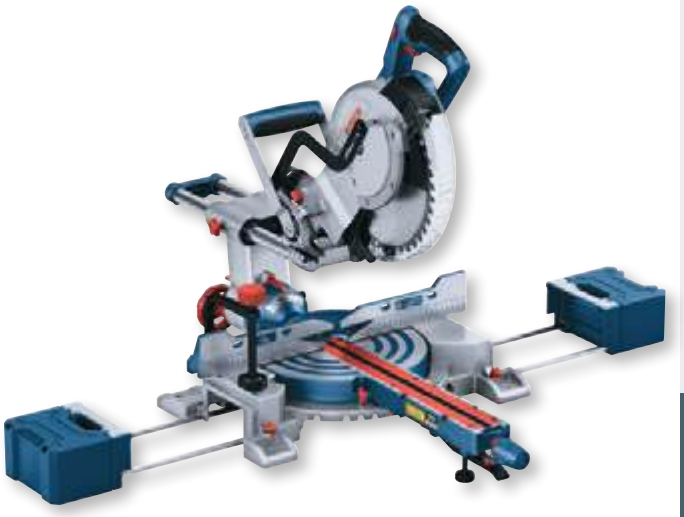

BOSCH
Technik fürs Leben

18 V | AMPShare | BITURBO BRUSHLESS
Powered by BOSCH

Akku-Kapp- und Gehrungssäge GCM 18V-305 GDC Professional

die BITURBO Brushless Maschine, angetrieben von einem ProCORE18V-Akku, liefert die Leistung, die der einer kabelgbundenen 2000-W-Kapp- und Gehrungssäge entspricht · HMI und Connectivity zur Prüfung des Akkustatus sowie Drehzahlvorwahl inklusive ECO-Modus · werkzeugloser Sägeblattwechsel · Neigungseinstellung an der Vorderseite · Motorbremse · platzsparender Gleitarm für eine sichere und angenehme Bedienung

Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, HM-Sägeblatt Expert for Wood Z-60, Staubbeutel, Klemme, Innensechskantschlüssel, Einlegeplatte, Bluetooth Low Energy Modul GCY 42 Professional

Akkuspannung [V]	**18**
Schnittbereich 90° [mm]	104 x 341
Schnittbereich 45° [mm]	Gehrung: 104 x 240 / Neigung: 40 x 341
Neigungswinkel	47° L / 47° R
Gehrungswinkel	52° L / 60° R
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	2550-4000
Sägeblattabmessung [mm]	305 x 30
Gewicht [kg]	26,9 (ohne Akku)
L x B x H [mm]	630 x 565 x 790
	⛟
Art.-Nr.	**8000 740 024**
EUR	**1455,00**
	●
KS	MB28





BOSCH
Technik fürs Leben

Transport- und Arbeitstisch GTA 2500 W Professional

Transportmittel und Arbeitstisch in einem · einfacher Auf- und Abbau mit nur einer hebelbewegung, ohne das Stationärgerät abnehmen zu müssen · große Gummireifen für bequemen Transport

Arbeitstischhöhe [mm]	**947**
Arbeitstischlänge [mm]	1044 (m.Verlängerung 2504 mm)
Tragfähigkeit [kg]	136
Gewicht [kg]	35
Art.-Nr.	**8000 339 837**
EUR	**469,00**
	●
KS	MB28



metabo



Precision Cut Line (PLC): exakte Schatten-Schnittlinie ohne Nachjustieren

Drehteller mit schneller, präziser Einstellung gängiger Winkel über Rastpunkte

robuste Bauweise aus Alu-Druckguss

Spänefangtrichter

ausziehbare, auch abnehmbare Tischverbreiterungen

Schnellspannzwinge

Skalen und Bedienelemente gut einsehbar und intuitiv bedienbar - ergonomische Griffbereiche

189,00

Kapp- und Gehrungssäge KS 216 M Set

Lieferumfang: 2 HM-Sägeblätter WZ-40, 2 integrierte Tischverbreiterungen, Ablänganschlag, Materialklemme, Werkzeug für Sägeblattwechsel, Spänefangsack

Schnittbereich 90° [mm]	**120 x 60**
Schnittbereich 45° [mm]	80 x 45
Neigungswinkel	47° L / 2° R
Gehrungswinkel	47° L / 47° R
Nennaufnahmeleistung [W]	1100
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	5000
Sägeblattabmessung [mm]	216 x 30
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	8,7
L x B x H [mm]	477 x 463 x 490
Art.-Nr.	**4682 108 017**
EUR	**189,00**
KS	MB20

metabo



Kapp- und Gehrungssäge KGS 305 M

mit Zugfunktion · Precision Cut Line (PCL): exakte Schatten-Schnittlinie ohne Nachjustieren durch clever platzierte LED · Drehteller mit Einstellung gängiger Winkel über Rastpunkte · Aluminiumdruckguss · Spänefangtrichter · Sanftanlauf · ausziehbare Tischverbreiterungen · Schnellspannzwinge · Tiefenanschlag · alle Skalen und Bedienelemente gut einsehbar und intuitiv bedienbar · Griffbereiche für ein- oder beidhändiges Tragen

Lieferumfang: Sägeblatt „Precision cut wood - classic" 305x30 Z56, 2 integrierte Tischverbreiterungen, Ablänganschlag, Materialklemme, Werkzeug für Sägeblattwechsel, Kabelaufwicklung, Spänefangsack

Schnittbereich 90° [mm]	**305 x 110**
Schnittbereich 45° [mm]	215 x 67
Neigungswinkel	47° L / 47° R
Gehrungswinkel	50° L / 60° R
Nennaufnahmeleistung [W]	1600
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	3700
Sägeblattabmessung [mm]	305 x 30
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	18,6
L x B x H [mm]	780 x 500 x 657
Art.-Nr.	**4682 108 013**
EUR	**585,00**
KS	MB20

metabo



Kapp- und Gehrungssäge KGS 216 M

mit Zugfunktion · Precision Cut Line (PCL): exakte Schatten-Schnittlinie ohne Nachjustieren durch clever platzierte LED · Drehteller mit Einstellung gängiger Winkel über Rastpunkte · Aluminiumdruckguss · Spänefangtrichter · Sanftanlauf · ausziehbare Tischverbreiterungen · Schnellspannzwinge · Tiefenanschlag · alle Skalen und Bedienelemente gut einsehbar und intuitiv bedienbar · Griffbereiche für ein- oder beidhändiges Tragen

Lieferumfang: Sägeblatt „Precision cut wood - classic", 2 integrierte Tischverbreiterungen, Ablänganschlag, Materialklemme, Werkzeug für Sägeblattwechsel, Kabelaufwicklung, Spänefangsack

Schnittbereich 90° [mm]	**305 x 70**
Schnittbereich 45° [mm]	215 x 40
Neigungswinkel	47° L / 2° R
Gehrungswinkel	50° L / 50° R
Nennaufnahmeleistung [W]	1200
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	5000
Sägeblattabmessung [mm]	216 x 30
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	13,4
L x B x H [mm]	710 x 476 x 512
Art.-Nr.	**4682 108 006**
EUR	**305,00**
KS	MB20

- **mit Zugfunktion**
- **Precision Cut Line (PCL): exakte Schatten-Schnittlinie ohne Nachjustieren durch clever platzierte LED**
- **Drehteller mit Einstellung gängiger Winkel über Rastpunkte**
- **Aluminiumdruckguss**
- **Spänefangtrichter**
- **Sanftanlauf**
- **ausziehbare Tischverbreiterungen**
- **Schnellspannzwinge**
- **Tiefenanschlag**
- **alle Skalen und Bedienelemente gut einsehbar und intuitiv bedienbar**
- **Griffbereiche für ein- oder beidhändiges Tragen**



419,00

Schnittbereich 90° [mm]	**305 x 92**
Schnittbereich 45° [mm]	215 x 47
Neigungswinkel	47° L / 2° R
Gehrungswinkel	50° L / 50° R
Nennaufnahmeleistung [W]	1450
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	4500
Sägeblattabmessung [mm]	254 x 30
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	16,1
L x B x H [mm]	726 x 485 x 543
Art.-Nr.	**4682 108 008**
EUR	**419,00**
KS	MB20

Kapp- und Gehrungssäge KGS 254 M

Lieferumfang: Sägeblatt „Precision cut wood - classic“, 2 integrierte Tischverbreiterungen, Ablänganschlag, Materialklemme, Werkzeug für Sägeblattwechsel, Kabelaufwicklung, Spänefangsack



metabo



Kapp- und Gehrungssäge KGS 315 Plus

mit Zugfunktion · Universalmotor · Vario-Constamatic (VC)-Vollwellenelektronik · werkzeugloser Sägeblattwechsel · Sanftanlauf · schnelle und präzise Einstellung gängiger Winkel über Rastpunkte · Tiefenanschlag · integrierte ausziehbare Tischverbreiterung
Lieferumfang: HM-Sägeblatt WZ-84, 2 integrierte Tischverbreiterungen, Materialklemme, Übergangsstück 35/58 mm

Schnittbereich 90° [mm]	**320 x 120**
Schnittbereich 45° [mm]	223 x 76
Neigungswinkel	46° L / 46° R
Gehrungswinkel	47° L / 60° R
Nennaufnahmeleistung [W]	1600
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	3100-4100
Sägeblattabmessung [mm]	315 x 30
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	27,2
L x B x H [mm]	950 x 765 x 660
	⛟
Art.-Nr.	**4682 108 025**
EUR	**1295,00**
	●
KS	MR06

metabo



Kapp- und Gehrungssäge KGSV 216 MC

variable Drehzahl, kompakte Zugfunktion, beidseitige Sägekopfneigung · Precision Cut Line (PCL) · kompakt konstruierte Zugfunktion · beidseitig drehbarer Tisch und beidseitig neigbarer Sägekopf · variable Drehzahl · Spanabsaugung über integrierten Spänefangtrichter · Sanftanlauf · präzise Einstellung gängiger Winkel über Rastpunkte · ausziehbare Tischverbreiterungen · Schnellspannzwinge · Tiefenanschlag
Lieferumfang: Hartmetall-Sägeblatt (60 Zähne), 2 integrierte Tischverbreiterungen, Ablänganschlag, Materialklemme, Werkzeug für Sägeblattwechsel, Kabelaufwicklung, Spänefangsack

Schnittbereich 90° [mm]	**305 x 70**
Schnittbereich 45° [mm]	215 x 40
Neigungswinkel [°]	(links/rechts): 47 / 47
Nennaufnahmeleistung [W]	1200
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	2200 - 5300
Sägeblattabmessung [mm]	216 x 30
Gewicht [kg]	15,4
L x B x H [mm]	705 x 480 x 555
Art.-Nr.	**8005 122 362**
EUR	**319,00**
	●
KS	MR06

metabo



Kapp- und Gehrungssäge KGSV 72 Xact SYM

einzigartige, patentierte Kombination aus Paneelsäge mit Zugfunktion und präziser Leistensäge mit symmetrisch verstellbarem Anschlagsystem · einfache Winkelübertragung von Schmiege auf Anschlagsystem · Doppellinienlaser · Drehzahlregelung · helles LED-Arbeitslicht · Spindelarretierung · beidseitig drehbarer Tisch und beidseitig neigbarer Sägekopf · Tiefenanschlag
Lieferumfang: HM Sägeblatt „multi cut" FZ/TZ-60, 2 integrierte Tischverbreiterungen, Winkelschmiege, Materialklemme, Werkzeug, Kabelaufwicklung

Schnittbereich 90° [mm]	**305 x 72**
Schnittbereich 45° [mm]	215 x 42
Neigungswinkel	47° L / 47° R
Gehrungswinkel	50° L / 50° R
Nennaufnahmeleistung [W]	1500
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	2200-6300
Sägeblattabmessung [mm]	216 x 30
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	18,3
L x B x H [mm]	660 x 540 x 415
Art.-Nr.	**4682 108 010**
EUR	**815,00**
	●
KS	MR06

metabo



Kapp- und Gehrungssäge KGSV 254 MC

variable Drehzahl, kompakte Zugfunktion, beidseitige Sägekopfneigung · Precision Cut Line (PCL) · kompakt konstruierte Zugfunktion · beidseitig drehbarer Tisch und beidseitig neigbarer Sägekopf · variable Drehzahl · Spanabsaugung über integrierten Spänefangtrichter · Sanftanlauf · präzise Einstellung gängiger Winkel über Rastpunkte · ausziehbare Tischverbreiterungen · Schnellspannzwinge · Tiefenanschlag
Lieferumfang: Hartmetall-Sägeblatt (60 Zähne), 2 integrierte Tischverbreiterungen, Ablänganschlag, Materialklemme, Werkzeug für Sägeblattwechsel, Kabelaufwicklung, Spänefangsack

Schnittbereich 90° [mm]	**305 x 92**
Schnittbereich 45° [mm]	215 x 48
Neigungswinkel [°]	(links/rechts): 47 / 47
Nennaufnahmeleistung [W]	1450
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	1900 - 4500
Sägeblattabmessung [mm]	254 x 30
Gewicht [kg]	18,4
L x B x H [mm]	725 x 490 x 595
Art.-Nr.	**8005 122 363**
EUR	**429,00**
	●
KS	MR06

metabo

18 V PICK+MIX CAS CORDLESS ALLIANCE SYSTEM

Akku-Kapp- und Gehrungssäge KGS 18 LTX BL 216

mit Zugfunktion · bürstenloser Motor · Precision Cut Line (PCL): exakte Schatten-Schnittlinie ohne Nachjustieren durch clever platzierte LED · Drehteller mit Einstellung gängiger Winkel über Rastpunkte · Aluminiumdruckguss · Spänefangtrichter · Sanftanlauf · Überlastschutz · ausziehbare Tischverbreiterungen · Schnellspannzwinge · Tiefenanschlag · alle Skalen und Bedienelemente gut einsehbar und intuitiv bedienbar · Griffbereiche für ein- oder beidhändiges Tragen · bis zu 400 Schnitte in Weichholz 60x60 mm pro Akkuladung (LiHD 10 Ah)
Lieferumfang: Sägeblatt „Cordless cut wood - classic", 2 integrierte Tischverbreiterungen, Ablänganschlag, Materialklemme, Werkzeug für Sägeblattwechsel, Spänefangsack, ohne Akku, ohne Ladegerät



Akkuspannung [V]	**18**
Schnittbereich 90° [mm]	305 x 70
Schnittbereich 45°	215 x 40 m
Neigungswinkel	47° L / 2° R
Gehrungswinkel	50° L / 50° R
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	5000
Sägeblattabmessung [mm]	216 x 30
Gewicht [kg]	12,8 (ohne Akku)
L x B x H [mm]	770 x 480 x 460
Art.-Nr.	**4682 108 014**
EUR	**365,00**
	●
KS	MR06

metabo

18 V PICK+MIX CAS CORDLESS ALLIANCE SYSTEM

Akku-Kapp- und Gehrungssäge KGS 18 LTX BL 254

mit Zugfunktion · bürstenloser Motor · Precision Cut Line (PCL): exakte Schatten-Schnittlinie ohne Nachjustieren · Drehteller mit Einstellung gängiger Winkel · Aluminiumdruckguss · Spänefangtrichter · Sanftanlauf · Überlastschutz · ausziehbare Tischverbreiterungen · Schnellspannzwinge · Tiefenanschlag · alle Skalen und Bedienelemente gut einsehbar und intuitiv bedienbar · Griffbereiche für ein- oder beidhändiges Tragen · bis zu 205 Schnitte in Weichholz 80x80 mm pro Akkuladung (LiHD 10 Ah)
Lieferumfang: Sägeblatt „Cordless cut wood - classic", 2 integrierte Tischverbreiterungen, Ablänganschlag, Materialklemme, Werkzeug für Sägeblattwechsel, Spänefangsack, ohne Akku, ohne Ladegerät



Akkuspannung [V]	**18**
Schnittbereich 90° [mm]	305 x 92
Schnittbereich 45° [mm]	215 x 47
Neigungswinkel	47° L / 2° R
Gehrungswinkel	50° L / 50° R
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	4000
Sägeblattabmessung [mm]	254 x 30
Gewicht [kg]	14,8 (ohne Akku)
L x B x H [mm]	770 x 480 x 460
Art.-Nr.	**4682 108 015**
EUR	**495,00**
	●
KS	MR06



metabo

18 V PICK+MIX CAS CORDLESS ALLIANCE SYSTEM

Akku-Kapp- und Gehrungssäge KGS 18 LTX BL 305

mit Zugfunktion · bürstenloser Motor · Precision Cut Line (PCL): exakte Schatten-Schnittlinie ohne Nachjustieren durch clever platzierte LED · Drehteller mit Einstellung gängiger Winkel über Rastpunkte · Aluminiumdruckguss · Spänefangtrichter · Sanftanlauf · Überlastschutz · ausziehbare Tischverbreiterungen · Schnellspannzwinge · Tiefenanschlag · alle Skalen und Bedienelemente gut einsehbar und intuitiv bedienbar · Griffbereiche für ein- oder beidhändiges Tragen · bis zu 120 Schnitte in Weichholz 100x100 mm pro Akkuladung (LiHD 10 Ah)
Lieferumfang: Sägeblatt „Cordless cut wood - classic", 2 integrierte Tischverbreiterungen, Ablänganschlag, Materialklemme, Werkzeug für Sägeblattwechsel, Spänefangsack, ohne Akku, ohne Ladegerät

Akkuspannung [V]	**18**
Schnittbereich 90° [mm]	305 x110
Schnittbereich 45° [mm]	215 x 67
Neigungswinkel	47° L / 47° R
Gehrungswinkel	50° L / 60° R
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	3700
Sägeblattabmessung [mm]	305 x 30
Gewicht [kg]	17,4 (ohne Akku)
L x B x H [mm]	770 x 480 x 460
Art.-Nr.	**4682 108 016**
EUR	**629,00**
	●
KS	MR06



metabo

Kappsägen-Untergestell KSU 251 Mobile

besonders robustes Kappsägen-Untergestell mit Trolleyfunktion · ausziehbare Werkstückauflagen mit Rollen und klappbarem Anschlag für exakte Serienschnitte · höhenverstellbare Standfüße · zusammenklappbar auch mit montierter Säge · geeignet für alle gängigen Kappsägen namhafter Hersteller

Arbeitstischhöhe [mm]	**860**
Arbeitstischlänge [mm]	1210-2400
Tragfähigkeit [kg]	180
Gewicht [kg]	31
	⛟
Art.-Nr.	**8000 420 031**
EUR	**515,00**
	●
KS	MB20



metabo

Kappsägen-Untergestell KSU 251

leicht und robust mit Trolleyfunktion · schnell einsatzbereit durch arretierbare Klappbeine und Justiermöglichkeit für sicheren Stand · ausziehbare Werkstückauflagen mit Rollen und klappbarem Anschlag für exakte Serienschnitte · inkl. Maschinenträger (werkzeuglos montierbar) auch geeignet für alle gängigen Kappsägen namhafter Hersteller

Arbeitstischhöhe [mm]	**920-990**
Arbeitstischlänge [mm]	1270-2500
Tragfähigkeit [kg]	250
Gewicht [kg]	23
Art.-Nr.	**4682 108 007**
EUR	**289,00**
KS	MB20

• = Lieferzeit auf Anfrage. ⛟ = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie auf Seite 4.

40 V

Akku-Kapp- und Gehrungssäge LS002GZ01

bürstenloser, wartungsfreier Motor · seitlich angebrachter Zugmechanismus und kompakte Bauweise minimieren den Platzbedarf und ermöglichen wandnahes Arbeiten · Auto-Start-Wireless System (AWS) verbindet sich mit dem Sauger über Bluetooth · Sanftanlauf · Motorbremse · Tiefentladeschutz
Lieferumfang: AWS Funk-Adapter WUT01, Einstelldreieck, Stiftschlüssel, EFFICUT Sägenlatt, ohne Akku, ohne Ladegerät



Akkuspannung [V]	**40**
Schnittbereich 90° [mm]	70 x 312
Schnittbereich 45° [mm]	50 x 312
Neigungswinkel	48° L / 48° R
Gehrungswinkel	60° L / 60° R
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	4800
Sägeblattabmessung [mm]	216 x 30
Gewicht [kg]	16,4 - 17,0 (inkl. Akku)
L x B x H [mm]	702 x 551 x 557
Art.-Nr.	**8000 860 532**
EUR	**785,00**
	●
KS	MR17











DEWALT

Kapp- und Gehrungssäge DWS774

LED Schnittlinienanzeige XPS - Quer-, Neigungs-, Gehrungs- und Doppelgehrungsschnitte schnell, präzise und einfach einstellbar · plangefräste Grundplatte aus hochwertigem Alu-Druckguss · Tragegriffe dienen während des Sägeeinsatzes als Erweiterung der Werkstückauflage · Verriegelungsfunktion für Auszug und Sägekopf
Lieferumfang: HM-Sägeblatt Z-24, Werkstückklemme

Schnittbereich 90° [mm]	**250 x 60**
Schnittbereich 45° [mm]	170 x 48
Neigungswinkel	48° L
Gehrungswinkel	50° L / 50° R
Nennaufnahmeleistung [W]	1400
Leerlaufdrehzahl [min-1]	4600
Sägeblattabmessung [mm]	216 x 30
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	12
L x B x H [mm]	625 x 425 x 355
Art.-Nr.	**4682 116 013**
EUR	**465,00**
	●
KS	MQ05

DEWALT

Untergestell DE7023

passend für alle Paneel- sowie Kapp- und Gehrungssägen · robuste Alu-Konstruktion mit geringem Gewicht und kompakten Transportmaßen · praktischer Klappmechanismus · bis auf nahezu 4 m ausziehbare Werkstückauflage
Lieferumfang: Werkstückauflage und Maschinen-Montageset

Arbeitstischhöhe [mm]	**820**
Arbeitstischlänge [mm]	1810 (3900 mit Werkstückauflage)
Tragfähigkeit [kg]	225
Gewicht [kg]	16
Art.-Nr.	**4689 216 001**
EUR	**355,00**
	●
KS	MQ05

DEWALT

Kapp- und Gehrungssäge-Set DWS780KIT

LED-unterstützte Schnittlinienanzeige (XPS) · Neigungswinkel bis jeweils 49° rechts und links stufenlos einstellbar · Gehrungswinkel bis 60° rechts und bis 50° links ausführbar · plangefräster Sägetisch und Drehteller · staubgeschützter Doppel-Auszug · elektronische Drehzahlregulierung · Schnittiefenbegrenzung zum Zapfen, Kerfen und Nuten
Lieferumfang: HM-Sägeblatt WZ 60, Werkstückklemme, Staubsack, Montagewerkzeug, Untergestell DE7023

Schnittbereich 90° [mm]	**303 x 110**
Schnittbereich 45° [mm]	268 x 63
Neigungswinkel	49° L / 49° R
Gehrungswinkel	50° L / 60° R
Nennaufnahmeleistung [W]	1675
Leerlaufdrehzahl [min-1]	1900
Sägeblattabmessung [mm]	305 x 30
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	12
	⛟
Art.-Nr.	**8000 149 943**
EUR	**1255,00**
KS	MJ15







Tisch-, Kapp- und Gehrungssäge DW743N

Induktionsmotor für wartungsfreien Einsatz · werkzeugloser Umbau von der Tisch- zur Kappsäge mit zweitem Betriebsschalter in Kapp-Position · effiziente 3-Punkt Absaugung · geringes Gewicht · kompakte Abmessungen · integrierte Griffmulden und abnehmbare Standbeine · verstellbarer Anschlag ermöglicht die präzise Bearbeitung auch kleiner Werkstücke · Doppelgehrungsschnitte leicht und sicher ausführbar
Lieferumfang: HM-Sägeblatt WZ-30, Parallelanschlag, Schiebestock, 4 abnehmbare Standbeine, Sägeblatt-Schutzhaube

Schnittbereich 90° [mm]	**140 x 68**
Schnittbereich 45° [mm]	50 x 95
Neigungswinkel	45° L
Gehrungswinkel	45° L / 45° R
Nennaufnahmeleistung [W]	2000
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	2850
Sägeblattabmessung [mm]	250 x 30
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	37
	⛟
Art.-Nr.	**4680 893 200**
EUR	**1395,00**
	●
KS	MQ05

Tisch-, Kapp- und Gehrungssäge D27107XPS

LED-Schnittlinien-Anzeige · Universalmotor mit thermischem Überlastschutz · werkzeugloser Umbau von Tisch- zur Kappsäge · präziser und leicht bedienbarer Einstellmechanismus · Doppelgehrungsschnitte · integrierte Transportrollen und Tragegriffe sowie einklappbare Standbeine
Lieferumfang: HM-Sägeblatt Z-48, Parallelanschlag, Schiebestock, Absaugadapter, Sägeblatt-Schutzhaube

Schnittbereich 90° [mm]	**205 x 63**
Schnittbereich 45° [mm]	175 x 50
Neigungswinkel	48° L
Gehrungswinkel	48° L / 48° R
Nennaufnahmeleistung [W]	1400
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	4000
Sägeblattabmessung [mm]	305 x 30
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	40
L x B x H [mm]	720 x 800 x 770
	⛟
Art.-Nr.	**4682 116 010**
EUR	**1925,00**
	●
KS	MQ05



BOSCH
Technik fürs Leben



NUR BEI AUSGEWÄHLTEN BOSCH EXPERT HÄNDLERN VERFÜGBAR

Tischkreissäge EXTS100-254X

klassenbeste Schnitthöhe von 100 mm · eliminiert die Notwendigkeit, das Werkstück umzudrehen · einfaches Sägen von langen Werkstücken · leichtgängige gleitende große Querschnitte dank rollenbasiertem Schiebetisch und EXPERT-Sägeblatt · durch Auslaufstütze wird die Tischplatte verlängert · Querschnitte: bis zu 580 mm @22mm Höhe · Längsschnitte: Zahnstangenanschlag und Auslaufstütze · präzise Längsschnitte (parallele Schnitte) · durch „Rack & Pinion" Parallelanschlag mit Handknopf zur Feinverstellung · Längsschnitte: bis zu 825 mm · präzise Querschnitte / Gehrungsschnitte · durch einstellbare Gehrungsfeinheit · einfache Rastereinstellung für Winkelschnitte · werkzeuglose Schräghinterschnitte · von 0° bis -2° und 45° bis 47° · automatisches Zurücksetzen auf 0° und 45° · Click & Clean mit zwei Staubanschlüssen, einzigartige Klemmzonen
Lieferumfang: Expert-Sägeblatt Ø254 x 2,6 x 30 T32, Parallelanschlag, Gehrungslehre, Profilschiene, Schutzhülle, Schiebe-Stock, Sägeblattschlüssel

Sägeblatt-Ø [mm]	**254**
Tischbreite [mm]	747
Tischlänge [mm]	713
Motorleistung [kW]	2,2
Nennaufnahmeleistung [W]	2200
Gewicht [kg]	34,8
Leerlaufdrehzahl	4500 W
Netzspannung [V]	220-240
Sägeblattabmessung [mm]	254 x 2,6 x 30
Art.-Nr.	**8001 564 673**
EUR	**1109,00**
	●
KS	MB28

• = Lieferzeit auf Anfrage. ⛟ = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie auf Seite 4.

metabo

Tischkreissäge TS 254 M

verwindungssteife Rohrrahmenkonstruktion · elektronischer Überlastschutz · Motorbremse mit Schnellstopp des Sägeblattes in 3 Sekunden · Wiederanlaufschutz · Sanftanlauf · feineinstellbarer Parallelanschlag mit Doppelklemmung und Schnellfixierung · Spindelarretierung · Spaltkeil werkzeuglos versenkbar für verdeckte Schnitte

Lieferumfang:
HM-Sägeblatt WZ40, Parallelanschlag, Winkelanschlag, Tischverlängerung, Tischverbreiterung (rechts), Schiebestock

Schnitthöhe 90° [mm]	**0-80**
Schnitthöhe 45° [mm]	0-48
Neigungswinkel [°]	-1,5 bis 46,5
Motorleistung [kW]	1,5
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	4200
Sägeblattabmessung [mm]	254 x 30
Tischgröße [mm]	661 x 734
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	24,4
L x B x H [mm]	669 x 748 x 334
	⛟
Art.-Nr.	**4682 208 006**
EUR	**499,00**
KS	MB20





metabo

Universal Untergestell TSU

für eine optimale Arbeitshöhe und sicheren Stand · klappbar

Arbeitstischhöhe [mm]	**525 (860 mm inkl.TS254M)**
Tragfähigkeit [kg]	125
Gewicht [kg]	5,9
Art.-Nr.	**8000 603 319**
EUR	**91,95**
KS	MR06



metabo

Tischkreissäge TS 254

extrem leichte Maschine mit Trolleyfunktion · integriertes sekundenschnell ausklappbares Untergestell aus Alu-Druckguss · Motorbremse für Schnellstopp · Sanftanlauf, Spindelarretierung, Wiederanlaufschutz · Spaltkeil werkzeuglos versenkbar · 2-Punkt-Späneabsaugung · automatische Rückstellung auf 0-45° nach Hinterschnitt · verwindungssteife Rohrrahmenkonstruktion

Lieferumfang: HM-Sägeblatt WZ-40, Untergestell, Hartgummireifen, Parallelanschlag, Winkelanschlag, Tischverlängerung, Tischverbreiterung, Sägeblatt-Depot, Späneabsaugeinrichtung, Schiebestock

Schnitthöhe 90° [mm]	**0-87**
Schnitthöhe 45° [mm]	0-50
Neigungswinkel [°]	-1,5 bis 46,5
Motorleistung [kW]	2,0
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	4200
Sägeblattabmessung [mm]	254 x 30
Tischgröße [mm]	670 x 715 / 970 x 995
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	33,4
L x B x H [mm]	740 x 750 x 355
	⛟
Art.-Nr.	**4682 208 003**
EUR	**815,00**
	●
KS	MR06





DEWALT

Tischkreissäge DWE7492

beidseitig zahnstangengeführter Parallelanschlag mit Exzenter-Fixierhebel · AirLock-kompatible Staubabsaugung · Einstellung von Schnitttiefe und Neigung über große Bedienelemente · integrierte Griffmulde für eine bequeme Tragehaltung · beschichteter Sägetisch · glasfaserverstärktes Gehäuse und Schutzrahmen · Notausschalter und Nullspannungsschalter
Lieferumfang: HM-Sägeblatt Z-24, Schiebestock, Montagewerkzeug, Werkstückanschlag

Schnitthöhe 90° [mm]	**0-77**
Schnitthöhe 45° [mm]	0-55
Neigungswinkel [°]	45
Motorleistung [kW]	2
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	4800
Sägeblattabmessung [mm]	250 x 30
Tischgröße [mm]	670 x 555
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	26,5
L x B x H [mm]	680 x 570 x 330
	⛟
Art.-Nr.	**8000 593 694**
EUR	**865,00**
	●
KS	MQ05



DEWALT

Dickenhobel DW733-QS

durchzugsstarker Antrieb · gleichmäßiges Hobelbild · großer Zuführ- und Abnahmetische · Einstellung der Spanabnahme durch vierfachen Spindelantrieb · Spandickeneinstellung · Hobelwerk-Verriegelung
Lieferumfang: HM-Hobelmesser, Gabelschlüssel (8/10 mm), Innensechskantschlüssel, Messer-Einstellhilfe, Spanabsauganschluss

Hobelbreite [mm]	**64-315**
Werkstückstärke max. [mm]	152
Leistungsaufnahme [W]	1800
Spanabnahme [mm]	3,2
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	10000
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	33
	⛟
Art.-Nr.	**8002 396 302**
EUR	**769,00**
	●
KS	MQ05



Formatkreissäge SC 2 classic

Lieferumfang: Alu-Format-Schiebschlitten eloxiert, Parallelanschlag mit Rundstangenführung und Feineinstellung, Tischverlängerung, Tischverbreiterung, Besäumschuh, Exzenterspanner, Griff für Schiebeschlitten, Alu-Klappanschläge

Schnitthöhe 90° [mm]	**0-100**
Schnitthöhe 45° [mm]	0-79
Motorleistung [kW]	4,0
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	4000
Sägeblattabmessung [mm]	315 x 30
Tischgröße [mm]	1020 x 325
Netzspannung	400 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	295
Stellfläche [mm]	3860 x 2750
	⛟
Art.-Nr.	**4682 336 000**
EUR	**5725,00**
	●
KS	MQ09

5725,00

stark verrippter Grauguss Arbeitstisch

Untergestell Stahl geschweißt

Schnittebene direkt neben dem Schiebschlitten

Sägeaggregat direkt am Gußtisch befestigt für garantierte Präzision und Laufruhe



Bandschleifmaschine BTS 201

Bandschleifaggregat um 0 – 90° schwenkbar · schnelles Wechseln der Schleifbänder über Schnellspannsystem · einfache Bandlaufeinstellung · gummierte Antriebswalze gegen durchrutschen des Schleifbandes · stabile Unterkonstruktion für eine hohe Standfestigkeit und Sicherheit währen des Betriebs · Arbeitstisch Tellerschleifaggregat L x B 380 x 260 mm · Arbeitstisch Bandschleifgerät L x B 260 x 150 mm

Schleifband [mm]	**1220 x 150**
Bandgeschwindigkeit [m/s]	11,7
Kontaktradabmessung-Ø [mm]	305
Absaugstutzen Ø [mm]	2x 40
Nennaufnahmeleistung [kW]	1,5
Netzspannung [V]	230
Gewicht [kg]	63
L x B x H [mm]	760 x 740 x 760
	⛟
Art.-Nr.	**8004 883 238**
EUR	**725,00**
	●
KS	MJ04



Tellerschleifmaschine TS 301

kompakter Schleifer zum Bearbeiten von Flächen, Kanten und Rundungen · schwenkbarer Arbeitstisch · serienmäßiger, von -30° bis +30° schwenkbarer Gehrungsanschlag · Arbeitstisch von -10° bis +45° schwenkbar

Lieferumfang: Gehrungsanschlag, 1 Schleifblatt K 80

Schleifscheiben-Ø [mm]	**300**
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	1420
Tischauflage [mm]	390 x 230
Nennaufnahmeleistung [W]	1070
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	28
L x B x H	550 x 420 x 420
	⛟
Art.-Nr.	**8000 788 572**
EUR	**339,00**
	●
KS	MJ04



holzkraft Holzbearbeitungsmaschinen

Späneabsauganlage RLA 1213

geprüfter Reinluftentstauber mit 100 % Luftrückführung · Hochleistungs-Taschenfilter mit spezieller Oberflächenbeschichtung für die Absaugung von Problemstäuben (feuchte Stäube, Lackschliff) · Filterkategorie C · Abfüllbehälter ausfahrbar · Abreinigung über Handhebel

Filterfläche [m²]	**4,3**
Nennaufnahmeleistung [W]	1500
Spänesackvolumen [l]	135
Schlauchanschluss-Ø [mm]	120
Netzspannung	400 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	103
L x B x H [mm]	1178 x 650 x 1972
	⛟
Art.-Nr.	**4682 836 003**
EUR	**3759,00**
	●
KS	MQ09



holzkraft Holzbearbeitungsmaschinen

Späneabsauganlage ASA 1901

für Fräs-, Hobel- und Sägespäne (nicht für Staub geeignet) · um 180° drehbare Absaugeinheit ermöglicht Absaugführung von unten oder oben · Lüfterrad aus Metall · Schnellspannverschlüsse für Filter- und Spänesack · Fein-Filtersack doppelt gewebt · hochwertiges Fahrwerk
Lieferumfang: Filtersack, Spänesack

Filterfläche [m²]	**1,92**
Nennaufnahmeleistung [W]	1500
Spänesackvolumen [l]	110
Schlauchanschluss-Ø [mm]	2x100
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	39
L x B x H [mm]	1000 x 500 x 2100
	⛟
Art.-Nr.	**4682 836 004**
EUR	**559,00**
	●
KS	MJ04



metabo

Späneabsauganlage SPA 1200

Rohluftentstauber für (halb-) stationäre Holzbearbeitungsmaschinen (landesspezifische Vorschriften beachten) · Staubklasse L · kippsicheres Untergestell mit abgestütztem Spänesack · integrierte Erdung zum Schutz vor elektrischer Aufladung
Lieferumfang: Saugschlauch 100 x 2500 mm, Filtersack aus Nadelfilz, Spänefangsack

Volumenstrom [m³/h]	**900**
Filterfläche [m²]	1
Nennaufnahmeleistung [W]	550
Spänesackvolumen [l]	65
Schlauchanschluss-Ø [mm]	100
Netzspannung	220-240 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	22
L x B x H [mm]	830 x 450 x 1600
Art.-Nr.	**4682 808 001**
EUR	**355,00**
	●
KS	MR06



Wippkreissäge HWS 720 K

geschlossener und sicherer Sägebereich durch die gesetzlich vorgeschriebene Säge-Schutzvorrichtung (EN-Norm 1870-6 seit 01.07.2018) · Verdrehsicherung durch eingestanzte Widerhaken in der Wippe · stabiles, verwindungssteifes Stahlgestell · idealer Wippdrehpunkt · Scheitholz max. 370x240 mm · teilmontiert
Lieferumfang: Fahrvorrichtung, Phasenwender, HM-Sägeblatt Z42

Sägeblattabmessung [mm]	**700**
Schnittbereich [mm]	240 Rundholz
Nennaufnahmeleistung [kW]	4,5
Antrieb	direkt
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	1400
Arbeitshöhe [mm]	850-1150
Netzspannung	400 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	100
L x B x H [mm]	1270 x 730 x 1130
	⛟
Art.-Nr.	**4000 897 203**
EUR	**949,00**
KS	MR28





Wippkreissäge HWSE 700 K

geschlossener und sicherer Sägebereich durch die gesetzlich vorgeschriebene Säge-Schutzvorrichtung (EN-Norm 1870-6 seit 01.07.2018) · Verdrehsicherung durch eingestanzte Widerhaken in der Wippe · stabiles, verwindungssteifes Stahlgestell · idealer Wippdrehpunkt · Scheitholz max. 370x240 mm · teilmontiert
Lieferumfang: Fahrvorrichtung, Phasenwender, HM-Sägeblatt Z42

Sägeblattabmessung [mm]	**700**
Schnittbereich [mm]	250 Rundholz
Nennaufnahmeleistung [kW]	5
Antrieb	direkt
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	1400
Arbeitshöhe [mm]	700
Netzspannung	400 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	92,7
L x B x H [mm]	1030 x 770 x 1095
	⛟
Art.-Nr.	**4682 436 003**
EUR	**699,00**
	●
KS	MQ09



Wippkreissäge HWS 701 K

geschlossener und sicherer Sägebereich durch die gesetzlich vorgeschriebene Säge-Schutzvorrichtung (EN-Norm 1870-6 seit 01.07.2018) · Verdrehsicherung durch eingestanzte Widerhaken in der Wippe · stabiles, verwindungssteifes Stahlgestell · idealer Wippdrehpunkt · Scheitholz max. 370x240 mm · Wippenverlängerung mit Schnittlängenanzeige zum einfachen Schneiden von gleichen Holzlängen · teilmontiert
Lieferumfang: Fahrvorrichtung, Phasenwender, HM-Sägeblatt Z42, Wippenverlängerung

Sägeblattabmessung [mm]	**700**
Schnittbereich [mm]	240 Rundholz
Nennaufnahmeleistung [kW]	5,2
Antrieb	direkt
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	1380
Arbeitshöhe [mm]	850-1150
Netzspannung	400 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	117
L x B x H [mm]	1270 x 730 x 1130
	⛟
Art.-Nr.	**4682 436 002**
EUR	**1259,00**
	●
KS	MQ09



holzkraft Holzbearbeitungsmaschinen



Holzspalter HSE 5-520 KH

geschlossener und sicherer Spaltbereich für mehr Sicherheit durch die gesetzlich vorgeschriebene Schutzvorrichtung · liegende Arbeitsweise, auch auf einer Werkbank verwendbar und kein Aufstellen des Materials nötig · leicht bedienbare Zwei-Hand-Sicherheitsschaltung · stabile, verwindungssteife Stahlkonstruktion
Lieferumfang: Transportgriffe, Fahrwerk

Spaltkraft max. [t]	**5**
Spaltlänge max. [mm]	520
Motorleistung [kW]	1,5
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	50
L x B x H [mm]	1160 x 425 x 610
	⛟
Art.-Nr.	**4682 436 005**
EUR	**299,00**
	●
KS	MQ09

holzkraft Holzbearbeitungsmaschinen



Holzspalter HSE 8-550

Kurzholzspalter für anspruchsvolle Anwender · Zwei-Hand-Sicherheitsschaltung · stoß- und kratzfest durch hochwertige Pulverbeschichtung · schnelle, werkzeuglose Spalthöhenverstellung · große Räder und gummierte Transportgriffe · 400 V Modell mit Phasenwender

Spaltkraft max. [t]	**8**	**8**
Spaltlänge max. [mm]	550	550
Motorleistung [kW]	3	3,5
Netzspannung	230 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	110	109
L x B x H [mm]	845 x 935 x 1500	845 x 935 x 1500
	⛟	⛟
Art.-Nr.	**4682 436 007**	**4682 436 008**
EUR	**569,00**	**569,00**
	●	●
KS	MQ09	MQ09

holzkraft Holzbearbeitungsmaschinen



Holzspalter HSE 14-1100

leistungsstarke Industrie-Hydraulikanlage · schnelle, werkzeuglose Spalthöhenverstellung · mechanischer Stammheber und Spaltgurthalterung · Zwei-Hand-Sicherheitsschaltung · Phasenwender
Lieferumfang: Transportgriffe, Fahrwerk, Stützrad

Spaltkraft max. [t]	**14**
Spaltlänge max. [mm]	1040
Motorleistung [kW]	3,5
Netzspannung	400 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	177
L x B x H [mm]	1440 x 1350 x 2280
	⛟
Art.-Nr.	**4682 436 006**
EUR	**1029,00**
	●
KS	MQ09



Foto: NORDWEST Handel AG

5 REINIGUNGSTECHNIK

NEU im Programm (Auszug)


5/6


5/7


5/7


5/15


5/20


5/34


5/36


5/36

Markenportfolio

NILFISK



Seite 5/3

KÄRCHER
makes a difference



Seite 5/21

starmix
Made with Passion. Made for you.



Seite 5/36

• = Lieferzeit auf Anfrage. = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie auf Seite 4.

NILFISK



Hochdruckreiniger Core 130-6 PowerControl - PCA

Power-Control Leistungsregelung für einstellbaren Wasserdruck sowie Zubehöraufbewahrung direkt am Gerät · Aluminiumpumpe · Schlauchfach · Automatic Start / Stopp · Schnellschlusskupplung mit Anti-Drill-System · C&C Düsenkonzept · Kurzanleitung an der Maschine
Lieferumfang: 6 m Ultraflex-Hochdruckschlauch, Strahlrohr, Flachstrahldüse, Dreckfräse, Schaumsprüher, Universalbürste, Compact Patio

Fördermenge [l/h]	**462**
Arbeitsdruck [bar]	130
Zulauftemperatur max. [°C]	40
Nennaufnahmeleistung [kW]	1,5
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	6,6
L x B x H [mm]	300 x 290 x 717
Art.-Nr.	**4000 897 279**
EUR	**165,00**
KS	MB22

NILFISK



Hochdruckreiniger Core 140-8 PowerControl IH - PCA

Power-Control Leistungsregelung für einstellbaren Wasserdruck an der Pistole · Zubehöraufbewahrung direkt am Gerät · Aluminiumpumpe · Schlauchtrommel mit Schlauchführung · Automatic Start / Stopp · Schnellschlusskupplung mit Anti-Drill-System · C&C Düsenkonzept · Kurzanleitung an der Maschine
Lieferumfang: 8 m Ultraflex-Hochdruckschlauch, Strahlrohr, Flachstrahldüse, Dreckfräse, Schaumsprüher, Universalbürste, Compact Patio

Fördermenge [l/h]	**474**
Arbeitsdruck [bar]	140
Zulauftemperatur max. [°C]	40
Nennaufnahmeleistung [kW]	1,8
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	9,2
L x B x H [mm]	300 x 371 x 882
Art.-Nr.	**4000 897 281**
EUR	**259,00**
KS	MB22

NILFISK

499,00

Kaltwasser

für eine robuste und semiprofessionelle Lösung in allen Bereichen

Pumpe mit Aluminiumzylinderkopf

stahlarmierter HD-Schlauch

Automatik Start/Stopp

Wassermengenregulierung

flexibler Kabelhaken

Zubehöraufbewahrung direkt am Gerät

Schnellschlusskupplung mit Anti-Drill-System



Hochdruckreiniger Premium 180-10

Lieferumfang: 10 m Hochdruckschlauch mit Schlauchtrommel, Hochdruckpistole und Strahlrohr, Reinigungsmitteltank, Gentle Düse (Flachstrahl), Rough Düse (Dreckfräse)

Fördermenge [l/h]	**610**
Arbeitsdruck [bar]	180
Zulauftemperatur max. [°C]	60
Nennaufnahmeleistung [kW]	2,9
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	26,8
L x B x H [mm]	390 x 380 x 975
	⛟
Art.-Nr.	**4000 897 264**
EUR	**499,00**
KS	MB22

NILFISK



Kaltwasser
Einstiegsklasse
Automatik Start/Stopp
Wassermengenregulierung
drehbarer Kabelhaken
Teleskopgriff

899,00

Hochdruckreiniger MC 2C-150/650 XT

Lieferumfang: 15 m Hochdruckschlauch mit Schlauchtrommel, Ergo 2000 Hochdruckpistole, Universal Plus Strahlrohr mit 4 in 1 Düse, Schaumsprüher

Fördermenge [l/h]	**570/650**
Arbeitsdruck [bar]	150
Zulauftemperatur max. [°C]	60
Nennaufnahmeleistung [kW]	3,3
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	28,1
L x B x H [mm]	394 x 391 x 955
	⛟
Art.-Nr.	**4687 126 007**
EUR	**899,00**
	●
KS	MR05

NILFISK



Hochdruckreiniger MC 1C-125/500 XT

Die Ergo-Pistole ermöglicht ein effizienteres Arbeiten mit geringerem Druck und reduziert das Risiko von Überlastung · die vielseitige 4-in-1-Düse passt sich nahezu allen Reinigungsaufgabe an · Leicht verstellbare Düse, um den Modus auszuwählen, der zur Aufgabe passt · 10 Meter langer verschleißfester, stahlarmierter Schlauch · intelligente Schlauchführung · die eingebaute Start/Stopp-Automatik stellt ein leises und vor allem verschleißarmes Arbeiten sicher · leichtes und kompaktes Design

Fördermenge [l/h]	**500**
Arbeitsdruck [bar]	125
Zulauftemperatur max. [°C]	40
Nennaufnahmeleistung [kW]	2,1
Netzspannung [V]	230
Gewicht [kg]	20,3
L x B x H [mm]	344 x 403 x 707
Art.-Nr.	**4000 897 291**
EUR	**509,00**
KS	MB22

NILFISK



Hochdruckreiniger MC 4M-180/740 XT

Kaltwasser · Messingzylinderkopf · Ölstandsanzeige außen · Ergo-Zubehörkonzept · Automatik Start/Stopp · druckgesteuertes Regelsystem · Keramikkolben · Kabelhaken · Aufbewahrung des Zubehörs direkt am Gerät
Lieferumfang: 15 m Hochdruckschlauch mit Schlauchtrommel, Ergo 2000 Hochdruckpistole, Universal Plus Strahlrohr mit 4 in 1 Düse, Schaumsprüher

Fördermenge [l/h]	**660/740**
Arbeitsdruck [bar]	180
Zulauftemperatur max. [°C]	60
Nennaufnahmeleistung [kW]	4
Netzspannung	400 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	42
L x B x H [mm]	382 x 382 x 1017
	⛟
Art.-Nr.	**4687 126 019**
EUR	**1585,00**
	●
KS	MR05

NILFISK



Hochdruckreiniger MC 5M-200/1050 XT

Kaltwasser · Ergo-Zubehörkonzept · Reinigungsmitteltank mit Dosiersystem · Wassermenge regulierbar · Keramikkolben · Automatik Start/Stopp · einklappbarer Transportgriff · Bremslenkrolle
Lieferumfang: 15 m Hochdruckschlauch mit Schlauchtrommel, Ergo 2000 Pistole, Tornado Plus Strahlrohr, Tornado Plus Düse, Turbohammer Plus Stahlrohr

Fördermenge [l/h]	**960/1050**
Arbeitsdruck [bar]	200
Zulauftemperatur max. [°C]	60
Nennaufnahmeleistung [kW]	6,1
Netzspannung	400 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	78
L x B x H [mm]	890 x 570 x 1020
	⛟
Art.-Nr.	**4687 126 043**
EUR	**1245,00**
	●
KS	MR05

NILFISK



Hochdruckreiniger MC 8P-180/2100

Kaltwasser · Messingzylinderkopf · Reihenkolbenpumpe · Ergo-Zubehörkonzept · Keramikkolben · Doppelstrahlrohrhalterung · Automatik Start/Stopp · Druck-/Mengenregulierung · Parkbremse · große, luftbereifte Räder
Lieferumfang: 15 m Hochdruckschlauch, Ergo 2000 Pistole, Tornado Plus Strahlrohr, Tornado Plus Düse

Fördermenge [l/h]	**2050/2100**
Arbeitsdruck [bar]	180
Zulauftemperatur max. [°C]	50
Nennaufnahmeleistung [kW]	14
Netzspannung	400 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	130
L x B x H [mm]	900 x 660 x 915
	⛟
Art.-Nr.	**4687 126 031**
EUR	**4285,00**
	●
KS	MR05

NILFISK



Hochdruckreiniger MC 6P-180/1300 XT

Kaltwasser · Messingzylinderkopf · Taumelscheibenpumpe · Ergo-Zubehörkonzept · Reinigungsmitteltank mit Dosiersystem · Keramikkolben · Automatik Start/Stopp · Druck-/Mengenregulierung · Pumpenölstandskontrolle · flussgesteuertes Regelsystem · Wärmeschutz am Motor gegen elektrische Ausfälle · einklappbarer Transportgriff · Bremslenkrolle
Lieferumfang: 15 m Hochdruckschlauch mit Schlauchtrommel, Ergo 2000 Pistole, Tornado Plus Strahlrohr, Tornado Plus Düse, Turbohammer Plus Strahlrohr mit Düse

Fördermenge [l/h]	**1200/1300**
Arbeitsdruck [bar]	180
Zulauftemperatur max. [°C]	80
Nennaufnahmeleistung [kW]	7,4
Netzspannung	400 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	93
L x B x H [mm]	930 x 570 x 1020
	⛟
Art.-Nr.	**4687 126 029**
EUR	**3059,00**
	●
KS	MR05

NILFISK



Hochdruckreiniger MH35C-180/780 PAX 400/3/50 EU

effizienter Heißwasser Hochdruckreiniger für härteste Reinigungsaufgaben · kraftvolle und zuverlässige Leistung · neues Heizsystem, welches für die Verwendung verschiedener Biokraftstoffe ausgelegt ist, bildet dabei das Herzstück der MH Advanced Modelle · Wasser wird schnell erhitzt
Lieferumfang: HD-Schlauch (DN6) 15 m, Schlauchtrommel, Ergo 2000 Pistole, Tornado Plus Strahlrohr ohne Düse, Tornado Plus Düse 0400

Fördermenge [l/h]	**780**
Arbeitsdruck [bar]	180
Zulauftemperatur max. [°C]	30
Nennaufnahmeleistung [kW]	5,3
Netzspannung [V / Hz]	400/50
Brennstoff	Diesel
Motor	Elektro
Gewicht [kg]	142
L x B x H [mm]	1010 x 700 x 1016
Art.-Nr.	**4687 126 047**
EUR	**3995,00**
	●
KS	MR05

NILFISK



Hochdruckreiniger MH45M-200/960 PAX 400/3/50 E

effizienter Heißwasser Hochdruckreiniger für härteste Reinigungsaufgaben · kraftvolle und zuverlässige Leistung · neues Heizsystem, welches für die Verwendung verschiedener Biokraftstoffe ausgelegt ist, bildet dabei das Herzstück der MH Advanced Modelle · Wasser wird schnell erhitzt
Lieferumfang: HD-Schlauch (DN8) 15m, Schlauchtrommel, Ergo 2000 Pistole, Tornado Plus Strahlrohr ohne Düse, Tornado Plus Düse 0475, Wassereinlassfilter 50µ

Fördermenge [l/h]	**960**
Arbeitsdruck [bar]	200
Zulauftemperatur max. [°C]	30
Nennaufnahmeleistung [kW]	7,2
Netzspannung [V / Hz]	400/50
Brennstoff	Diesel
Motor	Elektro
Gewicht [kg]	165
L x B x H [mm]	1010 x 700 x 1016
Art.-Nr.	**4687 126 048**
EUR	**5295,00**
	•
KS	MR05

NILFISK



Akku-Staubsauger VU200

ein kabelloser Akku-Staubsauger mit beutelloser Zyklon-Technik · er bietet eine erstklassige Filtration, ist leistungsstark und intuitiv zu bedienen · dank diversem Zubehör ist er vielseitig einsetzbar, ausgestattet mit einer Lithium-Ionen-Batterie und macht die einfache Reinigung in Bereichen ohne Steckdose möglich

Akkuspannung [V]	**29,6**
Behältervolumen [l]	0,8
Gewicht [kg]	6,9
Art.-Nr.	**4000 897 293**
EUR	**465,00**
KS	MB22



• = Lieferzeit auf Anfrage. = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie auf Seite 4.

NILFISK



Akku-Nass-/Trockensauger AERO 21B-0L PC

kabellos · für raue Umgebungen und anspruchsvolle Aufgaben · angetrieben von Lithium-Ionen-Akku-Technologie für Leistung, Sicherheit und Langlebigkeit · das Push & Clean Filterabreinigungssystem ermöglicht schnelles und einfaches Reinigen des Filterelements · Filterelement D185x140 PET M-Klasse erlaubt das Aufsaugen von feuchtem Schmutz ohne den Nassfilter einsetzen zu müssen, Abscheidegrad mind. 99,9%
Lieferumfang: Saugschlauch 1,8 m, Verlängerungsrohr Stahl Ø 35 x 505 mm, Filterelement PETØ 185 x 140 mm, Bodendüse Ø 36 Nass/Trocken, Universaldüse Kunststoff 115 mm, Saugpinsel rund, schwarz, Ø 36 mm, Akku NBP60 36 V Li – 6 Ah, Schnellladegerät NBC215 36 V

Akkuspannung [V]	**18**
Akkukapazität [Ah]	25/40/65
Luftmenge [l/min]	3660
Unterdruck [kPa]	155 mbar/15,5
Behältervolumen [l]	20
Schalldruckpegel [dB(A)]	60
Gewicht [kg]	7
L x B x H [mm]	397 x 378 x 485
Art.-Nr.	**4687 126 049**
EUR	**849,00**
	●
KS	MR05

NILFISK



Nass- und Trockensauger Buddy II 12

einfache Bedienung über nur einen Schalter · Blasfunktion · stabiles Fahrwerk für einen sicheren Stand · Parkfunktion für Saugrohr und Zubehör · auswaschbarer PET-Filter · integrierter Schwimmer erlaubt das Aufsaugen von feuchtem Schmutz / Wasser ohne einen Nassfilter einsetzen zu müssen
Lieferumfang: Saugschlauch 1,9 m / DN 36, Kunststoff-Verlängerungsrohre 2 x 0,5 m, Düsenkit Nass-/Trocken, Fugendüse, Staubbeutel Papier

Luftmenge [l/min]	**3600**
Unterdruck [mbar]	200
Nennaufnahmeleistung [W]	1200
Behältervolumen [l]	12
Schalldruckpegel [dB(A)]	74
Kabellänge [m]	4
Netzspannung	230 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	4,4
L x B x H [mm]	360 x 330 x 440
Art.-Nr.	**4000 897 215**
EUR	**83,95**
KS	MB22

NILFISK



939,00

kabellos

für raue Umgebungen und anspruchsvolle Aufgaben

angetrieben von Lithium-Ionen-Akku-Technologie für Leistung, Sicherheit und Langlebigkeit

das Push & Clean Filterabreinigungssystem ermöglicht schnelles und einfaches Reinigen des Filterelements

Filterelement D185x140 PET M-Klasse erlaubt das Aufsaugen von feuchtem Schmutz ohne den Nassfilter einsetzen zu müssen, Abscheidegrad mind. 99,9%

Staubklasse M

Akku-Nass-/Trockensauger AERO 21B-W0M PC

Lieferumfang: Saugschlauch 3,5 m, Verlängerungsrohr Stahl Ø 35 x 505 mm, Filterelement, PET Ø 185 x 140 mm, Bodendüse Ø 36 Nass/Trocken, Saugpinsel rund, schwarz, Ø 36 mm, Werkzeugadapter, Akku NBP60 36 V Li – 6 Ah, Schnellladegerät NBC215 36 V, Bluetooth-Fernbedienung mit AutoSense

Akkuspannung [V]	**36**
Akkukapazität [Ah]	25/40
Luftmenge [l/min]	3660
Unterdruck [kPa]	155 mbar/15,5
Behältervolumen [l]	20
Schalldruckpegel [dB(A)]	60
Gewicht [kg]	7
L x B x H [mm]	397 x 378 x 485
Art.-Nr.	**4687 126 050**
EUR	**939,00**
	●
KS	MR05

NILFISK



Nass- und Trockensauger AERO 21-01 PC

Push & Clean Filterabreinigung · Blasfunktion · Zubehör- und Werkzeugablage · Multifit-Zubehörsystem · Kabelhalter

Lieferumfang: Saugschlauch 1,9 m / DN 32 mm, Alu-Verlängerungsrohre 2 x 0,5 m, PET-Filterelement, Fugendüse 300 mm, Bodendüse 300 mm, Universaldüse 115 mm, 1 Vliesfiltersack

Luftmenge [l/min]	**3600**
Unterdruck [mbar]	210
Nennaufnahmeleistung [W]	1250
Behältervolumen [l]	20
Schalldruckpegel [dB(A)]	64
Kabellänge [m]	5
Netzspannung	230 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	7,5
L x B x H [mm]	375 x 385 x 505
Art.-Nr.	**4000 897 220**
EUR	**209,00**
KS	MB22

NILFISK



Nass- und Trockensauger AERO 21-21 PC

Push & Clean Filterabreinigung · Blasfunktion · Zubehör- und Werkzeugablage · Multifit-Zubehörsystem · Kabelhalter · Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik

Lieferumfang: Saugschlauch 2,5 m / DN 32 mm, Alu-Verlängerungsrohre 2 x 0,5 m, PET-Filterelement, Fugendüse 300 mm, Bodendüse 300 mm, Universaldüse 115 mm, Werkzeugadapter, 1 Vliesfiltersack

Luftmenge [l/min]	**3600**
Unterdruck [mbar]	210
Nennaufnahmeleistung [W]	1250
Behältervolumen [l]	20
Schalldruckpegel [dB(A)]	64
Kabellänge [m]	5
Netzspannung	230 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	7,5
L x B x H [mm]	375 x 385 x 505
Art.-Nr.	**4000 897 284**
EUR	**259,00**
KS	MB22

NILFISK



Nass- und Trockensauger AERO 21-01 PC INOX

Push & Clean Filterabreinigung · Blasfunktion · Zubehör- und Werkzeugablage · Multifit-Zubehörsystem · Kabelhalter · Edelstahlbehälter mit Handgriff

Lieferumfang: Saugschlauch 1,9 m / DN 32 mm, Edelstahl-Verlängerungsrohre 2 x 0,5 m, PET-Filterelement, Fugendüse 300 mm, Bodendüse 300 mm, Universaldüse 115 mm, 1 Vliesfiltersack

Luftmenge [l/min]	**3600**
Unterdruck [mbar]	210
Nennaufnahmeleistung [W]	1250
Behältervolumen [l]	20
Schalldruckpegel [dB(A)]	64
Kabellänge [m]	5
Netzspannung	230 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	8,5
L x B x H [mm]	390 x 400 x 525
Art.-Nr.	**4000 897 221**
EUR	**259,00**
KS	MB22

NILFISK



Nass- und Trockensauger AERO 21-21 PC INOX

Push & Clean Filterabreinigung · Blasfunktion · Zubehör- und Werkzeugablage · Multifit-Zubehörsystem · Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik · Edelstahlbehälter mit Handgriff

Lieferumfang: Saugschlauch 2,5 m / DN 32 mm, Alu-Verlängerungsrohre 2 x 0,5 m, PET-Filterelement, Fugendüse 200 mm, Bodendüse 300 mm, Universaldüse 115 mm, Vliesfiltersack

Luftmenge [l/min]	**3600**
Unterdruck [mbar]	210
Nennaufnahmeleistung [W]	1250
Behältervolumen [l]	20
Schalldruckpegel [dB(A)]	64
Kabellänge [m]	5
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	8,5
L x B x H [mm]	390 x 400 x 525
Art.-Nr.	**4687 226 020**
EUR	**319,00**
	●
KS	MR05

NILFISK



Nass- und Trockensauger AERO 26-01 PC X

Push & Clean Filterabreinigung · Blasfunktion · Zubehör- und Kabelaufnahme · Multifit-Zubehörsystem · automatische Kabelaufwicklung · Werkzeugablage

Lieferumfang: Saugschlauch 1,9 m / DN 32 mm, Teleskoprohr verchromt, PET-Filterelement, Fugendüse 200 mm, Universaldüse 115 mm, Saugbürste, Kombi-Düse 260 mm, Vliesfiltersack, Zubehörnetz

Luftmenge [l/min]	**3600**
Unterdruck [mbar]	210
Nennaufnahmeleistung [W]	1250
Behältervolumen [l]	25
Schalldruckpegel [dB(A)]	64
Kabellänge [m]	5
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	9
L x B x H [mm]	375 x 392 x 530
Art.-Nr.	**4687 226 009**
EUR	**359,00**
	●
KS	MR05

NILFISK



Nass- und Trockensauger AERO 26-21 PC

leichter, robuster und vor allem leistungsfähiger Nass-/Trockensauger · sämtliches Zubehör lässt sich an Motorkopf und Fahrgestell sicher unterbringen · Behälter mit integriertem Handgriff für einfaches Entleeren · Push & Clean Filterabreinigungssystem · Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik · Blasfunktion · Kabelhalter · PET Vliesfilterelement mit einem Abscheidegrad von mind. 99,9%

Lieferumfang: Saugschlauch 3,5 m / DN 32 mm, Alu-Verlängerungsrohre 2 x 0,5 m, PET-Filterelement, Kunststoff-Fugendüse 300 mm, Bodendüse 300 mm, Kunststoff-Universaldüse 115 mm, 1 Vlies-Filtersack, Saugbürste, Werkzeugadapter mit Saugkraftregulierung, Zubehörnetz

Luftmenge [l/min]	**3600**
Unterdruck [mbar]	210
Nennaufnahmeleistung [W]	1250
Behältervolumen [l]	25
Schalldruckpegel [dB(A)]	64
Kabellänge [m]	5
Netzspannung	230 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	9
L x B x H [mm]	375 x 392 x 530
Art.-Nr.	**4000 897 222**
EUR	**349,00**
KS	MB22



NILFISK



Nass- und Trockensauger ATTIX 30-01

Zubehör- und Kabelhalterung · Multifit-Zubehörsystem · Silent Power · Softstart

Lieferumfang: Saugschlauch 3,5 m / DN 32 mm, Alu-Verlängerungsrohre 2 x 0,5 m, PET-Filterelement, Fugendüse 300 mm, Nass-/Trockendüse 300 mm, Vliesfiltersack

Luftmenge [l/min]	**3700**
Unterdruck [mbar]	250
Nennaufnahmeleistung [W]	1500
Behältervolumen [l]	30
Schalldruckpegel [dB(A)]	59
Kabellänge [m]	7,5
Netzspannung	230 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	10
L x B x H [mm]	450 x 380 x 595
Art.-Nr.	**4000 897225**
EUR	**379,00**
KS	MB22

NILFISK



Nass- und Trockensauger ATTIX 30-11 PC

Push & Clean Filterabreinigungssystem · Gerätesteckdose · Softstart · Silent Power · Multifit-Zubehörsystem · antistatisch vorbereitet · Zubehörablage

Lieferumfang: Saugschlauch 3,5 m / DN 32, Alu-Verlängerungsrohr 2 x 0,5 m, Vliesfiltersack, PET-Filterelement, Universaldüse, Nass-/Trockendüse, Bürstendüse, Fugendüse, Werkzeugadapter, Kabelhalter

Luftmenge [l/min]	**3700**
Unterdruck [mbar]	250
Nennaufnahmeleistung [W]	1500
Behältervolumen [l]	30
Schalldruckpegel [dB(A)]	59
Kabellänge [m]	7,5
Netzspannung	230 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	10
L x B x H [mm]	450 x 380 x 595
Art.-Nr.	**4687 226 007**
EUR	**429,00**
KS	MB22

NILFISK



Nass- und Trockensauger ATTIX 30-01 PC

Push & Clean Filterabreinigungssystem · Zubehör- und Kabelhalterung · Multifit-Zubehörsystem · Silent Power

Lieferumfang: Saugschlauch 3,5 m / DN 32, Alu-Verlängerungsrohre 2 x 0,5 m, PET-Filterelement, Fugendüse 300 mm, Bodendüse, Vliesfiltersack

Luftmenge [l/min]	**3700**
Unterdruck [mbar]	250
Nennaufnahmeleistung [W]	1500
Behältervolumen [l]	30
Schalldruckpegel [dB(A)]	59
Kabellänge [mm]	7,5
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	10
L x B x H [mm]	450 x 380 x 595
Art.-Nr.	**4687 226 102**
EUR	**409,00**
	•
KS	MR05

NILFISK



Nass- und Trockensauger ATTIX 30-21 PC

Push & Clean Filterabreinigung · Softstart · Zubehörablage · Multifit-Zubehörsystem · Silent Power · Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik · Drehzahlregulierung · antistatische Ausführung

Lieferumfang: Saugschlauch 3 m / DN 32 mm, verchromte Stahl-Verlängerungsrohre 2 x 0,5 m, PET-Filterelement, Fugendüse 300 mm, Bodendüse 400 mm, Vliesfiltersack

Luftmenge [l/min]	**3700**
Unterdruck [mbar]	250
Nennaufnahmeleistung [W]	1500
Behältervolumen [l]	30
Schalldruckpegel [dB(A)]	59
Kabellänge [m]	7,5
Netzspannung	230 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	10
L x B x H [mm]	450 x 380 x 595
Art.-Nr.	**4000 897 227**
EUR	**479,00**
KS	MB22

NILFISK

Nass- und Trockensauger ATTIX 33-2L IC Mobile

InfiniClean vollautomatisches Filterabreinigungssystem · Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik · Softstart · Drehzahlregulierung · flacher Motorkopf · antistatisch · Multifit-Zubehörsystem · Schubbügel
Lieferumfang: Saugschlauch 4 m / DN 32 AS, Edelstahl-Verlängerungsrohre 3 x 0,35 m, gebogenes Edelstahl-Handrohr, Bodendüse 300 mm, Fugendüse 200 mm, PFTE Flachfaltenfilter, Werkzeugadapter AS, Saugpinsel, Universaldüse 115 mm, Adapterplatte für Werkzeugbox

Luftmenge [l/min]	**4500**
Unterdruck [mbar]	250
Nennaufnahmeleistung [W]	1400
Behältervolumen [l]	30
Schalldruckpegel [dB(A)]	60
Kabellänge [m]	7,5
Netzspannung	220-240 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	16
L x B x H [mm]	565 x 385 x 565
	⛟
Art.-Nr.	**4000 897 224**
EUR	**799,00**
KS	MB22



NILFISK

Nass- und Trockensauger ATTIX 44-2L IC Mobile

InfiniClean vollautomatisches Filterabreinigungssystem · Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik · Softstart · Drehzahlregulierung · flacher Motorkopf · Multifit-Zubehörsystem
Lieferumfang: Saugschlauch 4 m / DN 32 AS, Edelstahl-Verlängerungsrohre 3 x 0,35 m, gebogenes Edelstahl-Handrohr, Bodendüse 400 mm, Fugendüse 200 mm, Universaldüse 115 mm, PTFE Flachfaltenfilter, Werkzeugadapter antistatisch, Adapterplatte für L-Boxx + Tanos-Systainer

Luftmenge [l/min]	**4500**
Unterdruck [mbar]	250
Nennaufnahmeleistung [W]	1400
Behältervolumen [l]	42
Schalldruckpegel [dB(A)]	60
Kabellänge [mm]	7,5
Netzspannung	220-240 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	17,5
L x B x H [mm]	565 x 385 x 650
Art.-Nr.	**4687 226 099**
EUR	**869,00**
	●
KS	MR05



NILFISK

Nass- und Trockensauger ATTIX 40-01 PC INOX

Push & Clean Filterabreinigung · Silent Power · Multifit-Zubehörsystem · Zubehör- und Kabelhalterung · Softstart · Edelstahlbehälter
Lieferumfang: Saugschlauch 3,0 m / DN 36 mm, gebogenes Edelstahl-Handrohr, Edelstahl-Verlängerungsrohre 2 x 0,5 m, PET-Filterelement, Fugendüse 300 mm, Bodendüse 400 mm, Vliesfiltersack

Luftmenge [l/min]	**3700**
Unterdruck [mbar]	250
Nennaufnahmeleistung [W]	1500
Behältervolumen [l]	37
Schalldruckpegel [dB(A)]	59
Kabellänge [m]	7,5
Netzspannung	230 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	13
L x B x H [mm]	450 x 440 x 735
Art.-Nr.	**4000 897 228**
EUR	**549,00**
KS	MB22



NILFISK

Nass- und Trockensauger ATTIX 50-01 PC

Push & Clean Filterabreinigungs · Softstart · Zubehör und Kabelhalterung · Multifit-Zubehörsystem · Silent Power
Lieferumfang: Saugschlauch 3,0 m / DN 36 mm, Verlängerungsrohr 2 x 0,5 m, gebogenes Handrohr, PET-Filterelement, Kunststoff-Fugendüse 300 mm, Bodendüse 400 mm, 5 Vliesfiltersäcke



Luftmenge [l/min]	**3700**
Unterdruck [mbar]	250
Nennaufnahmeleistung [W]	1500
Behältervolumen [l]	47
Schalldruckpegel [dB(A)]	59
Kabellänge [m]	7,5
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	11
L x B x H [mm]	450 x 380 x 750
Art.-Nr.	**4687 226 021**
EUR	**615,00**
	●
KS	MR05

NILFISK

Nass- und Trockensauger ATTIX 751-11

kipp- und herausnehmbarer Edelstahlbehälter · Silent Power · Softstart · Gerätesteckdose · Zubehör- und Kabelhalterung · Multifit-Zubehörsystem
Lieferumfang: Saugschlauch 4 m / DN 36 mm, gebogenes Handrohr, PET-Vlies-Filterelement, 5 Papierfiltersäcke, Schrägrohrdüse



Luftmenge [l/min]	**3600**
Unterdruck [mbar]	230
Nennaufnahmeleistung [W]	1500
Behältervolumen [l]	70
Schalldruckpegel [dB(A)]	57
Kabellänge [m]	7,5
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	25
L x B x H [mm]	605 x 580 x 970
	⛟
Art.-Nr.	**4687 226 002**
EUR	**949,00**
KS	MB22

NILFISK

Nass- und Trockensauger ATTIX 761-21 XC

kipp- und herausnehmbarer Edelstahlbehälter · Fahrwerk · XtremeClean Filterabreinigung · automatische Füllstandsabschaltung · antistatisch · Zubehör- und Kabelhalterung · Softstart · Drehzahlregulierung · Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik
Lieferumfang: Saugschlauch 3,5 m / DN 27 mm AS, PET-Filterelement, 5 Entsorgungssäcke, Papierfiltersack, Werkzeugadapter



Luftmenge [l/min]	**3600**
Unterdruck [mbar]	230
Nennaufnahmeleistung [W]	1500
Behältervolumen [l]	70
Schalldruckpegel [dB(A)]	57
Kabellänge [m]	7,5
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	27
L x B x H [mm]	605 x 580 x 970
	⛟
Art.-Nr.	**4687 226 014**
EUR	**1829,00**
	●
KS	MR05

NILFISK

Nass- und Trockensauger ATTIX 961-01

kipp- und herausnehmbarer Edelstahlbehälter · Push & Clean Filterabreinigung · Zubehör- und Kabelhalterung · Softstart · Multifit-Zubehörsystem · zwei Motoren

Lieferumfang: Saugschlauch 4,0 m / DN 38 mm, Edelstahl-Verlängerungsrohr 2 x 0,5 m, gebogenes Handrohr, PET-Vlies-Filterelement, 1 Vliesfiltersack, Bodendüse 400 mm, Fugendüse 300 mm

Luftmenge [l/min]	**2 x 3600**
Unterdruck [mbar]	250
Nennaufnahmeleistung [W]	2 x 1500
Behältervolumen [l]	70
Schalldruckpegel [dB(A)]	67
Kabellänge [m]	10
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	30
L x B x H [mm]	580 x 600 x 970
	⛟
Art.-Nr.	**4687 226 205**
EUR	**1525,00**
	●
KS	MR05



NILFISK

Nass- und Trockensauger ATTIX 751-61

Flüssigkeitssauger für Nassaug-Anwendungen wie die Beseitigung von Überschwemmungen, ausgelaufenen Flüssigkeiten auf Straßen oder für Aufräumarbeiten nach Bränden · Flüssigkeitsaufnahme bis zu 200 l/min · Abpumpgeschwindigkeit 300 l/min über 50 m bis auf Förderhöhe 9 m · Edelstahlbehälter · Multifit-Zubehörsystem · Softstart und antistatische Ausführung

Lieferumfang: Grobschmutzkorb, Edelstahl-Filtersieb, Storz-C Kupplung, GEKA-Adapter

Luftmenge [l/min]	**3600**
Unterdruck [mbar]	230
Nennaufnahmeleistung [W]	1500
Behältervolumen [l]	70
Schalldruckpegel [dB(A)]	57
Kabellänge [m]	7,5
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	33
L x B x H [mm]	605 x 580 x 970
	⛟
Art.-Nr.	**4687 226 013**
EUR	**2689,00**
KS	MB22



NILFISK

Feuerwehrsauger ATTIX 751-71 MWF

Einsatz bei Überschwemmungen, ausgelaufenen Flüssigkeiten auf Straßen oder für Aufräumarbeiten nach Bränden · Schmutzwasserpumpe zur Entleerung · Aufnahme bis zu 200 l/min. - Abpumpgeschwindigkeit 300 l/min über 50 m bis auf eine Förderhöhe von 9 m · Steckverbindungen nach IP68 · Softstart und antistatische Ausführung · Multifit-Zubehörsystem · Kippbehälter · Drehzahlregulierung · Fehlerstromschutzschalter (PRCD) für den Einsatz mit einem Stromerzeuger

Lieferumfang: Saugschlauch hitze-/ölbest. 3,5 m DN 36 mm, Edelstahl-Filtereinsatz, gebogenes Edelstahl Handrohr, Verlängerungsrohre Edelstahl 2 x 0,5 m, Bodendüse 450 mm, Fugendüse Kunststoff 300 mm, Saugschlauch-Behälter

Luftmenge [l/min]	**3600**
Unterdruck [mbar]	230
Nennaufnahmeleistung [W]	1500
Behältervolumen [l]	70
Schalldruckpegel [dB(A)]	57
Kabellänge [m]	10
Netzspannung	230 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	31
L x B x H [mm]	510 x 480 x 875
	⛟
Art.-Nr.	**4000 897 288**
EUR	**2989,00**
KS	MB22





• = Lieferzeit auf Anfrage. ⛟ = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie auf Seite 4.

NILFISK



Industriesauger VHS 120 CB

2 Bypass-Motoren · abnehmbarer Behälter · die Filterfläche von 16000 cm², der als Sonderzubehör erhältliche H14-Absolutfilter und der Sternfilter der Staubklasse M mit verklebten Nahtstellen garantieren höchste Filterleistung · manueller Filterabrüttler des Hauptfilters · Unterdruckanzeige am Motorkopf · Hauptfilter (Polyesterfilter) Klasse L
Lieferumfang: Industrieset

Luftmenge [l/min]	**5500**
Unterdruck [bar]	210
Nennaufnahmeleistung [W]	2000
Behältervolumen [l]	37
Schalldruckpegel [dB(A)]	74
Kabellänge [m]	7,5
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	38
L x B x H [mm]	560 x 570 x 1015
	⛟
Art.-Nr.	**4687 226 022**
EUR	**2515,00**
	●
KS	MR05

NILFISK



Zubehör-Set KIT D40 ACD MACHINE

Basic ANTISTATISCH-SET D40 ACD-MASCHINE

Inhalt	**Art.-Nr.**	**EUR**	KS
3-teilig	**4687 126 053**	**309,00** ●	MR05

NILFISK



Industriesauger VHS011 LC Z22 EXA

Mini-Industriesauger für brennbaren Staub und gefährlichen Staub in der Zone Z22
Lieferumfang: Absolutfiler AD VHW360/3VT H14

Luftmenge [l/min]	**3466 – 208 m³/h**
Unterdruck [mbar]	210
Nennaufnahmeleistung [W]	950
Behältervolumen [l]	15
Schalldruckpegel	72
Kabellänge [m]	9
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	21
L x B x H [mm]	410 x 420 x 830
Art.-Nr.	**4687 126 052**
EUR	**3459,00**
	●
KS	MR05

NILFISK



Sicherheitssauger VHS010 HC Z22 EXA

Mini-Industriesauger · Metall-Motorkopf integriert den bürstenlosen Bypass-Motor · für die Aufnahme von brennbarem und gefährlichem Staub in klassifizierten Bereichen · zugelassen für Arbeiten in der ATEX-Zone 22 · Upstream Filter HEPA14 · Manometer zur Filterüberwachung · verlängerte Lebensdauer von bis zu 10000 Stunden · Schutzklasse IP65
Lieferumfang: Filterpatrone, Sicherheitsfiltersack

Luftmenge [l/min]	**3466 (ohne Schlauch)**
Unterdruck [mbar]	210
Nennaufnahmeleistung [W]	950
Behältervolumen [l]	30
Schalldruckpegel [dB(A)]	72
Kabellänge [m]	7,5
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	21
L x B x H [mm]	410 x 430 x 830
	⛟
Art.-Nr.	**4687 226 024**
EUR	**3389,00**
	●
KS	MR05

NILFISK



Sicherheitssauger AERO 26-2M PC

Antistatik-System · Auto Start/Stopp für Elektrowerkzeuge · Gerätesteckdose · Behälterhebesysteme · Gummiriemen zur Kabelaufbewahrung · nicht markierende Hinterräder · elektronisches Sicherheitssystem · Rohrparken 2-Punkt · Push & Clean Filterabreinigungssystem · **Staubklasse M**
Lieferumfang: Saugschlauch 4 m / DN 32 AS rot, Verlängerungsrohre Stahl 2 x 0,5 m, Saugbürste, Fugendüse, Bodendüse, Universaldüse, Werkzeugaufbewahrung, Werkzeugaufnahme D27 Quicksystem AS, PET-Filterpatrone

Luftmenge [l/min]	**3700**
Unterdruck [mbar]	245
Nennaufnahmeleistung [W]	1500
Behältervolumen [l]	25
Schalldruckpegel [dB(A)]	61
Kabellänge [m]	7,5
Netzspannung	220-240 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	10
L x B x H [mm]	375 x 390 x 530
Art.-Nr.	**4000 897 286**
EUR	**459,00**
KS	MB22

NILFISK



Sicherheitssauger ATTIX 44-2M IC BG-Bau

InfiniClean vollautomatisches Filterabreinigungssystem · **Staubklasse M** · Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik · Softstart · Drehzahlregulierung · Multifit Anschluss-System · antistatisch · **BG-Bau Variante**
Lieferumfang: Saugschlauch 4 m / DN 32 AS, Edelstahl-Verlängerungsrohre 2 x 0,5 m, gebogenes Edelstahl-Handrohr, Bodendüse 360 mm, Fugendüse 200 mm, PFTE Flachfaltenfilter, Werkzeugadapter AS

Luftmenge [l/min]	**4500**
Unterdruck [mbar]	250
Nennaufnahmeleistung [W]	1400
Behältervolumen [l]	42
Schalldruckpegel [dB(A)]	60
Kabellänge [m]	7,5
Netzspannung	230-240 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	16
L x B x H [mm]	565 x 385 x 605
Art.-Nr.	**4687 226 030**
EUR	**969,00**
	●
KS	MR05

NILFISK



Sicherheitssauger ATTIX 33-2M IC BG Bau

InfiniClean vollautomatisches Filterabreinigungssystem · **Staubklasse M** · Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik · Softstart · Drehzahlregulierung · Multifit Anschluss-System · **BG-Bau Variante**
Lieferumfang: Saugschlauch 4 m / DN 32 AS, Edelstahl-Verlängerungsrohre 2 x 0,5 m, gebogenes Edelstahl-Handrohr, Bodendüse 360 mm, Fugendüse 200 mm, PFTE Flachfaltenfilter, Werkzeugadapter AS

Luftmenge [l/min]	**4500**
Unterdruck [mbar]	250
Nennaufnahmeleistung [W]	1400
Behältervolumen [l]	30
Schalldruckpegel [dB(A)]	60
Kabellänge [m]	7,5
Netzspannung	230-240 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	14,5
L x B x H [mm]	565 x 385 x 520
Art.-Nr.	**4000 897 234**
EUR	**779,00**
KS	MB22

NILFISK



Sicherheitssauger ATTIX 33-2H IC

InfiniClean vollautomatisches Filterabreinigungssystem · **Staubklasse H (Asbestzulassung)** · Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik · Softstart · Drehzahlregulierung · antistatisch · Multifit Anschluss-System · **BG-Bau Variante**
Lieferumfang: Saugschlauch 4 m / DN 32 AS, Edelstahl-Verlängerungsrohre 2 x 0,5 m, gebogenes Edelstahl-Handrohr, Bodendüse 400 mm, Fugendüse 200 mm, PTFE Flachfaltenfilter, Filterelement H-Klasse, Werkzeugadapter AS

Luftmenge [l/min]	**4500**
Unterdruck [mbar]	250
Nennaufnahmeleistung [W]	1400
Behältervolumen [l]	30
Schalldruckpegel [dB(A)]	60
Kabellänge [m]	7,5
Netzspannung	230-240 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	14,5
L x B x H [mm]	565 x 385 x 605
Art.-Nr.	**4687 226 023**
EUR	**969,00**
	●
KS	MR05

ATTIX Sicherheitssauger

“Safety First” in allen Arbeitssituationen

Gefährliche, giftige und gesundheitsschädliche Stäube verlangen ein Höchstmaß an Sicherheit für Mensch, Tier und Umwelt. Nilfisk Sicherheitssauger decken alle Staubklassen ab – L (leicht), M (mittel), H (hoch), wie auch Asbest und explosive Stäube, die nach ATEX Zone 22 klassifiziert sind.



M-Klasse Sicherheitssauger

Wenn Sie mit gefährlichen Stäuben der Klasse L und M arbeiten, finden Sie hier den idealen Nass-/Trockensauger. Zugelassen für alle gesundheitsgefährdenden und nicht krebserregende Stäube mit AGW-Werten ≥ 0,1 mg/m³ sowie Holzstäube. Anwendungsbereiche: Chemie-, Holzverarbeitungs-, Kunststoff-, Metall-, Pharma-, Papier-, und Textilindustrie; inklusive Handwerksbetriebe wie Schreiner, Maler und jeder, der mit M-Klasse Stäuben in Kontakt kommt.





H-Klasse Sicherheitssauger

Stäube der Staubklasse L, M und H inklusive Asbest (gemäß TRGS 519) können mit dieser Saugerreihe beseitigt werden. Das heißt alle gesundheitsgefährdenden Stäube mit AGW-Werten < 0,1 mg/m³, krebserregende Stäube und mit Keimen oder Bakterien kontaminierter Staub. Anwendungsbereiche: Chemie-, Holzverarbeitungs-, Kunststoff-, Metall-, Pharma-, Papier-, und Textilindustrie; inklusive Handwerksbetriebe, wie Dachdecker, Maler und jeder, der mit H-Klasse Stäuben in Kontakt kommt.







ATEX Zone 22 Sicherheitssauger

Stäube aus den Anwendungsbereichen der Staubklassen L, M und H inklusive explosionsgefährlicher Stäube können mit dieser Saugerreihe beseitigt werden.

Dies umfasst alle gesundheitsgefährdenden und/oder explosionsgefährliche Stäube mit AGW-Werten > 0,1 mg/m³ und/oder explosionsgefährliche Stäube, krebserregende Stäube und Staub, der mit Keimen oder Bakterien in der EX Zone 22 (früher Zone 11) kontaminiert ist.

Anwendungsbereiche: Chemie-, Holzverarbeitungs-, Kunststoff-, Metall-, Pharma-, Papier- und TextilIndustrie; inklusive Handwerksbetriebe, wie Dachdecker, Maler, Bäcker und jeder, der in einem Umfeld der ATEX Zone 22 arbeitet.



16299 3/2025

www.nilfisk.de

NILFISK

NILFISK



1189,00

InfiniClean vollautomatisches Filterabreinigungssystem
Staubklasse H (Asbestzulassung)
Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik
Softstart
Drehzahlregulierung
antistatisch
Multifit Anschluss-System
BG-Bau Variante

Sicherheitssauger ATTIX 44-2H IC

Lieferumfang: Saugschlauch 4 m / DN 32 AS, Edelstahl-Verlängerungsrohre 2 x 0,5 m, gebogenes Edelstahl-Handrohr, Bodendüse 400 mm, Fugendüse 200 mm, PTFE Flachfaltenfilter, Filterelement H-Klasse, Werkzeugadapter AS

Luftmenge [l/min]	**4500**
Unterdruck [mbar]	250
Nennaufnahmeleistung [W]	1400
Behältervolumen [l]	42
Schalldruckpegel [dB(A)]	60
Kabellänge [m]	7,5
Netzspannung	230-240 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	16
L x B x H [mm]	565 x 385 x 605
	⛟
Art.-Nr.	**4000 897 261**
EUR	**1189,00**
KS	MB22

NILFISK



Handkehrmaschine SW 200

manueller Betrieb · Überwurfkehrsystem · werkzeuglos höheneinstellbare Hauptkehrwalze, beidseitig angetrieben · klappbarer Schubbügel · herausnehmbarer Schmutzsammelbehälter · zwei Filter für geringe Staubbelastung · korrosionsfreier Rahmen
Lieferumfang: 1 Hauptkehrwalze, 1 Seitenbesen, 2 Filter

Flächenleistung max. [m²/h]	**2800**
Arbeitsbreite [mm]	mit 1 Seitenbesen 700
Behältervolumen [l]	38
Gewicht [kg]	19,5
L x B x H [mm]	1470 x 850 x 1120
	⛟
Art.-Nr.	**4000 897 214**
EUR	**549,00**
KS	MB22

NILFISK



Handkehrmaschine SW 250

manueller Betrieb · nimmt Schmutz wie Staub, Sand, Kies, Dosen, Kronkorken, Zigarettenkippen, etc. durch das Überwurfkehrprinzip auf · einsetzbar im Innen- und Außenbereich · stabile und korrosions-beständige Konstruktion · einstellbarer Schubbügel · eingebauter Filter für minimale Staubbelästigung · werkzeuglos einstellbare Besen
Lieferumfang: 1 Hauptkehrwalze, 2 Seitenbesen, 2 Filter

Flächenleistung max. [m²/h]	**3680**
Arbeitsbreite [mm]	mit 2 Seitenbesen 920
Behältervolumen [l]	38
Gewicht [kg]	20
L x B x H [mm]	1470 x 920 x 1120
	⛟
Art.-Nr.	**4687 426 005**
EUR	**505,00**
	•
KS	MR05

NILFISK

Batterievariante, für mittlere Flächen im Innen- und Außenbereich

werkzeugloser Wechsel der Kehrwalze

OneTouch-Bedienung

elektrischer Filterrüttler

nicht markierende Räder

einstellbarer Schubbügel

Einstellung aller Kehrfunktionen aus der Arbeitsposition über das Bedienelement

Hauptfilterfläche 1,9 m²



Kehrmaschine SW 900 B

Lieferumfang: ohne Batterien, Hauptkehrwalze 600x265 mm, Seitenbesen 109x315 mm, integrietes Ladegerät, Polyester Filter, Betriebsstundenzähler

Flächenleistung max. [m²/h]	**3715**
Arbeitsbreite [mm]	825 (mit Seitenbesen)
Behältervolumen [l]	60
Batteriespannung [V]	12
Gewicht [kg]	83 (ohne Batterien)
L x B x H [mm]	1390 x 870 x 1100
	⛟
Art.-Nr.	**4687 426 012**
EUR	**6015,00**
	●
KS	MR05

6015,00



NILFISK



Scheuersaugmaschine SC 351

kompakte Bauweise · verstellbarer und einklappbarer Griff · für leichte bis mittelschwere Reinigungsaufgaben auf Hartböden · rotierendes Bürstendeck mit patentiertem Sauglippensystem für vorwärts und rückwärts Reinigung · einstellbarer Anpressdruck und Wassermenge
Lieferumfang: Batterie 55 Ah, integriertes Ladegerät, Saugleiste mit PU Sauglippen, Bürste Prolene PPL 370 mm

Arbeitsbreite [mm]	**370**
Saugleiste [mm]	470
Flächenleistung [m²/h]	theor.:1480 / prakt.: 890
Bürstendrehzahl [min-¹]	140
Frisch-/Schmutzwassertank [l]	11/11
Batteriespannung [V]	12
Gewicht [kg]	73
L x B x H [mm]	730 x 475 x 450
	⛟
Art.-Nr.	**4687 326 004**
EUR	**4005,00**
	●
KS	MR05

NILFISK



hygienischer als ein Mopp und so groß wie ein Staubsauger

zur Reinigung an allen schwer zugänglichen Stellen wie überfüllte Räume, schwierige Ecken und Kanten, schmale Zwischenräume und um Hindernisse herum

2905,00

Akku-Scheuersaugmaschine NILFISK DRYFT V1 EU

Akkuspannung [V]	**25,2**
Akkukapazität [Ah]	5
Behältervolumen [l]	Frisch/Schmutzwasser 2,5/2,8
Schalldruckpegel [dB(A)]	70
Gewicht [kg]	7,3 (ohne Akku)
L x B x H [mm]	430 x 230 x 1485
Art.-Nr.	**4687 126 051**
EUR	**2905,00**
	●
KS	MR05

NILFISK





Scheuersaugmaschine SC 500 53B

Fahrantrieb · besonders leise und leicht bedienbar · HACCP-konform · Ecoflex™ für bis zu 50% Wasserreduzierung · Frischwassereinstellung passt sich automatisch der Fahrgeschwindigkeit an · Smart-Key-Funktion · automatische Bürstenabsenkung und -anhebung · Kunststoffsaugleiste mit patentiertem Sauglippensystem
Lieferumfang: 2 Batterien 12 V 105 Ah Monoblock, integriertes Ladegerät, Saugleiste mit Gummi-Sauglippen Set, Bürste Prolene 530 mm, Grobschmutzkorb, Füllschlauch

Arbeitsbreite [mm]	**530**
Saugleiste [mm]	720
Flächenleistung [m²/h]	theor.: 2650 / prakt.: 1590
Bürstendrehzahl [min-¹]	155
Frisch-/Schmutzwassertank [l]	45/45
Batteriespannung [V]	24
Gewicht [kg]	207
L x B x H [mm]	1277 x 532 x 1063
	⛟
Art.-Nr.	**4687 326 007**
EUR	**7995,00**
	●
KS	MR05

KÄRCHER
makes a difference

Hochdruckreiniger K 7 WCM Premium

wassergekühlter Motor · Zubehöraufbewahrung am Gerät · eingebauter Wasserfilter · Reinigungsmitteleinsatz über Ansaugschlauch
Lieferumfang: 10 m Hochdruckschlauch mit Schlauchtrommel, Hochdruckpistole: G 180 Q, Vario-Power-Strahlrohr, Dreckfräser, Adapter Gartenschlauchanschluss A3/4"

Fördermenge [l/h]	**max. 600**
Arbeitsdruck [bar]	20-180
Zulauftemperatur max. [°C]	max. 60
Nennaufnahmeleistung [kW]	3
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	17,7
L x B x H [mm]	369 x 394 x 946
Art.-Nr.	**8002 727 257**
EUR	**465,00**
	●
KS	MQ07



KÄRCHER
makes a difference

Hochdruckreiniger HD 5/15 CX Plus + FR Classic

Kaltwasser · automatische Druckentlastung · Messing-Zylinderkopf · stehender und liegender Betrieb · einfahrbarer Schubbügel und integrierter Tragegriff · Zubehöraufbewahrung · Anti-Verdreh System (AVS)
Lieferumfang: 15 m Hochdruckschlauch mit Schlauchtrommel, Easy-Press-Handspritzpistole mit Softgripeinlage, Dreckfräser, Dreifachdüse, Edelstahl-Strahlrohr 840 mm, Flächenreiniger FR Classic

Fördermenge [l/h]	**500**
Arbeitsdruck [bar]	150
Zulauftemperatur max. [°C]	60
Nennaufnahmeleistung [kW]	2,8
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	27,9
L x B x H [mm]	380 x 370 x 930
	⛟
Art.-Nr.	**4687 112 013**
EUR	**899,00**
KS	MR10



KÄRCHER
makes a difference

Hochdruckreiniger HD 5/13 EX Plus Classic

Kaltwasser · robust und kompakt · einfach aufgebaut · langlebiger Messing-Zylinderkopf · 3-Kolben-Axial-Pumpe · Edelstahlkolben · Druckabschaltung
Lieferumfang: 8 m Hochdruckschlauch mit Schlauchtrommel, Handspritzpistole, Strahlrohr 840 mm, Powerdüse, Dreckfräser

Fördermenge [l/h]	**500**
Arbeitsdruck [bar]	130
Zulauftemperatur max. [°C]	60
Nennaufnahmeleistung [kW]	2,7
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	21
L x B x H [mm]	334 x 366 x 954
Art.-Nr.	**4687 112 042**
EUR	**659,00**
KS	MR10



KÄRCHER
makes a difference



Kaltwasser
Zubehöraufbewahrung am Gerät
Messing-Zylinderkopf und automatische Druckentlastung
auf Knopfdruck einfahrbarer Schubbügel
für stehenden und liegenden Betrieb

899,00

Hochdruckreiniger HD 5/17 CX Plus

Lieferumfang: 15 m Hochdruckschlauch mit Schlauchtrommel, EASY!Force Handspritzpistole, Strahlrohr 840 mm, Dreckfräser Dreifachdüse

Fördermenge [l/h]	**480**
Arbeitsdruck [bar]	170
Zulauftemperatur max. [°C]	60
Nennaufnahmeleistung [kW]	3
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	27,5
L x B x H [mm]	370 x 370 x 930
	⛟
Art.-Nr.	**4687 112 000**
EUR	**899,00**
KS	MX20

KÄRCHER
makes a difference



Hochdruckreiniger HD 7/17 MXA Plus

Kaltwasser · automatische Druckentlastung · leistungsstarker, 2-poliger, luftgekühlter Elektromotor · Messing-Zylinderkopf · vergrößerte Standfläche erhöht die Kippsicherheit im stehenden Betrieb · EASY!Force-Hochdruckpistole und EASY!Lock-Schnellverschlüsse
Lieferumfang: 15 m Hochdruckschlauch mit Schlauchtrommel, Handspritzpistole, Strahlrohr 840 mm, Powerdüse, Dreckfräser

Fördermenge [l/h]	**700**
Arbeitsdruck [bar]	170
Zulauftemperatur max. [°C]	60
Nennaufnahmeleistung [kW]	4,2
Netzspannung	400 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	37,1
L x B x H [mm]	400 x 455 x 966
	⛟
Art.-Nr.	**4687 112 031**
EUR	**1445,00**
KS	MX20

KÄRCHER
makes a difference



Hochdruckreiniger HD 9/20-4 SXA Plus

unbeheizt · kompaktes Upright-Designkonzept · stehende Bauweise mit vertikal verbauter Motor- und Pumpeneinheit · langsam laufender 4-poliger Motor mit Wasser- und Luftkühlung · Pumpe mit Edelstahlkolben und Messing-Zylinderkopf · Druck und Wassermenge sind am Servo-Control-Regler zwischen Lanze und Pistole einstellbar · EASY!Force Zubehör für ermüdungsfreies Arbeiten
Lieferumfang: 20 m Hochdruckschlauch mit Schlauchtrommel, Handspritzpistole EASY!Force Advanced, Strahlrohr 1050 mm, Powerdüse, Dreckfräser

Fördermenge [l/h]	**500-900**
Arbeitsdruck [bar]	50-200
Zulauftemperatur max. [°C]	60
Nennaufnahmeleistung [kW]	7
Netzspannung	400 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	72,9
L x B x H [mm]	607 x 518 x 1063
	⛟
Art.-Nr.	**4687 112 002**
EUR	**2195,00**
	●
KS	MQ07



KÄRCHER
makes a difference



Hochdruckreiniger HD 10/25-4 SXA Plus

unbeheizt · kompaktes Upright-Designkonzept · stehende Bauweise mit vertikal verbauter Motor- und Pumpeneinheit · langsam laufender 4-poliger Motor mit Wasser- und Luftkühlung · Pumpe mit Edelstahlkolben und Messing-Zylinderkopf · Druck und Wassermenge sind am Servo-Control-Regler zwischen Lanze und Pistole einstellbar · EASY!Force Zubehör für ermüdungsfreies Arbeiten · Assistenzsysteme und LED-Statusanzeige
Lieferumfang: 20 m Hochdruckschlauch mit automatischer Schlauchtrommel, Handspritzpistole EASY!Force Advanced, Strahlrohr 1050 mm, Powerdüse, Vibrasoft-Dreckfräser

Fördermenge [l/h]	**500-1000**
Arbeitsdruck [bar]	80-250
Zulauftemperatur max. [°C]	60
Nennaufnahmeleistung [kW]	8,8
Netzspannung	400 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	79,1
L x B x H [mm]	607 x 518 x 1063
	⛟
Art.-Nr.	**4687 112 030**
EUR	**2635,00**
	●
KS	MR10

KÄRCHER
makes a difference



Hochdruckreiniger HD 10/25-4 Cage Plus

unbeheizt · automatische Druckentlastung · EASY!Force Hochdruckpistole und EASY!Lock-Schnellverschlüsse · Anti-Twist · pulverbeschichteter Cage-Rahmen · integrierter Bügel zur Kranverladung · Druckabschaltung
Lieferumfang: 10 m Hochdruckschlauch, Handpistole, Strahlrohr 1050 mm, Powerdüse, Dreckfräser, Wasserfeinfilter

Fördermenge [l/h]	**1000**
Arbeitsdruck [bar]	250
Zulauftemperatur max. [°C]	60
Nennaufnahmeleistung [kW]	9,2
Netzspannung	400 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	57,4
L x B x H [mm]	547 x 543 x 1104
	⛟
Art.-Nr.	**4687 112 007**
EUR	**2625,00**
	●
KS	MQ07



Hochdruckreiniger HD 9/23 G

unbeheizt · EASY!Force Hochdruckpistole · Anti-Twist · robuster Grundrahmen · optionaler Cage-Schutzrahmen mit Ösen zur Kranverladung · Thermoventil zum Schutz der Pumpe vor Überhitzung im Kreislaufbetrieb · stufenlose Druck- und Wassermengenregulierung · Reinigungsmittelfunktion · Servo Control
Lieferumfang: 15 m Hochdruckschlauch, Handpistole, Strahlrohr 1050 mm, Wasserfilter

Fördermenge [l/h]	**400-930**
Arbeitsdruck [bar]	40-230
Zulauftemperatur max. [°C]	60
Nennaufnahmeleistung [kW]	9,5
Motor	Honda GX 390 Benzin
Gewicht [kg]	63,4
L x B x H [mm]	870 x 725 x 1170
	⛟
Art.-Nr.	**4687 112 010**
EUR	**3505,00**
	●
KS	MQ07



Hochdruckreiniger HDS 5/11 UX

beheizt · mobiles Einstiegsmodell · Uprightdesign · EASY!Force Hochdruckpistole und EASY!Lock-Schnellverschlüsse · automatische Drehzahlabsenkung · Abgastemperaturüberwachung · Vollkeramikventile · max. Temperatur 80°
Lieferumfang: 15 m Hochdruckschlauch mit Schlauchtrommel, Handpistole, Strahlrohr 840 mm

Fördermenge [l/h]	**450**
Arbeitsdruck [bar]	110
Nennaufnahmeleistung [kW]	2,2
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	69
L x B x H [mm]	620 x 620 x 1160
	⛟
Art.-Nr.	**4687 112 014**
EUR	**1915,00**
	●
KS	MQ07



Hochdruckreiniger HDS 6/15 CXA

beheizt · Kompaktklasse · intuitive Bedienung, 1-Knopf-Wahlschalter · Axialpumpe mit 3 Keramikkolben · patentierte Düsentechnologie · EASY!Lock-Schnellverschlüsse · Softdämpfungssystem · eco!efficiency-Stufe, wirtschaftlich und umweltschonend · Druck und Wasserdurchfluss einstellbar · Sicherheitsventile, Wassermangel- und Brennstoffsicherung · Reinigungsmitteldosierung mit Klarspülfunktion · Temperatur (bei Zulauf 12°C) max.80°
Lieferumfang: 15 m Hochdruckschlauch mit automatischer Schlauchtrommel, Handspritzpistole EASY!Force Advanced, Strahlrohr 1050 mm, Powerdüse

Fördermenge [l/h]	**260-560**
Arbeitsdruck [bar]	30-150
Nennaufnahmeleistung	3,4 kw
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	105
L x B x H [mm]	1260 x 650 x 920
	⛟
Art.-Nr.	**4687 112 041**
EUR	**3605,00**
	●
KS	MQ07



Hochdruckreiniger HDS 8/18-4 CXA

beheizt · Kompaktklasse · intuitive Bedienung, 1-Knopf-Wahlschalter · Axialpumpe mit 3 Keramikkolben · patentierte Düsentechnologie · EASY!Lock-Schnellverschlüsse · Softdämpfungssystem · eco!efficiency-Stufe, wirtschaftlich und umweltschonend · Druck und Wassermenge am Servo-Control-Regler einstellbar · Sicherheitsventile, Wassermangel- und Brennstoffsicherung · Reinigungsmitteldosierung mit Klarspülfunktion · Temperatur (bei Zulauf 12°C) min.80°-max.155° C
Lieferumfang: 15 m Hochdruckschlauch mit automatischer Schlauchtrommel, Handspritzpistole EASY!Force Advanced, Strahlrohr 1050 mm, Powerdüse

Fördermenge [l/h]	**300-800**
Arbeitsdruck [bar]	30-180
Nennaufnahmeleistung [kW]	6
Netzspannung	400 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	123
L x B x H [mm]	1260 x 650 x 920
	⛟
Art.-Nr.	**4687 112 039**
EUR	**4165,00**
	●
KS	MQ07

KÄRCHER
makes a difference



Hochdruckreiniger HDS 10/21-4 MXA

beheizt · 4-poliger, wassergekühlter Elektromotor · 2 Reinigungsmittel-Tanks · EASY!Force-Hochdruckpistole und EASY!Lock-Schnellverschlüsse · 3-Kolben-Axialpumpe · Reinigungsmittelfunktion · ANTI!Twist · Bedienleiste mit Leuchtanzeige · Druckabschaltung · Trockenlaufschutz · Automatik-Schlauchtrommel verkürzt die Rüstzeit um mehr als 50% · Druckeinstellung an der Lanze möglich
Lieferumfang: 20 m Hochdruckschlauch mit Automatik-Schlauchtrommel, EASY!Force Advanced Pistole, Strahlrohr 1050 mm, Powerdüse

Fördermenge [l/h]	**500-1000**
Arbeitsdruck [bar]	30-210
Nennaufnahmeleistung [kW]	7,8
Netzspannung	400 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	172,6
L x B x H [mm]	1330 x 750 x 1210
	⛟
Art.-Nr.	**8003 616 696**
EUR	**5275,00**
	●
KS	MQ07

KÄRCHER
makes a difference



Hochdruckreiniger HDS 12/18-4 SXA

beheizt · Hochdruckreiniger der Superklasse · 4-poliger Elektromotor wassergekühlt · EASY!Force-Hochdruckpistole und EASY!Lock-Schnellverschlüsse · 3-Kolben-Axialpumpe · 2 Reinigungsmitteltanks · Softdämpfungssystem (SDS) · Trockenlaufschutz · eco!efficiency-Stufe · Druckabschaltung · Option für den 2-Strahlrohr-Betrieb · Automatik-Schlauchtrommel verkürzt die Rüstzeit um mehr als 50%
Lieferumfang: 20 m Hochdruckschlauch mit Schlauchtrommel, EASY!Force Advanced Pistole, Strahlrohr 1050 mm, Powerdüse

Fördermenge [l/h]	**500-1200**
Arbeitsdruck [bar]	30-180
Nennaufnahmeleistung [kW]	8
Netzspannung	400 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	198
L x B x H [mm]	1330 x 750 x 1210
	⛟
Art.-Nr.	**8003 616 701**
EUR	**5835,00**
	●
KS	MQ07





Trockensauger T 7/1 Classic Adv

Profigerät für die Gebäudereinigung · geringes Gewicht · steckbares Netzkabel · Kabelhaken · Kunststoffbehälter · robuster Bumper · geringes Arbeitsgeräusch
Lieferumfang: Saugschlauch 2 m / DN 35, Krümmer, Kunststoff-Saugrohre 2 x 0,35 m, umschaltbare Bodendüse, Vliesfilterbeutel, Motorschutzfilter, Permanent-Filterkorb (Vlies)

Luftmenge [l/min]	**2400**
Unterdruck [mbar]	235
Nennaufnahmeleistung [W]	850
Behältervolumen [l]	7
Schalldruckpegel [dB(A)]	62
Kabellänge [m]	7,5
Netzspannung	220-240 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	3,5
L x B x H [mm]	375 x 285 x 310
Art.-Nr.	**4000 897 138**
EUR	**129,00**
KS	MR10



Nass- und Trockensauger NT 22/1 Ap L

kompakte Maße, geringes Gewicht · halbautomatische Filterabreinigung · direkt im Gerätekopf angebrachter Saugschlauchanschluss · Staubklasse L
Lieferumfang: Saugschlauch 1,9 m / DN 35 mm, Saugrohr Kunststoff 2x 0,5 m, Nass-/Trockenbodendüse 300 mm, Fugendüse, PES Patronenfilter, Vliesfiltersack

Luftmenge [l/min]	**4320**
Unterdruck [bar]	249
Nennaufnahmeleistung [W]	1300
Behältervolumen [l]	22
Schalldruckpegel [dB(A)]	72
Kabellänge [m]	6
Netzspannung	220-240 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	5,7
L x B x H [mm]	380 x 370 x 480
Art.-Nr.	**8000 594 936**
EUR	**185,00**
KS	MR10



Nass- und Trockensauger WD 5 P S V-25/5/22

Kabel- und Zubehöraufbewahrung am Gerät · Blasfunktion · abnehmbarer Handgriff · praktische Parkposition · Steckdose mit Ein-/Ausschalt-automatik · patentierte Filterentnahmetechnik · Filterreinigungsfunktion · Drehschalter zur bedarfsgerechten Einstellung der Saugleistung · stoßfester Umlaufschutz
Lieferumfang: Saugschlauch 2,2 m / DN 35 mit gebogenem Handgriff, Kunststoff-Saugrohre 2 x 0,5 m, Nass-/Trockensaugdüse, Fugendüse, Adapter für den Anschluss von Elektrowerkzeugen, Vliesfilterbeutel, Flachfaltenfilter

Luftmenge [l/min]	**3000**
Unterdruck [mbar]	240
Nennaufnahmeleistung [W]	max. 2100
Behältervolumen [l]	25
Schalldruckpegel [dB(A)]	70
Kabellänge [m]	5
Netzspannung	220-240 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	8,9
L x B x H [mm]	418 x 382 x 646
Art.-Nr.	**8001 347 591**
EUR	**205,00**
	●
KS	MQ07



Hochdruckreiniger HD 5/17 CX Plus

Kaltwasser · Zubehöraufbewahrung am Gerät · Messing-Zylinderkopf und automatische Druckentlastung · auf Knopfdruck einfahrbarer Schubbügel · für stehenden und liegenden Betrieb
Lieferumfang: 15 m Hochdruckschlauch mit Schlauchtrommel, EASY!Force Handspritzpistole, Strahlrohr 840 mm, Dreckfräser Dreifachdüse

Luftmenge [l/min]	**4320**
Unterdruck [mbar]	249
Nennaufnahmeleistung [W]	1300
Behältervolumen [l]	22
Schalldruckpegel [dB(A)]	72
Kabellänge [m]	6
Netzspannung	220-240 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	6,1
L x B x H [mm]	380 x 370 x 480
Art.-Nr.	**4687 212 023**
EUR	**225,00**
KS	MR10



Nass- und Trockensauger NT 48/1

bei diesem Gerät handelt es sich um einen äußerst robusten, funktionellen und leistungsstarken Nass-/Trockensauger mit optimalen ergonomischen Eigenschaften, bei kompakte Bauweise, der speziell für die besonderen Bedürfnisse von Gebäudereinigern, dem Automotive-Bereich und dem Handwerk entwickelt wurde

Lieferumfang: Saugschlauch 2,5 m, DN 35 Saugrohr, Metall 2 x 0,5 m, Filtertüte Papier, Nass-/Trockenbodendüse 300 mm, Fugendüse, Ablassschlauch, Krümmer, Patronenfilter Papier, Stopplenkrolle

Luftmenge [l/min]	**4020**
Unterdruck [mbar]	200
Nennaufnahmeleistung [W]	1380
Behältervolumen [l]	48
Schalldruckpegel [dB(A)]	72
Netzspannung	220-240 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	10,5
L x B x H [mm]	490 x 390 x 780
Art.-Nr.	**4687 212 002**
EUR	**335,00**
	●
KS	MQ07



Nass- und Trockensauger NT 30/1 Ap Te L

ApClean-halbautomatische Filterabreinigung · Gerätesteckdose mit Ein-/Ausschaltautomatik · Abschaltautomatik bei max. Füllmenge · flexible Schlauch- und Netzkabelaufbewahrung · Filtergehäuse entnehmbar · Staubklasse L

Lieferumfang: Saugschlauch 2,5 m / DN 35 mit Krümmer, Saugrohr Metall 2 x 0,55 m, Nass-/Trockenbodendüse 300 mm, Fugendüse, Anschlussmuffe für Elektrowerkzeuge, Flachfaltenfilter

Luftmenge	**4440 l/min**
Unterdruck	273 mbar
Nennaufnahmeleistung [W]	1380
Behältervolumen [l]	30
Schalldruckpegel [dB(A)]	70
Kabellänge [m]	7,5
Netzspannung	220-240 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	11,8
L x B x H [mm]	525 x 370 x 560
Art.-Nr.	**4687 212 013**
EUR	**499,00**
KS	MR10



Nass- und Trockensauger NT 27/1 Me Adv

Edelstahlbehälter · wartungsfreie Saugturbine · stoßfester Umlaufschutz · Patronenfilter mit Schwimmer · Staubklasse L

Lieferumfang: Saugschlauch 2,5 m / DN 35 mm, Saugrohr Metall 2 x 0,5 m, Nass-/Trockenbodendüse 400 mm, Fugendüse, Papier-Patronenfilter, Papierfiltersack

Luftmenge [l/min]	**4020**
Unterdruck [mbar]	200
Nennaufnahmeleistung [W]	1300
Behältervolumen [l]	27
Schalldruckpegel [dB(A)]	72
Kabellänge [m]	7,5
Netzspannung	220-240 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	8,2
L x B x H [mm]	420 x 420 x 540
Art.-Nr.	**4687 212 039**
EUR	**315,00**
	●
KS	MQ07



Nass- und Trockensauger NT 30/1 Tact L

robuster Behälter mit Bumper und Metalllenkrollen · flexible Schlauch- und Netzkabelaufbewahrung · entnehmbares Filtergehäuse · zentraler Drehschalter · Abschaltautomatik bei max. Füllmenge · Antistatikvorbereitung · Eco-Filtersystem · automatische Filterabreinigung: Tact Filter Clean · Staubklasse L

Lieferumfang: Saugschlauch 2,5 m / DN 35, Edelstahl-Verlängerungsrohre 2 x 0,55 m, Nass-/Trockenbodendüse 360 mm, Fugendüse, PES-Flachfaltenfilter, Vliesfiltersack

Luftmenge [l/min]	**4440**
Unterdruck [mbar]	254
Nennaufnahmeleistung [W]	1380
Behältervolumen [l]	30
Schalldruckpegel [dB(A)]	69
Kabellänge [m]	7,5
Netzspannung	220-240 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	13,5
L x B x H [mm]	560 x 370 x 580
Art.-Nr.	**4687 212 012**
EUR	**525,00**
KS	MR10



Nass- und Trockensauger NT 30/1 Tact Te Adv L

vollautomatische Filterabreinigung · **Antistatiksystem** · Gerätesteckdose mit Ein-/Ausschaltautomatik · Abschaltautomatik bei erreichter max. Füllmenge · stoßfester Umlaufschutz · Kofferauflage und Fixiermöglichkeiten · Staubklasse L
Lieferumfang: Saugschlauch 4 m / DN 35 mm, Saugrohr Edelstahl 2 x 0,55 m, Nass-/Trockenbodendüse 360 mm, Fugendüse, Anschlussmuffe für E-Werkzeuge, PES Flachfaltenfilter, Vliesfiltersack

Luftmenge [l/min]	**4440**
Unterdruck [mbar]	273
Nennaufnahmeleistung [W]	1380
Behältervolumen [l]	30
Schalldruckpegel [dB(A)]	69
Kabellänge [m]	7,5
Netzspannung	220-240 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	13,5
L x B x H [mm]	560 x 370 x 580
Art.-Nr.	**4687 212 043**
EUR	**689,00**
KS	MX20



Nass- und Trockensauger NT 40/1 Tact Te L

vollautomatische Filterabreinigung · Antistatikvorbereitung · Ein-/Ausschaltautomatik · Abschaltautomatik bei Füllmenge) stoßfester Umlaufschutz · Kofferauflage und Fixiermöglichkeiten · Staubklasse L
Lieferumfang: Saugschlauch 4 m / DN 40 mm, Saugrohr Metall 2 x 0,5 m, Nass-/Trockenbodendüse 360 mm, Fugendüse, Anschlussmuffe für E-Werkzeuge, PES Flachfaltenfilter, Vliesfiltersack

Luftmenge [l/min]	**4440**
Unterdruck [mbar]	254
Nennaufnahmeleistung [W]	1380
Behältervolumen [l]	40
Schalldruckpegel [dB(A)]	68
Kabellänge [m]	7,5
Netzspannung	220-240 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	14,4
L x B x H [mm]	560 x 370 x 655
Art.-Nr.	**4687 212 021**
EUR	**725,00**
	●
KS	MR10

479,00



2 kraftvolle Turbinen garantieren eine herausragende Saugleistung

Patronenfilter für ein dauerhaftes Saugen bei Grobschmutz ohne Filtertüte

Edelstahlbehälter

Schubbügel

Staubklasse L

Nass- und Trockensauger NT 50/2 Me Classic Edition

Lieferumfang: Saugschlauch 2,5 m / DN 40 mm, Metall-Saugrohr 2 x 0,5 m, Nass-/Trockenbodendüse 360 mm, Fugendüse, Patronenfilter

Luftmenge [l/min]	**2 x 3180**
Unterdruck [mbar]	225
Nennaufnahmeleistung [W]	max. 2300
Behältervolumen [l]	50
Schalldruckpegel [dB(A)]	76
Kabellänge [m]	7,5
Netzspannung	220-240 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	17,5
L x B x H [mm]	580 x 510 x 850
	⛟
Art.-Nr.	**4000 897 121**
EUR	**479,00**
KS	MR10



Nass- und Trockensauger NT 65/2 Tact Tc

vollautomatische Filterabreinigung · 2 wartungsfreie Saugturbinen · Kippfahrgestell mit Schubbügel und Behälterverriegelung · Eco-Filtersystem · Abschaltautomatik bei Füllmenge · stoßfester Umlaufschutz · Staubklasse L

Lieferumfang: Saugschlauch 4 m / DN 40 mm, Saugrohr Metall 2 x 0,5 m, Krümmer, Nass-/Trockenbodendüse 360 mm, Fugendüse, PES Flachfaltenfilter, ölbeständiger Ablassschlauch, Papierfiltersack

Luftmenge [l/min]	**2 x 4440**
Unterdruck [mbar]	254
Nennaufnahmeleistung [W]	2760
Behältervolumen [l]	65
Schalldruckpegel [dB(A)]	73
Kabellänge [m]	10
Netzspannung	220-240 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	27,5
L x B x H [mm]	685 x 560 x 905
	⛟
Art.-Nr.	**4687 212 022**
EUR	**1525,00**
	●
KS	MQ07



Nass- und Trockensauger NT 50/1 K

optimal zur schnellen Beseitigung großer Flüssigkeitsmengen im Baugewerbe oder in der Industrie · leistungsstarke Schmutzwasser-Entsorgungspumpe · Grobschmutzfilter schützen Pumpe und Turbine · ölbeständiger Saugschlauch · Falschluftmuffe zur Saugkraftregulierung

Lieferumfang: Saugschlauch 4 m / DN 40 m. Krümmer, Saugrohr Edelstahl 2 x 0,55 m, Nass-/Trockenbodendüse 360 mm, Fugendüse, Ablasschlauch, Geka-Kupplung

Luftmenge [l/min]	**4440**
Unterdruck [mbar]	273
Nennaufnahmeleistung [W]	1200 / Pumpe: 1100
Behältervolumen [l]	50
Schalldruckpegel [dB(A)]	67
Kabellänge [m]	7,5
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	28
L x B x H [mm]	640 x 370 x 1045
	⛟
Art.-Nr.	**4687 212 024**
EUR	**1915,00**
	●
KS	MR10





Sicherheitssauger NT 30/1 Tact Te M

vollautomatische Filterabreinigung · Gerätesteckdose mit Ein-/Ausschaltautomatik · geprüfte Filtrationseffizienz von 99,9 % · Antistatiksystem · Eco-Filtersystem · stoßfester Umlaufschutz · **Staubklasse M · BG Bau Variante**

Lieferumfang: Saugschlauch 4 m / DN 35 mm, Nass-/Trockenbodendüse 360 mm, Fugendüse, PES Flachfaltenfilter, Anschlussmuffe für E-Werkzeuge, Vliesfiltersack

Luftmenge [l/min]	**4440**
Unterdruck [mbar]	273
Nennaufnahmeleistung [W]	1380
Behältervolumen [l]	30
Schalldruckpegel [dB(A)]	69
Kabellänge [m]	7,5
Netzspannung	220-240 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	14,2
L x B x H [mm]	560 x 370 x 580
Art.-Nr.	**4687 212 034**
EUR	**835,00**
KS	MR10



Sicherheitssauger NT 75/1 Me Ec M 722

bürstenloser EC-Motor mit 5.000 Stunden Lebensdauer · Staubklasse M zertifiziert gemäß ATEX-Richtlinie 2014/34/EU (Prüfinstitut IBExU) zur Nutzung in explosionsgefährdeten Bereichen der Zone 22 · Schubbügel · Stopplenkrolle · durchgängiges Antistatiksystem mit elektrisch leitendem Zubehör

Lieferumfang: Saugschlauch 4 m / DN 40 m. Krümmer, Saugrohr Edelstahl 2 x 0,55 m, Nass-/Trockenbodendüse 360 mm, Fugendüse, Flachfaltenfilter Glasfaser, Vliesfilterbeutel

Luftmenge [l/min]	**3660**
Unterdruck [mbar]	220
Nennaufnahmeleistung [W]	1000
Behältervolumen [l]	75
Schalldruckpegel [dB(A)]	76
Kabellänge [m]	7,5
Netzspannung	220-240 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	24,1
L x B x H [mm]	695 x 540 x 1012
	⛟
Art.-Nr.	**4687 212 040**
EUR	**3355,00**
	●
KS	MQ07



Sicherheitssauger NT 50/1 Tact Te M

vollautomatische Filterabreinigung · Gerätesteckdose mit Ein-/Ausschaltautomatik · geprüfte Filtrationseffizienz von 99,9 % · Antistatiksystem · Eco-Filtersystem · stoßfester Umlaufschutz · **Staubklasse M**

Lieferumfang: Saugschlauch 4 m / DN 35 mm, Nass-/Trockenbodendüse 360 mm, Fugendüse, PES Flachfaltenfilter, Ablassschlauch, Anschlussmuffe für E-Werkzeuge, Vliesfiltersack

Luftmenge [l/min]	**4440**
Unterdruck [mbar]	254
Nennaufnahmeleistung [W]	1380
Behältervolumen [l]	50
Schalldruckpegel [dB(A)]	69
Kabellänge [m]	7,5
Netzspannung	220-240 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	19
L x B x H [mm]	640 x 370 x 1045
Art.-Nr.	**4687 212 035**
EUR	**995,00**
	●
KS	MQ07



Sicherheitssauger NT 30/1 Tact Te H

vollautomatische Filterabreinigung · Gerätesteckdose mit Ein-/Ausschaltautomatik · geprüfte Filtrationseffizienz von 99,995 % · Antistatiksystem · Eco-Filtersystem · stoßfester Umlaufschutz · **Staubklasse H mit Zusatzprüfung Asbest**

Lieferumfang: Saugschlauch 4 m / DN 35 mm, Nass-/Trockenbodendüse 360 mm, Fugendüse, Glasfaser Flachfaltenfilter, Anschlussmuffe für E-Werkzeuge, Vliesfiltersack

Luftmenge [l/min]	**4440**
Unterdruck [mbar]	254
Nennaufnahmeleistung [W]	1380
Behältervolumen [l]	30
Schalldruckpegel [dB(A)]	69
Kabellänge [m]	7,5
Netzspannung	220-240 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	14,4
L x B x H [mm]	560 x 370 x 580
Art.-Nr.	**4687 212 036**
EUR	**935,00**
	●
KS	MR10

KÄRCHER
makes a difference



Sicherheitssauger NT 50/1 Tact Te H

vollautomatische Filterabreinigung · Gerätesteckdose mit Ein-/Ausschaltautomatik · geprüfte Filtrationseffizienz von 99,995 % · Antistatiksystem · Eco-Filtersystem · stoßfester Umlaufschutz · Schubbügel · **Staubklasse H mit Zusatzprüfung Asbest**
Lieferumfang: Saugschlauch 4 m / DN 35 mm, Nass-/Trockenbodendüse 360 mm, Fugendüse, Glasfaser Flachfaltenfilter, Anschlussmuffe für E-Werkzeuge, Vliesfiltersack

Luftmenge [l/min]	**4440**
Unterdruck [mbar]	254
Nennaufnahmeleistung [W]	1380
Behältervolumen [l]	50
Schalldruckpegel [dB(A)]	69
Kabellänge [m]	7,5
Netzspannung	220-240 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	19,6
L x B x H [mm]	640 x 370 x 1045
Art.-Nr.	**4687 212 037**
EUR	**1115,00**
	●
KS	MQ07

KÄRCHER
makes a difference



Sicherheitssauger NT 75/1 Me Ec H Z22

bürstenloser EC-Motor mit 5.000 Stunden Lebensdauer · Staubklasse H zertifiziert gemäß ATEX-Richtlinie 2014/34/EU (Prüfinstitut IBExU) zur Nutzung in explosionsgefährdeten Bereichen der Zone 22 · Schubbügel · Stopplenkrolle · durchgängiges Antistatiksystem mit elektrisch leitendem Zubehör
Lieferumfang: Saugschlauch 4 m / DN 40 m. Krümmer, Saugrohr Edelstahl 2 x 0,55 m, Nass-/Trockenbodendüse 360 mm, Fugendüse, Flachfaltenfilter Glasfaser, Vliesfilterbeutel

Luftmenge [l/min]	**3660**
Unterdruck [mbar]	220
Nennaufnahmeleistung [W]	1000
Behältervolumen [l]	75
Schalldruckpegel [dB(A)]	76
Kabellänge [m]	7,5
Netzspannung	220-240 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	24,1
L x B x H [mm]	695 x 540 x 1012
	⛟
Art.-Nr.	**4687 212 044**
EUR	**3505,00**
	●
KS	MQ07





KÄRCHER
makes a difference

Sicherheitssauger IVM 40/24-2 H ACD

ACD konformer, 2-motoriger Industriestaubsauger zum Saugen von feinen und groben brennbaren Feststoffen außerhalb einer ATEX-Zone · PTFE-Sternfilter der Staubklasse M kann mithilfe des Pull and Clean-Filterabreinigungssystems abgereinigt werden, ohne den Sauger abzuschalten · zudem ist das Gerät mit einem H-Filter ausgestattet und für **Staubklasse H** zertifiziert · antistatische Ausstattung · Edelstahlbehälter
Lieferumfang: Patronenfilter, ohne Zubehör

Luftmenge [l/min]	**6360**
Unterdruck [bar]	225
Nennaufnahmeleistung [W]	2300
Behältervolumen [l]	40
Schalldruckpegel [dB(A)]	77
Kabellänge [m]	7,5
Netzspannung	220-240 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	42
L x B x H [mm]	645 x 655 x 1150
	⛟
Art.-Nr.	**4687 212 014**
EUR	**3465,00**
	●
KS	MQ07



KÄRCHER
makes a difference

Industriesauger IVR-L 65/24-2 Set

2 sehr leise Gebläsemotoren für eine kraftvolle Saugleistung bei gleichzeitig geringem Betriebsgeräusch · Saugen und Trennen von kleinen Mengen Flüssigkeiten und Feststoffen, wie Ölen, Kühlemulsionen oder groben, abrasiven Spänen · 360° drehbarer Schlauchanschluss · Schwimmer verhindert effektiv eine Überfüllung des Sammelbehälters · überwiegend für den Einsätze in der Metallindustrie
Lieferumfang: Saugschlauch PU 3 m / DN 50 m. Krümmer, Siebkorb 20 l Edelstahl

Luftmenge [l/min]	**8640**
Unterdruck [mbar]	235
Nennaufnahmeleistung [W]	2400
Behältervolumen [l]	65
Schalldruckpegel [dB(A)]	69
Kabellänge [m]	7,5
Netzspannung	220-240 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	44
L x B x H [mm]	711 x 523 x 960
	⛟
Art.-Nr.	**4687 212 045**
EUR	**3315,00**
	●
KS	MQ07



KÄRCHER
makes a difference

Industriesauger IVR-L 100/24-2 Tc

Typ Ringler mit Kippfahrgestell · zur Aufnahme großer Mengen Flüssigkeit und/oder Feststoffe wie Späne (möglichst staubfrei) · optionaler Spänekorb zur Trennung von Feststoffen und Flüssigkeiten · Schlauchanschluss am Saugkopf um 360° drehbar · Füllstand über Entleerschlauch sichtbar · Rollen und Netzkabel, ölfest · Stapleraufnahme
Lieferumfang: ohne Zubehör

Luftmenge [l/min]	**8880**
Unterdruck [mbar]	230
Nennaufnahmeleistung [W]	2400
Behältervolumen [l]	100
Schalldruckpegel [dB(A)]	69
Kabellänge [m]	7,5
Netzspannung	220-240 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	50
L x B x H [mm]	560 x 370 x 580
	⛟
Art.-Nr.	**8000 634 771**
EUR	**3465,00**
	●
KS	MQ07

• = Lieferzeit auf Anfrage. ⛟ = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie auf Seite 4.



Handkehrmaschine S 4 TWIN 2-IN-1

ausgestattet mit Standard-Seitenbesen für trockenes Kehrgut sowie zusätzlichen Seitenbesen mit härteren Borsten für feuchtes Kehrgut · stufenlos höhenverstellbare Schubbügel · Trittfläche am Rahmen: Kehrmaschine ohne Bücken komplett umklappbar · werkzeugloser Seitenbesenwechsel

Lieferumfang: 2 Paar Seitenbesen

Flächenleistung max. [m²/h]	**2400**
Arbeitsbreite [mm]	mit 2 Seitenbesen 680
Behältervolumen [l]	20
Gewicht [kg]	10,5
L x B x H [mm]	760 x 668 x 940
Art.-Nr.	**8000 670 968**
EUR	**145,00**
	●
KS	MQ07



Handkehrmaschine KM 70/20 C 2SB

2 stufenlos gelagerte Seitenbesen · Kehrschaufelprinzip · Kehrwalze in 6 Stufen einstellbar · manueller Antrieb · für den Innen- und Aussenbereich · Feinstaubfilter für nahezu staubfreies Kehren · 3-fach verstellbarer, klappbarer Schubbügel

Flächenleistung max. [m²/h]	**3920**
Arbeitsbreite [mm]	980
Behältervolumen [l]	45
Gewicht [kg]	22
	⛟
Art.-Nr.	**4000 897 136**
EUR	**649,00**
KS	MR10



Kehrmaschine KM 75/40 W Bp Pack

die kompakte und agile Kehrmaschine für kleine bis mittelgroße Flächen · bequemer vorwärts Fahrantrieb und effektive Staubabsaugung · Überkopfkehrprinzip · Hauptkehrwalze einstellbar · Saugstromregulierung · effektives Filterabreinigungssystem · klappbarer Schubbügel · werkzeugloser Kehrwalzenwechsel · inkl. Batterie und Einbauladegerät

Flächenleistung max. [m²/h]	**3375**
Arbeitsbreite [mm]	750 (mit Seitenbesen)
Behältervolumen [l]	40
Gewicht [kg]	124
L x B x H [mm]	1430 x 750 x 1190
	⛟
Art.-Nr.	**4680 897 221**
EUR	**4255,00**
	●
KS	MQ07



Kehrmaschine KM 85/50 R Bp Pack

wendige Aufsitz-Kehrsaugmaschine mit hoher Flächenleistung · einfach zu bedienendes, kompaktes Einstiegsmodell

Lieferumfang: Batterie, Ladegerät

Flächenleistung max. [m²/h]	**5100**
Arbeitsbreite [mm]	850 (mit Seitenbesen)
Behältervolumen [l]	50
Batteriespannung [V]	24
Gewicht [kg]	252
L x B x H [mm]	1270 x 870 x 1170
	⛟
Art.-Nr.	**4687 412 003**
EUR	**9905,00**
	●
KS	MQ07



Akku-Scheuersaugmaschine BR 35/12 C Bp Pack

Reinigung vorwärts und rückwärts · kehren, scheuern und saugen in einem Arbeitsgang · meistert dank ihres geringen Gewichts auch Treppen · drehbarer Walzenbürstenkopf mit KART-Technologie (Kärcher Advanced Response Technology) für enge Kurvenfahrten · Lithium-Ionen-Batterie 25,2 V / 21 Ah · Energie sparende eco!efficiency-Stufe, spart Ressourcen und verlängert die Laufzeit um bis zu 50 % bei 40 % geringerer Lautstärke
Lieferumfang: Batterie · Ladegerät · Walzenbürste (Standard)

Arbeitsbreite [mm]	**350**
Saugleiste [mm]	450
Flächenleistung [m²/h]	1400
Bürstendrehzahl [min-¹]	700-1500
Frisch-/Schmutzwassertank [l]	12 / 12
Gewicht [kg]	48
L x B x H [mm]	930 x 420 x 1100
	⛟
Art.-Nr.	**8000 776 057**
EUR	**4075,00**
	●
KS	MQ07



Scheuersaugmaschine BR 40/10 C Adv

zwei schnelldrehende Walzenbürsten mit hohem, verstellbarem Anpreßdruck · zwei Sauglippenstreifen für Wasseraufnahme: vorwärts und rückwärts · umlegbarer Schubbügel · einfacher Werkzeugwechsel · 2-Tank-System (je 10 Liter)
Lieferumfang: Walzenbürste, 2 gerade Saugbalken, Transporträder

Arbeitsbreite [mm]	**400**
Saugleiste [mm]	400
Flächenleistung [m²/h]	theor.: 400 / prakt.: 300
Bürstendrehzahl [min-¹]	1100
Frisch-/Schmutzwassertank [l]	10/10
Netzspannung	220-240 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	30
L x B x H [mm]	520 x 470 x 380
	⛟
Art.-Nr.	**4687 312 001**
EUR	**2535,00**
	●
KS	MQ07



benutzerfreundliche Bedienoberfläche
höhenverstellbarer Stiel
4-l-Frischwassertank
4-l-Schmutzwassertank
anhebbarer Saugbalken mit kraftvoller Absaugung für 2-stufiges Arbeiten
gegenläufigge Scheibenbürsten
max. Reichweite pro Tankfüllung: 540 m²
Lautstärke ca. 70 dB(A)

3599,00

Scheuersaugmaschine K-Mop 46

Arbeitsbreite [mm]	**460**
Flächenleistung [m²/h]	1200
Bürstendrehzahl [min-¹]	350
Frisch-/Schmutzwassertank [l]	4
Batteriespannung [V]	36
Gewicht [kg]	23,5 (ohne Wasser/inkl. Batterie)
L x B x H [mm]	430 x 550 x 1160
	⛟
Art.-Nr.	**4687 212 046**
EUR	**3599,00**
KS	MQ07

KÄRCHER
makes a difference

3995,00

batteriebetriebene (76 Ah) Scheuersaugmaschine mit 1-Scheibentechnik insbesonders zur Unterhalts- und Grundreinigung von Flächen bis zu 900 m²

wendig und handlich, auch für überstellte Flächen perfekt geeignet

infache Bedienung dank EASY-Operation-Panel

komfortables Home-Base-System



Scheuersaugmaschine BD 43/25 C Bp Pack

Lieferumfang: Batterie, Ladegerät, Scheibenbürste, Saugbalken

Arbeitsbreite [mm]	**430**
Saugleiste [mm]	850
Flächenleistung [m²/h]	theor.: 1720 / prakt.: 860
Bürstendrehzahl [min-¹]	180
Frisch-/Schmutzwassertank [l]	25/25
Batteriespannung [V]	24
Gewicht [kg]	107
L x B x H [mm]	1135 x 520 x 1025
	⛟
Art.-Nr.	**4687 312 002**
EUR	**3995,00**
	●
KS	MQ07





starmix
Made with Passion. Made for you.

IP24

Nass-und Trockensauger iPulse M-1635 Safe plus

IFA-zertifizierter Sicherheits-Sauger der Staubklasse M mit automatischer Impuls-Filterabreinigung während des Saugbetriebs ohne Luftstrom-unterbrechung, bedarfsgesteuert durch Druckdifferenzmessung. Ausgestattet mit Hochleistungsturbine, Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik, 2-stufiger Drehzahlregulierung, Volumenstrom-Überwachung mit Warnsignal, Sanftanlauf und Nachlaufelektronik, Wasserstandserkennung mit Sensorabschaltung sowie robustem, doppelwandigem Behälter. Staubrückhaltevermögen ≥ 99,9 %.
Lieferumfang: 1 x Saugschlauch silber QUIX (Ø 35 mm x 3,2 m), 1 x Kunststoff-Griffrohr QUIX mit Nebenluftschieber, 1 x Werkzeugmuffe 28/35 QUIX mit Nebenluftring rot, 3 x Kunststoff-Saugrohr (je 35 cm), 1 x Fugendüse, 1 x Bodendüse 30, 1 x Faltenfilterkassetten FKP 4800 M ADVANCED (Staubklasse M, ≥ 99,9%), 1 x Vlies-Filterbeutel FBV 25/35

Luftmenge	**4500 l**
Unterdruck [mbar]	280
Behältervolumen [l]	35
Schalldruckpegel [dB(A)]	69
Kabellänge [m]	8
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	18,66
L x B x H [mm]	600 x 400 x 920
Art.-Nr.	**4000 897 302**
EUR	**899,00**
KS	MR06

starmix
Made with Passion. Made for you.



IP24

Staubsauger ISC L-1418 mono

Mini Plus · manuelle Impuls-Filterabreinigung · QUIX-Schnellwechsel-system · 1x Faltenfilter-Kassette FKP 4800 M ADVANCED mit 4800 cm² Filteroberfläche, IFA-geprüft nach Staubklasse M · kompakte Geräte-abmessungen · Saugturbine max. 1400 Watt · Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik · Sanftanlaufsteuerung & Nachlaufelektronik · Wasserstandserkennung mit Sensorabschaltung · Zubehördepot & Kabelhaken zur Kabelaufbewahrung · robuster, doppelwandiger baustellentauglicher Behälter · antistatisch vorbereitet
IFA-zertifizierter Sauger für mittlere gesundheitsgefährdende Stäube der Staubklasse M, Staubrückhaltevermögen ≥ 99,9 %
Lieferumfang: 1 x Saugschlauch silber QUIX (Ø 35 mm x 3,2 m), 1 x Kunststoff-Griffrohr QUIX mit Nebenluftschieber, 1 x Werkzeugmuffe 28/35 QUIX mit Nebenluftring rot, 3 x Kunststoff-Saugrohr (je 35 cm), 1 x Fugendüse, 1 x Bodendüse 30, 1 x Faltenfilterkassetten FKP 4800 M ADVANCED (Staubklasse M, ≥ 99,9%), 1 x Vlies-Filterbeutel FBV 25/35

Unterdruck [mbar]	**270**
Nennaufnahmeleistung [W]	max. 1400
Behältervolumen [l]	18
Schalldruckpegel [dB(A)]	69
Gewicht [kg]	12,31
L x B x H [mm]	440 x 395 x 475
Art.-Nr.	**4000 897 299**
EUR	**459,00**
KS	MR06

starmix
Made with Passion. Made for you.



Nass- und Trockensauger ISC H-1425 mono

IFA-zertifizierter H-Sauger mit manuell aktivierbarer Impuls-Filterabreinigung für Pausenreinigung. Ausgestattet mit QUIX-Schnellwechselsystem, HEPA H14 Faltenfilter (3800 cm², Staubklasse H), kompakter Bauweise und robuster, doppelwandiger Behälter aus Recyclat. Leistungsstarke Saugturbine (max. 1400 W), Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik, Sanftanlauf & Nachlaufsteuerung, Wasserstandssensor, Zubehördepot und Kabelhaken. Antistatisch vorbereitet. Staubrückhaltevermögen ≥ 99,995 %.
Lieferumfang: 1 x Saugschlauch silber QUIX (Ø 35 mm x 3,2 m), 1 x Kunststoff-Griffrohr QUIX mit Nebenluftschieber, 1 x Werkzeugmuffe 28/35 QUIX mit Nebenluftring rot, 3 x Kunststoff-Saugrohr (je 35 cm), 1 x Fugendüse, 1 x Bodendüse 30, 1 x Faltenfilterkassetten FKP 3800 HEPA H14 ADVANCED (Staubklasse H, ≥ 99,995%), 1 x Entleerbeutel FBVPE 25

Luftmenge	**4140 l**
Unterdruck [mbar]	270
Behältervolumen [l]	25
Schalldruckpegel [dB(A)]	69
Kabellänge [m]	8
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	13,16
L x B x H [mm]	450 x 395 x 635
Art.-Nr.	**4000 897 301**
EUR	**579,00**
KS	MR06

• = Lieferzeit auf Anfrage. ⛟ = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie auf Seite 4.

starmix
Made with Passion. Made for you.



IP24

Staubsauger ISC M-1418 mono

Lieferumfang: 1 x Saugschlauch silber QUIX (Ø 35 mm x 3,2 m), 1 x Kunststoff-Griffrohr QUIX mit Nebenluftschieber, 1 x Werkzeugmuffe 28/35 QUIX mit Nebenluftring rot, 3 x Kunststoff-Saugrohr (je 35 cm), 1 x Fugendüse, 1 x Bodendüse 30, 1 x Faltenfilterkassetten FKP 4800 M ADVANCED (Staubklasse M, ≥ 99,9%), 1 x Vlies-Filterbeutel FBV 25/35

Unterdruck [mbar]	**270**
Nennaufnahmeleistung [W]	max. 1400
Behältervolumen [l]	18
Schalldruckpegel [dB(A)]	69
Gewicht [kg]	12,31
L x B x H [mm]	440 x 395 x 475
Art.-Nr.	**4000 897 300**
EUR	**529,00**
KS	MR06

529,00

Mini Plus

manuelle Impuls-Filterabreinigung
QUIX-Schnellwechselsystem

1x Faltenfilter-Kassette FKP 4800 M ADVANCED mit 4800 cm² Filteroberfläche, IFA-geprüft nach Staubklasse M

kompakte Geräteabmessungen

Saugturbine max. 1400 Watt

Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik

Sanftanlaufsteuerung & Nachlaufelektronik

Wasserstandserkennung mit Sensorabschaltung

Zubehördepot & Kabelhaken zur Kabelaufbewahrung

robuster, doppelwandiger baustellentauglicher Behälter

antistatisch vorbereitet IFA-zertifizierter Sauger für mittlere gesundheitsgefährdende Stäube der Staubklasse M, Staubrückhaltevermögen ≥ 99,9 %

starmix
Made with Passion. Made for you.



Nass- und Trockensauger eCraft L-1422 HKR

gewerblicher Sauger mit hoher Saugleistung · kompaktes und ergonomisches Design · robuste Fahrtraverse mit integrierten Steckplätzen für Zubehör · sichere Flüssigkeitsabschaltung mittels Schwimmer · ebener Motorkopf mit Ablagemöglichkeiten · Parkposition zur Aufnahme der Bodendüse · zertifiziert nach EU-Norm Staubklasse L
Lieferumfang: Saugschlauch 1,9 m / DN 35, Kunststoff-Griffrohr mit Nebenluftschieber, Kunststoff-Saugrohre 2 x 0,5 m, Fugendüse 225 mm, Bodendüse nass/trocken 300 mm mit Bürsten-/Gummileisten und Parkhaken, 1 Vliesfilterbeutel FBV 22

Luftmenge [l/min]	**4260**
Unterdruck [mbar]	255
Nennaufnahmeleistung [W]	1400
Behältervolumen [l]	22
Schalldruckpegel [dB(A)]	72
Kabellänge [m]	6
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	6,3
L x B x H [mm]	380 x 370 x 505
Art.-Nr.	**4000 897 143**
EUR	**185,00**
KS	MR09

starmix
Made with Passion. Made for you.



Nass- und Trockensauger eCraft PL-1422 EWR

gewerblicher Sauger mit hoher Saugleistung · kompaktes und ergonomisches Design · robuste Fahrtraverse mit integrierten Steckplätzen für Zubehör · sichere Flüssigkeitsabschaltung mittels Schwimmer · ebener Motorkopf mit Ablagemöglichkeiten · Parkposition zur Aufnahme der Bodendüse · PressClean–manuelle Filterabreinigung · zertifiziert nach EU-Norm Staubklasse L
Lieferumfang: Saugschlauch 2,5 m / DN 35, Kunststoff-Griffrohr mit Nebenluftschieber, Metall-Saugrohre 2 x 0,5 m, Fugendüse 225 mm, Bodendüse nass/trocken 300 mm mit Bürsten-/Gummileisten und Parkhaken, 1 Vliesfilterbeutel FBV 22

Luftmenge [l/min]	**4260**
Unterdruck [mbar]	255
Nennaufnahmeleistung [W]	1400
Behältervolumen [l]	22
Schalldruckpegel [dB(A)]	72
Kabellänge [m]	6
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	6,3
L x B x H [mm]	380 x 370 x 505
Art.-Nr.	**4000 897 144**
EUR	**199,00**
KS	MR09



starmix
Made with Passion. Made for you.

Nass- und Trockensauger NSG uClean ADL-1420 EHP

Gerätesteckdose · Drehzahlsteller stufenlos · Blasfunktion · Sanftanlauf/ Nachlauf · Schlauchaufwicklung und Steckerfixierung · Parkposition · Wasserstandserkennung · Multifunktionselement und Zubehördepot
Lieferumfang: Saugschlauch 3,2 m / DN 35 mm, Kunststoff-Griffrohr mit Nebenluftschieber, Kunststoff-Saugrohre 2 x 0,5 m, Fugendüse 220 mm, Gummidüse 230 mm, Bodendüse BG Bau, 1 Vliesfilterbeutel FBV 20

Luftmenge [l/min]	**4140**
Unterdruck [mbar]	259
Nennaufnahmeleistung [W]	1400
Behältervolumen [l]	20
Schalldruckpegel [dB(A)]	72
Kabellänge [m]	8
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	8,5
L x B x H [mm]	430 x 390 x 550
Art.-Nr.	**4000 897 150**
EUR	**315,00**
KS	MR09



• = Lieferzeit auf Anfrage. ⛟ = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie auf Seite 4.



Foto: NORDWEST Handel AG

6 STROMERZEUGER

NEU im Programm (Auszug)



6/10



6/10



6/11



6/11



6/14



6/14



6/16



6/17

Markenportfolio

ENDRESS
Together, always on.



Seite 6/3

Unicraft
Werkstatttechnik



Seite 6/10

GYS
INVEST IN THE FUTURE



Seite 6/13

• = Lieferzeit auf Anfrage. = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie auf Seite 4.



IP65

Energiespeicher ESS D 11/8

Dreh- und Wechselstrom für Dauerlast und hohe Leistung · Schnellladefunktion · Bedienung über Touchscreen · allpolige Trennung · Über-/Untertemperaturabschaltung · Über-/Unterspannungsabschaltung · redundante Überstromabschaltung · patentierter Überstromschutz pro Batteriezelle · Isolationsüberwachung

Akkukapazität [kWh]	**8**
Batterie	Lithium Ionen NMC
Ausgangsleistung [kW]	11 (Dauerleistung)
Spannung [V/~/Hz]	230/400 / 50
Ladezeit [h]	5 (230V / Schuko) / 2 (400V / CEE16 A)
Schutzklasse	IP65
Gewicht [kg]	80
L x B x H [mm]	944 x 357 x 596
	⛟
Art.-Nr.	**4686 540 056**
EUR	**15205,00**
	●
KS	MR15



Inverter-Stromerzeuger ESE 2100i

Ölmangel-Abschaltautomatik · Generator-Überlastschutz · lastabhängige Motordrehzahl · Anschluss für 12 V Batterieladung · Parallelschaltfähigkeit
Einsatzbereich: elektronische Verbraucher bis 1800 W, Elektrowerkzeuge bis 1650 W, Gartengeräte bis 1450 W

Generator	**synchron IP23**
Schutzkontaktsteckdosen	1x230V/16A / 1x12V/8,3A
Dauerleistung	1,8 kVA / 1,8 kW
Motor	Endress 80i
Startvorrichtung	Reversierstart
Kraftstoffart	Benzin
Tankinhalt [l]	4,8
Laufzeit [h]	5 (bei 3/4 Last)
Schallleistungspegel LWA [dB(A)]	92
Gewicht [kg]	22
L x B x H [mm]	498 x 293 x 467
	⛟
Art.-Nr.	**4000 809 049**
EUR	**675,00**
	●
KS	MC02



Inverter-Stromerzeuger ESE 3000i

Ölmangel-Abschaltautomatik · Generator-Überlastschutz · lastabhängige Motordrehzahl · Anschluss für 12 V Batterieladung · USB Anschluss · Radsatz · klappbarer Handgriff
Einsatzbereich: Elektronische Verbraucher bis 3000 W, Elektrowerkzeuge bis 2750 W, Gartengeräte bis 2350 W
Lieferung ohne Motoröl (15W40 oder 10W30)

Generator	**synchron IP23**
Schutzkontaktsteckdosen	1x230V 16A / 1x12V 8,3A / 1xUSB 5V 2,1A
Dauerleistung	3 kVA / 3 kW
Motor	1-Zyl. 4-Takt OHV
Startvorrichtung	E-Start inkl. Batterie
Kraftstoffart	Benzin
Tankinhalt [l]	6,8
Laufzeit [h]	5 (bei 3/4 Last)
Schallleistungspegel LWA [dB(A)]	93
Gewicht [kg]	41
L x B x H [mm]	588 x 442 x 452
	⛟
Art.-Nr.	**4000 809 047**
EUR	**1569,00**
KS	MX00



ENDRESS
Together, always on.



Stromerzeuger ESE 306 HS-GT

Ölmangel-Abschaltautomatik · Tankfüllstandsanzeige · Generator-Überlastschutz · Generator mit Low Distortion Device für saubere Spannung
Lieferung ohne Motoröl (15W40 oder 10W30)

Generator	synchron IP23
Schutzkontaktsteckdosen	2x230V 16A
Dauerleistung	2,9 kVA / 2,6 kW
Motor	Honda GX200
Startvorrichtung	Reversierstart
Kraftstoffart	Benzin
Tankinhalt [l]	20
Laufzeit [h]	18 (bei 3/4 Last)
Schallleistungspegel LWA [dB(A)]	96
Gewicht [kg]	43
L x B x H [mm]	637 x 473 x 500
	⛟
Art.-Nr.	**4000 809 073**
EUR	**1385,00**
KS	MX00

ENDRESS
Together, always on.



Stromerzeuger ESE 506 DHS-GT

OHV Motor · Ölmangel-Abschaltautomatik · Generator-Überlastschutz · Generator mit Low Distortion Device für saubere Spannung · Compoundgeregelter Hochleistungsgenerator bei 400 V · Tankfüllstandsanzeige
Lieferung ohne Motoröl (15W40 oder 10W30)

Generator	synchron IP23
Schutzkontaktsteckdosen	1x230V 16A / 1xCEE 400V 16A
Dauerleistung	5,4 kVA / 4,3 kW
Motor	Honda GX270
Startvorrichtung	Reversierstart
Kraftstoffart	Benzin
Tankinhalt [l]	30
Laufzeit [h]	18 (bei 3/4 Last)
Schallleistungspegel LWA [dB(A)]	97
Gewicht [kg]	69
L x B x H [mm]	800 x 538 x 576
	⛟
Art.-Nr.	**4000 809 074**
EUR	**2175,00**
KS	MX00

ENDRESS
Together, always on.



Stromerzeuger ESE 406 HS-GT

Ölmangel-Abschaltautomatik · Tankfüllstandsanzeige · Generator-Überlastschutz · Generator mit Low Distortion Device für saubere Spannung
Lieferung ohne Motoröl (15W40 oder 10W30)

Generator	synchron IP23
Schutzkontaktsteckdosen	2x230V 16A
Dauerleistung	4,2 kVA / 3,9 kW
Motor	Honda GX270
Startvorrichtung	Reversierstart
Kraftstoffart	Benzin
Tankinhalt [l]	30
Laufzeit [h]	18 (bei 3/4 Last)
Schallleistungspegel LWA [dB(A)]	97
Gewicht [kg]	61
L x B x H [mm]	800 x 538 x 576
	⛟
Art.-Nr.	**4000 896 275**
EUR	**1715,00**
KS	MX00

ENDRESS
Together, always on.



Stromerzeuger ESE 606 DHS-GT

Compoundgeregelter Hochleistungsgenerator bei 400 V · Ölmangel-Abschalt-automatik · klappbare Tragegriffe · Tankfüllstandsanzeige · Generator-Überlastschutz · Generator mit Low Distortion Device für saubere Spannung
Lieferung ohne Motoröl (15W40 oder 10W30)

Generator	synchron IP23
Schutzkontaktsteckdosen	1x230V 16A / 1xCEE 230V 16A / 1xCEE 400V 16A
Dauerleistung	7 kVA / 5,6 kW
Motor	Honda GX390
Startvorrichtung	Reversierstart
Kraftstoffart	Benzin
Tankinhalt [l]	30
Laufzeit [h]	14 (bei 3/4 Last)
Schallleistungspegel LWA [dB(A)]	97
Gewicht [kg]	81
L x B x H [mm]	800 x 538 x 576
	⛟
Art.-Nr.	**4686 540 004**
EUR	**1995,00**
	●
KS	MC02

● = Lieferzeit auf Anfrage. ⛟ = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie auf Seite 4.



Stromerzeuger ESE 406 HG-GT ISO DUPLEX

Ölmangel-Abschaltautomatik · 3 in 1 Display (V/Hz/h) · klappbare Tragegriffe · Tankfüllstandsanzeige · Generator-Überlastschutz · ECOtronic System · Kranverladeöse · bürstenloser, elektronisch geregelter Synchron-Generator · Isolationsüberwachung
Lieferung ohne Motoröl (15W40 oder 10W30)

Generator	Duplex IP54
Schutzkontaktsteckdosen	2x230V 16A / 1xCEE 230V 32A
Dauerleistung	4 kVA / 4 kW
Motor	Honda GX270
Startvorrichtung	Reversierstart
Kraftstoffart	Benzin
Tankinhalt [l]	33
Laufzeit [h]	20,6 (bei 3/4 Last)
Schallleistungspegel LWA [dB(A)]	97
Gewicht [kg]	94
L x B x H [mm]	780 x 550 x 595
	⛟
Art.-Nr.	**4686 540 009**
EUR	**3405,00**
	●
KS	MC02



Stromerzeuger ESE 606 DHG-GT ISO DUPLEX

Ölmangel-Abschaltautomatik · 3 in 1 Display (V/Hz/h) · klappbare Tragegriffe · Tankfüllstandsanzeige · Generator-Überlastschutz · ECOtronic System · Kranverladeöse · bürstenloser, elektronisch geregelter Synchron-Generator · Isolationsüberwachung
Lieferung ohne Motoröl (15W40 oder 10W30)

Generator	Duplex IP54
Schutzkontaktsteckdosen	2x230V 16A / 1xCEE 400V 16A
Dauerleistung	6 kVA / 4,8 kW
Motor	Honda GX390
Startvorrichtung	Reversierstart
Kraftstoffart	Benzin
Tankinhalt [l]	33
Laufzeit [h]	15,7 (bei 3/4 Last)
Schallleistungspegel LWA [dB(A)]	97
Gewicht [kg]	104
L x B x H [mm]	780 x 550 x 595
	⛟
Art.-Nr.	**4686 540 008**
EUR	**4435,00**
	●
KS	MC02

6795,00



Stromerzeuger ESE 1006 DHG-GT ES ISO DUPLEX

Lieferung ohne Motoröl (15W40 oder 10W30)

Generator	Duplex IP54
Schutzkontaktsteckdosen	2x230V 16A / 2xCEE 400V 16A
Dauerleistung	10,6 kVA / 8,5 kW
Motor	Honda GX630
Startvorrichtung	E-Start inkl. Batterie
Kraftstoffart	Benzin
Tankinhalt [l]	20
Laufzeit [h]	4,8 (bei 3/4 Last)
Schallleistungspegel LWA [dB(A)]	97
Gewicht [kg]	165
L x B x H [mm]	870 x 580 x 565
	⛟
Art.-Nr.	**1204 730 801**
EUR	**6795,00**
	●
KS	MC02

- bürstenloser, elektronisch geregelter Synchron-Generator
- 200% Schieflasttauglich im Realbetrieb
- ECOtronic System
- 4 in1 Display
- V/Hz/h/Ölmangel
- Tankfüllstandsanzeige
- Ölmangel-Abschaltautomatik
- Generator Überlastungsschutz
- Kranverladeöse
- Tragegriffe klappbar
- Isolationsüberwachung gemäß VDE 0100-551 2017.02



Stromerzeuger ESE 1306 DHG-GT ES ISO DUPLEX

bürstenloser, elektronisch geregelter Synchron-Generator · 200% Schieflasttauglich im Realbetrieb · ECOtronic System · 4 in1 Display V/Hz/h/Ölmangel · Tankfüllstandsanzeige · Ölmangel-Abschaltautomatik · Generator Überlastungsschutz · Kranverladeöse · Tragegriffe klappbar · Isolationsüberwachung gemäß VDE 0100-551 2017.02

Lieferung ohne Motoröl (15W40 oder 10W30)

Generator	**Duplex IP54**
Schutzkontaktsteckdosen	2x230V 16A / 1xCEE 400V 16A / 1xCEE 400V 32A
Dauerleistung	11 kVA / 8,8 kW
Motor	Honda GX690
Startvorrichtung	E-Start inkl. Batterie
Kraftstoffart	Benzin
Tankinhalt [l]	20
Laufzeit [h]	3,8 (bei 3/4 Last)
Schallleistungspegel LWA [dB(A)]	97
Gewicht [kg]	165
L x B x H [mm]	870 x 580 x 565
	⛟
Art.-Nr.	**4686 540 035**
EUR	**6905,00**
	●
KS	MC02



Stromerzeuger ESE 1506 DHG-GT ES ISO DUPLEX

bürstenloser, elektronisch geregelter Synchron-Generator · 200% Schieflasttauglich im Realbetrieb · ECOtronic System · 4 in1 Display V/Hz/h/Ölmangel · Tankfüllstandsanzeige · Ölmangel-Abschaltautomatik · Generator Überlastungsschutz · Kranverladeöse · Tragegriffe klappbar · Isolationsüberwachung gemäß VDE 0100-551 2017.02
Lieferung ohne Motoröl (15W40 oder 10W30)

Generator	**Duplex IP54**
Schutzkontaktsteckdosen	2x230V 16A / 1xCEE 400V 16A / 1xCEE 400V 32A
Dauerleistung	13 kVA / 10,4 kW
Motor	Honda GX690
Startvorrichtung	E-Start inkl. Batterie
Kraftstoffart	Benzin
Tankinhalt [l]	20
Laufzeit [h]	3,8 (bei 3/4 Last)
Schallleistungspegel LWA [dB(A)]	99
Gewicht [kg]	174
L x B x H [mm]	870 x 580 x 565
	⛟
Art.-Nr.	**4686 540 011**
EUR	**7625,00**
	●
KS	MC02





Stromerzeuger ESE 706 DYS-GT ES ISO Diesel

Compoundgeregelter Hochleistungsgenerator bei 400 V · Kranverladeösen · Großtank · Voltmeter · Isolationsüberwachung · Generator Überlastschutz · Schallisoliertes-Gehäuse · Generator mit Low Distortion Device für saubere Spannung
Lieferung ohne Motoröl (15W40 oder 10W30)

Generator	**synchron IP23**
Schutzkontaktsteckdosen	1x230V 16A / 2xCEE 230V 16A / 1xCEE 400V 16A
Dauerleistung	5,7 kVA / 4,6 kW
Motor	Yanmar L 100
Startvorrichtung	Elektrostart
Kraftstoffart	Diesel
Tankinhalt [l]	24
Laufzeit [h]	18,5 (bei 3/4 Last)
Schallleistungspegel LWA [dB(A)]	93
Gewicht [kg]	186
L x B x H [mm]	945 x 595 x 825
	⛟
Art.-Nr.	**4686 540 071**
EUR	**5555,00**
	●
KS	MC02



Stromerzeuger ESE 1606 DYS-GT ES ISO Diesel

für den rauen Baustelleneinsatz geschaffene Dieselaggregate in schallgedämmter, rundum geschützter Ausführung - ausgestattet mit hochwertigen Generatoren - konzipiert für höchste Leistungen unter härtesten Einsatzbedingungen · Großtank, Tankfüllstandsanzeige, Ölmangel-Abschaltautomatik, AVR Automatische Spannungsregelung, Kranverladeöse, Manuell/Automatik Schalttafel, Fernstarteinrichtung und Isolationsüberwachung gemäß VDE 0100-551 2017.02

Generator	**synchron**
Schutzkontaktsteckdosen	1x230V 16A / 1xCEE 230V 16A / 1xCEE 400V 16A / 1xCEE 400V 32A
Dauerleistung	16,19 kVA / 12,95 kW
Motor	Yanmar 3TNV80
Startvorrichtung	Elektrostart
Kraftstoffart	Diesel
Tankinhalt [l]	51
Laufzeit [h]	(bei 3/4 Last) 11,06
Schallleistungspegel LWA [dB(A)]	96
Gewicht [kg]	475
L x B x H [mm]	1500 x 754 x 1032
	⛟
Art.-Nr.	**4686 540 022**
EUR	**11965,00**
	●
KS	MC02



Stromerzeuger ESE 1306 DYS-GT ES ISO Diesel

für den rauen Baustelleneinsatz geschaffene Dieselaggregate in schallgedämmter, rundum geschützter Ausführung - ausgestattet mit hochwertigen Generatoren - konzipiert für höchste Leistungen unter härtesten Einsatzbedingungen · Großtank, Tankfüllstandsanzeige, Ölmangel-Abschaltautomatik, AVR Automatische Spannungsregelung, Kranverladeöse, Manuell/Automatik Schalttafel, Fernstarteinrichtung und Isolationsüberwachung gemäß VDE 0100-551 2017.02

Generator	**synchron**
Schutzkontaktsteckdosen	1x230V 16A / 1xCEE 230V 16A / 1xCEE 400V 16A / 1xCEE 400V 32A
Dauerleistung	13,5 kVA / 10,8 kW
Motor	Yanmar 3TNM74F
Startvorrichtung	Elektrostart
Kraftstoffart	Diesel
Tankinhalt [l]	51
Laufzeit [h]	(bei 3/4 Last) 15,89
Schallleistungspegel LWA [dB(A)]	96
Gewicht [kg]	431
L x B x H [mm]	1500 x 754 x 1032
	⛟
Art.-Nr.	**4686 540 021**
EUR	**11085,00**
	●
KS	MC02



Stromerzeuger ESE 10 YW-B

Quick-Kaltstart auch bei tiefen Temperaturen · elektronisch geregelter Hochleistungsgenerator von MeccAlte · bürstenlose Ausführung mit hoher Spannungskonstanz · elektronische Spannungsregulierung · schallgedämmt · Langsamläufer · Stage V Motor
Lieferung ohne Motoröl (15W40 oder 10W30)

Generator	**synchron Klasse H**
Schutzkontaktsteckdosen	1x230V 16A / 2xCEE 230V 16A / 1xCEE 400V 16A / 1xCEE 400V 32A
Dauerleistung	8,7 kVA / 6,96 kW
Motor	Yanmar 3TNV80F
Startvorrichtung	Elektrostart
Kraftstoffart	Diesel
Tankinhalt [l]	51
Laufzeit [h]	(bei 3/4 Last) 26,56
Schallleistungspegel LWA [dB(A)]	93
Gewicht [kg]	420
L x B x H [mm]	1645 x 870 x 1072
	⛟
Art.-Nr.	**4686 540 018**
EUR	**10295,00**
	●
KS	MC02

ENDRESS
Together, always on.



Stromerzeuger ESE 15 YW-B

Quick-Kaltstart auch bei tiefen Temperaturen · elektronisch geregelter Hochleistungsgenerator von MeccAlte · bürstenlose Ausführung mit hoher Spannungskonstanz · elektronische Spannungsregulierung · schallgedämmt · Langsamläufer · Stage V Motor
Lieferung ohne Motoröl (15W40 oder 10W30)

Generator	**synchron Klasse H**
Schutzkontaktsteckdosen	1x230V 16A / 2xCEE 230V 16A / 1xCEE 400V 16A / 1xCEE 400V 32A
Dauerleistung	12,81 kVA / 10,25 kW
Motor	Yanmar 3TNV88F
Startvorrichtung	Elektrostart
Kraftstoffart	Diesel
Tankinhalt [l]	51
Laufzeit [h]	20 (bei 3/4 Last)
Schallleistungspegel LWA [dB(A)]	93
Gewicht [kg]	480
L x B x H [mm]	1645 x 870 x 1072
	⛟
Art.-Nr.	**4686 540 017**
EUR	**11395,00**
	●
KS	MC02

ENDRESS
Together, always on.



Stromerzeuger ESE 20 YW-B

Quick-Kaltstart auch bei tiefen Temperaturen · elektronisch geregelter Hochleistungsgenerator von MeccAlte · bürstenlose Ausführung mit hoher Spannungskonstanz · elektronische Spannungsregulierung · schallgedämmt · Langsamläufer · Stage V Motor
Lieferung ohne Motoröl (15W40 oder 10W30)

Generator	**synchron**
Schutzkontaktsteckdosen [V]	1x230V 16A / 2xCEE 230V 16A / 1xCEE 400V 16A / 1xCEE 400V 32A
Dauerleistung	18,35 kVA / 14,68 kW
Motor	Yanmar 4TNV88
Startvorrichtung	Elektrostart
Kraftstoffart	Diesel
Tankinhalt [l]	51
Laufzeit [h]	13,04 (bei 3/4 Last)
Schallleistungspegel LWA [dB(A)]	93
Gewicht [kg]	495
L x B x H [mm]	1645 x 870 x 1071
	⛟
Art.-Nr.	**4686 540 020**
EUR	**12095,00**
	●
KS	MC02

ENDRESS
Together, always on.

7055,00



- **einfach und schnell verstellbare Abstellstütze**
- **ausfahrbare Handgriffe**
- **Dämmerungssensor serienmäßig verbaut**
- **Erdungsset**
- **Fahrwerk**
- **manuelle Hebeanlage**
- **Lichtleistung 960 W**
- **Beleuchtungbereich (5 lux min.) [m²] 2800**

Mobile Flutlichtanlage EFA 670 S4 240

Lichtleistung [lm]	**ca. 139200**
Höhe max. [mm]	6700
Leuchtmittel [W]	LED 4 x 240
Mast	340° drehbar
Hub [mm]	4520
Schutzkontaktsteckdosen	1xCEE 230V 16A
Gewicht [kg]	246
L x B x H [mm]	1230 x 780 x 2180
	⛟
Art.-Nr.	**4686 540 019**
EUR	**7055,00**
	●
KS	MC02

● = Lieferzeit auf Anfrage. ⛟ = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie auf Seite 4.

Hebeanlage hydraulisch
einfache Zugänglichkeit durch große Wartungstüren
höhenverstellbare Zugdeichsel
einfach und schnell verstellbare Abstellstützen
alle Funktionen über ein Steuerpanel schaltbar
LED Scheinwerfer mit 48 V Spannungsversorgung
Kranverladeöse
Staplertaschen
Dämmerungssensor und digitale Zeitschaltuhr
FI-Schutzschalter
Erdungsset
Beleuchtungbereich (5 lux min.) [m²] 3620

24115,00

ENDRESS
Together, always on.



Mobile Flutlichtanlage EFA 835 S4 320

Lichtleistung [lm]	**ca. 211200**
Höhe max. [mm]	8350
Leuchtmittel [W]	LED 4 x 320
Mast	340° drehbar
Hub [mm]	5950
Schutzkontaktsteckdosen	1xCEE 230V 16A
Motor	Yanmar 2TNV70 - 570 cm³
Kraftstoffart	Diesel
Schallleistungspegel LWA [dB(A)]	60
Gewicht [kg]	923
L x B x H [mm]	2156 x 1400 x 2403
	⛟
Art.-Nr.	**4686 540 023**
EUR	**24115,00**
	●
KS	MC02





liefert Strom mit reiner Sinuswelle für Geräte mit empfindlicher Elektronik, wie z.B. PC's

konstante Leistungsabgabe

geräuscharmer Betrieb

leistungsabhängige, stufenlose Drehzahlregulierung

ECO-Modus

Kontrollleuchten für Ölmangel oder Betriebsstörungen

Choke

445,00

Inverter-Stromerzeuger PG-I 21 SR-S

Lieferung ohne Motoröl (15 W 40)

Generator	**synchron IP23M**
Schutzkontaktsteckdosen	1x230V 16A / 1x12V DC 8,3A
Dauerleistung [kW]	1,8
Startvorrichtung	Reversierstart
Kraftstoffart	Benzin
Tankinhalt [l]	4
Laufzeit [h]	8 (bei 1/2 Last)
Schallleistungspegel LWA [dB(A)]	87
Gewicht [kg]	18
L x B x H [mm]	480 x 285 x 460
Art.-Nr.	**8002 768 790**
EUR	**445,00**
KS	MX03



Inverter-Stromerzeuger PG-I 33 SR-S

tragbar · mit reiner Sinuswelle für empfindliche Elektronik (z. B. PCs) · geräuscharm · ECO-Modus für sparsamen Betrieb · stufenlose Drehzahlregulierung · Handstart · Kontrollleuchten für Ölstand und Betrieb · Choke für Kaltstart · schallgedämmtes Gehäuse

Generator	**IP 23M**
Schutzkontaktsteckdosen	2x 230 V 16 A / 1x 12 V DC 8,3 A
Dauerleistung [kW]	3
Startvorrichtung	Handstart
Kraftstoffart	Benzin
Tankinhalt [l]	6
Schallleistungspegel LWA [dB(A)]	95
Gewicht [kg]	21
L x B x H [mm]	500 x 305 x 480
Art.-Nr.	**8005 077 530**
EUR	**495,00**
	●
KS	MR11



Inverter-Stromerzeuger PG-I 55 SE-S HC

Invertertechnik liefert Strom mit reiner Sinuswelle für die Verwendung von Geräten mit empfindlicher Elektronik, wie z. B. PCs · konstante Leistungsabgabe · geräuscharmer Betrieb und leistungsabhängige, stufenlose Drehzahlregulierung · ECO-Modus · Elektrostart für bequemes Starten auf Knopfdruck · Kontrollleuchten für Ausgangsspannung, Überlastung und Ölmangel · Choke für problemlosen Kaltstart · Fahrwerk und Transportgriff · geeignet für die Hauseinspeisung mit manuellem optionalem Netztrennschalter
Lieferung ohne Motoröl (15 W 40)

Generator	**synchron IP23M**
Schutzkontaktsteckdosen	2x230V 16A / 1x12V DC 8,3A
Dauerleistung [kVA]	3,5
Startvorrichtung	E-Start
Kraftstoffart	Benzin
Tankinhalt [l]	12
Laufzeit [h]	10 (bei 1/2 Last)
Schallleistungspegel LWA [dB(A)]	91
Gewicht [kg]	38,5
L x B x H [mm]	595 x 440 x 515
	⛟
Art.-Nr.	**8002 768 795**
EUR	**1029,00**
	●
KS	MR11



Inverter-Stromerzeuger PG-I 35 SR

liefert Strom mit reiner Sinuswelle für Geräte mit empfindlicher Elektronik, wie z. B. PCs · konstante Leistungsabgabe · geräuscharm · leistungsabhängige, stufenlose Drehzahlregulierung · ECO-Modus · Kontrollleuchten für Ölstand, Betriebsstörung und normalen Betrieb · Choke · digitale Anzeige für Ausgangsspannung, Frequenz und Betriebsdauer
Lieferung ohne Motoröl (15 W 40)

Generator	**synchron IP23M**
Schutzkontaktsteckdosen	2x230V 16A / 1x12V DC 8,3A
Dauerleistung [kVA]	3,2
Startvorrichtung	Reservierstart
Kraftstoffart	Benzin
Tankinhalt [l]	7
Laufzeit [h]	6 (bei 1/2 Last)
Schallleistungspegel LWA [dB(A)]	96
Gewicht [kg]	25
L x B x H [mm]	432 x 345 x 460
	⛟
Art.-Nr.	**8002 768 792**
EUR	**375,00**
	●
KS	MR11



Inverter-Stromerzeuger PG-I 41 SE

Fahrbarer Inverter-Stromerzeuger Liefert Strom mit reiner Sinuswelle für bedenkenlose Verwendung von Geräten mit empfindlicher Elektronik · wie z.B. PCs Moderne Invertertechnik mit konstanter Leistungsabgabe Sparsamer Betrieb durch leistungsabhängige · stufenlose Drehzahlregulierung Besonders sparsamer Betrieb im ECO-Modus · regelt die Drehzahl je nach Stromverbrauch Ausgestattet mit Hand und E-Start Kontrollleuchten für Ölstand · Betriebsstörung und normalen Betrieb Choke für problemlosen Kaltstart

Schutzkontaktsteckdosen	**IP 44**
Dauerleistung [kW]	3,6
Startvorrichtung	Handstart / E-start
Kraftstoffart	Benzin
Tankinhalt [l]	12,5
Schallleistungspegel LWA [dB(A)]	96
Gewicht [kg]	35,5
L x B x H [mm]	533 x 416 x 423
	⛟
Art.-Nr.	**8005 077 533**
EUR	**585,00**
KS	MB17



Inverter-Stromerzeuger PG-I 45 SE-S HC

fahrbar · mit reiner Sinuswelle für empfindliche Elektronik · geräuscharm · ECO-Modus für sparsamen Betrieb · Hand- und E-Start · Kontrollleuchten für Ölstand und Betrieb · geeignet für Hauseinspeisung mit Netztrennschalter · schallgedämmtes Gehäuse · Choke für Kaltstart

Generator	**IP 23M**
Schutzkontaktsteckdosen	2x 230 V 16 A / 1x 12 V DC 8,3 A
Dauerleistung [kW]	4
Startvorrichtung	Handstart / E-start
Kraftstoffart	Benzin
Tankinhalt [l]	12
Schallleistungspegel LWA [dB(A)]	93,5
Gewicht [kg]	38,5
L x B x H [mm]	595 x 440 x 515
Art.-Nr.	**8005 077 531**
EUR	**765,00**
	●
KS	MR11



Inverter-Stromerzeuger PG-I 65 SE

fahrbar · mit reiner Sinuswelle für empfindliche Elektronik · geräuscharm · ECO-Modus für sparsamen Betrieb · stufenlose Drehzahlregulierung · ausgestattet mit Hand- und E-Start · Kontrollleuchten für Ölstand und Betrieb · Choke für Kaltstart

Generator	**IP 23M**
Schutzkontaktsteckdosen	1 x 230 V 16 A / 1x 230 V 32 A / 1x 12 V DC 8,3 A
Dauerleistung [kW]	6
Startvorrichtung	Handstart / E-start
Kraftstoffart	Benzin
Tankinhalt [l]	17
Schallleistungspegel LWA [dB(A)]	97
Gewicht [kg]	43
L x B x H [mm]	673 x 600 x 551
	⛟
Art.-Nr.	**8005 077 534**
EUR	**875,00**
	●
KS	MR11



Inverter-Stromerzeuger PG-I 85 SE HC

fahrbarer Inverter-Stromerzeuger mit reiner Sinuswelle – ideal für empfindliche Elektronik · leistungsabhängige Drehzahlregulierung und ECO-Modus für sparsamen Betrieb · Hand- und E-Start · Kontrollleuchten für Ölstand/Betrieb/Störung · für Hauseinspeisung geeignet (man./auto. Netztrennung) · Choke für sicheren Kaltstart

Generator	**IP 23M**
Schutzkontaktsteckdosen	1x 230 V 16 A / 1x 230 V 32 A / 1x 12 V DC 8,3 A
Dauerleistung [kW]	8
Startvorrichtung	Handstart / E-start
Kraftstoffart	Benzin
Tankinhalt [l]	25
Schallleistungspegel LWA [dB(A)]	97
Gewicht [kg]	65
L x B x H [mm]	693 x 646 x 613
Art.-Nr.	**8005 077 535**
EUR	**1125,00**
	●
KS	MR11



Stromerzeuger PG-E 80 TEA

Generator mit Kupferwicklung · kurzzeitige Leistung bis zum 3-fachen der Nennleistung · automatische Spannungsregelung AVR liefert konstante Ausgangsspannung und ermöglicht den Betrieb von empfindlichen Geräten · Überlastschutz durch Thermoschutzschalter · Ölmangelabschaltung mit Warnlampe · 3 in 1 Display für Spannung, Frequenz und Betriebsstunden · Füllstandsanzeige
Lieferumfang: Radsatz, Klappgriff
Lieferung ohne Motoröl (15 W 40)

Generator	**synchron IP23**
Schutzkontaktsteckdosen	2x230 V / 1xCEE 400V 16A
Dauerleistung [kW]	6,5
Motor	Senci SC190F
Startvorrichtung	Reversierstart / E-Start
Kraftstoffart	Benzin
Tankinhalt [l]	25
Laufzeit [h]	13 (bei 1/2 Last)
Schallleistungspegel LWA [dB(A)]	96
Gewicht [kg]	88
L x B x H [mm]	700 x 526 x 580
	⛟
Art.-Nr.	**8000 788 112**
EUR	**999,00**
KS	MX03



Stromerzeuger PG 400 SR

leistungsstark und robust · besonders geeignet für schwer anlaufende Maschinen und Elektrowerkzeuge · Profi Stromerzeuger in Standard-Ausführung · höchste Zuverlässigkeit und Effizienz · Generatoren kondensatorgeregelt · Anschlüsse ergonomisch günstig an der Stirnseite · Überlastschutz durch Thermoschutzschalter · Ölmangelabschaltung · kurzzeitige Leistung bis zum 3-fachen der Nennleistung
Lieferung ohne Motoröl (15 W 40)

Generator	**synchron IP23**
Schutzkontaktsteckdosen	2x230V Schutzkontakt
Dauerleistung [kW]	2,6
Motor	Honda GX200
Startvorrichtung	Reversierstart
Kraftstoffart	Benzin
Tankinhalt [l]	3.1
Schallleistungspegel LWA [dB(A)]	96
Gewicht [kg]	38
L x B x H [mm]	640 x 458 x 400
	⛟
Art.-Nr.	**8000 787 505**
EUR	**869,00**
KS	MX03

• = Lieferzeit auf Anfrage. ⛟ = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie auf Seite 4.





Lithium Booster NOMAD POWER 501

3 Funktionen vereint: Booster für Fahrzeuge mit 12 V-Batterien (nass, Gel, AGM, Start-Stop), mobile Stromquelle für elektrische Geräte, Not- bzw. Signalleuchte · intelligentes Starthilfekabel schützt Batterie und Fahrzeugselektronik · Anti-Funkenflug System, Schutz gegen Verpolung, Thermoschutz des Boosters · Akkukapazität 3 Ah / 45 Wh · 2 USB-Anschlusse, 1 PC-Anschluss, 1 LED Licht mit 3 Beleuchtungsmodi · Ladungseingang: 5V / 2A · Ladungsausgang: 5V / 9V/ 12V - 5V / 2A - 15V / 5A
Lieferumfang: intelligentes Starthilfekabel, Multistecker USB-Kabel, Ladekabel, Schutzhülle

Ladespannung [V]	**12**
Startstrom [A]	500
Gewicht [kg]	0,48
L x B x H [mm]	175 x 85 x 30
Art.-Nr.	**4000 896 873**
EUR	**135,00**
KS	MC00



Starthilfegerät NOMAD POWER PRO XXL

für Fahrzeuge mit 12 V (Pkws, SUV, Nutzfahrzeuge, Traktoren, Boote) · Not-/Signalleuchte

Ladespannung [V]	**12/24**
Startstrom [A]	1500-3200
Gewicht [kg]	3,1
L x B x H [mm]	150 x 260 x 188
Art.-Nr.	**4000 897 106**
EUR	**445,00**
KS	MC00



165,00

3 Hauptfunktionen: netzunabhängiges Starthilfegerät für 12 V Batterien (Nass, Gel, AGM, Start-Stop), unabhängige Versorgung für elektrischen Geräte (Smartphones, Laptop usw.), Not- und Signal-Leuchte

Smart-Starthilfekabel schützt die Batterie und die elektronischen Geräte des Fahrzeuges: Anti-Funken-Schutz, Verpolungs-Schutz, Kurzschluss-Schutz

nutzbar 10x ohne Aufladen

Akkukapazität 4 Ah / 59,2 Wh

2 USB-, 1 PC-Anschluss, 1 LED Licht mit 3 Beleuchtungsmodi

Ladungseingang: 5V / 3A

Ladungsausgang: 5 V /2,4 A - 9 V / 2 A - 12 V / 1,5 A - 15 V / 10 A

Lithium Booster NOMAD POWER 701

Lieferumfang: intelligentes Starthilfekabel, Multistecker USB-Kabel, Ladekabel, Schutzhülle

Ladespannung [V]	**12**
Startstrom [A]	700
Gewicht [kg]	0,82
L x B x H [mm]	228 x 100 x 38
Art.-Nr.	**4000 896 874**
EUR	**165,00**
KS	MC00



Starthilfegerät NOMAD POWER PRO XL

für Fahrzeuge mit 12 V (Pkw, SUV, Nutzfahrzeuge, Traktoren, Boote) · Not-/Signalleuchte

Ladespannung [V]	**12**
Startstrom [A]	1500-2000
Gewicht [kg]	2,1
L x B x H [mm]	230 x 230 x 340
Art.-Nr.	**4000 897 105**
EUR	**255,00**
KS	MC00



Starthilfegerät STARTRONIC 800

netzunabhängig, ohne interne Batterie für Fahrzeuge mit 12 V Bordnetz · Superkondensatoren nutzen die Restspannung (ab 5V) der Fahrzeugbatterie zum Aufladen (150-200 Sek.) und starten den Motor · „Bypass"-Modus (bei Bordspannung unter 8V) zum Starten bei tiefentladener Batterie · „Glow"-Modus (Vorheizen) zum starten eines Diesel-Motors bei kaltem Wetter · kein Leistungsverlust selbst bei 10000 facher Nutzung · Schutz der Bordelektronik · vorladen über 12 V Ersatzbatterie, Zigarettenanzünder oder Micro-USB-Port · geeignet für Starterbatterien

Lieferumfang: Zigarettenanzünderanschlusskabel, Tragetasche

Ladespannung [V]	**12 oder 5 über USB**
Startstrom [A]	800
Gewicht [kg]	1,86
L x B x H [mm]	267 x 195 x 50
Art.-Nr.	**4000 896 909**
EUR	**315,00**
KS	MC00

• = Lieferzeit auf Anfrage. ⛟ = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie auf Seite 4.



Batterieladegerät ARTIC 8000

Mikroprozessor gesteuertes automatisches Batterieladegerät für die Ladung und Erhaltungsladung von 12 V Starterbatterien · 2 Lademodi: SLOW für Batterien < 15 Ah, FAST für größere Batteriekapazität · Digitalanzeige mit Anzeige der Batterieladung in Echtzeit und Ladungsfortschritt · COLD CHARGE : Spezieller Lademodus bei Kälte (unter 5 °C) und für Start&Stop-Batterien (AGM) · stoßfestes, staub- und wasserdichtes Gehäuse (IP65)
Lieferumfang: 2 Anschlusssets 350/300 mm (Klemmen und Buchse)

Ladespannung [V]	**12**
Ladestrom [A]	2 / 8
Leistung [W]	130
Kapazität [Ah]	Ladung: 4-160 / Erhaltung: 4-240
Netzspannung [V]	220-240
Gewicht [kg]	0,95
L x B x H [mm]	200 x 96 x 59
Art.-Nr.	**4000 896 910**
EUR	**93,95**
KS	MC00



Batterieladegerät GYSFLASH 4.12

mikroprozessorgesteuertes Ladegerät garantiert durch die sieben Ladestufen mit Echtzeitanpassung vollständige Kontrolle und 100%ige Aufladung mit anschließender Erhaltungsladung · nach einer Stromunterbrechung startet das Gerät automatisch mit den zuletzt gespeicherten Einstellungen · Schutzart IP65 für dauerhaften Einsatz im Innen- und Außenbereich · Schutz gegen Kurzschluss, Überlastung und Verpolung · geeignet für AGM-, Gel-, Blei-Säure-, Blei-Kalzium-, START-STOP und Spiralzellen-Starterbatterien · CAN-BUS · Staub- und Spritzwassergeschützt nach IP65

Ladespannung [V]	**12**
Ladestrom [A]	0,8-4,0
Leistung [W]	70
Kapazität [Ah]	Ladung: 1,2-70 / Erhaltung: 1,2-130
Netzspannung [V]	230
Gewicht [kg]	0,69
L x B x H [mm]	170 x 90 x 51
Art.-Nr.	**4000 896 889**
EUR	**76,95**
KS	MC00



Batterieladegerät GYSFLASH 20.12/24 PL

Ultra sicheres Profi- Ladegerät für Blei-Säure- und Lithium-Eisen-Phosphat-Batterien (LiFePO4) · 2 intelligente Ladekennlinien passend zu den aktuellen Starterbatterien-Technologien · optimierte Ladungserhaltung: das Ladegerät kann während einer Überwinterung an der Batterie angeschlossen bleiben · Auto-Restart-Funktion bei Stromausfall mit Speicherung der Einstellungen · 100% automatische Ladung · überwachungsfreie Ladezyklen · UVP (Unterspannungsschutz) Wake up-Funktion: ermöglicht, eine nach Tiefentladung geschützte Batterie zu reaktivieren und die Ladung automatisch neuzustarten, nur bei LiFeP04

Ladespannung [V]	**12 / 24**
Ladestrom [A]	12V: 7/15/20 / 24V: 7/15
Leistung [W]	480
Kapazität [Ah]	12V: 15-300 (Pb) / 7-300 (LiFePO4) 24V: 15-240 (Pb) / 7-240 (LiFePO4)
Netzspannung [V]	230
Gewicht [kg]	1,85
L x B x H [mm]	190 x 190 x 73
Art.-Nr.	**4000 896 875**
EUR	**295,00**
KS	MC00



Batterieladegerät START UP 80

Multifunktionsgerät zum Laden und Starten von KFZ-Batterien im eingebautem Zustand inklusive Schutz der Bordelektronik für PKWs und Campingfahrzeuge · Batterieladezustandsanzeige durch 3 LED-Leuchten · Schutz gegen Kurzschluss, Überlastung und Verpolung · integriertes Kabelfach · geeignet für Blei-Säure-, Blei-Kalzium-, und Spiralzellen-Starterbatterien · Startstrom 1V/C : 50 A

Ladespannung [V]	**12**
Ladestrom [A]	9 - 17
Leistung [W]	Laden: 350 / Starten: 1000
Kapazität [Ah]	Ladung: 40-170 / Starten: 35-50
Netzspannung [V]	230
Gewicht [kg]	4,07
L x B x H [mm]	115 x 170 x 310
Art.-Nr.	**4000 896 890**
EUR	**135,00**
KS	MC00



Batterieladegerät TCB 120

für die überwachungsfreie Ladung von AGM-, Gel-, START-STOP- und Blei-Kalzium-Starterbatterien · WU-Ladekennlinie · 2 Ladestufen · Schutz der Fahrzeugelektronik · Schutzvorrichtung gegen Überlastung und Verpolung · Verpolungsschutz mit Warnsignal · Batteriezustand mit LED Statusanzeige · Kabel und Klemmenfach · Klemmen vollisoliert · aufladen der Batterie ohne Abklemmen möglich · Ladung von tief entladenen Batterien (ab 3,5 V) möglich

Ladespannung [V]	**12**
Ladestrom [A]	3,5-7
Leistung [W]	max.150
Kapazität [Ah]	20-120
Netzspannung [V]	230
Gewicht [kg]	3,2
L x B x H [mm]	120 x 170 x 290
Art.-Nr.	**4000 896 882**
EUR	**96,95**
KS	MC00



Batterieladegerät NEOSTART 320

für 12 und 24 V Blei-Starterbatterien mit flüssigem Elektrolyt · mit Überlastungs- und Verpolungsschutz · austauschbare 150 A Sicherung

Ladespannung [V]	**12 - 24**
Ladestrom [A]	120
Startstrom [A]	12V: 160 A 24V: 270
Leistung [W]	1200
Kapazität [Ah]	40>400
Netzspannung [V]	220-240
Gewicht [kg]	15,6
L x B x H [mm]	210 x 410 x 300
Art.-Nr.	**4000 897 107**
EUR	**375,00**
KS	MC00



Batterieladegerät BATIUM 7-12

automatisches Batterieladegerät für die Profi-Werkstatt · inkl. Erhaltungsladung · 2 Ladestufen · Mikroprozessor gesteuert · für die überwachungsfreie Ladung wartungsfreier Gel- / AGM- / Säure- / VRLA- und Blei-Kalzium-Starterbatterien mit 6 und 12 V · Schutz der Fahrzeugelektronik · automatisches Laden von Batterien ab 2V Restspannung · Verpolungs- und Überspannungsschutz · vollisolierte Ladezangen

Ladespannung [V]	**6 / 12**
Ladestrom [A]	effektiv: 11 / arithmetisch: 3-7
Leistung [W]	max. 105
Kapazität [Ah]	15-130
Netzspannung [V]	230
Gewicht [kg]	4,8
L x B x H [mm]	210 x 340 x 130
Art.-Nr.	**4000 896 878**
EUR	**139,00**
KS	MC00



Batterieladegerät BATIUM 15-12

automatisches Batterieladegerät für die Profi-Werkstatt · inkl. Erhaltungsladung · 3 Ladestufen · Mikroprozessor gesteuert · für die überwachungsfreie Ladung wartungsfreier AGM-, Gel-, START-STOP- und Blei-Kalzium-Starterbatterien mit 6V / 12V · Schutz der Fahrzeugelektronik · automatisches Laden von Batterien ab 2V Restspannung · Zwangsladung von tief entladenen Batterien (ab 0,5V) möglich · Verpolungs- und Überspannungsschutz · vollisolierte Ladezangen

Ladespannung [V]	**6 / 12**
Ladestrom [A]	effektiv: 11 / arithmetisch: 7-10-15
Leistung [W]	max. 225
Kapazität [Ah]	35-225
Netzspannung [V]	230
Gewicht [kg]	5,9
L x B x H [mm]	210 x 360 x 140
Art.-Nr.	**4000 896 877**
EUR	**175,00**
KS	MC00



Batterieladegerät BATIUM 7-24

automatisches Batterieladegerät für die Profi-Werkstatt · inkl. Erhaltungsladung · 2 Ladestufen · Mikroprozessor gesteuert · für die überwachungsfreie Ladung wartungsfreier AGM-, Gel-, START-STOP- und Blei-Kalzium-Starterbatterien mit 6V / 12V / 24V · Schutz der Fahrzeugelektronik · automatisches Laden von Batterien ab 2V Restspannung · Zwangsladung von tief entladenen Batterien (ab 0,5V) möglich · Verpolungs- und Überspannungsschutz · vollisolierte Ladezangen

Ladespannung [V]	**6 / 12 / 24**
Ladestrom [A]	effektiv: 11 / arithmetisch: 3-7
Leistung [W]	max.210
Kapazität [Ah]	15-130
Netzspannung [V]	230
Gewicht [kg]	5,4
L x B x H [mm]	210 x 340 x 130
Art.-Nr.	**4000 896 886**
EUR	**155,00**
KS	MC00



Batterieladegerät BATIUM 15-24

inkl. Erhaltungsladung · 3 Ladestufen · überwachungsfreie Ladung wartungsfreier AGM-, Gel-, START-STOP- und Blei-Kalzium-Starterbatterien · Schutz der Fahrzeugelektronik · vollisolierte Ladezangen · Regenerierungsprogramm zur Wiederherstellung teilsulfatierter und tiefentladener Batterien ab 0,5 V

Ladespannung [V]	**6 / 12 / 24**
Ladestrom [A]	effektiv: 22 / arithmetisch: 7-10-15
Leistung [W]	max.450
Kapazität [Ah]	35-225
Netzspannung [V]	230
Gewicht [kg]	8,5
L x B x H [mm]	210 x 360 x 140
Art.-Nr.	**4000 896 887**
EUR	**225,00**
KS	MC00





Batterieladegerät STARTIUM 680 E

professionelles Starthilfe- und Ladegerät · je 4 Ladestufen, 12 V (5-15-30-(45boost), 24 V (5-15-25-(35boost) · ermöglicht eine 100% Ladung aller Bleibatterietypen: Nass-Batterie, Gel, AGM, START-STOP, Calcium, VRLA ab einer Restspannung von 1V · hohe Startleistung · automatisch ohne Fernregelung · Schutz der Bordelektronik im Automatik-Modus · lädt Starterbatterien ohne Überspannung, überwachungsfrei · SOS Recovery Funktion · reguliert automatisch die Ladeintensität und zeigt · Spannung und Ladezustand der Batterie auf dem Digitaldisplay an · Lichtmaschinentest · einstellbarer Neustart mit Speicherung der letzten Parameter · Kabel Ø 25 mm x 2300 mm

Ladespannung [V]	**12 / 24**
Ladestrom [A]	45
Startstrom [1V/C]	12V: 380A / 24V: 270A
Leistung [W]	Laden: 2.000 / Starten: 10.000
Kapazität [Ah]	12V: 20-675 / 24V: 20-525
Netzspannung [V]	230
Gewicht [kg]	30
L x B x H [mm]	320 x 370 x 650
	⛟
Art.-Nr.	**4000 896 888**
EUR	**809,00**
KS	MC00



Batterieladegerät STARTIUM 980 E

fahrbares, automatisches 12-24 Volt Lade- und Startgerät ·100%ige Ladung mit einer Zeitersparniss von 50% zu herkömmlichen Ladegeräten aller Bleibatterietypen: nass, Gel, AGM, Start&Stop, Calcium, VRLA, EFB · 24-Stunden-Regenerierungsprogramm zur Wiederherstellung teilsulfatierter und tiefentladener Batterien ab 1V · erkennt automatisch beschädigte oder sulfatierte Batterien, in diesem Fall liefert das Gerät keinen Strom, um die Fahrzeugelektronik zu schützen · automatischer Startvorgang nach Betätigung des Zündschlüssels · Einstellmöglichkeit eines Universalmodus, falls der Batterietyp nicht bekannt ist · Lichtmaschinentest · Überlast- und Verpolungsschutz · Start/Ladekabel abnehmbar

Ladespannung [V]	**12 / 24**
Ladestrom [A]	max. 80
Startstrom [A]	12V: 500 / 24V: 400
Leistung [W]	Laden: 2000 / Starten: 12000
Kapazität [Ah]	12V: 20-750 / 24V: 20-525
Netzspannung [V]	230
Gewicht [kg]	36
L x B x H [mm]	400 x 475 x 795
	⛟
Art.-Nr.	**4000 896 876**
EUR	**1035,00**
KS	MC00



Akku-Powerbank POWER PACK 520

tragbare Energiequelle die eine Lithium-Ionen-Batterie und einen Pur Sinus-Wechselrichter kombiniert · 12 V Gleichspannung und 230 V Wechselspannung · ausreichend Energie um die meisten Elektrogeräte autonom zu laden oder zu betreiben · LED mit 3 Beleuchtungsmodi · geschützt gegen Kurzschluss, Überstrom, Unter- u. Überspannung, Überlast und Überhitzung · Ausgang: 2x 230V/50 Hz 500W; 1x 12V (Zigarettenanzünder); 2x 12V/10A; 1x USB-C; 3x USB
Lieferumfang: Ladegerät und -kabel, USB-C Kabel

Akkukapazität [Ah]	**20 (518 Wh)**
Batterie	Lithium-Ionen-Polymer (7 Zellen)
Ladezeit [h]	8
Gewicht [kg]	5,14
L x B x H [mm]	264 x 234 x 163
Art.-Nr.	**4000 896 997**
EUR	**659,00**
KS	MC00



Akku-Powerbank POWER PACK 14.22

tragbare Stromquelle, die einen Li-Ionen-Akku (LiFePO4) und einen Pure Sine Wave (PSW) Wechselrichter kombiniert, um alle Arten von elektrischen Geräten zu betreiben oder aufzuladen (2000 W) · gibt sowohl 12 V Gleichspannung als auch eine 230 V(AC) Stromversorgung · Ausgang: 3x 230V / 50Hz / 500W (Steckdose); 12V / 12A (Zigarettenanzünder); 2x Typ C; 1x USB- quickcharge; 3x USB-dual · Startstrom: 500 A (1V/C); Spitzenstrom: 1000 A · Nutzungsdauer: 22h (50W); 11h (100W); 4:30h (250W); 2:15h (500W) · „Booster"-Funktion zum Starten von Fahrzeugen mit entladenen 12-V-Bleiakkus (flüssig, Gel, AGM, Start&Stop) und Lithium LiFePO4-Batterien (I1V/C: 500 A)
Lieferumfang: Ladegerät und -kabel, Startkabel

Akkukapazität [Ah]	**55 (1408 Wh)**
Batterie	LiFePO4 (8 Zellen)
Ladezeit [h]	7-8
Gewicht [kg]	17,1
L x B x H [mm]	360 x 270 x 278
Art.-Nr.	**4000 897 085**
EUR	**1635,00**
KS	MC00



Foto: NORDWEST Handel AG

7 SCHWEISSTECHNIK

NEU im Programm (Auszug)



7/6



7/8



7/15



7/17



7/17



7/28


Markenportfolio



Seite 7/3



Seite 7/7




Seite 7/23




Seite 7/16



Seite 7/19

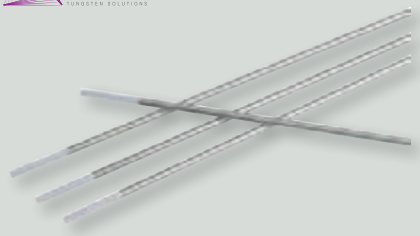

Seite 7/27



Seite 7/23



Seite 7/25



Seite 7/28

• = Lieferzeit auf Anfrage. ⛟ = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie auf Seite 4.

Elektrodenschweißgerät WT-MMA 140

Inverter-Technologie · tragbares Elektrodenschweißgerät für den Einsatz in Betriebswerkstätten, Landwirtschaft, Baustellen, etc. · robustes Gehäuse · für Elektrodendurchmesser 1,6 - 3,2 mm · stufenlose Einstellung der Schweißparameter über digitales Display · **Hot Start** · **Anti-Stick** · **Arc-Force**

Lieferumfang:
Elektrodenschweißgerät, Massekabel 4 m konfektioniert, Elektrodenhalter 4 m konfektioniert, Netzkabel 2 m, Verlängerungskabel 3 m, Schweißerschutzschild, Schlackehammer mit Bürste



Netzspannung	**230 V / 50 Hz**
Absicherung [A]	16
Leerlaufspannung [V]	70
Schweißstrombereich [A]	20-140
Schweißstrom bei 25% ED/40° C [A]	140
Norm	EN 60974-10:2014
Schutzart	IP21 S
Gewicht [kg]	3,1
L x B x H [mm]	260 x 125 x 210
Art.-Nr.	**1000 152 170**
EUR	**269,00**
KS	SH11

Zubehör	VE	**Art.-Nr.**	**EUR**	KS
Stabelektrode Phoenix Blau 3,2x350 mm	5	**1000 115 203**	**40,95** [1]	SA01
Brennerhalter mit Magnet	1	**1000 152 129**	**33,95**	SU02

[1] Preis per kg



Elektrodenschweißgerät WT-MMA 160

Inverter-Technologie · geeignet für den Einsatz am Generator zum Beispiel in Betriebswerkstätten, Metallbau, Baustellen, etc. · PFC (Leistungsfaktorkorrektur) · WIG DC Funktion möglich · Einstellung der Schweißparameter über digitales Display · Schutz vor Feuchtigkeit, Salzsprühnebel, Korrosion, etc. durch versiegelte Platine · Hot Start · Anti-Stick · Arc-Force

Lieferumfang: Elektrodenschweißgerät, Massekabel 4 m konfektioniert, Elektrodenhalter 4 m konfektioniert, Netzkabel 4 m

Netzspannung	**230 V / 50 Hz**
Absicherung [A]	16
Leerlaufspannung [V]	70,6
Schweißstrombereich [A]	10-160
Schweißstrom bei 100% ED/40° C [A]	90
Norm	EN 60974-1:2012 EN 60974-10:2014
Schutzart	IP21 S
Gewicht [kg]	6,7
L x B x H [mm]	365 x 150 x 280
Art.-Nr.	**1000 152 150**
EUR	**439,00**
KS	SX11

Zubehör	VE	**Art.-Nr.**	**EUR**	KS
Stabelektrode Phoenix Blau 3,2x350 mm	5	**1000 115 203**	**40,95** [1]	SA01
Brennerhalter mit Magnet	1	**1000 152 129**	**33,95**	SU02
Transportkoffer	1	**1000 152 230**	**52,95**	SX11
Schlackehammer 390 g	1	**1000 152 500**	**8,25**	SU02

[1] Preis per kg



Elektrodenschweißgerät WT-MMA 200

Inverter-Technologie · für Montagearbeiten, Schulen, Metallbau, Baustellen oder Landwirte · geeignet für den Einsatz am Generator · durch versiegelte Platine Schutz gegen Feuchtigkeit, Salzsprühnebel und Korrosion · PFC (Leistungsfaktorkorrektur) · WIG DC Funktion · digitales Display · durch konstanten Schweißstrom wird gleichbleibende Abschmelzleistung erreicht · Schutz gegen Feuchtigkeit, Salzsprühnebel, Korrosion durch versiegelte Platine · Hot Start · Anti-Stick · Arc-Force

Lieferumfang: Elektrodenschweißgerät, Massekabel 4 m konfektioniert, Elektrodenhalter 4 m konfektioniert, Netzkabel 4 m

Netzspannung	**230 V / 50 Hz**
Absicherung [A]	16
Leerlaufspannung [V]	68,7
Schweißstrombereich [A]	10-200
Schweißstrom bei 100% ED/40° C [A]	130
Norm	EN 60974-1:2012 EN 60974-10:2014
Schutzart	IP21 S
Gewicht [kg]	6,7
L x B x H [mm]	365 x 150 x 280
Art.-Nr.	**1000 152 151**
EUR	**489,00**
KS	SX11

Zubehör	VE	**Art.-Nr.**	**EUR**	KS
Stabelektrode Phoenix Blau 3,2x350 mm	5	**1000 115 203**	**40,95** [1]	SA01
Brennerhalter mit Magnet	1	**1000 152 129**	**33,95**	SU02
Transportkoffer	1	**1000 152 230**	**52,95**	SX11
Schlackehammer 390 g	1	**1000 152 500**	**8,25**	SU02

[1] Preis per kg

839,00



Inverter-Technologie

bestens geeignet für Montagearbeiten durch Schutzart IP21S generell auch für Arbeiten im Freien

Leistungsfaktorkorrektur PFC für problemlosen Einsatz auch an Kabeltrommel

TIG-Pulsen ermöglicht Schweißen mit verringerter Wärmeeinbringung

HF-Hochfrequenz-Zündung zündet beim TIG-Schweißen, ohne das Werkstück zu berühren

Multivoltage von 110 bis 230 Volt

9 Programme speicherbar

zeitgeregelter Lüfter mit Stand-by-Modus

genaue Einstellung und Anzeige der Schweiß-parameter über LC-Display · einstellbare Schweißkurve

MMA-Modus

TIG-Schweißanlage WT-TIG 200 DC

Lieferumfang: TIG-Schweißanlage, Massekabel 4 m konfektioniert, Gasschlauch 4 m, Druckminderer 200 bar Argon / CO2, Netzkabel 4 m

Netzspannung	**230 V / 50 Hz**
Leistungsaufnahme [kVA]	4,5
Absicherung [A]	16
Leerlaufspannung [V]	66,5
Schweißstrombereich [A]	5-200
Schweißstrom bei 30% ED/40° C [A]	200
Betriebsarten	2-Takt / 4-Takt / Punkten / Pulsen
Pulsen [Hz]	0,5-200
Schweißverfahren	TIG (DC), E-Hand
Zündungsart	Hochfrequenz
Kühlart	gasgekühlt
Norm	EN 60974-1:2012 EN 60974-10:2014
Schutzart	IP21 S
Gewicht [kg]	9,7
L x B x H [mm]	500 x 150 x 280
Art.-Nr.	**1000 152 160**
EUR	**839,00**
KS	SX11

Zubehör	VE	**Art.-Nr.**	**EUR**	KS
Brennerhalter mit Magnet	1	**1000 152 131**	**32,95**	SU02
TIG-Schweißbrenner ABITIG® Grip 26 (ED, UP/DOWN) 4 m	1	**1000 152 300**	**269,00**	SC10
TIG-Schweißbrenner ABITIG® Grip 26 (ED, UP/DOWN) 8 m	1	**1000 152 301**	**335,00**	SC10
Wolframelektrode grau 1,6x175 mm	10	**1000 152 630**	**3,95** [1]	SH05
Wolframelektrode grau 2,4x175 mm	10	**1000 152 631**	**8,25** [1]	SH05
Wolframelektrode grau 3,2x175 mm	10	**1000 152 632**	**13,25** [1]	SH05
TIG-Zubehörkit, 4-teilig, D.2,4mm	1	**1204 740 745**	**31,95**	SU06
TIG-Schweißstab SG 2 1,6x1000mm	5	**1205 750 103**	**a. Anfr.**	KV00
TIG-Schweißstab SG 2 2,0x1000mm	5	**1205 750 104**	**a. Anfr.**	KV00
TIG-Schweißstab SG 2 2,4x1000mm	5	**1205 750 108**	**a. Anfr.**	KV00
TIG-Schweißstab SG 2 3,0x1000mm	5	**1205 750 109**	**a. Anfr.**	KV00

[1] Preis per St.



TIG-Schweißanlage WT-TIG 200 AC/DC

Inverter-Technologie · bestens geeignet für Montagearbeiten durch Schutzart IP21S generell auch für Arbeiten im Freien · TIG-Pulsen ermöglicht Schweißen mit verringerter Wärmeeinbringung · HF-Hochfrequenz-Zündung zündet beim TIG-Schweißen, ohne das Werkstück zu berühren · zeitgeregelter Lüfter mit Stand-by-Modus · Balance einstellbar · genaue Einstellung der Schweißparameter über digitales Display · Gerät mit PFC (Leistungsfaktorkorrektur) ausgestattet, ermöglicht besten Einsatz auch an Kabeltrommeln · optional mit Wasserkühlung · Multivoltage von 110 bis 230 Volt · 9 Programme speicherbar · Wechselstrom-Dreieckwellen-Schweißausgang: Reduzierter Wärmeeintrag für die gleiche Stromeinstellung, besonders nützlich zum Schweißen von dünnem Metall · Wechselstrom-Sinuswellen-Schweißausgang · Wechselstrom-Quadratwelle · MMA-Modus · einstellbare Schweißkurve

Lieferumfang: TIG-Schweißanlage, Massekabel 4 m konfektioniert, Gasschlauch 4 m, Druckminderer 200 bar Argon / CO2, Netzkabel 4 m

Netzspannung	**230 V / 50 Hz**
Leistungsaufnahme [kVA]	5
Absicherung [A]	16
Leerlaufspannung [V]	75,6
Schweißstrombereich [A]	5-200
Schweißstrom bei 35% ED/40° C [A]	200
Betriebsarten	2-Takt / 4-Takt / Punkten / Pulsen
Pulsen [Hz]	0,5-999
Schweißverfahren	TIG (AC/DC), E-Hand
Zündungsart	Hochfrequenz
Kühlart	gasgekühlt
Norm	EN 60974-1:2012 EN 60974-10:2014
Schutzart	IP21 S
Gewicht [kg]	15,5
L x B x H [mm]	580 x 190 x 350
Art.-Nr.	**1000 152 161**
EUR	**1279,00**
KS	SX11

Zubehör	VE	**Art.-Nr.**	**EUR**	KS
TIG-Schweißstab AlMg 5 2,0x1000mm	10	**1000 115 259**	**a. Anfr.**	KV00
TIG-Schweißstab AlMg 5 2,4x1000mm	10	**1000 115 260**	**a. Anfr.**	KV00
TIG-Schweißstab AlMg 5 3,2x1000mm	10	**1000 115 261**	**a. Anfr.**	KV00
Brennerhalter mit Magnet	1	**1000 152 131**	**32,95**	SU02
Wasserkühlgerät 230V / 4 Liter	1	**1000 152 162**	**789,00**	SX11
Fahrwagen	1	**1000 152 163**	**329,00**	SX11
TIG-Schweißbrenner ABITIG® Grip 26 (ED, UP/DOWN) 4 m	1	**1000 152 300**	**269,00**	SC10
TIG-Schweißbrenner ABITIG® Grip 26 (ED, UP/DOWN) 8 m	1	**1000 152 301**	**335,00**	SC10
Wolframelektrode grün 1,6x175mm	10	**1000 152 624**	**3,95** [1]	SH05
Wolframelektrode grün 2,4x175mm	10	**1000 152 625**	**8,25** [1]	SH05
Wolframelektrode grün 3,2x175mm	10	**1000 152 626**	**13,25** [1]	SH05
TIG-Zubehörkit, 4-teilig, D.2,4mm	1	**1204 740 745**	**31,95**	SU06

[1] Preis per St.

• = Lieferzeit auf Anfrage. = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie auf Seite 4.



MIG/MAG-Schweißanlage WT-MAG 200 mobil

stufenlos regelbar · Synergiekennlinien · einstellbare Drossel ermöglicht genaue Anpassung der Lichtbogencharakteristik · modernste Invertertechnik sorgt für präzises Schweißen und einen gleichmäßigen Lichtbogen bei gleichzeitig höchster Effizienz · benutzerfreundliches LCD-Display ermöglicht die präzise Einstellung der Schweißparameter · Überhitzungsschutz und Spannungsüberwachung sorgen für ein sicheres Arbeiten · geeignet für den Einsatz am Generator

Lieferumfang: MIG/MAG-Schweißanlage, 4 m Gasschlauch

Netzspannung	**230 V / 50/60 Hz**
Absicherung [A]	16
Leerlaufspannung [V]	65
Schweißstrombereich [A]	25-200
Höchststrom [A]	200
Schweißstrom bei 100% ED/40° C [A]	130
Schweißstufenanzahl	stufenlos
Schweißverfahren	MIG-MAG/Fülldraht/E-Hand/WIG
Betriebsarten	2/4 Takt
Drahtvorschub	vollsynergisch / manuell
Drahtaufnahme	S200
Draht-Ø [mm]	0,6-1,0
Kühlart	gasgekühlt
Antrieb	2 Rollengetriebe
Norm	EN60974-1
Schutzart	IP21S
Gewicht [kg]	15,5
L x B x H [mm]	560 x 220 x 410
Art.-Nr.	**1000 152 184**
EUR	**1099,00**
KS	SX11

Zubehör	VE	**Art.-Nr.**	**EUR**	KS
Schweißdraht SG2 0,8 mm	5	**1000 115 176**	**a. Anfr.**	KV00
Schweißdraht SG2 1,0 mm	5	**1000 115 177**	**a. Anfr.**	KV00
Brennerhalter mit Magnet	1	**1000 152 130**	**34,95**	SU02
Massekabel, 5 m	1	**1000 152 661**	**83,95**	SX03
Flaschendruckminderer BaseControl Argon / CO_2	1	**1201 711 715**	**96,95**	SH02
MIG/MAG Schweißbrenner MB GRIP 15 AK, 3m	1	**1204 740 009**	**115,00**	SU08
MIG/MAG Schweißbrenner MB GRIP 15 AK, 4 m	1	**1204 740 010**	**125,00**	SA07



1459,00

stufenlos regelbar

Synergiekennlinien

einstellbare Drossel ermöglicht genaue Anpassung der Lichtbogencharakteristik

robuster Trolley mit großem Stauraum für Gasflaschen und Zubehör erleichtert den Transport und die Organisation von Werkzeugen direkt am Einsatzort

kann sowohl 10 l Flaschen als auch bis zu 50 l Gasflaschen aufnehmen

modernste Invertertechnik sorgt für präzises Schweißen und einen gleichmäßigen Lichtbogen bei gleichzeitig höchster Effizienz

benutzerfreundliches LCD-Display ermöglicht die präzise Einstellung der Schweißparameter

Überhitzungsschutz und Spannungsüberwachung sorgen für ein sicheres Arbeiten

geeignet für den Einsatz am Generator

MIG/MAG-Schweißanlage WT-MAG 205 Syn LCD

Lieferumfang: MIG/MAG-Schweißanlage, 4 m Gasschlauch

Netzspannung	**400 V / 50/60 Hz**
Absicherung [A]	16
Leerlaufspannung [V]	74
Schweißstrombereich [A]	30-200
Höchststrom [A]	200
Schweißstrom bei 100% ED/40° C [A]	130
Schweißstufenanzahl	stufenlos
Schweißverfahren	MIG-MAG/Fülldraht/E-Hand/WIG
Betriebsarten	2/4 Takt
Drahtvorschub	vollsynergisch / manuell
Drahtaufnahme	S200 / B300
Draht-Ø [mm]	0,6-1,2
Kühlart	gasgekühlt
Antrieb	2 Rollengetriebe
Norm	EN60974-1
Schutzart	IP21S
Gewicht [kg]	52,5
L x B x H [mm]	1100 x 530 x 850
	⛟
Art.-Nr.	**1000 152 185**
EUR	**1459,00**
KS	SX11

Zubehör	VE	**Art.-Nr.**	**EUR**	KS
Schweißdraht SG2 0,8 mm	15	**1000 115 140**	**a. Anfr.**	KV00
Schweißdraht SG2 1,0 mm	15	**1000 115 142**	**a. Anfr.**	KV00
Adapter für Korbspule	1	**1000 115 155**	**19,25**	SU02
Brennerhalter mit Magnet	1	**1000 152 130**	**34,95**	SU02
Massekabel, 5 m	1	**1000 152 656**	**109,00**	SX03
Flaschendruckminderer BaseControl Argon / CO_2	1	**1201 711 715**	**96,95**	SH02
MIG/MAG-Schweißbrenner MB 25 AK, 3 m	1	**1204 740 012**	**175,00**	SU08
MIG/MAG-Schweißbrenner MB 25 AK, 4 m	1	**1204 740 013**	**189,00**	SA07

1749,00



stufenlos regelbar

Synergiekennlinien

einstellbare Drossel ermöglicht genaue Anpassung der Lichtbogencharakteristik

robuster Trolley mit großem Stauraum für Gasflaschen und Zubehör erleichtert den Transport und die Organisation von Werkzeugen direkt am Einsatzort

kann sowohl 10 l Flaschen als auch bis zu 50 l Gasflaschen aufnehmen

modernste Invertertechnik sorgt für präzises Schweißen und einen gleichmäßigen Lichtbogen bei gleichzeitig höchster Effizienz

benutzerfreundliches LCD-Display ermöglicht die präzise Einstellung der Schweißparameter

Überhitzungsschutz und Spannungsüberwachung sorgen für ein sicheres Arbeiten

geeignet für den Einsatz am Generator

MIG/MAG-Schweißanlage WT-MAG 315 Syn LCD

Lieferumfang: MIG/MAG-Schweißanlage, 4 m Gasschlauch

Netzspannung	**400 V / 50/60 Hz**
Absicherung [A]	32
Leerlaufspannung [V]	74
Schweißstrombereich [A]	30-315
Höchststrom [A]	315
Schweißstrom bei 100% ED/40° C [A]	200
Schweißstufenanzahl	stufenlos
Schweißverfahren	MIG-MAG/Fülldraht/E-Hand/WIG
Betriebsarten	2/4 Takt
Drahtvorschub	vollsynergisch / manuell
Drahtaufnahme	S200 / B300
Draht-Ø [mm]	0,8-1,2
Kühlart	gasgekühlt
Antrieb	4 Rollengetriebe
Norm	EN60974-1
Schutzart	IP21S
Gewicht [kg]	53,5
L x B x H [mm]	1100 x 530 x 850
	⛟
Art.-Nr.	**1000 152 186**
EUR	**1749,00**
KS	SX11

Zubehör	VE	**Art.-Nr.**	**EUR**	KS
Schweißdraht SG2 0,8 mm	15	**1000 115 140**	**a. Anfr.**	KV00
Schweißdraht SG2 1,0 mm	15	**1000 115 142**	**a. Anfr.**	KV00
Adapter für Korbspule	1	**1000 115 155**	**19,25**	SU02
Brennerhalter mit Magnet	1	**1000 152 130**	**34,95**	SU02
Massekabel, 5 m	1	**1000 152 656**	**109,00**	SX03
Flaschendruckminderer BaseControl Argon / CO_2	1	**1201 711 715**	**96,95**	SH02
MIG/MAG Schweißbrenner MB GRIP 36 KD, 3 m	1	**1204 740 627**	**235,00**	SU08
MIG/MAG Schweißbrenner MB GRIP 36 KD, 4 m	1	**1204 740 628**	**259,00**	SA07



MIG/MAG-Schweißanlage WT-MAG 402 DW

dreiphasige Multiprozess-Stromquelle mit separatem Drahtvorschubkoffer mit eingebautem Kühlaggregat · hervorragende Lichtbogeneigenschaften bei anspruchsvollen MIG/MAG Anwendungen · eingebaute Synergien erleichtern die Einstellungen erheblich und verringern die Spritzer beim Schweißen

Lieferumfang: MIG/MAG-Schweißanlage, Drahtvorschubkoffer mit Zwischenschlauchpaket 5 m

Netzspannung	**400 V / 50/60 Hz**
Absicherung [A]	32
Leerlaufspannung [V]	66
Schweißstrombereich [A]	15-400
Höchststrom [A]	400
Schweißstrom bei 60% ED/40° C [A]	300
Schweißstrom bei 100% ED/40° C [A]	280
Schweißstufenanzahl	stufenlos
Schweißverfahren	MIG-MAG/Fülldraht/E-Hand/TIG Lift
Betriebsarten	2/4 Takt
Drahtvorschub	vollsynergisch
Drahtaufnahme	S200 / B300
Draht-Ø [mm]	0,8-1,2
Kühlart	flüssiggekühlt
Antrieb	4 Rollengetriebe
Norm	EN60974-1
Schutzart	IP23S
Gewicht [kg]	64,7
L x B x H [mm]	916 x 550 x 947
	⛟
Art.-Nr.	**1000 152 187**
EUR	**4629,00**
KS	SX11

Zubehör	VE	**Art.-Nr.**	**EUR**	KS
Schweißdraht SG2 0,8 mm	15	**1000 115 140**	**a. Anfr.**	KV00
Schweißdraht SG2 1,0 mm	15	**1000 115 142**	**a. Anfr.**	KV00
Adapter für Korbspule	1	**1000 115 155**	**19,25**	SU02
Brennerhalter mit Magnet	1	**1000 152 130**	**34,95**	SU02
Massekabel, 5 m	1	**1000 152 658**	**155,00**	SX03
Gasschlauch, 1,8 m	1	**1000 152 673**	**15,95**	SU09
Flaschendruckminderer BaseControl Argon / CO_2	1	**1201 711 715**	**96,95**	SH02
MIG/MAG Schweißbrenner MB GRIP 501 D, 3 m	1	**1204 740 636**	**389,00**	SU08
MIG/MAG Schweißbrenner MB GRIP 501 D, 4 m	1	**1204 740 637**	**415,00**	SU08

Elektrodenschweißgerät GYSMI E163

Eigenschaft und Anwendungsgebiet: tragbares Elektrodenschweißgerät zum Schweißen von Stahl, Edelstahl, Guss etc. · für Reparatur- und Wartungsarbeiten · **mit digitaler Bedienführung** · zum Verschweißen von Stabelektroden im Abmessungsbereich 1,6 - 4,0 mm · umschaltbar auf WIG-Schweißbetrieb mit WIG-Lift-Zündung · mit MMA-Pulsfunktion für geringere Energieeinbringung und Hitzeentwicklung des Schweißbades · der gepulste MMA-Schweißmodus eignet sich besonders für vertikale Steignähte (PF)
PROTEC 400: Schutz gegen Überspannung bis 400 V. Das Schweißgerät ist für den Betrieb mit Stromaggregaten geschützt. Spannungsversorgung 230 V (Netzspannungsschwankung +/- 15 %)
HOT START: verbessert die Zündeigenschaften
ARC FORCE: stabilisiert den Lichtbogen
ANTI STICKING: vermeidet schnelles Festkleben der Elektrode
Lieferumfang: Elektrodenschweißgerät, Masseklemme 200 A (1,6 m / Ø 16 mm²), Elektrodenhalter 200 A (2 m / Ø 16 mm²) und Tragegurt

Lieferung im Hartschalenkoffer



Netzspannung	**230 V / 50/60 Hz**
Absicherung [A]	16
Leerlaufspannung [V]	72
Schweißstrombereich [A]	10 - 160
Schweißstrom bei 60% ED/40° C [A]	90
Norm	EN 60974-1
Schutzart	IP 21
Gewicht [kg]	3,7
L x B x H [mm]	250 x 134 x 190
Art.-Nr.	**1000 152 799**
EUR	**295,00**
KS	SC01

Zubehör	VE	**Art.-Nr.**	**EUR**	KS
Stabelektrode Phoenix Blau 3,2x350 mm	5	**1000 115 203**	**40,95** [1]	SA01
Brennerhalter mit Magnet	1	**1000 152 129**	**33,95**	SU02
Schlackehammer 390 g	1	**1000 152 500**	**8,25**	SU02

[1] Preis per kg

Elektrodenschweißgerät GYSMI 200P

Eigenschaften und Anwendungsgebiet: tragbares Elektrodenschweißgerät für Reparatur- und Wartungsarbeiten · zum Schweißen von Stahl, Edelstahl, Guss, etc. · praktisch und komfortabel durch geringes Gewicht, stark reduziertem Volumen und geringem Stromverbrauch · zum Verschweißen von Stabelektroden im Abmessungsbereich 1,6 - 5,0 mm
PROTEC 400: Schutz gegen Überspannung bis 400 V. Das Schweißgerät ist für den Betrieb mit Stromaggregaten geschützt. Spannungsversorgung 230 V (Netzspannungsschwankung +/- 15 %)
HOT START: verbessert die Zündeigenschaften
ARC FORCE: Stabilisiert den Lichtbogen
ANTI STICKING: vermeidet schnelles Festkleben der Elektrode
Lieferumfang: Elektrodenschweißgerät, Masseklemme 200 A (1,6 m / Ø 16 mm²), Elektrodenhalter 200 A (2 m / Ø 16 mm²) und Tragegurt

Lieferung im Hartschalenkoffer



Netzspannung	**230 V / 50/60 Hz**
Absicherung [A]	32
Leerlaufspannung [V]	72
Schweißstrombereich [A]	10 - 200
Schweißstrom bei 60% ED/40° C [A]	120
Norm	EN 60974-1
Schutzart	IP 21
Gewicht [kg]	5
L x B x H [mm]	270 x 140 x 180
Art.-Nr.	**1000 152 802**
EUR	**335,00**
KS	SC01

Zubehör	VE	**Art.-Nr.**	**EUR**	KS
Stabelektrode Phoenix Blau 3,2x350 mm	5	**1000 115 203**	**40,95** [1]	SA01
Brennerhalter mit Magnet	1	**1000 152 129**	**33,95**	SU02
Schlackehammer 390 g	1	**1000 152 500**	**8,25**	SU02

[1] Preis per kg

praktisch und komfortabel durch geringes Gewicht, stark reduziertem Volumen und geringem Stromverbrauch

zum Verschweißen von Stabelektroden im Abmessungsbereich 1,6 - 4,0 mm

Elektrodenschweißgerät GYSMI 160P

Eigenschaften und Anwendungsgebiete: tragbares Elektrodenschweißgerät für Reparatur- und Wartungsarbeiten, zum Schweißen von Stahl, Edelstahl, Guss, etc.

PROTEC 400: Schutz gegen Überspannung bis 400 V. Das Schweißgerät ist für den Betrieb mit Stromaggregaten geschützt. Spannungsversorgung 230 V (Netzspannungsschwankung +/- 15 %)
HOT START: verbessert die Zündeigenschaften
ARC FORCE: stabilisiert den Lichtbogen
ANTI STICKING: vermeidet schnelles Festkleben der Elektrode
Lieferumfang: Elektrodenschweißgerät, Masseklemme 200 A (1,6 m / Ø 16 mm²), Elektrodenhalter 200 A (2 m / Ø 16 mm²) und Tragegurt

Lieferung im Hartschalenkoffer



255,00

Netzspannung	230 V / 50/60 Hz
Absicherung [A]	16
Leerlaufspannung [V]	72
Schweißspannung [V]	26,4
Schweißstrombereich [A]	10-160
Schweißstrom bei 60% ED/40° C [A]	85
Norm	EN60974-1
Schutzart	IP 21
Gewicht [kg]	4,2
L x B x H [mm]	270 x 110 x 170
Art.-Nr.	**1000 152 801**
EUR	**255,00**
KS	SC01

Zubehör	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
Stabelektrode Phoenix Blau 3,2x350 mm	5	**1000 115 203**	**40,95** [1]	SA01
Brennerhalter mit Magnet	1	**1000 152 129**	**33,95**	SU02
Schlackehammer 390 g	1	**1000 152 500**	**8,25**	SU02

[1] Preis per kg

Elektrodenschweißgerät PROGYS 220 FV CEL

Eigenschaften und Anwendungsgebiete:
einphasige E-Hand (MMA)-Schweißstromquelle mit Inverter-Technologie · PFC (Power Factor Correction) · für rutile, basische und Zellulose-Elektroden bis ø 5mm · WIG Lift-Schweissen mit Gleichstrom · MMA Puls · VRD (Voltage Reduction Device) reduziert die Leerlaufspannung (< 30V) für eine erhöhte Sicherheit in gefährlichen Umgebungen · HOT START · ARC FORCE · ANTISTICK
Lieferumfang: Elektrodenschweißgerät, Massekabel konfektioniert 3 m, Elektrodenhalter konfektioniert, 3 m



Netzspannung	230 V / 50/60 Hz
Absicherung [A]	16
Leerlaufspannung [V]	86
Schweißstrombereich [A]	10 - 220
Schweißstrom bei 60% ED/40° C [A]	130
Norm	EN 60974-1
Schutzart	IP23
Gewicht [kg]	10,5
L x B x H [mm]	420 x 210 x 350
Art.-Nr.	**1000 152 796**
EUR	**885,00**
KS	SC01

Zubehör	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
Stabelektrode Phoenix CEL 70 2,5x300 mm	7,3	**1000 115 218**	**64,95** [1]	SA03
Stabelektrode Phoenix CEL 70 3,2x350 mm	8,8	**1000 115 219**	**48,95** [1]	SA03
Brennerhalter mit Magnet	1	**1000 152 129**	**33,95**	SU02
Schlackehammer 390 g	1	**1000 152 500**	**8,25**	SU02

[1] Preis per kg

TIG-Schweißanlage PROTIG 161 DC

Eigenschaften und Anwendungsgebiet: gewährleistet eine qualitativ hochwertige Schweißung auf eisenhaltigen Materialien wie Stahl, Edelstahl sowie Kupfer und Kupferlegierungen · für basisch und rutil umhüllte Elektroden bis Ø 4 mm · WIG Pulse kontrolliert die Temperatur des Schmelzbades, minimiert die Verformung und ermöglicht so das Fügen von Blechen geringer Dicke ab 0,3 mm · 2 Zündarten: kontaktlose HF-Zündung oder LIFT-Zündung durch Kontakt für das Schweißen in hochfrequenzsensiblen Umgebungen · automatische Erkennung des Brenners : kompatibel mit Brennern mit Lamellentaste und mit Doppeltaste · Anzeige von Strom/Spannung bei und nach dem Schweißen · Speicherplätze für 10 Schweißjobs · Lüftersteuerung reduziert den Stromverbrauch, die Staubansaugung und den Lärm des Gerätes
Lieferumfang: TIG-Schweißanlage, TIG-Schweißbrenner TIG 17 DB 4 m, Massekabel 2 m konfektioniert, Elektrodenhalter 2 m konfektioniert



Netzspannung	**230 V / 50/60 Hz**
Leistungsaufnahme [kVA]	7,5
Absicherung [A]	16
Leerlaufspannung [V]	92
Schweißstrombereich [A]	10-160
Schweißstrom bei 60% ED/40° C [A]	105
Schweißstrom bei 100% ED/40° C [A]	95
Betriebsarten	2-Takt / 4-Takt / 4-Takt Log / Pulsen
Schweißverfahren	TIG (DC), E-Hand
Zündungsart	Hochfrequenz
Kühlart	gasgekühlt
Norm	EN 60974-1
Schutzart	IP 21
Gewicht [kg]	7,5
L x B x H [mm]	360 x 160 x 280
Art.-Nr.	**1000 152 791**
EUR	**935,00**
KS	SC01

Zubehör	VE	**Art.-Nr.**	**EUR**	KS
Brennerhalter mit Magnet	1	**1000 152 131**	**32,95**	SU02
Wolframelektrode grau 1,6x175 mm	10	**1000 152 630**	**3,95** [1]	SH05
Wolframelektrode grau 2,4x175 mm	10	**1000 152 631**	**8,25** [1]	SH05
Wolframelektrode grau 3,2x175 mm	10	**1000 152 632**	**13,25** [1]	SH05
Gasschlauch, 1,8 m	1	**1000 152 673**	**15,95**	SU09
Flaschendruckminderer BaseControl Argon / CO_2	1	**1201 711 715**	**96,95**	SH02
TIG-Schweißstab SG 2 1,6x1000mm	5	**1205 750 103**	**a. Anfr.**	KV00
TIG-Schweißstab SG 2 2,0x1000mm	5	**1205 750 104**	**a. Anfr.**	KV00
TIG-Schweißstab SG 2 2,4x1000mm	5	**1205 750 108**	**a. Anfr.**	KV00
TIG-Schweißstab SG 2 3,0x1000mm	5	**1205 750 109**	**a. Anfr.**	KV00

[1] Preis per St.





1085,00

Eigenschaften und Anwendungsgebiet: Modell für Rohrinstallateure, Kesselschmieden und Wartungspersonal

intuitives Bedienfeld

2 verschiedene Zündmöglichkeiten: Kontaktzündung mit WIG-LIFT und kontaktlose HF- Zündung

3 verschiedene Brennermodi: 2-Takt, 4-Takt und 4-Takt-LOG

3 verschiedene WIG-Schweißmodi: WIG mit Regelung von Gasvor- und nachströmzeit, Stromanstiegszeit und Stromstärke, WIG-Puls mit einstellbarer Frequenz und Schweißstromstärke und WIG-Spot zum komfortablen Heften mit deaktivierter Stromanstieg- und -absenkungsregelung

AIP-Funktion (adjust ideal position) mit Suchlichtbogen zum Finden der Schweißstartposition

das Gerät verfügt über 10 Speicherplätze im MMA- und WIG-Modus

der MMA-Puls-Modus ist ideal für Steignähte und verfügt ebenfalls über eine einstellbare HOT START Funktion

SPOT-Modus (WIG DC oder AC): schnelles und präzises Heften dünner Bleche vor dem Schweissen

Zündungsarten: kontaktlose HF-Zündung oder LIFT-Zündung durch Kontakt für das Schweissen in hochfrequenzsensiblen Umgebungen

automatische Brennererkennung: kompatibel mit Brennern mit Lamellentaste und mit Doppeltaste

generatortauglich: +/- 15 % - max. Leistung 7 kW

TIG-Schweißanlage PROTIG 200 DC HF

Lieferumfang: TIG-Schweißanlage, TIG-Schweißbrenner SR 26 DB 4 m, Massekabel 2 m konfektioniert, Elektrodenhalter 2 m konfektioniert

Netzspannung	**230 V / 50/60 Hz**
Leistungsaufnahme [W]	6903
Absicherung [A]	16
Leerlaufspannung [V]	65
Schweißstrombereich [A]	5-200
Schweißstrom bei 60% ED/40° C [A]	115
Betriebsarten	2-Takt / 4-Takt / 4-Takt-LOG
Pulsen [Hz]	0,1 - 900
Schweißverfahren	TIG (DC), E-Hand
Zündungsart	Hochfrequenz / TIG LIFT
Kühlart	gasgekühlt
Norm	EN 60974-1
Schutzart	IP 21
Gewicht [kg]	10
L x B x H [mm]	430 x 210 x 330
Art.-Nr.	**1000 152 792**
EUR	**1085,00**
KS	SC01

Zubehör	VE	**Art.-Nr.**	**EUR**	KS
Brennerhalter mit Magnet	1	**1000 152 131**	**32,95**	SU02
Wolframelektrode grau 1,6x175 mm	10	**1000 152 630**	**3,95** [1]	SH05
Wolframelektrode grau 2,4x175 mm	10	**1000 152 631**	**8,25** [1]	SH05
Wolframelektrode grau 3,2x175 mm	10	**1000 152 632**	**13,25** [1]	SH05
Gasschlauch, 1,8 m	1	**1000 152 673**	**15,95**	SU09
Flaschendruckminderer BaseControl Argon / CO_2	1	**1201 711 715**	**96,95**	SH02
TIG-Schweißstab SG 2 1,6x1000mm	5	**1205 750 103**	**a. Anfr.**	KV00
TIG-Schweißstab SG 2 2,0x1000mm	5	**1205 750 104**	**a. Anfr.**	KV00
TIG-Schweißstab SG 2 2,4x1000mm	5	**1205 750 108**	**a. Anfr.**	KV00
TIG-Schweißstab SG 2 3,0x1000mm	5	**1205 750 109**	**a. Anfr.**	KV00

[1] Preis per St.



1415,00

Eigenschaften und Anwendungsgebiet: kompakt und tragbar

eignet sich für das WIG-Schweißen AC/DC sowie Schweißen mit umhüllter Elektrode (MMA)

Materialien bis zu einer Dicke von 4 mm (Stahl, Edelstahl, Aluminium, Kupfer, Magnesium oder Titan) schweißbar

Sekundärregelung für optimale Lichtbogenstabilität und konstante Schweißintensität in allen Schweißpositionen

2 Zündungsarten: kontaktlose HF-Zündung oder LIFT-Zündung

3 Brennertastermodi: 2T, 4T und 4T LOG

Automatische Brennererkennung: kompatibel mit Brennern mit Lamellentaste und mit Doppeltaste

generatortauglich: +/- 15 % - max. Leistung 7,5 kW

5 TIG-SCHWEISSMODI: WIG DC Standard, WIG DC Pulse, AC Standard, AC Pulse, AC Easy, SPOT-Modus

TIG-Schweißanlage PROTIG 200 AC/DC

Lieferumfang: TIG-Schweißanlage, TIG-Schweißbrenner SR 26 DB 4 m, Massekabel 2 m konfektioniert, Elektrodenhalter 2 m konfektioniert

Netzspannung	**230 V / 50/60 Hz**
Leistungsaufnahme [W]	5214
Absicherung [A]	16
Leerlaufspannung [V]	64
Schweißstrombereich [A]	10 - 200
Schweißstrom bei 60% ED/40° C [A]	115
Betriebsarten	2-Takt / 4-Takt / 4-Takt LOG
Schweißverfahren	TIG (AC/DC), E-Hand
Zündungsart	Hochfrequenz / TIG LIFT
Norm	EN 60974-1
Schutzart	IP 21
Gewicht [kg]	12,5
L x B x H [mm]	430 x 240 x 350
Art.-Nr.	**1000 152 793**
EUR	**1415,00**
KS	SC01

Zubehör	VE	**Art.-Nr.**	**EUR**	KS
TIG-Schweißstab AlMg 5 2,0x1000mm	10	**1000 115 259**	**a. Anfr.**	KV00
TIG-Schweißstab AlMg 5 2,4x1000mm	10	**1000 115 260**	**a. Anfr.**	KV00
TIG-Schweißstab AlMg 5 3,2x1000mm	10	**1000 115 261**	**a. Anfr.**	KV00
Brennerhalter mit Magnet	1	**1000 152 131**	**32,95**	SU02
Wolframelektrode grün 1,6x175mm	10	**1000 152 624**	**3,95** [1]	SH05
Wolframelektrode grün 2,4x175mm	10	**1000 152 625**	**8,25** [1]	SH05
Wolframelektrode grün 3,2x175mm	10	**1000 152 626**	**13,25** [1]	SH05
Gasschlauch, 1,8 m	1	**1000 152 673**	**15,95**	SU09
Flaschendruckminderer BaseControl Argon / CO_2	1	**1201 711 715**	**96,95**	SH02

[1] Preis per St.

2165,00



Eigenschaften und Anwendungsgebiet: ideal für Reparatur- und Instandsetzungsarbeiten an Aluminium, Stahl, Edelstahl und Kupfer

für alle gängigen Rutil-, Edelstahl-, Guss- und basischen Stabelektroden

PFC-Technologie

mit Folientastatur und Digitalanzeige

PROTEC400: Schutz gegen Überspannung bis 400 V. Das Schweißgerät ist für den Betrieb mit Stromaggregaten geschützt. Spannungsversorgung 230 V (Netzspannungs-schwankung +/- 15 %)

ausgestattet mit Secondary Regulation zur zusätzlichen Stabilisierung des Lichtbogens

Puls- sowie Easy-Puls-Funktion

50 Speicherplätze für bevorzugte Einstellungen

Anschlussmöglichkeit von Fuß- und Handfernregler

TIG-Schweißanlage PROTIG 201 AC/DC HF FV

Lieferumfang: TIG-Schweißanlage, TIG-Schweißbrenner SR 26 DB 4 m, TIG-Zubehörkit, Massekabel 2 m konfektioniert, Elektrodenhalter 2 m konfektioniert

Netzspannung	**230 V / 50/60 Hz**
Leistungsaufnahme [kVA]	7,5
Absicherung [A]	13
Leerlaufspannung [V]	70
Schweißstrombereich [A]	10 - 200
Schweißstrom bei 60% ED/40° C [A]	95
Betriebsarten	2-Takt / 4-Takt / 4-Takt Log / Punkten / Pulsen
Schweißverfahren	TIG (AC/DC), E-Hand
Zündungsart	Hochfrequenz / TIG Lift
Kühlart	gasgekühlt
Norm	EN 60974-1
Schutzart	IP 21
Gewicht [kg]	18,5
L x B x H [mm]	520 x 320 x 470
Art.-Nr.	**1000 152 790**
EUR	**2165,00**
KS	SC01

Zubehör	VE	**Art.-Nr.**	**EUR**	KS
TIG-Schweißstab AlMg 5 2,0x1000mm	10	**1000 115 259**	**a. Anfr.**	KV00
TIG-Schweißstab AlMg 5 2,4x1000mm	10	**1000 115 260**	**a. Anfr.**	KV00
TIG-Schweißstab AlMg 5 3,2x1000mm	10	**1000 115 261**	**a. Anfr.**	KV00
Brennerhalter mit Magnet	1	**1000 152 131**	**32,95**	SU02
Wolframelektrode grün 1,6x175mm	10	**1000 152 624**	**3,95** [1]	SH05
Wolframelektrode grün 2,4x175mm	10	**1000 152 625**	**8,25** [1]	SH05
Wolframelektrode grün 3,2x175mm	10	**1000 152 626**	**13,25** [1]	SH05
Gasschlauch, 1,8 m	1	**1000 152 673**	**15,95**	SU09
Flaschendruckminderer BaseControl Argon / CO_2	1	**1201 711 715**	**96,95**	SH02

[1] Preis per St.



MIG/MAG-Schweißanlage MULTIWELD 180M-C

Eigenschaften und Anwendungsgebiete: kompakte, einphasige Stromquelle, die die Schweißverfahren MIG/MAG, Fülldraht und MMA kombiniert · intuitive Bedienschnittstelle umfasst zwei digitale Anzeigen, die einfache und präzise Einstellungen ermöglichen · sie kann leicht zum Einsatzort gebracht werden und ist zum Schweißen von Stahl, Edelstahl und Aluminium bis zu einer Stärke von 3 mm (MIG/MAG) geeignet
Lieferumfang: MIG/MAG-Schweißanlage, MIG/MAG-Schweißbrenner 3 m, Elektrodenhalter konfektioniert 2 m, Massekabel konfektioniert 2 m

Netzspannung	**230 V / 50/60 Hz**
Leistungsaufnahme [W]	4976
Absicherung [A]	16
Leerlaufspannung [V]	59
Schweißstrombereich [A]	30-180
Höchststrom [A]	180
Schweißstrom bei 60% ED/40° C [A]	110
Schweißstrom bei 100% ED/40° C [A]	90
Schweißstufenanzahl	stufenlos
Schweißverfahren	MIG-MAG/Fülldraht/E-Hand
Betriebsarten	2-Takt
Drahtvorschub	halbautomatisch
Drahtaufnahme	S 200/B 300
Draht-Ø [mm]	0,6-1,0
Kühlart	gasgekühlt
Antrieb	4-Rollenantrieb
Norm	EN60974-1
Schutzart	IP21
Gewicht [kg]	16,5
L x B x H [mm]	530 x 280 x 450
Art.-Nr.	**1000 152 884**
EUR	**815,00**
KS	SC01

Zubehör	VE	**Art.-Nr.**	**EUR**	KS
Schweißdraht SG2 0,8 mm	15	**1000 115 140**	**a. Anfr.**	KV00
Schweißdraht SG2 1,0 mm	15	**1000 115 142**	**a. Anfr.**	KV00
Adapter für Korbspule	1	**1000 115 155**	**19,25**	SU02
Brennerhalter mit Magnet	1	**1000 152 130**	**34,95**	SU02
Gasschlauch, 1,8 m	1	**1000 152 673**	**15,95**	SU09
Flaschendruckminderer BaseControl Argon / CO_2	1	**1201 711 715**	**96,95**	SH02



1265,00

Eigenschaften und Anwendungsgebiete:
einphasige Stromquelle, welche die Schweißverfahren MIG/MAG, Fülldraht und E-Hand (MMA) vereint

dank der FV-Funktion (Flexible Voltage) ist der Betrieb an Spannungsquellen zwischen 85 und 265 V möglich

das intuitive Bedienfeld beinhaltet zwei Digitalanzeigen zur schnellen und präzisen Einstellung

MIG/MAG-Schweißanlage MULTIWELD FV 220M

Lieferumfang: MIG/MAG-Schweißanlage, MIG/MAG Schweißbrenner MIG25 3 m, Elektrodenhalter konfektioniert 2 m, Massekabel konfektioniert 2,5 m, 3 m Netzkabel mit Schutzkontaktstecker, DV-Ausrüstung 0,8/1,0 mm

Netzspannung	**230 V / 50/60 Hz**
Absicherung [A]	16
Leerlaufspannung [V]	75
Schweißstrombereich [A]	30-220
Höchststrom [A]	220
Schweißstrom bei 60% ED/40° C [A]	160
Schweißstrom bei 100% ED/40° C [A]	120
Schweißstufenanzahl	stufenlos
Schweißverfahren	MIG-MAG/Fülldraht/E-Hand
Betriebsarten	2-Takt / 4-Takt
Drahtvorschub	halbautomatisch
Drahtaufnahme	S 200/B 300
Draht-Ø [mm]	0,6-1,0
Kühlart	gasgekühlt
Antrieb	4 Rollengetriebe
Norm	EN60974-1
Schutzart	IP23
Gewicht [kg]	32
L x B x H [mm]	770 x 470 x 790
	⛟
Art.-Nr.	**1000 152 881**
EUR	**1265,00**
KS	SC01

Zubehör	VE	**Art.-Nr.**	**EUR**	KS
Schweißdraht SG2 0,8 mm	15	**1000 115 140**	**a. Anfr.**	KV00
Schweißdraht SG2 1,0 mm	15	**1000 115 142**	**a. Anfr.**	KV00
Adapter für Korbspule	1	**1000 115 155**	**19,25**	SU02
Brennerhalter mit Magnet	1	**1000 152 130**	**34,95**	SU02
Gasschlauch, 1,8 m	1	**1000 152 673**	**15,95**	SU09
Flaschendruckminderer BaseControl Argon / CO_2	1	**1201 711 715**	**96,95**	SH02

• = Lieferzeit auf Anfrage. ⛟ = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie auf Seite 4.





MIG/MAG-Schweißanlage MULTIWELD 250T

Eigenschaften und Anwendungsgebiete · halb-automatisches dreiphasiges Multiprozess-Schweißgerät für MIG/MAG, Fülldraht- und E-Hand-Schweißen · intuitives Bedienfeld mit digitaler Anzeige erleichtert das präzise Einstellen · zum Schweißen von Stahl, Edelstahl und Aluminium geeignet · ideal für Schlossereien und Werkstätten
Lieferumfang: MIG/MAG-Schweißanlage, MIG/MAG-Schweißbrenner 3 m, Massekabel konfektioniert 4 m

Netzspannung	**400 V / 50/60 Hz**
Leistungsaufnahme [W]	8580
Absicherung [A]	16
Leerlaufspannung [V]	59
Schweißstrombereich [A]	40-250
Höchststrom [A]	250
Schweißstrom bei 60% ED/40° C [A]	200
Schweißstrom bei 100% ED/40° C [A]	180
Schweißstufenanzahl	stufenlos
Schweißverfahren	MIG-MAG/Fülldraht/E-Hand
Betriebsarten	2-Takt / 4-Takt
Drahtvorschub	halbautomatisch
Drahtaufnahme	S 200/B 300
Draht-Ø [mm]	0,6-1,2
Kühlart	gasgekühlt
Antrieb	4-Rollenantrieb
Norm	EN60974-1
Schutzart	IP21
Gewicht [kg]	39,86
L x B x H [mm]	770 x 475 x 780
	⛟
Art.-Nr.	**1000 152 885**
EUR	**1475,00**
KS	SC01

Zubehör	VE	**Art.-Nr.**	**EUR**	KS
Schweißdraht SG2 0,8 mm	15	**1000 115 140**	**a. Anfr.**	KV00
Schweißdraht SG2 1,0 mm	15	**1000 115 142**	**a. Anfr.**	KV00
Adapter für Korbspule	1	**1000 115 155**	**19,25**	SU02
Brennerhalter mit Magnet	1	**1000 152 130**	**34,95**	SU02
Gasschlauch, 1,8 m	1	**1000 152 673**	**15,95**	SU09
Flaschendruckminderer BaseControl Argon / CO_2	1	**1201 711 715**	**96,95**	SH02

MIG/MAG-Schweißanlage MULTIWELD 320T

Eigenschaften und Anwendungsgebiete: ein dreiphasiges Multiprozess-Schweißgerät für MIG/MAG, Fülldraht- und E-Hand-Schweißen · intuitives Bedienfeld mit zwei digitaler Anzeige erleichtert ein präzises Einstellen · ausgestattet mit einem präzisen und leistungsstarken 4 Drahtführungsrollen · ermöglicht das einfache Schweißen des Ø 1,2 mm Drahtes · einwandfreie Schweißqualität, auch mit Aluminium
Lieferumfang: MIG/MAG-Schweißanlage, MIG/MAG-Schweißbrenner 4 m, Massekabel konfektioniert 4 m

Netzspannung	**400 V / 50/60 Hz**
Leistungsaufnahme [W]	11160
Absicherung [A]	16
Leerlaufspannung [V]	64
Schweißstrombereich [A]	40-320
Höchststrom [A]	320
Schweißstrom bei 60% ED/40° C [A]	240
Schweißstrom bei 100% ED/40° C [A]	200
Schweißstufenanzahl	stufenlos
Schweißverfahren	MIG-MAG/Fülldraht/E-Hand
Betriebsarten	2-Takt / 4-Takt
Drahtvorschub	halbautomatisch
Drahtaufnahme	S 200/B 300
Draht-Ø [mm]	0,6-1,2
Kühlart	gasgekühlt
Norm	EN60974-1
Schutzart	IP21
Gewicht [kg]	46,5
L x B x H [mm]	770 x 470 x 790
	⛟
Art.-Nr.	**1000 152 886**
EUR	**1715,00**
KS	SC01

Zubehör	VE	**Art.-Nr.**	**EUR**	KS
Schweißdraht SG2 0,8 mm	15	**1000 115 140**	**a. Anfr.**	KV00
Schweißdraht SG2 1,0 mm	15	**1000 115 142**	**a. Anfr.**	KV00
Adapter für Korbspule	1	**1000 115 155**	**19,25**	SU02
Brennerhalter mit Magnet	1	**1000 152 130**	**34,95**	SU02
Gasschlauch, 1,8 m	1	**1000 152 673**	**15,95**	SU09
Flaschendruckminderer BaseControl Argon / CO_2	1	**1201 711 715**	**96,95**	SH02



Plasmaschneidinverter Cutter 30 FV

tragbarer Plasmaschneidinverter mit max. 30 A Schneideleistung · ideal für den Einsatz in industrieller und anspruchsvolelr Umgebung · manuelle Einstellung des Luftdrucks (2,5 bis 9 bar) · HF-freie Zündung · integrierter Leistungsoptimierer (PFC) und Flexible Voltage (FV) bei 85 - 265 V · mit Durchflussmessgerät an der Frontseite · verstärktes Gehäuse durch rutschfesten Kautschuk-Kantenschutz · abnehmbarer, stoß- und temperaturfester Brenner
Lieferumfang: PLASMA CUTTER 30 FV, 4 m Plasma-Brenner TPT 40, 2 m Masseklemme 10 mm²

Anschlussleistung max. [kW]	**6**
Kühlart	luftgekühlt
Luftverbrauch [l/min]	115
Netzspannung	230 V / 50/60 Hz
Schneidstrom bei 60% ED [A]	23
Netzsicherung, träge [A]	16
Schutzart	IP21S
Schneiddicke	max. Schneidbereich bis 15 mm Stahl und Edelstahl / bis 10 mm Aluminium
Zündung	Hochspannung
Gewicht [kg]	10,8
L x B x H [mm]	450 x 200 x 280
Art.-Nr.	**1000 152 754**
EUR	**1135,00**
KS	SC01

Zubehör	VE	**Art.-Nr.**	**EUR**	KS
Elektrode mittel	10	**1000 152 760**	**3,25** [1]	SK04
Elektrode lang	10	**1000 152 761**	**4,10** [1]	SK04
Diffusor	2	**1000 152 762**	**9,95** [1]	SK04
Schneiddüse mittel Ø 0,6mm	10	**1000 152 763**	**3,00** [1]	SK04
Schneiddüse mittel Ø 0,8mm	10	**1000 152 764**	**3,00** [1]	SK04
Schneiddüse mittel Ø 0,9mm	10	**1000 152 765**	**3,00** [1]	SK04
Schneiddüse lang Ø 0,9mm	10	**1000 152 767**	**4,50** [1]	SK04
Schutzkappe für Cutter 30FV/ 45CT	4	**1000 152 770**	**18,25** [1]	SK04
Führungswagen	1	**1000 152 771**	**38,95**	SK04

[1] Preis per St.



Plasmaschneidinverter Cutter 45 CT

tragbarer Plasmaschneidinverter mit max. 45 A Schneidleistung · ideal für den Einsatz in industrieller und anspruchsvoller Umgebung · HF-freie Zündung · integrierter Leistungsoptimierer (PFC) und Flexible Voltage (FV) bei 85 - 265 V · optimierte Gerätekühlung durch einen geschlossenen Lüftungskanal · verstärktes Gehäuse durch rutschfesten Kautschuk-Kantenschutz · abnehmbarer, stoß- und temperaturfester Brenner · Automatisationsschnittstelle vorhanden (CNC) · 3 Schneidmodi: Stegblech, Gitterblech, Verriegelung · manuelle Druckluftregelung mit LED-Anzeige
Lieferumfang: PLASMA CUTTER 45 CT, 4 m Plasma-Brenner TPT 40, 2 m Masseklemme 10 mm²

Anschlussleistung max. [kW]	**10,5**
Kühlart	luftgekühlt
Luftverbrauch [l/min]	115
Netzspannung	230 V / 50/60 Hz
Schneidstrom bei 60% ED [A]	41
Netzsicherung, träge [A]	16
Schneidstrom [A]	15-45
Schutzart	IP 23
Schneiddicke	max. Schneidbereich bis 20 mm Stahl und Edelstahl / bis 15 mm Aluminium
Zündung	Hochspannung
Gewicht [kg]	15
L x B x H [mm]	480 x 230 x 370
Art.-Nr.	**1000 152 755**
EUR	**1725,00**
KS	SC01

Zubehör	VE	**Art.-Nr.**	**EUR**	KS
Elektrode mittel	10	**1000 152 760**	**3,25** [1]	SK04
Elektrode lang	10	**1000 152 761**	**4,10** [1]	SK04
Diffusor	2	**1000 152 762**	**9,95** [1]	SK04
Schneiddüse mittel Ø 0,6mm	10	**1000 152 763**	**3,00** [1]	SK04
Schneiddüse mittel Ø 0,8mm	10	**1000 152 764**	**3,00** [1]	SK04
Schneiddüse mittel Ø 0,9mm	10	**1000 152 765**	**3,00** [1]	SK04
Schneiddüse lang Ø 0,9mm	10	**1000 152 767**	**4,50** [1]	SK04
Schutzkappe für Cutter 30FV/ 45CT	4	**1000 152 770**	**18,25** [1]	SK04
Führungswagen	1	**1000 152 771**	**38,95**	SK04

[1] Preis per St.



Verschleissteile-Set Plasma-Brenner TPT40

bestehend aus: 3x Elektrode, 1x Diffusor, 3x Schneiddüse (45A), 1x Düsenhalter

Art.-Nr.	**EUR**	KS
1000 152 910	**48,95**	SC01



Plasmaschneidinverter Cutter 70 CT

tragbarer Plasmaschneidinverter mit max. 70 A · ideal für den Einsatz in industrieller und anspruchsvoller Umgebung · HF-freie Zündung · optimierte Gerätekühlung durch einen geschlossenen Lüftungskanal · verstärktes Gehäuse und rutschfeste Füße · abnehmbarer, stoß- und temperaturfester Brenner · Automatisationsschnittstelle vorhanden (CNC) · 3 Schneidmodi: Stegblech, Gitterblech, Verriegelung · manuelle Druckluftregelung mit LED-Anzeige

Lieferumfang: PLASMA CUTTER 70 CT, 6 m Plasma-Brenner MT 70, 4 m Masseklemme 10 mm²

Arbeitsdruck [bar]	**5,2**
Anschlussleistung max. [kW]	15
Kühlart	luftgekühlt
Luftverbrauch [l/min]	185
Netzspannung	400 V / 50/60 Hz
Schneidstrom bei 100% ED [A]	55
Netzsicherung, träge [A]	16
Leerlaufspannung [V]	320
Schneidstrom [A]	20-70
Umgebungstemperatur [°C]	-10° / +40
Schutzart	IP 23
Schneiddicke	max. Schneidbereich bis 35 mm Stahl / Edelstahl 25 / bis 25 mm Aluminium
Zündung	Kontaktzündung
Gewicht [kg]	22
L x B x H [mm]	570 x 265 x 430
Art.-Nr.	**1000 152 756**
EUR	**2955,00**
KS	SC01



Verschleissteile-Set 20/70 A - für Plasma-Brenner MT-70

bestehend aus: 3x Elektroden, 1x Diffusor, 3x Schneiddüse (20-50A), 3x Schneiddüse (70A), 1x Düse, 1x Schutzkappe

Art.-Nr.	**EUR**	KS
1000 152 911	**159,00**	SC01





Schweißnahtreiniger CRG 500 - Set

elektrochemisches System zum **Reinigen und Signieren** von Metalloberflächen · Anlauffarben und Oxide von Schweißnähten können so ohne Verwendung von giftigen Beizmitteln umweltfreundlich beseitigt werden · speziell für das Reinigen von WIG-Schweißnähten hochlegierter Stähle entwickelt

Lieferumfang:
Schweißnahtreiniger, Kaltgerätestecker, Massekabel konfektioniert Ø 16mm² 3 m, Handgriffleitung konfektioniert SK25 Ø 10mm² 4 m, Handgriff SK25 M6x1 IG + M10x1 AG, Carbon-Fix L für Pinsel 40 mm, Kohlefaserpinsel M10 L 40 mm, Elektrolyt Reiniger Spezial 500 ml, CRG-Pol-Fett 20 ml, Montageschlüssel, Weithalsbehälter, Neoprenhandschuh, Schutzbrille (Transparenta II), Kunststoffkoffer grau

Schutzart	**IP 23**
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	4
Art.-Nr.	**4000 872 600**
EUR	**925,00**
KS	SU11

Zubehör	**Art.-Nr.**	**EUR**	KS
Elektrolyt Speed 1 l	**4000 872 607**	**32,95**	SU11
Elektrolyt Spezial 1 l	**4000 872 608**	**34,95**	SU11
Elektrolyt Signier 1 l	**4000 872 609**	**32,95**	SU11
Elektrolyt Polier 1 l	**4000 872 610**	**42,95**	SU11
Elektrolyt Neutralit 1 l	**4000 872 611**	**11,50**	SU11
Ersatzpinsel Ø 12 mm L. 40 mm	**4000 872 612**	**19,50**	SU11



Schweißnahtreiniger CRG 1200 - Set

elektrochemisches System zum Reinigen, Signieren und Polieren von Metalloberflächen · Anlauffarben und Oxide von Schweißnähten können so ohne Verwendung von giftigen Beizmitteln umweltfreundlich beseitigt werden · speziell für das Reinigen von WIG-Schweißnähten hochlegierter Stähle entwickelt · 4 Betriebsarten · stufenlose Spannungseinstellung

Lieferumfang:
Schweißnahtreiniger, Kaltgerätestecker, Massekabel konfektioniert Ø 16 mm 3 m, Handgriffleitung konfektioniert SK25 Ø 10 mm 4 m, Handgriff SK25 M6x1 IG + M10x1 AG, Carbon-Fix XL für Pinsel 85 mm, Kohlefaserpinsel M10 XL 85 mm, Elektrolyt Reiniger Spezial 500 ml, CRG-Pol-Fett 20 ml, Montageschlüssel, Weithalsbehälter, Neoprenhandschuh, Schutzbrille (Transparenta II), Kunststoffkoffer grau

Schutzart	**IP 23**
Netzspannung	230 V / 50/60 Hz
Gewicht [kg]	7
Art.-Nr.	**4000 872 601**
EUR	**1655,00**
KS	SU11

Zubehör	**Art.-Nr.**	**EUR**	KS
Elektrolyt Speed 1 l	**4000 872 607**	**32,95**	SU11
Elektrolyt Spezial 1 l	**4000 872 608**	**34,95**	SU11
Elektrolyt Signier 1 l	**4000 872 609**	**32,95**	SU11
Elektrolyt Polier 1 l	**4000 872 610**	**42,95**	SU11
Elektrolyt Neutralit 1 l	**4000 872 611**	**11,50**	SU11
Ersatzpinsel Ø 12 mm L. 85 mm	**4000 872 613**	**22,95**	SU11



Signierelektrolyt-Set Signier-Fix

Lieferumfang: 90° Graphitanode, Filz weiß zum Signieren (10 Stk.), Elektrolyt Signier 100 ml, Handgriff, Schablone (Edelstahl Rostfrei)

Inhalt [ml]	Gebinde	**Art.-Nr.**	**EUR**	KS
100	Flasche	**4000 872 605**	**255,00**	SU11



Flaschendruckminderer BaseControl

nach **DIN EN ISO 2503** · Anschluss nach **DIN 477** · 1-stufig · kleine Bauform · Absperrventil für kurzzeitige Betriebsunterbrechung

Gasart	**Argon / CO_2**
Eingangsdruck [bar]	200
Durchflussleistung max. [l/min]	24
Flaschenanschluss	W 21,8 x 1/14" RH
Ausgangsanschluss	G 1/4" RH
Art.-Nr.	**1201 711 715**
EUR	**96,95**
KS	SH02



Flaschendruckminderer ProControl® Flowmeter

nach **DIN EN ISO 2503** · Anschluss nach **DIN 477** · 1-stufig · vollumfaste Manometerschutzkappe · Absperrventil für kurzzeitige Betriebsunterbrechung · erhöhter Schutz vor Feuchtigkeit · Sicherheitsventil

Bedienungsanleitung über QR-Code scannbar

Gasart	**Argon / CO_2**	**Argon / CO_2**
Eingangsdruck [bar]	200	200
Durchflussleistung max. [l/min]	30	16
Flaschenanschluss	W 21,8 x 1/14" RH	W 21,8 x 1/14" RH
Ausgangsanschluss	G 1/4" RH	G 1/4" RH
Art.-Nr.	**1000 153 510**	**1000 153 511**
EUR	**225,00**	**195,00**
KS	SH02	SK03



Flaschendruckminderer ProControl

nach **DIN EN ISO 2503** · Anschluss nach **DIN 477** · 1-stufig · vollumfaste Manometerschutzkappe · Absperrventil für kurzzeitige Betriebsunterbrechung · erhöhter Schutz vor Feuchtigkeit · Sicherheitsventil

Bedienungsanleitung über QR-Code scannbar

Gasart	**Argon / CO_2**
Eingangsdruck [bar]	200
Durchflussleistung max. [l/min]	30
Flaschenanschluss	W 21,8 x 1/14" RH
Ausgangsanschluss	G 1/4" RH
Art.-Nr.	**1000 153 500**
EUR	**125,00**
KS	SH02



Flaschendruckminderer CONSTANT 2000

sehr stabile Gasdurchflussleistung · hohe Regelgenauigkeit auch bei geringfügigen Arbeitsdrücken und Entnahmemengen · integrierten Zentralfilter · doppelt gesicherte Hinterdruckbegrenzung durch Abblaseventil und Verzahnungsarretierung · Verschleißteile austauschbar · wartungsfreundlich · Messing Gehäuse: 7,9g/cm³ · Temperaturbereich: -20°C bis +60°C

Gasart	**Argon / CO_2**	**Argon / CO_2**
Eingangsdruck [bar]	200	200
Durchflussleistung max. [l/min]	16	32
Flaschenanschluss	W 21,8 x 1/14" RH	W 21,8 x 1/14" RH
Ausgangsanschluss	G 1/4" RH	G 1/4" RH
Art.-Nr.	**1200 711 250**	**1200 711 251**
EUR	**135,00**	**135,00**
KS	SA11	SA11



bis zu 50 % Schutzgas sparen!

Hochleistungsdruckminderer 651-30FLAR

mehrstufiger Druckminderer mit eingebauter Gassparvorrichtung und Flowmeter · robustes und kompaktes Gehäuse · präzise Regulierung des Volumenstroms, spart bis zu 50 % Schutzgas · verbessert die Qualität der Schweißnaht

Gasart	Argon / CO_2
Eingangsdruck [bar]	200
Flaschenanschluss	W21,8 x 1/14 " RH
Ausgangsanschluss	G 1/4 " RH
Durchflussleistung max. [l/min]	34
Art.-Nr.	**1000 152 205**
EUR	**209,00**
KS	SX10



Flaschendruckminderer 801

mit Flowmeter · Druckminderer für eine Gasversorgungsquelle · verchromtes Gehäuse · Messrohr aus Polycarbonat für hohe Widerstandsfähigkeit und gute 360° Sichtbarkeit · werkseitig voreingestellter Ausgangsdruck von 3,5 bar · Nadelventile mit weichem Ventilsitz für höchste Genauigkeit · hergestellt von Harris in EU nach ISO 2503

Gasart	Argon / CO_2
Eingangsdruck [bar]	200
Durchflussleistung max. [l/min]	30
Flaschenanschluss	W 21,8 x 1/14" RH
Ausgangsanschluss	G 1/4" RH
Art.-Nr.	**1000 152 207**
EUR	**255,00**
KS	SU04



bis zu 50 % Schutzgas sparen!

Hochleistungsdruckminderer 651-30FLAR-TWIN

mehrstufiger Druckminderer mit eingebauter Gassparvorrichtung und Doppelflowmeter · robustes und kompaktes Gehäuse · präzise Regulierung des Volumenstroms, spart bis zu 50 % Schutzgas · verbessert die Qualität der Schweißnaht

Gasart	Argon / CO_2
Eingangsdruck [bar]	200
Flaschenanschluss	W21,8 x 1/14 " RH
Ausgangsanschluss	G 1/4 " RH
Durchflussleistung max. [l/min]	34
Art.-Nr.	**1000 152 206**
EUR	**319,00**
KS	SX10



Flaschendruckminderer 821

mit Doppelflowmeter · Druckminderer für zwei Gasversorgungsquellen mit separater Kontrolle der Gas-Durchflussmengen · verchromtes Gehäuse · Messrohr aus Polycarbonat für hohe Widerstandsfähigkeit und gute 360° Sichtbarkeit · werkseitig voreingestellter Ausgangsdruck von 3,5 bar · Nadelventile mit weichem Ventilsitz für höchste Genauigkeit · Eingang hinten · hergestellt von Harris in EU nach ISO 2503

Gasart	Argon / CO_2
Eingangsdruck [bar]	200
Durchflussleistung max. [l/min]	30
Flaschenanschluss	W 21,8 x 1/14" RH
Ausgangsanschluss	G 1/4" RH
Art.-Nr.	**1000 152 208**
EUR	**319,00**
KS	SU04

• = Lieferzeit auf Anfrage. ⛟ = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie auf Seite 4.

ab 39,95

Stabelektrode Phoenix Blau

Normbezeichnung:
EN ISO 2560-A: E 42 0 RC 1 1
EN ISO 2560-B: E 4313 A
AWS A5.1 / SFA-5.1: E6013
AWS A5.1M: E4313

Grundwerkstoffe:
Stähle bis zu einer Streckgrenze von 420 MPa (60ksi) S235JRG2 - S355J2 · GS-38 · GS-45 · St35 · St45 · St35.8
Druckbehälterstähle P235GH, P265GH, P295GH
Schiffbaustähle entspr. Zulassungsgrad 2
Feinkornbaustähle bis P355N
schweißgeeignete Beton-Stähle (Rippen-Torstahl)
ASTM A36 u. A53 Gr. alle · A106 Gr. A, B, C · A135 Gr. A, B · A283 Gr. A, B, C, D · A366 · A285 Gr. A, B, C · A500 Gr. A, B, C · A570 Gr. 30, 33, 36, 40, 45 · A607 Gr. 45 · A668 Gr. A, B · A907 Gr. 30, 33, 36, 40 · A935 Gr. 45 · A936 Gr. 50 · API 5 L Gr. B, X42 - X52

Zulassungen: TÜV (00425), DB (10.014.86), DNV, CE

Stromart = DC - / AC
Preise per Kilogramm

Ø x L [mm]	Inhalt	Gewicht [kg]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
2,5 x 350	275 Stück	4,9	4,9	**1000 115 202**	**48,95** [1]	SA01
3,2 x 350	160 Stück	5	5	**1000 115 203**	**40,95** [1]	SA01
4 x 350	100 Stück	4,7	4,7	**1000 115 204**	**39,95** [1]	SA01

[1] Preis per kg



unlegiert

rutil-celluloseumhüllt

Eigenschaften und Anwendungsgebiete:
universell in allen Positionen einsetzbar

bei Heftschweißungen und schlechten Passungen ausgezeichnete Spaltüberbrückbarkeit und Zündfähigkeit

gut geeignet zum Schweißen an rostigen und fertigungsbeschichteten Blechen (ca. 40 µm)

ausgezeichnete Fallnahteigenschaften

einsetzbar an Kleintransformatoren (42 V)





Stabelektrode FOX ETI

Normbezeichnung:
EN ISO 2560-A: E 42 0 RR 1 2
EN ISO 2560-B: E 4313 A
AWS A5.1M: E4313
AWS A5.1 / SFA-5.1: E6013

unlegiert · rutilumhüllt
Eigenschaften und Anwendungsgebiete:
beste Verschweißbarkeit in allen Positionen, mit Ausnahme der Fallnaht · besonders glatte Nähte, selbstlösende Schlacke · geringe Spritzerbildung und gute Wechselstromverschweißbarkeit · ausgezeichnete Wiederzündeigenschaften und einfachste Handhabung · hohe Ausziehlängen erzielbar · vielseitige Einsetzbarkeit in Industrie und Handwerk

Grundwerkstoffe:
Stähle bis zu einer Streckgrenze von 420 MPa (60ksi)
S235JR-S355JR, S235JO-S355JO, P195TR1-P265TR1, P195GH-P265GH, L245NB-L360NB, L245MB-L360MB, L415NB, L415MB,
Schiffbaustähle: A, B, D
ASTM A 106, Gr. A, B · A 283 Gr. A, C · A 285 Gr. A, B, C · A 501, Gr. B · A 573, Gr. 58, 65, 70 · A 633, Gr. A, C · A 711 Gr. 1013 · API 5 L Gr. B, X42, X52, X60

Zulassungen: TÜV (01097), DB (10.014.102/01), ABS, BV, DNV, LR, CE
Stromart = DC - / AC
Preise per Kilogramm

Ø x L [mm]	Inhalt	Gewicht [kg]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
2,5 x 350	220 Stück	4,5	4,5	**1000 115 230**	**49,95** [1]	SA01
3,2 x 350	140 Stück	4,7	4,7	**1000 115 231**	**42,95** [1]	SA01

[1] Preis per kg





Stabelektrode Phoenix Grün T

Normbezeichnung:
EN ISO 2560-A: E 42 0 RR 1 2
EN ISO 2560-B: E 4313 A
AWS A5.1 / SFA-5.1: E6013
AWS A5.1M: E4313

unlegiert · rutilumhüllt
Eigenschaften und Anwendungsgebiete:
sehr geringe Spritzerbildung · selbstabhebende Schlacke · feinschuppige, glatte Nähte mit kerbfreien Übergängen zum Grundwerkstoff · problemloses Schweißen allgemeiner Baustähle · bis einschließlich 2,0 mm Ø auch zum Fallnahtschweißen geeignet · hervorragende Zünd- und Wiederzündfähigkeit · problemlos an Kleintransformatoren (42 V) zu verschweißen

Grundwerkstoffe:
Stähle bis zu einer Streckgrenze von 420 MPA (60ksi) S235JRG2 - S355J2
Druckbehälterstähle P235GH, P265GH, P295GH
Schiffbaustähle
Feinkornbaustähle bis P355N- und M-Qualitäten
ASTM A36 u. A53 Gr. alle · A106 Gr. A, B, C · A135 Gr. A, B · A283 Gr. A, B, C, D · A366 · A285 Gr. A, B, C · A500 Gr. A, B, C ·
A570 Gr. 30, 33, 36, 40, 45 · A607 Gr. 45 · A668 Gr. A, B · A907 Gr. 30, 33, 36, 40 · A935 Gr. 45 · A936 Gr. 50 · API 5 L Gr. B, X42 - X56

Zulassungen: TÜV (00350), DB (10.014.52), ABS, BV, LR, DNV, CE

Stromart = DC - / AC
Preise per Kilogramm

Ø x L [mm]	Inhalt	Gewicht [kg]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
2,5 x 350	200 Stück	4,3	4,3	**1000 115 207**	**47,95** [1]	SA01
3,2 x 350	125 Stück	4,5	4,5	**1000 115 208**	**39,95** [1]	SA01
4 x 350	80 Stück	4,4	4,4	**1000 115 210**	**38,95** [1]	SA01
4 x 450	80 Stück	5,6	5,6	**1000 115 211**	**37,95** [1]	SA01
5 x 450	50 Stück	5,3	5,3	**1000 115 212**	**38,95** [1]	SA01

[1] Preis per kg

Stabelektrode FOX EAS 2-A

Normbezeichnung:
EN ISO 3581-A: E 19 9 L R 3 2
AWS A5.4 / SFA-5.4: E308L-17

hochlegiert · nichtrostend · austenitisch
Eigenschaften und Anwendungsgebiete
kerndrahtlegierte, rutilumhüllte, austenitische Stabelektrode vom Typ E 19 9 L R / E308L-17 · Anwendung in allen Industriezweigen, wo artgleiche Stähle, auch höhergekohlte, sowie ferritische 13% Chromstähle verschweißt werden · besondere Schönschweißeigenschaften, exzellente Wechselstromverschweißbarkeit und eine hohe Heißrisssicherheit des Schweißgutes zeichnen diese Marke aus · wesentliche wirtschaftliche Bedeutung haben die ausgezeichnete Positionsschweißbarkeit und die selbstabhebende Schlacke ohne Schlackenreste · max. Betriebstemperatur 350 °C.

Grundwerkstoffe:
1.4301 X5CrNi18-10, 1.4306 X2CrNi19-11, 1.4307 X2CrNi18-9, 1.4311 X2CrNiN18-9, 1.4312 GX10CrNi18-8, 1.4541 X6CrNiTi18-10, 1.4546 X5CrNiNb18-10, 1.4550 X6CrNiNb18-10
UNS S30400, S30403, S30453, S32100, S34700
AISI 304, 304L, 304LN, 302, 321, 347

Zulassungen: TÜV (01095), DB (30.014.15), ABS, DNV, CE, CWB
Stromart = DC+ / AC
Preise per Kilogramm + des am Tag der Lieferung gültigen Legierungszuschlages per Kilogramm

Ø x L [mm]	Inhalt	Gewicht [kg]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
2 x 300	320 Stück	3,6	3,6	**1000 115 224**	**235,00** [1]	SA02
2,5 x 350	200 Stück	4,1	4,1	**1000 115 225**	**175,00** [1]	SA02

[1] Preis per kg



Stabelektrode Phoenix CEL 70

Normbezeichnung:
EN ISO 2560-A: E 42 2 C 25
EN ISO 2560-B: E 4310 A
AWS A5.1 / SFA-5.1: E6010
AWS A5.1M: E4310

unlegiert · zelluloseumhüllt · Pipelineschweißungen
Eigenschaften und Anwendungsgebiete:
Stabelektrode für die Fallnahtschweißung von Rohrrundnähten (Pipelines) · geeignet für Hotpass, Füll- und Decklagen · ebenfalls geeignet für die Schweißung der Wurzellage · hohe Wirtschaftlichkeit gegenüber Steignahtschweißung auch in Kombination mit basischen Fallnahtelektroden · besonders geeignet für das Schweißen der Wurzellage (DC -), auch in steigender Position

Grundwerkstoffe:
S235JR, S275JR, S235J2G3, S275J2G3, S355J2G3, P235GH, P265GH, P355T1, P235T2- P355T2, L210NB – L390NB, L290MB – L390MB, P235G1TH, P255G1TH L210NB-L385NB, L290MB-L385MB, P235G1TH, P255G1TH Wurzel bis L555NB, L555MB
API Spec. 5 L: A, B, X 42, X 46, X 52, X 56, Wurzel bis X 80

Zulassungen: TÜV (00247), DB (10.014.79), ABS, LR, DNV, CE

Stromart = DC (+) Minuspol für Wurzel
Preise per Kilogramm

Ø x L [mm]	Inhalt	Gewicht [kg]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
2,5 x 300	530 Stück	7,3	7,3	**1000 115 218**	**64,95** [1]	SA03
3,2 x 350	330 Stück	8,8	8,8	**1000 115 219**	**48,95** [1]	SA03
4 x 350	220 Stück	9	9	**1000 115 220**	**45,95** [1]	SA03

[1] Preis per kg



Stabelektrode OVERCORD

Normbezeichnung:
EN ISO 2560-A: E38 0 RC 11
AWS A-5.1: E 6013

niedriglegiert · rutilzellulose-umhüllt
Eigenschaften und Anwendungsgebiete:
für Montage-, Werkstatt- und Reparaturschweißungen in allen Positionen · ausgezeichnete Fallnahtverschweißbarkeit, sicherer Einbrand · Montagearbeiten können mit unveränderter Stromstärke in allen Positionen ausgeführt werden · fallend verschweißt ergeben sich glatte, leicht konkave Nähte · einfaches Zünden und Wiederzünden · gute Spaltüberbrückbarkeit · geeignet für geprimerte und angerostete Teile, relativ unempfindlich gegen Verschmutzungen im Schweißbereich · durch den kräftigen und stabilen Lichtbogen ist OVERCORD ebenfalls eingeschränkt für verzinkte Stähle geeignet · verwendbar an Lichtnetztrafos · wird ein weicherer Lichtbogen verlangt, sollte OVERCORD Z gewählt werden

Grundwerkstoffe:
S(P)235 - S(P)355 · GP240 · GP280

Zulassungen: TÜV / DB / ABS / BV / DNV / GL / LRS / CE

Stromart = - / ~

Schweißposition: PA, PB, PC, PD, PE, PF, PG
Preise per Kilogramm

Ø x L [mm]	Inhalt	Gewicht [kg]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
2,5 x 350	275 Stück	4,5	4,5	**1000 116 501**	**61,95** [1]	SA08
3,2 x 350	160 Stück	4,5	4,5	**1000 116 502**	**51,95** [1]	SA08
4 x 350	105 Stück	4,5	4,5	**1000 116 504**	**49,95** [1]	SA08

[1] Preis per kg



Stabelektrode CITOREX

Normbezeichnung:
EN ISO 2560-A: E 38 2 RB 12
AWS A-5.1: E 6013

niedriglegiert · rutilbasisch-umhüllt
Eigenschaften und Anwendungsgebiete:
mit besonderer Eignung zum röntgensicheren Schweißen von Wurzel-, Füll- und Decklagen im Rohrleitungs-, Kessel- und Behälterbau · hervorragende Spaltüberbrückbarkeit und Klettereigenschaften · Strom tief absenkbar · sehr gute Beherrschbarkeit von Zwangspositionen, deshalb wird CITOREX auch in der Schweißerausbildung sehr geschätzt · CITOREX ist durch niedrigen Si-Gehalt sehr gut für anschließendes Verzinken oder Emaillieren geeignet · für ein feinschuppigeres Nahtbild kann als Decklage FINCORD DB eingesetzt werden

Grundwerkstoffe:
unlegierte Baustähle S 235 - S 355 · Kesselbleche P 235 - P 355 · Rohrstähle L 210 - L 360 · Schiffbaustähle · Stahlguss GP 240, GP 280

Zulassungen: TÜV / DB / ABS / BV / DNV / GL / LRS / CE

Stromart = - / ~

Schweißposition: PA, PB, PC, PD, PE, PF
Preise per Kilogramm

Ø x L [mm]	Inhalt	Gewicht [kg]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
2,5 x 350	210 Stück	4,1	4,1	**1000 116 513**	**60,95** [1]	SA08
3,2 x 350	130 Stück	4,3	4,3	**1000 116 503**	**49,95** [1]	SA08

[1] Preis per kg



Stabelektrode FINCORD

Normbezeichnung:
EN ISO 2560-A: E 42 0 RR 12
AWS A-5.1: E6013

niedriglegiert · dick rutil-umhüllt
Eigenschaften und Anwendungsgebiete:
vielseitig einsetzbare, dick rutilumhüllte Stabelektrode mit ausgezeichneten Schweißeigenschaften · einfachste Handhabung, daher auch von ungeübten Schweißern zu beherrschen · leichtes Zünden und Wiederzünden, aufgesetzt verschweißbar · spritzerarm, vorwiegend selbstabhebende Schlacke · feinschuppige und saubere Nähte mit kerbfreiem Übergang zum Grundwerkstoff · erhöhte Strombelastbarkeit der größeren Abmessungen ab 3,2 x 450 mm · verwendbar auch an Lichtnetztrafos · für röntgensichere Nähte – auch in Verbindung mit MAG-geschweißten Lagen – wird FINCORD DB empfohlen

Grundwerkstoffe:
S(P)235 - S(P)355 · GP240 · GP280

Zulassungen: TÜV / DB / ABS / BV / DNV / GL / LRS / CE

Stromart = - / ~

Schweißposition: PA, PB, PC, PD, PE, PF
Preise per Kilogramm

Ø x L [mm]	Inhalt	Gewicht [kg]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
2 x 350	170 Stück	2,2	2,2	**1000 116 490**	**78,95** [1]	SA08
2,5 x 350	210 Stück	4,2	4,2	**1000 116 506**	**59,95** [1]	SA08
3,2 x 350	125 Stück	4,3	4,3	**1000 116 507**	**48,95** [1]	SA08
3,2 x 450	118 Stück	5,7	5,7	**1000 116 508**	**45,95** [1]	SA08
4 x 450	78 Stück	5,6	5,6	**1000 116 509**	**43,95** [1]	SA08

[1] Preis per kg



Stabelektrode SPEZIAL

Normbezeichnung:
EN ISO 2560-A: E 38 3 B 12 H10
AWS A-5.1: E 7016-H8

niedriglegiert · basisch-umhüllt
Eigenschaften und Anwendungsgebiete:
Art und Verteilung der Umhüllungsbestandteile im Doppelmantel ermöglichen außergewöhnlich gute Schweißeigenschaften und einen bemerkenswert richtungsstabilen Lichtbogen · sowohl Spaltüberbrückbarkeit als auch die Eignung für Wurzelschweißungen und Zwangspositionen sind sehr gut · die glasartige Schlacke auf den feinschuppigen Nähten ist leicht entfernbar · hervorragende Schweißeigenschaften und hohe Kaltzähigkeit bis -30 °C machen die SPEZIAL seit Jahrzehnten zu einer verbreiteten und bewährten Elektrode im Stahlbau, aber auch in Fertigung und Montage von Industrie, Handwerk und Rohrleitungsbau · röntgensicher · für einwandfreie Wechselstromverschweißbarkeit stromquellenseitig auf mindestens 65 V Leerlaufspannung achten

Grundwerkstoffe:
S(P)235 - S(P)355 · GP240 · GP280 · L245 - L360

Zulassungen: TÜV / DB / ABS / BV / DNV / GL / LRS / RMRS / CE

Stromart = + / ~

Schweißposition: PA, PB, PC, PD, PE, PF
Preise per Kilogramm

Ø x L [mm]	Inhalt	Gewicht [kg]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
2,5 x 350	200 Stück	3,9	3,9	**1000 116 510**	**65,95** [1]	SA08
3,2 x 350	125 Stück	4,1	4,1	**1000 116 511**	**55,95** [1]	SA08
4 x 450	80 Stück	5,2	5,2	**1000 116 512**	**50,95** [1]	SA08

[1] Preis per kg



ab 135,00

Stabelektrode SUPRANOX 308L

Normbezeichnung:
EN ISO 3581-A: E 19 9 L R 12
AWS A5.4: E 308L-17

Grundwerkstoffe:
1.4301 (X4CrNi18-10) · 1.4303 (X4CrNi 18-12) · 1.4306 (X2CrNi19-11) · 1.4308 (GX5CrNi19-11) · 1.4311 (X2CrNiN18-10) · 1.4319 (X5CrNi17-8) · 1.4541 (X6CrNiTi18-10) · 1.4550 (X6CrNiNb18-10) · 1.4552 (GX5CrNiNb19-10)
AISI 304-304L-303-302-301 · ASTM A312 Grad TP308, TP308L · ASTM A351 Grad CF3, CF3A

Zulassungen: TÜV / DB / ABS / BV / DNV / GL / CE

Stromart = + / ~

Schweißposition: PA, PB, PC, PD, PE, PF
Preise per Kilogramm + des am Tag der Lieferung gültigen Legierungszuschlages per Kilogramm

Ø x L [mm]	Inhalt	Gewicht [kg]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
2,5 x 350	190 Stück	4	4	**1000 116 520**	**165,00** [1]	SA08
3,2 x 350	120 Stück	4,2	4,2	**1000 116 521**	**135,00** [1]	SA08

[1] Preis per kg

hochlegiert

rutil-umhüllt

Eigenschaften und Anwendungsgebiete:
Rutilbasisch-umhüllte Stabelektrode für artähnliche austenitische Cr-Ni-Stähle/ Stahlgusssorten.

Durch sehr niedrigen Kohlenstoffgehalt geeignet für LC-Stähle, aber auch für mit Titan oder Niob stabilisierte Güten (z.B. AISI 304L, 1.4301 oder 1.4541).

Sehr gute Schweißeigenschaften mit fast spritzfreiem Werkstoffübergang und vorwiegend selbstlösender Schlacke.

Gutes Zünden und Wiederzünden. Feinschuppiges Nahtbild, flache bis leicht konkave Kehlnähte.

Die Durchmesser 2,5 und 3,2 mm sind für Positionsschweißungen geeignet.

Unter nasskorrosiven Bedingungen für Betriebstemperaturen bis 350 °C, zunderbeständig bis 800 °C.

Ausbringung 100%. Bei Wechselstrom auf Mindestleerlaufspannung 50 V achten



Stabelektrode SUPRANOX 316L

Normbezeichnung:
EN ISO 3581-A: E 19 12 3 L R 12
AWS A5.4: E 316L-17

hochlegiert · rutil-umhüllt
Eigenschaften und Anwendungsgebiete:
Rutil-umhüllte Stabelektrode für artähnliche austenitische Cr-Ni-Mo Stähle/ Stahlgusssorten. Durch sehr niedrigen Kohlenstoffgehalt geeignet für LC-Stähle, aber auch für mit Titan oder Niob stabilisierte Güten (z.B. AISI 316L, 1.4401 oder 1.4571). Hervorragende Schönschweißeigenschaften mit fast spritzfreiem Werkstoffübergang und vorwiegend selbstlösender Schlacke. Gutes Zünden und Wiederzünden. Feinschuppiges Nahtbild, Hohlkehlnähte. Unter nasskorrosiven Bedingungen für Betriebstemperaturen bis 400 °C, zunderbeständig bis 800 °C

Grundwerkstoffe:
AISI 316-316L-316LN
ASTM A312 Grad TP316, TP316L
1.4401 (X4CrNiMo17-12-2) · (GX2CrNiMoN18-10) · 1.4404 (X4CrNiMo17-12-2) · 1.4406 (X2CrNiMoN17-11-2) · 1.4408 (GX5CrNiMo19-11) · 1.4429 (X2CrNiMoN17-13-3) · 1.4435 (X2CrNiMo18-14-3) · 1.4436 (X4CrNiMo17-13-3) · 1.4571 (X6CrNiMoTi17-12-2) · 1.4580 (X6CrNiMoNb17-12-2) · 1.4581 (GX5CrNiMoNb19-11) · 1.4583 (X10CrNiMoNb18-12)
ASTM A351 Grad CF3M, CF3MA

Zulassungen: TÜV / DB / ABS / BV / DNV / GL / LRS / CE / RINA


Stromart = + / ~

Schweißposition: PA, PB, PC, PD, PE, PF
Preise per Kilogramm + des am Tag der Lieferung gültigen Legierungszuschlages per Kilogramm

Ø x L [mm]	Inhalt	Gewicht [kg]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
2,5 x 350	190 Stück	4,1	4,1	**1000 116 525**	**195,00** [1]	SA08
3,2 x 350	120 Stück	4,2	4,2	**1000 116 526**	**159,00** [1]	SA08

[1] Preis per kg

• = Lieferzeit auf Anfrage. = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie auf Seite 4.

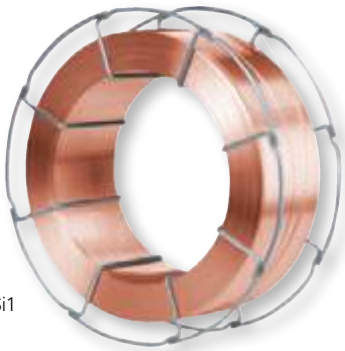

MAG Schweißdraht G3Si1 (SG 2)

Normbezeichnung:
Werkstoff-Nr.:1.5125
MSG: EN ISO 14341-A: G 42 4 M G3Si1
AWS-Bezeichnung: ER 70S-6

Eigenschaften und Anwendungsgebiete:
Schweißdraht für Verbindungen an niedriglegierten Stählen im Kessel-, Behälter-, Maschinen- und Fahrzeugbau

verkupfert · lagengespult auf Korbspulen · B-300 à 15 kg

Zulassungen: TÜV, DB

Richtanalyse des Drahtes (%):
C: 0,10 Si: 0,85 Mn: 1,45

Ø [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
0,8	15	**1000 115 140**	**a. Anfr.**	KV00
1	15	**1000 115 142**	**a. Anfr.**	KV00
1,2	15	**1000 115 143**	**a. Anfr.**	KV00



MAG Schweißdraht G3Si1 (SG 2)


Normbezeichnung:
Werkstoff-Nr.: 1.5125
MSG: EN ISO 14341-A: G 42 4 M G3Si1
AWS-Bezeichnung: ER 70S-6

Eigenschaften und Anwendungsgebiete:
Schweißdraht für Verbindungen an niedriglegierten Stählen im Kessel-, Behälter-, Maschinen- und Fahrzeugbau

verkupfert · lagengespult auf Dornspulen · S-200 à 5 kg

Zulassungen: TÜV, DB

Ø [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
0,8	5	**1000 115 176**	**a. Anfr.**	KV00
1	5	**1000 115 177**	**a. Anfr.**	KV00

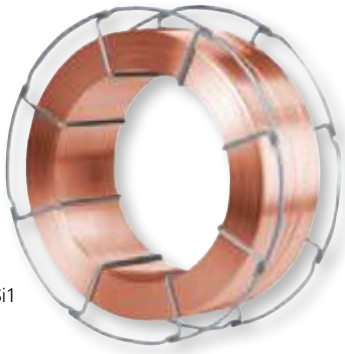

MAG Schweißdraht G4Si1 (SG 3)

Normbezeichnung:
Werkstoff-Nr.: 1.5130
MSG: EN ISO 14341-A: G 46 4 M G4Si1
AWS-Bezeichnung: ER 70S-6

Eigenschaften und Anwendungsgebiete:
Schweißdraht für Verbindungen an niedriglegierten Stählen im Kessel-, Behälter-, Maschinen- und Fahrzeugbau

verkupfert · lagengespult auf Korbspulen · B-300 à 15 kg

Zulassungen: TÜV, DB

Richtanalyse des Drahtes (%):
C: 0,08-0,13 Si: 0,80-1,20 Mn: 1,60-1,90

Ø [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
0,8	15	**1000 115 170**	**a. Anfr.**	KV00
1	15	**1000 115 171**	**a. Anfr.**	KV00
1,2	15	**1000 115 172**	**a. Anfr.**	KV00



Fülldraht

Normbezeichnung:
EN ISO 17632-A: T 46 4 P M 1 H5 / T46 2 P C 1 H5
AWS A5.36: E71T1-M21A4-CS1-GH4
E71T1-C1A2-CS1-GH4

Eigenschaften und Anwendungsgebiete:
Niedriglegierter rutiler Fülldraht mit schnell erstarrender Schlacke · geeignet für Schweißarbeiten in allen Positionen · spritzerfrei, mit einer sehr leicht zu lösenden Schlacke · sehr gute Modelierungsfähigkeit


Ausbringung >85%

auf Korbspule: BS-300 á 16kg

Grundwerkstoffe:
St 37.0 - St 52.0
HI / HII, 17 Mn 4
StE 255 - StE 460
TÜV-Kennblatt 1000: Gruppe 1-4
ISO 20172: Gruppe 1.1
ISO 20172: Gruppe 1.2

Zulassungen: TÜV / DB

Ø [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
1,2	16	**1205 750 700**	**a. Anfr.**	KV00
1,6	16	**1205 750 701**	**a. Anfr.**	KV00

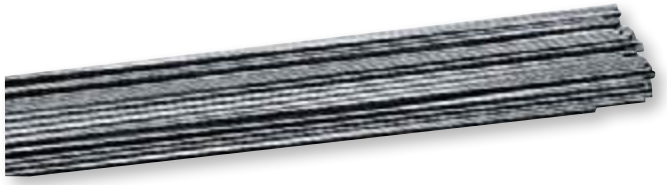

TIG-Schweißstab SG 2

Normbezeichnung:
EN ISO 636-A W 38 4 W 3Si1
AWS/ASME-SFA5.18: ER 70S-6
(Werkstoff Nr.1.5125)

Eigenschaften und Anwendungsgebiete:
Schweißdraht/-stab für Verbindungen an niedriglegierten Stählen im Kessel-, Behälter-, Maschinen- und Fahrzeugbau · niedriglegierte TIG-Stäbe

Grundwerkstoffe:
St 35 - St 55, St 35.4 - St 55.4
StE255 - StE 380
HI - HII, 17Mn 4, 19Mn6
GS 38 - GS 52
S235JRG2 - S355J2 P235GH P265GH P295GH
Feinkorn bis S420N
TÜV-Kennblatt 1000: Gruppe 1-4
ISO 20172: Gruppe 1.1 / 1.2 / 1.3 (ReH max 420N/mm²)
ISO 20172: Gruppe 2.1 (ReH max 420N/mm²)
ISO 20172: Gruppe 3.1 (ReH max 420N/mm²)

Zulassungen: TÜV, DB

Ø [mm]	Stablänge [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
1,6	1000	5	**1205 750 103**	**a. Anfr.**	KV00
2	1000	5	**1205 750 104**	**a. Anfr.**	KV00
2,4	1000	5	**1205 750 108**	**a. Anfr.**	KV00
3	1000	5	**1205 750 109**	**a. Anfr.**	KV00

DRATEC GMBH DRAHT-TECHNIK



Abb. ähnlich

MAG Schweißdraht 1.4316

Normbezeichnung:
ISO 14343-A: G/W 19 9 LSi
ISO 14343-B: SS308LSi
ASTM/AWS/SFA-5.9: ER308LSi
Werkstoff-Nr.: 1.4316

Eigenschaften und Anwendungsgebiete:
Verbindungsschweißen von nichtrostenden und hitzebeständigen Stählen · korrosionsbeständige Auftragsschweißungen

auf Korbspulen · BS-300 à 15 kg


Grundwerkstoffe:
1.4301, 1.4311, 1.4550, 1.4552, 1.4306, 1.4319, 1.4551, 1.4541
TÜV Kennblatt 1000: Gruppe 29
ISO 20172: Gruppe 8.1 (ohne Mo)

Zulassungen: TÜV / DB

Ø [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
0,8	15	**1205 750 232**	**a. Anfr.** [1]	KV00
1	15	**1205 750 233**	**a. Anfr.** [1]	KV00
1,2	15	**1205 750 234**	**a. Anfr.** [1]	KV00

[1] Preis per kg inkl. Zuschlag

DRATEC GMBH DRAHT-TECHNIK

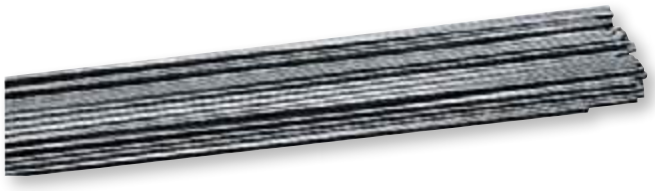

TIG-Schweißstab W-1.4316

Normbezeichnung:
ISO 14343-A: G/W 19 9 L Si
ISO 14343-B: SS308LSi
ASTM/AWS/SFA-5.9: ER308LSi
Werkstoff-Nr.: 1.4316

Eigenschaften und Anwendungsgebiete:
Verbindungsschweißen von nichtrostenden und hitzebeständigen Stählen · korrosionsbeständige Auftragsschweißungen · hochleg. TIG-Stäbe

Grundwerkstoffe:
1.4301, 1.4311, 1.4550, 1.4552, 1.4306, 1.4319, 1.4551, 1.4541
TÜV Kennblatt 1000: Gruppe 29
ISO 20176: Gruppe 8.1 (ohne Mo)

Zulassungen: TÜV / DB

Ø [mm]	Stablänge [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
1	1000	5	**1205 750 227**	**a. Anfr.** [1]	KV00
1,6	1000	5	**1205 750 228**	**a. Anfr.** [1]	KV00
2	1000	5	**1205 750 229**	**a. Anfr.** [1]	KV00
2,4	1000	5	**1205 750 230**	**a. Anfr.** [1]	KV00
3,2	1000	5	**1205 750 231**	**a. Anfr.** [1]	KV00

[1] Preis per kg inkl. Zuschlag

DRATEC GMBH DRAHT-TECHNIK

Abb. ähnlich

MAG Schweißdraht 1.4430

Normbezeichnung:
ISO 14343-A: G/W 19 12 3 LSi
ISO 14343-B: SS316LSi
ASTM/AWS/SFA-5.9: ER316LSi
Werkstoff-Nr.: 1.4430

Eigenschaften und Anwendungsgebiete:
Verbindungsschweißen von nichtrostenden und hitzebeständigen Stählen · korrosionsbeständige Auftragsschweißungen

auf Korbspulen · BS-300 à 15 kg


Grundwerkstoffe:
1.4401, 1.4404, 1.4571, 1.4580, 1.4583
TÜV Kennblatt 1000: Gruppe 30
ISO 20172: Gruppe 8.1

Zulassungen: TÜV / DB

Ø [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
0,8	15	**1205 750 250**	**a. Anfr.** [1]	KV00
1	15	**1205 750 251**	**a. Anfr.** [1]	KV00
1,2	15	**1205 750 252**	**a. Anfr.** [1]	KV00

[1] Preis per kg inkl. Zuschlag

DRATEC GMBH DRAHT-TECHNIK

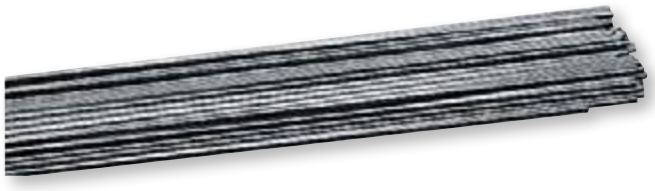

TIG-Schweißstab W-1.4430

Normbezeichnung:
ISO 14343-A: G/W 19 12 3 LSi
ISO 14343-B: SS316LSi
ASTM/AWS/SFA-5.9: ER316LSi
Werkstoff-Nr.: 1.4430

Eigenschaften und Anwendungsgebiete:
Verbindungsschweißen von nichtrostenden und hitzebeständigen Stählen · korrosionsbeständige Auftragsschweißungen · hochleg. TIG-Stäbe

Grundwerkstoffe:
1.4401, 1.4404, 1.4571, 1.4580, 1.4583
TÜV Kennblatt 1000: Gruppe 30
ISO 20172: Gruppe 8.1

Zulassungen: TÜV / DB

Ø [mm]	Stablänge [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
1	1000	5	**1205 750 245**	**a. Anfr.** [1]	KV00
1,6	1000	5	**1205 750 246**	**a. Anfr.** [1]	KV00
2	1000	5	**1205 750 247**	**a. Anfr.** [1]	KV00
2,4	1000	5	**1205 750 248**	**a. Anfr.** [1]	KV00
3,2	1000	5	**1205 750 249**	**a. Anfr.** [1]	KV00

[1] Preis per kg inkl. Zuschlag



MIG Schweißdraht AX-AlMg 3

Normbezeichnung:
EN ISO 18273: S Al 5754 (AlMg3)

Eigenschaften und Anwendungsgebiete:
Verbindungsschweißen von Aluminium-Magnesium-Legierungen · Schweißen von artverschiedenen Aluminium-Legierungen untereinander

auf Korbspulen · B-300 à 7 kg

Grundwerkstoffe:
Al-Mg-Legierungen, AlMg 3, AlMg 2 Mn 0,3, AlMg, AlMgSi 0,5, AlMg 2,7 Mn, G-AlMg 3, G-AlMg 3 Si

Ø [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
1	7	**1000 115 250**	**a. Anfr.** [1]	KV00
1,2	7	**1000 115 251**	**a. Anfr.** [1]	KV00
1,6	7	**1000 115 252**	**a. Anfr.** [1]	KV00

[1] Preis per kg zzgl. Zuschläge



MIG Schweißdraht AX-AlMg 5

Normbezeichnung:
EN ISO 18273: S Al 5356 (AlMg5Cr(A))
AWS A5.10: ER5356

Eigenschaften und Anwendungsgebiete:
Verbindungsschweißen von Aluminium-Magnesium-Legierungen

auf Korbspulen · B-300 à 7 kg

Grundwerkstoffe:
Al-Mg-Legierungen, AlMg 5, AlMg 3, AlMg 4 Mn, AlMgSi 0,5, AlMgSi 0,7, AlMgSi 1, AlMg 1 SiCu, AlZn 4,5 Mg 1, AlMg 2,7 Mn, G-AlMg 5, G-AlMg 5 Si, G-AlMg 3, G-AlMg 3 Si

Ø [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
1	7	**1000 115 256**	**a. Anfr.** [1]	KV00
1,2	7	**1000 115 257**	**a. Anfr.** [1]	KV00
1,6	7	**1000 115 258**	**a. Anfr.** [1]	KV00

[1] Preis per kg zzgl. Zuschläge



TIG-Schweißstab AX-AlMg 3

Normbezeichnung:
EN ISO 18273: S Al 5754 (AlMg3)

Eigenschaften und Anwendungsgebiete:
Verbindungsschweißen von Aluminium-Magnesium-Legierungen · Schweißen von artverschiedenen Aluminium-Legierungen untereinanderr

Aluminium TIG-Schweißstäbe

Grundwerkstoffe:
Al-Mg-Legierungen, AlMg 3, AlMg 2 Mn 0,3, AlMg, AlMgSi 0,5, AlMg 2,7 Mn, G-AlMg 3, G-AlMg 3 Si

Zulassungen auf Anfrage

Ø [mm]	Stablänge [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
2	1000	10	**1000 115 253**	**a. Anfr.** [1]	KV00
2,4	1000	10	**1000 115 254**	**a. Anfr.** [1]	KV00
3,2	1000	10	**1000 115 255**	**a. Anfr.** [1]	KV00

[1] Preis per kg zzgl. Zuschläge



TIG-Schweißstab AX-AlMg 5

Normbezeichnung:
EN ISO 18273: S Al 5356 (AlMg5Cr(A))
AWS A5.10: ER5356

Eigenschaften und Anwendungsgebiete:
Verbindungsschweißen von Aluminium-Magnesium-Legierungen

Aluminium TIG-Stäbe

Grundwerkstoffe:
Al-Mg-Legierungen, AlMg 5, AlMg 3, AlMg 4 Mn, AlMgSi 0,5, AlMgSi 0,7, AlMgSi 1, AlMg 1 SiCu, AlZn 4,5 Mg 1, AlMg 2,7 Mn, G-AlMg 5, G-AlMg 5 Si, G-AlMg 3, G-AlMg 3 Si

Zulassungen auf Anfrage

Ø [mm]	Stablänge [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
2	1000	10	**1000 115 259**	**a. Anfr.**	KV00
2,4	1000	10	**1000 115 260**	**a. Anfr.**	KV00
3,2	1000	10	**1000 115 261**	**a. Anfr.**	KV00



MIG Schweißdraht AX-AlMg 4,5 Mn

Normbezeichnung:
EN ISO 18273: S Al 5183 (AlMg4,5Mn0,7(A))
AWS A5.10: ER5183

Eigenschaften und Anwendungsgebiete:
Verbindungsschweißen von Aluminium-Magnesium-Legierungen · Schweißen von Aluminium-Gußlegierungen

auf Korbspulen · B-300 à 7 kg

Grundwerkstoffe:
Al-Mg-Legierungen, AlMg 5, AlMg 4,5 Mn, AlMg 4 Mn, AlMgSi 0,5, AlMgSi 0,7, AlMgSi, AlMg 1 SiCu, AlZn 4,5 Mg 1, G-AlMg 5, G-AlMg 5 Si"

Ø [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
1	7	**1000 115 262**	**a. Anfr.** [1]	KV00
1,2	7	**1000 115 263**	**a. Anfr.** [1]	KV00
1,6	7	**1000 115 264**	**a. Anfr.** [1]	KV00

[1] Preis per kg zzgl. Zuschläge



MIG Schweißdraht AX-AlSi 5

Normbezeichnung:
EN ISO 18273: S Al 4043 (AlSi5)
AWS A5.10: ER4043

Eigenschaften und Anwendungsgebiete:
Verbindungsschweißen von Aluminium-Silizium-Legierungen · Schweißen von artverschiedenen Aluminium-Legierungen untereinander

auf Korbspulen · B-300 à 7 kg

Grundwerkstoffe:
Al-Si-Legierungen, AlMgSi 0,5, AlMgSi 0,7, AlMgSi 1, AlMg 1 SiCu, AlSi und AlSiMg-Guss mit max. 7% Si

Ø [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
1	7	**1000 115 268**	**a. Anfr.** [1]	KV00
1,2	7	**1000 115 269**	**a. Anfr.** [1]	KV00
1,6	7	**1000 115 270**	**a. Anfr.** [1]	KV00

[1] Preis per kg zzgl. Zuschläge



TIG-Schweißstab AX-AlMg 4,5 Mn

Normbezeichnung:
EN ISO 18273: S Al 5183 (AlMg4,5Mn0,7(A))
AWS A5.10: ER5183

Eigenschaften und Anwendungsgebiete:
Verbindungsschweißen von Aluminium-Magnesium-Legierungen · Schweißen von Aluminium-Gußlegierungen

Aluminium TIG-Stäbe

Grundwerkstoffe:
Al-Mg-Legierungen, AlMg 5, AlMg 4,5 Mn, AlMg 4 Mn, AlMgSi 0,5, AlMgSi 0,7, AlMgSi, AlMg 1 SiCu, AlZn 4,5 Mg 1, G-AlMg 5, G-AlMg 5 Si

Zulassungen auf Anfrage

Ø [mm]	Stablänge [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
2	1000	10	**1000 115 265**	**a. Anfr.** [1]	KV00
2,4	1000	10	**1000 115 266**	**a. Anfr.** [1]	KV00
3,2	1000	10	**1000 115 267**	**a. Anfr.** [1]	KV00

[1] Preis per kg zzgl. Zuschläge



TIG-Schweißstab AX-AlSi 5

Normbezeichnung:
EN ISO 18273: S Al 4043 (AlSi5)
AWS A5.10: ER4043

Eigenschaften und Anwendungsgebiete:
Verbindungsschweißen von Aluminium-Silizium-Legierungen · Schweißen von artverschiedenen Aluminium-Legierungen untereinander

Aluminium TIG-Stäbe

Grundwerkstoffe:
Al-Si-Legierungen, AlMgSi 0,5, AlMgSi 0,7, AlMgSi 1, AlMg 1 SiCu, AlSi und AlSiMg-Guss mit max. 7% Si

Zulassungen auf Anfrage

Ø [mm]	Stablänge [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
2	1000	10	**1000 115 271**	**a. Anfr.** [1]	KV00
2,4	1000	10	**1000 115 272**	**a. Anfr.** [1]	KV00
3,2	1000	10	**1000 115 273**	**a. Anfr.** [1]	KV00

[1] Preis per kg zzgl. Zuschläge




Wolframelektrodenanschleifgerät Turbolino

leichte und kompakte Bauweise · komplett gekapseltes Gerät, damit Schleifstäube nicht eingeatmet werden oder in die Umwelt gelangen können · inkl. Absaugstutzen zum Anschluss an Absauganlagen

Modell	Turbolino Type 1624
Nennaufnahmeleistung [W]	130
Netzspannung	230 V / 50/60 Hz
Drehzahl [min-1]	35000
Diamantscheibe-Ø [mm]	40
Elektroden-Ø [mm]	1,6 + 2,4
Schleifwinkel [°]	30
Art.-Nr.	**1206 760 262**
EUR	**499,00**
KS	SX13

Zubehör	Art.-Nr.	EUR	KS
Diamantscheibe 40 mm	**1206 760 264**	**87,95**	SX13

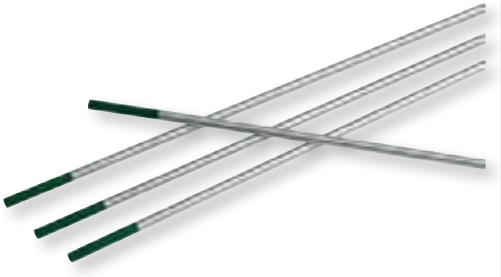

Wolframelektrode WP

rein Wolfram · nach EN 6848 ·
Haupteinsatz: Wechselstromschweißen von Aluminium · Länge: 175 mm
in Kunststoffbox

Ø [mm]	Farbe	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
1,6	grün	10	**1000 152 624**	**3,95** [1]	SH05
2,4	grün	10	**1000 152 625**	**8,25** [1]	SH05
3,2	grün	10	**1000 152 626**	**13,25** [1]	SH05

[1] Preis per St.



Wolframelektrode WC 20

2 % Ceroxid · nach EN 6848 · strahlungsfrei ·
Universalelektrode ·
nicht radioaktiv · Länge: 175 mm
in Kunststoffbox

Ø [mm]	Farbe	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
1,6	grau	10	**1000 152 630**	**3,95** [1]	SH05
2,4	grau	10	**1000 152 631**	**8,25** [1]	SH05
3,2	grau	10	**1000 152 632**	**13,25** [1]	SH05

[1] Preis per St.




Wolframelektrode LYMOX

2 % Seltene Erden · verwendbar für Gleichstrombetrieb (DC), Wechselstrombetrieb (AC), automatisiertes Schweißen und manuelles Schweißen · zentrischer Längsschliff von 28° Made in Germany ·
kein Gesundheitsrisiko durch Verzicht von radioaktivem Thorium ·
hohe Standzeit und Zündfähigkeit · Länge: 175 mm
in Kunststoffbox

Ø [mm]	Farbe	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
1,6	pink	10	**1000 152 600**	**8,25** [1]	SH05
2,4	pink	10	**1000 152 601**	**12,95** [1]	SH05
3,2	pink	10	**1000 152 602**	**21,95** [1]	SH05

[1] Preis per St.

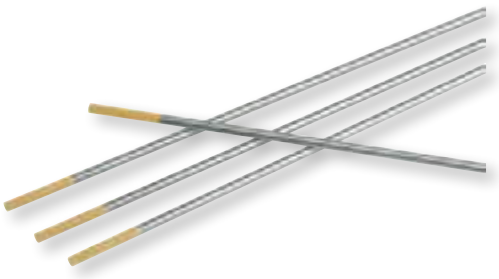

Wolframelektrode WL 15

1,5 % Lanthanoxid · nach EN 6848 · 100 % strahlungsfrei ·
keine Gefährdung durch radioaktive Strahlung ·
Einsatz besonders beim automatisierten Schweißen ·
Länge: 175 mm
in Kunststoffbox

Ø [mm]	Farbe	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
1,6	gold	10	**1000 152 635**	**4,20** [1]	SH05
2,4	gold	10	**1000 152 636**	**8,50** [1]	SH05
3,2	gold	10	**1000 152 637**	**14,25** [1]	SH05

[1] Preis per St.



Wolframelektrode LYMOX LUX®

4% Oxidanteil · verwendbar für Gleichstrombetrieb (DC), Wechselstrombetrieb (AC), automatisiertes Schweißen und manuelles Schweißen · Diamantanschliff von 28° Made in Germany ·
kein Gesundheitsrisiko durch Verzicht von radioaktivem Thorium ·
hohe Standzeit und Zündfähigkeit · Länge: 175 mm
in Kunststoffbox


Ø [mm]	Farbe	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
1,6	pink-grau	10	**1000 152 670**	**10,25** [1]	SH05
2,4	pink-grau	10	**1000 152 671**	**16,50** [1]	SH05
3,2	pink-grau	10	**1000 152 672**	**27,95** [1]	SH05

[1] Preis per St.



Gasschlauch
Gummi, nach ISO 3821 ·
mit beids. Rändelmutter 1/4" RH
und Tülle mit O-Ring Dichtung

Länge [m]	Betriebsdruck [bar]	Art.-Nr.	EUR	KS
1,8	20	**1000 152 673**	**15,95**	SU09



Korbspulenadapter
für Schutzgas-Schweißdraht
Lieferung ohne Schweißdraht

Drahtaufnahme	Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
B-300	Standard	**1000 115 155**	**19,25**	SU02



Schlackehammer
Ganzstahl aus breitem Ovalrohr · Spitzen geschliffen und gehärtet · grün

Gewicht [g]	Art.-Nr.	EUR	KS
380	**1000 152 500**	**8,25**	SU02



Schlackehammer
gerade · schwarz lackiert · Stiel aus Rundstahl · mit Kunststoffgriff

Gewicht [g]	Art.-Nr.	EUR	KS
335	**1000 152 633**	**8,75**	SU02



CO_2-Spezial-zange Fix
schnelles und maß-
geschneidertes Beschneiden des
Schweißdrahtes · zeitsparendes Reinigen der Schutzgasdüse ·
Abziehen der Schutzgasdüse · Lösen und Festziehen der Stromdüse

Ausführung [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
für Düse 12 - 15	**1000 152 584**	**42,95**	SU02
für Düse 15 - 18	**1000 152 585**	**43,95**	SU02



Brennerhalter
mit Magnetfuß

passend für	Art.-Nr.	EUR	KS
Elektrodenhalter	**1000 152 129**	**33,95**	SU02



Brennerhalter
mit Magnetfuß

passend für	Art.-Nr.	EUR	KS
MIG/MAG Brenner	**1000 152 130**	**34,95**	SU02



Brennerhalter
mit Magnetfuß

passend für	Art.-Nr.	EUR	KS
TIG Brenner	**1000 152 131**	**32,95**	SU02



Kühlmittel HKF 15.1 POF ECO
verlängert nachweislich die Lebensdauer
von Schweißmaschinen · geringe elektrische Leitfähigkeit · hoher
Korrosionsschutz · pH-Wert: 8,0 · biologisch abbaubar

Inhalt [kg]	Eigenschaft	Art.-Nr.	EUR	KS
5	Frostschutz bis -15 °C	**1000 152 250**	**33,95**	SB09
10	Frostschutz bis -15 °C	**1000 152 251**	**59,95**	SB09
25	Frostschutz bis -15 °C	**1000 152 252**	**149,00**	SB09

• = Lieferzeit auf Anfrage. = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie auf Seite 4.



Foto: NORDWEST Handel AG

8 GARTEN- UND LANDSCHAFTSBAU

NEU im Programm (Auszug)



8/3



8/4



8/5



8/7



8/21



8/27



8/28



8/28

Markenportfolio

BOSCH
Technik fürs Leben



Seite 8/3

DEWALT



Seite 8/8

makita



Seite 8/15

metabo



Seite 8/21

nowax



Seite 8/30

• = Lieferzeit auf Anfrage. ⛟ = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie auf Seite 4.

BOSCH
Technik fürs Leben



18 V AMP Share Powered by BOSCH

Akku-Rasentrimmer GRT 18V-33 Professional

bürstenloser Motor · Constant-Elektronik und Anti-Tangle-Funktion · ausgewogene und leichte Konstruktion · Wiederanlauf- und Überlastschutz · Pro-Tap-Fadenspule · Alu-Motorgehäuse
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Fadenspule, Schultergurt, Zusatzhandgriff, Absperrstange, Pflanzenschutzmittel

Akkuspannung [V]	**18**
Schnittkreis [mm]	330
Leerlaufdrehzahl [min-1]	4500-6400
Gewicht [kg]	3,3 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**4681 102 091**
EUR	**285,00**
	●
KS	MB28

BOSCH
Technik fürs Leben



18 V AMP Share Powered by BOSCH

Akku-Motorsense GFR 18V-23 Professional

bürstenloser Motor · Constant-Elektronik und Anti-Tangle-Funktion · ausgewogene und leichte Konstruktion · Wiederanlauf- und Überlastschutz · Pro-Tap-Fadenspule und Laser-Cut-Messer · Alu-Motorgehäuse
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Fadenspule, Messer, Schultergurt, Zusatzhandgriff, Absperrstange, Pflanzenschutzmittel

Akkuspannung [V]	**18**
Schnittkreis [mm]	Messer 230 / Faden 330
Leerlaufdrehzahl [min-1]	4500-6400
Gewicht [kg]	3,3 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**4681 102 213**
EUR	**315,00**
	●
KS	MB28

BOSCH
Technik fürs Leben



18 V AMP Share Powered by BOSCH

Akku-Rasentrimmer GRT 18V-40 Professional

bürstenloser Motor · maximale Drehzahl in weniger als 1 Sekunde · D-Handgriff um 360° verstellbar · Doppelfunktionshandgriff für nahtlosen Übergang von Trimmen auf Kantenschneiden · elektronische Drehzahlregelung · Gasgebeschalter zur Optimierung der Drehzahl · Anti-Tangle-Funktion: verhindert dass sich langes Gras oder Unkraut um den Motorschaft wickelt · EasyWind-Spule zum schnellen Fadenwechsel
Lieferumfang: Schultergurt, Pflanzenschutzbügel, ohne Akku und Ladegerät
Bezug nur über den stationären Handel

Akkuspannung [V]	**18**
Schnittkreis [mm]	400
Leerlaufdrehzahl [min-1]	3300-5300
Gewicht [kg]	4,5 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**8004 726 834**
EUR	**325,00**
	●
KS	MB28

BOSCH
Technik fürs Leben



18 V AMP Share Powered by BOSCH

Akku-Freischneider GFR18V-25BH Professional

bürstenloser Motor für hohe Leistung · elektronischer Geschwindigkeitsregelung · Pro-Tap · Anti-Tangle
Lieferumfang: Doppelschultergurt, Niedrigschnittspule, Freischneidermesser-Set, Karton

Akkuspannung [V]	**18**
Schnittkreis [mm]	400
Leerlaufdrehzahl [min-1]	3300 - 5300
Schneidwerkzeug	3-Zahn-Blatt
Gewicht [kg]	5
Art.-Nr.	**4000 391 935**
EUR	**345,00**
	●
KS	MB28

BOSCH
Technik fürs Leben



18 V AMP Share Powered by BOSCH

Akku-Heckenschere GHE 18V-50 (II) Professional

leistungsstarke, leichte Heckenschere mit bürstenlosem Motor (2.800 Hübe/min) für präzises und komfortables Schneiden · 50 cm Klinge · 23 mm Zahnabstand · Anti-Blockier-System und Schwungrad für gleichmäßiges Trimmen · 2,9 kg · ergonomisch und kompatibel mit Bosch Professional 18V System und AMPShare · ideal für dicke Äste und lange Einsätze

Akkuspannung [V]	**18**
Schnitt-L. [mm]	500
Schnittstärke [mm]	23
Länge [mm]	1006
Gewicht [kg]	2,9
Art.-Nr.	**8004 883 220**
EUR	**235,00**
	●
KS	MX26

BOSCH
Technik fürs Leben



18 V AMP Share Powered by BOSCH

Akku-Heckenschere GHE 18V-60 Professional

bürstenloser Motor für eine hohe Leistung und lange Lebensdauer · diamantgeschliffene Zweischneidenmesser · Präzisionskugellager · Metallschutz für die Messerspitze · Sägefunktion · Schnittschutz · patentiertes Antiblockier-System · Vibrationen <2.5m/s²
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Messersatz

Akkuspannung [V]	**18**
Schnitt-L. [mm]	600
Schnittstärke [mm]	20
Gewicht [kg]	3,23 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**4681 102 090**
EUR	**225,00**
	●
KS	MB28

BOSCH
Technik fürs Leben



18 V AMP Share Powered by BOSCH

Akku-Heckenschere GHE 18V-50 TP Professional

teleskopierbar · bürstenloser Motor · variable Geschwindigkeit · patentiertes Bosch Anti-Blockier-System verhindert ein Verklemmen der Klinge durch elektronische Erkennung und automatische Wiederholung des Schnitts
Lieferumfang: Messerschutz, Schultergurt, ohne Akku und Ladegerät

Akkuspannung [V]	**18**
Schnitt-L. [mm]	500
Schnittstärke [mm]	18
Länge [mm]	2000-2500
Gewicht [kg]	4 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**4681 102 355**
EUR	**335,00**
	●
KS	MB28

• = Lieferzeit auf Anfrage. ⛟ = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie auf Seite 4.



18 V AMPShare Powered by BOSCH

Akku-Heckenschere GHE 18V-60 (II) Professional

leistungsstarker bürstenloser Motor sorgt für hohe Leistung, lange Laufzeiten und eine längere Lebensdauer · Bosch Anti-Blocking-System zum Schneiden dickerer Äste, ohne dass die Schere blockiert wird · leichtes Design minimiert die Ermüdung beim Schneiden großer, dichter Hecken

Lieferumfang: Messerschutz, ohne Akku und Ladegerät

Bezug nur über den stationären Fachhandel

Akkuspannung [V]	**18**
Schnitt-L. [mm]	600
Schnittstärke [mm]	20
Gewicht [kg]	3 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**8004 726 832**
EUR	**239,00**
	●
KS	MB28





18 V AMPShare Powered by BOSCH

Akku-Hochentaster GKE 18V-15 Professional

leichte, kompakte 18-V-Astsäge mit bürstenlosem Motor für starke Leistung und lange Lebensdauer · automatische Kettenschmierung für gleichmäßiges Schneiden · Gyrosensor mit Kettenbremse für erhöhte Sicherheit · ideal für Baumschnitt und Heimwerkerarbeiten bis 13 cm in Weich- und Hartholz · kompatibel mit Bosch Professional 18V und AMPShare · werkzeuglose Kettenspannung und variabler Gasgebeschalter für präzise Kontrolle

Lieferumfang: Schwertschutz 15 cm

Akkuspannung [V]	**18**
Schwertlänge [mm]	130
Kettenteilung	3/8“ (9,52 mm)
Kettengeschwindigkeit [m/s]	7,2
Länge [mm]	510
Gewicht [kg]	1,75 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**8004 969 054**
EUR	**249,00**
	●
KS	MB28



18 V AMPShare Powered by BOSCH

Akku-Kettensäge GKE 18V-40 Professional

bürstenloser Motor · OptiCut für kontinuierliches Schneiden ohne Abgase und mit geringem Geräuschpegel · 40 cm Schwert für Holzarbeiten und Gartenpflege · elektronische Motorbremse · lecksicherer Öltank · einfache Wartung · kompatibel mit Bosch Professional 18V System und AMPShare Akku-Allianz

Lieferumfang: Schlüssel, Kettenabdeckung

Akkuspannung [V]	**18**
Kettenteilung	3/8“ (9,52 mm)
Kettengeschwindigkeit [m/s]	12,4
Gewicht [kg]	3,7 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**8004 257 246**
EUR	**369,00**
	●
KS	MB28

BOSCH
Technik fürs Leben



18 V | AMP Share Powered by BOSCH | BITURBO BRUSHLESS

Akku-Gebläse GBL 18V-750 Professional

BITURBO Brushless Technologie · robuster Axialventilator · abnehmbarer Düsenaufsatz mit Dreh- / Klickfunktion · variabel einstellbare Luftgeschwindigkeit · gut ausbalanciertes und leichtes Design · hohe Benutzfreundlichkeit · geräuscharm mit nur 97 dB · geringe Vibrationen von nur <1 m/s²
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Düsenaufsatz

Akkuspannung [V]	**18**
Luftgeschwindigkeit [km/h]	200
Volumenstrom [m³/h]	750
Gewicht [kg]	2,9 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**4681 102 077**
EUR	**215,00**
	●
KS	MB28



BOSCH
Technik fürs Leben



18 V

Akku-Trennschleifer GCS 18V-230 Professional

bürstenloser Motor C1000 · patentierte Spindelarretierung · Bremsfunktion: sofort nach dem Loslassen des Ein/Aus-Schalters wird die Drehung der Trennscheibe gestoppt · abgedichtetes Akkufach · Ein-/Aus-Schalter mit Sperrhebel · federunterstütztes Akku-Entnahmesystem · Schlauchadapteranschluss mit Schnellkupplung
Lieferumfang: Schnellspann-Anschluss, ohne Akku und Ladegerät

Akkuspannung [V]	**18**
Trennscheiben-Ø [mm]	230
Schnitt-T. [mm]	80
Gewicht [kg]	5,35 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**4681 102 354**
EUR	**629,00**
	●
KS	MB28

BOSCH
Technik fürs Leben



18 V | AMP Share Powered by BOSCH

Akku-Gebläse GBL 18V-800 Professional

Axialgebläse mit hoher Leistung · bürstenloser Motor · variable Luftgeschwindigkeitskontrolle · Auslöserarretierung · unterschiedliche Düsenaufsätze · entfernt trockene und feuchte Materialien wie Laub, Heckenschnitt und Zweige von Rasen, harten Oberflächen und Schotter
Lieferumfang: Zwischendüse, Flachdüse, Reduzierdüse, ohne Akku und Ladegerät
Bezug nur über den stationären Handel

Akkuspannung [V]	**18**
Luftgeschwindigkeit [km/h]	200
Volumenstrom [m³/h]	800
Gewicht [kg]	3 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**8004 726 833**
EUR	**249,00**
	●
KS	MB28

• = Lieferzeit auf Anfrage. ⛟ = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie auf Seite 4.

BOSCH
Technik fürs Leben

18 V AMP Share Powered by BOSCH

Akku-Hochentaster GKE 18V-25 TP Professional

teleskopierbar · bürstenloser Motor · variable Geschwindigkeit · sicheres und effizientes Beschneiden hoher Äste ohne Leiter · Asthaken · robuste Kettenspannung mit magnetischer Mutter zur Verlustvermeidung · schneidet Weichholz 100x100 mm in weniger als 7 Sekunden
Lieferumfang: Tragegurt, Schraubenschlüssel, Messerschutz, Oregon Kette 80 BX, ohne Akku und Ladegerät





Akkuspannung [V]	**18**
Schwertlänge [mm]	250
Kettengeschwindigkeit [m/s]	7,7
Länge [mm]	2400-2900
Gewicht [kg]	4,6 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**4681 102 356**
EUR	**415,00**
	●
KS	MB28

BOSCH
Technik fürs Leben

18 V AMP Share Powered by BOSCH BITURBO BRUSHLESS

Akku-Rasenmäher GRA 18V 2-46 Professional

BITURBO Brushless-Motor und zwei Akkus liefern die gleiche Leistung wie Geräte mit Benzinmotor · Mähen, Auffangen und Mulchen · Stahl-Mähdeck · 2 stufige Höheneinstellung · Klappgriff ·
Lieferumfang: Mulchstopfen



Akkuspannung [V]	**2 x 18**
Schnittbreite [mm]	460
Schnitthöhe [mm]	30-70
Schnitthöhenverstellung	2 Stufen
Grasfangeinrichtung [l]	60
Gewicht [kg]	24,7 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**8003 586 882**
EUR	**509,00**
	●
KS	MB28

BOSCH
Technik fürs Leben

18 V AMP Share Powered by BOSCH

Akku-Rasenmäher GRA18V2-46SP Professional

Metalldeck · selbstfahrend · bürstenlos · 46 cm Schnittdurchmesser · kabellos · stufenlos variabler Geschwindigkeitsregelung · einfacher 2-stufiger Höheneinstellung · ergonomischer Griff mit Softgrip · Gummiräder · 60-Liter Textilgrasfangkorb · Mulchstopfen · Arbeitsgeschwindigkeit zwischen 2,0 und 6,4 km/h · Klappgriff für eine platzsparende, senkrechte Lagerung



Akkuspannung [V]	**2x18**
Schnittbreite [cm]	46
Schnitthöhe [mm]	30-70
Schnitthöhenverstellung	6 fach
Grasfangeinrichtung [l]	60
	⛟
Art.-Nr.	**4000 391 936**
EUR	**615,00**
	●
KS	MB28

DEWALT





54 V | XR FLEX VOLT

Akku-Heckenschere DCMHT573N

bürstenloser Motor · Leistung wie vergleichbare Benzingeräte · Laufzeit bis zu 65 Minuten mit 54V (9Ah) Akku · Laser geschliffenes Dual-Action-Schwert · 2-Hand-Sicherheitsschaltung · elektronischer Messerstopp (<1s) · Bügelhandgriff mit großflächiger Gummierung
Lieferumfang: Messerschutzköcher, ohne Akku, ohne Ladegerät

Akkuspannung [V]	**54**
Schnitt-L. [mm]	650
Schnittstärke [mm]	31
Gewicht [kg]	5,3 (inkl. Akku 162 Wh)
Art.-Nr.	**4681 116 150**
EUR	**245,00**
	●
KS	MQ05

DEWALT



18 V

Akku-Astschere DCMPP568N

für die allgemeine Baumpflege, für Anwendungen im Wein- und Obstbau und in der Land - und Forstwirtschaft · Schneidmesser mit Antihaft-Beschichtung und Rost geschützt · Sicherheitseinschaltsperre · LED-Leuchte · vorderer Handschutz · gummierter Handgriff · einfacher Messerwechsel mit Werkzeug
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät

Akkuspannung [V]	**18**
Schnittstärke [mm]	38
Gewicht [kg]	1,7-1,9 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**8002 396 304**
EUR	**165,00**
	●
KS	MQ05

DEWALT



18 V | 54 V

Akku-Kettensäge DCMPS520N

bürstenloser Motor · ideal für die allgemeine Baumpflege · stufenloser Gasgebeschalter · Sicherheitseinschaltsperre · Metallschutzvorrichtung verringert das Kick-Back-Risiko beim Treffen auf Zaun oder Mauer und schützt die Kette · automatische Kettenschmierung · Zweihand-Griff mit zusätzlichem Handschutz · seitliche Kettenspannung mit Werkzeug ·
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Schwert, Sägekette, Schraubenschlüssel, Kettenschutzköcher

Akkuspannung [V]	**18 / 54**
Schwertlänge [mm]	200
Kettenteilung [mm]	3/8 " x 1,1
Kettengeschwindigkeit [m/s]	8,6
Gewicht [kg]	2,7 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**8002 931 485**
EUR	**179,00**
	●
KS	MQ05







54 V XR FLEX VOLT

Akku-Kettensäge DCMCST635N

bürstenloser Motor · Leistung wie vergleichbare Benzingeräte · Metall-Anschlagkrallen · Kettenbremse · ergonomischer Zusatzhandgriff · D-Ring zur Befestung des Sicherheitsgurtes bei Baumarbeiten · LED-Display · automatisches Kettenschmiersystem · seitliche Kettenspannung
Lieferumfang: Schwert, Oregon Sägekette SpeedCut Nano, Kettenschutzköcher, Schlüssel, ohne Akku, ohne Ladegerät

Akkuspannung [V]	**54**
Schwertlänge [mm]	350
Kettenteilung	0,325 x 1,1 / 59 Treibglieder
Kettengeschwindigkeit [m/s]	23
Gewicht [kg]	3,8 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**4681 116 149**
EUR	**455,00**
	●
KS	MQ05

54 V XR FLEX VOLT

Akku-Kettensäge DCMCS574N

bürstenloser Motor · leistungsstark wie vergleichbare Benzin-Geräte (2,7 PS / 400 mm) · Anschlagkralle aus Metall · Kettenbremse · automatisches Kettenschmiersystem · seitliche Kettenspannung
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät**,** Schwert, OREGON® Halbmeißel-Sägekette, Kettenschutzköcher

Akkuspannung [V]	**54**
Schwertlänge [mm]	450
Kettenteilung [mm]	3/8" x 1,3
Kettengeschwindigkeit [m/s]	13,5
Gewicht [kg]	6,2 (inkl. 162 Wh-Akku)
Art.-Nr.	**8001 414 497**
EUR	**399,00**
	●
KS	MQ05







54 V XR FLEX VOLT

Akku-Gebläse DCMBA572N

axiales Gebläse · bürstenloser Motor · feststellbarer Gasgebeschalter · gummierter Handgriff · optimierte Ergonomie durch ausbalancierte Bausweise

Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät

Akkuspannung [V]	**54**
Luftgeschwindigkeit [m/s]	57,5
Volumenstrom [m³/h]	1100
Gewicht [kg]	4,38 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**8000 593 664**
EUR	**215,00**
	●
KS	MQ05

54 V XR FLEX VOLT

Akku-Motorsense DCM571N

bürstenloser Motor · 2-Stufen-Elektronik für anwendungsspezifische Drehzahlen (Stufe 1 bzw. 2 für Einsatz als Motorsense bzw. Rasentrimmer) · patentiertes Getriebe für eine effektive Kraftübertragung unter Last · „Bump-Feed" Fadenkopf, Nachstellung durch auftippen des Fadenkopfes · gummierter Handgriff

Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Fadenspule 2 mm, Dickichtmesser 3-Flügel, Adapter-Set für Dickichtmesser, Schultergurt

Akkuspannung [V]	**54**
Schneidwerkzeug	Faden / Dickichtmesser
Schnittkreis [mm]	380
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	0-5600 / 0-6600
Gewicht [kg]	4,8 (inkl. 162 Wh-Akku)
Art.-Nr.	**4681 116 145**
EUR	**299,00**
	●
KS	MQ05

DEWALT

225,00



54 V

XR FLEX VOLT

Akku-Multitool DCMAS5713N

Lieferumfang: Schultergurt, ohne Akku, ohne Ladegerät

Akkuspannung [V]	**54**
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	0-4400 / 0-5400
Gewicht [kg]	3,5 (inkl. 162 Wh Akku)
Art.-Nr.	**4681 116 154**
EUR	**225,00**
	●
KS	MQ05

bürstenlose Motor-Technologie

vielfältiger Einsatz - dank verschiedener Aufsätze können viele Anwendungen mit einem Gerät abgedeckt werden

schnelles und einfaches Wechseln der Aufsätze

Rundumgriff

gummierter Handgriff

DEWALT



Freischneider-Aufsatz DCMASBC1N

passend zu Multi-Tool DCMAS5713N · effizientes Freischneiden auch von stark überwucherten Flächen · große Schutzhaube · hochwertges Getriebe

Lieferumfang: Dickichtmesser

Schnittkreis [mm]	**200**
Schneidwerkzeug	Dickichtmesser
Gewicht [kg]	1,5
Art.-Nr.	**4681 116 157**
EUR	**109,00**
	●
KS	MQ05

DEWALT



Heckenscheren-Aufsatz DCMASPH6N

passend zu Multi-Tool DCMAS5713N · Gehäuse aus Vollmetall · Gelenkkopf bis zu 135° verstellbar und ermöglicht somit verschiedene Schnittwinkel

Schnitt-L. [mm]	**550**
Schnittstärke [mm]	19
Gewicht [kg]	1,5
Art.-Nr.	**4681 116 158**
EUR	**129,00**
	●
KS	MQ05



Hochentaster-Aufsatz DCMASPS5N

passend zu Multi-Tool DCMASPS5N · automatisches Kettenschmiersystem · Haken zum Enfernen von geschnittenen Ästen · inkl. Verlängerung 2700 mm montiert

Schwertlänge [mm]	**200**
Kettenteilung	3/8" x 1,1 / 35 Treibglieder
Gewicht [kg]	1,5
Art.-Nr.	**4681 116 155**
EUR	**149,00**
	●
KS	MQ05



Rasentrimmer-Aufsatz DCMASST1N

passend zu Multi-Tool DCMAS5713N · effizientes Schneiden auch von größeren Flächen · große Schutzhaube · Trimmer-Spule mit zweifädigem System · Faden 2,0 mm
Lieferumfang: Fadenspule

Schneidwerkzeug	**Faden / Dickichtmesser**
Schnittkreis [mm]	380
Gewicht [kg]	1,5
Art.-Nr.	**4681 116 156**
EUR	**99,95**
	●
KS	MQ05



18 V

Akku-Rasenmaeher DCMWP134N

bürstenloser Direktantriebsmotor · Basisversion · Motor mit sensorgesteuerter Drehzahl · interaktive Benutzeroberfläche zeigt den Ladezustand, die Motorlast und -temperatur, Fehler und Wartungssymbol
Lieferumfang: Akku-Rasenmäher, 67 Liter Grasfangkorb, Seitenauswurfkanal

Akkuspannung [V]	**2 x 18**
Schnittbreite [cm]	53
Schnitthöhe [mm]	25 / 41 / 56 / 71 / 86 / 102
Schnitthöhenverstellung	6
Grasfangeinrichtung [l]	67
Gewicht [kg]	27,2 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**8003 662 162**
EUR	**545,00**
	●
KS	MQ05



18 V 54 V

Akku-Rasenmäher DCMWSP156N

bürstenloser Direktantriebsmotor · hinterer Radantrieb · interaktive Benutzeroberfläche zeigt den Ladezustand, die Motorlast und-temperatur, Fehler und Wartungssymbol · Mähen mit Fangkorb oder Seitenauswurf sowie Mulchen · zentrale Schnitthöhenverstellung in 6 Stufen · 2-stufiger Sicherheitsschalter · klappbarer Handgriff
Lieferumfang: Grasfangkorb, Seitenauswurfkanal, ohne Akku, ohne Ladegerät

Akkuspannung [V]	**18 / 54**
Schnittbreite [mm]	530
Schnitthöhe [mm]	25 / 41 / 56 / 71 / 86 / 102
Schnitthöhenverstellung	6 Stufen
Grasfangeinrichtung [l]	67
Gewicht [kg]	31,2 (inkl. 2x18 V 5 Ah Akku)
	⛟
Art.-Nr.	**4681 116 152**
EUR	**635,00**
	●
KS	MQ05

• = Lieferzeit auf Anfrage. ⛟ = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie auf Seite 4.



FÜR DRAUSSEN GEMACHT.
FÜR PROFIS GEBAUT.

Von Kettensägen über Heckenscheren bis hin zum Rasenmäher – das wachsende DEWALT Outdoor-Sortiment bietet dir das passende Gerät für jedes Projekt.

Mehr erfahren

DEWALT



725,00

54 V | XR FLEX VOLT

Akku-Rasenmäher DCMWSP550N

Lieferumfang: Grasfangkorb, Seitenauswurfkanal, ohne Akku, ohne Ladegerät

- **bürstenloser Direktantriebsmotor**
- **hinterer Radantrieb**
- **interaktive Benutzeroberfläche zeigt den Ladezustand, die Motorlast und-temperatur, Fehler und Wartungssymbol**
- **Mähen mit Fangkorb oder Seitenauswurf sowie Mulchen**
- **zentrale Schnitthöhenverstellung in 6 Stufen**
- **2-stufiger Sicherheitsschalter**
- **klappbarer Handgriff**

Akkuspannung [V]	**54**
Schnittbreite [mm]	530
Schnitthöhe [mm]	25 / 41 / 56 / 71 / 86 / 102
Schnitthöhenverstellung	6 Stufen
Grasfangeinrichtung [l]	67
Gewicht [kg]	30,2 (inkl. 162 Wh Akku)
	⛟
Art.-Nr.	**4681 116 153**
EUR	**725,00**
	●
KS	MQ05

DEWALT



54 V | XR FLEX VOLT

Akku-Trennschleifer DCS691N

bürstenloser Motor · Vollmetall-Direktgetriebe · Motorbremse, stoppt die Scheibe in Sekundenschnelle · serienmäßiger Wasseranschluss und doppelseitige Wasserzuführung · rückwärtige Lufteinlässe mit Labyrinth-Konstruktion · WIRELESS TOOL CONNECT–WTC: zum kabellosen Verbinden mit einem (WTC-fähigem) Staubsauger · LED-Überlastanzeige · verriegelbares Akkufach

Lieferumfang: ohne Akku und Ladegerät, ohne Trennscheibe

Akkuspannung [V]	**54**
Trennscheiben-Ø [mm]	230
Schnitt-T. [mm]	83
Gewicht [kg]	5/5,2 (inkl. 108/162 Wh-Akku)
Art.-Nr.	**8002 396 303**
EUR	**639,00**
	●
KS	MQ05





18 V

Akku-Heckenschere DUH507Z

kompakte kabellose Heckenschere für Zweige bis 15 mm Ø · das Gerät hat einen geringen Geräuschpegel und einen vibrationsarmen Handgriff · für den privaten Einsatz
Lieferumfang: ohne Akku und Ladegerät, mit Aufbewahrungsbehälter

Akkuspannung [V]	**18**
Schnitt-L. [mm]	500
Schnittstärke [mm]	15
Länge [mm]	872
Gewicht [kg]	2,7-3 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**8002 656 996**
EUR	**135,00**
	●
KS	MB18



40 V XGT

Akku-Heckenschere UH004GZ

bürstenloser Motor · 3 Geschwindigkeitsstufen für eine optimale Geschwindigkeitskontrolle und Rückwärtslauf zum leichten Lösen bei blockiertem Messer · Softgrip für komfortablen und sicheren Halt
Lieferumfang: ohne Akku und Ladegerät, Scherblatt, Aufbewahrungsbehälter

Akkuspannung [V]	**40**
Schnitt-L. [mm]	600
Schnittstärke [mm]	23,5
Länge [mm]	1120
Gewicht [kg]	4,4 - 4,7 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**8000 908 689**
EUR	**485,00**
	●
KS	MR17



18 V

Akku-Heckenschere DUH601Z

bürstenloser Motor · neue Messerform für eine bessere Zweigzuführung · Hubzahl elektronisch regelbar · Griff in 5 Positionen erretierbar · Konstantelektronik · rostfreies Messer mit beidseitig geschärften Kanten
Lieferumfang: ohne Akku und Ladegerät, Scherblatt, Aufbewahrungsbehälter

Akkuspannung [V]	**18**
Schnitt-L. [mm]	600
Schnittstärke [mm]	23,5
Gewicht [kg]	3,8-4,5 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**8000 544 464**
EUR	**399,00**
	●
KS	MR17



18 V

Akku-Kettensäge DUC101Z

werkzeuglose Kettenspannung durch einfaches Lösen und Schließen des Hebels · beweglicher Sägekettenschutz für mehr Sicherheit · Sichtfenster am Öltank · bürstenloser Motor · Motorbremse · automatische Kettenschmierung · XPT-Extreme Protection Technology
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Sägekette, Sägeschiene, Sägekettenschutz, Feilenhalter m. Rundfeile, Sägekettenöl

Akkuspannung [V]	**18**
Schwertlänge [mm]	100
Kettenteilung	0,325" x 1,1
Kettengeschwindigkeit [m/s]	8
Länge [mm]	408
Gewicht	1,1 kg (ohne Akku)
Art.-Nr.	**8002 656 999**
EUR	**235,00**
	●
KS	MR17



18 V

Akku-Kettensäge DUC307ZX2

Leistung entsprechend einer kabelgebundenen Säge mit max. Ausgangsleistung von 610 W · bürstenloser, wartungsfreier und langlebiger Motor · Kickback-Bremse und elektrische Bremse für hohe Arbeitssicherheit · hohes Drehmoment dank eines Getriebeuntersetzungsmechanismus · Tiefentladeschutz · werkzeugloser Kettenwechsel
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Schwert, Kette, Kettenschutz, Kettenöl 100 ml

Akkuspannung [V]	**18**
Schwertlänge [mm]	300
Kettenteilung [mm]	3/8" x 1,1
Kettengeschwindigkeit [m/s]	7,7
Gewicht [kg]	4,2-4,4 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**8002 537 012**
EUR	**285,00**
	●
KS	MR17



40 V XGT

Akku-Kettensäge UC012GZ

leistungsstark wie eine Benzin-Kettensäge mit 42 cm³ Hubraum · professionelle Schnittgarnitur 80TXL erhöht die Akkulaufzeit und die Schnittgeschwindigkeit um bis zu 30% · verliersichere Muttern für die Schienenbefestigung · Hauptschalter mit automatischer Abschaltfunktion, schont den Akku und vermeidet ein unbeabsichtigtes Einschalten · bürstenloser Motor · IPX4-Wasserbeständigkeit während des Akkubetriebs
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Schwert, Kette, Kettenschutz, Schraubenschlüssel

Akkuspannung [V]	**40**
Schwertlänge [mm]	400
Kettenteilung [mm]	0,325" x 1,1
Kettengeschwindigkeit [m/s]	25,5
Gewicht [kg]	6-7,4 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**8001 570 810**
EUR	**499,00**
	●
KS	MR17



18 V

Akku-Kettensäge DUC353Z

elektronische Motorbremse und Rückschlagschutz · Kettenwechsel und Einstellung der Kettenspannung werkzeuglos · automatische Kettenschmierung
Lieferumfang: ohne Akku und Ladegerät, Schwert, Kette

Akkuspannung [V]	**2 x 18**
Schwertlänge [mm]	350
Kettenteilung [mm]	3/8" x 1,1-1,3
Gewicht [kg]	4,6-5,5 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**4681 106 089**
EUR	**375,00**
	●
KS	MR17





18 V

Akku-Gebläse DUB186Z

handliches Gebläse mit langem Blasrohr zum komfortablen Arbeiten · Elektronik-Schalter für stufenlose Drehzahlsteuerung · zusätzliches 3-stufiges Stellrad für feste Drehzahlen

Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät

Akkuspannung [V]	**18**
Luftgeschwindigkeit [m/s]	68/98
Volumenstrom [m³/h]	192
Gewicht [kg]	1,6-2,1 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**8000 741 567**
EUR	**78,95**
	●
KS	MR17



18 V

Akku-Gebläse DUB362Z

ideal für den Einsatz in geräuschempfindlichem Umfeld · starkes Gebläse mit regelbarem Luftvolumen und Luftgeschwindigkeit · 3-fach verstellbares Teleskop-Blasrohr

Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Schultergurt, Gebläserohr

Akkuspannung [V]	**2 x 18**
Luftgeschwindigkeit [m/s]	27-53
Volumenstrom [m³/h]	804
Gewicht [kg]	3,5-4,2 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**4681 106 080**
EUR	**305,00**
	●
KS	MR17



18 V

Akku-Gebläse DUB187Z

Akku-Gebläse inkl. Häckselfunktion und Akku-Gebläse · Laufrollen am Ende des Saugrohrs für ein einfaches Handling · Elektronik-Schalter mit Sanftanlauf · Geschwindigkeit ist stufenlose über ein Stellrad einstellbar · einstellbarer Dauerbetriebmodus

Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Fangsack 25 l

Akkuspannung [V]	**18**
Luftgeschwindigkeit [m/s]	64
Volumenstrom [m³/min]	4,2
Gewicht [kg]	3,7 - 4 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**8002 656 998**
EUR	**235,00**
	●
KS	MR17



40 V XGT

Akku-Gebläse UB001GZ

für Rechts- und Linkshänder · Länge verstellbar · Gashebel regelt die Geschwindigkeit, um die Akku-Laufzeit optimal auszunutzen · Arretierung auf Dauerbetrieb möglich

Lieferumfang: Schultergurt, Runddüse gerade, Flachdüse gebogen, Verbindungsrohr, Runddüse 80 mm, ohne Akku und Ladegerät

Akkuspannung [V]	**40**
Luftgeschwindigkeit [m/s]	53 / 64
Volumenstrom [m³/min]	0 -13,5 / 16
Gewicht [kg]	3,1-3,9
Art.-Nr.	**8000 875 736**
EUR	**299,00**
	●
KS	MR17



18 V

Akku-Rasentrimmer DUR193Z

teleskopierbarer Schaft für unterschiedliche Anwendungen und Körpergrößen · Tiefentladeschutz · Kopf ist um 180° drehbar und damit nutzbar als Rasenkantentrimmer · XPT: Staub und Spritzwasser geschütztes Gehäuse
Lieferumfang: Schultergurt, Mähfaden Four-Leaf, 1-Fadenkopf Tap&Go, ohne Akku und Ladegerät

Akkuspannung [V]	**18**
Schnittkreis [mm]	260
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	7800
Gewicht [kg]	2,3-2,6 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**8002 657 005**
EUR	**109,00**
	●
KS	MR17



40 V XGT

Akku-Motorsense UR006GZ06

bürstenloser Motor · WetGuard-Technologie: Schutzklasse IPX4, für den Betrieb auch bei leichtem Regen · AFT-Technologie stoppt den Motor beim Blockieren des Werkzeugs · Konstantelektronik · ADT Automatic torque Drive Technology: automatische Drehzahlregulierung · Sanftanlauf · Ausgangsleistung max. 1000 W
Lieferumfang: Hosenträgergurt, 2-Fadenkopf Tap&Go, 2-Zahn-Schlagmesser, Steckschlüssel, Sechskantstiftschlüssel, Zubehörbeutel, Transportschutz, ohne Akku und Ladegerät

Akkuspannung [V]	**40**
Schnittkreis [mm]	255-430
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	0-4600 / 5500 / 7000
Gewicht [kg]	5,7-6,8 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**8004 460 782**
EUR	**455,00**
	●
KS	MR17





395,00

- zwei in Reihe geschaltete 18-V-Akkus
- doppelte Batterieladestandanzeige
- XPT - Xtreme Protection Technology, optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen
- für kleine bis mittlere Rasenflächen, Flächenleistung ca. 575 m²
- höhenverstellbarer Holm
- Füllstandsanzeige

18 V

Akku-Rasenmäher DLM432Z

Lieferumfang: ohne Akku und Ladegerät, Sichelmesser

Akkuspannung [V]	**2 x 18**
Schnittbreite [mm]	430
Schnitthöhe [mm]	20-75
Schnitthöhenverstellung	13
Grasfangeinrichtung [l]	50
Gewicht [kg]	16,8-17,5 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**8000 671 099**
EUR	**395,00**
	●
KS	MR17



379,00

- zwei in Reihe geschaltete 18-V-Akkus
- für kleine bis mittlere Rasenflächen, Flächenleistung ca. 560 m²
- höhenverstellbarer Holm für unterschiedliche Körpergrößen
- Knebelverschluss mit Schnellspannhebeln zum einfachen Einklappen des Schiebebügels
- Grasfangsack mit Füllstandsanzeige

18 V

Akku-Rasenmäher DLM382Z

Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Sichelmesser

Akkuspannung [V]	**2 x 18**
Schnittbreite [mm]	380
Schnitthöhe [mm]	20-75
Schnitthöhenverstellung [mm]	13
Grasfangeinrichtung [l]	40
Gewicht [kg]	16,2-16,9 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**8000 671 097**
EUR	**379,00**
	●
KS	MR17



18 V

Akku-Rasenmäher DLM432PT2

zwei in Reihe geschaltete 18-V-Akkus · doppelte Batterieladestandanzeige · XPT - Xtreme Protection Technology, optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen · für kleine bis mittlere Rasenflächen, Flächenleistung ca. 575 m² · höhenverstellbarer Holm · Füllstandsanzeige
Lieferumfang: 2 Akkus BL1850B, Doppel-Ladegerät DC18RD, Sichelmesser

Akkuspannung [V]	**2 x 18**
Akkukapazität [Ah]	5
Schnittbreite [mm]	430
Schnitthöhe [mm]	20-75
Schnitthöhenverstellung [mm]	13
Grasfangeinrichtung [l]	50
Gewicht [kg]	17,5 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**8000 671 098**
EUR	**569,00**
	●
KS	MR17



18 V

Akku-Rasenmäher DLM465Z

Rasenflächen bis zu 1900 m² · vier Akku-Steckplätze zur Verdoppelung der Reichweite · bürstenloser Motor · Stahldeck · Radantrieb autark und ohne Mähwerk nutzbar · Leise-Modus für ein geräuschempfindliches Umfeld · Akku-Ladestandanzeige am Führungsholm · 3 in 1: Mähen, Sammeln, Mulchen · variable Geschwindigkeitsregelung · Laufzeit 2 x 18V 6Ah: 51 min.
Lieferumfang: mit Doppelladegerät · Grasfangkorb · Mulchkeil · 4x Akku BL1850B · Sichelmesser · Spannknebel · Steckschlüssel SW13 · Stückschlüssel SW17

Akkuspannung [V]	**2 x 18**
Schnittbreite [mm]	460
Schnitthöhe [mm]	20-100
Schnitthöhenverstellung	10
Grasfangeinrichtung [l]	60
Gewicht [kg]	35,5-39,3 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**8002 378 884**
EUR	**1065,00**
	●
KS	MR17



metabo



18 V PICK+MIX CAS CORDLESS ALLIANCE SYSTEM

Akku-Heckenschere HS 18 LTX 55

lasergeschnittene, diamantgeschliffene Messer · Anstoßschutz · langer Schalterdrücker und innenliegender Bügelgriffschalter · Sicherheitsschalter und Messer-Schnellstopp (in 0,08 Sekunden) · Softgrip-Handgriff
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Messerschutzköcher

Akkuspannung [V]	**18**
Schnitt-L. [mm]	530
Schnittstärke [mm]	19
Gewicht [kg]	2,2 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**4685 108 000**
EUR	**129,00**
KS	MB20

metabo



18 V PICK+MIX CAS CORDLESS ALLIANCE SYSTEM

Akku-Heckenschere HS 18 LTX BL 55

bürstenloser Motor · drehbarer Griff · beidseitig diamantgeschliffene und lasergeschnittene Messerzähne · Softgrip-Handgriff · Griffschutz · Schnellstopp (in 0,2 Sekunden) · VibraTech (MVT): integrierte Vibrationsdämpfung · S-automatic Sicherheitskupplung · Magnesium Getriebegehäuse · Anstoßschutz · zentrales Bedienpanel: ON/OFF-Sicherheitsschalter mit Standby-Funktion
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Messerschutzköcher

Akkuspannung [V]	**18**
Schnitt-L. [mm]	500
Schnittstärke [mm]	21
Gewicht [kg]	4 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**8002 379 000**
EUR	**219,00**
	●
KS	MB20

metabo



18 V PICK+MIX CAS CORDLESS ALLIANCE SYSTEM

Akku-Heckenschere HS 18 LTX BL 75

bürstenloser Motor · drehbarer Griff · beidseitig diamantgeschliffene und lasergeschnittene Messerzähne · Softgrip-Handgriff · Griffschutz am Messer und Schnellstopp (in 0,2 Sekunden) · VibraTech (MVT): integrierte Vibrationsdämpfung · S-automatic Sicherheitskupplung · Magnesium Getriebegehäuse · Anstoßschutz · zentrales Bedienpanel: ON/OFF-Sicherheitsschalter mit Standby-Funktion
Lieferumfang: Messerschutzköcher, ohne Akkupack, ohne Ladegerät

Akkuspannung [V]	**18**
Schnitt-L. [mm]	700
Schnittstärke [mm]	21
Gewicht [kg]	4,4 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**8002 379 002**
EUR	**295,00**
	●
KS	MR06

metabo



18 V PICK+MIX CAS CORDLESS ALLIANCE SYSTEM

Akku-Kettensäge MS 18 LTX BL 25

leicht und schnittstark für die komfortable Baumpflege · kraftvoller Brushless-Motor für schnellen Arbeitsfortschritt und höchste Effizienz · hochwertige Oregon SpeedCut Nano-Schneidgarnitur · schmale Schnittfuge für deutlich mehr Schnitte pro Akkuladung · Sicherheitsschalter · einfaches Spannen und Wechseln der Sägekette · automatische Kettenschmierung und transparenter Öltank · robuster Krallenanschlag aus Metall · bis zu 80 schnelle Schnitte in Hartholz Ø 80 mm mit einer Akkuladung · auch in lärmsensiblen Bereichen einsetzbar · kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken
Lieferumfang: Oregon SpeedCut Nano Sägeschiene 25 cm, Oregon SpeedCut Nano Sägekette 25 cm, Kombischlüssel, ohne Akkupack, ohne Ladegerät
WARNUNG - Diese Kettensäge ist nur für in der Baumpflege ausgebildete Benutzer bestimmt.

Akkuspannung [V]	**18**
Schwertlänge [mm]	250
Kettenteilung [mm]	1,1
Kettengeschwindigkeit [m/s]	11,5
Gewicht [kg]	2,2 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**4000 819 256**
EUR	**195,00**
	●
KS	MR06



metabo



18 V PICK+MIX

CAS CORDLESS ALLIANCE SYSTEM

Akku-Strauch-/Grasschere SGS 18 LTX Q

werkzeugloser Schnellwechsel der beiden lasergeschnittenen und diamantgeschliffenen Messer · Sicherheitsschalter und Messer-Schnellstopp · maximale Laufruhe · gummierter Griffbereich · Teleskopstange für rückenschonendes, exaktes Schneiden von Rasenkanten als Zubehör erhältlich
Lieferumfang: Strauchmesser, Grasmesser, Aufbewahrungsschuber, metaBOX 145 L, ohne Akku, ohne Ladegerät

Akkuspannung [V]	**18**
Schnitt-L. [mm]	200
Schnittstärke [mm]	8
Schallleistungspegel [dB(A)]	78
Gewicht [kg]	1,2 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**4681 108 277**
EUR	**135,00**
	●
KS	MR06

metabo



18 V PICK+MIX

CAS CORDLESS ALLIANCE SYSTEM

Akku-Kettensäge MS 18 LTX 15

für den Rückschnitt von Bäumen und Sträuchern · in Kombination mit dem Teleskopstab MS (Zubehör) zur Nutzung wie ein Hochentaster · konstante Kettengeschwindigkeit unter Last · Schutzhaube, Griffschutz und Sicherheitsschalter · rückschlagarme Kette · Kettenschnellverschluß · bis zu 60 Schnitte in Hartholz Ø 80 mm (Li-Power Akkupack 18 V/2,0 Ah)
Lieferumfang: Sägeschiene, Sägekette, Kettenschutz, Bio-Sägekettenhaftöl 100 ml, Sechskantschlüssel, ohne Akku, ohne Ladegerät

Akkuspannung [V]	**18**
Schwertlänge [mm]	150
Kettenteilung	1/4" x 1,1 Halbmeißel
Kettengeschwindigkeit [m/s]	5
Gewicht [kg]	1,6 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**4681 108 307**
EUR	**135,00**
KS	MB20

metabo



18 V PICK+MIX

CAS CORDLESS ALLIANCE SYSTEM

Akku-Kettensäge MS 36-18 LTX BL 40

bürstenloser Motor · stufenloser Geschwindigkeitssteuerung · rückschlagarme Kette · Kettenschnellstopp · Sicherheitsschalter gegen unbeabsichtigtes Starten · gummierten Handgriff · automatische Kettenschmierung · halbtransparenter Öltank mit Schnellverschluss · Krallenanschlag aus Metall · Fällleiste für zielgenaues Peilen der Fällrichtung
Lieferumfang: Oregon Sägeschiene, Oregon Sägekette 40 cm, Sägekettenschutz, Kombischlüssel, ohne Akku, ohne Ladegerät

Akkuspannung [V]	**18**
Schwertlänge [mm]	400
Kettenteilung [mm]	3/8" x 1,1
Kettengeschwindigkeit [m/s]	22
Gewicht [kg]	3,2 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**8002 379 005**
EUR	**335,00**
KS	MB20

• = Lieferzeit auf Anfrage. ⛟ = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie auf Seite 4.



18 V PICK+MIX CAS CORDLESS ALLIANCE SYSTEM

Akku-Gebläse LB 18 LTX BL

bürstenloser Motor · stufenlos veränderbare Luftgeschwindigkeit · konstante Blaskraft im Dauerbetrieb durch arretierbaren Gasgebeschalter · leichtbauweise mit gummiertem Griffbereich · abnehmbares Blasrohr mit Metallschutzring · Aufhängeöse · Lautstärke 89 dB(A)
Lieferumfang: Blasrohr, gepolsterter Schultergurt, ohne Akku, ohne Ladegerät

Akkuspannung [V]	**18**
Luftgeschwindigkeit [km/h]	150
Volumenstrom [m³/h]	650
Gewicht [kg]	2,1 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**8000 741 622**
EUR	**189,00**
KS	MC07



18 V PICK+MIX CAS CORDLESS ALLIANCE SYSTEM

Akku-Rasentrimmer RTD 18 LTX BL 30

leicht und kompakt für Mäh-, Trimm- und Ausputzarbeiten · zweiteiliger Schaft mit Schnellkupplung · Quick-Fadenwechsel · Nachstellen durch kurzes Auftippen des Spulenkopfs während des Arbeitens · bürstenloser Motor · stufenlose Geschwindigkeitssteuerung · klappbarer Schutzbügel als Abstandshalte · Metall-Motorgehäuse
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Rundgriff, Schultergurt, Schutzhaube, Doppelfadenspule (Faden Ø 2 mm, 4 m), Innensechskantschlüssel, Kreuzschlitzschraubendreher

Akkuspannung [V]	**18**
Schnittkreis [mm]	300
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	0-6500
Gewicht [kg]	3,4 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**4681 108 301**
EUR	**175,00**
KS	MB20



18 V PICK+MIX CAS CORDLESS ALLIANCE SYSTEM

Akku-Motorsense FSD 36-18 LTX BL 40

Rundgriff · Einsatz mit Doppelfadenspule oder Messer · nachstellen des Fadens durch kurzes Auftippen des Spulenkopfs während des Arbeitens · Quick Fadenwechsel · bürstenloser Motor · stufenlose Geschwindigkeitssteuerung · Metallgetriebegehäuse
Lieferumfang: Schultergurt, Schutzhaube, Doppelfadenspule (Faden Ø 2 mm, 4 m), Kombischlüssel, ohne Akku, ohne Ladegerät

Akkuspannung [V]	**18**
Schnittkreis [mm]	400
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	0-6000
Gewicht [kg]	4,3 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**4681 108 274**
EUR	**295,00**
	●
KS	MR06



18 V PICK+MIX CAS CORDLESS ALLIANCE SYSTEM

Akku-Motorsense FSB 36-18 LTX BL 40

verstellbarer Zweihandgriff · Einsatz mit Doppelfadenspule oder Messer · nachstellen des Fadens durch kurzes Auftippen des Spulenkopfs während des Arbeitens · Quick Fadenwechsel · bürstenloser Motor · stufenlose Geschwindigkeitssteuerung · Metallgetriebegehäuse
Lieferumfang: Rückentragegurt, Schutzhaube, Doppelfadenspule (Faden Ø 2 mm, 4 m), 3-flügeliges Dickichtmesser, Adapter für Messer, Kombischlüssel, Arretierstift, ohne Akku, ohne Ladegerät

Akkuspannung [V]	**18**
Schnittkreis [mm]	400
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	0-6000
Gewicht [kg]	4,7 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**4681 108 275**
EUR	**359,00**
KS	MB20



Akku-Rasenmäher RM 36-18 LTX BL 36

bürstenloser Motor · Flächenleistung ca. 360 m² · randnaher, sauberer Schnitt durch hochwertiges Sichelmesser und integrierte Rasenkämme · höhenverstellbarer Schiebebügel · Kunststoffdeck · Tragegriff und 2 klappbare Bügel · Fangsack mit Füllstandsfenster
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Fangsack, Sichelmesser, Mulchkeil, Sicherheitsschlüssel

Akkuspannung [V]	**18**
Schnittbreite [mm]	360
Schnitthöhe [mm]	20-70
Schnitthöhenverstellung	5-stufig
Grasfangeinrichtung [l]	45
Gewicht [kg]	12,6 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**4681 108 300**
EUR	**249,00**
	●
KS	MR06



Akku-Rasenmäher RM 36-18 LTX BL 46

zum Mähen, Sammeln und Mulchen von Grundstücken bis 800 m² · bürstenloser Motor · automatische Anpassung der Motorleistung je nach Grashöhe · Leichtlaufräder und höhenverstellbarer Schiebebügel mit gummiertem Griffbereich · Metalldeck · Tragegriffe · doppelter Schutz vor unbeabsichtigtem Starten durch Sicherheitsschlüssel und Sicherheitsschalter
Lieferumfang: Fangsack, Sichelmesser, Mulchkeil, Sicherheitsschlüssel, ohne Akku, ohne Ladegerät

Akkuspannung [V]	**2 x 18**
Schnittbreite [mm]	460
Schnitthöhe [mm]	25-80
Schnitthöhenverstellung	7-stufig
Grasfangeinrichtung [l]	55
Gewicht [kg]	25,3
Art.-Nr.	**4681 108 270**
EUR	**509,00**
	●
KS	MR06



Hauswasserwerk HWW 3300/25 G

für die automatische Wasserversorgung, zur Bewässerung und Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser · wartungsfreier Kondensatormotor · Überlastschutz · Gleitringdichtungssystem · separate Wasser-Einfüllöffnung für einfache Inbetriebnahme · werkzeuglose Wasser-Ablassschraube · Druckschalter für automatische Aktivierung bei größerem Wasserbedarf
Lieferumfang: Rückschlagventil, Gewindedichtband

Fördermenge max. [l/h]	**3300**
Förderhöhe max. [m]	45
Ansaughöhe max. [m]	8
Druck max. [bar]	4,5
Nennaufnahmeleistung [W]	900
Netzspannung	220-240 V / 50-60 Hz
Anzahl der Laufräder	1
Sauganschluss	25,4 mm (1") IG
Druckanschluss	25,4 mm (1") IG
Pumpengehäuse	Grauguss
Antriebswelle	Edelstahl
Behälter [l]	Stahl 24
Gewicht [kg]	16,2
Art.-Nr.	**4684 508 011**
EUR	**225,00**
	●
KS	MR06



Hauswasserwerk HWW 4000/25 G

für die automatische Wasserversorgung, zur Bewässerung und Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser · wartungsfreier Kondensatormotor · Überlastschutz · Gleitringdichtungssystem · separate Wasser-Einfüllöffnung für einfache Inbetriebnahme · werkzeuglose Wasser-Ablassschraube · Druckschalter für automatische Aktivierung bei größerem Wasserbedarf
Lieferumfang: Rückschlagventil, Gewindedichtband

Fördermenge max. [l/h]	**4000**
Förderhöhe max. [m]	46
Ansaughöhe max. [m]	8
Druck max. [bar]	4,6
Nennaufnahmeleistung [W]	1100
Netzspannung	220-240 V / 50-60 Hz
Anzahl der Laufräder	1
Sauganschluss	25,4 mm (1") IG
Druckanschluss	25,4 mm (1") IG
Pumpengehäuse	Grauguss
Antriebswelle	Edelstahl
Behälter [l]	Stahl 24
Gewicht [kg]	17,2
Art.-Nr.	**4684 508 012**
EUR	**249,00**
KS	MB20



Hauswasserwerk HWW 4500/25 Inox

für die automatische Wasserversorgung, zur Bewässerung und Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser · wartungsfreier Kondensatormotor · Überlastschutz · Gleitringdichtungssystem · separate Wasser-Einfüllöffnung für einfache Inbetriebnahme · werkzeuglose Wasser-Ablassschraube · Druckschalter für automatische Aktivierung bei größerem Wasserbedarf
Lieferumfang: Rückschlagventil, Gewindedichtband

Fördermenge max. [l/h]	**4500**
Förderhöhe max. [m]	48
Ansaughöhe max. [m]	8
Druck max. [bar]	4,8
Nennaufnahmeleistung [W]	1300
Netzspannung	220-240 V / 50-60 Hz
Anzahl der Laufräder	1
Sauganschluss	25,4 mm (1") IG
Druckanschluss	25,4 mm (1") IG
Pumpengehäuse	Edelstahl
Antriebswelle	Edelstahl
Behälter [l]	Stahl 24
Gewicht [kg]	17,1
Art.-Nr.	**4684 508 014**
EUR	**315,00**
KS	MB20



Hauswasserwerk HWW 3500/25 G

für die automatische Wasserversorgung, zur Bewässerung und Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser · wartungsfreier Kondensatormotor · Überlastschutz · Gleitringdichtungssystem · separate Wasser-Einfüllöffnung für einfache Inbetriebnahme · werkzeuglose Wasserablassschraube · Druckschalter für automatische Aktivierung bei größerem Wasserbedarf
Lieferumfang: Rückschlagventil, Gewindedichtband

Fördermenge max. [l/h]	**3500**
Förderhöhe max. [m]	45
Ansaughöhe max. [m]	8
Druck max. [bar]	4,5
Nennaufnahmeleistung [W]	900
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Anzahl der Laufräder	1
Sauganschluss	25,4 mm (1") IG
Druckanschluss	25,4 mm (1") IG
Pumpengehäuse	Grauguss
Antriebswelle	Edelstahl
Behälter [l]	Stahl 24
Gewicht [kg]	15,9
Art.-Nr.	**4684 508 027**
EUR	**225,00**
KS	MB20



Hauswasserwerk HWW 6000/25 Inox

für die automatische Wasserversorgung, zur Bewässerung und Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser · wartungsfreier Kondensatormotor · Überlastschutz · Gleitringdichtungssystem · separate Wasser-Einfüllöffnung für einfache Inbetriebnahme · werkzeuglose Wasser-Ablassschraube · Trockenlaufschutz · elektronischer Druckschalter für automatische Aktivierung bei größerem Wasserbedarf · mehrstufiges Pumpenlaufwerk für hohe Leistungsfähigkeit und leisen Betrieb
Lieferumfang: Rückschlagventil, Gewindedichtband

Fördermenge max. [l/h]	**6000**
Förderhöhe max. [m]	55
Ansaughöhe max. [m]	8
Druck max. [bar]	5,5
Nennaufnahmeleistung [W]	1300
Netzspannung	220-240 V / 50-60 Hz
Anzahl der Laufräder	5
Sauganschluss	25,4 mm (1") IG
Druckanschluss	25,4 mm (1") IG
Pumpengehäuse	Edelstahl
Antriebswelle	Edelstahl
Behälter [l]	Stahl 24
Gewicht [kg]	18,9
Art.-Nr.	**4684 508 015**
EUR	**455,00**
KS	MB20



Hauswasserwerk HWW 4000/25 Inox

für die automatische Wasserversorgung, zur Bewässerung und Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser · wartungsfreier Kondensatormotor · Überlastschutz · Gleitringdichtungssystem · separate Wasser-Einfüllöffnung für einfache Inbetriebnahme · werkzeuglose Wasserablassschraube · Druckschalter für automatische Aktivierung bei größerem Wasserbedarf
Lieferumfang: Rückschlagventil, Gewindedichtband

Fördermenge max. [l/h]	**4000**
Förderhöhe max. [m]	45
Ansaughöhe max. [m]	8
Druck max. [bar]	4,5
Nennaufnahmeleistung [W]	1100
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Anzahl der Laufräder	1
Sauganschluss	25,4 mm (1") IG
Druckanschluss	25,4 mm (1") IG
Pumpengehäuse	Edelstahl
Antriebswelle	Edelstahl
Behälter [l]	Stahl 24
Gewicht [kg]	15,5
Art.-Nr.	**4684 508 028**
EUR	**279,00**
KS	MB20

metabo



Gartenpumpe P 3300 G

zur Bewässerung und Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser · wartungsfreier Kondensatormotor · Überlastschutz · Gleitringdichtungssystem · separate Wasser-Einfüllöffnung für einfache Inbetriebnahme · werkzeuglose Wasser-Ablassschraube

Lieferumfang: Gewindedichtband

Fördermenge max. [l/h]	**3300**
Förderhöhe max. [m]	45
Ansaughöhe max. [m]	8
Druck max. [bar]	4,5
Nennaufnahmeleistung [W]	900
Netzspannung	220-240 V / 50-60 Hz
Anzahl der Laufräder	1
Sauganschluss	25,4 mm (1") IG
Druckanschluss	25,4 mm (1") IG
Pumpengehäuse	Grauguss
Antriebswelle	Edelstahl
Gewicht [kg]	11,1
Art.-Nr.	**4684 508 004**
EUR	**149,00**
KS	MB20

metabo



Gartenpumpe P 4000 G

zur Bewässerung und Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser · wartungsfreier Kondensatormotor · Überlastschutz · Gleitringdichtungssystem · separate Wasser-Einfüllöffnung für einfache Inbetriebnahme · werkzeuglose Wasser-Ablassschraube

Lieferumfang: Gewindedichtband

Fördermenge max. [l/h]	**4000**
Förderhöhe max. [m]	46
Ansaughöhe max. [m]	8
Druck max. [bar]	4,6
Nennaufnahmeleistung [W]	1100
Netzspannung	220-240 V / 50-60 Hz
Anzahl der Laufräder	1
Sauganschluss	25,4 mm (1") IG
Druckanschluss	25,4 mm (1") IG
Pumpengehäuse	Grauguss
Antriebswelle	Edelstahl
Gewicht [kg]	12,2
Art.-Nr.	**4684 508 005**
EUR	**175,00**
KS	MB20

metabo



Gartenpumpe P 9000 G

zur Bewässerung und Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser · wartungsfreier Kondensatormotor · Überlastschutz · separate Wasser-Einfüllöffnung für einfache Inbetriebnahme · Gleitringdichtungssystem

Lieferumfang: Gewindedichtband

Fördermenge max. [l/h]	**9000**
Förderhöhe max. [m]	51
Ansaughöhe max. [m]	9
Druck max. [bar]	5,1
Nennaufnahmeleistung [W]	1900
Netzspannung	220-240 V / 50-60 Hz
Anzahl der Laufräder	1
Sauganschluss	31,8 mm (1 1/4") IG
Druckanschluss	25,4 mm (1") IG
Pumpengehäuse	Grauguss
Antriebswelle	Edelstahl
Gewicht [kg]	12,7
Art.-Nr.	**4684 508 008**
EUR	**455,00**
	●
KS	MR06

metabo



Gartenpumpe P 4500 Inox

zur Bewässerung und Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser · wartungsfreier Kondensatormotor · Überlastschutz · Gleitringdichtungssystem · separate Wasser-Einfüllöffnung für einfache Inbetriebnahme · werkzeuglose Wasser-Ablassschraube

Lieferumfang: Gewindedichtband

Fördermenge max. [l/h]	**4500**
Förderhöhe max. [m]	48
Ansaughöhe max. [m]	8
Druck max. [bar]	4,8
Nennaufnahmeleistung [W]	1300
Netzspannung	220-240 V / 50-60 Hz
Anzahl der Laufräder	1
Sauganschluss	25,4 mm (1") IG
Druckanschluss	25,4 mm (1") IG
Pumpengehäuse	Edelstahl
Antriebswelle	Edelstahl
Gewicht [kg]	10,6
Art.-Nr.	**4684 508 006**
EUR	**239,00**
KS	MB20

metabo



Tauchpumpe TP 75 SF

für Klarwasser · zum Auspumpen, Leerpumpen und Umwälzen von Klarwasser aus Behältern, Wasserbecken oder überschwemmten Kellern · flachabsaugend bis 1 mm Restwasser · mit höhenverstellbarem Schwimmerschalter · Quick-Anschluss mit Multiadapter · integrierte Rückschlagklappe · automatische Entlüftung · Überlastschutz · ergonomischer Tragegriff · robustes Kunststoffgehäuse · Universalanschluss · Kabelaufwicklung werkzeuglos abnehmbar
Lieferumfang: Quick-Winkelanschluss (1 1/2") mit Multiadapter, Winkelanschlussstück mit Multiadapter, Multiadapter, Schwimmerschalter, Ablassseil

Fördermenge [l/h]	**7500**
Förderhöhe [m]	6
Eintauchtiefe [m]	7
Druck max. [bar]	0,6
Pumpengehäuse	Kunststoff
Nennaufnahmeleistung [W]	280
Netzspannung	220-240 V / 50 Hz
Kabellänge	10 m
Anschlussgewinde ["]	1 1/2 IG
Gewicht	3,3 kg
Art.-Nr.	**4684 508 030**
EUR	**65,95**
	●
KS	MR06

metabo



Tauchpumpe KP 200-35 ASF Inox

vielseitige Kombi-Tauchpumpe für Klar- und Schmutzwasser · geeignet für Partikel bis 35 mm und flachsaugend bis 1 mm · mit einstellbarem Pumpenfuß, höhenverstellbarem Schwimmerschalter, einfacher Umschaltung zwischen Automatik- und Manuellbetrieb, Quick-Anschluss, abnehmbarer Kabelaufwicklung und robustem Kunststoffgehäuse · ideal zum Aus- und Umpumpen von Behältern, Becken und überfluteten Bereichen
Lieferumfang: Quick-Winkelanschluss (1 1/2") mit Multiadapter, Winkelanschlussstück mit Multiadapter, Schwimmerschalter

Fördermenge [l/h]	**16000**
Förderhöhe [m]	8
Eintauchtiefe [m]	7
Druck max. [bar]	0,8
Pumpengehäuse	Kunststoff
Nennaufnahmeleistung [W]	500
Netzspannung	220-240 V / 50 Hz
Kabellänge	10 m
Anschlussgewinde ["]	1 1/2 IG
Gewicht [kg]	4,9
Art.-Nr.	**4000 819 249**
EUR	**139,00**
	●
KS	MR06

metabo



Tauchpumpe KP 200-35 ASF Inox

vielseitige Kombi-Tauchpumpe für Klar- und Schmutzwasser · mit flachsaugendem Betrieb bis 1 mm und Schmutzwasserförderung bis 35 mm Korngröße · mit einstellbarem Pumpenfuß, elektronischer Start-/Stopphöhe, optionaler Zeitsteuerung, Quick-Anschluss, abnehmbarer Kabelaufwicklung und robustem Edelstahlgehäuse · ideal zum Aus- und Umpumpen von Behältern, Becken und überfluteten Bereichen
Lieferumfang: Quick-Winkelanschluss (1 1/2") mit Multiadapter, Winkelanschlussstück mit Multiadapter, Schwimmerschalter

Fördermenge [l/h]	**20000**
Förderhöhe [m]	9
Eintauchtiefe [m]	7
Druck max. [bar]	0,9
Pumpengehäuse	Edelstahl / Kunststoff
Nennaufnahmeleistung [W]	620
Netzspannung	220-240 V / 50 Hz
Kabellänge	10 m
Anschlussgewinde ["]	1 1/2 IG
Gewicht [kg]	5,6
Art.-Nr.	**4000 819 250**
EUR	**175,00**
	●
KS	MR06

metabo



Tauchdruckpumpe TDPA 6200/4 Inox

für die Gartenbewässerung und Versorgung anderer Verbraucher aus tiefergelegenen Quellen wie Brunnen oder Zisternen · kraftvolles 4-stufiges Pumpen-Laufwerk für konstant hohen Druck · schwimmende Entnahme an der Wasseroberfläche bei Sedimentbelastung · Autostart · bis zu 3 Regner können gleichzeitig an die Pumpe angeschlossen werden · Überlastschutz · integriertes Rückschlagventil · robustes Gehäuse aus korrosionsbeständigem Edelstahl · integrierter Filter und hochwertige Gleitringdichtung · ergonomischer Tragegriff
Lieferumfang: Ablassseil

Fördermenge [l/h]	**6200**
Förderhöhe [m]	47
Nennaufnahmeleistung [W]	1100
Kabellänge [m]	15
Anschlussgewinde	1" IG
Gewicht [kg]	8,2
Art.-Nr.	**8004 738 070**
EUR	**339,00**
	●
KS	MR06

metabo



Tauchpumpe TP 95 ASF Inox

Klarwasser-Tauchpumpe zum Aus-, Leer- und Umpumpen · flachabsaugend bis 1 mm Restwasser · mit elektronischer Start-/Stop-Steuerung per Sensor, optionaler Zeitsteuerung, Quick-Anschluss, integrierter Rückschlagklappe und automatischer Entlüftung · robustes Edelstahlgehäuse · Überlastschutz · abnehmbare Kabelaufwicklung und ergonomischer Tragegriff für komfortable Handhabung
Lieferumfang: Quick-Winkelanschluss (1 1/2") mit Multiadapter, Winkelanschlussstück mit Multiadapter, Multiadapter, Schwimmerschalter, Ablassseil

Fördermenge [l/h]	**9500**
Förderhöhe [m]	8
Eintauchtiefe [m]	7
Druck max. [bar]	0,8
Pumpengehäuse	Edelstahl / Kunststoff
Nennaufnahmeleistung [W]	350
Netzspannung	220-240 V / 50 Hz
Kabellänge	10 m
Anschlussgewinde ["]	1 1/2 IG
Gewicht [kg]	4,2
Art.-Nr.	**4000 819 253**
EUR	**119,00**
	●
KS	MR06

metabo



Tauchpumpe SP 180-35 SI

schlanke, leistungsstarke Schmutzwasser-Tauchpumpe mit integriertem, höhenverstellbarem Schwimmerschalter für Klar- und Schmutzwasser bis 35 mm Korngröße · ideal zum Aus- und Umpumpen von Becken, Behältern und überfluteten Kellern · mit Quick-Anschluss, robuster Kunststoffausführung, Überlastschutz, Doppeldichtung sowie praktischer Kabelaufwicklung und ergonomischem Tragegriff · optionaler Dauerbetrieb möglich

Fördermenge [l/h]	**18000**
Förderhöhe [m]	7
Eintauchtiefe [m]	7
Druck max. [bar]	0,7
Pumpengehäuse	Kunststoff
Nennaufnahmeleistung [W]	600
Netzspannung	220-240 V / 50 Hz
Kabellänge	10 m
Anschlussgewinde ["]	1 1/2 IG
Gewicht [kg]	4,7
Art.-Nr.	**4000 819 255**
EUR	**129,00**
	●
KS	MR06

metabo



Tauchpumpe SP 150-35 S

leistungsstarke Schmutzwasser-Tauchpumpe für Klar- und Schmutzwasser bis 35 mm Partikelgröße · mit einstellbarem Schwimmerschalter für Automatikbetrieb, robustem Kunststoffgehäuse, Überlastschutz, doppeltem Dichtsystem und praktischem Quick-Anschluss · ideal zum Ent- und Umpumpen von Behältern, Becken und überfluteten Bereichen · ergonomischer Griff und abnehmbare Kabelaufwicklung für komfortable Handhabung
Lieferumfang: Quick-Winkelanschluss (1 1/2") mit Multiadapter, Winkelanschlussstück mit Multiadapter, Multiadapter, Schwimmerschalter, Storzkupplung (1 1/2") , Ablauf-Garnitur mit Armaturen (7 m x 1"), Ablauf-Garnitur mit Armaturen (15 m x 2")

Fördermenge [l/h]	**15000**
Förderhöhe [m]	5,5
Eintauchtiefe [m]	7
Druck max. [bar]	0,55
Pumpengehäuse	Kunststoff
Nennaufnahmeleistung [W]	510
Netzspannung	220-240 V / 50 Hz
Kabellänge	10 m
Anschlussgewinde ["]	1 1/2 IG
Gewicht [kg]	4,2
Art.-Nr.	**4000 819 254**
EUR	**86,95**
	●
KS	MR06

metabo



Tauchpumpe SP 120-35 S

robuste Schmutzwasser-Tauchpumpe zum Aus-, Leer- und Umpumpen von Klar- und Schmutzwasser · geeignet für Partikel bis 35 mm · mit höhenverstellbarem Schwimmerschalter für Automatikbetrieb, Quick-Anschluss, abnehmbarer Kabelaufwicklung sowie doppeltem Dichtsystem und Überlastschutz · schlagfestes Kunststoffgehäuse und ergonomischer Tragegriff für sicheren, komfortablen Einsatz

Fördermenge [l/h]	**12000**
Förderhöhe [m]	4,5
Eintauchtiefe [m]	7
Druck max. [bar]	0,45
Pumpengehäuse	Kunststoff
Nennaufnahmeleistung [W]	410
Netzspannung	220-240 V / 50 Hz
Kabellänge	10 m
Anschlussgewinde ["]	1 1/2 IG
Gewicht [kg]	3,8
Art.-Nr.	**4000 819 247**
EUR	**65,00**
	●
KS	MR06

metabo



Tauchpumpe SP 220-35 S Inox

leistungsstarke Schmutzwasser-Tauchpumpe aus korrosionsfreiem Edelstahl, ideal zum Aus-, Leer- und Umpumpen von Klar- und Schmutzwasser · geeignet für grobe Partikel bis 35 mm · mit höhenverstellbarem Schwimmerschalter für Automatikbetrieb, Quick-Anschluss, abnehmbarer Kabelaufwicklung, doppeltem Dichtsystem und Überlastschutz · ergonomischer Tragegriff für sicheren und komfortablen Einsatz

Fördermenge [l/h]	**22000**
Förderhöhe [m]	8
Eintauchtiefe [m]	7
Druck max. [bar]	0,8
Pumpengehäuse	Edelstahl / Kunststoff
Nennaufnahmeleistung [W]	790
Netzspannung	220-240 V / 50 Hz
Kabellänge	10 m
Anschlussgewinde [“]	1 1/2 IG
Gewicht [kg]	5,9
Art.-Nr.	**4000 819 248**
EUR	**129,00**
	●
KS	MB20

metabo



Tiefbrunnenpumpe TBP 6200/8 Inox

zum Fördern von Klarwasser aus Brunnen und Schächten · max. Eintauchtiefe 19 m · max. Druck 5,5 bar · leises Pumpenlaufwerk mit 8 Laufrädern · Einsatz in Bohrbrunnen ab Ø 100 mm · Edelstahlgehäuse · wartungsfreier Motor · Überlastschutz · Trockenlaufschutz · integrierter Filter und hochwertige Gleitringdichtung
Lieferumfang: Standfuß, Ablassseil, Schraubendreher

Fördermenge [l/h]	**6200**
Förderhöhe [m]	55
Nennaufnahmeleistung [W]	1100
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Kabellänge [m]	22
Anschlussgewinde	31,8 mm (1 1/4“) IG
Gewicht [kg]	9,3
Art.-Nr.	**4684 508 029**
EUR	**365,00**
	●
KS	MR06

metabo



Tauchdruckpumpe TDP 6200/4 Inox

höhenverstellbarer Schwimmerschalter · 4-stufiges Pumpen-Laufwerk für konstant hohen Druck · Überlastschutz · Rückschlagventil · Edelstahl- / Kunststoffgehäuse · Anschluss von bis zu 3 Regnern · Korngröße 1 mm · Druck max. 4,7 bar · Eintauchtiefe 12 m
Lieferumfang: Schwimmerschalter, Ablassseil

Fördermenge [l/h]	**6200**
Förderhöhe [m]	47
Nennaufnahmeleistung [W]	1100
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Kabellänge [m]	15
Anschlussgewinde	25,4 mm (1“) IG
Gewicht [kg]	8,3
Art.-Nr.	**4687 508 000**
EUR	**265,00**
	●
KS	MR06

metabo



18 V PICK+MIX CAS CORDLESS ALLIANCE SYSTEM

Akkutauchpumpe TPF 18 LTX 2200

Tauch- oder Regenfasspumpe · schneller Umbau von der Regenfass- zur Klarwassertauchpump · flachabsaugend bis zu einem Restwasserstand von 1-2 mm · Timerfunktion · drei Leistungsstufen · schlanke Bauform nur Ø 142 mm · automatischer Trockenlaufschutz · doppeltes Motor-Dichtsystem und Überlastschutz
Lieferumfang: Multiadapter, 1/2”-Schlauch (1,5 m) mit Schnellkupplungen, Regulier- / Absperrventil, Hahnanschlussstück, Schlauchführung, Befestigungshaken, ohne Akku, ohne Ladegerät

Fördermenge [l/h]	**2200**
Förderhöhe [m]	22
Akkuspannung [V]	18
Kabellänge [m]	3
Anschlussgewinde	25,4 mm (1“) AG
Gewicht [kg]	2,1 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**8002 379 013**
EUR	**99,95**
	●
KS	MR06



Gartenpumpe GPN 1500

zur Wasserversorgung, Druckerhöhung, Bewässerung und Regenwassernutzung · robuste und wartungsfreie Gleitringdichtung · dauerbetriebsfest · Ein-/Ausschalter · sehr geräuscharm · integrierter Thermoschutzschalter · selbstansaugend · Pumpengehäuse, Laufrad und Pumpenwelle aus Edelstahl

Fördermenge max. [l/h]	**4300**
Förderhöhe max. [m]	50
Ansaughöhe max. [m]	8
Druck max. [bar]	5
Nennaufnahmeleistung [W]	1390
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Anzahl der Laufräder	1
Sauganschluss	31,8 mm (1 1/4") IG
Druckanschluss	25,4 mm (1") IG
Pumpengehäuse	Edelstahl
Antriebswelle	Edelstahl
Gewicht [kg]	12
Art.-Nr.	**4000 893 804**
EUR	**329,00**
KS	MR14



Hauswasserautomat HAN 1500

zur Wasserversorgung, Druckerhöhung, Bewässerung und Regenwassernutzung · Strömungsschalter für automatischen Betrieb · robuste und wartungsfreie Gleitringdichtung · dauerbetriebsfest · Ein-/Ausschalter · sehr geräuscharm · integrierter Thermoschutzschalter und Trockenlaufschutz · aufgebauter Strömungsschalter für automatischen Betrieb · selbstansaugend · Pumpengehäuse, Laufrad und Pumpenwelle aus Edelstahl · Trinkwasser geeignet

Fördermenge max. [l/h]	**4300**
Förderhöhe max. [m]	50
Ansaughöhe max. [m]	8
Druck max. [bar]	5
Nennaufnahmeleistung [W]	1390
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Anzahl der Laufräder	1
Sauganschluss	31,8 mm (1 1/4") IG
Druckanschluss	25,4 mm (1") IG
Pumpengehäuse	Edelstahl
Antriebswelle	Edelstahl
Gewicht [kg]	13
Art.-Nr.	**4000 893 813**
EUR	**459,00**
KS	MR14



Bachlaufpumpe DW 5500

alle Hauptkomponenten aus glasfaserverstärktem Kunststoff · Welle aus Keramik · Feststoffe bis Ø 8 mm · Dichtungslos · dauerbetriebsfest · geringe Stromaufnahme · selbstreinigend durch ANTI-CLOG-System · für Bachläufe, Wasserspiele, Teiche, Sickerwasser und Regenwasser · integrierter Thermoschutzschalter

Fördermenge [l/h]	**5400**
Förderhöhe [m]	4
Nennaufnahmeleistung [W]	135
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Kabellänge [m]	10
Anschlussgewinde	25,4 mm (1") AG
Gewicht [kg]	4
Art.-Nr.	**4000 893 814**
EUR	**129,00**
KS	MR14



Tauchpumpe ULTRA ZERO

Flachsauger · äußerst stromsparende Tauchpumpe · zur Entsorgung von Schmutzwasser mit Feststoffen bis ø 2 mm und für Bachläufe und Wasserspiele · ideal für den Einsatz als flachsaugende Pumpe bis 3 mm Restwasserstand · mit integriertem Thermoschutzschalter · für den Dauerbetrieb geeignet

Fördermenge [l/h]	**3000**
Förderhöhe [m]	3,1
Nennaufnahmeleistung [W]	80
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Kabellänge [m]	10
Anschlussgewinde	20 mm (3/4") AG
Gewicht [kg]	2,7
L x B x H [mm]	150 x 150 x 160
Art.-Nr.	**4000 893 803**
EUR	**78,95**
KS	MR14



Tauchpumpe OPTIMA MFS

Flachsauger · aus Edelstahl · zur Entsorgung von Schmutzwasser mit Feststoffen bis Ø 10 mm · **mit aufsetzbarer Flachsaugvorrichtung bis auf 3 mm Restwasserstand** · absolut dauerbetriebsfest · alle Hauptbauteile aus Edelstahl · mit robuster Gleitringdichtung · integrierter Thermoschutzschalter · Rückschlagventil

Fördermenge [l/h]	**9000**
Förderhöhe [m]	7,5
Nennaufnahmeleistung [W]	430
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Kabellänge [m]	10
Anschlussgewinde	31,8 mm (1 1/4") IG
Gewicht [kg]	4,9
L x B x H [mm]	190 x 190 x 273
Art.-Nr.	**4000 893 807**
EUR	**315,00**
KS	MK01



Tauchpumpe OPTIMA MS

aus Edelstahl · **geeignet für enge Schächte, Schachtmaß: 200 x 220 mm** · zur Entsorgung von klarem Wasser · absolut dauerbetriebsfest · alle Hauptbauteile aus Edelstahl · mit robuster Gleitringdichtung · **Magnet-Schwimmerschalter für automatischen Betrieb** · integrierter Thermoschutzschalter · Einschalthöhe 170 mm Wasserstand, Abschalthöhe 100 mm

Fördermenge [l/h]	**9000**
Förderhöhe [m]	7,5
Nennaufnahmeleistung [W]	430
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Kabellänge [m]	5
Anschlussgewinde	31,8 mm (1 1/4") IG
Gewicht [kg]	5,1
L x B x H [mm]	167 x 218 x 273
Art.-Nr.	**4000 893 809**
EUR	**315,00**
KS	MK01

aus Edelstahl

zur Entsorgung von Schmutzwasser mit Feststoffen bis Ø 10 mm

absolut dauerbetriebsfest

alle Hauptbauteile aus Edelstahl

mit robuster Gleitringdichtung

Schwimmerschalter für automatischen Betrieb

integrierter Thermoschutzschalter

Rückschlagventil

Schachtmaß: ab 400 x 400 mm

Tauchpumpe OPTIMA MA

Fördermenge [l/h]	**9000**
Förderhöhe [m]	7,5
Nennaufnahmeleistung [W]	430
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Kabellänge [m]	10
Anschlussgewinde	31,8 mm (1 1/4") IG
Gewicht [kg]	4,9
L x B x H [mm]	167 x 167 x 273
Art.-Nr.	**4000 893 806**
EUR	**295,00**
KS	MK01

295,00







SIMACO

Tauchpumpe EGO 300 GI B

Klar- und Schmutzwasser mit Festkörpern bis 4,5 mm · Temperatur bis 35° · integrierter, vollautomatischer Niveauschalter · umschaltbar von Automatik auf Handbetrieb · dauerbetriebsfest · Überlastschutz mit automatischer Rückstellung · 3-fache Wellenabdichtung · schlagfestes Kunststoffgehäuse · flachabsaugend bis 4,5 mm Restwasserstand (manueller Betrieb) · Einschalthöhe ca. 130 mm · Ausschalthöhe ca. 75 mm

Fördermenge [l/h]	**7200**
Förderhöhe [m]	6
Nennaufnahmeleistung [W]	270
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Kabellänge [m]	10
Anschlussgewinde	25,4 mm (1") AG
Gewicht [kg]	4
L x B x H [mm]	206 x 206 x 252
Art.-Nr.	**4000 893 815**
EUR	**165,00**
KS	MR14



EBARA

Tauchpumpe RIGHT 75 MA

komplett aus Edelstahl · zur Entsorgung von Schmutzwasser mit Feststoffen bis Ø 35 mm · dauerbetriebsfest **im voll eingetauchten** Zustand · mit robuster, doppelwirkender Gleitringdichtung · Schwimmerschalter für automatischen Betrieb · integrierter Thermoschutzschalter · Schachtmaß: 600x600 mm

Fördermenge [l/h]	**14500**
Förderhöhe [m]	8,5
Nennaufnahmeleistung [W]	1000
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Kabellänge [m]	10
Anschlussgewinde	38,1 mm (1 1/2") IG
Gewicht [kg]	10,2
L x B x H [mm]	186 x 206 x 405
Art.-Nr.	**4000 893 810**
EUR	**555,00**
KS	MK01



nowax

Tauchpumpe ATPN 1500

alle medienberührenden Teile aus Edelstahl · Entsorgung von Abwasser und Schmutzwasser auch mit faserigen Bestandteilen und Feststoffen bis Ø 50 mm · doppelte Gleitringdichtung in Ölvorlage · pumpenseitige Gleitringdichtung mit Laufflächen aus Siliziumkarbid für lange Standzeiten auch bei abrasiven Stoffen im Fördermedium · dauerbetriebsfest (abhängig vom Wasserstand) · integrierter Thermoschutzschalter · Schwimmerschalter · Schachtmaß: 600x600 mm

Fördermenge [l/h]	**24000**
Förderhöhe [m]	7
Nennaufnahmeleistung [W]	880
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Kabellänge [m]	10
Anschlussgewinde	50,8 mm (2") IG
Gewicht [kg]	16,2
L x B x H [mm]	228 x 228 x 486
Art.-Nr.	**4000 893 826**
EUR	**565,00**
KS	MR14



Foto: NORDWEST Handel AG

9 DRUCKLUFTWERKZEUGE

NEU im Programm (Auszug)


9/8


9/8


9/11


9/22


9/31


9/35



9/43



9/45

Markenportfolio

TOKU


Seite 9/3

HAZET


Seite 9/23

RED ROOSTER


Seite 9/4

DEWALT



Seite 9/43

RODCRAFT


Seite 9/13

Chicago Pneumatic


Seite 9/31

GESIPA


Seite 9/22

AEROTEC
the air company


Seite 9/36

metabo



Seite 9/44

• = Lieferzeit auf Anfrage. = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie auf Seite 4.

TOKU



Druckluftschlagschrauber MI-14S1/2

Twin-Hammer-Schlagwerk · industrielle Anwendung · sehr gut geeignet für Arbeiten unter beengten Platzverhältnissen · Krafteinstellung rechts / links in 4 Stufen

Werkzeugaufnahme	**12,5 mm (1/2") A4-kt.**
Drehmoment max. [Nm]	390
Lösedrehmoment [Nm]	570
Drehzahl max. [min-1]	11700
Luftverbrauch [l/min]	360
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Anschlussgewinde	6,3 mm (1/4") IG
Schlauch-Ø [mm]	10
Gewicht [kg]	1,15
Art.-Nr.	**4688 241 037**
EUR	**235,00**
	●
KS	MC08

TOKU



Druckluftschlagschrauber MI-17MG-SK

Twin-Hammer-Schlagwerk · ergonomische und gut ausbalancierte Bauform · kompakt und leicht · Krafteinstellung: 4 Stufen rechts / links · Luftausstoss durch den Gummihandgriff
Lieferumfang: je 1 Krafsteckschlüssel (SW 17 - 19 - 21 - 22 - 24 mm), 1 Verlängerung 100 mm, Koffer

Werkzeugaufnahme	**12,5 mm (1/2") A4-kt.**
Drehmoment max. [Nm]	650
Lösedrehmoment [Nm]	1450
Drehzahl max. [min-1]	5500
Luftverbrauch [l/min]	530
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Anschlussgewinde	6,3 mm (1/4") IG
Schlauch-Ø [mm]	10
Gewicht [kg]	2,5
Art.-Nr.	**4688 241 009**
EUR	**279,00**
	●
KS	MC08

TOKU

279,00



Twin-Hammer-Schlagwerk

ergonomische und gut ausbalancierte Bauform

kompakt und leicht

Krafteinstellung: 3 Stufen rechts / 2 Stufen links

Luftaustritt durch den Handgriff

Druckluftschlagschrauber MI-17C

Werkzeugaufnahme	**12,5 mm (1/2") A4-kt.**
Drehmoment max. [Nm]	815
Lösedrehmoment [Nm]	1600
Drehzahl max. [min-1]	8800
Luftverbrauch [l/min]	800
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Anschlussgewinde	6,3 mm (1/4") IG
Schlauch-Ø [mm]	10
Gewicht [kg]	1,84
Art.-Nr.	**4688 241 000**
EUR	**279,00**
	●
KS	MC08

TOKU



Druckluftschlagschrauber MI-20PG

Twin-Hammer-Schlagwerk · ergonomische, gut ausbalancierte Bauform · Krafteinstellung rechts / links in 4 Stufen · Luftausgang durch den gummierten Handgriff nach unten

Werkzeugaufnahme	**20 mm (3/4") A4-kt.**
Drehmoment max. [Nm]	1000
Lösedrehmoment [Nm]	2400
Drehzahl max. [min-1]	5000
Luftverbrauch [l/min]	580
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Anschlussgewinde	10 mm (3/8") IG
Schlauch-Ø [mm]	10
Gewicht [kg]	3,9
Art.-Nr.	**4688 241 038**
EUR	**659,00**
	●
KS	MC08

TOKU



Druckluftschlagschrauber MI-3800PR

ergonomische Form · bestens ausbalanciert · kompakt und leicht · Schlagmechanismus: geschlossener Hammer · 4 Leistungsstufen

Werkzeugaufnahme	**25,4 mm (1") A4-kt.**
Drehmoment max. [Nm]	2100
Lösedrehmoment [Nm]	3200
Drehzahl max. [min-1]	4500
Luftverbrauch [l/min]	900
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Anschlussgewinde	12,5 mm (1/2") IG
Schlauch-Ø [mm]	13
Gewicht [kg]	9,3
Art.-Nr.	**4688 241 066**
EUR	**1155,00**
	●
KS	MC08

RED ROOSTER



Druckluftschlagschrauber RRI-1400M

Mechoneer-Schlagmechanismus · 2-Stufen-Abzug für kontrolliertes Eindrehen · Links-/Rechts-Schalter am Abzug zur Einhandbedienung · Luftaustritt durch den Handgriff · kompakt und leicht, in ergonomischem Design

Werkzeugaufnahme	**12,5 mm (1/2") A4-kt**
Drehmoment max. [Nm]	470
Lösedrehmoment [Nm]	1200
Drehzahl max. [min-1]	9000
Luftverbrauch [l/min]	510
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Anschlussgewinde	6,3 mm (1/4") IG
Schlauch-Ø [mm]	6,5
Gewicht [kg]	1,3
Art.-Nr.	**4688 241 095**
EUR	**205,00**
	●
KS	MC08

RED ROOSTER



Druckluftschlagschrauber RRI-2100M

patentiertes MECHONEER® Schlagwerk (Twin-Hammer ohne Stifte) reduziert Verschleiß und Vibrationen · Schlagwerk ist durch eine Endplatte geschlossen, die das Fett im Mechanismus hält · patentierter Schalldämpfer reduziert den Geräuschpegel · Links-/Rechts-Drücker am Abzug für Einhandbedienung

Werkzeugaufnahme	**12,5 mm (1/2") A4-kt.**
Drehmoment max. [Nm]	1000
Lösedrehmoment [Nm]	1850
Drehzahl max. [min-1]	7500
Luftverbrauch [l/min]	720
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Anschlussgewinde	6,3 mm (1/4") IG
Schlauch-Ø [mm]	10
Gewicht [kg]	2
Art.-Nr.	**4688 241 094**
EUR	**275,00**
	●
KS	MC08

● = Lieferzeit auf Anfrage. ⛟ = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie auf Seite 4.

RED ROOSTER



Druckluftschlagschrauber RRI-2500M

patentiertes MECHONEER® Schlagwerk (Twin-Hammer ohne Stifte) reduziert Verschleiß und Vibrationen · Schlagwerk ist durch eine Endplatte geschlossen, die das Fett im Mechanismus hält · patentierter Schalldämpfer reduziert den Geräuschpegel · Links-/Rechts-Drücker am Abzug für Einhandbedienung

Werkzeugaufnahme	**20 mm (3/4“) A4-kt.**
Drehmoment max. [Nm]	2000
Lösedrehmoment [Nm]	2700
Drehzahl max. [min-1]	5500
Luftverbrauch [l/min]	960
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Anschlussgewinde	10 mm (3/8“) IG
Schlauch-Ø [mm]	13
Gewicht [kg]	3,5
Art.-Nr.	**4688 241 092**
EUR	**565,00**
	●
KS	MC08

RED ROOSTER



Druckluftschlagschrauber RR-15A

Winkelschlagschrauber · Jumbo-Hammer-Schlagwerk · 2 Stufendrücker für langsames Anlaufen · Krafteinstellung: im Rechtslauf auf 2 Stufen einstellbar · Luftaustritt durch den Handgriff

Werkzeugaufnahme	**12,5 mm (1/2”) A4-kt.**
Drehmoment max. [Nm]	310
Lösedrehmoment [Nm]	500
Drehzahl max. [min-1]	7000
Luftverbrauch [l/min]	430
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Anschlussgewinde	6,3 mm (1/4“) IG
Schlauch-Ø [mm]	10
Gewicht [kg]	1,8
Art.-Nr.	**4688 241 010**
EUR	**295,00**
	●
KS	MC08

TOKU



Druckluftratschenschrauber MR-2410B

für industrielle Montage- und Reparaturarbeiten an schwer zugänglichen Stellen

Werkzeugaufnahme	**12,5 mm (1/2”) A4-kt.**
Drehmoment max. [Nm]	78
Leerlaufdrehzahl [min-1]	175
Luftverbrauch [l/min]	360
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Anschlussgewinde	6,3 mm (1/4“) IG
Gewicht [kg]	1,2
Art.-Nr.	**4688 241 008**
EUR	**159,00**
	●
KS	MC08

RED ROOSTER



Druckluftratschenschrauber RRW-3404

ergonomisch gestalteter Gummihandgriff · Luftaustritt an der Hinterseite · mit rückschlagfreiem Schlagmechanismus · Anwendung an schwer zugänglichen Stellen

Werkzeugaufnahme	**12,5 mm (1/2”) A4-kt.**
Drehmoment max. [Nm]	95
Drehzahl [min-1]	500
Luftverbrauch [l/min]	360
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Anschlussgewinde	6,3 mm (1/4“) IG
Gewicht [kg]	1,28
Art.-Nr.	**4688 241 082**
EUR	**159,00**
	●
KS	MC08

RED ROOSTER



Druckluftbohrmaschine RR-10DP

ideal für Fachwerkstätten und gewerbliche Produktionseinsätze · Gehäuse aus Kunststoff · ergonomisch hervorragende Form · leicht und kompakt · schallgedämpfter Luftauslass durch den Handgriff · links und rechtsdrehend

Bohrfutterspannweite [mm]	**1-10**
Bohrleistung in Stahl [mm]	10
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-1800
Luftverbrauch [l/min]	480
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Anschlussgewinde	6,3 mm (1/4") IG
Gewicht [kg]	1,1
Art.-Nr.	**4688 241 048**
EUR	**135,00**
	●
KS	MC08

RED ROOSTER



Druckluftdrehschrauber RRI-SL21106

Abschaltschrauber mit großen Drehmomentbereich, hochpräzise und vibrationsarm · spezielle Konstruktion der Kupplung kombiniert geringe Reaktionskräfte mit einer hohen Wiederholgenauigkeit des Drehmoments · links- und rechtsdrehend · schallgedämpft · Hebelstart

Leerlaufdrehzahl [min-1]	**1100**
Werkzeugaufnahme	6,3 mm (1/4") I6-kt.
Drehmoment max. [Nm]	1,2-6
Luftverbrauch [l/min]	660
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Anschlussgewinde	6,3 mm (1/4") IG
Gewicht [kg]	0,87
Art.-Nr.	**4688 241 103**
EUR	**1009,00**
	●
KS	MC08

RED ROOSTER



Druckluftdrehschrauber RRI-SP150507

Abschaltdrehschrauber in Pistolenausführung mit großem Drehmomentbereich · hochpräzise, vibrationsarm und mit geringem Geräuschpegel · die Abschaltkupplung kombiniert sehr niedrige Reaktionskräfte mit hoher Wiederholungsgenauigkeit · reversibel · drehbarer Heckauspuff · schallgedämpft · Kompositgehäuse · links- und rechtsdrehend

Leerlaufdrehzahl [min-1]	**1000**
Werkzeugaufnahme	6,3 mm (1/4") I6-kt.
Drehmoment max. [Nm]	1,2-7,0
Luftverbrauch [l/min]	570
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Anschlussgewinde	6,3 mm (1/4") IG
Gewicht [kg]	0,93
Art.-Nr.	**4681 241 102**
EUR	**1055,00**
	●
KS	MC08

RED ROOSTER



Druckluftbohrmaschine RR-13DP

ideal für Fachwerkstätten und den gewerblichen Produktionseinsätze · Kunststoffgehäuse · leicht und kompakt · schallgedämpfter Luftauslass durch den Handgriff · links- und rechtsdrehend · Lieferung inklusive Schnellspannbohrfutter und Seitengriff

Bohrfutterspannweite [mm]	**1,5-13**
Bohrleistung in Stahl [mm]	13
Leerlaufdrehzahl [min-1]	800
Luftverbrauch [l/min]	480
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Anschlussgewinde	6,3 mm (1/4") IG
Gewicht [kg]	1,3
Art.-Nr.	**4688 241 088**
EUR	**199,00**
	●
KS	MC08

● = Lieferzeit auf Anfrage. = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie auf Seite 4.

RED ROOSTER

Drehrichtung einstellbar per Wippschalter

unterschiedliche Schnellwechselhalter für die einzelnen Gewindegrößen

links- und rechtshändig einsetzbar

seitlicher Griff für zusätzliche Stabilität

vibrationsarm

Geräusch gedämpft

Auspuff durch den Handgriff

685,00



Druckluftgewindeschneider RRI-T330M12

Lieferumfang: ohne Gewindeschneideinsätze

Gewinde	**in Stahl: M6 - M12**
Leerlaufdrehzahl [min-1]	330
Kegel an der Bohrwelle	B12
Schlauch-Ø [mm]	10
Luftanschluss	PT 1/4"
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Anschlussgewinde	6,3 mm (1/4") IG
Gewicht [kg]	1,63
Art.-Nr.	**4688 241 098**
EUR	**685,00**
	●
KS	MC08

RED ROOSTER



RED ROOSTER



Druckluftnadelentroster RR-2110NS

ergonomisch und gut ausbalanciert · zum links- und rechtshändigen Einsatz · schwingungs- und kälteisolierte Griffe

Lieferumfang: Nadelsatz 19 x 3 mm

Schlagzahl [min-1]	**3000**
Nadeln [mm]	19 x 3
Kolben-Ø [mm]	23,5
Luftverbrauch [l/min]	396
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Anschlussgewinde	11,89 mm (1/4") IG
Gewicht [kg]	2,5
Art.-Nr.	**4688 241 086**
EUR	**195,00**
KS	MC08

Druckluftnadelentroster RRI-4006

ergonomisch und gut ausbalanciert · zum links- und rechtshändigen Einsatz · schwingungs- und kälteisolierte Griffe · für länger dauernden Einsatz · sehr hohe Schlagfrequenz

Lieferumfang: Nadelsatz 19 x 3 mm

Schlagzahl [min-1]	**3000**
Nadeln [mm]	51 x 2 / 19 x 3
Kolben-Ø [mm]	23,5
Luftverbrauch [l/min]	156
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Anschlussgewinde	6,3 mm (1/4") IG
Gewicht [kg]	2,6
Art.-Nr.	**4688 241 087**
EUR	**345,00**
	●
KS	MC08



Druckluftnadelentroster RR-0121NS

hohe Schlagfrequenz · ergonomische Form, gut ausbalanciert · zum links- und rechtshändigen Gebrauch · niedriges Gewicht
Lieferumfang: 12 Stück Nadeln, 3 mm

Schlagzahl [min-1]	**5000**
Nadeln [mm]	12 x 3
Kolben-Ø [mm]	18
Luftverbrauch [l/min]	120
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Anschlussgewinde [“]	PT 1/4
Gewicht [kg]	2
Art.-Nr.	**4688 241 111**
EUR	**115,00**
	●
KS	MC08



Druckluftmeißelhammer RRH-4309KSET1

ergonomisches Design · leicht und kompakt · Schnellwechselhalter · Luftaustritt durch den isolierten Handgriff · für Rechts- und Linkshänder geeignet
Lieferumfang: Schnellwechselhalter, 5 Meißel für Stahl (Doppeltrennmeißel, Auspuffmeißel B. 28 mm, Trennmeißel, Schweißpunktmeißel, Flachmeißel 18x180 mm)

Schlagzahl [min-1]	**3200**
Einzelschlagenergie [J]	9
Werkzeugaufnahme	11 mm Sechskant
Luftverbrauch [l/min]	426
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Anschlussgewinde	6,3 mm (1/4“) IG
Gewicht [kg]	1,7
Art.-Nr.	**4688 241 085**
EUR	**225,00**
	●
KS	MC08



Druckluftblindnietgerät RRI-P40948

pneumatisch-hydraulische Blindnietgerät mit Behälter · schnell und leistungsfähig · geringer Luftverbrauch pro Vernietung · leicht und ergonomisch geformt für optimalen Arbeitskomfort · lieferbar mit mehreren Düsen für verschiedene Kapazitäten · Blindnietkapazität: 4,8 mm für alle gängigen Materialien: Stahl, Aluminium, Edelstahl · Düsen für 4,0 und 4,8 mm · mit Vakuum für vertikale Arbeit · einschließlich Schlüssel, Ölspritze und Gummifuß

Zugkraft [N]	**9200**
Niet-Ø [mm]	bis 4,8
Luftverbrauch [l/min]	72
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Anschlussgewinde [“]	PT 1/4
Gewicht [g]	1,9 l
Art.-Nr.	**4688 241 108**
EUR	**385,00**
	●
KS	MC08



Druckluftblindnietgerät RRI-PR4010

pneumatisch-hydraulisch · schnell und leistungsfähig · geringer Luftverbrauch pro Vernietung · leicht und ergonomisch geformt für optimalen Arbeitskomfort · lieferbar mit mehreren Düsen für verschiedene Kapazitäten

Zugkraft [N]	**9000**
Niet-Ø [mm]	bis 4,8
Luftverbrauch [l/min]	72
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Anschlussgewinde [“]	PT 1/4
Gewicht [kg]	1,5
Art.-Nr.	**4688 241 109**
EUR	**199,00**
	●
KS	MC08

● = Lieferzeit auf Anfrage. ⛟ = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie auf Seite 4.

RED ROOSTER



Druckluftsäbelsäge RRJ-8210

vibrationsreduziert und sehr leicht · leicht drehbare Kupplung für optimale Beweglichkeit des Luftschlauchs · Gehäuse der Säge ist vollständig aus Kunststoff

Lieferumfang: Kunststoffkoffer inkl. Sägeblatt-Sortiment

Schnitttiefe in Stahl [mm]	**3,1**
Leerlaufhubzahl [min-¹]	9500
Hub [mm]	10
Luftverbrauch [l/min]	168
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Anschlussgewinde	6,3 mm (1/4") IG
Gewicht [kg]	0,51
Art.-Nr.	**4688 241 100**
EUR	**279,00**
	●
KS	MC08

RED ROOSTER



Ø 150

Druckluftexzenterschleifer RRI-6150-5NV

mit spezieller Vibrationsdämpfung · Gehäuse mit Gummioberfläche für guten Griff mit dem Handballen · Mechanik ist unanfällig gegenüber Störungen · Luftmotor ölfrei · Drehzahl einstellbar · Klettschleifteller

Anwendungsbereich: Karosseriebau, Metall- und Holzbearbeitung

Schleifscheiben-Ø [mm]	**150**
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	12000
Schwingkreis [mm]	5
Luftverbrauch [l/min]	294
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Anschlussgewinde	6,3 mm (1/4") IG
Gewicht [kg]	0,76
Art.-Nr.	**4688 241 053**
EUR	**229,00**
	●
KS	MC08

RED ROOSTER



Druckluftstabschleifer RRG-26115

Winkelausführung · Entgratanwendungen, Schweißnahtbearbeitung und Stanzschleifanwendungen · die Welle kann per Druckknopf für einen einfachen Wechsel der Grate arretiert werden · einstellbarer Endauspuff · Lufteinlass mit Drehgelenk

Leerlaufdrehzahl [min-¹]	**2000**
Spannzangen-Ø [mm]	6
Luftverbrauch [l/min]	450
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Anschlussgewinde	6,3 mm (1/4") IG
Gewicht [kg]	0,6
Art.-Nr.	**4688 241 097**
EUR	**119,00**
	●
KS	MC08



TOKU



Druckluftstabschleifer MG-7236B

Winkelausführung · für Nacharbeiten in Gießereien konstruiert · ergonomische Form · hervorragend ausbalanciert · leicht und kompakt · vibrationsarm

Leerlaufdrehzahl [min-1]	**20000**
Spannzangen-Ø [mm]	6
Luftverbrauch [l/min]	300
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Anschlussgewinde	6,3 mm (1/4") IG
Gewicht [kg]	0,45
Art.-Nr.	**4688 241 050**
EUR	**245,00**
	●
KS	MC08

TOKU



Druckluftstabschleifer MG-7206B

geeignet für die Aufnahme von Schleifstiften und Schaftfräsern · für den Einsatz im Metall-, Werkzeug- und Formenbau sowie im Karosseriebau · für Schleifkörper bis 25 mm

Leerlaufdrehzahl [min-1]	**23000**
Spannzangen-Ø [mm]	6
Luftverbrauch [l/min]	300
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Anschlussgewinde	6,3 mm (1/4") IG
Gewicht [kg]	0,56
Art.-Nr.	**4688 241 016**
EUR	**165,00**
	●
KS	MC08

RED ROOSTER



Druckluftstabschleifer RRG-260RE

zum Entgraten und Endbearbeiten von Schweiß- oder Gussnähten sowie leichten Schleifarbeiten · Spindelarretierung · Kompositgehäuse · beweglicher Luftanschluss · Luftaustritt hinten · Einstellrad zur Leistungseinstellung nach Wunsch des Bedieners

Leerlaufdrehzahl [min-1]	**25000**
Spannzangen-Ø [mm]	6
Luftverbrauch [l/min]	450
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Anschlussgewinde	6,3 mm (1/4") IG
Gewicht [kg]	0,5
Art.-Nr.	**4688 241 042**
EUR	**78,95**
	●
KS	MC08

RED ROOSTER





Druckluftstabschleifer RRG-260REL

zum Entgraten und Endbearbeiten von Schweiß- oder Gussnähten sowie leichten Schleifarbeiten · Spindelarretierung · Kompositgehäuse · beweglicher Luftanschluss · Luftaustritt hinten · Einstellrad zur Leistungseinstellung nach Wunsch des Bedieners · Ausführung mit langer Welle

Leerlaufdrehzahl [min-1]	**25000**
Spannzangen-Ø [mm]	6
Luftverbrauch [l/min]	450
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Anschlussgewinde	11,89 mm (1/4") IG
Gewicht [kg]	0,7
Art.-Nr.	**4688 241 093**
EUR	**109,00**
KS	MC08



Ø 75

Druckluftwinkelschleifer RRG-1036FH

Schleifkopf 2-fach in einem Winkel von 25° neigbar · zum Schneiden von u.a. Stahlblech, Karosserien und Auspuffrohren · ergonomischer Griff · änderbare Drehrichtung um den Funkenstrahl umzulenken · Schutzhaube um 360° drehbar · schallgedämpfter, schwenkbarer Luftauslass hinten · Leistung 600 Watt

Schleifscheiben-Ø [mm]	**75**
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	16000
Luftverbrauch [l/min]	678
Schleifspindel	3/8"x16
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Anschlussgewinde	6,3 mm (1/4") IG
Gewicht [kg]	1,3
Art.-Nr.	**4688 241 096**
EUR	**155,00**
	●
KS	MC08



Druckluftabschleifer RRG-54190

geeignet zum Entgraten, Endbearbeiten von Schweiß- und Gussnähten sowie anderen leichten Schleifarbeiten · mit Druckknopf zur Arretierung der Welle und damit einfaches und schnelles Wechseln der Fräse · das Kompositgehäuse sorgt für eine gute Isolation zwischen Hand und Maschine · Luftauslass am Ende ist einfach verstellbar · bewegliche Luftanschluss gewährleistet leichtes Bewegen des Schleifers · beim Arbeiten ist der Sicherheitsstartknopf im Gehäuse · über das Einstellrad lässt sich die Werkzeugleistung auf Wunsch des Bedieners einstellen

Leerlaufdrehzahl	**20000 min-1**
Spannzangen-Ø [mm]	6
Luftverbrauch [l/min]	600
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Anschlussgewinde ["]	PT 1/4
Gewicht [kg]	0,9
Art.-Nr.	**4688 241 110**
EUR	**155,00**
	●
KS	MC08



Druckluftstabschleifer RRG-541RE

zum Entgraten und Endbearbeiten von Schweiß- oder Gussnähten sowie leichten Schleifarbeiten · Spindelarretierung · Kompositgehäuse · beweglicher Luftanschluss · Luftaustritt hinten · Einstellrad zur Leistungseinstellung nach Wunsch des Bedieners ·

Leerlaufdrehzahl [min-¹]	**22000**
Spannzangen-Ø [mm]	6
Luftverbrauch [l/min]	600
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Anschlussgewinde	11,89 mm (1/4") IG
Gewicht [kg]	0,7
Art.-Nr.	**4688 241 107**
EUR	**105,00**
KS	MC08



Druckluftgraviergerät RRI-9010

zum Schreiben von Stahl, Bronze, Legierungen, Kupfer · dank HM-Nadel auch auf V2A und V4A · drei Nadelgrößen, mittlere im Lieferumfang

Luftverbrauch [l/min]	**30**
Schalldruckpegel [dB(A)]	62
Vibration [m/s²]	0,7
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Anschlussgewinde	6,3 mm (1/4") IG
Gewicht [kg]	0,25
Art.-Nr.	**4688 241 017**
EUR	**199,00**
	●
KS	MC08

RED ROOSTER



Ø 75

Druckluftwinkelschleifer RRS-60153

Minischleifer mit ROLOC-Aufnahme · einstellbare Drehzahl · ergonomisch und gut ausbalanciert · Sicherheitsstartknopf · Kompositgehäuse

Schleifscheiben-Ø [mm]	**75**
Leerlaufdrehzahl [min-1]	15000
Luftverbrauch [l/min]	294
Schleifspindel	1/4"-20
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Anschlussgewinde	6,3 mm (1/4") IG
Gewicht [kg]	0,54
Art.-Nr.	**4688 241 079**
EUR	**115,00**
	●
KS	MC08

RED ROOSTER



Ø 125

Druckluftwinkelschleifer RRI-G50HP25

integrierter Drehzahlregler · Leistung 1,87 kW · Spindelarretierung · werkzeuglos verstellbare Schutzhaube · Einsatz auch mit standardisierten Drahtbürsten und 3M Cubitron Stützkissen · Abluft nach hinten · empfohlener Schlauch Ø 13 mm
Lieferumfang: Schnellspannmutter, Zusatzhandgriff vibrationsarm, Abluftschlauch für Schalldämpfung

Schleifscheiben-Ø [mm]	**125**
Leerlaufdrehzahl [min-1]	12000
Luftverbrauch [l/min]	1560
Schleifspindel	M14x2
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Anschlussgewinde	10 mm (3/8") IG
Gewicht [kg]	1,83
Art.-Nr.	**4688 241 102**
EUR	**695,00**
	●
KS	MC08

RED ROOSTER



Ø 125

Druckluftwinkelschleifer RRG-2155

kompakt und leicht · ideal für Schrupp- und Trennarbeiten · vibrationsgedämpfter Handgriff (links und rechts montierbar) · metrische Spindel · Spindelarretierung · Schutzhaubenschnellverstellung · Leistung 1,04 kW
Lieferumfang: Zusatzhandgriff, Gummiteller, Schnellspannmutter, Schlauch/Geräuschdämpfung

Schleifscheiben-Ø [mm]	**125**
Leerlaufdrehzahl [min-1]	12000
Luftverbrauch [l/min]	1044
Schleifspindel	M14x2
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Anschlussgewinde	10 mm (3/8") IG
Gewicht [kg]	1,9
Art.-Nr.	**4688 241 077**
EUR	**289,00**
	●
KS	MC08





Druckluftschlagschrauber RC 2203

kompakt, ideal für Arbeiten auf engem Raum · Doppelhammer-Schlagwerk · Einhand-Bedienung (Rechts-/Linkslauf) durch Drucktasten · Leistungsregulierung (3 Vorwärts, 1 Rückwärts) · Baulänge 90 mm

Werkzeugaufnahme	**12,5 mm (1/2") A4-kt.**
Drehmoment max. [Nm]	650
Lösedrehmoment [Nm]	1254
Drehzahl max. [min-¹]	10500
Luftverbrauch [l/min]	125
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Anschlussgewinde	11,89 mm (1/4") IG
Schlauch-Ø [mm]	10
Gewicht [kg]	1,1
Art.-Nr.	**4688 260 023**
EUR	**249,00**
KS	MK00



Druckluftschlagschrauber RC 2277

beste Materialqualität im neuen Design · Composite Motorgehäuse · Aluminium Schlagwerkgehäuse mit Umrandung des Startdrückers · 3-stufige Regulierung der Anzugsleistung · Abluftführung durch den Handgriff · maximale Löseleistung wird bereits nach 10 Sekunden erreicht

Werkzeugaufnahme	**12,5 mm (1/2") A4-kt.**
Drehmoment max. [Nm]	1300
Lösedrehmoment [Nm]	1950
Drehzahl max. [min-¹]	8200
Luftverbrauch [l/min]	148
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Anschlussgewinde	11,89 mm (1/4") IG
Schlauch-Ø [mm]	10
Gewicht [kg]	2
Art.-Nr.	**4000 898 863**
EUR	**339,00**
KS	MK00



Druckluftschlagschrauber RC 2266

leistungsstarkes Werkzeug mit herausragender Performance und Haltbarkeit · Handgriff aus Verbundwerkstoff geformt, mit chemikalienbeständigem TPR-Griff · großes Leistungs-Bedienfeld an der Rückseite mit 3 Positionen im Vorwärtslauf

Werkzeugaufnahme	**12,5 mm (1/2") A4-kt.**
Drehmoment max. [Nm]	900
Lösedrehmoment [Nm]	1600
Drehzahl max. [min-¹]	9000
Luftverbrauch [l/min]	186
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Anschlussgewinde	11,89 mm (¼") IG
Schlauch-Ø [mm]	10
Gewicht [kg]	2,18
Art.-Nr.	**4000 898 800**
EUR	**185,00**
KS	MK00



Druckluftschlagschrauber RC 2377

gewichtsoptimierte Konstruktion aus hochwertigem Composite · kälte- und vibrationsisolierender Handgriff · Startknopf gut dosierbar · Umschalter auf der Rückseite für volle Kraft beim Lösen und 3-stufige Kraftreduzierung beim Anziehen · Duopact-Schlagwerk

Werkzeugaufnahme	**20 mm (3/4") A4-kant**
Drehmoment max. [Nm]	1300
Lösedrehmoment [Nm]	2200
Drehzahl max. [min-¹]	6000
Luftverbrauch [l/min]	270
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Anschlussgewinde	15,39 mm (3/8") IG
Schlauch-Ø [mm]	13
Gewicht [kg]	3,38
Art.-Nr.	**4688 260 002**
EUR	**849,00**
KS	MK00

RODCRAFT

905,00

bestes Leistungs- / Gewichtsverhältnis in seiner Klasse

Handgriff mit kälteisolierendem Gummibereich

3-stufige Leistungsreduzierung beim Anziehen, volle Leistung beim Lösen

Komposit-Gehäuse

geschmiedetes DUOPACT Schlagwerk

Schlagwerkgehäuse aus Stahl und Aluminium

drehbarer Lufteinlass



Druckluftschlagschrauber RC 2405

Werkzeugaufnahme	**25,4 mm (1“) A4-kt.**
Drehmoment max. [Nm]	1950
Lösedrehmoment [Nm]	2300
Drehzahl max. [min-1]	5760
Luftverbrauch [l/min]	510
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Anschlussgewinde	15,39 mm (3/8“) IG
Schlauch-Ø [mm]	13
Gewicht [kg]	3,6
Art.-Nr.	**4000 898 810**
EUR	**905,00**
KS	MK00

RODCRAFT



Druckluftratschenschrauber RC 3678

Planetengetriebe mit 3 Kegelrädern · 4 Leistungsstufen per Ring einstellbar · Vierkant-Antrieb mit Kugelsicherung · Sicherheitsdrücker · Komposit-Gehäuse · Abluft 360° verstellbar

Werkzeugaufnahme	**12,5 mm (1/2“) A4-kt.**
Drehmoment max. [Nm]	60
Lösedrehmoment [Nm]	100
Drehzahl [min-1]	190
Luftverbrauch [l/min]	240
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Anschlussgewinde	11,89 mm (1/4“) IG
Gewicht [kg]	1,25
Art.-Nr.	**4000 898 866**
EUR	**219,00**
KS	MK00

RODCRAFT



Druckluftdrehschrauber RC 4710

einfache und intuitive Bedienung · feine Drehzahldosierung für Vorwärts- und Rückwärtslauf · Drehmomenteinstellung an der Außenseite, kein Zerlegen nötig · robuste Verarbeitung für den Dauereinsatz · Komposit-Gehäuse · Schnellwechselkopf für Innensechskant Bits und Schraubaufsätze · stufenlose Drehmomenteinstellung

Leerlaufdrehzahl [min-1]	**2000**
Werkzeugaufnahme	6,3 mm (1/4“) A4-kt.
Drehmoment max. [Nm]	2-6
Luftverbrauch [l/min]	117
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Anschlussgewinde	11,89 mm (1/4“) IG
Gewicht [kg]	1,05
Art.-Nr.	**4688 260 032**
EUR	**269,00**
KS	MK00



Druckluftmeißelhammer RC 5100

stufenlose Drehzahlregulierung · inkl. Haltefeder

Schlagzahl [min-¹]	**3000**
Einzelschlagenergie [J]	6
Werkzeugaufnahme	11 mm Sechskant
Luftverbrauch [l/min]	179
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Anschlussgewinde	11,89 mm (1/4") IG
Gewicht [kg]	1,5
Art.-Nr.	**4000 898 846**
EUR	**139,00**
KS	MK00



Meißelhaltefeder RC 70

passend für Druckluftmeißelhammer RC 5100

Art.-Nr.	**4000 898 860**
EUR	**8,95**
KS	MK00



Flachmeißel SS 20 K

Gesamt-L. [mm]	**140**
Schneiden-B. [mm]	20
Aufnahme	11 mm Sechskant
Art.-Nr.	**4000 898 861**
EUR	**34,95**
KS	MK00



Druckluftmeißelhammer RC 5185

vibrationsgedämpfter, leistungsstarker Meißelhammer · ergonomischer Handgriff mit TPR-Gummieinlage · Schnellwechselfutter für den Meißelwechsel

Schlagzahl [min-¹]	**3000**
Einzelschlagenergie [J]	9
Werkzeugaufnahme	11 mm Sechskant
Luftverbrauch [l/min]	372
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Anschlussgewinde	11,89 mm (1/4") IG
Gewicht [kg]	1,7
Art.-Nr.	**4688 260 011**
EUR	**239,00**
KS	MK00



Druckluftblindnietgerät RC 6700

für Standardnieten aus weichen Metallen wie Kupfer und Aluminium · Sammelbehälter für abgerissene Nietdorne · pneumatisch-hydraulische Kraftverstärkung · 4 verschiedene Mundstücke · Aufhängevorrichtung für Federzüge

Zugkraft [N]	**8800**
Niet-Ø [mm]	2,4-5
Hub [mm]	14
Luftverbrauch [l/min]	12
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Anschlussgewinde	11,89 mm (1/4") IG
Gewicht [kg]	1,6
Art.-Nr.	**4000 898 837**
EUR	**235,00**
	●
KS	MK00

RODCRAFT



379,00

Druckluftnadelentroster RC 5625

Lieferumfang: je1 Nadelsatz 29 x 2 mm und 19 x 3 mm

Schlagzahl [min-1]	**3000**
Nadeln [mm]	29 x 2 / 19 x 3
Kolben-Ø [mm]	21
Luftverbrauch [l/min]	120
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Anschlussgewinde	11,89 mm (1/4") IG
Gewicht [kg]	2,7
Art.-Nr.	**4000 898 838**
EUR	**379,00**
KS	MK00

isolierter Handgriff und Abluftführung nach vorn

speziell für das Herausarbeiten von vielen Details mit 29 x 2 mm Nadeln

gröbere Arbeiten mit Nadeln 19 x 3 mm

für den Gebrauch auf dicken Blechen oder Stein / Beton (nicht für Dünnblech geeignet)



Professionelle Druckluft-Werkzeuge – von RODCRAFT



Rodcraft steht seit 1974 für robuste, langlebige Druckluft-Werkzeuge, auf die sich Mechaniker im Fahrzeugservice, der Reparatur und leichter Industrieservice verlassen können. Unsere Lösungen sind für Werkstattbedingungen entwickelt und bieten kraftvolle Performance.

Ob Reifenservice, Karosserie, Wartung oder Montage: Rodcraft Werkzeuge liefern verlässliche Leistung und unterstützen effiziente, sichere Arbeitsabläufe.

Für Profis, die jeden Tag alles geben – und Werkzeuge brauchen, die genau das auch tun.

www.rodcraft.com/de

RC5625 – Nadelentroster

Der RC5625 bietet 3.000 Schläge/Min., wahlweise 29×2 mm oder 19×3 mm Nadeln und ein kälteisoliertes, ergonomisches Design – ideal für Karosserie & Reinigung schwerer Oberflächen.

RC RODCRAFT®



Druckluftbandschleifer RC 7155

kleiner Bandschleifer für Arbeiten an engen Stellen · Schnellspannvorrichtung für schnellen Bandwechsel · zur Einstellung der optimalen Arbeitsposition läßt sich der Handgriff um die Antriebsrolle schwenken

Lieferumfang: 3 Schleifbänder

Schleifband [mm]	**10x330**
Leerlaufdrehzahl [min-1]	18000
Luftverbrauch [l/min]	400
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Anschlussgewinde	11,89 mm (1/4") IG
Gewicht [kg]	0,8
Art.-Nr.	**4000 898 833**
EUR	**249,00**
KS	MK00



Druckluftbandschleifer RC 7156

zum Schleifen und Entgraten in beengten Räumen · Schnellspannvorrichtung für schnellen Bandwechsel · in der Neigung verstellbarer Schleifarm · der Bandschleifer hat keinen seitlichen Überstand

Lieferumfang: 3 Schleifbänder

Schleifband [mm]	**20x520**
Leerlaufdrehzahl [min-1]	17000
Luftverbrauch [l/min]	400
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Anschlussgewinde	11,89 mm (1/4") IG
Gewicht [kg]	1,1
Art.-Nr.	**4688 260 029**
EUR	**479,00**
KS	MK00



Ø 150

Druckluftexzenterschleifer RC 7705 V6

Einhandbedienung durch den Handgriff in Tropfenform · innovative Umschaltung für die Abluftauslassrichtung, daher für Links- und Rechtshänder verwendbar · Bauhöhe nur 107 mm · gummierte Oberfläche · Motordrehzahl leicht mit der bedienenden Hand während des Schleifvorgangs regulierbar

Lieferumfang: Sauganschluss 27 + 29 mm, Klettteller 15 Loch

Schleifscheiben-Ø [mm]	**150**
Leerlaufdrehzahl [min-1]	10000
Schwingkreis [mm]	5
Luftverbrauch [l/min]	450
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Anschlussgewinde	11,89 mm (1/4") IG
Gewicht [kg]	0,83
Art.-Nr.	**4688 260 017**
EUR	**305,00**
KS	MK00



Ø 125

Druckluftwinkelschleifer RC 7173

hochwertiges Kegelradgetriebe und geregelter Motor · 1000 Stunden Wartungsintervall Abluft nach hinten · Zusatzhandgriff links und rechts verwendbar · kälteisolierter Compositgriff

Schleifscheiben-Ø [mm]	**125**
Leerlaufdrehzahl [min-1]	12000
Luftverbrauch [l/min]	324
Schleifspindel	M14
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Anschlussgewinde	11,89 mm (1/4") IG
Gewicht [kg]	1,5
Art.-Nr.	**4000 898 829**
EUR	**429,00**
KS	MK00



Druckluftstabschleifer RC 7051

leise mit niedrigen Vibrationen · Druckluftschlauch mit Schaumstoff und Schalldämpferrohr · Abluftführung nach hinten · ideal für Gravurarbeiten oder zum feinen Ausfräsen von Kanälen und Öffungen · Drehventil

Leerlaufdrehzahl [min-1]	**60000**
Spannzangen-Ø [mm]	3
Luftverbrauch [l/min]	96
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Anschlussgewinde	11,89 mm (¼“) IG
Gewicht [kg]	0,2
Art.-Nr.	**4688 260 046**
EUR	**239,00**
KS	MK00



Druckluftstabschleifer RC 7102 Mini

Mini Stabschleifer 90° abgewinkelt für enge Platzverhältnisse · Baulänge nur 127 mm · feine Drehzahldosierung · ergonomisches Design und robuste Mechanik in Metall für eine lange Lebensdauer · Komposit-Gehäuse

Leerlaufdrehzahl [min-1]	**18000**
Spannzangen-Ø [mm]	6
Luftverbrauch [l/min]	66
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Anschlussgewinde	11,89 mm (1/4“) IG
Gewicht [kg]	0,55
Art.-Nr.	**4688 260 034**
EUR	**145,00**
KS	MK00





Druckluftstabschleifer RC 7068

durchzugsstarker Schleifer mit 400 Watt Motorleistung mit Leistungsregler · Composite-Gehäuse · Abluftführung hinten · Hebelventil · für den Einsatz mit technischen Bürsten und weiterem Zubehör wo eine geringe Drehzahl benötigt wird

Leerlaufdrehzahl [min-1]	**2800**
Spannzangen-Ø [mm]	6
Luftverbrauch [l/min]	312
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Anschlussgewinde	11,89 mm (1/4“) IG
Gewicht [kg]	1
Art.-Nr.	**4000 898 832**
EUR	**205,00**
KS	MK00



Druckluftstabschleifer RC 7001 Mini

Mini Stabschleifer für enge Platzverhältnisse und den geraden Zugang zum Werkstück · Baulänge nur 116 mm · feine Drehzahldosierung · ergonomisches Design und robuste Mechanik in Metall für eine lange Lebensdauer · Komposit-Gehäuse

Leerlaufdrehzahl [min-1]	**25000**
Spannzangen-Ø [mm]	6
Luftverbrauch [l/min]	64
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Anschlussgewinde	11,89 mm (1/4") IG
Gewicht [kg]	0,43
Art.-Nr.	**4688 260 033**
EUR	**109,00**
KS	MK00



Druckluftstabschleifer RC 7048

hochwertiger, durchzugsstarker Präzisionsmotor · Composite Gehäuse · Abluftführung nach hinten · Spindel-Lock-System · Sicherheits-Betätigungshebel · Baulänge 250 mm

Leerlaufdrehzahl [min-1]	**27000**
Spannzangen-Ø [mm]	6
Luftverbrauch [l/min]	228
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Anschlussgewinde	11,89 mm (1/4") IG
Gewicht [kg]	0,8
Art.-Nr.	**4000 898 826**
EUR	**245,00**
KS	MK00



219,00

hochwertiger, durchzugsstarker Präzisionsmotor

Composite Gehäuse

Abluftführung nach hinten

Spindel-Lock-System

Sicherheits-Betätigungshebel

Druckluftstabschleifer RC 7028

Leerlaufdrehzahl [min-1]	**27000**
Spannzangen-Ø [mm]	6
Luftverbrauch [l/min]	228
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Anschlussgewinde	11,89 mm (1/4") IG
Gewicht [kg]	0,72
Art.-Nr.	**4000 898 825**
EUR	**219,00**
KS	MK00



Druckluftstabschleifer RC 7009

durchzugsstarker Motor · robustes Aluminiumgehäuse mit rutschfester Beschichtung · Abluftführung nach hinten · Sicherheitsstarthebel

Leerlaufdrehzahl [min-1]	**30000**
Spannzangen-Ø [mm]	6
Luftverbrauch [l/min]	144
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Anschlussgewinde	11,89 mm (1/4") IG
Gewicht [kg]	0,37
Art.-Nr.	**4000 898 828**
EUR	**97,95**
KS	MK00



Druckluftstabschleifer RC 7128

Winkelausführung · durchzugsstarker Motor mit Leistungsregler · Composite Gehäuse mit zusätzlicher Gummiummantelung · Abluftführung nach hinten · Spindel-Lock-System · Sicherheits-Betätigungshebel

Leerlaufdrehzahl [min-1]	**23000**
Spannzangen-Ø [mm]	6
Luftverbrauch [l/min]	228
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Anschlussgewinde	11,89 mm (1/4") IG
Gewicht [kg]	0,76
Art.-Nr.	**4000 898 827**
EUR	**249,00**
KS	MK00

159,00



Ø 50

Drucklufttellerschleifer RC 7601 Mini

Schleifscheiben-Ø [mm]	**50**
Leerlaufdrehzahl [min-1]	18000
Luftverbrauch [l/min]	64
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Anschlussgewinde	11,89 mm (1/4") IG
Gewicht [kg]	0,49
Art.-Nr.	**4688 260 036**
EUR	**159,00**
KS	MK00

kurze Baulänge von nur 126 mm für das Schleifen mit 2" Roloc-Pads an beengten Stellen

feine Drehzahldosierung

ergonomisches Design für perfekte Handhabung

robuste Mechanik in Metall

Komposit-Gehäuse

GESIPA



Blindnietsetzgerät TAURUS®

zum Verarbeiten von Blindnieten **bis 3,2 mm Ø (Taurus 2: bis 5 mm Ø, Taurus 3 u. 4: bis 6,4 mm Ø)** aller Werkstoffe und aus **Alu/Stahl bis 4 mm Ø max. Dorn-Ø 2,5 mm (Taurus 2: bis 6 mm Ø Alu/Stahl max. Dorn-Ø 3,2 mm, Taurus 3 und Taurus 4 bis 6,4 mm Ø alle Werkstoffe max. Dorn-Ø 4,3 mm)** · abnehmbarer Dorn-Auffangbehälter mit integrierter Schutzvorrichtung gegen herausfliegende Dorne · Aufnahmen für Wechsel-Mundstücke sind im Geräteboden integriert
Lieferumfang TAURUS® 1: 3 Mundstücke 17/18, 17/20, 17/22, je 1 Montageschlüssel SW 12/14, 14/17, 1 Flasche Hydrauliköl 100 ml, 1 Öl-Nachfüllbehälter, Betriebsanleitung mit Ersatzteilliste

Lieferumfang TAURUS® 2: 4 Mundstücke 17/24, 17/27, 17/29, 17/32, je 1 Montageschlüssel SW 12/14, 14/17, 1 Flasche Hydrauliköl 100 ml, 1 Öl-Nachfüllbehälter, Betriebsanleitung mit Ersatzteilliste

Lieferumfang TAURUS® 3 und 4: 3 Mundstücke 17/36, 17/40, 17/45, je 1 Montageschlüssel SW 12/14, 14/17, 1 Flasche Hydrauliköl 100 ml, 1 Öl-Nachfüllbehälter, Betriebsanleitung mit Ersatzteilliste

Modell	TAURUS® 1	TAURUS® 2	TAURUS® 3	TAURUS® 4
Gerätehub [mm]	15	18	25	19
Setzkraft [bar]	5500 N bei 6	11000 N bei 6	18000 N bei 6	23000 N bei 6
Betriebsdruck [bar]	5 - 7	5 - 7	5 - 7	5 - 7
Schlauchanschluss-Ø mm	6	6	6	6
Luftverbrauch [l]	pro Niet: ca. 1	pro Niet: ca. 2,3	pro Niet: ca. 4,8	pro Niet: ca. 4,8
Gesamt-L. [mm]	ca. 293	ca. 292	ca. 312	ca. 312
Gewicht [kg]	1,3	1,6	1,9	2
Art.-Nr.	**4000 813 117**	**4000 813 086**	**4000 813 098**	**4000 813 099**
EUR	**1029,00**	**1065,00**	**1405,00**	**1519,00**
KS	WJ02	WJ02	WJ02	WJ02

GESIPA



Blindnietmutternsetzgerät FireFox®

pneumatisch-hydraulisch · zum Verarbeiten von **FireFox 1: Blindnietmutter von M3 bis M6 Alu und Stahl, bis M5 Edelstahl · FireFox 2: Blindnietmuttern von M4 bis M12 Alu und Stahl, bis M10 Edelstahl** · automatische Aufdrill-Funktion · wahlweise hub- oder setzkraftgesteuert
Lieferumfang: Blindnietmuttern-Setzgerät FireFox®, 2 Doppelmaulschlüsseln SW 24/27, 1 Sechskantschraubendreher SW 4, 1 Nachfüllflasche mit Hydrauliköl 100 ml, 1 Öl-Nachfüllbehälter, Betriebsanleitung und Ersatzteilliste · inkl. Mundstück und Gewindedorn M4, M5, M6 und M8

Modell	FireFox® 1	FireFox® 2
Gerätehub [mm]	einstellbar, max. 7,5	einstellbar, max. 10
Setzkraft [bar]	einstellbar, max. ca. 12 kN bei 6	einstellbar, max. 22 kN bei 6
Betriebsdruck [bar]	5 - 7	5 - 7
Schlauchanschluss-Ø mm	6	6
Luftverbrauch [l]	pro Setzvorgang (abhängig von der Mutterngröße): ca. 1 - 2	pro Setzvorgang (abhängig von der Mutterngröße): ca. 2 - 4
Gesamt-L. [mm]	242	276
Gewicht [kg]	2,2	2,4
Art.-Nr.	**4000 813 133**	**4000 813 081**
EUR	**1689,00**	**2219,00**
KS	WR06	WR06

• = Lieferzeit auf Anfrage. ⛟ = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie auf Seite 4.



Druckluftratschenschrauber 9023M-1 Mini

HAZET „Mini“ Pneumatik-Programm · Abluftführung durch den Handgriff · für den Handnachzug mit Drehmomenten 70 Nm · kälteisolierender Griff · durch den Austausch der Ratschenköpfe für 1/4” (6,3 mm) und 3/8” (10 mm) Innenvierkant sowie 1/4” (6,3 mm) Aussensechskant einsetzbar · Rechts- und Linkslauf: einstufig · innovatives 5-Lamellen Konzept · hohe Zuverlässigkeit und Dauerbetrieb

Werkzeugaufnahme	**17 mm Innensechskant**
Drehmoment max. [Nm]	54
Drehzahl [min-1]	400
Luftverbrauch [l/min]	84
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Anschlussgewinde	11,89 mm (1/4”) IG
Gewicht [kg]	0,48
Art.-Nr.	**4000 898 951**
EUR	**235,00**
KS	WX26



Druckluftratschenschrauber 9020P-2 Mini

für Handnachzug mit Drehmomenten > 60 Nm · komplett geschlossener Kopf verhindert den Eintritt von Spänen · vibrationsarm · kälteisolierender Griff · Rechts-/Linkslauf: einstufig · Hebelventil

Werkzeugaufnahme	**6,3 mm (1/4”) 4-kt.**
Drehmoment max. [Nm]	40
Leerlaufdrehzahl [min-1]	250
Luftverbrauch [l/min]	72
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Anschlussgewinde	11,89 mm (1/4”) IG
Gewicht [kg]	0,5
Art.-Nr.	**4000 898 923**
EUR	**205,00**
KS	WX26



Druckluftratschenschrauber 9020-2

kälteisolierender Griff · vibrationsarm · Rechts-/Linkslauf: einstufig · Hebelventil

Werkzeugaufnahme	**6,3 mm (1/4”) 4-kt.**
Drehmoment max. [Nm]	35
Leerlaufdrehzahl [min-1]	170
Luftverbrauch [l/min]	180
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Anschlussgewinde	11,89 mm (1/4”) IG
Gewicht [kg]	0,5
Art.-Nr.	**4000 898 922**
EUR	**165,00**
KS	WX26



Druckluftratschenschrauber 9021-3

kälteisolierender Griff · vibrationsarm · Rechts-/Linkslauf: einstufig · Hebelventil

Werkzeugaufnahme	**10 mm (3/8”) 4-kt.**
Drehmoment max. [Nm]	35
Leerlaufdrehzahl [min-1]	170
Luftverbrauch [l/min]	180
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Anschlussgewinde	11,89 mm (1/4”) IG
Gewicht [kg]	0,5
Art.-Nr.	**4000 898 924**
EUR	**165,00**
KS	WX26



Druckluftratschenschrauber 9021P-2 Mini

kurze Bauform, Länge nur 150 mm · für Handnachzug mit Drehmomenten > 260 Nm · komplett geschlossener Kopf verhindert den Eintritt von Spänen · vibrationsarm · kälteisolierender Griff · Rechts-/Linkslauf: einstufig · Hebelventil

Werkzeugaufnahme	**10 mm (3/8") A4-kt.**
Drehmoment max. [Nm]	54
Drehzahl [min-1]	300
Luftverbrauch [l/min]	103
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Anschlussgewinde	11,89 mm (1/4") IG
Gewicht [kg]	0,5
Art.-Nr.	**4000 898 925**
EUR	**205,00**
KS	WX26



Druckluftratschenschrauber 9022-2

kälteisolierender Griff · vibrationsarm · Rechts-/Linkslauf: einstufig · Hebelventil

Werkzeugaufnahme	**12,5 mm (1/2") 4-kt.**
Drehmoment max. [Nm]	70
Leerlaufdrehzahl [min-1]	160
Luftverbrauch [l/min]	180
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Anschlussgewinde	11,89 mm (1/4") IG
Gewicht [kg]	1,2
Art.-Nr.	**4000 898 926**
EUR	**165,00**
KS	WX26



209,00

für Handnachzug mit Drehmomenten: 350 Nm

robuste Werkstattausführung, für den Dauereinsatz in der industriellen Fertigung

extra starker, komplett geschlossener Kopf für konstante Dauerbelastungen, verhindert den Eintritt von Spänen o.ä.

vibrationsarm

Rechts-/Linkslauf: einstufig

Druckluftratschenschrauber 9022P-1

Werkzeugaufnahme	**12,5 mm (1/2") 4-kt.**
Drehmoment max. [Nm]	95
Leerlaufdrehzahl [min-1]	160
Luftverbrauch [l/min]	77
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Anschlussgewinde	11,89 mm (1/4") IG
Gewicht [kg]	1,39
Art.-Nr.	**4000 898 927**
EUR	**209,00**
KS	WX26



Druckluftratschenschrauber 9022SR-1

für Handnachzug mit Drehmomenten > 270 Nm · vibrationsarm · Drehzahl ca. 3x so hoch wie bei Standardgeräten · Rechts-/Linkslauf: einstufig · Drehventil · Hochleistungs-Stift-Schlagwerk · kälteisolierender Griff · Hebelventil

Werkzeugaufnahme	**12,5 mm (1/2") 4-kt.**
Drehmoment max. [Nm]	102
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	400
Luftverbrauch [l/min]	113
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Anschlussgewinde	11,89 mm (1/4") IG
Gewicht [kg]	1,28
Art.-Nr.	**4000 898 929**
EUR	**309,00**
KS	WX26



Druckluftschlagschrauber 9012M-1

Jumbo Hammer Schlagwerk · Einhandbedienung für Rechts- und Linkshänder · Rechtslauf: dreistufig, Linkslauf: einstufig · Abluftführung durch den Handgriff nach unten · kälteisolierender Griff · extra kurz, nur 80 mm · empfohlenes Drehmoment 610 Nm

Werkzeugaufnahme	**12,5 mm (1/2") A4-kt.**
Drehmoment max. [Nm]	678
Lösedrehmoment [Nm]	1200
Drehzahl max. [min-¹]	8800
Luftverbrauch [l/min]	127,4
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Anschlussgewinde	11,89 mm (1/4") IG
Schlauch-Ø [mm]	10
Gewicht [kg]	1,27
Art.-Nr.	**8000 465 351**
EUR	**275,00**
KS	WX26



Druckluftratschenschrauber 9022P-2

für Handnachzug mit Drehmomenten > 400 Nm · komplett geschlossener Kopf verhindert den Eintritt von Spänen · vibrationsarm · kälteisolierender Griff · Rechts-/Linkslauf: einstufig · Hebelventil

Werkzeugaufnahme	**12,5 mm (1/2") 4-kt.**
Drehmoment max. [Nm]	108
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	280
Luftverbrauch [l/min]	113
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Anschlussgewinde	11,89 mm (1/4") IG
Gewicht [kg]	1,24
Art.-Nr.	**4000 898 928**
EUR	**289,00**
KS	WX26



Druckluftschlagschrauber 9012ECO

mit Doppelhammer-Schlagwerk · robuster, vibrationsarmer Druckluft-Schlagschrauber mit effizientem Luftmotor und wärmebehandelten Innenteilen · Einhandbedienung · Rechts-/Linkslauf · kälteisolierter Griff · 1/2" Vierkant · empfohlenes Drehmoment 850 Nm · max. 1150 Nm Anzug / 1700 Nm Lösemoment · Luftbedarf 198 l/min · Betriebsdruck 6,3 bar · Schallpegel 91 dB(A) · Gewicht 2,15 kg · inkl. Kupplungsstecker

Werkzeugaufnahme ["]	**1/2**
Drehmoment max. [Nm]	1150
Lösedrehmoment [Nm]	1700
Drehzahl max. [min-¹]	8491
Luftverbrauch [l/min]	198
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Schlauch-Ø [mm]	10
Gewicht [kg]	2,15
Art.-Nr.	**8005 092 745**
EUR	**125,00**
KS	WX26



Druckluftschlagschrauber 9012TT

HAZET Twin Turbo Technologie: hohe Drehmomente bei kompakter Bauweise · innovativer 8-Lamellen Luftmotor mit 25 % höherer Schlagleistung · Einhandbedienung für Rechts- und Linkshänder · Rechtslauf: zweistufig, Linkslauf: einstufig · Abluftführung durch den Handgriff nach unten · kälteisolierender Griff · kurze Bauform, nur 128 mm · empfohlenes Drehmoment 948 Nm

Werkzeugaufnahme	**12,5 mm (1/2") A4-kt.**
Drehmoment max. [Nm]	1356
Lösedrehmoment [Nm]	2200
Drehzahl max. [min-1]	8300
Luftverbrauch [l/min]	147
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Anschlussgewinde	11,89 mm (1/4") IG
Schlauch-Ø [mm]	10
Gewicht [kg]	1,6
Art.-Nr.	**4000 898 945**
EUR	**335,00**
KS	WX26





Druckluftschlagschrauber 9013MTT

Abluftführung durch den Handgriff nach unten · vibrationsarm · kälteisolierender Griff · Twin Turbo Technologie · 8-Lamellen Luftmotor mit 25% höherer Schlagleistung · Hochleistungs-Doppelhammer-Schlagwerk · Rechtslauf dreistufig / Linkslauf einstufig · empfohlenes Drehmoment 900 Nm

Werkzeugaufnahme	**20 mm (3/4") A4-kt.**
Drehmoment max. [Nm]	1300
Lösedrehmoment [Nm]	1890
Drehzahl max. [min-1]	8000
Luftverbrauch [l/min]	150
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Anschlussgewinde	11,89 mm (1/4") IG
Schlauch-Ø [mm]	10
Gewicht [kg]	1,7
Art.-Nr.	**8004 203 503**
EUR	**459,00**
KS	WX26



Druckluftschlagschrauber 9013TT

HAZET Twin Turbo Technologie: hohe Drehmomente bei kompakter Bauweise · innovativer 8-Lamellen Luftmotor mit 25 % höherer Schlagleistung · Einhandbedienung für Rechts- und Linkshänder · Rechtslauf: zweistufig, Linkslauf: einstufig · Abluftführung durch den Handgriff nach unten · kälteisolierender Griff · kurze Bauform, nur 184 mm · empfohlenes Drehmoment 1890 Nm

Werkzeugaufnahme	**20 mm (3/4") A4-kt.**
Drehmoment max. [Nm]	2170
Lösedrehmoment [Nm]	4100
Drehzahl max. [min-1]	5200
Luftverbrauch [l/min]	244
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Anschlussgewinde	15,39 mm (3/8") IG
Schlauch-Ø [mm]	13
Gewicht [kg]	4,5
Art.-Nr.	**4000 898 946**
EUR	**869,00**
KS	WX26

• = Lieferzeit auf Anfrage. = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie auf Seite 4.



1479,00

Direkthammer Schlagwerk

Abtrieb mit Bohrung zum Verstiften von Werkzeugen sowie mit Steckschlüssel-Haltering

für Rechts- und Linkshänder

Rechts-/ Linkslauf: dreistufig

Einhandumschaltung

Abluftführung durch den Handgriff nach unten

Kälteisolierender Griff

Luftanschluss am Griff unten und hinten möglich

vibrationsarm

empfohles Drehmoment 2400 Nm

Druckluftschlagschrauber 9014PS-1

Werkzeugaufnahme	**25,4 mm (1") A4-kt.**
Drehmoment max. [Nm]	2712
Lösedrehmoment [Nm]	3400
Drehzahl max. [min-1]	5500
Luftverbrauch [l/min]	283
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Anschlussgewinde	19,17 mm (1/2") IG
Schlauch-Ø [mm]	19
Gewicht [kg]	7,8
Art.-Nr.	**4000 898 907**
EUR	**1479,00**
KS	WX26





Druckluftstabschleifer 9032N-1

leicht und handlich, zum Schleifen, Glanzschleifen, Polieren und Entgraten · stufenlose Drehzahlregulierung über Stellrad · Luftausgang 360° verstellbar · kälteisolierender Griff · Hebelventil

Leerlaufdrehzahl [min-1]	**2000-25000**
Spannzangen-Ø [mm]	6
Luftverbrauch [l/min]	74
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Anschlussgewinde	11,89 mm (1/4") IG
Gewicht [kg]	0,4
Art.-Nr.	**4000 898 931**
EUR	**149,00**
KS	WX26

Druckluftstabschleifer 9032P-1

extrem Leistungsstark · hoher Bedienkomfort · ergonomisches Design · kälteisolierender Griff · Schleifen, Glanzschleifen, Polieren und Entgraten · Hebelventil

Leerlaufdrehzahl [min-1]	**22000**
Spannzangen-Ø [mm]	6
Luftverbrauch [l/min]	150
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Anschlussgewinde	11,89 mm (1/4") IG
Gewicht [kg]	0,8
Art.-Nr.	**4000 898 933**
EUR	**289,00**
KS	WX26



Druckluftstabschleifer 9032M-1

HAZET „Mini“ Pneumatik-Programm · handliches Gerät zum Schleifen, Glanzschleifen, Polieren und Entgraten · hohe Zuverlässigkeit und Dauerbetrieb · innovatives 5-Lamellen Konzept · Hebelventil · kälteisolierender Griff · Abluftführung durch den Handgriff

Leerlaufdrehzahl [min-1]	**25000**
Spannzangen-Ø [mm]	6
Luftverbrauch [l/min]	84
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Anschlussgewinde	11,89 mm (1/4“) IG
Gewicht [kg]	0,33
Art.-Nr.	**4000 898 948**
EUR	**115,00**
KS	WX26



Druckluftstabschleifer 9032N-5

Winkelausführung · zum Schleifen, Glanzschleifen, Polieren und Entgraten auch unter beengten Verhältnissen · stufenlose Drehzahlregulierung über Stellrad · Luftausgang 360° verstellbar · kälteisolierender Griff · Hebelventil

Leerlaufdrehzahl [min-1]	**2000-20000**
Spannzangen-Ø [mm]	6
Luftverbrauch [l/min]	74
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Anschlussgewinde	11,89 mm (1/4“) IG
Gewicht [kg]	0,5
Art.-Nr.	**4000 898 932**
EUR	**179,00**
KS	WX26



Druckluftstabschleifer 9032MK

zur präzisen Bearbeitung von Werkstücken auch unter extrem beengten Platzverhältnissen · Schlauchlänge 1500 mm · Drehventil

Leerlaufdrehzahl [min-1]	**60000**
Spannzangen-Ø [mm]	3
Luftverbrauch [l/min]	75
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Anschlussgewinde	11,89 mm (1/4“) IG
Gewicht [kg]	0,23
Art.-Nr.	**4000 898 956**
EUR	**149,00**
KS	WX26



Druckluftstabschleifer 9032M-5

HAZET „Mini“ Pneumatik-Programm · Winkelausführung · handliches Gerät zum Schleifen, Glanzschleifen, Polieren und Entgraten · kälteisolierender Griff · hohe Zuverlässigkeit und Dauerbetrieb · innovatives 5-Lamellen Konzept · Hebelventil · hochbelastbares Multilager-Getriebe mit 2,5-facher längerer Lebensdauer im Vergleich zu marktüblichen Getrieben

Leerlaufdrehzahl [min-1]	**18000**
Spannzangen-Ø [mm]	6
Luftverbrauch [l/min]	84
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Anschlussgewinde	11,89 mm (1/4“) IG
Gewicht [kg]	0,48
Art.-Nr.	**4000 898 949**
EUR	**155,00**
KS	WX26

• = Lieferzeit auf Anfrage. ⛟ = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie auf Seite 4.



Druckluftwinkelschleifer 9033M-7

HAZET „Mini“ Pneumatik-Programm · zum Arbeiten unter beengten Verhältnissen · für Schleifscheibendicke 1-4 mm und Bohrung 10 mm · verstellbare Schutzhaube · kälteisolierender Griff · Dauerbetrieb geeignet · innovatives 5-Lamellen Konzept · Sicherheits-Auslösehebel · hochbelastbares Multilager-Getriebe mit 2,5-facher längerer Lebensdauer im Vergleich zu marktüblichen Getrieben

Schleifscheiben-Ø [mm]	**50-59**
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	18000
Luftverbrauch [l/min]	84
Schleifspindel	3/8“ 24 UNF
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Anschlussgewinde	11,89 mm (1/4“) IG
Gewicht [kg]	0,53
Art.-Nr.	**4000 898 950**
EUR	**185,00**
KS	WX26



Druckluftbandschleifer 9033N-4

stufenlose Drehzahlregulierung · Arretierung für schnellen Bandwechsel · automatische Bandjustierung · Bandfeinjustierung · 360° drehbarer Bandlauf · kälteisolierender Griff · Hebelventil

Schleifband [mm]	**10x330**
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	19000
Luftverbrauch [l/min]	94
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Anschlussgewinde	11,89 mm (1/4“) IG
Gewicht [kg]	0,81
Art.-Nr.	**4000 898 935**
EUR	**249,00**
KS	WX26



Ø 150

Druckluftexzenterschleifer 9033-2

stufenlose Drehzahlregulierung · niedrige Bauhöhe und leichtes Kompositgehäuse · rutschfester Handgriff · Klett-Schleifteller mit 15-Loch-Bohrung
Lieferumfang: inkl. 2 Meter Absaugschlauch und Staubfangsack, Klettschleifteller 6 Loch 10 mm

Schleifscheiben-Ø [mm]	**150**
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	12000
Schwingkreis [mm]	5
Luftverbrauch [l/min]	57
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Anschlussgewinde	11,89 mm (1/4“)IG
Gewicht [kg]	0,9
Art.-Nr.	**4000 898 934**
EUR	**325,00**
KS	WX26



Druckluftnadelentroster 9035-5

verstellbare Nadelabdeckung zur maximalen Nutzung der Nadeln · 2 teiliges Gehäuse erleichtert die Wartung · kälteisolierender Griff · Hebelventil

Schlagzahl [min-¹]	**3200**
Nadeln [mm]	19 x 3
Kolben-Ø [mm]	47
Luftverbrauch [l/min]	170
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Anschlussgewinde	11,89 mm (1/4“) IG
Gewicht [kg]	2,6
Art.-Nr.	**4000 898 937**
EUR	**415,00**
KS	WX26



Druckluftsaug-/blaspistole 9043N-10

Einhandumschaltung · Metallgehäuse · Absaugen von Schmutz in den Staubbeutel sowie Ausblasen von Oberflächen · Deflector-Spezialeinsatz schützt den Beutel vor Beschädigung · Länge 148 mm

Luftverbrauch [l/min]	**96**
Anschlussgewinde	11,89 mm (1/4“) IG
Schlauch-Ø [mm]	10
Gewicht [kg]	0,4
Art.-Nr.	**4000 898 942**
EUR	**105,00**
KS	WX26



Druckluftsäbelsäge 9034P-2

höhenverstellbarer Auflagebügel · einsetzbar auch für doppelwandige Bleche · Luftauslassrichtung justierbar · für kleine Sägeradien geeignet · durch die Aufnahme von Feilenblättern insbesondere zur Reinigung von Sensorschächten etc. geeignet
Lieferumfang: 3 Sägeblätter Z 18, Z 24, Z 32 (93 mm), 1 Recipro-Sägeblatt Z 18 (153 mm), 5 Feilenblätter (135 mm), 1 Innensechskant-Schlüssel

Schnitttiefe in Stahl [mm]	**3**
Leerlaufhubzahl [min-¹]	9500
Hub [mm]	10
Luftverbrauch [l/min]	99
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Anschlussgewinde	11,89 mm (1/4“) IG
Gewicht [kg]	0,4
Art.-Nr.	**4000 898 947**
EUR	**285,00**
KS	WX26



Druckluftblindnietgerät 9037SPC

robustes Metallgehäuse · für Stahl-Nieten: 2,4 -4,8 mm, Edelstahl-Nieten: 2,4- 3,2 mm, Aluminium-Nieten: 2,4-4,8 mm · Kupplungsstecker mit Drehgelenk für den flexiblen Einsatz · 4 Mundstücke (eins vormontiert)

Zugkraft [N]	**8700**
Niet-Ø [mm]	2,4-4,8
Hub [mm]	14
Luftverbrauch [l/Hub]	1
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Anschlussgewinde	11,89 mm (1/4“) IG
Gewicht [kg]	1,5
Art.-Nr.	**4000 898 938**
EUR	**209,00**
KS	WX26



Druckluftblindnietgerät 9037N-2

für Nieten aus Stahl-, Edelstahl-, Aluminium- und Kupfer bis 6,4 mm · Kupplungsstecker mit Drehgelenk für den flexiblen Einsatz · 5 Mundstücke (eins vormontiert) · Aufbewahrung der verschiedenen Mundstücke, Niet- und Mundstückschablone auf der Unterseite der Nietpistole · inklusive Wartungs-Set zur Ölkontrolle (Ölunterstützter Druckaufbau)

Zugkraft [N]	**14700**
Niet-Ø [mm]	3-6,4
Hub [mm]	15,8
Luftverbrauch [l/Hub]	2,64
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Anschlussgewinde	11,89 mm (1/4“) IG
Gewicht [kg]	2,11
Art.-Nr.	**8000 462 850**
EUR	**685,00**
KS	WX26

Chicago Pneumatic



Druckluftschlagschrauber CP6748EX-P11R ATEX

ATEX-zertifiziertes, staubgschütztes IP6-Modell für Arbeiten in allen herausfordernden Umgebungen · Doppelhammerschlagwerk im Ölbad · Gehäuse aus Verbundstoffen

Werkzeugaufnahme [”]	**1/2**
Drehmoment max. [Nm]	760
Lösedrehmoment [Nm]	1080
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Schlauch-Ø [mm]	10
Geräuschpegel [dB(A)]	93
Gewicht [kg]	2,4
Art.-Nr.	**4000 898 957**
EUR	**535,00**
KS	MB69

Chicago Pneumatic



Druckluftschlagschrauber CP6778EX-P18D

ATEX-zertifiziertes, staubgschütztes IP6-Modell für Arbeiten in allen herausfordernden Umgebungen · Doppelhammerschlagwerk im Ölbad · Gehäuse aus Verbundstoffen

Werkzeugaufnahme [”]	**1**
Drehmoment max. [Nm]	1400
Lösedrehmoment [Nm]	1750
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Schlauch-Ø [mm]	13
Geräuschpegel [dB(A)]	94
Gewicht [kg]	4,6
Art.-Nr.	**4000 898 959**
EUR	**1109,00**
KS	MB69

Chicago Pneumatic



Druckluftschlagschrauber CP6768EX-P18D ATEX

ATEX-zertifiziertes, staubgschütztes IP6-Modell für Arbeiten in allen herausfordernden Umgebungen · Doppelhammerschlagwerk im Ölbad · Gehäuse aus Verbundstoffen

Werkzeugaufnahme [”]	**3/4**
Drehmoment max. [Nm]	1400
Lösedrehmoment [Nm]	1750
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Schlauch-Ø [mm]	10
Geräuschpegel [dB(A)]	94
Gewicht [kg]	4,4
Art.-Nr.	**4000 898 958**
EUR	**1055,00**
KS	MB69



Chicago Pneumatic



Druckluftmeißelhammer B19B

robust und leistungsstark · gepolsterter Griff · einfach Umbau zum Nadelentrosten

Schlagzahl [min-¹]	**2200**
Einzelschlagenergie [J]	9,5
Werkzeugaufnahme	Qtr Oct WF 1/2“ (12,7 mm)
Luftverbrauch [l/min]	228
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Gewicht [kg]	3
Art.-Nr.	**4000 898 968**
EUR	**519,00**
KS	MB69

Chicago Pneumatic



Druckluftbandschleifer CP5080-4200D24

Schleifkopf ist zum Anpassen an die Arbeitsposition um 360° schwenkbar · einfacher Wechsel von Schleifmitteln und Kontaktarm

Schleifband [mm]	**13 x 610**
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	20000
Luftverbrauch [l/min]	1260
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Anschlussgewinde	11,89 mm (1/4“) IG
Gewicht [kg]	1.39
Art.-Nr.	**4000 898 967**
EUR	**719,00**
KS	MB69

Chicago Pneumatic



Ø 125

Druckluftpistolenschleifer CP9778

entwickelt für Produktseriearbeiten wie inetensiver Materialabtrag · gleichermaßen effizient und kompakt mit einer Leistung von 375 Watt und einer Länge von 297 mm · integrierter Leistungsregler und Auslöser für variable Drehzahlen

Schleifscheiben-Ø [mm]	**125**
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	14000
Luftverbrauch [l/min]	594
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Schlauch-Ø [mm]	10
Gewicht [kg]	1
Art.-Nr.	**4000 898 966**
EUR	**119,00**
KS	MB69

Chicago Pneumatic




Druckluftstabschleifer CP3550-120

Arbeiten an engsten Zugangsverhältnissen bei höchstem Niveau · Schleifen, Profilieren, Entgraten und Reinigen · Spindelarretierung · Kegelradgetriebe · Sicherheitshebel · geregelter Motor für konstante Drehzahl

Leerlaufdrehzahl [min-¹]	**12000**
Spannzangen-Ø [mm]	5,55-6,35
Luftverbrauch [l/min]	960
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Anschlussgewinde	15,39 mm (3/8“) IG
Gewicht [kg]	1.2
Art.-Nr.	**4000 898 960**
EUR	**969,00**
KS	MB69

• = Lieferzeit auf Anfrage. = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie auf Seite 4.

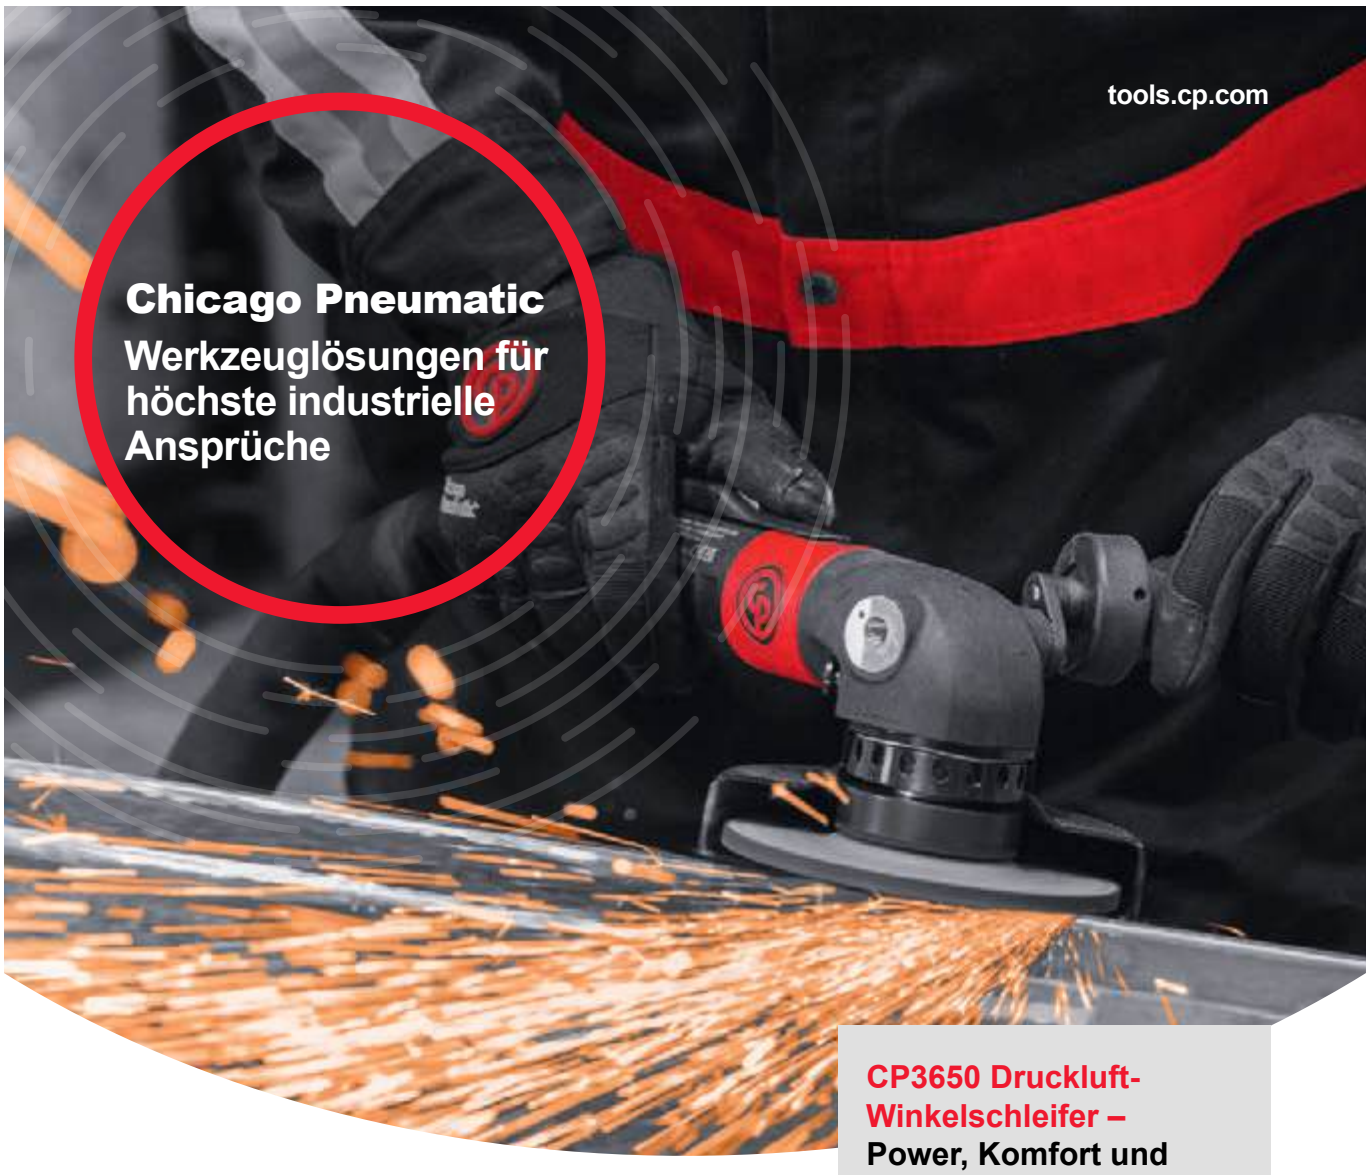

CP3650 Druckluft-Winkelschleifer – Power, Komfort und Langlebigkeit

Der geregelte 1.800 Watt Motor liefert konstant hohe Leistung, während der Autobalancer Vibrationen reduziert und präziseres, ermüdungsärmeres Arbeiten ermöglicht.

ERLEBEN SIE DIE CP3650-SERIE IN AKTION!

YouTube

Chicago Pneumatic – Industrielle Werkzeug-Lösungen für Performance

Chicago Pneumatic steht weltweit für intelligente, robuste und leistungsstarke Werkzeuglösungen.

Entwickelt für anspruchsvolle Umgebungen, liefern unsere Werkzeug-Lösungen Präzision, Zuverlässigkeit und hohe Performance – bei jeder Anwendung.

Chicago Pneumatic

People. Passion. Performance.

Chicago Pneumatic



Druckluftstabschleifer CP3550-180ES

Arbeiten an engsten Zugangsverhältnissen bei höchstem Niveau · Schleifen, Profilieren, Entgraten und Reinigen · Spindelarretierung · Kegelradgetriebe · Sicherheitshebel · geregelter Motor für konstante Drehzahl

Leerlaufdrehzahl [min-1]	**18000**
Spannzangen-Ø [mm]	5,55-6,35
Luftverbrauch [l/min]	1020
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Anschlussgewinde	15,39 mm (3/8“) IG
Gewicht [kg]	1.4
Art.-Nr.	**4000 898 961**
EUR	**1115,00**
KS	MB69

Chicago Pneumatic



Druckluftabschleifer CP3019-12AC

Winkelgetriebe · kompaktes Design, isolierte Verkleidung aus Verbundstoff · Sicherheitshebel · für schwere Anwendungen wie Entgraten, Gussform-Profilieren und leichtes Anfasen · leistungsstarker, geregelter Motor

Leerlaufdrehzahl [min-1]	**12000**
Spannzangen-Ø [mm]	5,55-6,35
Luftverbrauch [l/min]	192
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Anschlussgewinde	11,89 mm (1/4“) IG
Gewicht [kg]	0,51
Art.-Nr.	**4000 898 962**
EUR	**999,00**
KS	MB69

Chicago Pneumatic



Ø 125

Druckluftwinkelschleifer CP3550-120AA5

Industriequalität · Sicherheitshebel und geregelter 1100 Watt Motor · Stahlgehäuse mit isolierendem Verbundgehäuse · Spindelarretierung · drehbarer Lufteinlass · Kegelradgetriebe

Schleifscheiben-Ø [mm]	**125**
Leerlaufdrehzahl [min-1]	12000
Luftverbrauch [l/min]	1020
Schleifspindel	M14x2
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Anschlussgewinde	10 mm (3/8“) IG
Gewicht [kg]	1,9
Art.-Nr.	**4000 898 963**
EUR	**879,00**
KS	MB69



• = Lieferzeit auf Anfrage. ⛟ = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie auf Seite 4.



Chicago Pneumatic



Ø 125

Druckluftwinkelschleifer CP3650-120AA5V

integrierter Autobalancer · geregelter 1800 Watt Motor für Hochleistungsanwendungen · Spindelarretierung · um 25 % verbesserte Widerstandsfähigkeit und eine herausragende Lebensdauer des Kegelrads von 2500 Stunden · Schutzgummi am Winkelkopfgehäuse

Schleifscheiben-Ø [mm]	**125**
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	12000
Luftverbrauch [l/min]	1056-1788
Schleifspindel	M14x2
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Anschlussgewinde	10 mm (3/8“) IG
Gewicht [kg]	3,03
Art.-Nr.	**4000 898 964**
EUR	**1599,00**
KS	MB69

Chicago Pneumatic



Ø 180

Druckluftwinkelschleifer CP3850-85AB7VE

für den rauen Industrieeinsatz wie Schleifen, Trennen, Konturieren, Entgraten und Schweißnahtreinigung · geregelter 2100 Watt Motor · 360° verstellbarer Luftausgang · Spindelarretierung · vibrationsdämpfender Seitengriff · Schmutzmagnet zum Sammeln von Schmutz und zur Erhöhung der Standzeit des super haltbaren Spiralkegelrads · Wartungsintervall bis zu 2000 Stunden

Schleifscheiben-Ø [mm]	**180**
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	8500
Luftverbrauch [l/min]	1020-2160
Schleifspindel	5/8-11 UNC
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Anschlussgewinde	12,5 mm (1/2“) IG
Gewicht [kg]	1,9
Art.-Nr.	**4000 898 965**
EUR	**1829,00**
KS	MB69

AEROTEC the air company



Powerstation AEROmobile

USB Ladefunktion und LED Lampe · integrierter Kompressor zum Befüllen von Auto-, Fahrradreifen und Bällen · Laden per Zigarettenanzünder möglich · integrierter 230 V Stromwandler · geeignet zur mobilen Versorgung für Laptops und Handys · zum Betreiben des Aerotec Airliner SILENT

Ansaugleistung [l/min]	**15**
Startspannung [A]	400
Druck max. [bar]	18
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	11
L x B x H [mm]	420 x 310 x 250
Art.-Nr.	**4000 898 453**
EUR	**185,00**
KS	MB05

AEROTEC the air company



Kompressor Aerotec Supersil 6

ölfrei · tragbar · wartungsfreies 2-Zylinder Aggregat · Druckminderer zur genauen Abgabedruckeinstellung und Gummifüßen · Schallleistungspegel 74, Schalldruckpegel 59 dB(A)

Ansaugleistung [l/min]	**105**
Liefermenge [l/min]	65
Behältervolumen [l]	6
Betriebsdruck [bar]	8
Nennaufnahmeleistung [kW]	0,75
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	15
L x B x H [mm]	380 x 380 x 385
	⛟
Art.-Nr.	**4000 898 498**
EUR	**179,00**
KS	MB05

AEROTEC the air company



18 V AMPShare Powered by BOSCH

Akku-Kompressor Mobipack 6

ölfrei · Induktionsmotor mit integriertem Motorschutzschalter · geschützte Bedieneinheit · Schnellkupplung, Druckminderer, Manometer für Behälter- und Arbeitsdruck, Kondensatablassventil · kleine, kompakte Bauform · Gummifüße vibrationsdämpfend · empfohlene Akkukapazität min. 4 Ah · Bosch AMPShare Schnittstelle
Lieferumfang: ohne Akku und Ladegerät

Akkuspannung [V]	**18**
Ansaugleistung [l/min]	93
Liefermenge [l/min]	0 bar: 82 / 6 bar: 50
Behältervolumen [l]	6
Betriebsdruck [bar]	8
Nennaufnahmeleistung [kW]	0,4
Gewicht [kg]	13,8 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**4000 898 458**
EUR	**295,00**
KS	MB05

AEROTEC the air company



Kompressor Aerotec Vento Silent 6

tragbarer Kolbenkompressor in ölfreier Ausführung · direktgeflanschtes 1-Zylinder-Aggregat mit PTFE-Kolben · inkl. Druckminderer zur genauen Abgabedruckeinstellung · sehr geräuscharm, dadurch bestens für den Inneneinsatz geeignet · mit Gummistandfüßen für vibrationsfreien Stand · Schallleistungspegel 85, Schalldruckpegel 68 dB(A)

Ansaugleistung [l/min]	**110**
Liefermenge [l/min]	90
Behältervolumen [l]	6
Betriebsdruck [bar]	8
Nennaufnahmeleistung [kW]	0,7
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	15
L x B x H [mm]	530 x 210 x 540
	⛟
Art.-Nr.	**4000 898 488**
EUR	**289,00**
KS	MB05

• = Lieferzeit auf Anfrage. ⛟ = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie auf Seite 4.



Kompressor Aerotec Airliner 6

Kolbenkompressor in ölfreier Ausführung · wartungsfreies 1-Zylinder-Aggregat · Druckminderer zur genauen Abgabedruckeinstellung · übersichtliche Bedieneinheit · platzsparende, extra flache Bauweise · Schallleistungspegel 97, Schalldruckpegel 78 dB(A)

Ansaugleistung [l/min]	**200**
Liefermenge [l/min]	110
Behältervolumen [l]	6
Betriebsdruck [bar]	8
Nennaufnahmeleistung [kW]	1,1
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	9,4
L x B x H [mm]	320 x 370 x 380
Art.-Nr.	**4000 898 486**
EUR	**149,00**
KS	MB05



Kompressor Aerotec Zenith 250 TECH

ölfrei · wartungsfreies 1-Zylinder Aggregat · Anlaufentlastung über Condor-Druckschalter · Kesseldruck- und Abgabemanometer sowie der Druckregler sind in der Konsole verbaut und für den Anwender auf einen Blick sichtbar · Schallleistungspegel 85, Schalldruckpegel 64 dB(A)

Ansaugleistung [l/min]	**175**
Liefermenge [l/min]	105
Behältervolumen [l]	10
Betriebsdruck [bar]	10
Nennaufnahmeleistung [kW]	1,1
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	30,5
L x B x H [mm]	405 x 395 x 690
	⛟
Art.-Nr.	**4000 898 479**
EUR	**425,00**
KS	MB05



Kompressor Aerotec Extreme 15

ölfrei · 2 Zylinder · V-Aggregat · durch die patentierte Ansaugluftkühlung für den Dauerlauf geeignet · Langsamläufer mit 1450 min¹ · Druckminderer und 2 Manometer · 1 DL-Anschluss mit Sicherheitsschnellkupplung · Kugelhahn zum Kondensatablass · NEMA Druckschalter mit Anlaufentlastung · Ventile aus Edelstahl · Schallleistungspegel 90, Schalldruckpegel 72 dB(A)

Ansaugleistung [l/min]	**190**
Liefermenge [l/min]	125
Behältervolumen [l]	5
Betriebsdruck [bar]	15
Nennaufnahmeleistung [kW]	1,1
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	23
L x B x H [mm]	530 x 310 x 390
	⛟
Art.-Nr.	**4000 898 513**
EUR	**679,00**
KS	MB05



Kompressor Aerotec Tech 160-24 Silent

fahrbarer Kolbenkompressor in ölfreier Ausführung · wartungsfreies 2 Zylinder Aggregat · Druckminderer zur genauen Abgabedruckeinstellung · Schnellkupplung NW 7,2 · Kesseldruck- und Abgabedruckanzeige · sehr geräuscharm, dadurch bestens für den Inneneinsatz geeignet · Schallleistungspegel 75 LWA, Schalldruckpegel 59 d(B)A

Ansaugleistung [l/min]	**160**
Liefermenge [l/min]	110
Behältervolumen [l]	24
Betriebsdruck [bar]	8
Nennaufnahmeleistung [kW]	1,1
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	24
L x B x H [mm]	605 x 290 x 620
	⛟
Art.-Nr.	**4000 898 455**
EUR	**239,00**
KS	MB05

AEROTEC the air company

185,00



Kompressor Aerotec 220-24

Ansaugleistung [l/min]	**210**
Liefermenge [l/min]	130
Behältervolumen [l]	24
Betriebsdruck [bar]	8
Nennaufnahmeleistung [kW]	1,5
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	24
L x B x H [mm]	600 x 260 x 590
	⛟
Art.-Nr.	**4000 898 490**
EUR	**185,00**
KS	MB05

Kolbenkompressor, 1 Zylinder, ölgeschmiert

steckerfertig mit Sicherheitsarmaturen

sicherer vollautomatischer Betrieb mit Druckschalter, Anlaufentlastung und Motorschutzschalter

mit Kesselinnendruckmanometer und Abgabedruckregulierung

1 Schnellkupplung

Kondenswasser-Ablassschraube

Graugusszylinder und Vollaluminiumkolben

Schallleistungspegel 94, Schalldruckpegel 75 dB(A)

AEROTEC the air company



Kompressor Aerotec 320-10-50 SUPERSIL

fahrbarer Industrie-Kolbenkompressor in ölgeschmierter Ausführung · direktgekuppeltes 1-Zylinder-Longlife-Aggregat · Filter-Druckregler zur genauen Abgabedruckeinstellung · Anlaufentlastung über Condor Druckschalter MDR2 · Kondensatablass mittels Kugelhahn · große profilierte Hartgummiräder · Muster PvI geprüft · Schallleistungspegel 82 LWA, Schalldruckpegel 65 dB(A)

Ansaugleistung [l/min]	**300**
Liefermenge [l/min]	195
Behältervolumen [l]	50
Betriebsdruck [bar]	10
Nennaufnahmeleistung [kW]	2,2
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	57
L x B x H [mm]	1000 x 390 x 770
	⛟
Art.-Nr.	**4000 898 469**
EUR	**1295,00**
KS	MB05

AEROTEC the air company



Kompressor Aerotec 400-50

ölgeschmiert · direktgeflanschtes 2 Zyl.-Aggregat in V-Form · Druckminderer · große, profilierte, kugelgelagerte Hartgummiräder · Kondensatablass erfolgt mittels Kugelhahn · Anlaufentlastung über Condor Druckschalter

Ansaugleistung [l/min]	**350**
Liefermenge [l/min]	235
Behältervolumen [l]	50
Betriebsdruck [bar]	10
Nennaufnahmeleistung [kW]	2,2
Schalldruckpegel [dB(A)]	78
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	50
L x B x H [mm]	860 x 380 x 710
	⛟
Art.-Nr.	**4000 898 492**
EUR	**405,00**
KS	MB05

• = Lieferzeit auf Anfrage. ⛟ = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie auf Seite 4.



Kompressor Aerotec 590-90 S-TECH CM3

große, profilierte, kugelgelagerte Hartgummiräder, Lenkrollen für einfaches Handling · ölgeschmierte 1 stufige Ausführung · keilriemenbetriebenes 2 Zylinder Reihen-Aggregat · Anlaufentlastung über Druckschaltersteuerung · Kondensatablass mittels Kugelhahn · neues Ansaugfiltersystem für minimales Ansauggeräusch · Schallleistungspegel 92 LWA, Schalldruckpegel 73 dB(A)

Ansaugleistung [l/min]	**405**
Liefermenge [l/min]	260
Behältervolumen [l]	90
Betriebsdruck [bar]	10
Nennaufnahmeleistung [kW]	2,2
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	73
L x B x H [mm]	1030 x 440 x 850
	⛟
Art.-Nr.	**4000 898 457**
EUR	**905,00**
KS	MB05



Kompressor Aerotec 600-90 Z verzinkt

Kolbenkompressor in ölgeschmierter Ausführung · keilriemenbetriebenes 2-Zylinder 1 Stufen Reihenaggregat · Anlaufentlastung über Druckschaltersteuerung · große, profilierte, kugelgelagerte Hartgummiräder · Kondensatablass mittels Kugelhahn · Phasenwendestecker · Schallleistungspegel 95, Schalldruckpegel 76 dB(A)

Ansaugleistung [l/min]	**600**
Liefermenge [l/min]	375
Behältervolumen [l]	90
Betriebsdruck [bar]	10
Nennaufnahmeleistung [kW]	3
Netzspannung	400 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	75
L x B x H [mm]	975 x 390 x 800
	⛟
Art.-Nr.	**4000 898 509**
EUR	**1145,00**
KS	MB05



1669,00

Kompressor Aerotec 780-90

Ansaugleistung [l/min]	**780**
Liefermenge [l/min]	520
Behältervolumen [l]	90
Betriebsdruck [bar]	10
Nennaufnahmeleistung [kW]	4
Netzspannung	400 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	85
L x B x H [mm]	1070 x 390 x 950
	⛟
Art.-Nr.	**4000 898 494**
EUR	**1669,00**
KS	MB05

fahrbarer Industrie-Kolbenkompressor in ölgeschmierter 2-stufiger Ausführung

keilriemengetriebenes 2-Zylinder-Reihen-Aggregat

Anlaufentlastung über Condor-Druckschalter

Kondensatablass erfolgt mittels Kugelhahn

zwei Lenkrollen an der Vorderseite sorgen für ein perfektes Handling

inkl. Phasenwender

Muster PvI geprüft

Schallleistungspegel 97, Schalldruckpegel 78 dB(A)



Kompressor Aerotec 520-90 SUPERSILENT PRO

platzsparende, ölgeschmierte Ausführung · langsamlaufendes, keilriemenbetriebenes 2 Zylinder 1 Stufen Reihen-Aggregat · vollgekapselte SILENT Anlage für den Innenraum optimal geeignet · wartungsfreundlich durch abnehmbare Verkleidungsteile · Anlaufentlastung über Magnetventilsteuerung · Kondenswasser von außen abzulassen · innen liegende Lüfter für eine optimale Betriebstemperatur · Muster PvI geprüft · Schallleistungspegel 85 LWA, Schalldruckpegel 68 d(B)A

Ansaugleistung [l/min]	**450**
Liefermenge [l/min]	295
Behältervolumen [l]	90
Betriebsdruck [bar]	10
Nennaufnahmeleistung [kW]	2,2
Netzspannung	400 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	135
L x B x H [mm]	780 x 510 x 1030
	⛟
Art.-Nr.	**4000 898 454**
EUR	**2495,00**
KS	MB05



Kompressor Aerotec N59-270 PRO

Kompressor mit platzsparendem Druckluftbehälter in stehender Ausführung · langsamlaufendes 2 Zylinder Reihen-Aggregat mit hohem Wirkungsgrad, ölgeschmiert, 2-stufig · Kondensatablass mittels Kugelhahn · ZÜS prüfpflichtig · Schallleistungspegel 97, Schalldruckpegel 78 dB(A)
Lieferung erfolgt mit Schwingungsdämpfersatz für vibrationsfreien Betrieb

Ansaugleistung [l/min]	**690**
Liefermenge [l/min]	520
Behältervolumen [l]	270
Betriebsdruck [bar]	10
Nennaufnahmeleistung [kW]	4,0
Netzspannung	400 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	140
L x B x H [mm]	800 x 595 x 1800
	⛟
Art.-Nr.	**4000 898 499**
EUR	**2019,00**
KS	MB05



Kompressor Aerotec 600-200

Kompressor mit platzsparendem Druckluftbehälter in stehender Ausführung · langsamlaufendes 2 Zylinder Reihen-Aggregat mit hohem Wirkungsgrad, ölgeschmiert, 2-stufig · Kondensatablass mittels Kugelhahn · ZÜS prüfpflichtig · Schallleistungspegel 97, Schalldruckpegel 78 dB(A)

Ansaugleistung [l/min]	**600**
Liefermenge [l/min]	390
Behältervolumen [l]	200
Betriebsdruck [bar]	10
Nennaufnahmeleistung [kW]	3
Netzspannung	400 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	128
L x B x H [mm]	685 x 490 x 1820
	⛟
Art.-Nr.	**4000 898 526**
EUR	**1415,00**
KS	MB05



Schraubenkompressor COMPACK SMART 3

Betriebsdruck [bar]	**10**
Liefermenge [l/min]	380
Motorleistung [kW]	4
Schalldruckpegel [dB(A)]	65
Netzspannung	400 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	44
H x B x T [mm]	550 x 390 x 430
	⛟
Art.-Nr.	**4000 898 529**
EUR	**3245,00**
KS	MB05



Druckluftmeißelhammer CSP 150 Set

für den Einsatz von Stemm- und Karosseriearbeiten · extrem klein und handlich · gummierter Handgriff · Abluft nach unten
Lieferumfang: 4 Meißel, Kunststoffkoffer

Schlagzahl [min-1]	**4500**
Einzelschlagenergie [J]	4-5
Werkzeugaufnahme	11 mm Sechskant
Luftverbrauch [l/min]	113
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Anschlussgewinde	11,89 mm (1/4") IG
Gewicht [kg]	1,6
Art.-Nr.	**4000 898 554**
EUR	**35,95**
KS	MB05



Druckluftausblaspistole KS 100-100

aus glasfaserverstärktem Kunststoff · Luftstrahl über Handgriff justierbar · mit montiertem Stecknippel NW 7,2 und Blasrohr 100 mm

Anschlussart	**Kupplungsstecker**
Luftbedarf [l/min]	160
Art.-Nr.	**4000 898 839**
EUR	**8,95**
KS	TBB0



Druckluftausblaspistole KSP-G 120

Turbodüse für progressive Luftmengenerhöhung · Gummidüse · zum Ausblasen empfindlicher Werkstücke - genau dosierbar · glasfaserverstärkter Kunststoff · vernickeltes Gewindestück im Handgriff · 120 mm Verlängerung

Anschlussart	**Kupplungsstecker**
Luftbedarf [l/min]	160
Art.-Nr.	**4000 898 836**
EUR	**11,25**
KS	TBB0



Abblaspistolen-Set

bestehend aus: Spritzpistole mit Fließbecher · Ausblaspistole · Reifenfülldruckprüfer · Sprühpistole · 5 m Spiralschlauch · universell passend

Inhalt	**5-teilig**
Art.-Nr.	**4000 898 880**
EUR	**38,95**
[1] Preis per Set	[1]
KS	TBB0

AEROTEC the air company



Handreifenfüllmesser

aus Aluminium · gut ablesbares Manometer · max. 10 bar · Manometer- und Überdruckschutz · Anschluss: Standard SK Nippel · Schlauch 300 mm mit Autoadapter · inkl. 3er Adaptersatz aus Messing für Bälle, Fahrradreifen und Luftmatrazen

Ausführung	**geeicht, mit Momentstecker**
Art.-Nr.	**4000 898 854**
EUR	**33,95**
KS	TBB0

AEROTEC the air company



Druckluftschlauch

in Gummiqualität mit Standard SK-Schnellkupplung passend auf alle Kompressoren und Werkzeuge · sehr flexibel · ölresistent · antistatisch · silikonfrei

Betriebsdruck [bar]	**20**
Länge [m]	10
Innen-Ø [mm] (Zoll)	9
Art.-Nr.	**4000 898 818**
EUR	**22,95**
[1] Preis per Rolle	[1]
KS	TBB0

AEROTEC the air company



Druckluftschlauch ST

hochflexible PU · Industrieausführung · Knickschutz an den Anschlussseiten

Außen-Ø [mm]	**8**	**8**
Wandstärke [mm]	1,25	1,25
Betriebsdruck [bar]	10	10
Länge [m]	5	7,5
Innen-Ø [mm] (Zoll)	5,5	5,5
Art.-Nr.	**4000 898 814**	**4000 898 815**
EUR	**13,95**	**14,75**
KS	TBB0	TBB0



• = Lieferzeit auf Anfrage. ⛟ = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie auf Seite 4.



Kompressor DXCMD155PE

wartungsfreies 1 Zylinder Aggregat · inkl. Druckminderer zur genauen Abgabedruckeinstellung · mit übersichtlicher Bedieneinheit · extra flache Bauweise · kann liegend und stehend betrieben werden · idealer Montagekompressor für alle Arbeiten rund ums Haus und Heimwerkerprojekte · Bedienfeld · praktischer Tragegriff · Zubehörfach · Halterung für Schultergurt vorhanden

Ansaugleistung [l/min]	**180**
Liefermenge [l/min]	144
Behältervolumen [l]	5
Betriebsdruck [bar]	10
Nennaufnahmeleistung [kW]	1,1
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	16
L x B x H [mm]	365 x 230 x 560
Art.-Nr.	**8005 124 351**
EUR	**175,00**
	●
KS	MB05



Kompressor DXCMS2524HE

fahrbarer Kompressor · Robust, kompakt und ausgestattet mit einer leistungsstarken 1,8-KW-Pumpeneinheit · große Räder · komfortabler Griff · leise, ölfreie Pumpeneinheit · leistungsstarken 2,5 PS Pumpeneinheit · in den Tank integrierte Luftschlauchtrommel

Ansaugleistung [l/min]	**260**
Liefermenge [l/min]	208
Behältervolumen [l]	24
Betriebsdruck [bar]	10
Nennaufnahmeleistung [kW]	1,8
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	25,8
L x B x H [mm]	610 x 250 x 535
	⛟
Art.-Nr.	**8005 124 352**
EUR	**195,00**
	●
KS	MB05



Kompressor DPC10QTC

wartungsfreie, ölfrei · ideal für den Einsatz zu Hause und bei kleinen Hobbyarbeiten · übersichtliches Bedienfeld · doppelter Luftanschluss ermöglicht es, gleichzeitig zwei Schläuche anzuschließen · stabilen Gummifüße · integrierte Kabeltrommel · Leicht transportierbar · robuste Stahlstruktur

Lieferumfang: inkl. 10 m Druckluftschlauch

Ansaugleistung [l/min]	**1190**
Liefermenge [l/min]	95
Behältervolumen [l]	9,4
Betriebsdruck [bar]	13,8
Nennaufnahmeleistung [kW]	1,1
Schalldruckpegel [dB(A)]	69
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	16
L x B x H [mm]	545 x 440 x 329
	⛟
Art.-Nr.	**8000 148 013**
EUR	**295,00**
	●
KS	MB05



Kompressor DXCMS2550VE

fahrbarer Kompressor · robust, kompakt, ausgestattet mit einer leistungsstarken 1,8-KW-Pumpeneinheit · große Räder · komfortabler Griff · vertikaler Tank 50 l · Bedienfeld mit übergroßen Druckmessern zum einfachen Ablesen · leises, ölfreies Modell

Ansaugleistung [l/min]	**260**
Liefermenge [l/min]	208
Behältervolumen [l]	50
Betriebsdruck [bar]	10
Nennaufnahmeleistung [kW]	1,8
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	33
L x B x H [mm]	380 x 380 x 850
	⛟
Art.-Nr.	**8005 124 353**
EUR	**269,00**
	●
KS	MB05



Kompressor Basic 200-24

ölgeschmierter Kompressor für einfache gewerbliche Anwendungen · mit gut ablesbaren Manometern · regelbarer Arbeitsdruck und Überlastschutz · mit Steckplätzen für Zubehör · Kabelaufwicklung · gummierte Räder · Zuggriff für mobilen Einsatz · komfortabler Kondensatablass sowie Easy-Setup für schnelle Montage
Lieferumfang: Universal-Schnellkupplung

Ansaugleistung [l/min]	**180**
Liefermenge [l/min]	70
Behältervolumen [l]	24
Betriebsdruck [bar]	8
Nennaufnahmeleistung [kW]	1,2
Schalldruckpegel [dB(A)]	71
Netzspannung [V]	230
Gewicht [kg]	22
L x B x H [mm]	570 x 255 x 570
Art.-Nr.	**4000 898 700**
EUR	**169,00**
	●
KS	MR06



Kompressor Basic 250-50

robuster, leistungsstarker Kompressor für einfache gewerbliche Anwendungen · mit ölgeschmiertem Kolbenverdichter · mit Manometer für Kessel- und Arbeitsdruck · regelbarer Arbeitsdruck · Überlastschutz sowie guter Kaltstart · große Räder · gummierte Standfüße und gummierter Zuggriff für stabile, komfortable Handhabung · mit Steckplätze für Zubehör · praktische Kabelaufwicklung · komfortabler Kondensatablass und Easy-Setup für schnelle Montage
Lieferumfang: Universal-Schnellkupplung

Ansaugleistung [l/min]	**220**
Liefermenge [l/min]	95
Behältervolumen [l]	50
Betriebsdruck [bar]	8
Nennaufnahmeleistung [kW]	1,5
Schalldruckpegel [dB(A)]	73
Netzspannung [V]	230
Gewicht [kg]	32,5
L x B x H [mm]	740 x 330 x 670
Art.-Nr.	**4000 898 702**
EUR	**259,00**
	●
KS	MR06



Kompressor Basic 250-24 OF

robuster, leistungsstarker Kompressor für einfache gewerbliche Anwendungen · mit ölfreiem Kolbenverdichter · gut ablesbare Manometer für Kessel- und Arbeitsdruck · regelbarer Arbeitsdruck · Überlastschutz und guter Kaltstart · ausgestattet mit Steckplätze für Zubehör · Kabelaufwicklung · gummierte Räder · Zuggriff für mobilen Einsatz · komfortabler Kondensatablass sowie Easy-Setup für schnelle Montage
Lieferumfang: Universal-Schnellkupplung

Ansaugleistung [l/min]	**240**
Liefermenge [l/min]	100
Behältervolumen [l]	24
Betriebsdruck [bar]	8
Nennaufnahmeleistung [kW]	1,5
Schalldruckpegel [dB(A)]	71
Netzspannung [V]	230
Gewicht [kg]	24
L x B x H [mm]	570 x 255 x 570
Art.-Nr.	**4000 898 701**
EUR	**209,00**
	●
KS	MR06



Kompressor Basic 300-50

leistungsstarker Kompressor für universellen Einsatz · mit ölgeschmiertem Kolbenverdichter · mit VarioGrip-Zugbügel · Aufnahmen für Schlauch und Zubehör · benutzerfreundliches Display · guter Kaltstart · Überlastschutz · große Räder und gummierte Füße für stabilen Stand · komfortabler Kondensatablass sowie Easy-Setup für schnelle Montage
Lieferumfang: Universal-Schnellkupplung, Zuggriff mit Gummierung

Ansaugleistung [l/min]	**300**
Liefermenge [l/min]	140
Behältervolumen [l]	50
Betriebsdruck [bar]	10
Nennaufnahmeleistung [kW]	1,8
Schalldruckpegel [dB(A)]	74
Netzspannung [V]	230
Gewicht [kg]	35,5
L x B x H [mm]	740 x 330 x 670
Art.-Nr.	**4000 898 703**
EUR	**309,00**
	●
KS	MR06



Kompressor Basic 400-50 V

leistungsstarker Basic-Kompressor für universellen Einsatz · mit ölgeschmiertem Kolbenverdichter · mit VarioGrip-Zugbügel · Aufnahmen für Schlauch und Zubehör · großes Display für Kessel-/Arbeitsdruck · Überlastschutz · guter Kaltstart · große Räder und gummierte Füße für stabilen Stand · komfortabler Kondensatablass sowie Easy-Setup für schnelle Montage
Lieferumfang: Universal-Schnellkupplung, Zuggriff mit Gummierung

Ansaugleistung [l/min]	**390**
Liefermenge [l/min]	180
Behältervolumen [l]	50
Betriebsdruck [bar]	10
Nennaufnahmeleistung [kW]	2,3
Schalldruckpegel [dB(A)]	75
Netzspannung [V]	230
Gewicht [kg]	41,5
L x B x H [mm]	790 x 385 x 700
Art.-Nr.	**4000 898 704**
EUR	**449,00**
	●
KS	MR06



Kompressor Basic 220-24 OF Silent

ölfreies 2-Zylinder-Aggregat · Aufnahme für Druckluftschlauch und zwei Werkzeuge direkt am Gerät · Kabelaufwicklung · zwei Manometer · Condor Druckschalter · Kondensatablass · Überlastschutz
Lieferumfang: Universal-Schnellkupplung, Zuggriff mit Gummierung

Ansaugleistung [l/min]	**220**
Liefermenge [l/min]	110
Behältervolumen [l]	24
Betriebsdruck [bar]	8
Nennaufnahmeleistung [kW]	1,1
Gewicht [kg]	25
L x B x H [mm]	561 x 330 x 591
	⛟
Art.-Nr.	**8004 738 063**
EUR	**255,00**
KS	MB20



Schlauchaufroller SA 210

automatische Schlauchführung für präzise Anwendungen · 8 m hochflexibler Hybridschlauch, für eine zuverlässige Druckluftversorgung · integrierte Automatikfunktion ermöglicht das Arretieren und Aufrollen durch einfaches Ziehen · Schnellanschlusskupplung 1/4", Universal und Stecknippel 1/4" (Euro, ARO, ISO) für maximale Kompatibilität · robustes Kunststoffgehäuse für langlebigen Einsatz · Wand- und Deckenbefestigungsbügel für flexible Montageoptionen · Anschlussschlauch: 2,0 m Länge für einfache Installation · ideal für Werkstätten und industrielle Anwendungen

Eingangsanschluss ["]	**1/4**
Ausgangsanschluss ["]	1/4
Betriebsdruck [bar]	10
Gehäuse	Kunststoff
Gewicht [kg]	3,7
Art.-Nr.	**8005 122 365**
EUR	**84,95**
	●
KS	MX14



Schlauchaufroller SA 315

automatische Schlauchführung für professionelle Anwendungen · 15 m hochflexibler Hybridschlauch, für eine zuverlässige Druckluftversorgung · integrierte Automatikfunktion ermöglicht das Arretieren und Aufrollen durch einfaches Ziehen · Schnellanschlusskupplung 1/4", Universal und Stecknippel 1/4" (Euro, ARO, ISO) für universelle Kompatibilität · stabiles, offenes Metallgehäuse für staufreies Aufwickeln und hohe Langlebigkeit · Wandmontage direkt oder mit Schwenkscharnier für flexible Installationsmöglichkeiten · Anschlussschlauch: 2,0 m Länge für einfache Verbindung

Eingangsanschluss ["]	**1/4**
Ausgangsanschluss ["]	1/4
Betriebsdruck [bar]	15
Gehäuse	Metall
Gewicht [kg]	13,05
Art.-Nr.	**8005 122 366**
EUR	**159,00**
	●
KS	MX14



• = Lieferzeit auf Anfrage. ⛟ = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie auf Seite 4.



Foto: NORDWEST Handel AG

10 MESSTECHNIK

NEU im Programm (Auszug)



10/4



10/5



10/10



10/10



10/14



10/14



10/16



10/18

Markenportfolio

BOSCH
Technik fürs Leben



Seite 10/3

FUTECH
futech-tools.com



Seite 10/16

STANLEY



Seite 10/19

DEWALT



Seite 10/21

• = Lieferzeit auf Anfrage. ⛟ = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie auf Seite 4.

BOSCH
Technik fürs Leben

IP67

Spannungsprüfer GVD 1000-17 Professional

gummiummanteltes Gehäuse und Schutzklasse IP67 für robusten Baustelleneinsatz · zuverlässige Leistung durch konstanten automatischen Selbsttest · dualer Spannungsbereich
Lieferumfang: Batterien 2 x 1,5V LR03 (AAA)

Anzeige	**optisch, akustisch**
Messkategorie [V]	CAT IV 1000
Nennspannungsbereich	24-1000 / 90-1000 V AC 50/60 Hz
Art.-Nr.	**4681 102 360**
EUR	**61,95**
	●
KS	MB28



BOSCH
Technik fürs Leben

IP65

Spannungsprüfer GVT 1000-15 Professional

gummiummanteltes Gehäuse und Schutzklasse IP 65 für robusten Baustelleneinsatz · LED-Anzeige zur Anzeige des Spannungsbereichs · integrierte Selbsttest-Funktion für erhöhte Sicherheit durch schnellen Tool-Check · erfordert physischen Kontakt mit Drähten/Leitungen oder elektrischen Komponenten, um Spannung zu erfassen
Messkategorie: CAT III 1000 V / CAT IV 600 V
Lieferumfang: Batterien 2x 1,5V LR03 (AAA), Schutztasche

Nennspannungsbereich [V AC/DC]	**12-1000**
Art.-Nr.	**4681 102 364**
EUR	**105,00**
	●
KS	MX26



BOSCH
Technik fürs Leben

IP65

NUR BEI AUSGEWÄHLTEN BOSCH EXPERT HÄNDLERN VERFÜGBAR

Spannungsprüfer EXVT1000-17

robuster Spannungsprüfer mit IP65-Schutz, schlagfestem Gehäuse und stabiler Kabelverbindung · misst Spannungen bis 1000 V AC/DC · prüft Durchgang, Dioden, Frequenz und Widerstand · mit berührungslosem Spannungsprüfer, Taschenlampe, LED-/LCD-Display sowie Audio- und Vibrationsalarm
Lieferumfang: 2 x 1,5 V LR03-Batterie (AAA), Tasche

Messkategorie [V]	**CAT IV 600 V / CAT III 1000**
Nennspannungsbereich [V AC/DC]	1000
Art.-Nr.	**8005 124 157**
EUR	**135,00**
	●
KS	MB28



BOSCH
Technik fürs Leben



IP65

Multimeter GDM 600-15 Professional

gummiummanteltes Gehäuse und Schutzklasse IP65 für Zuverlässigkeit unter schwierigen Bedingungen · Display mit hohem Schwarz-Weiss-Kontrast · „Dual Power Source“ für maximale Kompatibilität und Flexibilität beim Wechsel zwischen BA 3.7V 1.0Ah Li-Ion-Akku und AA Alkaline-Batterien · misst mehrere elektrische Grössen wie Spannung, Strom und Widerstand

Messbereiche:
Spannung V (AC/DC): 600
Strom A (AC/DC): 10
Messkategorie: CAT III 600 V

Lieferumfang:
Art.-Nr. 4681 102 361: Batterien 2x 1,5V LR06 (AA), Messleitungen MS 90, Schutztasche, Magnethänger MH 1
Art.-Nr. 8004 969 166: Batterien 2x 1,5V LR06 (AA), Messleitungen MS 90, Schutztasche

Bezug nur über den stationären Fachhandel

Messmethode	TRUE RMS	TRUE RMS
Gleichstrom	-	10 A
Art.-Nr.	**4681 102 361**	**8004 969 166**
EUR	**225,00**	**205,00**
	●	●
KS	MB28	MB28

BOSCH
Technik fürs Leben



IP65


NUR BEI AUSGEWÄHLTEN BOSCH EXPERT HÄNDLERN VERFÜGBAR

Multimeter EXDM600-17

vielseitiges Multimeter mit Temperaturmessung (-40 bis 400 °C) · Mikroampere · Widerstand bis 60 MΩ · LoZ und Diodentest · kompaktes Design für Einhandbedienung · IP65-Schutz · sturzfest bis 2 m · CAT III 600 V · ideal für HLK-Anwendungen

Lieferumfang: MS 90 Professional, MH 1 Professional, Tasche, 2 x 1,5 V LR6-Batterie (AA), Temperaturfühler (Typ K) Professional, Thermoelement-Adapter

Messmethode	TRUE RMS
Gleichstrom	10 A
Art.-Nr.	**8005 124 156**
EUR	**289,00**
	●
KS	MB28

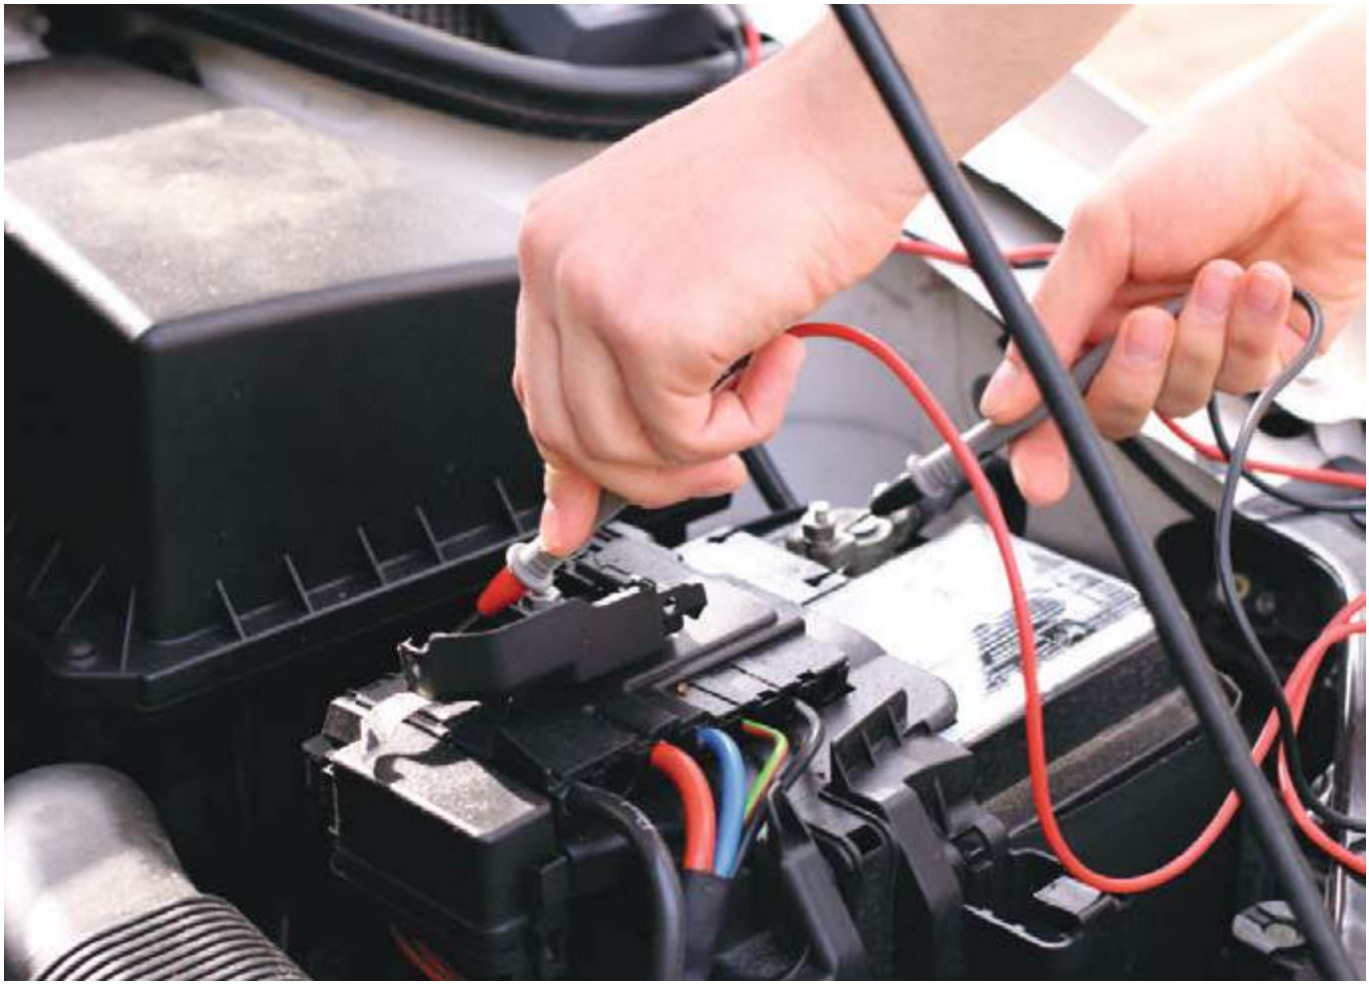

BOSCH
Technik fürs Leben



IP54

Stromzangenmultimeter GMC 600-15 Professional

gummiummanteltes Gehäuse und Schutzklasse IP54 für Zuverlässigkeit unter schwierigen Bedingungen · Display mit hohem Schwarz-Weiss-Kontrast · „Dual Power Source“ für maximale Kompatibilität und Flexibilität beim Wechsel zwischen BA 3.7V 1.0Ah Li-Ion-Akku und AA Alkaline-Batterien · Messung von hohen Stromstärken, ohne den Stromkreis zu unterbrechen · misst mehrere elektrische Größen wie Spannung, Strom und Widerstand

Messbereich:
Spannung V (AC/DC): 600
Strom A (AC/DC): 600
Messkategorie: CAT III 600 V / CAT IV 300 V

Lieferumfang: Batterien 2x 1,5V LR06 (AA), Messleitungen MS 90, Magnethänger MH 1, Schutztasche

Bezug nur über den stationären Fachhandel

Messmethode	**TRUE RMS**
Art.-Nr.	**4681 102 362**
EUR	**225,00**
	●
KS	MB28

BOSCH
Technik fürs Leben



IP54

Stromzangenmultimeter GFM 1000-15 Professional

gummiummanteltes Gehäuse und Schutzklasse IP54 für Zuverlässigkeit unter schwierigen Bedingungen · Display mit hohem Schwarz-Weiss-Kontrast · „Dual Power Source“ für maximale Kompatibilität und Flexibilität beim Wechsel zwischen BA 3.7V 1.0Ah Li-Ion-Akku und AA Alkaline-Batterien · Messung von hohen Stromstärken, ohne den Stromkreis zu unterbrechen · nicht-invasive Strommessung ideal z.B. für eng verkabelte Sicherungskästen · zur Überprüfung von Spannung, Stromstärke und Widerstand

Messbereich:
Spannung V (AC/DC): 1000
Strom A (AC/DC): 200
Messkategorie: CAT III 1000 V / CAT IV 600 V

Lieferumfang: Batterie 2x 1,5V LR06 (AA), Messleitungen MS 90, Magnethänger MH 1, Schutztasche

Bezug nur über den stationären Fachhandel

Messmethode	**TRUE RMS**
Art.-Nr.	**4681 102 363**
EUR	**269,00**
	●
KS	MB28

BOSCH
Technik fürs Leben



IP54

NUR BEI AUSGEWÄHLTEN BOSCH EXPERT HÄNDLERN VERFÜGBAR

Strommesszange EXMC600-17

moderne Strommesszange für AC/DC-Strom bis 600 A und Spannung bis 600 V · mit Temperaturmessung (-40 bis +400 °C), berührungslosem Spannungsprüfer und Taschenlampe · kompaktes Design · IP54-Schutz · sturzfest bis 2 m · Sicherheit nach CAT III 600 V / CAT IV 300 V

Lieferumfang: 2 x 1,5 V LR6-Batterie (AA), MS 90 Professional, MH 1 Professional, Tasche, Temperaturfühler (Typ K) Professional, Thermoelement-Adapter

Messmethode	**True RMS**
Art.-Nr.	**8005 124 158**
EUR	**289,00**
	●
KS	MB28

BOSCH
Technik fürs Leben



IP65

Holzfeuchtemessgerät GDH 1-17

Thermo Hygrometer für präzise Umgebungsmessungen mit Echtzeit-Minimal- und Maximalwerten · misst Lufttemperatur, relative Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Feuchtkugeltemperatur und absolute Luftfeuchtigkeit · kontrastreicher Farb LCD Bildschirm für leichtes Ablesen auch bei schwierigen Lichtverhältnissen · robustes gummiverstärktes Gehäuse mit Schutzart IP65 für den Einsatz auf Baustellen · unterstützt bei der Überwachung von Lagerbereichen, der Energieeffizienzbewertung und der Kontrolle von HLK Anlagen · einstellbare Schwellenwertskala für einfache Interpretation der Luftfeuchtigkeit · langlebiger Sensorschutzkäfig und IP65 Membran für hohe Zuverlässigkeit · mittlere Taste zum Speichern von Messwerten für schnelle Referenzen · kompatibel mit Li-Ionen Akkus für unterbrechungsfreien Einsatz

Lieferumfang: Tasche · 2 x 1,5 V LR6-Batterie (AA)

Messbereich	**5% - 95%RH | - 20 °C bis +50 °C**
Arbeitstemperatur [°C]	-20 - 50
Art.-Nr.	**8005 072 221**
EUR	**235,00**
	●
KS	MB28



IP65 | NUR BEI AUSGEWÄHLTEN BOSCH EXPERT HÄNDLERN VERFÜGBAR

Feuchtemessgerät EXMM3-17

robustes, schlagfestes Gerät mit IP65-Schutz und gummiertem Gehäuse · misst Feuchtigkeit in 37 Holzarten und 10 Baustoffarten sowie Temperatur und Luftfeuchtigkeit · umschaltbar zwischen Pad- und Stiftsensor für schnelle oder präzise Messungen · ideal zur Schadens- und Schimmelprävention in Bau und Handwerk
Lieferumfang: Tasche, 2 x 1,5 V LR6-Batterie (AA)

Messbereich	**5 % - 90 % RH - ± 3 % RH**
Luftfeuchtigkeit [%]	5 % - 95
Arbeitstemperatur [°C]	-20 - 50
Art.-Nr.	**8005 124 159**
EUR	**359,00**
	●
KS	MB28



IP65

Holzfeuchtemessgerät GMP 2-15

Materialfeuchtemessgerät mit integriertem Thermo Hygrometer für schnelle und präzise Messungen · misst Feuchtigkeit in 37 Holzarten und 10 Baustoffarten · kontrastreicher Farb LCD Bildschirm für klare Anzeige · Thermo Hygrometer Sensor erfasst Umgebungstemperatur und relative Luftfeuchtigkeit für umfassende Daten · einstellbare Schwellenwertskala für einfache Interpretation der Messwerte · robustes gummiverstärktes Gehäuse mit Schutzart IP65 für zuverlässigen Einsatz auf Baustellen · ideal für Trockenbauer, Maurer, Zimmerleute, Maler, Facility Manager und Architekten · hilft beim Identifizieren von Feuchtigkeitsquellen und Bewerten von Materialfeuchte · kompatibel mit Lithium Ionen Akku für unterbrechungsfreie Nutzung · automatischer und manueller Selbsttest für höchste Messgenauigkeit · mittlere Taste zum Speichern von Messwerten erleichtert Dokumentation und Analyse
Lieferumfang: Tasche · 2 x 1,5 V LR6-Batterie (AA)

Messbereich	**5% - 95%RH | - 20 °C bis +50 °C**
Arbeitstemperatur [°C]	-20 - 50
Art.-Nr.	**8005 072 224**
EUR	**205,00**
	●
KS	MB28





IP65

Holzfeuchtemessgerät GMP 1-13

Materialfeuchtemessgerät mit Stiften für schnelle und präzise Feuchtigkeitsmessungen · misst Feuchtigkeit in 37 Holzarten und 10 Baustoffarten · kontrastreicher Farb LCD Bildschirm mit Anzeige in 36 Sprachen · einstellbare Schwellenwertskala für einfache und genaue Auswertung der Messwerte · robustes gummiverstärktes Gehäuse mit Schutzart IP65 für langlebigen Einsatz auf Baustellen · automatischer Selbsttest vor jedem Einsatz für höchste Messgenauigkeit · ideal für Trockenbauer, Maurer, Zimmerleute, Maler, Facility Manager und Architekten · erkennt Feuchtigkeitsquellen und bewertet Materialfeuchte zuverlässig · kompatibel mit Lithium Ionen Akku für unterbrechungsfreie Nutzung · mittlere Taste zum Speichern und Anzeigen der letzten drei Messwerte · langlebiges Design für professionelle Anwendungen
Lieferumfang: Tasche · 2 x 1,5 V LR6-Batterie (AA)

Arbeitstemperatur [°C]	**-20 - 50**
Art.-Nr.	**8005 072 223**
EUR	**185,00**
	●
KS	MB28



IP65

Holzfeuchtemessgerät GMM 1-15

nicht invasives Materialfeuchtemessgerät für schnelle und präzise Messungen ohne Stifte · misst Feuchtigkeitsgehalt von 37 Holzarten und 10 Baustoffen · kontrastreicher Farb LCD Bildschirm für klare Ergebnisanzeige · variable Schwellenwertskala und Referenzmodus für einfache Auswertung und Vergleichsmessungen · robustes gummiverstärktes Gehäuse mit Schutzart IP65 für langlebigen Einsatz auf Baustellen · ideal für Trockenbauer, Maler, Facility Manager, Architekten, Klempner und Schreiner · erkennt Feuchtigkeitsquellen und überprüft Oberflächen zuverlässig · kompatibel mit Lithium Ionen Akku für unterbrechungsfreien Betrieb · mittlere Taste zum Speichern von Messwerten erleichtert Dokumentation · einstellbare Tonrückmeldung für akustische Bestätigung · entwickelt für einfache Handhabung und effizientes Arbeiten in jeder Umgebung
Lieferumfang: Tasche · 2 x 1,5 V LR6-Batterie (AA)

Messbereich	**Pad-Modus ±4 %**
Arbeitstemperatur [°C]	0 - 50
Art.-Nr.	**8005 072 222**
EUR	**309,00**
	●
KS	MB28

● = Lieferzeit auf Anfrage. = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie auf Seite 4.

BOSCH
Technik fürs Leben



18 V

AMP Share
Powered by BOSCH

NUR BEI AUSGEWÄHLTEN BOSCH EXPERT HÄNDLERN VERFÜGBAR

Ortungsgerät D-tect18V-200-17C

präziser Wandscanner mit Bosch-Radartechnologie für die Erkennung verborgener Objekte bis 200 mm Tiefe · KI-gestützte Erkennung · 3D-Bildgebung und 18V-Akkuplattform für effizientes Arbeiten · ideal zum Aufspüren von Rohren, Kabeln und Bewehrungen in Beton, Mauerwerk und Gipskarton
Lieferumfang: USB-C-Kabel, Tragegurt, Ladegerät GAL 18V-20, 1 x GBA 18V 2 Ah, L-BOXX 136, 1 x Poster S

Ortungstiefe max. [mm]	**200**
Messgenauigkeit	± 5 mm
Schutzart	IP 5X
Stromversorgung	18V-Li-Ion-Akku
Gewicht [kg]	0,6
Art.-Nr.	**8005 124 155**
EUR	**1025,00**
	●
KS	MB28

BOSCH
Technik fürs Leben



12 V

Ortungsgerät Wallscanner D-tect 200 C Professional

präzise Radartechnologie zur sicheren Erkennung und klaren Darstellung gängiger Objekte bis zu einer Tiefe von 200 mm (Metallobjekte in trockenem Beton) · drei verschiedene Messmodi und vier Ansichten bieten die intuitivste Erkennung für jede Anwendung und Benutzerpräferenz · Screenshots können über USB-C und SD-Kartenslot heruntergeladen werden
Lieferumfang: Akku 12 V 2 Ah, Schnellladegerät GAL 12 V-40, USB-C-Kabel, Handschlaufe, L-BOXX

Ortungstiefe max. [mm]	**200**
Messgenauigkeit [mm]	± 5
Abschaltautomatik [min]	nach ca. 5
Schutzart	IP5X
Stromversorgung [V]	12
Gewicht [kg]	0,7
Art.-Nr.	**8000 793 638**
EUR	**895,00**
	●
KS	MB28

BOSCH
Technik fürs Leben



12 V

Ortungsgerät Wallscanner D-tect 120 Professional

zuverlässige Ortung von wassergefüllten Kunststoffrohren, Eisen- und Nichteisenmetallen, Holzunterkonstruktionen und spannungsführenden Leitungen · Center Finder: optische Richtungsanweisung für eine präzise Lokalisierung der Objektmitte · sichere Ortungsergebnisse selbst an engen Stellen durch die Möglichkeit punktuell zu orten, ohne Bewegung des Gerätes · Mindestabstand zweier benachbarter Objekte 50 mm · Betrieb auch mit 4 x 1,5 V LR6 Batterien (AA)
Lieferumfang: Akku 12 V-2 Ah, Schnellladegerät, Quickstart Karte, L-BOXX

Ortungstiefe max. [mm]	**120**
Messgenauigkeit [mm]	± 10
Abschaltautomatik [min]	nach ca. 5
Stromversorgung [V]	12
Gewicht [kg]	0,32
Art.-Nr.	**4681 002 021**
EUR	**409,00**
	●
KS	MB28

BOSCH
Technik fürs Leben





Wärmebildkamera GTC 400C

misst Temperaturunterschiede in Sekunden und macht sie sichtbar · dokumentiert Ergebnisse einfach und überträgt sie per Bosch Thermal App · kombiniert Echt- und Wärmebilder (19.200 Punkte) für präzise Lokalisierung · bietet Dual Power Source mit 12-V-Li-Ion-Akku oder Alkalinebatterien · ideal zur Kontrolle von Isolierungen, Heizsystemen und Wärmefluss sowie zur Suche nach überhitzten Teilen · nicht für medizinische Anwendungen geeignet
Lieferumfang: 1 x Akku GBA 12V 2,0Ah, L-BOXX 136, L-BOXX-Einlage für Gerät, L-BOXX-Einlage Zubehör, Schnellladegerät GAL 12V-40 Professional, Micro-USB-Kabel, Handschlaufe

Messbereich [°C]	**-10 ° bis +400**
Messbereiche Infrarot	± 3,0 °C
Umgebungstemperatur [°C]	-10 bis 45
Display Größe [“]	3,5
Art.-Nr.	**8000 346 320**
EUR	**1129,00**
	●
KS	MB28

BOSCH
Technik fürs Leben



LASER 2 | IP65

Laserentfernungsmesser GLM 40-31

für präzise Messungen auf der Baustelle · stoßfest bis 1,5 m · IP65-Schutz gegen Wasser und Staub · intuitive Bedienung mit Farbdisplay · sieben Messmodi für Länge, Fläche und Volumen · kompatibel mit Lithium-Ionen-Akku

Lieferumfang: Tasche, 2 x 1,5 V LR6-Batterie (AA)

Reichweite [m]	**0,05 - 40,00**
Messgenauigkeit [mm]	± 1,5
Laserklasse	2
Schutzart	IP 65
Batterien	2 x Typ AA
Stromversorgung	2 x 1,5-V-LR6 (AA)
Gewicht [kg]	0,1
Art.-Nr.	**8005 072 218**
EUR	**105,00**
	●
KS	MB28

BOSCH
Technik fürs Leben



LASER 2 | IP65

Laserentfernungsmesser GLM 50-27 C Professional

grüner Laser für exzellente Sichtbarkeit · zum Messen großer Distanzen bei hellen Innenraumbedingungen · Sturzfestigkeit bis zu 1,5 Meter Höhe, stoßabsorbierendes Gehäuse mit Gummiummantelung · zügige Dokumentation und schneller Datentransfer dank Bluetooth-Konnektivität und Bosch MeasureOn App

Lieferumfang: Schutztasche, Trageschlaufe, Batterien

Reichweite [m]	**0,05-50**
Messgenauigkeit [mm]	± 1,5
Laserklasse	2
Schutzart	IP65
Batterien	2 x Typ AA
Gewicht [kg]	0,2
Art.-Nr.	**8000 771 504**
EUR	**219,00**
	●
KS	MB28

BOSCH
Technik fürs Leben



LASER 2 | IP65

Laserentfernungsmesser GLM 50-25 G Professional

schnelles und leichtes Zielen mit grünem Laserpunkt beim Messen auf große Distanzen im Innenbereich · für raue Baustellenbedingungen · Taste für individuelle Anpassungen, für schnelleren Zugriff auf bestimmte Messfunktionen oder Einstellungen · stoßabsorbierendes Gehäuse und Sturzfestigkeit bis 1,5 m Höhe · intuitives User Interface mit Modus Große Zahlen für bessere Ablesbarkeit, unterstützt 30 Sprachen

Lieferumfang: Schutztasche, Trageschlaufe, 2 x 1,5 V LR6-Batterie (AA)

Reichweite [m]	**0,05-50**
Messgenauigkeit [mm]	± 1,5
Laserklasse	2
Schutzart	IP65
Batterien	2 x 1,5-V-LR6 (AA)
Gewicht [kg]	0,2
Art.-Nr.	**8001 269 157**
EUR	**199,00**
	●
KS	MB28

BOSCH
Technik fürs Leben



LASER 2 | IP65

Laserentfernungsmesser GLM 50-22 Professional

für raue Baustellenbedingungen, leicht anpassbar an individuelle Bedürfnisse · stoßabsorbierendes Gehäuse und Sturzfestigkeit bis 1,5 m Höhe · Taste für individuelle Anpassungen für bevorzugte Messfunktionen und Einstellungen · intuitives User Interface mit Modus Große Zahlen für bessere Ablesbarkeit, unterstützt 30 Sprachen

Lieferumfang: Schutztasche, Trageschlaufe, 2 x 1,5 V LR6-Batterie (AA)

Reichweite [m]	**0,05-50**
Messgenauigkeit [mm]	± 1,5
Laserklasse	2
Schutzart	IP 65
Batterien	2 x 1,5-V-LR6 (AA)
Gewicht [kg]	0,2
Art.-Nr.	**8001 269 156**
EUR	**165,00**
	●
KS	MB28

● = Lieferzeit auf Anfrage. ⛟ = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie auf Seite 4.

BOSCH
Technik fürs Leben



LASER 2 IP65

Laserentfernungsmesser GLM 50-27 CG Professional

grüner Laser für exzellente Sichtbarkeit · zum Messen großer Distanzen bei hellen Innenraumbedingungen · ideal für raue Bauarbeiten dank Sturzfestigkeit bis zu 1,5 Meter Höhe, stoßabsorbierendes Gehäuse mit Gummiummantelung · zügige Dokumentation und schneller Datentransfer dank Bluetooth®-Konnektivität und Bosch MeasureOn App
Lieferumfang: Schutztasche, Tragschlaufe, 2 x 1,5 V AA Batterien

Reichweite [m]	**0,05-50**
Messgenauigkeit [mm]	± 1,5
Laserklasse	2
Schutzart	IP65
Batterien	2 x Typ AA
Gewicht [kg]	0,2
Art.-Nr.	**8000 771 505**
EUR	**259,00**
	●
KS	MB28

BOSCH
Technik fürs Leben



LASER 2 IP54

Laserentfernungsmesser GLM 150-27 C Professional

genaue Lasermessung bei großen Entfernungen dank digitaler Kamera-Zieloptik mit Zoomfunktion · optimales Ablesen auf dem großem, kontrastreichem IPS-Farbdisplay mit Flip-Screen-Funktion · Verbindung über Bluetooth oder USB-Anschluss für eine einfache Datendokumentation
Lieferumfang: Micro-USB-Kabel (2 609 120 670), Schutztasche, Trageschlaufe

Reichweite [m]	**0,08-150,00**
Messgenauigkeit [mm]	± 1,5 (zzgl. einsatzabhängiger Abweichung)
Laserklasse	2
Schutzart	IP54
Stromversorgung [V]	Li-Ion 3,6 (3120 mAh)
Gewicht [kg]	0,21
Art.-Nr.	**8001 269 159**
EUR	**375,00**
	●
KS	MB28

BOSCH
Technik fürs Leben



LASER 2 IP54

Laserentfernungsmesser GLM 100-25 C Professional

professioneller Entfernungsmesser für den Außenbereich mit digitaler Kamera-Zieloptik und Zoom für präzise Messungen bis 100 m · großes 2,8"-Farbdisplay · Bluetooth-Datenübertragung zur Bosch MeasureOn App · IP54-Schutz gegen Staub und Wasser · ideal für Baustellen, robustes Design mit kratzfestem Glas und benutzerfreundlicher Bedienoberfläche
Lieferumfang: Schutztasche, Trageschlaufe, 3 x 1,5 V-LR6-Batterie (AA)

Reichweite [m]	**0,08 - 100,00**
Messgenauigkeit	± 0,2°"
Laserklasse	2
Schutzart	IP 54
Stromversorgung	3 x 1,5-V-LR6 (AA)
Gewicht [kg]	0,23
Art.-Nr.	**8001 269 158**
EUR	**295,00**
	●
KS	MB28

BOSCH
Technik fürs Leben



IP54

Neigungsmesser GIM 60 Professional

misst präzise Neigungen in Grad, Prozent oder Millimeter/Meter · Richtungspfeile und akustische Signale bei 0° und 90° zum einfachen Ausrichten · automatisches Drehen der Messwerte im Display bei Arbeiten über Kopf
Lieferumfang: Schutztasche, 4 x 1,5 V-LR6-Batterie (AA)

Messbereich [°]	**0-360 (4 x 90)**
Länge [mm]	600
Anzeige	° / % / mm/m
Genauigkeit	Elektronik 0°/90°: ± 0,05° / 1-89°: ± 0,2° / Libellen: ± 0,057° = ± 1 mm/m
Schutzart	IP54
Gewicht [kg]	0,77
Art.-Nr.	**8000 343 382**
EUR	**159,00**
	●
KS	MB28

BOSCH
Technik fürs Leben



LASER 2 | IP54

Neigungsmesser GIM 60L

digital · lasergenaue Neigungsübertragung auf längere Distanz · integrierter Punktlaser zur Neigungsmessung bis 30 m Länge · starke Magnete und zwei Haltegurte zur sicheren Befestigung an Werkstücken · Neigungs-Mechanik zur Feinjustage auf unebenen Untergründen
Lieferumfang: Schutztasche, 4 x 1,5 V-LR6-Batterie (AA)

Messbereich [°]	**0 - 360 (4 x 90)**
Länge [mm]	600
Anzeige	digital
Genauigkeit [°]	± 0,05
Laserklasse	2
Schutzart	IP54
Gewicht [kg]	0,91
Art.-Nr.	**8000 343 383**
EUR	**255,00**
	●
KS	MB28

BOSCH
Technik fürs Leben



LASER 2 | IP64

Punktlaser GPL 3 G Professional

robustes Design mit Staub-und Spritzwasserschutz für anspruchsvolle Umgebungen · grüne Laserpunkte für bis zu 4-mal bessere Sichtbarkeit als rote Laserpunkte · integrierte Halterung mit Rotationsfunktion zur Erleichterung des horizontalen Punkttransfers
Lieferumfang: 2 x 1,5 V AA LR6-Batterie, Schutztasche

Arbeitsbereich [m]	**30**
Nivelliergenauigkeit [mm/m]	± 3,5
Selbstnivellierbereich	± 4 ° / < 4 s
Laserdiode	500-540 nm / < 1 mW
Laserklasse	2
Schutzart	IP64
Gewicht [kg]	0,35
Art.-Nr.	**8000 771 500**
EUR	**229,00**
	●
KS	MB28

BOSCH
Technik fürs Leben



IP54

Winkelmesser GAM 220

präziser digitaler Winkelmesser für exakte und einfache Winkel-messungen · schnelle und zuverlässige Ermittlung verschiedener Winkelbereiche · mechanische Feststellschraube zur genauen Übertragung der Winkel auf Werkstücke
Lieferumfang: 4 x 1,5 V-LR6-Batterie (AA)

Schienenlänge [mm]	**400**
Schutzart	IP54
Art.-Nr.	**8000 346 654**
EUR	**209,00**
	●
KS	MB28

BOSCH
Technik fürs Leben



IP54

Winkelmesser GAM 220MF

schneller digitaler Winkelmesser zur präzisen Ermittlung von Gehrungs- und Messwinkeln · Speicherfunktion für häufig genutzte Winkelwerte zur einfachen Übertragung · automatische Berechnung von einfachen und doppelten Kapp- und Gehrungswinkeln ohne Zusatzwerkzeuge
Lieferumfang: Schenkelverlängerung, 4 x 1,5 V-LR6-Batterie (AA), Schutztasche

Schienenlänge [mm]	**400**
Schutzart	IP54
Art.-Nr.	**8000 346 653**
EUR	**225,00**
	●
KS	MB28



BOSCH
Technik fürs Leben





IP54

Kreuzlinienlaser GCL 2-15 Professional

horizontale und vertikale Laserlinien sowie zwei zentrierte Lotpunkte · positionieren der Laserlinien um die zentrierten Lotpunkte möglich · Pendelarretierung · Einhandbedienung und intuitive Bedienoberfläche · Linien und Punktmodus frei wählbar
Lieferumfang: Multifunktionshalterung RM 1, Laserzieltafel, L-BOXX Einlage, 3 x 1,5 V AA Batterien, Schutztasche

Arbeitsbereich [m]	**15**
Nivelliergenauigkeit [mm/m]	± 0,3
Selbstnivellierbereich [°]	± 4
Laserdiode	630-650 nm / < 1 mW
Laserklasse	2
Schutzart	IP54
Gewicht [kg]	0,33
Art.-Nr.	**4681 002 052**
EUR	**175,00**
	●
KS	MB28

BOSCH
Technik fürs Leben



Kurbelstativ BT

einfach bedienbar · robust für Linien-/Punkt- und Rotationslaser · einfaches und schnelles Montieren · robuste und stabile Aluminium-Konstruktion · Stativ-Gewinde 1/4“

Nutzhöhe min./max.	**55-157 cm**
Art.-Nr.	**8000 342 360**
EUR	**65,95**
	●
KS	MB28

BOSCH
Technik fürs Leben



Teleskopstange BT 350 Professional

einfach bedienbare und robuste Teleskopstange für Linien- und Punktlaser · schnelles Montieren für effizientes Arbeiten · hohe Vielseitigkeit durch Halterung und Metallwinkel · stabile Aluminium-Konstruktion für langlebigen Einsatz
Lieferumfang: Metallwinkel (ET-Nr. 1 619 P04 420), Halter (ET-Nr. 1 619 P04 421)

Länge [cm]	**140-350**
Art.-Nr.	**4000 908 000**
EUR	**179,00**
	●
KS	MB28





Linienlaser GLL 20-22 G Professional

robustes, gummiverstärktes Gehäuse · Dual Stromversorgung ermöglicht den nahtlosen Wechsel zwischen BA 3.7 Li-Ionen-Akku und 4xAA-Alkali-Batterien · U-förmiges Laserfenster · 2 grüne Laserlinien · intuitive Bedienung

Lieferumfang:

Art.-Nr. 8004 257 127: Laserzieltafel, Universalhalter LB 10, Tasche, Adapter für Alkali-Batterien, Stativ BT 150, 4 x AA-Alkali-Batterien

Art.-Nr. 8004 257 128: Handwerkerkoffer, BA 3.7V 3.0Ah XL und USB-C®-Kabel (1 600 A03 1FZ), Universalhalter LB 10 Professiona, Laserzieltafel, Tasche

Art.-Nr. 8004 257 129: Laserzieltafel, Universalhalter LB 10, Tasche, Adapter für Alkali-Batterien, 4 x AA-Alkali-Batterien

Arbeitsbereich [m]	**bis zu 20**	**bis zu 20**	**bis zu 20**
Nivelliergenauigkeit	± 0,3 mm/m	± 0,3 mm/m	± 0,3 mm/m
Selbstnivellierbereich	± 4 °	± 4°	± 4°
Laserdiode	500 - 540 nm, < 10 mW	500 - 540 nm, < 10 mW	500 - 540 nm, < 10 mW
Laserklasse	2	2	2
Schutzart	IP 65	IP 65	IP 65
Gewicht [kg]	0,56 (ohne Akku)	0,56	0,56
Art.-Nr.	**8004 257 127**	**8004 257 128**	**8004 257 129**
EUR	**249,00**	**279,00**	**195,00**
	●	●	●
KS	MB28	MB28	MB28

Kreuzlinienlaser PRO GLL 3-80

starke Sichtbarkeit dank Hochleistungsdioden · dank 3 x 360°-Linien gleichzeitiges Durchführen horizontaler und vertikaler Nivellierarbeiten und somit hohe Arbeitseffizienz möglich · intuitives User Interface sorgt für einfache Bedienung

Lieferumfang: Handwerkerkoffer, 4 x 1,5 V-LR6-Batterie (AA), Laserzieltafel, Tasche

Arbeitsbereich [m]	**bis zu 30**
Nivelliergenauigkeit	± 0,3 mm/m
Selbstnivellierbereich	± 4°
Laserdiode	Linie: 630 - 650 nm, < 10mW
Laserklasse	2
Schutzart	IP 54
Gewicht [kg]	0,82
Art.-Nr.	**8000 500 279**
EUR	**389,00**
	●
KS	MB28



Kreuzlinienlaser GCL 12V-50-22 CG Professional

robustes, gummiverstärktes Gehäuse · Levelling Remote App zur Fernsteuerung der Laserlinien und -punkte beschleunigt das Einstellen · Dual Power Source, Wechsel zwischen 12-V-Li-Ionen-Akku und 4xAA-Alkali-Batterien · intuitive Bedienung · Ein-Modus-Taste · U-förmiges Laserfenster · grüne Laserlinie

Lieferumfang: Akku 12V Li-Ion, Schnellladegerät GAL 12V-40, Drehhalterung RM 20, Lasertafel, Tasche, L-BOXX 136

Arbeitsbereich [m]	**25 (50)**
Nivelliergenauigkeit [mm/m]	± 0,3
Selbstnivellierbereich	± 4°
Laserdiode	Linie: 500-540 nm / < 10 mW / Punkt: 500-540 nm / < 1 mW
Laserklasse	2
Schutzart	IP 65
Gewicht [kg]	0,59 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**8004 726 754**
EUR	**535,00**
	●
KS	MB28



BOSCH
Technik fürs Leben



LASER 2 IP65

Linienlaser GLL 80-33 G Professional

robustes, gummiverstärktes Gehäuse · Dual Stromversorgung ermöglicht den nahtlosen Wechsel zwischen BA 3.7 Li-Ionen-Akku und 4xAA-Alkali-Batterien · U-förmiges Laserfenster · 2 grüne Laserlinie · intuitive Bedienung · neues Tastaturdesign für eine klare Wahl der Laserlinien · Energiesparmodus

Lieferumfang:

Art.-Nr. 8004 257 130: BA 3.7V 3.0Ah XL Akku, USB-C-Kabel, Deckenklemme DK 20, Universalhalter LB 10, Tasche, Lasertafel, Handwerkerkoffer

Art.-Nr. 8004 257 131: 4 x 1,5 V-LR6-Batterie (AA), Adapter für Alkali-Batterie, Universalhalter LB 10 Professional, Laserzieltafel, Tasche

Arbeitsbereich [m]	30 (5-80)	Radius bis zu 30
Nivelliergenauigkeit	± 0,3 mm/m	± 0,3 mm/m
Selbstnivellierbereich	± 4°	± 4°
Laserdiode	500-540 nm / < 10 mW	500 - 540 nm, < 10 mW
Laserklasse	2	2
Schutzart	IP65	IP 65
Gewicht [kg]	0,97 (ohne Akku)	0,93
Batterien	-	4 x 1,5-V-LR6 (AA)
Art.-Nr.	**8004 257 130**	**8004 257 131**
EUR	**629,00**	**525,00**
	●	●
KS	MB28	MB28

BOSCH
Technik fürs Leben



LASER 2 IP54

Fliesenlaser GTL 3 Professional

zwei Laserlinien im Winkel von 90°, eine im Winkel von 45° für präzises und schnelles Ausrichten · Ausrichtplatte für bessere Stabilität · automatische Ausschaltung

Lieferumfang: Schutztasche, Laserzieltafel, Ausrichtscheibe, 4 x 1,5 V AA Batterien

Arbeitsbereich [m]	20
Nivelliergenauigkeit [mm/m]	± 0,2
Laserdiode	635 nm / < 1 mW
Laserklasse	2
Schutzart	IP54
Gewicht [kg]	0,5
Art.-Nr.	**4681 002 012**
EUR	**215,00**
	●
KS	MB28

BOSCH
Technik fürs Leben



8004 726 755



LASER 2 12 V IP65

Linienlaser GLL 12V-100-33 CG Professional

robustes, gummiverstärktes Gehäuse · Levelling Remote App ermöglicht die Fernsteuerung der drei 360°-Laserlinien, um die Arbeit präziser und zeitsparender zu machen · Dual Power Source, Wechsel zwischen 12-V-Li-Ionen-Akku und 4xAA-Alkali-Batterien · intuitive Bedienung · Ein-Modus-Taste · U-förmiges Laserfenster · grüne Laserlinie

Lieferumfang:

Art.-Nr. 8004 726 755: Laserzieltafel, Tasche, Universalhalter LB 10 Professional, 4 x 1,5 V-LR6-Batterie (AA), AA1 Alkaline Akku-Adapter

Art.-Nr. 8004 726 756: Laserzieltafel, Tasche, Universalhalter LB 10 Professional, L-BOXX 136, Schnellladegerät GAL 12V-40 Professional, Deckenklemme DK 20 Professional, 1 x Akku GBA 12V 2.0Ah

Arbeitsbereich [m]	30 (5-100)	30 (5-100)
Nivelliergenauigkeit	± 0,3 mm/m	± 0,3 mm/m
Selbstnivellierbereich	± 4°	± 4°
Laserdiode	500-540 nm / < 10 mW	500-540 nm / < 10 mW
Laserklasse	2	2
Schutzart	IP65	IP65
Gewicht [kg]	0,96 (ohne Akku)	0,59 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**8004 726 755**	**8004 726 756**
EUR	**645,00**	**749,00**
	●	●
KS	MB28	MB28



8004 726 756

BOSCH
Technik fürs Leben



LASER 2 | IP65 | NUR BEI AUSGEWÄHLTEN BOSCH EXPERT HÄNDLERN VERFÜGBAR

Linienlaser EXLL18V-120-33CG

Arbeitsbereich reicht bis zu 120 m · drei Stromversorgungsoptionen 18V-/12V-Plattform und Alkali-C-Batterie · gummiverstärktes Gehäuse und Laserfenster mit IP65-Schutz · hintergrundbeleuchtete Ecktastatur für die individuelle Auswahl von Laserlinien und eine integrierte Halterung mit starken Magneten für die sichere Befestigung · Levelling Remote App für die freihändige Steuerung der Laserlinien · mit drei 360°-Laserlinien · ideal für den Bau von Trockenbauwänden, Ausrichten von Fenster- oder Türrahmen und Installation von Zwischendecken

Lieferumfang:

Art.-Nr. 8005 124 107: L-BOXX 136, Laserzieltafel, Deckenklemme DK 20 Professional

Art.-Nr. 8005 124 108: L-BOXX 136, 1 x EXBA18V-40, Schnellladegerät GAL 18V-40 Professional, Deckenklemme DK 20 Professional, Laserzieltafel

Arbeitsbereich [m]	**120**	**120**
Nivelliergenauigkeit	± 0,3 mm/m	± 0,3 mm/m
Selbstnivellierbereich	± 4°	± 4 °
Laserdiode	500 - 540 nm, < 10 mW	500-540 nm, < 10 mW
Laserklasse	2	2
Schutzart	IP65 (außer für Akku und Akkuadapter)	IP65 (außer für Akku und Akkuadapter)
Gewicht [kg]	1,3	1,3
Art.-Nr.	**8005 124 107**	**8005 124 108**
EUR	**835,00**	**975,00**
	●	●
KS	MB28	MB28

BOSCH
Technik fürs Leben



12 V | IP54 | IP64

Akku-Inspektionskamera GIC 12V-5-27 C Professional

hochauflösende Kamera mit automatischer Bildausrichtung für detaillierte Inspektionen und klare Dokumentation · AutoUp-Funktion zur optimalen räumlichen Orientierung durch automatische Bildkorrektur · Datenübertragung per USB-C oder Micro-SD-Karte · Bildauflösung 1280 × 720 pixel

Lieferumfang:

Art.-Nr. 8002 929 483: L-BOXX 136 mit 1 x Akku GBA 12V 2.0Ah, Haken, Magnet, Spiegel

Art.-Nr. 8002 929 484: mit 4 x Batterie (AA), Haken, Magnet, Spiegel

Akkuspannung [V]	**12**	**4 x 1,5**
Batterien	4 x AA Mignon	4 x AA Mignon
Stromversorgung	Akku	Batterie
Akkukapazität [Ah]	2,0	-
Display Größe [“]	5	5
Display Auflösung	1280 x 720 pixel	1280 x 720 Pixel
Kamerakopf-Ø [mm]	8,3	8,3
Schutzart	IP54 / IP67	IP54 / IP67
Kabellänge [mm]	1500	1500
Gewicht [kg]	0,7	0,7
Art.-Nr.	**8002 929 483**	**8002 929 484**
EUR	**475,00**	**385,00**
	●	●
KS	MB28	MB28

BOSCH
Technik fürs Leben





12 V | IP54 | IP64

Inspektionskamera GIC 12V-4-23 C Professional

hochauflösende Kamera für eine schnelle und leichte Inspektion und Dokumentation · „Up“-Anzeige zeigt für optimale Benutzerorientierung immer nach oben · Datenübertragung USB-C · Bildauflösung 1280x720

Lieferumfang: 4 x 1,5 V-LR6-Batterie (AA), AA1 Alkaline Akku-Adapter, Haken, Magnet, Spiegel, Kamerakabel

Akkuspannung [V]	**12**
Batterien	4 x AA Mignon
Stromversorgung	Batterien
Display Größe [“]	4,3
Display Auflösung [pixel]	800 x 480
Kamerakopf-Ø [mm]	8,3
Schutzart	IP54 / IP67
Kabellänge [mm]	1500
Gewicht [kg]	0,7
Leuchtstärke [lx]	200
Art.-Nr.	**8002 929 481**
EUR	**279,00**
	●
KS	MB28

BOSCH
Technik fürs Leben



3R LASER | IP54

Rotationslaser GRL 300 HV Set Professional

Ein-Knopf-Funktion und selbsterklärende Anzeige · automatische Selbstnivellierung (± 5°) · Schockwarnungsfunktion bei Erschütterung · 90°-Lotstrahl nach oben für exaktes Ausrichten · variable Stromversorgung durch Akkus, Batterien oder im Netzbetrieb

Lieferumfang: Fernbedienung RC1, Empfänger LR1, Stativ BT 300 HD, Messlatte GR 240, Wandhalterung WM 4, Lasersichtbrille, Akku-Pack (NiMH), Alkalinebatterien, Batteriefach, magnetische Zieltafel, Ladegerät, Koffer

Arbeitsbereich [m]	**300/60**
Nivelliergenauigkeit [mm/m]	± 0,1
Selbstnivellierbereich	± 8 %
Laserklasse	3R
Schutzart	IP54
Betriebsdauer [h]	Akku: 30 h / Batterien: 50
Art.-Nr.	**4681 002 040**
EUR	**1079,00**
	●
KS	MB28

• = Lieferzeit auf Anfrage. ⛟ = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie auf Seite 4.

BOSCH
Technik fürs Leben



3R LASER | IP54

Rotationslaser GRL 300 HVG

grüner Rotationslaser mit hervorragender Sichtbarkeit im Innenbereich · bis zu vierfach besser sichtbar als rote Laserlinien · schnelle Einrichtung dank automatischer Selbstnivellierung von 8 % (±5°) im horizontalen und vertikalen Betrieb · zuschaltbare Schockwarnfunktion zur Vermeidung von Nivellierfehlern bei Erschütterungen

Lieferumfang: Batteriegehäuse, Baustativ BT 300 HD Professional, Handwerkerkoffer, Messstab GR 240 Professional, Laser-Empfänger LR 1G Professional, Fernbedienung RC1 Professional, Universalhalterung WM 4 Professional, 1 x 9 V-Blockbatterie, 2 x Batterie LR20 1,5V (D), 1 x 1,5 V LR6-Batterie (AA)

Arbeitsbereich [m]	**100**
Arbeitsbereich Receiver [m]	300
Nivelliergenauigkeit	± 3,0 mm auf 30 m
Selbstnivellierbereich [°]	± 5 (8 %)
Laserklasse	3R
Schutzart	IP 54
Betriebsdauer	Akkus (NiMH) 20 h
Laserdiode (2-Punkt)	532 nm, < 5 mW
Art.-Nr.	**8000 343 668**
EUR	**1229,00**
	●
KS	MB28

BOSCH
Technik fürs Leben



LASER 2 | 18 V | IP68

Rotationslaser GRL 600 CHV Professional

intuitive Bedienung mit Bildschirm am Hauptgerät zur Visualisierung und Vereinfachung der Hauptfunktionen, einschließlich Dual SlopeSetting · Konnektivität über die Levelling Remote App für eine erweiterte Benutzeroberfläche und zusätzliche Funktionen · lange Akkulaufzeit sowohl mit 18V Akkusystem als auch mit Alkali-Batterien (in Verbindung mit Batterieadapter)

Lieferumfang: LR 60 Laserempfänger, RB 60 Empfängerhalterung, RC 6 Fernbedienung, WM 6 Wandhalterung, Akku ProCORE18V 4.0Ah, GAL 18V-40 Ladegerät, Batterieadapter, Batterien (4x D, 4x AA), rote Laserbrille, rote Zieltafel, Stativ-Tragegriemen, Koffer

Arbeitsbereich [m]	**600**
Arbeitsbereich Receiver [m]	bis zu 600 (Durchmesser)
Nivelliergenauigkeit [mm/m]	± 1,5/30
Selbstnivellierbereich [°]	±5
Laserklasse	2
Schutzart	IP68
Betriebsdauer [h]	Akku 18 V / 4 Ah 60
Laserdiode (2-Punkt) [nm]	630 - 650
Art.-Nr.	**8000 654 054**
EUR	**2379,00**
	●
KS	MB28

BOSCH
Technik fürs Leben



LASER 2 | 18 V | IP68

Rotationslaser GRL 650 CHVG Professional

intuitive Bedienung mit Bildschirm am Hauptgerät zur Visualisierung und Vereinfachung der Hauptfunktionen, einschließlich Dual SlopeSetting · Konnektivität über die Levelling Remote App für eine erweiterte Benutzeroberfläche und zusätzliche Funktionen · lange Akkulaufzeit sowohl mit 18 V-kompatiblen Batterien als auch mit Alkali-Batterien (in Verbindung mit Batterieadapter) · grüner Laserstrahl für eine bessere Sichtbarkeit

Lieferumfang: LR 65 G Laserempfänger mit Halterung, RC 6 Fernbedienung, WM 6 Wandhalterung, Akku ProCORE18V 4.0Ah, GAL 18V-40 Ladegerät, Batterieadapter, Batterien (4x D, 4x AA), grüne Laserbrille, grüne Zieltafel, Stativ-Tragegriemen, Koffer

Arbeitsbereich [m]	**650**
Arbeitsbereich Receiver [m]	bis zu 650 (Durchmesser)
Nivelliergenauigkeit [mm/m]	± 1,5/30
Selbstnivellierbereich [°]	±5
Laserklasse	2
Schutzart	IP68
Betriebsdauer [h]	Akku 18 V / 4 Ah: 60
Laserdiode (2-Punkt) [nm]	500 - 540
Art.-Nr.	**8001 269 154**
EUR	**2609,00**
	●
KS	MB28

BOSCH
Technik fürs Leben



Thermodetektor GIS 1000C

professioneller Thermodetektor für präzise Messungen von Oberflächentemperaturen und Umgebungsbedingungen, integrierte Kamera zur Dokumentation der Messwerte per Foto, Datenübertragung per Bluetooth auf Smartphone oder Tablet über die kostenlose Measuring Master App, Dual Power Source für Betrieb mit 12-V-Li-Ion-Akku oder Alkalinebatterien, ideal zur Erkennung von Schimmelgefahr, Wärmebrücken und überhitzten Sicherungen sowie zur Messung von Raumtemperatur und relativer Luftfeuchtigkeit, intuitive Bedienoberfläche und breiter Messbereich von –40 °C bis +1000 °C

Lieferumfang:
Art.-Nr. 8000 346 321: Micro-USB-Kabel, Quickstart Karte, L-BOXX-Einlage für Gerät, 4 x 1,5 V-LR6-Batterie (AA), AA1 Alkaline Akku-Adapter
Art.-Nr. 8000 346 322: Micro-USB-Kabel, Quickstart Karte, L-BOXX-Einlage für Gerät, L-BOXX 136, Schnellladegerät GAL 12V-40 Professional, 1 x Akku GBA 12V 2.0Ah

Messbereich [°C]	**-40 bis +1000**	**-40 bis +1000**
Genauigkeit IR	±1,0 °C	±1,0 °C
Umgebungstemperatur [°C]	-10 - 50	-10 - 50
Datenübermittlung	MicroUSB, Bluetooth™ Smart	MicroUSB, Bluetooth™ Smart
Display Größe [“]	2,8	2,8
Genauigkeit Hygrom.	± 2 %	± 2 %
Gewicht [kg]	0,6	0,6
Batterien	4 x 1.5 V-LR6-Batterie	1 x Akku GBA 12V 2.0Ah
Art.-Nr.	**8000 346 321**	**8000 346 322**
EUR	**455,00**	**539,00**
	●	●
KS	MB28	MB28

FUTECH
futech-tools.com



Elektronisches Feuchtemessgerät HT2700-2pins

in Taschenformat für blitzschnelle Einzel- oder Reihenmessungen · ergonomisches Gehäuse mit dünnen Spitzen für die Feuchtigkeitsmessung in Schnittholz, Spanplatten, Furnieren und Holzfaserwerkstoffen bis max. 25 mm Dicke sowie in normalen Gips- oder Mischputzen · keine separaten Elektroden oder Kabel erforderlich · direkte Ablesung über LED-Digitalanzeige · 9 V Batterie

Messbereich	**0 % - 85% RH**
Luftfeuchtigkeit [%]	low 7 % - 15 %, high 16 % - 35
Arbeitstemperatur [°C]	0 °C - 40
Art.-Nr.	**4000 857 044**
EUR	**22,95**
KS	OR01

FUTECH
futech-tools.com



LASER 2 · IP54

Linienlaser LL3405

3D-Prismenlaser mit 1 grünen horizontalen Linie 360° rundumsicht und 2 vertikalen Linien rundumsicht · magnetisch gedämpfte Pendelnivellierung · Laserfrequenz 10 KHz

Arbeitsbereich [m]	**30**
Nivelliergenauigkeit [m]	3 / 10
Selbstnivellierbereich [°]	± 4
Laserdiode [mW]	630-670nm (green) Class 2, <1
Laserklasse	2
Schutzart	IP54
Gewicht [kg]	0,4
Batterien	2 x AA
Art.-Nr.	**4000 857 045**
EUR	**48,95**
KS	OR01

FUTECH
futech-tools.com



LASER 2 · IP54

Laserentfernungsmesser DM3540

Glasobjektiv · die Anzeige der Neigung und die schnelle Messwert-erfassung sorgen für zuverlässige Messungen · Addieren/Subtrahieren von Messungen · kontinuierliche Messung mit Angabe von minimalen und maximalen Abmessungen · einfache und erweiterte Pythagoras-Funktion · Berechnung einzelner und mehrerer Flächen · Volumenberechnung · 100 Speicherplätze · verfügbare Einheiten: m - inch - ft - inch + ft · Stativaufnahme 1/4"

Reichweite [m]	**40**
Messgenauigkeit [mm]	± 3
Laserklasse	2
Schutzart	IP 54
Batterien	2 x Typ AAA
Gewicht [kg]	0,16
Art.-Nr.	**4000 857 042**
EUR	**38,95**
KS	OR01

FUTECH
futech-tools.com



LASER 2 · IP54

Laserentfernungsmesser DM3560

Glasobjektiv · die Anzeige der Neigung und die schnelle Messwert-erfassung sorgen für zuverlässige Messungen · Addieren/Subtrahieren von Messungen · kontinuierliche Messung mit Angabe von minimalen und maximalen Abmessungen · einfache und erweiterte Pythagoras-Funktion · Berechnung einzelner und mehrerer Flächen · Volumenberechnung · 100 Speicherplätze · verfügbare Einheiten: m - inch - ft - inch + ft · Stativaufnahme 1/4"

Reichweite [m]	**60**
Messgenauigkeit [mm]	± 3
Laserklasse	2
Schutzart	IP 54
Batterien	2 x Typ AAA
Gewicht [kg]	0,16
Art.-Nr.	**4000 857 043**
EUR	**45,95**
KS	OR01

FUTECH
futech-tools.com

Glasobjektiv

die Anzeige der Neigung und die schnelle Messwert-erfassung sorgen für zuverlässige Messungen

Addieren/Subtrahieren von Messungen

kontinuierliche Messung mit Angabe von minimalen und maximalen Abmessungen

einfache und erweiterte Pythagoras-Funktion

Berechnung einzelner und mehrerer Flächen

Volumenberechnung

99 Speicherplätze

verfügbare Einheiten: m - inch - ft

Stativaufnahme 1/4”

67,95



LASER 2 · IP54

Laserentfernungsmesser DISTY 40 RED

Lieferumfang: Entfernungsmesser, Batterien

Reichweite [m]	**0,05 bis 40**
Messgenauigkeit [mm]	± 2
Laserklasse	2
Schutzart	IP 54
Batterien	2 x Typ AAA
Gewicht [kg]	0,29
Art.-Nr.	**4000 857 019**
EUR	**67,95**
KS	OR01

FUTECH
futech-tools.com



LASER 2 · IP54

Laserentfernungsmesser DISTY 60 GREEN

Glasobjektiv · die Anzeige der Neigung und die schnelle Messwert-erfassung sorgen für zuverlässige Messungen · Addieren/Subtrahieren von Messungen · kontinuierliche Messung mit Angabe von minimalen und maximalen Abmessungen · einfache und erweiterte Pythagoras-Funktion · Berechnung einzelner und mehrerer Flächen · Volumenberechnung · 99 Speicherplätze · verfügbare Einheiten: m - inch - ft · Stativaufnahme 1/4”

Lieferumfang: Entfernungsmesser, Batterien

Reichweite [m]	**0,05 bis 60**
Messgenauigkeit [mm]	± 2
Laserklasse	2
Schutzart	IP 54
Batterien	2 x Typ AAA
Gewicht [kg]	0,29
Art.-Nr.	**4000 857 020**
EUR	**115,00**
KS	OR01

FUTECH
futech-tools.com



LASER 2 · IP54

Laserentfernungsmesser DISTY 120 RED

Glasobjektiv · die Anzeige der Neigung und die schnelle Messwert-erfassung sorgen für zuverlässige Messungen · Addieren/Subtrahieren von Messungen · kontinuierliche Messung mit Angabe von minimalen und maximalen Abmessungen · einfache und erweiterte Pythagoras-Funktion · Berechnung einzelner und mehrerer Flächen · Volumenberechnung · 99 Speicherplätze · verfügbare Einheiten: m - inch - ft · **Stativaufnahme 1/4”**

Lieferumfang: Entfernungsmesser, Batterien

Reichweite [m]	**0,05 bis 120**
Messgenauigkeit [mm]	± 2
Laserklasse	2
Schutzart	IP 54
Batterien	2 x Typ AAA
Gewicht [kg]	0,35
Art.-Nr.	**4000 857 022**
EUR	**255,00**
KS	OR01

FUTECH
futech-tools.com



LASER 2 IP54

Multilinienlaser MC3D BRAVE GREEN

3D-Prismenlaser mit 1 grünen horizontalen Linie 360° rundumsicht und 2 vertikalen Linien rundumsicht (= Lotlinie oben und unten + 4 Winkel von 90°) · magnetisch gedämpfte Pendelnivellierung · Laserfrequenz 10 KHz
Lieferumfang: im Etui mit Stativ, Lithium-Ionen-Akku, Netzteil, Ladegerät und kleine magnetische Wandhalterung mit Schraubgewinde 1/4“

Arbeitsbereich [m]	**2 x 40**
Nivelliergenauigkeit [m]	2 mm/10
Selbstnivellierbereich [°]	± 3
Laserdiode [mW]	515 nm - <1
Laserklasse	2
Schutzart	IP54
Gewicht [kg]	0,39
Art.-Nr.	**4000 857 024**
EUR	**295,00**
KS	OR01

FUTECH
futech-tools.com



LASER 2 IP54

Multilinienlaser Multicross 3D

die ultimative Lösung für präzises Nivellieren · mit einem abnehmbaren Batterieadapter für 18V-Batterien von 3 verschiedenen Marken haben Sie immer genug Energie · der Multicross 3D 18V MAX projiziert eine horizontale und zwei vertikale Linien, die 360° rundum abdecken, für perfekte Ergebnisse aus jedem Winkel · Genauigkeit von 2 mm pro 10 m · Reichweite von 120 Metern (mit einem Empfänger)

Reichweite [m]	**120**
Laserklasse	2
Selbstnivellierbereich [°]	± 4
Nivelliergenauigkeit [mm/m]	± 0,2
Stromversorgung [V]	18
Arbeitstemperatur [°C]	-10 bis +40
Betriebsdauer [h]	15
Schutzart	IP54
Art.-Nr.	**4000 857 055**
EUR	**325,00**
KS	OR01

FUTECH
futech-tools.com



LASER 2 IP66

Rotationslaser Para ONE Rot

für den Innen- und Außeneinsatz · mit einer Reichweite von 2 x 300 m · elektronische Motornivellierung mit einer Genauigkeit von 1 mm/10 m · *mit doppelter Neigungsfunktion (X- + Y-Achse) · Verfügt über eine Neigungsfunktion, eine Scanfunktion und ein Netzteil/Ladegerät für unbegrenzte Leistung
Lieferumfang: mit Stativ, Lithium-Ionen-Akku, Nivellierlatte, Para Receiver, Koffer

Genauigkeit [m]	**1,5 mm/10**
Arbeitsbereich [m]	2 x 300
Selbstnivellierbereich [°]	±5
Laserklasse	2
Schutzart	IP66
Laserdiode (2-Punkt) [mW]	635 nm - <1
	⛟
Art.-Nr.	**4000 857 062**
EUR	**669,00**
KS	OR01

FUTECH
futech-tools.com



LASER 2 IP55

Rotationslaser Spinner Rot

Genauigkeit: 1,5mm / 10m - Reichweite (mit Empfänger): 2x 250m - Staub- und wasserdicht: IP55 - Batterie: LI-ION 7.4V - 2x 4000mAh - Nivellierung: Motorische Nivellierung
Lieferumfang: mit Stativ, Lithium-Ionen-Akku, Gyro Empfänger, Nivellierlatte, Koffer

Genauigkeit [m]	**1,5 mm/10**
Arbeitsbereich [m]	2 x 250
Selbstnivellierbereich [°]	±5
Laserklasse	2
Schutzart	IP55
Laserdiode (2-Punkt) [mW]	635 nm - <1
	⛟
Art.-Nr.	**4000 857 061**
EUR	**559,00**
KS	OR01

• = Lieferzeit auf Anfrage. ⛟ = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie auf Seite 4.

STANLEY





LASER 2 IP40

Laserentfernungsmesser STHT77100-0

Funktionen: Längen-, Flächen-, Volumen-, Dauermessung / Pythagoras, Addition & Subtraktion · flexibles 2-Punkt Messsystem: Messung kann entweder von oben oder unten abgenommen werden · 2-Knopf Bedienung · Bildschirmgröße garantiert jederzeit zwei lesbare Reihen · schwarze Buchstaben auf weißem Hintergrund
Lieferumfang: Laserentfernungsmesser, Batterien

Reichweite [m]	**30**
Messgenauigkeit [mm/m]	± 3/10
Laserklasse	2
Schutzart	IP40
Batterien	2 x Typ AAA
Gewicht [kg]	0,3
Art.-Nr.	**8001 414 610**
EUR	**63,95**
	●
KS	OB03

STANLEY



LASER 2 IP40

Laserentfernungsmesser STHT77065-0

Funktionen: Längen-, Flächen-, Volumen-, Dauermessung, Addition & Subtraktion · flexibles 2-Punkt Messsystem: Messung kann entweder von oben oder unten abgenommen werden · 2-Knopf Bedienung · Bildschirmgröße garantiert jederzeit zwei lesbare Reihen · schwarze Buchstaben auf weißem Hintergrund
Lieferumfang: Laserentfernungsmesser, Batterien

Reichweite [m]	**20**
Messgenauigkeit [mm/m]	± 3/10
Laserklasse	2
Schutzart	IP40
Batterien	2 x Typ AAA
Gewicht [kg]	0,3
Art.-Nr.	**8001 414 609**
EUR	**55,00**
	●
KS	OB03

STANLEY




LASER 2 IP54

Kreuzinienlaser FatMax® FCL-G

selbstnivellierend mit grüner Diode · Pulsmodus · Horizontale / Vertikale einzeln zuschaltbar · magnetgedämpftes Pendel · Transportschutz
Lieferumfang: Linienlaser FCL-G, L-Wandhalterung, Magnetplatte, 4 x AA Batterien, Tasche

Arbeitsbereich [m]	**20 (50)**
Nivelliergenauigkeit [mm/m]	± 3/10
Selbstnivellierbereich [°]	± 4
Laserdiode [nm]	515-530
Laserklasse	2
Schutzart	IP54
Batterien	4 x Typ AA
Art.-Nr.	**8000 504 174**
EUR	**215,00**
KS	OB03

STANLEY

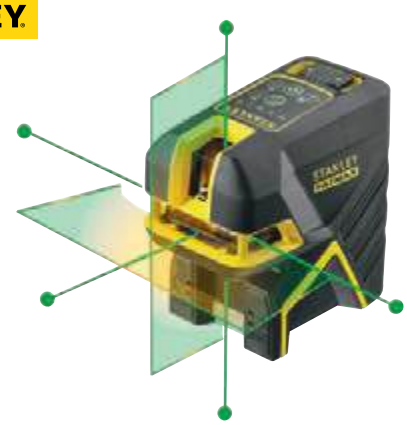

LASER 2 IP54

Kreuzlinienlaser FatMax® FM

selbstnivellierender Linien- und 5-Punkt-Kombilaser mit integriertem Li-Ion Akku und grüner Diode · Lotstrahl aufwärts und abwärts und drei horizontale Punkte · Horizontale / Vertikale einzeln zuschaltbar · Pulsmodus · magnetgedämpftes Pendel · Transportschutz
Lieferumfang: Linien- und 5-Punkt-Laser, Multi-Wandhalterung, Zieltafel, Lasersichtbrille, Ladegerät, TSTAK Koffer

Arbeitsbereich [m]	**30 (50) / Punkte: 45**
Nivelliergenauigkeit [mm/m]	± 3/10
Selbstnivellierbereich [°]	± 4
Laserdiode [nm]	515-530
Laserklasse	2
Schutzart	IP54
Art.-Nr.	**8000 504 177**
EUR	**409,00**
KS	OB03



PRÄZISER, ZUVERLÄSSIGER UND SICHERER DENN JE. DAMIT DICH NICHTS AUFHÄLT.

DEWALT bietet Dir ein umfangreiches Sortiment an einfach zu bedienenden elektronischen Werkzeugen, von Lasern bis hin zu Laserdistanzmessern. Natürlich GUARANTEED TOUGH.

STANLEY



LASER 2 IP54

Kreuzlinienlaser FatMax® X3G

projiziert 3 x 360° Linien (1 Horizontale und 2 Vertikale) · magnetisch gedämpftes Pendel mit Fixierung für sicheren Transport · Pulsmodus · gummierte Außenhülle
Lieferumfang: Multilinienlaser X3G, Multi-Wandhalterung, Zieltafel, Lasersichtbrille, Ladegerät, TSTAK Koffer

Arbeitsbereich [m]	**35 (60)**
Nivelliergenauigkeit [mm/m]	± 3/10
Selbstnivellierbereich [°]	± 4
Laserdiode [nm]	515-530
Laserklasse	2
Schutzart	IP54
Art.-Nr.	**8000 150 094**
EUR	**715,00**
KS	OB03

DEWALT



LASER 2 IP54

Kreuzlinienlaser DW088CG

horizontale und vertikale Selbstnivellierung · 2 Tasten-Bedienung mit Batterieanzeige · leicht positionierbare Magnetwinkel zur einfachen Befestigung an Metall · robustes und vollgummiertes Gehäuse
Lieferumfang: Wandhalterung, Batterien 3 x AA, Transportkoffer

Arbeitsbereich [m]	**25 (50)**
Nivelliergenauigkeit [mm/m]	± 3/10
Selbstnivellierbereich [°]	± 4
Laserdiode [nm]	510-530
Laserklasse	2
Schutzart	IP54
Gewicht [kg]	1,605
Batterien	3 x Typ AA
Art.-Nr.	**8000 504 155**
EUR	**199,00**
	●
KS	MQ05





DEWALT

LASER 2 | IP54 | 18 V

Kreuzlinienlaser DCLE34031D1

3x360° selbst nivellierende Linien · grüne Laserdiode · drehbare Halterung mit Magnetfunktion für Befestigung an allen Stahloberflächen · Einstellknopf zur Durchführung von manueller Feineinstellung auf horizontaler Achse, um vertikalen Balken zu bewegen · Pendelsperre · Strahlenrichtung 2 x vertikal, 1 x horizontal

Lieferumfang: Akku 18 V 2 Ah, Ladegerät, Wandhalterung, Zieltafel und Transportkoffer

Arbeitsbereich [m]	**40**
Nivelliergenauigkeit [mm]	± 0,3
Selbstnivellierbereich [°]	± 4
Laserdiode [nm]	510-530
Laserklasse	2
Schutzart	IP54
Gewicht [kg]	0,5
Art.-Nr.	**8001 414 495**
EUR	**579,00**
	●
KS	MQ05



DEWALT

LASER 2 | 12 V | 18 V | IP54

Kreuzlinienlaser DCE089D1G18

selbstnivellierende Linien 3x360° · Einstellknopf zur Durchführung von manueller Feineinstellung auf horizontaler Achse, um vertikale Balken zu bewegen · grüne Laserstrahldiode · drehbare Magnethalterung · Pendelsperre · für alle 12 + 18 V XR-Akkus

Lieferumfang: Akku 18 V 2 Ah, Ladegerät, Brille, Wandhalterung, T-STAK-Box

Arbeitsbereich [m]	**35 (50)**
Nivelliergenauigkeit [mm/m]	± 3/10
Selbstnivellierbereich [°]	± 4
Laserdiode [nm]	510-530
Laserklasse	2
Schutzart	IP54
Gewicht [kg]	4,38
Art.-Nr.	**4681 016 008**
EUR	**659,00**
	●
KS	MQ05



Foto: NORDWEST Handel AG

11 ZUBEHÖR

NEU im Programm (Auszug)



11/3



11/9



11/17



11/18




11/27



11/29



11/36



11/38

Markenportfolio

TECWERK



Seite 11/3

RUKO
BORN TO DRILL



Seite 11/27

FISCH®



Seite 11/45

BOSCH
Technik fürs Leben



Seite 11/4

Wera
BE A TOOL REBEL



Seite 11/46

heller
PREMIUM TOOLS





Seite 11/44

FEIN



Seite 11/6

GEDORE



Seite 11/48

• = Lieferzeit auf Anfrage. ⛟ = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie auf Seite 4.

TECWERK



Tischkreissägeblatt

für Tischkreissägen · geeignet zum Schneiden von Weichholz, Hartholz, Grobspanplatten, Bauholz, Spanplatten, Schalungsholz

Außen-Ø [mm]	Schnittbreite [mm]	Bohrung [mm]	Zähnezahl	Art.-Nr.	EUR	KS
300	2,8	30	20	**2000 814 941**	**37,95**	PU18
315	3,2	30	20	**2000 814 942**	**46,95**	PU18
350	3,2	30	24	**2000 814 943**	**49,95**	PU18
400	3,2	30	28	**2000 814 944**	**57,95**	PU18
450	3,8	30	32	**2000 814 945**	**69,95**	PU18
500	3,8	30	36	**2000 814 946**	**84,95**	PU18
600	4,0	30	40	**2000 814 947**	**199,00**	PU18
700	4,2	30	42	**2000 814 948**	**219,00**	PU18

TECWERK



Tischkreissägeblatt

für Tischkreissägen · geeignet für Bauholz mit Mörtel und Nägeln, Holz mit Nägeln, Grobspanplatte, Bauholz, Spanplatte, Schalungsholz

Außen-Ø [mm]	Schnittbreite [mm]	Bohrung [mm]	Zähnezahl	Art.-Nr.	EUR	KS
400	3,5	30	28	**2000 814 949**	**64,95**	PU18
450	3,8	30	32	**2000 814 950**	**79,95**	PU18
500	3,8	30	36	**2000 814 951**	**94,95**	PU18

TECWERK



Handkreissägeblatt

für Handkreissägen · geeignet für Weichholz, Hartholz, Grobspanplatten, Laminat, Kunststoffbeschichtete Platten, Sperrholz, Spanplatte, Faserplatte mit mittelhoher Dichte

Außen-Ø [mm]	Schnittbreite [mm]	Bohrung [mm]	Zähnezahl	Art.-Nr.	EUR	KS
160	2,6	20	24	**2000 814 952**	**27,95**	PU18
160	2,6	20	36	**2000 814 953**	**31,95**	PU18
160	2,6	20	48	**2000 814 954**	**34,95**	PU18
165	1,7	20	36	**2000 814 955**	**27,95**	PU18
190	2,6	30	36	**2000 814 956**	**34,95**	PU18
190	2,6	30	48	**2000 814 957**	**37,95**	PU18
190	2,0	30	24	**2000 814 958**	**32,95**	PU18
190	2,0	30	48	**2000 814 959**	**37,95**	PU18
190	2,6	30	24	**2000 814 960**	**32,95**	PU18
190	2,0	30	16	**2000 814 961**	**27,95**	PU18
210	2,8	30	48	**2000 814 962**	**39,95**	PU18
235	2,8	30	24	**2000 814 963**	**39,95**	PU18

TECWERK



Handkreissägeblatt

für Handkreissägen · geeignet für HPL - Hochdruck - Schichtpressstoffplatte, Verbundwerkstoff mit Feststoffoberfläche

Außen-Ø [mm]	Schnittbreite [mm]	Bohrung [mm]	Zähnezahl	Art.-Nr.	EUR	KS
160	2,2	20	48	**2000 814 964**	**54,95**	PU18
165	2,6	20	48	**2000 814 965**	**59,95**	PU18
190	2,8	30	56	**2000 814 966**	**64,95**	PU18

TECWERK



Handkreissägeblatt

für Handkreissägen · geeignet für Aluminium, Kunstoff, Faserplatte mit mittelhoher Dichte, Grobspanplatte, Nichteisenmetall, Hartholz, Massivholz, HPL - Hochdruck - Schichtpressstoffplatte, Kunststoffbeschichtete Platten, Sperrholz, Spanplatte, Aluminiumverbundplatte

Außen-Ø [mm]	Schnittbreite [mm]	Bohrung [mm]	Zähnezahl	Art.-Nr.	EUR	KS
190	2,4	30	54	**2000 814 967**	**44,95**	PU18
160	2,4	20	42	**2000 814 968**	**39,95**	PU18
210	2,4	30	54	**2000 814 969**	**46,95**	PU18

TECWERK



Tisch-/Kappkreissägeblatt

für Kapp- und Gehrungssägen und Tischkreissägen · geeignet für Aluminium, Kunstoff, Faserplatte mit mittelhoher Dichte, Grobspanplatte, Nichteisenmetall, Hartholz, Massivholz, HPL - Hochdruck - Schichtpressstoffplatte, Kunststoffbeschichtete Platten, Sperrholz, Spanplatte, Aluminiumverbundplattegeeignet für Aluminium, Kunstoff, Faserplatte mit mittelhoher Dichte, Grobspanplatte, Nichteisenmetall, Hartholz, Massivholz, HPL - Hochdruck - Schichtpressstoffplatte, Kunststoffbeschichtete Platten, Sperrholz, Spanplatte, Aluminiumverbundplatte

Außen-Ø [mm]	Schnittbreite [mm]	Bohrung [mm]	Zähnezahl	Art.-Nr.	EUR	KS
210	2,5	30	80	**2000 814 970**	**59,95**	PU18
216	2,5	30	60	**2000 814 971**	**54,95**	PU18
216	2,5	30	80	**2000 814 972**	**59,95**	PU18
250	3,2	30	80	**2000 814 973**	**72,95**	PU18
254	3,2	30	60	**2000 814 974**	**69,95**	PU18
254	3,2	30	96	**2000 814 975**	**74,95**	PU18
260	3,2	30	80	**2000 814 976**	**77,95**	PU18
300	3,2	30	96	**2000 814 977**	**82,95**	PU18
305	3,2	30	80	**2000 814 978**	**84,95**	PU18
305	3,2	30	96	**2000 814 979**	**89,95**	PU18

TECWERK



Tisch-/Kappkreissägeblatt

für Kapp- und Gehrungssägen · geeignet für Stahl

Außen-Ø [mm]	Schnittbreite [mm]	Bohrung [mm]	Zähnezahl	Art.-Nr.	EUR	KS
305	2,6	25,4	60	**2000 814 980**	**125,00**	PU18
355	2,6	25,4	80	**2000 814 981**	**145,00**	PU18

TECWERK



Kappkreissägeblatt

für Kappsägen · geeignet für Aluminium, Nichteisenmetalle, Grobspanplatte, Hartholz, Kunststoff, Massivholz, kunststoffbeschichtete Platten, Sperrholz, Spanplatte, Faserplatte mit mittelhoher Dichte

Außen-Ø [mm]	Schnittbreite [mm]	Bohrung [mm]	Zähnezahl	Art.-Nr.	EUR	KS
216	2,6	30	64	**2000 814 982**	**84,95**	PU18
254	2,8	30	80	**2000 814 983**	**99,95**	PU18
260	2,8	30	80	**2000 814 984**	**104,95**	PU18
305	2,8	30	96	**2000 814 985**	**129,00**	PU18
315	2,8	30	96	**2000 814 986**	**139,00**	PU18

TECWERK



Handkreissägeblatt

für Handkreissägen · geeignet für Faserzementplatten, Gipsfaserplatten, Spanplattten und MDF mit minaeralischer Beimischung, Verbundwerkstoffe mit hohem Abrieb

Außen-Ø [mm]	Schnittbreite [mm]	Bohrung [mm]	Zähnezahl	Art.-Nr.	EUR	KS
160	2,2	20	6	**2000 814 987**	**139,00**	PU18
190	2,2	30	6	**2000 814 988**	**159,00**	PU18

BOSCH
Technik fürs Leben



Kreissägeblatt PRO Wood cordless

extraschmale Schnittfuge für verringerte Reibung zur Verlängerung der Akkulaufzeit

Außen-Ø [mm]	Schnittbreite [mm]	Bohrung [mm]	Zähnezahl	Art.-Nr.	EUR	KS
136	1,5	20	24	**8000 587 092**	**37,95**	WU31
165	1,5	20	36	**8000 587 110**	**44,95**	WU31

BOSCH
Technik fürs Leben



Kreissägeblatt PRO Wood

hartmetallbestückt · SK5 Stahl · gehärtet (> 40 HRC) · Körper- und Dehnungsschlitze

Außen-Ø [mm]	Schnittbreite [mm]	Bohrung [mm]	Zähnezahl	Art.-Nr.	EUR	KS
160	2,6	20	24	**4000 815 427**	**38,95**	WU31
190	2,6	30	24	**4000 815 429**	**42,95**	WU31
190	2	30	48	**4000 815 430**	**50,95**	WU31
160	2,6	20	36	**4000 815 437**	**42,95**	WU31
160	2,6	20	48	**4000 815 438**	**45,95**	WU31
190	2,6	30	48	**4000 815 439**	**50,95**	WU31
190	2,6	30	60	**4000 815 440**	**53,95**	WU31
210	2,8	30	48	**4000 815 441**	**51,95**	WU31
210	2,8	30	60	**4000 815 442**	**54,95**	WU31
250	3,2	30	40	**4000 815 445**	**58,95**	WU31
300	3,2	30	48	**4000 815 446**	**79,95**	WU31
250	3,2	30	60	**4000 815 447**	**65,95**	WU31
190	2	-	16	**4000 909 021**	**38,95**	WU31
305	2,5	30	60	**8000 342 028**	**90,95**	WU31
315	3,2	30	48	**8000 342 030**	**86,95**	WU31
315	3,2	30	60	**8000 342 031**	**91,95**	WU31

BOSCH
Technik fürs Leben



4000 815 451

Kreissägeblatt PRO Wood

für Kapp- und Gehrungssägen · präzises Blatt für Qualitätsschnitt in allen Holzarten

Außen-Ø [mm]	Schnittbreite [mm]	Bohrung [mm]	Zähnezahl	Art.-Nr.	EUR	KS
216	2,0	30	60	**8000 342 020**	**63,95**	WU31
216	2,8	30	48	**4000 815 443**	**59,95**	WU31
216	2,8	30	60	**4000 815 444**	**63,95**	WU31
250	3,2	30	60	**4000 815 448**	**75,95**	WU31
250	3,2	30	80	**4000 815 451**	**78,95**	WU31
305	2,5	30	96	**8000 342 029**	**97,95**	WU31

• = Lieferzeit auf Anfrage. ⛟ = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie auf Seite 4.



Kreissägeblatt Expert Wood

Expert for Wood · hartmetallbestückt · Zähne aus Microteq für hohe Lebensdauer · extraschmale Schnittfuge für verringerte Reibung zur Verlängerung der Akkulaufzeit · für alle Arten von Holz und Holzwerkstoffen

Außen-Ø [mm]	Schnittbreite [mm]	Bohrung [mm]	Zähnezahl	Art.-Nr.	EUR	KS
160	2,2	20	24	**8000 342 040**	**57,95**	WU31
160	2,2	20	48	**8000 342 042**	**68,95**	WU31
165	2,6	20	48	**8000 342 048**	**71,95**	WU31
190	2,6	30	24	**8000 342 075**	**63,95**	WU31
190	2,6	30	40	**8000 342 076**	**71,95**	WU31
190	2,6	30	48	**8000 342 077**	**75,95**	WU31
190	2,6	30	56	**8000 342 078**	**76,95**	WU31
216	2,4	30	40	**8000 342 089**	**86,95**	WU31
250	2,4	30	40	**8000 342 101**	**105,00**	WU31
136	1,5	20	24	**8004 962 180**	**56,95**	WU31
165	1,5	20	24	**8004 962 181**	**61,95**	WU31
165	1,5	20	36	**8004 962 182**	**67,95**	WU31
165	1,5	20	48	**8004 962 183**	**72,95**	WU31
190	1,5	30	24	**8004 962 184**	**64,95**	WU31



Kreissägeblatt Speedline Wood

hartmetallbestückt · SK5 Stahl · gehärtet (> 40 HRC)

Außen-Ø [mm]	Schnittbreite [mm]	Bohrung [mm]	Zähnezahl	Art.-Nr.	EUR	KS
315	3,2	30	28	**4000 815 454**	**77,95**	WU31
400	3,5	30	36	**4000 815 456**	**93,95**	WU31



Kreissägeblatt Construct Wood

das spezielle Zahndesign und die breite Abstützung im Zahnrücken sorgen für eine hohe Widerstandskraft und schneiden Baustellenholz mit Fremdkörpern wie Nägel und Betonreste · hartmetallbestückt · SK55 Stahl · gehärtet (> 40 HRC)

Außen-Ø [mm]	Schnittbreite [mm]	Bohrung [mm]	Zähnezahl	Art.-Nr.	EUR	KS
315	3,2	30	20	**4000 815 458**	**60,95**	WU31
350	3,2	30	24	**4000 815 459**	**66,95**	WU31
400	3,2	30	28	**4000 815 460**	**74,95**	WU31
450	3,8	30	32	**4000 815 461**	**92,95**	WU31



Kreissägeblatt Expert for High Pressure Laminate

Expert for High Pressure Laminate · für saubere Schnitte in Hochdruck-Schichtpressstoffplatten · geeignet zum Schneiden von Trespa®Platten · hartmetallbestückt · Zähne aus Microteq für hohe Lebensdauer

Außen-Ø [mm]	Schnittbreite [mm]	Bohrung [mm]	Zähnezahl	Art.-Nr.	EUR	KS
160	2,2	20	48	**4000 815 467**	**81,95**	WU31
190	2,6	30	56	**4000 815 468**	**91,95**	WU31



Kreissägeblatt Expert for Wood

Kreissägeblatt für Tischkreissägen

Außen-Ø [mm]	Schnittbreite [mm]	Bohrung [mm]	Zähnezahl	Art.-Nr.	EUR	KS
254	2,6	30	54	**8000 342 204**	**115,00**	WU31
254	2,6	30	80	**8000 342 205**	**119,00**	WU31



Kreissägeblatt

Multi Material · für das Schneiden von Aluminium, Nichteisenmetallen, Kunststoff, Epoxidharz und Holz

Außen-Ø [mm]	Schnittbreite [mm]	Bohrung [mm]	Zähnezahl	Art.-Nr.	EUR	KS
300	3,2	30	96	**4000 909 151**	**109,00**	WU31
216	2,5	30	80	**8000 342 264**	**78,95**	WU31
254	3,2	30	60	**8000 342 266**	**90,95**	WU31
254	3,2	30	80	**8000 342 267**	**94,95**	WU31
254	3,2	30	96	**8000 342 268**	**97,95**	WU31

BOSCH
Technik fürs Leben



Kreissägeblatt Expert for Fibre Cement

Kreissägeblatt ist sehr robust beim Schneiden von Faserzement · PCD-Zähne aus Polykristallinem Diamant für hohe Lebensdauer

Außen-Ø [mm]	Schnittbreite [mm]	Bohrung [mm]	Zähnezahl	Art.-Nr.	EUR	KS
160	2,2	20	4	**8000 342 213**	**105,00**	WU31
165	2,2	20	4	**8000 342 214**	**105,00**	WU31

BOSCH
Technik fürs Leben



Kreissägeblatt EXPERT for Aluminium

für saubere Schnitte in Nichteisenmetalle wie Aluminium · auch geeignet zum Schneiden von Kunstoffe und Epoxy, rohen Spanplatten, Akustikplatten, Leichtbauplatten, abrasive ein- oder zweiseitig beschichtete Plattenwerkstoffe sowie Faserwerkstoffe wie MDF- und OSB-Platten · hartmetallbestückt · Zähne aus Microteq für hohe Lebensdauer

Außen-Ø [mm]	Schnittbreite [mm]	Bohrung [mm]	Zähnezahl	Art.-Nr.	EUR	KS
160	2,2	20	52	**4000 815 469**	**81,95**	WU31
190	2,6	20	56	**4000 815 470**	**91,95**	WU31
216	2,6	20	64	**4000 815 472**	**119,00**	WU31
254	2,8	20	80	**4000 815 473**	**145,00**	WU31
305	2,8	20	96	**4000 815 474**	**179,00**	WU31
315	2,8	30	96	**8000 342 173**	**185,00**	WU31

BOSCH
Technik fürs Leben



Kreissägeblatt EXPERT Laminated Panel

Expert for Laminate · extraschmale Schnittfuge für verringerte Reibung zur Verlängerung der Akkulaufzeit für furnierte oder laminierte Spanplatten, Akkustikpaneele

Außen-Ø [mm]	Schnittbreite [mm]	Bohrung [mm]	Zähnezahl	Art.-Nr.	EUR	KS
165	1,8	20	48	**8004 962 179**	**86,95**	WU31

BOSCH
Technik fürs Leben



Kreissägeblatt EXPERT Fiber Cement

Expert for Fibre Cement · extraschmale Schnittfuge für verringerte Reibung zur Verlängerung der Akkulaufzeit zum sägen von Zementfaserplatten und abrasiven Materialien

Außen-Ø [mm]	Schnittbreite [mm]	Bohrung [mm]	Zähnezahl	Art.-Nr.	EUR	KS
165	1,8	20	4	**8004 962 177**	**109,00**	WU31
190	1,8	30	4	**8004 962 178**	**125,00**	WU31

BOSCH
Technik fürs Leben



Kreissägeblatt EXPERT Aluminum

Expert for Aluminium · extraschmale Schnittfuge für verringerte Reibung zur Verlängerung der Akkulaufzeit

Außen-Ø [mm]	Schnittbreite [mm]	Bohrung [mm]	Zähnezahl	Art.-Nr.	EUR	KS
165	1,8	20	54	**8004 962 175**	**92,95**	WU31
190	1,8	30	54	**8004 962 176**	**91,95**	WU31

FEIN



Sägeblatt HSS

Metall-Verzahnung für Bleche bis ca. 1 mm · auch für Kunststoffe, GFK, Holz, Kitt und Buntmetalle · saubere dünne Schnittlinie

Werkzeugaufnahme	Ø [mm]	St. je Karte	Art.-Nr.	EUR	KS
Starlock	85	1	**4681 010 587**	**26,50** [1]	MX06
Starlock	85	2	**8000 380 386**	**50,50** [1]	MX06

[1] Preis per Karte

FEIN



Sägeblatt HSS Bi-Metall

Metall-Verzahnung für Blech bis ca. 1 mm · für Kunststoffe, GFK, Holz, Kitt und Buntmetalle · Plan zur Oberfläche arbeiten · hohe Standzeiten

Werkzeugaufnahme	Ø [mm]	St. je Karte	Art.-Nr.	EUR	KS
Starlock	85	1	**4681 010 616**	**47,95**	MX08

• = Lieferzeit auf Anfrage. = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie auf Seite 4.

TECWERK ANWENDUNGSEMPFEHLUNGEN Stichsägeblätter



passend zu: AEG, Atlas Copco, Bosch, DeWalt, Elu, Festool, Flex, Hitachi, Holz-Her, Kress, Mafell, Makita, Metabo, Protool

● = speziell geeignet
○ = geeignet

Artikel/Säge-blatt	Schnitt-länge	Holzwerkstoffe						Kunststoffe				Metalle				
										Plexiglas		Für INOX				ALU
2000 814 648	55 mm	●	●	●	●	●	●		○		○					
2000 814 650	75 mm	●	●	●	●	●	○	●	○		○					
2000 814 652	75 mm	●	●	●	●	●		●	○							
2000 814 654	75 mm	●	●	●	●	●										
2000 814 656	75 mm	●	●	●	●	●										
2000 814 657	75 mm	●	●	●	●	●	○									
2000 814 658	105 mm	●	●	●	●	●										
2000 814 660	75 mm	●	●	●	●	●										
2000 814 661	91 mm	●	●	●	●	●	○	●	●		●					
2000 814 662	55 mm											○	●	●	●	
2000 814 663	155 mm	●	●	●	●	●										
2000 814 664	55 mm												●		○	●
2000 814 665	105 mm											○	●		○	
2000 814 666	55 mm											○	●		○	●
2000 814 667	75 mm							○		○			○		○	●
2000 814 670	180 mm	●	○	○	○	○	○	●	○			●	●	○	●	●
2000 814 671	105 mm	●	●	●	●	●		○	○							
2000 814 672	75 mm	●	●	●	●	●	○	●	○		○					
2000 814 673	75 mm	●	●	●	●	●		●	○							
2000 814 675	75 mm	●	●	●	●	●										
2000 814 677	55 mm											○	●		○	●

● = speziell geeignet
○ = geeignet

Artikel/Säge-blatt	Schnitt-länge	div. Werkstoffe		Schnitteigenschaften					
									LONG LIFE
2000 814 648	55 mm			●				●	●
2000 814 650	75 mm			●					
2000 814 652	75 mm			●					
2000 814 654	75 mm				●		●		
2000 814 656	75 mm				●	●	●		
2000 814 657	75 mm			●				●	
2000 814 658	105 mm				●		●		
2000 814 660	75 mm				●		●		
2000 814 661	91 mm			●			●		
2000 814 662	55 mm								
2000 814 663	155 mm				●		●		
2000 814 664	55 mm								●
2000 814 665	105 mm	●							●
2000 814 666	55 mm								
2000 814 667	75 mm		○						
2000 814 670	??? mm	●	○	●	●		●		●
2000 814 671	105 mm			●					
2000 814 672	75 mm			●					
2000 814 673	75 mm			●					
2000 814 675	75 mm				●		●		
2000 814 677	55 mm								

Zeichenerklärung

- alle Hölzer
- beschichtete Spanplatten
- Spanplatten
- Hartholz
- Sperrholz
- Laminat/Parkett
- Kunststoff
- Kohlefaser/Kunststoff
- Plexiglas
- Varicor/Corian
- Stahl rostfrei
- Stahlrohre
- Bleche
- Buntmetall
- Aluminium
- Gasbeton
- Eternit
- feiner Schnitt
- grober Schnitt
- Kurvenschnitt
- schneller Schnitt
- Zahnung auf Stoß
- Long Life

TECWERK

Stichsägeblatt

aus legiertem Werkzeugstahl · passend für Stichsägen der Fabrikate Bosch, DeWalt, Festool, Hilti, Mafell, Makita, Metabo, Milwaukee, Würth u.v.m.


2000 814 648


2000 814 650 + 2000 814 672


2000 814 652 + 2000 814 675


2000 814 654 + 2000 814 675


2000 814 656


2000 814 657


2000 814 658


2000 814 660


2000 814 661


2000 814 663


2000 814 671

entspricht Nr.	verzahnte Länge [mm]	Gesamt-L. [mm]	Zahnteilung [mm]	Ausführung	Anwendungsgebiete	Material	St. je Karte	Art.-Nr.	EUR	KS
T 101 AiF	55	80	1,9	kreuz geschliffen, Zahnung auf Stoß	beschichtete, dünne Hölzer bis 20 mm, Laminat und Parkett	BIM	5	**2000 814 648**	**11,50** [1]	PK15
T 101 B	75	100	2,5	kreuz geschliffen, konisch	für Hart- und Sperrholz, Kunststoff 3 - 30 mm	HCS	5	**2000 814 650**	**6,95** [1]	PK15
T 101 B	75	100	2,5	kreuz geschliffen, konisch	für Hart- und Sperrholz, Kunststoff 3 - 30 mm	HCS	25	**2000 814 672**	**29,95** [1]	PK15
T 101 D	75	100	4	kreuz geschliffen, konisch	für Hart- und Weichholz, Kunststoff 10 - 45 mm	HCS	5	**2000 814 652**	**6,75** [1]	PK15
T 101 D	75	100	4	kreuz geschliffen, konisch	für Hart- und Weichholz, Kunststoff 10 - 45 mm	HCS	25	**2000 814 673**	**31,95** [1]	PK15
T 101 BR	75	100	2,5	kreuz geschliffen, Zahnung auf Stoß	für alle Hölzer, Kunststoffe 3-30 mm	HCS	5	**2000 814 657**	**6,25** [1]	PK15
T 144 D	75	100	4	geschränkt, geschliffen	für alle Hölzer 5-50 mm, schneller Schnitt	HCS	5	**2000 814 654**	**5,50** [1]	PK15
T 144 D	75	100	4	geschränkt, geschliffen	für alle Hölzer 5-50 mm, schneller Schnitt	HCS	25	**2000 814 675**	**23,95** [1]	PK15
T 244 D	75	100	4	geschränkt, geschliffen	Kurven-Sägeblatt, für alle Hölzer 5 - 50 mm	HCS	5	**2000 814 656**	**6,25** [1]	PK15
T 111 C	75	100	3	geschränkt geschliffen	Weichholz, Kunststoffe 4-50 mm	HCS	5	**2000 814 660**	**5,25** [1]	PK15
T 234X	91	117	2,5	3-fach geschliffen, konisch	Hart- und Weichholz, Kunststoffe	HCS	5	**2000 814 661**	**9,25** [1]	PK15
T301CD	105	132	3	konisch, kreuz geschliffen	feiner Schnitt, für alle Hölzer, Kunststoffe 8-65 mm	HCS	5	**2000 814 671**	**8,25** [1]	PK15
T 344 D	105	132	4	geschränkt schräg geschärft	extra lang, für alle Hölzer, schneller Schnitt	HCS	5	**2000 814 658**	**8,95** [1]	PK15
T 744 D	155	180	4	geschliffen, geschränkt, schräg geschärft	dickes Holz 5-120 mm	HCS	5	**2000 814 663**	**10,95** [1]	PK15

[1] Preis per Karte

BOSCH
Technik fürs Leben

Stichsägeblatt

aus **HCS-Stahl** · zum Einsatz in weichen Materialien wie Holz, Holzfaserplatten, Kunststoffe etc. · passend für Stichsägen der Fabrikate Bosch, DeWalt, Festool, Flex, Makita, Metabo, Milwaukee, AEG


4000 837 502


4000 837 503


4000 837 504


4000 837 505


4000 837 506


4000 837 507


4000 837 508


4000 837 509


4000 837 510


4000 837 511

Typ	verzahnte Länge [mm]	Gesamt-L. [mm]	Zahnteilung [mm]	Ausführung	Anwendungsgebiete	Material	St. je Karte	Art.-Nr.	EUR	KS
T 101 AO	57	83	1,4	spitzverzahnt, geschliffen	Weichholz, Sperrholz, beschichtete Platten speziell für Kurvenschnitt (1,5-15 mm)	HCS	5	**4000 837 506**	**9,95** [1]	WU30
T 111 C	74	100	3	geschränkt, gefräst	Weichholz (4-50 mm), Span-, Tischler-, Faserplatten, schneller Schnitt	HCS	5	**4000 837 502**	**6,95** [1]	WU30
T 144 D	74	100	4-5,2	geschliffen, geschränkt	Weichholz (4-50 mm), Span-, Tischler-, Faserplatten	HCS	5	**4000 837 503**	**8,95** [1]	WU30
T 101 B	74	100	2,7	geschliffen	Weichholz, Span-, Tischler- Faserplatten, Kunststoffe/Epoxy (3-30 mm)	HCS	5	**4000 837 507**	**9,95** [1]	WU30
T 101 B	74	100	2,7	geschliffen	Weichholz, Span-, Tischler- Faserplatten, Kunststoffe/Epoxy (3-30 mm)	HCS	100	**8000 345 997**	**149,00** [1]	WU30
T 101 BR	74	100	2,5	Freiwinkel, geschliffen	Weichholz, Span-, Tischler- Faserplatten, beschichtete Platten (3-30 mm)	HCS	5	**4000 837 508**	**9,95** [1]	WU30
T 101 D	74	100	4-5,2	geschliffen	Weichholz, Span-, Tischler- Faserplatten (10-45 mm)	HCS	5	**4000 837 509**	**9,95** [1]	WU30
T 144 DP	74	100	4	geschränkt, geschliffen	Weichholz, Span-, Tischler- Faserplatten, Türen, Küchenarbeitsplatten (5-50 mm)	HCS	5	**4000 837 511**	**13,50** [1]	WU30
T 244 D	74	100	4-5,2	geschränkt, geschliffen	speziell für Kurvenschnitte	HCS	5	**4000 837 504**	**10,95** [1]	WU30
T 301 CD	91	117	3	Freiwinkel, geschliffen	Weichholz, Span-, Tischler- Faserplatten (10-65 mm)	HCS	5	**4000 837 510**	**12,95** [1]	WU30
T 344 D	126	152	4	geschränkt, geschliffen	dickes Bauholz, Weichholz (5-100 mm), Span-, Tischler-, Faserplatten	HCS	3	**4000 837 505**	**9,95** [1]	WU30
T 344 DP	126	152	4	geschränkt, geschliffen	Bau-/Weichholz/Span-/Faserplatten	HCS	5	**4000 837 571**	**19,25** [1]	WU30
T 1044 DP	220	250	4	geschränkt, geschliffen	Weichholz, Span-, Tischler- Faserplatten	HCS	3	**8000 346 003**	**31,95** [1]	WU30

[1] Preis per Karte

• = Lieferzeit auf Anfrage. = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie auf Seite 4.



TECWERK

Stichsägeblatt

aus legiertem Werkzeugstahl · passend für Stichsägen der Fabrikate Bosch, DeWalt, Mafell, Hilti, Makita, Metabo, Milwaukee, Würth u.v.m.




2000 814 662



2000 814 664



2000 814 665



2000 814 666 + 2000 814 677



2000 814 667

entspricht Nr.	verzahnte Länge [mm]	Gesamt-L. [mm]	Zahnteilung [mm]	Ausführung	Anwendungsgebiete	Material	St. je Karte	Art.-Nr.	EUR	KS
T 118 A	55	76,5	1,2	gewellt gefräst	dünne Bleche aus Stahl 1,2-2 mm	HSS	5	**2000 814 662**	**6,25** [1]	PK15
T 118 AF	55	76,5	1,2	gewellt gefräst	flexibel, Bleche aus Stahl und rostfreiem Stahl 1,2-3 mm	BIM	5	**2000 814 664**	**7,25** [1]	PK15
T 118 B	55	76,5	2	gewellt gefräst	Buntmetalle, Stahl, Aluminium 2,5-6 mm	HSS	5	**2000 814 666**	**6,50** [1]	PK15
T 118 B	55	76,5	2	gewellt gefräst	Buntmetalle, Stahl, Aluminium 2,5-6 mm	HSS	25	**2000 814 677**	**30,95** [1]	PK15
T 127 D	75	100	3	geschränkt	Buntmetalle, Aluminium, Stahl 3-15 mm, Kunststoffe	HSS	5	**2000 814 667**	**7,95** [1]	PK15
T 318 AF	105	132	1	gewellt gefräst	flexibel, für Stahl 1- 3 mm , Sandwich-Material bis 80 mm	BIM	5	**2000 814 665**	**10,75** [1]	PK15

[1] Preis per Karte



TECWERK



2000 814 670

Stichsägeblatt

aus legiertem Werkzeugstahl · passend für Stichsägen der Fabrikate Bosch, DeWalt, Festool, Hilti, Mafell, Makita, Metabo, Würth u.v.m.

entspricht Nr.	verzahnte Länge [mm]	Gesamt-L. [mm]	Zahnteilung [mm]	Ausführung	Anwendungsgebiete [mm]	Material	St. je Karte	Art.-Nr.	EUR	KS
T 718 BF	155	180	2	gefräst gewellt	Metall, Sandwichmaterial 2,5-120	BIM	5	**2000 814 670**	**13,25** [1]	PK15

[1] Preis per Karte

Stichsägeblatt Expert Hardwood Fast

langlebiges Schneiden von Hartholz und abrasiven Holzwerkstoffen · mit Bosch Carbide Technology · passend für alle T-Schaft-Stichsägen

BOSCH Technik fürs Leben



Typ	Gesamt-L. [mm]	Zahnteilung [mm]	Ausführung	Anwendungsgebiete	St. je Karte	Art.-Nr.	EUR	KS
T 144 DHM	100	4-5,2	T-Schaft	Hartholz, WPC Holz-Kunststoff-Verbundstoffe	3	**4000 837 448**	**32,95** [1]	WU30

[1] Preis per Karte

Stichsägeblatt Expert Laminate Clean

hohe Lebensdauer bei sauberen Schnitten in Laminat, abrasiven Materialien wie faserverstärkten Vinylböden und Hochdruck-Schichtpressstoffplatten · extrafeinen Zähne schneiden glatt in dünnes Material · entgegengerichtete Zahnreihen sorgen für sauberen Schnitt auf beiden Seiten · passend für alle T-Schaft-Stichsägen

BOSCH Technik fürs Leben



Typ	Gesamt-L. [mm]	Zahnteilung [mm]	Ausführung	Anwendungsgebiete	St. je Karte	Art.-Nr.	EUR	KS
T 128 BHM	92	1,8	T-Schaft	Kompaktlaminat-Vinyl, PVC, HPL Hochdruck-Schichtpressstoffplatten	3	**4000 837 454**	**27,95** [1]	WU30

[1] Preis per Karte

Stichsägeblatt

zum Einsatz in Hartholz, Laminate, beschichtete Platten etc. passend für Tischsägen der Fabrikate Bosch, DeWalt, Festool, Flex, Makita, Metabo, AEG, Milwaukee

BOSCH Technik fürs Leben



4000 837 515



4000 837 512



4000 837 517



4000 837 518, 8000 346 044

Typ	verzahnte Länge [mm]	Gesamt-L. [mm]	Zahnteilung [mm]	Ausführung	Anwendungsgebiete	Material	St. je Karte	Art.-Nr.	EUR	KS
T 144 DF	74	100	4 -5,2	geschränkt, progressiv geschliffen	Hart- und Weichholz (5-50 mm), alle Plattentypen, auch beschichtete	BiM	5	**4000 837 515**	**16,75** [1]	WU30
T 101 BF	74	100	2,7	Freiwinkel, geschliffen	Hartholz, Laminate, beschichtete Platten, Kunststoffe/Epoxy (3-30 mm)	BiM	5	**4000 837 517**	**17,75** [1]	WU30
T 234 X	91	117	2-3	Freiwinkel-, zähnegeschliffen	Weichholz, Span-, Tischler- Faserplatten (3-65 mm)	HCS	5	**4000 837 512**	**17,75** [1]	WU30
T 345 XF	106	132	2,4 -5	geschränkt, gefräst	Bauholz mit Nägeln (< 65 mm), Kunststoffe, Holzwerkstoffe, Bleche, Rohre, Alu (3-10 mm)	BiM	5	**4000 837 518**	**19,75** [1]	WU30
T 345 XF	106	132	2,4-5	geschränkt, gefräst	Bauholz mit Nägeln (< 65 mm), Kunststoffe, Holzwerkstoffe, Bleche, Rohre, Alu (3-10 mm)	BIM	3	**8000 346 044**	**13,25** [1]	WU30

[1] Preis per Karte

BOSCH
Technik fürs Leben



Stichsägeblatt T 101 BIF

Special for Laminate · für saubere gerade Schnitte in Holz · zum Schneiden von harten Materialien, wie Laminatböden · für Stichsägen mit T-Schaft-Aufnahme · Einnockenschaft

Typ	verzahnte Länge [mm]	Gesamt-L. [mm]	Zahnteilung [mm]	Ausführung	Anwendungsgebiete	Material	St. je Karte	Art.-Nr.	EUR	KS
T 101 BIF	57	83	1,7	Freiwinkel-, zähnegeschliffen	Laminat und kunststoffbeschichtete Platten	BIM	5	**4000 837 532**	**19,95** [1]	WU30

[1] Preis per Karte

BOSCH
Technik fürs Leben

basic for Metal



Stichsägeblatt T 118 A

Basic for Metal · für gerade Schnitte in Metall · Stichsägen mit T-Schaft-Aufnahme · Einnockenschaft

Typ	verzahnte Länge [mm]	Gesamt-L. [mm]	Zahnteilung [mm]	Ausführung	Anwendungsgebiete	Material	St. je Karte	Art.-Nr.	EUR	KS
T 118 A	67	92	1,1-1,5	gefräst	dünne Bleche (1 - 3 mm)	HSS	5	**4000 837 521**	**9,95** [1]	WU30
T 118 A	67	92	1,1-1,5	gefräst	dünne Bleche (1 - 3 mm)	HSS	100	**8000 346 068**	**149,00** [1]	WU30

[1] Preis per Karte

BOSCH
Technik fürs Leben

Stichsägeblatt

aus **HSS** · gefräst · zum Einsatz in härteren Materialien wie Metall, Aluminium und Buntmetall · passend für Stichsägen der Fabrikate Bosch, DeWalt, Festool, Flex, Makita, Metabo



4000 837 520



4000 837 524



4000 837 526



4000 837 527

Typ	verzahnte Länge [mm]	Gesamt-L. [mm]	Zahnteilung [mm]	Ausführung	Anwendungsgebiete	Material	St. je Karte	Art.-Nr.	EUR	KS
T 118 G	67	92	0,7	gewellt, gefräst	sehr dünne Bleche (0,5 - 1,5 mm)	HSS	5	**4000 837 520**	**9,95** [1]	WU30
T 118 B	67	92	1,9 -2,3	gewellt, gefräst	mittelstarke Bleche (2,5 - 6 mm)	HSS	5	**4000 837 524**	**9,95** [1]	WU30
T 123 X	74	100	1,2-2,6	geschränkt / gefräst	dünne bis starke Bleche (1,5 - 10 mm), Rohre und Profile, inkl. Alu (3-30 mm)	HSS	5	**4000 837 526**	**16,75** [1]	WU30
T 127 D	74	100	3	geschränkt / gefräst	dünne bis starke Bleche (3 - 15 mm), Rohre und Profile, inkl. Alu (3- 30 mm)	HSS	5	**4000 837 527**	**12,95** [1]	WU30

[1] Preis per Karte

BOSCH
Technik fürs Leben

flexible for Metal

Stichsägeblatt

aus **BiM** · gefräst · zum Einsatz in härteren Materialien wie Metall, Aluminium und Buntmetall · passend für Stichsägen der Fabrikate Bosch, DeWalt, Festool, Flex, Makita, Metabo



4000 837 531



4000 837 566

Typ	verzahnte Länge [mm]	Gesamt-L. [mm]	Zahnteilung [mm]	Ausführung	Material	St. je Karte	Art.-Nr.	EUR	KS
T 118 EOF	57	83	1,5	gewellt, gefräst	BIM	5	**4000 837 566**	**15,95** [1]	WU30

[1] Preis per Karte

BOSCH
Technik fürs Leben



Stichsägeblatt PRO Metal medium T121AFC

aus BI-Metall mit Zahnleiste aus Schnellarbeitsstahl (HSS) mit einer Aluminium-Titan-Nitrid-Beschichtung (AlTiN), Körper aus Kohlenstoffstahl (HCS) · gewellte Zähne – sowie der konische Körper des Blatts und die dünne Schnittfuge sorgen für einen gleichmäßigen Schnitt · herausragende Lebensdauer in Metall mittlerer Dicke · AlTiN-Beschichtung für anspruchsvolle Metallarbeiten · starkes und langlebiges Stichsägeblatt zum Schneiden von Metallblechen · für gerade Schnitte in Blech mittlerer Dicke · für Schnitte in Blechen mit einer Dicke zwischen 1 und 3 mm
für 2608655095

Typ	Gesamt-L. [mm]	Zahnteilung [mm]	Material	Art.-Nr.	EUR	KS
T 121 AFC	92	1,2	BIM	**8004 257 548**	**17,25**	WU30

BOSCH
Technik fürs Leben



Stichsägeblatt Speed for Metal

für schnelle Schnitte in Metall · die patentierte Verjüngung am Blatt und das dünne Schnittdesign ermöglichen eine unübertroffene Schnittgeschwindigkeit

Typ	verzahnte Länge [mm]	Gesamt-L. [mm]	Zahnteilung [mm]	Ausführung	Material	St. je Karte	Art.-Nr.	EUR	KS
T 321 AF	106	132	1,2	gewellt, gefräst	BIM	5	**8000 345 987**	**18,75** [1]	WU30
T 321 BF	106	132	2	gewellt, gefräst	BIM	5	**8000 345 989**	**18,75** [1]	WU30

[1] Preis per Karte

• = Lieferzeit auf Anfrage. = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie auf Seite 4.

Stichsägeblatt T 1018 AFP

zum präzisen, sauberen geraden Schneiden in Metall · ermöglicht präzise, winkelhaltige Schnitte, während die gefrästen, gewellten Zähne zum Schneiden von Metall-Sandwich-Paneelen konzipiert sind · das Blatt ist mit einer sehr feinen Zahnteilung (1,1 mm) und einer besonders großen Länge (250 mm) ausgestattet, um Sandwichmaterialien (bis 160 mm Dicke) zu schneiden · für den Gebrauch mit Stichsägen mit T-Schaft-Aufnahme · Inhalt der Verkaufspackung: 3 Stück



Typ	verzahnte Länge [mm]	Gesamt-L. [mm]	Zahnteilung [mm]	Ausführung	Material	St. je Karte	Art.-Nr.	EUR	KS
T 1018 AFP	220	250	1,1	gewellt, gefräst	BIM	3	**8000 346 066**	**36,95**	WU30

Stichsägeblatt Expert Stainless Steel

langlebiges Schneiden von Edelstahlblech · herausragende Lebensdauer durch die Bosch Carbide-Technologie · dabei wird eine Zahnleiste aus dem härtesten Metall auf den Körper lasergeschweißt · passend für alle T-Schaft-Stichsägen



Typ	Gesamt-L. [mm]	Zahnteilung [mm]	Ausführung	Anwendungsgebiete	Material	St. je Karte	Art.-Nr.	EUR	KS
T 118 AHM	83	1,1	T-Schaft	Schneiden von Edelstahlblech	Carbide	3	**4000 837 481**	**29,95** [1]	WU30
T 118 EHM	83	1,4	T-Schaft	Schneiden von Edelstahlblech	Carbide	3	**4000 837 480**	**29,95** [1]	WU30

[1] Preis per Karte

Stichsägeblatt Expert Multi Material

langlebiges Schneiden verschiedenster Baustoffe · mit Bosch Carbide Technology · progressive Zahnteilung, die Material aller Dicken aggressiv schneidet, ohne zu brechen · passend für alle T-Schaft-Stichsägen



Typ	Gesamt-L. [mm]	Ausführung	Anwendungsgebiete	St. je Karte	Art.-Nr.	EUR	KS
T 367 XHM	132	T-Schaft	Holz mit Metall	3	**4000 837 475**	**50,95**	WU30

Stichsägeblatt Expert Fiber Plaster

für langlebiges Schneiden in abrasive Baumaterialien · die Qualität und die extreme Lebensdauer wird durch die Bosch Carbide-Technologie erreicht · einzelne Zähne, die aus dem härtesten Metall geschliffen wurden, werden mit modernsten Herstellungsverfahren auf das Blatt geschweißt · passend für alle T-Schaft-Stichsägen



Typ	Gesamt-L. [mm]	Zahnteilung [mm]	Ausführung	Anwendungsgebiete	Material	St. je Karte	Art.-Nr.	EUR	KS
T 141 HM	100	4,3	T-Schaft	-	Faserzementplatten, Trockenbauwand	3	**4000 837 442**	**40,95** [1]	WU30
T 341 HM	132	4,3	T-Schaft	Schneiden in abrasive Baumaterialien	Faserzementplatten	3	**4000 837 441**	**42,95** [1]	WU30

[1] Preis per Karte

Stichsägeblattsortiment

Universal

Inhalt:

1 St. Stichsägeblatt für Hart- u. Sperrholz **Art.-Nr. 2000 814 650 (Bosch T 101 B)**
1 St. Stichsägeblatt für Hart- u. Weichholz sowie Kunststoffe **Art.-Nr. 2000 814 660 (Bosch T 111 C)**
1 St. Stichsägeblatt für alle Hölzer **Art.-Nr. 2000 814 654 (Bosch T 144 D)**
1 St. Stichsägeblatt für Stahl und Sandwich-Metall **Art.-Nr. 2000 814 665 (Bosch T 118 AF)**
1 St. Stichsägeblatt für Stahlrohre,-profile, Vollmaterial, Bleche **Art.-Nr. 2000 814 662 (Bosch T 118 A)**



Inhalt	Verwendung	Art.-Nr.	EUR	KS
5-teilig	für Holz / Metall	**2000 814 689**	**6,50** [1]	PK15

[1] Preis per Karte



Stichsägeblatt-Set JSB Wood and Metal

JSB, Wood and Metal, 15er-Pack

Inhalt	Verwendung	Art.-Nr.	EUR	KS
15-teilig	Holz	**8000 587 157**	**37,95**	WU30



Stichsägeblatt-Set JSB Multi-Material

JSB, Multi Material-Pack, 15-teilig

Inhalt	Verwendung	Art.-Nr.	EUR	KS
15-teilig	Multi-Material	**8000 587 158**	**37,95**	WU30

TECWERK ANWENDUNGSEMPFEHLUNGEN Säbelsägeblätter



passend zu: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil

● = speziell geeignet
○ = geeignet

Artikel/ Sägeblatt	Schnitt-länge	Holzwerkstoffe						Kunststoffe		Metalle					div. Werkstoffe			Schnitteigenschaften			
										Für INOX				ALU							LONG LIFE
2000 814 700	205 mm			●	●	●					○								●		●
2000 814 702	130 mm	●	○					●								●			●		
2000 814 704	220 mm		○				●												●		
2000 814 706	130 mm	●	○																●		
2000 814 710	130 mm									○	●	●			○			●			●
2000 814 712	130 mm									○	●	○						●			●
2000 814 714	180 mm									○	●	○						●			●
2000 814 716	130 mm									○	●	○						●			●
2000 814 717	180 mm									○	●	○						●			●
2000 814 718	260 mm									○	●	○	●	●							●
2000 814 892	180 mm									○	●	○						●			●
2000 814 893	130 mm									○	●	○	●	○							●
2000 814 894	130 mm									○	●	○	●	●							●
2000 814 895	180 mm									○	●	○	●	●							●
2000 814 896	205 mm			○	○	●		●		○	●						●		●	●	●
2000 814 897	280 mm			○	○	●		●		○	●						●		●	●	●
2000 814 898	130 mm									○	●	○	●	○							●
2000 814 899	205 mm									○	●	○	●	○							●
2000 814 906	260 mm									○	●	○	●	○							●
2000 814 907	225 mm									○	●	○	●	○							●
2000 814 908	300 mm									○	●	○	●	○							●
2000 814 915	205 mm					●					○										
2000 814 916	280 mm					●															
2000 814 917	205 mm	●		○	○	○					○						●		●		●
2000 814 918	280 mm	●		○	○	○					○						●		●		●
2000 814 919	130 mm	●	○					●								●			●		
2000 814 922	205 mm	●	○					●								●			●		
2000 814 923	280 mm	●	○					●								●			●		
2000 814 924	130 mm	●	○					●	○										●	●	●
2000 814 940	200 mm							○	○			●	●	○	●	●	●	●		●	

Zeichenerklärung

- alle Hölzer
- Hartholz
- Palettenreparatur
- Fensterdemontage
- Holz-/Metallrückstände
- Grünholz
- Kunststoff
- Kohlefaser/Kunststoff
- Stahl rostfrei
- Stahlrohre
- Bleche
- Buntmetall
- Aluminium
- Sandwich-Material
- Gipskarton-Platten
- Demontage
- feiner Schnitt
- grober Schnitt
- Kurvenschnitt
- Long Life

TECWERK




Säbelsägeblatt

Hartmetall verzahnt · für schnelle Schnitte in Metall · Edelstahl · Buntmetall · Armierung · SML-Guss · Fahrzeugteile (A/B/C Säule) und Metallverstärktes Gummi

Gesamt-L. [mm]	St. je Karte	Art.-Nr.	EUR	KS
150	1	2000 814 927	20,95	PK15
228	1	2000 814 928	30,95	PK15

● = Lieferzeit auf Anfrage. = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie auf Seite 4.



TECWERK

Säbelsägeblatt

aus legiertem Werkzeugstahl · geschränkt · passend für Säbelsägen der Fabrikate DeWalt, Bosch, Flex, Hilti, Hitachi, Makita, Metabo, REMS, Roller, Milwaukee, Würth



2000 814 702 + 2000 814 919



2000 814 704



2000 814 706



2000 814 922



2000 814 923



2000 814 924

entspricht Nr.	Gesamt-L. [mm]	Ausführung	Anwendungsgebiete	St. je Karte	Art.-Nr.	EUR	KS
Bosch S 644 D	150	gefräst, geschränkt, schräg geschärft	für alle Hölzer	5	**2000 814 702**	**11,75** [1]	PK15
Bosch S 644 D	150	gefräst, geschränkt, schräg geschärft	Parallelschnitt, alle Hölzer, Kunststoffe, Gipskarton-Platten	25	**2000 814 919**	**50,95** [1]	PK15
Wilpu 3021/225	225	gefräst, geschränkt	Parallelschnitt, alle Hölzer, Kunststoffe, Gipskarton-Platten	5	**2000 814 922**	**14,50** [1]	PK15
Bosch S 1344 D	300	gefräst, geschränkt	Parallelschnitt, alle Hölzer, Kunststoffe, Gipskarton-Platten	5	**2000 814 923**	**18,50** [1]	PK15
Bosch S 611 DF	150	gefräst, geschränkt	Long Life, alle Hölzer, Kunststoffe, Parallelschnitt	5	**2000 814 924**	**16,75** [1]	PK15
Wilpu 3019/150	150	gefräst, geschränkt	universal für Holz	5	**2000 814 706**	**9,95** [1]	PK15
Bosch S 1531 L	240	kreuz geschliffen, induktiv gehärtet	für alle Hölzer, Grünholz	5	**2000 814 704**	**18,50** [1]	PK15
Bosch S 1411DF	300	gefräst, geschränkt	Holz, Kunststoffe, Aluminium und Fensterdemontage	5	**2000 814 932**	**24,95** [1]	PK15

[1] Preis per Karte



TECWERK

Säbelsägeblatt


aus Bimetall · passend für Säbelsägen der Fabrikate AEG, DeWalt, Bosch, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, REMS, Roller, Milwaukee, u.v.m.



2000 814 710




2000 814 712



2000 814 716 + 2000 814 891



2000 814 714



2000 814 717 + 2000 814 892



2000 814 718



2000 814 700



2000 814 893



2000 814 894



2000 814 895



2000 814 896



2000 814 897




2000 814 898



2000 814 899



2000 814 906



2000 814 907



2000 814 908



2000 814 915



2000 814 916



2000 814 917



2000 814 918

entspricht Nr.	Gesamt-L. [mm]	Ausführung	Anwendungsgebiete	St. je Karte	Art.-Nr.	EUR	KS
Bosch S 922 AF	150	gefräst, gewellt	flexibel, feingezahnt für rostfreie Stähle, Metall Stärke 1,2 mm	5	**2000 814 710**	**14,25** [1]	PK15
Wilpu 3059/150	150	gefräst, geschränkt	Stahlrohre, -profile, Vollmaterial, Buntmetall, Holz mit Metallrückständen, Palettenreparaturen, Long Life	5	**2000 814 893**	**14,95** [1]	PK15
Wilpu 3016/150	150	gefräst, geschränkt	Long Life, Stahlrohre, -profile, Vollmaterial, Holz mit Metallrückständen, Buntmetall, Aluminium, TWINCUT Verzahnung	5	**2000 814 898**	**14,75** [1]	PK15
Bosch S 922 EF	150	gefräst, gewellt	Metall, Inox	5	**2000 814 712**	**13,25** [1]	PK15
Bosch S 922 BF	150	gefräst, gewellt	Metall, Inox	5	**2000 814 716**	**13,25** [1]	PK15
Bosch S 922 BF	150	gefräst, gewellt	Metall, Inox	25	**2000 814 891**	**64,95** [1]	PK15
Bosch S922BF	150	-	-	100	**2000 814 937**	**215,00** [1]	PK15
Bosch S 922 HF	150	gefräst, geschränkt	Long Life, Stahlrohre, -profile, Vollmaterial, Buntmetall, rostfreier Stahl	5	**2000 814 894**	**12,75** [1]	PK15
Bosch S 1122 EF	200	gefräst, gewellt	Metall, Inox	5	**2000 814 714**	**16,50** [1]	PK15
Bosch S 1122 BF	200	gefräst, gewellt	Metall, Inox, Buntmetalle	5	**2000 814 717**	**17,25** [1]	PK15
Bosch S 1122 BF	200	gefräst, gewellt	Metall, Inox, Buntmetalle	25	**2000 814 892**	**80,95** [1]	PK15
Bosch S1122BF	200	-	-	100	**2000 814 936**	**305,00** [1]	PK15
Bosch S 1122 HF	200	gefräst, geschränkt	Long Life, Stahlrohre, -profile, Vollmaterial, Buntmetall, rostfreier Stahl	5	**2000 814 895**	**15,75** [1]	PK15
Bosch S 1122 VF	225	gefräst, geschränkt	Metall, Buntmetall, Holz mit Nägeln	5	**2000 814 700**	**21,95** [1]	PK15
Bosch S 1120 CF	225	gefräst, gewellt	Long Life, Holz mit Metallrückständen, Stahlrohre, -profile, Vollmaterial, rostfreier Stahl, Demontage, Parallelschnitt	3	**2000 814 896**	**19,25** [1]	PK15
WILPU 3058	225	gefräst, geschränkt	Long Life, alle Hölzer, Holz mit Metallrückständen, Demontage, Parallelschnitt	3	**2000 814 917**	**19,50** [1]	PK15
Bosch S 1130 CF	225	gefräst, geschränkt	Long Life, Stahlrohre, -profile, Vollmaterial, Holz mit Metallrückständen, Buntmetall, Aluminium, TWINCUT Verzahnung	3	**2000 814 907**	**19,50** [1]	PK15
Bosch S 1234 XF	225	geschränkt, gefräst	Long Life, Stahlrohre, -profile, Vollmaterial, Holz mit Metallrückständen, Buntmetall, Aluminium, TWINCUT Verzahnung	5	**2000 814 899**	**19,50** [1]	PK15
Bosch S 1136 BEF	225	gefräst, geschränkt	Long Life, Holz mit Metallrückständen, Stahlrohre, -profile, Vollmaterial, Parallelschnitt, TWINCUT Verzahnung	5	**2000 814 915**	**19,75** [1]	PK15

[1] Preis per Karte

Fortsetzung >

Fortsetzung

entspricht Nr.	Gesamt-L. [mm]	Ausführung	Anwendungsgebiete	St. je Karte	Art.-Nr.	EUR	KS
Bosch S 1211 HF	280	gefräst, geschränkt	Metall, Buntmetall, Inox	5	**2000 814 718**	**23,95** [1]	PK15
Wilpu 3050/300	300	gefräst, gewellt	Long Life, Holz mit Metallrückständen, Stahlrohre, -profile, Vollmaterial, rostfreier Stahl, Demontage, Parallelschnitt	3	**2000 814 897**	**24,95** [1]	PK15
Wilpu 3016/280	280	gefräst, geschränkt	Long Life, Stahlrohre, -profile, Vollmaterial, Holz mit Metallrückständen, Buntmetall, Aluminium, TWINCUT Verzahnung	5	**2000 814 906**	**23,95** [1]	PK15
Bosch S 1230 CF	300	gefräst, geschränkt	Long Life, Stahlrohre, -profile, Vollmaterial, Holz mit Metallrückständen, Buntmetall, Aluminium, TWINCUT Verzahnung	3	**2000 814 908**	**24,95** [1]	PK15
WILPU 3056/300	300	gefräst, geschränkt	Long Life, Holz mit Metallrückständen, Stahlrohre, -profile, Vollmaterial, Parallelschnitt, TWINCUT Verzahnung	5	**2000 814 916**	**23,95** [1]	PK15
Bosch S 1110 VF	300	gefräst, geschränkt	Long Life, alle Hölzer, Holz mit Metallrückständen, Demontage, Parallelschnitt	3	**2000 814 918**	**24,95** [1]	PK15
Bosch S1222VF	300	Zähne gefräst und geschränkt	Holz mit Metallrueckstaenden, Stahlrohre, -profile und Vollmaterial	5	**2000 814 933**	**21,95** [1]	PK15
Bosch S1226CHF	300	Zähne gefräst und geschränkt	Stahlrohre, -profile, Vollmaterial und Holz mit Metallrueckstaenden	5	**2000 814 934**	**25,95** [1]	PK15

[1] Preis per Karte

BOSCH
Technik fürs Leben



Säbelsägeblatt PRO Thick Metal precise S1237HBF

zum Schneiden mittelstarker Metallrohre und -profile · empfohlene Materialstärke 4-12 mm · Bi-Metall Blatt kombiniert harte Zähne mit flexiblem Blattkörper Metallbauer · Zahnleiste aus HSS · dicker Körper aus Kohlenstoffstahl

Typ	Gesamt-L. [mm]	Ausführung	Anwendungsgebiete	St. je Karte	Art.-Nr.	EUR	KS
S 1237 HBF	300	3x3-Zahngeometrie	Schneiden dickwandiger Metallrohre und -profile	5	**8004 257 511**	**50,95**	WU33

BOSCH
Technik fürs Leben

Säbelsägeblatt

aus **Bi-Metall** · gefräst · zum Einsatz in Metall wie Blechen, massiven Rohren etc. · passend für Säbelsägen der Fabrikate Bosch, DeWalt, Festool, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, REMS, Roller, Rothenberger



4000 837 553



4000 837 554



4000 837 555



4000 837 556



4000 837 557



4000 837 558

Typ	Gesamt-L. [mm]	Ausführung	Anwendungsgebiete	St. je Karte	Art.-Nr.	EUR	KS
S 922 AF	150	gewellt, gefräst	dünne Bleche, feine Rohre/Profile (< 100 mm), müheloser feiner Schnitt	5	**4000 837 556**	**23,95** [1]	WU30
S 922 BF	150	geschränkt, gefräst	mittelstarke Bleche (2 - 8 mm), geschlossene Rohre/Profile (Ø <100 mm)	5	**4000 837 554**	**23,95** [1]	WU30
S 922 BF	150	geschränkt, gefräst	starke Bleche (3-8 mm), massive Rohre/Profile (ø <100 mm), schneller Schnitt	25	**8000 343 779**	**97,95** [1]	WU30
S 922 BF	150	geschränkt, gefräst	starke Bleche (3-8 mm), massive Rohre/Profile (ø <100 mm), schneller Schnitt	100	**8000 343 778**	**345,00** [1]	WU30
S 922 EF	150	geschränkt, gefräst	dünne Bleche 1,5 - 4 mm, Rohre/Profile (<100 mm)	5	**4000 837 558**	**23,95** [1]	WU30
S 922 EF	150	geschränkt, gefräst	dünne Bleche (1.5-4 mm), Rohre/Profile (ø <100 mm)	100	**8000 343 780**	**345,00** [1]	WU30
S 1025 VF	200	varioverzahnt	Mittelstarke bis starke Bleche (2-10 mm), dünnwandige und dickwandige Rohre und Profile (<150 mm).	5	**8000 343 756**	**33,95** [1]	WU30
S 1122 AF	225	gewellt, gefräst	dünne Bleche, feine Rohre/Profile (< 175 mm), müheloser feiner Schnitt, flex. Bündigschnitt	5	**4000 837 557**	**28,95** [1]	WU30
S 1122 BF	225	geschränkt, gefräst	starke Bleche 3 - 8 mm, massive Rohre/Profile (< 175 mm), schneller Schnitt, flexibler Bündigschnitt	2	**4000 837 555**	**13,95** [1]	WU30
S 1122 BF	225	geschränkt, gefräst	starke Bleche (3-8 mm), massive Rohre/Profile (ø	5	**4000 837 577**	**28,95** [1]	WU30
S 1122 BF	225	geschränkt, gefräst	starke Bleche (3-8 mm), massive Rohre/Profile (ø <175 mm), flexibler Bündigschnitt, schneller Schnitt	25	**8000 343 759**	**125,00** [1]	WU30
S 1122 BF	225	geschränkt, gefräst	starke Bleche (3-8 mm), massive Rohre/Profile (ø <175 mm), flexibler Bündigschnitt, schneller Schnitt	100	**8000 343 758**	**435,00** [1]	WU30
S 1122 EF	225	geschränkt, gefräst	dünne Bleche (1,5 - 4 mm), Rohre/Profile (Ø 175 mm), flexibler Bündigschnitt	5	**4000 837 553**	**28,95** [1]	WU30
S 1122 EF	225	geschränkt, gefräst	dünne Bleche (1.5-4 mm), Rohre/Profile (ø <175 mm), flexibler Bündigschnitt	25	**8000 343 763**	**125,00** [1]	WU30
S 1125 VF	225	varioverzahnt	Mittelstarke bis starke Bleche (2-10 mm),	5	**4000 909 204**	**34,95** [1]	WU30
S 1125 VF	225	varioverzahnt	Mittelstarke bis starke Bleche (2-10 mm), dünnwandige und dickwandige Rohre und Profile (<175 mm). Ideal für Abbrucharbeiten in Metall. Müheloser, feiner Schnitt.	25	**8000 343 764**	**149,00** [1]	WU30
S 1225 VF	300	varioverzahnt	Mittelstarke bis starke Bleche (2-10 mm),	5	**4000 909 205**	**40,95** [1]	WU30

[1] Preis per Karte

BOSCH
Technik fürs Leben



Säbelsägeblatt S 123 XF

Progressor for Metal · Zahnausführung: geschränkt · gefräst · progressiv ansteigende Zahnteilung (1,8 – 3,2 mm) ermöglicht schnelle Schnitte in Material mit unterschiedlichen Dichten · Bimetallblatt für das Schneiden von Stahlrohren und -profilen mit normaler Stärke · spezielle Zahnform für das Schneiden von Stahl (1–8 mm) · Schnittleistung 100 mm (Standard-Blattlänge) · Einsatzbereiche: Für dünne bis starke Bleche (von 1 bis 8 mm Stärke) · für dünne bis kräftige Profile (mit Durchmesser kleiner als 100 mm)

Typ	Gesamt-L. [mm]	Ausführung	Anwendungsgebiete	St. je Karte	Art.-Nr.	EUR	KS
S 123 XF	150	geschränkt, gefräst	dünne bis starke Bleche (1-8 mm), dünne bis kräftige Profile (ø <100 mm)	5	**4000 837 579**	**23,95** [1]	WU30
S 123 XF	150	geschränkt, gefräst	dünne bis starke Bleche (1-8 mm), dünne bis kräftige Profile (ø <100 mm)	100	**4000 909 024**	**345,00** [1]	WU30

[1] Preis per Karte

• = Lieferzeit auf Anfrage. = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie auf Seite 4.

Säbelsägeblatt

Endurance for Heavy Metal · ideal für Rohrschneidevorrichtung und für Rettungs- und Abbrucharbeiten · für einen kraftvollen, groben Schnitt



4000 909 618

Typ	Gesamt-L. [mm]	Ausführung	Anwendungsgebiete	St. je Karte	Art.-Nr.	EUR	KS
S 930 CF	150	2 x 2 Geometrie	Starke Bleche (4-12 mm), dickwandige, massive	5	**4000 909 617**	**53,95** [1]	WU30
S 1130 CF	225	2 x 2 Geometrie	Starke Bleche (4-12 mm), dickwandige, massive	5	**4000 909 618**	**58,95** [1]	WU30
S 1130 CF	225	2 x 2 Geometrie	Starke Bleche (4-12 mm), dickwandige, massive Rohre und Profile (<175 mm). Ideal für Rohrschneidevorrichtung, für Rettungs-/Abbrucharbeiten. Kraftvoller, grober Schnitt.	25	**8000 343 789**	**255,00** [1]	WU30

[1] Preis per Karte

Säbelsägeblatt PRO Thick Metal precise S1137HBF

zum Schneiden mittelstarker Metallrohre und -profile · empfohlene Materialstärke 4-12 mm · Bi-Metall Blatt kombiniert harte Zähne mit flexiblem Blattkörper Metallbauer · Zahnleiste aus HSS · dicker Körper aus Kohlenstoffstahl



Typ	Gesamt-L. [mm]	Ausführung	Anwendungsgebiete	St. je Karte	Art.-Nr.	EUR	KS
S 1137 HBF	225	3x3-Zahngeometrie	Schneiden dickwandiger Metallrohre und -profile	5	**8004 257 509**	**44,95**	WU33
S 1137 HBF	225	3x3-Zahngeometrie	Schneiden dickwandiger Metallrohre und -profile	25	**8004 257 510**	**189,00**	WU33

Säbelsägeblatt Expert Thick Tough Metal

Bosch Carbide Technologie für langlebiges Schneiden von dickem, zähem Metall · die aus Hartmetall bestehenden Zähne werden auf ein besonders robustes, breites Blatt aus Stahl mit hoher Materialstärke geschweißt – perfekt für gerade Schnitte und Widerstandsfähigkeit · passend für alle S-Schaft-Säbelsägen



Typ	Gesamt-L. [mm]	Ausführung	Anwendungsgebiete	St. je Karte	Art.-Nr.	EUR	KS
S955CHC	150	S-Schaft	Schneiden von dickem, zähem Metall	1	**4000 837 483**	**27,95** [1]	WU30
S955CHC	150	S-Schaft	Schneiden von dickem, zähem Metall	10	**4000 837 485**	**225,00** [1]	WU30
S1155CHC	225	S-Schaft	Schneiden von dickem, zähem Metall	10	**4000 837 488**	**279,00** [1]	WU30
S1255CHC	300	S-Schaft	Schneiden von dickem, zähem Metall	1	**4000 837 489**	**41,95** [1]	WU30
S1255CHC	300	S-Schaft	Schneiden von dickem, zähem Metall	10	**4000 837 490**	**339,00** [1]	WU30

[1] Preis per Karte

Säbelsägeblatt Expert Automotive Steel

zum Schneiden von modernem Automobilstahl · ein spezielles Spitzendesign für Tauchschnitte in Blech vorzunehmen · für Rettungsarbeiten , wie dem Schneiden eines Seiten- oder Dachzugangs zu den Passagieren · die kurze S957CHM-Version ist ideal zum Entfernen von Windschutzscheiben, während die längere S1157CHM-Version für das Schneiden von A-, B- und C-Säulen aus verstärktem Stahl ausgelegt ist · passend für alle S-Schaft-Säbelsägen



Typ	Gesamt-L. [mm]	Ausführung	Anwendungsgebiete	St. je Karte	Art.-Nr.	EUR	KS
S957CHM	150	S-Schaft	Schneiden von modernem Automobilstahl	10	**4000 837 435**	**195,00** [1]	WU30
S1157CHM	225	S-Schaft	Schneiden von modernem Automobilstahl	1	**4000 837 436**	**30,95** [1]	WU30
S1157CHM	225	S-Schaft	Schneiden von modernem Automobilstahl	3	**4000 837 437**	**83,95** [1]	WU30
S1157CHM	225	S-Schaft	Schneiden von modernem Automobilstahl	10	**4000 837 438**	**249,00** [1]	WU30

[1] Preis per Karte

Säbelsägeblatt Expert Thin Tough Metal

langlebiges Schneiden von dünnem, zähem Metall · die Zähne sind auf eine feine Geometrie geschliffen, sodass auch dünne Edelstahlbleche reibungslos geschnitten werden können · passend für alle S-Schaft-Säbelsägen



Typ	Gesamt-L. [mm]	Ausführung	Anwendungsgebiete	St. je Karte	Art.-Nr.	EUR	KS
S922EHM	150	S-Schaft	Schneiden von dünnem, zähem Metall	1	**4000 837 492**	**23,95** [1]	WU30
S1022EHM	200	S-Schaft	Schneiden von dünnem, zähem Metall	1	**4000 837 495**	**26,95** [1]	WU30

[1] Preis per Karte

Säbelsägeblatt

aus **HCS** · Ausführung geschränkt, geschliffen · zum Einsatz in weichen Materialien wie Holz, Span, MDF und Kunststoff · passend für Säbelsägen der Fabrikate Bosch, DeWalt, Festool, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, REMS, Roller



4000 837 541

Typ	Gesamt-L. [mm]	Ausführung	Anwendungsgebiete	St. je Karte	Art.-Nr.	EUR	KS
S 1531 L	240	geschränkt, geschliffen	Grobholz, lebendes Holz, Brennholz (< 190 mm, ohne Nägel)	5	**4000 837 541**	**30,95** [1]	WU30
S 1531 L	240	geschränkt, geschliffen	Grobholz, nagelfrei (<190 mm), lebendes Holz ausasten (ø <190 mm), Brennholz (ø <190 mm)	25	**8000 343 731**	**129,00** [1]	WU30
S 1531 L	240	geschränkt, geschliffen	Grobholz, nagelfrei (<190 mm), lebendes Holz ausasten (ø <190 mm), Brennholz (ø <190 mm)	100	**8000 343 730**	**455,00** [1]	WU30

[1] Preis per Karte

BOSCH
Technik fürs Leben



Säbelsägeblatt Expert Multimaterial

Bosch Carbide-Technologie für langlebiges Schneiden von zähen Baustoffen · schneidet Metall, Holz, Kunststoffe, Verbundwerkstoffe und vorgefertigte Elemente, die auf Baustellen eingesetzt werden · progressive Zahnteilung um dünne und dicke Materialien gleichermaßen zu schneiden · passend für alle S-Schaft-Säbelsägen

Typ	Gesamt-L. [mm]	Ausführung	Anwendungsgebiete	St. je Karte	Art.-Nr.	EUR	KS
S956XHM	150	S-Schaft	Schneiden von zähen Baustoffen	1	**8004 962 152**	**22,95** [1]	WU30
S959XHM	150	S-Schaft	Schneiden von zähen Baustoffen	10	**8004 962 153**	**185,00** [1]	WU30
S1156XHM	225	S-Schaft	Schneiden von zähen Baustoffen	1	**8004 962 154**	**29,95** [1]	WU30
S1156XHM	225	S-Schaft	Schneiden von zähen Baustoffen	3	**8004 962 155**	**79,95** [1]	WU30
S1159XHM	225	S-Schaft	Schneiden von zähen Baustoffen	10	**8004 962 156**	**235,00** [1]	WU30
S1256XHM	300	S-Schaft	Schneiden von zähen Baustoffen	1	**8004 962 157**	**35,95** [1]	WU30
S1259XHM	300	S-Schaft	Schneiden von zähen Baustoffen	10	**8004 962 158**	**289,00** [1]	WU30

[1] Preis per Karte

BOSCH
Technik fürs Leben

Säbelsägeblatt

aus **Bi-Metall** · gefräst · zum Einsatz in Holz und Metall wie Spanplatten, GFK, Holz mit Nägeln, Blechen, Rohren, Alu · passend für Stichsägen der Fabrikate Bosch, DeWalt, Festool, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, REMS, Roller



4000 837 542



4000 837 543



4000 837 544



4000 837 545



4000 837 546



4000 837 547



4000 837 548



4000 837 549

Typ	Gesamt-L. [mm]	Ausführung	Anwendungsgebiete	St. je Karte	Art.-Nr.	EUR	KS
S 611 DF	150	geschränkt, gefräst	Holz mit Nägeln (< 100 mm), Kunststoffe (< 100 mm) Spanplatten, GFK/Epoxy (< 50 mm), Fensterrahmen: Holz + Metall, speziell für Tauchschnitte	5	**4000 837 542**	**28,95** [1]	WU30
S 611 DF	150	geschränkt, gefräst	Holz mit Nägeln/Metall, Spanplatten (<100 mm), Kunststoffprofile (ø <100 mm), Kunststoffe/GFK massiv (<50 mm), Fensterrahmen: Holz+Metall, speziell für Tauchschnitt	100	**8000 343 747**	**375,00** [1]	WU30
S 922 HF	150	geschränkt, gefräst	Holz mit Nägeln (<100 mm), Metallbleche, Rohre, Aluprofile (3 - 12 mm), Paletten	5	**4000 837 544**	**23,95** [1]	WU30
S 922 HF	150	geschränkt, gefräst	Holz mit Nägeln/Metall (<100 mm), Metallbleche, Rohre, Aluminiumprofile (3-12 mm), Paletten	100	**8000 343 752**	**345,00** [1]	WU30
S 3456 XF	200	geschränkt, gefräst	Holz mit Nägeln (< 150 mm), Spanplatten, Metallbleche, Aluprofile (3 - 18 mm), Kunststoffprofile (5 - 150 mm)	5	**4000 837 549**	**33,95** [1]	WU30
S 3456 XF	200	geschränkt, gefräst	Holz mit Nägeln/Metall, Spanplatten (<150 mm), Metallbleche, Aluminiumprofile (3-18 mm), GFK/Epoxy (<150 mm)	100	**8000 343 742**	**495,00** [1]	WU30
S 1122 VF	225	varioverzahnt	Holz mit Nägeln (< 175 mm), Metallbleche, Aluprofile, Kunststoffprofile (3 - 175 mm), Bündigschnitt	5	**4000 837 547**	**28,95** [1]	WU30
S 1122 VF	225	varioverzahnt	Holz mit Nägeln/Metall (<175 mm), Metallbleche, Aluminiumprofile (3-10 mm), GFK/Epoxy (<175 mm), flexibler Bündigschnitt	25	**8000 343 738**	**125,00** [1]	WU30
S 1122 HF	225	geschränkt, gefräst	Holz mit Nägeln (< 175 mm), Metallbleche, Rohre, Aluprofile (3 - 12 mm), Paletten, Bündigschnitt	5	**4000 837 545**	**28,95** [1]	WU30
S 1122 HF	225	geschränkt, gefräst	für Palettenreparatur, Holz mit Nägeln/Metall (<175 mm), Metallbleche, Rohre, Aluminiumprofile (3-12 mm), flexibler Bündigschnitt	100	**8000 343 735**	**375,00** [1]	WU30
S 1110 VF	225	varioverzahnt	Holz mit Nägeln/Metall, Holz, Spanplatten (<100)	5	**4000 909 619**	**58,95** [1]	WU30
S 1411 DF	300	geschränkt, gefräst	Holz mit Nägeln (< 250 mm), Spanplatten, GFK, Gasbeton, Kunststoffe (8 - 60 mm)	5	**4000 837 543**	**40,95** [1]	WU30
S 1411 DF	300	geschränkt, gefräst	Holz mit Nägeln/Metall, Spanplatten (<250 mm), GFK/Epoxy (<60 mm)	25	**8000 343 740**	**175,00** [1]	WU30
S 1222 VF	300	varioverzahnt	Holz mit Nägeln (< 250 mm), Metallbleche, Aluprofile (3 - 10 mm), Kunststoffprofile (3 - 250 mm), Bündigschnitt	5	**4000 837 548**	**34,95** [1]	WU30

[1] Preis per Karte

BOSCH
Technik fürs Leben



Säbelsägeblatt Expert Fiber Plaster S 641 HM

langlebiges Schneiden von Faser- und Gipsmaterial · mit Carbide Technology · relativ kurzes, spitzes Blatt zur guten Kontrolle und Zugang zu engen Bereichen · passend für alle S-Schaft-Säbelsägen

Typ	Gesamt-L. [mm]	Ausführung	Anwendungsgebiete	St. je Karte	Art.-Nr.	EUR	KS
S 641 HM	150	S-Schaft	Porenbeton	1	**4000 837 443**	**21,95** [1]	WU30

[1] Preis per Karte

BOSCH
Technik fürs Leben



Säbelsägeblatt S 2013 AWP

Säbelsägeblatt S 2013 AWP Precision for FibreInsulation. Werkstoff: HCS. Zahnausführung: Messer wellengeschliffen. Gesamtlänge: 400 mm, Dicke: 1,5 mm. Zum Schneiden von Faserisolierungsmaterialien bis zu 350 mm Materialstärke.

Typ	Gesamt-L. [mm]	Ausführung	Anwendungsgebiete	St. je Karte	Art.-Nr.	EUR	KS
S 2013 AWP	400	wellenschliff	Fiberinsulation	1	**4000 837 599**	**47,95** [1]	WU30

[1] Preis per Karte

Säbelsägeblatt Expert Aerated Concrete

durch Bosch Carbide Technologie langlebiges Schneiden von Porenbeton · passend für alle S-Schaft-Säbelsägen



Typ	Gesamt-L. [mm]	Ausführung	Anwendungsgebiete	St. je Karte	Art.-Nr.	EUR	KS
S1141HM	225	S-Schaft	Schneiden von Porenbeton	1	**4000 837 428**	**28,95** [1]	WU30
S1241HM	300	S-Schaft	Schneiden von Porenbeton	1	**4000 837 430**	**36,95** [1]	WU30
S2041HM	400	S-Schaft	Schneiden von Porenbeton	1	**4000 837 433**	**46,95** [1]	WU30

[1] Preis per Karte

Säbelsägeblatt Expert Hollow Brick

Bosch Carbide-Technologie zum Schneiden von Hohlziegeln · sein breiter Körper und die Stärke sorgen für Stabilität für einen präzisen Schnitt · passend für alle S-Schaft-Säbelsägen



Typ	Gesamt-L. [mm]	Ausführung	Anwendungsgebiete	St. je Karte	Art.-Nr.	EUR	KS
S1543HM	240	S-Schaft	Schneiden von Hohlziegeln	1	**4000 837 450**	**31,95** [1]	WU30
S1243HM	300	S-Schaft	Schneiden von Hohlziegeln	1	**4000 837 449**	**49,95** [1]	WU30
S2243HM	455	S-Schaft	Schneiden von Hohlziegeln	1	**4000 837 453**	**59,95** [1]	WU30

[1] Preis per Karte

Diamantsäbelsägeblatt

Premium-Säbelsägeblatt in Handwerkerqualität mit Standard-1/2"-Aufnahme und Diamant-Granulat beschichteter Schneide · mittlere Korngröße für Schnitte in Stahlguss, Gusseisen (schwarzer und roter Guss), rotem Backstein, Keramik, glasfaserverstaerkten Kunststoffen (GFK), Epoxy



entspricht Nr.	Gesamt-L. [mm]	Anwendungsgebiete	St. je Karte	Art.-Nr.	EUR	KS
DT/200 Diamant	200	Stahlgussrohre, Gusseisen, Ziegel, Keramik, GFK und Epoxy	1	**2000 814 940**	**24,95**	PK15

Säbelsägeblatt-Set

3er Sortiment Säbelsägeblätter · passend für Säbelsägen der Fabrikate AEG, DeWalt, Bosch, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, REMS, Roller, Milwaukee
Lieferung in Kunststofftasche



2000 814 875

Inhalt	Anwendungsgebiete	bestehend aus	Art.-Nr.	EUR	KS
3-teilig	Universal	je 1 x 2000 814 704 / je 1 x 2000 814 700 / je 1 x 2000 814 716	**2000 814 875**	**11,25** [1]	PK15

[1] Preis per Karte

TECWERK

Tauchsägeblätter
Schneiden von Holz und Nägeln, Buntmetall und Kunststoff




Werkzeug-aufnahme	Breite [mm]	Eintauchtiefe [mm]	St. je Karte	Art.-Nr.	EUR	KS
Starlock	32	40	1	2000 907 001	13,95	PU18
Starlock	32	40	10	2000 907 002	115,00	PU18

TECWERK

Tauchsägeblätter
Schneiden von Holz und Nägeln, Buntmetall und Kunststoff



Werkzeug-aufnahme	Breite [mm]	Eintauchtiefe [mm]	St. je Karte	Art.-Nr.	EUR	KS
Starlock	63	40	1	2000 907 003	18,95	PU18
Starlock	63	40	10	2000 907 004	159,00	PU18

TECWERK

Tauchsägeblätter
Schneiden von Weichholz und Kunststoff · grober Schnitt



Werkzeug-aufnahme	Breite [mm]	Eintauchtiefe [mm]	St. je Karte	Art.-Nr.	EUR	KS
Starlock	32	42	1	2000 907 005	14,95	PU18
Starlock	32	42	10	2000 907 006	120,00	PU18

TECWERK

Tauchsägeblätter
Schneiden von Hart- und Weichholz und Kunststoff · feiner Schnitt



Werkzeug-aufnahme	Breite [mm]	Eintauchtiefe [mm]	St. je Karte	Art.-Nr.	EUR	KS
Starlock	32	42	1	2000 907 007	12,75	PU18

TECWERK

Tauchsägeblätter
Schneiden von Holz und Nägeln, Schrauben, Buntmetall und dicken Metallen



Werkzeug-aufnahme	Breite [mm]	Eintauchtiefe [mm]	St. je Karte	Art.-Nr.	EUR	KS
Starlock	32	29	1	2000 907 008	29,95	PU18

TECWERK

Tauchsägeblätter
Schneiden von Holz und Nägeln, Buntmetall und Kunststoff



Werkzeug-aufnahme	Breite [mm]	Eintauchtiefe [mm]	St. je Karte	Art.-Nr.	EUR	KS
Universal	32	51	1	2000 907 011	12,50	PU18
Universal	32	51	10	2000 907 012	99,95	PU18

TECWERK

Tauchsägeblätter
Schneiden von Holz und Nägeln, Buntmetall und Kunststoff



Werkzeug-aufnahme	Breite [mm]	Eintauchtiefe [mm]	St. je Karte	Art.-Nr.	EUR	KS
Universal	63	42	1	2000 907 013	15,95	PU18
Universal	63	42	10	2000 907 014	145,00	PU18

TECWERK

Tauchsägeblätter
Schneiden von Hart- und Weichholz und Kunststoff · grober Schnitt



Werkzeug-aufnahme	Breite [mm]	Eintauchtiefe [mm]	St. je Karte	Art.-Nr.	EUR	KS
Universal	32	42	1	2000 907 015	10,50	PU18
Universal	32	42	10	2000 907 016	85,95	PU18

TECWERK

Tauchsägeblätter
Schneiden von Hart- und Weichholz und Kunststoff · feiner Schnitt



Werkzeug-aufnahme	Breite [mm]	Eintauchtiefe [mm]	St. je Karte	Art.-Nr.	EUR	KS
Universal	32	42	1	2000 907 017	9,95	PU18

TECWERK

Tauchsägeblätter
Schneiden von Holz und Nägeln, Schrauben, Buntmetall und dicken Metallen



Werkzeug-aufnahme	Breite [mm]	Eintauchtiefe [mm]	St. je Karte	Art.-Nr.	EUR	KS
Universal	32	46	1	2000 907 018	28,95	PU18

BOSCH
Technik fürs Leben

Tauchsägeblatt PRO AIZ 32 BSPIB



zum Schneiden in Hartholz und abrasiven Holzwerkstoffen, sowie für Tauchschnitte in Hartholz und Holzverbundwerkstoffen · Bi-Metall Blatt kombiniert harte Zähne (japanisch) mit flexiblem Blattkörper · ermöglicht aggressive und schnelle Schnitte mit wenigen Hitzespuren · Curved-Tec-Design: deal für ausrissfreie Tauchschnitte

Werkzeug-aufnahme	Breite [mm]	Eintauchtiefe [mm]	St. je Karte	Art.-Nr.	EUR	KS
Starlock	32	50	1	8004 257 205	21,95	WU33
Starlock	32	50	5	8004 257 206	84,95	WU33
Starlock	32	50	10	8004 257 207	149,00	WU33

BOSCH
Technik fürs Leben

Tauchsägeblatt EXPERT AIZ 32 EPC HCS Wood




HCS für Multifunktionswerkzeuge · ermöglicht präzise Schnitte in Holz · seine abgerundete Blattspitze (Curved-Tec) ermöglicht präzise und glatte Tauchschnitte · das Tauchsägen in Weichholz · das Sägen von Aussparungen in Möbelbauteile und das bündige Ablängen von Holzbauteilen

Werkzeug-aufnahme	Breite [mm]	Eintauchtiefe [mm]	St. je Karte	Art.-Nr.	EUR	KS
Starlock	32	50	1	8004 962 144	16,25 [1]	WU33
Starlock	32	50	5	8004 962 145	64,95 [1]	WU33

[1] Preis per VE

• = Lieferzeit auf Anfrage. = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie auf Seite 4.

BOSCH
Technik fürs Leben



Tauchsägeblatt
PRO AII 65 BSPIB

zum Schneiden in Hartholz und abrasiven Holzwerkstoffen, sowie für Tauchschnitte in Hartholz und Holzverbundwerkstoffen · Bi-Metall Blatt kombiniert harte Zähne (japanisch) mit flexiblem Blattkörper · ermöglicht aggressive und schnelle Schnitte mit wenigen Hitzespuren · Curved-Tec-Design: ideal für ausrissfreie Tauchschnitte

Werkzeug-aufnahme	Breite [mm]	Eintauchtiefe [mm]	St. je Karte	Art.-Nr.	EUR	KS
Starlock	40	65	1	**8004 257 190**	**26,95**	WU33
Starlock	40	65	5	**8004 257 191**	**109,00**	WU33
Starlock	40	65	10	**8004 257 192**	**189,00**	WU33

BOSCH
Technik fürs Leben



Tauchsägeblatt
PRO AIZ 32 AIB

zum problemlosen Schneiden in ungehärteten Metallen · herausragende Lebensdauer in weichem Metall · Bi-Metall Blatt: kombiniert harte Zähne mit flexiblem Blattkörper · ideal um an schwer zugängliche Stellen zu gelangen und alte Rohre aus Nichteisenmetall und Formstücke abzutrennen – präzise und ohne zusätzlichen Arbeitsaufwand · aus BI-Metall mit beschichteten Zähnen

Werkzeug-aufnahme	Breite [mm]	Eintauchtiefe [mm]	St. je Karte	Art.-Nr.	EUR	KS
Starlock	32	50	1	**8004 257 197**	**13,50**	WU33
Starlock	32	50	5	**8004 257 195**	**75,95**	WU33
Starlock	32	50	1	**8004 257 194**	**18,95**	WU33
Starlock	32	50	10	**8004 257 196**	**135,00**	WU33

BOSCH
Technik fürs Leben



Tauchsägeblatt
EXPERT AIZ 32 AIT Metal

langlebige Schneiden aus Hartmetall · Expert MetalMax ist die Neueste Bosch Carbide-Technologie · die Zähne bestehen aus einer extrem harten Metallleiste, die sogar Edelstahl schneiden kann · die gerade Schneidkante ist zum Ablängen optimiert · Starlock Aufnahme für maximale Kraftübertragung und bequemen Klingenwechsel

Werkzeug-aufnahme	Breite [mm]	Eintauchtiefe [mm]	Länge [mm]	St. je Karte	Art.-Nr.	EUR	KS
Starlock	32	40	40	1	**8004 962 146**	**36,95** [1]	WU33
Starlock	32	40	40	5	**8004 962 147**	**145,00** [1]	WU33

[1] Preis per VE

BOSCH
Technik fürs Leben



Tauchsägeblatt
Expert AIZ 32 AIT

langlebige Schneiden aus Hartmetall · Expert MetalMax ist die Neueste Bosch Carbide-Technologie · die Zähne bestehen aus einer extrem harten Metallleiste, die sogar Edelstahl schneiden kann · die gerade Schneidkante ist zum Ablängen optimiert · Starlock Aufnahme für maximale Kraftübertragung und bequemen Klingenwechsel

Werkzeug-aufnahme	Breite [mm]	Eintauchtiefe [mm]	Länge [mm]	St. je Karte	Art.-Nr.	EUR	KS
Starlock	32	40	40	10	**4000 907 749**	**259,00** [1]	WU33

[1] Preis per VE

BOSCH
Technik fürs Leben



Tauchsägeblatt
PRO AIZ 32 APIB

zum schnellen Schneiden von Holz, weichem Metall und Kunststoff · für Tauchschnitte, Bündigschnitte und präzise Ausschnitte · Bi-Metall Blatt kombiniert harte Zähne mit flexiblem Blattkörper · Curved-Tec-Design: ideal für ausrissfreie Tauchschnitte

Werkzeug-aufnahme	Breite [mm]	Eintauchtiefe [mm]	St. je Karte	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
Starlock	32	50	1	1	**8004 257 199**	**21,95**	WU33
Starlock	32	50	5	1	**8004 257 200**	**84,95**	WU33
Starlock	32	50	10	1	**8004 257 201**	**149,00**	WU33
Starlock	32	50	25	25	**8004 257 202**	**14,95**	WU33
Starlock	32	60	1	1	**8004 257 230**	**23,95**	WU33
Starlock	32	60	10	1	**8004 257 231**	**169,00**	WU33

BOSCH
Technik fürs Leben



Tauchsägeblatt
PRO AII 65 APIB

zum schnellen Schneiden von Holz, weichem Metall und Kunststoff · für Tauchschnitte, Bündigschnitte und präzise Ausschnitte · Bi-Metall Blatt kombiniert harte, beschichtete Zähne mit flexiblem Blattkörper · Curved-Tec-Design: ideal für ausrissfreie Tauchschnitte

Werkzeug-aufnahme	Breite [mm]	Eintauchtiefe [mm]	St. je Karte	Art.-Nr.	EUR	KS
Starlock	40	65	1	**8004 257 186**	**26,95** [1]	WU33
Starlock	40	65	5	**8004 257 187**	**109,00** [1]	WU33
Starlock	40	65	10	**8004 257 188**	**189,00** [1]	WU33
Starlock	40	65	25	**8004 257 189**	**17,50** [1]	WU33
Starlock	65	55	1	**8004 257 228**	**29,95** [1]	WU33
Starlock	65	55	10	**8004 257 229**	**205,00** [1]	WU33

[1] Preis per VE

BOSCH
Technik fürs Leben



Tauchsägeblatt
PRO AIZ 32 RT5

zum Entfernen von Fliesen und abrasive Materialien · duales Design: erledigt die Arbeit von zwei Standardblättern · erreicht die Fugen auch um kleine Fliesen herum und ermöglicht sauberes Abschleifen alten Mörtels · robustes Carbide-Korn

Werkzeug-aufnahme	Breite [mm]	Eintauchtiefe [mm]	St. je Karte	Art.-Nr.	EUR	KS
Starlock	32	30	1	**8004 257 209**	**36,95**	WU33

BOSCH
Technik fürs Leben



Tauchsägeblatt
EXPERT PAIZ 32 AIT Metal

langlebige Schneiden aus Hartmetall · Expert MetalMax ist die Neueste Bosch Carbide-Technologie · die Zähne bestehen aus einer extrem harten Metallleiste, die sogar Edelstahl schneiden kann · die gerade Schneidkante ist zum Ablängen optimiert · Starlock-Plus Aufnahme für maximale Kraftübertragung und bequemen Klingenwechsel

Werkzeug-aufnahme	Breite [mm]	Eintauchtiefe [mm]	Länge [mm]	St. je Karte	Art.-Nr.	EUR	KS
Starlock Plus	32	50	50	1	**8004 962 148**	**39,95**	WU33

FEIN



Sägeblatt E-Cut Standard

geschränkte Verzahnung für alle Holz-, Gipskarton- und Kunststoffmaterialien · hohe Schnittqualität · taillierte Form für optimale Schnittgeschwindigkeit und gute Spanabfuhr

Werkzeug-aufnahme	Breite [mm]	Länge [mm]	St. je Karte	Art.-Nr.	EUR	KS
Starlock	35	50	1	8000 381 091	15,50 [1]	MX06
Starlock	35	50	3	8000 381 095	40,95 [1]	MX06
Starlock	35	50	10	8000 381 093	125,00 [1]	MX06

[1] Preis per Karte

FEIN



Sägeblatt E-Cut Precision

doppelreihige Japan-Verzahnung · für alle Holzwerkstoffe, Gipskarton und weiche Kunststoffe · taillierte Form für optimale Schnittgeschwindigkeit und gute Spanabfuhr

Werkzeug-aufnahme	Breite [mm]	Länge [mm]	St. je Karte	Art.-Nr.	EUR	KS
Starlock	35	50	1	4681 010 617	17,25 [1]	MX06
Starlock	35	50	3	8000 379 578	48,95 [1]	MX06
Starlock	35	50	10	8000 379 580	135,00 [1]	MX06

[1] Preis per Karte

FEIN



Sägeblatt E-Cut Long-Life Bi-Metall

geschränkte Holzverzahnung für alle Holz-, Gipskarton- und Kunststoffmaterialien · unempfindlich gegen in Holz befindliche Nägel (bis ca. Ø 4 mm) und Mauerwerk

Werkzeug-aufnahme	Breite [mm]	Länge [mm]	St. je Karte	Art.-Nr.	EUR	KS
Starlock	35	50	1	4681 010 591	17,75 [1]	MX06
Starlock	35	50	3	8000 379 569	46,95 [1]	MX06
Starlock	35	50	10	8000 379 570	139,00 [1]	MX06

[1] Preis per Karte

FEIN



Sägeblatt E-Cut Carbide Pro

TiN-beschichtetes HM-Tauchsägeblatt · 30-fach höhere Lebensdauer im Vergleich zu HSS-Sägeblätter · für Eisen-Metalle, Edelstahl oder Kupferrohre, Ziegelstein, Mauerwerk, Zementfaserplatten, Laminat, CFK und GFK, Hartholz, Spanplatten · selbst für gehärtete Schrauben (Spax) und hochfeste Maschinenschrauben

Werkzeug-aufnahme	Breite [mm]	Länge [mm]	St. je Karte	Art.-Nr.	EUR	KS
Starlock	32	40	1	8000 598 087	32,95 [1]	MX06
Starlock	32	40	3	8000 598 088	87,95 [1]	MX06
Starlock	32	40	10	8000 598 090	265,00 [1]	MX06

[1] Preis per Karte

FEIN



Sägeblatt E-Cut Universal Bi-Metall

gewellte Universalverzahnung · breites Anwendungsspektrum für Blech bis 2 mm, Alu-Profile, Cu-Rohre, Holz, Gipskarton und Kunststoffe · schmale, taillierte Form für optimale Schnittgeschwindigkeit und gute Spanabfuhr

Werkzeug-aufnahme	Breite [mm]	Länge [mm]	St. je Karte	Art.-Nr.	EUR	KS
StarlockPlus	28	60	1	4681 010 621	20,95 [1]	MX08
StarlockPlus	28	60	3	8000 379 588	53,95 [1]	MX08
StarlockPlus	28	60	10	8000 379 585	165,00 [1]	MX08

[1] Preis per Karte

FEIN



Sägeblatt E-Cut Universal Bi-Metall

gewellte Universalverzahnung · breites Anwendungsspektrum für Blech bis 2 mm, Alu-Profile, Cu-Rohre, Holz, Gipskarton und Kunststoffe · schmale, taillierte Form für optimale Schnittgeschwindigkeit und gute Spanabfuhr

Werkzeug-aufnahme	Breite [mm]	Länge [mm]	St. je Karte	Art.-Nr.	EUR	KS
StarlockPlus	44	60	1	4681 010 622	21,95 [1]	MX08
StarlockPlus	44	60	3	8000 379 589	56,95 [1]	MX08
StarlockPlus	44	60	10	8000 379 591	175,00 [1]	MX08

[1] Preis per Karte

FEIN



Sägeblatt E-Cut Carbide Pro

TiN-beschichtetes HM-Tauchsägeblatt · 30-fach höhere Lebensdauer im Vergleich zu HSS-Sägeblätter · für Eisen-Metalle, Edelstahl oder Kupferrohre, Ziegelstein, Mauerwerk, Zementfaserplatten, Laminat, CFK und GFK, Hartholz, Spanplatten · selbst für gehärtete Schrauben (Spax) und hochfeste Maschinenschrauben

Werkzeug-aufnahme	Breite [mm]	Länge [mm]	St. je Karte	Art.-Nr.	EUR	KS
StarlockPlus	32	60	1	8000 598 092	36,95 [1]	MX08
StarlockPlus	32	60	3	8000 598 093	96,95 [1]	MX08
StarlockPlus	32	60	10	8000 598 095	295,00 [1]	MX08

[1] Preis per Karte

FEIN




Sägeblatt E-Cut Standard

geschränkte Verzahnung für alle Holz-, Gipskarton- und Kunststoffmaterialien · hohe Schnittqualität und gute Schnittgeschwindigkeit · breite Form für maximale Schneidleistung und lange gerade Schnitte

Werkzeug-aufnahme	Breite [mm]	Länge [mm]	St. je Karte	Art.-Nr.	EUR	KS
StarlockPlus	65	50	1	8000 381 099	16,95 [1]	MX08
StarlockPlus	65	50	3	8000 381 100	44,95 [1]	MX08
StarlockPlus	65	50	10	8000 381 098	135,00 [1]	MX08

[1] Preis per Karte

FEIN




Sägeblatt E-Cut Precision

doppelreihige Japan-Verzahnung · für alle Holzwerkstoffe, Gipskarton und weiche Kunststoffe · schnellster Arbeitsfortschritt und höchste Präzision

Werkzeug-aufnahme	Breite [mm]	Länge [mm]	St. je Karte	Art.-Nr.	EUR	KS
StarlockPlus	65	50	1	4681 010 618	20,95 [1]	MX08
StarlockPlus	65	50	3	8000 379 583	54,95 [1]	MX08
StarlockPlus	65	50	10	8000 379 581	165,00 [1]	MX08

[1] Preis per Karte

FEIN



Sägeblatt E-Cut Long-Life Bi-Metall

geschränkte Holzverzahnung für alle Holz-, Gipskarton- und Kunststoffmaterialien · unempfindlich gegen in Holz befindliche Nägel (bis ca. Ø 4 mm) und Mauerwerk

Werkzeug-aufnahme	Breite [mm]	Länge [mm]	St. je Karte	Art.-Nr.	EUR	KS
StarlockPlus	65	50	1	4681 010 592	19,95 [1]	MX08
StarlockPlus	65	50	3	8000 379 573	51,95 [1]	MX08
StarlockPlus	65	50	10	8000 379 575	165,00 [1]	MX08

[1] Preis per Karte

• = Lieferzeit auf Anfrage. = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie auf Seite 4.

BOSCH
Technik fürs Leben

Segmentsägeblatt PRO ACZ 100 BB



für abrasive Baumaterialien aus Holz · ideal für präzise, gerade Schnitte in Dielen, Paneelen und Rahmen · Bi-Metall Blatt kombiniert harte Zähne mit flexiblem Blattkörper

Modell	Werkzeug-aufnahme	Ø [mm]	St. je Karte	Art.-Nr.	EUR	KS
ACZ 100 BB	Starlock	100	1	**8004 257 179**	**36,95**	WU33

BOSCH
Technik fürs Leben

Segmentsägeblatt PRO ACZ 85 EIB



für breite und gerade Schnitte in allen Arten von abrasiven Holzprodukten sowie Gips- und Faserplatten und weicherm ungehärteten Metall · Bi-Metall Blatt kombiniert harte, beschichtete Zähne mit flexiblem Blattkörper · Universalblatt für alle Arten von Innenausbau- und Renovierungsarbeiten

Modell	Werkzeug-aufnahme	Ø [mm]	St. je Karte	Art.-Nr.	EUR	KS
PRO ACZ 85 EIB	Starlock	85	1	**8004 257 182**	**28,95**	WU33
PRO ACZ 85 EIB	Starlock	85	10	**8004 257 183**	**199,00**	WU33

BOSCH
Technik fürs Leben

Segmentsägeblatt PRO ACZ 85 RT3



zur Entfernung von Fugenmörtel, Schneiden von Kabelkanälen in Porenbeton und abrasiven Materialien · robustes, effektives Carbide-Korn

Modell	Werk-zeugauf-nahme	Schnitt-breite [mm]	Ø [mm]	St. je Karte	Art.-Nr.	EUR	KS
PRO ACZ 85 RT3	Starlock	2,5	85	1	**8004 257 184**	**41,95**	WU33
PRO ACZ 85 RT3	Starlock	2,5	85	10	**8004 257 185**	**289,00**	WU33

BOSCH
Technik fürs Leben

Segmentsägeblatt EXPERT ACZ 85 RD4 Dia



die Bosch Diamond Technology bietet eine feine Schneidekante aus hochwertigen Diamantkörnern, die maximale Verschleißfestigkeit in hartem Mörtel bieten · es kann auch für kleine Anpassungsschnitte in weichen Fliesen genutzt werden · Starlock Aufnahme für maximale Kraftübertragung

Werkzeugaufnahme	Ø [mm]	St. je Karte	Art.-Nr.	EUR	KS
Starlock	85	1	**8004 962 170**	**66,95**	WU33

BOSCH
Technik fürs Leben

Segmentsägeblatt EXPERT AV Z70 RT4 3



Mehrzwecknutzung in Fliesen · mit seinem hochwertigen Carbide-Korn kann der Mörtel um eine Fliese mühelos herausgeschnitten werden und erreicht mit seiner Spitze selbst schwer zugängliche Ecken · auch als Schleifplatte verwendbar, um den alten Mörtel hinter der Fliese zu entfernen · Starlock Aufnahme für maximale Kraftübertragung

Werkzeugaufnahme	Ø [mm]	St. je Karte	Art.-Nr.	EUR	KS
Starlock	70	1	**8004 962 171**	**56,95**	WU33

BOSCH
Technik fürs Leben

Segmentsägeblatt EXPERT ACZ 105 ET MultiMaterial



lange Lebensdauer beim Schneiden von abrasivem Material und Verbundwerkstoffen · breiter Körper und große Krümmung der Carbide-Zähne · mit Bosch Carbide Technology · extrem harte Zahnleiste schneidet die härtesten und abrasivsten Materialien · Starlock Aufnahme für maximale Kraftübertragung und bequemen Klingenwechsel

Werkzeugaufnahme	Ø [mm]	St. je Karte	Art.-Nr.	EUR	KS
Starlock	105	1	**8004 962 172**	**56,95**	WU33

FEIN

Segmentsägeblatt HM



zum Austrennen schadhafter Fliesenfugen · auch zum Fräsen von Schlitzen in Putz, Gasbeton und ähnlichen Baumaterialien sowie zur Reinigung und Nacharbeit von Stabdecksfugen · nicht für sehr harte Epoxid- oder Zementfugen geeignet · die wirtschaftliche Alternative zu Diamant-Werkzeugen

Werkzeug-aufnahme	Schnittbreite [mm]	Ø [mm]	St. je Karte	Art.-Nr.	EUR	KS
Starlock	2,2	75	1	**8000 380 159**	**31,95**	MX06

FEIN

Segmentsägeblatt SL Diamant



zum Austrennen von Marmor-, Epoxidharz- und Trassfugen · hervorragende Standzeit · auch für sehr harte Epoxid- oder Zementfugen geeignet · ideal zum Arbeiten in Ecken und an Kanten ohne Überschnitt

Werkzeug-aufnahme	Schnittbreite [mm]	Ø [mm]	St. je Karte	Art.-Nr.	EUR	KS
Starlock	2,2	75	1	**8000 379 536**	**63,95**	MX06

FEIN

Segmentsägeblatt SL Diamant



segmentiert · zum Austrennen von Marmor-, Epoxidharz und Trassfugen · auch für sehr harte Epoxid- oder Zementfugen · ideal zum Arbeiten in Ecken und an Kanten ohne Überschnitt

Werkzeug-aufnahme	Schnittbreite [mm]	Ø [mm]	St. je Karte	Art.-Nr.	EUR	KS
Starlock	2,2	90	1	**4681 010 593**	**72,95**	MX06

FEIN

Segmentsägeblatt HM

zum Austrennen schadhafter Fliesenfugen, Fräsen von Schlitzen in Putz, Gasbeton und ähnlichen Baumaterialien · zur Reinigung und Nacharbeit von Stabdecksfugen · nicht für sehr harte Epoxid- oder Zementfugen · ideal zum Arbeiten in Ecken und an Kanten ohne Überschnitt



Werkzeug-aufnahme	Schnittbreite [mm]	Ø [mm]	St. je Karte	Art.-Nr.	EUR	KS
StarlockPlus	1,2	90	1	**4681 010 595**	**37,95**	MX08

FEIN


Segmentsägeblatt HM

zum Austrennen schadhafter Fliesenfugen, Fräsen von Schlitzen in Putz, Gasbeton und ähnlichen Baumaterialien · zur Reinigung und Nacharbeit von Stabdecksfugen · nicht für sehr harte Epoxid- oder Zementfugen · ideal zum Arbeiten in Ecken und an Kanten ohne Überschnitt



Werkzeug-aufnahme	Schnittbreite [mm]	Ø [mm]	St. je Karte	Art.-Nr.	EUR	KS
StarlockPlus	2,2	90	1	**4681 010 594**	**37,95**	MX08

BOSCH
Technik fürs Leben

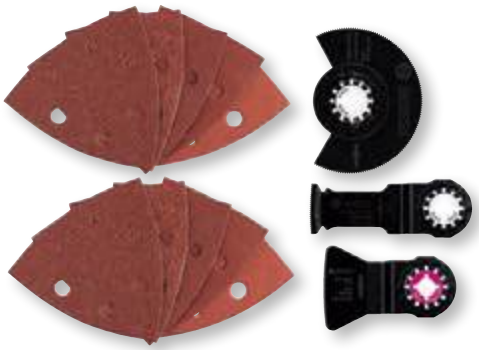

GOP-Zubehör Universal-Set

Basis-Anwendungen in einem Set vereinigt (Sägen, Schleifen und Schaben) · geeignet für Holz und Metall

Inhalt:
BIM Segmentsägeblatt Wood and Metal ACZ 85 EB (1x) /
BIM Tauchsägeblatt Wood and Metal AIZ 32 EPC (1x) /
HCS Schaber ATZ 52 SFC (1x) / Wood and Paint Schleifblatt (10x)

Werkzeugaufnahme	Inhalt	Anwendung	Art.-Nr.	EUR	KS
Starlock	13-teilig	Holz und Metall	**4000 907 741**	**59,95**	WU33

BOSCH
Technik fürs Leben



GOP-Zubehör Boden-/Einbau-Set

für Boden-/Einbauarbeiten (z. B. Türstock am Boden ablängen, Laminat/Parkett ausschneiden, Tauchschnitte in beschichtete Platten oder Holz, Aussparung in Möbelelemente schneiden)

Inhalt:
BiM Segmentsägeblatt Wood and Metal ACZ 85 EB (1x) /
BiM Tauchsägeblatt Hard Wood AIZ 32 BSPB (1x) / HCS Tauchsägeblatt Wood AIZ 32 EPC (1x) / HCS Schaber ATZ 52 SC (1x)

Werkzeugaufnahme	Inhalt	Anwendung	Art.-Nr.	EUR	KS
Starlock	4-teilig	Boden / Einbau	**8004 962 149**	**60,95**	WU33

BOSCH
Technik fürs Leben



GOP-Zubehör Fliesen-Set

für Renovierungs- und Umbauarbeiten (z. B. Fugen an Wand- und Fußboden-fliesen ausfräsen, Mörtel oder Fliesenkleber entfernen, kleinere Ausschnitte in weiche Wandfliesen fräsen)

Inhalt:
Carbide-RIFF Segmentsägeblatt ACZ 85 RT3 (1x) / Carbide-RIFF Schleifplatte AVZ 78 RT2 (1x) / HCS Schaber ATZ 52 SC (1x) / BIM Tauchsägeblatt Metal AIZ 20 AB (1x)

Werkzeugaufnahme	Inhalt	Anwendung	Art.-Nr.	EUR	KS
Starlock	4-teilig	Fliese / Renovierung	**8004 962 150**	**77,95**	WU33

BOSCH
Technik fürs Leben



Universal-Set i-BOXX Pro


für den Innenausbau, inkl. Blätter zum Sägen · für Tauchschnitte, zum Schleifen und Schaben

C-Tec Precision Tauchsägeblatt: AIZ 32 EPC, AIZ 32 BSPB, AIZ 32 APB

Inhalt:
BiM Segmentsägeblatt Wood and Metal ACZ 100 BB (1x) /
BiM TiN Segmentsägeblatt Multi Material ACZ 85 EIB (1x) /
BiM Segmentwellenschliffmesser ACZ 100 SWB (1x) /
BiM Tauchsägeblatt Wood and Metal AII 65 APB (2x) / BiM Tauchsägeblatt Wood and Metal AIZ 32 APB (2x) / BiM Tauchsägeblatt Hard Wood AIZ 32 BSPB (2x) / HCS Tauchsägeblatt Wood AIZ 32 EPC (2x) / HCS Schaber ATZ 52 SFC (2x) / Schleifplatte AVZ 93 G (1x) / Wood and Paint Schleifblatt (20x)

Werkzeugaufnahme	Inhalt	Anwendung	Art.-Nr.	EUR	KS
Starlock	34-teilig	Innenausbau	**8004 962 151**	**225,00**	WU33

FEIN

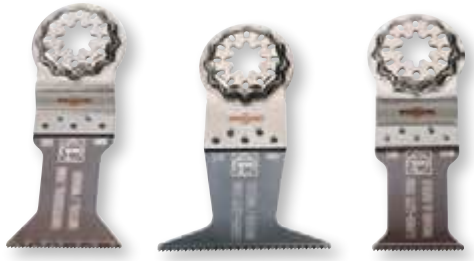

Sägeblatt E-Cut Set SL Combo

Tauchsägeblätter für Sägearbeiten in Holz und Metall

Lieferumfang: 2 E-Cut Long-Life Sägeblätter 50x35 mm und 50x65 mm, 1 E-Cut Universal Sägeblatt 55x44 mm

Werkzeugaufnahme	St. je Karte	Art.-Nr.	EUR	KS
Starlock	3	**8000 760 027**	**30,50**	MX06

• = Lieferzeit auf Anfrage. ⛟ = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie auf Seite 4.

FEIN



Sägeblatt-Set E-Cut Best of WOOD & METAL

Tauchsägeblätter für Sägearbeiten in Holz und Metall · passend für alle FEIN Multitools sowie alle anderen gängigen Multitools am Markt

Lieferumfang: je 2 E-Cut Long-Life Sägeblätter 50x35 mm und 50x65 mm, je 1 Cut Universal Sägeblatt 55x28 mm und 55x44 mm

Werkzeugaufnahme	St. je Karte	Art.-Nr.	EUR	KS
Starlock	6	**8000 760 018**	**55,95**	MX06

FEIN



Säge- und Feil-Set Combo Mini Cut

ideal für kleinere Aussparungen und Arbeiten an beengten Stellen · Schalter-Einbau, Modellbau u.v.m.

Lieferumfang: je 1 E-Cut Long-Life Sägeblatt (30x10 mm, 35x20 mm), 1 HM-Feile (30x10 mm)

Werkzeugaufnahme	St. je Karte	Art.-Nr.	EUR	KS
Starlock	3	**8000 760 024**	**36,95**	MX06

FEIN



Schleif- und Sägeblatt-Set Best Of RENOVATION

Zubehör-Set für alle anstehenden Renovierungsarbeiten · passend für alle FEIN Multitools sowie alle anderen gängigen Multitools mit Starlock-Aufnahme

Lieferumfang: je 2 E-Cut Long-Life Sägeblätter (50x35 mm, 50x50 mm, 50x65 mm), 1 HM-Raspel (80 mm), 1 HM-Segmentsägeblatt (Ø 75 (2,2 mm)), 1 fester Spachtel, 1 Schneidmesser (Pilzform), 1 Schleifplatte ungelocht (80 mm) · je 5 Schleifblätter (K 60, 80, 120)

Werkzeugaufnahme	Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
Starlock	26-teilig	**8000 760 022**	**119,00**	MX06

FEIN



Segmentsäge-blatt-Set Star-lock L-BOXX 102

Anwenderset mit umfangreichem Zubehör für den MULTIMASTER übersichtlich verstaut in der L-BOXX 102 · perfekt ausgestattet für alle Säge- und Schleifanwendungen · hochwertige Zubehöre für lange und nachhaltige Einsatzdauer

Lieferumfang:

- 3 E-Cuts Bi-Metall mit Japanverzahnung für Holz
- 3 E-Cuts Bi-Metall mit Universalverzahnung für Weichholz, Laminat, Kunststoff, Hartholz, Gipskarton, Nägel
- 2 segmentierte Sägeblätter für Bleche und weiche Werkstoffe
- 1 Schleifplatte mit 25 Schleifpapieren

Breite [mm]	Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
445	358	**8003 674 036**	**99,00**	MX08

FEIN



Sägeblatt E-Cut Set SLP Combo

die gängisten E-Cut Sägeblätter für den universellen Einsatz

Lieferumfang: je 1 E-Cut long-Life Sägeblatt 35 und 65 mm, 1 E-Cut Universal-Sägeblatt 44 mm

Werkzeugaufnahme	St. je Karte	Art.-Nr.	EUR	KS
StarlockPlus	3	**4681 010 590**	**53,95**	MX08

FEIN



Sägeblatt-Set E-Cut Best of WOOD & METAL

für Sägearbeiten in Holz und Metall · passend für alle FEIN Multitools sowie alle anderen gängigen Multitools mit Starlock-Plus und StarlockMax-Aufnahme

Lieferumfang: je 2 E-Cut Long-Life Sägeblätter (50x35 mm, 50x65 mm), je 1 E-Cut Universal Sägeblatt (60x28 mm, 60x44 mm)

Werkzeugaufnahme	St. je Karte	Art.-Nr.	EUR	KS
StarlockPlus	6	**8000 760 020**	**68,95**	MX08

FEIN



Haftschleifblatt

Korund-Schleifkörner und Vollkunstharzbindung garantieren hohe Abtragsleistung, geringes Zusetzen und hohe Standzeit · universeller Einsatz auf nahezu allen Materialien · Klettschnellbefestigung · Kantenlänge 80 mm · (Pack à 5 Stück)

Körnung	Ausführung	Inhalt [St.]	Art.-Nr.	EUR	KS
60	ungelocht	5	**8000 379 766**	**4,85** [1]	MX06
80	ungelocht	5	**8000 379 776**	**4,85** [1]	MX06
100	ungelocht	5	**8000 379 771**	**4,85** [1]	MX06
120	ungelocht	5	**8000 379 770**	**4,85** [1]	MX06
150	ungelocht	5	**8000 379 767**	**4,85** [1]	MX06
180	ungelocht	5	**8000 379 765**	**4,85** [1]	MX06

[1] Preis per Pack

FEIN



Haftschleifblatt-Set

Korund-Schleifkörner und Vollkunstharzbindung garantieren hohe Abtragsleistung, geringes Zusetzen und hohe Standzeit · universeller Einsatz auf nahezu allen Materialien · Klettschnellbefestigung · Kantenlänge 80 mm

Lieferumfang: je 10 Schleifblätter K. 60, 80, 120, 180, 240

Körnung	Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
60, 80, 120, 180, 240	ungelocht	**8000 381 312**	**21,50**	MX06

FEIN



Haftschleifblatt

Korund-Schleifkörner und Vollkunstharzbindung garantieren hohe Abtragsleistung, geringes Zusetzen und hohe Standzeit · universeller Einsatz auf nahezu allen Materialien · Kletthaftung · Kantenlänge 80 mm · (Pack à 50 Stück)

Körnung	Ausführung	Inhalt [St.]	Art.-Nr.	EUR	KS
60	ungelocht	50	**4148 132 560**	**20,50** [1]	MX06
80	ungelocht	50	**4148 132 580**	**20,50** [1]	MX06
100	ungelocht	50	**4148 132 600**	**20,50** [1]	MX06
120	ungelocht	50	**4148 132 620**	**20,50** [1]	MX06
150	ungelocht	50	**4148 132 650**	**20,50** [1]	MX06
180	ungelocht	50	**4148 132 680**	**20,50** [1]	MX06

[1] Preis per Pack

FEIN



Haftschleifblatt-Set

Korund-Schleifkörner und Vollkunstharzbindung garantieren hohe Abtragsleistung, geringes Zusetzen und hohe Standzeit · universeller Einsatz auf nahezu allen Materialien · Klettschnellbefestigung · Kantenlänge 80 mm

Lieferumfang: je 10 Schleifblätter K. 60, 80, 120, 180, 240

Körnung	Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
60, 80, 120, 180, 240	gelocht	**8000 381 313**	**22,95**	MX06

FEIN



Haftschleifblatt

Korund-Schleifkörner und Vollkunstharzbindung garantieren hohe Abtragsleistung, geringes Zusetzen und hohe Standzeit · universeller Einsatz auf nahezu allen Materialien · für den Einsatz mit gelochter Schleifplatte und Staubabsaugung · Klettschnellbefestigung · Kantenlänge 80 mm · (Pack à 5 Stück)

Körnung	Ausführung	Inhalt [St.]	Art.-Nr.	EUR	KS
60	gelocht	5	**8000 379 784**	**5,20** [1]	MX06
80	gelocht	5	**8000 379 783**	**5,20** [1]	MX06
100	gelocht	5	**8000 379 788**	**5,20** [1]	MX06
120	gelocht	5	**8000 379 789**	**4,95** [1]	MX06
150	gelocht	5	**8000 379 786**	**5,20** [1]	MX06
180	gelocht	5	**8000 379 780**	**5,20** [1]	MX06

[1] Preis per Pack

FEIN



Schleifplatten-Set

Standard-Ausführung · Kunststoff-Trägerplatte zur Vermeidung von Beschädigungen und Markierungen auf dem Werkstück · Kletthaftteil · Kantenlänge 80 mm

Form	Typ	Werkzeugaufnahme	Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
Dreieck	ungelocht	Starlock	2-teilig	**4681 010 589**	**15,25**	MX06

FEIN



Haftschleifblatt

Korund-Schleifkörner und Vollkunstharzbindung garantieren hohe Abtragsleistung, geringes Zusetzen und hohe Standzeit · universeller Einsatz auf nahezu allen Materialien · für den Einsatz mit gelochter Schleifplatte und Staubabsaugung · Klettschnellbefestigung · Kantenlänge 80 mm · (Pack à 50 Stück)

Körnung	Ausführung	Inhalt [St.]	Art.-Nr.	EUR	KS
60	gelocht	50	**4148 132 760**	**21,95** [1]	MX06
80	gelocht	50	**4148 132 780**	**21,95** [1]	MX06
100	gelocht	50	**4148 132 800**	**21,95** [1]	MX06
120	gelocht	50	**4148 132 820**	**21,95** [1]	MX06
150	gelocht	50	**4148 132 850**	**21,95** [1]	MX06
180	gelocht	50	**4148 132 880**	**21,95** [1]	MX06

[1] Preis per Pack

FEIN



Schleifplatten-Set

Standard-Ausführung für das Schleifen mit Staubabsaugung · Kunststoff-Trägerplatte zur Vermeidung von Beschädigungen und Markierungen auf dem Werkstück · Kletthaftteil · Kantenlänge 80 mm

Form	Typ	Werkzeugaufnahme	Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
Dreieck	gelocht	Starlock	2-teilig	**4681 010 597**	**19,25**	MX06

• = Lieferzeit auf Anfrage. = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie auf Seite 4.

FEIN



Haftschleifblatt

Fingerform · Korund-Schleifkörner und Vollkunstharzbindung garantieren hohe Abtragsleistung, geringes Zusetzen und hohe Standzeit · Einsatzgebiet: Holz, Metall, Lötstellen, GFK, Kunststoff, Lack, Spachtel und Leder · Kletthaftung · (Pack à 20 Stück)

Körnung	Ausführung	Inhalt [St.]	Art.-Nr.	EUR	KS
40	ungelocht	20	**8000 381 249**	**7,25** [1]	MX06
60	ungelocht	20	**8000 381 242**	**7,25** [1]	MX06
80	ungelocht	20	**8000 381 245**	**7,25** [1]	MX06
120	ungelocht	20	**8000 381 244**	**7,25** [1]	MX06

[1] Preis per Pack

FEIN



Haftschleifscheiben-Set

rund · gelocht · für den universellen Einsatz von Grob- bis Feinschliff auf nahezu allen Materialien · Korund-Schleifkörner und Vollkunstharzbindung garantieren hohe Abtragsleistung, geringes Zusetzen und hohe Standzeit · Einsatz mit und ohne Absaugung · Kletthaftung
Lieferumfang: je 4 Schleifblätter K. 60, 80, 120, 180

Ø [mm]	Körnung	Art.-Nr.	EUR	KS
115	60, 80, 120, 180	**8000 381 314**	**14,25**	MX06

FEIN



Zubehör-Set QuickIN

Set mit 7 QuickIN-Zubehören: 1 Bithalter 1/4" · 1 Stecknussadapter 1/2" · 1 Gewindebohr-Aufsatz · Gewindebohr-Spannzangen 1 x 4,5 mm · 1 x 6 mm · 1 Exzentervorsatz · 1 Winkelkopf · in der i-BOXX 72 für platzsparendes Verstauen auf der Montage und Baustelle · Koffer-Inlay bietet zusätzlich Platz für weiteres QuickIN-Zubehör

Antrieb	Art.-Nr.	EUR	KS
QuickIN	**8003 627 217**	**429,00**	MX06

FEIN



Haftschleif-Set

zum schnellen und wirtschaftlichen Schleifen von mittleren Flächen · kein Rückschlageffekt an Kanten · mit und ohne Absaugung einsetzbar · Kunststoff-Trägerplatte zur Vermeidung von Beschädigungen und Markierungen auf dem Werkstück
Lieferumfang: 1 Schleifteller, je 2 Schleifblätter K.60, 80, 180 gelocht

Werkzeugaufnahme	Schleifteller-Ø [mm]	Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
StarlockPlus	115	7-tlg.	**4681 010 588**	**32,95**	MX08

FEIN



Schleifplatte

Fingerform · für den Einsatz an sehr engen und tief liegenden Stellen, in Sicken, Nuten, Öffnungen und Falzen · im Formenbau, Wölbungen und in Hohlkehlen · Kunststoff-Trägerplatte zur Vermeidung von Beschädigungen und Markierungen auf dem Werkstück · Kletthafttteil

Form	Werkzeugaufnahme	St. je Karte	Art.-Nr.	EUR	KS
Fingerform	Starlock	2	**8000 381 379**	**15,75**	MX06

FEIN



Spachtel

flexibel · Stärke 0,4 mm · zum Entfernen von Silikon- oder Acrylfugen im Sanitärbereich sowie von Aufklebern

Werkzeug-aufnahme	Länge [mm]	Breite [mm]	St. je Karte	Art.-Nr.	EUR	KS
Starlock	34	52	1	**4681 010 624**	**10,75**	MX06

FEIN



Haftschleifscheibe

Korund-Schleifkörner und Vollkunstharzbindung garantieren hohe Abtragsleistung, geringes Zusetzen und hohe Standzeit · universeller Einsatz auf nahezu allen Materialien · für den Einsatz mit und ohne Staubabsaugung · Klettbefestigung · (Pack a. 16 St.)

Ausführung	Schleifscheiben-Ø [mm]	Körnung	Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
rund gelocht	115	60	16 Stück	**4681 010 632**	**14,25**	MX06
rund gelocht	115	80	16 Stück	**4681 010 633**	**14,25**	MX06
rund gelocht	115	120	16 Stück	**8000 381 308**	**14,25**	MX06
rund gelocht	115	180	16 Stück	**4681 010 634**	**14,25**	MX06

FEIN



Spachtel

fest · Stärke 0,8 mm · zum Entfernen von hartnäckigen Altlacken, Klebstoffresten, Teppichböden, Fliesenkleber und Unterbodenbeschichtungen

Werkzeug-aufnahme	Länge [mm]	Breite [mm]	St. je Karte	Art.-Nr.	EUR	KS
Starlock	34	52	1	**4681 010 598**	**19,50**	MX06

FEIN



Spachtel
fest · Stärke 0,8 mm · zum Entfernen von hartnäckigen Altlacken, Klebstoffresten, Teppichböden, Fliesenkleber und Unterboden-beschichtungen

Werkzeug-aufnahme	Länge [mm]	Breite [mm]	St. je Karte	Art.-Nr.	EUR	KS
StarlockPlus	41	52	1	**4681 010 596**	**19,50**	MX08

FEIN



Filzpolierplatte
zum Aufpolieren von Metallteilen sowie zum Polieren und Effektpolieren von Stein und Steinerzeugnissen · zur Bearbeitung von Gelcoat-Beschichtungen an Booten · Kunststoff-Trägerplatte zur Vermeidung von Beschädigungen und Markierungen auf dem Werkstück · Kantenlänge 80 mm

Form	Typ	Werkzeug-aufnahme	Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
Dreieck	ungelocht	Starlock	2-teilig	**8000 379 625**	**38,95**	MX06

FEIN



Fliesenfugenreiniger
zum schnellen und wirtschaftlichen Reinigen stark verschmutzter Fliesenfugen · die Alternative zur aufwendigen Komplettsanierung · für alle Fugenbreiten geeignet

Werkzeugaufnahme	St. je Karte	Art.-Nr.	EUR	KS
StarlockPlus	2	**8000 379 634**	**36,95**	MX08

FEIN



Raspel HM
gelocht · für den Grobschliff von Spachtelmasse, Fliesenkleber, Beton, Stein und Holz · zum Einsatz mit oder ohne Staubabsaugung · Kantenlänge 80 mm

Werkzeugaufnahme	St. je Karte	Art.-Nr.	EUR	KS
Starlock	1	**4681 010 615**	**35,50**	MX06

FEIN



Raspel HM
Fingerform · zum Grobschliff von Spachtelmasse, Fliesenkleber, Beton, Stein und Holz · Einsatz an sehr engen und tief liegenden Stellen, in Sicken, Nuten, Öffnungen und Falzen sowie im Formenbau, an Wölbungen und in Hohlkehlen und für künstlerische Arbeiten · beidseitige Beschichtung

Werkzeugaufnahme	St. je Karte	Art.-Nr.	EUR	KS
StarlockPlus	1	**8000 380 156**	**44,95**	MX08

FEIN



Schneidmesser gerade Form
geeignet zum Entfernen von Karosserie-Anbauteilen · Z-Biegung · verzahnt

Inhalt [St.]	Art.-Nr.	EUR	KS
2	**8000 381 468**	**91,95**	MX06

TECWERK



2000 814 643 | 2000 814 644 | 2000 814 647

Lochsägen-Satz

Bi-Metall · 4/6-Kombizahn · zum Schneiden von Löchern in unlegierte Stähle, Aluminium, Guss, Kupfer, Bronze, Holz und Kunststoffen · **Schnitttiefe 38 mm · speziell für Elektriker**

Inhalt Art.-Nr. 2000 814 643
je 1 Lochsäge Ø 22, 29, 35, 44, 51 und 68 mm

Inhalt Art.-Nr. 2000 814 644:
je 1 Lochsäge Ø 19, 22, 29, 35, 38, 44, 51, 57 und 68 mm

Inhalt Art.-Nr. 2000 814 549:
je 1 Lochsäge Ø 16, 19, 22, 25, 29, 32, 35, 38, 44, 51, 68 und 76 mm

Inhalt Art.-Nr. 2000 814 647:
je 1 Lochsäge Ø 19, 22, 29, 35, 38, 44, 51, 57, 68, 76, 83, 92, 95, 105 und 114 mm

Jeder Satz inkl.
je 1 Aufnahmeschaft in den Größen 9,5 und 11 mm
je 1 Ersatzspiralbohrer
Lieferung im Koffer

Inhalt	Sägen-Ø [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
10-teilig	22- 68	**2000 814 643**	**57,95**	PK12
13-teilig	19- 68	**2000 814 644**	**76,95**	PK12
17-teilig	19-114	**2000 814 647**	**159,00**	PK12
16-teilig	16- 76	**2000 814 549**	**98,95**	PK12

TECWERK



2000 800 192 | 2000 800 193 | 2000 800 194

Lochsägen-Satz

HSS-Co8 · 4/6-Kombizahn · zum Schneiden von Löchern in legierte (rostfreie), unlegierte Stähle, Aluminium, Guss, Kupfer, Bronze, Holz und Kunststoffen · **Schnitttiefe 38 mm**

Inhalt Art.-Nr. 2000 800 192:
je 1 Lochsäge Ø 22, 29, 35, 44, 51 und 68 mm

Inhalt Art.-Nr. 2000 800 193:
je 1 Lochsäge Ø 19, 22, 29, 35, 38, 44, 51, 57 und 68 mm

Inhalt Art.-Nr. 2000 800 194:
je 1 Lochsäge Ø 19, 22, 29, 35, 38, 44, 51, 57, 68, 76, 83, 92, 95, 105 und 114 mm

Jeder Satz inkl.
je 1 Aufnahmeschaft in den Größen 9,5 und 11 mm
je 1 Ersatzspiralbohrer
Lieferung im Koffer

Inhalt	Sägen-Ø [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
10-teilig	22- 68	**2000 800 192**	**68,95**	PK12
13-teilig	19- 68	**2000 800 193**	**90,95**	PK12
17-teilig	19-114	**2000 800 194**	**189,00**	PK12

RUKO

8000 422 993



Lochsägen-Satz

Sanitär · HSS-Bi-Metall · sind in Hand- und Säulenbohrmaschinen einsetzbar · bei Säulenbohrmaschinen nur manuellen Vorschub verwenden · **Schnitttiefe 38 mm**

Inhalt Art.-Nr. 8000 422 993:
je 1 Lochsäge Ø 19, 22, 29, 38, 44 und 57 mm
2 Aufnahmehalter A2 und A4

Inhalt Art.-Nr. 8000 422 995:
je 1 Lochsäge Ø 19, 22, 29, 35, 38, 44, 51, 57 und 64 mm
2 Aufnahmehalter A2 und A4

Inhalt Art.-Nr. 8000 423 001:
je 1 Lochsäge Ø 19, 22, 25, 29, 35, 38, 44, 51, 57 und 64 mm
2 Aufnahmehalter A2 und A4

Inhalt Art.-Nr. 8000 422 999:
je 1 Lochsäge Ø 22, 25, 32, 35, 41, 44, 51, 54, 60 und 68 mm
2 Aufnahmehalter A2 und A4

Inhalt Art.-Nr. 8000 422 997:
je 1 Lochsäge Ø 16, 19, 21, 24, 25, 29, 32, 37, 40, 48, 51, 54, 60, 73 und 83 mm
2 Aufnahmehalter A1 und A2
1 Führungsbohrer HSS Ø 6,35 mm x 82 mm
1 Verlängerung 300 mm
Lieferung im Kunststoffkoffer

Inhalt	Sägen-Ø [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
8-teilig	19 - 57	**8000 422 993**	**145,00**	WV01
11-teilig	19 - 64	**8000 422 995**	**199,00**	WV01
12-teilig	19 - 64	**8000 423 001**	**215,00**	WV01
12-teilig	22 - 68	**8000 422 999**	**219,00**	WV01
19-teilig	16 - 83	**8000 422 997**	**385,00**	WV01

RUKO

8000 422 992



Lochsägen-Satz

Sanitär · HSSE-Co8-Bi-Metall · sind in Hand- und Säulenbohrmaschinen einsetzbar · bei Säulenbohrmaschinen nur manuellen Vorschub verwenden · **Schnitttiefe 38 mm**

Inhalt Art.-Nr. 8000 422 992:
je 1 Lochsäge Ø 22, 29, 35, 44, 51 und 68 mm
2 Aufnahmehalter A2 und A4

Inhalt Art.-Nr. 8000 422 996:
je 1 Lochsäge Ø 19, 22, 29, 35, 38, 44, 51, 57 und 64 mm
2 Aufnahmehalter A2 und A4

Inhalt Art.-Nr. 8000 423 002:
je 1 Lochsäge Ø 19, 22, 25, 29, 35, 38, 44, 51, 57 und 64 mm
2 Aufnahmehalter A2 und A4

Inhalt Art.-Nr. 8000 423 000:
je 1 Lochsäge Ø 22, 25, 32, 35, 41, 44, 51, 54, 60 und 68 mm
2 Aufnahmehalter für A2 und A4
Lieferung im Kunststoffkoffer

Inhalt	Sägen-Ø [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
8-teilig	22 - 68	**8000 422 992**	**195,00**	WV01
11-teilig	19 - 64	**8000 422 996**	**249,00**	WV01
12-teilig	19 - 64	**8000 423 002**	**265,00**	WV01
12-teilig	22 - 68	**8000 423 000**	**275,00**	WV01

BOSCH
Technik fürs Leben



Lochsägen-Set PRO Multi Material PC Plus

langlebig im Schneiden von Löchern in verschiedenen Materialien, zur Installation von Rohren, Schaltkästen und Einbauleuchten im Innenausbau zum Beispiel für für Stahlverkleidungen und Trockenbauwände · Hochgeschwindigkeitsstahl (HSS-Legierung) mit 8 % Kobalt · verbesserte Zahnform für schnelle und glatte Schnitte · mit dem Power Change plus Adapter lassen sich Lochsägen und Vorbohrer schneller wechseln und Bohrkerne leichter entfernen

Inhalt	Sägen-Ø [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
9-teilig	19, 25, 38, 44, 68, 83	**8004 257 766**	**199,00**	WU32

BOSCH
Technik fürs Leben



Lochsägen-Set PRO Multi Material PC Plus

langlebig im Schneiden von Löchern in verschiedenen Materialien, zur Installation von Rohren, Schaltkästen und Einbauleuchten im Innenausbau zum Beispiel für für Stahlverkleidungen und Trockenbauwände · Hochgeschwindigkeitsstahl (HSS-Legierung) mit 8 % Kobalt · verbesserte Zahnform für schnelle und glatte Schnitte · mit dem Power Change plus Adapter lassen sich Lochsägen und Vorbohrer schneller wechseln und Bohrkerne leichter entfernen

Inhalt	Sägen-Ø [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
11-teilig	25, 32, 40, 54, 60, 68, 76, 86	**8004 257 772**	**229,00**	WU32

BOSCH
Technik fürs Leben



Lochsägen-Set PRO Multi Material PC Plus

langlebig im Schneiden von Löchern in verschiedenen Materialien, zur Installation von Rohren, Schaltkästen und Einbauleuchten im Innenausbau zum Beispiel für für Stahlverkleidungen und Trockenbauwände · Hochgeschwindigkeitsstahl (HSS-Legierung) mit 8 % Kobalt · verbesserte Zahnform für schnelle und glatte Schnitte · mit dem Power Change plus Adapter lassen sich Lochsägen und Vorbohrer schneller wechseln und Bohrkerne leichter entfernen

Inhalt	Sägen-Ø [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
9-teilig	19, 25, 30, 35, 40, 68	**8004 257 765**	**179,00**	WU32

BOSCH
Technik fürs Leben



Lochsägen-Set PRO Multi Material PC Plus

langlebig im Schneiden von Löchern in verschiedenen Materialien, zur Installation von Rohren, Schaltkästen und Einbauleuchten im Innenausbau zum Beispiel für für Stahlverkleidungen und Trockenbauwände · Hochgeschwindigkeitsstahl (HSS-Legierung) mit 8 % Kobalt · verbesserte Zahnform für schnelle und glatte Schnitte · mit dem Power Change plus Adapter lassen sich Lochsägen und Vorbohrer schneller wechseln und Bohrkerne leichter entfernen

Inhalt	Sägen-Ø [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
14-teilig	20, 22, 25, 32, 35, 40, 44, 51, 60, 68, 76	**8004 257 768**	**265,00**	WU32

TECWERK



Lochsägen-Satz

Flachschnitt · hartmetallbestückte Schneiden erlauben mehrmaliges Nachschleifen · auswechselbarer Zentrierbohrer · Auswurffeder für den Bohrkern für Materialstärken bis 4 mm bei unlegierten Stählen · Edelstahl bis 2 mm · **Schnitttiefe 4 mm**
Inhalt:
je 1 Stück HM-bestückte Lochsäge Ø 16 / 20 / 25 / 32 und 40 mm
je 1 Winkelschraubendreher SW 2,5 / 3,0 und 4,0
Lieferung im Koffer
Anwendungshinweis: Beim Sägen von Metallen hochwertiges Schneidöl verwenden, bei Guss kein Schneidöl verwenden und beim Sägen von Aluminium Petroleum zuführen

Inhalt	Sägen-Ø [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
8-teilig	16 - 40	**2000 800 100**	**135,00**	PX14

TECWERK

SDS plus



Schlagbohrkrone

hammerfest · mit Hartmetallschneiden · komplett mit **Aufnahmeschaft mit M16-Gewinde** und Zentrierbohrer · zum Bohren in Mauerwerk, Naturstein, Kunststein, Beton u. ä.

Nenn-Ø [mm]	Arbeits-L. [mm]	Gesamt-L. [mm]	Aufnahme-schaft	Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
68	50	180	SDS-plus	für Steck-dosen	**2000 864 376**	**42,95**	PX14
80	50	180	SDS-plus	für Verteiler-dosen	**2000 864 377**	**48,95**	PX14

TECWERK



Dosensenker PROFI

mit Absauglöchern · selbstschärfend · Rundlaufoptimiertes Rohr · Kurzzahn-Technologie für extreme Standzeit · geeignet zum Bohren in Ziegeln, Kalksandstein, Porenbeton, Bims

Typ	Ø [mm]	Arbeits-L. [mm]	Gesamt-L. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
gelötet	68	62	90	**2000 865 504**	**45,95**	PX14
gelötet	82	62	90	**2000 865 505**	**61,95**	PX14

TECWERK



Beton	★
Gasbeton/Ytong	★★★
Granit	★
Kalksandstein	★★★
Klinker	★★
Porenbeton	★
Marmor	★
Mauerwerk	★★★
Stein	★★
Wandfliesen	★
Dachziegel	★

Steinbohrer

mit HM-Schneide · aus vergütetem Spezialstahl · erhöhte Bruchfestigkeit beim Schlageinsatz · spezielles Wendelprofil für schnellen Bohrfortschritt · mit **HM-Schneide**

Ø [mm]	Arbeits-L. [mm]	Gesamt-L. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
4	35	75	**2000 864 102**	**1,10**	PX11
5	50	95	**2000 864 104**	**1,25**	PX11
6	60	100	**2000 864 106**	**1,30**	PX11
6	110	150	**2000 864 130**	**2,25**	PX11
8	80	120	**2000 864 110**	**1,85**	PX11
8	135	200	**2000 864 131**	**4,40**	PX11
10	80	120	**2000 864 114**	**2,35**	PX11
10	135	200	**2000 864 132**	**4,95**	PX11
12	90	150	**2000 864 116**	**3,25**	PX11
14	90	150	**2000 864 118**	**5,75**	PX11

TECWERK

Beton	★
Gasbeton/Ytong	★★★
Granit	★
Kalksandstein	★★★
Klinker	★★
Porenbeton	★
Marmor	★
Mauerwerk	★★★
Stein	★★
Wandfliesen	★
Dachziegel	★



Hartmetallschlagbohrer-Satz

Bohrer mit Zylinderschaft · **mit HM-Schneiden**
Inhalt:
je 1 HM-Schlagbohrer 4/75,5/85,8/120,10/120,12/150,2x6/100 mm

Lieferung in Kunststoffbox

Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
7-teilig	**2000 864 330**	**15,25**	PX11

TECWERK

Beton	★★
Gasbeton/Ytong	★★★
Kalksandstein	★★★
Mauerwerk	★★★
Stein	★



Hammerbohrer-Satz SDS-Plus

effektiver Bohrmehlabtransport durch aggressive Spitzen- und Wendel-Ausführung · zertifiziert durch die Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM) nach Anforderungen des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt)

Anwendungsbereiche: Beton, Kalksandstein, Mauerwerk (für alle Beton- und Steinanwendungen)
Inhalt:
je 1 Bohrer 5 x 110 mm, 6 x 110 mm, 8 x 110 mm, 6 x 160 mm, 8 x 160 mm, 10 x 160 mm, 12 x 160 mm

Lieferung in Kunststoffbox

Inhalt	Bestückung [mm]	Verpackung	Art.-Nr.	EUR	KS
7-teilig	5 - 12	Kunststoffbox	**2000 864 095**	**19,95**	PX11

TECWERK



Beton	★★
Gasbeton/Ytong	★★★
Kalksandstein	★★★
Mauerwerk	★★★
Stein	★

Hammerbohrer

SDS-plus · effektiver Bohrmehlabtransport durch aggressive Spitzen- und Wendel-Ausführung · zertifiziert durch die Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM) nach Anforderungen des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt)

Anwendungsbereiche: Beton, Kalksandstein, Mauerwerk (für alle Beton- und Steinanwendungen)

Ø [mm]	Arbeits-L. [mm]	Gesamt-L. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
4,0	50	110	**2000 864 010**	**2,55**	PX11
5,0	50	110	**2000 864 011**	**2,05**	PX11
5,0	100	160	**2000 864 012**	**2,15**	PX11
6,0	50	110	**2000 864 013**	**1,95**	PX11
6,0	100	160	**2000 864 014**	**2,20**	PX11
6,0	150	210	**2000 864 015**	**3,55**	PX11
6,0	200	260	**2000 864 016**	**4,55**	PX11
6,5	150	210	**2000 864 017**	**4,35**	PX11
8,0	50	110	**2000 864 019**	**2,60**	PX11
8,0	100	160	**2000 864 020**	**2,80**	PX11
8,0	150	210	**2000 864 021**	**3,25**	PX11
8,0	200	260	**2000 864 022**	**3,40**	PX11
10,0	50	110	**2000 864 025**	**3,05**	PX11
10,0	100	160	**2000 864 026**	**3,10**	PX11
10,0	150	210	**2000 864 027**	**3,65**	PX11
10,0	200	260	**2000 864 028**	**4,55**	PX11
10,0	250	310	**2000 864 029**	**5,25**	PX11
10,0	400	450	**2000 864 030**	**7,50**	PX11
12,0	100	160	**2000 864 031**	**3,40**	PX11
12,0	150	210	**2000 864 032**	**4,05**	PX11
12,0	200	260	**2000 864 033**	**5,25**	PX11
12,0	250	310	**2000 864 034**	**7,25**	PX11
12,0	400	450	**2000 864 035**	**9,25**	PX11
14,0	100	160	**2000 864 037**	**5,25**	PX11
14,0	150	210	**2000 864 038**	**6,50**	PX11
14,0	200	250	**2000 864 039**	**7,25**	PX11
14,0	250	310	**2000 864 040**	**7,50**	PX11
14,0	400	450	**2000 864 041**	**10,95**	PX11
15,0	100	160	**2000 864 043**	**9,25**	PX11
16,0	100	160	**2000 864 045**	**7,25**	PX11
16,0	150	210	**2000 864 046**	**7,95**	PX11
16,0	250	300	**2000 864 047**	**11,50**	PX11
16,0	400	450	**2000 864 048**	**15,50**	PX11
16,0	550	600	**2000 864 049**	**21,95**	PX11
18,0	200	260	**2000 864 051**	**14,50**	PX11
18,0	400	450	**2000 864 053**	**16,75**	PX11
20,0	250	300	**2000 864 055**	**18,25**	PX11
20,0	400	450	**2000 864 056**	**19,50**	PX11
22,0	400	450	**2000 864 057**	**30,95**	PX11
25,0	400	450	**2000 864 059**	**37,95**	PX11

TECWERK

Beton	★★
Gasbeton/Ytong	★★★
Kalksandstein	★★★
Mauerwerk	★★★
Stein	★



Hammerbohrer Großpackung

SDS-plus · effektiver Bohrmehlabtransport durch aggressive Spitzen- und Wendel-Ausführung · zertifiziert durch die Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM) nach Anforderungen des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt)

Anwendungsbereiche: Beton, Kalksandstein, Mauerwerk (für alle Beton- und Steinanwendungen)

Ø [mm]	Arbeits-L. [mm]	Gesamt-L. [mm]	Inhalt [St.]	Art.-Nr.	EUR	KS
6,0	100	160	10	**2000 864 078**	**19,25** [1]	PX11
8,0	150	210	10	**2000 864 080**	**28,95** [1]	PX11
10,0	100	160	10	**2000 864 081**	**27,95** [1]	PX11
10,0	150	210	10	**2000 864 082**	**31,95** [1]	PX11

[1] Preis per Grosspackung

TECWERK



BOSCH
Technik fürs Leben



Hammerbohrer Multicutter 4

SDS-plus · 4 Hartmetallschneiden und eingelassener Hartmetallkopf · hohe Standzeiten auch bei Armierungstreffern · schneller, kraftvoller Bohrfortschritt · Mehrschneider für Beton und Armierung · vibrationsarm

Ø [mm]	Arbeits-L. [mm]	Gesamt-L. [mm]	Art.-Nr.	EUR
4,0	50	-	**-**	**-**
5,0	50	110	**2000 863 506**	**6,50**
5,0	100	160	**2000 863 507**	**6,50**
6,0	50	110	**2000 863 513**	**6,75**
6,0	100	160	**2000 863 514**	**6,75**
6,0	150	210	**2000 863 515**	**10,75**
6,0	200	260	**2000 863 516**	**11,75**
8,0	50	110	**2000 863 529**	**7,25**
8,0	100	160	**2000 863 530**	**7,50**
8,0	150	210	**2000 863 531**	**8,75**
8,0	200	260	**2000 863 532**	**11,25**
8,0	250	-	**-**	**-**
8,0	400	-	**-**	**-**
10,0	50	110	**2000 863 537**	**8,50**
10,0	100	160	**2000 863 538**	**8,95**
10,0	150	210	**2000 863 539**	**10,75**
10,0	200	260	**2000 863 540**	**13,50**
10,0	250	310	**2000 863 541**	**15,75**
10,0	400	460	**2000 863 543**	**22,95**
12,0	100	160	**2000 863 546**	**10,75**
12,0	150	210	**2000 863 547**	**12,50**
12,0	200	260	**2000 863 548**	**16,25**
12,0	250	310	**2000 863 549**	**17,75**
12,0	400	450	**2000 863 551**	**27,95**
12,0	550	600	**2000 863 552**	**48,95**
14,0	100	-	**-**	**-**
14,0	150	-	**-**	**-**
14,0	200	260	**2000 863 556**	**19,95**
14,0	250	310	**2000 863 557**	**22,95**
14,0	400	450	**2000 863 558**	**34,95**
14,0	550	-	**-**	**-**
15,0	100	-	**-**	**-**
15,0	200	-	**-**	**-**
16,0	150	210	**2000 863 563**	**22,95**
16,0	200	260	**2000 863 564**	**24,95**
16,0	250	310	**2000 863 565**	**26,95**
16,0	400	-	**-**	**-**
16,0	550	-	**-**	**-**
18,0	150	-	**-**	**-**
18,0	200	250	**2000 863 566**	**31,95**
18,0	400	450	**2000 863 567**	**66,95**
18,0	550	600	**2000 863 568**	**74,95**
20,0	150	-	**-**	**-**
20,0	200	250	**2000 863 569**	**37,95**
20,0	250	-	**-**	**-**
20,0	400	450	**2000 863 570**	**74,95**
20,0	550	600	**2000 863 571**	**79,95**
22,0	200	250	**2000 863 572**	**46,95**
22,0	400	450	**2000 863 573**	**79,95**
24,0	200	250	**2000 863 574**	**57,95**
24,0	400	450	**2000 863 575**	**82,95**
25,0	200	250	**2000 863 576**	**66,95**
25,0	400	450	**2000 863 577**	**86,95**
				PE12

Hammerbohrer PRO SDS plus-5X

SDS-plus · Vierschneider für präzise Arbeiten in Stahlbeton · herausragende Lebensdauer · hochwertiges, zähes Wolfram-Carbide sorgt für Festigkeit und Haltbarkeit auch bei Armierung

Gesamt-L. [mm]	Art.-Nr.	EUR
110	**8004 257 423**	**5,25**
-	**-**	**-**
160	**8004 257 424**	**5,25**
-	**-**	**-**
160	**8004 257 438**	**4,65**
210	**8004 257 440**	**7,75**
260	**8004 257 442**	**8,95**
-	**-**	**-**
160	**8004 257 460**	**5,75**
210	**8004 257 462**	**6,50**
-	**-**	**-**
310	**8004 257 466**	**10,25**
460	**8004 257 468**	**15,75**
-	**-**	**-**
160	**8004 257 355**	**6,75**
210	**8004 257 357**	**7,75**
260	**8004 257 359**	**9,50**
310	**8004 257 361**	**10,95**
460	**8004 257 363**	**16,95**
160	**8004 257 369**	**7,75**
210	**8004 257 371**	**8,95**
260	**8004 257 373**	**11,25**
310	**8004 257 375**	**12,95**
460	**8004 257 377**	**17,50**
610	**8004 257 378**	**27,95**
160	**8004 257 382**	**11,25**
210	**8004 257 384**	**12,95**
-	**-**	**-**
310	**8004 257 386**	**18,75**
460	**8004 257 388**	**25,95**
610	**8004 257 389**	**36,95**
160	**8004 257 390**	**13,50**
260	**8004 257 391**	**19,50**
210	**8004 257 393**	**16,50**
-	**-**	**-**
310	**8004 257 396**	**23,95**
460	**8004 257 398**	**31,95**
610	**8004 257 399**	**45,95**
200	**8004 257 402**	**20,95**
-	**-**	**-**
450	**8004 257 404**	**40,95**
600	**8004 257 405**	**58,95**
200	**8004 257 409**	**21,95**
-	**-**	**-**
300	**8004 257 410**	**30,95**
450	**8004 257 411**	**41,95**
600	**8004 257 412**	**59,95**
-	**-**	**-**
450	**8004 257 414**	**45,95**
-	**-**	**-**
450	**8004 257 417**	**49,95**
250	**8004 257 418**	**33,95**
450	**8004 257 419**	**52,95**
		WU21

Hammerbohrer Expert SDS-7X

langlebiges Bohren von Stahlbeton · mit Carbide Technology · dringt effektiv durch die Armierung · passend für alle SDS plus Bohrhämmer

BOSCH Technik fürs Leben



Ø [mm]	Arbeits-L. [mm]	Gesamt-L. [mm]	Inhalt	Typ	Anzahl Schneiden	Art.-Nr.	EUR	KS
5,0	50	115	1 Stück	Carbide	4	**4000 909 924**	**8,75**	WU21
5,0	100	165	1 Stück	Carbide	4	**4000 909 925**	**9,25**	WU21
6,0	50	115	1 Stück	Carbide	4	**4000 909 926**	**7,95**	WU21
6,0	100	165	1 Stück	Carbide	4	**4000 909 927**	**8,50**	WU21
6,0	150	215	1 Stück	Carbide	4	**4000 909 928**	**13,75**	WU21
6,0	200	265	1 Stück	Carbide	4	**4000 909 929**	**16,25**	WU21
6,0	250	315	1 Stück	Carbide	4	**4000 909 930**	**19,95**	WU21
6,5	100	165	1 Stück	Carbide	4	**4000 909 931**	**9,75**	WU21
6,5	150	215	1 Stück	Carbide	4	**4000 909 932**	**15,75**	WU21
6,5	200	265	1 Stück	Carbide	4	**4000 909 933**	**18,50**	WU21
6,5	250	315	1 Stück	Carbide	4	**4000 909 934**	**22,95**	WU21
8,0	50	115	1 Stück	Carbide	4	**4000 909 935**	**9,50**	WU21
8,0	100	165	1 Stück	Carbide	4	**4000 909 936**	**9,95**	WU21
8,0	150	215	1 Stück	Carbide	4	**4000 909 937**	**11,50**	WU21
8,0	200	265	1 Stück	Carbide	4	**4000 909 938**	**14,50**	WU21
8,0	250	315	1 Stück	Carbide	4	**4000 909 939**	**18,50**	WU21
8,0	400	465	1 Stück	Carbide	4	**4000 909 940**	**28,95**	WU21
10,0	50	115	1 Stück	Carbide	4	**4000 909 941**	**11,25**	WU21
10,0	100	165	1 Stück	Carbide	4	**4000 909 942**	**11,75**	WU21
10,0	150	215	1 Stück	Carbide	4	**4000 909 943**	**13,75**	WU21
10,0	200	265	1 Stück	Carbide	4	**4000 909 944**	**16,95**	WU21
10,0	250	315	1 Stück	Carbide	4	**4000 909 945**	**19,95**	WU21
10,0	300	365	1 Stück	Carbide	4	**4000 909 946**	**26,95**	WU21
10,0	400	465	1 Stück	Carbide	4	**4000 909 947**	**31,95**	WU21
12,0	100	165	1 Stück	Carbide	4	**4000 909 948**	**13,75**	WU21
12,0	150	215	1 Stück	Carbide	4	**4000 909 949**	**15,95**	WU21
12,0	200	265	1 Stück	Carbide	4	**4000 909 950**	**19,95**	WU21
12,0	250	315	1 Stück	Carbide	4	**4000 909 951**	**22,95**	WU21
12,0	300	365	1 Stück	Carbide	4	**4000 909 952**	**30,95**	WU21
12,0	400	465	1 Stück	Carbide	4	**4000 909 953**	**30,95**	WU21
14,0	100	165	1 Stück	Carbide	4	**4000 909 954**	**19,95**	WU21
14,0	150	215	1 Stück	Carbide	4	**4000 909 955**	**23,95**	WU21
14,0	200	265	1 Stück	Carbide	4	**4000 909 956**	**28,95**	WU21
14,0	250	315	1 Stück	Carbide	4	**4000 909 957**	**34,95**	WU21
14,0	300	365	1 Stück	Carbide	4	**4000 909 958**	**44,95**	WU21
14,0	400	465	1 Stück	Carbide	4	**4000 909 959**	**44,95**	WU21
15,0	200	265	1 Stück	Carbide	4	**4000 909 961**	**34,95**	WU21
16,0	150	215	1 Stück	Carbide	4	**4000 909 963**	**29,95**	WU21
16,0	250	315	1 Stück	Carbide	4	**4000 909 965**	**42,95**	WU21
16,0	400	465	1 Stück	Carbide	4	**4000 909 966**	**58,95**	WU21
18,0	200	265	1 Stück	Carbide	4	**4000 909 487**	**47,95**	WU21
18,0	400	450	1 Stück	Carbide	4	**4000 909 488**	**73,95**	WU21
20,0	200	265	1 Stück	Carbide	4	**4000 909 489**	**47,95**	WU21
20,0	400	450	1 Stück	Carbide	4	**4000 909 490**	**75,95**	WU21
22,0	200	250	1 Stück	Carbide	4	**4000 909 491**	**53,95**	WU21
22,0	400	450	1 Stück	Carbide	4	**4000 909 492**	**82,95**	WU21
24,0	400	450	1 Stück	Carbide	4	**4000 909 493**	**91,95**	WU21
25,0	400	450	1 Stück	Carbide	4	**4000 909 494**	**95,95**	WU21
28,0	400	450	1 Stück	Carbide	4	**4000 909 495**	**105,00**	WU21
30,0	400	450	1 Stück	Carbide	4	**4000 909 496**	**115,00**	WU21

Hammerbohrer Expert SDS-7X

langlebiges Bohren von Stahlbeton · mit Carbide Technology · dringt effektiv durch die Armierung · passend für alle SDS plus Bohrhämmer

BOSCH Technik fürs Leben



Ø [mm]	Arbeits-L. [mm]	Gesamt-L. [mm]	Inhalt	Typ	Anzahl Schneiden	Art.-Nr.	EUR	KS
5	50	115	10 Stück	Carbide	4	**4000 909 967**	**80,95** [1]	WU21
5	100	165	10 Stück	Carbide	4	**4000 909 968**	**84,95** [1]	WU21
6	50	115	10 Stück	Carbide	4	**4000 909 969**	**70,95** [1]	WU21
6	100	165	10 Stück	Carbide	4	**4000 909 970**	**74,95** [1]	WU21
6	150	215	10 Stück	Carbide	4	**4000 909 971**	**125,00** [1]	WU21
6,5	100	165	10 Stück	Carbide	4	**4000 909 972**	**88,95** [1]	WU21
6,5	150	215	10 Stück	Carbide	4	**4000 909 973**	**145,00** [1]	WU21
6,5	200	265	10 Stück	Carbide	4	**4000 909 974**	**169,00** [1]	WU21
8	100	165	10 Stück	Carbide	4	**4000 909 975**	**89,95** [1]	WU21
8	150	215	10 Stück	Carbide	4	**4000 909 976**	**105,00** [1]	WU21
8	200	265	10 Stück	Carbide	4	**4000 909 977**	**135,00** [1]	WU21
10	100	165	10 Stück	Carbide	4	**4000 909 978**	**105,00** [1]	WU21
10	150	215	10 Stück	Carbide	4	**4000 909 979**	**125,00** [1]	WU21
10	200	265	10 Stück	Carbide	4	**4000 909 980**	**155,00** [1]	WU21
12	100	165	10 Stück	Carbide	4	**4000 909 981**	**125,00** [1]	WU21
12	150	215	10 Stück	Carbide	4	**4000 909 982**	**145,00** [1]	WU21
12	200	265	10 Stück	Carbide	4	**4000 909 983**	**179,00** [1]	WU21

[1] Preis per VE

BOSCH
Technik fürs Leben



Hammerbohrer Expert SDS-7X

langlebiges Bohren von Stahlbeton · mit Carbide Technology · dringt effektiv durch die Armierung · passend für alle SDS plus Bohrhämmer

Ø [mm]	Arbeits-L. [mm]	Gesamt-L. [mm]	Inhalt	Typ	Anzahl Schneiden	Art.-Nr.	EUR	KS
5	50	115	30 Stück	Carbide	4	**4000 909 984**	**219,00** [1]	WU21
5	100	165	30 Stück	Carbide	4	**4000 909 985**	**229,00** [1]	WU21
6	50	115	30 Stück	Carbide	4	**4000 909 986**	**195,00** [1]	WU21
6	100	165	30 Stück	Carbide	4	**4000 909 987**	**205,00** [1]	WU21
8	100	165	30 Stück	Carbide	4	**4000 909 988**	**245,00** [1]	WU21
8	150	215	30 Stück	Carbide	4	**4000 909 989**	**279,00** [1]	WU21
10	100	165	30 Stück	Carbide	4	**4000 909 990**	**285,00** [1]	WU21
10	150	215	30 Stück	Carbide	4	**4000 909 991**	**329,00** [1]	WU21
10	200	265	30 Stück	Carbide	4	**4000 909 992**	**409,00** [1]	WU21

[1] Preis per VE

TECWERK



Hammerbohrer-Satz Multicutter 4

SDSplus · mit 4 Schneiden · Set 7-tlg, Ø 5/6/6/8/8/10/12 mm
Lieferung in stabiler Kunststoffkassette

Inhalt	Bestückung [mm]	Verpackung	Art.-Nr.	EUR	KS
7-teilig	5/6/6/8/8/10/12	Kunststoffkassette	**2000 863 580**	**59,95**	PE12

BOSCH
Technik fürs Leben



Hammerbohrer-Satz Expert plus 7X

langlebiges Bohren von Stahlbeton · mit Carbide Technology · dringt effektiv durch die Armierung · passend für alle SDS plus Bohrhämmer

Inhalt	Bestückung [mm]	Verpackung	Art.-Nr.	EUR	KS
5- teilig	5/5/6/8/10	Kunststoffkassette mit Euroloch	**4000 909 995**	**45,95** [1]	WU21

[1] Preis per VE

BOSCH
Technik fürs Leben






Hammerbohrer-Satz Expert SDS plus-7X

langlebiges Bohren von Stahlbeton · mit Carbide Technology · dringt effektiv durch die Armierung · passend für alle SDS plus Bohrhämmer

Inhalt	Bestückung [mm]	Verpackung	Art.-Nr.	EUR	KS
5- teilig	6/6/8/8/10mm x 100/165	Kunststoffkassette mit Euroloch	**4000 909 994**	**45,95**	WU21

BOSCH
Technik fürs Leben





Hammerbohrer-Set EXPERT SDS Clean plus-8X

Bohren in Stahlbeton mit verbesserter Staubreduzierung · hocheffizienter Abtransport von Staub mit Bosch Particle Control · durchdringt Stahlbeton mit einem Voll-Carbide-Kopf mit 4 Schneidern · bohrt Löcher und entfernt gleichzeitig Staub - beschleunigt und vereinfacht die Installation chemischer Dübel · für Bauarbeiter und Installateure entwickelt, die Löcher für chemische Dübel bohren müssen · mit 4-Schneider-Vollhartmetallkopf und einem robusten Staubsaugerrohr · mit SDS Clean max Anschluss, der für alle SDS Clean max-8X Bohrer geeignet und ebenso einfach zu montieren wie abzunehmen ist · bei Verstopfung leicht zu reinigen: einfach das Absaugrohr vom Bohrer abnehmen · neue Technologie zur Staubreduzierung, mit der Löcher für chemische Dübel schneller vorbereitet werden können

Nenn-Ø [mm]	Arbeits-L. [mm]	Gesamt-L. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
12,0	200	350	**8003 586 917**	**61,95**	WU22
14,0	200	350	**8003 586 918**	**76,95**	WU22
14,0	200	550	**8003 586 919**	**96,95**	WU22
16,0	200	350	**8003 586 920**	**88,95**	WU22
16,0	400	550	**8003 586 921**	**115,00**	WU22
18,0	400	550	**8003 586 922**	**139,00**	WU22
10,0	100	225	**8004 257 475**	**44,95**	WU22
6,0	100	225	**8004 257 476**	**44,95**	WU22
6,5	100	225	**8004 257 477**	**46,95**	WU22
8,0	100	225	**8004 257 478**	**42,95**	WU22

BOSCH
Technik fürs Leben





Bohr-Adapter EXPERT SDS Clean

verbesserte Staubreduzierung beim Bohren in Stahlbeton und Mauerwerk · cleveres Design für Bohren über Kopf oder einer Reihe von Löchern mit weniger Staub · entwickelt für Bauarbeiter und Installateure, die beim Bohren in Beton große Mengen an Staub und Bohrgut freisetzen · zum Abfangen von Staub und Bohrgut beim Bohren · für ein störungsfreies Arbeiten - anschließende Reinigungsarbeiten entfallen · Staub und Betonreste werden während der Arbeit direkt entfernt, damit effizienter in einer gesünderen Umgebung gearbeitet werden kann · der Adapter ist ein vielseitiges Zubehör: Er kann mit jedem SDS plus Bohrer sowie den meisten SDS Hammerbohrern und Staubabsaugungen verwendet werden · hocheffizienter Abtransport von Staub mit Bosch Particle Control

Nenn-Ø [mm]	Schaft-Ø [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
5-16	168	**8003 586 859**	**29,95**	WU22

• = Lieferzeit auf Anfrage. ⛟ = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie auf Seite 4.

BOSCH
Technik fürs Leben



Hammerbohrer-Anschluss EXPERT SDS Clean plus

schneller Wechsel von SDS Clean plus Bohrern · passt auf alle EXPERT SDS Clean plus Bohrer, ermöglicht den Austausch abgenutzter Bohrer mit wenigen Klicks · erleichtert das Bohren in Beton · schnell und unkompliziert · Anschluss funktioniert mit den meisten Staubabsaugungen · lange Lebensdauer (ca. 5x länger als die eines Bohrers) · ist dabei aber kompakt und klein · beansprucht also nur wenig Platz im Werkzeugkasten · hocheffizienter Abtransport von Staub mit Bosch Particle Control

Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
Systemzubehör	**8003 586 863**	**16,50**	WU22

BOSCH
Technik fürs Leben



Hammerbohrer-Anschluss EXPERT SDS Clean max

schneller Wechsel von SDS Clean max Bohrern · passt auf alle EXPERT SDS Clean max Bohrer, ermöglicht den Austausch abgenutzter Bohrer mit wenigen Klicks · erleichtert das Bohren in Beton · schnell und unkompliziert · Anschluss funktioniert mit den meisten Staubabsaugungen · lange Lebensdauer (ca. 5x länger als die eines Bohrers) · ist dabei aber kompakt und klein · beansprucht also nur wenig Platz im Werkzeugkasten · hocheffizienter Abtransport von Staub mit Bosch Particle Control

Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
Systemzubehör	**8003 586 860**	**21,95**	WU22

TECWERK



Beton	★★★
Gasbeton/Ytong	★★★
Kalksandstein	★★
Klinker	★★
Mauerwerk	★★
Stein	★★★

SICHERSAFE · HARTMETALL-BOHRKRONE · HARTMETALL-BOHRKRONE · HARTMETALL-BOHRKRONE · HARTMETALL-BOHRKRONE · SDS max

Hammerbohrer

SDS-max · sehr hohe Bohrgeschwindigkeit, da 2-Schneider · spezial gehärtete Oberfläche für erhöhte Bruchfestigkeit beim Hammerbohrbetrieb · zertifiziert durch die Prüfgemeinschaft Mauerbohrer

Anwendungsbereiche: Beton, Stein, Mauerwerk, Klinker

Ø [mm]	Arbeits-L. [mm]	Gesamt-L. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
12,0	200	340	**2000 864 134**	**41,95**	PX11
12,0	400	540	**2000 864 135**	**44,95**	PX11
14,0	200	340	**2000 864 136**	**43,95**	PX11
14,0	400	540	**2000 864 137**	**50,95**	PX11
16,0	200	340	**2000 864 138**	**45,95**	PX11
16,0	400	540	**2000 864 139**	**52,95**	PX11
18,0	400	540	**2000 864 141**	**54,95**	PX11
20,0	200	320	**2000 864 142**	**49,95**	PX11
20,0	400	520	**2000 864 143**	**57,95**	PX11
22,0	400	520	**2000 864 145**	**60,95**	PX11
24,0	400	520	**2000 864 147**	**61,95**	PX11
25,0	400	520	**2000 864 149**	**64,95**	PX11
28,0	400	520	**2000 864 152**	**67,95**	PX11
30,0	400	520	**2000 864 154**	**69,95**	PX11
35,0	400	520	**2000 864 157**	**82,95**	PX11
40,0	400	520	**2000 864 158**	**119,00**	PX11

BOSCH
Technik fürs Leben



Hammerbohrer Expert SDS max-8X

Bosch Carbide-Technologie für langlebiges Bohren von Stahlbeton · dringt effektiv durch die Armierung, sodass man nicht stoppen, neu zielen oder den Bohrer wechseln muss, wenn man auf Stahl stößt · passend für SDS max Bohrhämmer

Ø [mm]	Arbeits-L. [mm]	Gesamt-L. [mm]	Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
12	400	540	1 Stück	**4000 909 888**	**84,95**	WU22
14	200	340	1 Stück	**4000 909 891**	**79,95**	WU22
14	400	540	1 Stück	**4000 909 892**	**93,95**	WU22
16	200	340	1 Stück	**4000 909 895**	**85,95**	WU22
16	400	540	1 Stück	**4000 909 896**	**99,95**	WU22
16	800	940	1 Stück	**4000 909 898**	**149,00**	WU22
18	800	940	1 Stück	**4000 909 902**	**159,00**	WU22
20	400	520	1 Stück	**4000 909 904**	**115,00**	WU22
20	600	720	1 Stück	**4000 909 905**	**145,00**	WU22
20	800	920	1 Stück	**4000 909 906**	**165,00**	WU22
22	200	320	1 Stück	**4000 909 907**	**105,00**	WU22
22	400	520	1 Stück	**4000 909 908**	**125,00**	WU22
24	200	320	1 Stück	**4000 909 911**	**109,00**	WU22
24	400	520	1 Stück	**4000 909 912**	**129,00**	WU22
25	400	520	1 Stück	**4000 909 914**	**135,00**	WU22
25	600	720	1 Stück	**4000 909 915**	**165,00**	WU22
25	800	920	1 Stück	**4000 909 916**	**195,00**	WU22
26	400	520	1 Stück	**4000 909 918**	**139,00**	WU22
28	400	520	1 Stück	**4000 909 920**	**145,00**	WU22

BOSCH
Technik fürs Leben



Bohrer-Set EXPERT HEX-9 Multi Construction

hochpräzises Bohren in verschiedene Materialien durch Bosch Centering Geometry · präzises Anbohren von Löchern dank einer speziell konzipierten Zentrierspitze · ein Bohrer für viele Anwendungen

Inhalt	Bestückung [mm]	Aus-führung	Arbeits-L. [mm]	Gesamt-L. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
4-teilig	Ø 4/5/6/8	in Ku. Kassette	45/50/ 60/50	90/100/ 100/100	**8004 039 263**	**24,95**	WU21
4-teilig	Ø 4/5/6/8	in Ku. Kassette	60/60/ 60/50	100/100/ 100/100	**8004 039 264**	**25,95**	WU21
7-teilig	Ø 4/5/6/6/ 8/10/12	in Ku. Kassette	45/50/ 60/60/ 50/90/90	90/100/100/ 100/100/ 150/150	**8004 039 265**	**54,95**	WU21

TECWERK



SDS plus

Spitzmeißel

aus hochwertigem Spezialstahl

Länge [mm]	Aufnahme	Art.-Nr.	EUR	KS
250	SDS-plus	**2000 812 340**	**5,25**	PK07

BOSCH Technik fürs Leben



Flachmeißel-Adapter EXPERT SDS Clean max

verbesserte Staubreduzierung beim Aufbrechen von Beton · das RTec-Element sorgt für einen höheren Materialabtrag · für Betonabbrucharbeiten wodurch viel Betonschutt entsteht und die Atemluft mit Staub belastet wird · mit EXPERT SDS Clean Set for Chiselling, damit die Umgebungsluft während der Arbeit möglichst sauber gehalten wird · Adapter kann mit dem RTec-Element für den Energiereflexionseffekt problemlos an selbstschärfenden Bosch SDS max Meißeln montiert und an einen Staubsauger angeschlossen werden · hocheffizienter Abtransport von Staub mit Bosch Particle Control

Schaft	Meißelschneide [mm]	Gesamt-L. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
SDS max	25	400	**8003 586 861**	**62,95**	WU22

BOSCH Technik fürs Leben



Spitzmeißel-Adapter EXPERT SDS Clean max

verbesserte Staubreduzierung beim Aufbrechen von Beton · das RTec-Element sorgt für einen höheren Materialabtrag · für Betonabbrucharbeiten wodurch viel Betonschutt entsteht und die Atemluft mit Staub belastet wird · mit EXPERT SDS Clean Set for Chiselling, damit die Umgebungsluft während der Arbeit möglichst sauber gehalten wird · Adapter kann mit dem RTec-Element für den Energiereflexionseffekt problemlos an selbstschärfenden Bosch SDS max Meißeln montiert und an einen Staubsauger angeschlossen werden · hocheffizienter Abtransport von Staub mit Bosch Particle Control

Schaft	Gesamt-L. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
SDS max	400	**8003 586 862**	**62,95**	WU22

BOSCH Technik fürs Leben



SDS plus

Spitzmeißel

Schlagwerkzeug für leichte Bohr- und Schlaghämmer · ideal geeignet für Präzisionsarbeiten in Beton ohne Arbeitsunterbrechungen und mit weniger Verklemmen als bei herkömmlichen Spitzmeißeln · in sich gedrehte selbstnachschärfende Spitze trägt auf breiterer Fläche Material ab und ermöglicht dadurch glattes und ununterbrochenes Arbeiten · für Anpassungsarbeiten in Beton und Mauerwerk, für das Einreißen oder Entfernen von Wänden sowie für das Wiederherstellen von Fugen und das Freilegen von Armierungen

Länge [mm]	Aufnahme	Art.-Nr.	EUR	KS
250	SDS Plus	**4000 908 095**	**17,95**	WU29

TECWERK



2000 812 342



2000 812 466

SDS plus | DIN ISO

Flachmeißel

aus hochwertigem Spezialstahl

Länge [mm]	Breite [mm]	Aufnahme	Art.-Nr.	EUR	KS
250	20	SDS-plus	**2000 812 342**	**5,25**	PK07
250	25	SDS-plus	**2000 812 466**	**5,75**	PK07

BOSCH Technik fürs Leben



SDS plus

Flachmeißel LongLife

die selbstnachschärfende Verstärkungsrippen sorgen für einen höheren Materialabtrag · für Beton und Mauerwerk

Gesamt-L. [mm]	Schneiden-B. [mm]	Form	Aufnahme	Art.-Nr.	EUR	KS
250	20	gerade	SDS-PLUS	**4000 908 090**	**17,95**	WU29

TECWERK



2000 812 343



2000 812 344

SDS plus

Spatmeißel

aus hochwertigem Spezialstahl

Gesamt-L. [mm]	Schneiden-B. [mm]	Form	Aufnahme	Art.-Nr.	EUR	KS
250	40	gebogen	SDS-plus	**2000 812 343**	**7,95**	PK07
250	40	gerade	SDS-plus	**2000 812 344**	**6,95**	PK07

BOSCH Technik fürs Leben



SDS plus

Spatmeißel LongLife

für leichte Bohr- und Schlaghämmer · der selbstnachschärfende Spatkorpus bewahrt während seiner Nutzungsdauer seine Stärke · zur Verwendung in Mauerwerk bestimmt · entfernt Rohputz, Schmutzschichten, Betonreste von Schalbrettern sowie Verputz von Wänden und eignet sich für Mauerdurchbrüche · er hat eine 30 Prozent höhere Materialabtragsrate als herkömmliche Meißel

Gesamt-L. [mm]	Schneiden-B. [mm]	Aufnahme	Art.-Nr.	EUR	KS
250	40	SDS-plus	**4000 908 093**	**32,95**	WU29
250	60	SDS-plus	**4000 908 094**	**37,95**	WU29

BOSCH Technik fürs Leben



SDS plus

Fliesenmeißel SDS-plus

Schlagwerkzeug für leichte Bohr- und Schlaghämmer · ermöglicht das saubere und schnelle Entfernen von Wand- und Bodenfliesen · selbstnachschärfende flache Ausführung mit angewinkelter Schneidekante ermöglicht genaues Positionieren in schmalen Fugen sowie effizienten Ausheben von Fliesen ohne Bruch

Länge [mm]	Breite [mm]	Aufnahme	Art.-Nr.	EUR	KS
260	40	SDS-plus	**4000 908 092**	**30,95**	WU29

TECWERK



SDS plus

Einsteckwerkzeug-Set

geeignet für alle Maschinen
Inhalt: je 1 Spitz-Meißel, Flach-Meißel, Spat-Meißel
Lieferung in Kunstoffbox

Inhalt	Länge [mm]	Aufnahme	Art.-Nr.	EUR	KS
3-teilig	250	SDS-plus	**2000 812 480**	**19,95**	PK07

• = Lieferzeit auf Anfrage. = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie auf Seite 4.

BOSCH Technik fürs Leben



SDS plus

Meißel-Set SDS-plus

Lieferumfang: 1 SDS-plus-Spitzmeißel 250 mm 1 SDS-plus-Spatmeißel 40 x 250 mm 1 SDS-plus-Flachmeißel 20 x 250 mm

Inhalt	Länge [mm]	Aufnahme	Art.-Nr.	EUR	KS
3-teilig	250/250/260	SDS-plus	**8000 342 789**	**63,95**	WU29

TECWERK



SDS max

Spitzmeißel

aus hochwertigem Spezialstahl

Länge [mm]	Aufnahme	Art.-Nr.	EUR	KS
280	SDS-max	**2000 812 349**	**6,95**	PK07
400	SDS-max	**2000 812 350**	**10,25**	PK07

BOSCH Technik fürs Leben



SDS max

Spitzmeißel

Länge [mm]	Aufnahme	Art.-Nr.	EUR	KS
600	SDS-MAX	**8000 345 744**	**31,95**	WU29

BOSCH Technik fürs Leben



SDS max

Spitzmeißel Rtec Speed

Schlagwerkzeug · für schwere Bohr- und Schlaghämmer · ideal geeignet für Präzisionsarbeiten in Beton ohne Arbeitsunterbrechungen und mit weniger Verklemmen als bei herkömmlichen Spitzmeißeln · in sich gedrehte selbstnachschärfende Spitze trägt auf breiterer Fläche Material ab und ermöglicht dadurch glattes Arbeiten · für Stemm-, Abriss- und Anpassungsarbeiten in Beton und Mauerwerk · Wiederherstellen von Fugen und Freilegen von Armierungen

Länge [mm]	Aufnahme	Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
400	SDS-MAX	selbstschärfend	**4000 909 595**	**30,95**	WU29

TECWERK



SDS max

Flachmeißel

aus hochwertigem Spezialstahl

Länge [mm]	Breite [mm]	Aufnahme	Art.-Nr.	EUR	KS
280	24	SDS-max	**2000 812 351**	**7,75**	PK07
400	24	SDS-max	**2000 812 352**	**9,50**	PK07

BOSCH Technik fürs Leben



SDS max

Flachmeißel

mit SDS max-Aufnahme · für schwere Bohr- und Schlaghämmer · für Stemm- · Abriss- und Anpassungsarbeiten sowie zum Wiederherstellen von Fugen und dem Freilegen von Armierungen bestimmt

Länge [mm]	Schneiden-B. [mm]	Aufnahme	Art.-Nr.	EUR	KS
280	25	SDS-Max	**8000 341 239**	**19,95**	WU29
600	25	SDS-Max	**8000 341 243**	**31,95**	WU29

BOSCH Technik fürs Leben



SDS max

Flachmeißel RTec

SDS max-Aufnahme · selbstnachschärfend mit hoher Lebensdauer und 100 Prozent höherer Materialabtragsrate · für Stemm-, Abriss- und Anpassungsarbeiten in Beton und Mauerwerk und auch das Wiederherstellen von Fugen und das Freilegen von Armierungen

Länge [mm]	Schneiden-B. [mm]	Aufnahme	Art.-Nr.	EUR	KS
400	25	SDS-Max	**4000 909 593**	**30,95**	WU29

TECWERK



SDS max

Spatmeißel

aus hochwertigem Spezialstahl

Länge [mm]	Schneiden-B. [mm]	Aufnahme	Art.-Nr.	EUR	KS
400	50	SDS-max	**2000 812 354**	**14,25**	PK07
300	80	SDS-max	**2000 812 355**	**17,95**	PK07

BOSCH Technik fürs Leben



SDS max

Spatmeißel

Schlagwerkzeug für schwere Bohr- und Schlaghämmer · für Standard-abrissarbeiten in Beton und Baustein · breite Schneidkante trägt in Mauerwerk und Mörtel gleichbleibend viel Material ab

Länge [mm]	Schneiden-B. [mm]	Aufnahme	Art.-Nr.	EUR	KS
300	80	SDS-max	**8000 345 689**	**53,95**	WU29

BOSCH Technik fürs Leben



SDS max

Spatmeißel

Schlagwerkzeug für schwere Bohr- und Schlaghämmer · selbstschärftende Spatmeiße · ist bestimmt für Mauerwerk und Beton zum Entfernen von Rohputz und Schmutzschichten · kann zum Entfernen von Betonresten von Schalbrettern sowie Verputz von Wänden eingesetzt werden · eignet sich ebenso für Mauerdurchbrüche

Art.-Nr. 4000 908 036: Pack a 5 Stück

Länge [mm]	Schneiden-B. [mm]	Aufnahme	Art.-Nr.	EUR	KS
350	50	SDS-max	**4000 908 035**	**50,95**	WU29

TECWERK



SDS max

Fliesenmeißel

aus hochwertigem Spezialstahl · mit SDS-max Aufnahme

Länge [mm]	Breite [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
400	50	**2000 812 348**	**15,25**	PK07

BOSCH Technik fürs Leben



SDS max

Fliesenmeißel SDS-max

Fliesenmeißel mit SDS max-Aufnahme. Schlagwerkzeug für schwere Bohr- und Schlaghämmer mit einer Gesamtlänge von 300 mm und einer Meißelschneide von 80 mm. Der Fliesenmeißel mit SDS max ist für das normale Entfernen von Wand- und Bodenfliesen ausgelegt. Die angewinkelte Schneidekante ermöglicht schnelles Arbeiten. Er ist kompatibel mit dem Schaftsystem SDS max.

Länge [mm]	Breite [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
300	80	**8000 341 278**	**53,95**	WU29

BOSCH Technik fürs Leben



SDS max

Fliesenmeißel SDS-max

Schlagwerkzeug für schwere Bohr- und Schlaghämmer · ideal für das saubere und schnelle Entfernen von Wand- und Bodenfliesen geeignet · selbstnachschärfende flache Ausführung mit angewinkelter Schneidekante ermöglicht genaues Positionieren in schmalen Fugen sowie effizienten Ausheben von Fliesen ohne Bruch

Länge [mm]	Breite [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
300	50	**4000 908 033**	**39,95**	WU29

TECWERK



SDS max

Einsteckwerkzeug-Set

geeignet für alle Maschinen
Inhalt:
je 1 Spitz-Meißel, Flach-Meißel, Spat-Meißel
Lieferung in Kunststoffbox

Inhalt	Länge [mm]	Aufnahme	Art.-Nr.	EUR	KS
3-teilig	400	SDS-max	**2000 812 471**	**33,95**	PK07

BOSCH Technik fürs Leben



SDS max

Meißel-Set

die in sich gedrehte selbstnachschärfende Spitze des Spitzmeißels mit RTec Speed trägt auf einer breiteren Fläche Material ab als herkömmliche Spitzmeißel und ermöglicht glattes Arbeiten · schneller Arbeitsfortschritt dank des Flachmeißels mit RTec Sharp Verstärkungsrippen erzeugen im Material nicht nur seitliche, sondern auch senkrechte Risse · dies bewirkt eine höhere Materialabtragsrate und verhindert das Verklemmen des Meißels

Inhalt	Länge [mm]	Aufnahme	Art.-Nr.	EUR	KS
4-teilig	400	SDS-Max	**8000 342 786**	**94,95**	WU29

TECWERK



2000 863 919

HSS · DIN 338 · Typ W · ALU · Nenn-Ø h8

Spiralbohrer-Satz

HSS · DIN 338 · **Typ W** · Spitzenwinkel 130° · **profilgeschliffen** · mit Zylinderschaft · rechtsschneidend · für weiche und langspanende Werkstoffe wie Aluminium-Legierungen (langspanend), Zink, Hütten-Kupfer, silumin, Elektron, Zamak, Kunststoffen (weich), Blei und Holz

Industriequalität
in schlag- und bruchfester Kunststoffkassette

Nenn-Ø [mm]	steigend um [mm]	Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
1-10	0,5	19 teilig	**2000 863 918**	**105,00**	PU10
1-13	0,5	25 teilig	**2000 863 919**	**215,00**	PU10

TECWERK



HSS · HSS-TiN · HSS-Co

HSS · HSS-TiN · HSS-Co · DIN 338 · Typ N · VA · Nenn-Ø h8

Spiralbohrer-Satz

DIN 338 · profilgeschliffen · mit Zylinderschaft · rechtsschneidend · für alle normalen Bohrarbeiten
HSS: für Stahl, Guss, NE-Metalle
HSS-Co: für rost- und hitzebeständige Stähle
in schlag- und bruchfester Kunststoffkassette
Art.-Nr. 2000 861 961, 2000 861 942, 2000 861 965 mit Kernlochmaßen 3,3 / 4,2 / 6,8 / 10,2 mm

Industriequalität

Nenn-Ø [mm]	steigend um [mm]	Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
HSS Typ N					
1 - 5,9	0,1	50 teilig	**2000 861 934**	**55,95**	PU10
6 - 10	0,1	41 teilig	**2000 861 935**	**159,00**	PU10
1 - 10	0,5	19 teilig	**2000 861 960**	**50,95**	PU10
1 - 10,5	0,5	24 teilig	**2000 861 961**	**73,95**	PU10
1 - 13	0,5	25 teilig	**2000 861 962**	**98,95**	PU10
HSS TiN Typ N					
1 - 5,9	0,1	50 teilig	**2000 861 938**	**93,95**	PU10
6 - 10	0,1	41 teilig	**2000 861 939**	**249,00**	PU10
1 - 10	0,5	19 teilig	**2000 861 972**	**70,95**	PU10
1 - 10,5	0,5	24 teilig	**2000 861 942**	**89,95**	PU10
1 - 13	0,5	25 teilig	**2000 861 944**	**139,00**	PU10
HSS-Co Typ VA					
1 - 5,9	0,1	50 teilig	**2000 861 936**	**109,00**	PU10
6 - 10	0,1	41 teilig	**2000 861 937**	**255,00**	PU10
1 - 10	0,5	19 teilig	**2000 861 963**	**75,95**	PU10
1 - 10,5	0,5	24 teilig	**2000 861 965**	**98,95**	PU10
1 - 13	0,5	25 teilig	**2000 861 970**	**155,00**	PU10

• = Lieferzeit auf Anfrage. = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie auf Seite 4.

RUKO



4000 600 879

HSS | DIN 338 | Typ N | Nenn-Ø h8

Spiralbohrer-Satz

HSS · DIN 338 · Typ N · Spitzenwinkel 118° · **profilgeschliffen** · mit Zylinderschaft · rechtsschneidend · Hochleistungsbohrer für alle normalen Bohrarbeiten in Stahl und Guss
in schlag- und bruchfester Kunststoffkassette

Nenn-Ø [mm]	steigend um [mm]	Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
HSS					
1-10	0,5	19 teilig	**4000 600 879**	**65,95**	ZV15
1-13	0,5	25 teilig	**4000 600 880**	**125,00**	ZV15

RUKO



8000 423 830

HSS-TiN | DIN 338 | Typ N | Nenn-Ø h8

Spiralbohrer-Satz

HSS · TiN-Kopfbeschichtet · DIN 338 · Typ N · Spitzenwinkel 118° · **profilgeschliffen · mit Kreuzanschliff ab Ø 2mm** · mit Zylinderschaft · rechtsschneidend · für Stahl bis 1000 N/mm², Messing und Kunststoff
in schlag - und bruchfester Kunststoffkassette

Nenn-Ø [mm]	steigend um [mm]	Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
HSS TiN-kopfb.					
1-10	0,5	19-teilig	**8000 423 830**	**81,95**	ZV12
1-13	0,5	25-teilig	**8000 423 832**	**155,00**	ZV12

TECWERK



2000 861 974

HSS-TiN | DIN 338 | Typ N | Nenn-Ø h8

Spiralbohrer-Satz

HSS · TiN-Kopfbeschichtet · DIN 338 · Typ N · Spitzenwinkel 118°· **profilgeschliffen** · mit Kreuzanschliff ab Ø 3 mm · **3-Flächenschaft** (bis Ø 3,5mm mit Zylinderschaft) · ab 2,5 mm mit Stufenspitze · rechtsschneidend · für Stahl bis 1000 N/mm², Messing und Kunststoff
in schlag- und bruchfester Kunststoffkassette

Nenn-Ø [mm]	steigend um [mm]	Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
HSS TiN-kopfb.					
1-10	0,5	19-teilig	**2000 861 973**	**119,00**	PU10
1-13	0,5	25-teilig	**2000 861 974**	**235,00**	PU10

TECWERK



2000 861 998



2000 862 000

HSS-Co | HSS-Co TiN | DIN 338 | Nenn-Ø h8

Spiralbohrer-Satz

DIN 338 · **Typ UNI** · mit Zylinderschaft · rechtsschneidend · zum universellen Einsatz
in schlag- und bruchfester Kunststoffkassette

Nenn-Ø [mm]	steigend um [mm]	Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
HSS-Co					
1-10	0,5	19-teilig	**2000 861 997**	**119,00**	PC07
1-13	0,5	25-teilig	**2000 861 998**	**245,00**	PC07
HSS-Co TiN					
1-10	0,5	19-teilig	**2000 861 999**	**235,00**	PC07
1-13	0,5	25-teilig	**2000 862 000**	**425,00**	PC07

TECWERK





2000 863 072



2000 863 073

HSS-Co | DIN 338 | VA | 5xD | Nenn-Ø h8

Spiralbohrer-Satz

HSS-Co5 · dampfangelassen · DIN 338 · **Typ VA** · Spitzenwinkel 130 ° · **profilgeschliffen mit Kreuzanschliff · mit 3-Flächenschaft** (bis Ø 3,5 mm mit Zylinderschaft) · rechtsschneidend · 3-Flächenschaft verhindert das Durchdrehen im Bohrfutter · für Werkstoffe mit höherem Legierungsgehalt und Festigkeit über 800 N/mm²

Industriequalität
in schlag- und bruchfester Kunststoffkassette

Nenn-Ø [mm]	steigend um [mm]	Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
HSS-Co5 dampfangelassen					
1-10	0,5	19 teilig	**2000 863 072**	**85,95**	PU10
1-13	0,5	25 teilig	**2000 863 073**	**159,00**	PU10

TECWERK

Extrem stabiler Allrounder und Tieflochbohrer in fast allen Materialen



2000 863 070



2000 863 071

HSS-Co | DIN 338 | TFL | 8xD | Nenn-Ø h8

Spiralbohrer-Satz

HSS-Co5 · fasennitriert (ab Ø 3 mm) · DIN 338 · **Typ TFL** · Spitzenwinkel 130 ° · **profilgeschliffen mit Kreuzanschliff ab Ø 2 mm** · mit Zylinderschaft · rechtsschneidend · sehr hohe thermische Belastbarkeit · durch spezielle Nutausbildung bei schlechter Spanabfuhr bzw. für größere Bohrtiefen geeignet **bis 8xD** · zum Bohren von rostfreien Stählen, legierte und unlegierte Stähle (Bau-/ Automaten-/Vergütungs-/Einsatz-/Nitrier-/ Werkzeug-/Schnellarbeits- und Federstähle) bis 1300 N/mm², Gusseisen, Kupfer, Messing, Aluminium und Kunststoff

Industriequalität
in schlag- und bruchfester Kunststoffkassette

Nenn-Ø [mm]	steigend um [mm]	Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
HSS-Co5 fasennitriert					
1-10	0,5	19 teilig	**2000 863 070**	**125,00**	PU10
1-13	0,5	25 teilig	**2000 863 071**	**255,00**	PU10

TECWERK





2000 865 298

HSS-Co TiAlN | DIN 335-C | 90°

Kegelsenker-Satz

HSS-Co · TiAlN-beschichtet · DIN 335 C · 3 ungleiche konvexe Schneiden · **spiralgenutet** · Senkwinkel 90 ° · rechtsschneidend · zur Bearbeitung von Stahl, rost- und hitzebeständigen Stählen, Aluminium, Messing und Kunststoff

Vorteile:
· runde, exakte und ratterfreie Senkung
· 60 % geringere Vorschubkraft
· 50 % geringere Radialkraft
· Einsatz in nahezu allen Materialien
· extrem hohe Standzeiten aufgrund spiralisierter Schneiden/HSS-Co Stahl und TiAlN-Beschichtung möglich

in schlag- und bruchfester Kunststoffkassette

Inhalt	Ø [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
TiAlN-beschichtet				
6-teilig	6,3/ 8,3/10,4/ 12,4/ 16,5/ 20,5	**2000 865 298**	**279,00**	PE11
5-teilig	6,3/10,4/16,5/20,5/25	**2000 865 299**	**295,00**	PE11

TECWERK



3-Schneiden



2000 863 651

HSS-Co | DIN 338 | Typ N | Nenn-Ø h8

Spiralbohrer-Satz

HSS-Co5 · DIN 338 · Typ N · profilgeschliffen · mit Zylinderschaft · **3 Schneiden** · rechtsschneidend · mit Kreuzanschliff · für alle normalen Bohrarbeiten in Baustählen, unlegierte und legierte Stähle bis 850 N/mm², Gusswerkstoffe, Alu-Knetlegierung, Alu-Gusslegierung

Vorteile:
· besonders genaue runde Bohrungen ähnlich Reibniveau (maschinenabhängig) von bis zu IT9
· durch die 3 Schneiden sind deutlich höhere Vorschübe von bis zu 60% möglich
· kein Abrutschen des Bohrers durch besondere Spitzengeometrie
· kein Verhaken beim Bohren in vorhandene Bohrlöcher
· geringerer Verschleiß durch Verteilung der Arbeit von 2 auf 3 Schneiden

in schlag- und bruchfester Kunststoffkassette

Nenn-Ø [mm]	steigend um [mm]	Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
HSS-Co5					
1-10	0,5	19-teilig	**2000 863 650**	**149,00**	PU10
1-13	0,5	25-teilig	**2000 863 651**	**309,00**	PU10

TECWERK





TECWERK Nano-Senker



Standard-Senker



2000 865 188

HSS-Nano | DIN 335-C | 90°

Kegelsenker-Satz

HSS · **Nano-beschichtet · DIN 335 C** · 3 Schneiden · Senkwinkel 90 ° · **Schaft mit 3 Spannflächen ab Nenn-Ø 8,3mm** · rechtsschneidend · **variabler Hinterschliff** · zur Bearbeitung von Stahl, rost- und hitzebeständigen Stählen, Aluminium, Messing und Kunststoffen

Vorteile:
· Deutlich weniger Vorschubkraft erforderlich
· Bis zu 60% höhere Standzeiten
· Bis zu 30% schnelleres Senken
· Extrem ruhiger Lauf
· Optimierte Senkung
· Sehr hohe Verschleißfestigkeit und Warmhärte

durch speziell entwickelte Spanraumparameter, variabel verlaufenden Hinterschliff und spezielle Nano-Beschichtung
in schlag und bruchfester Kunststoffkassette

Inhalt	Ø [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
Nano-beschichtet				
5-teilig	6,3/ 10,4/ 16,5/ 20,5/ 25	**2000 865 187**	**139,00**	PE11
6-teilig	6,3/ 8,3/ 10,4/ 12,4/ 16,5/ 20,5	**2000 865 188**	**139,00**	PE11

• = Lieferzeit auf Anfrage. = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie auf Seite 4.

TECWERK



HSS-Co | 90°

Querlochsenker-Satz

HSS-Co · Senkwinkel 90 ° · mit Zylinderschaft · zum leichten und ratterfreien Entgraten von Bohrungen · schälender Schnitt durch eine günstige Schneidengeometrie · die Späne werden durch die schräge Bohrung in Schaftrichtung abgeführt und können daher die Senkung nicht beschädigen · besonders geeignet für weiche langspanende Werkstoffe
in schlag- und bruchfester Kunststoffkassette

Inhalt	Senkbereich [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
4 teilig	2-5/5-10/10-15/15-20	**2000 865 500**	**92,95**	PE11

TECWERK



M | HSS

Gewindebohrer-Satz

HSS · DIN 352 · metrisches ISO-Gewinde
bestehend aus:
je 1 Satz Handgewindebohrer DIN 352 M3, M4, M5, M6, M8, M10 und M12
in Metallkassette

Gewinde-Nenn-Ø	Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
M3-M12	21 teilig	**2000 867 522**	**72,95**	PK43

TECWERK





HSS

Stufenbohrer-Satz

HSS · spiralgenutet · mit Kreuzanschliff · Schaft mit 3 Spannflächen · Steigung: Ø 4-12=1 mm; Ø 4-20=2 mm; Ø 4-30=2 mm
in schlag- und bruchfester Kunststoffkassette

Inhalt	Ø [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
3 teilig	4-12/4-20/4-30	**2000 862 088**	**129,00**	PE11

TECWERK



M | HSS

Gewindebohrer-Satz

HSS · DIN 352 · metrisches ISO-Gewinde
bestehend aus:
je 1 Satz Handgewindebohrer, DIN 352, M3, M4, M5, M6, M8, M10 und M12
je 1 Stück Spiralbohrer, HSS, DIN 338, Ø 2,5/3,3/4,2/5,0/6,8/8,5 und 10,2 mm
1 Stück verstellbares Windeisen Gr. 1 1/2
in Metallkassette

Gewinde-Nenn-Ø	Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
M3-M12	29 teilig	**2000 867 550**	**76,95**	PK43

TECWERK



HSS | DIN 373

Flachsenker-Satz

HSS · DIN 373 · mit 3 Schneiden · spiralgenutet · mit festem Führungszapfen · mit Zylinderschaft
je 1 Flachsenker für Gewinde M3 / M4 / M5 / M6 / M8 und M10
in schlag- und bruchfester Kunststoffkassette

Inhalt M3-M10	Gütegrad	Art.-Nr.	EUR	KS
6-teilig	fein für Durchgangsloch	**2000 865 330**	**125,00**	PE11
6-teilig	mittel für Durchgangsloch	**2000 865 360**	**125,00**	PE11
6-teilig	für Kernloch	**2000 865 390**	**125,00**	PE11

TECWERK



M | HSS

Gewindebohrer-Satz

HSS · DIN 352 · metrisches ISO-Gewinde
bestehend aus:
je 1 Einschnittgewindebohrer M3, M4, M5, M6, M8, M10 und M12
je 1 Kernlochspiralbohrer Ø 2,5/ 3,3/ 4,2/ 5,0/ 6,8/ 8,5/ 10,2 mm
1 verstellbares Windeisen Größe 1 1/2
in Metallkassette

Gewinde-Nenn-Ø	Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
M3-M12	15 teilig	**2000 867 525**	**59,95**	PK43

TECWERK



M | HSS | HSS-Co

Gewinde-Komplett-Set

12-teilige Profi 3 in 1 Multibox mit Spiralbohrern,
Kegel- und Entgratsenker und Maschinengewindebohrern
zur optimalen Metallbearbeitung
bestehend aus:
5 Stück Maschinengewindebohrer, HSS-Co, Form B, M4, M5, M6, M8, M10
2 Stück Kegel- und Entgratsenker, HSS, 12,4/ 20,5 mm
5 Stück Spiralbohrer, HSS, Ø 3,3/ 4,2/ 5,0/ 6,8/ 8,5 mm

in Kunststoff-Runddose

Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
12 teilig	**2000 806 019**	**63,95**	PK43

TECWERK



2000 867 537

M | HSS | HSS-Co | VA

Maschinengewindebohrer-Satz

M3 - M12
bestehend aus:
je 1 Stück MGB, HSS-Co, DIN 371 M3/ M4/ M5/ M6/ M8/ M10
DIN 376 M12
je 1 Stück Spibo Ø 2,5/ 3,3/ 4,2/ 5,0/ 6,8/ 8,5/ 10,2 mm
in schlag- und bruchfester Kunststoffkassette

Ausführung	Inhalt	Ausführung Spiralbohrer	Art.-Nr.	EUR	KS
Form B - für Durchgangsgewinde	14 teilig	DIN 338, HSS	**2000 867 536**	**119,00**	PU15
Form B - für Durchgangsgewinde - VA	14 teilig	DIN 338, HSS-Co	**2000 867 537**	**199,00**	PU15
Form C 35° RSP für Sacklochgewinde	14 teilig	DIN 338, HSS	**2000 867 538**	**135,00**	PU15
Form C 35° RSP für Sacklochgewinde - VA	14 teilig	DIN 338, HSS-Co	**2000 867 539**	**215,00**	PU15

TECWERK



2000 867 745



2000 867 747

M | HSS-Co vaporisiert | UNI

Maschinengewindebohrer-Satz

M3-M12
HSS-Co · **Typ UNIVERSAL · vaporisiert** · Grünring · Flanken hinterschliffen · **metrisches ISO-Gewinde** · DIN 13 Blatt 1 · Toleranzfeld **ISO2 (6H)** · für Stahl, rostfreie Stähle, Sphäroguss und NE-Metalle
bestehend aus:
je 1 Stück MGB DIN 371 M3/ M4/ M5/ M6/ M8/ M10
DIN 376 M12
in schlag- und bruchfester Kunststoffkassette

Ausführung	Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
vaporisiert				
Form B - für Durchgangsgewinde	7 teilig	**2000 867 745**	**129,00**	PK39
Form C 40° RSP für Sacklochgewinde	7 teilig	**2000 867 747**	**129,00**	PK39

TECWERK





VHM TiSiN | DIN 6527K | Typ N | Nenn-Ø h10 | Z 3 | 45° | DIN 6535-HA | Schaft Ø h6

Schaftfräser-Set

VHM · **Mini**-Schaftfräser · TiSiN-beschichtet · DIN 6527 K · Typ N · **Dreischneider** · **extra kurz** · mit Zylinderschaft nach **DIN 6535 HA** · 45° Drallwinkel · rechtsschneidend · universell einsetzbar zum Fräsen in u.a. Stahl, Guss und Nichteisenmetalle
Inhalt: je 10 Stück Nenn-Ø x Schneiden-L. x Gesamt-L. x Schaft-Ø
1,0 x 3 x 50 x 4 mm
1,5 x 4 x 50 x 4 mm
2,0 x 6 x 50 x 4 mm
3,0 x 8 x 50 x 4 mm
4,0 x 11 x 50 x 4 mm

in Profi-Box

	P	M	K	N	S	H	O
TiSiN-beschichtet	●	○	●	●	○	○	○

Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
TiSiN-beschichtet			
50 teilig	**2000 806 205**	**295,00**	PB15

• = Lieferzeit auf Anfrage. = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie auf Seite 4.

TECWERK



VHM TiAlN | Werks-norm | Typ N | Nenn-Ø h10 | Z 4 | 45° | 35/38° | DIN 6535-HB | Schaft Ø h6 | HPC

Schaftfräser-Set

VHM · Feinstkorn · TiAlN-beschichtet · Werksnorm · **Typ N/HPC** · Vierschneider · **extra kurz** · **45° Schutzfase** · Zentrumschnitt · mit Zylinderschaft nach DIN 6535 HB · **ungleiche Steigung** · rechtsschneidend · kurze, stabile Ausführung und weicher Schnitt (10 Grad) · für vibrationsarme Bearbeitung, zum Schruppen, Schlichten und zur Nutbearbeitung in Stahl bis 45 HRC, INOX, Grauguss, Kupfer, Messing und Aluminium geeignet.
Vorteile: Durch bewährte HPC-Geometrie mit Ungleichteilung und TiAlN-Beschichtung universell einsetzbar, für hohe Oberflächengüten.
Inhalt: je 1 Stück Ø 4,0 - 6,0 - 8,0 - 10,0 -12,0 mm
in schlag- und bruchfester Kunststoffkassette
Schnittwerte siehe Tabelle 115 auf Seite <NoVersionPageNo/>

	P	M	K	N	S	H	O
TiAlN-beschichtet	●	○	●	○			

Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
TiAlN-beschichtet			
5 teilig	**2000 866 418**	**169,00**	PC08

TECWERK



HM

Frässtifte-Satz

Hartmetall · mit Kreuzverzahnung (nach DIN MX) · **Schaft-Ø 6 mm**
Bestehend aus je 1 Stück Frässtift:
Zylinderform ohne Stirnverzahnung 6 x 18 mm, 10 x 20 mm
Walzenrundform 10 x 20 mm, 12 x 25 mm
Rundbogenform 10 x 20 mm, 12 x 25 mm
Kugelform 10 x 9,0 mm
Rundkegelform 12 x 32 mm
Spitzkegelform 12 x 25 mm
Spitzbogenform 12 x 25 mm
in Kunststoffkassette

Inhalt	Form	Art.-Nr.	EUR	KS
10-teilig	Kreuz	**2000 868 788**	**265,00**	PC21

TECWERK



universell einsetzbar

VHM TiAlN | DIN 6527L | Typ N | Nenn-Ø h10 | Z 4 | 45° | 35/38° | DIN 6535-HB | Schaft Ø h6 | HPC

Schaftfräser-Set

VHM · Universal-Feinstkorn · TiAlN-beschichtet · **DIN 6527 L** · **Typ N/HPC · Vierschneider · lang · 45° Schutzfase · Zentrumschnitt** · mit Zylinderschaft nach DIN 6535 HB · **ungleiche Steigung** · rechtsschneidend · **Halsfreischliff** · für vibrationsarme Bearbeitung, zum Schruppen und Schlichten geeignet · durch neu entwickelte Geometrie und Beschichtung universell einsetzbar zum Fräsen in Stahl, Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Cr-Ni-Sählen, NE-Metallen, Aluminium mit Siliziumanteil und abrasiven Werkstoffen
Inhalt: je 1 Stück 6,0 - 8,0 - 10,0 - 12,0 - 16,0 mm
in Kunststoffbox

	P	M	K	N	S	H	O
TiAlN-beschichtet	●	●	●	●	●	●	

Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
TiAlN-beschichtet			
5 teilig	**2000 866 361**	**489,00**	PC08

TECWERK



HM

Kleinfrässtifte-Satz

Hartmetall · kleine Ausführung · mit Kreuzverzahnung (nach DIN MX) · **Schaft-Ø 3 mm**

Bestehend aus je 1 Stück Frässtift:
Zylinderform mit Stirnverzahnung 3 x 14 mm
Zylinderform ohne Stirnverzahnung 3 x 14 mm
Walzenrundform 3 x 14 mm
Kugelform 3 x 2,7 mm
Spitzkegelform 3 x 11 mm
Rundbogenform 3 x 13 mm
Spitzbogenform 3 x 13 mm
Flammenform 3 x 6 mm
Kegelform 3 x 3 mm
Winkelform 3 x 5 mm
in Kunststoffkassette

Inhalt	Verzahnung	Art.-Nr.	EUR	KS
10-teilig	Kreuz	**2000 868 789**	**159,00**	PC21

FEIN



HSS | 3/4" 19,05 mm

Kernbohrer NOVA 25

HSS · mit Weldonschaft 19,05 mm (3/4") · hohe Standzeit · **Schnitttiefe 25 mm**

Nenn-Ø [mm]	Gesamt-L. [mm]	Anzahl Zähne	Art.-Nr.	EUR	KS
12	61	4	**8000 380 291**	**16,95**	ZC29
13	61	4	**8000 380 283**	**16,95**	ZC29
14	61	4	**8000 380 284**	**16,95**	ZC29
15	61	5	**8000 380 275**	**16,95**	ZC29
16	61	5	**8000 380 302**	**16,95**	ZC29
17	61	5	**8000 380 286**	**18,50**	ZC29
18	61	5	**8000 380 319**	**18,50**	ZC29
19	61	5	**8000 380 299**	**18,50**	ZC29
20	61	5	**8000 380 301**	**21,95**	ZC29
21	61	6	**8000 380 311**	**21,95**	ZC29
22	61	6	**8000 380 277**	**21,95**	ZC29
23	61	6	**8000 380 288**	**24,95**	ZC29
24	61	6	**8000 380 278**	**24,95**	ZC29
25	61	7	**8000 380 314**	**24,95**	ZC29
26	61	7	**8000 380 276**	**28,95**	ZC29
27	61	7	**8000 380 287**	**28,95**	ZC29
28	61	7	**8000 380 292**	**30,95**	ZC29
29	61	8	**8000 380 289**	**30,95**	ZC29
30	61	8	**8000 380 279**	**32,95**	ZC29
31	61	8	**8000 380 315**	**32,95**	ZC29
32	61	8	**8000 380 320**	**38,95**	ZC29
33	61	8	**8000 380 322**	**38,95**	ZC29
34	61	8	**8000 380 300**	**43,95**	ZC29
35	61	8	**8000 380 307**	**43,95**	ZC29

FEIN



HSS | 3/4" 19,05 mm

Kernbohrer NOVA 50

HSS · mit Weldonschaft 19,05 mm (3/4") · hohe Standzeit · metrische Abmessungen · **Schnitttiefe 50 mm**

Nenn-Ø [mm]	Gesamt-L. [mm]	Anzahl Zähne	Art.-Nr.	EUR	KS
12	86	4	**4149 702 650**	**23,95**	ZC29
13	86	4	**4149 702 651**	**23,95**	ZC29
14	86	4	**4149 702 652**	**23,95**	ZC29
15	86	5	**4149 702 653**	**23,95**	ZC29
16	86	5	**4149 702 654**	**23,95**	ZC29
17	86	5	**4149 702 655**	**25,95**	ZC29
18	86	5	**4149 702 656**	**25,95**	ZC29
19	86	5	**4149 702 657**	**25,95**	ZC29
20	86	5	**4149 702 658**	**30,95**	ZC29
21	86	6	**4149 702 659**	**30,95**	ZC29
22	86	6	**4149 702 660**	**30,95**	ZC29
23	86	6	**4149 702 661**	**30,95**	ZC29
24	86	6	**4149 702 662**	**32,95**	ZC29
25	86	7	**4149 702 663**	**36,95**	ZC29
26	86	7	**4149 702 664**	**36,95**	ZC29
27	86	7	**4149 702 665**	**36,95**	ZC29
28	86	7	**4149 702 666**	**43,95**	ZC29
29	86	8	**4149 702 667**	**43,95**	ZC29
30	86	8	**4149 702 668**	**43,95**	ZC29
31	86	8	**4149 702 669**	**48,95**	ZC29
32	86	8	**4149 702 670**	**48,95**	ZC29
33	86	8	**4149 702 671**	**54,95**	ZC29
34	86	8	**4149 702 672**	**54,95**	ZC29
35	86	8	**4149 702 673**	**54,95**	ZC29

FEIN



HSS

Kernbohrer DURA 25

HSS · **mit Quick IN-Schaft 18 mm** · **TIN-beschichtet** für hervorragende Standzeiten und beste Gleiteigenschaften · metrische Abmessungen · **Schnittiefe 25 mm**

Nenn-Ø [mm]	Gesamt-L. [mm]	Anzahl Zähne	Art.-Nr.	EUR	KS
TiN-beschichtet					
12	60	4	**4149 702 550**	**31,95**	ZC29
13	60	4	**4149 702 551**	**31,95**	ZC29
14	60	4	**4149 702 552**	**31,95**	ZC29
15	60	5	**4149 702 553**	**31,95**	ZC29
16	60	5	**4149 702 554**	**31,95**	ZC29
17	60	5	**4149 702 555**	**34,95**	ZC29
18	60	5	**4149 702 556**	**34,95**	ZC29
19	60	5	**4149 702 557**	**34,95**	ZC29
20	60	5	**4149 702 558**	**39,95**	ZC29
21	60	6	**4149 702 559**	**39,95**	ZC29
22	60	6	**4149 702 560**	**39,95**	ZC29
23	60	6	**4149 702 561**	**48,95**	ZC29
24	60	6	**4149 702 562**	**48,95**	ZC29
25	60	7	**4149 702 563**	**48,95**	ZC29
26	60	7	**4149 702 564**	**52,95**	ZC29
27	60	7	**4149 702 565**	**52,95**	ZC29
28	60	7	**4149 702 566**	**56,95**	ZC29
29	60	8	**4149 702 567**	**56,95**	ZC29
30	60	8	**4149 702 568**	**62,95**	ZC29

FEIN



HM

Kernbohrer Ultra 35

HM-bestückt · **mit Quick IN-Schaft 18 mm** · höchste Standzeit und hervorragende Zerspanleistung · metrische Abmessungen · **Schnitttiefe 35 mm**

Nenn-Ø [mm]	Gesamt-L. [mm]	Anzahl Zähne	Art.-Nr.	EUR	KS
12	77	4	**4149 702 012**	**51,95**	ZX40
13	77	4	**4149 702 013**	**51,95**	ZX40
14	77	4	**4149 702 014**	**51,95**	ZX40
15	77	4	**4149 702 015**	**51,95**	ZX40
16	77	4	**4149 702 016**	**51,95**	ZX40
17	77	6	**4149 702 017**	**51,95**	ZX40
18	77	6	**4149 702 018**	**51,95**	ZX40
19	77	6	**4149 702 019**	**51,95**	ZX40
20	77	6	**4149 702 020**	**51,95**	ZX40
21	77	6	**4149 702 021**	**51,95**	ZX40
22	77	6	**4149 702 022**	**51,95**	ZX40
23	77	6	**4149 702 023**	**51,95**	ZX40
24	77	6	**4149 702 024**	**51,95**	ZX40
25	77	6	**4149 702 025**	**51,95**	ZX40
26	77	6	**4149 702 026**	**51,95**	ZX40
27	77	6	**4149 702 027**	**51,95**	ZX40
28	77	6	**4149 702 028**	**51,95**	ZX40
29	77	6	**4149 702 029**	**59,95**	ZX40
30	77	6	**4149 702 030**	**59,95**	ZX40
31	77	6	**4149 702 031**	**59,95**	ZX40
32	77	6	**4149 702 032**	**59,95**	ZX40
33	77	6	**4149 702 033**	**59,95**	ZX40
34	77	6	**4149 702 034**	**59,95**	ZX40
35	77	6	**4149 702 035**	**59,95**	ZX40
36	77	6	**4149 702 036**	**68,95**	ZX40
37	77	6	**4149 702 037**	**68,95**	ZX40
38	77	6	**4149 702 038**	**68,95**	ZX40
39	77	6	**4149 702 039**	**68,95**	ZX40
40	77	6	**4149 702 040**	**68,95**	ZX40
41	77	6	**4149 702 041**	**80,95**	ZX40
42	77	6	**4149 702 042**	**80,95**	ZX40
43	77	6	**4149 702 043**	**80,95**	ZX40
44	77	6	**4149 702 044**	**80,95**	ZX40
45	77	6	**4149 702 045**	**80,95**	ZX40
46	77	6	**4149 702 046**	**90,95**	ZX40
47	77	6	**4149 702 047**	**90,95**	ZX40
48	77	6	**4149 702 048**	**90,95**	ZX40
49	77	6	**4149 702 049**	**90,95**	ZX40
50	77	9	**4149 702 150**	**90,95**	ZX40

Fortsetzung >

Fortsetzung

Nenn-Ø [mm]	Gesamt-L. [mm]	Anzahl Zähne	Art.-Nr.	EUR	KS
51	77	9	**4149 702 151**	**99,95**	ZX40
52	77	9	**4149 702 152**	**99,95**	ZX40
53	77	9	**4149 702 153**	**99,95**	ZX40
54	77	9	**4149 702 054**	**99,95**	ZX40
55	77	9	**4149 702 055**	**99,95**	ZX40
56	77	9	**4149 702 056**	**105,00**	ZX40
57	77	9	**4149 702 057**	**105,00**	ZX40
58	77	9	**4149 702 058**	**105,00**	ZX40
59	77	9	**4149 702 059**	**105,00**	ZX40
60	77	9	**4149 702 060**	**105,00**	ZX40

FEIN



8000 381 846, 4149 702 546



4149 702 547

Führungsstift

Universal · für Kernbohrer

Ø [mm]	Länge [mm]	für Kernbohrer	Schnitt-T. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
6,35	82	HSS + HM / Weldon-/Quick IN	25	**8000 381 846**	**16,25**	ZX40
6,35	100	HSS + HM / Weldon-/Quick IN	35, 50, 25 (Adapter)	**4149 702 546**	**16,25**	ZX40
6,35	125	HSS + HM / Weldon-/Quick IN	50 mm (Adapter), 75	**4149 702 547**	**16,50**	ZX40

FEIN



HSS

Kernbohrer-Satz Best Of

HSS · **mit Quick IN-Schaft 18 mm · Schnitttiefe 50 mm**
Inhalt:
je 1 Kernbohrer Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm sowie 2 Zentrierstifte
Ø 6,35 x 105 mm für Schnitttiefe 50 mm
im Kunststoffkoffer

Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
8-teilig	**8000 380 041**	**165,00**	ZC29

FEIN



HSS | 3/4" 19,05 mm

Kernbohrer-Satz Best Of

HSS · mit Weldonschaft 19,05 mm (3/4") · **Schnitttiefe 25 mm**
Inhalt:
je 1 Kernbohrer Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm sowie 2 Zentrierstifte
Ø 6,35 x 80 mm für Schnitttiefe 25 mm
im Kunststoffkoffer

Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
8-teilig	**8000 380 039**	**125,00**	ZC29

FEIN



HSS | 3/4" 19,05 mm

Kernbohrer-Satz Best Of

HSS · mit Weldonschaft 19,05 mm (3/4") · **Schnitttiefe 50 mm**
Inhalt:
je 1 Kernbohrer Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm sowie 2 Zentrierstifte
Ø 6,35 x 105 mm für Schnitttiefe 50 mm
im Kunststoffkoffer

Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
8-teilig	**8000 380 038**	**155,00**	ZC29

FEIN



HSS

Kernbohrer-Satz Best Of

HSS · **mit Quick IN-Schaft 18 mm · Schnitttiefe 35 mm**
Inhalt:
je 1 Kernbohrer Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm sowie 2 Zentrierstifte
Ø 6,35 x 105 mm für Schnitttiefe 35 mm
im Kunststoffkoffer

Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
8-teilig	**8000 380 040**	**245,00**	ZX40

TECWERK



Holzspiralbohrer-Satz

CV-Stahl · mit Zentrierspitze und 2 Hauptschneiden · mit zylindrischen Schäften
Lieferung in Kunststoffkassette

Ausführung [mm]	Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
Ø 4, 5, 6, 8, 10	5 teilig	**2000 863 130**	**8,50**	PC03
Ø 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10	8 teilig	**2000 863 717**	**14,50**	PC03



4000 865 118



4000 865 117

CV Holzspiralbohrer-Satz

optimal abgestimmt auf den Einsatz in Akku-Bohrmaschinen · exaktes Anbohren und saubere Bohrlöcher durch geschliffene Zentrierspitze und zwei Schulterschneiden

Anwendungsbereiche: Weich- und Hartholz, Sperrholz, Spanplatten

Ausführung	Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
8 teilig	Ø 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm	**4000 865 117**	**29,95**	WD00
10 teilig	Ø 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 mm	**4000 865 118**	**40,95**	WD00



Forstnerbohrer-Satz

mit Zentrierspitze · Peripherieschneide und zwei Schneiden zum Bohren maßhaltiger und ausrißfreier Sacklöcher · abgesetzter Zylinderschaft

Lieferung im Holzkasten

Ausführung	Inhalt [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
5-teilig	Ø 15, 20, 25, 30, 35	**2000 863 250**	**50,95**	PC03



Schlangenbohrer-Satz

für alle Arbeiten in Hart- und Weichholz · Bohrer nach DIN gefertigt mit Sechskant-Aufnahme

Lieferung komplett in Holzkassette

Ausführung	Inhalt [mm]	Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
8-teilig	Ø 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20	230	**2000 863 252**	**36,95**	PC03
8-teilig	Ø 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20	320	**2000 863 253**	**42,95**	PC03
6-teilig	Ø 10, 12, 14, 16, 18, 20	460	**2000 863 251**	**56,95**	PC03



Forstnerbohrer-Satz Type 0310

DIN 7483G · mit Zentrierspitze · Peripherieschneide · 2 Schneiden und abgesetztem zylindrischem Schaft · in Premiumqualität · geschmiedete Ausführung

Anwendungsbereiche: Zum Bohren von Sacklöchern, für Randbohrungen sowie für schräg angesetzte Bohrungen in Weich- und Harthölzer, leichtes und kraftarmes Schneiden, durch optimale Schneidgeometrien

Lieferung komplett in Holzkassette

Ausführung	Inhalt [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
5-teilig	Ø 15, 20, 25, 30, 35	**2000 863 446**	**75,95**	PC03



Schlangenbohrer-Satz 0386

Spezialbeschichtung für Korrosionsschutz und reibungsreduzierten Bohrfortschritt · bis zu 40 % geringere Belastung der Bohrmaschine für längere Akkulaufzeit · geeignet für Hart- und Weichhölzer, auch für feuchte Hölzer und nasse Umgebungen

Ausführung	Inhalt [mm]	Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
6-teilig	Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22	450	**4000 863 502**	**269,00**	WA01



Forstnerbohrer-Satz 0394

der patentierte Wellenschliff der Hauptschneide bewirkt geringere Reibung, niedrigen Verschleiß und exakten Spanabtrag für präzise Bohrungen · Geeignet für alle Holzarten MDF Platten und Spanholz

Ausführung	Inhalt [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
5-teilig	Ø 15, 20, 25, 30, 35	**4000 863 503**	**165,00**	WA01

TECWERK



Kunstbohrer-Satz

HM-bestückt · Zentrierspitze ·
mit 2 Vor- und 2 Hauptschneiden · diamantgeschliffene Schneiden
Inhalt:
je 1 St. HM-Kunstbohrer Ø 15, 20, 25, 30, 35 mm

Lieferung komplett in Holzkassette

Ausführung	Inhalt	Schaft-Ø [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
hartmetallbestückt	5-teilig	10	**2000 863 755**	**75,95**	PC03

FISCH



Abrundfräser-Satz 973CT06A03


für Handoberfräsen ·
2 Schneiden ·
mit Anlauflager

Inhalt:
je 1 St. Abrundfräser
18,7 mm Ø - r = 3 mm
20,7 mm Ø - r = 4 mm
22,7 mm Ø - r = 5 mm
24,7 mm Ø - r = 6 mm
28,7 mm Ø - r = 8 mm
32,7 mm Ø - r = 10 mm

Lieferung im Holzkasten

Inhalt	Schaft-Ø [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
6-teilig	8	**4000 863 228**	**50,95**	WU26

FISCH

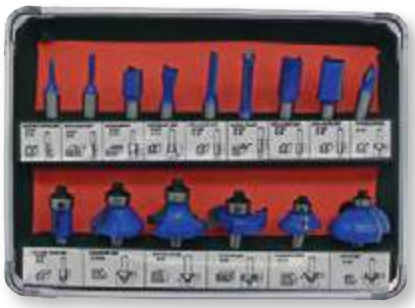

HM-Oberfräser-kassette 973CT15A

Inhalt:
4 Nutfräser Ø 3,17; 6,35; 12,7; 19 mm
1 Hohlkehlfräser R 3,2
1 Planfräser Ø 12,7 mm
1 Gratfräser Ø 12,7 mm
1 Kopierfräser Ø 6,35 mm
1 V-Nutfräser Ø 9,5 mm
1 Bündigfräser Ø 12,7 mm
1 Fasefräser mit Kugellager Ø 30 mm
1 Abrundfräser mit Kugellager Ø 31,8 mm
1 Falzfräser mit Kugellager Ø 31,8 mm
1 römischer Profilfräser mit Kugellager Ø 25,4 mm
1 Hohlkehlfräser mit Kugellager Ø 35 mm

Inhalt	Schaft-Ø [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
15-teilig	8	**4000 863 199**	**79,95**	WU26

FISCH



Fräser-Satz 973CT12A06

für Handoberfräsen ·
alle Werkzeuge hartmetall-bestückt, teilweise mit Anlaufring

Inhalt:
je 1 St. Hohlkehlfräser 25,4 / 33 / 8 mm
1 St. Grat- und Zinkenfräser 14 mm
1 St. Fasenfräser 12 mm
1 St. V-Nutfräser 18 mm
je 1 St. Abrundfräser 25,4 / 33 mm
je 1 St. Nutfräser 8 / 12 mm
1 St. Bündigfräser 12,7 mm
1 St. Profilfräser 34,9 mm

Lieferung im Holzkasten

Inhalt	Schaft-Ø [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
12-teilig	8	**4000 863 226**	**90,95**	WU26

FISCH



Nutfräser-Satz 973CT06A04

für Handoberfräsen · 2 Schneiden ·
Schneidenlänge 20 mm · Gesamtlänge 50 mm

Inhalt:
je 1 St. Ø 6, 8, 10, 12, 16, 20 mm

Lieferung im Holzkasten

Inhalt	Schaft-Ø [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
6-teilig	8	**4000 863 227**	**37,95**	WU26

FISCH



Fräser-Satz 973CT12A05

für Handoberfräsen ·
alle Werkzeuge hartmetallbestückt, teilweise mit Anlaufring

Inhalt:
1 St. Hohlkehlfräser Ø 12,7 mm, Radius 6,3 mm
1 St. Hohlkehlfräser Ø 22 mm, Radius 6,3 mm
1 St. Grat- und Zinkenfräser Ø 12,7 mm, 14°
1 St. Fasenfräser Ø 32 mm, 45°
1 St. Bündigfräser 12,7 mm
je 1 St. Nutfräser 16 / 12 / 6 mm
1 St. Abrundfräser 22 mm, 6,3 mm
1 St. Abrundfräser 28,6 mm, 9,5 mm
1 St. V-Nutfräser 12,7 mm, 90°
1 St. Profilfräser 25 mm, 4 mm

Lieferung im Holzkasten

Inhalt	Schaft-Ø [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
12-teilig	8	**4000 863 225**	**57,95**	WU26





Bitgroßpackung

zähhart · für den universellen Einsatz · für Hand- und Maschinenbetrieb (konv. Akkuschrauber)
Antrieb: 6,3 mm (1/4 ")-Sechskant nach DIN ISO 1173-C 6,3
Lieferung in Kunststoffbox

Inhalt	Größe	Länge [mm]		Art.-Nr.	EUR	KS
100-teilig	PH 2	25	⊕	**4000 822 267**	**36,95** [1]	WX03
100-teilig	PZD 2	25	⊕	**4000 822 268**	**36,95** [1]	WX03
100-teilig	T 10	25	✱	**4000 822 272**	**73,95** [1]	WX03
100-teilig	T 15	25	✱	**4000 822 270**	**73,95** [1]	WX03
100-teilig	T 20	25	✱	**4000 822 271**	**73,95** [1]	WX03
100-teilig	T 25	25	✱	**4000 822 273**	**73,95** [1]	WX03
100-teilig	T 30	25	✱	**4000 822 275**	**73,95** [1]	WX03
100-teilig	T 40	25	✱	**4000 822 274**	**73,95** [1]	WX03

[1] Preis per Packung



1/4" 6,3 mm

Bithalter

mit Edelstahlhülse und starkem Dauermagnet

Antrieb: **6,3 mm** (1/4 ")-Sechskant, DIN 3126: ISO 1173, E 6,3
Abtrieb: **6,3 mm** (1/4 ")-Außensechskant, DIN 3126: ISO 1173, C 6,3

Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
60	**2000 829 592**	**2,50**	PK05



1/4" 6,3 mm

Bithalter

mit Edelstahlhülse, starkem Dauermagnet und Sprengring

Antrieb: **6,3 mm** (1/4 ")-Sechskant, DIN 3126: ISO 1173, E 6,3
Abtrieb: **6,3 mm** (1/4 ")-Außensechskant, DIN 3126: ISO 1173, C 6,3

Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
75	**2000 829 593**	**4,45**	PK05



1/4" 6,3 mm

Bithalter

mit starkem Dauermagnet und Schnellwechselfutter

Antrieb: **6,3 mm** (1/4 ")-Sechskant, DIN 3126: ISO 1173, E 6,3
Abtrieb: **6,3 mm** (1/4 ")-Außensechskant, DIN 3126: ISO 1173, C 6,3

Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
60	**2000 829 603**	**4,95**	PK05



1/4" 6,3 mm

Bithalter 889/4/1 K Rapidaptor

mit starkem Dauermagnet und Schnellwechselfutter

Antrieb: 6,3 mm (1/4")-Sechskant DIN ISO 1173-F 6,3
Abtrieb: 6,3 mm (1/4")-Außensechskant DIN ISO 1173-C 6,3 + E 6,3
Besondere Produktvorteile:
· automatische Verriegelung / blitzschnelle Bit-Entnahme
· sichere Führung durch Freilaufhülse
· auch für lange Bits geeignet

Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
50	**4000 829 607**	**19,75**	WX04



1/4" 6,3 mm

Bitsortiment

bestückt mit **zähharten Bits** mit **Farbleitsystem** und **Bithalter mit Schnellwechselfutter** und drehbarer Führungshülse · für Bits C 6,3 + E 6,3 (auch für lange Bits) · für Hand- und Maschinenbetrieb (konv. Akkuschrauber)

Inhalt:
1 **Bit-Halter (65 mm)**
je 1 Bit für **Schlitzschrauben** (grün) Gr. 3 / 4 / 5 / 6 mm
je 1 Bit für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)** (rot) Gr. 1 / 3
2 Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)** (rot) Gr. 2
je 1 Bit für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PZD)** (blau) Gr. 1 / 3
2 Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PZD)** (blau) Gr. 2
je 1 Bit für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil** (orange) Gr. T 10 / 15 / 20 / 25 / 27 / 30 / 40
je 1 Bit **mit Bohrung** für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil** (dunkel pink) (auch mit Sicherungsstift) Gr. T 10 / 15 / 20 / 25 / 27 / 30 / 40
je 1 Bit für Schrauben mit **Innensechskant-Profil** (gelb) Gr. 3 / 4 / 5 / 6 mm
1 **Adapter 6,3 mm** (1/4")-Außenvierkant auf **6,3 mm** (1/4")-Außensechskant zum maschinellen Antrieb (konv. Akkuschrauber) von Steckschlüssel-Einsätzen
Lieferung in Kunststoffbox mit Gürtelclip

Inhalt	Ausführung	Bestückung	Art.-Nr.	EUR	KS
32-teilig	mit Magnet und Schnellwechselfutter	Schlitz/PH/PZD/ TX/TX-BO/6Kt.	**2000 829 646**	**13,25**	PX09

TECWERK











1/4" 6,3 mm

Bitsortiment

bestückt mit **zähharten Bits** mit **Farbleitsystem** und **Bithalter mit Schnellwechselfutter** · für Hand- und Maschinenbetrieb (konv. Akkuschrauber)

Inhalt:
1 **Bit- Halter** (65 mm)
Bits für Schlitzschrauben (grün)
je 2 Stück 3 / 4 / 5 mm*
1 Stück 6 mm **
Bits für Schrauben mit Kreuzschlitz (PH) (rot)
je 3 Stück Gr. 1 / 2 / 3*
je 1 Stück Gr. 2 / 3**
Bits für Schrauben mit Kreuzschlitz (PZD) (blau)
je 3 Stück Gr. 1 / 2 / 3*
je 1 Stück Gr. 1 / 2**
Bits für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil (orange)
je 1 Stück Gr. T 10 / 15 / 20 / 25 / 27 / 30 / 40*
Bits für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil auch mit Sicherungsstift (pink)
je 2 Stück T 10 / 15 / 20 / 25 / 27 / 30 / 40*
je 1 Stück Gr. T 20 / 25**
Bits für Schrauben mit Innensechskant-Profil (gelb)
je 1 Stück Gr. 3 / 4 / 5 mm*
1 Adapter **6,3 mm** (1/4")-Innenvierkant auf **6,3 mm** (1/4")-Innensechskant zum Antrieb von Bits mit einer Knarre
* 25 mm lang
** 75 mm lang
Lieferung in Kunststoffbox mit Gürtelclip

Inhalt	Ausführung	Bestückung	Art.-Nr.	EUR	KS
57-teilig	mit	Schlitz/PH/PZD/ TX/TX-BO/6Kt.	**2000 829 702**	**22,95**	PX09

TECWERK



1/4" 6,3 mm

Bitsortiment

bestückt mit **zähharten Bits** mit **Farbleitsystem** und zwei Bithaltern · für Hand- und Maschinenbetrieb (konv. Akkuschrauber)


Inhalt:
1 **Bit-Halter mit Magnet (60 mm)**
1 **Bit-Halter mit Schnellwechselfutter** (65 mm)
je 3 Bits für **Schlitzschrauben** (dunkelorange) Gr. 4 / 6 mm
je 3 Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)** (rot) Gr. 1 / 3
6 Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)** (rot) Gr. 2
je 3 Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PZD)** (blau) Gr. 1 / 3
6 Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PZD)** (blau) Gr. 2
je 3 Bits für Schrauben mit **Innensechskant-Profil** (hellorange) Gr. 4 / 5 / 6 mm
je 3 Bits für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil** (gelb) Gr. T 10 / 15 / 20 / 25 / 27 / 30 / 40
Lieferung in Kunststoffbox

Inhalt	Ausführung	Bestückung	Art.-Nr.	EUR	KS
62-teilig	2 Halter	Schlitz/PH/ PZD/TX/6Kt.	**2000 829 645**	**25,95**	PX09

Wera

4000 829 695





Bitsortiment

bestückt mit **zähharten Bits** und Bit-Halter mit Edelstahlhülse, Sprengring und starkem Dauermagneten · für Hand- und Maschinenbetrieb (konv. Akkuschrauber)

Inhalt 4000 829 695 (Bit-Safe Classic 4):

1 **Bit-Halter** (50 mm lang)
je 1 Bit für **Schlitzschrauben** Gr. 4,5 / 5,5 / 6,5 mm
Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)** 3x Gr. 1 / 10x Gr. 2 / 2x Gr. 3
Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PZD)** 3x Gr. 1 / 10x Gr. 2 / 2x Gr. 3
je 2 Bits für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil** Gr. T 10 / 40
je 3 Bits für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil** Gr. T 15 / 20 / 25 / 30
je 3 Bits für Schrauben mit **Innensechskant-Profil** Gr. 2,5 / 3 / 4 mm
2 Bits für Schrauben mit **Innensechskant-Profil** Gr. 5 mm


Inhalt 8000 377 261 (Bit-Safe Universal 4):

1 **Bit-Halter** (50 mm lang)
je 3 Bits für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil** Gr. T 10 / 40
je 7 Bits für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil** Gr. T 15 / 30
je 20 Bits für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil** Gr. T 20 / 25
Lieferung in Kunststoffbox

Inhalt	Ausführung	Bestückung	Art.-Nr.	EUR	KS
61-teilig	mit Magnet und Sprengring	Schlitz/PH/PZD/ TX/6Kt.	**4000 829 695**	**39,95**	WX04
61-teilig	mit Magnet und Sprengring	TX	**8000 377 261**	**30,95**	WX04

GEDORE





Bitsortiment 666-042

bestückt mit **Bits mit Torsionszone**

Bitbestückung:
Bits für **Schlitzschrauben**
5,5* / 6,5* / 5,5 ***

Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH):**
1* / 2* / 2* / 3* / 1** / 2** / 2** / 3** / 2***

Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PZD):**
1* / 2* / 2* / 3* / 1** / 2** / 2** / 3** / 2***

Bits für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil:**
T 10* / 15* / 20* / 25* / 30* / 40* / 10** / 15** / 20** / 25** / 30** / 40** / 25***

Bits für Schrauben mit Innensechskant Profil:
3* / 4* / 5* mm

* = 25 mm lang
** = 50 mm lang
***= 89 mm lang

1 extra schlanker Schnellwechsel Bithalter (L. 66,5 mm)

je 1 Steckschlüsseleinsatz magnetisch für Bit-Handhalter und Maschinenbetrieb (konv. Akkuschrauber) Gr. 8 / 10 / 13 mm (L. 67 mm)


1 Adapter **6,3 mm** (1/4")-Außensechskant auf **6,3 mm** (1/4")-Vierkant L. 50 mm
1 Adapter **6,3 mm** (1/4"-)Außensechskant auf **10 mm** (3/8")-Vierkant L. 50 mm

Lieferung in Kunststoffbox

Inhalt	Ausführung	Bestückung	Art.-Nr.	EUR	KS
42-teilig	mit Schnellwechselfutter	Schlitz/PH/PZD/ TX/6Kt.	**8000 487 971**	**63,95**	WU13

Wera





Bit-/Steckschlüssel-Set Tool-Check 1

superkompaktes 38-teiliges Werkzeugset für Hand- und Maschinen-Einsatz · perfekt für unterschiedlichste Verschraubungen mit Zyklop Mini mit 1/4" Bitaufnahme und/oder Bithalter – ermöglicht bis zu 175 unterschiedliche Werkzeug-Kombinationen · grüne Verriegelungselemente zur Sicherung der Werkzeuge · ideal für den mobilen Einsatz · 1/4"-Bit-Ratsche, zähharte (Z) und harte (H) Bits, Rapidaptor Halter, Adapter und 1/4" Nüsse · Bits in Torsionsform (T) gegen frühzeitigen Verschleiß · mit Wera Adapter 870/1 ist auch der Einsatz von 1/4" Nüssen möglich · Nüsse mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen und Größenstempelung


Inhalt:
1 **Bit-Ratsche ¼",** 1/4" x 87 mm
1 **Rapidaptor Universalhalter,** 1/4" x 50 mm
1 **Werkzeugschaft (Verbindungsteil),** 1/4" x 25 mm

Bits:
Z Bits für **Schlitzschrauben** 1x 5,5 x 25 mm
TZ Bits für **Schrauben mit Kreuzschlitz (PH)** 2x PH 1 x 25 mm, 3x PH 2 x 25 mm, 1x PH 3 x 25 mm
TH Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PZD)** 1x PZ 1 x 25 mm, 3x PZ 2 x 25 mm, 1x PZ 3 x 25 mm
TZ TORX® Bits für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil** 1x TX 10 x 25 mm, 1x TX 15 x 25 mm, 1x TX 20 x 25 mm, 1x TX 25 x 25 mm, 1x TX 30 x 25 mm, 1x TX 40 x 25 mm
Z TORX® BO Bits **mit Bohrung** 1x TX 10 x 25 mm, 1x TX 15 x 25 mm, 1x TX 20 x 25 mm, 1x TX 25 x 25 mm, 1x TX 30 x 25 mm
Z Bits für Schrauben mit **Innensechskant-Profil** 1x 3 x 25 mm, 1x 4 x 25 mm,1x 5 x 25 mm, 1x 6 x 25 mm, 1x 8 x 25 mm
Z Bits für Schrauben mit **Innensechskant-Profil** je 1 St. 2,5 x 25 mm, 3 x 25 mm, 4 x 25 mm, 5 x 25 mm, 6 x 25 mm
HMA Zyklop-Steckschlüsseleinsatz mit 1/4"-Antrieb
je 1 St. 5,5 x 23 mm, 6 x 23 mm, 7 x 23 mm, 8 x 23 mm, 10 x 23 mm, 1x 12 x 23 mm, 13 x 23 mm

Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
38-teilig	**4000 828 177**	**86,95**	WX04

Wera





Bit-/Steckschlüssel-Set Tool-Check PLUS 1

superkompaktes 39-teiliges Werkzeugset für Hand- und Maschinen-Einsatz · perfekt für unterschiedlichste Verschraubungen mit Zyklop Mini mit 1/4" Bitaufnahme, Hand- oder Bithalter – ermöglicht bis zu 175 unterschiedliche Werkzeug-Kombinationen · grüne Verriegelungs-elemente zur Sicherung der Werkzeuge · ideal für den mobilen Einsatz · 1/4"-Bit-Ratsche, Kraftform Handhalter, BiTorsion Bits (BTZ und BTH), Rapidaptor Halter, Adapter und 1/4" Nüsse · BiTorsion Bits für lange Lebensdauer · mit Wera Adapter 870/1 ist auch der Einsatz von 1/4" Nüssen möglich · Take it easy Werkzeugfinder

Inhalt:
1 **Bit-Ratsche ¼",** 1/4" x 87 mm
1 **Bits-Handhalter,** 1/4" x 78 mm
1 **Rapidaptor Universalhalter,** 1/4" x 50 mm
1 **Werkzeugschaft (Verbindungsteil),** 1/4" x 25 mm

Bits:
BTZ Bits für **Schlitzschrauben** 1x 5,5 x 25 mm
BTZ Bits für **Schrauben mit Kreuzschlitz (PH)** 2x PH 1 x 25 mm, 3x PH 2 x 25 mm, 1x PH 3 x 25 mm
BTH Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PZD)** 1x PZ 1 x 25 mm, 3x PZ 2 x 25 mm, 1x PZ 3 x 25 mm
BZT TORX® Bits für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil** 1x TX 10 x 25 mm, 1x TX 15 x 25 mm, 1x TX 20 x 25 mm, 1x TX 25 x 25 mm, 1x TX 30 x 25 mm, 1x TX 40 x 25 mm
Z TORX® BO Bits **mit Bohrung** 1x TX 10 x 25 mm, 1x TX 15 x 25 mm, 1x TX 20 x 25 mm, 1x TX 25 x 25 mm, 1x TX 30 x 25 mm
Z Bits für Schrauben mit **Innensechskant-Profil** 1x 3 x 25 mm, 1x 4 x 25 mm,1x 5 x 25 mm, 1x 5,5 x 25 mm
Z Bits für Schrauben mit **Innensechskant-Profil** 1x 8 x 25 mm
HMA Zyklop-Steckschlüsseleinsatz mit 1/4"-Antrieb
je 1 St. 5,5 x 23 mm, 6 x 23 mm, 7 x 23 mm, 8 x 23 mm, 10 x 23 mm, 1x 12 x 23 mm, 13 x 23 mm

Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
39-teilig	**4000 828 178**	**94,95**	WX04

TECWERK



Fächerschleifer

hochwertiges Schleifwerkzeug mit korundbestreuten Gewebelamellen · Kunstharzbindung · universell einsetzbar · geeignet für die Bearbeitung von Formteilen, Radien und schwer zugänglichen Flächen im Werkzeug-, Apparate- und Behälterbau · **Schaft-Ø 6 mm**

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
	●	●					

Ø x H [mm]	Körnung	max. Drehzahl [min-1]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
20 x 10	60	34750	10	**2000 841 397**	**2,30** [1]	PU00
20 x 10	80	34750	10	**2000 841 454**	**2,30** [1]	PU00
20 x 10	120	34750	10	**2000 841 456**	**2,30** [1]	PU00
30 x 10	60	25500	10	**2000 841 570**	**2,15** [1]	PU00
30 x 10	80	25500	10	**2000 841 571**	**2,15** [1]	PU00
30 x 10	120	25500	10	**2000 841 457**	**2,10** [1]	PU00
30 x 15	60	25500	10	**2000 841 546**	**2,40** [1]	PU00
30 x 15	80	25500	10	**2000 841 547**	**2,40** [1]	PU00
30 x 15	120	25500	10	**2000 841 548**	**2,40** [1]	PU00
40 x 15	60	19100	10	**2000 841 580**	**2,40** [1]	PU00
40 x 15	80	19100	10	**2000 841 581**	**2,40** [1]	PU00
40 x 15	120	19100	10	**2000 841 582**	**2,40** [1]	PU00
40 x 20	60	19100	10	**2000 841 458**	**2,55** [1]	PU00
40 x 20	80	19100	10	**2000 841 459**	**2,55** [1]	PU00
50 x 20	60	15300	10	**2000 841 590**	**2,85** [1]	PU00
50 x 20	80	15300	10	**2000 841 591**	**2,85** [1]	PU00
50 x 20	120	15300	10	**2000 841 592**	**2,85** [1]	PU00
50 x 30	60	15300	10	**2000 841 469**	**3,10** [1]	PU00
50 x 30	80	15300	10	**2000 841 471**	**3,10** [1]	PU00
50 x 30	120	15300	10	**2000 841 477**	**3,10** [1]	PU00
60 x 30	60	12700	10	**2000 841 600**	**3,70** [1]	PU00
60 x 30	80	12700	10	**2000 841 601**	**3,70** [1]	PU00
60 x 30	120	12700	10	**2000 841 602**	**3,70** [1]	PU00
80 x 50	60	9550	10	**2000 841 478**	**6,75** [1]	PU00
80 x 50	80	9550	10	**2000 841 479**	**6,75** [1]	PU00
80 x 50	120	9550	10	**2000 841 505**	**6,75** [1]	PU00

[1] Preis per St.

TECWERK



Schleifhülse


Korund · mit innenverstärktem Baumwollgewebe · geeignet für Arbeiten auf kleinstem Raum · die hohe Qualität des Schleifmittels gewährleistet eine lange Standzeit · geeignet zum Bearbeiten von Normalstahl, NE-Metallen und ihren Legierungen, Kunststoffen
Lieferung ohne Gummiträger

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
	●		●		●		

Ø x B [mm]	Körnung	max. Drehzahl [min-1]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
10 x 20	60	38000	100	**2000 842 513**	**0,40** [1]	PK23
10 x 20	80	38000	100	**2000 842 514**	**0,40** [1]	PK23
10 x 20	150	38000	100	**2000 842 515**	**0,40** [1]	PK23
13 x 25	80	30000	100	**2000 842 516**	**0,45** [1]	PK23
13 x 25	150	30000	100	**2000 842 553**	**0,45** [1]	PK23
15 x 30	36	26000	100	**2000 842 468**	**0,55** [1]	PK23
15 x 30	60	26000	100	**2000 842 469**	**0,50** [1]	PK23
15 x 30	150	26000	100	**2000 842 471**	**0,50** [1]	PK23
22 x 20	36	17000	100	**2000 842 472**	**0,45** [1]	PK23
22 x 20	60	17000	100	**2000 842 473**	**0,40** [1]	PK23
22 x 20	150	17000	100	**2000 842 475**	**0,40** [1]	PK23
25 x 25	60	15000	100	**2000 842 554**	**0,55** [1]	PK23
25 x 25	80	15000	100	**2000 842 576**	**0,60** [1]	PK23
30 x 30	36	13000	100	**2000 842 480**	**0,70** [1]	PK23
30 x 30	60	13000	100	**2000 842 481**	**0,65** [1]	PK23
30 x 30	150	13000	100	**2000 842 483**	**0,65** [1]	PK23
45 x 30	36	8500	100	**2000 842 484**	**0,80** [1]	PK23
45 x 30	60	8500	100	**2000 842 485**	**0,80** [1]	PK23
45 x 30	150	8500	100	**2000 842 487**	**0,80** [1]	PK23
60 x 30	60	6500	100	**2000 842 577**	**0,90** [1]	PK23
60 x 30	80	6500	50	**2000 842 578**	**0,90** [1]	PK23

[1] Preis per St.

TECWERK

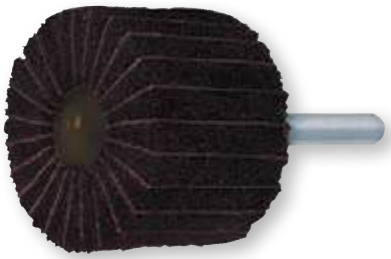

Fächerschleifer

hochwertiges Schleifvlies · Lamellen aus Korundgewebe · besonders geeignet für mittlere Abtragleistung · zum Entfernen von Oxyd- und Farbschichten · Schleifen und Reinigen von Metalloberflächen · insbesondere durch das Schleifgewebe · universell verwendbar · **Schaft-Ø 6 mm**

Ø x H [mm]	Körnung	max. Drehzahl [min-1]	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
40 x 20	80 / AMED	17100	10	+	**2000 841 760**	**5,50**	PU00
40 x 20	100 / AFINE	17100	10	+	**2000 841 761**	**5,50**	PU00
40 x 20	150 / AFINE	17100	10	+	**2000 841 762**	**5,50**	PU00
50 x 30	80 / AMED	13700	10	+	**2000 841 763**	**7,25**	PU00
50 x 30	100 / AFINE	13700	10	+	**2000 841 764**	**7,25**	PU00
50 x 30	150 / AFINE	13700	10	+	**2000 841 765**	**7,25**	PU00
60 x 30	80 / AMED	11500	10	+	**2000 841 766**	**7,50**	PU00
60 x 30	100 / AFINE	11500	10	+	**2000 841 767**	**7,50**	PU00
60 x 30	150 / AFINE	11500	10	+	**2000 841 768**	**7,50**	PU00
80 x 50	80 / AMED	8600	10	+	**2000 842 210**	**12,95**	PU00
80 x 50	150 / AFINE	8600	10	+	**2000 842 212**	**12,95**	PU00
80 x 50	240 / A-VERY FINE	8600	10	+	**2000 842 214**	**12,95**	PU00

TECWERK



Schleifhülse

Zirkongewebe · für starke Schleifleistungen und hohe Abtragsgeschwindigkeit bei geringer Flexibilität · geeignet zum Bearbeiten von Normalstahl und Edelstahl
Lieferung ohne Gummiträger

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●						

Ø x B [mm]	Körnung	max. Drehzahl [min-1]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
15 x 30	36	26000	100	**2000 842 490**	**0,65** [1]	PK23
15 x 30	60	26000	100	**2000 842 491**	**0,65** [1]	PK23
19 x 25	60	20000	100	**2000 842 579**	**0,60** [1]	PK23
19 x 25	80	20000	100	**2000 842 583**	**0,60** [1]	PK23
22 x 20	36	17000	100	**2000 842 493**	**0,50** [1]	PK23
22 x 20	60	17000	100	**2000 842 494**	**0,50** [1]	PK23
25 x 25	80	15000	100	**2000 842 584**	**0,75** [1]	PK23
30 x 30	36	13000	100	**2000 842 499**	**0,75** [1]	PK23
30 x 30	60	13000	100	**2000 842 500**	**0,75** [1]	PK23
45 x 30	36	8500	100	**2000 842 502**	**0,95** [1]	PK23
45 x 30	60	8500	100	**2000 842 503**	**0,95** [1]	PK23
60 x 30	36	6500	50	**2000 842 164**	**1,20** [1]	PK23
60 x 30	60	6500	100	**2000 842 166**	**1,15** [1]	PK23

[1] Preis per St.

TECWERK



Schleifhülsenträger

aus Gummi · zylindrische Form · geschlitzt · durch die Schlitze wird die Ausdehnung des Schleifkörpers beim Schleifen erleichtert, dadurch wird die Schlefhülse gespannt, sowie die Elastizität erhöht · rutschfester Sitz der Schleifhülse · Schleifhülsen werden durch eine leichte Rechtsdrehung auf- und abgezogen

Ø [mm]	Höhe [mm]	Schaft-Ø [mm]	max. Drehzahl [min-1]	Art.-Nr.	EUR	KS
10	20	6	38000	**2000 842 609**	**8,95**	PB06
13	25	6	30000	**2000 842 633**	**9,50**	PB06
15	30	6	26000	**2000 842 405**	**10,25**	PB06
19	25	6	20000	**2000 842 634**	**11,95**	PB06
22	20	6	17000	**2000 842 406**	**10,75**	PB06
25	25	6	15000	**2000 842 635**	**12,95**	PB06
30	30	6	13000	**2000 842 408**	**12,95**	PB06
45	30	6	8500	**2000 842 409**	**14,50**	PB06
60	30	6	6500	**2000 842 209**	**21,95**	PB06

TECWERK



Schleifbockscheibe

Normalkorund (grau) · zum Einsatz auf Doppelschleifmaschinen · geeignet für Nass- und Trockenschliff · besonders zäh, universell verwendbar, hauptsächlich jedoch zur Bearbeitung von Eisen und Stahl mit geringer Festigkeit, sowie von Schweißnähten und für Arbeiten an Stahlguss · **Lieferung inkl. Reduzierringset (32-25 / 25-20 / 20-16)**

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
	●	○	○				

Ø [mm]	Breite [mm]	Bohrung [mm]	Körnung	Art.-Nr.	EUR	KS
175	25	32	36	**2000 842 004**	**32,95**	PK22
175	25	32	60	**2000 842 022**	**32,95**	PK22
200	25	32	36	**2000 842 007**	**38,95**	PK22
200	25	32	60	**2000 842 024**	**38,95**	PK22

TECWERK



Satinierwalze Vlies/Gewebe

hochwertiges Schleifvlies / Gewebekombination · kunstharzgebunden · mittlere Abtragleistung · zum Entfernen von Kratzern und gleichzeitigem Auftragen einer Strichmattierung · universell einsetzbar für Stahl und Edelstahl · **Aufnahme 19 mm**

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●		●				

Ø [mm]	Breite [mm]	Körnung	Sorte	max. Drehzahl [min-1]	Art.-Nr.	EUR	KS
110	100	80	medium	5700	**2000 841 991**	**23,95**	PX28
110	100	100	fine	5700	**2000 841 992**	**23,95**	PX28
110	100	150	fine	5700	**2000 841 993**	**23,95**	PX28
110	100	240	very fine	5700	**2000 842 009**	**23,95**	PX28

TECWERK



Schleifbockscheibe

Edelkorund (weiß) · zum Einsatz auf Doppelschleifmaschinen · geeignet für Nass- und Trockenschliff · zur Bearbeitung von SS- und HSS-Stählen sowie für ungehärtete, gehärtete, legierte, nitrierte und rostfreie Stähle · **Lieferung inkl. Reduzierringset (32-25 / 25-20 / 20-16)**

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	○						

Ø [mm]	Breite [mm]	Bohrung [mm]	Körnung	Art.-Nr.	EUR	KS
150	20	32	80	**2000 842 040**	**24,95**	PK22
175	25	32	80	**2000 842 044**	**31,95**	PK22
200	25	32	80	**2000 842 048**	**37,95**	PK22

TECWERK



Satinierwalze Vlies

hochwertiges Vlies · kunstharzgebunden · zum Reinigen und Glätten von Oberflächen · besonders für VA-Materialien geeignet · auch zum Mattieren von Aluminium und Edelstahloberflächen · **Aufnahme 19 mm**

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●		●				

Ø [mm]	Breite [mm]	Körnung	Sorte	max. Drehzahl [min-1]	Art.-Nr.	EUR	KS
110	100	80	coarse	5700	**2000 841 995**	**21,95**	PX28
110	100	150	medium	5700	**2000 841 996**	**21,95**	PX28
110	100	240	fine	5700	**2000 841 997**	**21,95**	PX28
110	100	400	very fine	5700	**2000 842 012**	**21,95**	PX28
110	100	800	ultra fine	5700	**2000 842 013**	**21,95**	PX28

TECWERK



Schleifbockscheibe

Siliciumcarbid (grün) · zum Einsatz auf Doppelschleifmaschinen · geeignet für Nass- und Trockenschliff · zum Schleifen von Hartmetallen, Stein, Keramik, Glas und allen NE-Metallen, Grauguss und Kunststoffen · **Lieferung inkl. Reduzierringset (32-25 / 25-20 / 20-16)**

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
				●	●		

Ø [mm]	Breite [mm]	Bohrung [mm]	Körnung	Art.-Nr.	EUR	KS
150	20	32	80	**2000 842 060**	**26,95**	PK22
175	25	32	80	**2000 842 064**	**35,95**	PK22
200	25	32	80	**2000 842 068**	**42,95**	PK22

Diamanttrennscheibe BETON

Universal-Diamanttrennscheibe mit 10 mm Diamant-Segment zum Einsatz auf: Beton, armierten Beton, Baumaterialien, Granit, Naturstein, Kalksandstein, Marmor, Mauerwerk, Poroton, Schiefer, Verbundstein · geschliffenes Stammblatt · trocken und nass einsetzbar



Ø [mm]	Segmenthöhe [mm]	Segmentstärke [mm]	max. Drehzahl [min-1]	Bohrung [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
115	10	1,9	13300	22,23	**2000 865 398**	**8,95**	PK17
125	10	1,9	12250	22,23	**2000 865 399**	**9,95**	PK17
230	10	2,4	6650	22,23	**2000 865 402**	**21,95**	PK17
350	10	3,2	5500	25,4	**2000 865 404**	**88,95**	PK17

Diamanttrennscheibe BETON PRO

Universal-Diamanttrennscheibe mit 15 mm Turbo Diamant-Segment zum Einsatz auf: Beton, armierten Beton, Baumaterialien, Granit, Naturstein, Kalksandstein, Marmor, Mauerwerk, Poroton, Schiefer, Verbundstein · Multi Stahl Sandwich Blattkern für Stabilität, Schnittpräzision und Sicherheit · lärmreduziert · vibrationsreduziert · selbstkühlend · trocken und nass einsetzbar



Ø [mm]	Segmenthöhe [mm]	Segmentstärke [mm]	max. Drehzahl [min-1]	Bohrung [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
115	15	2,4	13300	22,23	**2000 865 405**	**28,95**	PK17
125	15	2,4	12250	22,23	**2000 865 406**	**29,95**	PK17
230	15	2,8	6650	22,23	**2000 865 407**	**69,95**	PK17
350	15	3,4	5500	25,4	**2000 865 409**	**109,00**	PK17

Diamanttrennscheibe GRANIT

Universal-Diamanttrennscheibe mit 7 mm Turbo Diamant-Segment zum Einsatz auf: Granit, Naturstein, Stahlbeton, Baumaterialien, Dachpfannen, Kalksandstein, Marmor, Mauerwerk, Poroton, Schiefer, Verbundstein · trocken und nass einsetzbar



Ø [mm]	Segmenthöhe [mm]	Segmentstärke [mm]	max. Drehzahl [min-1]	Bohrung [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
115	7	2,2	13300	22,23	**2000 865 410**	**8,95**	PK17
125	7	2,2	12250	22,23	**2000 865 411**	**9,95**	PK17
230	7	2,6	6650	22,23	**2000 865 412**	**22,95**	PK17

Diamanttrennscheibe GRANIT PRO

Universal-Diamanttrennscheibe mit 10 mm Hochleistungs Diamant-Segment zum Einsatz auf: Granit, Naturstein, Stahlbeton, Baumaterialien, Dachpfannen, Kalksandstein, Marmor, Mauerwerk, Poroton, Schiefer, Verbundstein · trocken und nass einsetzbar



Ø [mm]	Segmenthöhe [mm]	Segmentstärke [mm]	max. Drehzahl [min-1]	Bohrung [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
115	10	2,2	13300	22,23	**2000 865 413**	**29,95**	PK17
125	10	2,2	12250	22,23	**2000 865 414**	**34,95**	PK17
230	10	2,8	6650	22,23	**2000 865 415**	**68,95**	PK17
350	10	3,2	5500	25,4	**2000 865 417**	**169,00**	PK17


Diamanttrennscheibe FLIESEN PRO X

Universal-Diamanttrennscheibe mit 10 mm X Diamant-Segment zum Einsatz auf allen Fliesen egal wie hart · verstärkter Stahlkern für größere Schnittpräzision, Sicherheit und Seitenstabilität · ultradünn · ultraschnell · präzise · geräuschreduziert · trocken und nass einsetzbar



Ø [mm]	Segmenthöhe [mm]	Segmentstärke [mm]	max. Drehzahl [min-1]	Bohrung [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
115	10	1,4	13300	22,23	**2000 865 418**	**28,95**	PK17
125	10	1,4	12250	22,23	**2000 865 419**	**33,95**	PK17

TECWERK



Diamanttrennscheibe FLIESEN PRO T

Universal-Diamanttrennscheibe mit 7 mm Präzisions Diamant-Segment zum Einsatz auf: Feinsteinzeug, Fliesen, Granit, Marmor, Mosaik, Naturstein, Porzellan, Schiefer · präzise und dünn · selbstschärfend · schnell · langlebig · trocken und nass einsetzbar

Ø [mm]	Segmenthöhe [mm]	Segmentstärke [mm]	max. Drehzahl [min-1]	Bohrung [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
115	7	1,6	13300	22,23	**2000 865 420**	**28,95**	PK17
125	7	1,6	12250	22,23	**2000 865 421**	**33,95**	PK17

TECWERK



Diamanttrennscheibe ASPHALT

Asphalt-Diamanttrennscheibe mit 10 mm Diamant-Segment zum Einsatz auf: Asphalt, Estrich, Frischbeton · hohe Standzeit · Diamant-Schrägsegmente zum Blattschutz · doppelt lasergeschweißt für mehr Sicherheit

Ø [mm]	Segmenthöhe [mm]	Segmentstärke [mm]	max. Drehzahl [min-1]	Bohrung [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
350	10	3,2	5500	20	**2000 865 433**	**159,00**	PK17
400	10	3,4	4800	25,4	**2000 865 434**	**169,00**	PK17

TECWERK



Diamantschleiftopf UNIVERSAL

2-reihig · 5 mm Segmenthöhe · Blocksegment für optimale Abtragleistung · dynamisch ausgewuchtet · zum Schleifen, Reduzieren, Reinigen, Vorbereiten, Nivellieren · geeignet für Beton, Naturstein, Fliesenkleber und Putz

Ø [mm]	FEPA Norm	Ausführung	Segmenthöhe [mm]	Bohrung [mm]	Drehzahl [U/min]	Art.-Nr.	EUR	KS
115	D 426	2-reihig	5	22,23	13300	**2000 865 437**	**34,95**	PK17
125	D 426	2-reihig	5	22,23	12250	**2000 865 438**	**39,95**	PK17
180	D 426	2-reihig	5	22,23	8500	**2000 865 439**	**88,95**	PK17

TECWERK



Diamant-Fliesenbohrer PRO HEX

HEX-Aufnahme für Akkuschrauber · geeignet für Fliesen jeder Stärke, Feinsteinzeug, Mosaik, Granit und Naturstein

Ø [mm]	Aufnahme	Segment-anzahl	Länge [mm]	Segment-länge [mm]	Segment-höhe [mm]	Segment-breite [mm]	max. Drehzahl [min-1]	Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
6	HEX	1	63,5	10	10	0,5	3000	1-teilig	**2000 865 443**	**23,95**	PK17
8	HEX	1	63,5	10	10	0,5	3000	1-teilig	**2000 865 444**	**25,95**	PK17
10	HEX	1	63,5	10	10	0,5	3000	1-teilig	**2000 865 445**	**26,95**	PK17
12	HEX	1	63,5	10	10	0,5	3000	1-teilig	**2000 865 446**	**27,95**	PK17
14	HEX	1	63,5	10	10	0,5	3000	1-teilig	**2000 865 447**	**28,95**	PK17

TECWERK



Diamant-Fliesenbohrer PRO M14

M14-Aufnahme für Winkelschleifer · selbstkühlend und selbstschärfend · geeignet für Fliesen jeder Stärke, Feinsteinzeug, Mosaik, Granit und Naturstein

Ø [mm]	Aufnahme	Segment-anzahl	Länge [mm]	Segment-länge [mm]	Segment-höhe [mm]	Segment-breite [mm]	max. Drehzahl [min-1]	Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
6	M14	1	60,5	10	10	0,5	11500	1-teilig	**2000 865 448**	**23,95**	PK17
8	M14	1	60,5	10	10	0,5	11500	1-teilig	**2000 865 449**	**25,95**	PK17
10	M14	1	60,5	10	10	0,5	11500	1-teilig	**2000 865 450**	**26,95**	PK17
12	M14	1	60,5	10	10	0,5	11500	1-teilig	**2000 865 451**	**27,95**	PK17
14	M14	1	60,5	10	10	0,5	11500	1-teilig	**2000 865 452**	**28,95**	PK17
20	M14	1	60,5	15	15	0,5	11500	1-teilig	**2000 865 453**	**24,95**	PK17
26	M14	1	60,5	15	15	0,5	11500	1-teilig	**2000 865 454**	**28,95**	PK17
32	M14	1	60,5	15	15	0,5	11500	1-teilig	**2000 865 455**	**34,95**	PK17
36	M14	1	60,5	15	15	0,5	11500	1-teilig	**2000 865 456**	**36,95**	PK17
44	M14	1	60,5	15	15	0,5	11500	1-teilig	**2000 865 457**	**48,95**	PK17
50	M14	1	60,5	15	15	0,5	11500	1-teilig	**2000 865 458**	**52,95**	PK17
68	M14	1	60,5	15	15	0,5	11500	1-teilig	**2000 865 459**	**61,95**	PK17
80	M14	1	60,5	15	15	0,5	11500	1-teilig	**2000 865 460**	**84,95**	PK17

Diamant-Fliesenbohrer SET SANITÄR

M14-Aufnahme für Winkelschleifer · selbstkühlend und selbstschärfend · geeignet für Fliesen jeder Stärke, Feinsteinzeug, Mosaik, Granit und Naturstein
Lieferumfang: 2 x 6 mm / 1 x 8 mm / 1 x 10 mm / 1 x 14 mm



Ø [mm]	Aufnahme	Segment-anzahl	Länge [mm]	Segment-länge [mm]	Segment-höhe [mm]	Segment-breite [mm]	max. Drehzahl [min-1]	Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
6 / 6 / 8 / 10 / 14	M14	1	63,5	15	15	0,5	11500	5-teilig	**2000 865 461**	**135,00**	PK17

Diamantbohrkrone

Universal-Diamantbohrkrone NASS mit geschliffenem Präzisionsrohr für optimalen Rundlauf · bearbeitbare Werkstoffe: Armierter Beton, Baumaterialien, Beton, Estrich, Hohlblockstein, Kalksandstein, Kellersteine, Mauerwerk, Naturstein, Poroton, Ziegel · Nutzlänge 450 mm · **Aufnahme 1 1/4″ UNC (F) zum Einsatz auf Kernbohrmaschinen**



Ø [mm]	Aufnahme [“]	Segment-anzahl	Länge [mm]	Segment-länge [mm]	Segment-höhe [mm]	Segmen-breite [mm]	max. Drehzahl [min-1]	Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
42	1 1/4	4	530	24	9	3,5	1820	1-teilig	**2000 865 464**	**83,95**	PK17
52	1 1/4	4	530	24	9	3,5	1470	1-teilig	**2000 865 465**	**105,00**	PK17
62	1 1/4	4	530	24	9	3,5	1230	1-teilig	**2000 865 466**	**125,00**	PK17
72	1 1/4	5	530	24	9	3,5	1060	1-teilig	**2000 865 467**	**145,00**	PK17
82	1 1/4	6	530	24	9	3,5	930	1-teilig	**2000 865 468**	**165,00**	PK17
102	1 1/4	7	530	24	9	3,5	750	1-teilig	**2000 865 470**	**205,00**	PK17
112	1 1/4	7	530	24	9	3,5	680	1-teilig	**2000 865 471**	**225,00**	PK17
122	1 1/4	8	530	24	9	3,5	630	1-teilig	**2000 865 472**	**245,00**	PK17
132	1 1/4	8	530	24	9	3,5	580	1-teilig	**2000 865 473**	**265,00**	PK17
162	1 1/4	9	530	24	9	4	470	1-teilig	**2000 865 476**	**325,00**	PK17
182	1 1/4	10	470	24	9	4	420	1-teilig	**2000 865 478**	**365,00**	PK17
200	1 1/4	11	470	24	9	4,5	380	1-teilig	**2000 865 479**	**389,00**	PK17

Diamantbohrkrone Adapter HILTI BI

Adapter HILTI BI auf 1 1/4″ · ermöglicht den problemlosen + einfachen Einsatz von alternativen Diamantbohrkronen auf Hilti Geräten · Präzisionswerkzeug · korrosionsgeschützt · Rundlauf optimiert



Aufnahme	Schaft-Ø [mm]	für Bohrungs-Ø	Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
Hilti DD BI	47	1 1/4 UNC (M)	110	**2000 865 481**	**99,95**	PK17

Diamantbohrkrone Adapter HILTI BL

Adapter HILTI BL auf 1 1/4″ · vibrationsminimiert · Präzisionswerkzeug · korrosionsgeschützt · Rundlauf optimiert · gehärteter Stahl und damit langlebig



Aufnahme	Schaft-Ø [mm]	für Bohrungs-Ø	Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
Hilti DD BL	31,75	1 1/4 UNC (M)	115	**2000 865 482**	**279,00**	PK17

Diamantbohrkrone

Universal-Diamantbohrkrone TROCKEN · Rundlauf optimiert für ein perfektes Bohrverhalten · vibrationsminimiert · selbstschärfend · selbstkühlend · bearbeitbare Werkstoffe: Ziegel, Baumaterialien, Kalsandstein, Betonrohre, Poroton, Bims · Nutzlänge 150 mm · **Aufnahme A. 1/2″ BSP (F) zum Einsatz auf Kernbohrmaschinen**



Ø [mm]	Aufnahme [“]	Segmen-anzahl	Länge [mm]	Segment-länge [mm]	Segment-höhe [mm]	Segment-breite [mm]	max. Drehzahl [min-1]	Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
52	1/2	4	165	16	7	3,5	3675	1-teilig	**2000 865 485**	**97,95**	PK17
65	1/2	3	165	24	7	3,5	2940	1-teilig	**2000 865 486**	**109,00**	PK17
82	1/2	4	165	24	7	3,5	2330	1-teilig	**2000 865 487**	**115,00**	PK17
102	1/2	5	165	24	7	3,5	1870	1-teilig	**2000 865 488**	**139,00**	PK17
132	1/2	5	165	24	7	3,5	1450	1-teilig	**2000 865 490**	**185,00**	PK17
152	1/2	6	165	24	7	4	1250	1-teilig	**2000 865 491**	**195,00**	PK17

Diamantbohrkrone Adapter HEX

Adapter HEX x 1/2" 3 · Galvanotechnik für Korrosionsschutz · vibrationsminimiert · gehärtet und damit langlebig · Rundlauf optimiert



Aufnahme	Schaft-Ø [mm]	für Bohrungs-Ø	Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
HEX	25	1/2 BSP (M)	87	**2000 865 492**	**25,95**	PK17

Diamantbohrkrone Adapter SDS

Adapter SDS x 1/2" · vibrationsminimiert · Präzisionswerkzeug · korrosionsgeschützt · gehärtet und damit langlebig



Aufnahme	Schaft-Ø [mm]	für Bohrungs-Ø	Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
SDS plus	10	1/2 BSP (M)	115	**2000 865 493**	**25,95**	PK17

Zentrierbohrer

für Diamantbohrkronen



Aufnahme	Schaft-Ø [mm]	für Bohrungs-Ø	Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
Konus	10	Konische Bohrung	200	**2000 865 494**	**22,95**	PK17



Trennscheibe

extradünn, nur 0,8 mm · zur Bearbeitung von Edelstahl und Stahl · optimal im Einsatz auch auf akkubetriebenen Winkelschleifern · hohe Schnittgeschwindigkeit und gute Lebensdauer · kühler Schnitt und geringe Gratbildung · **Bohrung 22,23 mm Ø**

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●						

Ø [mm] gekröpft	Scheiben-stärke [mm]	max. Drehzahl [min-1]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
125	0,8	12200	25	**2000 841 780**	**1,25** [1]	PU05

[1] Preis per St.



Premium-Trennscheibe 2in1

Premium-Trennscheibe mit erhöhter Schnittleistung durch raue, freischleifende Seitenflächen · schnelles Trennen ohne Kraftanstrengung mit hoher Zeiteinsparung · präzises Schnittverhalten mit geringer thermischer Belastung am Werkstück (Hitzebildung) · höchste Standzeit mit weniger Lärm und Staub · zum Trennen von Blechen, Profilen, Rohren, Stäben und Vollmaterial · **Bohrung 22,23 mm Ø**

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●						

Ø [mm] gerade	Scheiben-stärke [mm]	max. Drehzahl [min-1]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
125	1	12250	25	**2000 845 002**	**1,80** [1]	PU05

[1] Preis per St.



Trennscheibe Action

zur Bearbeitung von Edelstahl und Stahl · optimal im Einsatz auch auf akkubetriebenen Winkelschleifern · hohe Schnittgeschwindigkeit und gute Lebensdauer · kühler Schnitt und geringe Gratbildung · **Bohrung 22,23 mm Ø**

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●						

Ø [mm] gerade	Scheiben-stärke [mm]	max. Drehzahl [min-1]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
125	1	12200	50	**2000 841 299**	**0,95** [1]	PU05

[1] Preis per St.



Trennscheibe

Keramikkorn · sehr hohe Schnittgeschwindigkeit und lange Lebensdauer · geringe Gratbildung · **Bohrung 22,23 mm Ø**

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●						

Ø [mm] gerade	Scheiben-stärke [mm]	max. Drehzahl [min-1]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
125	1	12200	25	**2000 841 222**	**2,35** [1]	PU05

[1] Preis per St.

TECWERK



Trennscheibe INOX

hohe Standzeit · hohe Schnittgeschwindigkeit · vibrationsarm · geringe Staubentwicklung · kühler Schnitt · nahezu gratfreier Schnitt · zur Bearbeitung von rostfreien Stählen, Blechen und dünnwandigen Profilen · **Bohrung 22,23 mm Ø**

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●						

Ø [mm] gerade	Scheiben-stärke [mm]	max. Drehzahl [min-1]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
115	1	13300	25	**2000 841 241**	**1,00** [1]	PU05
115	1,5	13300	25	**2000 841 243**	**1,10** [1]	PU05
125	1	12200	25	**2000 841 242**	**1,05** [1]	PU05
125	1,5	12200	25	**2000 841 244**	**1,20** [1]	PU05
gekröpft						
180	1,5	8500	25	**2000 841 245**	**2,10** [1]	PU05
230	1,9	6600	25	**2000 841 246**	**2,40** [1]	PU05

[1] Preis per St.

TECWERK



Trennscheibe

universell einsetzbar · für allgemeine Metallarbeiten an Stahl und Guss · **Bohrung 22,23 mm Ø**

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
	●	●					

Ø [mm] gerade	Scheiben-stärke [mm]	max. Drehzahl [min-1]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
115	1	13300	25	**2000 840 000**	**0,95** [1]	PU05
115	1,6	13300	25	**2000 840 001**	**1,05** [1]	PU05
125	1	12200	25	**2000 840 002**	**1,00** [1]	PU05
125	1,6	12200	25	**2000 840 003**	**1,10** [1]	PU05
180	3	8500	25	**2000 841 302**	**1,75** [1]	PU05
230	1,9	6600	25	**2000 840 004**	**2,05** [1]	PU05
230	3	6600	25	**2000 841 303**	**2,25** [1]	PU05
gekröpft						
115	2,5	13300	25	**2000 841 300**	**1,05** [1]	PU05
125	2,5	12200	25	**2000 841 301**	**1,00** [1]	PU05

[1] Preis per St.

TECWERK



Trennscheibe ALU

für die Bearbeitung von Aluminium und NE-Metallen · hart · schnell trennend · kein Zuschmieren der Scheibe · **Bohrung 22,23 mm Ø**

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
			●				

Ø [mm] gerade	Scheiben-stärke [mm]	max. Drehzahl [min-1]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
125	1	12200	25	**2000 840 006**	**1,10** [1]	PU05
125	1,6	12200	25	**2000 841 048**	**1,20** [1]	PU05

[1] Preis per St.

TECWERK



Trennscheibe

Metall und Stein · universell einsetzbar · **Bohrung 22,23 mm Ø**

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
	●			●			

Ø [mm] gerade	Scheiben-stärke [mm]	max. Drehzahl [min-1]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
115	1	13300	25	**2000 841 049**	**1,10** [1]	PU05
125	1	12200	25	**2000 841 050**	**1,15** [1]	PU05

[1] Preis per St.

TECWERK



Trennscheibe Stein

universell einsetzbar · für Beton-, Kunst- und Naturstein, Dachziegel, Granit, Keramik, Klinker usw. · **Bohrung 22,23 mm Ø**

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
				●			

Ø [mm] gekröpft	Scheiben-stärke [mm]	max. Drehzahl [min-1]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
125	2,5	12200	25	**2000 841 341**	**1,10** [1]	PU05
gerade						
230	3	6600	25	**2000 841 343**	**2,25** [1]	PU05

[1] Preis per St.

TECWERK



Schruppscheibe Action

universell einsetzbar · für allgemeine Metallarbeiten an Stahl und Guss · **Bohrung 22,23 mm Ø**

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
	●	●					

Ø [mm] gekröpft	Scheiben-stärke [mm]	max. Drehzahl [min-1]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
125	6	12200	10	**2000 843 299**	**1,65** [1]	PU05

[1] Preis per St.

TECWERK



Premium-Schruppscheibe 2in1

Schruppscheibe für Stahl- und Edelstahlanwendungen geeignet · ermöglicht aufgrund weicher Ausführung ein schnelles und komfortables Arbeiten ohne großen Kraftaufwand · mit abgeschrägter und definierter Karte für einen angenehmen Start beim Schleifen und erhöhten Arbeitskomfort · **Bohrung 22,23 mm Ø**

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●						

Ø [mm] gekröpft	Scheiben-stärke [mm]	max. Drehzahl [min-1]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
125	7	12250	10	**2000 845 003**	**3,85** [1]	PU05

[1] Preis per St.

TECWERK



Schruppscheibe

für die universelle Anwendung auf INOX, Stahl und Guss · **Bohrung 22,23 mm Ø**

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●	●					

Ø [mm] gekröpft	Scheiben-stärke [mm]	max. Drehzahl [min-1]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
125	6	12200	10	**2000 840 013**	**2,05** [1]	PU05
230	6	6600	10	**2000 840 015**	**5,50** [1]	PU05

[1] Preis per St.

TECWERK



Schruppscheibe

leistungsstarke Edelstahl-Schruppscheibe mit keramischem Schleifkorn · **Bohrung 22,23 mm Ø**

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●	○					

Ø [mm] gekröpft	Scheiben-stärke [mm]	max. Drehzahl [min-1]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
125	7	12250	25	**2000 841 223**	**7,25** [1]	PU05

[1] Preis per St.

TECWERK



Schruppscheibe

universell einsetzbar · für allgemeine Metallarbeiten an Stahl und Guss · **Bohrung 22,23 mm Ø**

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
	●	●					

Ø [mm] gekröpft	Scheiben-stärke [mm]	max. Drehzahl [min-1]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
115	6	13300	10	**2000 841 320**	**1,65** [1]	PU05
125	6	12200	10	**2000 841 321**	**1,70** [1]	PU05
180	8	8500	10	**2000 841 322**	**3,85** [1]	PU05
230	6	6600	10	**2000 841 324**	**4,60** [1]	PU05

[1] Preis per St.

TECWERK



Schruppscheibe INOX

für hochlegierte und nichtrostende Edelstähle · **Bohrung 22,23 mm Ø**

Ø [mm] gekröpft	Scheiben-stärke [mm]	max. Drehzahl [min-1]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
115	6	13300	10	**2000 841 325**	**1,85** [1]	PU05
125	6	12200	10	**2000 841 326**	**1,95** [1]	PU05

[1] Preis per St.

TECWERK



Schruppscheibe

für die Bearbeitung von Aluminium und NE-Metallen · **Bohrung 22,23 mm Ø**

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
			●				

Ø [mm] gekröpft	Scheiben-stärke [mm]	max. Drehzahl [min-1]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
125	6	12200	10	**2000 840 057**	**2,05** [1]	PU05

[1] Preis per St.

TECWERK



Schleiftopf

schnell schleifend mit guter Standzeit ·
Maße 110 x 55 mm · Bohrung 22,23 mm Ø

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
	●	●					
	●	●		●			

Körnung	Typ	max. Drehzahl [min-1]	Art.-Nr.	EUR	KS
Stahl und Stahlguss					
16	A16Q	8700	**2000 841 496**	**8,25**	PU05
24	A24Q	8700	**2000 841 497**	**8,25**	PU05
Natur- und Kunststein, Stahlguss					
16	C16N	8700	**2000 841 498**	**8,50**	PU05

TECWERK



Fächerscheibe Action

Zirkonkorund · hohe Zerspanungsleistung und lange Standzeit bei legierten, unlegierten und vergüteten Stählen, hochfesten NE-Metallen, Edelstahl · besonders geeignet für Grob- und Zwischenschliff · zur Bearbeitung von Schweißnähten, Entgraten, Flächenglätten, Entrosten und Gussputzen · **Bohrung 22,23 mm Ø**

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●	●					

Ø [mm] konisch	Körnung	max. Drehzahl [min-1]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
125	40	12200	10	**2000 844 137**	**2,55** [1]	PU03
125	60	12200	10	**2000 844 138**	**2,55** [1]	PU03
125	80	12200	10	**2000 844 139**	**2,55** [1]	PU03

[1] Preis per St.

TECWERK



Premium-Fächerscheibe 2in1

Fächerscheibe mit erhöhter Lamellendichte für eine maximale Standzeit · höchste Abtragsleistung dank Hightech-Zirkon-Lamellen · trimmbarer Kunststoffträgerkörper, der eine vollständige Nutzung der Lamellen garantiert · speziell für den Kanten- und Flächenschliff und zur Bearbeitung von Schweißnähten einsetzbar · **Bohrung 22,23 mm Ø**

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●						

Ø [mm] flach	Körnung	max. Drehzahl [min-1]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
125	40	12250	10	**2000 845 303**	**4,75** [1]	PU03
125	60	12250	10	**2000 845 304**	**4,75** [1]	PU03
125	80	12250	10	**2000 845 305**	**4,75** [1]	PU03

[1] Preis per St.

TECWERK



Fächerscheibe

Zirkonkorund · freie Sicht auf das Werkstück · kontrollierter Materialabtrag, da die Scheibe beim Drehen wie transparent wirkt ·
Bohrung 22,23 mm Ø

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●						

Ø [mm] konisch	Körnung	max. Drehzahl [min-1]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
125	40	12200	10	**2000 841 179**	**3,95** [1]	PU03
125	60	12200	10	**2000 841 183**	**3,95** [1]	PU03
125	80	12200	10	**2000 841 199**	**3,95** [1]	PU03

[1] Preis per St.

TECWERK



Fächerscheibe

Normalkorund · für Aluminium und weiche NE-Metalle, legierte und unlegierte Stähle, Kunststoffe und Holz · besonders geeignet für Grob- und Zwischenschliff · zur Bearbeitung von Schweißnähten, Entgraten, Flächenglätten, Entrosten und Gussputzen · **Bohrung 22,23 mm Ø**

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
	●				●	●	●

Ø [mm] konisch	Körnung	max. Drehzahl [min-1]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
115	40	13300	10	**2000 841 501**	**2,40** [1]	PU03
115	60	13300	10	**2000 841 502**	**2,40** [1]	PU03
115	80	13300	10	**2000 841 503**	**2,40** [1]	PU03
125	40	12200	10	**2000 841 511**	**2,45** [1]	PU03
125	60	12200	10	**2000 841 512**	**2,55** [1]	PU03
125	80	12200	10	**2000 841 513**	**2,55** [1]	PU03
125	120	12200	10	**2000 841 514**	**2,55** [1]	PU03

[1] Preis per St.

TECWERK



Fächerscheibe

Zirkonkorund · besonders hohe Zerspanungsleistung und extreme Standzeit bei legierten, unlegierten und vergüteten Stählen, hochfesten NE-Metallen, Edelstahl · besonders geeignet für Grob- und Zwischenschliff · zur Bearbeitung von Schweißnähten, Entgraten, Flächenglätten, Entrosten und Gussputzen · **Bohrung 22,23 mm Ø**

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●						●	●

Ø [mm] konisch	Körnung	max. Drehzahl [min-1]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
115	40	13300	10	**2000 841 506**	**2,55** [1]	PU03
115	60	13300	10	**2000 841 507**	**2,55** [1]	PU03
115	80	13300	10	**2000 841 508**	**2,55** [1]	PU03
115	120	13300	10	**2000 841 509**	**2,55** [1]	PU03
125	40	12200	10	**2000 841 516**	**2,80** [1]	PU03
125	60	12200	10	**2000 841 517**	**2,80** [1]	PU03
125	80	12200	10	**2000 841 518**	**2,80** [1]	PU03
125	120	12200	10	**2000 841 519**	**2,90** [1]	PU03
180	40	8500	10	**2000 841 526**	**6,50** [1]	PU03
180	60	8500	10	**2000 841 527**	**6,50** [1]	PU03
180	80	8500	10	**2000 841 528**	**6,50** [1]	PU03
flach						
125	40	12200	10	**2000 843 535**	**2,65** [1]	PU03
125	60	12200	10	**2000 843 536**	**2,65** [1]	PU03
125	80	12200	10	**2000 843 537**	**2,65** [1]	PU03
125	120	12200	10	**2000 843 538**	**2,65** [1]	PU03

[1] Preis per St.

TECWERK



Fächerscheibe

Keramikkorn · geeignet für hochlegierten und rostbeständigen Stahl, Nickelbasislegierung, Titanlegierungen, Aluminium und andere NE-Metalle · hohe Schleifleistung und Standzeit bei Flächen- und Kantenschliff durch das selbstschärfende Keramikkorn · **Bohrung 22,23 mm Ø**

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●	●					

Ø [mm] konisch	Körnung	max. Drehzahl [min-1]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
115	40	13300	10	**2000 841 056**	**4,55** [1]	PU03
115	60	13300	10	**2000 841 057**	**3,90** [1]	PU03
115	80	13300	10	**2000 840 067**	**3,75** [1]	PU03
115	120	13300	10	**2000 840 068**	**3,70** [1]	PU03
125	40	12200	10	**2000 841 058**	**5,50** [1]	PU03
125	60	12200	10	**2000 841 059**	**4,60** [1]	PU03
125	80	12200	10	**2000 840 069**	**4,40** [1]	PU03
125	120	12200	10	**2000 840 100**	**4,25** [1]	PU03

[1] Preis per St.

TECWERK



Fächerscheibe

Siliciumcarbid · Spezialausführung für die Bearbeitung von NE-Metallen wie Aluminium, Messing, Bronze etc. · **Bohrung 22,23 mm Ø**

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
			●				

Ø [mm] konisch	Körnung	max. Drehzahl [min-1]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
125	40	12200	10	**2000 840 065**	**2,65** [1]	PU03
125	60	12200	10	**2000 840 066**	**2,65** [1]	PU03

[1] Preis per St.

TECWERK



Fächerscheibe Kehlnaht

Zirkonkorund · durch Lamellenüberstand besonders geeignet für Kehlnaht / Konturenschliff · **Bohrung 22,23 mm Ø**

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●	●					

Ø [mm] konisch	Körnung	max. Drehzahl [min-1]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
125	40	12200	10	**2000 840 104**	**3,50** [1]	PU03
125	60	12200	10	**2000 840 105**	**3,50** [1]	PU03
125	80	12200	10	**2000 840 106**	**3,50** [1]	PU03

[1] Preis per St.

TECWERK



Grobreinigungsscheibe

Extra Coarse · sehr grobes und aggressives Reinigungsvlies, durchsetzt mit Spezialkorn · starrer Träger aus Fiberglas · hohe Abtragleistung · lange Standzeit · sehr gut geeignet zur Rost- und Lackentfernung · Reinigen von Schweißnähten · Entfernen von Klebern und Unterbodenschutz · Reinigen von Betonplatten · Beseitigung von Zunder u. v. m. · **Bohrung 22,23 mm Ø**

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●	●					●

Ø [mm]	Breite [mm]	max. Drehzahl [min-1]	Art.-Nr.	EUR	KS
115	22	11000	**2000 841 845**	**8,50**	PK19
125	22	9800	**2000 841 844**	**9,50**	PK19

TECWERK



Grobreinigungsscheibe Heavy Duty

Coarse · mit Glasfiberunterlage · äußerst aggressives Reinigungsvlies · für universelle Anwendung z.B. auf Holz, Kunststoff und VA · insbesondere bei unregelmäßigen Oberflächen · hohe Kantenfestigkeit, durch eine härtere und dichtere Kornbindemittel-Struktur sehr lange Standzeit und Reinigungsleistung · eignet sich besonders zum Reinigen von Schweißnähten, Entfernen von Rost, Schmutz und Farbschichten, Entfernen von thermisch bedingten Blaufärbungen · reinigt Holz und Kunststoff · **Bohrung 22,23 mm Ø**

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●	●					●

Ø [mm]	Breite [mm]	max. Drehzahl [min-1]	Art.-Nr.	EUR	KS
115	22	11000	**2000 841 848**	**11,50**	PK19
125	22	9800	**2000 841 849**	**12,75**	PK19

TECWERK





Kehlnahtscheibe

Vlies · für die Kehlnahtbearbeitung · zum Reinigen, Einebenen, Entgraten und Finishen · besonders geeignet zum Bearbeiten von weichen Metallen sowie hochlegierten Stählen und Titan-Legierungen · mehrlagig verpresste Faservliesschichten · zum Feinstschleifen zur Vorbereitung zum Polieren · kühle Oberflächenbearbeitung und somit Vermeiden von Anlauffarben · sehr lange Standzeit · für den Einsatz auf allen gängigen Winkelschleifern und Kehlnahtschleifern · **Bohrung 22,23 mm Ø**
mittel: Entfernen von Kratzern, Anlauffarben
mittelhart: Entfernen von Schweißnähten

Ø [mm]	Ausführung	max. Drehzahl [min-1]	Art.-Nr.	EUR	KS
125	mittel	10000	**2000 844 248**	**16,75**	PK25
125	mittelhart	10000	**2000 844 249**	**17,75**	PK25

TECWERK



Fiberscheibe

Zirkonkorund · für die Stahl- und Edelstahlbearbeitung · durch schleifaktive Substanzen in der Bindung besonders hohe Zerspanungsleistung und extreme Standzeit bei schwer zerspanbaren Werkstoffen wie z. B. Edelstahl · Kunstharzbindung · mit Sternloch · **Bohrung 22 mm Ø**

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●							

Ø [mm]	Körnung	max. Drehzahl [min-1]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
115	36	13200	25	**2000 841 660**	**0,55** [1]	PC06
115	60	13200	25	**2000 841 662**	**0,45** [1]	PC06
115	80	13200	25	**2000 841 663**	**0,45** [1]	PC06
125	36	12000	25	**2000 841 666**	**0,65** [1]	PC06
125	60	12000	25	**2000 841 668**	**0,55** [1]	PC06
125	80	12000	25	**2000 841 669**	**0,50** [1]	PC06

[1] Preis per St.

TECWERK



Fiberscheibe

Korund · für die Holz- und Metallbearbeitung · Schleiffiber mit dichter Korundbestreuung · Kunstharzbindung · hohe Standzeit · geeignet zum Entrosten, Entzundern und Entgraten in der Metallindustrie · mit Sternloch · **Bohrung 22 mm Ø**

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
	●					●	

Ø [mm]	Körnung	max. Drehzahl [min-1]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
115	24	13200	25	**2000 841 636**	**0,45** [1]	PC06
115	40	13200	25	**2000 841 635**	**0,40** [1]	PC06
115	60	13200	25	**2000 841 633**	**0,40** [1]	PC06
115	80	13200	25	**2000 841 632**	**0,40** [1]	PC06
115	120	13200	25	**2000 841 630**	**0,40** [1]	PC06
125	24	12000	25	**2000 841 644**	**0,55** [1]	PC06
125	40	12000	25	**2000 841 643**	**0,50** [1]	PC06
125	60	12000	25	**2000 841 641**	**0,45** [1]	PC06
125	80	12000	25	**2000 841 640**	**0,45** [1]	PC06
125	120	12000	25	**2000 841 638**	**0,45** [1]	PC06
180	24	8500	25	**2000 841 652**	**0,75** [1]	PC06
180	40	8500	25	**2000 841 651**	**0,70** [1]	PC06
180	60	8500	25	**2000 841 649**	**0,70** [1]	PC06
180	80	8500	25	**2000 841 648**	**0,65** [1]	PC06

[1] Preis per St.

TECWERK



Fiberscheibe

Keramikkorn · einsetzbar für Chrom- und Chrom-Nickel-Stahl, hochlegierten Stahl, Nickelbasislegierungen, Titanlegierungen, Messing, Bronze und Baustahl · aggressiver und kühler Schliff bei hoher Standzeit · beim Schleifen kommt es zu einem ausgeprägten Selbstschärfeffekt, so dass ein hoher und gleichmäßiger Materialabtrag bei hoher Bearbeitungsgeschwindigkeit erzielt werden kann, mit Sternloch · **Bohrung 22 mm Ø**

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●							

Ø [mm]	Körnung	max. Drehzahl [min-1]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
115	36	13200	25	**2000 842 616**	**1,45** [1]	PC06
115	40	13200	25	**2000 842 617**	**1,25** [1]	PC06
115	60	13200	25	**2000 842 618**	**1,00** [1]	PC06
125	24	12000	25	**2000 842 621**	**1,85** [1]	PC06
125	36	12000	25	**2000 842 622**	**1,65** [1]	PC06
125	40	12000	25	**2000 842 623**	**1,40** [1]	PC06
125	60	12000	25	**2000 842 624**	**1,10** [1]	PC06
125	80	12000	25	**2000 842 625**	**1,00** [1]	PC06
125	120	12000	25	**2000 842 626**	**1,00** [1]	PC06

[1] Preis per St.

TECWERK



Stützteller

hochbelastbar · elastisch · verschleiß- und abriebfest · mittelhart

Ø [mm]	Aufnahme	max. Drehzahl [min-1]	Art.-Nr.	EUR	KS
115	M14	13000	**2000 841 683**	**4,25**	PU04
125	M14	12000	**2000 841 684**	**4,65**	PU04
180	M14	8500	**2000 841 685**	**7,25**	PU04

TECWERK



Stützteller

mit Kühlrippen · hochbelastbar · verschleiß- und abriebfest · hart

Ø [mm]	Aufnahme	max. Drehzahl [min-1]	Art.-Nr.	EUR	KS
115	M14	13000	**2000 841 686**	**6,50**	PU04
125	M14	12000	**2000 841 687**	**6,75**	PU04
180	M14	8500	**2000 841 688**	**13,25**	PU04

TECWERK



Haftschleifscheibe

Korund · ungelocht · universell für alle Schleifvorgänge geeignet · Entfernen von Rost und Farbe · Schleifen von Holz und Metallen · **kletthaftend**

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
	●	●				●	●

Ø [mm]	Körnung	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
115	40	25	**2000 841 700**	**0,35** [1]	PU02
115	60	25	**2000 841 701**	**0,35** [1]	PU02
115	80	25	**2000 841 702**	**0,30** [1]	PU02
115	100	25	**2000 841 703**	**0,30** [1]	PU02
115	120	25	**2000 841 704**	**0,30** [1]	PU02
125	40	25	**2000 841 705**	**0,35** [1]	PU02
125	60	25	**2000 841 706**	**0,35** [1]	PU02
125	80	25	**2000 841 707**	**0,30** [1]	PU02
125	100	25	**2000 841 708**	**0,30** [1]	PU02
125	120	25	**2000 841 709**	**0,30** [1]	PU02

[1] Preis per St.

TECWERK



Stützteller

kletthaftend · mittelhart

Ø [mm]	Aufnahme	max. Drehzahl [min-1]	Art.-Nr.	EUR	KS
115	M14	13000	**2000 841 710**	**6,75**	PU04
125	M14	12000	**2000 841 711**	**7,50**	PU04
150	M14	10200	**2000 841 712**	**11,25**	PU04

TECWERK



Stützteller

kletthaftend · hochtemperaturbeständiges Klettmaterial · mit Zyklon-Technologie · 55-Loch · mittel
Lieferung inkl. je ein Adapter für Festool- und Bosch-Maschinen

Ø [mm]	Aufnahme	max. Drehzahl [min-1]	Art.-Nr.	EUR	KS
150	5/16" und M8	12000	**2000 841 642**	**31,95**	PU04

TECWERK



Schleifvliesscheibe LONGLIFE

Korund · gewebeverstärktes Universalvlies · offenporige, dreidimensionale Vliesstruktur, dadurch geringes Zusetzen mit Spänen und Schmutz · Reduzierung des Durchschleifens bei dünnwandigem Material · keine Formveränderung der Scheibe · universell verwendbar · zum Reinigen und Entrosten, Abschleifen von alten Lackschichten und Steinschlagschutz, Feinentgratung, Anschleifen von Metalloberflächen, Entfernen von Anlauffarben und Schweißrückständen u. v. m. · **kletthaftend**

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●	●	●	●	●	●	●

Ø [mm]	Sorte	Körnung	max. Drehzahl [min-1]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
115	very fine	280	8000	20	**2000 844 142**	**2,00** [1]	PK25

[1] Preis per St.

TECWERK





Schleifvliesscheibe

SCD-Vliesscheibe · synthetisches Nylonvlies mit Korundschleifkorn gleichmäßig durchsetzt · Vollkunstharz · wasserfest, ideal geeignet u.a. für Edelstahlbearbeitung · Reduktion der Vibration um ca. 50% · **ungelocht** · **kletthaftend**

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●	●	●		●	●	●

Ø [mm]	Sorte	max. Drehzahl [min-1]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
125	coarse	12150	10	**2000 844 226**	**3,10** [1]	PK25
125	medium	12150	10	**2000 844 227**	**3,10** [1]	PK25
125	very fine	12150	10	**2000 844 228**	**3,10** [1]	PK25

[1] Preis per St.

TECWERK



Schleifvliesscheibe

SCD-Vliesscheibe · synthetisches Nylonvlies mit Korundschleifkorn gleichmäßig durchsetzt · Vollkunstharz · wasserfest, ideal geeignet u.a. für Edelstahlbearbeitung · Reduktion der Vibration um ca. 50% · **vorgestanzte Bohrung 22,23 mm Ø · kletthaftend**

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●						

Ø [mm]	Sorte	max. Drehzahl [min-1]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
115	medium	13300	10	**2000 843 029**	**3,05** [1]	PK25
125	coarse	12150	10	**2000 843 043**	**3,40** [1]	PK25
125	medium	12150	10	**2000 843 044**	**3,40** [1]	PK25
125	very fine	12150	10	**2000 843 045**	**3,40** [1]	PK25

[1] Preis per St.

TECWERK



Stützteller

kletthaftend · für SCD-Scheiben · hart

Ø [mm]	Aufnahme	max. Drehzahl [min-1]	Art.-Nr.	EUR	KS
113	M14	13000	**2000 841 743**	**12,95**	PU04
123	M14	12000	**2000 841 748**	**14,25**	PU04

TECWERK



Schleifpapier

Siliciumcarbid · wasserfeste Papierunterlage · gleichmäßig bestreut · gute Haftung des Schleifkorns auf der Unterlage · zum Schleifen von Farben, Lacken und Kunststoffen · insbesondere im Autoreparaturbereich · **Blattware · Abmessung 280 x 230 mm**

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
○	●		●	●	●		●

Körnung	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
100	50	**2000 842 130**	**0,40** [1]	PK24
120	50	**2000 842 131**	**0,40** [1]	PK24
150	50	**2000 842 132**	**0,40** [1]	PK24
180	50	**2000 842 216**	**0,40** [1]	PK24
240	50	**2000 842 135**	**0,40** [1]	PK24
320	50	**2000 842 137**	**0,40** [1]	PK24
400	50	**2000 842 139**	**0,40** [1]	PK24
600	50	**2000 842 141**	**0,40** [1]	PK24
800	50	**2000 842 186**	**0,40** [1]	PK24
1000	50	**2000 842 187**	**0,40** [1]	PK24

[1] Preis per St.

TECWERK



Schleifpapier

Korund · Finishingpapier · leimgebundenes Schleifpapier · halboffen gestreut · gute Schleifleistung · vielseitige Anwendung bei Holz, Metall, Farbe, Lack · **Blattware · Abmessung 280 x 230 mm**

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
	○		○		○	●	●

Körnung	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
40	50	**2000 842 235**	**0,45** [1]	PK24
60	50	**2000 842 236**	**0,40** [1]	PK24
80	50	**2000 842 237**	**0,40** [1]	PK24
100	50	**2000 842 238**	**0,35** [1]	PK24
120	50	**2000 842 239**	**0,35** [1]	PK24
150	50	**2000 842 249**	**0,35** [1]	PK24
180	50	**2000 842 251**	**0,35** [1]	PK24
220	50	**2000 842 257**	**0,35** [1]	PK24

[1] Preis per St.

TECWERK



Schleifgewebe

Korund · für die Metall-/Holzbearbeitung · kunstharzgebunden · mit dichter Korundbestreuung · hochflexibel · für höchste Schleifanforderungen · **Blattware · Abmessung 280 x 230 mm**

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●	●	●		○	●	○

Körnung	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
40	50	**2000 842 115**	**0,80** [1]	PK24
60	50	**2000 842 117**	**0,80** [1]	PK24
80	50	**2000 842 118**	**0,80** [1]	PK24
100	50	**2000 842 119**	**0,80** [1]	PK24
120	50	**2000 842 120**	**0,80** [1]	PK24
150	50	**2000 842 121**	**0,80** [1]	PK24
180	50	**2000 842 122**	**0,80** [1]	PK24
240	50	**2000 842 129**	**0,80** [1]	PK24
320	50	**2000 842 140**	**0,80** [1]	PK24
400	50	**2000 842 183**	**0,80** [1]	PK24

[1] Preis per St.

TECWERK



Schleifgeweberolle

Korund · für die Metallbearbeitung · kunstharzgebundenes Schleifgewebe mit dichter Korundbestreuung · hochflexibel · für höchste Schleifanforderungen · **Rolle à 50 m**

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●		●		○	●	○

Rollenbreite [mm]	Körnung	Art.-Nr.	EUR	KS
40	40	**2000 842 200**	**26,95**	PK24
40	60	**2000 842 202**	**25,95**	PK24
40	80	**2000 842 203**	**23,95**	PK24
40	100	**2000 842 204**	**22,95**	PK24
40	120	**2000 842 205**	**22,95**	PK24
40	150	**2000 842 206**	**22,95**	PK24
40	180	**2000 842 207**	**22,95**	PK24
40	220	**2000 842 208**	**22,95**	PK24
40	320	**2000 842 211**	**22,95**	PK24
40	400	**2000 842 213**	**22,95**	PK24
50	40	**2000 842 220**	**36,95**	PK24
50	60	**2000 842 222**	**29,95**	PK24
50	80	**2000 842 223**	**28,95**	PK24
50	100	**2000 842 224**	**27,95**	PK24
50	120	**2000 842 225**	**27,95**	PK24
50	150	**2000 842 226**	**27,95**	PK24
50	180	**2000 842 227**	**27,95**	PK24
50	220	**2000 842 228**	**27,95**	PK24
50	320	**2000 842 231**	**27,95**	PK24
50	400	**2000 842 233**	**27,95**	PK24
100	40	**2000 842 258**	**73,95**	PK24
100	60	**2000 842 292**	**64,95**	PK24
100	80	**2000 842 301**	**61,95**	PK24
100	100	**2000 842 319**	**58,95**	PK24
100	120	**2000 842 320**	**58,95**	PK24
100	180	**2000 842 326**	**58,95**	PK24
100	240	**2000 842 327**	**58,95**	PK24
100	400	**2000 842 329**	**58,95**	PK24
115	40	**2000 842 338**	**80,95**	PK24
115	60	**2000 842 339**	**76,95**	PK24
115	80	**2000 842 345**	**71,95**	PK24
115	100	**2000 842 346**	**66,95**	PK24
115	120	**2000 842 347**	**66,95**	PK24
115	150	**2000 842 348**	**66,95**	PK24
115	180	**2000 842 349**	**66,95**	PK24
115	240	**2000 842 354**	**66,95**	PK24
115	320	**2000 842 356**	**66,95**	PK24

TECWERK



Schleifpapierrolle

Korund · vollkunstharzgebunden · für Holz- und Farbschliff · für höchste Schleifanforderungen · **Rolle à 50 m**

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
						●	●

Rollenbreite [mm]	Körnung	Art.-Nr.	EUR	KS
115	40	**2000 842 300**	**43,95**	PK24
115	60	**2000 842 302**	**38,95**	PK24
115	80	**2000 842 303**	**34,95**	PK24
115	100	**2000 842 304**	**29,95**	PK24
115	120	**2000 842 305**	**29,95**	PK24
115	150	**2000 842 306**	**29,95**	PK24
115	180	**2000 842 307**	**29,95**	PK24

TECWERK



Schleifband


Korund · kunstharzgebundenes Schleifgewebe · mit flexiblem und extrem dehnungsarmen Gewebeträger · zum Schleifen und Reinigen auf Normalstahl, VA, NE-Metallen und Holz geeignet

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
	●					●	●

B x L [mm]	Körnung	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
10 x 330	40	10	**2000 842 636**	**0,80** [1]	PK21
10 x 330	60	10	**2000 842 637**	**0,80** [1]	PK21
10 x 330	80	10	**2000 842 638**	**0,75** [1]	PK21
10 x 330	120	10	**2000 842 639**	**0,75** [1]	PK21
12 x 520	40	10	**2000 842 537**	**1,00** [1]	PK21
12 x 520	60	10	**2000 842 538**	**0,90** [1]	PK21
12 x 520	80	10	**2000 842 539**	**0,85** [1]	PK21
13 x 457	40	10	**2000 842 669**	**0,95** [1]	PK21
13 x 457	60	10	**2000 842 679**	**0,90** [1]	PK21
13 x 457	80	10	**2000 842 681**	**0,85** [1]	PK21
13 x 457	120	10	**2000 842 682**	**0,80** [1]	PK21
19 x 520	40	10	**2000 842 541**	**1,35** [1]	PK21
19 x 520	60	10	**2000 842 542**	**1,20** [1]	PK21
19 x 520	80	10	**2000 842 543**	**1,15** [1]	PK21
19 x 520	120	10	**2000 842 544**	**1,15** [1]	PK21

[1] Preis per St.

TECWERK

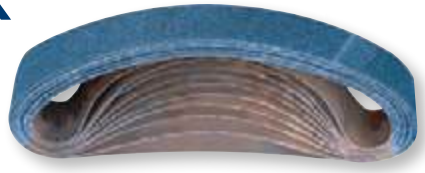

Schleifband

Zirkonkorund · ein schweres, robustes Gewebe · Kunstharzbindung · universell einsetzbar für den Holzflächenschliff und zum Schleifen von Eisen und Stahl, sowie NE-Metallen in allen Legierungen

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●	●			●	●	

B x L [mm]	Körnung	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
9 x 533	40	50	**2000 842 395**	**0,80** [1]	PK21
9 x 533	60	50	**2000 842 396**	**0,80** [1]	PK21
9 x 533	80	50	**2000 842 397**	**0,80** [1]	PK21
9 x 533	120	50	**2000 842 398**	**0,80** [1]	PK21
10 x 330	40	10	**2000 842 683**	**0,90** [1]	PK21
10 x 330	60	10	**2000 842 684**	**0,85** [1]	PK21
10 x 330	80	10	**2000 842 685**	**0,80** [1]	PK21
10 x 330	120	10	**2000 842 686**	**0,80** [1]	PK21
13 x 457	40	10	**2000 842 687**	**1,15** [1]	PK21
13 x 457	60	10	**2000 842 688**	**1,00** [1]	PK21
13 x 457	80	10	**2000 842 689**	**0,95** [1]	PK21
13 x 457	120	10	**2000 842 690**	**0,95** [1]	PK21
13 x 533	40	50	**2000 842 399**	**0,85** [1]	PK21
13 x 533	60	50	**2000 842 415**	**0,90** [1]	PK21
13 x 533	80	50	**2000 842 416**	**0,90** [1]	PK21
13 x 533	120	50	**2000 842 417**	**0,85** [1]	PK21
20 x 520	60	10	**2000 842 707**	**1,40** [1]	PK21
20 x 520	80	10	**2000 842 711**	**1,40** [1]	PK21
20 x 520	120	10	**2000 842 712**	**1,40** [1]	PK21
30 x 533	40	10	**2000 842 418**	**1,05** [1]	PK21
30 x 533	60	10	**2000 842 419**	**1,00** [1]	PK21
30 x 533	80	10	**2000 842 420**	**1,00** [1]	PK21
30 x 533	120	10	**2000 842 423**	**1,00** [1]	PK21

[1] Preis per St.

Schleifband

Zirkonkorund · ein sehr robustes Polyester-Gewebe · Vollkunstharz-Bindung · universell einsetzbar zum Schleifen von korrosionsbeständigen und hochwarmfesten Stählen, Kohlenstoff-Stähle, Schmiedestahl, NE-Metall, Chrom- und Nickellegierungen, Grauguss

B x L [mm]	Körnung	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
75 x 2000	40	10	**2000 842 430**	**5,25** [1]	PK21
75 x 2000	60	10	**2000 842 431**	**4,90** [1]	PK21
75 x 2000	80	10	**2000 842 432**	**4,70** [1]	PK21
75 x 2000	120	10	**2000 842 434**	**4,50** [1]	PK21
150 x 2000	40	10	**2000 842 440**	**10,50** [1]	PK21
150 x 2000	60	10	**2000 842 441**	**9,75** [1]	PK21
150 x 2000	80	10	**2000 842 442**	**9,50** [1]	PK21
150 x 2000	120	10	**2000 842 444**	**8,95** [1]	PK21

[1] Preis per St.



INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●	●				●	



Schleifvliesband SCXF

Korund · kunstharzgebunden · mit flexiblem und extrem dehnungsarmen Gewebeträger · durch integrierte Schleifhilfsstoffe und der offenen Struktur, lange Standzeit · sehr kühles Schleifen möglich · geeignet für Finisharbeiten wie das Beseitigen von Anlauffarbe, Flugrost, Farbe · Reinigen von Schweißnähten · **wasserfest**

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●					●	●

B x L [mm]	Sorte	Körnung	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
9 x 533	coarse	80	10	**2000 842 470**	**4,20** [1]	PK25
9 x 533	medium	180	10	**2000 842 474**	**3,80** [1]	PK25
9 x 533	very fine	400	20	**2000 842 478**	**3,60** [1]	PK25
12 x 520	coarse	80	20	**2000 842 453**	**3,80** [1]	PK25
12 x 520	medium	180	20	**2000 842 454**	**3,70** [1]	PK25
12 x 520	very fine	400	20	**2000 842 455**	**3,60** [1]	PK25
30 x 533	coarse	80	5	**2000 842 489**	**6,50** [1]	PK25
30 x 533	medium	180	5	**2000 842 505**	**6,25** [1]	PK25
30 x 533	very fine	400	5	**2000 842 506**	**5,95** [1]	PK25
40 x 760	coarse	80	20	**2000 842 510**	**14,50** [1]	PK25
40 x 760	medium	180	5	**2000 842 511**	**13,75** [1]	PK25
40 x 760	very fine	400	5	**2000 842 512**	**13,25** [1]	PK25
75 x 2000	medium	180	2	**2000 842 463**	**45,95** [1]	PK25
75 x 2000	very fine	400	2	**2000 842 464**	**45,95** [1]	PK25

[1] Preis per St.



Schleifvliesrolle

hochflexibles, verformbares dreidimensionales Universalschleifvlies · offenporige Struktur gegen Zusetzen mit Schleifstaub · bestens geeignet für den Einsatz im Handschliff von Konturen und Rundungen sowie für schwer zugängliche Stellen (Sicken und Kanten) · trocken und nass verwendbar, z. B. zum Schleifen und Reinigen von Oberflächen aller Art, wie z. B. Metall, Holz, Kunststoff und Edelstahl · Glätten profilierter Werkstücke, Abschleifen von Oxydschichten aller Art, Aufrauen, Anschleifen vor dem Lackieren · für hervorragendes Finish · **Rolle à 10 m**

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●	●	●	●	●	●	●

Breite [mm]	Sorte	Art.-Nr.	EUR	KS
100	medium	**2000 844 240**	**43,95**	PK25
100	fine	**2000 844 241**	**43,95**	PK25
100	very fine	**2000 844 246**	**43,95**	PK25
100	ultra fine	**2000 844 242**	**43,95**	PK25
100	general purpose	**2000 844 292**	**26,95**	PK25
120	medium	**2000 844 243**	**52,95**	PK25
120	fine	**2000 844 244**	**52,95**	PK25
120	very fine	**2000 844 247**	**52,95**	PK25
120	ultra fine	**2000 844 245**	**52,95**	PK25
120	general purpose	**2000 844 293**	**32,95**	PK25



Rundbürste

gewellter Draht · der kleine Durchmesser dieser Bürste ermöglicht den Einsatz an sehr schwer zugänglichen Stellen, Innenflächen und Nuten · zum Säubern und Entrosten · **Schaft-Ø 6 mm**



	INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
Stahl		●	●	○		○	○	

Ø [mm] Stahl	Besatzbreite [mm]	Drahtstärke [mm]	max. Drehzahl [min-1]	Art.-Nr.	EUR	KS
30	9	0,2	20000	**2000 841 100**	**4,15**	PK18
40	15	0,2	18000	**2000 841 114**	**3,10**	PK18
50	17	0,2	15000	**2000 841 115**	**4,35**	PK18
60	18	0,3	15000	**2000 841 116**	**4,55**	PK18
70	18	0,3	15000	**2000 841 117**	**4,40**	PK18
80	19	0,3	15000	**2000 841 118**	**4,60**	PK18

Rundbürste

gewellter Draht · der kleine Durchmesser dieser Bürste ermöglicht den Einsatz an sehr schwer zugänglichen Stellen, Innenflächen und Nuten · zum Säubern und Entgraten · **Schaft-Ø 6 mm**



	INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
VA	●	○	○	●		○	○	

Ø [mm] VA	Besatzbreite [mm]	Drahtstärke [mm]	max. Drehzahl [min-1]	Art.-Nr.	EUR	KS
30	9	0,2	20000	**2000 841 101**	**5,50**	PK18
40	11	0,2	18000	**2000 841 124**	**4,65**	PK18
50	17	0,2	15000	**2000 841 125**	**6,25**	PK18
60	18	0,2	15000	**2000 841 126**	**6,75**	PK18
70	18	0,3	15000	**2000 841 127**	**6,75**	PK18
80	19	0,3	12000	**2000 841 128**	**7,50**	PK18

Rundbürste

gewellter Draht · zum Säubern und Entrosten von Behältern, Flächen usw. · **Schaft-Ø 6 mm**



	INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
Messing	○	●	●	○		○	○	

Ø [mm] Messing	Besatzbreite [mm]	Drahtstärke [mm]	max. Drehzahl [min-1]	Art.-Nr.	EUR	KS
50	17	0,2	15000	**2000 841 141**	**7,95**	PK18
60	18	0,2	15000	**2000 841 142**	**7,25**	PK18
70	18	0,2	15000	**2000 841 143**	**8,75**	PK18
80	19	0,2	12000	**2000 841 144**	**9,50**	PK18

Rundbürste

Schleifnylon mit Silicium-Carbid-Besatz · der Besatz dieser Bürste passt sich ideal den Konturen des Werkstücks an, ohne die Oberfläche wesentlich zu verändern · es wird immer neues Schleifkorn freigesetzt, so dass die Abtragsleistung konstant bleibt · zum Entlacken, Entstauben, Glätten, Mattieren, Reinigen und Strukturieren von Holz · **Schaft-Ø 6 mm**



	INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
Nylon	●	●	●	●		○	●	

Ø [mm] Nylon	Besatzbreite [mm]	Körnung	max. Drehzahl [min-1]	Art.-Nr.	EUR	KS
75	10	80	4500	**2000 841 191**	**6,75**	PK18
100	10	80	4500	**2000 841 192**	**7,25**	PK18

Kegelbürste

gezopfter Draht · geeignet zum Entgraten, Entrosten, Entzundern sowie zum Bearbeiten von Schweißnähten · **M14**



	INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
Stahl		●	●	○		○	○	
VA	●	○	○	●		○	○	

Ø [mm] Stahl	Besatzbreite [mm]	Besatzlänge [mm]	Drahtstärke [mm]	max. Drehzahl [min-1]	Art.-Nr.	EUR	KS
100	13	22	0,5	12500	**2000 841 150**	**7,50**	PK18
115	15	23	0,5	12500	**2000 841 149**	**10,25**	PK18
VA							
100	13	22	0,35	12500	**2000 841 151**	**10,95**	PK18

• = Lieferzeit auf Anfrage. = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie auf Seite 4.

Topfbürste

gewellter Draht · Bürstenwerkzeug für leichte bis mittelschwere Reinigungsarbeiten, zur Bearbeitung großer Flächen · **M14**



Stahl



VA

	INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
Stahl		●	●	○		○	○	
VA	●	○	○	●		○	○	

Ø [mm] Stahl	Drahtstärke [mm]	max. Drehzahl [min-1]	Art.-Nr.	EUR	KS
60	0,3	12500	**2000 841 160**	**4,45**	PK18
80	0,3	8500	**2000 841 170**	**9,95**	PK18
VA					
60	0,3	12500	**2000 841 161**	**7,95**	PK18
80	0,3	8500	**2000 841 171**	**15,75**	PK18

Topfbürste

gezopfter Draht · aggressives Werkzeug zum Einsatz bei schweren Reinigungsarbeiten · **M14** · **2000 841 167 / 2000 841 175 / 2000 841 177 mit Stützring**



	INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
Stahl		●	●	○		○	○	

Ø [mm] Stahl	Drahtstärke [mm]	max. Drehzahl [min-1]	Art.-Nr.	EUR	KS
65	0,35	12500	**2000 841 165**	**6,75**	PK18
65	0,5	12500	**2000 841 166**	**6,75**	PK18
80	0,5	8500	**2000 841 167**	**14,50**	PK18
100	0,5	8500	**2000 841 175**	**17,25**	PK18
120	0,5	6500	**2000 841 177**	**21,95**	PK18


Rundbürste

gezopfter Draht · zum Entgraten und Reinigen von Schweißnähten · ruhiger und vibrationsarmer Lauf · **Bohrung 22,2 mm Ø**



	INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
Stahl		●	●	○		○	○	
VA-Draht	●	○	○	●		○	○	

Ø [mm] Stahl	Besatzbreite [mm]	Drahtstärke [mm]	max. Drehzahl [min-1]	Art.-Nr.	EUR	KS
115	12	0,5	12500	**2000 841 185**	**7,95**	PK18
125	13	0,5	12500	**2000 841 184**	**12,25**	PK18
178	13	0,5	10000	**2000 841 186**	**13,25**	PK18
VA-Draht						
115	12	0,5	12500	**2000 841 207**	**24,95**	PK18
125	12	0,5	12500	**2000 841 208**	**23,95**	PK18
178	13	0,5	10000	**2000 841 209**	**46,95**	PK18

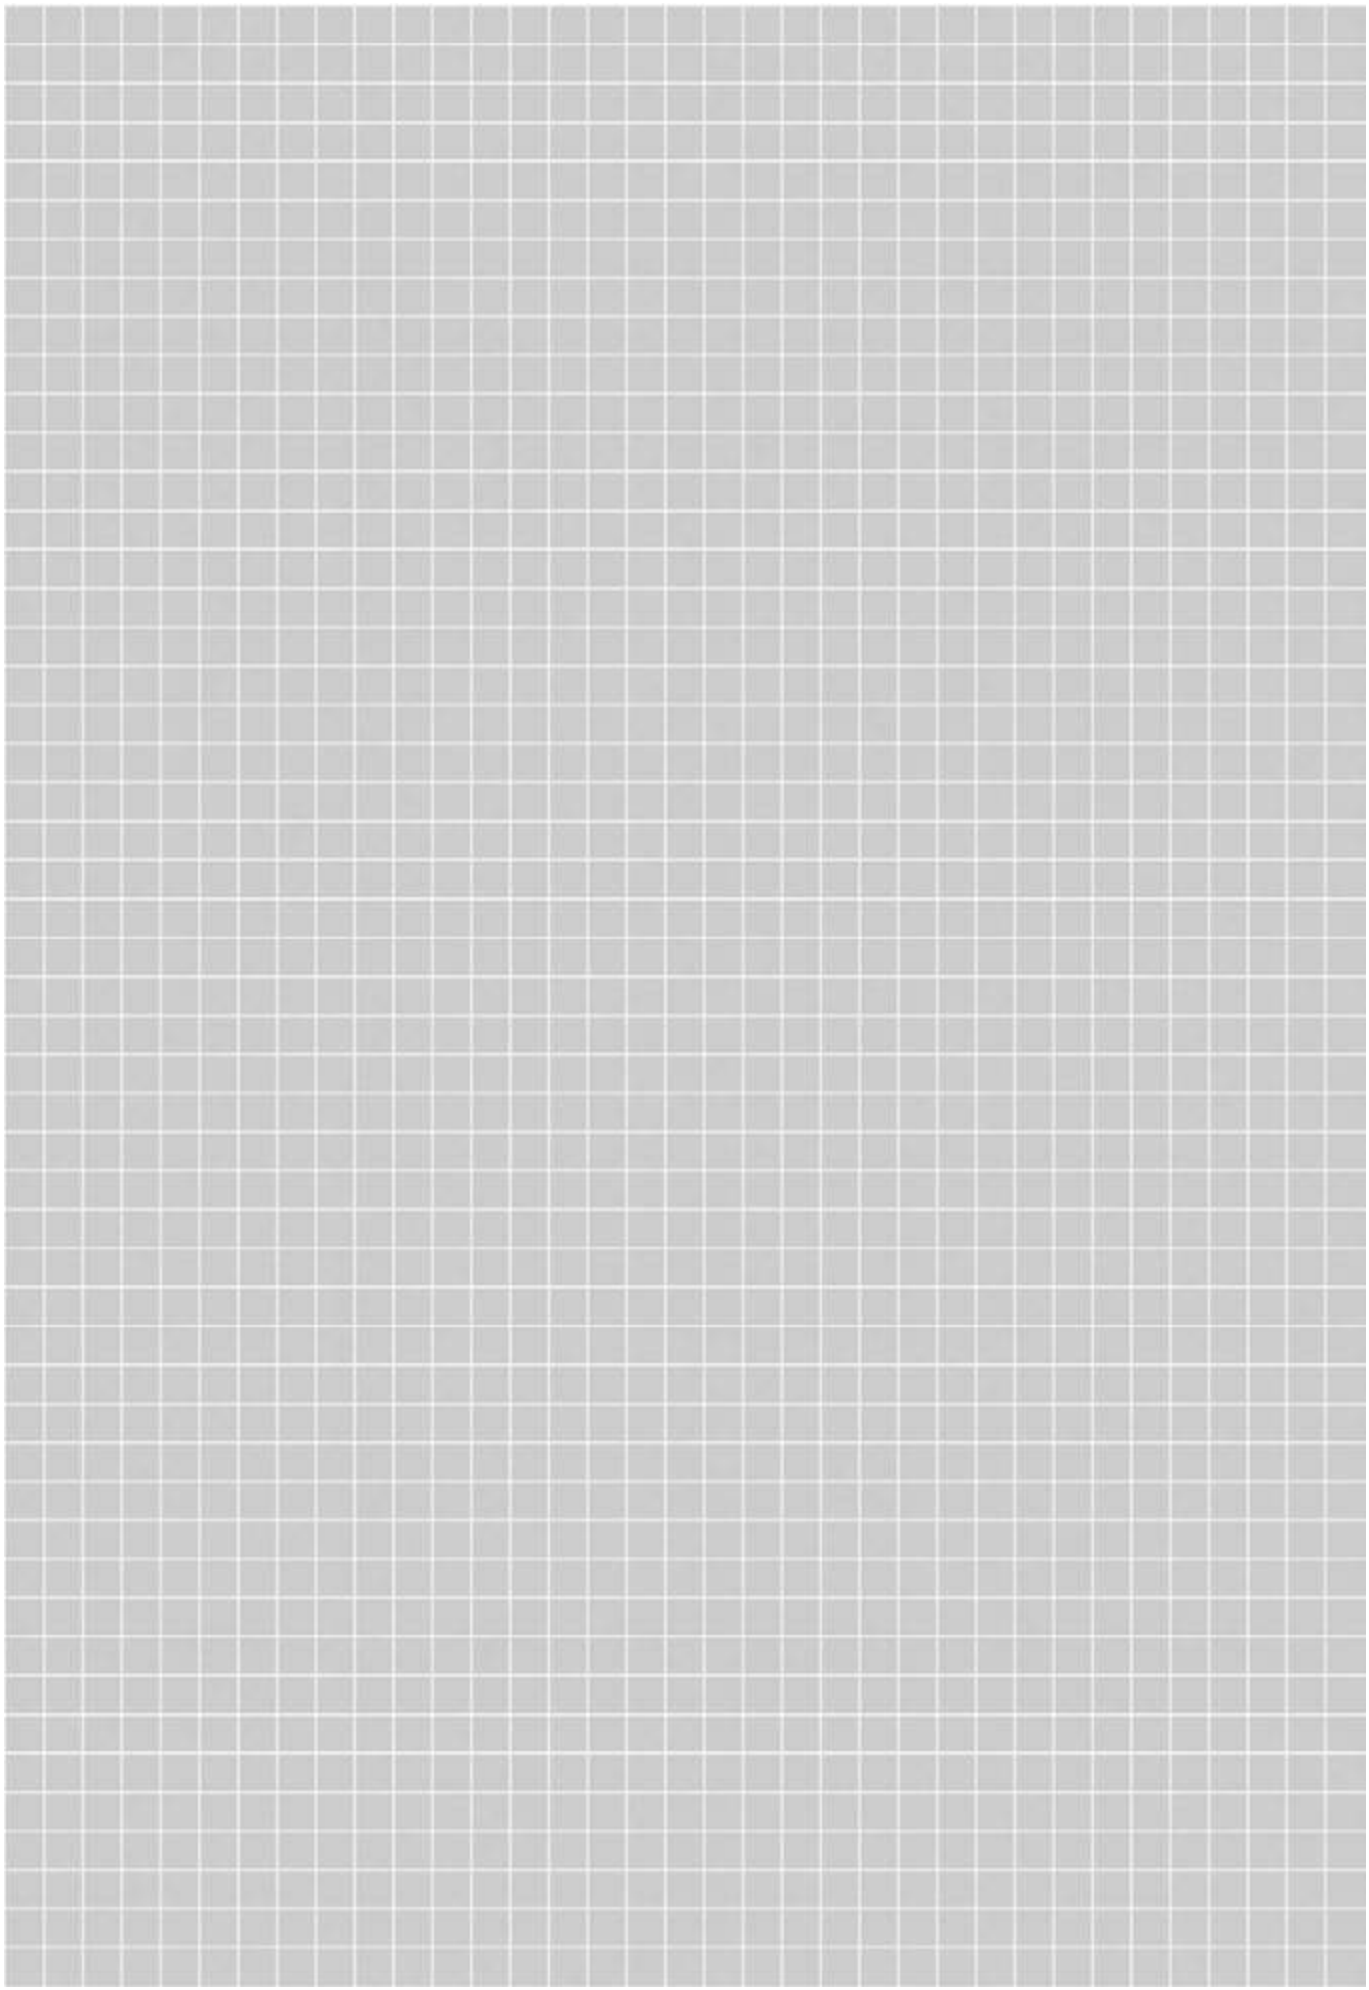

A

Abblaspistolen 9/35
Abbruchhämmer 1/61, 2/92
Ablangsäge 4/14
Absauganlagen 4/18
Absaugsysteme 1/67, 1/82
Adapter 11/55
Adapter für Korbspulen 7/5-6, 7/9-10, 7/23
Adapter für Lochsägen 11/48
Akku 1/6, 1/15-16, 1/34-35, 1/52, 1/62, 1/98, 1/107
Akku-Absaugsysteme 1/67, 1/82
Akku-Bandfeilen 1/55, 1/72
Akku-Bandsägen 1/88
Akku-Betonverdichter 1/94
Akku-Blasgeräte 1/29, 8/3, 8/6, 8/8, 8/12, 8/18
Akku-Blechscheren 1/5, 1/25, 1/55, 1/88
Akku-Bohrhämmer 1/10, 1/14, 1/20, 1/37-38, 1/51, 1/53, 1/60, 1/67, 1/81-82, 1/100, 1/108, 1/113, 1/116
Akku-Bohrschrauber 1/3, 1/6, 1/8-9, 1/16-17, 1/33, 1/35-36, 1/50, 1/60, 1/65, 1/77-78, 1/97, 1/99, 1/112
Akku-Drehmomentschlüssel 1/71
Akku-Exzenterschleifer 1/45, 1/103
Akku-Fettpressen 1/47, 1/70, 1/93
Akku-Flächenschleifer 1/92
Akku-Fräsen 1/115
Akku-Geradschleifer 1/8, 1/24-25, 1/54, 1/72, 1/87
Akku-Gewinderschneider 1/36
Akku-Gewindeschneidmaschinen 1/36
Akku-Grasscheren 8/16
Akku-Handhobel 1/28, 1/92
Akku-Handkreissägen 1/5, 1/12-13, 1/27, 1/43, 1/56, 1/63, 1/88-89, 1/110, 1/115, 1/121
Akku-Handleuchten 1/30-31, 1/49, 1/57-58, 1/73-75, 1/95, 1/110-111
Akku-Heckenscheren 8/3, 8/6-8, 8/10, 8/16
Akku-Heißklebepistolen 1/47
Akku-Heißluftgebläse 1/92, 1/122
Akku-Hobel 1/28, 1/92
Akku-Impulsschrauber 1/68
Akku-Kartuschenpistolen 1/29, 1/93, 1/105
Akku-Kartuschenpressen 1/29, 1/93, 1/105
Akku-Kernbohrmaschinen 1/99
Akku-Kettensägen 8/4-5, 8/8, 8/11, 8/18
Akku-Knabber 1/25, 1/69
Akku-Kompressoren 1/48, 1/55, 1/95
Akku-Leuchten 1/30-31, 1/49, 1/57-58, 1/73-75, 1/95, 1/110-111
Akku-Lüfter 1/55, 1/63
Akku-Meißelhämmer 1/61
Akku-Motorsensen 8/9, 8/19
Akku-Multifunktionswerkzeuge 1/5, 1/13, 1/45, 1/69, 1/91-92, 1/119
Akku-Multimaster 1/119
Akku-Multimaterialschneider 1/68, 1/102
Akku-Nagler 1/45, 1/93-94, 1/104, 1/118
Akku-Nietpistolen 1/47, 1/71
Akku-Packs 1/64, 1/76-77, 1/116
Akku-Polierer 1/73, 1/85
Akku-Rasenmäher 8/7, 8/9, 8/14-15, 8/20
Akku-Rasentrimmer 8/3, 8/13, 8/19
Akku-Rohrschneider 1/71
Akku-Rotationswerkzeuge 1/7
Akkus 1/64, 1/76-77, 1/116
Akku-Säbelsägen 1/4, 1/12, 1/27, 1/44, 1/56, 1/63, 1/69, 1/90-91, 1/103, 1/110, 1/114
Akku-Sauger 1/5, 1/29, 1/48, 1/57, 1/73, 1/95
Akku-Schlagbohrschrauber 1/4, 1/6, 1/9-10, 1/17, 1/51, 1/60, 1/66, 1/79, 1/97, 1/99, 1/112
Akku-Schlagschrauber 1/7, 1/21-22, 1/39-40, 1/53, 1/62, 1/66, 1/68, 1/83-84, 1/100, 1/112, 1/116
Akku-Schnellladegeräte 1/98
Akku-Schrauber 1/3, 1/50, 1/82, 1/101, 1/113
Akku-Sets 1/6, 1/15-16, 1/34-35, 1/52, 1/62, 1/98, 1/107
Akku-Spezialsägen 1/110
Akku-Stemmhämmer 1/61
Akku-Stichsägen 1/4, 1/12, 1/26, 1/43-44, 1/56, 1/90, 1/102, 1/114
Akku-Strauchscheren 8/16
Akku-Tauchsägen 1/28, 1/43, 1/89, 1/110
Akku-Trennschleifer 8/7, 8/9
Akku-Winkelbohrmaschinen 1/3
Akku-Winkelbohrschrauber 1/65, 1/99
Akku-Winkelschleifer 1/4, 1/7, 1/10-11, 1/23-24, 1/40-42, 1/54, 1/61-62, 1/68, 1/85-86, 1/101-102, 1/109, 1/114
Allessauger 2/77, 5/3-4, 5/9-13, 5/23-26, 5/28
Allzwecksauger 2/77, 5/3-4, 5/9-13, 5/23-26
Asphaltmeißel 11/30
Aufnahmen 11/55

B

Bachlaufpumpen 8/28
Bandfeilen 1/55, 1/72, 2/62, 2/80
Bandsägen 1/88, 2/81, 3/6-7, 3/19-24, 4/16
Bandschleifer 2/21, 3/5, 3/16-18, 3/34-36
Bandschleifmaschinen 2/21, 3/5, 3/17-18, 3/34-36
Band- und Tellerschleifmaschinen 3/16, 4/17
Baustahlschneider 1/118
Baustellenradios 1/32-33, 1/58-59, 1/67, 1/96, 1/105
Betonbohrer 11/22-25, 11/27
Betonbohrersätze 11/22
Betonschleifer 2/23, 2/76, 2/85
Betonstahlbieger 1/118
Betonstahlschneider 1/118
Biegegeräte 1/118
Bitknarrensortimente 11/52
Bitsortimente 11/52-54
Blasgeräte 1/29, 8/3, 8/6, 8/8, 8/12, 8/18
Blaspistolen 9/35
Blechscheren 1/5, 1/25, 1/55, 1/88
Blechscheren (elektrisch) 2/16, 2/66-67
Blindnietmutterngeräte 9/21
Blindnietmutternsetzgeräte 9/21
Blindnietpistolen 1/47, 1/71
Blindnietsetzgeräte 9/20-21, 9/34
Bodenreiniger 5/4, 5/17, 5/28-29
Bohrer 11/22-25, 11/27-28, 11/32, 11/48, 11/50, 11/55-59
Bohrersätze 11/22-23, 11/27-28, 11/32
Bohrfutter 11/55
Bohrhämmer 1/10, 1/14, 1/20, 1/37-38, 1/51, 1/53, 1/60, 1/67, 1/81-82, 1/100, 1/108, 1/113, 1/116, 2/5-7, 2/25, 2/34-35, 2/38, 2/47, 2/91
Bohrkronen 11/28
Bohrmaschinen 2/3, 2/34, 2/37, 2/52-54
Bohrmaschinenhalter 2/55
Bohrschrauber 1/3, 1/6, 1/8-9, 1/16-17, 1/33, 1/35-36, 1/50, 1/60, 1/65, 1/77-78, 1/97, 1/99, 1/112
Bohr- und Fräsmaschinen 3/31-32
Breitmeißel 11/29, 11/31
Breitspatmeißel 11/30
Brenner 7/4-6, 7/10
Brennerhalter 7/3-10, 7/23
Bürstenentgratmaschinen 3/17, 3/37

C

Ceramikbohrer 11/28
Ceramikbohrersätze 11/28

D

Dachrinnenträgerfräsen 1/115
Diamantbohrkronen 11/15-16
Diamantscheiben 7/22
Diamantschleifteller 11/15
Diamantschleiftöpfe 11/15
Diamanttrennscheiben 11/14-15
Doppelschleifer 3/5, 3/14-16
Doppelschleifmaschinen 3/5, 3/14-15
Drahtelektroden 7/5-6, 7/9-10, 7/18-21
Drehmaschinen 3/33
Dreieckschleifblätter 11/3
Dreieckschleifer 2/20, 2/69
Druckdornsätze 3/13
Druckluftbandschleifer 9/9, 9/21, 9/33
Druckluftblindnietsetzgeräte 9/20-21, 9/34
Druckluftbohrmaschinen 9/7, 9/17
Druckluftdrehschrauber 9/7, 9/18
Druckluftexzenterschleifer 9/9, 9/22, 9/25-26, 9/33
Druckluftfarbspritzpistolen 9/26
Druckluftfettpressen 9/35
Druckluftgeradschleifer 9/10, 9/23
Druckluftgraviergeräte 9/12
Druckluftimpulsschrauber 9/6
Druckluft-Meißelhämmer 9/9, 9/19-20
Druckluftnadelentroster 9/8, 9/19, 9/34
Druckluftratschenschrauber 9/6, 9/15-16, 9/27-29
Druckluftsandstrahlpistolen 9/26

Druckluftschlagschrauber 9/3-5, 9/13-14, 9/29-31
Druckluftstabschleifer....9/10-11, 9/23-25, 9/32-33
Druckluftwerkzeuge 9/3-40
Druckluftwinkelschleifer 9/11-12, 9/22, 9/33
Druckminderer....7/5-6, 7/8-10, 7/13

E

E-Cut Sägeblätter....11/4-5
Edelstahlreiniger 7/12
Einlassfräsen 1/115
Einschnittgewindebohrer....11/51
Einschnittgewindebohrersätze 11/51, 11/54
Elektroden 7/3-4, 7/7-8, 7/11, 7/14-17, 7/22
Elektrodenhandschweißgeräte....7/3, 7/7-8
Elektrodenschweißanlagen 7/3, 7/7-8
Elektrodenschweißgeräte....7/3, 7/7-8
Elektrolyte....7/12
Entfernungsmesser 10/4, 10/11, 10/14, 10/18
Entfernungsmessgeräte 10/4, 10/11, 10/14, 10/18
Erdkabel....7/5-6, 7/10
Erdklemmen 7/5-6, 7/10
Exzenterschleifer....1/45, 1/103, 2/22, 2/33, 2/83, 2/86-87

F

Fächerschleifer 11/16-17
Fächerschleifscheiben....11/12-14
Fettpressen 1/47, 1/70, 1/93, 9/35
Fiberscheiben 11/18
Fiberschleifscheiben....11/18
Flächenschleifer....1/92
Flachmeißel 11/29-31
Flaschendruckminderer 7/5-6, 7/8-10, 7/13
Fliesenbohrer....11/28
Fliesenlochbohrer 11/28
Fliesenmeißel 11/30
Fliesenreiniger 5/18, 5/29-30
Flutlichter....6/10
Formatkreissägen 4/16
Forstnerbohrer....11/32
Forstnerbohrersätze 11/32
Fräsen....1/102, 1/118, 2/20, 2/31, 2/49
Fräsmaschinen 3/31-32
Fräsmotoren 1/102, 1/118
Freischneider (Akku)....8/13
Fuchsschwänze 2/18, 2/51
Fugenmeißel....11/30
Führungsbohrer 11/48
Führungsstifte 11/55
Fülldrähte....7/18
Fülldrahtelektroden....7/18

G

Gartenpumpen....8/23, 8/28
Gasführungen 7/11
Gasschläuche 7/5-6, 7/8-10, 7/23
Gebläse....1/29, 1/55, 1/63, 8/3, 8/6, 8/8, 8/12, 8/18
Gehrungssägen 4/3, 4/5-6, 4/10, 4/15
Geradschleifer ....1/8, 1/24-25, 1/54, 1/72, 1/87, 2/15, ...2/30, 2/44, 2/63-64
Gewindebohrer....1/36, 11/50-51, 11/54, 9/8
Gewindebohrerbitsätze 11/54
Gewindebohrersätze 11/50-51, 11/54
Gewindeformer 9/8
Gewindeschneider....1/36, 2/54
Gewindeschneidmaschinen 1/36
Giraffe....1/115, 2/84-85, 2/87
Glasbohrer 11/28
Glasbohrersätze....11/28
Grasscheren (Akku) 8/16
Grobreinigungsscheiben....11/14

H

Haftschleifscheiben 11/3, 11/19
Hammerbohrer 11/22-25, 11/27
Hammerbohrersätze....11/23, 11/27-28
Handkehrmaschinen....5/4, 5/17, 5/28
Handkreissägen....1/5, 1/12-13, 1/27, 1/43, 1/56, 1/63, 1/88-89, 1/110, ...1/115, 1/121, 2/19, 2/32, 2/36, 2/46, 2/50, 3/30
Handrührwerke....2/74, 2/82
Hartmetallschlagbohrersätze....11/22
Hauswasserwerke....8/21-22, 8/28
Heckenscheren....8/3, 8/6-8, 8/10, 8/16
Hefter 1/45, 1/93-94, 1/104, 1/118
Heißklebepistolen....1/47, 2/88
Heißluftgebläse 1/92, 1/122, 2/21, 2/88-90
Hobel 1/28, 1/92, 2/20
Hochdruckreiniger 5/5-8, 5/19-22
Hochleistungsdruckminderer....7/13
Hohlmeißel 11/30
Holzspalter....4/20
Holzspiralbohrer-Sätze 11/32

I

Industriesauger....2/77, 5/3-4, 5/9-13, 5/23-26, 5/28
Infrarotthermometer....10/16
Inspektionskameras....10/8
Inverter-Stromerzeuger 6/4, 6/11-12

K

Kabel....7/5-6, 7/10
Kantenentgrater....2/72
Kantenentgratmaschinen....2/72
Kantenfräsen 1/102, 1/118, 2/65
Kantenschleifmaschinen....2/72
Kappsägen 4/4, 4/7, 4/9, 4/11, 4/14
Kapp- und Gehrungssägen 4/3, 4/5-6, 4/10, 4/15
Kartuschenpistolen....1/29, 1/93, 1/105
Katoden 7/11
Kegelbürsten 11/20-21
Kegel- und Entgratsenkersätze....11/50
Kehlnahtscheiben 11/14
Kehlnahtschleifer....2/62
Kehrmaschinen....5/4, 5/17-18, 5/28-30
Kernbohrer....11/55-59
Kernbohrersätze 11/57
Kernbohrmaschinen....1/99, 2/34, 2/56-59, 2/70-75
Kettensägen 8/4-5, 8/8, 8/11, 8/18
Klebepistolen....1/47, 2/88
Kleinteilereiniger....7/12
Klettschleifscheiben 11/3, 11/19
Klimageräte....7/4
Knabber 1/25, 1/69, 2/16, 2/67-68
Koffer....7/3
Kombifräsen 1/102, 1/118
Kombigewindebohrerbitsätze....11/54
Kompressoren 9/36-40
Korbspulenadapter....7/5-6, 7/9-10, 7/23
Kreissägeblätter....11/42-45
Kreissägen....3/25-30, 4/3, 4/5-6, 4/10
Kreisschneideinrichtungen 7/11
Kreuzlinienlaser....10/5-8, 10/12-13, 10/16-19
Kühlschmiermodule....3/36
Kunstbohrersätze....11/32
Kupferrohrabschneider 1/71
Kupferrohrschneider....1/71

L

Lamellenscheiben....11/12-14
Lamellenschleifscheiben 11/12-14
Lampen....1/30-31, 1/49, 1/57-58, 1/73-75, 1/95, 1/110-111, 6/10
Laserentfernungsmesser 10/4, 10/11, 10/14, 10/18
Lasermessgeräte....10/8-9, 10/19
Leuchten....6/10
Lochsägen 11/47-49
Lochsägensätze....11/48-49

M

Magnetbohrmaschinen....1/99, 2/70
Magnetbohrständer....2/55
Magnetkernbohrmaschinen....1/99
Markierungsbänder....7/12
Maschinengewindebohrer....11/50-51
Maschinengewindebohrersätze 11/50-51
Maschinenkoffer....7/3
Maschinenständer....3/38, 4/3, 4/8, 4/10, 4/13
Massekabel 7/5-6, 7/10
Massivdrahtelektroden....7/5-6, 7/9-10, 7/18-21
Masten 6/10
Mattenschneider 1/118
Mauernutfräsen....2/76-77

Mehrstufenbohrer 11/51
Mehrstufenbohrersätze 11/51
Mehrzweckfräsen 1/102, 1/118
Meißel 11/29-31
Meißelhämmer 2/8, 2/35, 2/91-92, 9/9, 9/19-20
Meißel-Sets 11/31
Metallbandsägen 2/81, 3/6-7, 3/19-24
Metallbohrer 11/50
Metallfräsen 2/30, 2/65
Metallhandkreissägen 1/88, 1/121, 3/30
Metallkreissägeblätter 11/46
Metallkreissägen 3/25-30
Metallsägeblätter 11/8
MIG/MAG Schweißanlagen 7/5-6, 7/9-10
MIG/MAG Schweißbrenner 7/5-6, 7/10
Mörtelmeißel 11/30
Motorsensen 8/9, 8/19
Multifunktionswerkzeuge 1/5, 1/13, 1/45, 1/69, 1/91-92, 1/119, 2/20
Multimaster Zubehör 11/3-8
Mutternsetzgeräte 1/47, 9/21

N

Nagler 1/45, 1/93-94, 1/104, 1/118
Nass-/Trockensauger 5/28
Nass- und Trockensauger 2/77, 5/3-4, 5/9-13, 5/23-26
Neigungsmessgeräte 10/5
Neutralisierer 7/12
Nietmutternsetzgeräte 1/47, 1/71, 9/21
Nietpistolen 1/47, 1/71, 9/20-21, 9/34
Nivellierer 10/10
Notstromaggregate 6/3-9, 6/11-13
Notstromerzeuger 6/3-9, 6/11-13

O

Oberfräsen 1/102, 1/118, 2/20, 2/31, 2/49
Ortungsgeräte 10/3
Oszillierende Werkzeuge 1/5, 1/13, 1/45, 1/69, 1/91-92, 1/119, 11/3-6, 11/8, 2/20, 2/69

P

Paneelsägen 4/3, 4/5-6, 4/10
Pinselbürsten 11/20-21
Planfräsen 2/30
Plasmadüsen 7/11
Plasmaschneidanlagen 7/11
Polierer 1/73, 1/85, 2/30, 2/43, 2/62, 2/81
Polierer-Sets 2/43
Poliermaschinen 2/30, 2/81
Pumpen 8/21-30

Q

QuickIN-Adapter 11/55
QuickIN-Aufnahmeschäfte 11/55
QuickIN-Bohrfutter 11/55

R

Radienschleifer 3/36
Radienschleifmodule 3/36
Rasenmäher 8/7, 8/9, 8/14-15, 8/20
Raspeln 11/4
Raumklimageräte 7/4
Reciprosägen 2/18, 2/33, 2/36, 2/45, 2/82
Reiniger 7/12
Reinigungsbänder 7/12
Reinigungspinsel 7/12
Reinigungspistolen 9/35
Rinnenfräsen 1/115
Rohrabschneider 1/71
Rohrbandschleifer 2/30, 2/62, 2/80
Rohrschneider 1/71
Rotationslaser 10/5-9, 10/12-13, 10/16-19
Rotationsschleifer 1/45, 1/103
Rührwerke 2/74, 2/82
Rundbürsten 11/20-21
Rundschleifmodule 3/36
Rutscher 2/43, 2/83

S

Säbelsägeblätter 11/37-41
Säbelsägeblatt-Sets 11/41
Säbelsägen 1/4, 1/12, 1/27, 1/44, 1/56, 1/63, 1/69, 1/90-91, 1/103, 1/110, 1/114, 2/18, 2/33, 2/36, 2/45, 2/82
Sackkarren 7/4
Sägeblätter 11/3-8, 11/33-45
Sägeblatt-Sortimente 11/8
Sander 2/21, 2/43, 2/83
Sandstrahlgeräte 9/26
Sanierungsschleifer 2/23, 2/76, 2/85
Satiniermaschinen 2/30, 2/81
Sauger 2/77, 5/3-4, 5/9-13, 5/15-16, 5/23-28
Saugpistolen 9/35
Säulenbohrmaschinen 3/4, 3/11-12
Scheuersauger 5/18, 5/29-30
Scheuersaugmaschinen 5/18, 5/29-30
Schlackehämmer 7/3, 7/7-8, 7/23
Schlagbohrersätze 11/22
Schlagbohrkronen 11/15-16
Schlagbohrmaschinen 2/4, 2/24, 2/37
Schlagbohrschrauber 1/4, 1/6, 1/9-10, 1/17, 1/51, 1/60, 1/66, 1/79, 1/97, 1/99, 1/112
Schlagschrauber 1/7, 1/21-22, 1/39-40, 1/53, 1/62, 1/66, 1/68, 1/83-84, 1/100, 1/112, 1/116, 2/9, 2/39, 9/3-5, 9/13-14, 9/29-31
Schlangenbohrersätze 11/32
Schlauchaufroller 9/35
Schlauchpakete 7/5-6, 7/10
Schleifbänder 11/17
Schleifer 1/45, 1/103, 2/21, 2/43, 2/83, 9/11-12, 9/22, 9/33
Schleifmaschinen 3/5, 3/14-15, 3/17-18, 3/34-36
Schleifmittel 11/5
Schleifplatten 11/3, 11/8
Schleifplatten Dreieck gelocht 11/3, 11/8
Schleifplatten Dreieck ungelocht 11/3
Schleifplattensets 11/5, 11/8
Schleifscheiben 11/11-12, 11/18
Schleifsets 11/5, 11/8
Schleifstationen 3/34
Schleifteller 11/12, 11/18-19
Schleiftöpfe 11/12
Schleifvliesbänder 11/18
Schlitzfräsen 2/76-77
Schmiernippel 1/47, 1/70, 1/93, 9/35
Schmutzwasserpumpen 8/26, 8/30
Schneidanlagen 7/11
Schnellwechselsysteme 11/18-19
Schraubenkompressoren 9/41-42
Schrauber 1/3, 1/7, 1/21-22, 1/39-40, 1/50, 1/53, 1/62, 1/66, 1/68, 1/82-84, 1/100-101, 1/112-113, 1/116
Schrauberklingen 11/52
Schrauberklingensätze 11/52-54
Schruppscheiben 11/11-12
Schutzgasregler 7/5-6, 7/8-10, 7/13
Schutzkappen für Plasmahandbrenner 7/11
Schweißanlagen 7/3-10
Schweißbrenner 7/4-6, 7/10
Schweißdrähte 7/5-6, 7/9-10, 7/18-21
Schweißerhämmer 7/3, 7/7-8, 7/23
Schweißgeräte 7/3, 7/5-10
Schweißnahtfräsen 2/30
Schweißnahtreinigungsgeräte 7/12
Schweißraupenfräsen 2/30
Schweißstäbe 7/4, 7/8, 7/18-21
Schweißzangen 7/23
Schwingschleifer 1/7, 1/28, 2/21, 2/43, 2/83
Schwingschleifer (Akku) 1/7, 1/28
SDS-max Breitmeißel 11/31
SDS-plus Breitmeißel 11/29
SDS-plus Hohlmeißel 11/30
Securitybitsortimente 11/53
Segmentsägeblätter 11/3-5, 11/7
Senker 11/50
Sicherheitssauger 5/4, 5/15-16, 5/27-28
Spachtel 11/5
Späneabsauganlagen 4/18
Spatmeißel 11/29-30
Spezialsägen 1/110, 2/18, 2/51
Spiralbohrer 11/50
Spiralbohrersätze 11/50
Spitzmeißel 11/29-30
Stabelektroden 7/3, 7/7-8, 7/14-17
Stabschleifer 2/15, 2/30, 2/44, 2/63-64, 9/10, 9/23

Stahldrahtbürsten 11/20
Stative.....10/14
Staubsauger.....2/77, 5/3-4, 5/9-13, 5/23-26, 5/28
Steinbohrer 11/22-25, 11/27
Steinbohrersätze.....11/22
Stemmhämmer 2/8, 2/35, 2/91-92
Stichsägeblätter.....11/33-36
Stichsägeblatt-Sortimente 11/36
Stichsägen.....1/4, 1/12, 1/26, 1/43-44, 1/56, 1/90, 1/102, ...1/114, 2/17, 2/31, 2/36, 2/45, 2/50
Strahler 1/31, 1/49, 1/58, 6/10
Strauchscheren (Akku).....8/16
Stromaggregate.....6/3-9, 6/11-13
Stromerzeuger.....6/3-9, 6/11-13
Stützteller 11/18-19

T

Tacker.....1/45, 1/93-94, 1/104, 1/118
Tauchdruckpumpen.....8/26
Tauchpumpen.....8/24-30
Tauchsägeblätter 11/4-6
Tauchsägen 1/28, 1/43, 1/110, 2/18, 2/32, 2/50
Tellerschleifmaschinen 3/16-17, 4/17
Thermometer.....10/16
TIG-Schweißanlagen.....7/4, 7/8
TIG Schweißbrenner.....7/4
TIG-Zubehörkits 7/4, 7/8
Tischbandschleifer.....3/16
Tischbohrmaschinen.....3/3-4, 3/8-10
Tischkreissägen 4/11-16
Tischsägen.....4/14
Topfbürsten 11/20-21
Trennscheiben 11/9-10
Trockensauger 5/23

U

Universal-Ortungsgeräte.....10/3
Untergestelle 4/3, 4/8, 4/10, 4/13

V

Ventilatoren 1/55, 1/63
Vibrationsschleifer 1/7, 1/28, 2/21, 2/43, 2/83
Vulkanfiberscheiben 11/18

W

Wand- und Deckenschleifer 1/115, 2/84-85, 2/87
Werkstattpressen 3/13
Werktische 4/8
Werkzeugmaschinenkoffer.....7/3
WIG-Brenner.....7/4
WIG-Schweißanlagen 7/4, 7/8
WIG-Zubehörkits.....7/4, 7/8
Winkelbohrmaschinen 1/3, 2/54
Winkelschleifer .....1/4, 1/7, 1/10-11, 1/23-24, 1/40-42, 1/54, ...1/61-62, 1/68, 1/85-86, 1/101-102, 1/109, 1/114, 2/9-14, ...2/25-29, 2/35-36, 2/39-43, 2/49, 2/60-62, ...2/78-79, 9/11-12, 9/22, 9/33
Wippkreissägen 4/19
Wolframelektroden.....7/4, 7/8, 7/22
Wolframelektrodenanschleifgeräte 7/22
Wolframnadeln 7/4, 7/8, 7/22

Z

Zahnkranzbohrfutter 11/55
Zangen.....7/23
Zentrierbohrer.....11/48
Zylindersägen 11/47-49

§ Hinweise zu produktbezogenen Gesetzen und Verordnungen

Gefahrstoffe/REACH Informationspflichten/RoHS:
Wir als Fachhändler im Verbund der NORDWEST Handel AG handeln u. a. mit Produkten, die im chemikalienrechtlichen Sinne Erzeugnisse sind. Damit unterliegen wir den Informationspflichten nach Art. 33 der REACH-Verordnung, sofern in einem von uns gelieferten Produkt ein sehr besorgniserregender Stoff (SVHC-Stoff) in einer Massenkonzentration über 0,1 Prozent enthalten ist. Im Rahmen der allgemeinen Einkaufsbedingungen und hoher Qualitäts- und Produktsicherheitsstandards wurden umfangreiche Vorkehrungen getroffen, um die REACH-Konformität der Produkte sicherzustellen. Aus heutiger Sicht und gemäß den Auskünften unserer Lieferanten, ist uns nicht bekannt, dass in unseren Produkten SVHC-Stoffe in einer Massenkonzentration über 0,1 Prozent enthalten sind. Sofern wir eine diesbezügliche Information von unseren Lieferanten erhalten und dadurch Kenntnis erlangen, dass damit u.a. auch in unseren Produkten die 0,1 Massenprozentschwelle für einen SVHC-Stoff überschritten wird, werden wir Sie informieren. Mit den gleichen Maßnahmen wird auch die Konformität, die sich aus der RoHS-Richtlinie der EU ergibt, sichergestellt.

Batterien BattG:
Sie sind zur Rückgabe gebrauchter Batterien/Akkus als Endnutzer gesetzlich verpflichtet. Batterien dürfen nicht über den Hausmüll/Restmüll entsorgt werden. Altbatterien können Schadstoffe enthalten, die bei nicht sachgemäßer Lagerung oder Entsorgung die Umwelt oder Ihre Gesundheit schädigen können. Die unentgeltliche Abgabe in Verkaufsstellen ist dabei auf für den Endnutzer für die Entsorgung üblicher Mengen sowie solcher Altbatterien beschränkt, die der Vertreiber als Neubatterien in seinem Sortiment führt oder geführt hat. Weiterhin können verbrauchte Batterien und Akkus bei den kommunalen Sammelstellen bzw. Recyclinghöfen auch zurückgeben werden. Die durchgekreuzte Mülltonne bedeutet, dass Sie Batterien und Akkus nicht im Hausmüll entsorgen dürfen. Die auf den Batterien abgebildeten Symbole haben folgende Bedeutung:



Pb: Batterie enthält Blei
Cd: Batterie enthält Cadmium
Hg: Batterie enthält Quecksilber

Elektro-, Elektronikgeräte ElektroG:
Die europäische WEEE-Richtlinie (Waste of Electrical and Electronic Equipment) wurde durch das Gesetz über das Inverkehrbringen, die Rücknahme und die umweltverträgliche Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten (ElektroG) in das deutsche Recht umgesetzt. Ziel des ElektroG ist die Gesundheit und Umwelt vor schädlichen Substanzen aus Elektro- und Elektronikgeräten zu schützen und die Abfallmengen durch Wiederverwendung oder Verwertung zu verringern. Darum werden alle Elektro- und Elektronikprodukte mit dem Symbol durchgekreuzte Mülltonne ggf. ergänzt mit einem schwarzen Balken gekennzeichnet. Geräte mit dieser Kennzeichnung dürfen nicht über den Restmüll entsorgt, sondern müssen durch Rückgabe einer Wiederverwertung zugeführt werden. Weil in Elektro- und Elektronikaltgeräten wertvolle Ressourcen, aber auch Schadstoffe enthalten sind, ist die richtige Entsorgung ein wichtiges Thema.
Unter https://e-schrott-entsorgen.org/ gibt es nähre Informationen, wie Elektronik- und Elektroaltgeräte ganz einfach und korrekt entsorgen können. Bitte beachten Sie, dass Sie selbst für die Löschung aller personenbezogenen Daten auf Altgeräten verantwortlich sind. Aus Sicherheitsgründen sollten Sie Batterien und Akkus, die nicht vom Gerät umschlossen sind, getrennt abgeben werden, wie z. B. bei einem Akkuschrauber. Des Weiteren sollten Lampen/Leuchtmittel aus den Geräten entfernt werden (nur wenn zerstörungsfrei möglich). Diese sollten dann einer umweltgerechten Entsorgung zugeführt werden. Auch für Elektro- und Elektronikgeräten besteht weiterhin die Möglichkeit, dass diese bei den Sammelstellen der Städte/Gemeinden – Recyclinghöfe oder bei den von Herstellern und Vertreibern im Sinne des ElektroG eingerichteten Rücknahmestellen abgeben werden können.



Verpackungen VerpackG:
Das Verpackungsgesetz (VerpackG) bezweckt, die Auswirkungen von Verpackungsabfällen auf die Umwelt zu vermeiden oder zu verringern. Verpackungsabfälle sollen vorrangig vermieden und darüber hinaus einem Recycling zugeführt werden. Über eine mögliche Rücknahme von „nicht-systembeteiligungspflichtigen Verpackungen“ (Transport- und Gewerbeverpackungen), wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.

Sicherheitsdatenblätter/Technische Datenblätter/Gebrauchsanweisungen
Aktuelle Sicherheitsdatenblätter und Technische Datenblätter bzw. Gebrauchsanweisungen zu entsprechenden Produkten finden Sie unter www.nordwest.com/downloads

Datenverordnung (EU) 2023/2854 (EU Data Act)
Da Hersteller und der nachgeschaltete Verkäufer, Vermieter oder Leasinggeber verpflichtet sind, dem Nutzer Informationen zu betroffenen Produkten bereitzustellen, können über zur Verfügung gestellte Online-Links (z.B. im NIS, DataConnect oder in den eShops) die Produktdatenblättern oder die technischen Dokumentationen heruntergeladen werden. Aus denen geht dann hervor, wie auf die Daten, die das Produkt generiert hat, zugegriffen werden kann. Bitte beachten: Die Verordnung betrifft nicht den Datenschutz im Sinne der DSGVO, sondern die technische Nutzbarkeit von Produktdaten.

Messtechnik und
Schraubwerkzeuge

TECWERK

UVPV
110,^{00} €
2000 821 189



Steckschlüsselsatz

27-teilig · 12,5 mm (1/2 ")-Vierkantantrieb · Steckschlüssel-Einsätze und Bedienelemente aus CV-Stahl · matt verchromt · Steckschlüssel-Einsätze mit Rändelung · Hebel-Umschaltknarre mit 2-Komponentengriff und Nussverriegelungsfunktion mit Druckknopfauslösung · praktische zweifarbige Einlage zur einfachen Werkzeug-Vollzähligkeitskontrolle · Lieferung in Stahlblechkassette

- 1 Hebel-Umschaltknarre (36 Zähne)
- je 1 6-kant-Steckschlüssel-Einsatz SW 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 21 / 22 / 24 / 27 / 30 / 32 mm
- je 1 6-kant-Tiefbett-Steckschlüssel-Einsatz SW 13 / 17 / 19 mm
- je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Zündkerzen 16 / 21 mm
- je 1 Verlängerung 75 / 125 / 250 mm
- 1 Kardangelenk
- 1 Gleitstück

Winkelschraubendrehersatz

9-teilig · mit Kugelköpfen · lang · S2-Stahl · mattverchromt abgewinkelt · langer Schenkel mit Kugelkopf · ermöglicht das Schrauben bis zu einem Winkel von 25° · kurzer Schenkel gefast Lieferung im Kunststoffhalter

Schlüssel-W. [mm]
1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10



2000 825 111
UVPV
14,^{50} €



Wasserwaage

Länge (cm) 100 · aus Aluminium · Oberfläche grau pulverbeschichtet · gefräste Messfläche · bruchsichere Kunststofflibellen · Messgenauigkeit in Normalposition 0,5 mm/m

UVPV
16,^{95} €
2000 857 135

Weitere Daten erhalten Sie bei Ihrem Fachgroßhändler.

Weil Top-Qualität zum Top-Preis einfach unschlagbar ist!

TECWERK steht für Werkzeuge, Arbeitsschutz, Oberflächentechnik und Betriebseinrichtungen für höchste Anforderungen zum fairen Preis. Mit rund 10.000 Produkten bietet das vielseitige Sortiment. Setzen Sie auf Profi-Tools für gleichbleibend saubere Ergebnisse im Bau, bei Renovierung, in der Metall- und Holzverarbeitung. TECWERK gibt es exklusiv bei unseren Fachgroßhändlern und ist deutschlandweit schnell lieferbar.

SANDERS

MASCHINEN ■ WERKZEUGE ■ INDUSTRIEBEDARF

Heinz Sanders GmbH
Friederikenstraße 100
26871 Papenburg
Telefon: (0 49 61) 98 90-0
verkauf@heinz-sanders.de
www.heinz-sanders.de

Niederlassung Niederlangen
Fresenburger Weg 4
49779 Niederlangen
Telefon: (0 59 39) 940 64-0
maschinen@heinz-sanders.de

Niederlassung Spelle
Robert-Bosch-Straße 9
48480 Spelle
Telefon: (0 59 77) 475 96-0
spelle@heinz-sanders.de

Niederlassung Ahaus
Rottweg 17
48683 Ahaus
Telefon: (0 25 61) 93 84-0
ahaus@heinz-sanders.de

