


## ABUS GM2 - 500kg - 2-strängig (1125-718005)

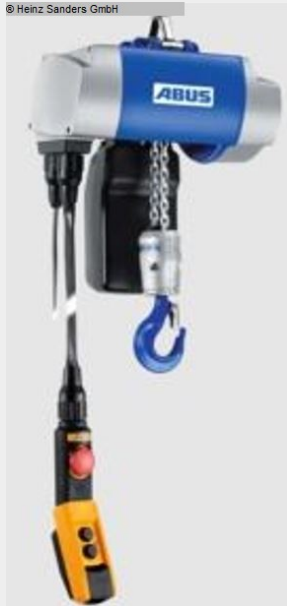

**Steuerungsart**  
konventionell

**Baujahr**  
NEU

**Maschinennr.**  
1125-718005

**Hersteller/Fabrikant**  
ABUS

**Lagerort**  
49779 Niederlangen

Verwendung als stationärer Kettenzug  
lackiert in Farbton RAL 5017 verkehrsblau  
Tragfähigkeit 500 kg  
Hakenweg 4000 mm  
Betriebsort Hallenbetrieb  
Berechnungsgrundlage FEM 9.901  
Triebwerksgruppe 2m / M5  
Betriebsspannung 3~50Hz 400V  
Steuerungsart Direktsteuerung  
Schutzart IP55  
Heben, 2-stufig (polschaltbar) 1 / 4 m/min  
Hubleistung 0,09 / 0,35 kW  
Einschaltdauer 60 % ED  
Schaltungen 360 c/h

Standardausstattung Katzelektrik  
Solo-Laufkatze/Hebezeug, betriebsfertig vorkonfektioniert, mit

Netzanschlussstecker.

Bedienung von Flur mittels Hängetaster

Der Hängetaster mit 2-stufigen Drucktasten ist am Kettenzug befestigt.

Fabrikat: ABUS

Länge der Steuerleitung, einschl. Hängetaster: 3310 mm

Steuerleitungsberechnung gemäß Hakenweg

Überlastsicherung

Mechanische Rutschkupplung als Überlastsicherung. Die Rutschkupplung ist voreingestellt.

## Technische Angaben

Tragkraft: 0,5 t  
Hub: 4000 mm

## Maschinenbilder