

AMADA HFE 170-3 (1125-9308392)



Steuerungsart
CNC

Baujahr
2000

Maschinennr.
1125-9308392

Hersteller/Fabrikant
AMADA

Lagerort
48683 Ahaus

** gepflegter Zustand (!!)

** mit nur ca. 29.400 Betriebsstunden

- im überprüften Zustand - Maschinenvideo -
<https://www.youtube.com/watch?v=APP0HZjMms4>

Ausstattung:

- elektro-hydraulische CNC Abkantpresse
- AMADA CNC Steuerung "OPERATEUR 2" - 6 Achsen (X,Y1+Y2,R,Z1+Z2)
- * schwenkbare Bedienung - vorne links
- * Werkzeug- & Programmbibliothek
- CNC-gesteuerte Hinteranschlagverstellung (X-Achse)
- * Verstellbereich .. 700 mm
- CNC-gesteuerte Senkrechtverstellung der Anschlagfinger (R-Achse)
- * Verstellbereich .. 250 mm
- CNC-gesteuerte Verstellung der Anschlagfinger links-rechts (Z1+Z2)
- Handsteuergerät zum manuellen Verfahren der Achsen
- AMADA manuelles Oberwerkzeug-Klemmsystem
- AMADA Rehfuß-Oberwerkzeuge - geteilt



- AMADA Unterwerkzeughalter - inkl. 1x V Matrize (nicht komplett)
- AMADA DIGI PRO - gigitaies Winkelmesssystem
- 1x freibeweglicher Doppel-Fußschalter
- seitliche Schutteinrichtung (schwenkbare Türen)
- hintere Schutteinrichtung (schwenkbare Tür)
- NOT Aus Taster vorne
- Bedienungsanleitung (ENG)

Technische Angaben

Druck:	170 t
Abkantlänge:	3170 mm
Ständerweite:	2700 mm
Ständerausladung:	420 mm
Einbauhöhe:	470 mm
Hub:	200 mm
Zustellgeschwindigkeit:	100 mm/sec
Arbeitsgeschwindigkeit:	10.0 mm/sec
Rückzugsgeschwindigkeit:	100 mm/sec
Tischbreite:	180 mm
Tischhöhe:	960 mm
Ölinhalt:	235 L
Druck:	300 bar
gesteuerte Achsen:	6 Anzahl
Betriebsstunden:	29.400 h
Gesamtleistungsbedarf:	16.5 KW
Maschinengewicht ca.:	11910 kg
Abmessung L-B-H:	4025 x 2020 x 2900 mm

Maschinenbilder



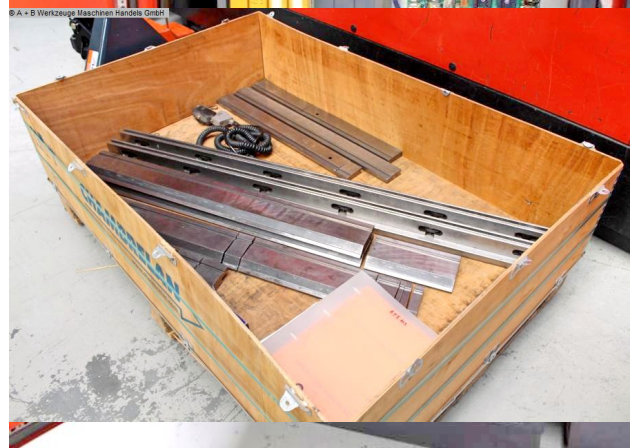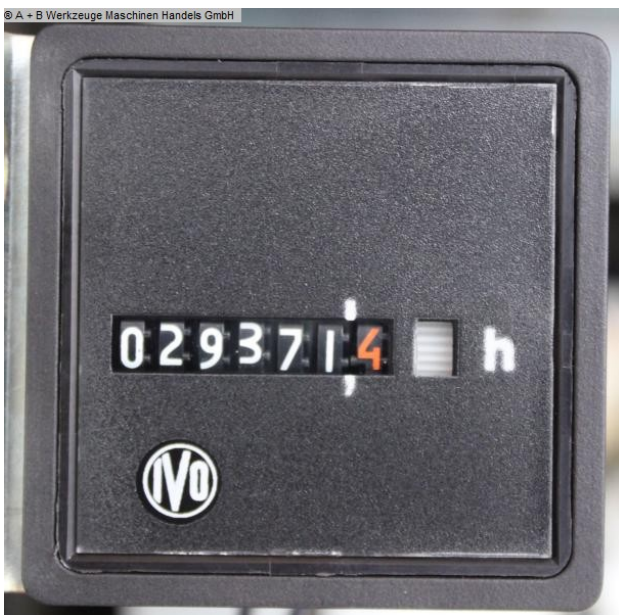

© A - B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH

AMADA EUROPE S.A. Z.A.C. Paris - Nord II
96, Avenue de la Pyramide
93290 Tremblay en France

Machine Maschine	HFE 170-3	 
Date de fabrication Date manufactured Fabrikationsdatum	02 11 00	
Immatriculation Serial number Seriennummer	HFE 170-3 N001114	
Force maximale Maximum tonnage Maximale Presskraft	1700 kN	Intensité nominale Nominal current Nennstrom
		28.6 A
Course maximum Maximum stroke Maximaler Hub	200 mm	Nombre de phases Number of phases Anzahl der Phasen
		03
Tension / Fréquence Voltage / Frequency Spannung / Frequenz	400 50 v Hz	Poids machine Weight Gewicht
		11600 kg
Puissance installée Foreseen power Leistungsaufnahme	16.5 kW	Niveau de bruit Noise level Geräuschpegel
		<75 dB(A)