

**BEYELER EURO IV 60 x 2050**  
**(1125-9308455)**



**Steuerungsart**  
CNC

**Baujahr**  
1995

**Maschinennr.**  
1125-9308455

**Hersteller/Fabrikant**  
BEYELER

**Lagerort**  
Ahaus

\*\* Maschine aus einer Behindertenwerkstatt  
\*\* sehr guter / gepflegter Zustand (!!)

- im überprüften Zustand - Maschinenvideo -  
<https://www.youtube.com/watch?v=jileVh2DvNA>

Ausstattung:

- CNC elektro-hydraulische Abkantpresse
- CNC CYBELEC EURO IV Steuerungseinheit
- \* hochauflösender Bildschirm
- \* klare, übersichtliche Menüs in der Sprache des Bedieners
- \* Werkzeuge- & Produkt Bibliothek
- \* Bedienung vorne rechts, schwenkbar
- CNC gesteuerte Achsen : Y1 + Y2 + X + R Achse
- CNC elektro-motorischer Hinteranschlag (X Achse)
- \* Verfahrweg max. 500 mm
- \* Verfahrgeschwindigkeit .. 180 mm/sek.


- CNC elektro-motorische Höhenverstellung (R Achse)
- \* Verfahrweg max. 130 mm
- \* Verfahrgeschwindigkeit .. 50 mm/sek.
- 3x manuell verstellbare Anschlagfinger
- BEYELER elektro-hydraulische Oberwerkzeugklemmung
- \* inklusive Adapter von BEYELER auf AMADA Werkzeuge
- \* 1x Biegewerkzeugsatz
- manuelle Tischbombierung - inkl. analoger Werteskala
- \* Einstellung per Handkurbel
- \* inklusive Adapterschiene für BEYELER Werkzeuge
- 2x vordere Material-/Blechauflegearme
- 1x freibewegliche 2Handbedienung
- 1x freibeweglicher Fußschalter
- seitliche Schutzeinrichtung (2x schwenkbare Tür)
- hintere Schutzeinrichtung (1x schwenkbare Tür)
- 1x VOGEL Zentralschmierung
- Bedienungsanleitung Maschine + Steuerung

## Technische Angaben


Druck:	60.0 t
Abkantlänge:	2050 mm
Ständerweite:	1550 mm
Ständerausladung:	255 mm
Hub:	165 mm
Einbauhöhe:	360 mm
Tischhöhe:	890 mm
Arbeitsgeschwindigkeit:	7.0 mm/sec
Rückzugsgeschwindigkeit:	85.0 mm/sec
Hinteranschlag - verstellbar:	max. 500 mm
Steuerung:	EURO IV
Ölinhalt:	100 ltr.
Gesamtleistungsbedarf:	5.5 kW
Gewicht:	4600 kg
Abmessung L-B-H:	2700 x 1450 x 2400 mm

## Maschinenbilder



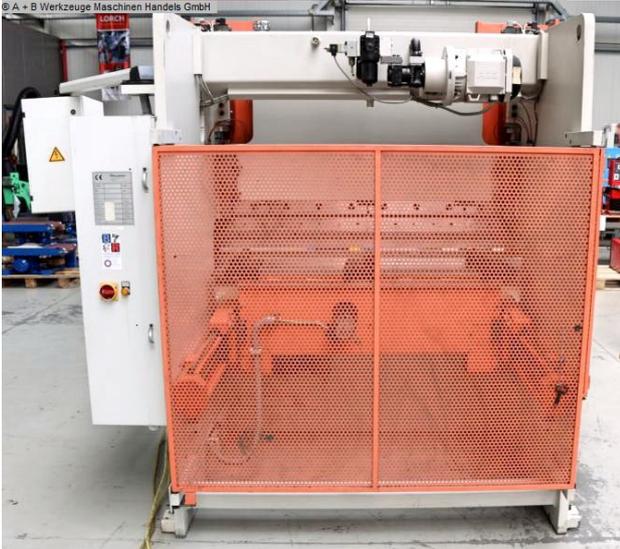

© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH

  Blechbearbeitungsmaschinen GmbH Mühlinhäuser Straße 3 D-99867 Gotha Tel. (03621) 3830 - Fax (03621) 383383		
TYPE	EURO IV 60x2080	TYP
N°	95/220/002	Nr
Année Jahr Year	1995	Anno År Jaar
Tension Netzspannung Tension	3x400 V	Tensione Nätspänning Netspanning
Fréquence Netzfrequenz Frequency	50 Hz	Frequenza Frekuens Frequency
Puissance Anschlußleistung Power	5,5 kW	Potenza Strömstyrka Vermogen
Fusible max. Max. Vorsicherung Max. Fuse	25 A	Fusibile max. Max. Säkring Max. Zekering
Poids total Gewicht Weight	4600 kg	Peso Wikt Gewicht