

BEYELER PR 3 1000 KN x 4100 MM (1125-9308466)



Steuerungsart
CNC

Baujahr
2001

Maschinennr.
1125-9308466

Hersteller/Fabrikant
BEYELER

Lagerort
48683 Ahaus

** in einem gepflegten Zustand (!!)

- im überprüften Zustand - Maschinenvideo -
https://www.youtube.com/watch?v=Phcik_oo4CE

Ausstattung:

- BEYELER elektro-hydraulische CNC Abkantpresse
- CNC CYBELEC Steuerungseinheit "DNC 1200 PS/B"
- * hochauflösender Bildschirm
- * klare, übersichtliche Menüs in der Sprache des Bedieners
- * Werkzeuge- und Produkte Bibliothek
- * schwenkbare Bedienung, rechts vorne
- CNC-gesteuerte Achsen (Y1+Y2-X)
- CNC-gesteuerte Hinteranschlagverstellung (X-Achse)
- * 2x manuell verstellbare Anschlagfinger
- manuelle Oberwerkzeugklemmung
- manuelle Unterwerkzeugklemmung


- hintere Schutteinrichtung (Schutztür)
- seitliche Schutteinrichtung (Schutztüren)
- Abkant-/Biegewerkzeuge
- * 1x Satz geteiltes Oberwerkzeug (ROLLERI TOP 175.26.R08)
- * 1x Satz geteilte 1V Matrize (V 12 mm)
- 2x freibewegliche 2-Handbedienung
- 2x freibeweglicher Fußschalter
- Bedienungsanleitung Steuerung

Technische Angaben

Druck:	100 t
Abkantlänge:	4100 mm
Ständerweite:	3700 mm
Ständerausladung:	415 mm
Hub:	max. 215 mm
Einbauhöhe:	410 mm
Zustellgeschwindigkeit:	200 mm/sec
Arbeitsgeschwindigkeit:	10.0 mm/sec
Rückzugsgeschwindigkeit:	150 mm/sec
Arbeitshöhe:	1080 mm
Tischbreite:	100 mm
Steuerung:	CYBELEC
Ölinhalt:	160 ltr.
Spannung:	400 V
Antriebsleistung:	8.5 kW
Gewicht:	10200 kg
Abmessung L-B-H:	4800 x 1800 x 2600 mm

Maschinenbilder



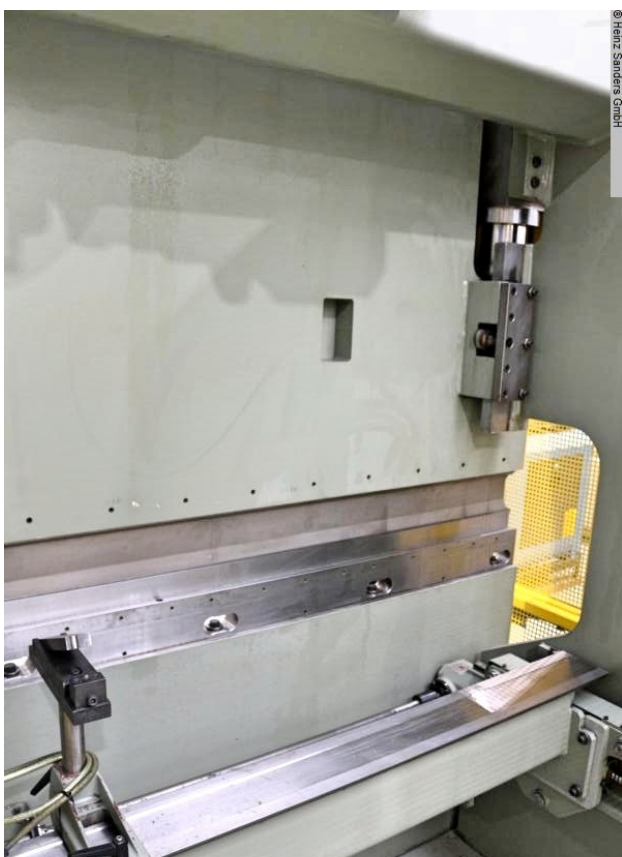

© Heinz Sanders GmbH

CE	
TYPE PR 3 1000 KN x 4100 MM	TIPO TYP 01/150/003
YEAR ANNEE JAHR 2001	NO. M/C MASS (KG) MASSE DE LA MACHINE (KG) MASCHINENGEWICHT (KG) 10 200
VOLTAGE TENSION NETZSPANNUNG 400 V	FREQUENCY FREQUENZA FREKVENS FREKVENTIE 50 HZ
POWER (KW) PUISSANCE ANSCHLUSSLEISTUNG 5.5 KW	POTENZA STRÖMSTYRKA VERMOGEN 3 ~
MAX FUSE FUSIBLE MAX MAX VORSICHERUNG 20 AT	FUSIBLE MAX MAX SÄKRINGS MAX ZEKERING
MAX AIR PRESSURE (BAR) PRESSION AIR COMPRIE MAX (BARS) MAX DRUCKLUFT (BAR) 8	PRESSURE MAX (BAR) MAX LUFT TRYCK (BAR) MAX LUCHTDRIUK (BAR)
MAX MATL. THICKNESS (MILD ST. 45KG/MM ²) EPAISSEUR MAX EN ACIER A 45KG/MM ² MAX MATERIALDICKE (BAUSTÄHLE 450N/MM ²)	PRESSURE MAX (ACCIAIO ST. 45KG/MM ²) MAX MATR. TJÖCKLEK (ST. 45KG/MM ²) MAX PLAATDIKTE (ST. 45KG/MM ²)
MACHINE LIFTING POINTS MARKED IN RED POINTS D'ELINGAGE REPERES EN ROUGE ANHÄNGEPUNKTE, ROT MARKIERT	PUNTI DI SOLLEVAMENTO MACCHINA SEGNA TI IN ROSSO LYFTPUNKTER FÖR MASKIN MARKERAT MED RÖTT HJSPUNTEN ZIJN GEMERKT IN ROOD
PRESSBRAKE ONLY / PRESSE PLIEUSE-SEULERENT / NUR ABKANTPRESSE SOLO PER PIEGATRICI / ENDAST KANTPRESS / UITSLUITEND KANTPERS	
FORCE (KN) FORCE (KN) PRESSKRAFT (KN) 1000	POTENZA (KN) KRAFT (KN) CAPACITET (KN) 215
UPPER BEAM (KG) COULISSEAU (KG) ÖVERBALK (KG) BOVENBALK (KG)	MAX STROKE (MM) COURSE MAXI (MM) MAX HUB (MM) TAVOLA INFERIORE (KG) TABLIER INFERIEUR (KG) UNTERWANGE (KG)
MAX CLOSING SPEED (MM/S) VITESSE DE FERMETURE MAX (MM/S) MAX SCHLIESSESCHW. (MM/S) 200	VELOCITA' MAX AVVICINAMENTO (MM/S) MAX FALL. HASTIGHET (MM/S) MAX SLUTTSNELLHEID (MM/S)
PRESSING SPEED (MM/S) VITESSE DE TRAVAIL (MM/S) PRESSESCHW. (MM/S) 1 - 10	VELOCITA' DI PIEGATURA (MM/S) ARBEITSHASTIGHET (MM/S) PIEGESNELHEID (MM/S)
MAX O.A. RESPONSE TIME (MS) TEMPS DE REACTION GENERAL (MS) MAX STOPPZEIT (MS) 170	TEMPO DI RISPOSTA MAX ASSOLUTO (MS) MAX STOPP. TID (MS) MAX REAKTIE TIJD (MS)
MIN ESPE SAFETY DISTANCE (MM) DISTANCE DE SECURITE MINIMUM (MM) MIN SICHERHEITABSTAND (MM) 560	DISTANZA DI SICUREZZA MIN FOTOCELLULE (MM) MIN SÄKERHETS AVSTÄND (MM) MIN ESPE VEILIGHEDS AFSTAND (MM)