

## DURMA CNC AD-S 30135 (1125-3300091)



**Steuerungsart**  
CNC

**Baujahr**  
2006

**Maschinennr.**  
1125-3300091

**Hersteller/Fabrikant**  
DURMA

**Lagerort**  
49779 Niederlangen

### Ausstattung:

- mit CYBELEC ModEva 10S
- \* grafische 2D-Programmierung
- \* automatische Biegefolgeberechnung und Kollisionserkennung
- \* hochwertiger Farb-LCD-Bildschirm (TFT)
- schwenkbare Bedienung, vorne rechts
- gesteuerte Achsen : Y1 + Y2 + X + R + CNC Bombierung (WILA)
- CNC elektrischer Hinteranschlag ( X Achse )
- \* Verfahrensgeschwindigkeit 500 mm/sek.
- CNC elektrische Höhenverstellung ( R Achse )
- \* Verfahrensgeschwindigkeit 350 mm/sek.
- \* Verfahrbereich 250 mm
- 4x manuell verstellbare Anschlagfinger
- Hinteranschlag mit Kugelumlaufspindel + Linearführungen
- WILA CNC motorische Tischbombierung
- FIESSLER Laser-Sicherheitseinrichtung vorne
- Oberwerkzeugaufnahme, mit Oberkeilbombierung & Schnellwechseladapter (Amada)
- WILA Matrizenschuh - manuelle Klemmung
- 2x vordere - verschiebbare - robuste Auflegearme

\* auf einem Linearführungsschienensystem montiert


- seitliche Schutteinrichtung
- hintere Schutteinrichtung
- stressentlastete Stahlkonstruktionskarosserie = langlebiger Monoblockrahmen
- freibeweglicher Fußschalter
- Bedienungsanleitung + CE Sicherheitsstandards

## Technische Angaben

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Druck:                        | 135 t                 |
| Abkantlänge:                  | 3050 mm               |
| Ständerweite:                 | 2600 mm               |
| Hub der Oberwange:            | 265 mm                |
| Ausladung:                    | 450 mm                |
| Einbauhöhe:                   | 530 mm                |
| Arbeitsgeschwindigkeit:       | 10,0 mm/sec           |
| Zustellgeschwindigkeit:       | 160 mm/sec            |
| Rückzugsgeschwindigkeit:      | 100 mm/sec            |
| Steuerung:                    | CYBELEC ModEva 10S    |
| Arbeitshöhe:                  | 900 mm                |
| Tischbreite:                  | 104 mm                |
| Hinteranschlag - verstellbar: | 800 mm                |
| Ölinhalt:                     | 250 l                 |
| Gesamtleistungsbedarf:        | 18,5 kW               |
| Gewicht:                      | 10900 kg              |
| Abmessung L-B-H:              | 4250 x 1700 x 2850 mm |

## Maschinenbilder



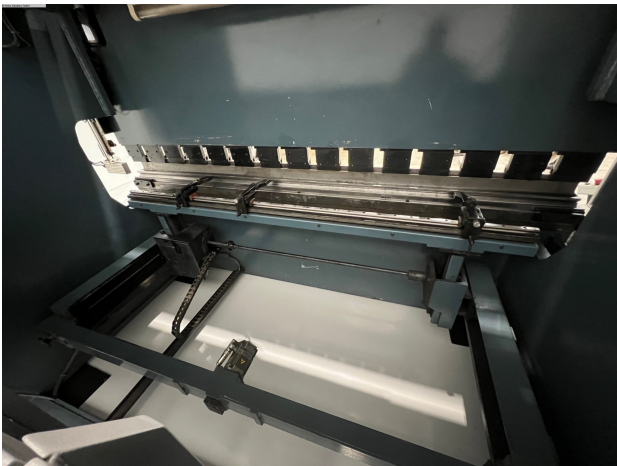

Hazer Sander Ghazi Ozturk

ETK - 0192

**durmazlar**

| TYPE                    | AD-S 30135                 |              |       |
|-------------------------|----------------------------|--------------|-------|
| MANUFACTURING YEAR      | - AÑO DE FABRICACIÓN       | 2006         |       |
| BALJAHR                 | - ANNEE FABRICATION        |              |       |
| ANNO DI COSTRUZIONE     | - VALMISTUSVUOSI           |              |       |
| ROK VYROBY              | - BYGGEAR                  |              |       |
| ROK PRODUKCJI           | - BOUWJAAR                 |              |       |
| TILLVERKNINGSÅR         | -                          |              |       |
| MACHINE NO              | - N° DE SERIE              | 7323082033   |       |
| MASCH-NR                | - N° DE SERIE              |              |       |
| MATRICOLA               | - VALMISTUSNUMERO          |              |       |
| VYROBNÍ ČÍSLO           | - MASKINNR                 |              |       |
| NUMER MASZYN            | - SERIE-NUMMER             |              |       |
| SERIENNUMMER            | -                          |              |       |
| CAPACITY                | - CAPACIDAD                | 3050x125 YOM |       |
| KAPAZITÁT               | - CAPACITE                 |              |       |
| KAPACITA                | - TEHO                     |              |       |
| KAPACSK                 | - KAPASITET                |              |       |
| KAPACITET               | - CAPACITEIT               |              |       |
| STROKE                  | - CARRERA                  | 265          | mm    |
| HUB                     | - COURSE                   |              |       |
| CORSA                   | - ISKULPITUUS              |              |       |
| ZDVOH                   | - SLAG                     |              |       |
| SKOK                    | - SLAG                     |              |       |
| STROKE IN A MINUTE      | - GOLPES POR MINUTO        | "            | 1/min |
| HURZAH. PRO MIN.        | - COURPS PAR MINUTE        |              |       |
| CO. P. AL MINUTO        | - ISKULLUKU                |              |       |
| POČET ZDVHU ZA MIN.     | - SLAGANTALL PR. MIN.      |              |       |
| CYCLE NA MINUTE         | - AANTAL SLAGEN/MIN        |              |       |
| SLAG/MINUT              | -                          |              |       |
| LUBRICANT CAPACITY      | - CAPACIDAD DEL LUBRICANTE | 200          | lt    |
| OLJATANK KAPAZITÁT      | - CAPACITE RESERVOIR       |              |       |
| CAPACITA SERBATOIO      | - ÖLTYMÄÄRÄ                |              |       |
| OLEJAVÁ NÁPLN           | - KAPACITET OLJETANK       |              |       |
| POJEMNOSC ZBIORNIKA     | - TANK INHOUD              |              |       |
| OLJETANKENS RYM         | -                          |              |       |
| TOP TOOL WEIGHT         | - PESO DEL PUNZON          | 95           | Kg    |
| GEWICHT OBERWERKZEUG    | - POIDS DU PONSON          |              |       |
| PESO UTENSILE SUPERIORE | - PLATONKALLIN PAINO       |              |       |
| PIECIŃCIŚĆ NASTROJÓW    | - VENT OVERWERKTOE         |              |       |
| CIEZAR NARZ. GÓRNEGO    | - GEWICHT BOVENSTEMPEL     |              |       |
| ÖVERVERKTOEETS VGT      | -                          |              |       |
| BOTTOM TOOL WEIGHT      | - PESO DE LA MATRIZ        | 85           | Kg    |
| GEWICHT UNTERWERKZEUG   | - POIDS DE LA MATRICE      |              |       |
| PESO UTENSILE INFERIORE | - PLATONKALLIN PAINO       |              |       |
| PIECIŃCIŚĆ NASTROJÓW    | - VENT UNDERWERKTOE        |              |       |
| CIEZAR NARZ. DOLNEGO    | - GEWICHT MATRIS           |              |       |
| UNDERWERKTOEETS VGT     | -                          |              |       |
| WIDTH                   | - ANCHO                    | 2350         | mm    |
| BREITE                  | - LARGEUR                  |              |       |
| ŠÍŘKA                   | - LEVETE                   |              |       |
| ŠEROKOŚĆ                | - BREDE                    |              |       |
| ŠÍŘKA                   | - BREDE                    |              |       |
| LENGTH                  | - LARGO                    | 4570         | mm    |
| LARGHEZZA               | - LONGUEUR                 |              |       |
| ŠÍŘKA                   | - PITUUS                   |              |       |
| DLUGOŚĆ                 | - LENGDE                   |              |       |
| LENGDE                  | - LENGTE                   |              |       |
| HEIGHT                  | - ALTO                     | 2300         | mm    |
| HÖHE                    | - HAUTEUR                  |              |       |
| ŠÍŘKA                   | - HOOGTE                   |              |       |
| WYŚCOKOŚĆ               | - HOOGTE                   |              |       |
| HOOGTE                  | - HOOGTE                   |              |       |
| WEIGHT                  | - PESO                     | 3500         | Kg    |
| GEWICHT                 | - POIDS                    |              |       |
| PESO                    | - PAINO                    |              |       |
| CIĘŻAR                  | - VEDT                     |              |       |
| MASKINVÖRKT             | - GEWICHT                  |              |       |

**DURMAZLAR MAKİNA SANAYİ ve TİCARET A.Ş.**

Organize Sanayi Bölgesi 75. Yıl Bulvarı BURSA / TÜRKİYE

Tel : ( 0 224 ) 241 50 50 pbx. Fax : ( 0 224 ) 242 72 80