Papenburg
Heinz Sanders GmbH
Friederikenstraße 100
26871 Papenburg
info@heinz-sanders.de

Niederlangen
Heinz Sanders GmbH
Fresenburger Weg 4
49779 Niederlangen
maschinen@heinz-sanders.de

Spelle
Heinz Sanders GmbH
Robert-Bosch-Straße 9
48480 Spelle
spelle@heinz-sanders.de

SIDEROS ROTOCLEAN MINI (1125-2230025)



Steuerungsart
NC

Baujahr
2026

Maschinennr.
1125-2230025

Hersteller/Fabrikant
SIDEROS

Lagerort
49779 Niederlangen

Funktionsprinzip
Die kompakten, sicheren und effizienten Entgratungstrommel von SIDEROS ENGINEERING, Mod. ?ROTOCLEAN? ermöglichen eine schnelle und kostengünstige Entfernung von Schlacke, Grat, Kalamin und Rost von Autogen-, Plasma- und Laserschneidteilen bei voller Sicherheit und Ergonomie.
Unsere Trommeln ersetzen die traditionellen, teuren und gefährlichen manuellen Schleifvorgänge. Sie sind mit einer Sicherheitsabdeckung ausgestattet, die die Drehtrommel vollständig umschließt und den Bediener vor jeglichem gefährlichen Kontakt mit der Maschine schützt.
Die Werkstücke werden in einer sechseckigen Trommel aufgenommen, die vollständig mit einem speziellen verschleißfesten Gummi überzogen ist.
Dadurch wird der Geräuschpegel der Maschine erheblich reduziert und eine Beschädigung der Teile, die auf die Trommelwände fallen, vermieden.
Die Drehung wird von einem groß dimensionierten Getriebemotor angetrieben und ermöglicht die vollständige Reinigung der Teile, entweder durch Fallen oder Reiben, während die Zugangstür zur Trommel mit Hydraulikzylindern ausgestattet ist, die ein schnelles und sicheres Öffnen ermöglichen.

VORTEILE VON ROTOCLEAN

?Höhere Produktivität

?Niedrige Betriebskosten

?Reduzierung des Geräuschpegels

?Verstärkte Konstruktion

?Sichere Anwendung

?Keine Wartung erforderlich

?Zertifizierte Qualität

?Reduzierte Kosten für Verbrauchsmaterial

Maschinenbestandteile

-Gehäuse aus sehr widerstandsfähigen Stahlprofilen und -blechen.

-Sechseckige Trommel aus Stahlblech, innen mit verschleißfestem und geräuschdämmendem Gummi verkleidet.

-Getriebemotor mit 1,5 kW.

-Steuerkasten am Gehäuse montiert.

-Allgemeiner Schutz nach den gültigen Normen für einen sicheren Maschineneinsatz.

-400 V 50 Hz CE

* inkl. ECO A Entstaubungsanlage *

Technische Angaben

Durchmesser:	632 mm
Gesamtleistungsbedarf:	1,5 kW
Maschinengewicht ca.:	650 kg
Raumbedarf ca.:	1700 x 1008 x 1291 mm
Trommelinhalt:	158 L
Tragfähigkeit:	200 kg

Maschinenbilder

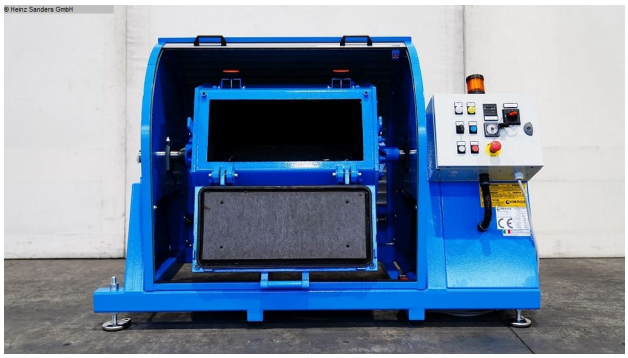







Papenburg
Heinz Sanders GmbH
Friederikenstraße 100
26871 Papenburg
info@heinz-sanders.de

Niederlangen
Heinz Sanders GmbH
Fresenburger Weg 4
49779 Niederlangen
maschinen@heinz-sanders.de

Spelle
Heinz Sanders GmbH
Robert-Bosch-Straße 9
48480 Spelle
spelle@heinz-sanders.de

