

TUCHEL TT- Trio- Simplex (1125-5856)



Steuerungsart
 konventionell

Baujahr
 2016 - Vorführm.

Maschinennr.
 1125-5856

Hersteller/Fabrikant
 TUCHEL

Lagerort
 D - 49779 Niederlangen

Tuchel-Trac TRIO

Mit dem TUCHEL-TRAC TRIO haben Sie einen zuverlässigen Partner an Ihrer Seite, der Sie bei schweren körperlichen Arbeiten in der Landwirtschaft, im GaLaBau, bei Kommunen oder in der Bauwirtschaft professionell entlastet. Dank seiner kompakten Bauweise und einer Breite von nur 92,5 cm hat dieses Arbeitsfahrzeug auf drei Rädern eine gute Beweglichkeit und besonders hohe Wendigkeit. Der Allrad-Antrieb, die hintere Lenkachse und die hydraulische Lenkung zeichnen diesen dynamischen Allrounder aus. Wählen Sie einfach aus der Vielzahl an verschiedenen Ausstattungsmöglichkeiten Ihre Wunschvariante und nutzen Sie die Vorteile, die unser TRIO Ihnen bietet!

Ein doppelt wirkender Hydrauliksteuerkreis

Ein Hydrauliksteuerkreis zusätzlich

Leckölanschluss

hydr. Aushubvorrichtung zur Aufnahme von verschiedenen Anbaugeräten

3 luftbereifte Räder (Ackerstollen)

GFK-Haube, komplett schwenkbar

Hydraulikleistung: 25 l/min bei 3200 U/min

10,3 kW (14 PS) bei 3200 U/min

Betriebsstundenzähler

Elektrostarter

hydraulischer Allrad-Antrieb

hydraulische Lenkung

Schnellwechseinheit (SWE): fahrzeugseitig, zur Aufnahme von Anbaugeräten

Heckgewichte

Bergeöse

TUCHEL- TRAC Aufnahme für Kehrmaschine Simplexschraubbar mit Niveaueausgleich

Tuchel-Sweep SIMPLEX

Durch ihr geringes Eigengewicht ist diese Kehrmaschine besonders geeignet für

Frontaushubsysteme mit geringer Hubkraft,

wie etwa Klein-/Kommunaltraktoren und Frontmäher. Die SIMPLEX können Sie sowohl für den Sommer- als auch Winterdienst nutzen.

Bürstenbesatz: Ø 400 mm PP-Vollbesatz

Bürsteneinstellung über Stützräder

mechanische Seitenverstellung

hydraulischem Antrieb

Markenstützräder: Ø 150 x 50 mm


Schmutzsammelbehälter, hydr. Entleerung

Seitenkehrbesen

Technische Angaben

Kehrbreite:	1200 mm
Gesamtleistungsbedarf:	10,3 kW
Durchmesser:	Bürste 400 mm
Kraftstoffart:	Diesel
Motor:	Kubota
max. Geschwindigkeit:	4,4 / 11,3 Km/h
Bereifung:	Luft/ Ackerstollen
Anzahl der Zylinder:	2 (Wassergekühlt)
Wenderadius:	920 / 1460 mm

Maschinenbilder

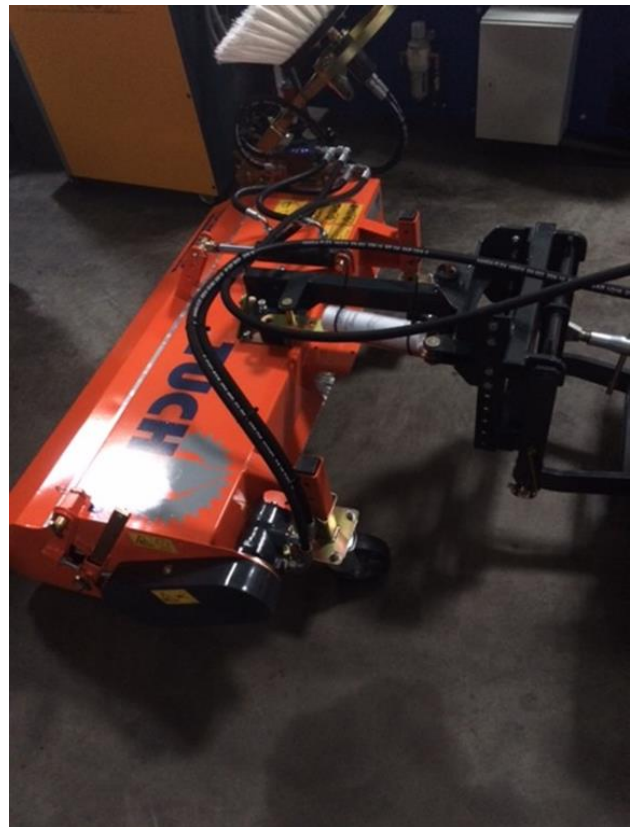



Modell	TUCHE 2000
Serien-Nr.	1670 1007 10028
Baujahr / Auftrags-Nr.	2006 / 1017158
Leergewicht [kg]	800
Zul. Gesamtgewicht [kg]	1200
Zul. Achslasten vorne [kg]	800
Zul. Achslasten hinten [kg]	400

TUCHE
 MASCHINENBAU G
 Holsterfeld 15 • 48499 Spelle
 Tel. (05971) 9675-0 • Fax 9
 Internet: <http://www.tuch>
 E - mail: service@tuch

Made in Germany

