

BERNARDO MBS 600 DG / 400 V (1125-8174131)



Steuerungsart
konventionell

Maschinennr.
1125-8174131

Hersteller/Fabrikant
BERNARDO

Lagerort
48683 Ahaus

Das Modell MBS 600 DG ist eine präzise Horizontalbandsäge für den universellen Einsatz. Die Merkmale dieser Maschine sind der schwenkbare Sägebügel für Doppelgehrungsschnitte von -45° bis +60°, sowie ein Hydraulikzylinder zum feinfühligem Absenken mittels Regelventil.

Ausstattung:

- Sägebandführung über kombiniertes Rollen-Backenführungssystem
- * mit Hartmetalleinsätzen
- schwenkbarer Sägebügel zum Doppelgehrungsschneiden
- * nach links (-45°) und rechts (+60°)
- 2 Sägebandgeschwindigkeiten (45 / 90 m/min) für optimale Schnittergebnisse
- robuste Konstruktion, daher ruhiger und vibrationsfreier Lauf
- professionelle Bandsäge mit gutem Preis-Leistungsverhältnis
- optimale Kraftübertragung auf das Laufrad mittels gehärteter und geschliffener Schneckenwelle und Bronze-Schneckenrad
- einstellbarer Hydraulikzylinder zur Auflagedruckregulierung des Sägebügels
- robuster Schraubstock aus Grauguss mit Werkstückanschlag

* ideal für Serienschritte

- zum Schneiden von Profilen, Rohren, Vollmaterialien aus Eisen
- und NE-Materialien

Lieferumfang

- Sägeband
- Werkstückanschlag
- Untergestell
- Manometer für Bandspannung
- Sägebandführung mit Hartmetalleinsätzen
- Schnellspannschraubstock
- Kühlmittleinrichtung
- Hydraulik-Absenkzylinder
- Motorschutzschalter
- Automatische Endabschaltung

Technische Angaben

Schnittdurchmesser:	410 mm
Schnittbereich bei 90 Grad: flach:	540 x 300 mm
Schnittbereich bei 90 Grad: vierkant:	300 x 300 mm
Schnittbereich bei 45 Grad: flach:	RE 400 x 210 mm
Schnittbereich bei 45 Grad: rund:	RE 400 mm
Schnittbereich bei 45 Grad: vierkant:	RE 260 x 260 mm
Schnittbereich bei 45 Grad: flach:	LI 380 x 170 mm
Schnittbereich bei 45 Grad: rund:	LI 340 mm
Schnittbereich bei 45 Grad: vierkant:	LI 260 x 260 mm
Schnittbereich bei 60 Grad: rund:	260 mm
Schnittbereich bei 60 Grad: vierkant:	175 x 175 mm
Drehzahlbereich::	45 + 90 m/min
Sägebandlänge:	4290 x 34 x 1.1 mm
Arbeitshöhe:	866 mm
Spannung:	400 V
Motorleistung:	ca. 3.0 kW
Maschinengewicht ca.:	606 kg
Abmessung L-B-H:	2340 x 1430 x 1460 mm

Maschinenbilder

© Heinz Sanders GmbH




© Heinz Sanders GmbH



© Heinz Sanders GmbH




© Heinz Sanders GmbH

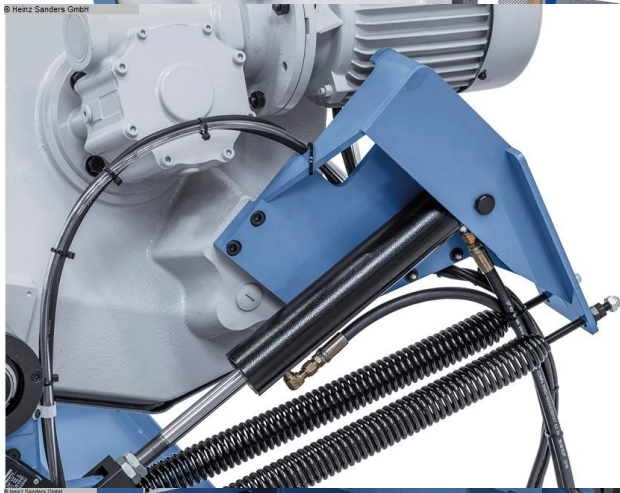

© Heinz Sanders GmbH



© Heinz Sanders GmbH

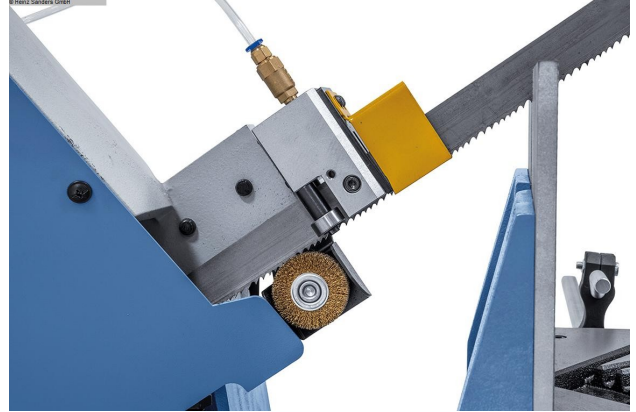

© Heinz Sanders GmbH



© Heinz Sanders GmbH



© Heinz Sanders GmbH

